



RAMEN

Elegant ThermoFibra Infinity 115 X

ULTIEME TECHNOLOGIE MET
REGIONALE DESIGNKENMERKEN

deceuninck

De premium uitvoering voor de standaardbouw in Nederland. Kenmerkend zijn onder meer een inbouwdiepte van 115 mm en een helling met een hoek van 5° of 15° aan de buitenzijde. Het glasvezelversterkte raam kenmerkt zich door een unieke overlap van slechts 7 mm. In combinatie met de Forthex-versterking in het kozijn beschikt het staalvrije raam over uitstekende eigenschappen.

- Twee designdieptes van 5° of 15°
- Glaslijsten met één klik systeem voor eenvoudige montage tot 67 mm
- Drie rondomlopende afdichtingen met maximale waarden voor thermische isolatie, luchtdoorlatendheid en waterdichtheid
- Thermische isolatie tot 0,91 W/m²K
- De overlapping van het raam heeft een slank en hoekig design
- Gebruik van stalen versterkingen en thermische Forthex-versteriging in het kozijn is mogelijk
- Verlijming van glazen kast is mogelijk
- Ruim assortiment decors en kleuren: verkrijgbaar in uni- en houtdecor, parelstructuur, metallic-look
- Volledig recyclebaar; kern van profielen bestaat uit herbruikbaar materiaal




TECHNISCHE KENMERKEN


Elegant ThermoFibra Infinity 115 X

Bouwdiepte kader	115 mm
Bouwdiepte vleugel	85 mm
Type vleugel	terugliggend
Hoogte glasaanslaglip van de kader	25 mm
Dikte glasaanslaglip van de kader	48 mm
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10 - 55 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	22 - 67 mm
Verlijmen beglazing	optioneel
Dichtingssysteem	volledige afdichting raamaanslag + optionele afdichting in het midden van het kozijn
U _f -waarde kader/vleugel	0,91*

* Hot box volgens ISO 12412-2 met vulling 44 mm

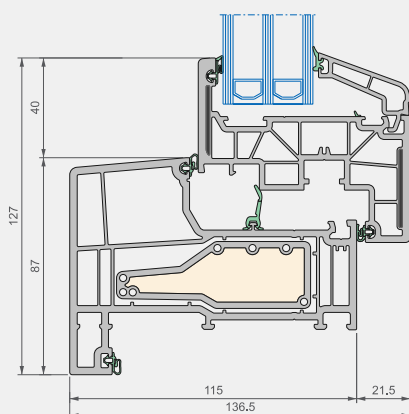

Elegant ThermoFibra Infinity 115 X verticaal

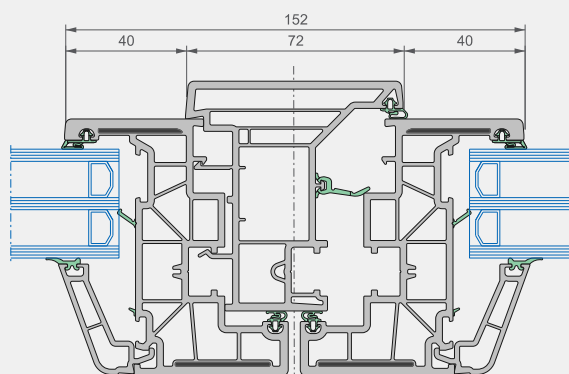

Elegant ThermoFibra Infinity 115 X horizontaal