



DAS GESICHT IHRER TÜR



LIGNUM

Echtholzoberfläche

MADE IN GERMANY



LIGNUM ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.

Die Haustür ist in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren.



Jede Haustür
ist ein Unikat!

Einbau-Beispiele
ansehen



WINNER 2019

Serie Lignum
ausgezeichnet
mit dem
Innovationspreis
pro-K award 2019



6497-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
geölt | Aufsatzfüllung
Ganzglas Seitenteile: Klarglas
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik,
integriert





| Abbildung unten |

6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021
Schwarzgrau | Ganzglas Seitenteil
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert

6486-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Erhabene Glasapplikation
G 1654 Black Magic mit Satinato
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert





6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6725-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilflächen RAL 9005
Tiefschwarz Feinstruktur
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,
integriert



Detail

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt
mit Teilflächen in RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur | Verglasung Satinato






6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702
Griff: 9.100.10 Edelstahl, integriert



6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau |
 Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert

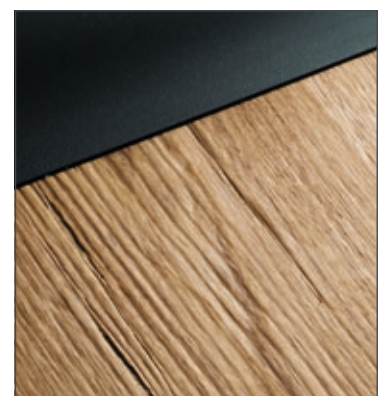

Detail

Abbildung oben: Halbrunde Griffstange
 9.100.14-FS mit integriertem Fingerscan

Abbildung unten: Lignum
 Echtholzoberfläche mit Teilfläche
 RAL 7021 Schwarzgrau




6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert



6717-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



Modell im
Konfigurator
öffnen

6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche
Eiche geölt | Aufsatzfüllung |
Ganzglas Seitenteil
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert

Zubehör



Griffstange in Schwarzstahl-Optik* ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16



Basisausführung



Griffstange aus Edelstahl ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom

–
–
–
–
–FS
–FS
–FS



3.212.00
Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik* mit Ziehschutz



3.221.00
Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik* mit Ziehschutz



3.110.00
Rosette



3.111.00
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



3.120.00
Rosette



3.121.00
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



3.200.00
Rosettenring in Schwarzstahl-Optik*



3.201.00
Kleberosette in Schwarzstahl-Optik*



4.206.00
Innendrücker mit Rosette in Schwarzstahl-Optik*



4.102.00
Innendrücker mit Rosette aus Edelstahl

* Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur

Pflege und Gewährleistung

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werkseitig mit einem Holzpflegeprodukt behandelt.

Die Haustür ist ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu behandeln. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Wir empfehlen hierzu das Pflegeprodukt im aufgeführten QR-Code zu verwenden. Trotz regelmäßiger Pflege ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Zur Pflegeanleitung
mit Hinweis zum
empfohlenen
Pflegeprodukt



MADE IN GERMANY | INNOVATIV

HOCHWERTIG | ENERGIEEFFIZIENT

MUSTERGESCHÜTZT | SICHER

www.neerken-bueter.com