


Die Hebe-Schiebe-Anlage mit dem PLUS





Das PLUS für Sie



Funktional

Ob geschosshoch, mit Schallschutzglas, mit einem oder zwei Schiebeflügeln, mit Motorantrieb und Fernbedienung: Ihren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt.

Überzeugend

Unsere Hebe-Schiebe-Anlage ist nicht nur etwas für Neubauten, sie lässt sich auch sehr gut in bereits vorhandene Objekte integrieren.

Regelkonform

Mit einem U_f -Wert von $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ erfüllt unsere Hebe-Schiebe-Anlage die Anforderungen der Europäischen Energieeinsparverordnung (EnEV).

Sicher


Mit speziellen Beschlägen und Sicherheitsglas ist unsere Hebe-Schiebe-Anlage problemlos zu hohem Einbruchschutz aufrüstbar.

Individuell

Optisch lässt sich durch unser breites Farbspektrum vieles realisieren. Sie erhalten unsere Hebe-Schiebe-Anlage in Uni- und Holzdekor, mit Perlstruktur und im Metalliclook.

Energiesparend

Unsere Hebe-Schiebe-Anlage garantiert Ihnen beste Wärmedämmung, außerdem besitzt sie eine hervorragende Wind- und Schlagregendichtheit.



Das PLUS, das alle sehen



In den Farben Ihrer Wahl:

Uni-Farben



Holzdekor



Perlstruktur




Metalliclook



Aus drucktechnischen Gründen gibt es Farbabweichungen, für die keine Haftung übernommen wird.

Das PLUS, das Profis sehen

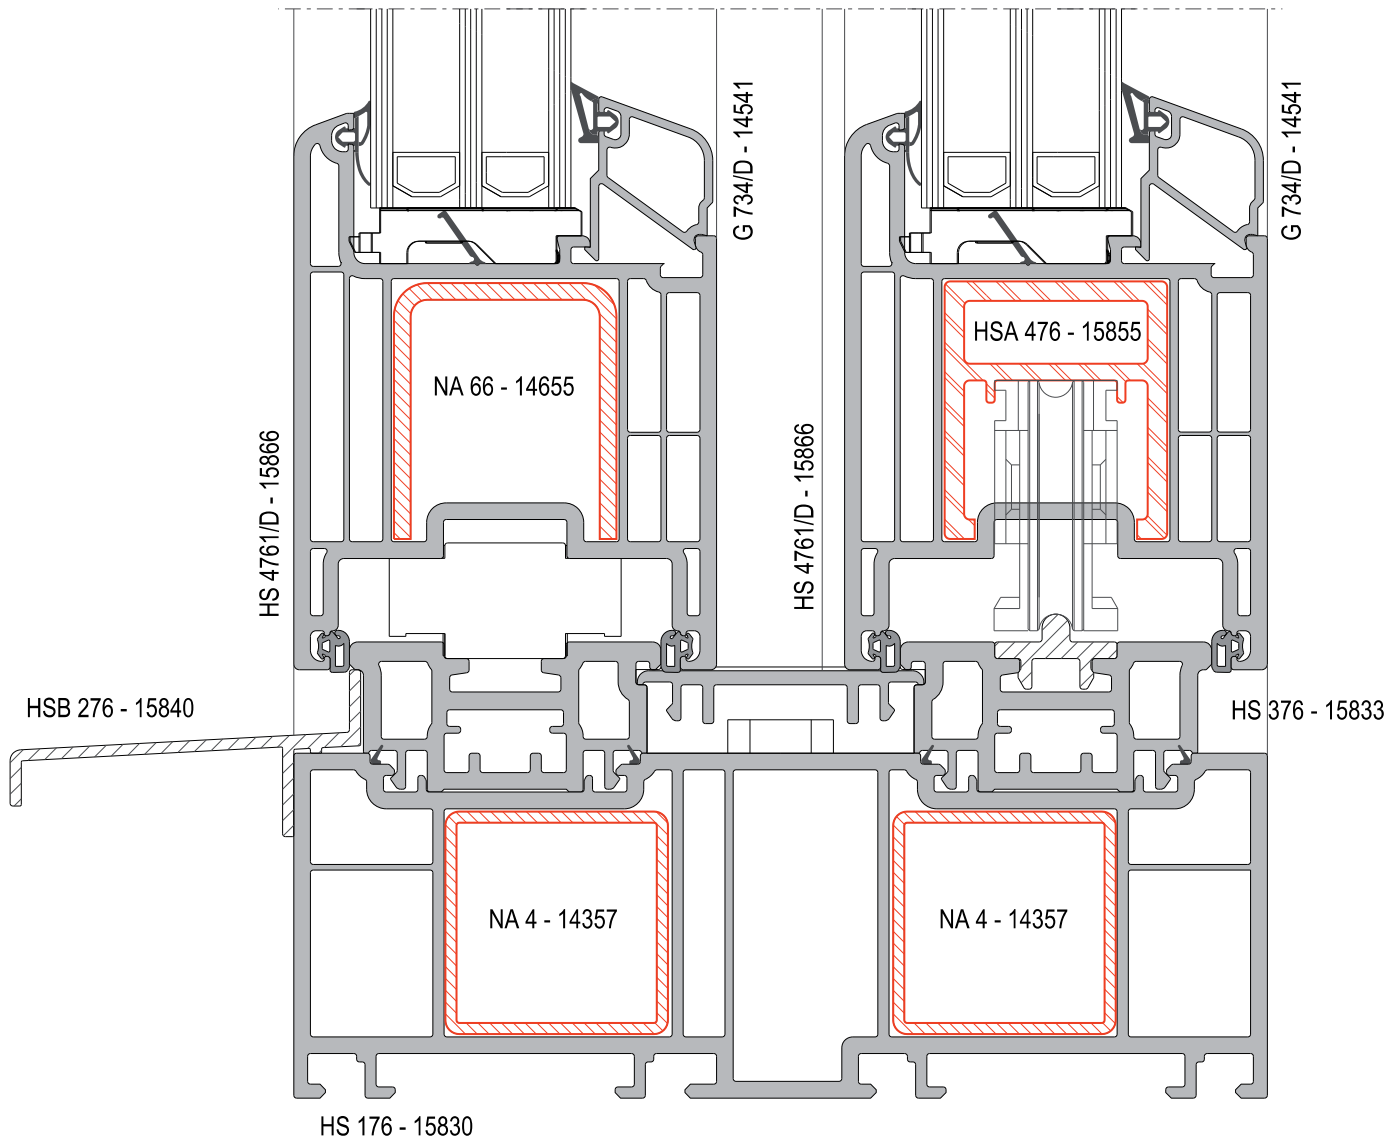


- 01 Verglasung bis zu 52 mm:** Für 3-fach Sicherheitsglas und hohen Schallschutz bis Klasse 4
- 02 Hybrid-Glasleistenrasterung:** 2-Fuß-Glasleiste einsetzbar
- 03 Starke, formschlüssige Armierungen:** Stabile Rahmen- und Flügelkonstruktion/ direkte Lastabtragung durch speziell geformte Metallverstärkung / durch zentrische Positionierung der Laufwagen in der Armierung wird eine optimale Leichtläufigkeit gewährleistet
- 04 Einbruchschutz:** Hoher Einbruchschutz mit speziellen Beschlägen und Sicherheitsglas möglich (RC2)
- 05 Zusatzversteifung:** Geschosshohe Elemente realisierbar
- 06 Druckfreie Entwässerung:** Maximale Schlagregendichtheit
- 07 Zusätzliche, mitschweißbare Dichtung im Glasfalz und zwei umlaufende Dichtungen:** Hervorragende Wind- und Schlagregendichtheit
- 08 Gerade Falzausbildung:** Optimale Lastabtragung hoher Glasgewichte
- 09 5-Kammer-Technik:** Exzellente Wärmedämmung / Uf-Wert 1,3 W/m²K
- 10 Flügeltiefe 76 mm:** Beste Wärmedämmung für Heizkosteneinsparung
- 11 Zusatzprofile aufrastbar:** Passende Anschlusslösung für jede bauliche Situation
- 12 Designmöglichkeiten:** Große Auswahl an Dekoren und Farben / erhältlich in Uni- und Holzdekor, mit Perlstruktur und im Metalliclook
- 13 Glasteilende Sprossen realisierbar**


Das *PLUS* an Möglichkeiten

Öffnungsvarianten:


2-teilige Anlage

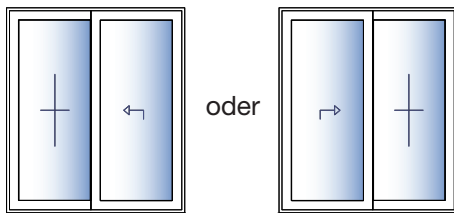

3-teilige Anlage


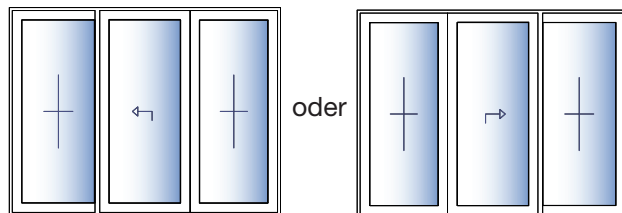


4-teilige Anlage


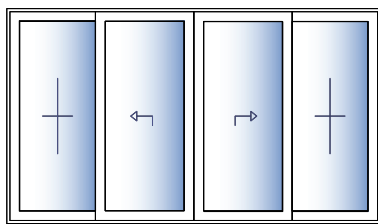



Vielseitige Schwellenlösungen möglich:

Neubauschwellen mit geringer **14mm** Barriere:

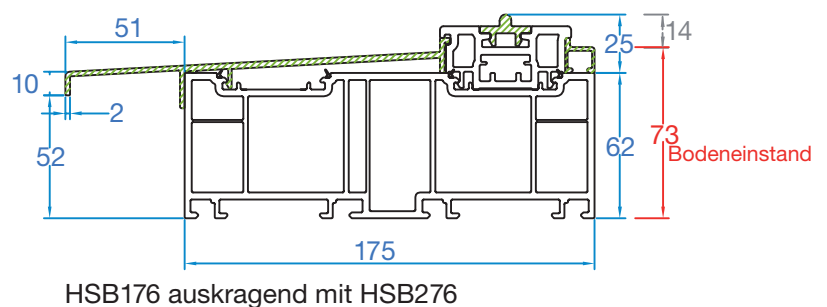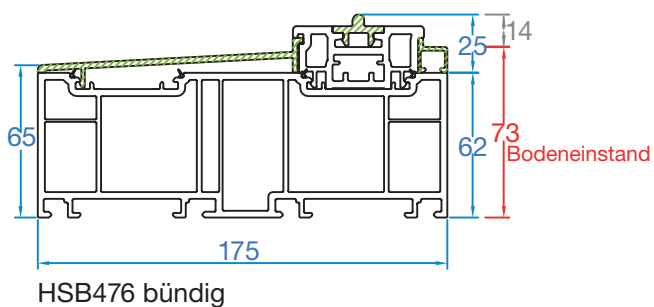

Altbauschwellen mit geringer **15mm** Barriere:

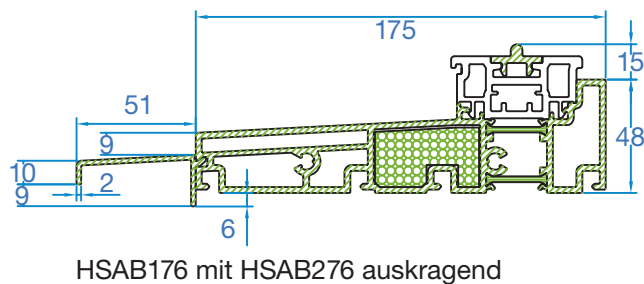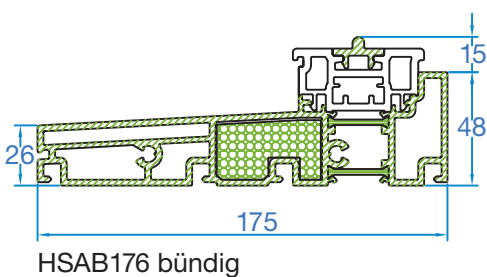



PLUS Beratung



- + Hochwertiges deutsches Qualitätsprodukt
- + Hohe Grundsicherheit durch zusätzliche Riegelteile
- + Sehr geringe Schwellenhöhe möglich (14mm)
- + Höchste Wind- und Schlagregendichtigkeit
- + Leichtläufigerer Beschlag
- + Bürstendichtung zur Reinigung der Schiene im Bereich der Laufwagen
- + Flügelhöhen ab 1160mm möglich