



**MED**  

---

**DOM**

**SISTEMI DI REFRIGERAZIONE MODULARI / MEDICALI**  
*Modular / Medical refrigeration systems*









Progettati e realizzati all'interno dell'azienda,  
i sistemi di refrigerazione e le attrezzature in acciaio inox  
sono al **100% made in Italy**.

Questo garantisce al cliente eccellenza di prodotto,  
conoscenza ed esperienza che sono il risultato di un know how tecnologico autentico,  
irripetibile, inimitabile.  
In una parola, **italiano**.

*Designed and manufactured in-house,  
the refrigeration systems and stainless steel equipment  
are **100% made in Italy**.*

*This guarantees the customer product excellence,  
knowledge and experience as a result  
of an authentic, unique and inimitable technological know-how.  
In one word, **Italian**.*



# INDICE / INDEX

## CARRELLI PORTA SALME BODY TROLLEYS



Pagina / Page:

52

Pagina / Page:

54

Pagina / Page:

56

### SENZA SCARICO WITHOUT DRAIN

Prezzo / Price  
Pagina / Page **69**


### SCARICO LATERALE SIDE DRAIN

Prezzo / Price  
Pagina / Page **69**

### SCARICO CENTRALE CENTRAL DRAIN

Prezzo / Price  
Pagina / Page **69**

## BARELLE PORTA SALME/CASSE BODY / COFFIN STRETCHERS



Pagina / Page:

58

### BARELLE STRETCHERS

Prezzo / Price  
Pagina / Page **68**

## ELEVATORE MANUALE / ELETTRICO MANUAL / ELECTRICAL ELEVATOR



Pagina / Page:

60

### ELEVATORE ELETTRICO ELECTRICAL ELEVATOR

Prezzo / Price  
Pagina / Page **69**

Pagina / Page:

62

### ELEVATORE MANUALE MANUAL ELEVATOR

Prezzo / Price  
Pagina / Page **69**

## ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO REFRIGERATED MEDICAL CABINET



### Dispositivo medico Medical device



Dotazione **DOM SYSTEM.**  
Equipped with **DOM SYSTEM.**

Pagina / Page:

74

### 04 LEONARD 400 Lt - DOM SYSTEM

Prezzo / Price  
Pagina / Page **77 / 78 / 79**

Pagina / Page:

80

### 06 LEONARD 600 Lt - DOM SYSTEM

Prezzo / Price  
Pagina / Page **83 / 84 / 85**

Pagina / Page:

86

### 07 LEONARD 700 Lt - DOM SYSTEM

Prezzo / Price  
Pagina / Page **89 / 90 / 91**

Pagina / Page:

92

### 012 LEONARD 1200 Lt - DOM SYSTEM

Prezzo / Price  
Pagina / Page **95 / 96 / 97**

Pagina / Page:

98

### 014 LEONARD 1400 Lt - DOM SYSTEM

Prezzo / Price  
Pagina / Page **101/102/103**

## ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO COMBINATO COMBINED REFRIGERATED MEDICAL CABINET



Pagina / Page:

104

### 07 LEONARD COMB 700 Lt

Prezzo / Price  
Pagina / Page **107**

Pagina / Page:

108

### 014 LEONARD COMB 1400 Lt

Prezzo / Price  
Pagina / Page **111**

## ARREDAMENTO NEUTRO NEUTRAL EQUIPMENT



Pagina / Page:

114

### TAVOLO A GIORNO OPEN TABLES

Prezzo / Price  
Pagina / Page **117**

Pagina / Page:

118

### TAVOLI ARMADIATI COUNTERS WITH SLIDING DOORS

Prezzo / Price  
Pagina / Page **121/123/125**

Pagina / Page:

126

### LAVELLI A GIORNO OPEN SINKS TABLE

Prezzo / Price  
Pagina / Page **129/131/133**

Pagina / Page:

134

### PENSILI ARMADIATI WALL-MOUNTED CABINETS

Prezzo / Price  
Pagina / Page **137/139**

Celle mortuarie frigorifere da 1 a 4 posti  
ad apertura frontale e laterale con sportelli o porta/e.

Tavoli autoptici, carrelli per la movimentazione delle salme,  
elevatori ne completano la gamma.

*Front- and side-opening refrigerated mortuary chambers  
with door(s) with capacity from 1 to 4 bodies.*

*Autopsy tables, corpse handling trolleys and elevators  
complete the range.*

MASSIMA  
ROBUSTEZZA  
ED EFFICIENZA

*Maximum strength and efficiency*

SISTEMI DI  
REFRIGERAZIONE  
**MODULARI / MEDICALI**

**MODULAR / MEDICAL**  
REFRIGERATION SYSTEMS















# CELLA MORTUARIA REFRIGERATA 1 POSTO E NR.1 SPORTELLO

1-PLACE REFRIGERATED MORTUARY CHAMBER WITH NO.1 HALF-DOOR

## 1 POSTO CASSA O 1 POSTO SALMA

La cella poggia su una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, completa di nr. 6 piedini antivibranti, diametro 140 mm, regolabili in altezza (60/80 H mm) per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico.

**Nr. 1 sportello completo di maniglia e cerniere con foro luce netto di passaggio (L x H) 860 x 650 mm.**

Carico frontale.

La porta è dotata di resistenza bordo porta e valvola di compensazione (solo per versione congelamento).

- ★ Monoblocco a richiesta.
- ★ Luce a LED a richiesta.
- ★ Nr. 6 ruote girevoli già installate (nr. 4 con freno + nr. 2 senza freno) a richiesta.

## DIMENSIONI

Dimensioni esterne (LxPxH): 1120 x 2260 x 1180 mm

Dimensioni interne (LxPxH): 960 x 2100 x 1020 mm

Mc interni: 2,06

## 1 COFFIN or 1 BODY

The chamber rests on a tubular AISI 304 stainless steel structure, complete with no. 6 height-adjustable (60/80 H mm) anti-vibration feet, diameter 140 mm to allow laying of drain pipes.

**No. 1 half-door complete with handle and hinges, with net light hole (L x H) 860 x 650 mm.**

Front-loading.

The door is equipped with door frame heating element and compensation valve (only for freezing version).

- ★ Monoblock on request.
- ★ Led light on request.
- ★ No. 6 swivel castors already installed (no. 4 with brake + no. 2 without brake) on request.

## DIMENSIONS

External dimensions (LxDxH): 1120 x 2260 x 1180 mm

Internal dimensions (LxDxH): 960 x 2100 x 1020 mm


Internal cubic metres: 2,06




# 1 POSTO 1-PLACE




Vista frontale  
Front view




Vista laterale  
Side view

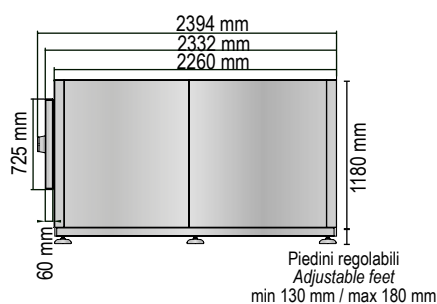

Vista frontale  
Front view



Vista laterale  
Side view

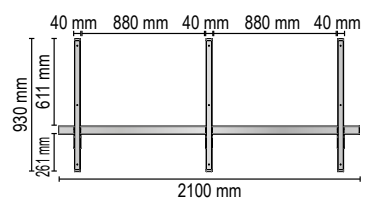

Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.



# CELLA MORTUARIA REFRIGERATA 2 POSTI E NR. 2 SPORTELLI

2-PLACES REFRIGERATED MORTUARY CHAMBER WITH NO. 2 HALF-DOORS

## 2 POSTI CASSA O 2 POSTI SALMA

La cella poggia su una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, completa di nr. 6 piedini antivibranti, diametro 140 mm, regolabili in altezza (60/80 H mm) per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico.

**Nr. 2 sportelli completi di maniglie e cerniere con foro luce netto di passaggio (L x H) 860 x 650 mm.**

Carico frontale.

La porta è dotata di resistenza bordo porta e valvola di compensazione (solo per versione congelamento).

- \* Monoblocco a richiesta.
- \* Luce a LED a richiesta.
- \* Nr. 6 ruote girevoli già installate (nr. 4 con freno + nr. 2 senza freno) a richiesta.

## DIMENSIONI

Dimensioni esterne (LxPxH): 1120 x 2260 x 2150 mm

Dimensioni interne (LxPxH): 960 x 2100 x 1990 mm

Mc interni: 4,02

## 2 COFFINS or 2 BODIES

The chamber rests on a tubular AISI 304 stainless steel structure, complete with no. 6 height-adjustable (60/80 H mm) anti-vibration feet, diameter 140 mm to allow laying of drain pipes.

**No. 2 half-doors complete with handles and hinges, with net light hole (L x H) 860 x 650 mm.**

Front-loading.

The door is equipped with door frame heating element and compensation valve (only for freezing version).

- \* Monoblock on request.
- \* Led light on request.
- \* No. 6 swivel castors already installed (no. 4 with brake + no. 2 without brake) on request.

## DIMENSIONS

External dimensions (LxDxH): 1120 x 2260 x 2150 mm

Internal dimensions (LxDxH): 960 x 2100 x 1990 mm


Internal cubic metres: 4,02




# 2 POSTI 2-PLACES




Vista frontale  
Front view

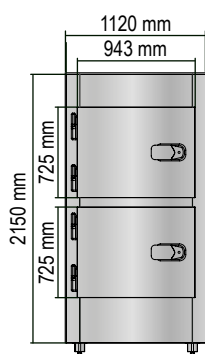


Vista laterale  
Side view

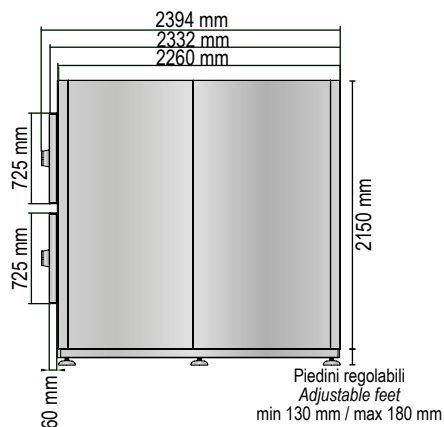

Vista frontale  
Front view



Vista laterale  
Side view



Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.







# CELLA MORTUARIA REFRIGERATA 3 POSTI E NR. 3 SPORTELLI

3-PLACES REFRIGERATED MORTUARY CHAMBER WITH NO. 3 HALF-DOORS

## 3 POSTI CASSA O 3 POSTI SALMA

La cella poggia su una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, completa di nr. 6 piedini antivibranti, diametro 140 mm, regolabili in altezza (60/80 H mm) per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico.

**Nr° 3 sportelli completi di maniglie e cerniere con foro luce netto di passaggio (L x H) 860 x 650 mm.**

Carico frontale.

La porta è dotata di resistenza bordo porta e valvola di compensazione (solo per versione congelamento).

- ✱ Monoblocco a richiesta.
- ✱ Luce a LED a richiesta.
- ✱ Nr. 6 ruote girevoli già installate (nr. 4 con freno + nr. 2 senza freno) a richiesta.

## DIMENSIONI

Dimensioni esterne (LxPxH): 1120 x 2260 x 2490 mm

Dimensioni interne (LxPxH): 960 x 2100 x 2330 mm

Mc interni: 4,69

## 3 COFFINS or 3 BODIES

The chamber rests on a tubular AISI 304 stainless steel structure, complete with no. 6 height-adjustable (60/80 H mm) anti-vibration feet, diameter 140 mm to allow laying of drain pipes.

**No. 3 half-doors complete with handles and hinges, with net light hole (L x H) 860 x 650 mm.**

Front-loading.

The door is equipped with door frame heating element and compensation valve (only for freezing version).

- ✱ Monoblock on request.
- ✱ Led light on request.
- ✱ No. 6 swivel castors already installed (no. 4 with brake + no. 2 without brake) on request.

## DIMENSIONS

External dimensions (LxDxH): 1120 x 2260 x 2490 mm

Internal dimensions (LxDxH): 960 x 2100 x 2330 mm


Internal cubic metres: 4,69




# 3 POSTI 3-PLACES




Vista frontale  
Front view

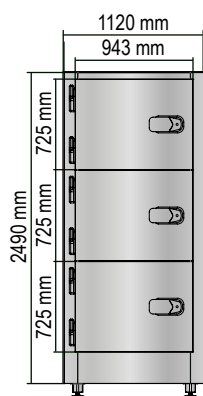

Vista laterale  
Side view

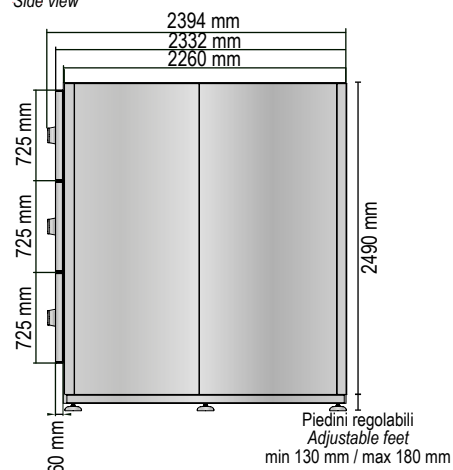

Vista frontale  
Front view

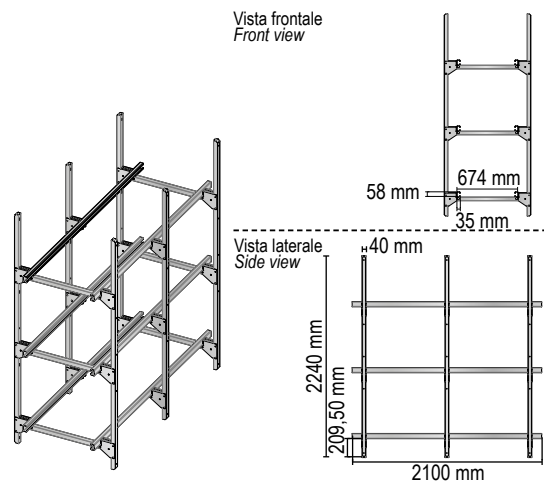

Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.









# CELLA MORTUARIA REFRIGERATA 1 o 2 POSTI E NR. 1 PORTA INTERA

1 or 2-PLACES REFRIGERATED MORTUARY CHAMBER WITH NO. 1 FULL DOOR

## 1 POSTO CASSA o 2 POSTI SALMA

La cella poggia su una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, completa di nr. 6 piedini antivibranti, diametro 140 mm, regolabili in altezza (60/80 H mm) per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico.

**Nr. 1 porta completa di maniglia e cerniera con foro luce netto di passaggio (L x H) 860 x 1000 mm.**

Carico frontale.

La porta è dotata di resistenza bordo porta e valvola di compensazione (solo per versione congelamento).

- ★ Monoblocco a richiesta.
- ★ Luce a LED a richiesta.
- ★ Nr. 6 ruote girevoli già installate (nr. 4 con freno + nr. 2 senza freno) a richiesta.

## DIMENSIONI

Dimensioni esterne (LxPxH): 1120 x 2260 x 1180 mm

Dimensioni interne (LxPxH): 960 x 2100 x 1020 mm

Mc interni: 2,06

## 1 COFFIN or 2 BODIES

The chamber rests on a tubular AISI 304 stainless steel structure, complete with no. 6 height-adjustable (60/80 H mm) anti-vibration feet, diameter 140 mm to allow laying of drain pipes.

**No. 1 door complete with handle and hinges, with net light hole (L x H) 860 x 1000 mm.**

Front-loading.

The door is equipped with door frame heating element and compensation valve (only for freezing version).

- ★ Monoblock on request.
- ★ Led light on request.
- ★ No. 6 swivel castors already installed (no. 4 with brake + no. 2 without brake) on request.

## DIMENSIONS

External dimensions (LxDxH): 1120 x 2260 x 1180 mm

Internal dimensions (LxDxH): 960 x 2100 x 1020 mm


Internal cubic metres: 2,06




1 o 2 POSTI  
1 or 2- PLACES




Vista frontale  
Front view



Vista laterale  
Side view

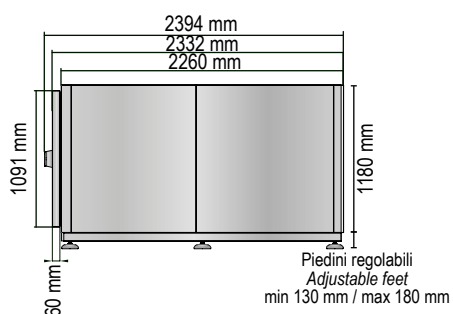

Vista frontale  
Front view

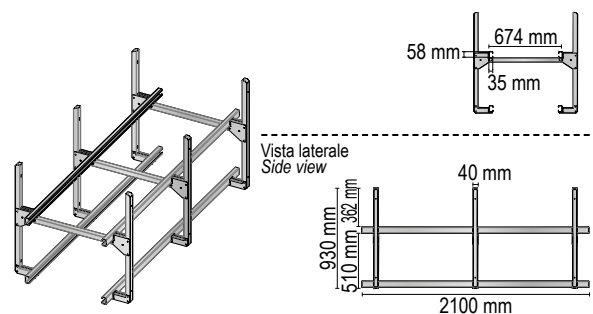

Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.

# CELLA MORTUARIA REFRIGERATA 2 o 3 POSTI E NR. 1 PORTA INTERA

2 or 3-PLACES REFRIGERATED MORTUARY CHAMBER WITH NO. 1 FULL DOOR

## 2 POSTI CASSA o 2/3 POSTI SALMA

La cella poggia su una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, completa di nr. 6 piedini antivibranti, diametro 140 mm, regolabili in altezza (60/80 H mm) per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico.

**Nr. 1 porta completa di maniglia e cerniera con foro luce netto di passaggio (L x H) 860 x 1500 mm.**

Carico frontale.

La porta è dotata di resistenza bordo porta e valvola di compensazione (solo per versione congelamento).

- ✱ Monoblocco a richiesta.
- ✱ Luce a LED a richiesta.
- ✱ Nr. 6 ruote girevoli già installate (nr. 4 con freno + nr. 2 senza freno) a richiesta.

## DIMENSIONI

Dimensioni esterne (LxPxH): 1120 x 2260 x 2150 mm

Dimensioni interne (LxPxH): 960 x 2100 x 1900 mm

Mc interni: 4,02

## 2 COFFINS or 2/3 BODIES

The chamber rests on a tubular AISI 304 stainless steel structure, complete with no. 6 height-adjustable (60/80 H mm) anti-vibration feet, diameter 140 mm to allow laying of drain pipes.

**No. 1 door complete with handle and hinges, with net light hole (L x H) 860 x 1500 mm.**

Front-loading.

The door is equipped with door frame heating element and compensation valve (only for freezing version).

- ✱ Monoblock on request.
- ✱ Led light on request.
- ✱ No. 6 swivel castors already installed (no. 4 with brake + no. 2 without brake) on request.

## DIMENSIONS

External dimensions (LxDxH): 1120 x 2260 x 2150 mm

Internal dimensions (LxDxH): 960 x 2100 x 1900 mm

Internal cubic metres: 4,02







# 2 o 3 POSTI 2 or 3-PLACES




Vista frontale  
Front view





Vista laterale  
Side view

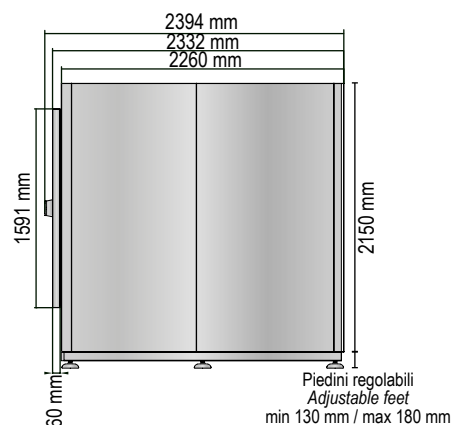

Vista frontale  
Front view



Vista laterale  
Side view



Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.

# CELLA MORTUARIA REFRIGERATA 3 o 4 POSTI E NR. 1 PORTA INTERA

3 or 4-PLACES REFRIGERATED MORTUARY CHAMBER WITH NO. 1 FULL DOOR

## 3 POSTI CASSA o 3/4 POSTI SALMA

La cella poggia su una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, completa di nr. 6 piedini antivibranti, diametro 140 mm, regolabili in altezza (60/80 H mm) per permettere il passaggio delle tubazioni di scarico.

**Nr. 1 porta completa di maniglia e cerniera con foro luce netto di passaggio (L x H) 860 x 2000 mm.**

Carico frontale.

La porta è dotata di resistenza bordo porta e valvola di compensazione (solo per versione congelamento).

- \* Monoblocco a richiesta.
- \* Luce a LED a richiesta.
- \* Nr. 6 ruote girevoli già installate (nr. 4 con freno + nr. 2 senza freno) a richiesta.

## DIMENSIONI

Dimensioni esterne (LxPxH): 1120 x 2260 x 2490 mm  
Dimensioni interne (LxPxH): 960 x 2100 x 2330 mm  
Mc interni: 4,69

## 3 COFFINS or 3/4 BODIES

The chamber rests on a tubular AISI 304 stainless steel structure, complete with no. 6 height-adjustable (60/80 H mm) anti-vibration feet, diameter 140 mm to allow laying of drain pipes.

**No. 1 door complete with handle and hinges, with net light hole (L x H) 860 x 2000 mm.**

Front-loading.

The door is equipped with door frame heating element and compensation valve (only for freezing version).

- \* Monoblock on request.
- \* Led light on request.
- \* No. 6 swivel castors already installed (no. 4 with brake + no. 2 without brake) on request.

## DIMENSIONS


External dimensions (LxDxH): 1120 x 2260 x 2490 mm  
Internal dimensions (LxDxH): 960 x 2100 x 2330 mm  
Internal cubic metres: 4,69




# 3 o 4 POSTI 3 or 4-PLACES




Vista frontale  
Front view

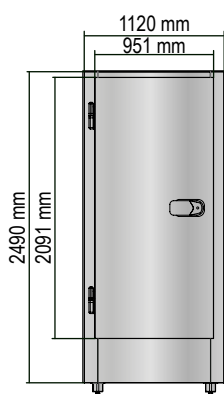


Vista laterale  
Side view

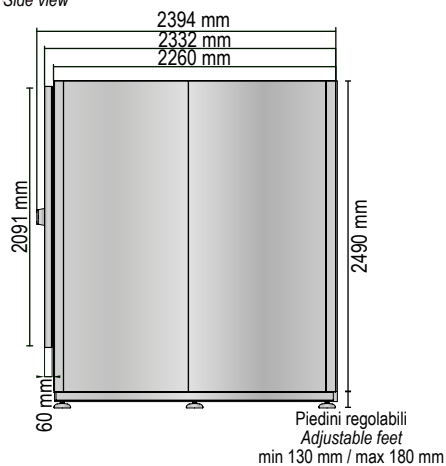

Vista frontale  
Front view



Vista laterale  
Side view



Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.




Carico laterale e  
apertura bifacciale,  
estremamente pratico  
e funzionale.

*Side loading and  
double-sided opening,  
extremely practical  
and functional.*

#### 1 POSTO / 1 BODY




**1 POSTO A CARICO LATERALE**  
**1 BODY / SIDE LOADING**

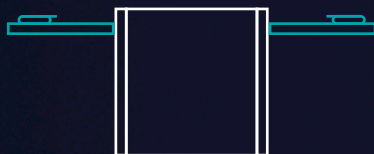


**1 POSTO A CARICO LATERALE  
E APERTURA BIFACCIALE**  
**1 BODY / SIDE LOADING AND DOUBLE-SIDED OPENING**

#### 2 POSTI / 2 BODIES



**2 POSTI A CARICO LATERALE**  
**2 BODIES / SIDE LOADING**

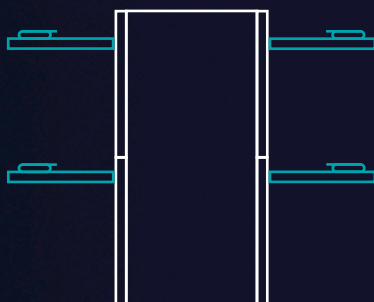

**2 POSTI A CARICO LATERALE  
E APERTURA BIFACCIALE**  
**2 BODIES / SIDE LOADING AND DOUBLE-SIDED OPENING**

PRATICO, AFFIDABILE  
E FUNZIONALE

*Practical, reliable and functional*





MED·DOM































# SISTEMI REFRIGERANTI

REFRIGERATION SYSTEMS

## MONOBLOCCO A SOFFITTO MNS

MNS è un impianto frigorifero applicabile sul tetto della cella.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore ermetico;
- Antivibranti supporto compressore;
- Condensazione ad aria;
- Carrozzeria in lamiera zincata con verniciatura a polveri;
- Carrozzeria parte evaporante in alluminio al magnesio;
- Batterie evaporatore in tubi di rame e alette in alluminio;
- Batterie condensatore in tubi di rame e alette in alluminio;
- Pressostato di bassa pressione a riarmo automatico;
- Pressostato di alta pressione a riarmo automatico;
- Gestione compressore temporizzata per evitare partenze ravvicinate;
- Ventilatore assiale;
- Protezione ventilatori condensatore;
- Protezione termica compressore;
- Protezione termica compressore con salvamotore; ★
- Espansione con valvola termostatica con equalizzatore esterna; ★
- Valvola limitatrice pressione di aspirazione solo per modelli a BT;
- Filtro deidratatore;
- Separatore di liquido in aspirazione;
- Elettrovalvola gas caldo defrost;
- Sbrinamento automatico a gas caldo;
- Prese di pressione di alta e bassa pressione 1/4";
- Sifone scarico condensa;
- Resistenza scarico condensa (solo per modelli a bassa temperatura);
- Plafoniera illuminazione cella;
- Sonda temperatura ambiente;
- Sonda fine sbrinamento;
- Sonda controllo condensazione;
- Cavo alimentazione per resistenza porta con fusibile protezione 4A (per modelli a bassa temperatura);
- Cavo per collegamento micro porta per spegnere l'impianto ed accendere la luce all'apertura della porta;
- Relè a disposizione per il collegamento di allarmi remoti.

### QUADRO COMANDI REMOTO DOTATO DI:

- Trasformatore di isolamento;
- Display digitale con indicazione temperatura ad un decimale;
- Tasto ON/OFF;
- Tasto accensione luce cella;
- Visualizzazione dello stato di funzionamento: freddo - sbrinamento - ventilatori evaporatore - allarme in corso;
- Tasti di programmazione;
- Visualizzazione allarmi;
- Tasto per esecuzione sbrinamento manuale;
- Allarme di alta temperatura;
- Allarme di bassa temperatura;
- Allarme di alta temperatura condensatore sporco;
- Allarme di bassa temperatura condensatore;
- Allarme porta aperta;
- Allarme alta pressione;
- Allarme bassa pressione;
- Allarme per fine sbrinamento in un tempo superiore al tempo massimo;
- Allarme segnalazione sonda temperatura guasta;
- Allarme segnalazione sonda di fine sbrinamento guasta;
- Allarme sonda controllo condensazione guasta;
- Funzionamento di emergenza temporizzato in caso dei seguenti eventi:
  - rottura sonda temperatura ambiente
  - rottura sonda temperatura fine sbrinamento
  - rottura sonda controllo condensazione
  - porta della cella lasciata aperta (se presente microporta);
- Possibilità di installazione di un secondo comando remoto tipo slave;
- Predisposizione per il collegamento al supervisore lo stato di allarme;
- Quadro elettrico per la gestione e la rotazione di due macchine sulla stessa cella;
- Ulteriore comando remoto da utilizzare come slave;
- Modulo elettrico per il collegamento al sistema di supervisione;
- Evaporatore con verniciatura in cataforesi;
- Condensatore con verniciatura in cataforesi.

★ Dipende dal modello

## MNS CEILING-MOUNTED MONOBLOCK

MNS Is a refrigeration system that can be installed on the room roof.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Airtight compressor;
- Compressor supporting anti-vibration devices;
- Air condensation;
- Galvanised sheet metal bodywork with powder coating;
- Magnesium aluminium bodywork evaporating part;
- Copper tube and aluminium finned evaporator pack;
- Copper tube and aluminium finned condenser pack;
- Low pressure switch with automatic reset;
- High pressure switch with automatic reset;
- Timed compressor control to avoid close starts;
- Axial fan;
- Condenser fan protection;
- Compressor thermal protection;
- Compressor thermal protection with motor protector;
- Expansion with thermostatic valve with external equaliser; ★
- Suction pressure relief valve for BT (low temperature) models only; ★
- Dehydrator filter;
- Suction liquid separator;
- Defrost hot gas solenoid valve;
- Automatic hot gas defrost;
- 1/4" high and low pressure connections;
- Condensate drain trap;
- Condensate drain resistance (for low temperature models only);
- Room lighting ceiling light;
- Ambient temperature probe;
- Defrost completed probe;
- Condensation check probe;
- Power cable for door resistance with 4A protection fuse (for low temperature models);
- Cable for door micro-switch connection to switch off the system and switch on the light when the door is opened;
- Relay available for connecting remote alarms.

### REMOTE CONTROL PANEL EQUIPPED WITH:

- Isolation transformer;
- Digital display with one-decimal place temperature indication;
- ON/OFF key;
- Room light switch-on button;
- Operating status display: cold - defrosting - evaporator fans - alarm in progress;
- Programming keys;
- Alarm display;
- Key for manual defrost;
- High temperature alarm;
- Low temperature alarm;
- High-temperature alarm for dirty condenser;
- Condenser low-temperature alarm;
- Open door alarm;
- High pressure alarm;
- Low pressure alarm;
- Alarm for defrost completed exceeding maximum time threshold;
- Alarm signalling faulty temperature probe;
- Alarm signalling defrost completed probe faulty;
- Alarm for faulty condensation check probe;
- Timed emergency operation in case of the following events:
  - ambient temperature probe failure
  - defrosting completed temperature probe failure
  - condensation check probe failure
  - room door open (if door micro-switch is installed);
- Possibility of installing another slave type remote control;
- Frigotel supervisor connection pre-set for alarm status;
- Switchboard for the management and rotation of two machines on the same room;
- Additional remote control to be used as slave;
- Electrical module for connection to the supervisor system;
- Cataphoresis paint evaporator;
- Cataphoresis paint condenser.

★ Depending on the model

## IMPIANTO REMOTO MR12

MR12 è un nuovo impianto frigorifero remoto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubazioni precaricate di refrigerante con attacchi rapidi (12 m);
- Kit cavi elettrici (12 m).


## MR12 REMOTE SYSTEM

MR12 is the new remote refrigeration system.


### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Refrigerant gas pre-filled pipes with quick couplings (12 mt);
- Electric cable kit (12 m).

# SISTEMI REFRIGERANTI *REFRIGERATION* SYSTEMS **MNS E MR12**



COD./CODE: MNS  
MONOBLOCCO A SOFFITTO  
*CEILING-MOUNTED MONOBLOCK*



COD./CODE: MR12  
IMPIANTO REMOTO  
*REMOTE SYSTEM*

# TAVOLO ANATOMICO PLUS

PLUS ANATOMICAL TABLE

**Il tavolo anatomico per autopsie è adatto sia per il lavaggio che per la preparazione dei corpi.**

- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304;
- Il pianale di appoggio è inclinato per il deflusso delle acque e completo di bordatura perimetrale per il contenimento dei liquidi;
- Colonna portante centrale in acciaio inox AISI 304;
- Miscelatore su lavello, doccetta completa di tubo in gomma (2000 mm) e trituttore dissipatore Hp3/4.

**The autopsy anatomical table is suitable for both bodies washing and preparation.**



- The structure is made entirely of AISI 304 stainless steel;
- The table top is inclined for water drain and complete with perimeter liquid containment edge;
- AISI 304 stainless steel central load-bearing column;
- Mixer tap on sink, hand shower complete with rubber hose (2000 mm) and Hp3/4 shredder disposer.



# TAVOLO ANATOMICO

## ANATOMICAL TABLE

### PLUS

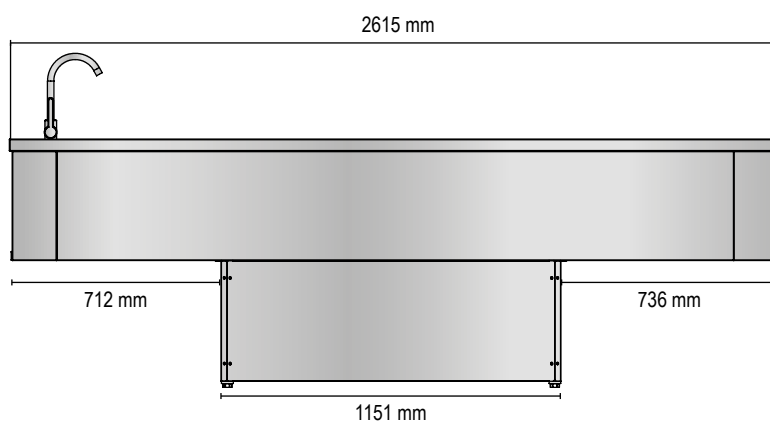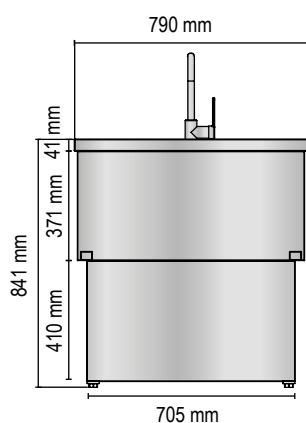



# TAVOLO ANATOMICO BASE

BASE ANATOMICAL TABLE

**Il tavolo anatomico BASE per autopsie è adatto sia per il lavaggio che per la preparazione dei corpi.**

- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304;
- Il pianale d'appoggio è inclinato per il deflusso delle acque e completo di bordatura perimetrale per il contenimento dei liquidi;
- Nr. 2 colonne portanti in acciaio inox AISI 304, di cui una utilizzata come vano di alloggiamenti degli impianti;
- Miscelatore su lavello, miscelatore con doccetta completa di tubo in gomma (2000 mm) e tritatore dissipatore Hp 1/2.

**The BASE autopsy anatomical table is suitable for both bodies washing and preparation.**


- The structure is made entirely of AISI 304 stainless steel;
- The table top is inclined for water drainage and complete with perimeter liquid containment edge;
- No. 2 AISI 304 stainless steel load-bearing columns, one of which houses the system equipment;
- Mixer tap on sink, mixer tap with hand shower complete with rubber hose (2000 mm) and Hp 1/2 shredder disposer.



# TAVOLO ANATOMICO

## ANATOMICAL TABLE

### BASE

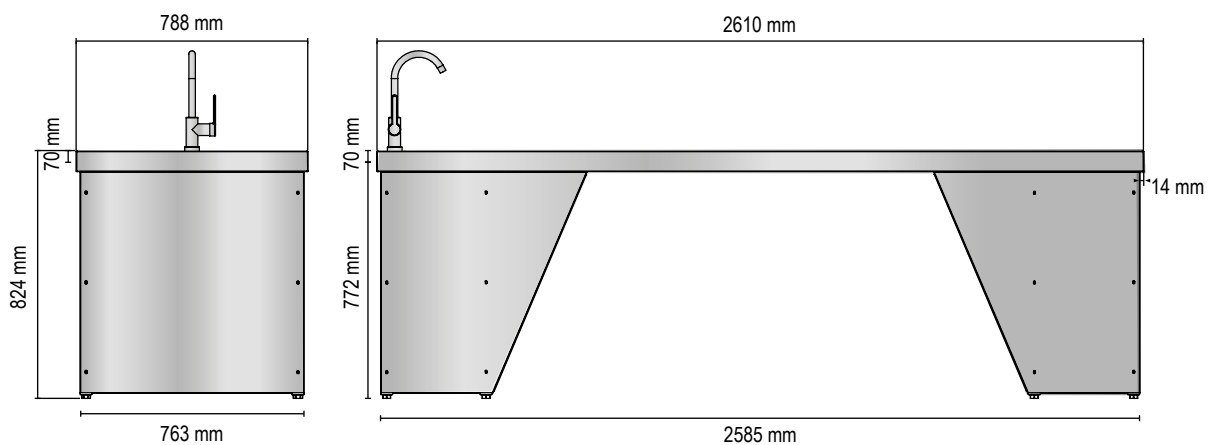

# TAVOLO ANATOMICO LUX


LUX ANATOMICAL TABLE

Il tavolo anatomico LUX per autopsie è adatto sia per il lavaggio che per la preparazione dei corpi;



- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304;
- Il pianale d'appoggio è inclinato per il deflusso delle acque e completo di bordatura perimetrale per il contenimento dei liquidi;
- Nr. 1 colonna portanti in acciaio inox AISI 304, utilizzata come vano di alloggiamenti degli impianti;
- Miscelatore su lavello, miscelatore con doccetta completa di tubo in gomma (2000 mm) e trituratore dissipatore Hp 1;
- Altezza regolabile tramite meccanismo di salita e discesa.

The LUX autopsy anatomical table is suitable for both bodies washing and preparation;

- The structure is made entirely of AISI 304 stainless steel;
- The table top is inclined for water drainage and complete with perimeter liquid containment edge;
- No. 1 AISI 304 stainless steel load-bearing column housing the system equipment;
- Mixer tap on sink, mixer tap with hand shower complete with rubber hose (2000 mm) and Hp 1 shredder disposer;
- Table height can be adjusted thanks to an up-down device.

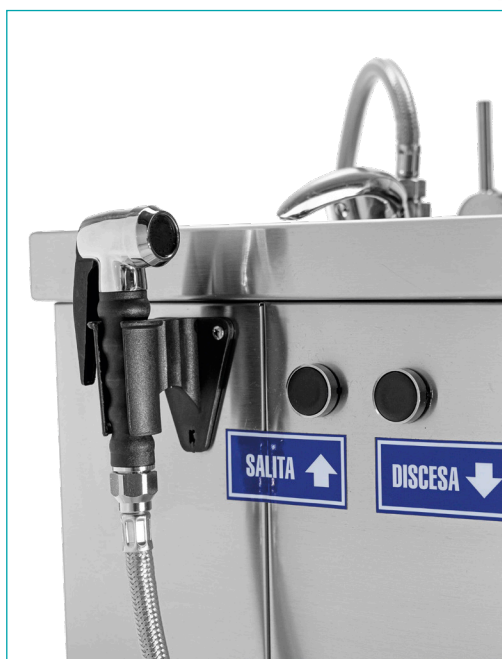

# TAVOLO ANATOMICO ANATOMICAL TABLE LUX

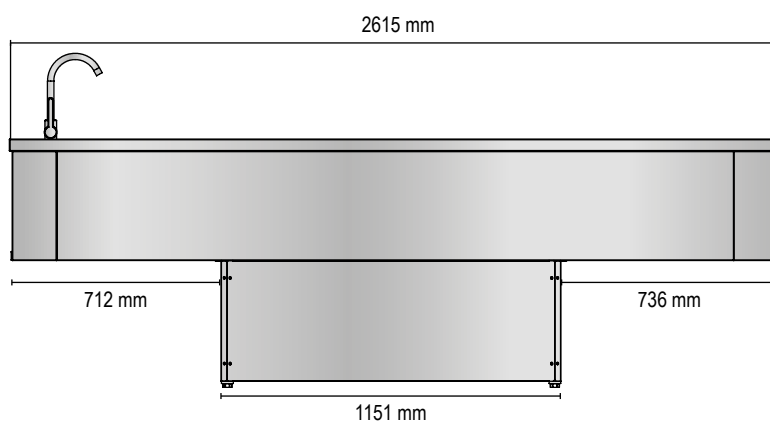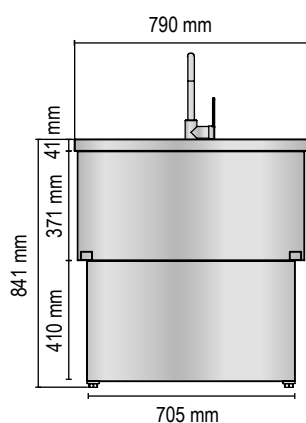






# TAVOLO ANATOMICO

## ANATOMICAL TABLE

### VET

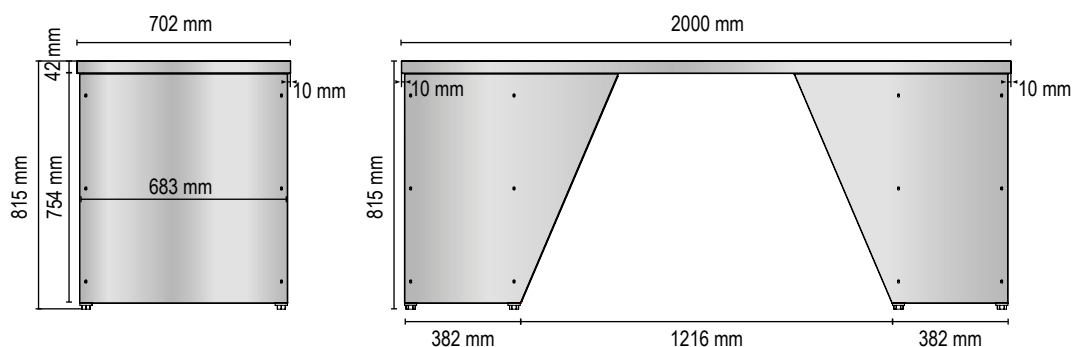

# CARRELLO PORTA SALME

BODY TROLLEY

**Il carrello porta salme è utilizzato per il trasporto nel reparto ospedaliero sino alla sala mortuaria;**



- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 specchiato;
- Il pianale d'appoggio è completo di bordatura perimetrale per il contenimento dei liquidi;
- Nr. 4 ruote, diametro 120 mm, complete di freno di stazionamento.

**The body trolley is used for body transport in the hospital ward to the mortuary;**

- The structure is made entirely of mirrored AISI 304 stainless steel;
- The table top is complete with perimeter edging for the containment of liquids;
- No. 4 castors, 120 mm diameter, complete with parking brake.



# CARRELLO PORTA SALME BODY TROLLEY

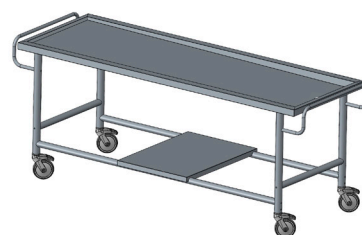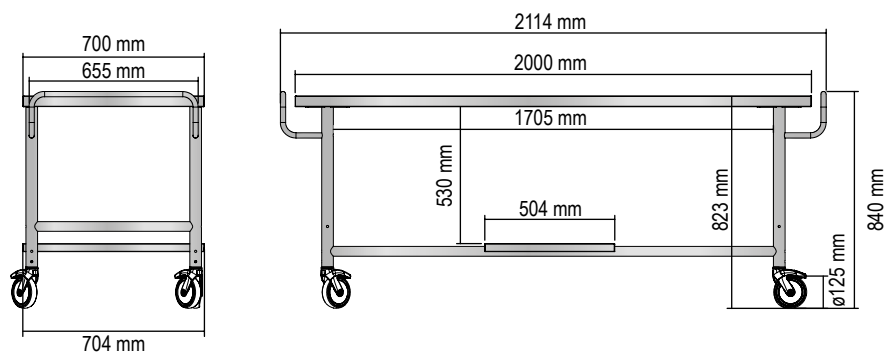

# CARRELLO PORTA SALME SCARICO LATERALE


SIDE DRAIN BODY TROLLEY

**Il carrello porta salme è utilizzato per il trasporto nel reparto ospedaliero sino alla sala mortuaria;**


- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 specchiato;
- Il pianale d'appoggio, con bordatura perimetrale per il contenimento dei liquidi, è inclinato per il deflusso delle acque ed è provvisto di scarico laterale;
- Nr. 4 ruote, diametro 120 mm, complete di freno di stazionamento.

***The body trolley is used for body transport in the hospital ward to the mortuary;***

- *The structure is made entirely of mirrored AISI 304 stainless steel;*
- *The table top is complete with perimeter edging for the containment of liquids; it is inclined for water drainage and equipped with side drain.*
- *No. 4 castors, 120 mm diameter, complete with parking brake.*

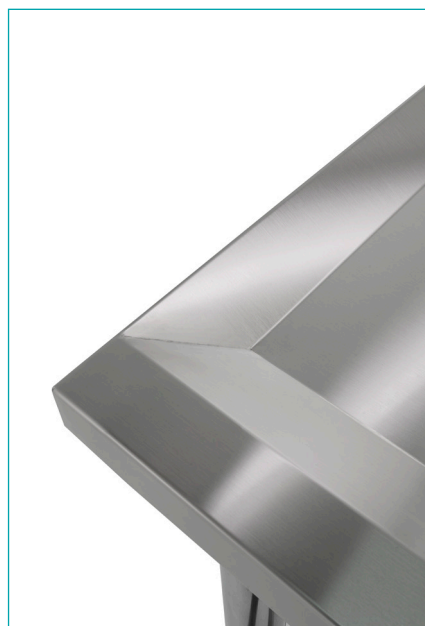

# CARRELLO PORTA SALME SCARICO LATERALE *BODY TROLLEY* *SIDE DRAIN*

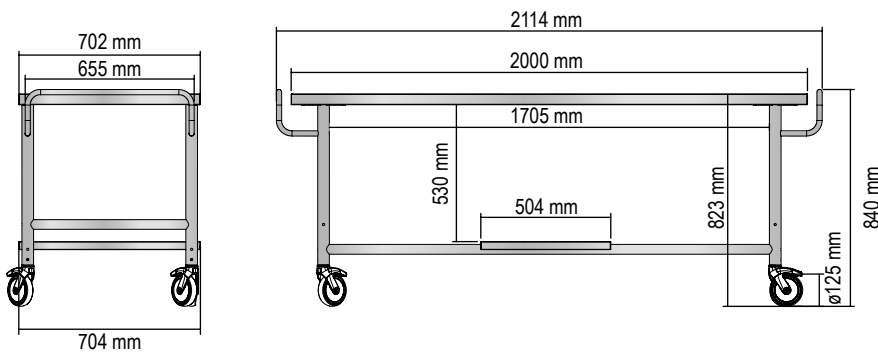

Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.



# CARRELLO PORTA SALME SCARICO CENTRALE

CENTRAL DRAIN BODY TROLLEY

**Il carrello porta salme è utilizzato per il trasporto nel reparto ospedaliero sino alla sala mortuaria;**


- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 specchiato;
- Il pianale d'appoggio, con bordatura perimetrale per il contenimento dei liquidi, è inclinato per il deflusso delle acque ed è provvisto di scarico centrale;
- Nr. 4 ruote, diametro 120 mm, complete di freno di stazionamento.

**The body trolley is used for body transport in the hospital ward to the mortuary;**

- The structure is made entirely of mirrored AISI 304 stainless steel;
- The table top is complete with perimeter edging for the containment of liquids; it is inclined for water drainage and equipped with central drain;
- No. 4 castors, 120 mm diameter, complete with parking brake.



# CARRELLO PORTA SALME SCARICO CENTRALE *BODY TROLLEY* *CENTRAL DRAIN*

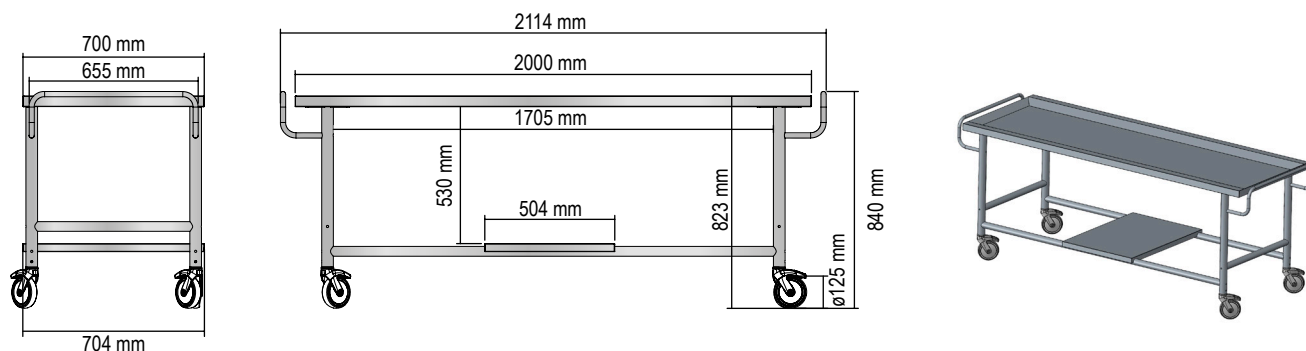






Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.

# BARELLE PORTA SALME/CASSE




## BODY/COFFIN STRETCHERS

La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 specchiato;

*The structure is made entirely of mirrored AISI 304 stainless steel;*

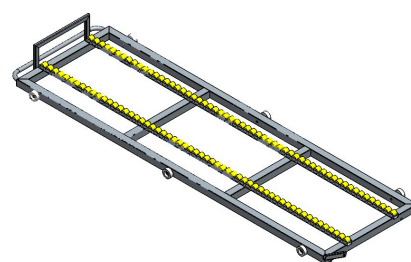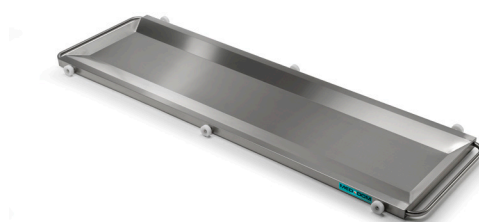
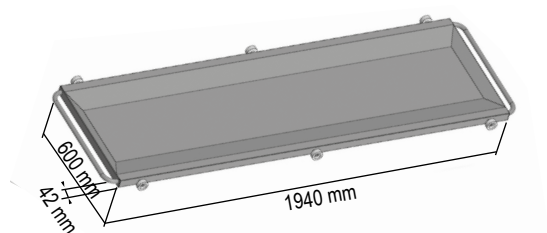


Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
*The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.*

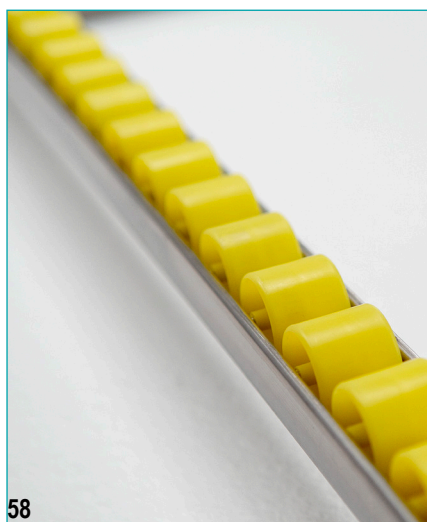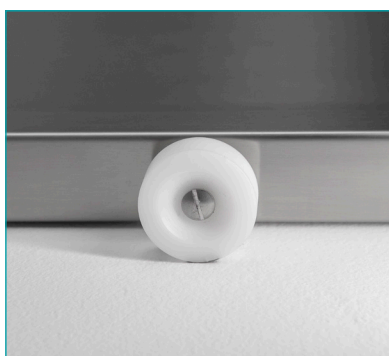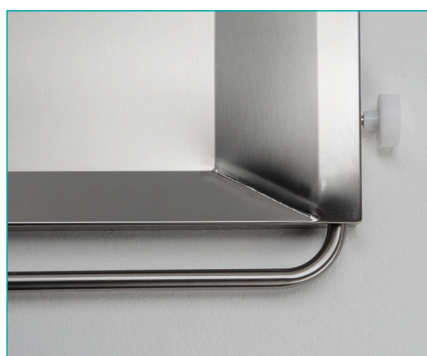



BARELLE  
PORTA SALME/CASSE  
***STRETCHERS***  
FOR BODIES AND COFFINS

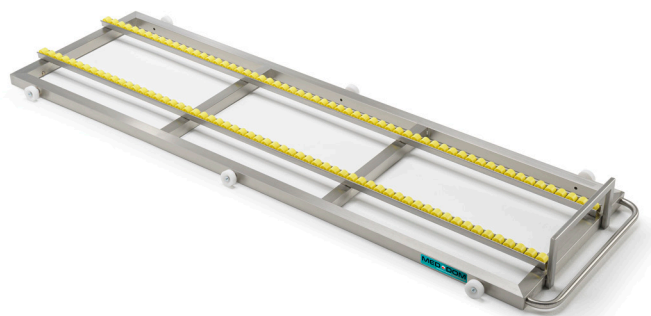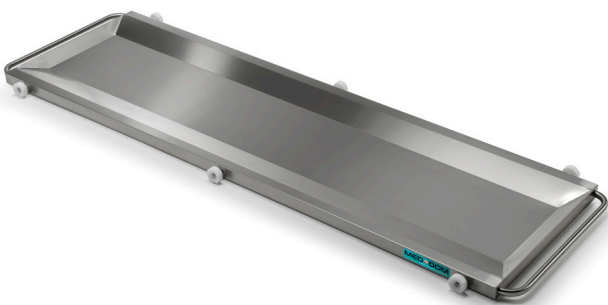

# ELEVATORE ELETTRICO PER CELLE REFRIGERATE


ELECTRIC ELEVATOR FOR REFRIGERATED MORTUARY CHAMBERS

**Il carrello elevatore elettrico consente l'utilizzo da parte di un solo operatore per il carico e scarico delle salme / casse mortuarie.**

- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304.
- Nr. 4 ruote, diametro 120 mm, complete di freno di stazionamento.
- Il meccanismo di sollevamento elettrico è garantito grazie ad un impianto azionato con pulsante di attivazione e regolazione.
- Il regolare flusso d'aria garantisce totale sicurezza per l'operatore.


**The electric elevator allows bodies/coffins loading and unloading by a single operator.**

- The structure is made entirely of AISI 304 stainless steel.
- No. 4 castors, 120 mm diameter, complete with parking brake.
- The electric lifting mechanism is activated and adjusted by a button-operated system.
- The regular air flow ensures total safety for the operator.

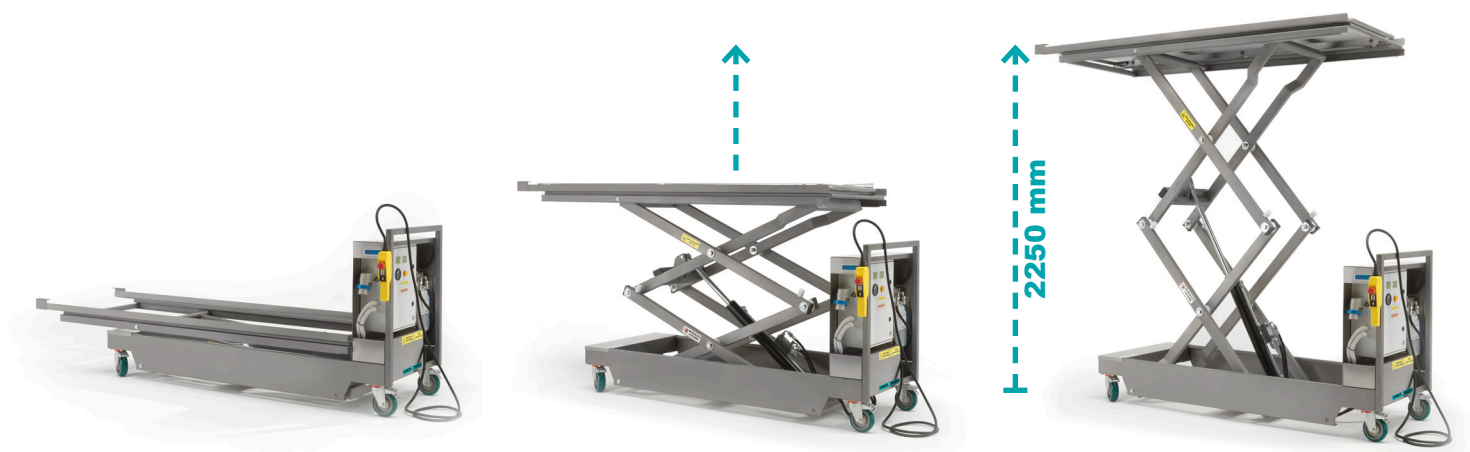



# ELEVATORE ELETTRICO *ELECTRIC* ELEVATOR TROLLEY

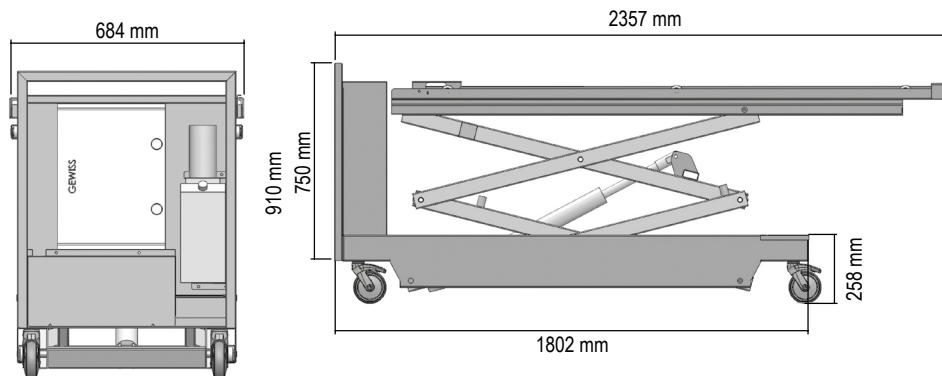


Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.




# ELEVATORE MANUALE MANUAL ELEVATOR TROLLEY




Vista laterale  
Side view

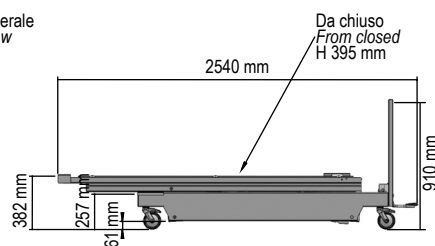

Vista superiore  
Top view



Aperto tutto  
Open everything  
H 2030 mm

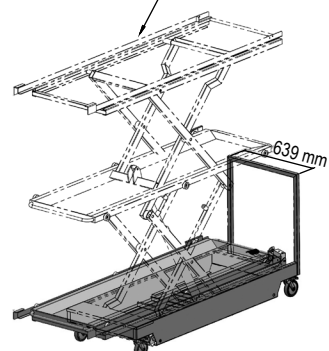

Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in fase di ordine.  
The dimensions are only indicative. Exact data will be indicated upon order.

Display semplice ed intuitivo;  
Il download dei dati registrati può essere trasferito  
tramite la porta USB su una chiavetta e  
analizzati su qualsiasi PC.

*Simple and intuitive display;  
Recorded data can be downloaded via the USB  
port to a memory stick and analysed on any PC.*

AFFIDABILE,  
E PRONTO ALL'USO  
*Reliable and ready-to-use*

# SISTEMI DI REFRIGERAZIONE **MEDICALI**

*MEDICAL SYSTEMS OF  
REFRIGERATION*





# ARMADI MEDICALI REFRIGERATI

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

L'armadio LEONARD è progettato per l'utilizzo nel settore medico-sanitario.

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- La struttura è realizzata interamente in acciaio inox.
- Il pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB si distingue per la navigazione intuitiva con grafici di trend, allarmi (fino a nr. 20) ed eventi HACCP consultabili da display e nr. 3 livelli di energy saving.
- Nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (110/180 H mm).
- Su richiesta è possibile avere nr.4 ruote (nr.2 con freno + nr.2 senza freno).

The cabinet LEONARD has been designed to be used in the medical-healthcare field.

- Technology, design and production "Made in Italy";
- The structure is made entirely of stainless steel.
- The electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port features intuitive navigation with trend graphs, alarms (up to no. 20) and HACCP events which can be viewed in the display and no. 3 energy saving levels.
- No. 4 stainless steel height-adjustable (110/180 H mm) anti-vibration feet.
- Upon request, no.4 castors (no. 2 with brake + no. 2 without brake) can be supplied.



Cruscotto predisposto per la serratura  
Lockable front panel



CODICE / CODE: AMRUOAF  
Opzionale / Optional

# LEONARD LEONARD COMB

ARMADIO REFRIGERATO MEDICALE  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET




## VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Porta vetro (PV);
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);
- Gas R290 (Codice AM3) eccetto COMB.


## AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Glass door (PV);
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);
- Gas R290 (Code AM3) not available for COMB version.

## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:



04 LEONARD (400 Lt)  
06 LEONARD (600 Lt)  
07 LEONARD (700 Lt)



012 LEONARD (1200 Lt)  
014 LEONARD (1400 Lt)

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) / OPERATING TEMPERATURE (°C)

|       |       |
|-------|-------|
| -2°C  | +8°C  |
| -18°C | -22°C |


**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

Dati di collaudo: temperatura +30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity



07 LEONARD COMB (700 Lt)



014 LEONARD COMB (1400 Lt)

★ Solo su richiesta / Only on request

# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO 04 LEONARD

04 LEONARD REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## CARATTERISTICHE GENERALI


- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Interno ed esterno in acciaio inox, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato;
- Angoli interni arrotondati;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Spessore di isolamento: 50 mm;
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile (temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%) di facile accesso per pulizia standard e manutenzione;
- Cruscotto predisposto per la serratura;
- Foro per passaggio sonda (a sx vista frontale);
- Evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatica;
- Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi;
- Sbrinamento elettrico per versione TN e BT con gas R452A e R455A;
- Sbrinamento a gas caldo per versione R290;
- Kit di nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (110/180 H mm).

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM


- Nr. 4 griglie plastificate 500 x 440 mm;
- Nr. 4 kit ganci;
- Luce a led;
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE: Ventilata (V)

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**CODICE / CODE: AMKGGA**  
KIT GANCI "DOM SYSTEM" PER GRIGLIA  
(2 GANCI NORMALI + 2 ANTI RIBALTA)  
"DOM SYSTEM" HOOKS KIT FOR GRIDS  
(2 NORMAL HOOKS + 2 ANTI-TILT)



**CODICE / CODE: AMKCG**  
KIT COPERCHIO GANCI "DOM SYSTEM" (4 COPERCHI)  
"DOM SYSTEM" COVER KIT FOR HOOKS (4 PCS)



**CODICE / CODE: AMGRPLAPK04**  
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1  
DIMENSIONI L 500 x P 440 mm  
GN 1/1 PLASTIC-COATED GRID  
DIMENSIONS L 500 x D 440 mm



**CODICE / CODE: AMPFAPK04**  
PIANO FORATO IN ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI L 470 x P 440 mm  
STAINLESS STEEL PERFORATED SHELF  
DIMENSIONS L 470 x D 440 mm



**CODICE / CODE: AMKCA04**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE ACCIAIO INOX PER  
ARMADIO 400 Lt  
DRAWER KIT WITH STAINLESS STEEL FRONT FOR 400  
Lt CABINET



**CODICE / CODE: AMKCA04-P**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE PLEXIGLASS PER  
ARMADIO 400 Lt  
DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR 400 Lt  
CABINET


## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Inside and outside in stainless steel, except bottom, ceiling and outside back in galvanised steel;
- Rounded internal corners;
- High-pressure injected CFCs free polyurethane insulation (density 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Insulation thickness: 50 mm;
- Self-closing door with magnetic gasket;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Removable monoblock refrigeration unit (room temperature +30°C and relative humidity 60%) easy access for standard cleaning and maintenance;
- Lockable front panel;
- Probe hole (on the left side, frontal view);
- Entirely automatic condensation water evaporation;
- Evaporator with anti-corrosion cathaphoresis treatment;
- Electric defrosting for version TN (normal temperature) and BT (low temperature) with gas R452A and R455A;
- Hot-gas defrosting for R290 version;
- Kit of no. 4 adjustable stainless steel feet (height: 110/180 mm).

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 4 plastic-coated grids of 500 x 440 mm;
- No. 4 hooks kit;
- Led light;
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

TYPE OF REFRIGERATION: Ventilated (V)



**CODICE / CODE: AMKCA04EMO**  
KIT CASSETTO EMOTECA CON FRONTALE IN PLEXIGLASS  
PER ARMADIO 400 Lt  
BLOOD BANK DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR  
CABINET 400 Lt



**CODICE / CODE: AMRUOAF**  
KIT DI NR. 4 RUOTE (2 CON FRENO + 2 SENZA FRENO)  
KIT OF NO. 4 CASTORS (2 WITH BRAKE + 2 WITHOUT BRAKE)



**CODICE / CODE: AMSER04**  
NR. 1 SERRATURA CON CHIAVE  
NO. 1 DOOR LOCK WITH KEYS



**CODICE / CODE: AMDISP7**  
DISPLAY 7" COMPLETO DI CARICA BATTERIA E NR. 4 SONDE  
7-INCH DISPLAY COMPLETE WITH BATTERY CHARGER AND  
4 PROBES



**CODICE / CODE: AMSCARHACCP**  
PANNELLO DI CONTROLLO HACCP (EW974)  
HACCP CONTROL PANEL (EW974)

**CODICE / CODE: HZEST**  
SUPPLEMENTO - 60 Hz / PRICE SURCHARGE - 60 Hz  
230V 1P 60 Hz

SPINA NON STANDARD  
NON-STANDARD PLUG

★ A RICHIESTA: KIT CASSETTO PER NARCOTICI CON LUCCHETTO  
ON REQUEST: NARCOTICS DRAWER KIT WITH PADLOCK



# 04 LEONARD

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET



Cruscotto predisposto per la serratura  
Lockable front panel



DIN 13221 + DIN 58345  
CEI 61010-1  
CLASSE I REG.2017/745 DISP MEDICO

## VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Porta vetro (PV);
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);
- Gas R290 (Codice AM3);


## AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Glass door (PV);
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);
- Gas R290 (Code AM3);

## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:



04 LEONARD (400 Lt) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)



04 LEONARD (400 Lt) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

04 LEONARD (400 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)

04 LEONARD (400 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

-2°C

+8°C

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

-18°C

-22°C

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

Dati di collaudo: temperatura + 30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity

## DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH) AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)

LUNGHEZZE / LENGTHS: **600** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **660** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **1935/2005** mm




Dotazione **DOM SYSTEM.**  
Equipped with **DOM SYSTEM.**


# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

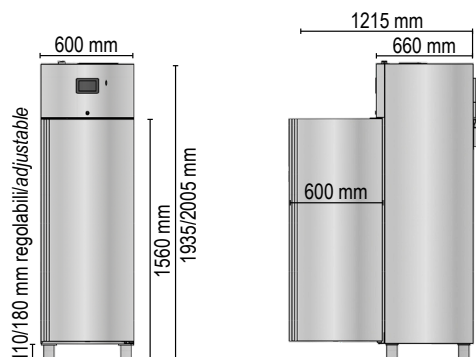

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

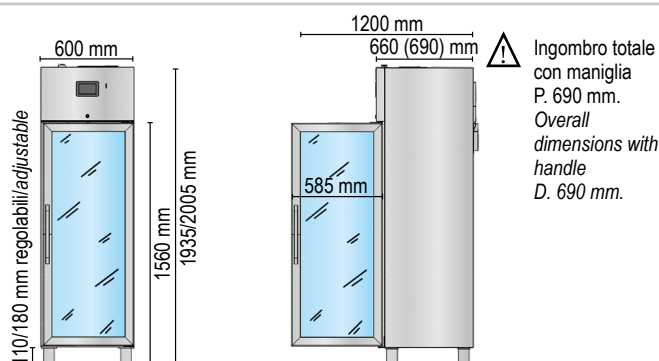**04 LEONARD****TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

**04 LEONARD****PV** Porta vetro / Glass door**TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

## DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato 04 LEONARD in acciaio inox, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DESCRIZIONE PORTA VETRO (PV)

Armadio medicale refrigerato 04 LEONARD in acciaio inox con porta in vetrocamera temperata, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 4 griglie plastificate 500 x 440 mm;
- Nr. 4 kit ganci;
- Luce a led;
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

## DESCRIPTION

04 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## GLASS DOOR DESCRIPTION (PV)

04 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel with tempered double-glazed door, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 4 plastic-coated grids of 500 x 440 mm;
- No. 4 hooks kit;
- Led light;
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

|                                                                                                               |                                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)                                                                       | 600 x 660 x 1935 / 2005 mm                                                                      |                                             |
| DIMENSIONI INTERNE CAMERA (LXPXH) / INTERNAL CHAMBER DIMENSIONS (LXDXH)                                       | 500 x 520 x 1460 mm                                                                             |                                             |
| SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS                                                                    | 50 mm                                                                                           |                                             |
| SPESSORE PORTA / DOOR THICKNESS                                                                               | 50 mm                                                                                           |                                             |
| VOLUME NETTO / NET VOLUME                                                                                     | 212 Lt                                                                                          |                                             |
| VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME                                                                          | 270 Lt                                                                                          |                                             |
| TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE                                                                    | Elettrico / Electric defrosting<br>(per / for GAS R452A / R455A)                                | Gas caldo / Hot gas<br>(per / for GAS R290) |
| POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)<br>POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP) | 4 W / 275 lm                                                                                    |                                             |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT                                                       | <b>TN</b> (Normal temperature) 280 W / 1,55 A                                                   | <b>BT</b> (Low temperature) 700 W / 3,5 A   |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT                                                         | <b>TN</b> (Normal temperature) 230 W / 1,35 A                                                   | <b>BT</b> (Low temperature) 500 W / 3,1 A   |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE                                                                 | <b>TN</b> (Normal temperature) -2°C / +8°C                                                      | <b>BT</b> (Low temperature) -18°C / -22°C   |
| GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS                                                                                | R452A - R455A - R290                                                                            |                                             |
| CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA                                              | 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%<br>4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60% |                                             |
| ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY                                                                                  | 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)                                       |                                             |



# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO 06 LEONARD

06 LEONARD REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## CARATTERISTICHE GENERALI


- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Interno ed esterno in acciaio inox, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato;
- Angoli interni arrotondati;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Spessore di isolamento: 60 mm;
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile (temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%) di facile accesso per pulizia standard e manutenzione;
- Cruscotto predisposto per la serratura;
- Foro per passaggio sonda (a sx vista frontale);
- Evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatica;
- Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi;
- Sbrinamento elettrico per versione TN e BT con gas R452A e R455A;
- Sbrinamento a gas caldo per versione R290;
- Kit di nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (110/180 H mm);

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 4 griglie plastificate 530 x 550 mm;
- Nr. 4 kit ganci;
- Luce a led;
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE: Ventilata (V)

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**CODICE / CODE: AMKGGA**  
KIT GANCI "DOM SYSTEM" PER GRIGLIA  
(2 GANCI NORMALI + 2 ANTI RIBALTA)  
"DOM SYSTEM" HOOKS KIT FOR GRIDS  
(2 NORMAL HOOKS + 2 ANTI-TILT)



**CODICE / CODE: AMKCG**  
KIT COPERCHIO GANCI "DOM SYSTEM" (4 COPERCHI)  
"DOM SYSTEM" COVER KIT FOR HOOKS (4 PCS)



**CODICE / CODE: AMGRPL600**  
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1  
DIMENSIONI L 530 x P 550 mm  
GN 1/1 PLASTIC-COATED GRID  
DIMENSIONS L 530 x D 550 mm



**CODICE / CODE: AMPFAF0612**  
PIANO FORATO IN ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI L 550 x P 530 mm  
STAINLESS STEEL PERFORATED SHELF  
DIMENSIONS L 550 x D 530 mm



**CODICE / CODE: AMKCA06**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE ACCIAIO INOX PER  
ARMADIO 600 Lt  
DRAWER KIT WITH STAINLESS STEEL FRONT FOR  
600 Lt CABINET



**CODICE / CODE: AMKCA06-P**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE PLEXIGLASS PER  
ARMADIO 600 Lt  
DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR 600 Lt  
CABINET

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Inside and outside in stainless steel, except bottom, ceiling and outside back in galvanised steel;
- Rounded internal corners;
- High-pressure injected CFCs free polyurethane insulation (density 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Insulation thickness: 60 mm;
- Self-closing door with magnetic gasket;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Removable monoblock refrigeration unit (room temperature +30°C and relative humidity 60%) easy access for standard cleaning and maintenance;
- Lockable front panel;
- Probe hole (on the left side, frontal view);
- Entirely automatic condensation water evaporation;
- Evaporator with anti-corrosion cathaphoresis treatment;
- Electric defrosting for version TN (normal temperature) and BT (low temperature) with gas R452A and R455A;
- Hot-gas defrosting for R290 version;
- Kit of no. 4 adjustable stainless steel feet (height: 110/180 mm);

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 4 plastic-coated grids of 530 x 550 mm;
- No. 4 hooks kit;
- Led light;
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

TYPE OF REFRIGERATION: Ventilated (V)



**CODICE / CODE: AMRUOAF**  
KIT DI NR. 4 RUOTE (2 CON FRENO + 2 SENZA FRENO)  
KIT OF NO. 4 CASTORS (2 WITH BRAKE + 2 WITHOUT BRAKE)



**CODICE / CODE: AMSER07**  
NR. 1 SERRATURA CON CHIAVE  
NO. 1 DOOR LOCK WITH KEYS



**CODICE / CODE: AMDISP7**  
DISPLAY 7" COMPLETO DI CARICA BATTERIA E NR. 4 SONDE  
7-INCH DISPLAY COMPLETE WITH BATTERY CHARGER AND  
4 PROBES



**CODICE / CODE: AMSCARHACCP**  
PANNELLO DI CONTROLLO HACCP (EW974)  
HACCP CONTROL PANEL (EW974)

**CODICE / CODE: HZEST**  
SUPPLEMENTO - 60 Hz / PRICE SURCHARGE - 60 Hz  
230V 1P 60 Hz

SPINA NON STANDARD  
NON-STANDARD PLUG

★ A RICHIESTA: KIT CASSETTO PER NARCOTICI CON LUCCHETTO  
ON REQUEST: NARCOTICS DRAWER KIT WITH PADLOCK

# 06 LEONARD

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET



Cruscotto predisposto per la serratura  
Lockable front panel



DIN 13221 + DIN 58345  
CEI 61010-1  
CLASSE I REG.2017/745 DISP MEDICO

## VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Porta vetro (PV);
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);
- Gas R290 (Codice AM3);


## AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Glass door (PV);
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);
- Gas R290 (Code AM3);

## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:



06 LEONARD (600 Lt) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)



06 LEONARD (600 Lt) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

06 LEONARD (600 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)

06 LEONARD (600 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

|      |      |
|------|------|
| -2°C | +8°C |
|------|------|

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

|       |       |
|-------|-------|
| -18°C | -22°C |
|-------|-------|

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

## DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH) AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)

LUNGHEZZE / LENGTHS: **710** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **705** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **2050/2120** mm




Dotazione **DOM SYSTEM.**  
Equipped with **DOM SYSTEM.**

Dati di collaudo: temperatura +30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity


# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

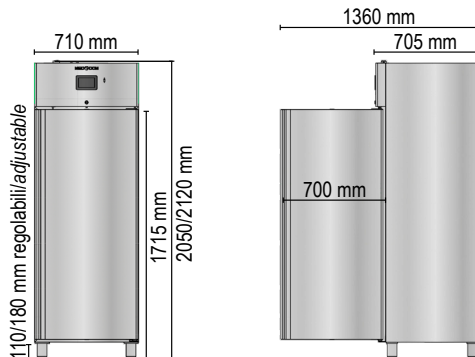

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

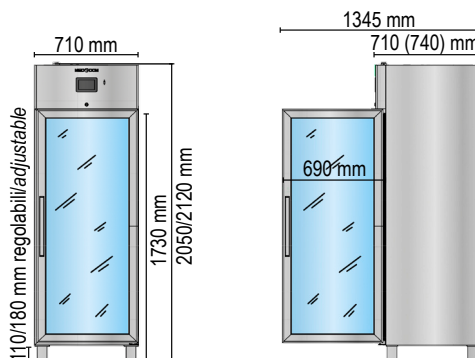**06 LEONARD****TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

⚠ Ingombro totale  
con maniglia  
P. 740 mm.  
Overall  
dimensions with  
handle  
D. 740 mm.

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

**06 LEONARD****PV** Porta vetro / Glass door**TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

## DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato 06 LEONARD in acciaio inox, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DESCRIZIONE PORTA VETRO (PV)

Armadio medicale refrigerato 06 LEONARD in acciaio inox con porta in vetrocamera temperata, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 4 griglie plastificate 530 x 550 mm;
- Nr. 4 kit ganci;
- Luce a led;
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

## DESCRIPTION

06 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## GLASS DOOR DESCRIPTION (PV)

06 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel with tempered double-glazed door, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 4 plastic-coated grids of 530 x 550 mm;
- No. 4 hooks kit;
- Led light;
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)

710 x 705 x 2050 / 2120 mm

DIMENSIONI INTERNE CAMERA (LXPXH) / INTERNAL CHAMBER DIMENSIONS (LXDXH)

590 x 580 x 1510 mm

SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS

60 mm

SPESSORE PORTA / DOOR THICKNESS

50 mm

VOLUME NETTO / NET VOLUME

366 Lt

VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME

410 Lt

TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE

Elettrico / Electric defrosting  
(per / for GAS R452A / R455A)Gas caldo / Hot gas  
(per / for GAS R290)POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)  
POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP)

4 W / 275 lm

ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT

**TN** (Normal temperature) 280 W / 1,8 A**BT** (Low temperature) 700 W / 3,5 A

ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT

**TN** (Normal temperature) 230 W / 1,6 A**BT** (Low temperature) 500 W / 3,1 A

TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

**TN** (Normal temperature) -2°C / +8°C**BT** (Low temperature) -18°C / -22°C

GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS

R452A - R455A - R290

CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO 07 LEONARD

07 LEONARD REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## CARATTERISTICHE GENERALI


- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Interno ed esterno in acciaio inox, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato;
- Angoli interni arrotondati;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Spessore di isolamento: 60 mm (a richiesta 80 mm);
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile (temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%) di facile accesso per pulizia standard e manutenzione;
- Cruscotto predisposto per la serratura;
- Foro per passaggio sonda (a sx vista frontale);
- Evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatica;
- Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi;
- Sbrinamento elettrico per versione TN e BT con gas R452A e R455A;
- Sbrinamento a gas caldo per versione R290;
- Kit di nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (110/180 H mm);

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM


- Nr. 4 griglie plastificate GN 2/1;
- Nr. 4 kit ganci;
- Luce a led;
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE: Ventilata (V)

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**CODICE / CODE: AMKGGA**  
KIT GANCI "DOM SYSTEM" PER GRIGLIA  
(2 GANCI NORMALI + 2 ANTI RIBALTA)  
"DOM SYSTEM" HOOKS KIT FOR GRIDS  
(2 NORMAL HOOKS + 2 ANTI-TILT)



**CODICE / CODE: AMKCG**  
KIT COPERCHIO GANCI "DOM SYSTEM" (4 COPERCHI)  
"DOM SYSTEM" COVER KIT FOR HOOKS (4 PCS)



**CODICE / CODE: AMGRPL700**  
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 2/1  
DIMENSIONI L 530 x P 650 mm  
GN 2/1 PLASTIC-COATED GRID  
DIMENSIONS L 530 x D 650 mm



**CODICE / CODE: AMPFAFGN**  
PIANO FORATO IN ACCIAIO INOX GN 2/1  
DIMENSIONI L 530 x P 640 mm  
GN 2/1 STAINLESS STEEL PERFORATED SHELF  
DIMENSIONS L 530 x D 640 mm



**CODICE / CODE: AMKCA07**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE ACCIAIO INOX PER  
ARMADIO 700 Lt  
DRAWER KIT WITH STAINLESS STEEL FRONT FOR  
700 Lt CABINET



**CODICE / CODE: AMKCA07-P**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE IN PLEXIGLASS PER  
ARMADIO 700 Lt  
DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR 700 Lt  
CABINET

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Inside and outside in stainless steel, except bottom, ceiling and outside back in galvanised steel;
- Rounded internal corners;
- High-pressure injected CFCs free polyurethane insulation (density 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Insulation thickness: 60 mm (on request 80 mm);
- Self-closing door with magnetic gasket;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Removable monoblock refrigeration unit (room temperature +30°C and relative humidity 60%) easy access for standard cleaning and maintenance;
- Lockable front panel;
- Probe hole (on the left side, frontal view);
- Entirely automatic condensation water evaporation;
- Evaporator with anti-corrosion cataphoresis treatment;
- Electric defrosting for version TN (normal temperature) and BT (low temperature) with gas R452A and R455A;
- Hot-gas defrosting for R290 version;
- Kit of no. 4 adjustable stainless steel feet (height: 110/180 mm);

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 4 plastic-coated grids of GN 2/1;
- No. 4 hooks kit;
- Led light;
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

TYPE OF REFRIGERATION: Ventilated (V)



**CODICE / CODE: AMKCA07EMO**  
KIT CASSETTO EMOTECA CON FRONTALE IN PLEXIGLASS  
PER ARMADIO 700 Lt  
BLOOD BANK DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR  
CABINET 700 Lt



**CODICE / CODE: AMRUOAF**  
KIT DI NR. 4 RUOTE (2 CON FRENO + 2 SENZA FRENO)  
KIT OF NO. 4 CASTORS (2 WITH BRAKE + 2 WITHOUT BRAKE)



**CODICE / CODE: AMSER07**  
NR. 1 SERRATURA CON CHIAVE  
NO. 1 DOOR LOCK WITH KEYS



**CODICE / CODE: AMDISP7**  
DISPLAY 7" COMPLETO DI CARICA BATTERIA E NR. 4 SONDE  
7-INCH DISPLAY COMPLETE WITH BATTERY CHARGER AND  
4 PROBES



**CODICE / CODE: AMSCARHACCP**  
PANNELLO DI CONTROLLO HACCP (EW974)  
HACCP CONTROL PANEL (EW974)

**CODICE / CODE: HZEST**  
SUPPLEMENTO - 60 Hz / PRICE SURCHARGE - 60 Hz  
230V 1P 60 Hz

SPINA NON STANDARD  
NON-STANDARD PLUG

★ A RICHIESTA: CASSETTO PER NARCOTICI CON LUCCHETTO  
ON REQUEST: NARCOTICS DRAWER KIT WITH PADLOCK



# 07 LEONARD

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET



Cruscotto predisposto per la serratura  
Lockable front panel



DIN 13221 + DIN 58345  
CEI 61010-1  
CLASSE I REG.2017/745 DISP MEDICO

## VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Porta vetro (PV);
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);
- Gas R290 (Codice AM3);

## AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Glass door (PV);
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);
- Gas R290 (Code AM3);


## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:

\* **A RICHIESTA: SPESSORE DI ISOLAMENTO 80 mm**  
**ON REQUEST: INSULATION THICKNESS 80 mm**



07 LEONARD (700 Lt) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)

07 LEONARD (700 Lt) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)



07 LEONARD (700 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)

07 LEONARD (700 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH)  
AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)

LUNGHEZZE / LENGTHS: **710** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **795** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **2050/2120** mm



Dotazione **DOM SYSTEM.**  
Equipped with **DOM SYSTEM.**

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

|       |       |
|-------|-------|
| -2°C  | +8°C  |
| -18°C | -22°C |

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE


Dati di collaudo: temperatura +30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity




# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

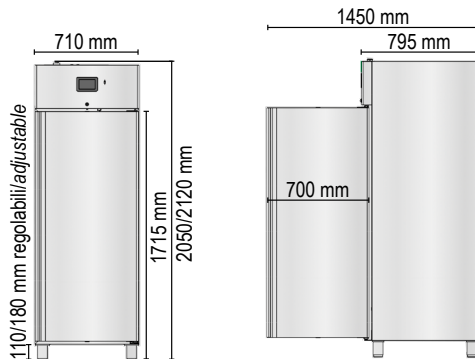

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

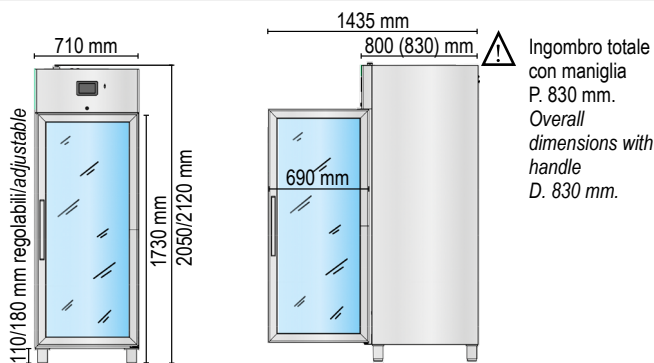**07 LEONARD****TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

**07 LEONARD****PV** Porta vetro / Glass door**TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

### DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato 07 LEONARD in acciaio inox, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

### DESCRIZIONE PORTA VETRO (PV)

Armadio medicale refrigerato 07 LEONARD in acciaio inox con porta in vetrocamera temperata, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

### DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 4 griglie plastificate GN 2/1;
- Nr. 4 kit ganci;
- Luce a led;
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

### DESCRIPTION

07 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

### GLASS DOOR DESCRIPTION (PV)

07 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel with tempered double-glazed door, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

### DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 4 plastic-coated grids of GN 2/1;
- No. 4 hooks kit;
- Led light;
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

|                                                                                                               |                                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)                                                                       | 710 x 795 x 2050 / 2120 mm                                                                      |                                                   |
| DIMENSIONI INTERNE CAMERA (LXPXH) / INTERNAL CHAMBER DIMENSIONS (LXDXH)                                       | 590 x 670 x 1510 mm                                                                             |                                                   |
| SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS                                                                    | 60 mm                                                                                           |                                                   |
| SPESSORE PORTA / DOOR THICKNESS                                                                               | 50 mm                                                                                           |                                                   |
| VOLUME NETTO / NET VOLUME                                                                                     | 433 Lt                                                                                          |                                                   |
| VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME                                                                          | 470 Lt                                                                                          |                                                   |
| TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE                                                                    | Elettrico / Electric defrosting<br>(per / for GAS R452A / R455A)                                | Gas caldo / Hot gas<br>(per / for GAS R290)       |
| POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)<br>POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP) | 4 W / 275 lm                                                                                    |                                                   |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT                                                       | <b>TN</b> (Normal temperature) 320 W / 1,85 A                                                   | <b>BT</b> (Low temperature) 780 W / 4,5 A         |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT                                                         | <b>TN</b> (Normal temperature) 280 W / 1,7 A                                                    | <b>BT</b> (Low temperature) 650 W / 4,2 A         |
| <b>GAS R290</b> ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>GAS R290</b>                     | <b>TN</b> (Normal temperature) <b>320 W / 2,1 A</b>                                             | <b>BT</b> (Low temperature) <b>549 W / 3,87 A</b> |
| <b>GAS R290</b> ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>GAS R290</b>                       | <b>TN</b> (Normal temperature) <b>300 W / 2,05 A</b>                                            | <b>BT</b> (Low temperature) <b>489 W / 3,24 A</b> |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE                                                                 | <b>TN</b> (Normal temperature) -2°C / +8°C                                                      | <b>BT</b> (Low temperature) -18°C / -22°C         |
| GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS                                                                                | R452A - R455A - <b>R290</b>                                                                     |                                                   |
| CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA                                              | 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%<br>4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60% |                                                   |
| ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY                                                                                  | 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)                                       |                                                   |

# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO 012 LEONARD

012 LEONARD REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## CARATTERISTICHE GENERALI


- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Interno ed esterno in acciaio inox, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato;
- Angoli interni arrotondati;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Spessore di isolamento: 60 mm;
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile (temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%) di facile accesso per pulizia standard e manutenzione;
- Cruscotto predisposto per le serrature;
- Foro per passaggio sonda (a sx vista frontale);
- Evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatica;
- Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi;
- Sbrinamento elettrico per versione TN e BT con gas R452A e R455A;
- Sbrinamento a gas caldo per versione R290;
- Kit di nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (110/180 H mm);

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 8 griglie plastificate 530 x 550 mm;
- Nr. 8 kit ganci;
- Nr. 2 luci led (1 luce per porta);
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE: Ventilata (V)

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**CODICE / CODE: AMKGGA**  
KIT GANCI "DOM SYSTEM" PER GRIGLIA  
(2 GANCI NORMALI + 2 ANTI RIBALTA)  
"DOM SYSTEM" HOOKS KIT FOR GRIDS  
(2 NORMAL HOOKS + 2 ANTI-TILT)



**CODICE / CODE: AMKCG**  
KIT COPERCHIO GANCI "DOM SYSTEM" (4 COPERCHI)  
"DOM SYSTEM" COVER KIT FOR HOOKS (4 PCS)



**CODICE / CODE: AMGRPL600**  
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1  
DIMENSIONI L 530 x P 550 mm  
GN 1/1 PLASTIC-COATED GRID  
DIMENSIONS L 530 x D 550 mm



**CODICE / CODE: AMPFAF0612**  
PIANO FORATO IN ACCIAIO INOX  
DIMENSIONI L 550 x P 530 mm  
STAINLESS STEEL PERFORATED SHELF  
DIMENSIONS L 550 x D 530 mm



**CODICE / CODE: AMKCA06**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE ACCIAIO INOX PER  
ARMADIO 1200 Lt  
DRAWER KIT WITH STAINLESS STEEL FRONT FOR  
1200 Lt CABINET



**CODICE / CODE: AMKCA06-P**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE PLEXIGLASS PER  
ARMADIO 1200 Lt  
DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR 1200 Lt  
CABINET

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Inside and outside in stainless steel, except bottom, ceiling and outside back in galvanised steel;
- Rounded internal corners;
- High-pressure injected CFCs free polyurethane insulation (density 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Insulation thickness: 60 mm;
- Self-closing door with magnetic gasket;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Removable monoblock refrigeration unit (room temperature +30°C and relative humidity 60%) easy access for standard cleaning and maintenance;
- Lockable front panel;
- Probe hole (on the left side, frontal view);
- Entirely automatic condensation water evaporation;
- Evaporator with anti-corrosion cathaphoresis treatment;
- Electric defrosting for version TN (normal temperature) and BT (low temperature) with gas R452A and R455A;
- Hot-gas defrosting for R290 version;
- Kit of no. 4 adjustable stainless steel feet (height: 110/180 mm);

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 8 plastic-coated grids of 530 x 550 mm;
- No. 8 hooks kit;
- No. 2 led lights (1 light per door);
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

TYPE OF REFRIGERATION: Ventilated (V)



**CODICE / CODE: AMRUOAF**  
KIT DI NR. 4 RUOTE (2 CON FRENO + 2 SENZA FRENO)  
KIT OF NO. 4 CASTORS (2 WITH BRAKE + 2 WITHOUT BRAKE)



**CODICE / CODE: AMSER14**  
NR. 2 SERRATURE CON CHIAVE  
NO. 2 DOOR LOCKS WITH KEYS



**CODICE / CODE: AMDISP7**  
DISPLAY 7" COMPLETO DI CARICA BATTERIA E NR. 4 SONDE  
7-INCH DISPLAY COMPLETE WITH BATTERY CHARGER AND  
4 PROBES



**CODICE / CODE: AMSCARHACCP**  
PANNELLO DI CONTROLLO HACCP (EW974)  
HACCP CONTROL PANEL (EW974)

**CODICE / CODE: HZEST**  
SUPPLEMENTO - 60 Hz / PRICE SURCHARGE - 60 Hz  
230V 1P 60 Hz

SPINA NON STANDARD  
NON-STANDARD PLUG

★ A RICHIESTA: KIT CASSETTO PER NARCOTICI CON LUCCHETTO  
ON REQUEST: NARCOTICS DRAWER KIT WITH PADLOCK

# 012 LEONARD

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET



Cruscotto predisposto  
per le serrature  
Lockable front panel



DIN 13221 + DIN 58345  
CEI 61010-1  
CLASSE I REG.2017/745  
DISP MEDICO


## VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Porte vetro (PV);
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);
- Gas R290 (Codice AM3);


## AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Glass doors (PV);
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);
- Gas R290 (Code AM3);

## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:



012 LEONARD (1200 Lt) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)



012 LEONARD (1200 Lt) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

012 LEONARD (1200 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)

012 LEONARD (1200 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

-2°C

+8°C

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

-18°C

-22°C

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

Dati di collaudo: temperatura + 30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity

## DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH) AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)

LUNGHEZZE / LENGTHS: **1420** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **705** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **2050/2120** mm




Dotazione **DOM SYSTEM.**  
Equipped with **DOM SYSTEM.**


# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

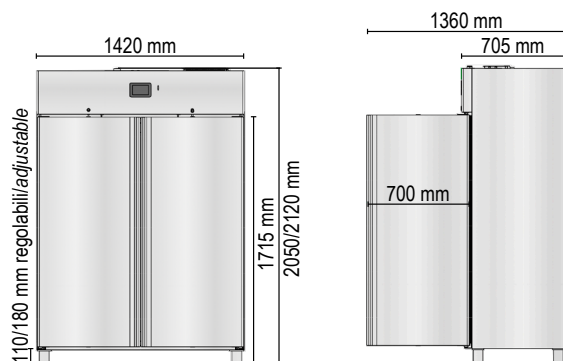

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

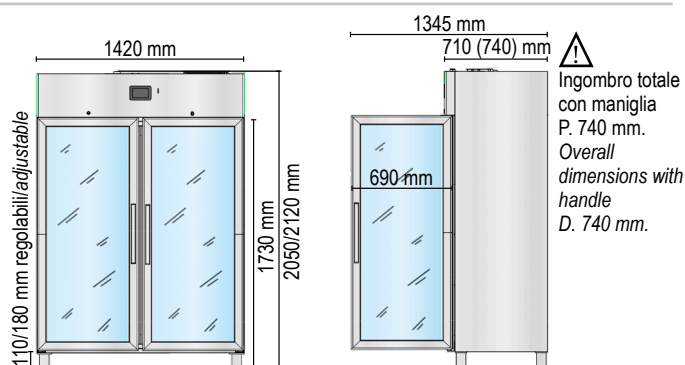**012 LEONARD****TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

**012 LEONARD****PV** Porte vetro / Glass doors**TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

## DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato 012 LEONARD in acciaio inox, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DESCRIZIONE PORTA VETRO (PV)

Armadio medicale refrigerato 012 LEONARD in acciaio inox con porte in vetrocamera temperata, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 8 griglie plastificate 530 x 550 mm;
- Nr. 8 kit ganci;
- Nr. 2 luci led (1 luce per porta);
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

## DESCRIPTION

012 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## GLASS DOOR DESCRIPTION (PV)

012 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel with tempered double-glazed doors, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 8 plastic-coated grids of 530 x 550 mm;
- No. 8 hooks kit;
- No. 2 led lights (1 light per door);
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)

1420 x 705 x 2050 / 2120 mm

DIMENSIONI INTERNE CAMERA (LXPXH) / INTERNAL CHAMBER DIMENSIONS (LXDXH)

1300 x 520 x 1510 mm

SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS

60 mm

SPESSORE PORTA / DOOR THICKNESS

50 mm

VOLUME NETTO / NET VOLUME

732 Lt

VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME

830 Lt

TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE

Elettrico / Electric defrosting  
(per / for GAS R452A / R455A)Gas caldo / Hot gas  
(per / for GAS R290)POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)  
POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP)

2 per / for 4 W / 275 lm (1 luce per porta / 1 light per door)

ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT

**TN** (Normal temperature) 480 W / 3 A**BT** (Low temperature) 1100 W / 5,5 A

ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT

**TN** (Normal temperature) 430 W / 2,8 A**BT** (Low temperature) 700 W / 3,5 A

TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

**TN** (Normal temperature) -2°C / +8°C**BT** (Low temperature) -18°C / -22°C

GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS

R452A - R455A - R290

CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)



# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO 014 LEONARD

014 LEONARD REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## CARATTERISTICHE GENERALI


- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Interno ed esterno in acciaio inox, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato;
- Angoli interni arrotondati;
- Poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC pericolosi per l'ambiente (densità 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Spessore di isolamento: 60 mm (a richiesta 80 mm);
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile (temperatura ambiente +30°C ed umidità relativa del 60%) di facile accesso per pulizia standard e manutenzione; ;
- Cruscotto predisposto per la serratura;
- Foro per passaggio sonda (a sx vista frontale);
- Evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatica;
- Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi;
- Sbrinamento elettrico per versione TN e BT con gas R452A e R455A;
- Sbrinamento a gas caldo per versione R290;
- Kit di nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (110/180 H mm);

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 8 griglie plastificate GN 2/1;
- Nr. 8 kit ganci;
- Nr. 2 luci led (1 luce per porta);
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE: Ventilata (V)

## ACCESSORI - ACCESSORIES



**CODICE / CODE: AMKGGA**  
KIT GANCI "DOM SYSTEM" PER GRIGLIA  
(2 GANCI NORMALI + 2 ANTI RIBALTA)  
"DOM SYSTEM" HOOKS KIT FOR GRIDS  
(2 NORMAL HOOKS + 2 ANTI-TILT)



**CODICE / CODE: AMKCG**  
KIT COPERCHIO GANCI "DOM SYSTEM" (4 COPERCHI)  
"DOM SYSTEM" COVER KIT FOR HOOKS (4 PCS)



**CODICE / CODE: AMGRPL700**  
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 2/1  
DIMENSIONI L 530 x P 650 mm  
GN 2/1 PLASTIC-COATED GRID  
DIMENSIONS L 530 x D 650 mm



**CODICE / CODE: AMPFAFGN**  
PIANO FORATO IN ACCIAIO INOX GN 2/1  
DIMENSIONI L 530 x P 640 mm  
GN 2/1 STAINLESS STEEL PERFORATED SHELF  
DIMENSIONS L 530 x D 640 mm



**CODICE / CODE: AMKCA07**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE ACCIAIO INOX PER  
ARMADIO 1400 Lt  
DRAWER KIT WITH STAINLESS STEEL FRONT FOR  
1400 Lt CABINET



**CODICE / CODE: AMKCA07-P**  
KIT CASSETTO CON FRONTALE PLEXIGLASS PER  
ARMADIO 1400 Lt  
DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR 1400 Lt  
CABINET

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Inside and outside in stainless steel, except bottom, ceiling and outside back in galvanised steel;
- Rounded internal corners;
- High-pressure injected CFCs free polyurethane insulation (density 40 Kg / m<sup>3</sup>);
- Insulation thickness: 60 mm (on request 80 mm);
- Self-closing door with magnetic gasket;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Removable monoblock refrigeration unit (room temperature +30°C and relative humidity 60%) easy access for standard cleaning and maintenance;
- Lockable front panel;
- Probe hole (on the left side, frontal view);
- Entirely automatic condensation water evaporation;
- Evaporator with anti-corrosion cathaphoresis treatment;
- Electric defrosting for version TN (normal temperature) and BT (low temperature) with gas R452A and R455A;
- Hot-gas defrosting for R290 version;
- Kit of no. 4 adjustable stainless steel feet (height: 110/180 mm);

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 8 plastic-coated grids of GN 2/1;
- No. 8 hooks kit;
- No. 2 led lights (1 light per door);
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

TYPE OF REFRIGERATION: Ventilated (V)



**CODICE / CODE: AMKCA07EMO**  
KIT CASSETTO EMOTECA CON FRONTALE IN PLEXIGLASS  
PER ARMADIO 1400 Lt  
BLOOD BANK DRAWER KIT WITH PLEXIGLASS FRONT FOR  
CABINET 1400 Lt



**CODICE / CODE: AMRUOAF**  
KIT DI NR. 4 RUOTE (2 CON FRENO + 2 SENZA FRENO)  
KIT OF NO. 4 CASTORS (2 WITH BRAKE + 2 WITHOUT BRAKE)



**CODICE / CODE: AMSER14**  
NR. 2 SERRATURE CON CHIAVE  
NO. 2 DOOR LOCKS WITH KEYS



**CODICE / CODE: AMDISP7**  
DISPLAY 7" COMPLETO DI CARICA BATTERIA E NR. 4 SONDE  
7-INCH DISPLAY COMPLETE WITH BATTERY CHARGER AND  
4 PROBES



**CODICE / CODE: AMSCARHACCP**  
PANNELLO DI CONTROLLO HACCP (EW974)  
HACCP CONTROL PANEL (EW974)

**CODICE / CODE: HZEST**  
SUPPLEMENTO - 60 Hz / PRICE SURCHARGE - 60 Hz  
230V 1P 60 Hz

SPINA NON STANDARD  
NON-STANDARD PLUG

\* A RICHIESTA: KIT CASSETTO PER NARCOTICI CON LUCCHETTO  
ON REQUEST: NARCOTICS DRAWER KIT WITH PADLOCK



# 014 LEONARD

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET



Cruscotto predisposto  
per le serrature  
Lockable front panel



DIN 13221 + DIN 58345  
CEI 61010-1  
CLASSE I REG.2017/745  
DISP MEDICO

## VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Porte vetro (PV);
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);
- Gas R290 (Codice AM3);

## AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Glass doors (PV);
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);
- Gas R290 (Code AM3);

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

-2°C

+8°C

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

-18°C


-22°C

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

Dati di collaudo: temperatura +30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity

## MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:

- ★ **A RICHIESTA: SPESSORE DI ISOLAMENTO 80 mm**  
**ON REQUEST: INSULATION THICKNESS 80 mm**



014 LEONARD (1400 Lt) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)



014 LEONARD (1400 Lt) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

014 LEONARD (1400 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **TN**  
(Temperatura normale / Normal temperature)

014 LEONARD (1400 Lt) **PV** (Porta vetro / Glass door) **BT**  
(Bassa temperatura / Low temperature)

## DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH) AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)

LUNGHEZZE / LENGTHS: **1420** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **795** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **2050/2120** mm




Dotazione **DOM SYSTEM.**  
Equipped with **DOM SYSTEM.**


# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

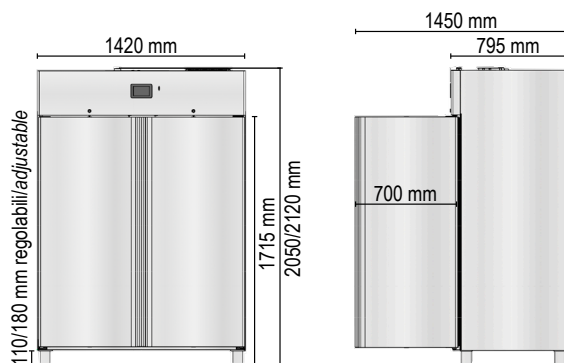

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

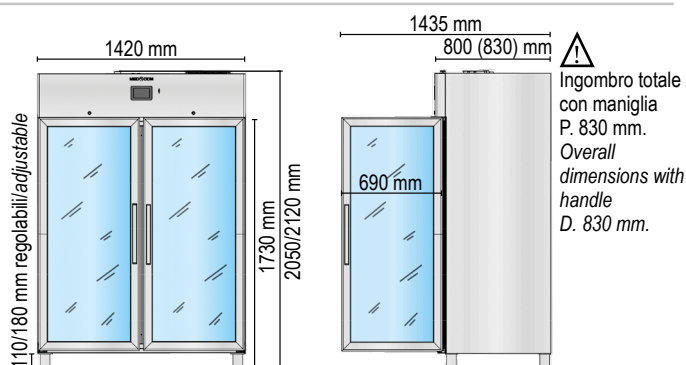**014 LEONARD****TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

**014 LEONARD****PV** Porte vetro / Glass doors**TN** Temperatura normale / Normal temperature -2°C / +8°C**BT** Bassa temperatura / Low temperature -18°C / -22°C

## DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato 014 LEONARD in acciaio inox, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DESCRIZIONE PORTA VETRO (PV)

Armadio medicale refrigerato 014 LEONARD in acciaio inox con porte in vetrocamera temperata, monoblocco, temperatura normale o bassa temperatura, con gruppo incorporato.

## DOTAZIONE DI SERIE DOM SYSTEM

- Nr. 8 griglie plastificate GN 2/1;
- Nr. 8 kit ganci;
- Nr. 2 luci led (1 luce per porta);
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

## DESCRIPTION

014 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## GLASS DOOR DESCRIPTION (PV)

014 LEONARD refrigerated medical cabinet in stainless steel with tempered double-glazed doors, monoblock, normal temperature or low temperature, built-in unit.

## DOM SYSTEM STANDARD SET-UP

- No. 8 plastic-coated grids of GN 2/1;
- No. 8 hooks kit;
- No. 2 led lights (1 light per door);
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

|                                                                                                               |                                                                                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)                                                                       | 1420 x 795 x 2050 / 2120 mm                                                                     |                                                  |
| DIMENSIONI INTERNE CAMERA (LXPXH) / INTERNAL CHAMBER DIMENSIONS (LXDXH)                                       | 1300 x 670 x 1510 mm                                                                            |                                                  |
| SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS                                                                    | 60 mm                                                                                           |                                                  |
| SPESSORE PORTA / DOOR THICKNESS                                                                               | 50 mm                                                                                           |                                                  |
| VOLUME NETTO / NET VOLUME                                                                                     | 865 Lt                                                                                          |                                                  |
| VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME                                                                          | 990 Lt                                                                                          |                                                  |
| TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE                                                                    | Elettrico / Electric defrosting<br>(per / for GAS R452A / R455A)                                | Gas caldo / Hot gas<br>(per / for GAS R290)      |
| POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)<br>POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP) | 2 per / for 4 W / 275 lm (1 luce per porta / 1 light per door)                                  |                                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT                                                       | <b>TN</b> (Normal temperature) 480 W / 3 A                                                      | <b>BT</b> (Low temperature) 1100 W / 5,5 A       |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT                                                         | <b>TN</b> (Normal temperature) 430 W / 2,8 A                                                    | <b>BT</b> (Low temperature) 700 W / 3,5 A        |
| <b>GAS R290</b> ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>GAS R290</b>                     | <b>TN</b> (Normal temperature) <b>447 W / 2,75 A</b>                                            | <b>BT</b> (Low temperature) <b>875 W / 4,1 A</b> |
| <b>GAS R290</b> ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>GAS R290</b>                       | <b>TN</b> (Normal temperature) <b>405 W / 2,55 A</b>                                            | <b>BT</b> (Low temperature) <b>590 W / 2,9 A</b> |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE                                                                 | <b>TN</b> (Normal temperature) -2°C / +8°C                                                      | <b>BT</b> (Low temperature) -18°C / -22°C        |
| GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS                                                                                | R452A - R455A - <b>R290</b>                                                                     |                                                  |
| CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA                                              | 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%<br>4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60% |                                                  |
| ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY                                                                                  | 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)                                       |                                                  |



# 07 LEONARD COMB

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO,  
**DOPPIA TEMPERATURA**  
REFRIGERATED MEDICAL CABINET  
**DOUBLE TEMPERATURE**




Cruscotto predisposto  
per le serrature  
*Lockable front panel*

Se richiesta  
*On request*



## ARMADI MEDICALI COMBINATI COMBINED MEDICAL CABINETS

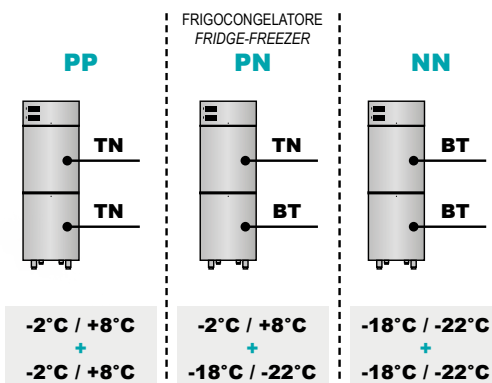

### VERSIONI DISPONIBILI:

- 2 sportelli in acciaio inox;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);

### AVAILABLE VERSIONS:

- 2 half doors in stainless steel;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);

### MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:

- 07 LEONARD COMB (700 Lt) **PP**  
(Temperatura positiva / Positive temperature)
- 07 LEONARD COMB (700 Lt) **PN**  
(Temperatura positiva e negativa / Positive and negative temperatures)
- 07 LEONARD COMB (700 Lt) **NN**  
(Temperatura negativa / Negative temperature)

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

|       |       |
|-------|-------|
| -2°C  | +8°C  |
| -18°C | -22°C |

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

### DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH) AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)


LUNGHEZZE / LENGTHS: **710** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **820** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **2050/2120** mm

Dati di collaudo: temperatura +30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity


# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

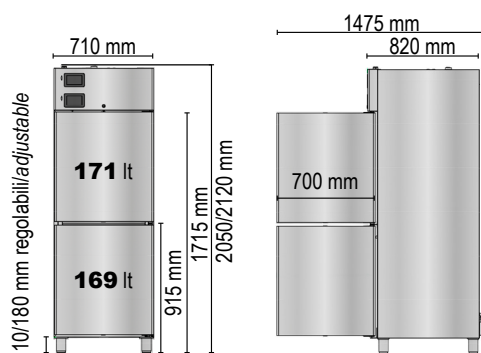

### ARMADI MEDICALI COMBINATI COMBINED MEDICAL CABINETS

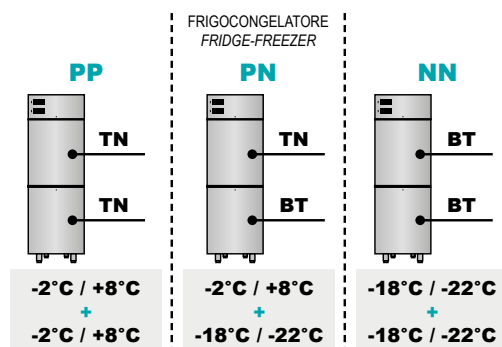

#### ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

##### 07 LEONARD COMB.

2 sportelli in acciaio inox / 2 half doors in stainless steel;

PP Temperatura positiva / Positive temperature -2°C / +8°C

NN Temperatura negativa / Negative temperature -18°C / -22°

PN Temperatura positiva e negativa / Positive and negative temperatures -2°C / +8°C -18°C / -22°

## DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato o frigocongelatore 07 LEONARD COMB in acciaio inox con 2 sportelli, monoblocco, doppia temperatura, con gruppo incorporato.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Nr. 6 griglie plastificate GN 2/1;
- Set di cremagliere;
- Nr. 2 luci led (1 luce per sportello);
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

## DESCRIPTION

07 LEONARD COMB refrigerated medical cabinet or fridge-freezer in stainless steel with 2 half doors, monoblock, double temperature, built-in unit.

## STANDARD SET-UP

- No. 6 plastic-coated grids of GN 2/1;
- Set of racks;
- No. 2 led lights (1 light per half door);
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic foot protectors.

|                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)                                                                       | 710 x 820 x 2050 / 2120 mm                                                                      |
| DIMENSIONI INTERNE CAMERE (LXPXH) / INTERNAL CHAMBERS DIMENSIONS (LXDXH)                                      | 590 x 610 x 690 mm (per camera / for chamber)                                                   |
| SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS                                                                    | 60 mm                                                                                           |
| SPESSORE SPORTELLI / HALF DOORS THICKNESS                                                                     | 50 mm                                                                                           |
| VOLUME NETTO / NET VOLUME                                                                                     | 171 Lt (Sup.) + 169 Lt (Inf.)                                                                   |
| VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME                                                                          | 180 Lt (Sup.) + 188 Lt (Inf.)                                                                   |
| TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE                                                                    | Elettrico / Electric defrosting                                                                 |
| POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)<br>POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP) | 2 per / for 4 W / 275 lm (1 luce per porta / 1 light per door)                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>PP</b>                                           | 680 W / 3,82 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>PP</b>                                             | 600 W / 3,49 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>PN</b>                                           | 810 W / 4,83 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>PN</b>                                             | 761 W / 4,60 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>NN</b>                                           | 1130 W / 6,82 A                                                                                 |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>NN</b>                                             | 1110 W / 6,76 A                                                                                 |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE                                                                 | <b>TN</b> (Normal temperature) -2°C / +8°C   <b>BT</b> (Low temperature) -18°C / -22°C          |
| GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS                                                                                | R452A - R455A                                                                                   |
| CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA                                              | 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%<br>4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60% |
| ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY                                                                                  | 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)                                       |





# 014 LEONARD COMB


ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO,  
**DOPPIA TEMPERATURA**  
REFRIGERATED  
MEDICAL CABINET  
**DOUBLE TEMPERATURE**



Cruscotto predisposto  
per le serrature  
Lockable front panel



## ARMADI MEDICALI COMBINATI COMBINED MEDICAL CABINETS

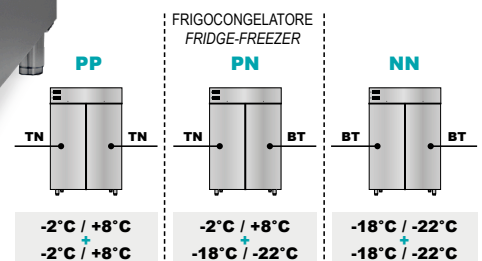


### VERSIONI DISPONIBILI:

- Acciaio inox;
- Pannello elettronico di comando con display grafico TFT touch-screen capacitivo, in vetro, da 5", completo di batteria 12V e porta USB;
- Pannello elettronico di comando digitale (EW974);
- Gas R452A (Codice AM1);
- Gas R455A (Codice AM2);

### AVAILABLE VERSIONS:

- Stainless steel;
- Electronic control panel with 5-inch glass capacitive TFT touch-screen graphic display, complete with 12 V battery and USB port;
- Electronic digital control panel (EW974);
- Gas R452A (Code AM1);
- Gas R455A (Code AM2);

### MODELLI DISPONIBILI / AVAILABLE MODELS:



014 LEONARD COMB (1400 Lt) **PP**  
(Temperatura positiva / Positive temperature)



014 LEONARD COMB (1400 Lt) **PN**  
(Temperatura positiva e negativa / Positive and negative temperatures)



014 LEONARD COMB (1400 Lt) **NN**  
(Temperatura negativa / Negative temperature)



\* Solo a richiesta  
Only on request

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) OPERATING TEMPERATURE (°C)

|       |       |
|-------|-------|
| -2°C  | +8°C  |
| -18°C | -22°C |

**TN** TEMPERATURA NORMALE  
NORMAL TEMPERATURE

**BT** BASSA TEMPERATURA  
LOW TEMPERATURE

Dati di collaudo: temperatura +30°C / Umidità 60%  
Testing data: temperature +30°C / 60% humidity


### DISPONIBILE NELLE MISURE (LxPxH) AVAILABLE IN THE FOLLOWING DIMENSIONS (LxDxH)

LUNGHEZZE / LENGTHS: **1420** mm  
PROFONDITÀ / DEPTH: **790** mm  
ALTEZZA / HEIGHT: **2050/2120** mm


# ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO

REFRIGERATED MEDICAL CABINET

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

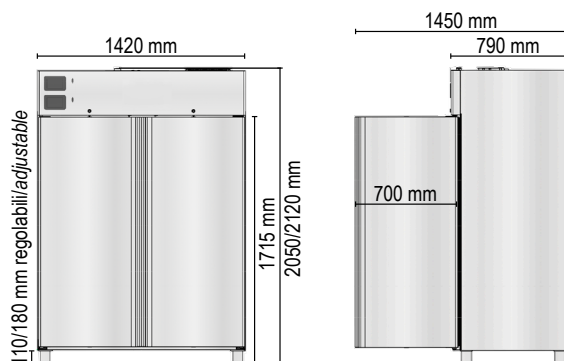

### ARMADI MEDICALI COMBINATI COMBINED MEDICAL CABINETS

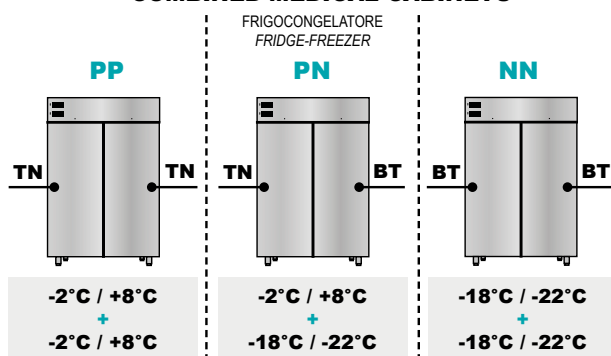

ARMADIO MEDICALE REFRIGERATO / REFRIGERATED MEDICAL CABINET

#### 014 LEONARD COMB

PP Temperatura positiva / Positive temperature -2°C / +8°C

NN Temperatura negativa / Negative temperature -18°C / -22°C

PN Temperatura positiva e negativa / Positive and negative temperatures -2°C / +8°C -18°C / -22°C

## DESCRIZIONE

Armadio medicale refrigerato o frigocongelatore 014 LEONARD COMB in acciaio inox, monoblocco, doppia temperatura, con gruppo incorporato.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Nr. 8 griglie plastificate GN 2/1;
- Set di cremagliere;
- Nr. 2 luci led (1 luce per porta);
- Fermo ventola;
- Resistenza bordo porta per entrambe le versioni TN e BT;
- Imballo standard: pallet + cartone + cuffie protettive in plastica su piedini.

## DESCRIPTION

014 LEONARD COMB refrigerated medical cabinet or fridge-freezer in stainless steel, monoblock, double temperature, built-in unit.

## STANDARD SET-UP

- No. 8 plastic-coated grids of GN 2/1;
- Set of racks;
- No. 2 led lights (1 light per door);
- Fan stop;
- Door heater for TN and BT version (normal and low temperature);
- Standard packaging: pallet + cardboard + plastic feet protectors.

|                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONI (LXPXH) / DIMENSIONS (LXDXH)                                                                       | 1420 x 790 x 2050 / 2120 mm                                                                     |
| DIMENSIONI INTERNE CAMERA (LXPXH) / INTERNAL CHAMBER DIMENSIONS (LXDXH)                                       | 590 x 610 x 1500 mm (per camera / for chamber)                                                  |
| SPESSORE ISOLAMENTO / INSULATION THICKNESS                                                                    | 60 mm                                                                                           |
| SPESSORE PORTA / DOOR THICKNESS                                                                               | 50 mm                                                                                           |
| VOLUME NETTO / NET VOLUME                                                                                     | 433 Lt (per porta / per door)                                                                   |
| VOLUME UTILE MAX / MAX USEFUL VOLUME                                                                          | 470 Lt (per porta / per door)                                                                   |
| TIPOLOGIA DI SBRINAMENTO / DEFROSTING TYPE                                                                    | Elettrico / Electric defrosting                                                                 |
| POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE (DOTAZIONE STANDARD)<br>POWER CONSUMPTION FOR LIGHTING (STANDARD SET UP) | 2 per / for 4 W / 275 lm (1 luce per porta / 1 light per door)                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>PP</b>                                           | 640 W / 3,70 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>PP</b>                                             | 560 W / 3,40 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>PN</b>                                           | 1100 W / 6,30 A                                                                                 |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>PN</b>                                             | 930 W / 5,90 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO ALL'AVVIAMENTO / STARTING ELECTRICAL INPUT - <b>NN</b>                                           | 2680 W / 9,0 A                                                                                  |
| ASSORBIMENTO A REGIME / STEADY STATE ELECTRICAL INPUT - <b>NN</b>                                             | 1300 W / 8,2 A                                                                                  |
| TEMPERATURA D'ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE                                                                 | <b>TN</b> (Normal temperature) -2°C / +8°C   <b>BT</b> (Low temperature) -18°C / -22°C          |
| GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS                                                                                | R452A - R455A                                                                                   |
| CLASSE CLIMATICA - DATI COLLAUDO / CLIMATIC CLASS - TESTING DATA                                              | 4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%<br>4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60% |
| ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY                                                                                  | 220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)                                       |

Soluzioni per obitori e sale anatomiche  
realizzati in acciaio inox.

Tavoli, lavelli e pensili per arredare e  
definire al meglio il proprio ambulatorio.

*Solutions for morgues and anatomy rooms  
made of stainless steel.*

*Counters, sinks and wall units to furnish  
and define your clinic.*

## ARREDO IN ACCIAIO INOX PER IL SETTORE SANITARIO

*Stainless steel furniture for  
the sanitary sector*



ARREDAMENTO  
NEUTRO

*NEUTRAL  
EQUIPMENT*





# TAVOLI A GIORNO

OPEN TABLES

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Realizzato in acciaio inox;
- Piano di lavoro squadrato sp. 40 mm con o senza alzatina;
- Gambe in tubolare quadro 40x40 mm con piedini regolabili;
- Kit di nr. 4 piedini in plastica regolabili in altezza (80/100 H mm).

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Made of stainless steel;
- 40 mm thick squared worktop with or without splashback;
- 40x40 mm square tubular legs with adjustable feet;
- Kit of no. 4 adjustable plastic feet (height: 80/100 mm).





Piano senza alzatina  
*Worktop without splashback*



Piano con alzatina  
*Worktop with splashback*

# TAVOLI A GIORNO *OPEN TABLES*




Disponibili in numerose lunghezze - *Available in several lengths*

# TAVOLI A GIORNO

## OPEN TABLES

### DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

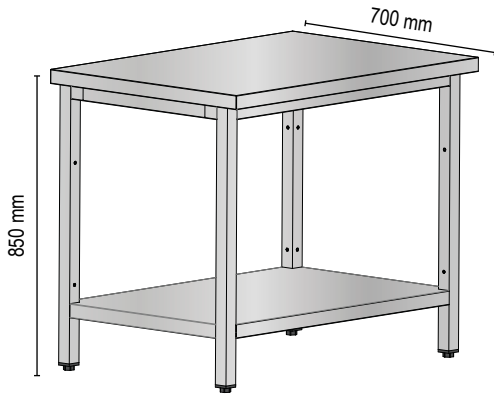

TAVOLI A GIORNO / OPEN TABLES  
Senza alzatina / Without splashback

Forniti smontati.  
Supplied disassembled.

#### DESCRIZIONE

Tavoli a giorno in acciaio inox.

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Nr. 1 ripiano inferiore;
- Imballo standard: pallet + nylon.

#### DESCRIPTION

Stainless steel open tables.

#### STANDARD SET-UP

- No. 1 bottom shelf;
- Standard packaging: pallet + nylon.

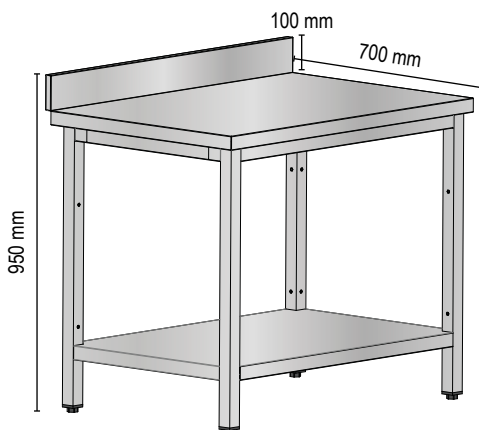

TAVOLI A GIORNO / OPEN TABLES  
**AL** Con alzatina / With splashback

Forniti smontati.  
Supplied disassembled.

#### DESCRIZIONE

Tavoli a giorno in acciaio inox con alzatina.

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Nr. 1 ripiano inferiore;
- Imballo standard: pallet + nylon.

#### DESCRIPTION

Stainless steel open tables with splashback.

#### STANDARD SET-UP




- No. 1 bottom shelf;
- Standard packaging: pallet + nylon.

#### DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)




| CODICE / CODE: <b>TN06MID / TN06MIDAL</b> | Senza alzatina / Without splashback         |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                           | <b>AL</b><br>Con alzatina / With splashback |                     |
|                                           | 600 x 700 x 850 mm                          | 600 x 700 x 950 mm  |
| CODICE / CODE: <b>TN07MID / TN07MIDAL</b> | 700 x 700 x 850 mm                          | 700 x 700 x 950 mm  |
| CODICE / CODE: <b>TN08MID / TN08MIDAL</b> | 800 x 700 x 850 mm                          | 800 x 700 x 950 mm  |
| CODICE / CODE: <b>TN10MID / TN10MIDAL</b> | 1000 x 700 x 850 mm                         | 1000 x 700 x 950 mm |
| CODICE / CODE: <b>TN12MID / TN12MIDAL</b> | 1200 x 700 x 850 mm                         | 1200 x 700 x 950 mm |
| CODICE / CODE: <b>TN14MID / TN14MIDAL</b> | 1400 x 700 x 850 mm                         | 1400 x 700 x 950 mm |
| CODICE / CODE: <b>TN16MID / TN16MIDAL</b> | 1600 x 700 x 850 mm                         | 1600 x 700 x 950 mm |
| CODICE / CODE: <b>TN18MID / TN18MIDAL</b> | 1800 x 700 x 850 mm                         | 1800 x 700 x 950 mm |
| CODICE / CODE: <b>TN20MID / TN20MIDAL</b> | 2000 x 700 x 850 mm                         | 2000 x 700 x 950 mm |



# TAVOLI ARMADIATI COUNTERS WITH SLIDING DOORS



Piano senza alzatina  
Worktop without splashback



Piano con alzatina  
Worktop with splashback


Disponibili in numerose lunghezze - Available in several lengths



# TAVOLI ARMADIATI


## COUNTERS WITH SLIDING DOORS

### DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

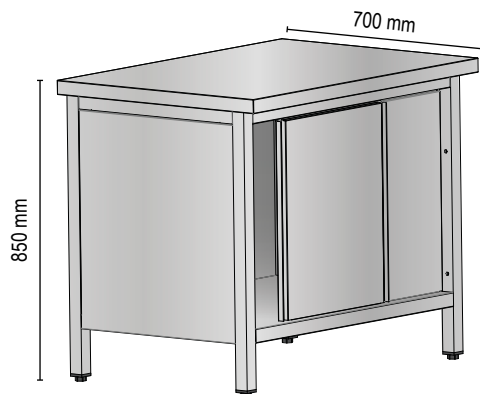

TAVOLI ARMADIATI  
COUNTERS WITH SLIDING DOORS  
Senza alzatina / Without splashback

⚠ Forniti montati.  
Supplied assembled.

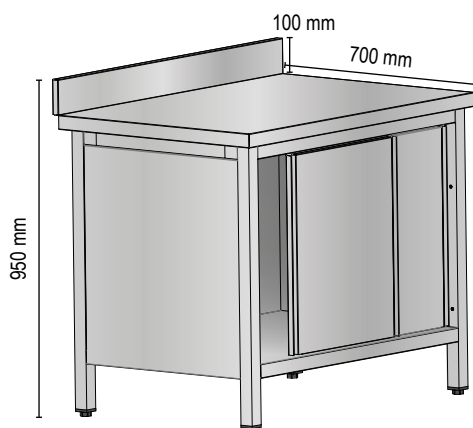

TAVOLI ARMADIATI  
COUNTERS WITH SLIDING DOORS  
AL Con alzatina / With splashback

⚠ Forniti montati.  
Supplied assembled.

#### DESCRIZIONE

Tavoli armadiati in acciaio inox con ante scorrevoli.

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Ante scorrevoli;
- Nr. 1 ripiano intermedio.
- Imballo standard: pallet + nylon.

#### DESCRIPTION

Stainless steel counters with sliding doors.

#### STANDARD SET-UP

- Sliding doors;
- No. 1 middle shelf.
- Standard packaging: pallet + nylon.

#### DESCRIZIONE

Tavoli armadiati in acciaio inox con ante scorrevoli ed alzatina.

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Alzatina da 100 mm;
- Ante scorrevoli;
- Nr. 1 ripiano intermedio;
- Imballo standard: pallet + nylon.

#### DESCRIPTION

Stainless steel counters with sliding doors and splashback.

#### STANDARD SET-UP


- 100 mm high splashback;
- Sliding doors;
- No. 1 middle shelf;
- Standard packaging: pallet + nylon.

#### DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

| CODICE / CODE         | DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm) |                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       | Senza alzatina / Without splashback           | AL<br>Con alzatina / With splashback |
| TNA10MID / TNA10MIDAL | 1000 x 700 x 850 mm                           | 1000 x 700 x 950 mm                  |
| TNA12MID / TNA12MIDAL | 1200 x 700 x 850 mm                           | 1200 x 700 x 950 mm                  |
| TNA14MID / TNA14MIDAL | 1400 x 700 x 850 mm                           | 1400 x 700 x 950 mm                  |
| TNA16MID / TNA16MIDAL | 1600 x 700 x 850 mm                           | 1600 x 700 x 950 mm                  |
| TNA18MID / TNA18MIDAL | 1800 x 700 x 850 mm                           | 1800 x 700 x 950 mm                  |
| TNA20MID / TNA20MIDAL | 2000 x 700 x 850 mm                           | 2000 x 700 x 950 mm                  |


## TAVOLI ARMADIATI CON CASSETTI

COUNTERS WITH SLIDING DOORS AND DRAWERS

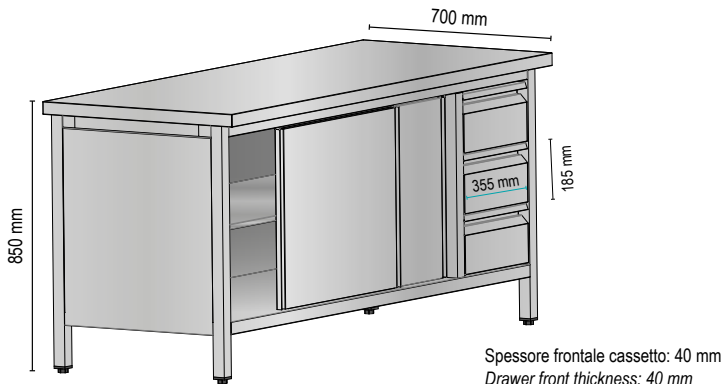DISEGNO TECNICO  
TECHNICAL DRAWING

TAVOLI ARMADIATI CON CASSETTI  
COUNTERS WITH SLIDING DOORS AND DRAWERS  
Senza alzatina / Without splashback  
**C3** 3 cassetti / 3 drawers

⚠ Forniti montati.  
Supplied assembled.

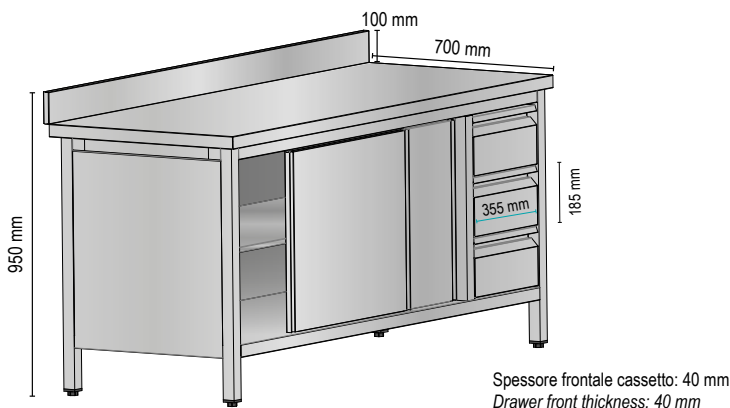

TAVOLI ARMADIATI CON CASSETTI  
COUNTERS WITH SLIDING DOORS AND DRAWERS  
**AL** Con alzatina / With splashback  
**C3** 3 cassetti / 3 drawers

⚠ Forniti montati.  
Supplied assembled.

## DESCRIZIONE

Tavoli armadiati in acciaio inox con ante scorrevoli e cassetti.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Ante scorrevoli;
- Nr. 1 ripiano intermedio;
- Nr. 3 cassetti L. 300 x P. 558 x H. 135 mm;
- Imballo standard: pallet + nylon.

## DESCRIPTION

Stainless steel counters with sliding doors and drawers.

## STANDARD SET-UP

- Sliding doors;
- No. 1 middle shelf;
- No. 3 drawers L. 300 x D. 558 x H. 135 mm;
- Standard packaging: pallet + nylon.

## DESCRIZIONE

Tavoli armadiati in acciaio inox con ante scorrevoli, cassetti ed alzatina.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Alzatina da 100 mm;
- Ante scorrevoli;
- Nr. 1 ripiano intermedio;
- Nr. 3 cassetti L. 300 x P. 558 x H. 135 mm;
- Imballo standard: pallet + nylon.

## DESCRIPTION

Stainless steel counters with sliding doors, drawers and splashback.

## STANDARD SET-UP


- 100 mm high splashback;
- Sliding doors;
- No. 1 middle shelf;
- No. 3 drawers L. 300 x D. 558 x H. 135 mm;
- Standard packaging: pallet + nylon.

## DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

|                                                 | <b>C3</b><br>Senza alzatina / Without splashback | <b>C3+AL</b><br>Con alzatina / With splashback |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CODICE / CODE: <b>TNA16MIDC3</b> / TNA16MIDALC3 | 1600 x 700 x 850 mm                              | 1600 x 700 x 950 mm                            |
| CODICE / CODE: <b>TNA18MIDC3</b> / TNA18MIDALC3 | 1800 x 700 x 850 mm                              | 1800 x 700 x 950 mm                            |
| CODICE / CODE: <b>TNA20MIDC3</b> / TNA20MIDALC3 | 2000 x 700 x 850 mm                              | 2000 x 700 x 950 mm                            |


## TAVOLI ARMADIATI AD ANGOLO

CORNER COUNTERS WITH HINGED DOOR

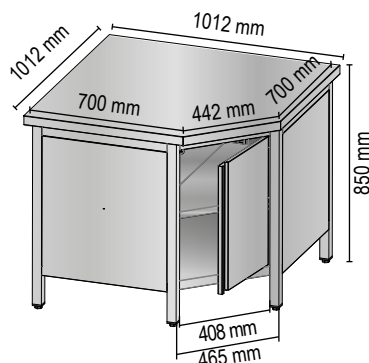DISEGNO TECNICO  
TECHNICAL DRAWING

TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO  
CORNER COUNTER WITH HINGED DOOR  
Senza alzatina / Without splashback  
**A90** Angolo a 90° / 90° corner

⚠ Forniti montati.  
Supplied assembled.

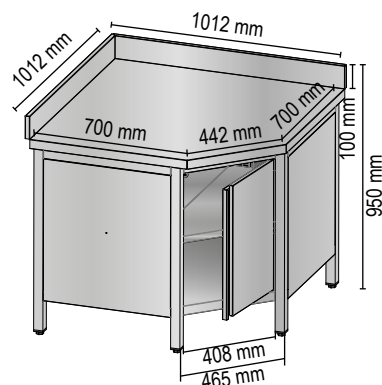

TAVOLO ARMADIATO AD ANGOLO  
CORNER COUNTER WITH HINGED DOOR  
**AL** Con alzatina / With splashback  
**A90** Angolo a 90° / 90° corner

⚠ Forniti montati.  
Supplied assembled.

## DESCRIZIONE

Tavolo armadiato in acciaio inox ad angolo.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Anta battente;
- Nr. 1 ripiano intermedio;
- Imballo standard: pallet + nylon.

## DESCRIPTION

Stainless steel corner counter with hinged door.

## STANDARD SET-UP

- Hinged door;
- No. 1 middle shelf;
- Standard packaging: pallet + nylon.

## DESCRIZIONE

Tavolo armadiato in acciaio inox ad angolo ed alzatina.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Alzatina da 100 mm;
- Anta battente;
- Nr. 1 ripiano intermedio;
- Imballo standard: pallet + nylon.

## DESCRIPTION

Stainless steel corner counter with hinged door and splashback.

## STANDARD SET-UP

- 100 mm high splashback;
- Hinged door;
- No. 1 middle shelf;
- Standard packaging: pallet + nylon.

## DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

| <b>A90</b><br>Senza alzatina / Without splashback | <b>A90+AL</b><br>Con alzatina / With splashback |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1012 x 1012 x 700 x 850 mm                        | 1012 x 1012 x 700 x 950 mm                      |

CODICE TAVOLO / COUNTER CODE: **TNA10A90MID** / **TNA10A90MIDAL**

# LAVELLI A GIORNO

OPEN SINK UNITS

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Realizzato in acciaio inox;
- Con alzatina;
- Gambe in tubolare quadro 40x40 mm con piedini regolabili;
- Kit di nr. 4 piedini in plastica regolabili in altezza (80/100 H mm).

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Made of stainless steel;
- With splashback;
- 40x40 mm square tubular legs with adjustable feet;
- Kit of no. 4 adjustable plastic feet (height: 80/100 mm).

## SOLUZIONI POSSIBILI / POSSIBLE SOLUTIONS



**1** Vasca  
Basin



**2** Vasche  
Basins



**3** Vasche  
Basins



**1SX** 1 vasca  
Con gocciolatoio a sinistra  
1 basin  
With drip tray on left side



**1DX** 1 vasca  
Con gocciolatoio a destra  
1 basin  
With drip tray on right side



**2+2** 2 vasche al centro  
2 gocciolatoi ai lati  
2 basins in the middle  
2 drip trays on the sides



**2SX** 2 vasche  
Con gocciolatoio a sinistra  
2 basins  
With drip tray on left side



**2DX** 2 vasche  
Con gocciolatoio a destra  
2 basins  
With drip tray on right side



*I LAVELLI sono forniti montati (solo su richiesta smontati) e hanno in dotazione un tubo "troppo pieno" per lo scarico in ogni lavello.*

*THE SINKS are supplied assembled (disassembled only on request) and equipped with an overflow pipe for drainage in each basin.*

 Rubinetti non inclusi.  
Taps not included.



# LAVELLI A GIORNO OPEN SINK UNITS

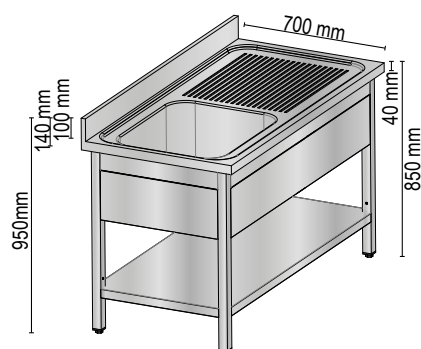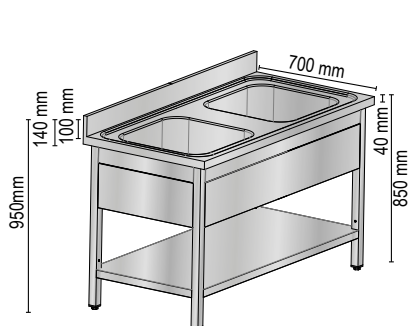


Disponibili in numerose lunghezze - Available in several lengths



# LAVELLI A GIORNO - 1 / 2 / 3 VASCHE


OPEN SINK UNITS - 1 / 2 / 3 BASINS

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING




LAVELLI A GIORNO / OPEN SINK UNITS

1 vasca / basin

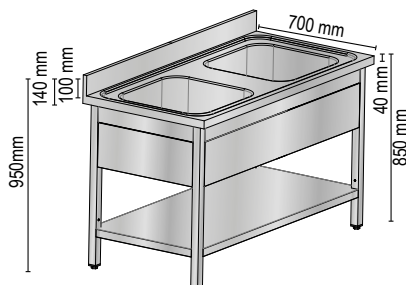

LAVELLI A GIORNO / OPEN SINK UNITS

2 vasche / basins

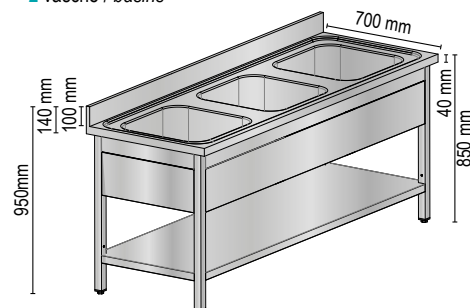

LAVELLI A GIORNO / OPEN SINK UNITS

3 vasche / basins

## DESCRIZIONE

Lavelli a giorno in acciaio inox con alzatina e ripiano inferiore, 1 vasca, 2 o 3 vasche.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Alzatina da 100 mm;
- Nr. 1 ripiano inferiore;
- Scarico;
- Sifone e troppopieno;
- Imballo standard: pallet + nylon.

## DESCRIPTION

Stainless steel open sink units with splashback and bottom shelf, 1 basin, 2 or 3 basins.

## STANDARD SET-UP

- 100 mm high splashback;
- No. 1 bottom shelf;
- Drain;
- Syphon and overflow pipe;
- Standard packaging: pallet + nylon.

⚠ Il top non è preforato per l'inserimento del miscelatore.  
The top is not pre-drilled for the insertion of the mixer.

⚠ Forniti montati. Su richiesta smontati.  
Supplied assembled. Disassembled on request.


## DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

| CODICE / CODE | DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm) |                                         |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               | 1 vasca / 1 basin                             | DIMENSIONI VASCA<br>BASIN DIMENSIONS    |
| TL07MID1AL    | 700 x 700 x 950 mm                            | 1 vasca / basin<br>500 x 500 x 300 mm   |
| TL10MID2AL    | 1000 x 700 x 950 mm                           | 2 vasche / basins<br>400 x 500 x 300 mm |
| TL12MID2AL    | 1200 x 700 x 950 mm                           | 2 vasche / basins<br>500 x 500 x 300 mm |
| TL14MID2AL    | 1400 x 700 x 950 mm                           | 2 vasche / basins<br>600 x 500 x 300 mm |
| TL18MID3AL    | 1800 x 700 x 950 mm                           | 3 vasche / basins<br>500 x 500 x 300 mm |

# LAVELLI A GIORNO - 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO

OPEN SINK UNITS - 1 BASIN WITH DRIP TRAY

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

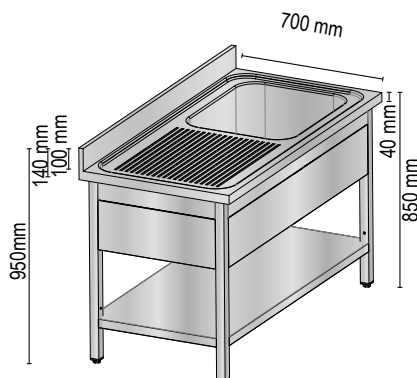

LAVELLI A GIORNO CON GOCCIOLATOIO  
OPEN SINK UNITS WITH DRIP TRAY

1 vasca / 1 basin

**SX** Con gocciolatoio a sinistra / With drip tray on left side

⚠ Il top non è preforato per l'inserimento del miscelatore.  
The top is not pre-drilled for the insertion of the mixer.

⚠ Forniti montati. Su richiesta smontati.  
Supplied assembled.  
Disassembled on request.

### DESCRIZIONE

Lavelli a giorno in acciaio inox con alzatina, 1 vasca a DX e gocciolatoio a SX.

### DOTAZIONE DI SERIE


- Alzatina da 100 mm;
- Nr. 1 ripiano inferiore;
- Gocciolatoio a SX;
- Lavello dotato di scarico;
- Nr. 1 troppopieno (per ciascun lavello);
- Imballo standard: pallet + nylon.

### DESCRIPTION

Stainless steel open sink units with splashback, 1 basin on right side and drip tray on left side.

### STANDARD SET-UP

- 100 mm high splashback;
- No. 1 bottom shelf;
- Drip tray on left side;
- Sink equipped with drain;
- No. 1 overflow (for each sink);
- Standard packaging: pallet + nylon.

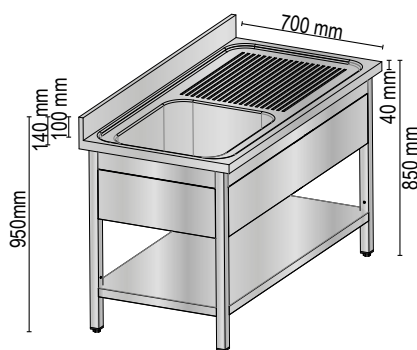

LAVELLI A GIORNO CON GOCCIOLATOIO  
OPEN SINK UNITS WITH DRIP TRAY

1 vasca / 1 basin

**DX** Con gocciolatoio a destra / With drip tray on right side

⚠ Il top non è preforato per l'inserimento del miscelatore.  
The top is not pre-drilled for the insertion of the mixer.

⚠ Forniti montati. Su richiesta smontati.  
Supplied assembled.  
Disassembled on request.

### DESCRIZIONE

Lavelli a giorno in acciaio inox con alzatina, 1 vasca a SX e gocciolatoio a DX.

### DOTAZIONE DI SERIE

- Alzatina da 100 mm;
- Nr. 1 ripiano inferiore;
- Gocciolatoio a DX;
- Lavello dotato di scarico;
- Nr. 1 troppopieno (per ciascun lavello);
- Imballo standard: pallet + nylon.

### DESCRIPTION

Stainless steel open sink units with splashback, 1 basin on left side and drip tray on right side.

### STANDARD SET-UP

- 100 mm high splashback;
- No. 1 bottom shelf;
- Drip tray on right side;
- Sink equipped with drain;
- No. 1 overflow (for each sink);
- Standard packaging: pallet + nylon.


### DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

|                                           | 1 vasca+gocciolatoio / 1 basin+drip tray | DIMENSIONI VASCA<br>BASIN DIMENSIONS |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| CODICE / CODE: TL10MID1ALSX / TL10MID1ALG | 1000 x 700 x 950 mm                      | 400 x 500 x 300 mm                   |
| CODICE / CODE: TL12MID1ALSX / TL12MID1ALG | 1200 x 700 x 950 mm                      | 500 x 500 x 300 mm                   |
| CODICE / CODE: TL14MID1ALSX / TL14MID1ALG | 1400 x 700 x 950 mm                      | 600 x 500 x 300 mm                   |
| CODICE / CODE: TL16MID1ALSX / TL16MID1ALG | 1600 x 700 x 950 mm                      | 600 x 500 x 300 mm                   |

# LAVELLI A GIORNO - 2 VASCHE AL CENTRO E 2 GOCCIOLATOI AI LATI

OPEN SINK UNITS - 2 BASINS IN THE MIDDLE AND 2 DRIP TRAYS ON THE SIDES

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

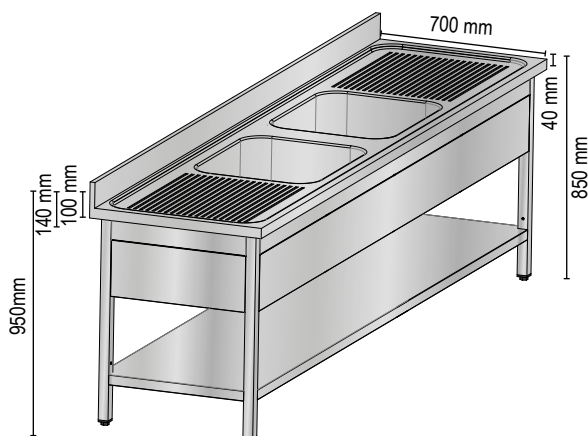

LAVELLI A GIORNO CON GOCCIOLATOI  
OPEN SINK UNITS WITH DRIP TRAYS  
2 vasche al centro / 2 basins in the middle  
Con 2 gocciolatoi ai lati / With 2 drip trays on the sides

### DESCRIZIONE

Lavelli a giorno in acciaio inox con alzatina, 2 vasche al centro e gocciolatoi ai lati.

### DOTAZIONE DI SERIE

- Alzatina da 100 mm;
- Nr. 1 ripiano inferiore;
- Gocciolatoio a SX e a DX;
- Lavello dotato di scarico;
- Nr. 1 troppopieno (per ciascun lavello);
- Imballo standard: pallet + nylon.

⚠ Il top non è preforato per l'inserimento del miscelatore.

⚠ Forniti montati. Su richiesta smontati.

### DESCRIPTION

Stainless steel open sink units with splashback, 2 basins in the middle and drip trays on the sides

### STANDARD SET-UP

- 100 mm high splashback;
- No. 1 bottom shelf;
- Drip tray on left and right side;
- Sink equipped with drain;
- No. 1 overflow (for each sink);
- Standard packaging: pallet + nylon.

⚠ The top is not pre-drilled for the insertion of the mixer.

⚠ Supplied assembled. Disassembled on request.

### DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

| 2 vasche al centro + 2 gocciolatoi<br>2 basins in the middle + 2 drip trays | DIMENSIONI VASCHE<br>BASINS DIMENSIONS |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1800 x 700 x 950 mm                                                         | 400 x 500 x 300 mm                     |

CODICE / CODE: TL18MID2ALC

# PENSILI ARMADIATI

WALL-MOUNTED CABINETS

## CARATTERISTICHE GENERALI


- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
- Realizzato in acciaio inox.
- Con ante scorrevoli;
- Con ante battenti nelle versioni cod. **TNPA08** e **TNPA07A90**.

## GENERAL FEATURES

- Technology, design and production "Made in Italy";
- Made of stainless steel;
- With sliding doors;
- With hinged doors in the following versions: cod. **TNPA08** and **TNPA07A90**.



Ripiano regolabile su diverse altezze.  
Shelf can be adjusted at different heights.

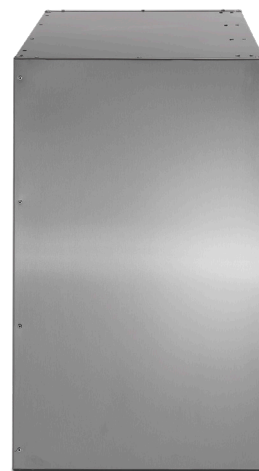

Vista laterale.  
Side view.



Pensile armadiati ad angolo  
Corner wall-mounted cabinet with hinged door








# PENSILE ARMADIATO AD ANGOLO

CORNER WALL-MOUNTED CABINET WITH HINGED DOOR

## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING

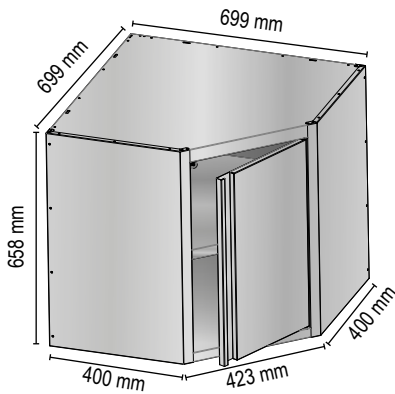

### DESCRIZIONE

Pensile armadiato in acciaio inox ad angolo.

### DOTAZIONE DI SERIE

- Anta battente;
- Nr. 1 ripiano intermedio;
- Staffe di fissaggio a parete;
- Imballo standard: pallet + nylon.

### DESCRIPTION

Stainless steel corner wall-mounted cabinet.

### STANDARD SET-UP

- Hinged door;
- No. 1 middle shelf;
- Wall mounting brackets;
- Standard packaging: pallet + nylon.

PENSILE ARMADIATO AD ANGOLO  
CORNER WALL-MOUNTED CABINET

**A90** Angolo a 90°  
90° corner



Fornito montato.  
Supplied assembled.

DIMENSIONI (LxPxH mm) / DIMENSIONS (LxDxH mm)

CODICE PENSILE / WALL-MOUNTED CODE: **TNPA07A90**

700 x 700 x 400 x 658 mm

ANTE E RIPIANI  
DOOR AND SHELF

Anta battente - 1 ripiano  
Hinged door - 1 shelf

# STANDARD QUALITATIVI



www.imq.it

CISQ is a member of



The International Certification Network  
www.iqnet-certification.com

**CERTIFICATO N.  
CERTIFICATE N. 0252.2023**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**JKS REFRIGERATION SRL**

VIA G.B. TIEPOLO 2 - 35010 CADONEGHE (PD)

UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA G.B. TIEPOLO 2 - 35010 CADONEGHE (PD)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 9001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione di pannelli isolanti modulari, celle frigorifere e  
apparecchi per la refrigerazione professionale e medicale  
*Production of modular insulating panels, cold rooms and  
appliances for professional and medical refrigeration*

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

|              |                                                     |                                             |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DATE:</b> | <b>PRIMA CERTIFICAZIONE<br/>FIRST CERTIFICATION</b> | <b>EMISSIONE CORRENTE<br/>CURRENT ISSUE</b> | <b>SCADENZA<br/>EXPIRY</b> |
|              | 2023-02-15                                          | 2023-02-15                                  | 2026-02-14                 |



IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ormaggio



SGQ N° 005 A

Member degli Accordi di Milano  
Riconoscimento EA, IRAP e ILAC  
Signatory of EA, IRAP and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

IAF: 17, 18

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of the certificate is subordinate to annual audit and a reassessment  
of the entire management system within three years



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale. CISQ  
is the Italian Federation of management system  
Certification Bodies.

**JKS Refrigeration S.r.l.** è in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Nella divisione medicale **JKS Refrigeration S.r.l.**, marchio **MED DOM**, sono presenti dispositivi medici registrati ed accreditati presso il Ministero della Salute italiano come gli armadi refrigerati e le celle mortuarie.

Il dipartimento sanitario si occupa anche della produzione e vendita di strumentazione a corredo, fra cui carrelli per la movimentazione, tavoli destinati alle operazioni di autopsie e accessori vari.

La filiera produttiva garantisce la realizzazione del prodotto finito dalla fase del progetto all'assemblaggio finale.

# QUALITY STANDARDS



**JKS Refrigeration S.r.l. is in possession of UNI EN ISO 9001:2015 Certification.**

*In JKS Refrigeration S.r.l. medical division, brand **MED DOM**, there are medical devices registered and accredited with the Italian Ministry of Health such as refrigerated cabinets and mortuary chambers. The health department also deals with the production and sale of instrumentation, including handling trolleys, autopsy tables and various accessories.*

*The production chain guarantees the realisation of the finished product from the design stage to final assembly.*

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?  
*DO YOU NEED MORE INFORMATION?*



[info@meddom.it](mailto:info@meddom.it)







---


MED-DOM si riserva  
il diritto di modificare  
le caratteristiche tecniche ed estetiche  
dei prodotti illustrati  
in questo listino  
in qualunque momento,  
senza l'obbligo di preavviso.

*MED-DOM reserves  
the right to change  
the technical and aesthetic  
characteristics of  
the products illustrated  
in this price list at any time,  
without prior notice.*

---



MED  
DOM



[www.meddom.it](http://www.meddom.it)

**Sede legale:**

JKS Refrigeration S.r.l.  
Via G.B. Tiepolo, 2  
35010 - Cadoneghe (Padova) - Italy

P.IVA IT04114550280

**Contatti:**

Tel.: +39 049 88.73.055  
Fax: +39 049 88.73.161

[info@meddom.it](mailto:info@meddom.it)  
[www.meddom.it](http://www.meddom.it)

