AL SERVICIO DEL PROFESIONAL DEL ANDAMIO Y LA CONSTRUCCION.

Alquiler, venta y fabricación de andamios de Marco Europeo y multidireccional, puntales y material de encofrado.

FICHA TECNICA PUNTAL DE 300CM TELESCOPICO

Puntal telescópico pintado con pintura epoxi al horno, fabricado con los materiales y características siguientes:

Puntal de 3 metros con medidas de 1720mm cerrado y 3000mm abierto. Diámetros de los tubos: 40mm de diámetro el tubo interior y 48mm de diámetro el tubo exterior.

Espesores de los tubos: 1,80mm el tubo interior de 40mm y 1,80mm el tubo exterior de 48mm.
Peso: 7.56 kg.

Resistencia o Carga de rotura media las siguientes:
- Cerrado: 1,75 mt, carga media de rotura, 1800 kp
- Semiabierto: 2,35 mt, carga media de rotura, 1125 kp
- Abierto: 3.00 mt, carga media de rotura, 550 kp

Componentes del puntal son:
1. Caña: tubo interior del puntal perforado.
2. Mástil: tubo exterior del puntal.
3. Tuerca o Manilla (ajusta mediante rosca la altura del puntal).
4. Arandela galvanizada.
5. Pasador: macizo de 10mm.
6. Plancheta: base de chapa troquelada en los extremos de caña y mástil.

Puntal telescópico de 3 m

Alzado esquemático · Cotas en mm

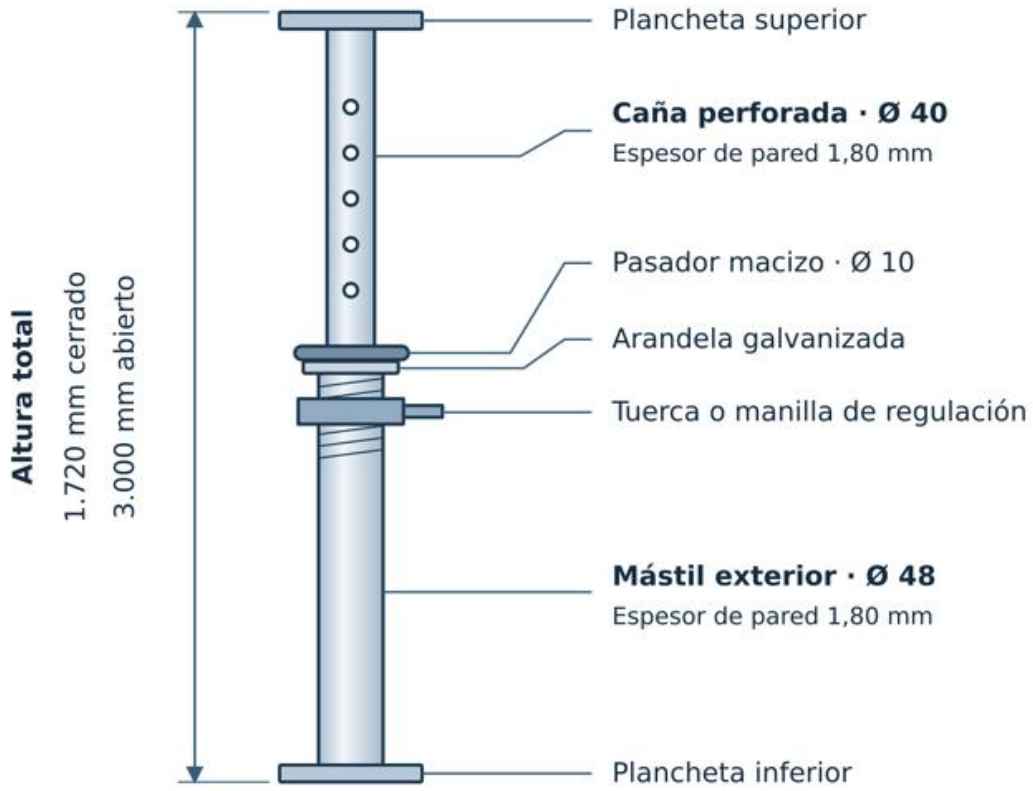

Andamios Quirós, (BASTIDA DE MA, sl, nif: B-66235920) C/ Can Albareda 56
08760 Martorell, Barcelona. Departamento de ventas, 93.605.48 65. – 667732129 -
661348682 www.ventayalquilerdeandamios.com
info@bastidadema.com