AL SERVICIO DEL PROFESIONAL DEL ANDAMIO Y LA CONSTRUCCION.

Alquiler, venta y fabricación de andamios de Marco Europeo y multidireccional, puntales y material de encofrado.

FICHA TECNICA PUNTAL DE 400CM TELESCOPICO

Puntal telescópico pintado con pintura epoxi al horno, fabricado con los materiales y características siguientes:

Puntal de 4 metros con medidas de 2270 mm cerrado y 4082 mm abierto. Diámetros de los tubos: 40mm de diámetro el tubo interior y 48mm de diámetro el tubo exterior.

Espesores de los tubos: 1,80mm el tubo interior de 40mm y 1,80mm el tubo exterior de 48mm.
Peso: 9.36 kg.

Resistencia o Carga de rotura media las siguientes:
- Cerrado: 2,27 mt, carga media de rotura, 1790 kp
- Semiabierto: 3,10 mt, carga media de rotura, 605 kp
- Abierto: 4.00 mt, carga media de rotura, 290 kp

Componentes del puntal son:
1. Caña: tubo interior del puntal perforado.
2. Mástil: tubo exterior del puntal.
3. Tuerca o Manilla (ajusta mediante rosca la altura del puntal).
4. Arandela galvanizada.
5. Pasador: macizo de 10mm.

6 Plancheta: base de chapa troquelada en los extremos de caña y mástil.

6

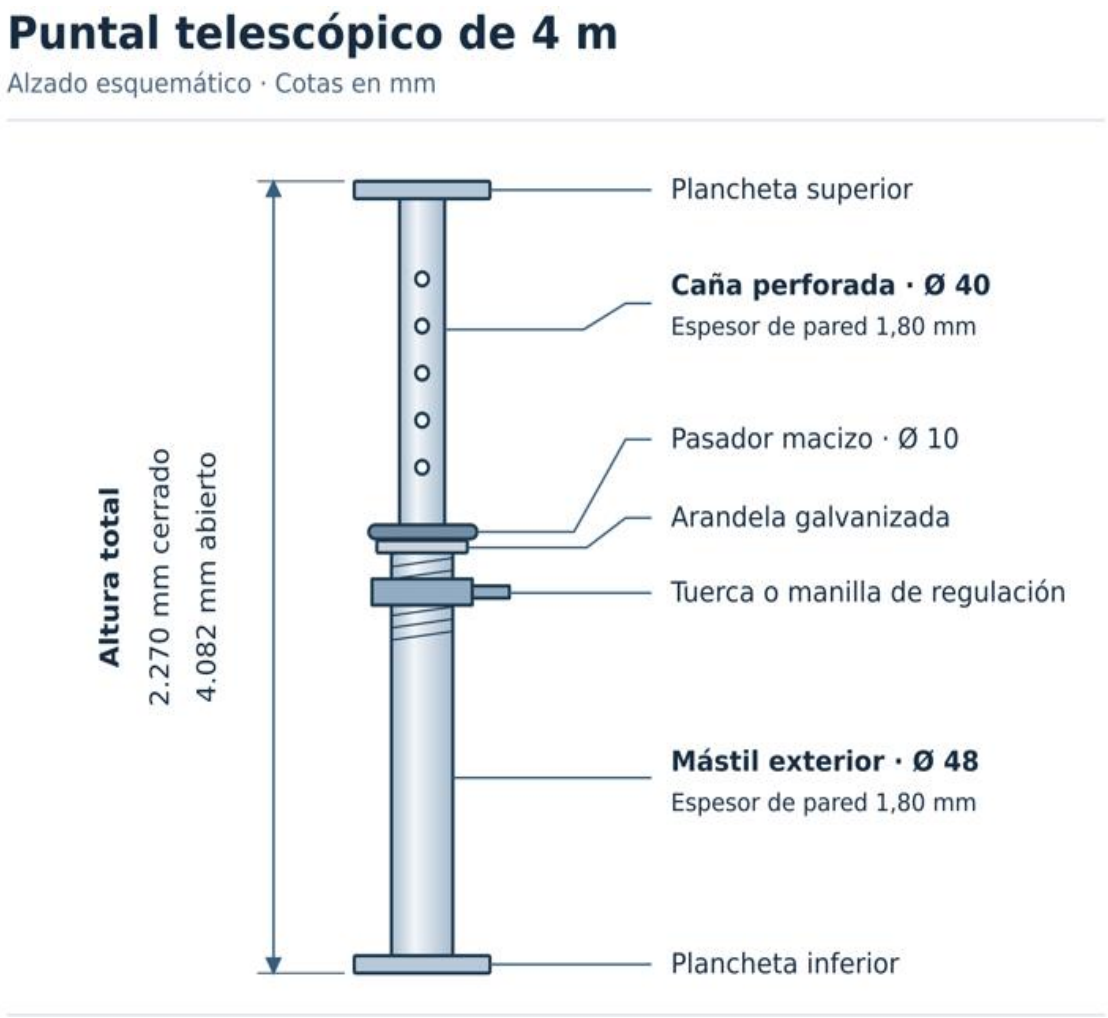

. Plancheta: base de chapa troquelada en los extremos de caña y mástil.