

Fiche Technique Produit

Granulats pour chaussées

Couches de fondation, de base ou de liaison

Grave 0/31,5 Concassé

Donneur d'ordre	SOCIETE MILHAU	Norme	NF P 18-545, Article 7, Code a
Origine	VIANE		
Lieu de prélèvement	CARRIERE		
		Nature pétrographique	

Partie normative

Engagement du producteur du 15 févr. 2019 au 15 août 2019

Tamis (mm)	f	MB _{0,075}	0,063	0,125	0,200	0,500	1	2	4	5	6,3	8	10	12,5	14	D/2		D		2D	
																16	20	28	31,5	40	50
Valeurs spécifiées	9,5	0,80	9,5														87		100		100
	Xt	6,5	0,40	6,5			13,0	17,0	25,0		36,0	43,0	52,0	62,0	68,0	77,0	92,0		95,0	100,0	100,0
	Vsi	3,5	0,00	3,5												67			90		100
Valeurs limites absolues Xu	Vss+U	9,5	0,80	9,5												87			100		100
	Vsi-U	3,5	0,00	3,5												67			90		100
Ecart type Max $\leq e/3,3$	sf Max	1,8	0,2	1,8												6,1			3,0		0,0


Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 01 févr. 2019 au 01 févr. 2019

Tamis (mm)	f	MB _{0,075}	0,063	0,125	0,200	0,500	1	2	4	5	6,3	8	10	12,5	14	D/2		D		2D	
																16	20	28	31,5	40	50
Maximum	6,5	0,10	6,5	8	8	10,0	13	17	25	30	36	43	52	62	68	77	92	98	100	100	100
Xf+1,25sf	6,5	0,10	6,5	7,7	8,4	10,0	13,0	17,0	25,0	30,0	36,0	43,0	52,0	62,0	68,0	77,0	92,0	98,0	100,0	100,0	100,0
Moyenne Xf	6,5	0,10	6,5	7,7	8,4	10,0	13,0	17,0	25,0	30,0	36,0	43,0	52,0	62,0	68,0	77,0	92,0	98,0	100,0	100,0	100,0
Xf-1,25sf	6,5	0,10	6,5	7,7	8,4	10,0	13,0	17,0	25,0	30,0	36,0	43,0	52,0	62,0	68,0	77,0	92,0	98,0	100,0	100,0	100,0
Minimum	6,5	0,10	6,5	8	8	10,0	13	17	25	30	36	43	52	62	68	77	92	98	100	100	100
Ecart type																					
Nbre valeurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Autres caractéristiques	pp (t/m³)	
Moyenne Xf	2,85	
Nombre de valeurs		

Résultats des essais sur la période du 01 févr. 2019 au 01 févr. 2019

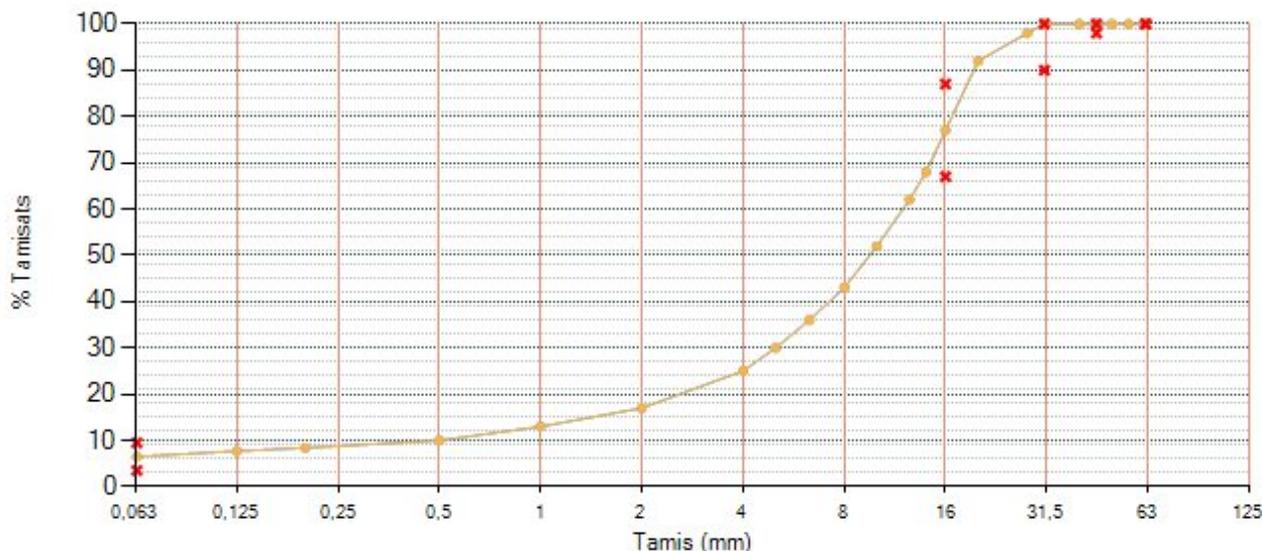

Observations:

*Essai réalisé en septembre 2018

Signature :