

# KYLMÄ- JA PAKASTEHUONEEN OVI THERMING GR



# THERMING

Kylmä- ja pakastehuoneen ovi Therming GR on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa tarvitaan hyvää hygieniää, korroosiokestävyyttä ja iskunkestävyyttä.

Pakastehuoneen ovet on varustettu karmilämmityksellä (230V) ja kynnysvapaa ratkaisu helpottaa kulkua vaunujen kanssa.

#### Eristepaksuus valitaan tarpeen mukaan:

Ovista on saatavissa kaksi eri eristepaksuutta.

-GR-K, eriste 70 / 90 mm PUR, kylmiöihin ja pienempiin aukkoihin.

-GR-F, eriste 90 mm PUR, pakkasiin ja isoihin aukkoihin.

#### Mittoja pienistä isoihin:

Leveys 750 mm - 1400 mm.

Korkeus 1950 - 2400 mm.

Ovet toimitetaan yksittäispakattuina ja ovat hyvin suojattuja aina asennushetkeen asti.


#### Innovatiivinen muotoilu

##### NOUSEVA SARANA



Säädettävät nousevat saranat, tiivistävät oven lattiaa vasten suljettaessa.

##### 3D SARANAN SÄÄTÖ



Ovet on varustettu 3D-säätösaranoilla, jotka yksinkertaistavat asennusta ja säätöä. Saranat ovat pinta-asenteiset.

##### SISÄPUOLEN KAHVA HÄTÄAUKAISULLA



Tehdasasennettu helppokäyttöinen ovenkahva, jossa selkeä "klik"-ääni sulkeutumisen merkiksi.



# CleanCOOL<sup>o</sup>

Keeping the cool where it's needed

**CLEAN COOL OY**


Wanhan Amiksen Polku 3 B  
16300 Orimattila

[www.cleancool.fi](http://www.cleancool.fi)  
[asiakaspalvelu@cleancool.fi](mailto:asiakaspalvelu@cleancool.fi)

# KYLMÄ- JA PAKASTEHUONEEN OVI THERMING GR



## TEKNISET TIEDOT

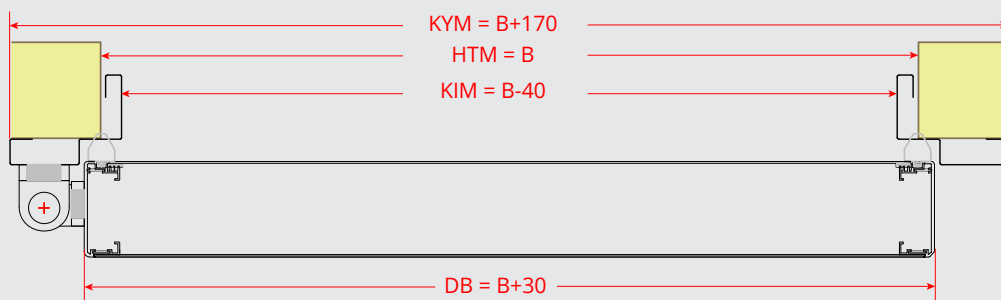

KYLMÄHUONEEN OVI			
Korkeus 21	HTM	KIM	DB
Kylmiö	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
GRK-70 8	800 x 2100	760 x 2080	830 x 2080
GRK-70 9	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRK-70 10	1000 x 2100	960 x 2080	1030 x 2080
GRK-90 11	1100 x 2100	1060 x 2080	1130 x 2080
GRK-90 12	1200 x 2100	1160 x 2080	1230 x 2080
GRK-90 13	1300 x 2100	1260 x 2080	1330 x 2080
GRK-90 14	1400 x 2100	1360 x 2080	1430 x 2080

PAKASTEHUONEEN OVI			
Korkeus 21	HTM	KIM	DB
Pakaste	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
GRF-90 8	800 x 2100	760 x 2080	830 x 2080
GRF-90 9	900 x 2100	860 x 2080	930 x 2080
GRF-90 10	1000 x 2100	960 x 2080	1030 x 2080
GRF-90 11	1100 x 2100	1060 x 2080	1130 x 2080
GRF-90 12	1200 x 2100	1160 x 2080	1230 x 2080
GRF-90 13	1300 x 2100	1260 x 2080	1330 x 2080
GRF-90 14	1400 x 2100	1360 x 2080	1430 x 2080

Vaihtoehtoiset korkeudet	
1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista

<b>Eristys</b>	Korkeapainevaahdotettu PUR GRK-70, s=70 / 90 mm GRF-90, s=90 mm	<b>Lukitus</b>	Lukko 5325 sisäänrakennetulla hätävauksella. Sisältää eurosylinterin.
<b>Pinnat</b>	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm	<b>Saranat</b>	Nousevat saranat, säädettävissä kolmeen suuntaan. 2 - 4 kappaletta, riippuen oven leveydestä/korkeudesta.
<b>Karmi</b>	Pakastehuoneen ovi karmilämmityksellä, 230 V, 30 W/m	<b>Seinä- mä- vahvuus</b>	Seinävähvyydestä riippumaton pinta-asennuskarmi.
<b>Lattialiitäntä</b>	Pehmeä laahustiiviste, yliajettava kynnyks.	<b>Käyttö- lämpötila</b>	GRK: +0 °C ... + 50 °C GRF: - 30 °C ... + 50 °C
<b>Tiiviste</b>	Lista / pehmeä EPOM	<b>Lisävarusteet</b>	Paljon eri vaihtoehtoja. Kysy lisää.