

PAKASTEHUONEEN OVI THERMING TF



Pakastehuoneen ovi Therming TF on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa hyvät hygieniaominaisuudet, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.


Oven muotoilu tappikiinnitteisillä saranoilla mahdollistaa rakenteen, joka tekee ovilehden helpoksi sekä koota että purkaa tarvittaessa.

Ovet toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen.

Ovien kätsisyys vaihdettavissa myös asennuspaikalla. Karmi on syvyysäädetävissä eri seinämävahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

3D SARANAN SÄÄTÖ



Ovessa on kääntösaranat, joita voi säätää korkeus- ja sivusuunnassa. Kääntösaranat mahdollistavat helpon kokoamisen, ja ovenlehti voidaan helposti nostaa karmiin ja karmista.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuina. Tämä yhdessä oven alhaisen painon kanssa helpottaa kuljetusta ja liikuttelua rakennustyömaalla.

SISÄPUOLEN KAHVA HÄTÄAUKAISULLA



Tehdasasennettu helppokäyttöinen ovenkahva, jossa selkeä "klik"-ääni sulkeutumisen merkiksi.




CleanCOOL
Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY

Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi
asiakaspalvelu@cleancool.fi

TEKNISET TIEDOT

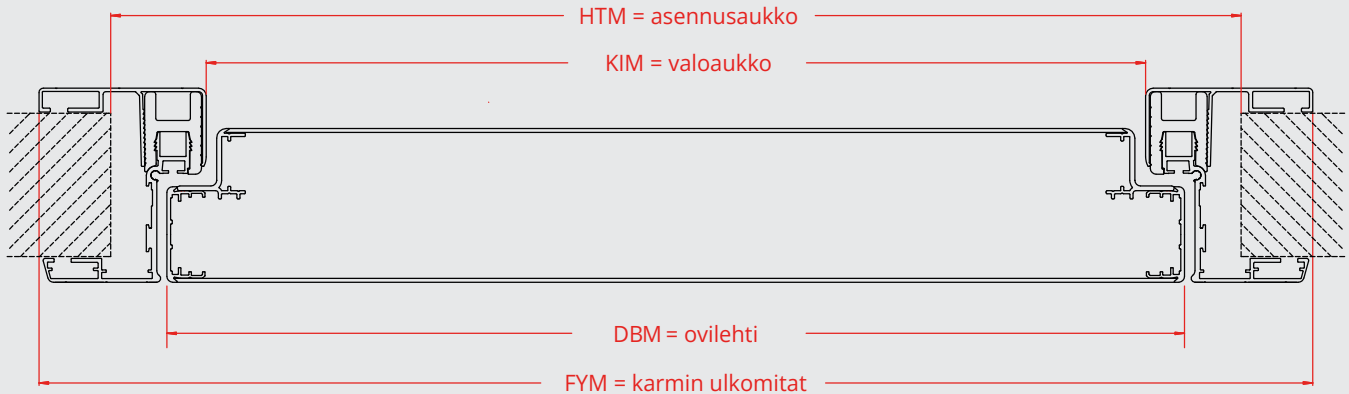

Korkeus 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitat	Ovilehti
TF 8	800 x 2100	710 x 2060	877 x 2145	741 x 2050
TF 9	900 x 2100	810 x 2060	977 x 2145	841 x 2050
TF 10	1000 x 2100	910 x 2060	1077 x 2145	941 x 2050
TF 11	1100 x 2100	1010 x 2060	1177 x 2145	1041 x 2050
TF 12	1200 x 2100	1110 x 2060	1277 x 2145	1141 x 2050

Vaihtoehtoiset korkeudet	
1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista
2700 mm	+600 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR s = 80 mm, U-arvo 0,286 W/m ² °C	Lukitus	Lukko 7325 integroidulla hätävauksella. Eurosylinteri.
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm. Sisäpuoli pinnoitettua teräslevyä.	Saranat	2 saranaa, säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa. 3 kpl koosta L = 1200 mm ja/tai K = 2200 mm alkaen.
Karmi	Eloksoitu alumiini. Kylmäsililankatkot ABS-muovi.	Seinäma- vahvuus	Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 100 mm - 125 mm
Lattialiitäntä	Yliajettava kynnyks, ruostumatonta terästä. Tiivistetty lattiaan.	Käyttö- lämpötila	-25°C +50°C
Tiivisteet	Hygieeninen tiivistesilikoni	Lisävarusteet	Paljon eri vaihtoehtoja. Kysy lisää.
Karmilämmitys	230 V, 30W/m. Vaihdeettavissa, uraan asennettu		

Lisävarusteita



Polykarbonaatti-potkulevy
625 mm



RST-potkulevy
250 mm



Väri RAL 7004

Valmistaja: