

KYLMÄHUONEEN OVI THERMING TK-D




Kylmähuoneen ovi Therming TK-D on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa hyvät hygieniaominaisuudet, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Apuovi pysyy turvallisesti lukittuna silloin, kun sitä ei käytetä. Huolellisesti suunniteltu rakenne sekä kääntösaranat mahdollistavat nopean ja vaivattoman asennuksen sekä tarvittaessa helpon irrotuksen.

Ovet toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Karmi on syvyysäädetävissä eri seinämävahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

SÄÄDETTÄVÄT SARANAT



Ovessa on kääntösaranat, joita voi säätää korkeus- ja sivusuunnassa. Kääntösaranat mahdollistavat helpon kokoamisen, ja ovenlehti voidaan helposti nostaa karmiin ja karmista.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuina. Pakkaus on varustettu ergonomisella kantohihnalla, joka yhdessä oven kevyen painon kanssa mahdollistaa helpon kantamisen.

RUUVITON KAHVAN KIINNITYS



Ovenkahva asennetaan yksinkertaisella ja turvallisella "klikkaus" -toiminnolla.




CleanCOOL^o
Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi
asiakaspalvelu@cleancool.fi



TEKNISET TIEDOT

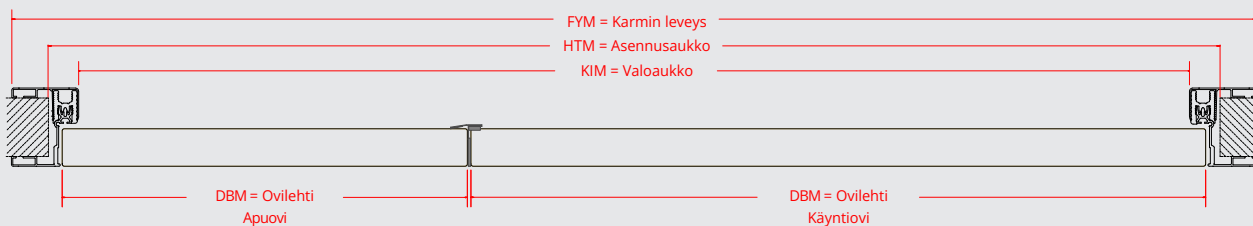

Korkeus 21	HTM	KIM	FYM	DBM Apuovi	DBM Käyntiovi
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitat	Ovilehti	Ovilehti
TK-D 14	1400 x 2100	1322 x 2055	1494 x 2138	518	841
TK-D 15	1500 x 2100	1422 x 2055	1594 x 2138	518	941
TK-D 16	1600 x 2100	1522 x 2055	1694 x 2138	518	1041
TK-D 17	1700 x 2100	1622 x 2055	1794 x 2138	818	841
TK-D 18	1800 x 2100	1722 x 2055	1894 x 2138	618	1141
TK-D 19	1900 x 2100	1822 x 2055	1994 x 2138	818	1041
TK-D 20	2000 x 2100	1922 x 2055	2094 x 2138	818	1141
TK-D 21	2100 x 2100	2022 x 2055	2194 x 2138	918	1141
TK-D 22	2200 x 2100	2122 x 2055	2294 x 2138	1018	1141
TK-D 23	2300 x 2100	2222 x 2055	2394 x 2138	1118	1141
TK-D 24	2400 x 2100	2322 x 2055	2494 x 2138	1118	1241

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR s = 50 mm, U-arvo 0,422 W/m ² °C	Lukitus	Oven kahva anodisoitua alumiinia, lukko ASSA 310, vastarauta
Ulkopinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm	Saranat	Käätösaranat, säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa
Karmi	Eloksoitu alumiini. Kylmäsililankatkot ABS-muovi.	Seinä- vahvuus	Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 75 - 100 mm
Lattialiitäntä	Kynnyksetön. Laahustiiviste.	Käyttö- lämpötila	-5°C +50°C
Tiiviste	Hygieeninen tiivistesilikoni	Lisävarusteet	Törmäyssuojat. Paljon eri lisävarustevaihtoehtoja - kysy lisää.
Lukon sijoitus	A = 50 mm, B = 25 mm		

Valmistaja: