

HEILURIPARIOVI THERMING TP-D



THERMING


Therming TP -heiluripariovi on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa hyvät hygieniaominaisuudet, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Therming TP-D:ssä on vakiona ikkuna.

Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Karmi on syvyysäädetävissä eri seinämävahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

PIILOTETUT HYGIENISET SARANAT



Ovi on varustettu piilotetuilla heilurisaranoilla, jolloin pinnat on helppo pitää puhtaina. Saranoiden älykäs rakenne, jossa ovilehteen upotettu jousi - ei vaadi ylimääräistä reikien poraamista seinään.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuina. Tämä yhdessä oven alhaisen painon kanssa helpottaa kuljetusta ja liikuttelua työmaalla.

AUKIPITOTOIMINTO 90°



Täysin avatussa asennossa, 90 asteessa, on aukipitotoiminto, joka on erittäin käytännöllinen kärsittäessä.



CleanCOOL°


Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi
asiakaspalvelu@cleancool.fi

HEILURIPARIOVI THERMING TP-D

TEKNISET TIEDOT

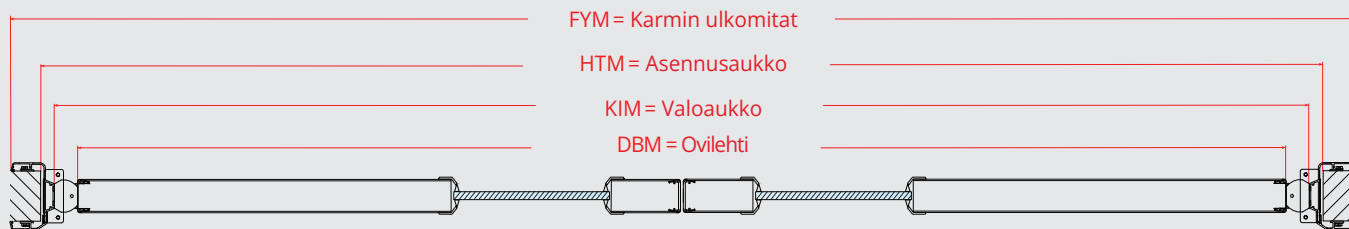

Korkeus 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Kylmiö	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitat	Ovilehti
TP-D 16	1600 x 2100	1548 x 2074	1685 x 2142	741/741 x 2040
TP-D 18	1800 x 2100	1748 x 2074	1885 x 2142	841/841 x 2040
TP-D 20	2000 x 2100	1948 x 2074	2085 x 2142	941/941 x 2040
TP-D 22	2200 x 2100	2148 x 2074	2285 x 2142	1041/1041 x 2040
TP-D 24	2400 x 2100	2348 x 2074	2485 x 2142	1141/1141 x 2040

Vaihtoehtoiset korkeudet	
1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista
2700 mm	+600 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR s = 50 mm, U-arvo 0,422 W/m ² °C.	Varusteet	Ikkuna, L x K = 240 x 400 mm. Heilurisaranat aukipitotoiminnolla.
Ulkopinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm.	Saranat	2 piilotettua saranaa vahvasta komposiittimuovista.
Karmi	Alumiinikarmi, s = 75 - 125 mm.	Seinäma- vahvuus	Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 75 - 125 mm.
Lattialiitäntä	Kynnyksetön. Laahustiiviste.	Käyttö- lämpötila	+ 0 °C + 50 °C
Kiilautumis- suoja	Pehmeä kuminen suojalista karmin ja ovilevyn välissä.	Lisävarusteet	Potkulevyt Kaaritörmäyssuoja Erikoisvärit

Lisävarusteita



Valmistaja: