

LIUKUOVI THERMING TSD



Liukuovi kylmä- ja pakastehuoneisiin, Therming TSD, on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi. Ovi soveltuu ympäristöihin, joissa vaaditaan hyvää hygieniaa, korroosiokestävyyttä sekä iskunkestävyyttä.

Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Pakastehuoneen ovet toimitetaan 230V-karmilämmityksellä.

Eristevahvuus:

TSD-K kylmähuoneen ovesa 70 / 90 mm PUR.
TSD-F pakastuhuoneen ovesa 90 mm PUR.

Kokoja isosta pieneen:

Leveys vakiona 900mm - 1400mm.
Korkeus vakiona 1950 mm - 2400 mm.

Innovatiivinen muotoilu

SULKEUTUESSA LASKEUTUVA KISKO



Ovilehti liikkuu avattaessa ulos karmista ja ylös lattiasta, jolloin ovi on helppo avata. Sulkeutuessa liike suuntautuu kohti karmia ja lattiaa, jolloin ovi tiivistyy hyvin.

SÄÄDETTÄVÄT LIIKKEET



Ovilehti kulkee kuulalaakeroiduilla pyörillä vahvan juoksukiskon varassa. Seinälle asennettu ohjurikisko varmistaa liikkeen. Pyörien asento ja seinäohjain ovat helposti säädettävissä asennusvaiheessa.



CleanCOOL
Keeping the cool where it's needed


CLEAN COOL OY

Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi
asiakaspalvelu@cleancool.fi



TEKNISET TIEDOT

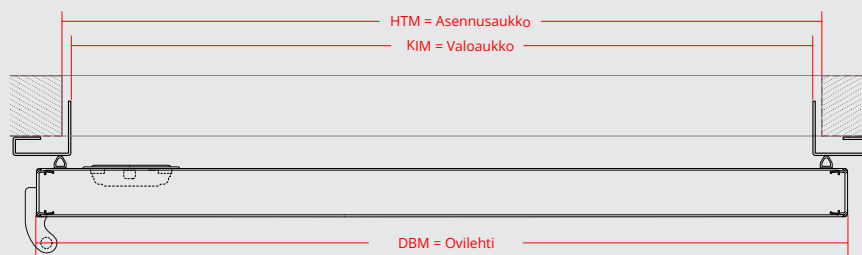

Korkeus 21	HTM	KIM	DBM
Kylmiö	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti
TSD-K 9 (70)	900 x 2100	880 x 2095	980 x 2115
TSD-K 10 (70)	1000 x 2100	980 x 2095	1080 x 2115
TSD-K 11 (90)	1100 x 2100	1080 x 2095	1180 x 2115
TSD-K 12 (90)	1200 x 2100	1180 x 2095	1280 x 2115
TSD-K 13 (90)	1300 x 2100	1280 x 2095	1380 x 2115
TSD-K 14 (90)	1400 x 2100	1380 x 2095	1480 x 2115
Pakaste	-	-	-
TSD-F 9 (90)	900 x 2100	880 x 2095	980 x 2115
TSD-F 10 (90)	1000 x 2100	980 x 2095	1080 x 2115
TSD-F 11 (90)	1100 x 2100	1080 x 2095	1180 x 2115
TSD-F 12 (90)	1200 x 2100	1180 x 2095	1280 x 2115
TSD-F 13 (90)	1300 x 2100	1280 x 2095	1380 x 2115
TSD-F 14 (90)	1400 x 2100	1380 x 2095	1480 x 2115

Vaihtoehtoiset korkeudet	
1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR. TSD-K s = 70 / 90 mm. TSD-F s = 90 mm.	Kiskosto	Alumiininen liukukisko helposti pyörivillä pyörillä. Seinälle asennettu ohjauskisko.
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri s = 2 mm.	Kahva	Ulkopuolinen vetokahva ja sisäinen vetouputus oville, joiden koko on L = 800-1100. Vahva vipuvarsvedin ulko- ja sisäpuolelle ovissa, joiden koko on L = 1200 tai suurempi.
Karmi	Ruostumaton teräs. TSD-F karmilämmityksellä 230 V.	Seinäma- vahvuus	75 mm - 125 mm.
Lattialiitäntä	Nauhatiiviste lattiaa vasten. Lämmityskaapeli.	Käyttö- lämpötila	TSD-K - 5 °C + 50 °C. TSD-F - 25 °C + 50 °C.
Tiivisteet	Pehmeä EPDM.	Karmi- lämmitys	230 V, 30W/m.

Lisävarusteet	Potkulevyt ja törmäyssuojat. Vahvat vipuvarsvetimet sisä- tai ulkopuolelle.	Moottori- käyttö	Pyydä tarjous.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------

Valmistaja: