

LIUKUOVI THERMING TSP



Kylmä- ja pakastehuoneisiin suunniteltu Therming TSP -liukuovi on hyvin eristetty ja kestävä. Sopii erityisesti tiloihin, joissa käsitellään suuria tavaroita ja liikutaan trukilla. Liukuovessa on vahva vipuvarsivedin sekä sisä- että ulkopuolella.

Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Pakastehuoneen ovet toimitetaan 230V-karmilämmityksellä. Lämmityskaapeli saatavilla myös ovilehteen.

Eristevähyys: 120 mm PUR

Innovatiivinen muotoilu

SULKEUTUESSA LASKEUTUVA KISKO



Ovilehti liikkuu avattaessa ulos karmista ja ylös lattiasta, jolloin ovi on helppo avata. Sulkeutuessa liike suuntautuu kohti karmia ja lattiaa, jolloin ovi tiivistyy hyvin.

SÄÄDETTÄVÄT LIIKKEET



Ovilehti kulkee kuulalaakeroiduilla pyörillä vahvan juoksukiskon varassa. Seinälle asennettu ohjurikisko varmistaa liikkeen. Pyörien asento ja seinäohjain ovat helposti säädettävissä asennusvaiheessa.

VIPUVARSIVEDIN




Ovilehdessä on vahva vipuvarsivedin sekä sisä- että ulkopuolella.



CleanCOOL[®]
Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi
asiakaspalvelu@cleancool.fi

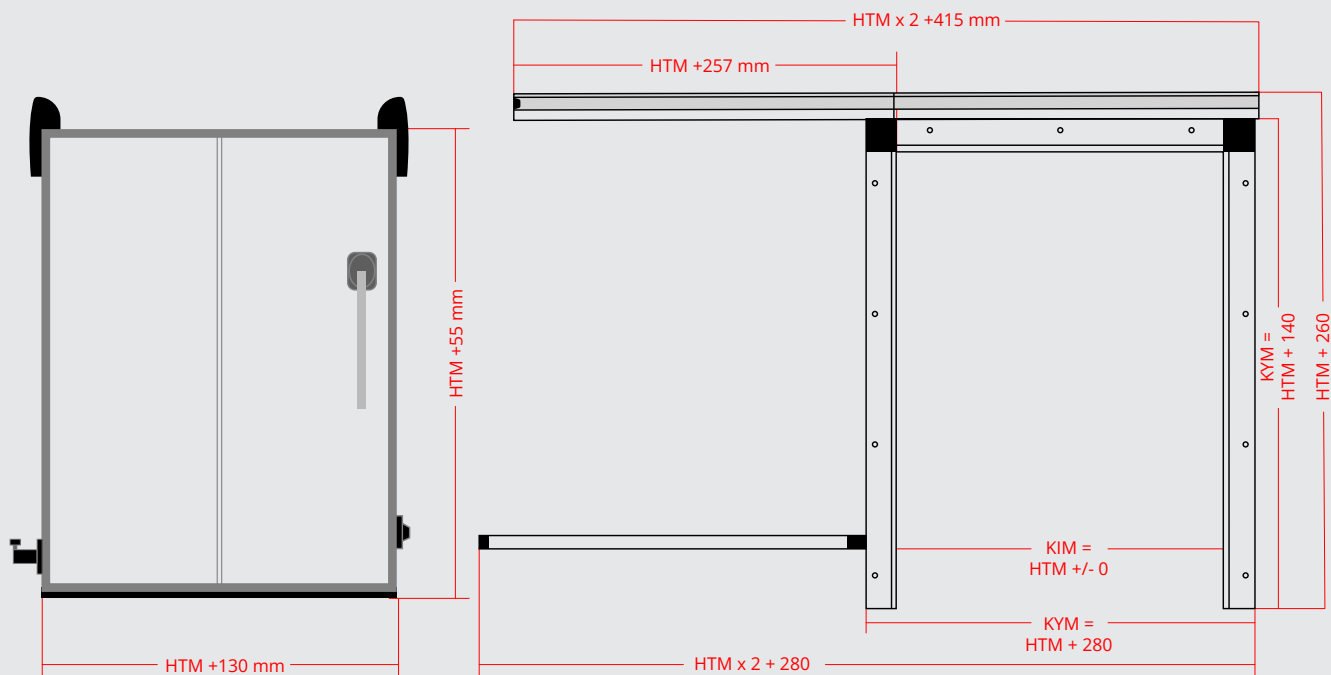

Korkeus 21	HTM	KIM	KYM	DBM
	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitta	Ovilehti
TSP 15	1500 x 2100	1500 x 2100	1780 x 2240	1630 x 2155
TSP 16	1600 x 2100	1600 x 2100	1880 x 2240	1730 x 2155
TSP 18	1800 x 2100	1800 x 2100	2080 x 2240	1930 x 2155
TSP 20	2000 x 2100	2000 x 2100	2280 x 2240	2130 x 2155

Vaihtoehtoiset korkeudet	
2250 mm	+ 150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+ 300 mm taulukon mitoista
2700 mm	+ 600 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR, 120 mm	Lämmitys- kaapeli	Pakastuhuoneen ovenssa karmilämmitys 230 V, 30 W/m. Lämmityskaapeli saatavilla myös ovilehteen.
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm	Kiskosto	Alumiininen liukukisko helposti liikkuvilla pyörillä. Seinälle asennettu ohjauskisko.
Karmi	Pinta-asennettava alumiinikarmi	Kahva	Vahva vipuvarsivedin sisä- ja ulkopuolella.
Lattialiitäntä	Nauhatiiviste lattiaa vasten.	Seinä- vahvuus	75 mm - 125 mm.
Tiivisteet	Pehmeä EPDM.	Käyttö- lämpötila	TSP-K - 5 °C + 50 °C. TSP-F - 25 °C + 50 °C.

Lisävarusteet	Törmäyssuojat	Moottori- käyttö	Pyydä tarjous
----------------------	---------------	-----------------------------	---------------