

# LIUKUOVI THERMING TSP



Kylmä- ja pakastehuoneisiin tarkoitettu Therming TSP -liukuovi on hyvin eristetty ja kestävä.

Sopii erityisesti tiloihin, joissa käsitellään suuria tavaroita ja liikutaan trukilla. Liukuovessa on vahva vipuvarsivedin sekä sisä- että ulkopuolella.

Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Pakastehuoneen ovet toimitetaan 230V-karmilämmityksellä.

## Eristevahvuus:

TSP 100-125 mm PUR.

## Innovatiivinen muotoilu

### SULKEUTUESSA LASKEUTUVA KISKO



Ovilehti liikkuu avattaessa ulos karmista ja ylös lattiasta, jolloin ovi on helppo avata. Sulkeutuessa liike suuntautuu kohti karmia ja lattiaa, jolloin ovi tiivistyy hyvin.

### SÄÄDETTÄVÄT LIIKKEET



Ovilehti kulkee kuulalaakeroiduilla pyörillä vahvan juoksukiskon varassa. Seinälle asennettu ohjurikisko varmistaa liikkeen. Pyörien asento ja seinäohjain ovat helposti säädettävissä asennusvaiheessa.

### VIPUVARSEDIN



Ovilehdessä on vahva vipuvarsivedin sekä sisä- että ulkopuolella.



**CleanCOOL**<sup>o</sup>  
Keeping the cool where it's needed


## CLEAN COOL OY

Wanhan Amiksen Polku 3 B  
16300 Orimattila

[www.cleancool.fi](http://www.cleancool.fi)  
[asiakaspalvelu@cleancool.fi](mailto:asiakaspalvelu@cleancool.fi)



## TEKNISET TIEDOT

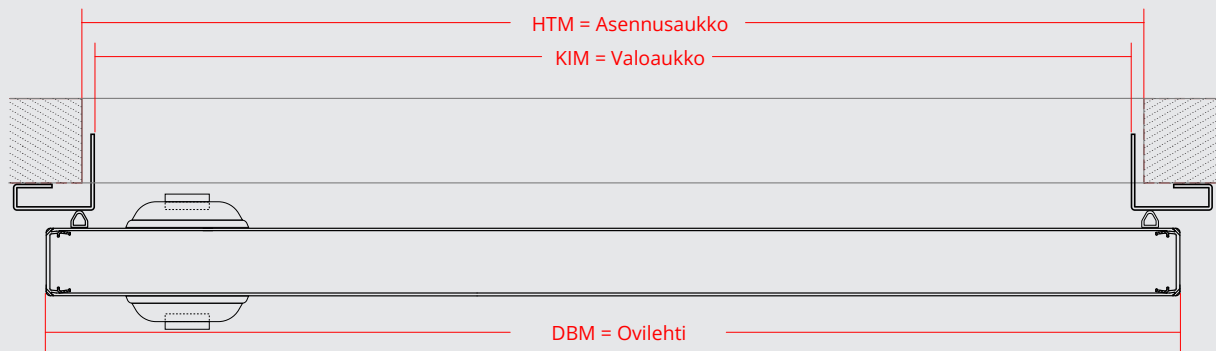

Korkeus 21	HTM	KIM	DBM	Vaihtoehtoiset korkeudet	
Kylmiö	Asennusaukko	Valoaukko	Ovilehti		
TSP 15	1500 x 2100	1490 x 2090	1590 x 2115	2250 mm	+ 150 mm taulukon mitoista
TSP 18	1800 x 2100	1790 x 2090	1890 x 2115	2400 mm	+ 300 mm taulukon mitoista
TSP 20	2000 x 2100	1990 x 2090	2090 x 2115	2700 mm	+ 600 mm taulukon mitoista

<b>Eristys</b>	Korkeapainevaahdotettu PUR. TSP-K, s = 100-125 mm. TSP-F, s = 100-125 mm.	<b>Kiskosto</b>	Alumiininen liukukisko helposti pyörivillä pyörillä. Seinälle asennettu ohjauskisko.
<b>Pinnat</b>	Pinnoitettu teräslevy	<b>Kahva</b>	Vahva vipuvarsivedin sisä- ja ulkopuolella
<b>Karmi</b>	Ruostumaton teräs. TSP-F karmilämmityksellä 230 V.	<b>Seinäma- vahvuus</b>	75 mm - 125 mm.
<b>Lattialiitäntä</b>	Nauhatiiviste lattiaa vasten. Lämmityskaapeli	<b>Käyttö- lämpötila</b>	TSP-K - 5 °C .... + 50 °C. TSP-F - 25 °C .... + 50 °C.
<b>Tiivisteet</b>	Pehmeä EPDM.	<b>Karmi- lämmitys</b>	230 V, 30W/m.

<b>Lisävarusteet</b>	Törmäyssuojat	<b>Moottori- käyttö</b>	Pyydä tarjous
----------------------	---------------	-----------------------------	---------------

Valmistaja: