

ALU-SMART



01/2026 de - 258 420 01 350 © by Glatz AG

ALU-SMART

Der Kleine und Flexible

> 98 %
UV
Protection



Gestell	6 oder 8 Streben Aluminium Oberstock profiliert 38,4 × 1,2 mm Unterstock profiliert 35 × 1,5 mm
Funktion	Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers Stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm Schrägstellung durch Kippgelenk Beidseitig 32° neigbar
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m ² , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m ² , UV-Protection > 98 % Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Elektrozubehör	Osyryon Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

Glatz

www.sonnenschirm.ch

Schirmmasse

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer
	cm		
○	Ø 200	6	206 00 200 171
	Ø 250	8	206 00 250 171
	Ø 300	8	206 00 300 171
□	200 x 200	8	206 00 201 171
	240 x 240	8	206 00 241 171
□	210 x 150	6	206 00 212 171
	250 x 200	6	206 00 252 171


Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Durchgangshöhe geneigt	Gesamthöhe	Gesamthöhe geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	K	G	L	C			
Ø 200	175	3,5	2,6	70...130	150...210	95...155	180...240	200...260	40 x 40	30	75 (9)
Ø 250	230	3,5	4,4	50...110	150...210	80...140	185...245	217...275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3,5	6,4	50...90	170...210	85...125	210...250	245...285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3,5	4	35...95	150...210	95...155	185...245	200...260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3,5	5,8	30...70	170...210	100...140	210...250	230...270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3,5	3,2	50...110	150...210	110...170	185...245	190...250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3,5	5	40...80	170...210	110...150	210...250	220...260	50 x 50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).



Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab, Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

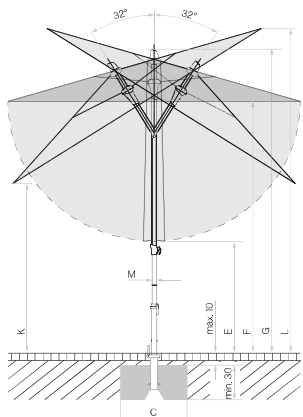

Losser Deckbelag max. 10 cm.
Betondecke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

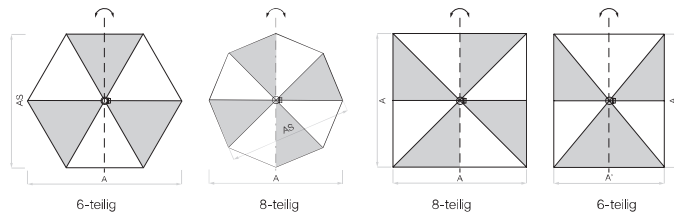

Schutzhülle

Zwingend notwendig

Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974

Zubehör

Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr BT	350 01 206 100
---	------------------------------------	-----------------	----------------

Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	---	-------------	----------------

Sockel

6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 x 10 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 016
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8,5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 x 8,5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
7	1/2 Granitsockel Z, 30 kg, 50 x 33 x 7 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 480
8	Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	350 01 109 432
9	Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
9	Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486
10	Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 x 58,5 x 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
11	Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 101 001
11	Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 101 000

Rollensockel

12	Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
13	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
14	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320

Diverse Befestigungsarten

15	Rasendorn Z, 85 x 150 x 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
16	Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		350 01 252 005

Standrohre / Übergangrohre

17	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 010
17	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 100
18	Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 210

¹solange Vorrat

²nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

³55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁴geeignet für korrosive Umgebung

