

FENÊTRE FINITION ÉQUILIBRE+80

Renfort acier suivant abaques

- Ouvrant de 80 mm : 6 chambres
- Dormant de 74 mm : 6 chambres
- Battement central réduit à 112 mm
- Poignée Sécustik
- Poignée centrée sur 2 vantaux
- 2 lignes de finition (parcloses rondes ou moulurées en standard et parcloses carrées en option)
- Couvre-joints intégrés de 29, 40, 65 mm - Pour le neuf, isolation de 60, 100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option)
- Vitrage standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m².K
- Intercalaire de vitrage composite couleur noir
- Uw = 1,3W/m².K (selon vitrage)
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent : A*4 E*8A V*B2
- Nombreuses options possibles


OUVRANT
80mm

X6

6 CHAMBRES D'ISOLATION



SÉCURITÉ RENFORCÉE
En standard sur
Equilibre+80

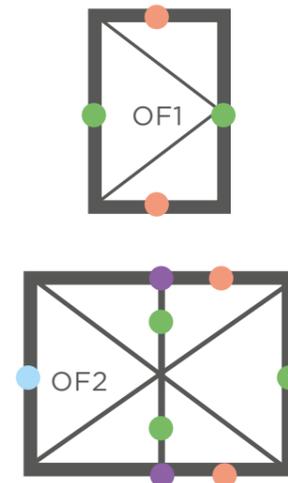


● Point de fermeture latéral



● Verrouillage du semi-fixe par crémone



Bi-coloration blanc/
7016 Acrylcolor

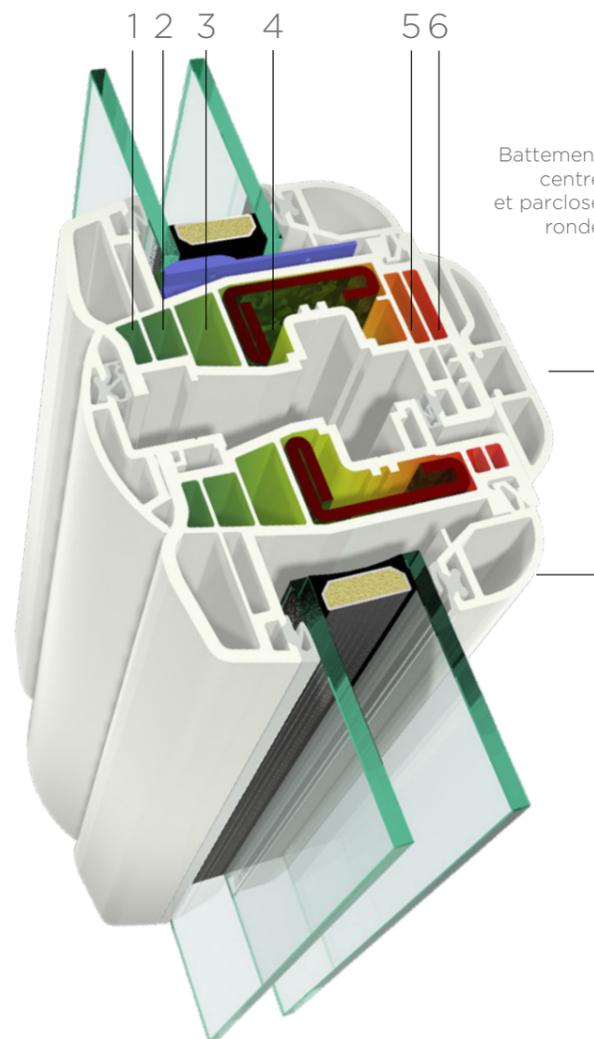


Battement centré et parclose ronde



● Verrou médian invisible



● Gâches champignons en traverse haute et basse et galets anti arrachement IS (SÉCURITÉ renforcée)

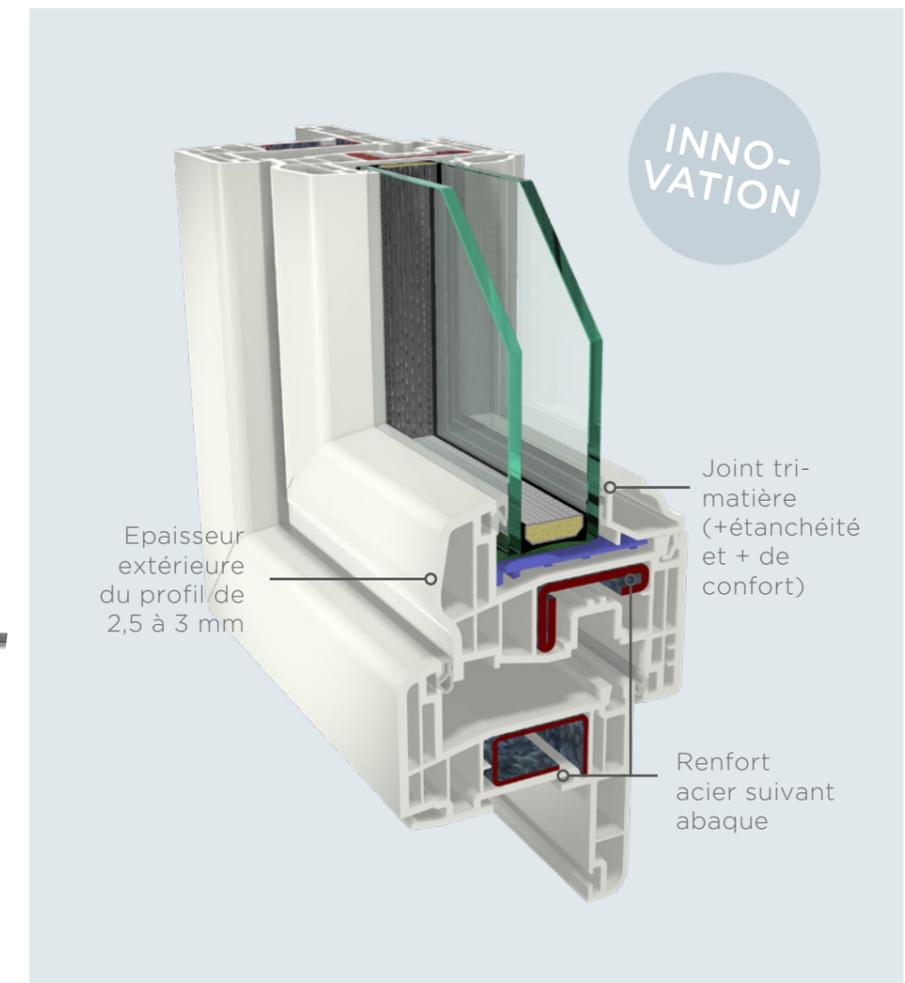

INNOVATION

Epaisseur extérieure du profil de 2,5 à 3 mm

Joint trimatière (+étanchéité et + de confort)

Renfort acier suivant abaque

FENÊTRE FINITION EXIGENCE^{PLUS} 80





Renfort acier suivant abaques

- Ouvrant de 80 mm: 6 chambres
- Dormant de 74 mm: 6 chambres
- Battement central réduit à 112 mm
- Poignée Sécustik Toulon
- Poignée centrée sur 2 vantaux
- Finition battement centré et parclozes carrées
- Soudures invisibles toutes teintes
- Ferrage symétrique (invisible en option)
- Oscillo-battant
- Crémone à levier sur semi-fixe
- Fermeture par renvoi d'angle avec gâches anti-arrachement (IS)
- Couvre-joints intégrés de 29, 40, 65 mm - Pour le neuf, isolation de 60, 100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option)
- Vitrage standard Eclaz® ZEN 28 mm 4/20/4 ITR Gaz Argon Ug 1,1W/m².K
- Intercalaire de vitrage composite couleur noir
- $U_w = 1,3W/m^2.K^*$
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent : A*4 E*8A V*B2
- Nombreuses options possibles

OUVRANT
80mm

X6
6 CHAMBRES
D'ISOLATION

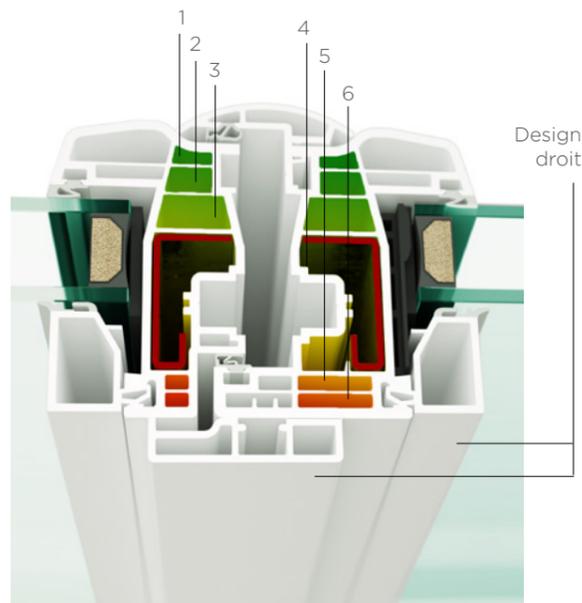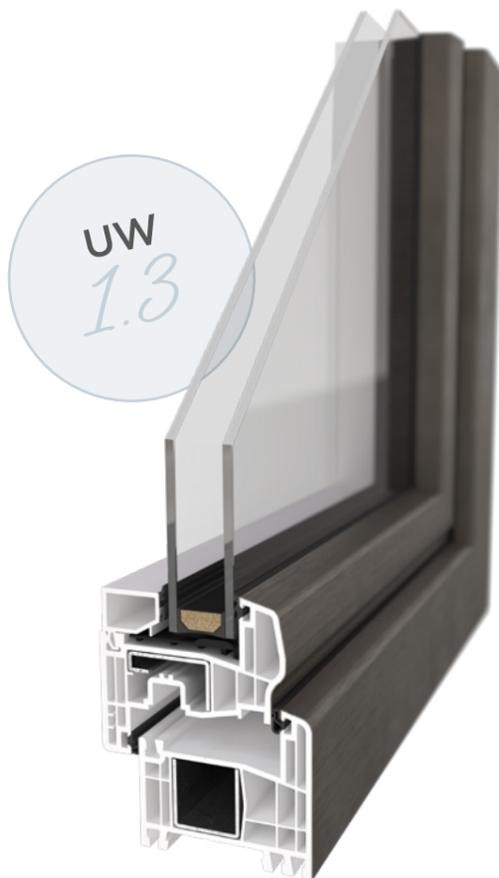

*suivant vitrage et dimension conventionnelle



DE SÉRIE




Soudure invisible
toutes teintes



Oscillo-battant

Virage Eclaz® ZEN
Parfait équilibre entre
apport et contrôle solaire,
sans aucun compromis
sur la lumière naturelle



Transmission
Lumineuse (TI) : 80%
Chaleur rentrante (g) : 53%

OPTIONS



Poignée à clé Toulon
Noire, blanche,
aspect Inox



Poignée Secuforte®
Toulon : Noire, blanche,
aspect Inox



Ferrage invisible

FENÊTRE FINITION PREMIO+74

Renfort acier suivant abaques

- Ouvrant de 74 mm : 5 chambres
- Dormant de 74 mm : 6 chambres
- Battement central réduit à 112 mm
- Poignée centrée sur 2 vantaux
- Pour la rénovation couvre-joints intégrés de 29, 40 et 65 mm
- Pour le neuf, isolation de 69, 100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option)
- Vitrage standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m².K
- Intercalaire de vitrage alu, couleur noire
- Vis spéciale de pose
- Uw = 1,4W/m².K (selon vitrage)
- Niveau d'étanchéité air/eau/vent: A*3 E*7B V*C2
- Nombreuses options possibles

OUVRANT
74mm

X5


5 CHAMBRES D'ISOLATION



VUE EXTÉRIEURE




Teinte Anteak
plaxé 2 faces

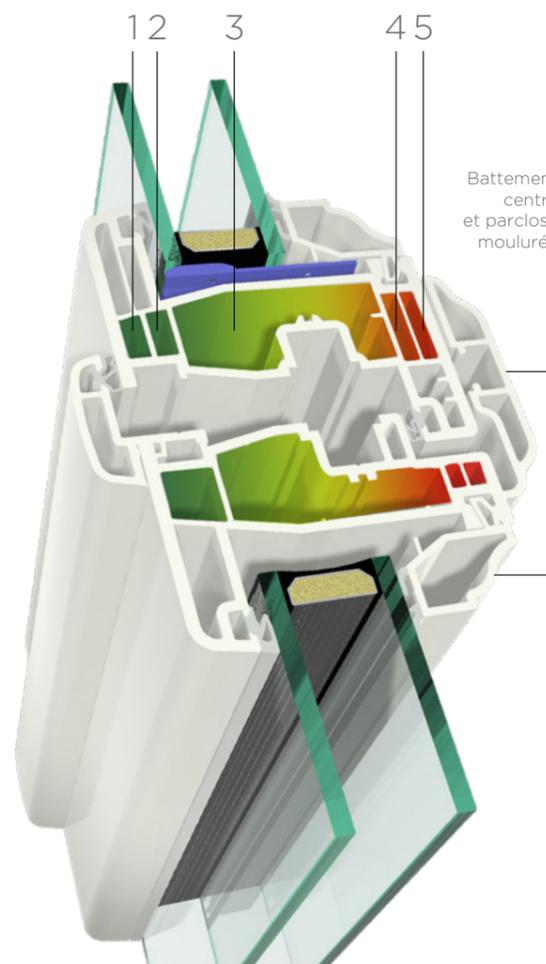

* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Ouvrant à la française 1 vantail, gamme Equilibre+, coloris blanc et équipements standards, double vitrage 4/20/4 ITR, pose en rénovation, 0,50 x 0,80 m



342€TTC

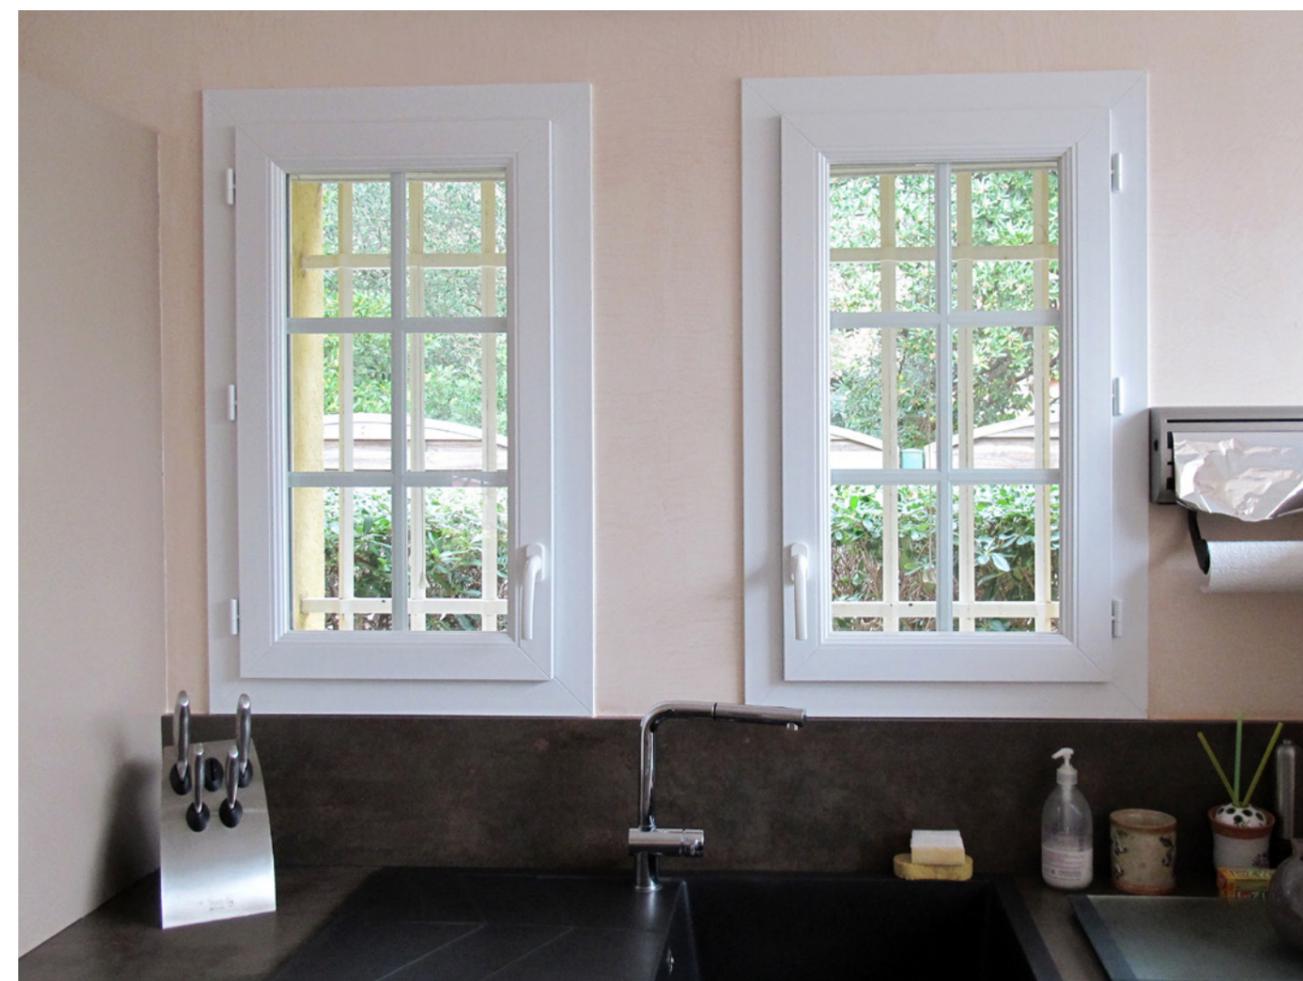

TEINTES MASSES



TEINTES PLAXÉES

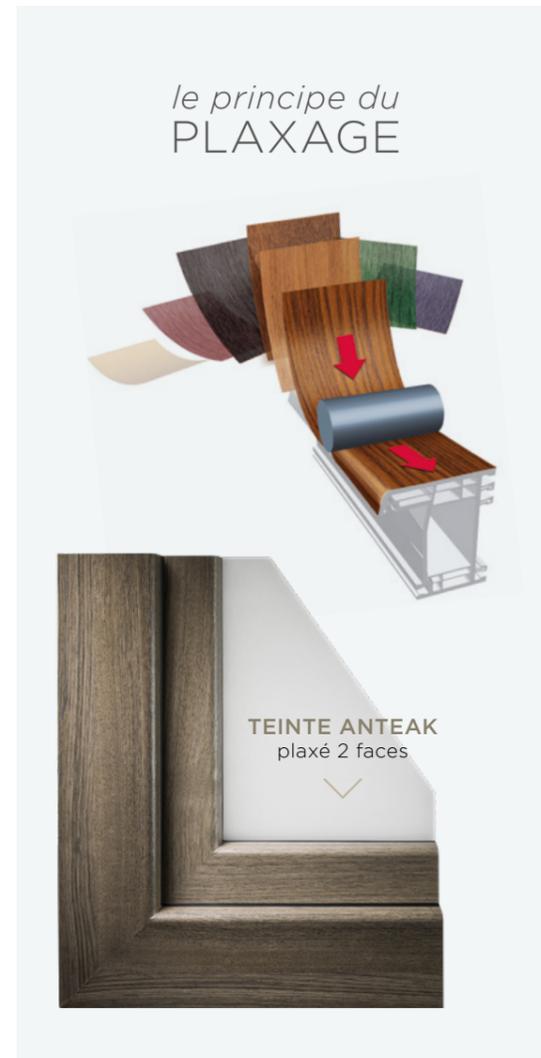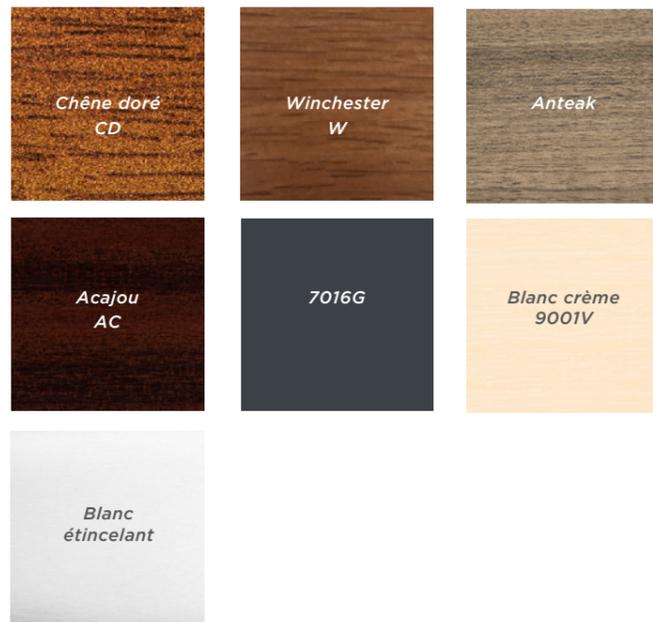

ACRYLCOLOR

7 TEINTES ACRYLCOLOR

Disponible en bicoloration uniquement avec intérieur en Blanc B



Surface couleur

10X PLUS ÉPAISSE QU'UNE COUCHE DE LAQUE

7X PLUS RÉSISTANT QUE LE VERRE



BICOLORATION



PRINCIPE DE LA CO-EXTRUSION

- ▶ La surface couleur en PMMA (plexiglas) est fusionnée au corps de base lors de l'extrusion.
- ▶ La couche Acrylcolor est indissociable du corps du profilé
- ▶ Le PMMA est un plexiglas extrêmement résistant aux rayures et bénéficie d'un grand pouvoir de rélexion des U.V. et infrarouges. C'est une résine synthétique aux propriétés optiques et mécaniques exceptionnelles : il est 7 fois plus résistant que le verre.

ACCESSOIRES

FAUSSES CRÉMONES RUSTIQUES



Blanc, Vieux Laiton,
Fer patiné



POIGNÉES RUSTIQUES SUR BOÎTIER



Laiton



Blanc



Fer patiné



Vieux laiton



Poignée Secustik®
 finition Inox

CAPUCHONS RUSTIQUES



1 Vieux laiton
2 Laiton
3 Blanc
4 Fer patiné

POIGNÉE EXTÉRIEURE



BÉQUILLES DOUBLES RUSTIQUES ET MODERNES



1 Laiton
2 Caramel
3 Moderne aspect inox
4 Moderne blanc

ENTREBÂILLEURS



Entrebâilleur automatique



Entrebâilleur manuel

POIGNÉES SÉCUSTIK




Secustik®


Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision. Une poignée conçue comme les verrous à chiffres de coffre-fort.

PROLONGATEURS & COUVRE-JOINT


G5520
Prolongateur 45 mm
Recouvrement de 74 à 110 mm selon dormant




G5521
Prolongateur 15mm
Recouvrement de 44 à 80 mm selon dormant*



G5518
Prolongateur 15 mm
Recouvrement de 44 à 80 mm selon dormant*




G5534
Couvre-joint intérieur à clipper avec dormant G6




COMPENSATEUR & DORMANT COMPENSÉ


G5521
Compensateur 12 mm
Incompatible avec dormant GI




G5521x2
Compensateur 24 mm
Incompatible avec dormant GI



G5531
Dormant rénovation compensé aile de recouvrement de 65 mm



G5521x2
Couvre-joint à clipper avec dormant G5 pour châssis assemblé



* profil non monté en sur-longueur ou barre entière