NILFISK GREY LINE

Catalogue général



NILFISK

Basé sur notre connaissance approfondie de vos besoins, vos défis et votre environnement de travail, nous travaillons ardemment pour vous fournir les meilleures solutions et pour améliorer votre productivité. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos objectifs.

INDUSTRIE
– plusieurs tâches, un seul partenaire de nettoyage

Dans l'industrie, vous dépendez des meilleures solutions techniques et économiques pour exécuter plusieurs tâches dans différentes zones de production. Depuis plusieurs années, Nilfisk est le choix d'acteurs principaux dans les industries légères et lourdes. Nos solutions standards et personnalisées vous aideront à conserver une installation de production propre et sûre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nos machines sont construites pour durer, simples à utiliser, elles vous garantissent des coûts d'entretien moindres et une parfaite productivité. Elles bénéficient d'une technologie en amélioration continue.

ENTREPRISE DE PROPRETE
– une performance optimale sur un marché compétitif

Nous nous efforçons de renforcer votre compétitivité avec des solutions conviviales et innovantes qui améliorent votre performance et vos relations avec les clients.

En tant que partenaire fiable, nous vous offrons un service rapide et personnalisé afin de vous aider à être performant et à offrir de bons niveaux d'hygiène. Notre équipement peu bruyant, fiable et flexible vous permet d'accroître votre productivité.

Le fait de répondre à vos divers besoins en réduisant l'utilisation de main-d'oeuvre, le temps de travail et l'utilisation de détergent nous permet de réduire vos coûts d'exploitation.

INSTITUTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES
– préserver un environnement propre, sûr et attrayant

Nous vous aidons à fournir un service de nettoyage professionnel à vos patients, administrés, élèves, résidents, clients, etc. grâce à des solutions qui permettent de conserver des installations propres, sûres et attrayantes – à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez nettoyer dans des espaces encombrés sans déranger les personnes qui s'y trouvent avec des machines peu bruyantes et très manœuvrables, tout en conservant une meilleure qualité de l'air.

Nos solutions vous permettent de réduire vos coûts en termes de ressources telles que les détergents, l'eau, l'énergie mais aussi de gagner du temps.










MS



Index

Aspirateurs professionnels

VP300 HEPA13 12
VP930 13
VP600 14
VP600 Battery 15
GD 5/GD 10 17
GD 5 Battery 18
VU500 19
GU 700A 20
VL200 20L / VL200 30L 21
VL500-35 22
VL500-55 23
VL500-75 24
Gamme d'accessoires 25

Aspirateurs industriels

VHS120. 30
Aspirateurs industriels All-in-One. . .31
S3B. 32
S3. 32
VHS110 ATEX 33
T30S. 34
CTS 22-CTS40-CTT40 34
T40-T40W-T75 35
Série TPLUS 35
Série 3707-3907 36
3997-3997W-3997WC 36
VHB436 37
VHC110/120 38
VHC200 38
VHO200 39
ECO OIL 13 & 22. 39
Aspirateurs industriels
pour impression 3D 40
IVT1000 41
VHS110 CR 41
VHW200/201/210/211 42
VHW310/311 42
VHW320/321 43
VHW420/421 43
VHW440/441 44
Série R 45
Convoyeurs pneumatiques 46
Système d'aspiraton centralisée. . 47
GM80P LC 48
VHS 40. 49
VHS 42 M-H 50
IVB 961-0L 51
IVB 965-0L SD XC 52
Gamme d'accessoires 53

Autolaveuses

SC50 59
SC50 UVGI 60
SC60 61
SC100. 63
SC250 64
SC351. 65
SC370 66
SC401 67
SC500 68
BA611. 69
SC650 70
SC800 71
SC1500. 72
SC2000 73
BR 652/BR752 74
SC3500 75
SC4000 76
SC5000 77
SC6000 78
SC6500 79
SC8000 80

Machine combinée

CS7010. 82
Gamme d'accessoires 83

Balayeuses

SW200/SW250. 89
SW 750 90
SW900 91
SR 1000S 92
SR 1101 93
SW4000. 94
SW5500. 95
SR 1601 96
SW8000. 97
Gamme d'accessoires 98

Monobrosses

FM400 L. 101
FM400 H 102
FM400 D 103

Lustreuses

BU500 104
BU800 105
Gamme d'accessoires 106

Injecteurs Extracteurs

AX14 107
ES300. 108

Nettoyeur vapeur

SO4500 109
SV8000 110
SDV 4500/8000 111

Nettoyeurs Haute Pression 113

Service 116

Gamme complète



VP300 series
Aspirateurs professionnels



VP930
Aspirateurs professionnels



VP600
Aspirateurs professionnels



VP600 Battery
Aspirateurs professionnels



GD5/10 BACK/FLY
Aspirateurs professionnels



GD5 Battery
Aspirateurs professionnels



VU500
Aspirateurs professionnels



GU700A
Aspirateurs professionnels



VL200
Aspirateurs professionnels



VL500-35
Aspirateurs professionnels



VL500-55
Aspirateurs professionnels



VL500-75
Aspirateurs professionnels



VHS120
Aspirateurs industriels



S3B
Aspirateurs industriels



S3
Aspirateurs industriels



VHS110 ATEX
Aspirateurs industriels



CTS22/40/CTT40
Aspirateurs industriels



T series & TPlus series
Aspirateurs industriels



3707-3907
Aspirateurs industriels



3997-3997W
Aspirateurs industriels



VHC110/120
Aspirateurs industriels



VHC200
Aspirateurs industriels



VHO200
Aspirateurs industriels



ECO-OIL
Aspirateurs industriels




VHB436
Aspirateurs industriels



IVT1000
Aspirateurs industriels



VHS110 CR
Aspirateurs industriels



VHW200-211
Aspirateurs industriels



VHW310/311
Aspirateurs industriels



VHW320/321
Aspirateurs industriels



VHW420/421/440
Aspirateurs industriels



R series
Aspirateurs industriels



GM80P LC
Aspirateurs industriels



VHS 40/42 M/H
Aspirateurs industriels



IVB 961-0L
Aspirateurs industriels



IVB 965 SD XC
Aspirateurs industriels

Gamme complète



SC50
Autolaveuse autonome



SC50 UVGI
Autolaveuse autonome



SC60
Autolaveuse autonome



SC100
Autolaveuses



SC250
Autolaveuses



SC351
Autolaveuses



SC370
Autolaveuses



SC401
Autolaveuses



SC500
Autolaveuses



BA611
Autolaveuses



SC650
Autolaveuses



SC800
Autolaveuses



SC1500
Autolaveuses



SC2000
Autolaveuses



BR652/752/752C
Autolaveuses



SC4000
Autolaveuses



SC3500
Autolaveuses



SC5000
Autolaveuses



SC6000
Autolaveuses



SC6500
Autolaveuses



SC8000
Autolaveuses



CS7010
Machines combinées



SW200/250
Balayeuses



SW750
Balayeuses



SW900
Balayeuses



SR1000S
Balayeuses



SR1101
Balayeuses



SW4000
Balayeuses



SW5500
Balayeuses



SR1601
Balayeuses



SW8000
Balayeuses



FM400 L
Monobrosses



FM400 H
Monobrossess



FM400 D
Monobrosses



BU500
Lustreuses



BU800
Lustreuses



AX14
Injecteurs Extracteurs



ES300
Injecteurs Extracteurs



SO4500
Nettoyeur vapeur



SV8000
Nettoyeur vapeur

SDV 4500/8000
Nettoyeur vapeur



PRIORITÉS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR UN MONDE MEILLEUR

Le développement durable est fermement ancré dans notre stratégie commerciale – et donc intégré dans toutes nos activités. Nous nous efforçons d'atteindre quatre priorités en matière de développement durable basées sur des aspects matériels, les droits de l'homme fondamentaux et les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

Depuis un certain temps, le secteur du nettoyage est en pleine mutation. Outre les avantages financiers de la numérisation et des normes d'hygiène accrues, le besoin de concepts de nettoyage durables se fait de plus en plus pressant. Les prestataires de services externes ainsi que les équipes d'entretien internes sont mis au défi de refléter la nouvelle conscience écologique dans leurs processus quotidiens. Les nouveaux processus de travail et la technologie novatrice des machines de nettoyage, à la consommation de ressources parfaitement ajustée, sont également au premier plan, à l'instar des concepts de maintenance et d'achat intelligents.

Depuis de nombreuses années, les entreprises s'intéressent à la mise en œuvre de concepts de gestion holistique et de méthodologies relatives à la qualité, l'environnement et la sécurité, ainsi qu'à la responsabilité sociale des entreprises.

Ce dernier point est particulièrement stimulé par des scores de durabilité tels que EcoVadis. Des mots-clés tels que la performance GSE (Gouvernance Sociale et Environnementale) deviennent des critères de décision importants dans la création de partenariats industriels et de contrats fournisseurs. Par conséquent, les objectifs économiques ne peuvent plus être dissociés des exigences de protection du climat et de l'environnement.

La pression croissante pour démontrer en détail que l'entreprise s'engage en faveur du développement durable n'épargne pas les processus de nettoyage à valeur ajoutée.

Vous souhaitez en savoir plus sur les initiatives de Nilfisk en matière de développement durable?
Contactez-nous, nous serons ravis de vous conseiller.

CDP
DRIVING SUSTAINABLE ECONOMIES

NOTATION CDP A !
Intégration dans le système mondial de divulgation pour les entreprises afin de gérer leurs impacts environnementaux.

SCIENCE BASED TARGETS

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ÉTABLIS AVEC SBTI !
Nous nous sommes fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources d'énergie directes et achetées (Scope 1 et 2) et de l'utilisation de produits vendus (Scope 3)

Aspirateurs Poussières

Une filtration de qualité pour une puissance d'aspiration maximum

Les aspirateurs Nilfisk sont conçus en fonction des besoins des opérateurs. Ils sont compacts, faciles à utiliser, à manoeuvrer et robustes pour une fiabilité à toute épreuve année après année. De plus, les filtres de qualité supérieure assurent une réelle puissance d'aspiration et une filtration efficace.



Faible consommation d'énergie

Le prestige de la conception Nilfisk est reconnu dans le monde entier. En plus de leur conception spéciale, les aspirateurs Nilfisk sont tous silencieux et vous offrent une aspiration puissante avec une faible consommation d'énergie.

Des moteurs Nilfisk puissants et fiables

Les moteurs Nilfisk sont robustes et solides avec une capacité d'aspiration très puissante et un faible niveau sonore. Ils utilisent une conception industrielle dédiée au nettoyage professionnel. Un moteur d'aspirateur non protégé, quelle que soit sa puissance, a une durée de vie réduite. Pour être protégé, il doit être doté d'un filtre principal efficace qui retient les particules et empêche le moteur d'être endommagé.

Un faible niveau sonore vous permet de réaliser des économies

Le nettoyage en journée a toujours semblé logique.
Mais lorsque les équipements sont bruyants et volumineux la tâche s'avère compliquée. Grâce à la conception compacte et au faible niveau sonore des aspirateurs Nilfisk, le nettoyage en journée est possible et représente un choix idéal !

Ameliorez votre environnement intérieur grâce à la gamme de filtres efficaces proposés par Nilfisk

Nilfisk possède l'une des plus larges gammes de filtres au monde. Le filtre HEPA retient 99,95 % des particules mesurant 0,1 micron. Le filtre ULPA retient jusqu'à 99,9995 % des particules à 0,3 microns. Il est utilisé dans les zones à haut risque où la diffusion de particules dans l'atmosphère doit être contrôlée.



TECHNOLOGIES conçues pour répondre aux besoins de nos clients !

Nilfisk vous propose une gamme complète d'aspirateurs eau et poussières innovants et puissants, tous conçus pour accueillir vos besoins de nettoyage professionnels les plus exigeants mais également pour répondre à vos demandes spécifiques en terme de puissance d'aspiration, de filtration, de faible niveau sonore, de hautes performances et de nettoyage automatique ou semi-automatique des filtres.

XtremeClean™

Cette technologie avancée offre un nettoyage automatique des filtres pendant vos opérations de nettoyage. Avec des soupapes ou des asservissements, la solution XtremeClean™ assure une durée de vie plus longue, une efficacité élevée et empêche la perte de puissance grâce à un débit d'air restreint.

InfiniClean™

L'InfiniClean™ nettoie automatiquement le filtre pendant vos opérations de nettoyage à l'aide d'une implusion d'air inversé qui est activée toutes les 15 secondes augmentant le débit d'air jusqu'à 20%. Le filtre PTFE (durable et lavable) avec membrane anti-adhésive peut être utilisé pour l'aspiration de déchets secs ou humides.

Push&Clean™

Cette technologie permet un nettoyage simple et rapide de la cartouche filtrante. Quand vous appuyez sur le bouton de nettoyage du filtre, l'air environnant entre dans la cartouche filtrante dans le sens opposé. La poussière est détachée du filtre et la performance d'aspiration est de nouveau à son maximum. Une manière confortable, puissante et douce de nettoyer le filtre manuellement en fonctionnement.

MultiFit™

Le système MultiFit™ a été conçu pour que tous les flexibles, qu'ils soient de diamètre 27, 32, 36, 38 ou 50 mm, puissent être connectés à l'aspirateur sans coût supplémentaire. Sur la plupart des modèles, l'entrée Multifit™ offre la possibilité de choisir entre les flexibles universels ou anti-statiques.

SoftStart™

Un décrochage de tension peut entraîner des pannes systèmes si l'appareil est sensible aux fluctuations de tension. Le système SoftStart™ maintient un courant de démarrage faible et réduit l'abandon de tension. Le système SoftStart™ est certifié par un établissement d'essai indépendant.

AntiStatic

La friction des particules de poussières peut entraîner une accumulation d'électricité statique dans le flexible qui peut provoquer des chocs électriques ou même enflammer des matériaux explosifs ou des poussières combustibles. Le système Nilfisk AntiStatic implique que les raccords soient mis à la terre pour éviter les charges électrostatiques.

AutoOnOff™

En connectant l'outil directement à la machine, la poussière est aspirée directement par l'aspirateur à la mise en route de l'outil portatif. A l'arrêt de l'outil externe, l'aspirateur continue d'aspirer pendant 15" afin de vider le flexible.

SystemEC™

Le Système "EC DRIVE" est utilisé pour des aspirateurs monophasés de type ATEX Zone 22. Les moteurs pour ces aspirateurs ne produisant aucune étincelle sont contrôlés par un microprocesseur. La technologie "EC DRIVE" offre une sécuirté optimale. Ce système est alimenté en monophasé. Avec L'"EC DRIVE", l'énergie est transmise à travers les pôles magnétiques.

FlowSensor™

Selon les normes en vigueur actuellement, la vitesse de transport des résidus doit toujours être de 20m/s pour aller vers la cuve. Une fonction d'alarme sonore prévient lorsque cette vitesse tombe en dessous des mimimums. La technologie FlowSensor™ est utilisée sur tous nos appareils de sécurité classe M - H et ATEX Z22 permettant de respecter la législation actuelle.

VP300 HEPA – Aspirateur Poussières







Aspirateurs poussières avec filtration HEPA pour un nettoyage quotidien


- Filtre certifié HEPA
- Câble d'alimentation orange pour une meilleure sécurité
- Capacité d'ensachage supérieure pour un gain de temps et plus d'économie
- Poids de 5,5 kg pour plus de maniabilité et moins de fatigue pour l'utilisateur
- Niveau sonore de 73 dB(A) pour une utilisation aisée en présence du public
- Des rangements astucieux pour les accessoires et le câble d'alimentation

Le Nilfisk VP300 HEPA est conçu pour le nettoyage quotidien des locaux tels que les bureaux, les chambres d'hôtel, les magasins de détail, et peut être utilisé en présence du public grâce à son faible niveau sonore.



DONNÉES TECHNIQUES	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA EU BI-VITESSE
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	62	62/58
Puissance consommée (W)	800	800/400
Puissance utile maxi/mini (W)	215	215/110
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	32	32/25
Dépression à l'embouchure (kPA)	22	22/15
Capacité de cuve/Net de remplissage (L)	10/8	10/8
Dimensions Lxlxh (mm)	395x340x390	395x340x390
Longueur câble électrique (m)	10	15
Poids (kg)	5.5	5.5
CARACTÉRISTIQUES		
Câble détachable		•
Sac poussières papier (1 pièce)	•	•
Câble fixe	•	
Filtration HEPA	•	•
Deux vitesses		•
Filtre d'échappement H13	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	147 0765 500
EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	107408039
BROSSE PARQUETS/SOLS DURS		140 6700 540
BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	140 8244 500
SUCEUR CAOUT BISEAUTE D32	147 0146 500	
EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	
FILTRE TENDU	147 1432 500	147 1432 500
FILTRE HEPA H 13	147 1250 500	147 1250 500
CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE		107402901
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM		011 8130 500
TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	
ARTICLE N°.	**107415322**	**41600870**

VP930 – Aspirateur poussières

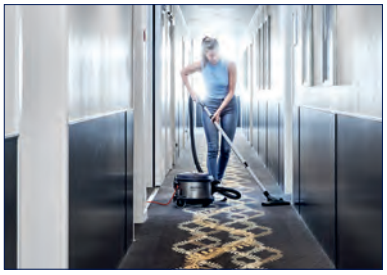





VP930 : Lorsque le silence rencontre la puissance

- **Nettoyage à tout moment, partout, de jour comme de nuit : extrêmement siilencieux**
- **Éviter les temps d'arrêt et les dépannages coûteux grâce au câble détachable**
- **Boostez la filtration jusqu'à 10 % avec les filtres HEPA 5 fois plus grands et des sacs synthétiques.**

Le nouveau VP930 est conçu pour renforcer votre activité comme jamais auparavant. Nous avons pensé à tous les détails pour vous offrir une productivité inégalée, vous permettant d'accomplir vos tâches de nettoyage plus rapidement et plus efficacement. De plus, le VP930 fonctionne désormais plus silencieusement, ce qui garantit un minimum de perturbation.



DONNÉES TECHNIQUES	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Puissance nominale (W)	760	760	760	760	760/400	760/400
Puissance utiles en fin de tube (W)	120	285	285	285	285	285
Débit d'air (l/sec.)	26	37	37	37	37	37
Niveau sonore db(A) IEC 60335-2-69	48	50	50	50	50/46	50/46
Capacité du sac poussières (l)	15	15	15	15	15	15
Type de filtre principal	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Dimensions (LxlxH) (mm)	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330
Longueur du câble (m)	15	15	15	15	15	15
Poids (kg)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
CARACTÉRISTIQUES						
Sac poussières, 5 pcs.			•		•	•
Rangement câble	•	•	•	•	•	•
Deux vitesses					•	•
Filtration HEPA 13	•	•	•	•	•	•
Câble détachable	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE						
TUBE D'EXTENSION ALUMINIUM		011 6431 500			011 6431 500	
TUBE TELESCOPIQUE ALUMINIUM	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500		011 8130 500
TUYAU ET EMBOUT COUDÉ	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
EMBOUT MULTI-SURFACE	140 6700 540		140 6700 540	140 6700 540		140 6700 540
EMBOUT COMBINÉ RD295P AVEC CLIP		107417790			107417790	
FILTRE HEPA (XL - ORIGINAL)	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010	140 2666 010
FILTRE MOTEUR	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
SAC POUSSIÈRES 5 PCS			107420630		107420630	107420630
PETIT EMBOUT COMBINÉ	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500		011 3104 500	011 3104 500
EMBOUT PLAT					010 3098 500	010 3098 500
ARTICLE N°.	**107420627**	**107420622**	**107420628**	**107420634**	**107420633**	**107420659**

VP600 – Aspirateur Poussières







Performances supérieures et faible consommation d'énergie

- Puissance de 330 ou 730 W
- Bi-vitesse pour une souplesse totale d'utilisation alliant puissance et performance de nettoyage
- Filtre d'échappement HEPA H13 de série
- Très faible niveau sonore
- Fermeture magnétique du compartiment poussière pour une grande fiabilité et facilité d'utilisation

L'aspirateur Nilfisk VP600 est la solution idéale pour les clients qui recherchent puissance, ergonomie et faible niveau sonore. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans les hôtels, les collectivités (écoles, administration...), les établissements de santé, les bureaux, etc...

Il est proposé en trois versions avec deux niveaux d'aspiration (de 330 ou 730 W) et des câbles de 10 à 15 mètres favorisant un grand rayon d'action.



DONNÉES TECHNIQUES	VP600 HEPA BASIC	VP600 HEPA STD 2 EU BI-VITESSE	VP600 HEPA STD 3 EU BI-VITESSE
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	62	74/70	74/70
Puissance consommée (W)	730	730/330	730/330
Puissance utile maxi/mini (W)	200	200/75	200/75
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	30	30/24	30/24
Dépression à l'embouchure (KPA)	22	22/15	22/15
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	10	10	10
Dimensions Lxlxh (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Longueur câble électrique (m)	10	15	10
Poids (kg)	7	7	7
CARACTÉRISTIQUES			
Câble détachable		•	
Sac poussières (1 pièce)	•	•	•
Version 2 vitesses		•	•
Filtration HEPA	•	•	•
Rembobinage du câble			•
Poignée ergonomique	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	107408039	107408039
BROSSE PARQUETS/SOLS DURS	140 6700 540		
BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10		107413075	107413075
FILTRE HEPA H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
FILTRE TENDU	107413056	107413056	107413056
CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE		107402901	
MODULE CABLE ALIMENTATION FIXE VP600 EU	107413043		
MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP6000			107413048
MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP600		107413044	
TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500		
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM		011 8130 500	011 8130 500
ARTICLE N°.	**107418541**	**41600860**	**41600861**

VP600 Battery – Aspirateur poussières







Le nettoyage sans fil - la puissance à l'état pur

- Haute productivité : jusqu'à 60 minutes de travail avec une batterie complètement chargée
- Charge rapide de la batterie en 40 minutes : offre un nettoyage en continu grâce aux 2 batteries interchangeables
- Performances élevées de nettoyage avec la fonction "Power Boost" : permet d'effectuer un nettoyage en profondeur
- Le nettoyage avec un aspirateur batterie permet une plus grande mobilité pour nettoyer n'importe où sans besoin de prise secteur et d'avoir à stocker le câble d'alimentation
- Environnement de nettoyage sécurisé pour le personnel et les personnes se situant dans la zone de nettoyage en supprimant le risque d'un câble au sol
- Le VP600 Battery est doté du meilleur niveau de pression acoustique de sa catégorie à partir de 55 dB(A) permettant un nettoyage quotidien rentable, même dans des zones occupées.

Le Nilfisk VP600 Battery est un aspirateur flexible à deux vitesses pour augmenter la productivité (absence de câble et avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 minutes). Avec un temps de charge de seulement 40 minutes, cet aspirateur vous offre des performances de nettoyage sans interruption en interchangeant 2 batteries Lithium-Ion de 36V.




DONNÉES TECHNIQUES	**VP600 Battery**
Puissance nominale (W)/Tension (V)	650/36
Puissance aéraulique (W)	45/116
Débit d'air (l/sec.)	21.7/26.7
Capacité du sac poussières (l)	8
Dimensions (LxlxH) (mm)	480x300x270
Poids (machine seule) (kg)	7.2
Poids avec batterie (kg)	10
Capacité de la batterie (Ah)	7.8
Niveau de pression sonore (dB(A) ISO 11203)	55/61
Consommation d'énergie (W)	190/465
Autonomie de la batterie (min.) PowerBoost/Eco	60/30
Temps de charge de la batterie (min.)	40
Type de filtre	H13
CARACTÉRISTIQUES	
Sac poussières (1 pièce)	•
Filtre principal HEPA H13	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500
BROSSE PARQUETS/SOLS DURS 32 MM	140 6700 540
BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500
EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790
EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039
FILTRE TENDU	107413056
FILTRE HEPA H13	147 1250 500
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500
CORDON DE CHARGEUR EU	107418149
BATTERIE LITHIUM 36V 10S4P	41600869
CHARGEUR BATTERIE LI 500W	107417770
ARTICLE N°.	**41600821**



GD 5/GD 10 – Aspirateur Poussières



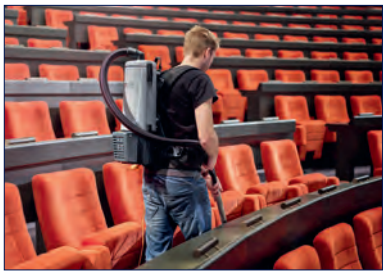



Aspirateur dorsal confortable et ergonomique avec capacité de sac poussière importante

- Très faible niveau sonore : permet un confort de l'opérateur permanent ainsi qu'un nettoyage dans les zones les plus sensibles au bruit
- Filtre HEPA : facile et simple à installer pour une protection contre les allergènes en quelques secondes
- Capacité de 5 ou 10L pour une meilleure adaptation à tous vos besoins
- Grand rayon d'action avec câble de 15m détachable, connexion électrique amovible sûre et rapide
- Convient aux gauchers et aux droitiers et à tous les gabarits grâce aux sangles réglables.

Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un bon aspirateur dorsal : être léger et posséder une répartition des masses optimale, offrir le niveau sonore le plus faible possible. La capacité du sac poussière doit être importante afin d'éviter des changements fréquents. Les aspirateurs dorsaux Nilfisk GD5/GD10 surpassent ces critères. Par les avancées technologiques que Nilfisk introduit dans tous ses produits, nous démontrons que l'on peut toujours être plus productif en réduisant les coûts.



DONNÉES TECHNIQUES	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA PLUS EU
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	64	64	64
Puissance consommée (W)	780	780	780
Puissance utile maxi/mini (W)	225	225	225
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	33	33	33
Dépression à l'embouchure (KPA)	22	22	22
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	10	5	5
Dimensions Lxlxh (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Longueur câble électrique (m)	15	15	15
Poids (kg)	5	4.5	4.5
CARACTÉRISTIQUES			
Prise pour électro-brosse			•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500		140 8244 500
EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100		22302100
EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	107417790	107417790
FILTRE PRINCIPAL TENDU GU/GD10	147 1099 500		
FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5		147 1100 500	147 1100 500
FILTRE HEPA H 13	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500
HARNAIS PREMIUM COMPLET	147 1246 510		147 1246 510
KIT SANGLES STANDARD CPL		147 1090 510	
TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM		011 6431 500	
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500		011 8130 500
LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5			147 1098 500
ARTICLE N°.	**107417927**	**107417934**	**107417935**

GD 5 Battery – Aspirateur poussières







La liberté de nettoyer partout - le nettoyage sans fil de haute puissance

- Sans fil et grâce à son design ergonomique, la liberté et la mobilité d'action sont maximales
- Haute productivité jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec une batterie au Lithium-Ion de 36 V
- Le temps de charge inégalé de seulement 40 minutes permet un nettoyage en continu en utilisant deux batteries
- L'absence de câble électrique assure un environnement de travail plus sécurisé
- La performance optimale avec fonction «Power Boost» offre une puissance d'aspiration supplémentaire pour le nettoyage d'endroits très sales
- Le faible niveau sonore de 60 dB(A) permet un nettoyage en journée plus économique

L'aspirateur Nilfisk GD 5 Battery vous offre tout ce dont vous avez besoin pour terminer le travail plus rapidement : oubliez le câble et la prise de courant.
Son design dorsal vous assure un confort de travail optimal ! Compact et mobile, le Nilfisk GD 5 Battery permet d'aspirer la poussière dans les espaces réduits, entre les sièges, tables et étagères.
Cet appareil est le choix idéal pour les cafés, restaurants, magasins,cinémas, auditoires et salles de conférence, ainsi que pour les compagnies de transport aérien...



DONNÉES TECHNIQUES	GD5 BATTERY
Puissance nominale (W)/Tension (V)	650/36
Puissance aéraulique en bout de flexible (W)	45/116
Débit d'air (l/sec.)	21.7/26.7
Capacité du sac (l)	5
Dimensions (LxlxH) (mm)	240x330x755
Poids (machine seule) (kg)	5.3
Poids avec batteries (kg)	8
Capacité de la batterie (Ah)	7.8/280.8
Niveau de pression sonore (dB(A) ISO 11203)	60/65
Consommation d'énergie (W)	190/465
Surface filtrante (cm²)	1245
Temps de charge de la batterie (min.)	≤ 40
Autonomie de la batterie (min.) PowerBoost/Eco	60/30
CARACTÉRISTIQUES	
Sac poussières (1 pièce)	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
FLEXIBLE CPLT AS GD5-10.	147 1449 500
BROSSE PARQUETS/SOLS DURS D32	140 6700 540
BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500
EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790
EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039
PRÉ-FILTRE MOTEUR	147 1095 500
FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500
BATTERIE LITHIUM 36V 10S4P	41600872
CORDON DE CHARGEUR EU	107418149
CHARGEUR BATTERIE LI 500W	107417770
ARTICLE N°.	**41600841**

VU500 – Aspiro Brosseur







Aspiro-Brosseur VU500 : performances de nettoyage exceptionnelles

- Système de mousqueton pour le stockage rapide du câble
- Filtre certifié HEPA H13 de série
- Equipé de roues non marquantes
- Poignée avec design moderne, pratique pour le transport

Compact et léger, le VU500 est conçu pour offrir des performances de haut niveau et pour répondre aux exigences environnementales actuelles.
Le système de brossage flottant permet d'obtenir les résultats de nettoyage souhaités sans aucun réglage pour une productivité maximale.





DONNÉES TECHNIQUES	VU500 12'	VU500 15'
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	59	59
Puissance consommée (W)	900	900
Puissance utile maxi/mini (W)	130	130
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	27	27
Dépression à l'embouchure (KPA)	24	16
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	3.5	3.5
Dimensions Lxlxh (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Longueur câble électrique (m)	10	10
Poids (kg)	8	8.5
CARACTÉRISTIQUES		
Câble détachable	•	•
Design compact	•	•
Rangement du câble	•	•
Changement brosse sans outil	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Support pour stockage accessoires	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FLEXIBLE EXTENSIBLE 1,80M	147 0950 500	147 0950 500
TUBE PLAT BISEAUTE Ø32MM	147 1203 500	147 1203 500
FILTRE HEPA H13	147 1250 600	147 1250 600
BROSSE CYLINDRIQUE ROUGE POUR VU500 12IN	107407697	
TUBE RALLONGE - Ø35MM	147 0851 500	147 0851 500
ARTICLE N°.	**107418426**	**107418433**

GU 700A – Aspiro Brosseur







Efficace pour les grandes surfaces textiles

- Tube et flexible intégrés pour les zones difficiles d'accès
- Rayon d'action important, 23m de câble
- Kit d'aspiration à distance de série
- Fonction d'arrêt automatique et facilité d'accès aux commandes


L'aspiro-brosseur Nilfisk GU700A est un allié de choix pour venir à bout, avec aisance, des grandes surfaces de textiles. Conçu pour une grande productivité, équipé de 2 moteurs d'aspiration, d'un sac grande capacité et d'une brosse extra-large, il est idéal pour un travail rapide et réalisé avec soin.



DONNÉES TECHNIQUES	**GU700A**
Puissance consommée (W)	2250
Capacité du réservoir (l)	35
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	52
Dépression à l'embouchure (KPA)	22.2
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	35
Dimensions Lxlxh (mm)	1040x750x970
Longueur câble électrique (m)	23
Poids (kg)	51
Largeur de travail (mm)	640
CARACTÉRISTIQUES	
Moteur de brosse	•
ARTICLE N°.	**56330910**

VL200 20L / VL200 30L – Aspirateur Eau et Poussières



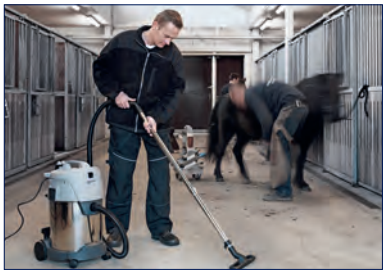



Aspirateurs eau et poussières, compacts et maniables, avec fonction souffleur d'air

- Système Push & Clean™ pour un décolmatage semi-automatique
- Disponible en cuve 20 litres et cuve 30 litres (cuve chromée)
- Filtre PET lavable
- Faible niveau sonore pour l'utilisateur et l'environnement immédiat de travail
- Conception robuste
- Stockage aisé des accessoires et du flexible
- Fonction souffleur (utilisation de l'air de refoulement)
- Compact et ergonomique pour un transport facile
- Cuve légère avec poignée pour faciliter la vidange

L'aspirateur Nilfisk VL200 20L est un aspirateur eau et poussières, cuve polyester de 20 L équipé de la technologie Push & Clean™ assurant un décolmatage simple et rapide de la cartouche filtrante et permettant ainsi une puissance constante de l'aspiration.
Le Nilfisk VL200 30L est l'aspirateur en version 30 litres disponible en cuve chromée.





DONNÉES TECHNIQUES	VL200-20L	VL200-30 L chromé
Puissance consommée (W)	1200	1200
Capacité du réservoir (l)	20	30
Puissance utile maxi/mini (W)	250	250
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	48	48
Dépression à l'embouchure (KPA)	23	23
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	14	14
Dimensions (Lxlxh) (mm)	380x390x510	390x400x640
Poids (kg)	7.5	10.5
CARACTÉRISTIQUES		
Réservoir en acier inoxydable		•
Cartouche filtrante lavable	•	•
Système manuel de décolmatage du filtre	•	•
Rangement des accessoires	•	•
Rangement du câble	•	•
Support flexible	•	•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FLEXIBLE CPLT D32 1.9M	107407308	107407308
EMBOUCHURE LIQUIDE D32(LAMELLES)	107407310	107407310
EMBOUCHURE POUSSIERE D32(BROSSES)	107407311	107407311
BROSSE RONDE D32	107407312	107407312
EMBOUT BISEAUTE D32	107407334	107407334
FILTRE CARTOUCHE D185X140	302000490	302000490
KIT SUPPORT TUBE TELESCOPIQUE D32MM	107409978	107409978
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	81906500	81906500
ARTICLE N°.	**107420059**	**107420060**

VL500-35 – Aspirateur Eau et Poussières







Aspirateur eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 35 Litres

- La double filtration permet d'aspirer les liquides et la poussière sans changer de filtre.
- La tête du moteur reste fermée et en place pendant la vidange de la cuve.
- Filtre de protection du moteur contre la mousse
- Tubes en acier inoxydables robustes et résistants

La série VL500 des aspirateurs eau et poussières est idéale pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie en raison de leur grande robustesse.



DONNÉES TECHNIQUES	VL500 35 EDF	VL500 35 BSF
Puissance consommée (W)	1350	1350
Capacité du réservoir (l)	35	35
Puissance utile maxi/mini (W)	250	250
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	48	48
Dépression à l'embouchure (KPA)	20	20
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	18	18
Dimensions (Lxlxh) (mm)	460x420x730	460x420x730
Poids (kg)	12.5	12.5
Surface filtrante du sac (cm²)	-	-
Surface filtrante filtre eau (cm²)	1051	1051
Surface cartouche filtrante (cm²)	2070	2070
CARACTÉRISTIQUES		
Support de tube	•	•
Système double filtration	•	•
Rangement des accessoires	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FLEXIBLE CPLT D32 1.9M	107407308	107407308
EMBOUCHURE POUSSIERE D32(BROSSES)	107407311	107407311
BROSSE RONDE D32	107407312	107407312
EMBOUT BISEAUTE D32	107407334	107407334
CARTOUCHE FILTRANTE POUSSIERE 35L	107407297	
FILTRE A EAU 35L	107407299	
FILTRE PRINCIPAL POUSSIERE		107407296
TUBE DROIT D32 - INOX	107407309	107407309
ARTICLE N°.	**107405160**	**107405155**

VL500-55 – Aspirateur Eau et Poussières







Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 55 Litres


- La tête du moteur reste fermée et en place pendant la vidange de la cuve.
- La double filtration vous permet d'aspirer les liquides et la poussière sans changer de filtre.
- Le basculement ergonomique permet de vider la cuve facilement et sans effort.
- Disponible en 1 ou 2 moteurs suivant l'application

La série VL500 des aspirateurs eau et poussières est idéale pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie en raison de leur grande robustesse.



DONNÉES TECHNIQUES	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 EDF
Puissance consommée (W)	1350	1350	2500	2500
Capacité du réservoir (l)	55	55	55	55
Puissance utile maxi/mini (W)	200	200	200	200
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	48	48	72	72
Dépression à l'embouchure (KPA)	20	20	21	21
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	28	28	28	28
Dimensions Lxlxh (mm)	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	660x620x890
Poids (kg)	24.5	26.5	25.5	27.5
Surface filtrante du sac (cm²)	-	-	-	-
Surface filtrante filtre eau (cm²)	1840	1840	1840	1840
Surface cartouche filtrante (cm²)	4410	4410	4410	4410
CARACTÉRISTIQUES				
Version 2 vitesses			•	•
Système double filtration	•	•	•	•
Poignée repliable		•		•
Poignée ajustable		•		•
Rangement des accessoires	•	•	•	•
Flexible de vidange	•	•	•	•
Basculement Ergo		•		•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
FLEXIBLE D40 2.5M COMPLET	107407336	107407336	107407336	107407336
EMBOUCHURE POUSSIERE D40(BROSSES)	107407339	107407339	107407339	107407339
EMBOUT BISEAUTE D40	107408850	107408850	107408850	107408850
CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L	107407300	107407300	107407300	107407300
FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L	107407302	107407302	107407302	107407302
SUPPORT TUBE D40	107407335	107407335	107407335	107407335
TUBE DROIT D40 INOX	107407337	107407337	107407337	107407337
ARTICLE N°.	**107407459**	**107405161**	**107407460**	**107405162**

VL500-75 – Aspirateur Eau et Poussières

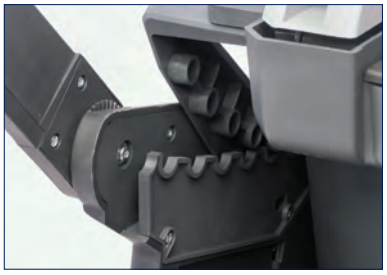





Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre. Cuve de 75 Litres

- La tête de moteur, la poignée et les mécanismes de verrouillage de la cuve sont conçus pour être utilisés d'une seule main.
- La tête du moteur reste fermée et en place pendant la vidange de la cuve.
- La double filtration permet d'aspirer les liquides et la poussière sans changer de filtre.
- Le basculement ergonomique permet de vider la cuve facilement et sans effort.
- Disponible en bi-moteur pour une grande capacité de cuve

La série VL500 des aspirateurs eau et poussières est idéale pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie en raison de leur grande robustesse.



DONNÉES TECHNIQUES	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 EDF
Puissance consommée (W)	2500	2500
Capacité du réservoir (l)	75	75
Puissance utile maxi/mini (W)	200	200
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	72	72
Dépression à l'embouchure (KPA)	21	21
Capacité du sac poussières maxi/mini (L)	44	44
Dimensions Lxlxh (mm)	840x620x1000	660x620x1030
Longueur câble électrique (m)	10	10
Poids (kg)	28	28.5
Surface filtrante du sac (cm²)	-	-
Surface filtrante filtre eau (cm²)	1840	1840
CARACTÉRISTIQUES		
Version 2 vitesses	•	•
Système double filtration	•	•
Poignée repliable		•
Poignée ajustable		•
Rangement des accessoires	•	•
Flexible de vidange	•	•
Basculement Ergo		•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FLEXIBLE D40 2.5M COMPLET	107407336	107407336
EMBOUCHURE POUSSIERE D40(BROSSES)	107407339	107407339
EMBOUT BISEAUTE D40	107408850	107408850
CARTOUCHE FILTRANTE 55-75L	107407300	107407300
FILTRE A EAU SUPPORT BLEU 75-55L	107407302	107407302
SUPPORT TUBE D40	107407335	107407335
TUBE DROIT D40 INOX	107407337	107407337
ARTICLE N°.	**107407462**	**107405164**

Gamme d'accessoires : aspirateurs professionnels

Sacs

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Lot de 10 sacs poussières papier	107413584												*	*					
Lot de 6 sacs poussières papier	56330690														*				
Lot de 5 sacs - capacité 8 litres	82367810		*	*		*													
Lot de 10 sacs synthétique - Capacité 10 litres	82367820					*													
Lot de 10 sacs poussières synthétique - Capacité 8 litres	107413076		*	*															
Lot de 10 sacs papier - Capacité 8 litres	107413077				*														
Lot de 10 sacs poussières papier - Capacité 3 litres	107413586											*							
Lot de 4 sacs polyester - Capacité 20 litres	302002404															*			
Lot de 5 sacs polyester - Capacité 40 litres	302002892																	*	*
Lot de 5 sacs polyester - Capacité 40 litres	302004004																*		
Lot de 10 sacs poussières papier - Capacité 3 litres	140 6554 020									*									
Lot de 5 sacs - Capacité 15 litres	140 7015 020										*								
Lot de 10 sacs poussières papier - Capacité 15 litres	140 7015 040										*								
Lot de 10 sacs poussières papier - Capacité 10 litres	140 8618 000	*	*	*															
Lot de 5 sacs papier - Capacité 5 litres	147 1098 500						*	*											
Lot de 10 sacs synthétique 10 litres microfibre	VA81398-P10	*																	
Lot de 10 sacs papier - Capacité 10 litres	147 1097 500								*										

Cartouches filtrantes

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Cartouche filtrante HEPA H13	107409006																*		
Cartouche filtrante HEPA H13	107409007																	*	*
Cartouche filtrante HEPA H14	302001095															*			
Cartouche filtrante PET	302000490															*			
Cartouche filtrante poussières PET	107407297																*		
Cartouche filtrante poussières PET	107407300																	*	*

Gamme d'accessoires : aspirateurs professionnels

Filtres

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Filtre à eau (support bleu) - NYLON	107407299																*		
Filtre à eau (support bleu) - NYLON	107407302																	*	*
Filtre de refoulement - CELLULOSE	104 6555 000									*									
Filtre de refoulement - CELLULOSE	VA81413	*																	
Filtre de refoulement - à commander par 2 - CELLULOSE	56330573														*				
Filtre HEPA H13 - CELLULOSE	12015500					*													
Filtre HEPA H13 de refoulement - CELLULOSE	147 1250 500		*	*	*			*	*		*								
Filtre HEPA pour version FLY - CELLULOSE	147 1104 500						*												
Filtre HEPA (option) - CELLULOSE	VA85065	*																	
Filtre primaire blanc - CELLULOSE	140 1515 500										*								
Filtre primaire - POLYESTER	12014301								*										
Filtre principal poussières (support bleu) - PET	107407304																	*	*
Filtre principal poussières (support bleu) - PET	107407296																*		
Filtre principal tendu	107413056				*														
Filtre principal tendu - COTON	147 1100 500						*	*											
Filtre principal tendu - COTON	147 1432 500		*	*															
Filtre principal tendu - COTON	VA81235	*																	
Filtre principal tendu - POLYESTER	147 1099 500								*										
Filtre refoulement HEPA - CELLULOSE	147 1250 600											*	*	*					
Filtre refoulement standard - CELLULOSE	147 0966 500												*	*					
Filtre de refoulement - CELLULOSE	147 1089 500						*	*	*										
Pré-filtre - NYLON	147 0960 500											*	*	*					
Lot de 5 filtres papier multicouche blanc	140 3260 500										*								

Flexibles

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Flexible complet 1,15 mètre	140 5691 000									*									
Flexible extensible - jusqu'à 1,80 mètre	147 0950 500											*	*	*					
Flexible EVA 2 m. baïonnette avec tube courbé plastique	12018001					*													
Flexible complet - D32 mm. - 2 m	107407308															*	*		
Flexible compelt - D40 mm. - 2,50 m	107407336																	*	*
Flexible noir complet antistatique - 2 mètres	107415116		*	*	*														
Flexible complet - 2 m	140 2782 500										*								
Flexible - 7,5 m	140 0096 500				*	*													
Flexible noir complet (enclencheur + tube courbé) - 2 m	147 0765 500	*	*	*	*														
Flexible complet - enclencheur coudé supérieur - tube courbé - 1,15 m.	147 1236 500						*	*	*										
Flexible cplt AS enclencheur coudé supérieur tube courbé - 1,15 m	147 1449 500						*	*	*										

Gamme d'accessoires : aspirateurs professionnels

Moteurs

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Moteur 1200W - 230V/50Hz	22352200					*													
Moteur 230V - 1200W - 50Hz	107402675			*															
Moteur 110V/400HZ	107407330						*												
Moteur by-pass - 1200 W - 50/60 Hz	107410825															*			
Module moteur - 230V/50-60Hz - 730 W	107413052				*														
Moteur 800W - 230V/50Hz - Version ErP 2017	107418629					*													
Moteur 780W - 240V/50-60Hz - Version ErP 2017	107418650							*	*		*								
Moteur 800W - 230V/50Hz - Version ErP 2017	107418812		*	*															
Moteur by-pass - 1350 W	302003384																*	*	*
Moteur 1000W - 230V/50Hz - 780 W	140 7902 500										*								
Moteur - 240V/50-60Hz - 1300 W	147 1109 510							*	*										
Moteur - 240V/50Hz - 700 W	147 1120 500									*									
Moteur 900W - 200V/50Hz	147 1428 500		*																
Moteur 230V/50-60Hz - 1000 W	VA81755	*																	

Autres

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Attache parking	12018201					*													
Câble alimentation 10 mètres	12222501															*	*	*	*
Câble alimentation 15 mètres	12003801					*													
Câble alimentation 15 mètres - Prise M/F	22156201							*	*										
Câble alimentation fixe 10 mètres	140 6800 650		*																
Câble alimentation fixe 15 mètres	140 6423 500									*	*								
Câble alimentation 23 mètres	56330907														*				
Câble alimentation 8 mètres	VA81606	*																	
Câble alimentation détachable 10 mètres	107402676											*							
Câble alimentation détachable 15 mètres	107402901			*	*														
Couvercle de cuve (avec aimant)	107413059				*														
Kit carter de protection à eau pour cartouche filtrante	15475															*			
Kit complet de maintien du câble détachable	107402674			*															
Kit pompe de refoulement	107408801																	*	*
Lot de plaquettes parfumées	107402632												*	*					
Module câble alimentation 10 mètres sur enrouleur	107413048				*														
Module câble alimentation avec câble détachable	107413044				*														
Module câble fixe d'alimentation 10 mètres	107413043				*														

Gamme d'accessoires : aspirateurs professionnels

Accessoires

		VP100	VP300 HEPA BASIC	VP300 HEPA BI VITESSE	VP600	GD1010	GD5 FLY	GD5	GD10	UZ964	VP930	VU500	GU355	GU455	GU700A	VL200	VL500-35	VL500-55	VL500-75
Brosse cylindrique 15"	147 0930 510												*						
Brosse cylindrique 18"	147 0930 520													*					
Brosse cylindrique 12" - Rouge	107407697											*							
Brosse cylindrique 15"	107408004											*							
Brosse GU700 (ancien modèle)	56330669														*				
Brosse ronde D.32 mm	140 8244 500	*	*	*	*														
Brosse ronde D.32 mm	107407312															*	*		
Brosse universelle - ronde et ventouse	011 3104 500									*	*								
Embouchure à eau D.32 mm	107407310															*	*		
Embouchure combinée ECO-NE10 (STD2 & STD3)	107413075				*														
Embouchure électro-brosse	12010100					*													
Embouchure liquide D.40 mm	107407338																	*	*
Embouchure mixte - RD277 - D.32 mm	107411677	*	*																
Embouchure mixte - RD295P (Version ErP 2017) - D.32 mm	107417790		*			*		*	*		*								
Embouchure mixte 300 mm	140 8492 520					*					*								
Embouchure mixte à roulettes + attache parking 280 mm	140 8492 510					*													
Embouchure mixte basique - D.32 mm	140 6700 000						*	*	*										
Embouchure mixte 270 mm - D.32 mm	140 8492 550						*	*	*										
Embouchure multi-surface (STD)	104 5700 540				*					*									
Embouchure poussières D.40 mm	107407339																	*	*
Embouchure sol du D.32 mm	107407311															*	*		
Embouchure ventouse	147 1205 200											*	*	*					
Embouchure ventouse	22351900															*			
Embout biseauté D.40 mm	107408850																	*	*
Harnais PREMIUM complet	140 1246 500						*	*	*										
Kit brosse avec paliers D/G	56330015														*				
Kit embouchure fixe complète	107407051																	*	*
Manchon complet de flexible côté cuve	140 3846 500										*								
Rallonge flexible 3 mètres D.36 mm	FR16001219																*		
Rallonge flexible 3 mètres D.50 mm	FR16001257																	*	*
Rallonge flexible 6 mètres D.50 mm	FR16001255																	*	*
Suceur caoutchouc biseauté D.32 mm	147 0146 500	*	*	*	*														
Support pour tube inox de 500 mm	107407335																	*	*
Tube acier 50 cm	11112401					*													
Tube aluminium 50 cm D.32 mm	011 6431 500				*			*	*		*								
Tube courbé alu	140 5116 500										*								
Tube droit acier 500 mm - D.32 mm	140 8246 040		*				*			*									
Tube droit inox 500 mm - D.32 mm	107407309																*		
Tube droit inox 500 mm - D.40 mm	107407337																	*	*
Tube plat biseauté	147 1203 500											*	*	*					
Tube plat biseauté D.32 mm	107407334															*	*		
Tube plat plastique biseauté	010 3098 500									*	*								
Tube rallonge - D.32 mm	147 0851 500											*	*	*					
Tube téléscopique acier - D.32 mm	81906500															*			
Tube téléscopique aluminium - D.32 mm	011 8130 500			*	*		*	*	*	*	*								
Tube tronconique plastique biseauté	22302100						*	*	*										

Liste non-exhaustive. Pour tous compléments d'informations, contactez Nilfisk

Solution d'aspiration industrielle

Gagnez en sécurité, en propreté et en productivité :

Qui connaît mieux votre besoin à travers le monde ? Nilfisk propose des aspirateurs industriels, des convoyeurs pneumatiques et des systèmes d'aspiration centralisée pour répondre aux différents besoins dans tous les secteurs de l'industrie. Des versions spéciales sont disponibles : ATEX avec moteurs certifiés et système électrique équipé d'une protection EEX d II BT5 pour des substances ou des zones explosives ; versions avec système de filtration absolue HEPA avec 99,995% d'efficacité et testé via la méthode MPPS ; machines équipées de filtres spéciaux pour tous les types de substances traitées et des modèles en acier inoxydable pour la récupération de tous les déchets, même les plus corrosifs.



Les convoyeurs pneumatiques électrique et air comprimé sont les outils les plus performants pour déplacer la poussière et les granules. Ils peuvent transporter la poussière et les granules à partir d'une cuve vers des machines-outils ; on les utilise, par exemple, pour alimenter des mélangeurs, des réacteurs, des tamis vibrants, des granulateurs, des machines à capsuler, des compresseurs ou des machines d'emballage.

Le système d'aspiration centralisée est composé d'une unité d'aspiration, d'une unité de filtration et d'un réseau de canalisations étudié spécifiquement pour votre besoin.
Conçu pour nettoyer de grandes surfaces de production, le système d'aspiration centralisée permet de gagner du temps grâce à une aspiration simultanée à partir de plusieurs zones de production.

Un service professionnel

Avoir un accès simple et rapide à un service professionnel est un des facteurs clé pour que vos opérations se déroulent facilement, avec une disponibilité optimale de vos appareils. Le Service Après-Vente Nilfisk est une solution de secours rapide et fiable en cas de panne. Il est également votre garantie de visites de maintenance préventives assurées par des techniciens qualifiés. Vous êtes assurés que vos machines fonctionneront de manière optimale pendant toute leur durée de vie et permettront à votre entreprise d'obtenir un niveau de performance maximale.

Aspirateurs industriels monophasés





VHS120 - Le plus compact et le plus puissant

- Monophasé, 2 moteurs "By-Pass"
- Dimensions compactes
- Filtre absolu (en option)
- Disponible en version L - M - H
- Disponible en version Longopac®
- Cuve amovible

Le Nilfisk VHS120 est un aspirateur industriel mobile compact équipé de deux moteurs "by-pass" et d'une cuve amovible de 37 litres. Malgré sa petite taille, il garantit des performances et une capacité de collecte les plus élevées dans les espaces réduits. La grande surface du filtre, le filtre absolu HEPA H14 (en option) et le filtre étoile Classe M (en option) avec coutures scellées garantissent des performances élevées de filtration.

L'aspirateur industriel Nilfisk VHS120 est équipé d'un secouage manuel du filtre.





DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHS120 LC	VHS120 MC	VHS120 HC
Voltage	V	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50
Classe de protection	IP	44	44	44
Classse d'isolation	Classe	I	I	I
Puissance	kW	2	2	2
Débit sans flexible	L/min	5200	5200	5200
Dépression max	kPa	21	21	21
Niveau sonore	dB(A)	74	74	74
Capacité de la cuve	L	37	-	-
Capacité du Longopac	L	-	25	25
Type de filtre principal		Classe L - Polyester	Polyester classe M avec coutures collées	Polyester classe M avec coutures collées
Surface filtrante	cm^2	16000	16000	16000
Surface filtrante filtre absolu HEPA H14	cm^2	-	-	16000
Embouchure	mm	50	50	50
Dimensions (LxlxH)	mm	560x570x1015	630x628x1300	630x628x1300
Poids	kg	38	51	53

Aspirateurs industriels All-in-One







La simplicité est le principal concept de la gamme All-In-One

Il s'agit de la simplicité de bénéficier de la bonne solution pour votre application. Vous pouvez désormais choisir entre 6 modèles différents conçus en fonction des principaux besoins de votre activité ; ils sont équipés d'un kit d'accessoires qui garantit l'efficacité de votre aspirateur et en fait la solution, prête à l'emploi, parfaite pour vous. Votre mission ? Branchez la machine et c'est parti... rien d'autre.



DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHS120 #NETTOYAGE GENERAL	VHS120 FN #BOULANGERIE	VHS120 HC #BATIMENT & CONSTRUCTION	VHS120 CC GV #METAL -COPEAUX	VHO200 #METAL - LIQUIDES	VHO200 #ENTREPRISES VINICOLES
Voltage	V	230	230	230	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Classe de protection	IP	44	44	44	44	44	44
Classe d'isolation	Class	I	I	I	I	I	I
Puissance	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Débit sans flexible	L/min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Débit sans flexible	m^3/h	312	312	312	312	270	270
Dépression max	kPa	21	21	21	21	23	23
Dépression max	mbar	210	210	210	210	230	230
Niveau sonore	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Capacité de la cuve	L	37	37	-	37	-	-
Capacité du Longopac	L	-	-	25	-	-	-
Contenance max de liquide	L	-	-	-	-	75	75
Contenance de copeaux	L	-	-	-	-	22	22
Type de filtre principal		Polyester classe L	Polyester classe L	Polyester classe M avec coutures collées	Polyester classe L	-	-
Surface filtrante du filtre principal	cm^2	16000	16000	16000	16000	-	-
Surface du filtre HEPA H14 en amont	cm^2	-	-	16000	-	-	-
Embouchure	mm	50	50	50	50	50	50
Dimensions (LxlxH)	mm	560x570x1015	560x570x1015	630x628x1300	560x570x1015	580x880x1230	580x880x1230
Poids	kg	38	38	53	38	60	60

Aspirateurs industriels monophasés







S3B - Puissance simplifiée

- 2 ou 3 moteurs indépendants "By-pass"
- Filtre étoile classe L ou M
- Compact
- Robuste
- Facile d'utilisation

D'une puissance de 3 kW, l'aspirateur industriel Nilfisk S3B peut collecter des matériaux secs et humides. Il est conçu pour être utilisé dans les sites de production de métaux pour la collecte de copeaux et/ou limailles métalliques, huiles et lubrifiants.

Les aspirateurs industriels Nilfisk S2B et S3B sont solides, faciles à utiliser et fiables. Equipés de 2 ou 3 moteurs "by-pass' et disponibles avec une capacité de 50 litres (S2B) et de 100 litres (S3B). Une gamme d'options très complète : Kit arrêt liquide mécanique, Kit filtre HEPA, Cyclone avec grille et vanne...

S3 - Les premiers aspirateurs industriels entièrement modulaires

- Certifiés L - M - H
- Contrôle constant de l'aspiration
- Haute efficacité de filtration
- Silencieux
- Modulaire
- Adaptés à toutes les applications industrielles

La gamme d'aspirateurs industriels monophasés Nilfisk S3 a été conçue suite à des études de marché définissant des solutions à toutes les demandes actuelles et futures de nettoyage industriel.


Disponibles dans de nombreuses variantes, incluant les classes L-M-H, nos nouvelles gammes de S3, intégrent une technologie de pointe dans l'aspiration industrielle. Disponibles avec une capacité de 50 ou 100 litres, ces aspirateurs sont équipés d'un panneau de commande qui permet un usage simple et fonctionnel.





DONNÉES TECHNIQUES	Unité	S3B	S3
Voltage	V	230	230
Fréquence	Hz	50-60	50-60
Classe de protection	IP	43	44
Classe d'isolation	Classe	I	I
Puissance	kW	3	3
Débit sans flexible	L/min	8100	8100
Dépression max	kPa	21	21.1
Niveau sonore	dB(A)	75	71
Capacité de la cuve	L	50-100	50-100
Surface filtrante	cm^2	19500	19500
Embouchure	mm	70	70
Dimensions (LxlxH)	mm	795x600x1275-1570	800x600x1300-1580
Poids	kg	67-70	68-71

Aspirateurs industriels monophasés

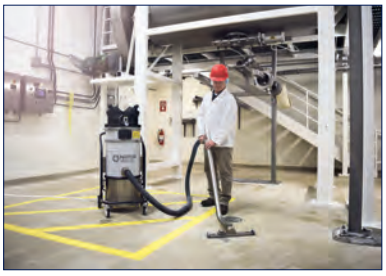





VHS110 ATEX Z22 - L'aspirateur industriel monophasé certifié ATEX

- Monophasé ATEX Z22
- Hautes performances
- Filtration absolue HEPA H14 - ULPA15 pour les poussières fines
- Cuve amovible acier inox de 37 litres
- Version tout inox
- Dimensions compactes
- Facile à utiliser
- Facile d'entretien

L'aspirateur industriel Nilfisk VHS110 ATEX est un aspirateur monophasé innovant pour utilisation en zone 22. Equipé d'un moteur sans charbon, ce modèle garantit des normes de sécurité élevées ainsi que de grandes performances en termes de flux d'air. De plus, la maintenance est réduite et il peut fonctionner en continu. Le système innovant PullClean permet un nettoyage rapide du filtre sans arrêt de la machine. Le filtre absolu HEPA14/ULPA15 (option) est le choix parfait pour la collecte de poussières fines.

Le modèle Nilfisk VHS110 Z22 est très apprécié pour sa modularité, permettant à l'opérateur de le modidifer en quelques minutes selon le besoin.



DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHS110 ATEX Z22
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50
Classe de protection	IP	64
Classe d'isolation	Classe	F
Puissance	kW	1.1
Débit d'air sans flexible	L/min	3600
Dépression max	kPa	22
Niveau sonore	dB(A)	76
Capacité de la cuve	L	37
Surface filtrante	cm^2	10000
Embouchure	mm	50
Dimensions (LxlxH)	cm	56x57x124
Poids	kg	42

Aspirateurs industriels triphasés







T30S

When power is essential

3 kW power, suitable for the recovery of wet and dry materials, it is the right choice for production companies looking for a vacuum with a good price/quality ratio. Available in three different versions: with 50 or 100 liters container and with gravity unload system through polyethylene LDPE bag or Longopac®, the "endless" bag for dust collection.

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40 - Compacts et puissant pour de nombreuses applications

- Grande surface filtrante
- Niveau sonore faible
- Version L - M - H
- Cuve de 50 litres
- Câble électrique de 9 mètres
- Certifié TÜV

De 2,2 et 4 KW de puissance, la série des aspirateurs CTS et CTT est dotée d'un souffleur à canal latéral ou d'une turbine. Ils sont légers, facile à manoeuvrer, et leur taille compacte offre la possibilité de nettoyer même les zones difficiles d'accès. Les modèles CTS sont équipés d'une turbine à canal latéral pour une meilleure dépression et un débit réduit. Les modèles CTT sont équipés d'une turbine à hélice permettant un débit augmenté et une dépression réduite. Leur faible encombrement leur assure une meilleure maniabilité.
Toute la gamme est disponible dans les versions L, M, H et ATEX.

Des aspirateurs industriels compacts et puissants : la solution idéale pour ceux qui veulent bénéficier de tous les avantages possibles!







DONNÉES TECHNIQUES	Unité	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Voltage	V	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Classe protection	IP	55	55	55	55
Classe isolation	Classe	F	F	F	F
Puissance	kW	3	2.2	4	4
Débit sans flexible	L/min	5830	5300	7000	8900
Dépression max	kPa	31	30	23	18
Niveau sonore	dB(A)	70	62	65	71
Capacité de la cuve	L	50-100	50	50	50
Surface filtrante	cm^2	19500	19500	19500	19500
Embouchure	mm	70	70	70	70
Dimensions (LxlxH)	mm	60x98x125-153	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
Poids	kg	100-103	100	114	119

Aspirateurs industriels triphasés







T40 - T40W - T75 - Adaptés pour la métallurgie

- Cuve de 50 ou 100 litres
- Cuve amovible avec roulettes et poignées
- Déchargement par gravité (GU) avec sac plastique ou Longopac® (option)
- Casier accessoires, support câble et tube
- Secouage manuel du filtre
- Manomètre de saturation du filtre
- Prise équipée d'un inverseur de phase

Les aspirateurs triphasés Nilfisk T22, T40, T40W et T75 sont conçus pour l'aspiration de produits humides et solides pour de nombreux types d'industries. Cette gamme est disponible en version 2,2 - 4 et 7,5 kW permettant aux utilisateurs de choisir le matériel le plus approprié à leurs différentes applications. Les modèles 4 kW sont disponibles en 2 versions : T40 avec une turbine à canal latéral en série pour une meilleure dépression (460 mBar) et T40W équipé d'une turbine à canal latéral en parallèle pour un meilleur débit (516 m^3/h).

Ces aspirateurs ont été conçus pour de nombreux type d'industries comme le nettoyage et l'entretien d'usines et toutes celles traitant la céramique, alimentaires, d'industries mécaniques, d'emballage, le marbre et la pierre ou les produits chimiques.

T40PLUS - T40WPLUS - Vivre et travailler en toute sécurité

- Cuve à déchets avec système de montée et descente amovible sans effort
- Déplacement et vidage de la cuve sans effort
- Manomètre de saturation du filtre
- Disponible en version ATEX et L - M -H

De 2,2 à 4,3 KW de puissance pour l'aspiration de matière sèches. Les Tplus "L-M-H" sont certifiés et répondent au test poussières IEC/EN ANNEXE AA. Pour les modèles ATEX, les certifications de nos appareils répondent à la directive en vigueur ATEX 99/9/CE. Nos "Tplus" se composent de 3 gammes bien distinctes afin de répondre à toutes les exigences de nos clients : T22Plus (2,2 KW) et T40Plus (4 KW) munis de leur turbine à canal latéral montée en série ainsi qu'une version T40WPlus équipée de turbine à canal latéral montée en parallèle afin d'obtenir un débit important. Tous les modèles Tplus sont personnalisables sur mesure.





DONNÉES TECHNIQUES	Unité	T40	T40W	T75	T40PLUS	T40WPLUS
Voltage	V	400	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50
Classe de protection	IP	55	55	55	55	55
Classe d'isolation	Classe	F	F	F	F	F
Puissance	kW	4,3	4	7,5	4,3	4
Débit sans flexible	L/min	5250	8150	8900	5250	8150
Dépression max	kPa	46	30	35	36	19
Niveau sonore	dB(A)	72	72	74	71	71
Capacité de la cuve	L	50-100	50-100	100	50-100	50-100
Surface filtrante	cm^2	19500	19500	35000	19500	35000
Embouchure	mm	70	70	70	70	70
Dimensions (Lxlxh)	cm	113x60x124-153	113x60x124-153	130X60X164	129x60x126-154	129x60x136-164
Poids	kg	132-135	136-139	188	162	167

Aspirateurs industriels triphasés







3707-3907 - Puissance optimale pour d'infinies possibilités

- Utilisation continue
- Version ATEX
- Très hauts niveaux de performance
- Cuve amovible
- Système de nettoyage de filtre efficace

Les aspirateurs industriels de la série 3707 et 3907 sont solides, puissants et fiables ; par conséquent, ils sont idéaux pour des utilisations continues et difficiles. La large surface du filtre et la grande capacité de la cuve permettent à l'utilisateur de travailler sans interruption.

Ces aspirateurs sont les plus demandés dans l'industrie lourde et représentent une référence technologique pour les plus grandes entreprises.

3997 - 3997W - 3997WC - La puissance pour plus de productivité

- Panneau de commande
- Cuve amovible
- Filtre étoile
- Secouage électrique du filtre
- Filtre absolu (en option)
- Vacuomètre différentiel

Le modèle 3997 est l'aspirateur industriel mobile le plus puissant de la gamme Nilfisk. Il a été conçu pour les applications lourdes grâce à son unité d'aspiration triphasée fiable. Les aspirateurs industriels 3997 et 3997W bénéficient d'un filtre de grande surface et du secouage électrique. Le modèle 3997WC est équipé d'un système de décolmatage pneumatique des cartouches filtrantes. Il est possible de surveiller le colmatage du filtre en temps réel grâce à la jauge d'aspiration.
Les modèles sont disponibles avec un filtre HEPA, un filtre de catégorie «C», un filtre de classe «M», un filtre de classe «H», un filtre PTFE, ainsi qu'une structure peinte ou en acier inoxydable.





DONNÉES TECHNIQUES	Unité	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997W
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Classe de protection	IP	55	55	55	55	55	55	55
Classe d'isolation	Classe	F	F	F	F	F	F	F
Puissance	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20
Débit sans flexible	L/min	8100	13500	8400	15300	18600	18600	36000
Dépression max	kPa	36	25	44	30	30	60	43
Niveau sonore	dB(A)	78	78	78	78	78	79	78
Capacité de la cuve	L	175	175	175	175	175	175	175
Surface filtrante	cm^2	35000	35000	35000	35000	50000	66000	98000
Embouchure	mm	100	100	100	100	100	100	120
Dimension (Lxlxh)	cm	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	200x90x215	200x90x215
Poids	kg	291	305	411	324	360	650	650

Aspirateur Industriel à batteries







VHB436

Oublier le câble, améliorer les avantages !

Premier aspirateur industriel Nilfisk alimenté par batterie, le VHB436 maintient les performances et les capacités de filtration de haut niveau et associe une autonomie élevée grâce à la batterie lithium-Ion de Nilfisk.

Il est idéal pour une utilisation dans des environnements à fort trafic où l'efficacité compte autant que la sécurité et où des résultats sans compromis sont la clé du succès de l'entreprise.

Nombreuses versions disponibles sur demande :

- Version inox
- Système d'élimination des déchets aspirés : ensachage, Longopac
- Cuve de 100 litres



DONNÉES TECHNIQUES		VHB436	VHB436 3B	VHB436N
Tension (mode de charge)	V	110 - 240	110 - 240	110 - 240
Fréquence (mode de charge)	Hz	50/60	50/60	50/60
Classe de protection	IP			
Classe d'isolation	Class	III	III	III
Puissance nominale	kW	2.4	2.4	2.4
Débit d'air avec flexible	L/min	6333 - 380	6333 - 380	6333 - 380
Dépression	kPa/mbar	13 - 130	13 - 130	13 - 130
Niveau sonore	dB(A)	71	71	71
Capacité de la cuve	L	50	50	50
Embouchure	mm	70	70	70
Dimensions (L x l x H)	cm	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Poids	kg	125	135	125

Aspirateurs industriels à air comprimé







VHC110/VHC120 - Plus de puissance pour moins de consommation

- 1 ou 2 venturis
- Secouage manuel du filtre
- FaibleConsommations d'air comprimé
- Disponibles en version Atex
- Cuve d'une capacité de 37 litres

Les VHC110 et VHC120 sont des aspirateurs industriels faciles à utiliser. Ils sont capables de maintenir une haute puissance d'aspiration tout en réduisant considérablement la consommation d'air comprimé.
Conçus pour être utilisé là où l'électricité n'est pas disponible ou interdite, ils peuvent récupérer les matières solides et liquides.
Disponibles en version ATEX (Gaz et Poussière), ces aspirateurs industriels sont équipés d'un secouage manuel du filtre.

VHC200 - L'aspirateur à air comprimé pour récupérer les matières solides et liquides

- Panier à copeaux avec flotteur pour séparer les liquides des solides
- Tête basculante permettant un retrait facile et rapide du panier
- Vanne de répartition pour évacuation rapide des liquides
- Contrôle de niveau des liquides
- Déflecteur avec clapet métallique pour arrêter l'aspiration pendant la phase de déchargement
- Polyvalent : convient pour différents secteurs
- Disponible en version en acier inoxydable
- Filtre spécifique pour brouillard d'huile disponible
- Porte-accessoires

Le VHC200 est un aspirateur pneumatique facile à utiliser. Conçu pour être utilisé là où l'électricité n'est pas disponible ou interdite, il peut récupérer les matières solides et liquides. Il est équipé d'un puissant système Venturi et disponible en plusieurs versions.

Avec un chariot robuste et grandes roulettes, l'aspirateur pneumatique VHC200 est optimal pour une utilisation même sur les surfaces bosselées. Disponible en version peinte ou acier inoxydable, ainsi qu'en version ATEX (Gaz et Poussière). Cet aspirateur industriel VHC200 est également équipé d'un secouage manuel du filtre (secouage électrique sur demande).





DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHC110	VHC110 ATEX	VHC120	VHC120 ATEX	VHC200
Consommation d'air *	(NL/min)	630	630	1260	1260	2650
Pression nécessaire constante	bar	6	6	4/7	4/7	6
Débit sans flexible *	L/min	1980	1980	3360	3360	5600
Dépression max *	kPa	32,5	32,5	32,5	32,5	38
Niveau sonore	dB(A)	71	71	72	72	70
Capacité de la cuve	L	37	37	37	37	50-100
Surface filtrante	cm^2	16000	16000	16000	16000	19500
Embouchure	mm	50	50	50	50	70
Dimensions (Lxlxh)	cm	57x56x101	57x56x124	57x56x101	57x56x124	91x60x130-159
Poids	kg	37	37	37	37	67-70

* à 6 bars de pression

Aspirateurs industriels pour huile et copeaux







VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

- Panier à copeaux avec flotteur pour séparer les liquides des solides
- Tête basculante permettant un retrait facile et rapide du panier
- Vanne de répartition pour évacuation rapide des liquides
- Contrôle de niveau du liquide
- Déflecteur avec clapet métallique pour arrêter l'aspiration pendant la phase de déchargement
- Porte-accessoires
- Polyvalent : convient pour différents secteurs
- Disponible en version acier inoxydable
- Filtre spécifique pour brouillard d'huile disponible

Collecter 75 litres de liquides et les décharger en activant simplement la vanne de répartition pour transformer l'aspiration en soufflage, c'est ce que vous offrent les aspirateurs monophasés VHO 200.
L'aspirateur industriel VHO 200 est équipé d'un panier à copeaux qui permet de séparer les liquides des solides. Cette solution, couplée au container amovible, permet une élimination rapide et simple de la matière collectée.

ECOIL 13 - ECOIL 22 - Aspirateurs pour économiser de l'huile

- Economie de liquides de refroidissement/huiles (recyclage)
- Economie de déchets
- Economie d'outils de ponçage
- Economie sur l'achat d'équipement
- Gain de temps sur le nettoyage de la zone de travail

Le modèle ECO-OIL 13 (monophasé 1,3 kW) et le modèle ECO-OIL 22 (triphasé 2,2 kW) sont spécifiquement conçus pour récupérer l'huile, les liquides visqueux et les copeaux. Ils sont également capables de séparer les liquides des solides à l'aide de la microfiltration et permettre ainisi à l'opérateur de recycler les huiles récupérées.
Nilfisk produit une gamme d'aspirateurs industriels spécifiquement conçus pour récupérer l'huile, les liquides visqueux et les copeaux. Ces modèles sont capables de séparer les solides des liquides à l'aide de la "macrofiltration".







DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHO200	ECOIL 13	ECOIL 22
Voltage	V	230	230	400
Fréquence	Hz	50	50	50
Classe de protection	IP	44	43	55
Classe d'isolation	Classe	I	B	F
Puissance	kW	2.4	1.3	2.2
Débit sans flexible	L/min	4500	2675	5100
Dépression max	kPa	23	32	33
Niveau sonore	dB(A)	70	70	71
Débit pompe de vidange	L/mn		80	80
Capacité de la cuve avec flotteur	L	75	-	-
Capacité de la cuve avec panier à copeaux	L	51.5	-	-
Capacité du panier à copeaux	L	22	-	-
Capacité du réservoir à copeaux	L	-	30	30
Capacité du réservoir à liquides	L	-	180	180
Embouchure	mm	50	50	50
Dimensions (Lxlxh)	cm	58x128x123	105x67x150	105x67x150
Poids	kg	60	120	135

Tous les modèles sont équipés de roues anti-huile avec freins.
Tous les joints sont en caoutchouc anti-huile.

Aspirateurs industriels pour impression 3D



L'aspirateur industriel est un outil important dans l'impression 3D, principalement lors du changement des cycles de travail et à la fin du processus.
Nilfisk a conçu une gamme spécifique de produits et de solutions pour ce segment, certifiés par des organismes tiers, en conformité avec les réglementations européennes et américaines les plus strictes. (BG109 et NFRPA484 rév. 2018).
La gamme comprend des aspirateurs monophasés, triphasés et à air comprimé équipés d'un séparateur à immersion, solution idéale pour récupérer les poussières combustibles.





DONNÉES TECHNIQUES	Unit	VHS110 Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Voltage	V	230	400	-	-	-
Fréquence	Hz	50	50	-	-	-
Classe de protection	IP	64	65	-	-	-
Classe d'isolation	Class	F	F	-	-	-
Puissance	kW	1.1	4	-	-	-
Consommation d'air (à 6 bars de pression)	Nl/min	-	-	630	1260	2650
Pression nécessaire constante	bar	-	-	4/7	4/7	6 Max
Débit sans flexible	L/min	3600	8150	1980	3360	5580
Dépression max	kPa	22	19	32.5	32.5	38
Niveau sonore	dB(A)	73	71	71	72	70
Contenance max de poussière*	L	4*	6*	4*	4*	6*
Type de filtre principal		Filtre étoile Classe M antistatique	Filtre étoile Classe M antistatique	Filtre étoile Classe M antistatique	Filtre étoile Classe M antistatique	Filtre étoile Classe M antistatique
Surface filtrante du filtre principal	cm^2	10.000	35.000	10.000	10.000	19.500
Embouchure	mm	50	70	50	50	70
Dimensions (LxlxH)	mm	560x570x1240	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Poids	kg	42	167	37	37	70

* La capacité de collecte maximale découle de la présence du système d'inertage. Les normes locales peuvent imposer des limites encore plus strictes en termes de quantité maximale de poudre à collecter.

Aspirateurs industriels pour secteur Alimentaire, Pharmaceutique et OEM







IVT1000 - L'aspirateur pour les salles blanches

- Acier inoxydable AISI 316 (normes de l'industrie pharmaceutique)
- Large gamme d'accessoires 100% stérilisable à 121 °C
- Conception modulaire et maintenance aisée

L'aspirateur industriel IVT1000CR est principalement conçu pour le nettoyage des salles blanches.
Efficace grâce à ses accessoires qui s'adaptent à tous types de salles et se stérilisent aisément.
Modulaires et compacts, ils sont faciles à entretenir et à utiliser. Les filtres HEPA/ULPA offrent une filtration de haut niveau.
L'aspirateur industriel par refoulement IVT1000 CR offre une filtration avant moteur HEPA 13 et un filtre après moteur ULPA 15 qui permet d'arrêter les particules les plus fines et les plus allergènes.
Tous les accessoires peuvent être stérilisés en autoclave à 121C°. Cela assure une totale fiabilité de la machine avant son utilisation en salle blanche.

VHS110 CR - Aspirateur industriel monophasé orienté hygiène

- Conforme aux BPF
- Tout inox
- Filtre absolu ULPA 15 (en option)
- Cuve inox amovible de 37 litres
- Flotteur mécanique pour liquide
- Dimensions compactes
- Facile d'uitilsation

Aspirateur industriel monophasé eau et poussières spécialement conçu pour les salles blanches.
Conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), sa construction entièrement en acier inox le rend facile à nettoyer et à désinfecter.
Le filtre ULPA15 en aval évite la contamination de la salle blanche (filtre en amont disponible en option).
Les filtres HEPA14 et ULPA15 permettent un niveau de filtration très efficace dans le cas d'aspiration de poussières très fines.





DONNÉES TECHNIQUES	Unité	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Voltage	V	220-240	220-240	220-240	230
Fréquence	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Classe de protection	IP	40	40	40	54
Classe d'isolation	Classe	-	-	-	I
Puissance	kW	1.2	1.2	1.2	1
Débit sans flexible	L/min	2283	2100	2100	2700
Dépression max	kPa	19.8	20	20	22
Niveau sonore	dB(A)	61	61	61	76
Capacité de la cuve	L	12.5	12.5	-	37
Capacité du sac à poussière	L	6.5	8	6.5	-
Surface filtrante	cm^2	2100	2573	2573	10000
Embouchure	mm	32	32	32	50
Dimensions (LxlxH)	cm	30x30x62.5	30x30x72.5	30x30x70	56x57x124
Poids	kg	9	11.5	9	39

Aspirateurs industriels pour secteur Alimentaire, Pharmaceutique et OEM







VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211 - Les plus compacts des aspirateurs industriels pour les applications automatiques

- Conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)
- Encombrement réduit
- Puissant
- Aspiration continue 24/7
- Silencieux
- Facile à utiliser

De 0,45 jusqu'à 0,85 kW de puissance, ces aspirateurs industriels triphasés sont les plus petits de la gamme Nilfisk et sont idéaux pour être intégrés dans des machines de process pour l'extraction ou la récupération de petites quantités de poussières ou de garnitures.

Conformes aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), ils sont silencieux et offrent une excellente filtration grâce au filtre principal et au filtre absolu HEPA H14 en amont.

VHW310 - VHW311 - Meilleure technologie d'aspiration

- Faible encombrement
- Aspiration continue
- Version tout inox disponible
- Filtre absolu (en option)

Puissance de 1,5 kW. Idéal pour être intégré dans les machines de process où l'espace disponible est limité et où de hautes performances sont requises. Le modèle VHW311 peut être équipé d'un filtre absolu et de roulettes et devenir un aspirateur industriel mobile.

Les aspirateurs industriels VHW310 et VHW311 représentent la solution parfaite pour les industries pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, de l'emballage et les OEM. Conviennent pour l'aspiration et l'extraction de petites quantités de poussières ou de textiles.







DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Voltage	V	400	400	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Classe de protection	IP	55	55	55	55	55	55
Classe d'isolation	Classe	I	I	I	I	I	I
Puissance	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
Débit sans flexible	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Dépression max	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Niveau sonore	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Capacité de la cuve	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Surface filtrante	cm^2	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Embouchure	mm	40	40	40	40	50	50
Dimensions (Lxlxh)	cm	53x27x41.5	42x43x82	64x33x47.5	42x43x82	42x71x90.5	42x71x90.5
Poids	kg	17	25	23	31	49	61

Aspirateurs industriels pour secteur Alimentaire, Pharmaceutique et OEM







VHW320 - VHW321 - Innovation multi-fonctionnelle

- Faible niveau sonore
- Filtration absolue en option
- Version inox disponible
- Cuve amovible
- Versions ATEX et L-M-H disponibles

Puissance de 1,5 kW. Idéaux pour être utilisés comme équipement de machines de process et/ou pour le nettoyage et la maintenance des postes de travail. Ils sont équipés du nouveau système PullClean, pour un nettoyage efficace des cartouches filtrantes pendant le fonctionnement de l'aspirateur. Grâce à son design innovant, le modèle VHW321 est extrêmement facile à nettoyer et à désinfecter (conforme aux BPF). L'aspirateur certifié classe H permet le remplacement en toute sécurité du filtre absolu sans contact de l'opérateur avec des matières dangereuses.

VHW420 - VHW421 - Quand l'hygiène rencontre la performance

- Conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)
- Filtre absolu pour poussière fine
- Cuve en acier inoxydable
- Disponible en version inox (cuve et chambre)
- Version ATEX et L-M-H disponibles
- Facile d'utilisation

Les nouveaux aspirateurs industriels conçus pour garantir les plus hautes perfomances à toutes les applications automatisées fonctionnant 24/7.
Les aspirateurs industriels Nilfisk VHW420 ont été conçus pour les applications alimentaires, pharmaceutiques, chimies, emballages et OEM. Leur simplicité d'utilisation et leurs hautes performances les rendent adaptés à tout type d'application. Le système innovant PullClean permet le nettoyage efficace des cartouches filtrantes sans arrêt de la machine.







DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Voltage	V	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Classe de protection	IP	55	55	55	55
Classe d'isolation	Classe	F	F	F	F
Puissance	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Débit sans flexible	L/min	3200	3200	5100	5100
Dépression max	kPa	18.5	18.5	19	19
Niveau sonore	dB(A)	60	61	63	65
Capacité de la cuve	L	25	25	46	46
Surface filtrante	cm^2	10000	10000	20000	20000
Embouchure	mm	50	50	70	70
Dimensions (Lxlxh)	cm	44x78x117	44x73.5x117	54x97x139	54x97x139
Poids	kg	73	83	100	113

Aspirateurs industriels pour secteur Alimentaire, Pharmaceutique et OEM







VHW440 - VHW441 - Les plus hautes performances pour une hygiène totale des productions

- Moteur de 4 kW
- Filtraton absolue pour poussières fines
- Cuve de 50 litres en acier inox
- Disponible en version inox (cuve et chambre filtrante)
- Version ATEX disponible
- Silencieux

L'aspirateur industriel le plus performant pour les applications les plus exigeantes et spécifiques pour les secteurs alimentaires, pharmaceutiques et OEM.

L'aspirateur industriel VHW440 est conçu pour les applications lourdes dans les industries pharmaceutiques, de la chimie, de l'emballage et de l'industrie de l'OEM. Conçu en conformité avec les exigences des BPF, il est le plus puissant aspirateur dans son segment qui assure les meilleures performances en termes d'aspiration et de filtration. Le design compact en fait le premier choix lorsqu'il est placé à côté de la machine de traitement. Le système innovant PULLCLEAN permet un nettoyage efficace des cartouches de classe M sans arrêt de la machine. Idéal pour les applications automatisées.



DONNÉES TECHNIQUES	Unité	VHW440	VHW441
Voltage	V	400	400
Fréquence	Hz	50	50
Classe de protection	IP	55	55
Classe d'isolation	Classe	F	F
Puissance	kW	4	4
Débit sans flexible	L/min	7000	7000
Dépression max	kPa	23	23
Niveau sonore	dB(A)	67	67
Capacité de la cuve	L	46	46
Surface filtrante	cm^2	20000	20000
Embouchure	mm	70	70
Dimensions (Lxlxh)	cm	54x97x139	54x97x139
Poids	kg	113	113

Aspirateurs industriels pour secteur Alimentaire, Pharmaceutique et OEM







Série R - Le meilleur moyen de collecter des garnitures

- Aucune maintenance
- Possibilité de bien compacter les chutes de papier dans la cuve
- Large gamme de moteur : de 0,85 kW à 4 kW
- Mise au rebut simple et rapide des déchets
- Contôle visuel de niveau rapide grâce au hublot situé sur le couvercle

Aspirateurs industriels triphasés pour récupérer les déchets de production. Il est employé dans l'empaquetage, l'alimentaire, le textile et la production pharmaceutique.

Les aspirateurs industriels de la série « R » ont été spécialement étudiés pour l'aspiration de chutes, de déchets de fabrication de matières telles que les plastiques, le papier, le tissu qui sont générés de façon répétitive au cours d'opérations de production. Les aspirateurs modèle « R » sont particulièrement appropriés à l'aspiration continue de déchets encombrants. Les matières aspirées sont récoltées dans un sac polyamide très facile à retirer. La dépression est créée par une unité aspirante triphasée à faible niveau sonore et exempte de vibrations. Pour vider l'aspirateur, il suffit d'ouvrir le couvercle et de sortir le sac. L'appareil peut être utilisé pour des matières poussiéreuses. Dans ce cas, il est fourni avec un sac filtrant approprié.






DONNÉES TECHNIQUES	Unité	R104	R154	R155	R305	3507W R
Voltage	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50
Classe de protection	IP	55	55	55	55	55
Classe d'isolation	Classe	F	F	F	F	F
Puissance	kW	0,85	1,1	1,1	2,2	4
Débit sans flexible	L/min	2580	3300	3300	5100	8580
Dépression max	kPa	20	21	21	32	30
Niveau sonore	dB(A)	63	72	72	75	74
Capacité de la cuve	L	114	114	150	150	215
Surface filtrante	cm^2	11500	11500	14350	14350	19400
Embouchure	mm	50	50	50	50	70
Dimensions (Lxlxh)	cm	56x120	56x120	66x125	66x125	120x70x140
Poids	kg	38	40	61	61	155

Convoyeurs pneumatiques







Convoyeurs pneumatiques électriques

- Série 3VT : convoyeur pour poudres mélangées jusqu'à 500 kg/h et/ou de grains d'une taille inférieure à 1 mm. Aucune séparation du matériau
- Série 9505 : convoyeur à soufflage pour les capsules vides.
- Série A128X avec moteur monophasé : convoyeur pour matériau jusqu'à 300 kg/h et grains supérieurs à 1 mm.
- Série PCT421FG : convoyeur pour transférer des produits fragiles jusqu'à la machine d'emballage.
- Système Modulable : système sur mesure pour applications spécifiques.


Les convoyeurs pneumatiques électriques génèrent une aspiration à travers des turbines à canal latéral. Conformes à la norme 1935/2004, ils peuvent également être utilisés dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. La gamme des "systèmes modulables" inclut des solutions sur mesure pour applications spécifiques.



DONNÉES TECHNIQUES	Unité	3VT / 25	9505	A128	PCT421FG	PCT320FG
Voltage	V	400	220/400	220	400	400
Fréquence	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Classe de protection	Class	54	55	40	55	55
Classe d'isolation	Class	F	F	F	F	F
Puissance	W	0,75	0,36	1	2,2	1,5
Débit max	m^3/h	417	1300	2700	3960	3180
Dépression max	kPa	74	-	21	19	18,5
Niveau sonore	dB(A)	61	62	74	65	60
Capacité de la trémie	L	11	198	8	7	7
Pression nécessaire constante	bar	4/6	-	4/6	-	-
Consommation d'air	nl/sec, 6 bar	0,2	-	0,56	-	-
Surface filtrante	cm^2	1200	11000	7500	20000	19500
Embouchure	mm	30	60	40	50	70
Dimensions trémie (Lxlxh)	cm	27.5x27.5x54.2	-	44x30x73	49.1x36.5x59.3	49.1x36.5x59.3
Poids trémie	kg	-	-	14	7	7
Dimensions chariot + moteur (Lxlxh)	cm	76x46x87	120x61x120	-	90x46x145	90x50x139
Poids chariot complet	kg	78	104	-	55	73
Matière		AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Capacité de convoyage max	kg	500	700*	300	500	250

*Capsules par seconde

Système d'aspiration centralisée

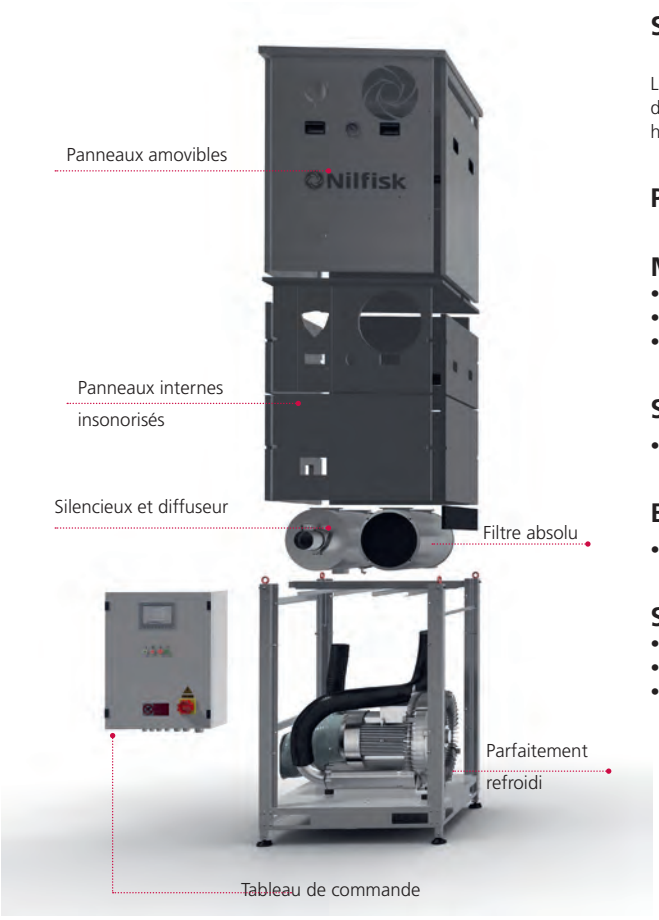

Système d'aspiration centralisée

Les nouveaux caissons d'aspiration Nilfisk sont disponibles en trois tailles (petits, moyens et grands) afin de s'adapter à toutes les turbines qui vont de 5,5 à 23 kW de puissance : version standard, ATEX Z22, haute efficacité et avec onduleur. Les caissons sont disponibles en acier peint ou en acier inoxydable.

POINTS CLÉS :

Modulaire :

- Les caissons sont empilables grâce aux pieds téléscopiques.
- Le tableau de commande et les panneaux amovibles peuvent être déplacés en fonction des besoins.
- Ils peuvent être placés à l'intérieur et à l'extérieur.

Silencieux :


- Les silencieux et les panneaux insonorisés garantissent un très faible niveau sonore.

Ecologique :

- Puissance dynamique définie par le nombre d'utilisateurs (version onduleur)

Sécurité :

- Le moteur est refroidi et filtré garantissant un environnement de travail plus propre.
- Filtre absolu HEPA H14 disponible.
- Convient pour les zones ATEX

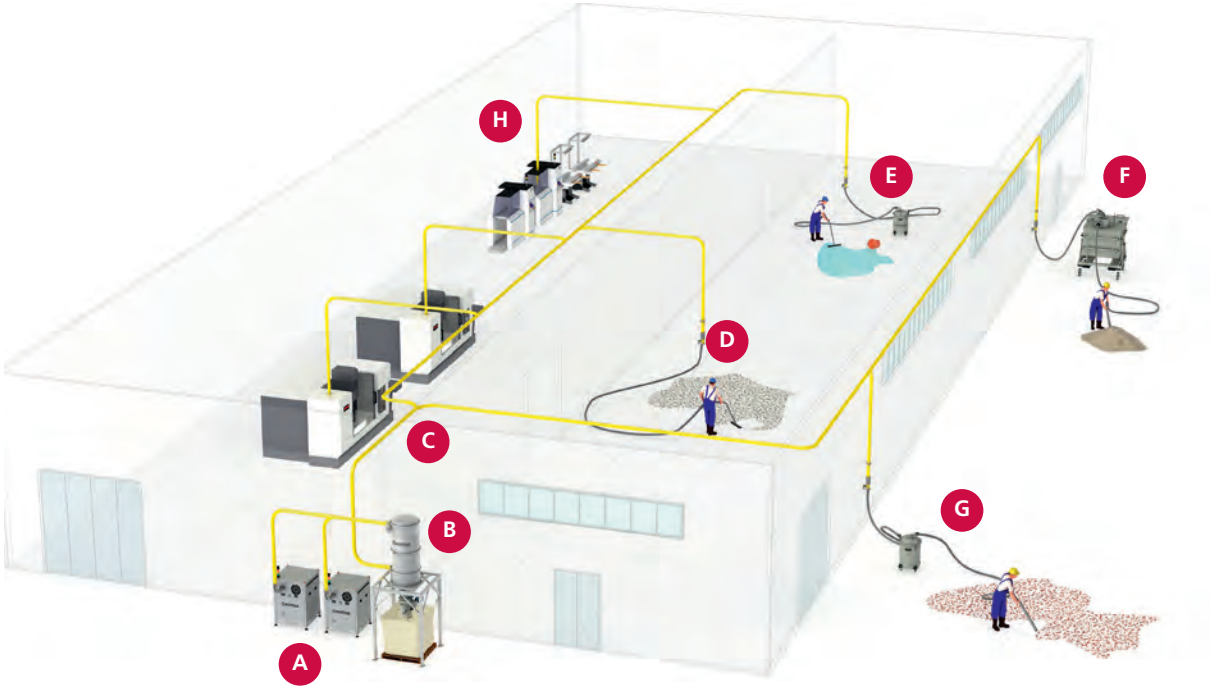

A	Unité aspirante	D	Bouche d'aspiration pour connecter les accessoires	G	Préséparateur pour matériaux incandescents
B	Silo/Chambre filtrante	E	Préséparateur pour liquide	H	Connexion aux machines de process/production
C	Réseau	F	Préséparateur pour matériaux lourds		

Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre commercial dédié

GM80P LC – Aspirateur monophasé Poussières







Construction robuste adaptée à tous les travaux

- Filtre principal tendu de 2100 cm² en polyester ou en coton pour un débit d'air et une aspiration homogène, même après une utilisation prolongée
- Filtres de refoulement HEPA/ULPA disponible en option
- Ensachage polyester favorisant l'aspiration de tous les déchets
- Cuve en aluminium quasiment indestructible
- Léger et portatif, conçu pour des années de nettoyage en profondeur
- Filtre, en option, en PTFE (anti-adhésif) et Nomex (résistant à la chaleur)

Fixé sur un chariot en acier avec des roues en caoutchouc, le GM80P LC est très maniable. Il est idéal pour les lignes de production, l'industrie chimique/pharmaceutique, les hôpitaux et les bureaux.
Avec sa cuve en aluminium «poli» cet aspirateur est quasiment indestructible et donc particulièrement adapté pour les opérations de nettoyage difficiles et intenses.

Pour les applications spéciales, choisissez entre deux types de filtration : Nilfisk HEPA H13 ou Nilfisk ULPA, pour la protection de l'environnement immédiat.





DONNÉES TECHNIQUES	GM80P LC
Indice de protection	IP20
Puissance consommée (W)	1200
Puissance utile maxi/mini (W)	270
Débit d'air sans flexible (l/sec)	38
Capacité de cuve (l)	12.25
Surface du filtre principal (cm²)	2100
Dépression max. (KPA)	27
Entrée (mm)	38
Poids (kg)	8
Dimensions Lxlxh (mm)	390x300x410
Type du filtre principal	Coton
CARACTÉRISTIQUES	
Câble détachable	•
Châssis en acier robuste	•
Sac filtrant en molleton	•
Filtre lavable	•
Approuvé classe L pour poussières dangereuses	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
TUYAU 2M EVA +TUBE COURBE	12097500
BROSSE RONDE ARTICULE32MM	11276901
SUCEUR BISEAUTE D 32MM	81140900
EMBOUCHURE MIXTE- ROUE	140 8492 510
FILTRE COTON ET ANNEAU PLASTIQUE GS 80	61543000
FILTRE MICRO STATIQUE	11641000
TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401
ARTICLE N°.	**107418493**

VHS 40 – Aspirateur monophasé Eau et Poussière







Aspirateur puissant et productif

- InfiniClean™- Système de nettoyage automatique du filtre sans perte de performance
- Filtre PTFE avec membrane anti-adhésive
- Efficacité 99,9 %
- Push&Clean™ - Système de nettoyage du filtre semi-automatique
- Certification classe poussière L
- Solution de double filtration HEPA
- Container robuste avec roulettes et pare-chocs acier

La série des aspirateur Nilfisk VHS 40 détermine de nouveaux standards en termes de design et de fonctionnalités dans la gamme des aspirateurs industriels.
Avec un système innovant de filtration, une performance accrue et une conception robuste, cette gamme représente une solution optimale pour les professsionnels à la recherche d'un matériel fiable et sûr.







DONNÉES TECHNIQUES	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Poids (kg)	14.5	16
Dimensions Lxlxh (mm)	565x385x520	565x385x600
Type du filtre principal	PTFE	PTFE
Longueur câble (m)	7.5	7.5
Débit d'air (l/m)	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400
Puissance (W)	1200	1200
Alimentation (V/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Niveau sonore (dBA)	60	60
Dimension du réservoir (Lxlxh)	30	42
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean	InfiniClean
CARACTÉRISTIQUES		
Démarrage moteur en douceur	•	•
Antistatique	•	•
Système manuel de décolmatage du filtre	•	
Support pour flexible et câble	•	•
Infiniclean		•
Dispositif d'ensachage		•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
POIGNEE COUDEE INOX		46691
LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM	107408074	107408074
MANCHON	107409977	
FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM		107413544
TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M	107409976	
BROSSE SOLS DURS D36	302002331	
EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M		302003666
EMBOUT POUR FENTES, 200 MM	29541	29541
ARTICLE N°.	**107412160**	**107412165**

VHS 42 M-H – Aspirateur monophasé pour poussières dangereuses







Aspirateurs puissants et fiables pour aspiration de poussières dangereuses

- Infiniclean - Système de nettoyage automatique du filtre sans perte de performance
- PushClean - Système de nettoyage semi-automatique du filtre
- Filtre PTFE lavable avec membranes anti-adhésives - Efficacité de filtration 99,9%
- Solution unique de double filtre HEPA pour classe H
- Capteur de débit avec alarme sonore et LED
- Cuve robuste avec roulettes et pare-chocs acier

La série des aspirateurs Nilfisk VHS 42 M/H établit de nouvelles normes dans la conception et la fonctionnalité d'un aspirateur eau et poussière. Avec son système innovant de filtration, l'amélioration de la performance, la conception robuste et la certification poussières de classe M ou H, cette gamme représente une meilleure solution pour les clients professionnels à la recherche d'une machine fiable pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs.







DONNÉES TECHNIQUES	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Poids (kg)	14.5	14.5	16	16
Dimensions Lxlxh (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605
Type du filtre principal	PTFE/Cellulose classe H	PTFE	PTFE/Cellulose classe H	PTFE
Longueur câble (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Débit d'air (l/m)	4500	4500	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400	1400	1400
Puissance (W)	1200	1200	1200	1200
Alimentation (V/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Niveau sonore (dBA)	60	60	60	60
Dimension du réservoir (Lxlxh)	30	30	42	42
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
CARACTÉRISTIQUES				
Démarrage moteur en douceur	•	•	•	•
Système double filtration	•		•	
Antistatique	•	•	•	•
Système manuel de décolmatage du filtre	•	•		
Infiniclean			•	•
Dispositif d'ensachage				•
Sac filtrant synthétique 1 pièce		•		•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
FILTRE HEPA H13 Ø140X75 CLASSE H	107413555		107413555	
POIGNEE COUDEE INOX	46691	46691	46691	46691
LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM	107408074	107408074	107408074	107408074
MANCHON Ø 36/27 MM	302000535	302000535	302000535	302000535
FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	107413544	107413544	107413544
BROSSE SOLS DURS D36	302002331	302002331		
EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M			302003666	302003666
EMBOUT POUR FENTES, 200 MM	29541	29541	29541	29541
ARTICLE N°.	**107412162**	**107412161**	**107412167**	**107412166**

IVB 961-0L – Aspirateur sécurité Eau et Poussières







Souple et efficace

- Bi-moteur de 2400 W (2 x 1200) monophasé
- Cartouche filtrante PET lavable avec système de décolmatage Push&Clean™
- Cuve en acier inoxydable 70L basculante
- Câble d'alimentation caoutchouc 10m
- Entrée de cuve Multifit livrée avec kit accessoires ø38mm

L'IVB 961-0L est un aspirateur eau et poussières efficace sur tous les sols : à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est impératif, aujourd'hui, d'éviter tout risque qui engendrerait un danger pour les employés et des coûts pour les sociétés.



DONNÉES TECHNIQUES	IVB 961-0L
Indice de protection	IPX4
Classe poussières	L
Puissance consommée (W)	2x1200
Puissance utile maxi/mini (W)	270
Débit d'air sans flexible (l/sec)	120
Capacité de cuve (l)	70
Surface du filtre principal (cm²)	7800
Dépression max. (KPA)	23
Entrée (mm)	50 MultiFit
Poids (kg)	30
Dimensions Lxlxh (mm)	580x600x970
Type du filtre principal	PET
CARACTÉRISTIQUES	
Réservoir basculant	•
Antistatique	•
Eau & poussières	•
Niveau sonore faible	•
Réservoir en acier inoxydable	•
Système manuel de décolmatage du filtre	•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM	107400562
FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796
TUBE COURBE D.38MM	302002889
KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474
EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIERE	302002798
EMBOUCHURE CONIQUE	302002890
ARTICLE N°.	**302002914**

IVB 965-0L SD XC – Aspirateur sécurité Eau et Poussières







Nettoyages industriels difficiles

- Bi-moteur de 3600W monophasé
- Cartouche filtrante PET lavable avec système de décolmatage XtremeClean™
- Cuve acier inoxydable 50L, amovible et sur roues
- Câble caoutchouc 10m
- Entrée de cuve ø50mm avec possibilité ø36 à 50mm avec raccords «Multifit»

L'aspirateur IVB 965-0L SD XC est la performance à l'état pur. Réalisé avec le plus grand soin, sa conception répond exactement à vos attentes : débit de 7200L/min, dépression de 230 bars. Il est productif et aspire les gros déchets dans tous types d'industries



DONNÉES TECHNIQUES	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
Indice de protection	IPX4	IPX4
Classe poussières	L	H/M
Puissance consommée (W)	2x1200	2x1200
Puissance utile maxi/mini (W)	270	270
Débit d'air sans flexible (l/sec)	120	120
Capacité de cuve (l)	50	50
Surface du filtre principal (cm²)	7800	7800
Dépression max. (KPA)	23	23
Entrée (mm)	50 MultiFit	50 MultiFit
Poids (kg)	45	45
Dimensions Lxlxh (mm)	615x690x990	615x690x990
Type du filtre principal	Papier/fibre de verre	Papier/fibre de verre
CARACTÉRISTIQUES		
Antistatique	•	•
Contrôle de la vitesse du moteur	•	•
Niveau sonore faible	•	•
Cartouche filtrante lavable	•	
Nettoyage du filtre système XtremeClean	•	•
Dispositif d'ensachage	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM	107400562	
LOT DE 5 SACS PLASTIQUES	302001480	302001480
FILTRE HEPA D27X187 CLASSE H		107400564
LOT 5 SACS CLASSE H		302003473
ARTICLE N°.	**302002916**	**302002917**

Gamme d'accessoires : aspirateurs industriels



Accessoires pour industries pharmaceutiques et alimentaires



Gamme d'accessoires ATEX certifiés




Kit accessoires pour nettoyage général



Flexibles



Sac de sécurité et Longopac®

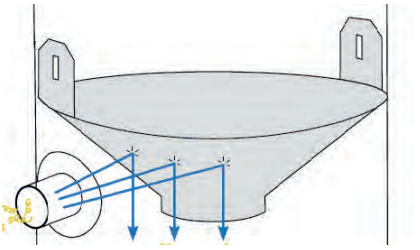

Différentes options : cyclone, grille et vanne, arrêt automatique des liquides, ...



Filtres étoile classe L - M, Nomex, antistatiques...



Filtres absolus en amont ou en aval du moteur



Filtres cartouches pour un décolmatage en continu



Séparateurs

Liste non-exhaustive. Pour tous compléments d'informations, contactez Nilfisk

Lexiques Normes Aspirateurs Industriels

	ATEX	ATmosphère EXplosive
	IECEx	Commision électronique internationale explosifs (APAC)
	L	Ces aspirateurs peuvent aspirer des poussières de classe L. Cela inclut les poussières ayant une valeur de concentration VLEP > 1 mg/m³
	M	Ces aspirateurs peuvent aspirer des poussières de classe L et M. En font partie toutes les poussières dangereuses, non cancérigènes à concentration max VLEP > 0.1 mg/m³ ainsi que les poussières de bois.
	H	Ces aspirateurs peuvent aspirer des poussières de classe L, M et H. Cela concerne toutes les poussières nocives assujetties à des concentrations maximum ainsi que toutes celles contenant des agents pathogènes. VLEP < 0.1 mg/m³.
HAZLOC	HAZLOC	**HAZ**ardous **LOC**ations (endroits dangereux) - USA
	FDA	**F**ood & **D**rug **A**dministration (FDA ou USFDA)
	BPFa	**B**onnes **P**ratiques de **F**abrication **a**ctuelles (facile à nettoyer et à désinfecter)
	NFPA	**N**ational **F**ire **P**rotection**A**ssociation (association nationale de protection contre l'incendie). USA
	OEB	Fourchette d'exposition professionnelle (gamme de limites d'exposition professionnelle)
	OSHA	**O**ccupational **S**afety & **H**ealth **A**dministration (agence gouvernementale fédérale des Etats-unis pour la sécurité et la santé au travail). USA
	ACD	Collecte de poussières combustibles dans une zone non classée.

Autolaveuses

Des résultats sur lesquels vous pouvez compter

Les autolaveuses Nilfisk permettent un nettoyage efficace de toutes les surfaces, avec un rendement théorique très important jusqu'à 11 700 m²/h (en fonction du modèle).

Par ailleurs, nous avons quatre priorités pour le développement de ces machines : fournir d'excellents résultats de nettoyage, être facile d'utilisation, optimiser la longévité et réduire les coûts d'entretien. Ainsi, nos matériels nettoient rapidement vos sols avec le plus grand soin.



Gagnez du temps avec le système No Tool™ de Nilfisk

Le système « No Tool™ » exclusif de Nilfisk permet à l'opérateur de contrôler ou changer rapidement et facilement les brosses et les lamelles, ce qui minimise les temps d'arrêt et permet d'économiser de l'argent. Nos machines sont conçues pour être faciles à entretenir et toutes les pièces sont rapidement et facilement accessibles.

Nous nous efforçons d'optimiser votre temps de productivité

Toutes les autolaveuses ont été développées pour un entretien simple et un temps de productivité maximum. Cela est possible grâce à :

- un accès facile aux éléments qui composent la machine
- un remplacement simple et rapide des lamelles, des brosses et des disques
- un système No Tool™ pour changer les accessoires
- un accès facile aux batteries pour leur entretien

Un nettoyage efficace avec une large gamme de disques et de brosses

Tous les disques et les brosses sont conçus pour nettoyer avec soin différents types de sols. Les autolaveuses Nilfisk peuvent nettoyer de manière sûre et efficace tous les sols durs ou souples. Nilfisk peut vous conseiller sur la machine, les accessoires et les détergents les mieux adaptés à vos locaux. Nos machines éliminent tous les types de saleté : qu'elles soient adhérentes ou non, d'origine organique ou minérale. Nilfisk a la solution qui vous convient.

Une gamme complète d'accessoires pour prolonger l'utilisation de votre autolaveuse

- batteries ou câble : en fonction de l'environnement et des contraintes rencontrées
- chargeur embarqué ou non
- différentes gammes de batterie pour répondre au mieux à tous vos besoins
- système de brosse cylindrique ou plate : en fonction du sol et du résultat souhaité
- brosses ou disques : un large choix en fonction du nettoyage à réaliser

Un confort optimal pour l'opérateur avec le système breveté ClearView™

Une analyse de la machine Nilfisk révèle que la conception ergonomique offre un confort maximal pour l'opérateur, réduisant ainsi les tensions et le taux d'absentéisme au travail. Par exemple, le système ClearView™ breveté par Nilfisk offre à l'opérateur un large champ de vision, ce qui lui permet de contrôler toutes les fonctions sans avoir besoin de descendre de la machine. D'autres fonctionnalités sont également essentielles, telles que les commandes accessibles, le volant facile à manipuler et le siège du conducteur ajustable. Accorder la priorité à la sécurité et à la convivialité pour l'utilisateur est notre préoccupation principale lorsque nous développons de nouvelles solutions de nettoyage.



Un maximum d'efficacité avec un minimum d'eau... Il faut Ecoflex™

ECOFLEX™ – LAISSEZ L'EAU FAIRE TOUT LE TRAVAIL

La solution Ecoflex™ vous offre une performance de nettoyage élevée en utilisant moins de ressources. Ecoflex™ vous permet de nettoyer avec de l'eau uniquement – ou un minimum de détergent. Avec Ecoflex™, l'écologie s'allie à la propreté.

ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET DES RESSOURCES

Le nettoyage avec le système Ecoflex™ est efficace et écologique. Avec plus de flexibilité, vous gagnerez du temps, et réduirez la consommation d'eau et de détergent. À l'heure actuelle, il est difficile de répondre à l'accroissement de la demande en matière d'efficacité, mais aujourd'hui, vous pouvez en faire plus avec moins.


LA FLEXIBILITÉ PURE

Le nettoyage varie en fonction des locaux. En associant la bonne pression de brosse à la bonne quantité d'eau ou de détergent, le système Ecoflex™ s'avère être la solution professionnelle et écologique à n'importe quels besoins de nettoyage. Le système Ecoflex™ change facilement d'intensité de nettoyage en un seul passage.

EcoFlex™

L'exceptionnel système Ecoflex™ permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



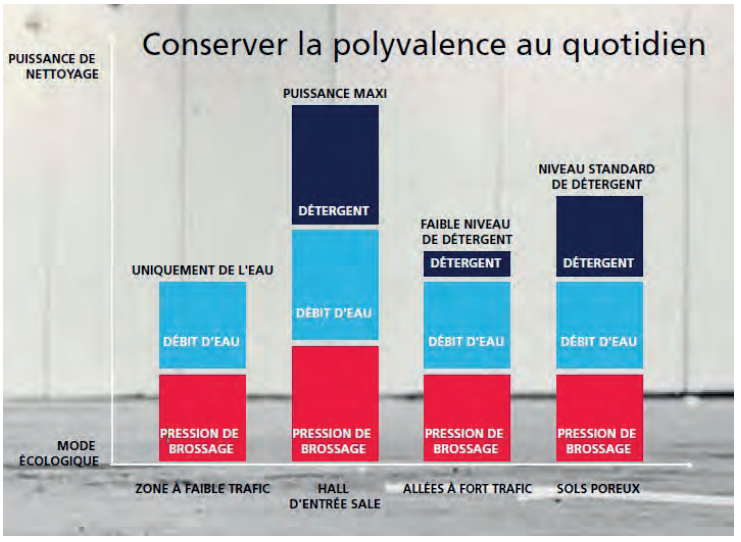

Plus d'information sur www.nilfisk.fr

Donnez de la puissance à votre machine

Les gammes d'autolaveuses et de balayeuses Nilfisk sont proposées en version batterie. Nous attachons une attention particulière au choix des batteries. Elles sont sélectionnées pour leur qualité, leur durabilité, leur fiabilité d'utilisation et leur maintenance minimale. Leur principale caractéristique est l'autonomie, mesurée en Ah (Ampères heure).
Nous vous recommandons d'utiliser notre gamme de batteries sur nos matériels : le fonctionnement sera alors optimal.
Il est aussi indispensable de connaître vos besoins avant de choisir votre batterie.



Batterie à plomb ouvert

La batterie à plomb ouvert est une batterie à électrolyte. L'électrolyte est un mélange d'eau distillée et d'acide sulfu-rique parfaitement dosé. Elle nécessite un entretien régulier à savoir le contrôle du niveau de remplissage et l'ajout d'eau distillée après le cycle de charge. Cette batterie ne doit pas être déchargée à plus de 80 % de sa capacité totale.

Les batteries de capacité importante disposent d'un système rapide et simple de remplissage automatique. Ce système assure une remise à niveau de chaque cellule de manière automatique pour une parfaite sécurité et un confort maximal.

Batterie gel

La batterie à gel utilise la base des composants chimiques de la batterie à plomb ouvert, sous forme de gel. Totalement étanche, elle ne nécessite aucun entretien. A capacité équivalente, son nombre de cycles de vie est moins important que celui des batteries à plomb ouvert. Néanmoins elle s'utilise sans contrainte de mainte-nance. Sa manipulation est sécurisée et aisée. Elle ne doit pas être déchargée à plus de 70 % de sa capacité totale.

Batterie Lithium-ion

La batterie lithium-ion est une alternative aux batteries traditionnelles, vous permettant d'optimiser l'autonomie de votre solution de nettoyage.

La capacité de charge rapide et la conception sans maintenance se combinent pour offrir des niveaux de productivité de nettoyage inégalés, quelle que soit l'application. Elle permet les charges opportunistes, augmente l'autonomie de la machine et a une durée de vie plus longue.


La durée de vie d'une batterie

La durée de vie d'une batterie est essentielle. Elle se calcule en nombre de cycles. Le cycle est un élément déterminant sur la durée de vie. Un cycle représente une décharge de la batterie à 70 ou 80 % en fonction du type utilisé et une recharge complète.

Nos matériels utilisent tous des batteries de haute qualité et de grande fiabilité. En fonction de vos besoins il conviendra d'adapter la capacité de la batterie pour un meilleur rendement de votre matériel.

Nilfisk Liberty SC50 – Autolaveuse autonome







La liberté d'en faire plus

- Fiable et sûr : la Liberty SC50 est la seule autolaveuse autonome sur le marché conforme à la norme CSA/ANSI 336, norme de sécurité reconnue par l'OSHA.
- Taille et autonomie : sa conception lui permet de réagir aux changements de l'environnement et de maintenir un fonctionnement autonome sans intervention de l'opérateur.
- Simplicité : uniquement 3 boutons de rajouter : enregistrement, marche, arrêt. Cette machine est conçue pour un utilisateur final pas pour un programmateur informatique.
- Mode Fill-in : il suffit de parcourir le périmètre de la zone à nettoyer et l'autolaveuse nettoie de manière autonome en évitant les obstacles éventuels à l'intérieur de celle-ci. Ce mode de fonctionnement révolutionnaire est une exclusivité Nilfisk.

Autolaveuse autonome pour environnements de taille moyenne à étendue. Permet au personnel de se concentrer sur d'autres missions pendant la Liberté SC50 nettoie jusqu'à 6h avec une seule charge de batterie.




DONNÉES TECHNIQUES	LIBERTY SC50
Voltage (V)	24
Poids en ordre de marche (kg)	484.4
Hauteur (cm)	144.1
Longueur (cm)	135.5
Productivité théorique max. (m^2/h)	1,936
Niveau sonore (IEC60335-2-72)	63 dB A
Vitesse max. de transport avant - Mode manuel	5.0 kph
Vitesse max. de transport arrière - Mode manuel	2.6 kph
Vitesse max Mode Autonome	1.055 m/s
CARACTÉRISTIQUES	
Rapports numériques	•
Mise à jour logiciel	•
Mode Copycat	•
Mode Fill-in	•
Mise en pause et reprise du plan autonome	•
Port USB	•
Article n°.	**56104508**

Liberty SC50 UVGI – Autolaveuse autonome







Découvrez tous les avantages de la Liberty SC50 et la meilleure technologie de désinfection UV-C pour optimiser vos normes d'hygiène

- La lumière UV-C est germicide, ce qui signifie qu'elle endommage l'ADN des bactéries, virus et autres agents pathogènes, les empêchant ainsi de se multiplier et de provoquer des maladies
- L'accessoire UV est situé à l'arrière de la machine, directement derrière l'autolaveuse SC50
- La lumière UV-C est émise directement au sol, à proximité et à un niveau de dosage qui peut cibler de manière adéquate le coronavirus et d'autres agents pathogènes.
- La lumière UV-C est confinée à la surface du sol, et conçue pour un usage sécurisé, sans contact pour les personnes aux alentours.
- L 'accessoire UV-C est conforme à toutes les normes de sécurité applicables, et certifié par un organisme indépendant.

Découvrez l'autolaveuse autonome Nilfisk Liberty SC50 UVGI qui combine un lavage robotisé et la technologie UVGI (rayons ultraviolets germicides) pour préserver la propreté de vos locaux.



DONNÉES TECHNIQUES	Liberty SC50 UBGI Full Package (Batteries/brosse)	Liberty SC50 UVGI (batteries)
Voltage (V)	24	24
Poids en ordre de marche (kg)	484.4	484.4
Capacité de la batterie (mAh)	255	255
Productivité théorique max. (m^2/h)	1,936	1,936
Vitesse max. de transport avant - Mode manuel	5.0 kph	5.0 kph
Vitesse max. de transport arrière - Mode manuel	2.6 kph	2.6 kph
Vitesse max Mode Autonome	1.055 m/s	1.055 m/s
CARACTÉRISTIQUES		
Mode autonome	•	•
Rapports numériques	•	•
Mise à jour logiciel	•	•
Mode Copycat	•	•
Mode Fill-in	•	•
Port USB	•	•
Mode UVGI	•	•
Article n°.	**CM56104508-02**	**CM56104509-02**

Liberty SC60 –Autolaveuse autoportée autonome





Simplicité et productivité avec une solution à grande échelle

- Meilleure machine de sa catégorie en terme de productivité et d'autonomie
- La plus grande largeur de brossage sur une autolaveuse autonome équipée de la technologie BrainOS
- Détection et évitement d'obstacles sécurisés tout au long du nettoyage
- Conçue en accord avec les normes de sécurité robotiques
- Fonctionnement et interface intuitifs qui facilitent la prise en main et l'utilisation
- Mises à jour logicielles régulières via Internet, qui suivent le rythme de l'innovation et offrent une valeur en continue

Construite avec le puissant système OS de Brain Corp - le système d'exploitation autonome le plus répandu au monde - la Liberty SC60 possède également la plus grande largeur de brossage du marché, une autonomie exemplaire et des temps d'arrêt minimaux.

Sa capacité de nettoyage importante la rend idéale pour maximiser la qualité et l'efficacité de nettoyage des sols des plus grands espaces intérieurs du monde. Et, comme il s'agit d'une «Solution Liberty», ses multiples choix de programmation permettent aux opérateurs d'adapter la SC60 à n'importe quelle configuration, dans n'importe quel environnement, en un seul passage.



DONNÉES TECHNIQUES	Liberty SC60 Full Package	Nilfisk Liberty SC60
Voltage (V)	24	24
Poids en ordre de marche (kg)	1499	1499
Rayon de braquage (m)	1.88	1.88
Productivité théorique max. (m²/h)	2811	2811
Sound level (IEC60335-2-72) (dB(A)/20µPa)	57	57
Vitesse max. de transport avant - Mode manuel	1.90 m/sec.	1.90 m/sec.
Vitesse max. de transport arrière - Mode manuel	1.24 m/sec	1.24 m/sec
Vitesse max Mode Autonome	2.46mph / 1.1m/s	2.46mph / 1.1m/s
CARACTÉRISTIQUES		
Livrée prête à l'emploi (full package)	•	•
Mode autonome	•	•
Alertes opérateurs TextAssist	•	•
Rapport numériques	•	•
Mise à jour Logiciel	•	•
Mode Copycat	•	•
Pause/reprise de l'installation autonome	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
CASIER À DÉCHET	9100000795	9100000795
KIT DOSAGE DE CHIMIE - MCE	9100002963	9100002963
PACK DE LOCALISATION	56123087	56123087
BROSSE PROLENE 370MM	56505804	
KIT BAVETTES LATERALES LINATEX 38	56383489	56383489
KIT LAMELLES ROUGE 28	56382735	
BATTERIE AGM 6V 390AH	56123064	56123064
CHARGEUR BATTERIE 24VDC 50A SHLF	56123221	56123221
Article N°	**56123292**	**56123305**

Caractéristiques innovantes pour chaque type d'application

La gamme complète de nettoyage des sols Nilfisk utilise de nombreuses technologies innovantes, conçues afin d'améliorer non seulement les résultats de nettoyage mais également afin de réduire vos coûts d'exploitation.

DustGuard™

Un système de brumisation qui capte les particules de poussières en suspension dans l'air afin qu'elles retombent au sol pour être balayées par les brosses latérales et redirigées vers le balai central. Un contrôle de la poussière qui est 70% plus efficace que des balayeuses traditionnelles, qui n'utilisent qu'un contrôle sur le balai principal.

EcoFlex™

Le système Ecoflex™ vous assure d'obtenir une performance de nettoyage optimale quel que soit le niveau de salissure de vos sols (fort/faible trafic, sols très sales), et cela tout en respectant l'environnement et en réduisant vos coûts.

OneTouch™

Une seule touche active toutes les fonctions de nettoyage/balayage pour une utilisation plus facile et une prise en main rapide de la machine.

QuickChange™

Le système QuickChange™ permet de changer l'unité de brossage d'une machine en offrant différentes tailles et versions disque/cylindrique. Ce changement se fait très rapidement et très simplement afin que vous puissiez choisir la configuration qui convient au mieux.

SmartFlow™

Un système qui ajuste le débit d'eau et de détergent en fonction de la vitesse de la machine, garantissant ainsi une consommation efficace et constante par m² nettoyé.

SmartKey™

SmartKey™ vous offre deux niveaux d'accès : utilisateur ou superviseur. L'utilisation de votre machine est ainsi sécurisée et très facile d'utilisation au quotidien.

SC100 – Autolaveuse petit modèle







Autolaveuse compacte idéale pour le nettoyage des surfaces encombrées

- Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide à la zone nettoyée
- Deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant lorsque le réservoir de solution est vide
- Double poignée ergonomique pour encore plus de confort
- Facile à transporter d'un endroit à un autre : seulement 12 kg
- La saleté et les bactéries sont stockées directement dans le réservoir de récupération
- Conception du réservoir de récupération permettant un nettoyage facile et complet après utilisation de la machine
- L'unité de brossage déportée passe dans les endroits difficiles d'accès pour encore plus d'efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide pour permettre à l'opérateur d'avoir toujours une machine fonctionnelle
- Flexibilité : deux niveaux de débit de solution en fonction des salissures
- Toutes les fonctions de la machine se coupent en position verticale : pas de brosse ni d'embouchure sur le sol et pas de gaspillage de solution en cas de non fonctionnement
- Cadre en aluminium pour une conception robuste et durable
- Bouchon doseur sur le réservoir de solution pour avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%)

La Nilfisk SC100 est une autolaveuse compacte permettant un nettoyage en profondeur des petites surfaces. Par rapport à un nettoyage manuel (eau et lavage plat), cette machine permet d'obtenir un résultat encore plus rapide et performant et laisse vos sols secs après usage.




DONNÉES TECHNIQUES	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Poids en ordre de marche (kg)	15	15
Puissance consommée (W)	800	800
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Rendement théorique / effectif (m²/h)	620/310	620/310
Largeur de lavage (mm)	310	310
Réservoir solution/récupération (L)	3/4	3/4
Nombre de brosse et type	1 Cylindrique	1 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	2100	2100
Dimensions Lxlxh (mm)	400x360x1150	400x360x1150
CARACTÉRISTIQUES		
Câble détachable	•	•
Arrêt automatique de solution	•	•
Niveau de solution	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•	•
Deux réservoirs en un	•	•
Double poignée	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
BROSSE CYLIND. 310mm/12,5'' PPL BLANC	107411860	107411860
POIGNEES NOIRES TRAVERSIERES A VISSER	107413470	107413470
KIT SOL TEXTILE CPLT		107411865
CABLE ALIMENTATION DETACHABLE EU	107413490	107413490
ASPI A DISTANCE FLEX. EXTENSIBLE		107411864
EMBOUCHURE PLTC SOL TEXTILE 321mm 13''		107411868
EMBOUCHURE COMPLETE 321mm/13''	107411867	107411867
ARTICLE N°.	**107408100**	**107408103**

Autolaveuse SC250 – Autolaveuse petit modèle





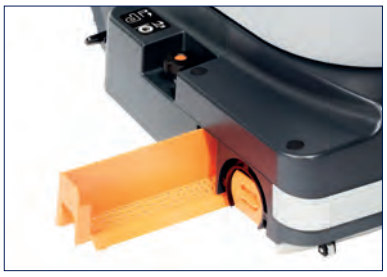

La SC250 lave, balaie et sèche dans les moindres recoins

- Efficace : balayage, nettoyage et séchage simultanés
- Puissante : batterie Nilfisk au lithium 36V
- Intuitive et conviviale : tableau de commande sur la poignée
- Sécurité : voyant indicateur de manque d'eau
- Pratique : facile à transporter et à déplacer grâce à son design compact et son faible poids
- Productive : les réservoirs de solution et de récupération permettent de travailler pendant 40 minutes sans interruption.
- Faible coût d'exploitation : durée de vie accrue grâce à une maintenance facile sans outil

La Nilfisk SC250 est une autolaveuse qui permet un nettoyage rapide et efficace des sols durs, dans les moindres recoins et dans toutes les directions - sans oublier sous les meubles et les étagères.
Vous disposez d'une machine légère et productive avec un faible niveau sonore, adaptée au nettoyage en journée puisqu'elle est alimentée par batterie. Un choix intéressant pour les boutiques, écoles, restaurants, cafés, boulangeries, chaînes de fast-food, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...



DONNÉES TECHNIQUES	**SC250 B**
Poids en ordre de marche (kg)	32
Tension (V)	36
Puissance consommée (W)	300
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	66 ±3
Rendement théorique / effectif (m²/h)	1360/680
Réservoir solution/récupération (L)	6/6
Nombre de brosse et type	1 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1000
Pression de brosse (kg)	Max 12
Largeur de la raclette (mm)	340
Dimensions Lxlxh (mm)	630x425x400
Puissance absorbée (kW)	0.3
Temps d'utilisation (min.)	40
CARACTÉRISTIQUES	
Design compact	•
Batterie Lithium	•
Livré prête à l'emploi (ensemble complet)	•
Bouton OneTouch™	•
Deux réservoirs en un	•
Lavage et balayage	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE CYLIND 340mm NYLON MEDIUM BLANC	9100002066
BAC RECUPERATION DEBRIS ORANGE	9100001964
EMBOUCHURE 360MM PU 2 PCS	9100002064
BATTERIE Li-Ion avec CHARGEUR EU	9100002056
ARTICLE N°.	**9087380020**

SC351 – Autolaveuse petit modèle







Autolaveuse conçue pour nettoyer partout facilement en marche avant et arrière

- Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
- 27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
- Maintenance facile et rapide : tous les composants sont accessibles sans outil
- Fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
- Plateau de brossage avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs

La SC351 est l'autolaveuse adaptée pour le nettoyage quotidien dans les hôtels, centres scolaires, magasins de détail, bureaux, cantines, cafés restaurants et fast food. Avec les résultats remarquables que vous apportera la SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les machines trop lourdes et trop chères.
Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manoeuvrabilité sont autant d'atouts supplémentaires.



DONNÉES TECHNIQUES	SC351 full package	SC351 Li-ion
Poids en ordre de marche (kg)	73	73
Tension (V)	12	12
Puissance consommée (W)	450	450
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	64	64
Rendement théorique / effectif (m²/h)	1480/890	1480/890
Largeur de lavage (mm)	370	370
Réservoir solution/récupération (L)	11/11	11/11
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140	140
Diamètre brosse/plateau (mm)	370/355	370/355
Pression de brosse (kg)	27	30
Largeur de la raclette (mm)	470	470
Dimensions Lxlxh (mm)	730x475x450	730x475x450
CARACTÉRISTIQUES		
Chargeur intégré	•	•
Arrêt automatique de la brosse	•	•
Arrêt automatique de solution	•	•
Version batterie	•	•
Galet de protection sur embouchure	•	•
Indicateur de niveau des batteries	•	•
Embouchure	•	•
Lithium ion battery		•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
BROSSE D.370MM 14 PROLENE PPL	9099999000	9099999000
KIT LAMELLES PUR 370MM 14''	9100000077	9100000077
BATTERIE 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	9100001664
CHARGER BATT EMBARQUE 12V 15A 230V EU	9100000713	9100000713
ARTICLE N°.	**9087341020**	**50000621**

SC370 – Autolaveuse petit modèle







Le nettoyage dans des zones encombrées et des espaces exigus

- Pupitre de commande à bouton de démarrage unique et commandes principales – facile d'accès depuis le poste opérateur de l'autolaveuse
- Mode silencieux pour un nettoyage non intrusif pendant la journée dans les lieux fréquentés ou les zones sensibles au bruit
- Démarrage à l'aide d'un bouton pour activer la brosse et la solution de lavage
- Verrouillez l'embouchure en position relevée pour un double lavage et un nettoyage plus efficace des tâches difficiles et des zones très fréquentées
- Le système à clipser/démonter permet de changer facilement les brosses et les supports disque
- Le mode ECO répartit la quantité minimale de solution requise lors du nettoyage et abaisse l'aspiration pour une utilisation sur des sols plats – économisant ainsi de l'énergie et de la solution de nettoyage, ce qui permet une durée de vie plus longue
- Poignée ergonomique réduisant la fatigue de l'opérateur
- Poignée adaptable aux différentes préférences de l'utilisateur pour un meilleur contrôle
- Rabattable pour minimiser l'espace nécessaire au rangement
- Optimisation du confort et du temps pour la maintenance et l'entretien
- Système breveté d'élastique pour les lames d'embouchure – facilite le nettoyage et le remplacement des lames – les lames peuvent être utilisées sur quatre faces

L'autolaveuseNilfisk SC370 vous assurera un entretien quotidien des sols avec une mise en fonction rapide, des performances fiables et exigences réduites en consommation d'eau et détergent pour un nettoyage efficace de vos sols.



DONNÉES TECHNIQUES	SC370 43B-EU-UK
Tension (V)	24
Puissance consommée (W)	905
Réservoir solution/récupération (L)	25/25
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140
Dimensions Lxlxh (mm)	1020x485x647
Height w/handle vertical (mm)	1182
Battery run time (min.)	Up to 4 hours
Cleaning productivity (max.) (m²/h)	1720
Squeegee width (mm)	340
Poids brut (GVW) (kg)	32
CARACTÉRISTIQUES	
Système click on/off	•
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•
Livrée prête à l'emploi (full package)	•
Bouton One-Touch™	•
Mode ECO	•
Chargeur embarqué (standard)	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17" 432MM	9100000144
DISQUE DE BROSSAGE 430MM 17 PROLENE BLUE	9097469000
LAME RACLETTE KIT NR	55942487
BATT.12V-70Ah AGM C5	80565521
KIT JUPE DE BROSSE	VS15439
RALLONGE DE CABLE PRISE EU L.2000MM SIP	9100000787
RALLONGE DE CABLE PRISE UK L.2000MM SIP	1466318000
ARTICLE N°.	**50000627**

SC401 – Autolaveuse petit modèle







Performances de nettoyage élevées pendant des heures

- Performances de nettoyage et productivité élevées
- Taille compacte et facile à manoeuvrer grâce à son moteur de traction
- Moteur d'aspiration puissant qui assure un résultat de séchage parfait
- Système click on/off pour l'installation/retrait de la brosse
- Embouchure légère ; flexible directement rattaché au support
- Lamelles de l'embouchure faciles à retirer et à nettoyer grâce à un système de maintien élastique breveté
- Système de chimie embarqué pour éviter le sur-dosage de détergent : contribue à la protection de l'environnement et diminue les coûts de nettoyage
- La technologie brevetée Nilfisk SilentTech™ réduit le niveau sonore à 65 dB - ou 60 dB en mode silence

La Nilfisk SC401 est une autolaveuse compacte et facile à manoeuvrer qui offre toute la vitesse, la précision et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin pour un meilleur nettoyage de vos sols.
Cette machine performante dispose d'un niveau sonore extrêmement bas pour permettre le nettoyage de jour, même dans les endroits sensibles au bruit.



DONNEES TECHNIQUES	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Poids (kg)	158	166	158	148
Voltage (V)	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Puissance consommée (W)	450	450	450	450
Niveau sonore à 1.5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Rendement théorique / effectif (m²/h)	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Largeur de lavage (mm)	430	430	430	430
Réservoir solution/récupération (l)	30/30	30/30	30/30	30/30
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140	140	140	170
Pression de brosse (kg)	25	25	25	30
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720	720
Dimensions LxlxH (mm)	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
CARACTERISTIQUES				
Batterie	•	•	•	
Câble				•
Version tractée	•		•	
Bouton OneTouch™	•	•	•	•
Système click-on/off	•	•	•	
Technologie Nilfisk SilenTech™ et Silent Mode	•	•	•	
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•	•	•	•
Casier à débris	•	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•	•
Dosage de chimie embarqué		•	•	
ACCESSOIRES DE SERIE				
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
LAMELLES 730MM 29 GUM KIT	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 17 432MM		9100002050	9100002050	
BROSSE PROLENE D.430		L08812891	L08812891	L08812891
CLEF EN OPTION	9100002532		9100002532	9100002532
COMPTEUR HORAIRE		9100002257	9100002257	
KIT DE DOSAGE DE DETERGENT EMBARQUE		9100002531	9100002531	
ELEMENT DE BATTERIE 12 V-76AH GEL		80564310	80564310	
KIT CHARGEUR EMBARQUE 24V 13A 100-230V		9100002545	9100002545	
ARTICLE N°.	**9087393020**	**9087390020**	**9087398020**	**9087392020**

SC500 – Autolaveuse moyen modèle







Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts

- Idéal pour un nettoyage en journée : niveau sonore très faible (63 dB(A))
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Efficacité : unité de brossage de 53 cm avec contrôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état du sol
- Puissance : la double fonction de pression peut être activée au besoin
- Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent.
Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les sites de production....



DONNÉES TECHNIQUES	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53D LITHIUM-ION BR / SC500 53D LITHIUM-ION X BR
Poids en ordre de marche (kg)	207	207	207
Tension (V)	24	24	24
Puissance consommée (W)	930	930	930
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2650/1590
Largeur de lavage (mm)	530	530	530
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45	45/45
Nombre de brosse et type	1/lavage à plat	1/lavage à plat	1/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155	155
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30	15/30
Vitesse max (km/h)	5	5	5
Largeur de la raclette (mm)	720	720	720
Dimensions Lxlxh (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<2.5	<2.5	<2.5
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
CARACTÉRISTIQUES			
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Pré-équipement Ecoflex™	•	•	•
Livrée prête à l'emploi (ensemble complet)		•	•
Système SmartKey™	•	•	•
Embouchure	•	•	•
Système SmartFlow™	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	9100000703	9100000703
CLEF BLEUE OPÉRATEUR	9100000843	9100000843	9100000843
CLEF JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	9100000848	9100000848
CASIER À DÉCHET	9100000795	9100000795	9100000795
KIT ECOFLEX SC500		9100000008	9100000008
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025	L08837025
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	9100000810	9100000810
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400	80564400
CHARGEUR EMBARQUÉ		9099995000	9099995000
LITHIUM-ION (KIT DE MISE À NIVEAU)			9100003110
ARTICLE N°.	**9087351020**	**9087350020**	**CM9087401020-09 CM9087401020-10**

BA/CA 611 – Autolaveuse moyen modèle







Un concentré de fiabilité et de performance

- Système Ecoflex : contrôle de la consommation d'eau sans compromis sur les performances de nettoyage
- Kit de détergent Ecoflex™ optionnel, pour un dosage parfait du détergent
- Niveau sonore très faible pour un nettoyage n'importe où, n'importe quand, même dans les zones sensibles au bruit
- Panneau de commande One Touch™ et concept Quick Change™ : démontage sans outil
- Réservoirs en polyéthylène robustes

Les autolaveuses accompagnées Nilfisk CA/BA 551/611 sont robustes et économiques. Leur grande largeur de brossage alliée à la pression de nettoyage est efficace en profondeur et protège les sols délicats. Leur design compact et leurs fonctions immédiatement visibles en font des machines faciles à manipuler.




DONNÉES TECHNIQUES	BA 611 D	BA 611 D avec chargeur
Poids en ordre de marche (kg)	255	256
Puissance consommée (W)	1230	1230
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8
Rendement théorique/effectif (m²/h)	3420/2055	3420/2055
Largeur de lavage (mm)	610	610
Réservoir solution/récupération (L)	55/55	55/55
Nombre de brosse et type	2/lavage à plat	2/lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	230	230
Diamètre brosse/plateau (mm)	305/305	305/305
Pression de brosse (kg)	21/28	21/28
Vitesse max (km/h)	5.6	5.6
Largeur de la raclette (mm)	810	810
Dimensions Lxlxh (mm)	1310x650x1090	1310x650x1090
CARACTÉRISTIQUES		
Avec moteur de traction	•	•
Version à câble		
Version batterie	•	•
Plateau interchangeable	•	•
Indicateur niveau d'eau	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•
Embouchure	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
LAMELLES NON MARQUANTE 740MM/29		
KIT LAMELLES NON MARQUANTES 33/840MM	9100000280	9100000280
CHARGEUR EMBARQUE 230/24V		909 6739 000
ARTICLE N°.	**908 7149 020**	**908 7159 020**

SC650 – Autolaveuse grand modèle







Puissance maximale. Gaspillage minimal. Une facilité d'utilisation inégalée

- Optimiser la consommation d'eau et de solution - débit de solution contrôlé avec EcoFlex™.
- Facilité d'utilisation, conception ergonomique pour un accès simplifié aux outils et à la programmation à l'écran.
- Nettoyer plus longtemps sans interruption - augmentation de la durée d'utilisation grâce à une meilleure gestion de l'énergie avec le moteur de brosse à économie d'énergie.

La SC650 est une autolaveuse très maniable, ergonomique et économe en énergie, conçue dans un souci de sécurité pour l'utilisateur. Elle est idéale pour entreprises de nettoyage, commerces de détail, supermarchés, établissements d'enseignement, établissements de santé et industries.





DONNÉES TECHNIQUES	SC650 66D / SC650 66D CHARGER ECOFLEX	SC650 71D / SC650 71D CHARGER ECOFLEX	SC650 85D / SC650 85D CHARGER ECOFLEX	SC650 71C
Tension (V)	24	24	24	24
Puissance consommée (W)	1400	1400	1400	1800
Niveau sonore (ISO 11201, ISO 4871) (dB(A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Rendement théorique (m²/h)	3996	3976	4687	3937
Largeur de lavage (mm)	660	710	837	703
Réservoir solution/récupération (L)	80/80	80/80	80/80	80/80
Diamètre brosse/plateau (mm)	330/330	355/355	430/430	-
Nombre de brosse et type	2 lavage à plat	2 lavage à plat	2 lavage à plat	2 Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	220	220	220	613
Pression de brosse (kg)	32	35	44	35
Vitesse max (km/h)	5.6	5.6	5.6	5.6
Dimensions Lxlxh (mm)	1500x748x1072	1500x748x1072	1571x860x1072	1472x785x1072
Largeur de la raclette (mm)	890	890	1040	890
Poids brut (GVW) (kg)	346	347	353	351
CARACTÉRISTIQUES				
Version lavage à plat	•	•	•	
Casier à débris				•
Poignée ajustable	•	•	•	•
Brosse système click on/off	•	•	•	
Indicateur niveau d'eau	•	•	•	•
Ecoflex préparé	-/•	-/•	-/•	
Mode silence	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
TUYAU REMPLISSAGE	9100000703	9100000703	9100000703	9100000703
CHARGEUR WET, AGM, GEL	-/ 55943457	- / 55943457	- / 55943457	
KIT ECOFLEX NILFISK	- / 55943426	- / 55943426	- / 55943426	
KIT LAMELLES 890MM 35	9097540000	9097540000		9097540000
KIT LAMELLES 1040MM 41			9097541000	
KIT LAMELLES CAOUTCHOUC 890MM 35	9100000281	9100000281		9100000281
KIT LAMELLES CAOUTCHOUC1040MM 41			9100000282	
JUPE ANTI ECLABOUSSURE 650MM/26	909 5224 000			
JUPE ANTI ECLABOUSSURE 750MM/30		909 5345 000	909 5345 000	
JUPE ANTI ECLABOUSSURE 850MM/34			9097471000	
ARTICLE N°.	**50000628 / 50000629**	**50000630 / 50000631**	**50000633**	**50000632 / 50000634**

SC800 – Autolaveuse grand modèle







Autolaveuse industrielle à conducteur accompagnant

- Moteurs de brosse et d'aspiration puissants
- Pression élevée (jusqu'à 77 kg), excellentes performances de nettoyage et de séchage: la meilleure réponse pour les applications de nettoyage industrielles
- Respect de l'environnement : système Ecoflex™, faible niveau sonore -61 dB(A)
- Réservoirs de solution/récupération de grande capacité permettant une productivité élevée avec moins de cycles de vidange/remplissage
- Nouveaux carters de brosses en matière synthétique, protégeant le bloc de lavage et l'environnement de travail
- Conception industrielle et compacte

L'autolaveuse de sol Nilfisk SC800 offre des performances maximales, une facilité d'utilisation et d'excellents résultats de nettoyage associés à une maintenance aisée et au respect de l'environnement grâce au système Ecoflex™ (kit en option).



DONNÉES TECHNIQUES	SC800 71C	SC800 71	SC800 86
Poids en ordre de marche (kg)	492	487	488
Tension (V)	24	24	24
Puissance consommée (W)	1910	1890	1890
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61	61	61
Rendement théorique/effectif (m²/h)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Largeur de lavage (mm)	710	710	860
Réservoir solution/récupération (L)	95/95	95/95	95/95
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	840	270	270
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	355/355	430/432
Pression de brosse (kg)	36	36/77	36/77
Vitesse max (km/h)	5.8	5.8	5.8
Largeur de la raclette (mm)	910	910	1050
Dimensions Lxlxh (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
CARACTÉRISTIQUES			
Version lavage à plat		•	•
Protection frontale et latérale	•	•	•
Version à brosses cylindriques	•		
Plateau interchangeable	•	•	•
Pression brosse ajustable		•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Embouchure	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	56112355	56112355	56112355
KIT LAMELLES EMBOUCHURE 71CM		56112330	
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINAT.ROUGE 71CM	56112331		
ARTICLE N°.	**56112036**	**56112034**	**56112035**

SC1500 – Autolaveuse à position debout







La SC1500 est une autolaveuse autoportée à position debout innovante

- Facilité d'utilisation et maniabilité excellente grâce à la position debout de l'opérateur
- Système OneTouch™ marche/arrêt et deux niveaux de pression de brosse pour un nettoyage efficace et une meilleure performance si besoin
- Le réservoir de 44 litres combiné au mode de débit d'eau ECO offre jusqu'a 75 minutes de nettoyage
- Jusqu'à 3 heures et demie d'autonomie de batterie avec, en option, un chargeur embarqué pour plus de productivité
- Respect de l'environnement et réduction des coûts grâce au système Ecoflex™ (en option)

La SC1500 porte la facilité d'utilisation à un tout autre niveau grâce à sa compacité et la position debout de l'opérateur qui permet une excellente visibilité. L'affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la manipulation pour l'opérateur même lors d'une première utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa direction mobile lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.




DONNÉES TECHNIQUES	SC1500
Poids en ordre de marche (kg)	326
Tension (V)	24
Puissance consommée (W)	840
Rendement théorique/effectif (m²/h)	2142/1499
Largeur de lavage (mm)	510
Réservoir solution/récupération (L)	44/46
Nombre de brosse et type	1 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	140
Pression de brosse (kg)	23/40
Vitesse max (km/h)	Marche avant 4.8/Marche arrière 3.5
Largeur de la raclette (mm)	680
Dimensions Lxlxh (mm)	1230x610x1330
Rayon de braquage (cm)	151
CARACTÉRISTIQUES	
Version batterie	•
Panneau de contrôle Onetouch™	•
Casier à déchets	•
Ecoflex™ préparé	•
Raclette	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
CASIER A DECHETS	56104360
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	56112355
KIT LAMELLE EMBOUCHURE 510MM 20 RED GUM	56104483
JUPE DE BROSSE	56104240
ARTICLE N°.	**56104002**

SC2000 – Autolaveuse à conducteur porté





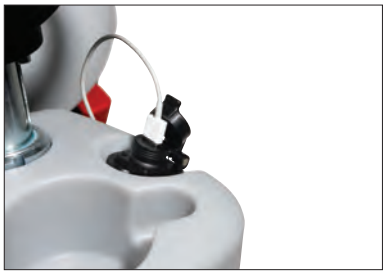

Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

- Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réservoirs de 70 litres et un temps de fonctionnement de 3,5 heures
- Efficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une aspiration puissante sur tous les types de sols
- Une qualité de nettoyage régulière : le débit de solution est automatiquement contrôlé par la vitesse pour des résultats de nettoyage réguliers et des économies d'eau et détergent
- Puissante : une double fonction de pression pour nettoyer les zones très sales
- Faible consommation d'énergie : contrôle du moteur de brosse en fonction des contraintes du sol
- Conviviale : le relevage automatique du plateau et de l'embouchure en appuyant sur le bouton One-Touch™ et la mise en place et le retrait automatique de l'outil au moyen d'un simple bouton
- Manipulation facile : une embouchure légère avec le système de maintien élastique breveté pour changer facilement et rapidement les lamelles.
- Respect de l'environnement avec le système Ecoflex™
- Paramètres contrôlés efficacement : une clé pour l'utilisateur et une pour le superviseur

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 facilite considérablement l'efficacité du nettoyage par rapport à une machine accompagnée.
C'est un choix intéressant pour le nettoyage dans les supermarchés, les centres sportifs, les magasins, les restaurants, les hôtels et les collectivités telles que les hôpitaux et les écoles.
Avec une vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h - par rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolaveuse accompagnée - la Nilfisk SC2000 a un impact considérable en termes de productivité et de coûts de production.



DONNÉES TECHNIQUES	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG	SC2000 LITHIUM-ION X BR Full Package	SC2000 LITHIUM-ION BR
Poids en ordre de marche (kg)	342	342	297	297
Tension (V)	24	24	24	24
Rendement théorique/effectif (m²/h)	3180/2230	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Réservoir solution/récupération (L)	70/70	70/70	70/70	70/70
Nombre de brosse et type	1 / lavage à plat	1 / lavage à plat	1 / lavage à plat	1 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155	155	155
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30	15/30	15/30
Vitesse max (km/h)	6	6	6	6
Largeur de la raclette (mm)	720	720	720	720
Dimensions Lxlxh (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
CARACTÉRISTIQUES				
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•	•
Pré-équipement Ecoflex™	•	•	•	•
Système SmartKey™	•	•	•	•
Embouchure	•	•	•	•
Système SmartFlow™	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•	•
Batterie Lithium-ion			•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
CLEF BLEUE OPÉRATEUR	9100000843	9100000843	9100000843	9100000843
CLEF JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	9100000848	9100000848	9100000848
FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000952	9100000952	9100000952	9100000952
KIT CHIMIE ECOFLEX		9100000694	9100000694	
BROSSE PROLENE 530MM		L08837025	L08837025	
KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	9100000490	9100000490	9100000490
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL		80564400	80564400	
CHARGEUR EMBARQUÉ		9100000940	9100000940	
LITHIUM-ION 24V (KIT DE MISE À NIVEAU)			9100003110	9100003110
ARTICLE N°.	**9087360020**	**9087411020**	**CM9087410020-08**	**CM9087410020-09**

BR 652/BR752 – Autolaveuse à conducteur porté







Une avancée dans le monde des autolaveuses à conducteur porté

- Nouveau concept de bloc de lavage mobile : un confort et une performance supérieurs, un minimum d'effort et d'entretien
- Nouveau concept d'embouchure stable et fiable pour sol sec et sans trace
- Le système Ecoflex™ minimise l'impact sur l'environnement sans compromis sur l'efficacité
- Nouveau concept de volant ergonomique avec toutes les fonctions intégrées
- Contrôle automatique de la vitesse qui accroît considérablement la sécurité pour l'opérateur
- Design compact pour nettoyer dans les espaces restreints
- Faible niveau sonore pour nettoyer même en pleine journée dans les zones sensibles

Les autolaveuses de la série des BR 652/752 sont extrêmement polyvalentes, destinées aux applications légères à difficiles pour le nettoyage des larges surfaces où un nettoyage de qualité est demandé. Leur extrême compacité leur garantit un accès facile aux zones les plus encombrées. Le faible niveau sonore les rend idéales pour le nettoyage des zones sensibles aux bruits ou pour le travail de jour.



DONNÉES TECHNIQUES	BR 652	BR 652 avec chargeur	BR 752	BR 752 avec chargeur
Poids en ordre de marche (kg)	446	446	448	448
Tension (V)	24	24	24	24
Puissance consommée (W)	1500	1500	1500	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Rendement théorique/effectif (m²/h)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Largeur de lavage (mm)	660	660	710	710
Réservoir solution/récupération (L)	80/80	80/80	80/80	80/80
Nombre de brosse et type	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	230	230	230	230
Diamètre brosse/plateau (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Pression de brosse (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Vitesse max (km/h)	6	6	6	6
Largeur de la raclette (mm)	890	890	890	890
Dimensions Lxlxh (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
CARACTÉRISTIQUES				
Bip de recul	•	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•
Système automatique du contrôle de la vitesse	•	•	•	•
Système de bloc mobile (pas de jupe latérale)	•	•	•	•
Pont rétractable anti-choc	•	•	•	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•	•	•	•
Embouchure	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
CASIER À DÉCHETS	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
KIT LAMELLES PUR 890MM 35	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
CHARGEUR EMBARQUÉ		9098198000		9098198000
PROTECTION ECLABOUSSURE 650MM/26'	909 5224 000	909 5224 000		
PROTECTION ECLABOUSSURE 750MM/30'			909 5345 000	909 5345 000
ARTICLE N°.	**9087260020**	**9087261020**	**9087262020**	**9087263020**

SC3500 – Autolaveuse à conducteur porté







La solution de taille moyenne pour une productivité et une efficacité accrues

- Montée/descente automatique de la brosse ou de l'embouchure
- Pression élevée de la brosse (jusqu'à 50kg) pour de meilleurs résultats en moins de temps
- Système de maintien d'embouchure intégré pour un transport facile (portes ; zones étroites)
- Phares LED à l'avant pour encore plus de visibilité dans les zones sombres

Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une autolaveuse peu encombrante, l'autolaveuse autoportée SC3500 GO est la solution qu'il vous faut. Avec une productivité, une maniabilité et une ergonomie accrues, cette nouvelle machine polyvalente de la gamme Nilfisk GO-line peut facilement nettoyer les grands espaces commerciaux, éducatifs ou industriels.



DONNEES TECHNIQUES	SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Voltage (V)	24	24	24	24
Puissance (W)	2658	2658	2658	2658
Niveau sonore à 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
Rendement théorique / effectif (m²/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Largeur de lavage (mm)	710	710	710	710
Réservoir de solution/récupération (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
Diamètre de la brosse (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
Nombre de brosse et type	2 / disque	2 / disque	2 / disque	2 / disque
Vitesse de la brosse (RPM)	180	180	180	180
Pression de la brosse (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
Dimensions (LxlxH) (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Poids brut (GVW) (kg)	545	545	545	545
CARACTERISTIQUES				
Montée automatique du plateau brosseur	•	•	•	•
Indicateur niveau de solution	•	•	•	•
Les lamelles peuvent être utilisées des 4 côtés	•	•	•	•
Bouton d'éjection de la brosse	•	•	•	•
Bouton One-Touch™	•	•	•	•
Indicateur de niveau d'eau	•	•	•	•
Indicateur de niveau de batterie	•	•	•	•
EQUIPEMENT STANDARD				
CASIER A DECHET	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
BROSSE SOUPLE PROLITEø355mm	56505805	56505805	56505805	56505805
KIT LAMELLES EMBOUCHURE CAOUTCHOUC	56382738	56382738	56382738	56382738
BATTERIE AGM 6V - 222Ah		80566222		
CHARGEUR EMBARQUE 25A	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
BATTERIE 180Ah / 6V SANS ENTRETIEN				80564000
BATTERIE 6V - 200Ah / 6V TUBULAR AVEC ENTRETIEN			80563200	
BAC DE RETENTION ACIDE			VR10048	
ARTICLE N° :	**50000557**	**CM50000557-02**	**CM50000557-03**	**CM50000557-01**

SC4000 – Autolaveuse à conducteur porté







Nettoyez toutes les zones facilement

- Autonomie : jusqu'à 4h
- Nettoyage rapide : jusqu'à 7 km/h et version HP (Hautes Performances) 8 km/h
- Bouton OneTouch™ : d'une simple pression, activation des fonctions nécessaires au nettoyage (brosse, aspiration).
- Interface utilisateur simplifiée : fonctions de commande intégrées au centre du volant
- Niveau sonore entre 65-67 dB pour un nettoyage en journée
- Compacte et maniable : rayon de braquage optimal de 166,3 cm pour les environnements exigus, dimensions : 159 x 83 x 146
- Click on (en option pour les versions disques) : mise en place facile de la brosse ou du plateau entraineur
- Démontage des lamelles des jupes latérales sans outil

La SC4000 est une autolaveuse autoportée commerciale à haute productivité parfaite pour le nettoyage des grands espaces ouverts et des petits espaces. Grâce à sa conception plus compacte, il est facile à manœuvrer dans les espaces étroits et peut passer par des ouvertures de porte de taille standard.



DONNEES TECHNIQUES	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Voltage (V)	36	36	36	36
Réservoir de solution/récupération (l)	125/125	125/125	125/125	125/125
Pression de la brosse (kg)	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Rendement théorique (m²/h)	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Debris hopper volume	-	8.1 L	8.1 L	-
Max. transport speed - manual Fwd.(km/h)	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0
Max transport speed - manual rev.(km/h)	4.8	4.8	4.8	4.8
Largeur de lavage (mm)	710	710	810	860
Min. aisle turn (cm)	166.3	166.3	174	174
Dimensions (LxlxH) (mm)	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146	159x92x146
Poids brut (GVW) (kg)	754	758	763	759
CARACTERISTIQUES				
Système SmartKey™	•	•	•	•
Bouton One-Touch™	•	•	•	•
Limitateur de vitesse	•	•	•	•
Siège ajustable	•	•	•	•
Casier à débris		•	•	
Flexible de vidange avec contrôle d débit	•	•	•	•
Brosse système click on/off	•			•
Adaptée à une porte standard	•	•		
EQUIPEMENT STANDARD				
KIT LAMELLES PLAT BROSS LINATEX CYL		56120345	56120345	
KIT LAMELLES EMBOUCHURE 28-LINATEX-M	56120334	56120334		
KIT LAMELLES EMBOUCHURE 34 -LINATEX-L			56120338	56120338
KIT LAMELLES PLAT BROSS LINATEX DISQUE	56120341	56120341		56120341
CLÉ SUPERVISEUR	56116519	56116519	56116519	56116519
CLÉ UTILISATEUR	56116518	56116518	56116518	56116518
KIT ASPIRATION HAUTE PERFORMANCE	56120261	56120261	56120261	56120261
ARTICLE N° :	**56120004 / 56120402**	**56120003 / 56120401**	**56120006 / 56120403**	**56120007 / 56120404**

SC5000 – Autolaveuse à conducteur porté







La réponse polyvalente pour optimiser votre nettoyage

- Le rayon de braquage de 160 cm permet à la SC5000 de se déplacer dans tous les espaces et allées, sans gêner le trafic, même
- dans les environnements très fréquentés.
- Le système SmartFlow™ ajuste la pression de l'eau et du détergents en fonction de la vitesse
- La brosse cylindrique scellée protège les pièces mobiles pour une durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue
- Toutes les fonctions de commande sont intégrées au volant - y compris les configurations SmartKey™ avec des clefs intelligentes pour ajuster les paramètres à tous types d'applications
- Sécurité de l'opérateur et productivité maximale grâce à une vue dégagée et un contrôle complet des fonctionnaités au volant.

Conçue pour offrir un nettoyage des sols haute performance sans perturber vos activités quotidiennes, la SC5000, compacte et très manoeuvrable, est conçue pour travailler dans les environnements les plus difficiles.




DONNÉES TECHNIQUES	SC5000 810C PKG	SC5000 860D PKG	SC5000 910C PKG
Tension (V)	36	36	36
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	63	61	63
Rayon de braquage (cm)	168	168	168
Largeur de lavage (mm)	803	843	905
Réservoir solution/récupération (L)	140/147	140/147	140/147
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	43.2	-
Nombre de brosse et type	2 Cylindrique	2 lavage à plat	2 Cylindrical
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	776.5	250	776.5
Vitesse max (km/h)	8	8	8
Dimensions Lxlxh (mm)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Pression de brosse (kg)	850	848	855
CARACTÉRISTIQUES			
Volant et siège ajustables	•	•	•
Alarme d'avertissement de sauvegarde	•	•	•
Arrêt automatique de solution		•	
Système SmartKey	•	•	•
Panneau de contrôle Onetouch™	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINATEX	56116704	56116704	56116704
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX		56116706	
CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	56116519	56116519
CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	56116518	56116518
ARTICLE N°.	**56117807**	**56117805**	**56117808**

SC6000 – Autolaveuse à conducteur porté





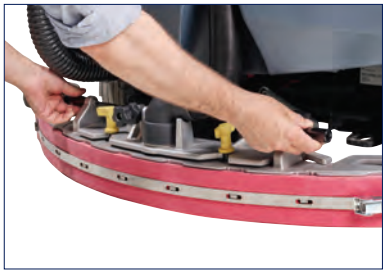

Nettoyage efficace des grandes surfaces

- Disponible en 3 largeurs : 86, 105 ou 91 cm avec plateau de brossage muni d'un système de disque (2 brosses/plateaux) ou d'un système cylindrique (910C)
- Nettoyage efficace et performant sur différents types de surfaces, des sols lisses aux sols carrelés
- Meilleure performance de séchage grâce à l'option double turbine
- Construction fiable et robuste avec des dimensions compactes
- Plateau et bavettes latérales complètement protégés avec des pare-chocs en acier robuste et munis de roulettes pour réduire le risque d'endommagement de la machine
- Ecran OLED visible même en cas de forte luminosité et depuis tous les angles de vue
- Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer et/ou changer ou contrôler les principaux organes de la machine : brosses, embouchure et lamelles
- Système d'enclenchement automatique pour une installation simple de la brosse ou du plateau

L'autolaveuse à batterie Nilfisk SC6000 est une machine autoportée de nouvelle génération avec des dimensions, une vitesse et une technologie optimales pour le nettoyage des grandes surfaces intérieures - pour un coût d'exploitation extrêmement réduit.
Disponible en 3 versions différentes, l'autolaveuse SC6000 est la solution idéale pour de nombreuses sociétés, industries et entreprises de nettoyage qui prennent en charge le nettoyage de grandes surfaces intérieures telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, aéroports, parcs de stationnement et autres centres logisitques.



DONNÉES TECHNIQUES	SC6000 86 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE	SC6000 910 C LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE	SC6000 1050 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE
Poids en ordre de marche (kg)	1070	1075	1070
Tension (V)	36	36	36
Puissance consommée (W)	2500	2700	2700
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	69	69	69
Rendement théorique/effectif (M²/H)	7740/5420	8190/5730	9450/6620
Largeur de lavage (mm)	863	914	1016
Réservoir solution/récupération (L)	190/190	190/190	190/190
Nombre de brosse et type	2 / lavage à plat	2 / Cylindrique	2 / lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	250	760	250
Diamètre brosse/plateau (mm)	430	180	508
Pression de brosse (kg)	jusqu'à 135	jusqu'à 90	jusqu'à 135
Largeur de la raclette (mm)	1090	1230	1230
Dimensions Lxlxh (mm)	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Vitesse maximale (km/h)	9 avant / 4.2 arrière	9 avant / 4.2 arrière	9 avant / 4.2 arrière
Pente% (DEG)	18.5	18.5	18.5
Rayon de braquage (cm)	202	202	202
Trajectoire de balayage avec un balai latéral (cm)	-	101.6	-
CARACTÉRISTIQUES			
Système de diagnostic	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•		•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Système SmartKey™	•	•	•
Limiteur de vitesse	•	•	•
TrackClean™ installé	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
ACCOUDOIR DROIT	56383189	56383189	56383189
FEU À ÉCLAT AVEC SUPPORT	56116352	56116352	56116352
CLEF SUPERVISEUR	56116519	56116519	56116519
CLEF OPÉRATEUR	56116518	56116518	56116518
KIT LAMELLES EMBOUCHURE LINATEX	56116704	56116705	56116705
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX	56116704	56116706	56116706
ARTICLE N°.	**56116005**	**56116003**	**56116004**

SC6500 – Autolaveuse à conducteur porté







Le choix idéal pour le nettoyage des grandes surfaces

- Largeur de brossage jusqu'à 1300 mm assurant ainsi une productivité supérieure
- Capacité du réservoir de 265 litres permettant à l'opérateur de travailler plus d'1h30 avec un plein
- Pression de brossage accrue et séchage efficace grâce à un moteur d'aspiration puissant
- Unité de traction à technologie "brushless" pour une meilleure productivité et réduction des coûts d'entretien
- Faible niveau sonore permettant de travailler dans les zones sensibles au bruit
- Bouton OneTouch™ pour une utilisation aisée
- Système Ecoflex™ pour un contrôle total de la consommation d'eau et de détergent


L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC6500 est une machine robuste, rapide et productive pour nettoyer et sécher de grandes surfaces aussi bien dans les installations industrielles que dans des centres commerciaux.Elle offre l'une des meilleures performances de nettoyage de sa catégorie et bénéficie du système Ecoflex.
Très facile à utiliser, la SC6500 est idéale pour des applications telles que les grands supermarchés, les entrepôts, les parking, les industries alimentaires et lourdes.





DONNÉES TECHNIQUES	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Poids en ordre de marche (kg)	1508	1460	1547	1506
Tension (V)	36	36	36	36
Rendement théorique/effectif (m²/h)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Largeur de lavage (mm)	1000	1000	1300	1300
Réservoir solution/récupération (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / Lavage à plat	2 / Cylindrique	3 / Lavage à plat
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	630	240	630	225
Diamètre brosse/plateau (mm)	-	510/508	-	430/432
Pression de brosse (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Vitesse max (km/h)	9	9	9	9
Dimensions Lxlxh (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
CARACTÉRISTIQUES				
Bip de recul	•	•	•	•
Lamelle utilisable sur les 4 faces	•	•	•	•
Version disque		•		•
Version cylindrique	•		•	
Ecoflex™ préparé	•	•	•	•
Clip de maintien de l'embouchure	•	•	•	•
Embouchure	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
BROSSE LATERALE	56413056		56413056	
BROSSE LAT GAUCHE CPLT	56413039		56413039	
BROSSE LATERALE DROITE	56413040		56413040	
LAMELLE PORTE LATERALE LINATEX				56413770
KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR LINATEX 40		56413768		
LAMELLE PORTE LATERALE PU	56413654		56413654	
LAMELLES EMBOUCH LINATEX	56413762	56413762		
KIT LAMELLES EMBOUCHURE EN LINATEX			56413766	56413766
ARTICLE N°.	**56414023**	**56414022**	**56414025**	**56414024**

SC8000 – Autolaveuse à conducteur porté







Autolaveuses puissantes et productives qui respectent l'environnement

- Le plus large bloc de lavage à double brosses cylindriques du marché pour ce type de machine
- Une capacité de réservoir importante de 380 litres pour couvrir jusqu'à 9 200 m² avec un réservoir de solution
- Un fonctionnement sécurisé et aisé avec le panneau de commande OneTouch™. La roue directrice à l'avant et la visibilité ClearView rendent la machine simple et sûre à l'usage
- Le respect de l'environnement aussi bien pour l'utilisateur que pour l'entourage avec le système de brumisation (Dustguard™) permettant d'améliorer le nettoyage à sec.

L'autolaveuse Nilfisk SC8000 est l'une des solutions les plus productives et écologiques du marché pour le lavage et le balayage humide de grandes surfaces.





DONNÉES TECHNIQUES	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 LPG
Alimentation	LPG	LPG
Poids en ordre de marche (kg)	1730	1834
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	84	84
Rendement théorique/effectif (m²/h)	15860/11100	19760/13830
Largeur de lavage (mm)	1220	1520
Réservoir solution/récupération (L)	380/380	380/380
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique	2 / Cylindrique
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	470	470
Diamètre brosse/plateau (mm)	280x1220	280x1220
Pression de brosse (kg)	55/110/180	55/110/180
Vitesse max (km/h)	13	13
Largeur de la raclette (mm)	1520	1520
Dimensions Lxlxh (mm)	2540x1420x1470	2540x1670x1470
CARACTÉRISTIQUES		
Vidange du réservoir de solution	•	•
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•
Bloc brosses cylindriques : 2 brosses	•	•
Système de brumisation DustGuard™	•	
Unités à double balayage	•	•
Unité de lavage droit		•
Embouchure	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
BROSSE LATERALE PPL	56462252	
AVERTISSEUR SONORE RECUL	56305519	56305519
KIT BROSSE DE BALAYAGE GAUCHE ET KIT DE		56111670
KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU BROSSEUR	56111206	56111206
KIT LAMELLES LINATEX PLATEAU BROSSEUR LA		56111635
KIT LAMELLES LINATEX EMBOUCHURE	56111650	56111650
LAMELLE ARRIERE GOMME ROUGE	56413642	56413642
ARTICLE N°.	**56108124**	**56108126**

Machines combinées

UNE MACHINE – PLUSIEURS MISSIONS

Lorsque la tâche de nettoyage est difficile et variée, vous avez besoin d'une solution de qualité fiable et puissante. Nilfisk vous propose une gamme de machines combinées innovantes et ergonomiques pour assurer le lavage et le balayage des sols industriels. Ces machines sont faciles à mettre en oeuvre et d'un entretien simple et peu couteux.



Parfaitement adaptées à votre application

Nos machines éliminent la poussière, balayent les débris, vaporisent la solution de nettoyage, nettoient et sèchent le sol en un seul passage – jusqu'à 6 200 m² par heure.
Pour une utilisation à l'intérieur, elles peuvent fonctionner avec une batterie ou du GPL. Et pour les tâches exigeantes à l'extérieur, elles peuvent fonctionner à l'essence ou au diesel.

Un nettoyage puissant


Elles sont toutes conçues pour une utilisation, un entretien et une maintenance simples et sont dotées d'une fonctionnalité de balayage sans poussière. La plupart d'entre elles bénéficient d'un système de vidage en hauteur pour plus de simplicité. Elles effectuent les tâches de nettoyage exigeantes dans des conditions difficiles.

Plus de mobilité pour un nettoyage plus performant

Le nettoyage de grandes surfaces dans les usines de transformation de produits alimentaires, les installations de fabrication, les entrepôts, les aéroports, les centres d'exposition et les parkings sont des endroits tout indiqués à l'utilisation de nos machines combinées.

Plus d'information sur notre site www.nilfisk.fr

CS7010 – Machine combinée







Balayeuse/laveuse Hybrid et ePower

- Visibilité ClearView™ et réduction de vitesse automatique pour un fonctionnement en toute sécurité
- Réservoir de récupération amovible avec SmartFlow™ intégré. La technologie SmartFlow™ réduit la consommation d'eau et de produits chimiques
- Technologie brevetée DustGuard™ en option pour la suppression de la poussière en suspension
- Réservoirs de solution et récupération anti-corrosion de grande capacité (285 litres)
- Les doubles balais latéraux balayent avant le passage des roues pour minimiser la compaction des poussières sur le sol
- La batterie de secours de l'Hybrid Drive permet à l'utilisateur d'aller facilement jusqu'à la station de ravitaillement en carburant
- Bloc de lavage avec déport rétractable. Embouchure brevetée avec entretien sans outils
- OneTouch™ : les commandes sont intuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la productivité et offrant des résultats de nettoyage plus efficaces
- Technologie Hybride et Ecoflex™
- Nouvelle génération de filtre avec secoueur à fréquence variable

Disponible en trois modèles (Hybride GPL, Hybride Diesel et Batterie ePower), la machine combinée NILFISK CS7010 offre une performance inégalée en remplaçant les systèmes hydrauliques énergivores avec des besoins de maintenance élevés par une technologie à moteur électrique de pointe.

Quelque soit le modèle que vous choisissez, la CS7010 offre le coût de possession le plus bas et la solution de nettoyage la plus appropriée de sa catégorie.
Le bloc de lavage rétractable accroît le lavage proche des murs et résiste aux impacts accidentels grâce à ses 10 cm de débattement.
Nous avons conçu la CS7010 pour offrir un accès rapide à tous les organes essentiels et faciliter ainsi les vérifications et la maintenance.
Avec le système OneTouch™, les commandes sont intuitives, réduisant le temps de formation, améliorant la productivité et offrant des résultats de nettoyage plus efficaces.



DONNÉES TECHNIQUES	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Puissance moteur	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Vitesse max (km/h)	8.9	8.9	8.9
Rendement théorique/effectif (m²/h)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Largeur de balayage (mm)	1540	1540	1540
Largeur de lavage (mm)	1245	1245	1245
Rayon de braquage (cm)	259/264	259/264	259/264
Réservoir solution/récupération (l)	284	284	284
Volume de la trémie (l)	113	113	113
Pente admissible max (%)	17.6	17.6	17.6
Poids en ordre de marche (kg)	2593	2058	2121
Dimensions (LxlxH) (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4
Capacité du réservoir DustGuard (option) (l)	110	110	110
Niveau sonore lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Type de moteur	-	Kubota	Kubota
Débit d'eau (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
CARACTÉRISTIQUES			
Système de diagnostic	•	•	•
Système de balayage direct	•	•	•
Wet sweep by-pass	•	•	•
Ecoflex™ préparé	•	•	•
Secouage du filtre multi-fréquence	•	•	•
Embouchure détachable	•	•	•
Lavage et balayage	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIES			
PANNEAU FILTRANT SYNTHETIQUE	56510354	56510354	56510354
BROSSE CENTRALE SPIRALES PPL/ACIER	33018858	33018858	33018858
BROSSE LATERALE POLY	56510707	56510707	56510707
KIT LAMELLE LATERALE GUM ROUGE	56510374	56510374	56510374
KIT LAMELLE EMBOUCHURE GUM ROUGE	56510371	56510371	56510371
ACCOUDOIR DROIT	56383189	56383189	56383189
KIT ALARME DE RECUL	56511843	56511843	56511843
TAPIS POSTE DE CONDUITE	56509994	56509994	56509994
KIT FEU A ECLAT	56511851	56511851	56511851
ARTICLE N°.	**56511816**	**56511815**	**56511821**


Gamme d'accessoires et consommables pour autolaveuses



Brosse cylindrique
Pour tous les types de sols (divers modèles disponibles)



Brosse de lavage
Pour tous les types de sol (divers modèles disponibles)



Support de disques
A utiliser avec les disques de nettoyage



Disques
Blanc : Lavage léger
Bleu & Vert : Lavage et Décapage
Marron & Noir : Décapage agressif
Rouge : Lavage



Jupe anti éclaboussure
Pour canaliser la solution nettoyante sous l'unité de brossage



Avertisseur lumineux et sonore
Sécurité en utilisation



Kit moteur d'aspiration
Pour le montage d'une double aspiration



Kit accoudoirs
Améliore le confort de l'opérateur



Flexible de remplissage
Facilite le remplissage à tous points d'eau



Lamelles
Différentes matières de lamelles disponibles en fonction de vos besoins et de vos salissures



Kit d'aspiration à distance
Permet de nettoyer dans les endroits encombrés




Chargeur embarqué



Kit Ecoflex™
Ecoflex : mesure précise du détergent. Evite le risque de surdosage et de détérioration du sol

Gamme d'accessoires et consommables pour machines combinées



Panneau filtrant



Balai latéral
Collecte tous les débris le long des murs ou des palettes



Balai cylindrique
Collecte tous les débris encombrants pour les industries



Brosse de lavage
Lavage ou récurage des sols et travaux intensifs



Eau chaude et nettoyeur haute pression en option
(sur CS7010 seulement) - améliore l'efficacité du nettoyage et la flexibilité



Protège tête
Protège l'opérateur et sécurise le poste de pilotage



Kit de protection
Protège les angles de la machine



Chargeur de batterie 50Hz




Kit prise batteries complémentaire



Chargeur haute fréquence

Les chargeurs s'adaptent à divers types de batteries, demandez conseil auprès de Nilfisk

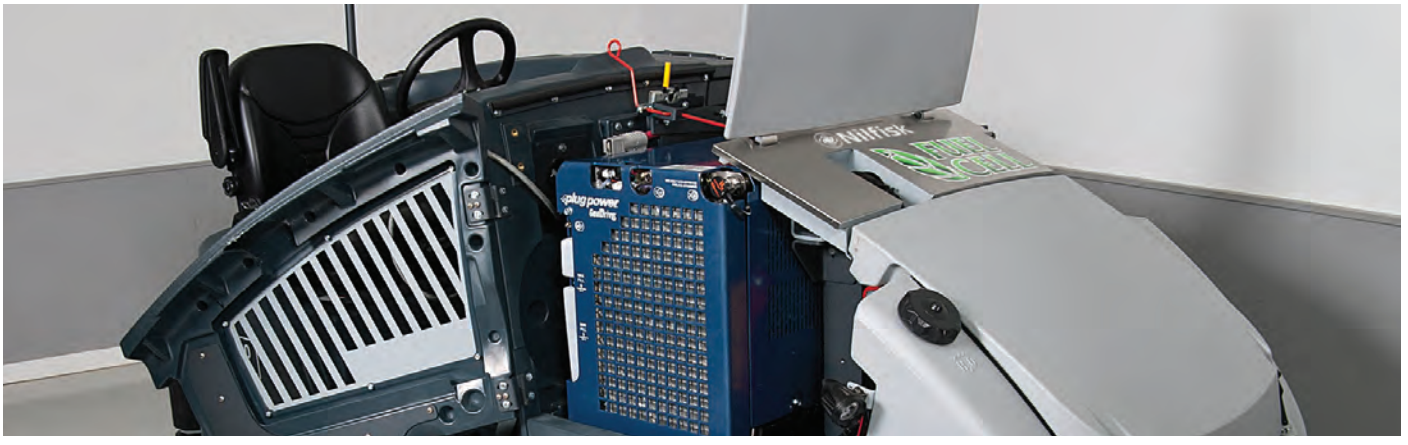


DISQUES ÉCO-BRILLANCE

– Rénovation de vos sols en 4 étapes

Renovez vos sols tout en réduisant vos coûts. Avec le système de disques Nilfisk Eco Brillance, vous pouvez apporter une nouvelle jeunesse à vos sols durant votre nettoyage quotidien.
Pour ce faire, il existe 4 disques différents : chaque couleur indiquant une étape afin d'atteindre un niveau de brillance optimal.

Il suffit de bien respecter la chronologie à chaque utilisation pour un résultat impeccable. En utilisant quotidiennement le système de disques Nilfisk Eco Brillance pour rénover vos sols, vous diminuez ainsi vos coûts de remise en état périodiques : la zone reste ouverte au trafic.
En cas de rénovation intensive des sols, il est cependant conseillé d'immobiliser la zone à traiter.

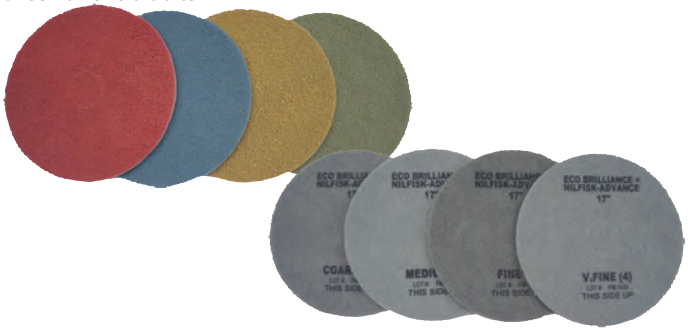

Avant toute rénovation d'un sol, il est donc important de bien évaluer le trafic quotidien sur la zone. Si le trafic quotidien est élevé, il faudra tenir compte du niveau de brillance escompté. Plus un sol sera brillant, plus le niveau d'entretien au quotidien sera important.

DE MEILLEURS RÉSULTATS

Les disques Eco brillance sont écologiques, économiques et apportent un meilleur résultat que les disques traditionnels. La méthode a été développée pour une utilisation sur les pierres marbrières ou les sols en béton, mais ils sont également parfaits sur tout autre type de sols tels que le plastique, le linoleum et les surfaces polies. Ils sont adaptés pour les sols des magasins, des halls et autres lieux de passages fortement sollicités nécessitant non seulement la propreté mais aussi la brillance.

ENVIRONNEMENT ET RÉSULTAT

L'utilisation de détergent n'est pas nécessaire. La combinaison eau claire et disque donne de parfaits résultats et élimine les rejets de détergent. Cependant, pour des sols très souillés et des zones de production, un ajout de détergent peut être nécessaire. La plupart des autolaveuses Nilfisk peuvent être équipées du système écologique Ecoflex™ permettant l'ajout de détergent selon le besoin.

- Rénove des sols anciens/usés et redonne de l'éclat
- Permet une restauration économique des sols
- Système simple de rénovation des sols allié au nettoyage quotidien
- Polissage des sols à la brillance attendue





COMMENT OBTENIR DES SOLS PROPRES ET BRILLANTS

Pour obtenir des sols brillants, les 4 disques doivent être utilisés en 4 étapes. Chaque étape doit être effectuée avec de l'eau et celle ci doit être changée à chaque étape. Pour de grandes surfaces, une autolaveuse est recommandée mais si la surface est plus petite, une monobrosse associée à un aspirateur à eau peut suffir.

POUR DES SOLS ULTRA-BRILLANTS

Si un sol ultra-brillant est souhaité, le disque vert (étape 4) peut être utilisé à sec avec une polisseuse ou une monobrosse haute vitesse (vitesse de 300 à 2000 tr/min). Pour préserver cette surface brillante au quotidien, un entretien supplémentaire peut être effectué en fonction de la fréquentation des lieux.

GAMME DES DISQUES ECO-BRILLANCE

Etape 1 - ROUGE Utilisation du disque rouge pour rénovation des surfaces abîmées, laissant un fini mat.		**ETAPE 3 - JAUNE** Utilisation du disque jaune de manière quotidienne pour enlever la saleté et les rayures, tout en laissant une surface satinée, facile à entretenir.	
ETAPE 2 - BLEU Utilisation du disque bleu pour effacer les rayures, fissures et autres irrégularités du sol, en laissant un fini mat.		**ETAPE 4 - VERT** Polissage à sec à l'aide d'une machine à haute vitesse pour une finition très brillante, selon le type de sol.	

Ecopad

– nettoyage écologique

Avec les disques Ecopad, nous vous proposons un moyen écologique d'entretenir tous vos sols. Ils sont disponibles en 8 modèles, pour les surfaces les plus répandues telles que le terrazzo, la pierre naturelle, le béton, le vinyle et l'époxy. Ces disques sont fabriqués à 100 % en fibres synthétiques non tissées aérées (polyester) et les matériaux sont principalement issus de la filière du recyclage.



BLEU – RÉCURAGE STANDARD

Le disque de nettoyage bleu est spécifiquement conçu pour les applications moyennes de lavage humide et les applications lourdes de nettoyage par vaporisation. Il s'utilise avec une solution de nettoyage des sols neutre pour éliminer les anciens revêtements de sol sales. Ce produit sert également à nettoyer les sols sales en surface dure tels que le béton, lorsqu'il est utilisé avec les produits de nettoyage adéquats.



MARRON – DÉCAPAGE UNIVERSEL HUMIDE OU À SEC

Le disque de nettoyage marron est conçu pour les applications moyennes de décapage. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/mn.



VERT - RÉCURAGE INTENSIF

Le disque de récurage vert est conçu pour des applications intensives. Il s'utilise avec une solution de nettoyage pour nettoyer les sols à surface dure. Ce disque élimine agressivement la saleté et les marques sur les sols très sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/mn.



NOIR - DÉCAPAGE INTENSIF

Il est conçu pour les clients qui veulent un disque non tissé plus dense. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/mn.



ROUGE – NETTOYAGE QUOTIDIEN OU MÉTHODE SPRAY

Le disque rouge est utilisé pour un nettoyage et un lustrage légers. Il élimine les marques légères et la saleté tout en offrant une brillance très intense. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 800 tr/mn.



BRONZE - NETTOYAGE A SEC OU POLISSAGE HAUTE VITESSE


Le disque bronze est utilisé pour le nettoyage des sols et leur polissage léger. Il élimine les marques légères et la saleté tout en offrant une brillance très intense. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 800 tr/mn.



BLANC – POLISSAGE OU LUSTRAGE À TRÈS HAUTE VITESSE

Ce disque extra-fin a été conçu pour polir les sols propres et secs. Il s'utilise à sec ou avec une légère brumisation d'eau pour produire un aspect mouillé très brillant sur les sols neufs. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 1000 tr/mn.

Guide de choix des brosses

	UNION MIX	Fibre naturelle de grade moyen. Utilisée pour le polissage de sol protégé avec un équipement à vitesse standard
	PROLITE™	A base de crins en polypropylène souple (densité .018), sa constitution évite les rayures sur des sols difficiles. Idéal pour un nettoyage classique, sur des surfaces résistantes et carrelées. Utilisation recommandée à la place des disques rouges
	PROLÉNE	A base de crins en polypropylène (densité .028) pour un récurage plus soutenu, sur des surfaces en ciment, terrazzo et thermoplastique. Les crins sont suffisamment durs pour donner un bon nettoyage avec toutes les autolaveuses. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	AGRILITE GRIT™ 500	A base de crins abrasifs en nylon (densité .18) imprégnés de carbure de silicium pour un nettoyage ou un polissage de surfaces protégées, de surfaces en ciment étanche et autres surfaces dures et résistantes. Peut être utilisée tous les jours. Utilisation recommandée à la place de disques verts ou bleus
	MID GRIT™ 240	A base de crins en nylon (densité .030) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique avec une action plus légère sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autre surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	MIDLITE GRIT™ 180	A base de crins en nylon (densité .040) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autre surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	DYNA GRIT™ 80	A base de crins en nylon (densité .050) imprégnés de particules en carbure de silicium de gros diamètre, pour un nettoyage agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place de disques marrons
	MAGNA GRIT™ 46	A base de crins en nylon (densité .060) imprégnés de particules en carbure de silicium de très gros diamètre, pour un nettoyage extrêmement agressif ou pour éliminer un protection de sol. Utilisation recommandée à la place des disques noirs
	BROSSE SHAMPOING NYLON	Crins en nylon (densité .01,6/12) pour le nettoyage en douceur de la moquette. Les crins soulèvent la poussière et la saleté pour une aspiration aisée. Voir la disponibilité en fonction des modèles des autolaveuses.

Balayeuses

Polyvalence et sécurité

Les balayeuses Nilfisk sont capables de collecter tous types de déchets et de dépoussiérer les sols en un seul passage. Elles peuvent, en fonction des différents modèles, s'adapter au type de déchets à collecter : résidus volumineux, matériels légers, poussières lourdes etc...



Un système de réglage sans outil

Le système sans outil de Nilfisk facilite les réglages et les changements des brosses et du filtre. La brosse s'adapte alors au sol, au fur et à mesure de son usure. Son efficacité est conservée tout au long de sa durée de vie.

DustGuard™

Le système exclusif Dustguard™ permet, au moyen d'un fin brouillard, de contrôler de façon très efficace la poussière au niveau des balais latéraux pour un environnement toujours plus sain.

Des filtres et des secoueurs

Toutes nos balayeuses sont équipées de filtres de grande dimension et de turbines d'aspiration à grand débit. Pour garantir une aspiration optimale tout au long de la durée de vie du filtre, un système de décolmatage vient le nettoyer en profondeur. Le filtre retrouve ainsi son état d'origine et garde une efficacité permanente.

Des brosses et des accessoires adaptables à toutes les applications

Nous vous proposons une très large gamme de brosses principales et latérales pour tous types de sol, du bois au béton. Le choix de la composition (PPL, acier, fer, fibre naturelle, etc.) est important pour répondre à tous les besoins de nettoyage aussi exigeants soient-ils.
Combinée à cette large gamme de brosses, nous avons une gamme complète d'accessoires qui amélioreront l'utilisation, l'ergonomie et la productivité de votre matériel.

Plus d'informations sur notre site www.nilfisk.fr,

SW200/SW250 – Balayeuse à conducteur accompagné







Maintenance rapide et facile des intérieurs et extérieurs.

- Le système "direct-throw" (ramassage direct par l'avant) assure une performance de balayage excellente
- Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc..
- Facile à manoeuvrer : les larges roues non marquantes permettent à l'utilisateur de pousser et manoeuvrer facilement la balayeuse
- Rétention de la poussière : filtre intégré pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort de l'utilisateur
- Robuste et adaptée pour un usage en extérieur : châssis anti-corrosif très résistant
- Aucun entretien nécessaire : construction mécanique simple avec entraînement par courroie pour les brosses latérales. Pas de moteur ni batterie

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients et vos employés n'a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur accompagné de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, offre une performance impressionnante pour le nettoyage des espaces extérieurs et des sols intérieurs. Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, les boulons, les cigarettes, etc... jusqu'à 6 fois plus vite qu'un nettoyage manuel.



DONNÉES TECHNIQUES	SW200	SW250
Source d'alimentation	Manuelle	Manuelle
Capacité théorique/pratique - brosse principale (m²/h)	1920/960	1920/960
Capacité théorique/pratique - 1 brosse latérale (m²/h)	2800/1400	2800/1400
Capacité théorique/pratique - 2 brosses latérales (m²/h)	-	3680/1840
Largeur de travail avec 1 brosse latérale droite (mm)	700	700
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)	-	920
Volume de la trémie (l)	38	38
Longueur de la brosse latérale droite (mm)	480	480
Poids (kg)	19,5	20
Dimensions (LxlxH) (mm)	790x375x870	790x375x870
CARACTÉRISTIQUES		
Poignée ajustable	•	•
Soft grip pour la poignée	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Poignée repliable	•	•
2 brosses latérales		•
Pas d'outil pour ajuster la brosse principale	•	•
Pas d'outil pour ajuster la brosse latérale	•	•
Filtre poussière	•	•
Tractée par la brosse	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
BROSSE PRINCIPALE	VP11211	VP11211
BROSSE LATERALE	VP11406	VP11406
FILTRE	VP11902	VP11902
ARTICLE N°	**50000493**	**50000494**

SW 750 – Balayeuse à conducteur accompagné







Pour un balayage vraiment simple

- Silencieuse 59 dB(A), conçue en polyéthylène et maintenance facile sans outil
- Large gamme d'accessoires : filtre polyester, kit moquette, commutateur de sécurité et chargeur intégré
- Batterie en standard jusqu'à 2h, chargeur embarqué et rendement 6 000m²/h pour une charge
- Brosse principale et centrale ajustable, poignée ergonomique et ajustable et répartition équilibrée

La balayeuse accompagnée SW750 est polyvalente. Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout et nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette.



DONNÉES TECHNIQUES	SW 750
Puissance moteur	Batterie 12V
Vitesse max (km/h)	4
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	2880/1730
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	-
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	720
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	-
Niveau sonore (dB(A))	59
Volume de la trémie (L)	60
Pente admissible max (%)	20
Dimensions Lxlxh (mm)	998x800x1100
Poids en ordre de marche (kg)	68
CARACTÉRISTIQUES	
Niveau batteries	•
Design compact	•
Système de balayage direct	•
Roues de traction non marquantes	•
Poignée ajustable	•
Secouage manuel du filtre	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
FILTRE POLYESTER	1463161000
BROSSE LATERALE PPL 0 5	146 3035 000
BROSSE 200X500 PPL 0.7 PPL 0.3	1463174000
BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000
CHARGEUR INTEGRE 12V 6A	146 3051 000
ARTICLE N°.	**908 4701 010**

SW900 – Balayeuse à conducteur accompagné







Un concentré de performance et d'ergonomie

- Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en position de travail
- Une poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
- Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite
- Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
- Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'interieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.



DONNÉES TECHNIQUES	SW900 B	SW900 P
Puissance moteur	Batterie	Essence
Vitesse max (km/h)	4.5	4.5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	3715/2230	3715/2230
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	4725/2835	4725/2835
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	825	825
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1050	1050
Niveau sonore (dB(A))	70	78
Volume de la trémie (L)	60	60
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Poids en ordre de marche (kg)	143	88.5
CARACTÉRISTIQUES		
Secoueur électrique de filtre	•	•
Version batterie	•	
Compteur de batteries	•	
Version essence		•
Coupure aspiration turbine	•	•
Chargeur intégré	•	
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1464691000
BROSSE LATERALE PPL 0 5	146 3035 000	146 3035 000
COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	9096951000
KIT SECOUEUR ELECTRIQUE DE FITRE	1465474000	1465474000
BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1465215000
ARTICLE N°.	**9084110010**	**9084111010**

SR 1000S – Balayeuse compacte à conducteur porté







Une balayeuse compacte pour de grands résultats

- Large gamme d'accessoires : secoueur électrique pour décolmatage du filtre, kit moquette
- Compacte, largeur de travail d'1m, travail en pente (16%) et châssis métal et capot polyéthylène
- 2 brosses latérales et lamelles pour les débris volumineux
- Siège et colonne de direction ajustables, maniables
- Maintenance sans outil
- 2 versions disponibles : batterie et essence.

La balayeuse à conducteur porté SR 1000S est idéale dans les endroits encombrés et les passages étroits. Sols durs et sols textiles, elle nettoie partout et avec une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée de vie importante et résiste à la plupart des conditions d'utilisation.




DONNÉES TECHNIQUES	SR 1000S B avec 2 brosses latérales	SR 1000S P avec 2 brosses latérales
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence, 2.2kW/2.9Hp
Vitesse max (km/h)	5.5	5.5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	-	-
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	-	-
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1000	1000
Niveau sonore (dB(A))	71.6	77
Volume de la trémie (L)	50	50
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Poids en ordre de marche (kg)	224	203
CARACTÉRISTIQUES		
Dispositif de levage	•	•
Volant et siège ajustables	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Trémie avec roues et poignée	•	•
Clé de contact	•	•
Position parking	•	•
Deux brosses latérales	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	146 1888 000
BROSSE LATERALE NYLON	146 0678 000	146 0678 000
BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000
ARTICLE N°.	**908 4201 010**	**908 4205 010**

SR 1101 – Balayeuse compacte à conducteur porté





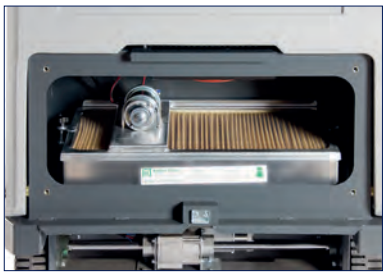

Une balayeuse innovante pour un nettoyage économique et productif, idéale pour les entrepôts d'usine et parkings


- Rendement théorique de 5400 à 6600 m²/h
- La conception de qualité comprend une finition en polyéthylène et une armature en acier ; elle est robuste et d'entretien aisé
- La surface du filtre principal de 5m² permet un contrôle optimal de la poussière.
- La trémie de 70 litres offre une grande capacité de stockage des saletés et un temps de vidage réduit.
- Pente admissible jusqu'à 20 %
- La version batterie offre jusqu'à 6 heures d'autonomie

La grande majorité des travaux de balayage sur machine à conducteur porté nécessite une machine compacte, facile à manoeuvrer et fiable. La Nilfisk SR 1101 est synonyme de simplicité et de robustesse, sous la forme la plus sophistiquée qui soit.
Recommandée pour les entrepôts et les parkings.



DONNÉES TECHNIQUES	SR 1101 B	SR 1101 P
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence 2.9kW/3.9Hp
Vitesse max (km/h)	5	5
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	4900/3430	4900/3430
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	6300/4410	6300/4410
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	980	980
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1260	1260
Niveau sonore (dB(A))	63.8	78.3
Volume de la trémie (L)	70	70
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Poids en ordre de marche (kg)	465	392
CARACTÉRISTIQUES		
Dispositif de levage	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Bip de recul	•	•
Déversement bas	•	•
Coupure aspiration turbine	•	•
Pédale marche/avant	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FILTRE PAPIER STANDARD	1463523000	1463523000
BROSSE LATERALE NYLON ACIER 180X400	1466140000	1466140000
BROSSE CENTRALE NYLON PPL	145 4879 000	145 4879 000
ARTICLE N°.	**9084310010**	**9084312010**

SW4000 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté







Conçue pour un usage intensif

- Le balayage à l'aide de notre système OneTouch™ permet d'utiliser facilement la SW4000 étant donné que toutes les fonctions – la brosse principale, les brosses latérales, l'aspiration et l'option DustGuard™ sont activées et s'arrêtent simultanément
- Le système d'humidification DustGuard™ (en option) ajouté au balayage améliore l'environnement dans lequel évolue l'opérateur
- Le poste de pilotage de l'opérateur est facile d'accès, doté d'un siège ajustable et la trémie rétractable peut être fermée depuis le poste de pilotage

C'est le choix évident pour l'industrie et les sites de fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les cours d'école, les centres commerciaux, les parkings, les centres de sport, les installations de recyclage, les parkings à plusieurs étages, et bien plus encore. La Nilfisk SW4000 convient tout autant au nettoyage à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fonction de la source d'alimentation choisie, de la batterie, ou de l'essence.



DONNÉES TECHNIQUES	SW4000 B	SW4000 P
Puissance moteur	Batterie 24V	Essence Honda 4.1 kW
Vitesse max (km/h)	7	7
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	6825/4780	6825/4780
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	8750/6125	8750/6125
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	975	975
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1250	1250
Niveau sonore (dB(A))	65	75
Volume de la trémie (L)	75	75
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Poids en ordre de marche (kg)	824	594
CARACTÉRISTIQUES		
Dispositif de levage	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Compteur horaire	•	•
Compteur de batteries	•	
Hauteur de déversement variable	•	•
Coupure aspiration turbine	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
FILTRE A PANNEAU POLYESTER ULTRA WEB BLE	1464839000	1464839000
BROSSE LAT MIXTE PPL /ACIER 1.3-0.5	1465318000	1465318000
KIT SOL	1464957000	1464957000
BALAI CHEVRON 6R PPL 0.8 JAUNE	1463913000	1463913000
KIT FEU A ECLAT	1464948000	1464948000
ARTICLE N°.	**9084400010**	**9084401010**

SW5500 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté







SW5500 - En route pour un nettoyage rapide de vos sols

- Un système innovant : pour augmenter la performance de nettoyage lorsque le balai principal est usé par un remplissage supplémentaire et prolonger les performances de nettoyage tout au long de la vie du balai principal
- Toutes les fonctions de nettoyage sont activées en même temps en appuyant sur un bouton et en activant la pédale de conduite
- Toutes les fonctions s'arrêtent quand la conduite cesse pour réduire les consommations : moins d'énergie, moins d'usure du balai et moins de marques au sol
- Composants et assemblage de qualité supérieure
- Le Kit Hybride permet un nettoyage flexible (à l'intérieur comme à l'extérieur avec la même machine en passant simplement du moteur thermique à la batterie), des émissions faibles et un niveau sonore réduit
- La vitesse est automatiquement réduite dans les pentes et les virages pour une sécurité optimale durant le nettoyage
- Le système d'alerte et la vitesse de relèvement réduite de la trémie lorsque la machine fonctionne dans une pente garantissent une sécurité maximale
- Le système de brumisation/Nilfisk DustGuard™ rend l'environnement plus sûr pour l'opérateur et les personnes aux alentours en réduisant la poussière générée par les balais latéraux

La balayeuse Nilfisk SW5500 offre une façon hautement productive, confortable et économique de balayer les déchets et d'aspirer la poussière sur les grandes surfaces intérieures ou extérieures.
Une balayeuse à conducteur porté qui, de par sa taille et ses capacités, permet d'accélérer vos temps de nettoyage.
Les avantages quotidiens, notamment la création d'un environnement plus sûr et la diminution des coûts de possession font de cette machine un choix attractif pour les entreprises de propreté, les sites industriels et les usines, les entrepôts, les centres de distribution, les salles de sport, les parkings des grands magasins ou des centres commerciaux, les parkings à plusieurs étages, etc....



DONNÉES TECHNIQUES	SW5500 B	SW5500 D
Puissance moteur	Batterie 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Vitesse max (km/h)	9	10
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	10575/7405	11750/8225
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	13500/9450	15000/10500
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1175	1175
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1500	1500
Niveau sonore (dB(A))	68	85
Volume de la trémie (L)	150	150
Pente admissible max (%)	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Poids en ordre de marche (kg)	1101	838
Système de nettoyage du filtre	Multi-fréquence	Multi-fréquence
CARACTÉRISTIQUES		
Indicateur de charge	•	
Secouage du filtre multi-fréquence	•	•
Démarrage électrique		•
Indicateur de surchauffe		•
Alarme d'usure du balai principal	•	•
Secouage du filtre multi-fréquence programmé	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
PANNEAU FILTRANT PAPIER Ultra web Blue	1467174000	1467174000
BROSSE LATERALE 302X500 PPL 1.5 NOIR	1466670000	1466670000
BROSSE CENTRALE PPL 0.8 D360X850mm	1465717000	1465717000
KIT FEU A ECLAT	1464948000	1464948000
ARTICLE N°.	**9084410010**	**9084412010**

SR 1601 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté







Une balayeuse autoportée avec un concept performant pour réduire les coûts de nettoyage.

- Machine extrêmement maniable grâce à la direction assistée de série
- Le système Nilfisk DustGuard™ assure un contrôle parfait de la poussière pour réduire le temps d'entretien
- Le système de balai central flottant et le réglage précis permettent d'accroître la productivité et la performance de la machine
- Le concept MaxAccess™ permet d'accéder à un entretien rapide
- Robustesse exceptionnelle grâce à un carter en polyéthylène roto-moulé solidement ancré sur un châssis en acier

La Nilfisk SR 1601 est la balayeuse de sa catégorie la plus avancée techniquement. Toutes ses innovations lui permettent d'augmenter significativement la productivité et de limiter les besoins en maintenance.




DONNÉES TECHNIQUES	SR 1601 BATTERIE	SR 1601 D DIESEL	SR 1601 GPL	SR 1601 MAXI DIESEL	SR 1601 MAXI BATTERIE	SR 1601 MAXI GPL
Puissance moteur	Batterie 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	GPL, 3cyl. 23.1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3	Batterie 48V	GPL, 3cyl. 23.1kW/31HP
Vitesse max (km/h)	8	12	12	12	8	12
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Niveau sonore (dB5A°)	69.5	88	87	88	69.5	87
Volume de la trémie (L)	315	315	315	315	315	315
Pente admissible max (%)	20	25	25	25	20	25
Dimensions Lxlxh (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Poids en ordre de marche (kg)	1295	1050	1052	1070	1315	1072
CARACTÉRISTIQUES						
Brosse latérale droite en PPL				•	•	•
Direction assistée	•	•	•	•	•	•
Volant réglable				•	•	•
Système de brumisation				•	•	•
Siège ajustable	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE						
PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
KIT BROSSE LATERALGAUCHE				33019173	33019173	33019173
BROSSE LATERALE PPL DURE	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
KIT ACCOUDOIR DROIT	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
SYST CONTROLE POUSSIERE				33019175		33019175
SYSTEME CONTROLE DUST GUARD					33019377	
KIT DE DIRECTION REGLABLE				33019174	33019174	33019174
KIT ROUES GONFLEES MOUSSE		33022245	33022245	33022245		33022245
KIT ROUES PLEINES	33023020				33023020	
BROSSE CENTRALE CHEVRON PPL 0,5	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853
ARTICLE N°.	**13300103**	**13300101**	**13300105**	**13300148**	**13300149**	**13300161**

SW8000 – Balayeuse de grande taille à conducteur porté





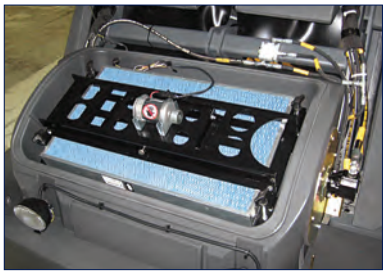

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

- Système innovant Dust Guard™ : pulvérisation d'un fin brouillard d'eau sur les brosses latérales permettant un contrôle efficace de la poussière pour un environnement plus propre
- La largeur de balayage (1,3 m) de la brosse principale est une des plus larges de l'industrie
- Carter en polyéthylène : grande protection de la trémie
- 100% recyclable
- Poste de pilotage spacieux

Grâce à sa largeur de travail importante (2m), la SW8000 nettoie de très grandes surfaces - parcs de stationnement, entrepôts, sols d'usines et chantiers de construction.



DONNÉES TECHNIQUES	SW8000 165D CABINE CHAUFFAGE	SW8000 165D CABINE CHAUFFAGE AIR CLIMATISE	SW8000 D	SW8000 165LPG CABINE CHAUFFAGE	SW8000 165LPG CABINE CHAUFFAGE AIR CLIMATISE	SW8000 LPG
Puissance moteur	Diesel	Diesel	Diesel	LPG	LPG	LPG
Vitesse max (km/h)	15	15	15	15	15	15
Rendement d'un balai latéral théorique/pratique (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendement des 2 balais latéraux théorique/pratique (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Niveau sonore (dB(A))	82.8	82.8	82.8	80.6	80.6	80.6
Volume de la trémie (L)	400	400	400	400	400	400
Pente admissible max (%)	20	20	20	20	20	20
Dimensions Lxlxh (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Poids en ordre de marche (kg)	1593	1593	1435	1585	1585	1427
CARACTÉRISTIQUES						
Volant et siège ajustables	•	•	•	•	•	•
Indicateur du niveau de carburant	•	•	•	•	•	•
Phares avant	•	•	•	•	•	•
Gyrophare	•	•	•	•	•	•
Ergonomie du siège conducteur	•	•	•	•	•	•
Position parking	•	•	•	•	•	•
Hauteur de déversement variable	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE						
PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
BROSSE LATERALE PPL 41°	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	56508825		56508825	56508825	
FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE			56507038			56507038
ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
KIT BIP RECUL	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
KIT PNEUS(GONFLÉS À LA MOUSSE)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
KIT DE DITECTION REGLABLE	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228	56507228
BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
ARTICLE N°.	**56383691**	**56383690**	**56107513**	**56383693**	**56383692**	**56107512**

Gamme d'accessoires et consommables pour les balayeuses



Brosse centrale fibres naturelles



Brosse centrale PPL/Acier



Phare de travail




Feu à éclat



Protection de brosse latérale



Chargeur embarqué

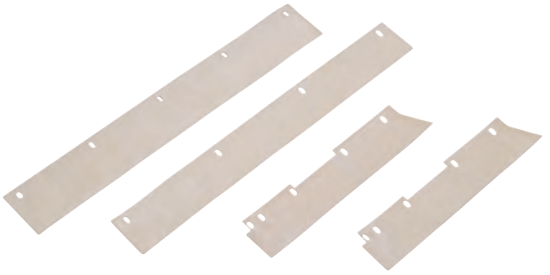

Lamelles anti-traces



Kit moquette
Composé de lamelles anti-trace, brosse principale et latérale



Kit de brossage latérale gauche



Roue super élastique

Gamme d'accessoires et consommables pour les balayeuses



Protège-tête



Filtres
Filtre papier : idéal pour un usage en milieu sec avec beaucoup de poussière.
Filtre polyester : parfait pour une utilisation en milieu humide, il peut être lavé et s'utilise de nouveau une fois sec.



Siège grand confort



Protection des angles à l'avant



Kit d'aspiration à distance



Dustguard™ : système de contrôle de la poussière



Phare avant



Phare arrière



Protège-tête



Filtre à air déporté

Monobrosses et Injecteurs-Extracteurs

Bien-être et confort

Pour le nettoyage de vos moquettes et sols durs, nous proposons une gamme de machines qui les mettront en valeur.

Nettoyer les surfaces textiles ou faire briller les sols accentuent le sentiment de bien-être et de confort que ce soit dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les commerces ou à la maison.



Un nettoyage avec mousse sèche

La monobrosse permet aussi un nettoyage des sols textiles avec de la mousse sèche. Un compresseur crée la mousse et une brosse rotative l'applique sur la moquette. La mousse dissout la saleté, la fixe sous forme de poussière qui est ensuite simplement aspirée.

La cristallisation ou le lustrage pour un entretien rapide et facile

Si vous souhaitez avoir une finition brillante de vos sols, nos monobrosses sont le choix idéal. Nous proposons deux techniques pour une brillance durable et un entretien très facile des sols.

- La cristallisation pour les sols à base de calcaire. La pulvérisation d'une solution cristallisante crée une réaction chimique en surface qui vient protéger le marbre.
- Le polissage pour les autres sols. Après avoir posé une émulsion qui bouche les pores de votre sol et le protège, vous pourrez le polir aisément.

L'application de ces techniques protectrices permet une économie car la maintenance est facilitée et la durée de vie de vos sols est prolongée.

Un système Injection Brossage Extraction

L'injecteur-extracteur laisse les moquettes propres rapidement et efficacement. Le système d'injection pulvérise l'eau et le détergent pour nettoyer la moquette, ensuite l'extraction aspire l'eau sale. L'ajout d'un rouleau permet un lavage performant puis l'eau sale est aspirée en profondeur pour un résultat optimisé.

FM400 L – Monobrosse basse vitesse







Monobrosse basse vitesse pour des applications standards

- Prix compétitifs : conception spécifique offrant un excellent rapport qualité/prix
- Performance : faible niveau sonore et équilibrage parfait
- Changement facilité du câble
- Une gamme complète d'accessoires en option

La monobrosse Nilfisk FM400L bénéficie d'un diamètre de brosse de 43 cm et est conçue pour une utilisation simple, confortable et efficace. La FM400L est idéale pour le traitement de la plupart des sols, du récurage au polissage en passant par la "spray method".



DONNÉES TECHNIQUES	FM400 L MONOBROSSE BASSE VITESSE
Puissance consommée (W)	1100
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	59
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	180
Couple de brossage (Nm)	63
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	37
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
CARACTÉRISTIQUES	
Nettoyage par spray	•
Shampooing moquette	•
Ponçage	•
Support de câble	•
Poignée ergonomique	•
Support de prise intégré	•
Changement du câble facile	•
ARTICLE N°.	**56380056**

FM400 H – Monobrosse haute vitesse







Monobrosse à haute vitesse pour les applications de polissage

- Prix compétitifs : fabrication Nilfisk avec un excellent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs du marché
- Performance adaptée : puissance, faible niveau sonore, équilibre
- Conception commune : l'image reconnue des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité d'utilisation
- Accessoires communs : faciles à utiliser
- Fonctions améliorées : support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisé du câble, poignée ergonomique et sécurité renforcée
- Une gamme complète d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

Idéale pour les polissages à haute vitesse, brossage et nettoyage par pulvérisation sur des sols durs. L'équilibre est excellent et la conception solide permet une durabilité supérieure.



DONNÉES TECHNIQUES	FM400 H MONOBROSSE HAUTE VITESSE
Puissance consommée (W)	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	410
Couple de brossage (Nm)	36
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	40
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
CARACTÉRISTIQUES	
Support de câble	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Jeu de brosses	•
Poignée ergonomique	•
High visibility cable	•
Support de prise intégré	•
Ceinture de sécurité	•
ARTICLE N°.	**56380058**

FM400 D – Monobrosse à deux vitesses







Monobrosse à deux vitesses

- Prix compétitifs : nouvelle conception avec un excellent rapport qualité/prix face aux principaux acteurs du marché
- Performance adaptée : puissance, faible niveau sonore, équilibre
- Conception commune : l'image reconnue des produits Nilfisk signifie aussi économie de coûts et facilité d'utilisation
- Accessoires communs : faciles à utiliser
- Fonctions améliorées : support de câble, support de prise, grandes roues, rangement aisé du câble, poignée ergonomique et sécurité renforcée
- Une gamme complète d'accessoires optionnels pour répondre à tous les besoins spécifiques

La monobrosse Nilfisk FM400 D offre le choix entre 185 ou 370 tr/mn pour plus de polyvalence. Elle est facile à utiliser et efficace à moindre coût.



DONNÉES TECHNIQUES	FM400 D MONOBROSSE BI VITESSES
Puissance consommée (W)	1100/1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	61
Diamètre brosse/plateau (mm)	430
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	185/370
Couple de brossage (Nm)	58/40
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	323
Hauteur avec manche vertical (mm)	1236
Poids (kg)	40
Dimensions Lxlxh (mm)	572x445x1236
CARACTÉRISTIQUES	
Shampooing moquette	•
Version 2 vitesses	•
Jeu de brosses	•
Poignée ergonomique	•
High visibility cable	•
Support de prise intégré	•
Ceinture de sécurité	•
ARTICLE N°.	**56380061**

BU500 – Lustreuse à haute vitesse







Lustreuse maniable et simple d'utilisation

- Fonctionnement en linéaire
- Poignée ergonomique
- Construction en aluminium
- Conçue pour l'entretien à ultra-haute vitesse
- Plateau porte disque, flexible incorporé
- Nombreuses caractéristiques : crochet de maintien du câble, grandes roues, sécurité, changement simple du câble
- Poignée ergonomique

La Nilfisk BU500 est une machine maniable et facile à utiliser. Elle est idéale pour le polissage journalier dans les hôpitaux, collectivités, hôtels, commerces de détail et pour les entreprises de propreté. La Nilfisk BU500 est équipée d'un timon rabattable qui la rend facile à transporter et opérationnelle



DONNÉES TECHNIQUES	BU500
Indice de protection	IPX0
Puissance consommée (W)	1100
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	<70
Diamètre brosse/plateau (mm)	510
Pression brosse/disque (G/cm²)	10
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Couple de brossage (Nm)	12
Longueur câble électrique (m)	15
Hauteur capot moteur (mm)	na
Hauteur avec manche vertical (mm)	1261
Poids (kg)	41
Dimensions Lxlxh (mm)	824x566x1261
CARACTÉRISTIQUES	
Support de câble	•
Poignée ergonomique	•
Poignée repliable	•
Câble orange	•
Changement du câble facile	•
Ceinture de sécurité	•
Polissage	•
ARTICLE N°.	**56380063**

BU800 – Lustreuse accompagnée à batterie







Pour les surfaces moyennes à grandes, une performance inégalée

- Performance de lustrage optimale avec un plateau qui s'ajuste et suit les contours des sols même les plus irréguliers pour un niveau de brillance optimal
- Contrôle de la poussière passive qui améliore la qualité de l'air intérieur durant le nettoyage
- Utilisation intuitive avec une remontée du plateau à l'arrêt du moteur, un tableau de bord convivial et un changement aisé des disques
- Pression du disque auto ajustable
- Chargeur embarqué pour encore plus de productivité et de facilité d'utilisation
- Filtration HEPA optionnelle avec un contrôle de l'aspiration active

La BU800 offre une solution techniquement avancée pour restaurer et préserver la brillance des sols pour les moyennes et grandes surfaces. Ses nouvelles fonctionnalités procurent une utilisation simple, une sécurité accrue, un contrôle actif de la poussière et une meilleure ergonomie.



DONNÉES TECHNIQUES	**BU800**
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée (W)	1500
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Diamètre brosse/plateau (mm)	508
Pression brosse/disque (G/cm²)	Automatique
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Poids (kg)	79
Dimensions Lxlxh (mm)	1270x580x1050
CARACTÉRISTIQUES	
Captage poussière	•
Roues de traction non marquantes	•
Régulation de la pression	•
Pont flottant	•
Poignée ergonomique	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
CHARGEUR 36V 21A UHB51 1500	41036A
ARTICLE N°.	**56383526**

Gamme d'accessoires et consommables pour monobrosses



Plateau Disques
Basse vitesse
Haute vitesse
Bi-vitesse



Brosse de lavage
Différents types de fibres et diamètres disponibles



Brosse dure
Pour nettoyage/récurage



Brosse très dure
Pour décapage intensif



Disque 406 mm.
Bleu : Lavage, nettoyage sec
Marron : Décapage
Noir : Décapage agressif



Disque 406 mm.
Blanc : Polissage
Rouge : Lavage, Spray
Vert : Décapage humide



Disque 406mm
Vert amande : polissage basse et haute vitesse



Compresseur
Génère de la mousse sèche pour entretien des sols textiles




Jupe d'aspiration - 43 cm
Installation exclusive avec l'unité d'aspiration 80211200



Vaporisateur - 1 L
Méthode spray



Réservoir - 15 L
Pour application de lavage

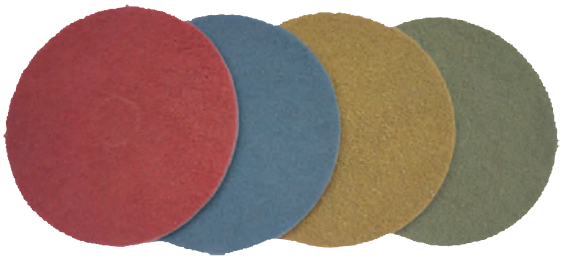

AX14 – Injecteur Extracteur







Kit accessoires textiles

Pour AX14. Pour utilisation dans les recoins, sous les meubles et sols textiles.

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

- Support de câble et poignée ergonomique intégrés
- Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass
- 4 roulettes pivotantes

L'injecteur/extracteur AX14 est conçu pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à sa gamme complète d'accessoires, sa facilité d'utilisation, il s'adapte à tous les besoins. Il est compact et très maniable, même dans les endroits les plus encombrés.



DONNÉES TECHNIQUES	**AX14**
Puissance consommée (W)	1000
Débit d'air maxi/mini (l/sec)	60
Dépression à l'embouchure (KPA)	20
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	76
Largeur de travail (mm)	220
Largeur d'aspiration (mm)	220
Pression de pompe (BAR/PSI)	5/73
Réservoir solution/récupération (L)	14/14
Dimensions Lxlxh (mm)	540x500x400
CARACTÉRISTIQUES	
Support de câble	•
Design compact	•
Poignée ergonomique	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
KIT SUCEUR COMPLET	20000020
ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021
ATTACHE VELCROS (3 UNITÉS)	20000019
FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012
ARTICLE N°.	**FR1512405101**

ES300 – Injecteur Brosseur







Kit embouchure sols dur Pour ES300

Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

- Un système de brosse flottante qui se règle automatiquement pour un meilleur contact avec le sol et améliorer la récupération de l'eau
- Un réservoir de plus grande capacité permettant un temps de nettoyage prolongé
- Un puissant moteur d'aspiration pour une élimination efficace de la poussière et un temps de séchage plus rapide
- Une poignée réglable pour plus de maniabilité dans les espaces étroits
- Un design compact qui facilite le rangement et la maintenance
- Des modes de nettoyage différents facilement accessibles
- Des grandes roues pour plus de maniabilité dans les escaliers

Avec l'injecteur-extracteur ES300, Nilfisk entre dans une nouvelle ère en matière de nettoyage de sols textiles. Cette machine est idéale pour nettoyer les sols très fréquentés et éliminer la saleté et l'eau. Les normes les plus strictes sont respectées pour prolonger la durée de vie de vos sols textiles. Outre sa productivité et sa performance de nettoyage supérieures, L'ES300 est facile à utiliser.



DONNÉES TECHNIQUES	ES300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE
Puissance consommée (W)	1824
Largeur de travail (mm)	410
Largeur d'aspiration (mm)	480
Pression de pompe (BAR/PSI)	-/120
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1950
Réservoir solution/récupération (L)	34/26.5
Niveau sonore à 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Dimensions Lxlxh (mm)	711x489x813
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1119
Moteur de brosse	249
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	46.3
Vacuum shoe width (cm)	48
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Changement brosse sans outil	•
Changement embouchure sans outil	•
Nettoyage sols durs	•
Couvercle de récupération amovible	•
Poignée ergonomique	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
KIT FAUTEUIL AVEC FLEXIBLE	56265767
BROSSE STD 16 41 CM	56265044
ARTICLE N°.	**56265503**

Nilfisk SO4500 – Nettoyeur vapeur







Le choix idéal et compact pour une utilisation quotidienne

- Pression vapeur de 4,5 bars - chaudière 1,8 litres - Réservoir de réserve de 5 litres
- Utilisation continue maximale : 6 heures avec chaudière à remplissage continu
- Roues avant verrouillables et arrêt de sécurité automatique
- Construction en acier durable à revêtement en poudre

Solution compacte et conviviale pour un usage commercial, le nettoyeur vapeur Nilfisk SO4500 excelle dans les tâches de nettoyage légères à moyennes.
Il convient à tous les secteurs industriels et à tous les environnements où la récupération sous vide n'est pas une exigence. Il est idéal pour les applications à vapeur uniquement qui ne nécessitent pas de produits chimiques supplémentaires pour la désinfection.



DONNÉES TECHNIQUES	NILFISK SO4500 EU-UK
Voltage/phase/fréquence/ampère(V/~/Hz/A)	230-240/1/50/10
Fonction aspirateur	Non
Température chaudière (°C)	150
Capacité du réservoir d'eau (l)	5,0
Volume chaudière (l)	1,8
Réservoir détergent (l)	Non
Dimensions, L x l x H (mm)	420x320x460
Poids (kg)	12
Longueur flexible (m)	4,0
Longueur câble (m)	10
CARACTÉRISTIQUES	
Cadre en acier inoxydable	•
Monophasé	•
Fonction vapeur	•
Chaudière à remplissage continu	•
Interrupteur de contrôle de la vapeur	•
Arrêt automatique de sécurité	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE RONDE 55 mm.	450000067
EMBOUT COUDÉ LONG POUR VAPEUR	450000063
EMBOUT COUDÉ POUR BROSSE	450000064
TUBE D'EXTENSION	450000057
EMBOUCHURE BROSSE POUR VAPEUR	450000058
RACCORD COUDÉ POUR VAPEUR	450000060
EMBOUT LONG DROIT POUR VAPEUR	450000062
FLEXIBLE 4M POUR VAPEUR	450000056
BROSSE TRIANGULAIRE	450000059
EMBOUCHURE POUR VITRE	450000061
ARTICLE N°.	**45000000**

Nilfisk SV8000 – Nettoyeur vapeur







Efficace et économique - La solution parfaite

- Pression vapeur 8 bars - chaudière 3,3 litres - réservoir de réserve de 5 litres.
- Utilisation continue max. : 12 heures avec chaudière à remplissage continu
- Réservoir d'eaux usées amovible avec couvercle verrouillable
- Large gamme d'accessoires inclus

Idéal pour le nettoyage sans produits chimiques dans les situations nécessitant un temps de séchage minimal, le nettoyeur vapeur Nilfisk SV8000 équipé de la fonction aspirateur offre une hygiène optimale à un rythme optimal. Il laisse n'importe quel espace de travail désinfecté, sec et prêt à l'emploi en moins de temps, avec une capacité de récupération, une maniabilité et une durée d'exécution significatives lui permettant de répondre aux exigences des plus grandes zones.



DONNÉES TECHNIQUES	**NILFISK SV8000 EU-UK**
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Fonction aspirateur	Oui
Température chaudière (°C)	170
Capacité du réservoir d'eau (l)	5
Volume chaudière (l)	3.3
Réservoir détergent (l)	Non
Pression de la vapeur (bar)	8
Dimensions, L x l x H (mm)	800x400x820
Poids (kg)	25,0
Longueur du flexible (m)	4
Longueur câble (m)	10
CARACTÉRISTIQUES	
Acier inox	•
Monophasé	•
Fonction vapeur	•
Fonction aspirateur	•
Chaudière à remplissage continu	•
Interrupteur de contrôle de la vapeur	•
Arrêt automatique de la vapeur	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE DE RECHANGE 150 MM.	450000047
BUSE ASPIRATION ET VAPEUR 150 MM.	450000046
LAMELLE DE RECHANGE 150 MM.	450000048
EMBOUCHURE POUR VITRE 250 MM.	450000036
RECHANGE EMBOUCHURE MOQUETTE 400 MM.	450000044
BROSSE DE RECHANGE EMBOUCHURE 400 MM.	450000042
EMBOUCHURE SOL BROSSE 400 MM.	450000041
LAMELLE DE RECHANGE EMBOUCHURE 400 MM.	450000043
BUSE PLAT BISEAUTÉ	450000049
TUBE EXTENSION	450000031
FLEXIBLE 4 M. AVEC POIGNÉES	450000045
LANCE LONGUE POUR VAPEUR	450000050
LANCE COURTE POUR VAPEUR	450000051
BUSE POUR CAPITONNAGE	450000037
ARTICLE N°.	**45000002**

Nilfisk SDV – Nettoyeur vapeur







Nettoyeurs vapeur haute efficacité

- Pression 4,5 bars et chaudière de 1,8 litres (SDV4500) ou 8 bars et chaudière de 3,3 litres (SDV8000)
- Utilisation continue max. : 6 heures (SDV4500) ou 8 heures (SDV8000) avec chaudière à remplissage continu
- Système d'injection de détergent pour une désinfection certifiée en laboratoire
- Réservoir d'eaux usées amovible avec couvercle verrouillable

Les modèles SDV, certifiés en laboratoire, sont conçus pour un nettoyage et une désinfection polyvalents et intensifs. En proposant une injection de détergent en plus du nettoyage à la vapeur standard, les deux modèles facilitent la désinfection et le séchage des environnements plus dangereux. Le SDV400 est idéal pour une utilisation de courte durée tandis que le SDV8000 peut fonctionner jusqu'à 12 heures sans interruption.





DONNÉES TECHNIQUES	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000 EU-UK
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Fonction aspirateur	Oui	Oui
Température chaudière	150	170
Capacité du réservoir (l)	2.5	5
Volume chaudière (l)	1.8	3.3
Capacité du réservoir de détergent (l)	2.5	2.5
Pression de la vapeur (bar)	4.5	8
Dimensions, L x l x H (mm)	700x450x880	700x450x970
Poids (kg)	30	40
Longueur du flexible (m)	2.5	4
Longueur du câble (m)	10	10
CARACTÉRISTIQUES		
Monophasé	•	•
Fonction vapeur	•	•
Fonction détergent	•	•
Fonction aspirateur	•	•
Chaudière à remplissage continu	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
BROSSE DE RECHANGE 150 MM.	450000047	450000047
LAMELLE DE RECHANGE 150 MM.	450000048	450000048
EMBOUCHURE POUR VITRES 250 MM.	450000036	450000036
RECHANGE EMBOUCHURE MOQUETTE 300 MM.	450000035	450000044
BROSSE DE RECHANGE EMBOUCHURE 300 MM.	450000033	450000042
EMBOUCHURE SOL BROSSES 300 MM.	450000032	450000041
LAMELLE DE RECHANGE EMBOUCHURE 300 MM.	450000034	450000043
BUSE PLATE BISEAUTÉE	450000049	450000049
TUBE EXTENSION	450000031	450000031
FLEXIBLE 2.5 M AVEC POIGNÉE	450000030	450000045
LANCE LONGUE POUR VAPEUR	450000050	450000050
LANCE COURTE POUR VAPEUR	450000051	450000051
BUSE POUR CAPITONNAGE	450000037	450000037
ARTICLE N°.	**45000004**	**45000006**

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Dans tous les secteurs et dans le monde entier, le personnel de nettoyage est invité à nettoyer plus de surfaces, plus rapidement et plus efficacement. Qu'il s'agisse de désinfecter les chariots entre les utilisateurs, de nettoyer les sols ou de laver les équipements agricoles, le nettoyeur haute pression est l'un des outils les plus puissants de votre boîte à outils.

Demandez plus d'informations à votre conseiller commercial



Une gamme complète de NHP

Que ce soit pour une machine d'entrée de gamme eau froide ou pour un poste stationnaire eau chaude PREMIUM, les caractéristiques techniques de chaque machine on été élaborées pour fournir des avantages supplémentaires dans les applications courantes. Les différentes fonctionnalités des nos Nettoyeurs Haute Pression placent clairement Nilfisk comme un leader dans le développement et la production d'équipement Haute Pression. Retrouvez toutes nos solutions en contactant votre expert Nilfisk.



MC 3C
Compact et puissant



MC 4M
Intensif et mobile



MC 5M
Fiable et polyvalent



MC 6P
Performant et ergonomique



MH 3C
Mobile et facile



MH 4M
Ergonomique et durable



MH 6P
Intensif et productif


Nilfisk
BR 755

Nos solutions de financement

La planification financière est essentielle dans toutes les entreprises. Nous vous proposons des options de financement flexibles pour bénéficier des meilleurs produits de nettoyage et des dernières technologies, tout en maîtrisant votre budget.

LE BON FINANCEMENT

Nous trouvons des solutions intéressantes pour votre entreprise pour vous aider à financer vos besoins en équipements de nettoyage. Vous serez toujours à la pointe de la technologie.

Nous vous proposons différentes solutions de locations financières. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller régional.

Les avantages

- Applicable à toute la gamme d'aspirateurs industriels, balayeuses et autolaveuses
- Flexibilité de la période d'engagement de 36 à 60 mois
- Sérénité grâce aux formules tout compris (frais d'entretien, pièces détachées etc.)
- Choix du paiement mensuel ou trimestriel
- Mensualités déductibles de l'impôt sur les sociétés (IS)









Des avantages à valeur réelle

L'équipement est un investissement et le service Nilfisk protège cet investissement en maintenant la durabilité et les performances de votre machine Nilfisk.

Avec Nilfisk Service, vous pouvez :

- Maximisez la disponibilité de votre machine grâce à une maintenance proactive et à des réparations au bon moment
- Protégez la valeur de l'équipement avec un service documenté et des pièces de rechange certifiées Nilfisk
- Maintenez les coûts de maintenance bas et prévisibles

Dans le but de maintenir des performances et une productivité efficaces tout au long du cycle de vie de l'équipement, le service Nilfisk contribue à assurer la viabilité de votre opération de nettoyage.



Portée mondiale, présence locale

Nilfisk est un leader mondial de l'industrie, mais nous sommes fiers de résoudre les défis locaux, y compris le vôtre. Nous savons à quel point il est important de maximiser la disponibilité, et nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux, quelle que soit l'ampleur de votre opération.

		PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
ENTRETIEN	Visites d'entretien annuel	1-6	1-6	2-6	2-6
	Déplacement	•	•	•	•
	Main d'œuvre – Maintenance planifiée	•	•	•	•
RÉPARATIONS	Délai de réponse	48H	48H	24H	24H
	Déplacement		•	•	•
	Main d'œuvre – Inspection et réparation		•	•	•
PIÈCES	Pièces détachées		•	•	•
	Consommables			•	•
	Batteries et chargeurs				•
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES	Garantie prolongée	+1 AN	+1 AN	+1 AN	+1 AN
	Rapports de service	•	•	•	•
	Technicien spécifique	•	•	•	•

Les conditions et spécificités de chaque élément inclus dans les solutions de service Nilfisk peuvent être soumises à la disponibilité locale.

(1) De 1 à 4 visites en fonction de l'utilisation de la machine. Toutes visites supplémentaires à la charge du client.
(2) 2 et plus en fonction de l'utilisation de la machine



Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Industrie Stelz / Kirchberg
9500 Wil Suisse
Tél: +41 (0)71 923 84 44
Info.ch@nilfisk.com - www.nilfisk.ch

NILFISK

Nilfisk Product catalog – updated 01/2024