
Dosiergerät für Silage - Gebläse

Doseur pour souffleur à ensilage



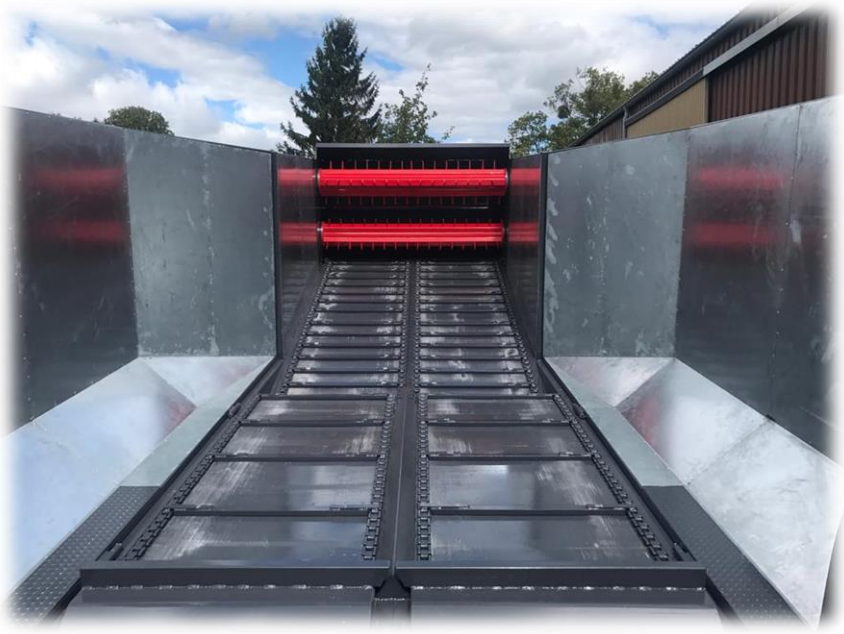

WALTERMAROLF AG
Fahrzeugbau

CH-2577 Finsterhennen
Tel +41(0)32 396 05 44 Fax +41(0)32 396 05 46
Email: info@marolf.ch / www.marolf.ch

Das Dosiergerät wurde für die Beschickung von Silagegebläsen entwickelt. Das Gebläse wird mittels dem Dosiergerät ununterbrochen und regelmässig mit Material versorgt. Auf diese Weise wird die Gebläseleistung optimal ausgenutzt. Der gross dimensionierte Vorratsbunker kann mit Standard-Kippern, Hakengeräten oder Abschiebewagen befüllt werden. Ein Häckselwagen ist nicht zwingend notwendig. Bestehende Transportkapazitäten können so bestmöglich genutzt werden, dies erspart Investitionen und Kosten. Durch diese Optimierung der Häckselkette können Maishäcksler-Standzeiten verkürzt und die Rentabilität der Silagekette verbessert werden.
Überzeugen Sie sich von der Qualität und Wirtschaftlichkeit des neuen Dosiergeräts der Walter Marolf AG.

Le doseur est conçu pour l'alimentation de souffleries à ensilage. Grâce à ce dernier, la soufflerie peut être alimentée en continue et de manière régulière. Ainsi les capacités de la soufflerie sont utilisées de manière optimale. La trémie de réception de grandes dimensions peut être remplie à l'aide de bennes monocoques, de remorques multibennes ou remorques à fond poussant. Un char doseur n'est pas absolument nécessaire. Les véhicules de transports existants peuvent être utilisés de manière optimale. Cela permet d'économiser des investissements et des coûts d'entretien. Les temps d'attente de l'ensileuse peuvent être réduits à travers l'optimisation de la chaîne de transport. La rentabilité des chantiers d'ensilage en est améliorée.
Laissez-vous convaincre de la qualité et de l'efficacité du nouveau doseur à ensilage de Walter Marolf AG.



Walter Marolf AG Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen T: +41 32 396 05 44 F: +41 32 396 05 46 info@marolf.ch






Walter Marolf AG Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen T: +41 32 396 05 44 F: +41 32 396 05 46 info@marolf.ch



Walter Marolf AG Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen T: +41 32 396 05 44 F: +41 32 396 05 46 info@marolf.ch



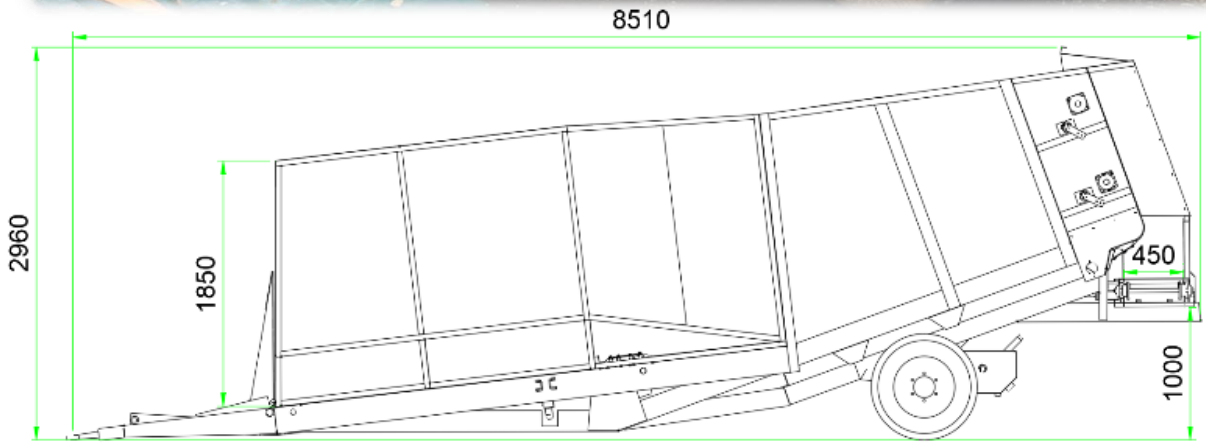

Länge über alles: *Longueur hors tout:*	ca. 8’550 mm *env. 8’550 mm*
Breite zusammengeklappt: *Largeur repliée:*	ca. 2’530 mm *env. 2’530 mm*
Breite ausgeklappt: *Largeur dépliée:*	3’510 mm *3’510 mm*
Innenbreite Trichter: *Largeur trémie:*	3’380 mm *3’380 mm*
Volumen: *Volume trémie:*	ca. 25.0 m^3 *env. 25.0 m^3*
Kratzboden: *Fond mouvant:*	2 Stk. Kratzboden, hydraulisch angetrieben *2 tapis à chaînes entrainés hydrauliquement*
Walzen: *Rouleaux doseurs:*	2 Stk. Dosierwalzen, hydraulisch angetrieben, ∅ 490 mm *2 rouleaux, entrainés hydrauliquement, ∅490 mm*
Querförderband: *Bande transversale:*	Breite 450 mm, hydraulisch angetrieben, Abladerichtung wahlweise nach links oder nach rechts *largeur 450 mm, entraînée hydrauliquement,* *déchargement au choix à gauche ou à droite*