PALOXENKIPPGERÄTE

BASCULEURS DE PALOX



WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau

CH-2577 Finsterhennen
Tel. +41 (0)32 396 05 44 Fax +41 (0)32 396 05 46
E-Mail: info@marolf.ch / www.marolf.ch

PALOXENKIPPGERÄT

BASCULEUR DE PALOX



Kipplast:	1'000 kg
Boxengrösse:	80 x 120 x 110 cm
Schwenkwinkel:	135°
Schwenkzeit:	ca. 30 Sekunden
Antrieb:	Elektromotor 380 V, 2.2 kW
Hydraulik:	Zahnradpumpe, 2 doppelwirkende Zylinder
Steuerung:	Hydraulik-Handsteuerschieber



Charge de basculement :	*1'000 kg*
Dimension du palox :	*palox CFF 80 x 120 x 110 cm*
Angle de basculement :	*135°*
Temps de basculement :	*30 secondes environ*
Entraînement :	*moteur électrique 380 V, 2.2 kW*
Hydraulique :	*pompe à roue dentée, 2 vérins à double effet*
Commandes :	*soupape hydraulique manuelle*



AUSFÜHRUNG INOX



Kipplast:	1'000 kg
Boxengrösse:	80 x 120 x 110 cm Holz
	100 x 120 x 78 cm Kunststoff
Schwenkwinkel:	135°
Schwenkzeit:	ca. 30 Sekunden
Antrieb:	Elektromotor 380 V, 2.2 kW
Hydraulik:	Zahnradpumpe, 2 Zylinder
Steuerung:	Hydraulik-Handsteuerschieber



VERSION INOX

Charge de basculement :	*1'000 kg*
Dimension du palox :	*palox CFF 80 x 120 x 110 cm*
	palox plastique 100 x 120 x 78 cm
Angle de basculement :	*135°*
Temps de basculement :	*30 secondes environ*
Entraînement :	*moteur électrique 380 V, 2.2 kW*
Hydraulique :	*pompe à roue dentée,*
	2 vérins à double effet
Commandes :	*soupape hydraulique manuelle*



Die Lebensmittelvorschriften verlangen heute vermehrt nach rostfreien Gerätekomponenten. Aus diesem Grund haben wir ein Paloxenkippgerät entwickelt, das diesen Anforderungen entspricht.

La réglementation alimentaire exige de nos jours de plus en plus de composants en Inox.
C'est pour cette raison que nous avons développé une machine qui permet de répondre à ces exigences.

Wir bauen auch Sonderanfertigungen nach Ihren Angaben und Wünschen.
Nous construisons également des machines sur mesure, selon vos souhaits.

DOPPEL-PALOXENKIPPGERÄT

BASCULEUR DE PALOX DOUBLE

Kipplast:	2'000 kg
Boxengrösse:	120 x 160 x 115 cm
Schwenkwinkel:	135°
Schwenkzeit:	ca. 30 Sekunden
Antrieb:	Elektromotor 380 V, 4.0 kW
Hydraulik:	Zahnradpumpe, 2 doppelwirkende Zylinder
Steuerung:	Hydraulik-Handsteuerschieber





Charge de basculement :	*2'000 kg*
Dimension du palox :	*palox CFF 120 x 160 x 115 cm*
Angle de basculement :	*135°*
Temps de basculement :	*30 secondes environ*
Entraînement :	*moteur électrique 380 V, 4.0 kW*
Hydraulique :	*pompe à roue dentée,* *2 vérins à double effet*
Commandes :	*soupape hydraulique manuelle*













WALTERMAROLF

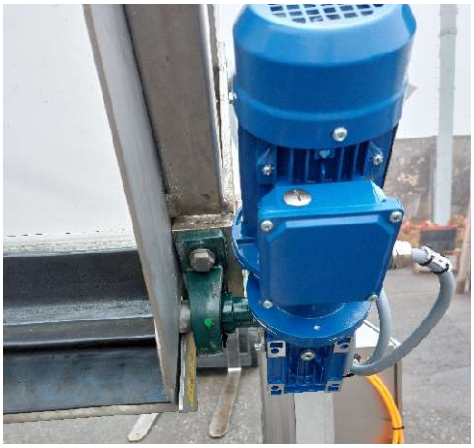






WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau




WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau
www.marolf.ch


NOT
RITTAL
Hauptschalter


WALTERMAROLF




MAROLF


MAROLF


MAROLF


MAROLF


MAROLF


MAROLF