



OPENR	% d'encombrement du paquet de lames replié *(hors structure)**		
Nombre de lames	**Avancée** (mm)	**Largeur du paquet de lames replié** (mm)	**% Encombrement**
8	2120	440	21%
9	2340	495	21%
10	2560	550	21%
11	2780	605	22%
12	3000	660	22%
13	3220	715	22%
14	3440	770	22%
15	3660	825	23%
16	3880	880	23%
17	4100	935	23%
18	4320	990	23%
19	4540	1045	23%
20	4760	1100	23%
21	4980	1155	23%
22	5200	1210	23%

*Données indicatives. Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques





PERGOLA OPEN'R® - POSE LIBRE

-GARANTIE 5 ANS -



DIMENSIONS | 1 MODULE


- HAUTEUR STANDARD : 2715mm. Hauteur maxi = 3100mm. Hauteur mini : 1200 mm.
- LARGEUR : De 1500 à 4000mm (hors tout).
- AVANCÉE FIXE* : De 2120 à 5200mm (hors tout). **Pas de lame à respecter, voir grilles tarifaires.*
- LAMES : Orientables jusqu'à 160° et rétractables d'un côté.
- NOMBRE DE POTEAUX : 4 poteaux sont fournis en standard
- DOUBLE MOTORISATION : Système radio MARQUISES et un émetteur portable 9 canaux.
- MODULES SUPPLÉMENTAIRES : Plusieurs combinaisons sont possibles (détails pages 85).


INFORMATIONS

- La pergola **OPEN'R®** Libre peut être installée contre une façade. Le choix de l'orientation des lames est défini en fonction du positionnement de la pergola .
- La fixation murale partielle nécessite le rajout d'une cornière de fixation et d'une cornière de finition (détails page 86) **(+)**


TYPES DE POSES


POSE LIBRE

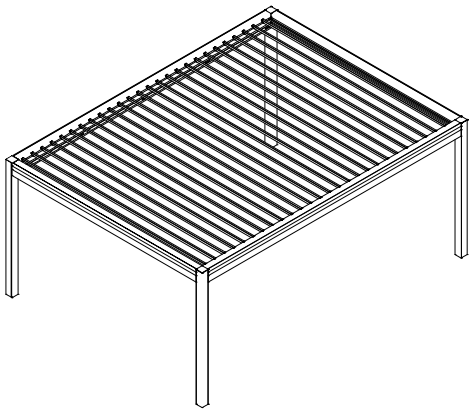

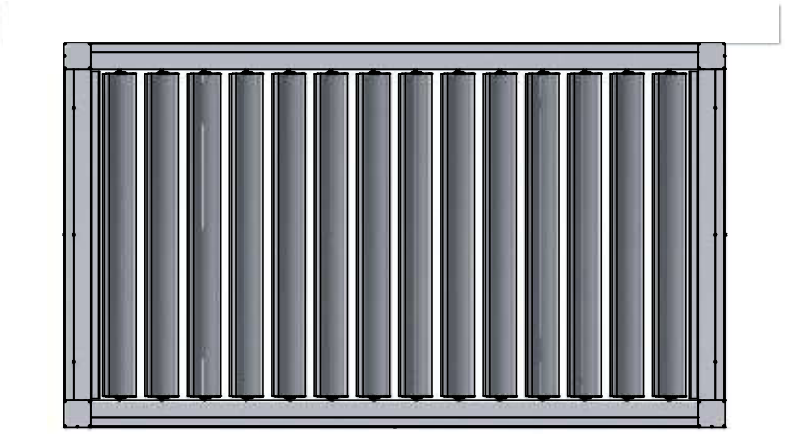



POSE MURALE COMPLÈTE

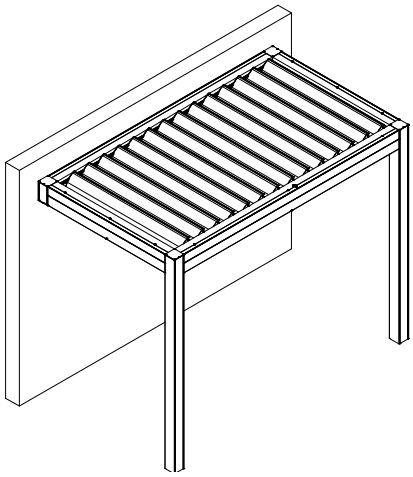

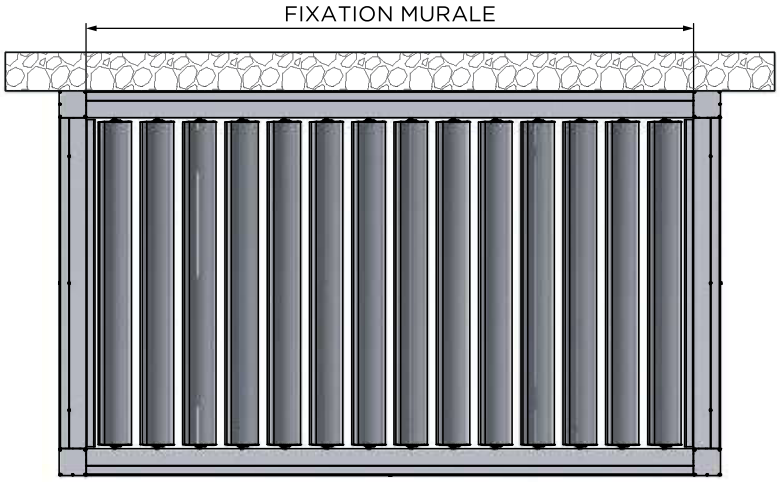



POSE MURALE PARTIELLE (+)

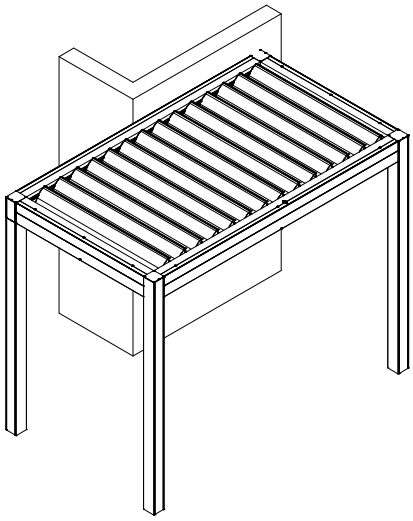

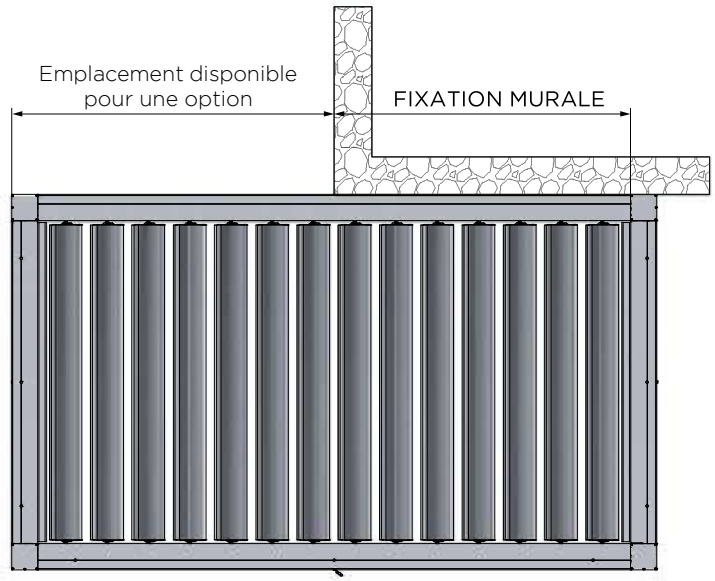


SOLUTIONS DE POSES STANDARDS OPEN'R LIBRE

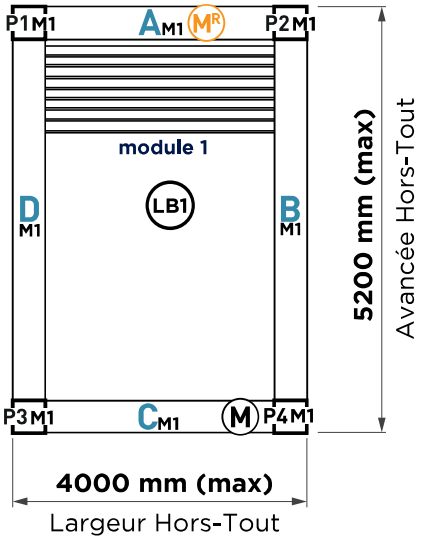


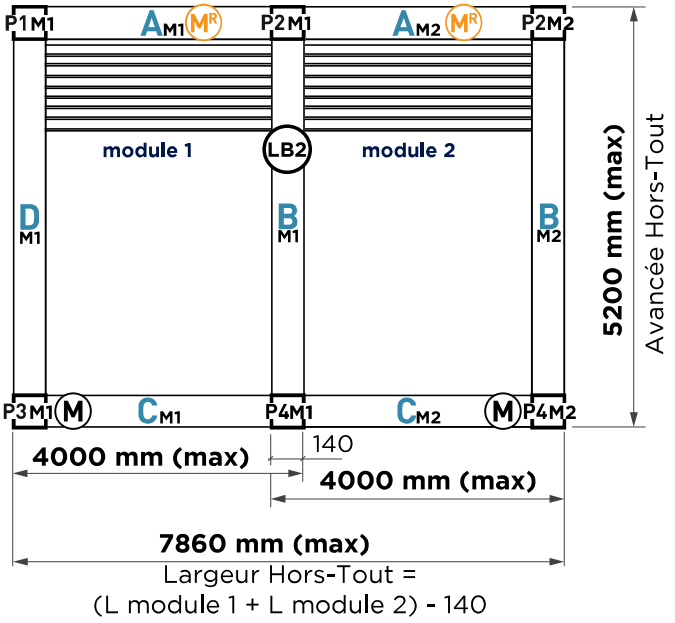

GAMME OPEN'R

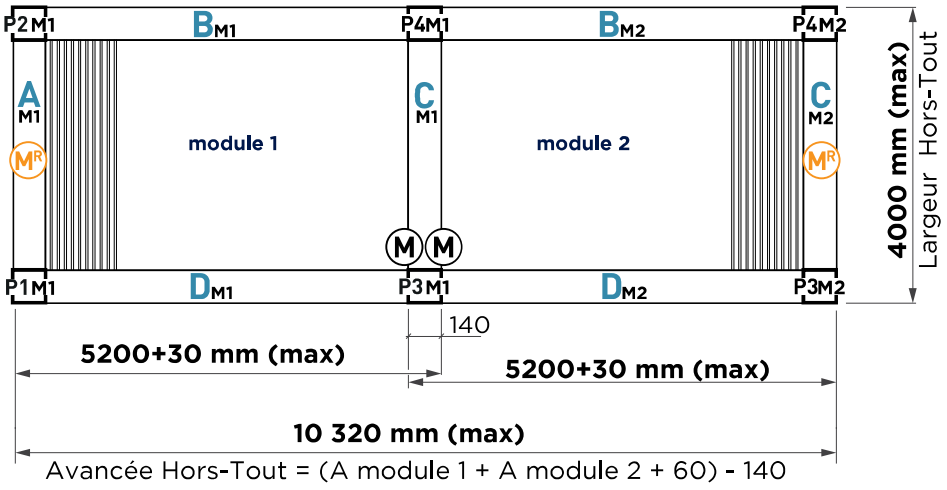


À NOTER



POUTRE DOUBLE

La géométrie de la poutre double décale le pas des lames et **augmente l'avancée de 30mm*** pour chaque module. **configuration lames perpendiculaires à la façade.*

EXEMPLE DE SOLUTION DE POSE SUR DEMANDE :

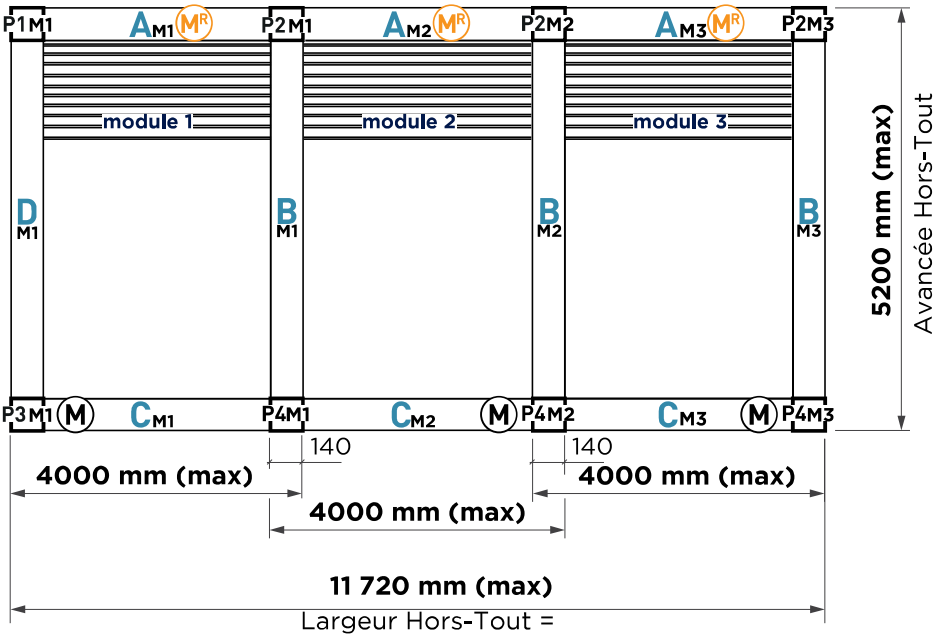


Autres configurations de pergolas possibles (sur demande)


⚠ Étanchéité entre le mur et la pergola OPEN à la charge du client

INFORMATIONS **FIXATION POUTRE**

FIXATION MURALE **COMPLÈTE** POUR PERGOLA OPENR

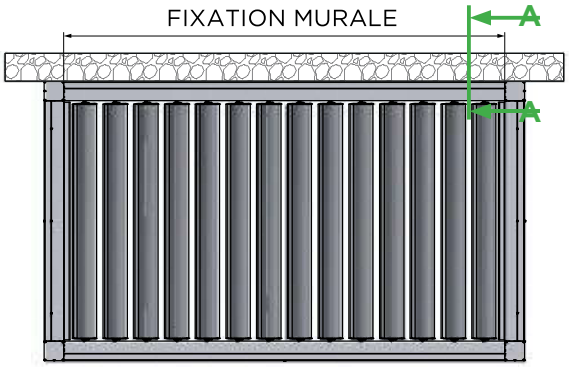

COUPE A-A

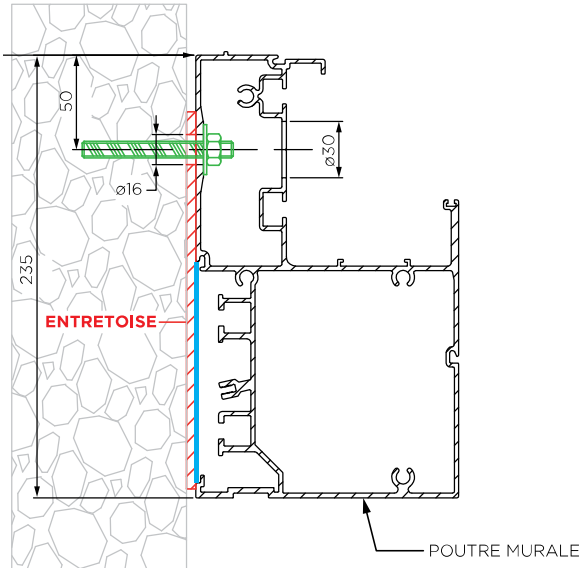


INFORMATIONS


FIXATION MURALE COMPLÈTE

- Sans chambre *(partie arrière)*, il est impossible d'intégrer une option type ZIP OPEN, BSO, Protect Lames ou OPEN iT car la poutre est ouverte côté façade

FIXATION MURALE **PARTIELLE** POUR OPENR

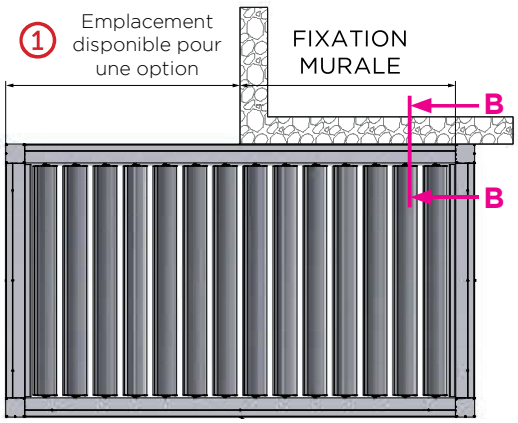

COUPE B-B

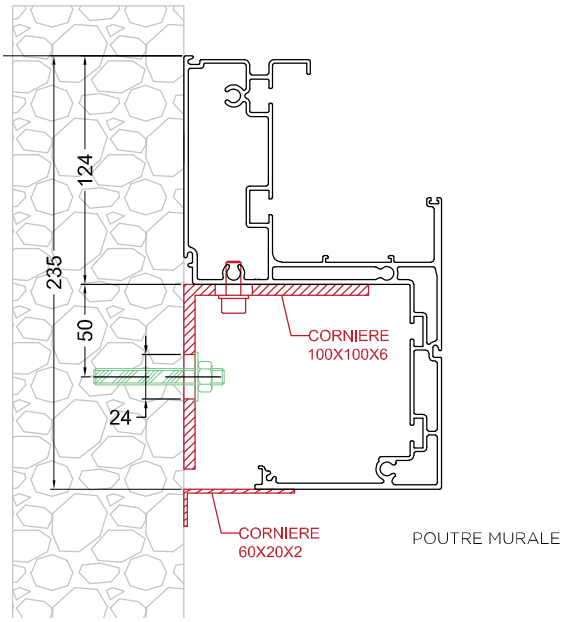

CARACTÉRISTIQUES

FIXATION MURALE PARTIELLE (+)

- Fixation avec cornière de 100x100x6 mm + cornière de 60x20x2 mm pour la finition sous poutre/mur.
- Fourniture d'un capot inférieur avec profil à l'emplacement ①.