

STAR 6



TOUT ATTEINDRE

- > Conduite précise et progressive
- > Confort d'utilisation
- > Utilisation mixte : intérieure et extérieure
- > Accès facile à la plateforme
- > Transport aisé

AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

- > Haulotte Activ'Energy Management prend soin de vos batteries
- > Accès facile aux composants
- > Mât sans câble, sans chaîne
- > Maintenance & immobilisation minimum
- > Moteurs électriques asynchrones sans charbon
- > Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué)



Accès & Elévatique SA



1023 Crissier
Tél. 021 711 77 77
www.elevatique.ch




ECHELLES - ECHAFAUDAGES - NACELLES

MÂTS VERTICAUX

DONNÉES TECHNIQUES

STAR 6

Hauteur de travail	5.8 m
Hauteur plateforme	3.8 m
Déport maximum	0.4 m extension (option)
Capacité maximum - intérieur	230 kg (2 pers.)
Capacité maximum - extérieur	230 kg (1 pers.)
A Longueur hors tout	1.4 m
B Largeur hors tout	0.79 m
C Hauteur repliée	1.75 m
D Empattement	1.06 m
E Garde au sol	6 cm
Dimensions panier	0.77 x 1.38 m
Dimensions panier avec extension (option)	0.77 x 1.30 + 0.4 m
Vitesse de translation	0.8 - 4.5 km/h
Rayon de braquage extérieur	1.7 m
Dévers	1.5 ° / 3 °
Pente maximum	25 %
Hauteur maximale de translation	3.8 m
Pneus - non marquants	318 x 108
Batteries	12 V - 105 Ah (C5)
Poids total	835 kg

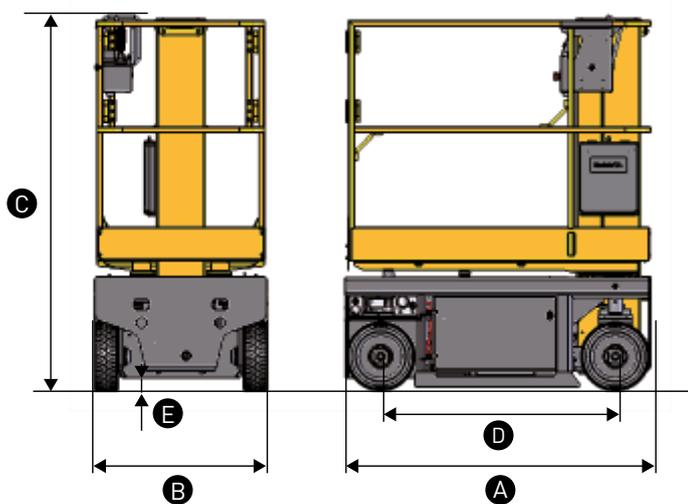


ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- > Haulotte Activ'Energy Management : chargeur intelligent CAN
- > Moteurs électriques asynchrones 24 V sans charbon
- > 2 batteries 12 V - 105 Ah
- > Indicateur de charge batterie
- > Haulotte Activ'Screen
- > Emplacements pour fourches de levage
- > Anneaux de levage
- > Double portes battantes
- > Potholes mobiles
- > 2 roues directrices avant
- > 2 roues motrices arrière
- > Pneus non marquants
- > Defreinage manuel
- > Compteur horaire
- > Klaxon
- > Avertisseur sonore sur translation
- > Arrêt d'urgence sur pupitres bas et haut
- > Descente d'urgence
- > 2 pupitres de commande: sur le châssis et dans le panier
- > Pupitre de commande haut mobile
- > 2 accroches pour harnais de sécurité dans le panier
- > Plinthe de protection entrée panier

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Haulotte Activ'Energy Management : système de remplissage centralisé des batteries automatique ou manuel
- > Capot de protection pupitre haut
- > Porte-outil
- > Extension du panier + 0.4 m (hauteur repliée : 1.8 m)
- > Prise électrique dans panier
- > Disjoncteur différentiel 30 mA
- > Prédiposition pour tracker
- > Huile hydraulique biodégradable
- > Huile hydraulique pays froids
- > Avertisseur feu à éclats
- > Porte-néons

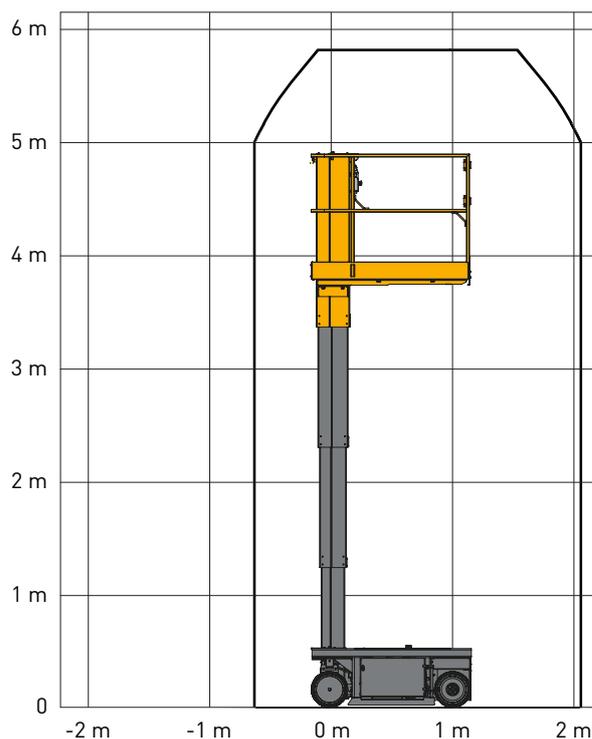

Accès & Elévatique SA



ECHELLES - ECHAFAUDAGES - NACELLES