

INNENAUSBAU

SCHIMMELSANIERUNG CASI - SYSTEM



TECHNISCHE DATEN

Rohdichte 270 kg/m³

Brandeigenschaften A1

Wärmeleitfähigkeit λ 0.066 W/mK

Dampfdiffusionswiderstand μ 2,7

EIGENSCHAFTEN

- stark entfeuchtend
- hält Oberflächen trocken und schützt vor Schimmel

ANWENDUNG

Bei Kältebrücke z.B. Fenster und Kellerwänden sowie Badezimmer.

CaSi Trockenbau & Sanierungsplatte

Wohnklimaplatte Premium

Format mm	Dicke mm	m ² /Platte	Stk./Pal	Preis CHF/m ²
1200 × 600	10	0.72	40	58.00
1200 × 600	25	0.72	50	56.00
1200 × 600	30	0.72	41	60.00
1200 × 600	50	0.72	25	84.00

Weitere Stärken auf Anfrage.

CaSi Wohnklimaplatten

Laibungs- und Keilplatten

Format mm	21.702 mm	m ² /Platte	Stk./Krt.	Preis CHF/Stk.
600 × 300	15	0.18	20	15.00
600 × 300	25/5	0.18	20	24.00



CaSi Wohnklimaplattenkleber

Kleber und Spachtel

Verbrauch	VE	Inhalt	Preis CHF/Stk.
3.5 kg/m ²	Sack	25 kg	65.00

ANWENDUNG

Als Ausgleichsputz, Plattenkleber und zur vollflächigen Netzeinbettung und anschliessender Abfilzung.




CaSi Wohnklimaplatten Grundierung

Silikat Grundierung

VE	Inhalt	Preis CHF/Stk.
Gebinde	5 Liter	51.00

ANWENDUNG

Grundierung zur Verfestigung sandiger und stark saugender mineralische Untergründe, sowie zur Reduktion der Saugfähigkeit der Platten bei Kleberauftrag.

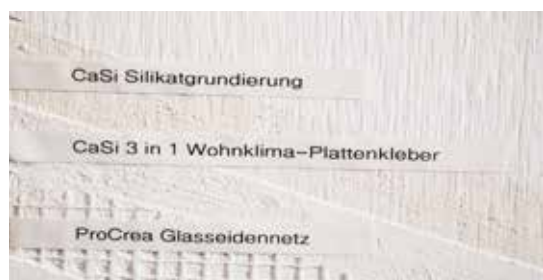

CaSi Aufbau

Beispiel

Innendämmung + Schimmelsanierung mit System