



Lethermo Fußbodenkühlsystem mit Verlegeabstand 70 mm
(Aluverbundrohr 14 x 2,0 mm) und massivem Dielenboden Eiche 19 mm

Anwendungsfall Fußbodenkühlung

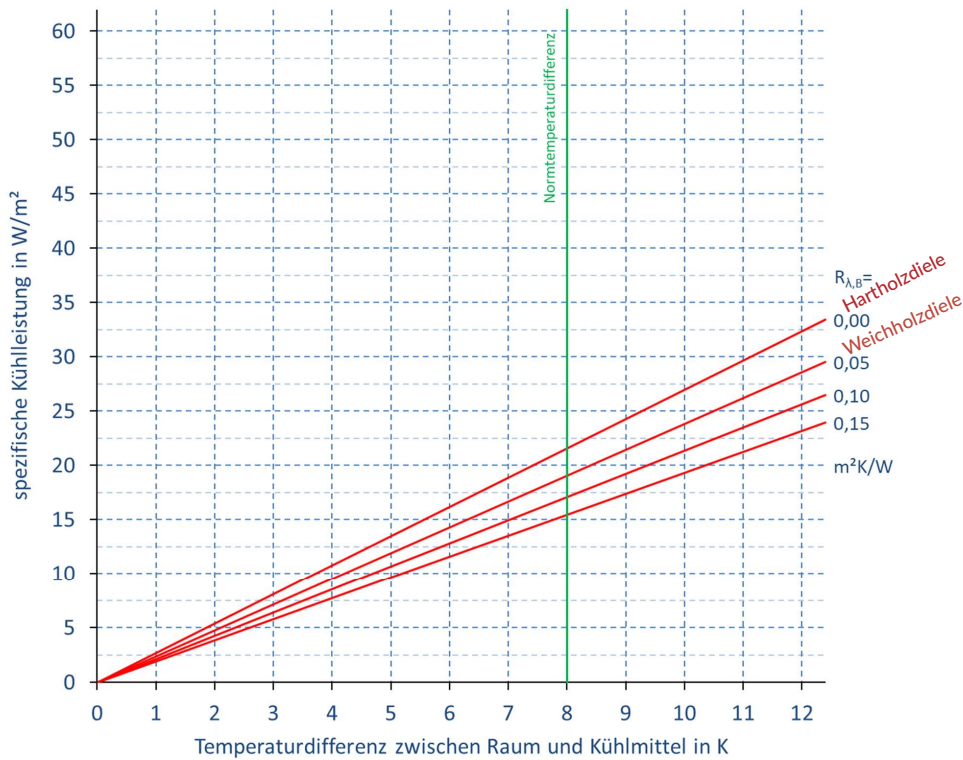

Lethermo Fußbodenheizsystem mit Verlegeabstand 140 mm
(Aluverbundrohr 14 x 2,0 mm) und massivem Dielenboden Eiche 19 mm

Anwendungsfall Fußbodenkühlung

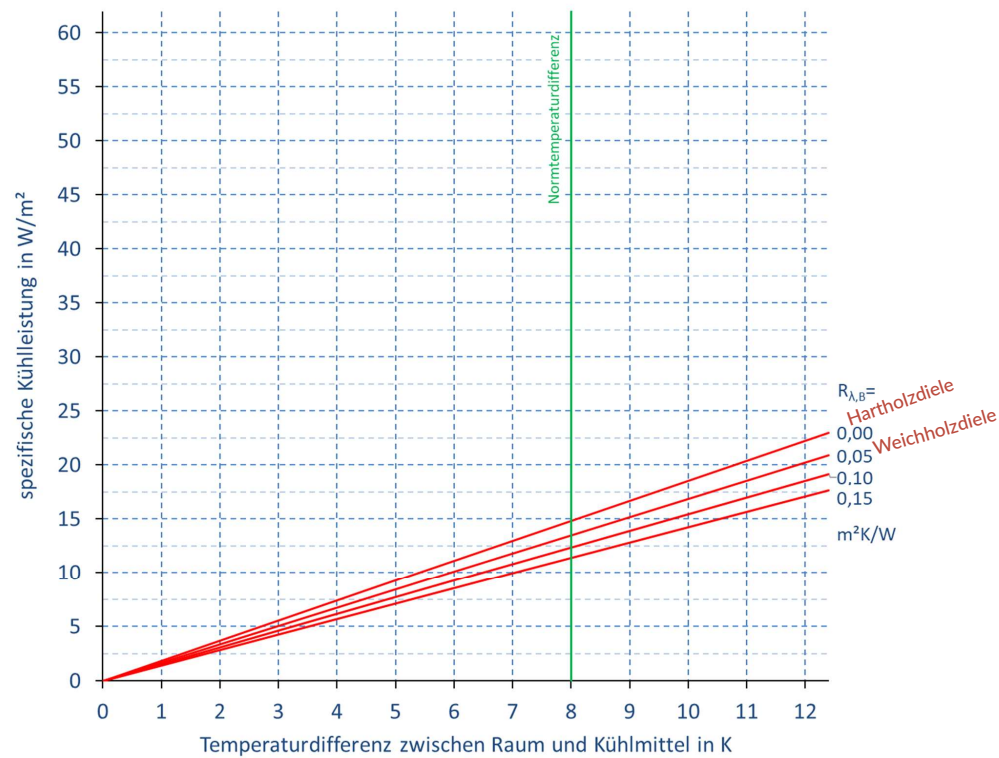

Auslegung nach DIN EN 1264-3
 ohne Unterschreitung des Taupunkts

Hinweis:

Ein Taupunktsensor mit zugehöriger
 Regeleinrichtung im Betrieb ver-
 hindert die Taupunktüberschreitung
 zuverlässig!

■ Die Leistungsangaben beziehen sich auf die thermisch aktivierte Fläche