




Ballon BST

Fiche technique

Caractéristiques :

- » Produit hygiénique avec ECS instantanée / échangeur inox
- » Léger esthétique et longue durée de vie sans entretien
- » Ballon Tri-énergies
- » Pas besoin d'anode en magnésium
- » Idéal SSC

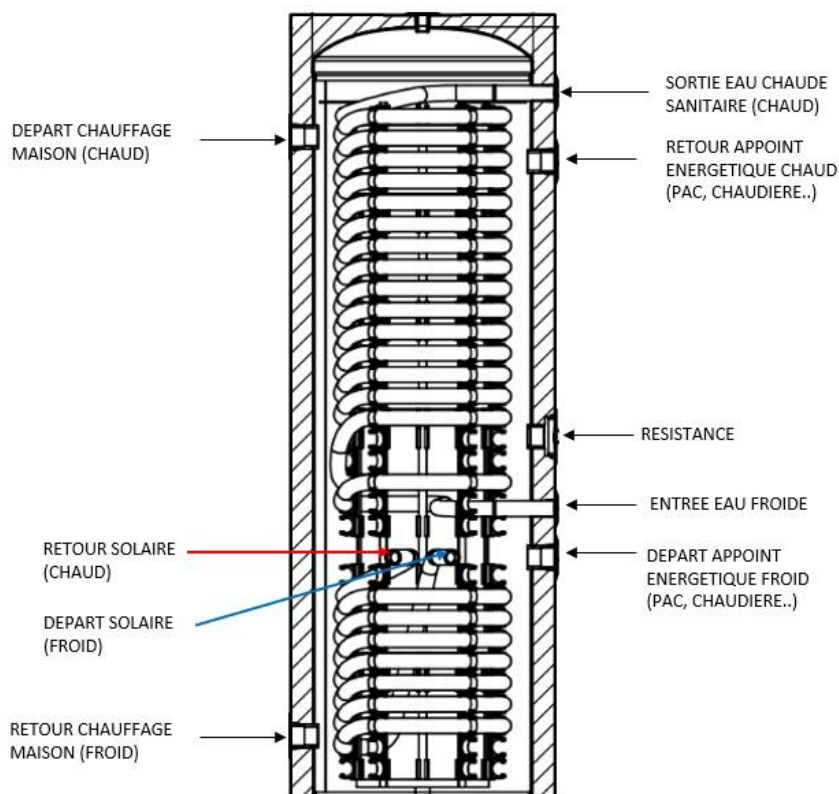

Fiche technique ATECHE BST

REFERENCE PRODUIT	BST 400	BST 500	BST 800	BST 1000
Classe énergétique	C	C	D	D
Perte de chaleur (W)	107	109	195	220
Volume (L)	420	460	850	1030
Poids à vide (kg)	98	120	175	190
Dimension (Haut x diam) en mm	1740x700	1700x750	1730x1010	2030x1010
Température MAX (°C)	95	95	95	95
Matériel isolant		Isolation polyuréthane /50mm/40kg/m3	OU Mousse Caoutchouc 80mm/14kg/m3	

Serpentin ECS (Inox AISI 316L)

Volume échangeur (L)	13	13.5	22.5	27.5
Surface échangeur (m²)	3.99	4.3	7.23	8.76
Pression max (bar)	6	6	6	6

Serpentin eau glycolé (Inox AISI 316L)

Volume échangeur (L)	6.1	6.6	6.6	8.2
Surface échangeur (m²)	1.93	2.1	2.1	2.6
Pression max (bar)	6	6	6	6

Donnée thermique

Quantité d'eau chaude sans réchauffage à un taux de décharge de 8L/min (L)	380	420	750	900
---	-----	-----	-----	-----

Piquages

Eau glycolé (solaire) entrée / sortie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
ECS entrée / sortie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Chauffage entrée / sortie	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Appoint énergétique entrée / sortie	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"