




válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***accesorio de fundición con bridas

Características:

- Cuerpo y bridas fabricados en fundición dúctil GJS-500.
- Bridas orientables según DIN 2501 PN-10/16.
- Herrajes en acero CK 45
- Presión de trabajo PN-16.
- Prueba hidráulica y de presión: Hasta **24 at.**
- Acabado anticorrosión, mediante granallado, limpieza y pintura en resina "epoxi" color azul, polimerizada al horno.

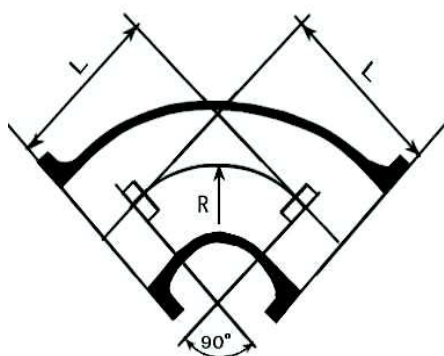


codo B/B 90° (brida orientable)

Referencia	Dn	L	Do Ø	Taladros Nº/Ø	e±0,25 mm.	Peso
CB90050	50	150	165	4/18	8	7,50 Kg
CB90060	60	160	185	8/18	8	8,30 Kg
CB90080	80	165	200	8/18	8,4	11,10 Kg
CB90100	100	180	220	8/18	8,4	14,20 Kg
CB90125	125	200	250	8/18	8,9	19,60 Kg
CB90150	150	220	290	8/23	9,1	26,40 Kg
CB90200	200	260	340	12/23	9,5	33,90 Kg
CB90250	250	350	400	12/27	12	67,30 Kg
CB90300	300	400	455	12/27	13	86,60 Kg

codo B/B 45° (brida orientable)

Referencia	Dn	L	Do Ø	Taladros Nº/Ø	e±0,25 mm.	Peso
CB45050	50	150	165	4/18	8	7,20 Kg
CB45060	60	160	185	8/18	8	7,90 Kg
CB45080	80	130	200	8/18	8,4	12,10 Kg
CB45100	100	140	220	8/18	8,4	13,00 Kg
CB45125	125	150	250	8/18	8,9	16,80 Kg
CB45150	150	160	290	8/23	9,1	21,40 Kg
CB45200	200	180	340	12/23	9,5	32,60 Kg
CB45250	250	245	400	12/27	12	56,30 Kg
CB45300	300	275	455	12/27	13	77,60 Kg

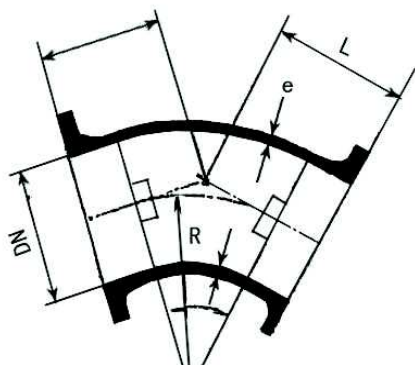




válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***accesorio de fundición con bridas

Características:

- Cuerpo y bridas fabricados en fundición dúctil GJS-500.
- Bridas orientables según DIN 2501 PN-10/16.
- Herrajes en acero CK45.
- Presión de trabajo: PN -16.
- Prueba hidráulica y de presión: Hasta **24 at.**
- Acabado anticorrosión, mediante granallado, limpieza y pintura en resina "epoxi" color azul, polimerizada al horno.

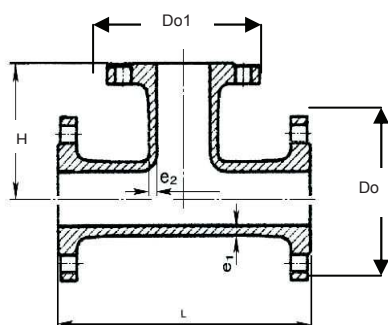

te brida – brida (brida orientable)



Referencia	DN	ND	Do Ø	Do1 Ø	Taladros Nº/ Ø	e1±0,25 mm.	e2±0,25 mm.	L	H	Peso
TBB050050	50	50	165	165	4/18-4/18	7	7	300	150	10,80 Kg
TBB060060	60	60	185	185	4/18-4/18	7	7	320	160	12,40 Kg
TBB080060	80	60	200	185	8/18-4/18	7	7	310	155	15,30 Kg
TBB080080	80	80	200	200	8/18-8/18	7	7	330	165	16,30 Kg
TBB100060	100	60	220	185	8/18-4/18	7,2	7	320	165	17,90 Kg
TBB100080	100	80	220	200	8/18-8/18	7,2	7	360	175	19,40 Kg
TBB100100	100	100	220	220	8/18-8/18	7,2	7,2	360	180	20,30 Kg
TBB125080	125	80	250	200	8/18-8/18	7,5	7	400	190	24,80 Kg
TBB125100	125	100	250	220	8/18-8/18	7,5	7,2	400	195	25,80 Kg
TBB125125	125	125	250	250	8/18-8/18	7,5	7,5	400	200	26,30 Kg
TBB150080	150	80	290	200	8/23-8/18	7,8	7	440	205	30,40 Kg
TBB150100	150	100	290	220	8/23-8/18	7,8	7,2	440	210	31,00 Kg
TBB150125	150	125	290	250	8/23-8/18	7,8	7,5	440	215	33,00 Kg
TBB150150	150	150	290	290	8/23-8/23	7,8	7,8	440	220	34,00 Kg
TBB200100	200	100	340	220	12/23-8/18	8,4	7,2	520	240	40,80 Kg
TBB200150	200	150	340	290	12/23-8/23	8,4	7,8	520	250	42,60 Kg
TBB200200	200	200	340	340	12/23-12/23	8,4	8,4	520	260	44,90 Kg
TBB250100	250	100	400	220	12/27-8/18	9	7,2	700	275	57,20 Kg
TBB250200	250	200	400	340	12/27-12/23	9	8,4	700	325	68,10 Kg
TBB250250	250	250	400	400	12/27-12/27	9	9	700	350	78,20 Kg
TBB300100	300	100	455	220	12/27-8/18	9,6	7,2	800	300	72,50 Kg
TBB300200	300	200	455	340	12/27-12/23	9,6	8,4	800	350	94,60 Kg
TBB300300	300	300	455	455	12/27-12/27	9,6	9,6	800	400	110,00 Kg



válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***accesorio de fundición con bridas



Las gamas de accesorio en fundido, se componen de una serie de elementos capaces de formar las interconexiones y cambios de dirección necesarios en los trazados de las redes de distribución.

Dependiendo del tipo de tubería encontramos accesorio bridado, de enchufe, con junta mecánica, etc...

Las características, dimensiones, tolerancias y propiedades de estos elementos; así como sus acabados, se encuentran recogidas en la norma EN-545:2002.

La gama bridada, es la más versátil, puesto que es aplicable prácticamente a cualquier instalación. La brida orientable seccionada y girable, además de especialmente taladrada para adaptarse a cualquier accesorio bridado, permite instalar los orificios para tornillos en cualquier posición, sin necesidad de nivelarlos. Proporciona un amarre óptimo y flexible, además de muy resistente.

carrete brida – brida (brida orientable)

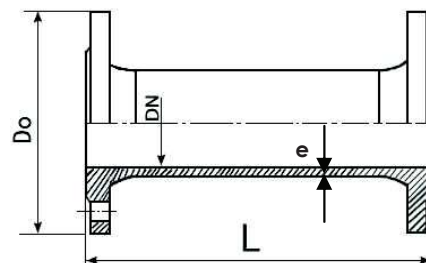

Características:

- Cuerpo y bridas fabricados en fundición dúctil GJS-500.
- Bridas orientables según DIN 2501 PN-10/16.
- Herrajes en acero CK45
- Presión de trabajo: PN-16
- Prueba hidráulica y de presión: Hasta **24 at.**
- Acabado anticorrosión, mediante granallado, limpieza y pintura en resina "epoxi" color azul, polimerizada al horno.

Referencia	DN Ø	Do. Ø	Taladros Nº/ Ø	e ±0,25	L	Peso
CRB080250	80	200	8/18	8	250	9,70 Kg
CRB080500	80	200	8/18	8	500	12,70 Kg
CRB100250	100	220	8/18	8	250	11,50 Kg
CRB100500	100	220	8/18	8	500	15,00 Kg
CRB150500	150	290	8/20	10	500	26,50 Kg
CRB200500	200	340	12/23	10	500	40,00 Kg



válvulas y fundición, s.l.



Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***accesorio de fundición con bridas

reducción brida – brida (*brida orientable*)

Características:

- Cuerpo y bridas fabricados en fundición dúctil GJS-500.
- Bridas orientables según DIN 2501 PN-10/16.
- Herrajes en acero CK45
- Presión de trabajo: PN-16
- Prueba hidráulica y de presión: Hasta **24 at.**
- Acabado anticorrosión, mediante granallado, limpieza y pintura en resina “epoxi” color azul, polimerizada al horno.

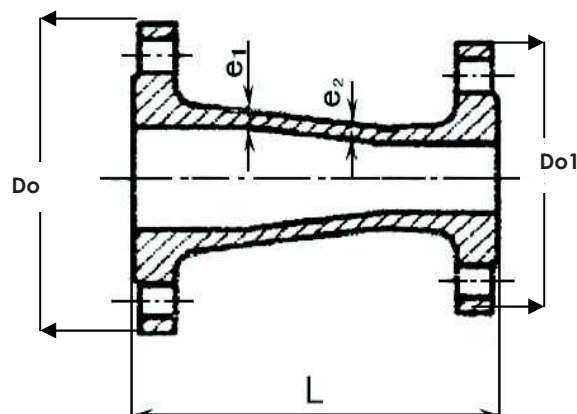

Referencia	DN Ø	ND Ø	Do Ø	Do1 Ø	Taladros Nº/Ø	e1 ±0,25	e2 ±0,25	L	Peso
RB080060	80	60	200	185	8/18-4/18	12	10	205	7,50 Kg
RB100060	100	60	220	185	8/18-4/18	13	10	205	8,90 Kg
RB100080	100	80	220	200	8/18-8/18	13	12	205	10,20 Kg
RB125100	125	100	250	220	8/18-8/18	16	16	205	12,40 Kg
RB150100	150	100	290	220	8/23-8/18	16	16	205	13,80 Kg
RB150125	150	125	290	250	8/23-8/18	16	16	205	15,90 Kg
RB200100	200	100	340	220	12/23-8/18	16	13	240	17,20 Kg
RB200150	200	150	340	290	12/23-8/23	16	14	270	23,00 Kg
RB250200	250	200	400	340	12/27-12/23	17	16	250	32,60 Kg
RB300200	300	200	455	340	12/27-14/23	20	16	265	41,50 Kg