



válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial


accesorio de fundición de junta elástica (enchufe) para tubería PVC

El accesorio con junta elástica, cuenta con la ventaja; siempre y cuándo la tubería lo permita, de facilitar un montaje rápido y estanco, al acomodarse totalmente a los movimientos del tubo; sin necesidad de bridas, tornillería o cualquier otro elemento de amarre.

Una vez ajustado el tubo a la toma, se consigue la impermeabilidad por la presión del agua sobre la goma, que al expandirse, lo separa de la pieza de fundido.


codo E/E junta elástica 90º

Referencia	Dn	L	e ±0,25	Peso
CE90063	63	75	8	3,20 Kg.
CE90075	75	80	8,5	4,40 Kg.
CE90090	90	85	8,5	7,20 Kg.
CE90110	110	100	8,5	10,50 Kg.
CE90125	125	110	9	10,80 Kg.
CE90160	160	140	9,5	19,50 Kg.
CE90200	200	155	9,5	26,50 Kg.

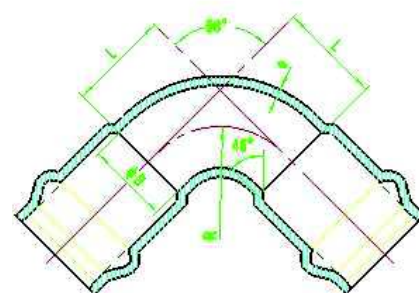

codo E/E junta elástica 45º

Referencia	Dn	L	e ±0,25	Peso
CE45063	63	35	8	2,700 Kg.
CE45075	75	45	8,5	3,60 Kg.
CE45090	90	55	8,5	5,30 Kg.
CE45110	110	65	8,5	6,70 Kg.
CE45125	125	75	9	9,00 Kg.
CE45160	160	85	9,5	17,20 Kg.
CE45200	200	110	9,5	25,30 Kg.

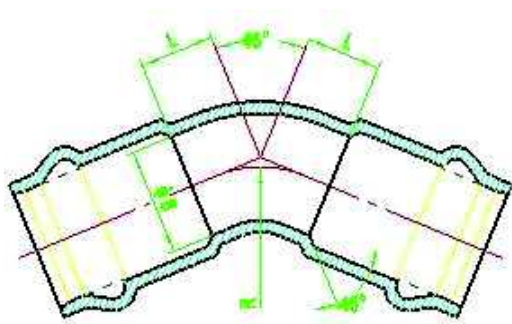




válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

accesorio de fundición de junta elástica (enchufe) para tubería PVC

Características:

- Fabricado en fundición dúctil GJS-500.
- Junta EPDM.
- Presión de trabajo: PN-16
- Prueba Hidráulica y de presión: Hasta 24 at.
- Acabado anticorrosión, mediante granallado, limpieza y pintura en resina "epoxi" polimerizado al horno en color azul.

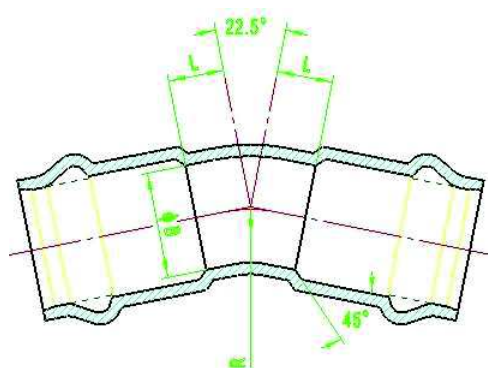


codo E/E junta elástica 22,50°

Referencia	Dn	L	e ±0,25	Peso
CE22075	75	20	8,5	2,20 Kg.
CE22090	90	25	8,5	4,30 Kg.
CE22110	110	30	9,5	5,20 Kg.
CE22125	125	30	9	7,20 Kg.
CE22160	160	40	9,5	11,70 Kg.
CE22200	200	45	9,5	16,20 Kg.



CODO E/E 11,25,25°

Referencia	Dn	L	e ±0,25	Peso
CE11075	75	20	8,5	3,20 Kg.
CE11090	90	25	8,5	4,30 Kg.
CE11110	110	30	9,5	5,20 Kg.
CE11125	125	30	9	7,20 Kg.
CE11160	160	30	9,5	11,70 Kg.
CE11200	200	35	9,5	16,20 Kg.

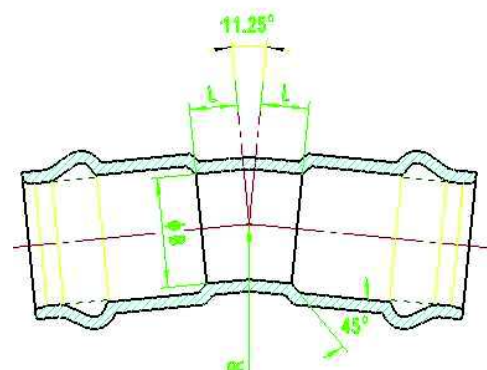



válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

accesorio de fundición de junta elástica (enchufe) para tubería PVC


Características:

1. Fabricado en fundición dúctil GJS-500.
2. Junta EPDM.
3. Presión de trabajo: PN-16.
4. Prueba Hidráulica y de presión: Hasta **24 at.**
5. Acabado anticorrosión mediante granallado, limpieza y pintura en resina "epoxi", color azul, polimerizada al horno.




te enchufe – enchufe - enchufe

Referencia	DN	ND	L	H	Peso
TEE063063	63	63	252	126	3,60 kg
TEE075075	75	75	279	148	5,00 kg
TEE090090	90	90	317	170	6,90 kg
TEE110110	110	110	347	175	9,40 kg
TEE125125	125	125	388	192	12,30 kg
TEE160160	160	160	451	228	18,00 kg
TEE200200	200	200	550	262	26,30 kg

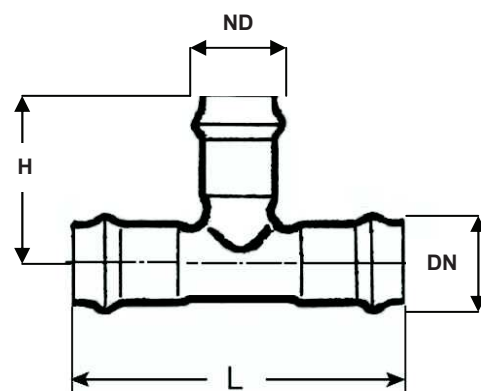

te enchufe – enchufe – brida (orientable)

Referencia	DN	ND	L	H	Peso
TEB075060	75	60	278	140	8,40 Kg
TEB090060	90	60	301	160	8,50 Kg
TEB090080	90	80	316	160	8,70 Kg
TEB110060	110	60	312	170	10,10 Kg
TEB110080	110	80	327	170	10,30 Kg
TEB110100	110	100	347	170	11,10 Kg
TEB160080	160	80	381	200	17,80 Kg
TEB160100	160	100	401	210	18,00 Kg
TEB160150	160	150	451	220	19,90 Kg
TEB200100	200	100	470	250	26,50 Kg
TEB200150	200	150	520	250	31,40 Kg
TEB250150	250	150	572	290	46,30 Kg
TEB250200	250	200	622	290	48,30 Kg

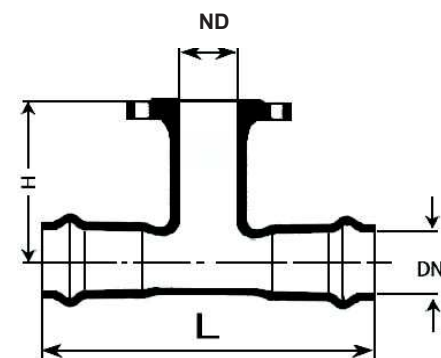



válvulas y fundición, s.l.


Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

accesorio de fundición de junta elástica (enchufe) para tubería PVC

brida enchufe

Características:

- Fabricado en fundición dúctil GJS-500.
- Junta EPDM.
- Presión de trabajo: PN-16.
- Prueba Hidráulica y de presión: Hasta 24 at.
- Acabado anticorrosión, mediante granallado, limpieza y pintura en resina "epoxi" color azul, polimerizada al horno.

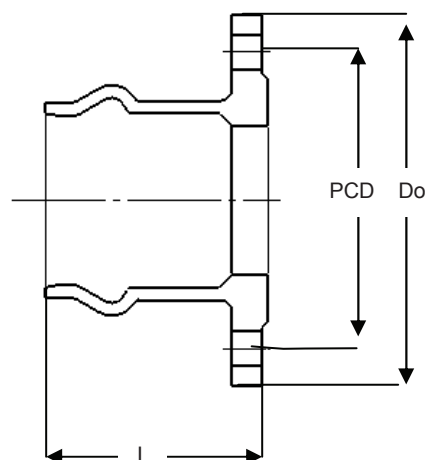

Referencia	DN	Tubería PVC	PCD C/C.taladro	Do Ø	Taladros Nº/Ø	L	PESO
BE0050	50	63	125	165	4/18	100	4,00 Kg.
BE0060	60	75	135	175	4/18	100	4,50 Kg.
BE0065	65	75	145	185	4/18	100	4,80 Kg.
BE0080	80	90	160	200	8/18	120	6,00 Kg.
BE0100	100	110	180	220	8/18	130	7,50 Kg.
BE0125	125	125	210	250	8/18	140	9,10 Kg.
BE0140	125	140	210	250	8/18	145	9,80 Kg.
BE0150	150	160	240	285	8/18	155	12,30 Kg.
BE0200	200	200	295	340	12/18	195	18,50 Kg.