





válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

trampillón de fundido

trampillón A

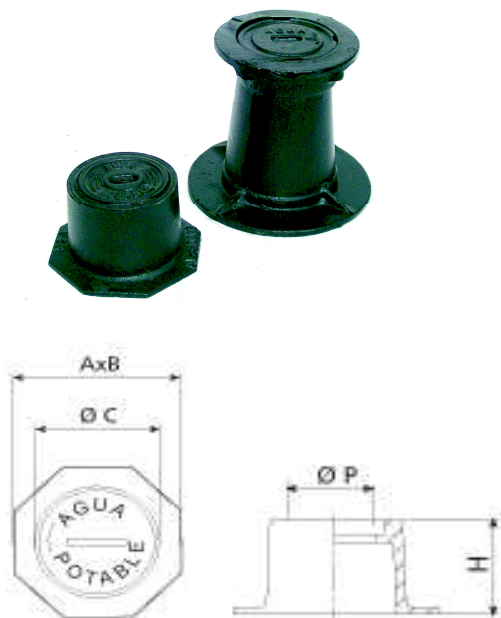

trampillón B



Características

- Material: Fundición gris perlítica GJS250.
- Acabado en doble capa de pintura antioxidante, color negro satinado.

Referencia	A X B Ext.Marco	H Altura	ØC Tapa	ØP Paso	Material	PESO
TFGP	110X110	90	Ø90 H 19	Ø80	Fundición gris laminar	3,00 KG
THFG	157X157	190	Ø110 H 13	Ø95	Fundición gris laminar	5,80 Kg.






válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***boca de riego

Características Técnicas

- Fabricada en fundición gris perlítica GJL-250.
- Conexión de la boca:
 - Tipo cuello "rosca gas" Salida 1 ½", según norma DIN 2999
 - Tipo Brida salida 1 ¼" o 1 ½" mediante equipamiento con brida de acero según norma DIN 2533 para PN-16.
- Salida en rosca tipo Madrid y Talavera o enlace rápido (Tipo Barcelona), ambas en latón.
- Obturador en fundición gris perlítica GJL-250.
- Sistema apertura cierre en cuadradillo 31x21.
- Junta en NBR.
- Tornillería en acero al carbono.

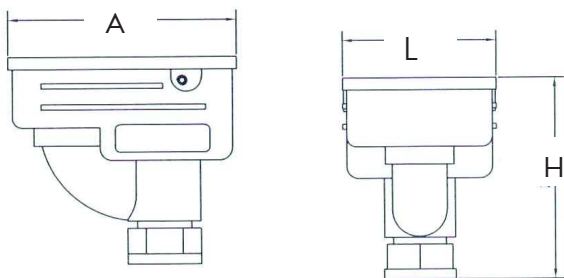

Enlace salida rosca tipo Madrid



Enlace rápido Tipo Barcelona



Enlace salida rosca tipo Talavera

Referencia	Modelo	L	A	H	T.enlace	Salida/ Rosca	Peso
BRTMC	Cuello enlace Madrid	235	150	210	Roscado Ø 45	1 ½"	12,80 kg.
BRTBC	Cuello enlace Barcelona	235	150	210	Rápido Ø 45	1 ½"	12,80 kg.
BRTTC	Cuello enlace Talavera	235	150	210	Roscado Ø 60	1 ½"	12,80 kg.
BRTMBE	Brida equipada Madrid	235	150	205	Roscado Ø 45	Brida Ac. Dn-40 R1 ¼" - ½"	15,00 kg.
BRTBBE	Brida equipada Barcelona	235	150	205	Rápido Ø 45	Brida Ac. Dn-40 R1 ¼" - ½"	15,00 kg.

Otros modelos consultar***



válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

*** hidrante bajo rasante



El hidrante, es una toma de agua diseñada con la única finalidad, de proporcionar un caudal considerable en caso de incendio o emergencia.

Se trata de tomas de ubicación exterior, que se conectan a la red de saneamiento mediante una conducción independiente.

Deben situarse en lugares fácilmente accesibles a los servicios de extinción de incendios y se contemplan en todo plan general de ordenación, como elemento imprescindible para la prevención y extinción de incendios.

hidrante bajo rasante 1 boca DN-100

Despiece:

- ✓ Fabricado según norma UNE-23407.
- ✓ Cuerpo en fundición gris laminar.
- ✓ Husillo en latón.
- ✓ Accionamiento mediante cuadradillo en fundido de 25 mm.
- ✓ Entrada recta bridada DN-100 PN-16.
- ✓ Salida mediante enlace roscado DN-100, conforme a UNE 23400-4
- ✓ Tapón roscado en fundición de aluminio.
- ✓ Montaje bajo rasante según UNE-23407.
- ✓ Montaje: Mediante arqueta completa con tapa de hierro.





válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

*** hidrante bajo rasante

hidrante bajo rasante 2 bocas DN-70

Despiece:

- ✓ Fabricado según norma UNE-23407.
- ✓ Cuerpo en fundición gris laminar.
- ✓ Husillo en latón.
- ✓ Accionamiento mediante cuadradillo en fundido de 25 mm.
- ✓ Entrada recta bridada DN-100 PN-16.
- ✓ Salida a dos bocas, equipadas con enlace rápido, DN70 – 2 ½".
- ✓ Tapón roscado en fundición de aluminio.
- ✓ Montaje bajo rasante según UNE-23407.
- ✓ Montaje: Mediante arqueta completa con tapa de hierro.



		A	B	C	D	E	F	G NºTal / Ø
HEA100	Hidrante 1 boca E.R. Madrid	355	280	165	Ø220	220	180	8/18
HEA270	Hidrante 2 boca E.T, Barcelona	355	400	300	Ø220	220	180	8/18



		A	B	C	D	E	F
HCAJ	Cajón c/tapa para hidrante	468	224	502	200	258	***