



válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

*****registros y rejillas en fundido**


La especial micrografía de la fundición nodular o de grafito esferoidal, posiciona este material como muy indicado para la fabricación de elementos de cubrición y cierre destinados a calzadas y calles. Así lo estipula la norma UNE en-124, que define de forma muy clara las distintas clases de material aplicables según el lugar de colocación de los elementos:

CLASE B-125: Aceras y zonas de tránsito peatonal; zonas de estacionamiento y aparcamientos para coches.


CLASE C-250: Arcenes y cunetas (hasta un máximo de 2,5 m. sobre calzada y 0,2 m. sobre acera)

CLASE D-400: Calzadas de carreteras y calles; aún cuando sólo se abran al tráfico de forma ocasional; aparcamientos para todo tipo de vehículos y arcenes estabilizados.

registro circular en fundición nodular

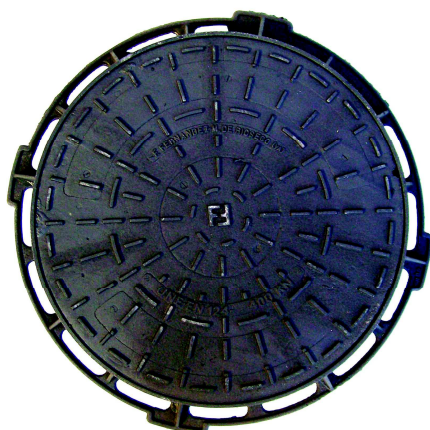


- ✓ Fabricados en fundición dúctil, conforme estipula la norma EN-124.
- ✓ Junta de insonorización en elastómero.
- ✓ Usos según clase (ver tabla)
- ✓ Acabado en pintura bituminosa de color negro.

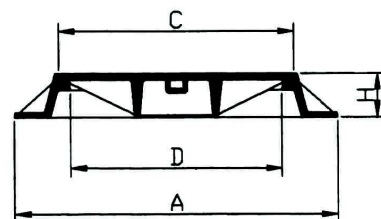


Referencia	Descripción	CLASE EN 124	A Ø	C Ø	D Ø	H	Peso
JR25600	Registro Ø 600 B-125 ≈ 250 KN F.Nodular	250 KN	Ø670	Ø585	Ø550	35	20,50 kg.
JRFD600	Registro Ø 600 400 KN F.Nodular	400 KN	Ø 725	Ø585	Ø555	70	33,00 kg
JRD4600	Registro Ø 600 autoblocante F.Nodular	D-400	Ø850	Ø645	Ø600	100	56,00 kg

registro Hidráulico cuadrado B-125

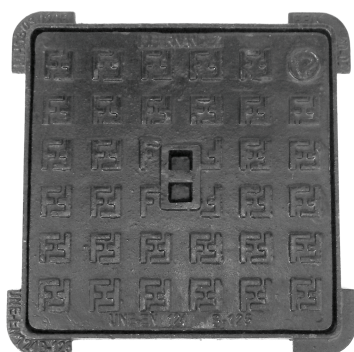

- ✓ Fabricado en fundición dúctil, conforme a norma EN-124.
- ✓ Ajuste Hidráulico.
- ✓ Para uso en aceras y aparcamientos.
- ✓ Acabado en pintura bituminosa de color negro.

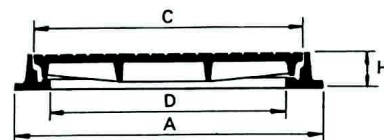

Referencia	Descripción	CLASE EN-124	A □	C □	D □	H	Peso
JRFD2020	Registro HD 200x200 F.Nodular	B-125	□ 200x200	□ 185X185	□ 155x155	20	2,70 kg
JRFD3030	Registro HD 300x300 F.Nodula	B-125	□ 300x300	□ 285X285	□ 254x254	20	5,30 kg
JRFD4040	Registro HD 400x400 F.Nodula	B-125	□ 415x415	□ 390X390	□ 340x340	30	9,60 kg
JRFD5050	Registro HD 500x500 F.Nodula	B-125	□ 520x520	□ 480X480	□ 400x400	30	14,60 kg
JRFD6060	Registro HD 600x600 F.Nodular	B-125	□ 620x620	□ 580X580	□ 500x500	30	21,50 kg






válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***rejillas y sumideros


rejilla C-250 (arcén)

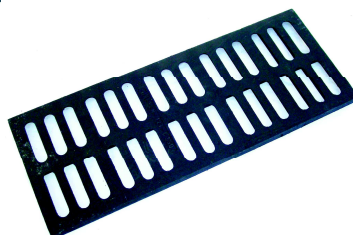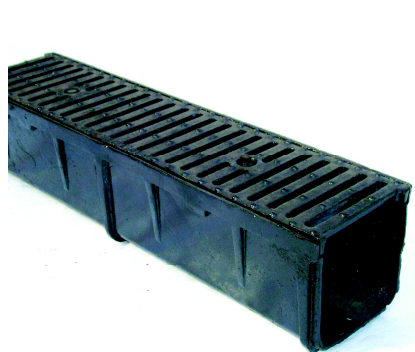


- ✓ Fabricado en fundición dúctil, EN-124 C-250
- ✓ Para uso en arcenes y aparcamientos.
- ✓ Acabado en pintura bituminosa de color negro.

Referencia	Descripción	CLASE En-124	A Ext. □	C Reja □	D Paso □	H	Peso
RBFC5331	Rejilla abatible c/marco 460x225	C-250	535X280	460X225	430X200	35	10,10 kg
RBFC6139	Rejilla abatible c/marco 560x300	C-250	610X390	560X300	530X275	40	16,00 kg
RBFD7135	Rejilla abatible c/marco 610X280	C-250	710X350	610x280	595x268	40	17,00 kg
RPFD7520	Rejilla plana p/canaleta 750x200	C-250	***	□ 750x200	***	27	6,50 kg.
RPFD7530	Rejilla plana p/canaleta 720x300	C-250	***	□ 750x300	***	27	11,50 kg.
RPFD7540	Rejilla plana p/canaleta 750x400	C-250	***	□ 750x400	***	27	16,50 kg
RCFD7515	Canal y reja de fundido 750x150	C-250	750X140	750x125	750x95	125	18,69 kg
RCFD7520	Canal y reja de fundido 750x200	C-250	750X200	750x194	750x138	165	23,00 kg
RCFD7530	Canal y reja de fundido 750x300	C-250	750X300	750x298	750x230	185	41,00 kg

sumidero sifónico en fundición gris

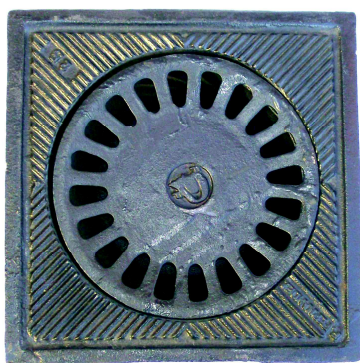

- ✓ Fabricado en fundición gris.
- ✓ Ajuste hidráulico.
- ✓ Acabado en pintura bituminosa de color negro.



		CLASE	A Exterior	C Tapa	D Salida	H	Peso
SPHF1515	Sumidero sifónico patio 150x150	F. GRIS	□ 150X150	Ø 105	Ø50	65	2,10 kg
SPHF2020	Sumidero sifónico patio 200X200	F.GRIS	□ 200X200	Ø 135	Ø70	80	3,60 kg
SPHF2525	Sumidero sifónico patio 250X250	F.GRIS	□ 250X250	Ø 160	Ø70	90	5,20 kg
SPHF3030	Sumidero sifónico patio 300X300	F.GRIS	□ 300X300	Ø 195	Ø90	100	7,00 kg
SPHF4040	Sumidero sifónico patio 400X400	F.GRIS	□ 400X400	Ø 300	Ø115	110	14,00 kg




válvulas y fundición, s.l.

Fundición de válvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

*****varios**

aro de suplemento en fundición c/Junta campañas de asfalto

- ✓ Fabricado en fundición dúctil, GJS-400
- ✓ Utilizado en campañas de asfalto.
- ✓ Acabado en pintura bituminosa de color negro.
- ✓ Las medidas de 600 y 625 , incluyen junta de polipropileno para insonorización.

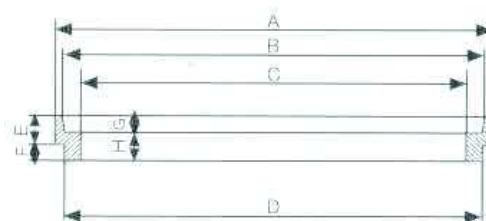


Referencia	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso
ARFD580	580	602	584	545	580	35	22	25	32	17,50 Kg
ARFD600J	600	620	605	560	600	35	22	25	32	19,40 Kg
ARFD625J	625	648	630	570	625	35	22	25	32	24,20 Kg

puerta para contador (aluminio)



Las puertas de aluminio para el alojamiento de contadores de agua en acometidas individuales son de gran resistencia a los impactos atmosféricos y totalmente inalterables ante los cambios climáticos.

- ✓ Fabricado en íntegramente en aluminio clase 60-40.
- ✓ Cierre mediante llave de cuadrillo/triangulillo.



Referencia	Descripción	CLASE	A Ext.	C	D	H	Peso
PA5030	Puerta contador Al. 500x300	AL. 60-40	530X275	500x250	500X250	30	2,30 Kg.
PA4030	Puerta contador Al. 400x300	AL. 60-40	375X275	345x245	350X250	25	1,50 Kg.
PALLAV	Llave metálica p/contador	AL. 60-40					