03/2019

SCANOFFICE
Ilman muuta

MITSUBISHI ELECTRIC
HEATING AND COOLING

TIME FOR R32

SEER A+++

JÄÄHDYTYS PALVELINHUONEISIIN JA TEKNISIIN TILOIHIN

Energiatehokas jäähdytys -25°C ulkolämpötilaan asti.

www.scanoffice.fi

SUOJAA TÄRKEÄT TIEDOSTOT

Korkeat lämpötilat palvelinhuoneessa tai lämpöä tuottavissa teknisissä tiloissa sisältävät suuren riskin tärkeille laitteille joissa on tärkeitä toimintoja sekä tiedostoja. Tiedostoja joiden menettäminen voi olla tuhoisaa yhtiön toiminnan kannalta.

Mitsubishi Electric MSY-TP malli toimii jäähdyttimenä aina -25°C ulkolämpötilaan asti.

- ✔ **ENERGIATEHOKAS JÄÄHDYTYS RIIPPUMATTA VUODENAJASTA.**
- ✔ **KORKEA SEER A+++ / 9,0.**
- ✔ **LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN (MAHD. VIKAKOODI NÄKYY NÄYTÖLLÄ)**

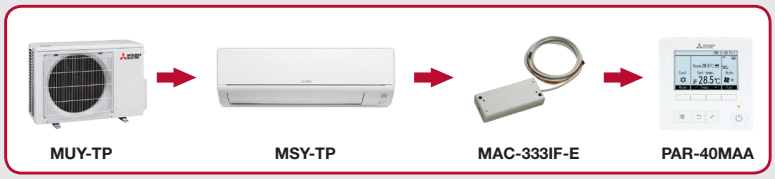

Tuotetiedot

MSY-TP				
SISÄYKSIKKÖ			**MSY-TP35VF**	**MSY-TP50VF**
ULKOYKSIKKÖ			**MUY-TP35VF**	**MUY-TP50VF**
JÄÄHDYTYS	Mitoitusteho	kW	3,5	5,0
	Vuosittainen sähkön tarve	kWh/a	136	218
	SEER	SEER	A+++ / 9,0	A++ / 8,0
	Jääähdytysteho (Nimellinen)	kW	3,5	5,0
	Jäähdytysteho (Min.- Maks.)	kW	1,5 - 4,0	1,5 - 5,7
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (LxKxS)	mm	923 x 305 x 250	
	Paino	kg	12,5	12,5
	Ilmavirta	m³ / min	10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4	10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4
	Äänitaso (SPL)	dB(A)	31 - 36 - 40 - 45	31 - 36 - 40 - 45
	Äänitaso (PWL)	dB(A)	60	60
	Sulake suositus	A	10	10
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (LxKxS)	mm	800 x 550 x 285	
	Paino	kg	34	34
	Äänitaso - Jäähdytys (SPL)	dB(A)	29,3	29,3
	Käyntivirta (Maks.)	A	9,2	9,2
Alin taattu ulkolämpötila (Jäähd.)		°C	-25	-25
Käyntivirta (Maks.)		A	9,6	9,6
Putkikoko (Neste / Kaasu)		tuuma	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Maksimi putkituspituus		m	20	20
Maksimi korkeusero		m	12	12
Sähkönsyöttö (Syöttö sisäyksikölle)		V/Vaihe/Hz	230/1/50	230/1/50
GWP / CO2 EKVIVALENTIT				
Kylmäaine*			R32	R32
GWP			675	675
Täyttömäärä	Paino	kg	0,85	0,85
	CO2-ekvivalentit	tonni	0,57	0,57
Maks. Lisätäyttömäärä	Paino	kg	0,13	0,13
	CO2-ekvivalentit	tonni	0,09	0,09

LISÄTARVIKKEET	
TUOTE	
MAC-333IF-E	**Sovitinyksikkö** langallisen kaukosäätimen (PAR-40MAA) liittämiseksi sisäyksikköön (MSY-TP)
PAR-40MAA	**Langallinen kaukosäädin** liitäntään tarvitaan MAC-333IF-E
MAC-2370FT	**Ilmanpuhdistus suodatin** - Hopeaionisoitu ilmanpuhdistus suodatin, tarve 2kpl (Lisätarvike).

* Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta jonka GWP arvo on 675 (CO2 =1kg) vaadittujen F-kaasu asetusten mukaan. Tämä GWP arvo perustuu direktiivin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.

SEER arvo perustuu EN14825.

Scanoffice Oy pidättää itselläänn oikeuden muutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin. Tiedot JIS (ISO 5150) mukaan.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
Ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä