

CÁMARA UNIVERSAL KIDE



Servicio express

La rapidez en KIDE es un compromiso constante; rapidez en el proceso de montaje de una cámara y, por supuesto, rapidez en su plazo de entrega. Nuestro servicio Express le garantiza disponer de su CÁMARA MODULAR UNIVERSAL con su correspondiente equipo frigorífico en tan sólo 48 horas*.

* Salida de fábrica el segundo día laborable a partir de la realización del pedido.



Ideal para stock

Al unificar las figuras de los paneles, éstos vienen embalados de forma más compacta, lo que facilita su transporte y manipulación. Además, al reducir el número de referencias necesarias, podrá optimizar los stocks disponibles en su almacén.



Un panel totalmente intercambiable

Cualquier panel puede formar parte de la pared o del techo, ya que todos ellos incorporan un sistema exclusivo que permite su ensamblaje en cualquier posición.



Fácil ampliación en todos los sentidos

Es muy fácil aumentar las dimensiones de una cámara ya instalada, tanto en un sentido como en otro. Con una mínima cantidad de referencias de panel podrá ensamblar un máximo de cámaras modulares.



Facilidad de montaje

Al unificar las figuras de los paneles se simplifica el montaje de la cámara, al ser estos intercambiables entre sí.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL está compuesta por paneles modulares prefabricados tipo SANDWICH de poliisocianurato inyectado de alta densidad, con una gama de espesores que se adapta a las distintas necesidades de aislamiento.

PANELES

- Modulación en ancho: 200 mm.
- Anchos de panel (mm): 400 / 800 / 1.000 / 1.200.
- Altura cámara (mm): A medida hasta 3.200 interiores.
- Espesor (mm): 60 / 80 / 100.
- Largo máximo (mm): 4.000.

SISTEMA DE UNIÓN

- Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal. Garantiza la estanqueidad de las juntas.



REVESTIMIENTO

- Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de protección pelable. Ligeramente perfilado. Color blanco RAL 9010. Calidad alimentaria.
- Lacado: pintura poliéster, 25 micras (incluido imprimación). Según norma EN 10169.
- Acabado liso bajo pedido. Otros revestimientos a consultar en la página 26.

AISLAMIENTO

- Cámaras en espuma PIR.
- Espuma rígida de poliisocianurato sin CFC ni HCFC.
- Densidad: 40 kg/m³ (+ 3 - 0 kg/m³).

Espesor panel en mm.	60	80	100
U(W/m ² °C)	0,38	0,28	0,23

SUELOS

- **Suelo peatonal-S8.**
Acabado interior de chapa plastificada antideslizante de 0,8 mm de espesor total. Calidad alimentaria. Solo para paso de personas.
Resistencia estática: 2.000 kg/m² uniformemente repartidos.
Resistencia dinámica: **No admite rodadura.** Solo paso personas.
Valor de antideslizamiento: R10.
- **Suelo reforzado-M9.**
Acabado interior reforzado de contrachapado de abedul con resina fenólica antideslizante de 9 mm. Para tránsito de personas y carretillas manuales.
Resistencia estática: 4.000 kg/m² uniformemente repartidos.
Resistencia dinámica: 400 kg sobre 4 ruedas **no metálicas.**
Valor de antideslizamiento: R11.
- **Otros suelos** a consultar en la página 26.

PUERTA FRIGORÍFICA

- Puerta pivotante de 0,8 x 1,9 m acoplada a un panel vertical, mismo acabado que el panel y tornillería en inox. Otras medidas y acabados bajo pedido.
- En cámaras de congelación resistencia calefactora a 220 V.
- Otras opciones de puerta a consultar.

ACCESORIOS INCLUIDOS


- **Perfil sanitario** interior en vertical, techo y suelo en todos los modelos.
- **Válvula de equilibrio** en congelación (cámaras de panel de 100 mm).
- **Perfil "u" de suelo** en las cámaras **sin suelo.**

CÁMARA UNIVERSAL KIDE

ESQUEMA MONTAJE DE CÁMARA


1.ª FASE:

Montar los paneles de suelo, posteriormente fijar las cantoneras y ajustar las tapas. El suelo deberá estar totalmente nivelado y liso.

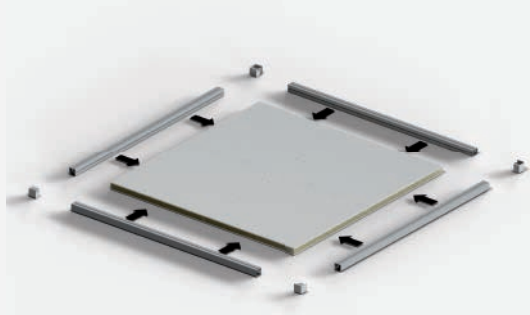

En el caso de que la cámara sea sin suelo el apoyo del vertical será según figura A. El suelo del perímetro de la cámara debe estar totalmente nivelado en una anchura de $E+150$ mm.

FIGURA A



- ① Perfil U PVC
- ② Tirafondo
- ③ Taco nylon
- ④ Masilla de poliisocianurato


2.ª FASE:

Atar la cantonera al panel vertical y continuar montando los paneles verticales.



4.ª FASE:

Montar los paneles de techo.

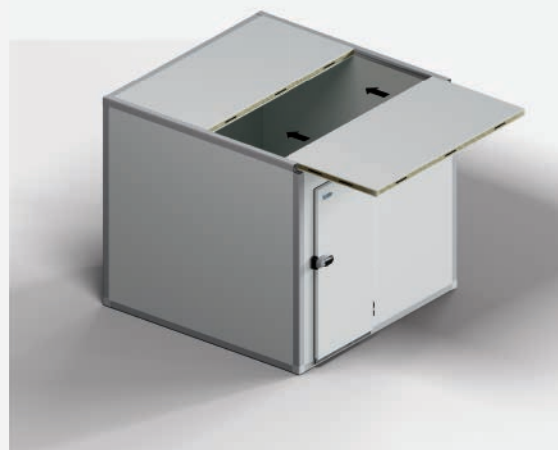

3.ª FASE:

Acabar el montaje de los paneles verticales, colocar las cantoneras superiores.



5.ª FASE:

Colocar la cantonera faltante, ajustar las tapas.



VER VÍDEO
DE MONTAJE