




MASCHINENPARK
–GLAS

Glas Rose e.K.



Technische Daten KS Robot 280

Traglast	max. 280 kg
Arbeitshöhe vertikal	ca. 2.455 mm
Arbeitshöhe horizontal	ca. 2.926 mm
Ausladung vor den Rädern	ca. 1.067 mm
Gerätebreite	ca. 630 mm
Gesamtgewicht	ca. 537 kg
Abnehmbare Kontergewichte	ca. 225 kg
Seitenhub Frontachse	+/- 50 mm = 100 mm
Akku-Ladekapazität	ca. 8 Std. / Schicht
Hochleistungsakku	2 x 12 V = 24 V
Vakuumsauganlage	Automatisches 2-Kreis-Saugsystem mit 2 Pumpen, 4 Saugteller

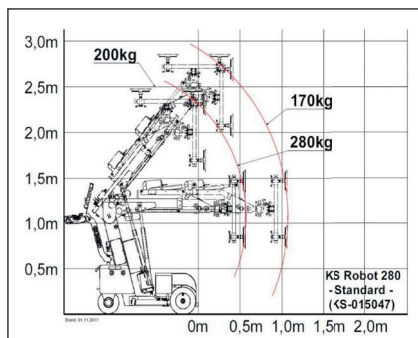

Lastendiagramm KS Robot 280


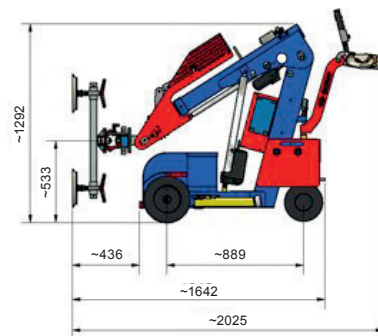


Abbildung KS Robot 280

Technische Daten KS Robot 600

	Spezial-Dreh-Knick-Gelenk
Traglast	max. 600 kg
Arbeitshöhe vertikal	ca. 3.044 mm
Arbeitshöhe horizontal	ca. 3.491 mm
Ausladung vor den Rädern	ca. 1.600 mm
Gerätebreite	ca. 729 mm
Gesamtgewicht	ca. 1.080 kg
Abnehmbare Kontergewichte	ca. 502 kg
Seitenhub Frontachse	+/- 50 mm = 100 mm
Akku-Ladekapazität	ca. 8 Std. / Schicht
Hochleistungsakku	2 x 12 V = 24 V
Vakuumsauganlage	Automatisches 2-Kreis-Saugsystem mit 2 Pumpen, 6 Saugteller

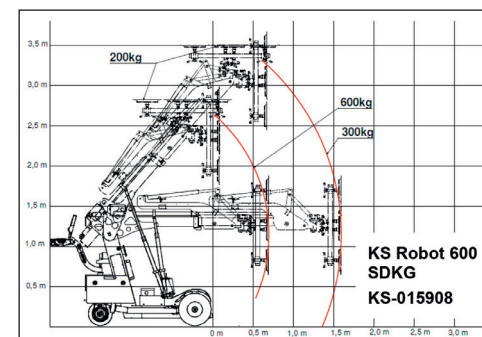

Lastendiagramm KS Robot 600


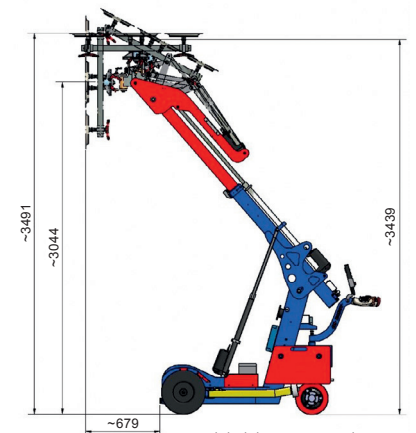


Abbildung KS Robot 600

Lastendiagramm KS Robot 800 Offroad

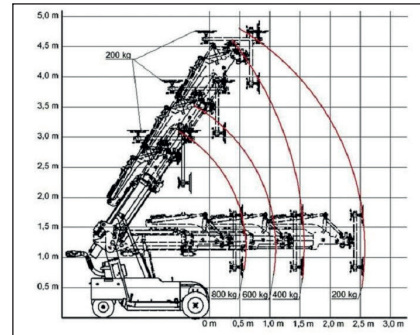

Technische Daten KS Robot 800 Offroad

Traglast	max. 800 kg
Arbeitshöhe vertikal	ca. 4.300 mm
Arbeitshöhe horizontal	ca. 4.700 mm
Ausladung vor den Rädern	ca. 2.550 mm
Gerätebreite	ca. 990 mm
Gesamtgewicht	ca. 1.300 kg
Abnehmbare Kontergewichte	ca. 368 kg
Seitenhub Frontachse	+/- 50 mm = 100 mm
Akku-Ladefähigkeit	ca. 8 Std. / Schicht
Hochleistungsakku	2 x 12 V = 24 V
Vakuumsauganlage	Automatisches 2-Kreis-Saugsystem mit 2 Pumpen, 8 Saugteller

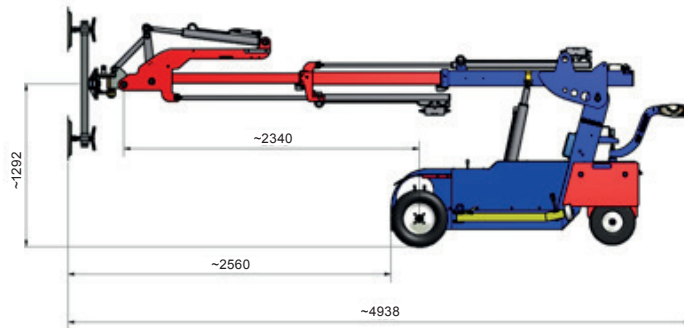


Abbildung KS Robot 800 Offroad


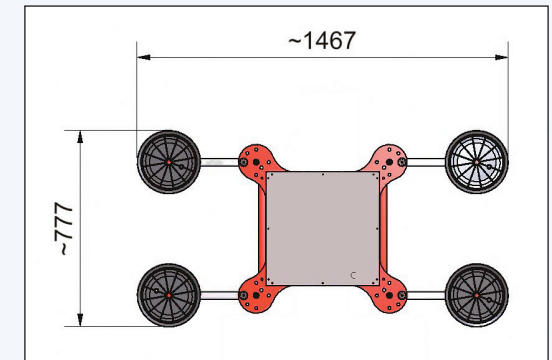


Abbildung KS Vacu Flex 280

Technische Daten KS Vacu Flex 280

Traglast max.	280 kg
Format min.	77.0 x 77.0 cm
Format max.	127.0 x 127.0 cm
Tiefe	25 cm
Eigengewicht	42 kg
Ladestrom	230 V / 50 Hz
Funktionen	2-Kreis-System, 360° drehen (manuell), 90° neigen (mit Senkbremszylinder)

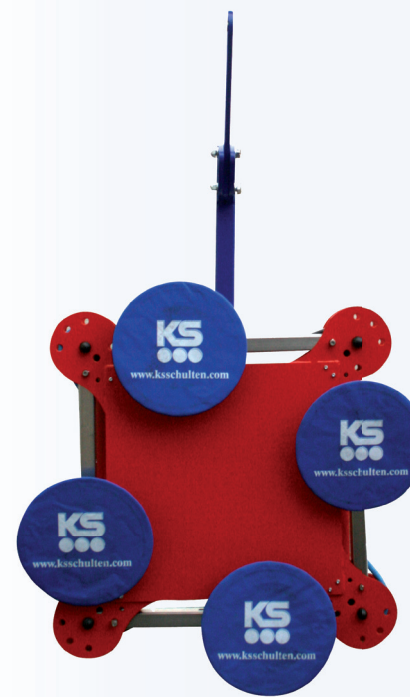

Technische Daten GSK-1

Traglast	max. 600 kg
Höhe	105 cm
Gesamthöhe	120 cm
Breite	100 – 285 cm
Tiefe	24 cm
Gewicht	80 kg
Vakuumsystem	bis zu 8 Saugteller, 2-Kreisläufe
auch für gebogenes Glas	
Funktionen	2-Kreis-System, 360° drehen (manuell), 90° neigen (mit Senkbremszylinder)







Technische Daten Kappel DS HH2

Traglast	max. 2000 kg
Höhe	140 cm
Gesamthöhe	200 cm
Breite	200 – 400 cm
Tiefe	36 cm
Eigengewicht	400 kg
Ladestrom	230 V / 50 Hz
Funktionen	2-Kreis-System, 360° drehen (elektrisch), 90° neigen (hydraulisch) mit Kabelfernbedienung

Technische Daten Glasboy® 510

Glasboy® 510	3 hydraulische Schubstücke und manuelle Armverlängerung (max. 9.00 m Ausladung)
Gesamthöhe:	1.970 mm
Gesamtbreite a. d. Gummiketten:	950 mm
Gesamtlänge:	3.800 mm
Gewicht mit Saugkopf vorne:	2.600 kg
Saugkopf:	175 kg
Schwenkbereich:	endlos / 4 stufenlos schwenkbare Stützfüße
Lackierung:	rot RAL 3002
Motor:	Kubota Diesel – 26 PS 3 Zylinder mit elektrischem Anlasser u. Wasserkühlung
F max	12.5 kN
Elektroantrieb 380 Volt	
4 Befestigungsösen für den Krantransport	
Dreidimensionaler Saugkopf vorne:	- Hubleistung 1.000 kg - Endlos Drehkranz - Hydraulisches Heben/Neigen - Umschaltung auf Transport - hydraulischer Schwenkbereich - Vakuum-Seitentransport maximal 600 kg

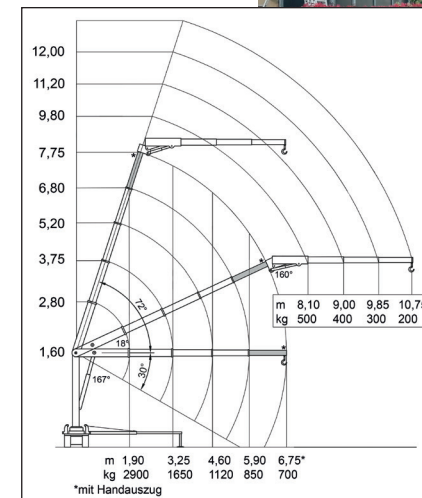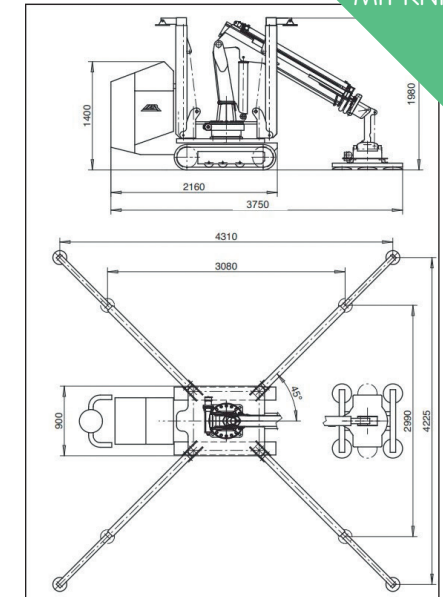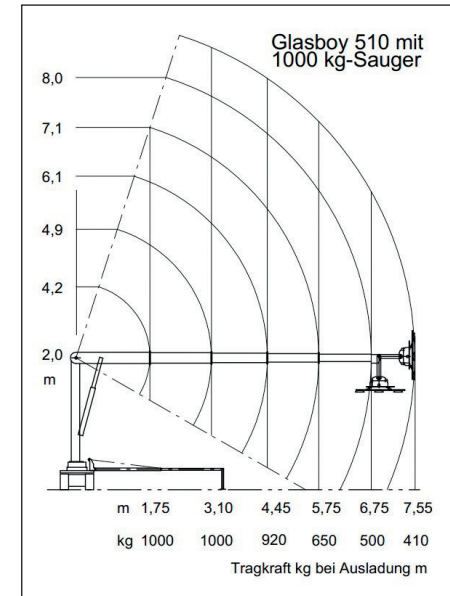


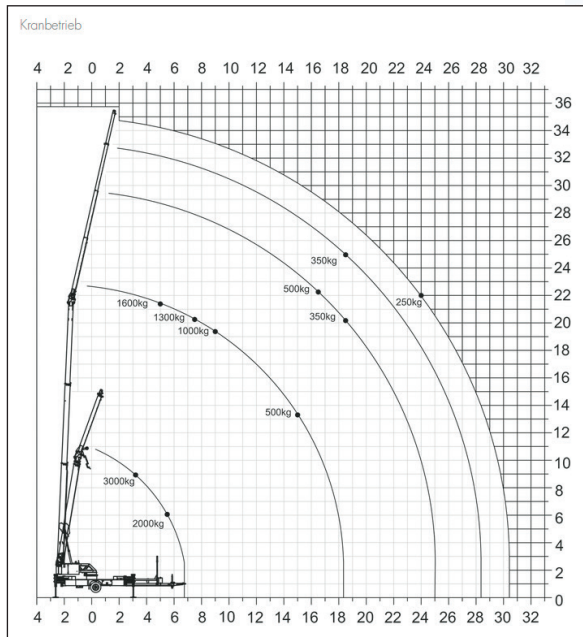


Lastendiagramm KLAAS K400

Technische Daten Klaas K400

Hakenlast	1.600 kg
Hakenhöhe	34.3 m
Gesamtgewicht	3.5 t
Ausfahrlänge	35.81 m
max. Arbeitshöhe Bühnenbetrieb	30.60 m
Stützbreite (min.)	3.90 m
Stützbreite (max.)	5.49 m
Stützbeine einzeln ansteuerbar	
Ausleger (1.600 kg – 350 kg)	5.01 – 11.81 m
Auszug 3 (250 kg)	13.97 m
Fahrzeugmaße	9.43 x 2.35 x 2.61 m
Max. Stützdruck	32 kN (ca. 3.2 t)

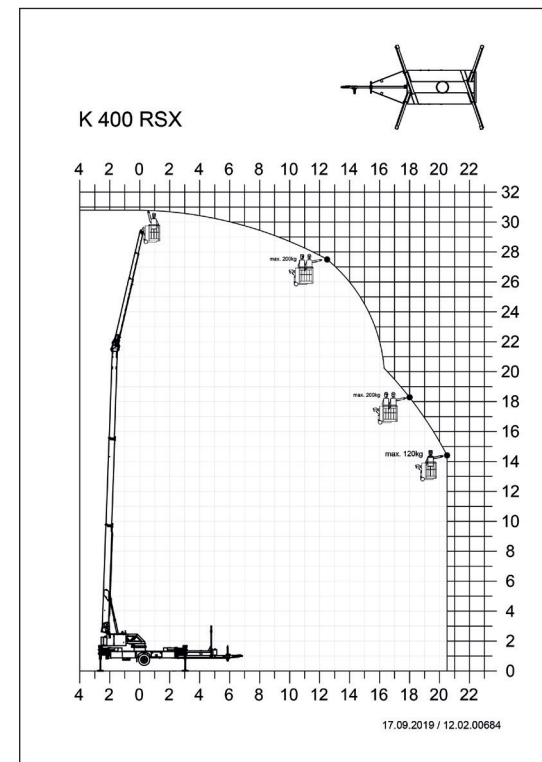


Lastendiagramm K400 RSX Bühnenbetrieb

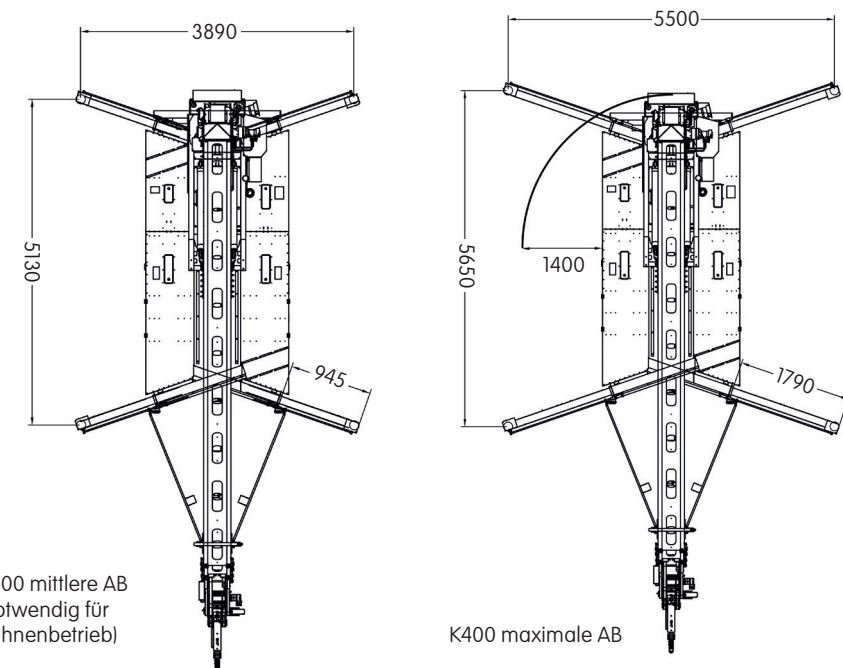

K400 mittlere AB
(notwendig für
Bühnenbetrieb)

K400 maximale AB

K400
als Arbeitsbühne

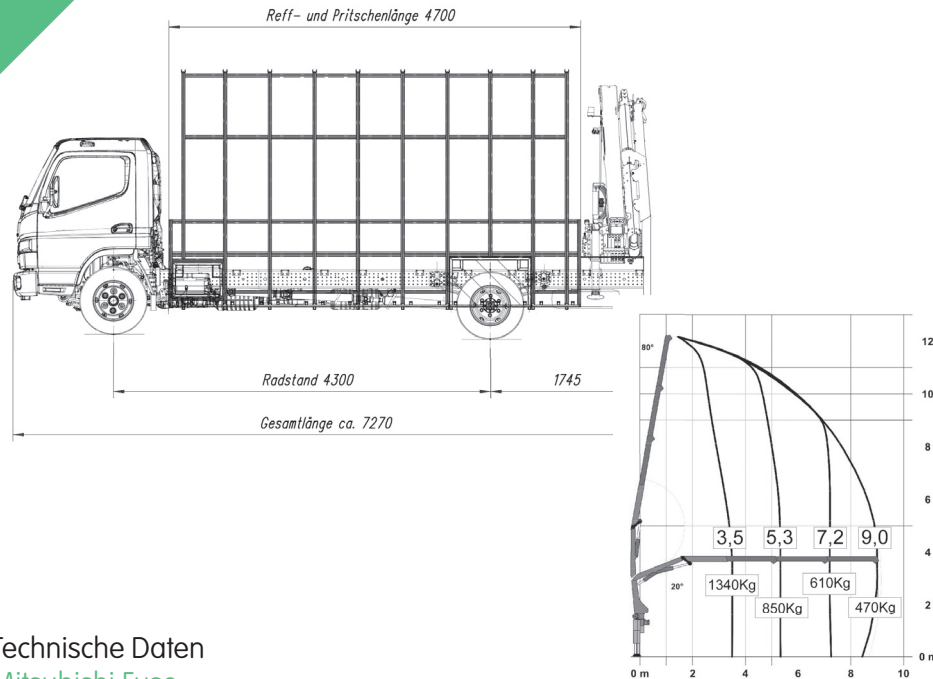

Technische Daten Mitsubishi Fuso

Zulässiges Gesamtgewicht	7.49 t
Nutzlast	2.2 t
Gesamtlänge	7.27 m
Gesamtbreite	ca. 2.4 m
Gesamthöhe	ca. 2.97 m (+ 0.45 m Ladehöhenenerweiterung Glasreff)
Zul. Anhängelast	3.5 t
Gesamtzuggewicht	10.99 t
Aufbau	
Pritsche mit C-Schienen (B x L x H)	1.87 x 4.7 x 0.4 m
Ladehöhe Pritsche	1.03 m
Nutzlast Glasreff	1.5 t
Ladebreite Glasreff	15 cm
Ladehöhe Glasreff	ca. 0.38 m
Max. Glasformat	4.7 x 3.05 m
Kran	Palfinger PK5.501 SLD5 Funksteuerung
max. Hubkraft	1.34 t
max. Reichweite	9.2 m
max. Abstützbreite	5.0 m
Schwenkbereich	400°

Das umfangreiche Zubehör:



Universalzange 1-reihig

- aus Aluminium
- mit Entriegelungsautomatik
- für eine Reihe Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge	1.150 mm
Öffnungsweite	365 – 520 mm
Tragkraft	200 kg
Eigen vicht	45 kg

Ziegelmax Standard

- aus Aluminium
- sechs Rollen oben und drei Walzen unten sorgen für gleichmäßige Lastenverteilung und leichten Transport auf dem Dach

Abstellfläche	1.350 x 750 mm
Tragkraft	360 kg
Eigengewicht	25 kg



Automatik-Kippmulde Standard

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen	0.50 m³
Abmessungen	1432 x 1116 x 1392 mm
Tragkraft	800 kg
Eigengewicht	51 kg

Kunststoff Fahrplatte

- 4 Handtragegriffe
- Doppelseitig

Format	1000 x 2000 mm
Dicke	15 mm
Tragfähigkeit:	15 t (je nach Untergrund)



Palettengabel verstellbar

- aus Aluminium
- mit automatischem Gewichtsausgleich
- Gabelbreite stufenlos verstellbar

Gabelbreite	500 – 1.150 mm
Tragkraft	1.500 kg
Eigengewicht	78 kg
Zinkenlänge	1.000 mm



Technische Daten KS ETH 800

Traglast max.	800 kg
Länge Standard	bis 2.000 mm
Optional	bis 6.000 mm
Höhe	1.830 mm
Breite	875 mm
Elementgröße max.	6.000 x 3.500 mm
Elementstärke max.	150 mm
Eigengewicht ca.	60 kg (montiert)
Bodenabstand Glasauflage	11 – 15 cm



Technische Daten KS WIGA Akku 4

Traglast	max. 200 kg
Hubhöhe	4.000 mm
Gerätemaße (B x L x H)	600 x 600 x 1.150 mm
Eigengewicht	110 kg
Stromversorgung	230 V / Akku
Zubehör	3 Saugtraversen (100/150/244 cm) Markisenschale 200cm



Glas Rose e.K.

Josephstraße 35
50678 Köln-Altstadt Süd
E-Mail: info@glas-rose.de

Tel.: 0221 931 882 0
Fax: 0221 931 882 18
Web: www.glas-rose.de

