

FR

**Makita**<sup>®</sup>



01/01/2025 - 31/12/2025

**GreenNews**





# **BL4040F**

# **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

# **TABLESS**

**Pour une efficacité maximale**

Exclusivement pour la batterie BL4040F, les cellules Lithium-Ion tabless utilisent une technologie de pointe pour une alimentation plus efficace. En connectant toute l'extrémité de l'électrode, elles améliorent l'efficacité de la batterie, la gestion thermique et les performances. Découvrez la batterie 40Vmax 4,0Ah - la rencontre de la puissance, de la durabilité et de l'innovation.

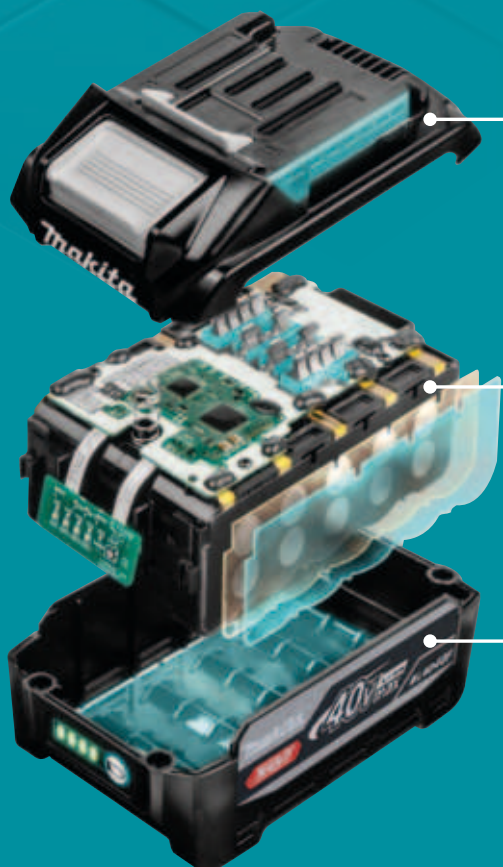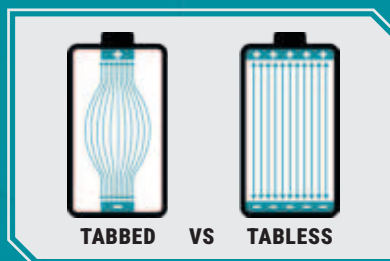

Jusqu'à  
**35%\***

**DE PUISSANCE EN PLUS**

Jusqu'à  
**45%\***

**DE RÉDUCTION DE LA CHALEUR**

**PERFORMANCE**  
**OPTIMALE DE L'OUTIL**

\*Vs BL4040



[makitaredemption.eu/be/fr](http://makitaredemption.eu/be/fr)



# PROMO



**GRATUIT**  
**HIGH PERFORMANCE**  
**BL4040F**

Inscrivez-vous sur [www.makitaredemption.eu/be/fr](http://www.makitaredemption.eu/be/fr)  
(voir les modalités de la promotion ci-dessous)

**VALABLE:**

- **SUR TOUT L'OUTILLAGE DE JARDIN XGT (SAUF LM003G/LM004G)**
- **SUR TOUS LES MODÈLES DIRECT CONNECT**
- **ÉGALEMENT SUR VS001G, CE001G, CE002G, CE003G ET CE004G**

**Recevez une batterie gratuite !**

Du 01/03/2025 au 30/09/2025 inclus, à l'achat des produits ci-dessus, vous pouvez demander une batterie gratuite !

Pour obtenir des produits gratuits après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site [www.makitaredemption.eu/be/fr](http://www.makitaredemption.eu/be/fr) et remplissez-y le formulaire requis. Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.

**POUR LES ACHATS EFFECTUÉS DU 01/03/2025 AU 30/09/2025**





Enregistrez gratuitement votre machine en ligne et profitez de l'extension de garantie en plus de la garantie du fabricant ! Vous pouvez trouver les conditions générales sur le site [www.makita.be](http://www.makita.be), sous « My Makita ».

Saviez-vous que Makita Belgique dispose de ses propres services de réparation en Belgique ? Nous pouvons ainsi vous aider rapidement en cas de problème. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.



Saviez-vous que vous pouvez utiliser vos écochèques pour acheter des outils de jardinage électriques ou non motorisés ? Valable uniquement en Belgique chez les revendeurs officiels de Makita Belgique qui acceptent les écochèques.





## Index



**P.6**

**Tondeuses à gazon**




**P.18**

**Tondeuses  
& Débroussailluses**



**P.30**

**Combi-système**



**P.36**

**Taille-haies**



**P.46**

**Tronçonneuses**



**P.58**

**Souffleurs et  
aspirateurs de feuilles**



**P.64**

**Machines  
diverses**



Le label « Hero Product » désigne une solution idéale pour nos clients professionnels les plus exigeants, grâce à notre excellente plateforme de batterie XGT 40Vmax ou nos produits Direct Connect associés à nos packs de batteries portables. Pour plus de détails, n'hésitez pas scanner le code QR pour visionner la vidéo !









# TONDEUSES À GAZON



## DLM330

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V

LÉGER ET COMPACT  
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT  
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

|                                | DLM330Z        | DLM330SM         |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Tension                        | 1 x 18 V       | 1 x 18 V         |
| Accus fournis                  | -              | 1 x accus 4,0 Ah |
| Chargeur fourni                | -              | DC18SD           |
| Puissance de sortie max.       | 450 W          | 450 W            |
| Largeur de coupe               | 33 cm          | 33 cm            |
| Surface de terrain recommandée | 200 - 450 m²   | 200 - 450 m²     |
| Capacité du bac de ramassage   | 30 l           | 30 l             |
| Châssis                        | Polypropylène  | Polypropylène    |
| Autotractée                    | -              | -                |
| Mulching                       | ✓              | ✓                |
| Poids                          | 11,6 - 12,5 kg | 11,6 - 12,5 kg   |
| Prix en €                      | hors TVA       |                  |
|                                | TVA incl.      |                  |

## DLM432

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM432PT2

**18V + 18V → 36V** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

|                                | DLM432Z       | DLM432PT2        |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| Tension                        | 2 x 8 V       | 2 x 18 V         |
| Accus fournis                  | -             | 2 x accus 5,0 Ah |
| Chargeur fourni                | -             | DC18RD           |
| Puissance de sortie max.       | 900 W         | 900 W            |
| Largeur de coupe               | 43 cm         | 43 cm            |
| Surface de terrain recommandée | 300 - 575 m²  | 300 - 575 m²     |
| Capacité du bac de ramassage   | 40 l          | 40 l             |
| Châssis                        | Polypropylène | Polypropylène    |
| Autotractée                    | -             | -                |
| Mulching                       | En option     | En option        |
| Poids                          | 14,3 kg       | 14,3 kg          |
| Prix en €                      | hors TVA      |                  |
|                                | TVA incl.     |                  |

## DLM480 / DLM481 / DLM539

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM481CT2

DLM539CT2

### PROMO

BL1850B gratuit  
après enregistrement  
en ligne  
DLM481CT2



**18V + 18V → 36V** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

|                                | DLM480CT2        | DLM481CT2        | DLM539CT2        |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tension                        | 2 x 8 V          | 2 x 8 V          | 2 X 18 V         |
| Accus fournis                  | 2 x accus 5,0 Ah | 2 x accus 5,0 Ah | 2 x accus 5,0 Ah |
| Chargeur fourni                | DC18SH           | DC18SH           | DC18SH           |
| Puissance de sortie max.       | 860 W            | 860 W            | 860 W            |
| Largeur de coupe               | 48 cm            | 48 cm            | 53,4 cm          |
| Surface de terrain recommandée | 400 - 800 m²     | 400 - 800 m²     | 500 - 1 000 m²   |
| Capacité du bac de ramassage   | 62 l             | 62 l             | 70 l             |
| Châssis                        | Polypropylène    | Polypropylène    | Polypropylène    |
| Autotractée                    | -                | ✓                | ✓                |
| Mulching                       | ✓                | ✓                | ✓                |
| Poids                          | 24,5 - 26,8 kg   | 27,1 - 29,3 kg   | 28,0 - 30,5 kg   |
| Prix en €                      | hors TVA         |                  |                  |
|                                | TVA incl.        |                  |                  |



## DLM463

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM463PT2

18V + 18V → 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

|                                | DLM463Z                    | DLM463PT2                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                    | 2x 18 V                    |
| Accus fournis                  | -                          | 2 x 5 Ah                   |
| Chargeur fourni                | -                          | DC18RD                     |
| Puissance de sortie max.       | 1 450 W                    | 1450 W                     |
| Largeur de coupe               | 46 cm                      | 46 cm                      |
| Surface de terrain recommandée | 800 - 1 600 m <sup>2</sup> | 800 - 1 600 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                       | 60 l                       |
| Châssis                        | Acier                      | Acier                      |
| Autotractée                    | -                          | -                          |
| Mulching                       | ✓                          | ✓                          |
| Poids                          | 25,3 - 27,6 kg             | 25,3 - 27,6 kg             |
| Prix en €                      | hors TVA                   |                            |
|                                | TVA incl.                  |                            |

## DLM465

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V




DLM465PT2

BL XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

|                                | DLM465Z                      | DLM465PT2                    |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                      | 2x 18 V                      |
| Accus fournis                  | -                            | 2 x 5 Ah                     |
| Chargeur fourni                | -                            | DC18RD                       |
| Puissance de sortie max.       | 1 600 W                      | 1600 W                       |
| Largeur de coupe               | 46 cm                        | 46 cm                        |
| Surface de terrain recommandée | 1 600 - 1 800 m <sup>2</sup> | 1 600 - 1 800 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                         | 60 l                         |
| Châssis                        | Acier                        | Acier                        |
| Autotractée                    | ✓                            | ✓                            |
| Mulching                       | ✓                            | ✓                            |
| Poids                          | 35,3 - 39,0 kg               | 35,3 - 39,0 kg               |
| Prix en €                      | hors TVA                     |                              |
|                                | TVA incl.                    |                              |



La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain !

## DLM536/DLM537

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM536Z



DLM537Z

18V + 18V → 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

|                                | DLM536Z                      | DLM537Z                      | DLM537PT4                    |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                      | 2x 18 V                      | 2x 18 V                      |
| Chargeur fourni                | -                            | -                            | DC18RD                       |
| Accus fournis                  | -                            | -                            | 4 x BL1850                   |
| Puissance de sortie max.       | 1 600 W                      | 1600 W                       | 1600 W                       |
| Largeur de coupe               | 53 cm                        | 53 cm                        | 53 cm                        |
| Surface de terrain recommandée | 1 600 - 1 800 m <sup>2</sup> | 1 600 - 1 800 m <sup>2</sup> | 1 600 - 1 800 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                         | 60 l                         | 60 l                         |
| Châssis                        | Acier                        | Aluminium                    | Aluminium                    |
| Autotractée                    | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Mulching                       | ✓                            | ✓                            | ✓                            |
| Poids                          | 39,0 - 42,8 kg               | 42,8 - 46,7 kg               | 42,8 - 46,7 kg               |
| Prix en €                      | hors TVA                     |                              |                              |
|                                | TVA incl.                    |                              |                              |



## LM003G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

BL4040 gratuit après enregistrement en ligne LM003GM102



XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

#### LM003G et LM004G

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option

#### LM003GZ

#### LM003GM102

|                                |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Accus fournis                  | -                       | 1x BL4040               |
| Chargeur fourni                | -                       | DC40RA                  |
| Puissance de sortie max.       | 740 W                   | 740 W                   |
| Largeur de coupe               | 380 mm                  | 380 mm                  |
| Surface de terrain recommandée | 75 - 780 m <sup>2</sup> | 75 - 780 m <sup>2</sup> |
| Vitesse à vide                 | 3800 min <sup>-1</sup>  | 3800 min <sup>-1</sup>  |
| Hauteur de coupe               | 20 - 70 mm              | 20 - 70 mm              |
| Capacité du réservoir          | 40 l                    | 40 l                    |
| Mulching                       | ✓                       | ✓                       |
| Châssis                        | Polypropylène           | Polypropylène           |
| Poids                          | 14,9 - 17,3 kg          | 14,9 - 17,3 kg          |
| Prix en €                      | hors TVA                |                         |
|                                | TVA incl.               |                         |

LM003GM102

## LM004G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

BL4040 gratuit après enregistrement en ligne LM004GM102



XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



Compartment de la batterie



Réglage de la hauteur



Rangement vertical

#### LM004GZ

#### LM004GM102

|                                |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)            | 36 V (40Vmax)            |
| Accus fournis                  | -                        | 1x BL4040                |
| Chargeur fourni                | -                        | DC40RA                   |
| Puissance de sortie max.       | 740 W                    | 740 W                    |
| Largeur de coupe               | 430 mm                   | 430 mm                   |
| Surface de terrain recommandée | 100 - 830 m <sup>2</sup> | 100 - 830 m <sup>2</sup> |
| Vitesse à vide                 | 3800 min <sup>-1</sup>   | 3800 min <sup>-1</sup>   |
| Hauteur de coupe               | 20 - 70 mm               | 20 - 70 mm               |
| Capacité du réservoir          | 50 l                     | 50 l                     |
| Mulching                       | ✓                        | ✓                        |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            |
| Poids                          | 15,6 - 18,2 kg           | 15,6 - 18,2 kg           |
| Prix en €                      | hors TVA                 |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |

LM004GM102



# Tondeuses à gazon autotractées sur accu XGT 40Vmax

**LM001G**  
**48 cm**

**LM002G**  
**53 cm**



3 vitesses : standard, silencieuse et automatique (soft no load).

Nouveau moteur puissant avec rotor extérieur, spécialement développé pour les tondeuses à gazon.

Alimentation avec deux accus XGT en parallèle (36 V). Basculement automatique lorsqu'un accu est vide

Vitesse réglable en continu sur une large plage (0,5 à 1,5 km/h).

Poignée résistante qui peut être pliée sans l'aide d'outils.

Grande capacité du réservoir. De série avec un bouchon de mulching et un bouchon pour l'éjection de l'herbe à l'arrière.

Compatible IPX/4  
Construction offrant une excellente résistance à l'infiltration d'eau.

La lame standard convient au mulching et à la collecte du gazon. Des lames de coupe spéciales sont disponibles séparément.

Grandes roues Ø 230 mm pour une meilleure traction et une conduite confortable sur les terrains accidentés.

Plateau de coupe en acier robuste



## PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



|                                | LM001GZ                      | LM002GZ                     |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)               |
| Accus fournis                  |                              |                             |
| Puissance de sortie max.       | 1 900 W                      | 1 900 W                     |
| Largeur de coupe               | 48 cm                        | 53 cm                       |
| Surface de terrain recommandée | 1 600 - 1 800 m <sup>2</sup> | 1700 - 2000 m <sup>2</sup>  |
| Vitesse à vide                 | 2500/3200 min <sup>-1</sup>  | 2300/2800 min <sup>-1</sup> |
| Hauteur de coupe               | 20 à 100 mm                  | 20 à 100 mm                 |
| Vitesse de conduite            | 1,5 - 5,0 km/h               | 1,5 - 5,0 km/h              |
| Capacité du réservoir          | 62 l                         | 70 l                        |
| Mulching                       | ✓                            | ✓                           |
| Poids                          | 28,0 - 33,0 kg               | 29,5 - 34,7 kg              |
| Prix en €                      | hors TVA                     |                             |
|                                | TVA incl.                    |                             |





La surface de terrain recommandée est la surface pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention : cela ne correspond pas toujours à l'autonomie, qui dépend du type d'accus et des conditions de tonte (hauteur et densité du gazon, pente du terrain, etc.). Il est donc possible que les accus doivent être rechargés pour tondre la surface indiquée.

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**SOFT**  
NOLOAD

**64V**  
max

## LM001J / LM002J / LM004J

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 64VMAX

### ■ Accu et chargeur

#### BL6440

Accu 4 Ah - 230,4 Wh



191R06-8

#### BL64100

Accu 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6

#### DC64WA

Chargeur d'accu 64Vmax



191W19-9

### LM004JB101

- Puissance élevée grâce à la batterie 64Vmax et au moteur sans balais à rotor externe spécialement conçu
- Autotractée avec vitesse variable (modèle LM004JB101 uniquement)
- 3 modes : normal, silencieux et auto (réglage automatique du régime)
- La barre robuste peut être repliée sans outil



LM002JM101



LM004J

**NOUVEAU**

### LM001JM101

### LM002JM101

### LM004JB101

|                                |                               |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Plateforme d'accu              | 57,6 V (64Vmax)               | 57,6 V (64Vmax)               | 57,6 V (64Vmax)               |
| Accus fournis                  | BL6440 (4,0 Ah)               | BL6440 (4,0 Ah)               | BL64100 (10,0 Ah)             |
| Chargeur inclus                | DC64WA                        | DC64WA                        | DC64WA                        |
| Puissance de sortie max.       | 2300 W                        | 2300 W                        | 3200 W                        |
| Largeur de coupe               | 48 cm                         | 53,4 cm                       | 53,4 cm                       |
| Hauteur de coupe               | 2 à 10 cm                     | 2 à 10 cm                     | 2 à 10 cm                     |
| Capacité du bac de ramassage   | 62 l                          | 70 l                          | 70 l                          |
| Vitesse à vide                 | 2500 - 3200 min <sup>-1</sup> | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> | 2500 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Surface de terrain recommandée | 800 - 1400 m <sup>2</sup>     | 1000 - 1600 m <sup>2</sup>    | 1000 - 2500 m <sup>2</sup>    |
| Autotractée                    | -                             | -                             | ✓                             |
| Mulching                       | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| Châssis                        | Polypropylène                 | Polypropylène                 | Acier                         |
| Poids                          | 24,4 à 26,1 kg                | 25,7 à 27,6 kg                | 31,5 - 34,6 kg                |
| Prix en €                      | hors TVA                      |                               |                               |
|                                | TVA incl.                     |                               |                               |

### ■ Temps de recharge

**BL6440** (4,0 Ah) : 120 min

**BL64100** (9,8 Ah) : 300 min



## LM001C

TONDEUSE À GAZON AVEC  
ALIMENTATION DIRECTE VIA BATTERIE



3 RÉGLAGES :  
- STANDARD  
- SOUPLE, SANS CHARGE  
- FONCTIONNEMENT SI-  
LENCIEUX



LM001C



**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**SOFT**  
NO LOAD

### PROMO

pour les achats  
effectués entre  
mars et septembre  
2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F  
gratuit  
après enregistre-  
ment en ligne



LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200  
(Support d'alimentation portable non inclus)



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN  
ÉNERGIE  
(bas de l'appareil)

### LM001CZ

| Plateforme                   | Support d'alimentation     |
|------------------------------|----------------------------|
| Puissance de sortie max.     | 1600 W                     |
| Largeur de coupe             | 53 cm                      |
| Hauteur de coupe             | 20 à 100 mm                |
| Zone recommandée             | 1500 - 3000 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage | 70 l                       |
| Mulching                     | ✓                          |
| Autotractée                  | ✓                          |
| Châssis                      | Acier                      |
| Poids                        | 41,9 kg                    |
| Prix en €                    | hors TVA<br>TVA incl.      |

## Support d'alimentation portable

### PDC1200/ PDC1500

Avec accus inté-  
grés. Compatible  
avec les machines  
à connexion  
directe et avec  
un adaptateur  
pour les machines  
2x18V et 40Vmax.



PDC1500



### PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries  
LXT.  
Compatible avec les machines  
à connexion directe et avec un  
adaptateur avec les machines 18 V,  
2 x 18 V et 40 Vmax.



Chargeur pour PDC1200/PDC1500  
DC4001



## Adaptateurs



Compatible  
avec les produits  
LXT 18 V  
(PDC01  
uniquement)



Compatible  
avec les produits  
LXT 18 V x 2



Compatible  
avec les produits  
XGT 40 V

Adaptateur :  
réf. 191N62-4



Non seulement pour  
une utilisation avec des  
machines à connexion  
directe

Adaptateur :  
réf. 191J51-5



Les machines standard  
qui fonctionnent avec des  
batteries 40 Vmax, 2 x 18  
V ou 18 V peuvent éga-  
lement être connectées  
à la batterie à l'aide de  
l'adaptateur approprié.

Adaptateur :  
réf. 191J50-7



### PDC1200/ PDC1500

avec  
batterie intégrée pour  
36V/40Vmax



PDC01

peut contenir  
jusqu'à 4 accus 18 V

Fonctionne  
uniquement avec l'alimentation  
portable de Makita



|               | Tension         | Emplacements pour accus | Largeur de coupe | Puissance de sortie max. | Auto-tractée | Mulching | Éjection latérale | Éjection arrière | Plateau de coupe | Moteur BL | Soft no load | Indication du remplissage du réservoir | Rangement vertical/pliable |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|
| DLM330        | 1 x 18 V        | 1                       | 33 cm            | 450 W                    | -            | ✓        | -                 | -                | Polypropylène    | -         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| DLM382        | 2 x 18 V        | 2                       | 38 cm            | 900 W                    | -            | ✓        | -                 | -                | Polypropylène    | -         | ✓            | ✓                                      | -                          |
| DLM432        | 2 x 18 V        | 2                       | 43 cm            | 950 W                    | -            | ✓        | -                 | -                | Polypropylène    | -         | ✓            | ✓                                      | -                          |
| DLM480/DLM481 | 2 x 18 V        | 2                       | 48 cm            | 860 W                    | - / ✓        | ✓        | -                 | ✓                | Polypropylène    | -         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| DLM539        | 2 x 18 V        | 2                       | 53 cm            | 860 W                    | ✓            | ✓        | -                 | ✓                | Polypropylène    | -         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| DLM460/DLM463 | 2 x 18 V        | 2                       | 46 cm            | 1450 W                   | -            | ✓        | -                 | -                | Polypropylène    | ✓         | ✓ / -        | -                                      | -                          |
| DLM462/DLM465 | 2 x 18 V        | 4                       | 46 cm            | 1600 W                   | ✓            | ✓        | -                 | -                | Acier            | ✓         | ✓ / -        | ✓                                      | -                          |
| DLM532/DLM536 | 2 x 18 V        | 4                       | 53 cm            | 1600 W                   | ✓            | ✓        | ✓                 | -                | Acier            | ✓         | ✓ / -        | ✓                                      | -                          |
| DLM533/DLM537 | 2 x 18 V        | 4                       | 53 cm            | 1600 W                   | ✓            | ✓        | -                 | ✓                | Aluminium        | ✓         | ✓ / -        | ✓                                      | -                          |
| LM001G        | 36 V (40Vmax)   | 2                       | 48 cm            | 1 900 W                  | ✓            | ✓        | -                 | ✓                | Acier            | ✓         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| LM002G        | 36 V (40Vmax)   | 2                       | 53 cm            | 1 900 W                  | ✓            | ✓        | -                 | ✓                | Acier            | ✓         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| LM003G        | 36 V (40Vmax)   | 2                       | 38 cm            | 740 W                    | -            | ✓        | -                 | -                | Polypropylène    | ✓         | -            | ✓                                      | ✓                          |
| LM004G        | 36 V (40Vmax)   | 2                       | 53 cm            | 740 W                    | -            | ✓        | -                 | -                | Polypropylène    | ✓         | -            | ✓                                      | ✓                          |
| LM001J        | 57,6 V (64Vmax) | 1                       | 48 cm            | 2300 W                   | -            | ✓        | -                 | ✓                | Polypropylène    | ✓         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| LM002J        | 57,6 V (64Vmax) | 1                       | 53 cm            | 2300 W                   | -            | ✓        | -                 | ✓                | Polypropylène    | ✓         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| LM004J        | 57,6 V (64Vmax) | 1                       | 53 cm            | 3200 W                   | ✓            | ✓        | -                 | ✓                | Acier            | ✓         | ✓            | ✓                                      | ✓                          |
| LM001C        | 36 V            | Connecteur              | 53 cm            | 1600 W                   | ✓            | ✓        | ✓                 | -                | Acier            | ✓         | ✓            | ✓                                      | -                          |

## ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

TONDEUSES À GAZON ÉLECTRIQUES

|                                                                                    |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | ELM4621                                                                              |  |  |  |  | ELM4120                                                                              |  |  |  |  |
|  | ELM3320                                                                              |  |  |  |  | ELM3720                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                    | ELM3320                                                                              |  |  |  |  | ELM3720                                                                              |  |  |  |  |
|  | ELM4120                                                                              |  |  |  |  | ELM4620                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                    | ELM4120                                                                              |  |  |  |  | ELM4620                                                                              |  |  |  |  |
|  | ELM4621                                                                              |  |  |  |  | ELM4621                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                    | ELM4621                                                                              |  |  |  |  | ELM4621                                                                              |  |  |  |  |
|  | Capacité nominale                                                                    |  |  |  |  | Capacité nominale                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                    | 1200 W                                                                               |  |  |  |  | 1400 W                                                                               |  |  |  |  |
|  | Largeur de coupe                                                                     |  |  |  |  | Largeur de coupe                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                    | 33 cm                                                                                |  |  |  |  | 37 cm                                                                                |  |  |  |  |
|  | Hauteur de coupe                                                                     |  |  |  |  | Hauteur de coupe                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                    | 3 pos. 20 à 55 mm                                                                    |  |  |  |  | 3 pos. 20 à 55 mm                                                                    |  |  |  |  |
|  | Capacité du bac de ramassage                                                         |  |  |  |  | Capacité du bac de ramassage                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                    | 30 l                                                                                 |  |  |  |  | 40 litres                                                                            |  |  |  |  |
|  | Mulching                                                                             |  |  |  |  | Mulching                                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                    | -                                                                                    |  |  |  |  | -                                                                                    |  |  |  |  |
|  | Autotractée                                                                          |  |  |  |  | Autotractée                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                    | -                                                                                    |  |  |  |  | -                                                                                    |  |  |  |  |
|  | Châssis                                                                              |  |  |  |  | Châssis                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                    | Polypropylène                                                                        |  |  |  |  | Polypropylène                                                                        |  |  |  |  |
|  | Surface de terrain recommandée.                                                      |  |  |  |  | Surface de terrain recommandée.                                                      |  |  |  |  |
|                                                                                    | 400 m²                                                                               |  |  |  |  | 500 m²                                                                               |  |  |  |  |
|  | Poids                                                                                |  |  |  |  | Poids                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                    | 13 kg                                                                                |  |  |  |  | 14,5 kg                                                                              |  |  |  |  |
|  | Prix en €                                                                            |  |  |  |  | Prix en €                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                    | hors TVA                                                                             |  |  |  |  | hors TVA                                                                             |  |  |  |  |
|  | TVA incl.                                                                            |  |  |  |  | TVA incl.                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |



| Accessoires     | Largeur de coupe (mm) | Tension                | Lame fournie | Plateau-faucheur (en option) | Prix catalogue recommandé, TVA incluse | Lame de remplacement pour le plateau-faucheur | Prix catalogue recommandé, TVA incluse | Lame de mulching (en option) | Prix catalogue recommandé, TVA incluse | Bouchon de mulching | Prix catalogue recommandé, TVA incluse | Lame de collecte | Éjection latérale |
|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| LM001C          | 530                   | Support d'alimentation | 191W87-2     | 191D50-1                     |                                        | 191D48-8                                      |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 127516-1            |                                        | 191W87-2         | 459887-1          |
| LM001J          | 480                   | 64 V maximum           | 191V97-3     | 191180-2                     |                                        | 1911P1-8                                      |                                        | 191Y64-6                     |                                        | 413946-5            |                                        |                  | ×                 |
| LM002J          | 530                   | 64 V maximum           | 191V96-5     | ×                            |                                        | ×                                             |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 413945-7            |                                        | 191W87-2         | ×                 |
| LM004J          | 530                   | 64 V maximum           | 191V96-5     | ×                            |                                        | ×                                             |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 413945-7            |                                        | 191W87-2         | ×                 |
| LM001G          | 480                   | 40 V maximum           | 191V97-3     | 191180-2                     |                                        | 1911P1-8                                      |                                        | 191Y64-6                     |                                        | 413L54-4            |                                        |                  | ×                 |
| LM002G          | 530                   | 40 V maximum           | 191V96-5     | 191D50-1                     |                                        | 191D48-8                                      |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 413L55-2            |                                        | 191W87-2         | ×                 |
| LM003G          | 380                   | 40 V maximum           | 1913G8-3     |                              |                                        |                                               |                                        | 1913H0-6                     |                                        | 1913H2-2            |                                        |                  | ×                 |
| LM004G          | 430                   | 40 V maximum           | 1913H4-8     |                              |                                        |                                               |                                        | 1913H6-4                     |                                        | 1913H8-0            |                                        |                  | ×                 |
| DLM532          | 530                   | 2 x 8 V                | 191W87-2     | 191D50-1                     |                                        | 191D48-8                                      |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 127516-1            |                                        | 191W87-2         | 459887-1          |
| DLM536          | 530                   | 2 x 8 V                | 191W87-2     | 191D50-1                     |                                        | 191D48-8                                      |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 127516-1            |                                        | 191W87-2         | 459887-1          |
| DLM533 / DLM537 | 530                   | 2 x 8 V                | 191W87-2     | 191D50-1                     |                                        | 191D48-8                                      |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 127550-1            |                                        | 191W87-2         | ×                 |
| DLM539          | 530                   | 2 x 8 V                | 191V96-5     | ×                            |                                        | ×                                             |                                        | 191Y65-4                     |                                        | 413945-7            |                                        | 191W87-2         | ×                 |
| DLM480 / DLM481 | 480                   | 2 x 18V                | 191V97-3     | ×                            |                                        | ×                                             |                                        | 191Y64-6                     |                                        | 413946-5            |                                        |                  | ×                 |
| DLM462 / DLM465 | 460                   | 2 x 8 V                | 191D51-9     | 191D49-6                     | 64,70                                  | 191D47-0                                      |                                        | 191Y63-8                     |                                        | 127515-3            |                                        | 191W86-4         | ×                 |
| DLM432          | 430                   | 2 x 8 V                | 191D43-8     | ×                            |                                        | ×                                             |                                        | ×                            |                                        | 191D46-2            |                                        |                  | ×                 |
| DLM382          | 380                   | 2 x 8 V                | 191D41-2     | ×                            |                                        | ×                                             |                                        | ×                            |                                        |                     |                                        |                  | ×                 |
| DLM330          | 330                   | 18 V                   | GB00000042   | ×                            |                                        | ×                                             | ×                                      | ×                            |                                        | GB00000067          |                                        |                  | ×                 |

## Lame rotative à 2 dents

Lame standard polyvalente pour la tonte et le mulching



Ailette : basse

## Lame de mulching

En raison de la circulation d'air limitée, l'herbe tondue est éparpillée en tout petits morceaux et il ne reste plus de tas d'herbe sur la pelouse.



Ailette : non

## Lame de collecte



Ailette : haute

Il est possible d'augmenter le volume d'air en relevant l'ailette. Permet un passage fluide de l'herbe tondue et une nette réduction des accumulations.

## Plateau-faucheur (à 4 lames)

Lorsque l'une des lames heurte un obstacle, la lame se rabat. Cela protège votre appareil et permet d'éviter la projection de petites pierres.



La lame se rabat à l'aide d'une charnière.





## UV3200/UV3600

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES



UV3200



UV3600

|                          | UV3200    | UV3600  |
|--------------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale        | 1300 W    | 1800 W  |
| Largeur de travail       | 32 cm     | 36 cm   |
| Châssis en polypropylène | ✓         | ✓       |
| Poids                    | 15 kg     | 18,3 kg |
| Prix en €                | hors TVA  |         |
|                          | TVA incl. |         |

## Accessoires pour scarificateurs - aérateurs

|  | Ref.                                                            | Longueur | Adapté au modèle | Fourni de série | Prix en | Prix en TVA comprise |
|--|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------|----------------------|
|  | Scarificateur complet pour UV3200                               |          |                  |                 |         |                      |
|  | 652024718                                                       | 320 mm   | UV3200           | ✓               |         |                      |
|  | Rouleau d'éclairage complet pour UV3200                         |          |                  |                 |         |                      |
|  | 652024719                                                       | 320 mm   | UV3200           |                 |         |                      |
|  | Scarificateur complet pour UV3600                               |          |                  |                 |         |                      |
|  | 652024746                                                       | 360 mm   | UV3600           | ✓               |         |                      |
|  | Rouleau aérateur complet pour UV3600                            |          |                  |                 |         |                      |
|  | 652024750                                                       | 360 mm   | UV3600           |                 |         |                      |
|  | Rouleau combiné pour l'aération et la scarification pour UV3600 |          |                  |                 |         |                      |
|  | 652024749                                                       | 360 mm   | UV3600           |                 |         |                      |
|  | Rouleau scarificateur UV001G                                    |          |                  |                 |         |                      |
|  | 1913J5-0                                                        | 380 mm   | UV001G           | ✓               |         |                      |
|  | Rouleau émousseur UV001G                                        |          |                  |                 |         |                      |
|  | 1913J7-6                                                        | 380 mm   | UV001G           | ✓               |         |                      |
|  | Rouleau scarificateur DUV320                                    |          |                  |                 |         |                      |
|  | YA00001316                                                      | 320 mm   | DUV320           | ✓               |         |                      |
|  | Rouleau émousseur DUV320                                        |          |                  |                 |         |                      |
|  | YA00001317                                                      | 320 mm   | DUV320           |                 |         |                      |



## DUV320

SCARIFICATEURS SUR ACCU 18V

- Simple et économique, fonctionne avec une seule batterie de 18 V
- Moteur sans balais efficace avec régulation pour un régime constant
- Grandes roues pour moins de résistance sur les terrains accidentés
- Protection compatible XPT/IPX4



DUV320Z



La barre se replie en trois parties pour un rangement compact.

|                          | NOUVEAU<br>DUV320Z | NOUVEAU<br>DUV320RT |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Tension                  | 18 V               | 18 V                |
| Puissance de sortie max. | 410 W              | 410 W               |
| Accus inclus             | -                  | BL1850B             |
| Chargeur inclus          | -                  | DC18RC              |
| Largeur de travail       | 320 mm             | 320 mm              |
| Profondeur de travail    | -8/-4/0/+4 mm      | -8/-4/0/+4 mm       |
| Capacité de collecte     | 30 l               | 30 l                |
| Poids                    | 10,1 - 10,4 kg     | 10,1 - 10,4 kg      |
| Prix en €                | hors TVA           |                     |
|                          | TVA incl.          |                     |

## UV001G

XGT 40Vmax

SCARIFICATEUR SUR ACCU 40VMAX



Réglage de la hauteur



Rangement compact



Le rouleau émousseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques, ce peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tontes de pelouse et la mousse (la couche de feutre). L'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.



Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



- Équipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec une ou deux batteries XGT, la commutation est automatique (batteries non fournies)
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émoussage sans incisions (rouleau émousseur)
- Les lames de haute durabilité sont spécialement conçues pour rester aiguisées pendant longtemps.
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée rabattable, la machine peut être rangée de manière très compacte.
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau pour un nettoyage facile.

### PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



|                          | UV001GZ        |
|--------------------------|----------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)  |
| Puissance de sortie max. | 1700 W         |
| Largeur de travail       | 380 mm         |
| Profondeur de travail    | -5 à -12 mm    |
| Capacité de collecte     | 50 l           |
| Poids                    | 18,7 - 23,8 kg |
| Prix en €                | hors TVA       |
|                          | TVA incl.      |







A photograph showing a person's gloved hand holding a brush cutter, clearing weeds in a cornfield. The brush cutter has a silver shaft and a black head. The field is filled with tall green corn plants and various weeds. The background is a clear blue sky.

# TAILLE-HERBES & DÉBROUSSAILLEUSES



## UR100D

TAILLE-HERBES SUR ACCU 12VMAX



TÊTE DE FIL  
OPTIONELLE  
198854-8



UR100DSAEX

|                     | UR100DSAEX          | UR100DSMEX          |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Accus fournis       | Batterie 2 x 2,0 Ah | Batterie 2 x 4,0 Ah |
| Chargeur            | DC10SB              | DC10SB              |
| Forme de la poignée | D                   | D                   |
| Poids               | 2,34 kg             | 2,34 kg             |
| Prix en €           | hors TVA            |                     |
|                     | TVA incl.           |                     |

## DUR193

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR193RF

|                          | DUR193Z      | DUR193RF            |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| Tension                  | 18 V         | 18 V                |
| Accus fournis            | -            | 1 x batterie 3,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18RC              |
| Vitesses                 | 1            | 1                   |
| Moteur BL                | -            | -                   |
| ADT                      | -            | -                   |
| AFT                      | -            | -                   |
| Poignée                  | D            | D                   |
| Manche                   | Télescopique | Télescopique        |
| Puissance de sortie max. | 280 W        | 280 W               |
| Poids                    | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 à 2,6 kg        |
| Prix en €                | hors TVA     |                     |
|                          | TVA incl.    |                     |

## DUR194

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL



DUR194SFX2

|                          | DUR194ZX3    | DUR194SFX2      | DUR194RTX1      |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tension                  | 18 V         | 18 V            | 18 V            |
| Accus fournis            | -            | 1 x accu 3,0 Ah | 1 x accu 5,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18SD          | DC18RC          |
| Vitesses                 | 2            | 2               | 2               |
| Moteur BL                | -            | -               | -               |
| ADT                      | -            | -               | -               |
| AFT                      | -            | -               | -               |
| Poignée                  | D            | D               | D               |
| Puissance de sortie max. | 230 W        | 230 W           | 230 W           |
| Poids                    | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg    | 2,6 - 2,9 kg    |
| Prix en €                | Hors TVA     |                 |                 |
|                          | TVA incl.    |                 |                 |

## UR3000/UR3501

TAILLE-HERBES ELECTRIQUES



UR3000



UR3501

|                   | UR3000    | UR3501 |
|-------------------|-----------|--------|
| Capacité nominale | 450 W     | 1000 W |
| Poignée           | D         | D      |
| Poids             | 2,6 kg    | 4,1 kg |
| Prix en €         | hors TVA  |        |
|                   | TVA incl. |        |



| Photo                                                                               | Modèle             | Informations générales                   | Référence  | Prix hors TVA | Prix TVA incl. | Photo                                                                               | Fil de nylon       | Format                            | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|     | UR100D Standard    | M8 x ,25 DR<br>230 mm                    | 198848-3   |               |                |   | DA00000003         | Ø 1,65 mm x 5 m                   |               |                |
|    | UR100D             | Lames de rechange (5 pièces)<br>230 mm   | 198851-4   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|     | UR100D en option   | M8 x ,25 DR                              | 198854-8   |               |                |   | E-01731            | Ø 1,65 mm x 5 m                   |               |                |
|                                                                                     |                    |                                          |            |               |                |                                                                                     | E-01747            | Ø 1,65 mm x 30 m                  |               |                |
|                                                                                     |                    |                                          |            |               |                |                                                                                     | E-01753            | Ø 1,65 mm x 445 m                 |               |                |
|     | DUR181 /<br>DUR193 | Bobine de fil remplie                    | 195858-1   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|     | DUR193 Standard    | Bobine de fil remplie                    | 191Y39-5   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|    | DUR194 Standard    | 95-M10L<br>Ø 2,0 mm x 3 m                | 198893-8   |               |                |  | E-01769            | Ø 2 mm x 5 m                      |               |                |
|                                                                                     |                    |                                          |            |               |                |                                                                                     | E-01775            | Ø 2 mm x 30 m                     |               |                |
|                                                                                     |                    |                                          |            |               |                |                                                                                     | E-01781            | Ø 2 mm x 310 m                    |               |                |
|   | DUR194             | 96-M10L<br>Ø 2,0 mm x 4 m                | 191 X 89-4 |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|  | DUR194             | Lame de ton-<br>deuse en métal<br>200 mm | 191Y44-2   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|  | DUR194             | 230 mm                                   | 191Y45-0   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|  | DUR194             | Lames de rechange 12<br>pièces 255 mm    | 198426-9   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|  | DUR194             | Sangle de transport                      | 125516-5   |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|   | UR3000             | Bobine de fil remplie                    | DA00000001 |               |                |  | DA00000003         | Ø 1,65 mm x 5 m                   |               |                |
|   | UR3000             | Bandoulière                              | DA00000037 |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |
|   | UR3500,<br>UR3501  | 350 mm                                   | YA00000649 |               |                |  | E-02705<br>E-02711 | Ø 2,0 mm x 5 m<br>Ø 2,0 mm x 26 m |               |                |
|   | UR3500,<br>UR3501  | Bandoulière                              | YA00000639 |               |                |                                                                                     |                    |                                   |               |                |



## DUR190 / DUR191

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

### PROMO

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne DUR190UT11



MANCHE EN UNE PIÈCE (DUR190)

MANCHE DÉMONTABLE POUR TRANSPORT (DUR191)



DUR190UT11 AVEC LAME 4 DENTS (195150-5)



DUR190UT11

DUR191LZX3

|                            | DUR190LZX9   | DUR190UZX9   | DUR190UT11    | DUR191LZX3   |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Tension                    | 18 V         | 18 V         | 18 V          | 18 V         |
| Accus fournis              | -            | -            | 1 x accu 5 Ah | -            |
| Chargeur                   | -            | -            | DC18SD        | -            |
| Vitesses                   | 3            | 3            | 3             | 3            |
| ADT                        | ✓            | ✓            | ✓             | ✓            |
| AFT                        | ✓            | ✓            | ✓             | ✓            |
| Forme de la poignée        | D            | U            | U             | D            |
| Tête de fauchage Easy-fill | ✓            | ✓            | ✓             | -            |
| Puissance de sortie max.   | 240 W        | 240 W        | 240 W         | 240 W        |
| Poids                      | 2,9 - 3,2 kg | 3,4 - 3,7 kg | 3,4 - 3,7 kg  | 3,2 - 3,5 kg |
| Prix en €                  | hors TVA     |              |               |              |
|                            | TVA incl.    |              |               |              |

## DUR192

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR369AZ

|                          | DUR192LZ  | DUR192LST           |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| Tension                  | 18 V      | 18 V                |
| Accus fournis            | -         | 1 x batterie 5,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -         | DC18SD              |
| Vitesses                 | 2         | 2                   |
| ADT                      | -         | -                   |
| AFT                      | -         | -                   |
| Forme de la poignée      | D         | D                   |
| Puissance de sortie max. | 460 W     | 460 W               |
| Poids                    | 3,4 kg    | 3,4 kg              |
| Prix en €                | hors TVA  |                     |
|                          | TVA incl. |                     |

## DUR189

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



MANCHE RECOURBÉ ERGONOMIQUE

DUR189RFE

|                          | DUR189Z      | DUR189RFE         |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Accus fournis            | -            | 2 accus de 3,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18RC            |
| Vitesses                 | 3            | 3                 |
| ADT                      | ✓            | ✓                 |
| AFT                      | -            | -                 |
| Forme de la poignée      | D            | D                 |
| Puissance de sortie max. | 240 W        | 240 W             |
| Poids                    | 3,0 - 3,3 kg | 3,0 - 3,3 kg      |
| Prix en €                | hors TVA     |                   |
|                          | TVA incl.    |                   |





## DUR190UT11

- Débroussailleuse légère à double poignée
- Efficace grâce au moteur BL directement au-dessus de la tête de fauchage
- Parfait pour l'entretien des jardins résidentiels
- Fourni avec une tête à fil (pour couper les bordures de pelouse) et une lame de tondeuse à quatre dents (pour la végétation plus brute)
- Capot de protection universel pour les lames et les têtes à fil

## DUR368 / DUR369

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 X 8 V

**XPT**  
LA TAILLE, C'EST NOTRE PASSION

**BL MOTOR**

18V + 18V → 36V

|                          | DUR368LZ     | DUR368AZ     | DUR369AZ     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension                  | 2x 18 V      | 2x 18 V      | 2x 18 V      |
| Régime à vide max.       | 6500 tr/min  | 6 500 tr/min | 7 000 tr/min |
| Accus fournis            | -            | -            | -            |
| Chargeur fourni          | -            | -            | -            |
| Vitesses                 | 3            | 3            | 3            |
| ADT                      | ✓            | ✓            | ✓            |
| AFT                      | ✓            | ✓            | ✓            |
| Poignée                  | D            | U            | U            |
| Puissance de sortie max. | 550 W        | 550 W        | 1 000 W      |
| Poids                    | 3,9 - 4,5 kg | 4,1 - 4,7 kg | 5,9 - 6,5 kg |
| Prix en €                | hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |



DUR369AZ

DUR368LZ

## HUILE POUR MOTEURS 4 TEMPS



195532-1 220 ml

(Convient pour : EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



197007-6 80 ml

(Convient pour : EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



197008-4 100 ml

(Convient pour : EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## LUBRIFIANT



199450-5 80 ml

Spécialement pour  
taille-herbes et débroussailleuses

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## UR101C

DÉBROUSSAILLEUSE AVEC  
RACCORDEMENT DIRECT AU  
SUPPORT D'ALIMENTATION



Connectable uniquement  
à une batterie portable  
PDC01, PDC1200  
ou PDC1500



UR101CZ



## PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F  
gratuit  
après enregistrement en ligne



|                               | UR101CZ      |
|-------------------------------|--------------|
| Régime à vide max.            | 7 000 tr/min |
| Vitesses                      | 3            |
| ADT                           | ✓            |
| AFT                           | ✓            |
| Forme de la poignée           | U            |
| Support d'alimentation inclus | -            |
| Puissance de sortie max.      | 1000 W       |
| Poids                         | 5,2 kg       |
| Prix en €                     | hors TVA     |
|                               | TVA incl.    |

## UR002G / UR006G / UR007G / UR016G / UR017G

DEBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

pour les achats effectués  
entre mars et septembre  
2025 :  
BL4040F 4 Ah gratuit  
après enregistrement  
en ligne



XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT  
LATERAL PROTECTION TECHNOLOGY



UR002GZ01

UR017GZ

UR006GM102



### UR002 G

Le moteur BL à rotor externe, situé au-dessus de la tête de coupe, fonctionne efficacement et possède un couple élevé.

### UR016G/UR017G :

- Tondeuse/débroussailleuse économique pour des travaux plus légers
- Bon équilibre grâce au moteur installé à l'arrière
- 3 vitesses fixes
- Construction plus légère du moteur, de la tête de coupe et de l'arbre de transmission
- Fourni avec une tête de fauchage Easy-fill

|                          | UR002GZ01                               | UR016GZ                          | UR017GZ                          | UR006GZ02                               | UR006GM102                              | UR007GZ01                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                           | 36 V (40Vmax)                    | 36 V (40Vmax)                    | 36 V (40Vmax)                           | 36 V (40Vmax)                           | 36 V (40Vmax)                           |
| Régime à vide max.       | 3 500 - 5 300 - 6 500 min <sup>-1</sup> | 3500/5300/6500 min <sup>-1</sup> | 3500/5300/6500 min <sup>-1</sup> | 4 600 - 5 500 - 7 000 min <sup>-1</sup> | 4 600 - 5 500 - 7 000 min <sup>-1</sup> | 4 600 - 5 500 - 7 000 min <sup>-1</sup> |
| Vitesses                 | 3                                       | 3                                | 3                                | 3                                       | 3                                       | 3                                       |
| Forme de la poignée      | Poignée double (« U »)                  | U                                | D                                | Poignée double (« U »)                  | Poignée double (« U »)                  | Ronde (« D »)                           |
| ADT                      | ✓                                       | ✓                                | ✓                                | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| AFT                      | ✓                                       | ✓                                | ✓                                | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| Accus fournis            | 0                                       | -                                | -                                | 0                                       | 1 x BL4040                              | 0                                       |
| Chargeur fourni          | 0                                       | -                                | -                                | 0                                       | DC40RA                                  | 0                                       |
| Puissance de sortie max. | 550 W                                   | 600 W                            | 600 W                            | 1 kW                                    | 1 kW                                    | 1 kW                                    |
| Poids                    | 4,6 à 5,3 kg                            | 4,7 - 5,3 kg                     | 4,2 - 4,8 kg                     | 5,7 à 6,3 kg                            | 5,7 - 6,3 kg                            | 5,7 à 6,3 kg                            |
| Prix en €                | hors TVA                                |                                  |                                  |                                         |                                         |                                         |
|                          | TVA incl.                               |                                  |                                  |                                         |                                         |                                         |

### UR006G/UR007G :

Excellent équilibre grâce au moteur monté à l'arrière. Le moteur BL à refroidissement forcé fournit une puissance maximale de 1,0 kW. Vitesse de rotation très élevée.

UR006G : avec poignée double (« U »)

UR007G : avec poignée circulaire (« D »)  
Adaptée aux applications lourdes.

## UR013G / UR014G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

### PROMO


pour les achats effectués  
entre mars et septembre  
2025 :  
BL4040F 4 Ah gratuit  
après enregistrement  
en ligne



XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT  
LATERAL PROTECTION TECHNOLOGY

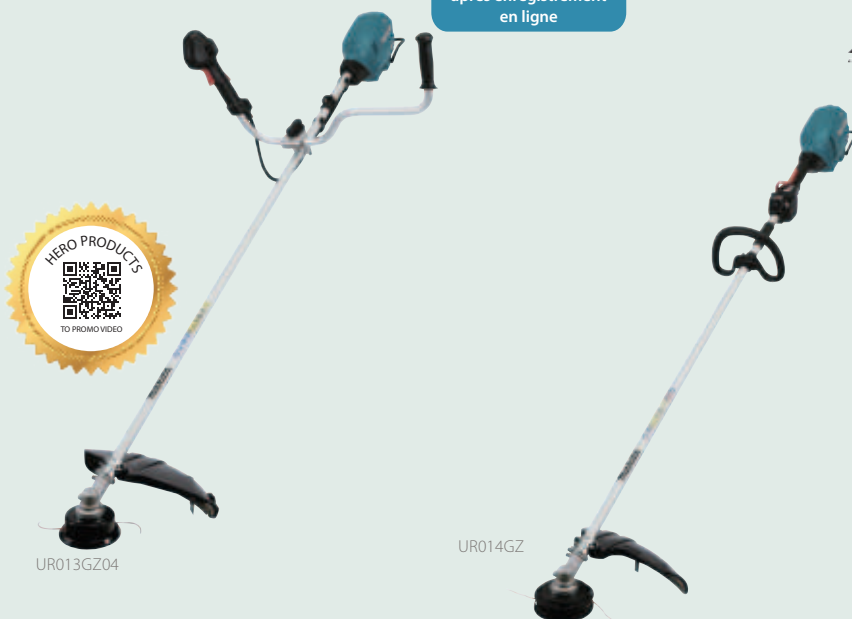

UR013GZ04

UR014GZ



- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- UR013G : poignée double avec réglages sans outils « mode couple élevé ». Cette version peut également être utilisée avec une lame de scie ou une lame de hachage
- UR014G : avec un manche rond, deux sens de rotation, ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil
- Levier Cruise control pour le maintien de la vitesse sélectionnée.

|                          | UR013GZ04                       | UR014GZ                         |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   |
| Vitesse à vide           | 3 500 - 6 700 min <sup>-1</sup> | 4 000 - 5 000 min <sup>-1</sup> |
| Accus fournis            | -                               | -                               |
| Chargeur fourni          | -                               | -                               |
| Forme de la poignée      | Poignée double (« U »)          | D                               |
| ADT                      | -                               | -                               |
| AFT                      | ✓                               | ✓                               |
| Puissance de sortie max. | 1500 W                          | 1500 W                          |
| Poids                    | 5,9 - 7,2 kg                    | 5,5 - 6,7 kg                    |
| Prix en €                | hors TVA                        |                                 |
|                          | TVA incl.                       |                                 |



## UR012G

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX

Puissance extrêmement élevée grâce à la technologie 2 x 40 Vmax.

Le moteur BL à refroidissement forcé fournit une puissance allant jusqu'à 2,0 kW.

Convient aux applications les plus lourdes, telles que la tonte/scarification d'herbe dure ou de roseaux et le sciage des troncs minces.

Maximum.  
puissance délivrée

**2** kW

### PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :  
BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



**BL**  
MOTOR

**XPT**  
ADVANCED POWER TOOL TECHNOLOGY

**XGT X2**  
80Vmax



UR012GZ06

### UR012GZ06

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tension                    | 72 V (2 x 40Vmax)                       |
| Régime à vide max          | 3 500 - 5 000 - 6 800 min <sup>-1</sup> |
| Vitesses                   | 3                                       |
| ADT                        | ✓                                       |
| AFT                        | ✓                                       |
| Accus fournis              | -                                       |
| Chargeur fourni            | -                                       |
| Tête de fauchage Easy-fill | ✓                                       |
| Puissance de sortie max.   | 2 000 W                                 |
| Poids                      | 8,0 à 9,8 kg                            |
| Prix en €                  | Hors TVA                                |
|                            | TVA incl.                               |

### ■ Accessoires pour débroussailleuses sur accu UR012G, UR013G et UR014G



**Lame à broyer 270 mm**  
(UR012G/UR013G)  
199874-5



**Capot de protection pour lame à broyer**  
(UR012G)  
199875-3



**Capot de protection pour lame à broyer**  
(UR013G)  
1911Y1-1



**Harnais**  
191E43-4  
à utiliser avec les modèles PDC01 et PDC1200/PDC1500 uniquement



**Lame de scie à dents douces 225 mm**  
(UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)  
199872-9



**Capot de protection pour lame de scie**  
(UR012G)  
199873-7



**Capot de protection pour lame de scie**  
(UR013G)  
1911Y0-3



**Tête de fauchage UR013G**  
1911Y2-9



**Lame de coupe à 2 dents 305 mm**  
(UR012G)  
195624-6



**Tête à fil 2,7 mm M10L, 3 m**  
(UR012G)  
1912N0-2



**Tête avec lames en nylon 305 mm**  
(UR012G/UR013G)  
199868-0



**Tête de fauchage UR014G**  
1911Y3-7

Lames de coupe

Alésage : 25,4 mm

| Forme                                                                              | Application                                                        | Diamètre de la lame/nombre de dents | Epaisseur | Adapté au modèle                               | Réf.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Lame à 2 dents                                                                     |                                                                    |                                     |           |                                                |          |               |                |
|    | Herbe haute et dure                                                | 255 mm/2T                           | 2,0 mm    | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 198345-9 |               |                |
|                                                                                    |                                                                    | 305 mm / 2T                         | 2,0 mm    | UR012G                                         | 195624-6 |               |                |
| Lame à 4 dents                                                                     |                                                                    |                                     |           |                                                |          |               |                |
|    | Herbes hautes et cultures ligneuses                                | 230 mm/4 T                          | 1,8 mm    | DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404  | D-66008  |               |                |
|                                                                                    |                                                                    | 255 mm/4 T                          | 2,0 mm    | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | B-14124  |               |                |
| Lame à 8 dents                                                                     |                                                                    |                                     |           |                                                |          |               |                |
|    | Herbe de chaume épaisse et cultures ligneuses                      | 200 mm/8T                           | 2,0 mm    | DUR194                                         | 191Y44-2 |               |                |
|                                                                                    |                                                                    | 230 mm/8 T                          | 1,8 mm    | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404          | D-73324  |               |                |
|                                                                                    |                                                                    | 255 mm/8 T                          | 2,0 mm    | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | B-14146  |               |                |
| Lame de coupe à 3 dents                                                            |                                                                    |                                     |           |                                                |          |               |                |
|  | Herbe haute et épaisse, cultures ligneuses et sous-bois accidentés | 230 mm/3 T                          | 3 mm      | DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404          | 195298-3 |               |                |
|                                                                                    |                                                                    | 255 mm/3 T                          | 3 mm      | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 195299-1 |               |                |
|                                                                                    |                                                                    | 305 mm/3 T                          | 3 mm      | UR012G                                         | 195300-2 |               |                |

Tête de coupe avec lames en plastique

|                                                                                     | Adapté au modèle                               | Référence | Largeur de coupe | Emmanchement  | Prix |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|------|
|  | UR100D                                         | 198848-3  | 230 mm           | M8 x 1,2 SRH  |      |
|                                                                                     | DUR194                                         | 191Y45-0  | 230 mm           |               |      |
|   | DUR189                                         | 198383-1  | 255 mm           | M8 x 1,25 RH  |      |
|                                                                                     | DUR190                                         |           |                  | M8 x 1,25 L H |      |
|                                                                                     | DUR191                                         |           |                  | M10 x 1,25 L  |      |
|                                                                                     | DUR192                                         |           |                  |               |      |
|                                                                                     | DUR368                                         |           |                  |               |      |
|  | UR002G                                         |           |                  |               |      |
|                                                                                     | DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G | 199868-0  | 305 mm           | M10 x 1,25 LH |      |

Lames de rechange

| Numéro d'article | Quantité par paquet | Prix |
|------------------|---------------------|------|
| 198851-4         | 5 pièces            |      |
| 198426-9         | 12 pièces           |      |
| 199870-3         | 12 pièces           |      |



| Forme | Réf. | Emmanchement | Épaisseur x longueur du fil | Adapté au modèle | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------|------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|
|-------|------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|

Têtes à fil Easy Fill - Ajoutez facilement du fil de coupe sans démonter la tête. Le fil de coupe se rallonge après un léger choc au sol.

|                                                                                                                   |          |               |              |                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                   | 191D91-7 | M8x1,25 I     | 2,0 mm x 4 m | DUR182, DUR187, DUR188, EM2600                |  |  |
|                                                                                                                   | 191D92-5 | M8x1,25R      | 2,0 mm x 4 m | DUR189, DUR364                                |  |  |
| <b>Tap &amp; Go Easy fill</b><br> | 191D89-4 | M 10 x 1,25 L | 2,0 mm x 4 m | DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C        |  |  |
|                                                                                                                   | 191D90-9 | M 10 x 1,25 L | 2,4 mm x 3 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G         |  |  |
|                                                                                                                   | 191D93-3 | M 10 x 1,25 L | 2,4 mm x 4 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G |  |  |

NOUVEAU

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--|--|
|  | 1914R8-6                                                                                                                                                                                                                                                                        | M 10 x 1,25 L | 2,0 mm x 3 m | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G |  |  |
|                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bas plat pour pouvoir travailler près du sol.</li> <li>2. Rempli de fil trèfle pour un fonctionnement silencieux et économe en énergie.</li> <li>3. Facile à remplir de l'extérieur le long des deux côtés sans démontage.</li> </ol> |               |              |                                               |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                                               |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |                                               |  |  |

Têtes à fil Tap & Go : le fil de coupe se rallonge après un léger choc au sol.

|                                                                                   |          |                                |                |                                                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|  | 196324-1 | M 10 x 1,25 L                  | 2,4 mm x 3,6 m | DUR369, UR002G, UR003G                                 |  |  |
|                                                                                   | 198971-4 | M8x1,25R                       | 2,0 mm x 3 m   | DUR189, DUR364                                         |  |  |
|                                                                                   | 198385-7 | M8x1,25 I                      | 2,0 mm x 3 m   | DUR187, DUR188, EM2600                                 |  |  |
|                                                                                   | 198893-8 |                                | 2,0 mm x 3 m   | DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C |  |  |
|                                                                                   |          | M 10 x 1,25 L                  |                |                                                        |  |  |
|                                                                                   | 197993-1 |                                | 2,4 mm x 3 m   | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP         |  |  |
|                                                                                   | 197297-1 | M8x1,25R                       | 2,0 mm x 3 m   | DUR189, DUR364                                         |  |  |
|                                                                                   | A-89137  | M8x1,25 D                      | 2,4 mm x 3 m   | ER2600, ER2650, ER400                                  |  |  |
|                                                                                   | 197296-3 |                                | 2,0 mm x 3 m   | DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G                 |  |  |
|                                                                                   | B-05131  | M 10 x 1,25 L<br>M 10 x 1,25 L | 2,4 mm x 3 m   | DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G          |  |  |
|                                                                                   | 1912N0-2 |                                | 2,7 mm x 4 m   | UR012G                                                 |  |  |

Têtes de fil automatiques : le fil de coupe est automatiquement rallongé en reprenant le gaz pendant un moment.

|                                                                                                                                    |         |                  |              |                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------|--|--|
| <b>Tap &amp; Go Alimentation automatique</b><br> | B-02945 | M8& M10 x 1,25 L | 2,4 mm x 3 m | EM2600, EM2651, EM2653  |  |  |
|                                                                                                                                    | B-05125 | M 10 x 1,25 L    | 3,0 mm x 3 m | EM2651, EM2653          |  |  |
|                                                                                                                                    | A-81658 | M 10 x 1,25 L    | 3,0 mm x 3 m | EM4350, EM4351, RBC414C |  |  |


## Tableau des couleurs

| Diamètre         | Couleur/Forme | Charge légère  |               | Charge lourde  |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  |               | Herbe courte   |               | Herbe haute    |               |
|                  |               | Faible densité | Haute densité | Faible densité | Haute densité |
| 1,3 mm           |               | ↔              |               |                |               |
| 1,6 mm - 1,65 mm |               | ↔              |               |                |               |
| 2,0 mm           |               |                | ↔             |                |               |
| 2,4 mm           |               |                | ↔             |                |               |
| 2,7 mm           |               |                |               | ↔              |               |
| 3 mm             |               |                |               | ↔              |               |

## Fil de coupe en nylon standard

| Couleur/Forme | Faible | dia. (mm) | Longueur (m) | Référence | Prix     |           |
|---------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
|               |        |           |              |           | Hors TVA | TVA incl. |
|               | Simple | 1,6       | 15           | E-02733   |          |           |
|               | Simple | 2         | 15           | E-02705   |          |           |
|               | Simple | 2         | 126          | E-02711   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 15           | E-02749   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 87           | E-02761   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 15           | E-02808   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 69           | E-02814   |          |           |

## Fil de fauchage en nylon trèfle

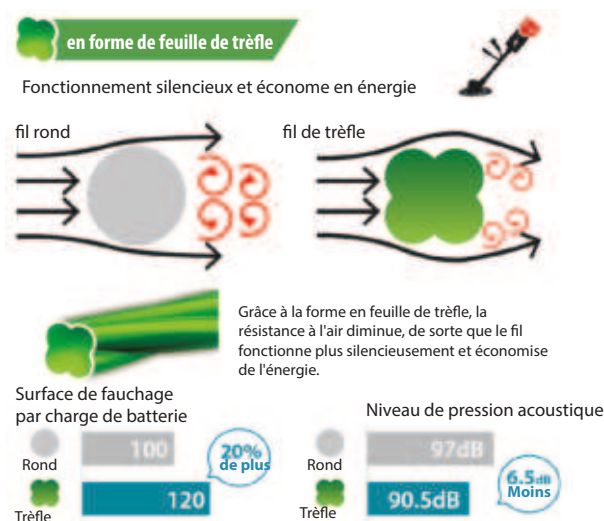

## Fil de coupe en nylon renforcé

Durabilité accrue grâce à la couche de renforcement supplémentaire et plus tranchant qu'un fil de coupe standard.



| Couleur/Forme | Faible | dia. (mm) | Longueur (m) | Référence | Prix     |           |
|---------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
|               |        |           |              |           | Hors TVA | TVA incl. |
|               | Simple | 1,65      | 15           | E-01731   |          |           |
|               | Simple | 1,65      | 30           | E-01747   |          |           |
|               | Simple | 1,65      | 445          | E-01753   |          |           |
|               | Simple | 2         | 15           | E-01769   |          |           |
|               | Simple | 2         | 30           | E-01775   |          |           |
|               | Simple | 2         | 310          | E-01781   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 15           | E-01797   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 30           | E-01806   |          |           |
|               | Simple | 2,4       | 225          | E-01812   |          |           |
|               | Simple | 2,7       | 15           | E-01828   |          |           |
|               | Simple | 2,7       | 30           | E-01834   |          |           |
|               | Simple | 2,7       | 180          | E-01840   |          |           |

| Couleur/Forme | Couche | dia. (mm) | Longueur (m) | Référence | Prix       |           |
|---------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|               |        |           |              |           | (hors TVA) | TVA incl. |
|               | double | 3         | 15           | E-02836   |            |           |
|               | double | 3         | 56           | E-02842   |            |           |
|               | double | 3         | 15           | E-02870   |            |           |
|               | double | 3         | 44           | E-02886   |            |           |

## Fil à chuchoter en nylon



| Référence | dia. (mm) | Longueur (m) | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|------------------|
| 369224661 | 2,0       | 3,5          |                 |                  |
| 369224660 | 2,0       | 15           |                 |                  |
| 369224670 | 2,4       | 15           |                 |                  |
| 369224072 | 2,4       | 120          |                 |                  |
| 369224674 | 3,0       | 15           |                 |                  |



## Accessoires généraux pour taille-herbes et débroussailleuses



### Bandoulière

YA00000639

Convient aux modèles : UR3000 / UR3501



### Bandoulière

125516-5

Convient aux modèles : DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500



### Harnais - Comfort

122906-3

Harnais avec coussinets souples sur les épaules. Avec protection des hanches. Convient notamment pour DUR369, UR002G, UR006G, UR007G et autres débroussailleuses à poignée double.



### Harnais - PRO

196129-9

Harnais réglable individuellement avec coussinets souples sur les épaules et protection des hanches.

Confort maximal avec répartition optimale de la charge.

Convient notamment pour DUR369, UR006G, UR007G, UR012G. Convient aux débroussailleuses à poignée double. Fortement recommandé pour les modèles plus lourds.



### Supplément pour harnais - PRO

196733-4











# COMBI-SYSTÈME

## DUX18Z

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
18 V



### DUX18Z

|                              |           |                                         |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Plateforme                   |           | LXT 18 V                                |
| Puissance de sortie maximale |           | 470 W                                   |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 6800/<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | -                                       |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -                                       |
| Prix en €                    | hors TVA  |                                         |
|                              | TVA incl. |                                         |

## DUX18ZX1

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
18 V



### DUX18ZX1

|                              |           |                                         |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Plateforme                   |           | LXT 18 V                                |
| Puissance de sortie maximale |           | 470 W                                   |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 6800/<br>0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | EM408MP                                 |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -                                       |
| Prix en €                    | hors TVA  |                                         |
|                              | TVA incl. |                                         |

## DUX60

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 2 x 18 V




DUX60Z



DUX60ZM4



DUX60ZX8

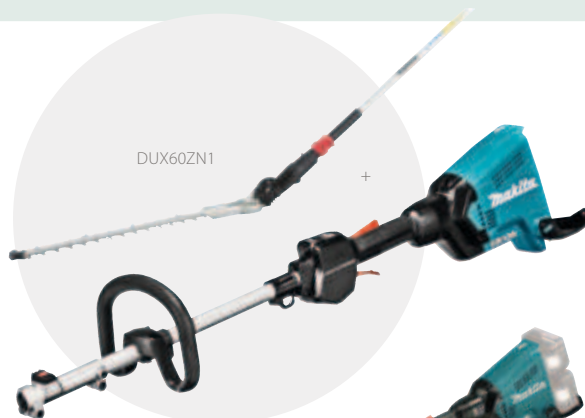

DUX60ZN1



DUX60ZM4-P

|                              | DUX60Z                                                  | DUX60ZN1                                                | DUX60ZM4                                                | DUX60ZM4-P                                              | DUX60ZX8                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plateforme                   | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            |
| Puissance de sortie maximale | 600 W                                                   | 600 W                                                   | 600 W                                                   | 600 W                                                   | 600 W                                                   |
| Vitesse à vide               | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          | -                                                       | EN401MP                                                 | EM404MP                                                 | EM404MP<br>DEAPF400MP                                   | EN401MP<br>EM404MP                                      |
| Accus / chargeurs fournis    | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                                                       |
| Prix en €                    | hors TVA                                                |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|                              | TVA incl.                                               |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |



**UX01GZ**COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
40VMAX**XGT**  
**40Vmax****PROMO**pour les achats effectués entre  
mars et septembre 2025 :  
BL4040F 4 Ah gratuit après  
enregistrement en ligne**UX01GZ**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Plateforme                   | XGT 40Vmax                                   |
| Puissance de sortie maximale | 1 000 W                                      |
| Vitesse à vide               | 0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          | -                                            |
| Accus / chargeurs fournis    | -                                            |
| Prix en €                    | hors TVA                                     |
|                              | TVA incl.                                    |

**UX01GZ01**COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
40VMAX**XGT**  
**40Vmax****PROMO**pour les achats effectués entre  
mars et septembre 2025 :  
BL4040F 4 Ah gratuit après  
enregistrement en ligne**UX01GZ01**

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Plateforme                   | XGT 40Vmax                                   |
| Puissance de sortie maximale | 1 000 W                                      |
| Vitesse à vide               | 0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          | EM404MP                                      |
| Accus / chargeurs fournis    | -                                            |
| Prix en €                    | hors TVA                                     |
|                              | TVA incl.                                    |

**Accessoires**

195638-5



Sac de transport pour le combi-système

197439-7

Tube de graisse de 80 ml pour tous  
accessoires combi-système  
Graisse NO. 0

## Pompe à eau

PF400MP (Réf. DEAPF400MP)

Débit max. 120 - 150 l/min  
Hauteur de refoulement max 13 m



## Ciseaux rotatifs

EM407MP (référence 191M56-3)

Largeur de coupe 230 mm  
Réduit les projections de pierres.



## Taille-haie sur perche (inclinable à 135°)

EN 401 MP (référence 196256-2)

Largeur de travail 49 cm  
Longueur totale 158 cm  
Poids : 2,8 kg  
(excl. TVA)



## Taille-herbe

ER400MP (référence 195522-4)

Largeur de coupe 410 mm



## Taille-haie sur perche (fixe)

EN 410MP (référence 197726-4)

Largeur de travail 49 cm  
Longueur totale 110 cm  
Non inclinable



## Débroussailleuse (usage intensif)

EM401MP (référence 195888-2)

Largeur de coupe 300 mm  
Ø fil 2,7 mm  
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



## Taille-haie sur perche

EN402MP (référence 1912T8-8)

Largeur de travail 50 cm  
non pliable



## Ciseaux rotatifs

EM404MP (référence 198768-1)

Largeur de coupe 420 mm  
Ø fil 2,0 mm  
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



## Taille-haie sur perche

EN422MP (référence 1912T0-4)

Largeur de travail 25 cm



## Ciseaux rotatifs

EM408MP (référence 191N31-5)

Largeur de coupe 300 mm  
Ø fil 2,0 mm  
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



## Faucheuse

EN424MP (référence 1913C9-3)

Largeur de coupe 33 cm





## Compatible avec

**DUX18**  
18 V

**DUX60**  
2 X 18V

**UX01G**  
40VMax

**Binette**

WA400MP (référence 1913P8-6)

Largeur de travail 220 mm  
Angle d'oscillation 19°  
Poids : 2,8 kg

**Rallonge**

LE400MP (référence 191E24-8)

Longueur 1,08 m  
(hors TVA)

**Lame de coupe-bordure EE400MP**

Référence 196745-7

**Souffleur (faible niveau sonore)**

UB401MP (référence 191P72-3)

Débit max. 16,4 m³/min  
Poids 2,1 kg

**Cultivateur**

KR401MP (référence 199181-6)

Largeur de travail 22 cm

**Lame pour EN401MP et EN410MP**

Référence 198049-3

**Souffleur (léger et compact)**

UB402MP (référence 1912R8-4)

Débit max. 5,9 m³/min  
Poids 1,2 kg

**Outil coupe-bordure**

EE400MP (référence 196752-0)

Longueur de la lame 2,1 m

**Lame pour taille-haie sur perche EN402MP**

Référence 1912G3-7

**Élagueuse**

EY403MP (référence 191T38-7)

Longueur guide-chaîne  
Pas de chaîne 3/8"  
Largeur de rainure 1,1"

**Balayeuse à rouleau**

SW400MP (référence 199339-7)

Largeur du rouleau 59 cm

**Lame pour coupe-bordures EN422MP**

Référence 1912G2-9

**Brosse rotative**

BR400MP (référence 199318-5)

Largeur du  
rouleau 60 cm

**NOUVEAU****Souffleuse à neige**

SN400MP (Réf. EUASN400MP)

Largeur de travail 300 mm  
Direction de projection réglable

**Jeu de lames pour faucheuse EN424MP**

Référence 1912V6-6











TAILLE-HAIES

## UH4861/UH4570/UH5570/UH6570/UH5580/UH6580/UH7580

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES



UH4861 : jusqu'à l'épuisement du stock

|                   | UH4861    | UH4570 | UH5570 | UH6570 | UH5580 | UH6580 | UH7580 |
|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capacité nominale | 400 W     | 550 W  | 550 W  | 550 W  | 670 W  | 670 W  | 670 W  |
| Longueur de coupe | 48 cm     | 45 cm  | 55 cm  | 65 cm  | 55 cm  | 65 cm  | 75 cm  |
| Poids             | 3,0 kg    | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,8 kg | 4,3 kg | 4,4 kg | 4,6 kg |
| Prix en €         | hors TVA  |        |        |        |        |        |        |
|                   | TVA incl. |        |        |        |        |        |        |

## DUH507/DUH607

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH607Z

**18V**  
LITHIUM-ION


### DUH507 & DUH607 :

- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

|                                | DUH507Z                 | DUH507F001              | DUH607Z                 | DUH607F001              |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension                        | 18 V                    | 18 V                    | 18 V                    | 18 V                    |
| Accus fournis                  | -                       | 1 x accu 3,0 Ah         | -                       | 1 x accu 3,0 Ah         |
| Chargeur fourni                | -                       | DC18WC                  | -                       | DC18WC                  |
| Moteur BL                      | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Longueur de coupe              | 50 cm                   | 50 cm                   | 60 cm                   | 60 cm                   |
| Épaisseur de branches maximale | 15 mm                   | 15 mm                   | 15 mm                   | 15 mm                   |
| Cadence de coupe               | 2 700 min <sup>-1</sup> | 2 700 min <sup>-1</sup> | 2 700 min <sup>-1</sup> | 2 700 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.       | 250 W                   | 250 W                   | 250 W                   | 250 W                   |
| Poids                          | 2,7 - 3,0 kg            | 2,7 - 3,0 kg            | 2,8 - 3,1 kg            | 2,8 - 3,1 kg            |
| Prix en €                      | hors TVA                |                         |                         |                         |
|                                | TVA incl.               |                         |                         |                         |

## DUH506 / DUH606

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

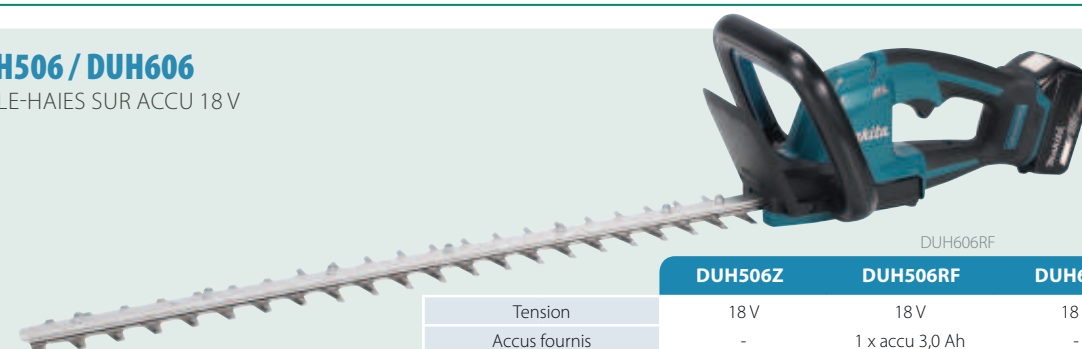

DUH606RF

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### DUH506 & DUH606 :

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

|                            | DUH506Z               | DUH506RF              | DUH606Z               | DUH606RF              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                    | 18 V                  | 18 V                  | 18 V                  | 18 V                  |
| Accus fournis              | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       |
| Chargeur fourni            | -                     | DC18RC                | -                     | DC18RC                |
| Moteur BL                  | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Longueur de coupe          | 50 cm                 | 50 cm                 | 60 cm                 | 60 cm                 |
| Épaisseur de branches max. | 20 mm                 | 20 mm                 | 20 mm                 | 20 mm                 |
| Cadence de coupe           | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.   | 320 W                 | 320 W                 | 320 W                 | 320 W                 |
| Poids                      | 2,5 - 2,9 kg          | 2,5 - 2,9 kg          | 2,7 - 3,0 kg          | 2,7 - 3,0 kg          |
| Prix en €                  | hors TVA              |                       |                       |                       |
|                            | TVA incl.             |                       |                       |                       |



## DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



### DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE



DUH502RT

|                            | DUH502Z                                 | DUH502RT                                | DUH602Z                                 | DUH602RT                                | DUH752Z                                 | DUH752RT                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    |
| Accus fournis              | -                                       | 1 x accu 5 Ah                           | -                                       | 1 x accu 5 Ah                           | -                                       | 1 x batterie 5 Ah                       |
| Chargeur fourni            | -                                       | 1 x DC18RC                              | -                                       | 1 x DC18RC                              | -                                       | 1 x DC18RC                              |
| Moteur BL                  | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| Longueur de coupe          | 50 cm                                   | 50 cm                                   | 60 cm                                   | 60 cm                                   | 75 cm                                   | 75 cm                                   |
| Épaisseur de branches max. | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   |
| Poids                      | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  |
| Prix en €                  | hors TVA                                |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                            | TVA incl.                               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |

## DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



### DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE

DUH501RTE



DUH754SZ  
(LAME À SIMPLE  
TRANCHANT)

### GÉOMÉTRIE INNOVANTE

Meilleur résultat de coupe  
Moins de friction  
Plus grande autonomie  
de l'accu

|                            | DUH501Z                             | DUH501RTE                           | DUH601Z                             | DUH601PTE                           | DUH751Z                             | DUH751PTE                           | DUH754SZ                            |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Version                    | Mise en forme                       | Mise en forme                       | Mise en forme                       | Mise en forme                       | Mise en forme                       | Mise en forme                       | Mise en forme                       |
| Lames                      | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Simple tranchant                    |
| Accus fournis              | -                                   | 2 x accu 5 Ah                       | -                                   | 2 x accu 5 Ah                       | -                                   | 2 x accu 5 Ah                       | -                                   |
| Chargeur fourni            | -                                   | 1 x DC18RC                          | -                                   | 1 x DC18RD                          | -                                   | 1 x DC18RD                          | -                                   |
| Moteur BL                  | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 50 cm                               | 50 cm                               | 60 cm                               | 60 cm                               | 75 cm                               | 75 cm                               | 75 cm                               |
| Épaisseur de branches max. | 23,5 mm                             | 23,5 mm                             | 23,5 mm                             | 23,5 mm                             | 23,5 mm                             | 23,5 mm                             | 23,5 mm                             |
| Puissance de sortie max.   | 520 W                               | 520 W                               | 520 W                               | 520 W                               | 520 W                               | 520 W                               | 520 W                               |
| Poids                      | 3,8 - 4,5 kg                        | 3,8 - 4,5 kg                        | 3,8 - 4,5 kg                        | 3,8 - 4,5 kg                        | 3,8 - 4,5 kg                        | 3,8 - 4,5 kg                        | 3,4 - 3,9 kg                        |
| Prix en €                  | hors TVA                            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                            | TVA incl.                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

UH020GZ/UH021GZ

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX

UH020G-UH021G

- Machine extrêmement légère, cela rend le travail beaucoup moins fatigant.
- Parfait pour tailler les haies fines (branches plus fines)
- Équipé d'un puissant moteur BL, alimentation avec accu XGT 40Vmax
- Compact, il est facile à manipuler, même avec des haies aux nombreuses surfaces incurvées.
- Dents à trois côtés pour des résultats de coupe optimaux
- Fonction inverse pour un déblocage facile de la lame



UH021GZ

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



|                            |           | UH020GZ               | UH021GZ               |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Version                    |           | Mise en forme         | Mise en forme         |
| Lames                      |           | Double tranchant      | Double tranchant      |
| Accus fournis              |           | -                     | -                     |
| Chargeur fourni            |           | -                     | -                     |
| Cadence de coupe           |           | 4200min <sup>-1</sup> | 4200min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          |           | 50 cm                 | 60 cm                 |
| Épaisseur de branches max. |           | 20 mm                 | 20 mm                 |
| Puissance de sortie max.   |           | 460 W                 | 460 W                 |
| Poids                      |           | 3 - 4,2 kg            | 3 - 4,2 kg            |
| Prix en €                  | hors TVA  |                       |                       |
|                            | TVA incl. |                       |                       |



UH004G / UH005G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »



PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



UH004GM201



DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET COURBÉS POUR MOINS DE FRICTION  
GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE)  
IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES ET LES HAIES DENSES

|                            |           | UH004GZ                              | UH004GM201                           | UH005GZ                              | UH005GM201                           |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Version                    |           | Uniformisatie                        | Uniformisatie                        | Uniformisatie                        | Uniformisatie                        |
| Lames                      |           | Uniformisatie                        | Uniformisatie                        | Uniformisatie                        | Uniformisatie                        |
| Accus fournis              |           | -                                    | 2 x BL4040                           | -                                    | 2x BL4040                            |
| Chargeur fourni            |           | -                                    | DC40RA                               | -                                    | DC40RA                               |
| Cadence de coupe           |           | 2 000/3 600/ 5 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/ 5 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/ 5 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/ 5 000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          |           | 60 cm                                | 60 cm                                | 75 cm                                | 75 cm                                |
| Épaisseur de branches max. |           | 23,5 mm                              | 23,5 mm                              | 23,5 mm                              | 23,5 mm                              |
| Puissance de sortie max.   |           | 720 W                                | 720 W                                | 720 W                                | 720 W                                |
| Poids                      |           | 4,3 – 4,9 kg                         | 4,3 – 4,9 kg                         | 4,5 – 5,1 kg                         | 4,5 – 5,1 kg                         |
| Prix en €                  | hors TVA  |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                            | TVA incl. |                                      |                                      |                                      |                                      |



## UH006G / UH007G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »

XPT

40Vmax

BL MOTOR

**PROMO**

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



UH006GM201

- Géométrie des dents innovante (asymétrique)
- Lame plus lourde et espacement des dents plus important
- Parfait pour les branches plus grosses

|                            | UH006GZ                             | UH006GM201                          | UH007GZ                             | UH007GM201                          |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Version                    | Rabattage                           | Rabattage                           | Rabattage                           | Rabattage                           |
| Lames                      | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Double tranchant                    | Double tranchant                    |
| Accus fournis              | -                                   | 2 x BL4040                          | -                                   | 2x BL4040                           |
| Chargeur fourni            | -                                   | DC40RA                              | -                                   | DC40RA                              |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 000/4 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 000/4 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 000/4 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 000/4 000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 60 cm                               | 60 cm                               | 75 cm                               | 75 cm                               |
| Épaisseur de branches max. | 25 mm                               | 25 mm                               | 25 mm                               | 25 mm                               |
| Puissance de sortie max.   | 720 W                               | 720 W                               | 720 W                               | 720 W                               |
| Poids                      | 4,4 – 5,0 kg                        | 4,4 – 5,0 kg                        | 4,6 – 5,2 kg                        | 4,6 – 5,2 kg                        |
| Prix en €                  | hors TVA                            |                                     |                                     |                                     |
|                            | TVA incl.                           |                                     |                                     |                                     |

## Lubrifiant

199450-5

| Description                                               | Sommaire | Article  | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| Lubrification du mécanisme d'entraînement (graisse NO. 2) | 80 g     | 199450-5 |               |                |



## UH013G / UH014G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX  
AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT

XPT

40Vmax

BL MOTOR

**PROMO**

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



UH014GM101

|                            | UH013GZ                          | UH013GM101                       | UH014GZ                          | UH014GM101                       |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Longueur de coupe          | 60 cm                            | 60 cm                            | 75 cm                            | 75 cm                            |
| Épaisseur de branches max. | 18 mm                            | 18 mm                            | 18 mm                            | 18 mm                            |
| Cadence de coupe           | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> | 2000/3000/5000 min <sup>-1</sup> |
| Accus fournis              | -                                | 1 x BL4040                       | -                                | 1 x BL4040                       |
| Chargeur fourni            | -                                | DC40RA                           | -                                | DC40RA                           |
| Poids                      | 3,5 – 4,5 kg                     | 3,5 – 4,5 kg                     | 4,0 – 4,7 kg                     | 4,0 – 4,7 kg                     |
| Prix en €                  | hors TVA                         |                                  |                                  |                                  |
|                            | TVA incl.                        |                                  |                                  |                                  |

Accessoires pour taille-haies

| Taille-haies<br>ACCU | Tension | Puissance de<br>sortie max. | Type de<br>moteur | Jeu de lames<br>complet | Prix du jeu de<br>lames<br>hors TVA | Prix du jeu de<br>lames<br>TVA incl. | Dispositif de récupéra-<br>tion des déchets<br>(en option) | Prix du dispositif de<br>récupération des<br>déchets<br>hors TVA | Prix du dispositif de<br>récupération des<br>déchets<br>TVA incl. |
|----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DUH483               | 18 V    | 210 W                       | ×                 | 195768-2                |                                     |                                      | 195050-9                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH506               | 18 V    | 320 W                       | BL                | 1910H8-2                |                                     |                                      | 1910T1-0                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH507               | 18 V    | 250 W                       | ×                 | 1911J1-6                |                                     |                                      | 1910T1-0                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH606               | 18 V    | 320 W                       | BL                | 1910H9-0                |                                     |                                      | 1910T2-8                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH607               | 18 V    | 250 W                       | ×                 | 1911J2-4                |                                     |                                      | 1910T2-8                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH523               | 18 V    | 210 W                       | ×                 | 196167-1                |                                     |                                      | 195050-9                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH551               | 2x18 V  | 320 W                       | ×                 | 196687-5                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH651               | 2x18 V  | 320 W                       | ×                 | 196688-3                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH501               | 18 V    | 520 W                       | BL                | 191T44-2                |                                     |                                      | 191W56-3                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH502               | 18 V    | 520 W                       | BL                | 199598-3                |                                     |                                      | 191W56-3                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH601               | 18 V    | 520 W                       | BL                | 191R53-9                |                                     |                                      | 191R51-3                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH602               | 18 V    | 520 W                       | BL                | 191R57-1                |                                     |                                      | 191R51-3                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH751               | 18 V    | 520 W                       | BL                | 191R54-7                |                                     |                                      | 191R52-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH752               | 18 V    | 520 W                       | BL                | 191R58-9                |                                     |                                      | 191R52-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| DUH754S              | 18 V    | 520 W                       | BL                | 191Y05-2                |                                     |                                      | 191D34-9                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH020G               | 40Vmax  | 460 W                       | BL                | 1914G4-7                |                                     |                                      | 1910T1-0                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH021G               | 40Vmax  | 460 W                       | BL                | 1914G5-5                |                                     |                                      | 1910T2-8                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH004G               | 40Vmax  | 720 W                       | BL                | 191R53-9                |                                     |                                      | 191R51-3                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH005G               | 40Vmax  | 720 W                       | BL                | 191R54-7                |                                     |                                      | 191R52-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH006G               | 40Vmax  | 720 W                       | BL                | 191R55-5                |                                     |                                      | 191R51-3                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH007G               | 40Vmax  | 720 W                       | BL                | 191R56-3                |                                     |                                      | 191R52-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH013G               | 40Vmax  | 720 W                       | BL                | 191Y03-6                |                                     |                                      | 191D33-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH014G               | 40Vmax  | 720 W                       | BL                | 191Y05-2                |                                     |                                      | 191D34-9                                                   |                                                                  |                                                                   |
| ÉLECTRIQUE           |         |                             |                   |                         |                                     |                                      |                                                            |                                                                  |                                                                   |
| UH4861               | 230 G   | 400 W                       | ×                 | 140830-8                |                                     |                                      | 195050-9                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH5261               | 230 G   | 400 W                       | ×                 | 140827-7                |                                     |                                      | 195050-9                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH4570               | 230 G   | 550 W                       | ×                 | 194660-9                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH5570               | 230 G   | 550 W                       | ×                 | 194663-3                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH6570               | 230 G   | 550 W                       | ×                 | 194666-7                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH5580               | 230 G   | 670 W                       | ×                 | 196687-5                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH6580               | 230 G   | 670 W                       | ×                 | 196688-3                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |
| UH7580               | 230 G   | 670 W                       | ×                 | 194675-6                |                                     |                                      | 194681-1                                                   |                                                                  |                                                                   |

Dispositifs de récupération des débris

Pour la collecte des déchets de coupe. Permet d'éviter les maladies et les vermines. Il peut être fixé de chacun des côtés de la lame.



Avec un bord dentelé et des rainures antidérapantes à l'intérieur pour garder autant que possible les déchets de coupe dans le dispositif de récupération. Facilite l'évacuation.





## Accessoires de coupe pour taille-haies et taille-herbes

| Modèle        | Largeur de coupe | Lames    | Prix hors TVA | Prix TVA incl. | Protège-lame | Lame de taille-haie | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| UM600, DUM604 | 160 mm           | 195267-4 |               |                | 452055-5     | 198408-1            |               |                |
| DUM111        | 110 mm           | 191N23-4 |               |                | 413885-9     | 191N24-2            |               |                |

## Rallonge avec poignée

**198516-8**

Adaptée pour les modèles DUM604, DUM111, UM600D



## UM600D / DUM111 / DUM604

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES SUR ACCU  
12Vmax./18 V



DUM604RFEX



DUM111SYX

## PROMO

Sac de rangement gratuit  
831253-8  
avec UM600DSAEX,  
DUM111SYX et  
DUM604RFEX



|                                | UM600DSAEX                  | DUM111SYX                   | DUM604RFEX                  | DUM604ZX                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension                        | 10,8 V (12Vmax)             | 18 V                        | 18 V                        | 18 V                        |
| Accus fournis                  | 2 x accu 2,0 Ah             | 1 x accu 1,5 Ah             | 2 x accu 3,0 Ah             | -                           |
| Lader                          | DC10SB                      | DC18SD                      | DC18RC                      | -                           |
| Longueur de coupe taille-haie  | 20 cm                       | 20 cm                       | 20 cm                       | 20 cm                       |
| Largeur de coupe TAILLE-HERBES | 16 cm                       | 11 cm                       | 16 cm                       | 16 cm                       |
| Épaisseur de branches maximale | 8 mm                        | -                           | 10 mm                       | 10 mm                       |
| Fourni avec                    | TAILLE-HERBES + Taille-haie | TAILLE-HERBES + Taille-haie | TAILLE-HERBES + Taille-haie | TAILLE-HERBES + Taille-haie |
| Poids                          | 1,2 kg                      | 1,8 kg                      | 1,8 kg                      | 1,8 kg                      |
| Prix en €                      |                             |                             |                             |                             |
|                                | hors TVA                    |                             |                             |                             |
|                                | TVA incl.                   |                             |                             |                             |





**DUN500W : Taille-haie 18 V avec géométrie de lame innovante. Avec un moteur sans balais, 3 réglages de vitesse et une fonction inverse lorsque la lame se bloque. L'épaisseur maximale des branches est de 23,5 mm. La lame peut être inclinée pour couper la haie horizontalement à une hauteur plus élevée.**



## UN460W / DUN461 / DUN500

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)

CXT

LXT

XPT



### DUN500WZ

- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m
- Puissance de sortie élevée (520 W)

### DUN461

- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique de 1,9 m et 2,5 m

### UN460WDZ UN460WDWA DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ

|                                |                       |                       |                       |                       |                                     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Plateforme d'accu              | 12Vmax (CXT)          | 12Vmax (CXT)          | 18 V (LXT)            | 18 V (LXT)            | 18 V (LXT)                          |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x accu 2,0 Ah       | -                     | 1 x accu 5 Ah         | -                                   |
| Chargeur fourni                | -                     | DC10WD                | -                     | DC18SD                | -                                   |
| Longueur de coupe              | 46 cm                 | 46 cm                 | 46 cm                 | 46 cm                 | 50 cm                               |
| Épaisseur de branches maximale | 18 mm                 | 18 mm                 | 18 mm                 | 18 mm                 | 23,5 mm                             |
| Longueur totale                | 1,889 à 2,511 mm      | 1,889 à 2,511 mm      | 1,889 à 2,511 mm      | 1,889 à 2,511 mm      | 2,115 mm                            |
| Moteur BL                      | -                     | -                     | -                     | -                     | ✓                                   |
| Cadence de coupe               | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> |
| Fonction inverse               | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                                   |
| Poids                          | 2,8 - 3,0 kg          | 2,8 - 3,0 kg          | 3,0 - 3,3 kg          | 3,4 kg                | 3,9 - 4,3 kg                        |
| Prix en €                      | hors TVA              |                       |                       |                       |                                     |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |                                     |

## UN001GZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 40VMAX

XPT

BL

40Vmax



Charnière robuste pour une durabilité maximale

## PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



### UN001GZ

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)           |
| Accus fournis                  | -                       |
| Chargeur fourni                | -                       |
| Longueur de coupe              | 60 cm                   |
| Épaisseur de branches maximale | 25 mm                   |
| Longueur totale                | 2268 mm                 |
| Moteur BL                      | ✓                       |
| Cadence de coupe               | 4 000 min <sup>-1</sup> |
| Fonction inverse               | ✓                       |
| Poids                          | 4,7 - 5,9 kg            |
| Prix en €                      | hors TVA                |
|                                | TVA incl.               |

### UN001G

- Un taille-haie à perche puissant d'une puissance comparable à celle des modèles à essence, mais aussi le plus léger de sa catégorie.
- Tête inclinée réglable, inclinaison de 45° vers le haut et 70° vers le bas par rapport à la position horizontale. Peut être incliné à 180° pour faciliter le transport.
- Lames robustes pour couper des branches encore plus épaisses (version de rabattage).
- Lames à double tranchant et dents avec 3 côtés aiguisés.
- Le moteur est aligné sur la lame pour un équilibre optimal.



## Accessoires

| Taille-haies sur perche | Tension       | Lame fournie en standard | Prix lame hors TVA | Prix lame TVA incl. | Dispositif de récupération des déchets (en option) | Prix du dispositif de récupération des déchets hors TVA | Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl. | Protection |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| UN460WD                 | 12Vmax        | 191P00-8                 |                    |                     | 191T43-4                                           |                                                         |                                                          | ×          |
| DUN461W                 | 18 V          | 191P00-8                 |                    |                     | 191T43-4                                           |                                                         |                                                          | ×          |
| DUN500W                 | 18 V          | 191C14-9                 |                    |                     | 191M40-8                                           |                                                         |                                                          | 345205-8   |
| UN001G                  | 36 V (40Vmax) | 1914E7-7                 |                    |                     | 1910T2-8                                           |                                                         |                                                          | ×          |



**197439-7**  
Tube de graisse de 80 ml  
Pour tous les taille-haies sur perche



**NOUVEAU**  
**1910U9-1**  
Multi-oil 300 ml  
Entretien des taille-herbes et taille-buis.  
Éliminer les résidus de résine d'arbre, de goudron, de graisse et d'huile.

## Huile pour moteurs 4 temps

| Sommaire                                                                                                | Ref.     | Type     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 80 ml<br>(Convient pour : EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H) | 197007-6 | SJ 10W40 |               |                |
| 100 ml<br>(Convient pour : EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)                                                 | 197008-4 | SM 10W30 |               |                |
| 220 ml<br>(Convient pour : EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)                                        | 195532-1 | SL 10W30 |               |                |







TRONÇONNEUSES



UC100D/DUC101/DUC150

ÉLAGUEUSES SUR ACCU



DUC101SF



Étui

accessoire en option

| Ref.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|----------|---------------|----------------|
| 1913K4-9 |               |                |

Convient pour DUC101 / DUC150 / UC029G

- LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ
- RÉGLAGE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE SANS OUTILS
- PROTECTEUR DE CHAÎNE MOBILE
- LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE
- RÉSERVOIR D'HUILE DE 50 ML AVEC REGARD
- ATTENTION : UTILISEZ TOUJOURS LES DEUX MAINS POUR LA MANIPULATION !



NOUVEAU

|                           | UC100DZ                   | DUC101Z                   | DUC101SF                  | DUC150Z                   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                   | 10,8V (12Vmax)            | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                      |
| Accus fournis             | -                         | -                         | 1 x accu 3,0 Ah           | -                         |
| Chargeur fourni           | -                         | -                         | DC18SD                    | -                         |
| Moteur BL                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Système de serrage rapide | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Longueur guide-chaîne     | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 150 mm                    |
| Chaîne                    | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     |
| Poids                     | 1,5 à 1,6 kg              | 1,6 à 2,0 kg              | 1,6 à 2,0 kg              | 1,7 - 2 kg                |
| Prix en €                 | hors TVA                  |                           |                           |                           |
|                           | TVA incl.                 |                           |                           |                           |

UC029GZ

ÉLAGUEUSE SUR ACCU  
40VMAX



PROMO

pour les achats effectués entre  
mars et septembre 2025 :  
BL4040F 4 Ah gratuit après  
enregistrement en ligne



NOUVEAU

UC029GZ

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Tension                   | 36 V (40Vmax)             |
| Accus fournis             | -                         |
| Chargeur fourni           | -                         |
| Moteur BL                 | ✓                         |
| Système de serrage rapide | ✓                         |
| Longueur guide-chaîne     | 150 mm                    |
| Chaîne                    | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 8 m/s                     |
| Poids                     | 2,1 - 2,4 kg              |
| Prix en €                 | hors TVA                  |
|                           | TVA incl.                 |

Crochet de fixation



accessoire en option

| Ref.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|----------|---------------|----------------|
| 1914Y8-5 |               |                |

Convient pour UC029G

- TRÈS PUISSANTE MAIS COMPACTE ET LÉGÈRE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 40VMAX
- LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE ET RÉSERVOIR D'HUILE TRANSPARENT
- TENSION ET CHANGEMENT DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
- LE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ EMPÊCHE TOUTE MISE EN MARCHÉ ACCIDENTELLE
- LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : LA MACHINE EST ÉQUIPÉE D'UN PROTÈGE-MAINS LARGE EN BAS ET D'UN PROTECTEUR DE CHAÎNE QUI SUIT LES MOUVEMENTS DE LA CHAÎNE PENDANT LA COUPE

Rives dentées

197944-4  
Rive dentée  
convient pour : DUC122, DUC252,  
DUC302



199067-4  
Rive dentée  
convient pour : DUC254



346809-9  
Rive dentée  
convient pour : DUC256, DUC306, DUC356,  
DUC456, UC002G, UC003G, UC004G,  
UC006G



MR00286205  
Rive dentée  
convient pour : EA3110T30B





## DUC122 / DUC254

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.



DUC254Z001

DUC122RTE

|                       | DUC122ZK                  | DUC122RTE                 | DUC254Z001                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                           |
| Accus fournis         | -                         | 2 x accu 5,0 Ah           | -                              |
| Chargeur fourni       | -                         | DC18RC                    | -                              |
| Moteur BL             | -                         | -                         | ✓                              |
| Système de tension    | Système de serrage rapide | Système de serrage rapide | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 11,5 cm                   | 11,5 cm                   | 25 cm                          |
| Chaîne                | 025 (1/4", 1,3 mm)        | 025 (1/4", 1,3 mm)        | 80PX (0,325", 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 5 m/s                     | 5 m/s                     | 24 m/s                         |
| Poids                 | 2,6 kg                    | 2,6 kg                    | 2,8 - 3,2 kg                   |
| Prix en €             | hors TVA                  |                           |                                |
|                       | TVA incl.                 |                           |                                |

## DUC256/DUC306/DUC356/DUC406

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 8 V



DUC256Z001



|                                | DUC256Z001              | DUC306Z001              | DUC356Z001             | DUC406Z001              |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                 | 2x 18 V                 | 2x 18 V                | 2x 18 V                 |
| Accus fournis                  | -                       | -                       | -                      | -                       |
| Chargeur fourni                | -                       | -                       | -                      | -                       |
| Moteur BL                      | ✓                       | ✓                       | ✓                      | ✓                       |
| Système de serrage rapide      | -                       | -                       | -                      | -                       |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                       | ✓                       | ✓                      | ✓                       |
| Longueur guide-chaîne          | 25 cm                   | 30 cm                   | 35 cm                  | 40 cm                   |
| Chaîne                         | 80 TXL (0,325", 1,1 mm) | 80 TXL (0,325", 1,1 mm) | 80TXL (0,325", 1,1 mm) | 80 TXL (0,325", 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne              | 20 m/s                  | 20 m/s                  | 20 m/s                 | 20 m/s                  |
| Poids                          | 4,6 à 5,1 kg            | 4,6 à 5,1 kg            | 4,6 à 5,1 kg           | 4,6 à 5,1 kg            |
| Prix en €                      | hors TVA                |                         |                        |                         |
|                                | TVA incl.               |                         |                        |                         |

## UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



Avec lame carving

UC006GZ

UC003GM101

|                                | UC002GZ            | UC002GM101         | UC003GZ            | UC003GM101         | UC004GZ            | UC004GM101         | UC006GZ             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)       |
| Accus fournis                  | -                  | 1 x 4,0 Ah         | -                  | 1 x 4,0 Ah         | -                  | 1 x 4,0 Ah         | -                   |
| Chargeur fourni                | -                  | DC40RA             | -                  | DC40RA             | -                  | DC40RA             | -                   |
| Moteur BL                      | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                   |
| Longueur guide-chaîne          | 25 cm              | 25 cm              | 30 cm              | 30 cm              | 35 cm              | 35 cm              | 25 cm Gravure       |
| Chaîne                         | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (3/8" 1,1 mm) | 90PX (1/4", 1,3 mm) |
| Vitesse de chaîne              | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s       | 0 - 24,8 m/s        |
| Poids                          | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg       | 3,8 - 4,7 kg        |
| Prix en €                      | hors TVA           |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
|                                | TVA incl.          |                    |                    |                    |                    |                    |                     |

## DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES SUR ACCU  
18 V



DUC357RTX2



DUC357

|                           | DUC307ZX2           | DUC307RTX2          | DUC357ZX2           | DUC357RTX2          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tension                   | 18 V                | 18 V                | 18 V                | 18 V                |
| Accus fournis             | -                   | 1x 5,0 Ah           | -                   | 1x 5,0 Ah           |
| Chargeur fourni           | -                   | DC18RC              | -                   | DC18RC              |
| Moteur BL                 | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Système de serrage rapide | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Longueur guide-chaîne     | 30 cm               | 30 cm               | 35 cm               | 35 cm               |
| Chaîne                    | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             |
| Poids                     | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        |
| Prix en €                 | hors TVA            |                     |                     |                     |
|                           | TVA incl.           |                     |                     |                     |

## DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2  
x 8 V



DUC405Z

|                       | DUC353Z                   | DUC405Z                        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 2x 18 V                   | 2x 18 V                        |
| Accus fournis         | -                         | -                              |
| Chargeur fourni       | -                         | -                              |
| Moteur BL             | ✓                         | ✓                              |
| Longueur guide-chaîne | 35 cm                     | 40 cm                          |
| Fixation guide-chaîne | Système de serrage rapide | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Chaîne                | 90PX (3/8", 1,1 mm)       | 90PX (3/8", 1,1 mm)            |
| Vitesse de chaîne     | 20 m/s                    | 20 m/s                         |
| Poids                 | 4,6 - 5,5 kg              | 4,6 - 5,5 kg                   |
| Prix en €             | hors TVA                  |                                |
|                       | TVA incl.                 |                                |



## UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX

### PROMO

Pour les achats effectués entre  
mars et septembre 2025  
: BL4040F gratuit après  
enregistrement en ligne



### UC021G-UC026G

- Tronçonneuses sur accu puissantes avec un excellent rapport poids/puissance
- Vitesse de chaîne élevée et accélération rapide
- Sensation naturelle de la charge, comme sur une élagueuse à essence, ce qui permet d'éviter les arrêts inattendus dus à une surcharge



UC021G  
(réglage de chaîne sans outils)



UC025G  
(écrous de retenue guide-chaîne intégrés)

|                       | UC021GZ                       | UC022GZ                       | UC023GZ                       | UC024GZ                        | UC025GZ                        | UC026GZ                        |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  |
| Accus fournis         | -                             | -                             | -                             | -                              | -                              | -                              |
| Chargeur fourni       | -                             | -                             | -                             | -                              | -                              | -                              |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Fixation guide-chaîne | Réglage de chaîne sans outils | Réglage de chaîne sans outils | Réglage de chaîne sans outils | Écrous de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 35 cm                         | 40 cm                         | 30 cm                          | 35 cm                          | 40 cm                          |
| Chaîne                | 80TXL (0,325, 1,1 mm)         | 80TXL (0,325, 1,1 mm)         | 80TXL (0,325, 1,1 mm)         | 80TXL (0,325, 1,1 mm)          | 80TXL (0,325, 1,1 mm)          | 80TXL (0,325, 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 0 - 25,5 m/s                  | 0 - 25,5 m/s                  | 0 - 25,5 m/s                  | 0 - 25,5 m/s                   | 0 - 25,5 m/s                   | 0 - 25,5 m/s                   |
| Poids                 | 5,3 kg - 5,5 kg               | 5,3 kg - 5,5 kg               | 5,3 kg - 5,5 kg               | 5,3 kg - 5,5 kg                | 5,3 kg - 5,5 kg                | 5,3 kg - 5,5 kg                |
| Prix en €             | hors TVA                      |                               |                               |                                |                                |                                |
|                       | TVA incl.                     |                               |                               |                                |                                |                                |

## UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40Vmax



### PROMO

Pour les achats effectués entre  
mars et septembre 2025  
: BL4040F gratuit après  
enregistrement en ligne



UC013GT102

HAUTE PUISSANCE  
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE  
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE  
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

UC012GT102



|                                | UC010GZ               | UC010GT101            | UC011GZ               | UC011GT101            | UC012GZ01     | UC012GT102    | UC013GZ01     | UC013GT102    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -             | 1 x 5,0 Ah    | -             | 1 x 5,0 Ah    |
| Chargeur fourni                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Moteur BL                      | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Longueur guide-chaîne          | 30 cm                 | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 40 cm         | 40 cm         | 45 cm         | 45 cm         |
| Chaîne                         | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   |
| Vitesse de chaîne              | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  |
| Poids                          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  |
| Prix en €                      | hors TVA              |                       |                       |                       |               |               |               |               |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |               |               |               |               |

UC3041 / UC3541 / UC4041

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 1 800 W

Avec système de serrage rapide



UC3541A

|                       |           | UC3041A  | UC3541A  | UC4041A  |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Capacité nominale     |           |          | 1800 W   |          |
| Longueur guide-chaîne |           | 30 cm    | 35 cm    | 40 cm    |
| Vitesse de chaîne     |           | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s |
| Coffret               |           | -        | -        | -        |
| Poids                 |           | 4,6 kg   | 4,7 kg   | 4,8 kg   |
| Prix en €             | hors TVA  |          |          |          |
|                       | TVA incl. |          |          |          |

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000 W

Avec système de serrage rapide



Coffret & accessoires avec les UC3551AK & UC4051AK

UC3551AK

|                       |           | UC3051A  | UC3551AK | UC4051AK | UC4551A  |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Capacité nominale     |           | 2 000 W  |          |          |          |
| Longueur guide-chaîne |           | 30 cm    | 35 cm    | 40 cm    | 45 cm    |
| Vitesse de chaîne     |           | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s | 14,5 m/s |
| Coffret               |           | -        | ✓        | ✓        | -        |
| Poids                 |           | 5,4 kg   | 5,5 kg   | 5,6 kg   | 5,7 kg   |
| Prix en €             | hors TVA  |          |          |          |          |
|                       | TVA incl. |          |          |          |          |





## Huile pour tronçonneuse



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

|             |           | 1910U0-9                    | 1910U1-7                    | 195093-1                        | 1910T9-4                        |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Description |           | Huile pour élagueuse Biotop | Huile pour élagueuse Biotop | Huile pour élagueuse (minérale) | Huile pour élagueuse (minérale) |
| Capacité    |           | 1 l                         | 5 l                         | 1 l                             | 5 l                             |
| Prix en €   | hors TVA  |                             |                             |                                 |                                 |
|             | TVA incl. |                             |                             |                                 |                                 |

## Huile de protection contre la corrosion



Peut être utilisée comme agent de nettoyage et comme protection contre la corrosion lorsque vos tronçonneuses ne sont pas utilisées pendant une longue période.

1910U6-7

|             |           | 1910U6-7                                |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| Description |           | Huile de protection contre la corrosion |
| Capacité    |           | 0,25 l                                  |
| Prix en €   | hors TVA  |                                         |
|             | TVA incl. |                                         |

## Huile moteur



195957-9



980008607



980508620

|             |           | 195957-9                                  | 980008607                                 | 980508620     |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Description |           | Huile 2 temps (pour mélange de carburant) | Huile 2 temps (pour mélange de carburant) | Huile 4 temps |
| Capacité    |           | 0,1 l                                     | 1 l                                       | 0,6 l         |
| Prix en €   | hors TVA  |                                           |                                           |               |
|             | TVA incl. |                                           |                                           |               |

## Coffrets de rangement



**823333-4**  
Coffret de rangement métallique pour tronçonneuses électriques



**821672-6**  
Coffret de rangement en métal pour tronçonneuses à essence



**E-15512**  
Sac pour tronçonneuse. Bac d'égouttage intégré, longueur maximale du guide-chaîne 45 cm

## adaptateur d'angle



**1910J6-0**  
Adaptateur d'angle réglable pour perche élagueuse télescopique. Permet de scier en hauteur à un angle de 30°.

## Limes de chaîne



**D-70948**  
Support de lime avec lime 4 mm  
Adapté pour les chaînes : 80TXL, 91PX



**953009000**  
Support de lime complet 5,5 mm  
Adapté pour les chaînes : 093, 099



**D-70954**  
Support de lime complet 4,5 mm  
Adapté pour les chaînes : 290, 90PX




**197712-5**  
Support de lime complet 4,8 mm



**D-70954**  
Support de lime complet 4,8 mm  
Adapté pour les chaînes : 95VPX



**273646-7**  
Porte-lime



**D-67359** Set (2 pcs) de limes rondes 4,0 mm



**958500618**  
Set (3 pcs) de limes rondes 4,5 mm




**958500619**  
Set (3 pcs) de limes rondes 4,8 mm



**958500620**  
Set (3 pcs) de limes rondes 5,5 mm



**953100090**  
Règle de calibrage de lime



**953003060**  
Lime plate



**D-67480**  
Étau pour lime

Accessoires pour tronçonneuses

| Modèle                    | Longueur | Guide-chaîne | Prix de vente recommandé guide-chaîne |           | Largeur de rainure (mm) | Pas de chaîne | Nombre de maillons d'entraînement | Chaîne   | Prix de vente recommandé chaîne |           | Type de chaîne | Pignon   | Type de burin (*) |
|---------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------|
|                           |          |              | hors TVA                              | TVA incl. |                         |               |                                   |          | hors TVA                        | TVA incl. |                |          |                   |
| Tronçonneuses LXT 18 V    |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |          |                   |
| DUC307ZX2                 | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC307RTX2                | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC357ZX2                 | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC357RTX2                | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| Tronçonneuses LXT 2 x 8 V |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |          |                   |
| DUC353Z                   | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC405Z                   | 40 cm    | 191G17-7     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 56                                | 191H03-4 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| Tronçonneuses XGT 40Vmax  |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |          |                   |
| UC021GZ                   | 30 cm    | 191T86-6     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 51                                | 191T90-5 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| UC022GZ                   | 35 cm    | 191T87-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 59                                | 191T91-3 |                                 |           | 80TXL          | 191V91-5 | MC                |
| UC023GZ                   | 40 cm    | 191T88-2     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 64                                | 191T92-1 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| UC024GZ                   | 30 cm    | 191T86-6     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 51                                | 191T90-5 |                                 |           | 80TXL          | 191V91-5 | MC                |
| UC025GZ                   | 35 cm    | 191T87-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 59                                | 191T91-3 |                                 |           | 80TXL          | 191V91-5 | MC                |
| UC026GZ                   | 40 cm    | 191T88-2     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 64                                | 191T92-1 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| UC010GZ                   | 30 cm    | 191T86-6     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 51                                | 191T90-5 |                                 |           | 80TXL          | 191V91-5 | MC                |
| UC011GZ                   | 35 cm    | 191T87-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 59                                | 191T91-3 |                                 |           | 80TXL          | 191V91-5 | MC                |
| UC011GT101                | 35 cm    | 191T87-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 59                                | 191T91-3 |                                 |           | 80TXL          | 191V91-5 | MC                |
| UC012GZ01                 | 40 cm    | 191G17-7     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 56                                | 191H12-3 |                                 |           | 91PX           | 191V90-7 | CC                |
| UC012GT102                | 40 cm    | 191G17-7     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 56                                | 191H12-3 |                                 |           | 91PX           | 191V90-7 | CC                |
| UC013GZ01                 | 45 cm    | 191G26-6     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 62                                | 191H13-1 |                                 |           | 91PX           | 191V90-7 | CC                |
| UC013GT102                | 45 cm    | 191G26-6     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 62                                | 191H13-1 |                                 |           | 91PX           | 191V90-7 | CC                |
| Tronçonneuses électriques |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |          |                   |
| UC3041A                   | 30 cm    | 958030611    |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 221526-1 | CC                |
| UC3541A                   | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 221526-1 | CC                |
| UC3541AK                  | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 221526-1 | CC                |
| UC4041A                   | 40 cm    | 191G17-7     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 56                                | 191H03-4 |                                 |           | 90PX           | 221526-1 | CC                |
| UC3051A                   | 30 cm    | 958030661    |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H10-7 |                                 |           | 91PX           | 123886-6 | CC                |
| UC3551AK                  | 35 cm    | 958035661    |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H11-5 |                                 |           | 91PX           | 123886-6 | CC                |
| UC4051AK                  | 40 cm    | 191G25-8     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 56                                | 191H12-3 |                                 |           | 91PX           | 123886-6 | CC                |
| UC4551A                   | 45 cm    | 191G26-6     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 62                                | 191H13-1 |                                 |           | 91PX           | 123886-6 | CC                |
| Élagueuses LXT 18 V       |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |          |                   |
| DUC122ZK                  | 15 cm    | 158476-6     |                                       |           | 1,3 mm                  | 0.25          | 42                                | 191G95-7 |                                 |           | 25AP           | 221527-9 | MC                |
| DUC122RTE                 | 15 cm    | 158476-6     |                                       |           | 1,3 mm                  | 0.25          | 42                                | 191G95-7 |                                 |           | 25AP           | 221527-9 | MC                |
| DUC254Z                   | 25 cm    | 191G14-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 40                                | 191H00-0 |                                 |           | 90PX           | 199063-2 | CC                |
| DUC254Z001                | 25 cm    | 191T85-8     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 46                                | 191T89-0 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| Élagueuses LXT 2 x 8 V    |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |          |                   |
| DUC252Z                   | 25 cm    | 191G22-4     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 40                                | 191H08-4 |                                 |           | 91PX           | 221526-1 | CC                |
| DUC302Z                   | 30 cm    | 958030611    |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 221526-1 | CC                |
| DUC256Z                   | 25 cm    | 191G14-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 40                                | 191H00-0 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC256Z001                | 25 cm    | 191T85-8     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 46                                | 191T89-0 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| DUC306Z                   | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC306Z001                | 30 cm    | 191T86-6     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 51                                | 191T90-5 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| DUC356Z                   | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |
| DUC356Z001                | 35 cm    | 191T87-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 59                                | 191T91-3 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5 | MC                |
| DUC406Z                   | 40 cm    | 191G17-7     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 56                                | 191H03-4 |                                 |           | 90PX           | 221464-7 | CC                |



| Modèle                                    | Longueur | Guide-chaîne | Prix de vente recommandé guide-chaîne |           | Largeur de rainure (mm) | Pas de chaîne | Nombre de maillons d'entraînement | Chaîne   | Prix de vente recommandé chaîne |           | Type de chaîne | Pignon     | Type de burin (*) |
|-------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|
|                                           |          |              | hors TVA                              | TVA incl. |                         |               |                                   |          | hors TVA                        | TVA incl. |                |            |                   |
| DUC406Z001                                | 40 cm    | 191T88-2     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 64                                | 191T92-1 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| Élagueuses 40Vmax                         |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| UC002GZ                                   | 25 cm    | 191G14-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 40                                | 191H00-0 |                                 |           | 90PX           | 191V90-7   | CC                |
| UC002GM101                                | 25 cm    | 191G14-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 40                                | 191H00-0 |                                 |           | 90PX           | 191V90-7   | CC                |
| UC003GZ                                   | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 191V90-7   | CC                |
| UC003GM101                                | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 191V90-7   | CC                |
| UC004GZ                                   | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 191V90-7   | CC                |
| UC004GM101                                | 35 cm    | 191G16-9     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 52                                | 191H02-6 |                                 |           | 90PX           | 191V90-7   | CC                |
| UC006GZ                                   | 25 cm    | 1911A1-3     |                                       |           | 1,3 mm                  | 0.25          | 60                                | 191G96-5 |                                 |           | 25AP           | 191V92-3   | MC                |
| Élagueuse thermique                       |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| EA3110T30B                                | 30 cm    | 164533-0     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H10-7 |                                 |           | 91PX           | MR00286238 | CC                |
| Perche élagueuse télescopique 18 V LXT    |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| DUA200                                    | 20 cm    | 1914S3-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 38                                | 1914S1-7 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| Perche élagueuse télescopique LXT 2 x 8 V |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| DUA301Z                                   | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 226992-7   | CC                |
| DUA301PT2                                 | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 226992-7   | CC                |
| Perche élagueuse télescopique XGT 40Vmax  |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| UA004GZ                                   | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 226992-7   | CC                |
| UA004GM101                                | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 226992-7   | CC                |
| Perche élagueuse télescopique MM4         |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| EY2650H25H                                | 25 cm    | 165695-7     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 39                                | 191H20-4 |                                 |           | 91VXL          | 165747-4   | CC                |
| Scie d'élagage 12Vmax                     |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| UC100DZ                                   | 10 cm    | 1910W0-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 26                                | 1910V6-4 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| Scie d'élagage 40Vmax                     |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| UC029G                                    | 15 cm    | 1912F1-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 32                                | 1912E8-3 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| Scie d'élagage 18 V                       |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| DUC101Z                                   | 10 cm    | 1910W0-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 26                                | 1910V6-4 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| DUC101SF                                  | 10 cm    | 1910W0-3     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 26                                | 1910V6-4 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| DUC150                                    | 15 cm    | 1912F1-4     |                                       |           | 1,1 mm                  | 0,325 LP      | 32                                | 1912E8-3 |                                 |           | 80TXL          | 227947-5   | MC                |
| Accessoires pour le combi-système         |          |              |                                       |           |                         |               |                                   |          |                                 |           |                |            |                   |
| EY401MP                                   | 25 cm    | 165695-7     |                                       |           | 1,3 mm                  | 3/8LP         | 39                                | 191H20-4 |                                 |           | 91VXL          | XTM0000014 | CC                |
| EY403MP                                   | 30 cm    | 191G15-1     |                                       |           | 1,1 mm                  | 3/8LP         | 46                                | 191H01-8 |                                 |           | 90PX           | 226992-7   | CC                |

\* Type de burin : CC = burin à chanfrein (incliné), SC = demi-burin (semi-incliné), MC = micro-burin (micro), FC = burin complet (incliné)



DUA200

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 18 V



Après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage, la tête de scie peut être inclinée à +60° ou -60°.



DUA200Z

- Le manche se compose de 3 segments qui se fixent à l'aide d'un mécanisme de vis pratique. La longueur totale est de 1,620 m (deux segments) ou 2,5 m (trois segments).
- La tête de scie étroite et légère permet de passer facilement d'une branche à l'autre
- La tête de scie peut être inclinée de 60° vers le haut et de 60° vers le bas
- La chaîne de scie peut être tendue et remplacée sans outils



NOUVEAU


DUA200Z

|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Tension               |           | 18 V (40Vmax)                 |
| Accus fournis         |           | -                             |
| Chargeur fourni       |           | -                             |
| Moteur BL             |           | ✓                             |
| Longueur totale       |           | 1620 - 2520 mm                |
| Fixation guide-chaîne |           | Réglage de chaîne sans outils |
| Longueur guide-chaîne |           | 200 mm                        |
| Chaîne                |           | 80 TXL (0,325", 1,1 mm)       |
| Vitesse de chaîne     |           | 6,7 m/s                       |
| Poids                 |           | 3,2 – 3,5 kg                  |
| Prix en €             | hors TVA  |                               |
|                       | TVA incl. |                               |



DUA301

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 2 x 8 V

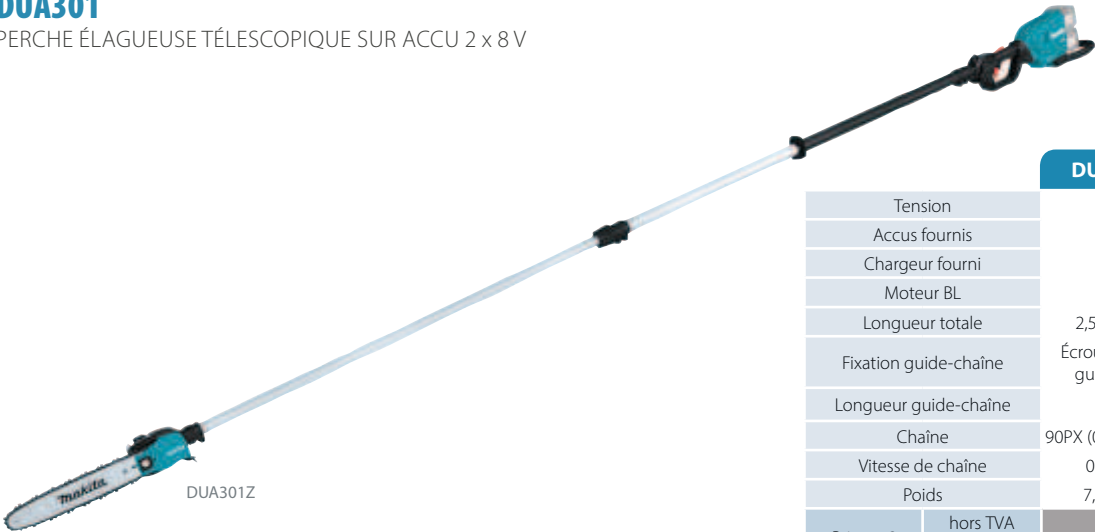

DUA301Z

|                       | DUA301Z                       | DUA301PT2                      |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 2x 18 V                       | 2x 18 V                        |
| Accus fournis         | 0                             | 2 x 5 Ah                       |
| Chargeur fourni       | -                             | DC18RD                         |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                              |
| Longueur totale       | 2,53 – 3,76 m                 | 2,53 – 3,76 m                  |
| Fixation guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 30 cm                          |
| Chaîne                | 90PX (0,325", 1,1 mm)         | 90PX (0,325", 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 0 – 20 m/s                    | 0 – 20 m/s                     |
| Poids                 | 7,8 – 8,5 kg                  | 7,8 – 8,5 kg                   |
| Prix en €             | hors TVA                      |                                |
|                       | TVA incl.                     |                                |



## UA004G

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 40VMAX

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**XGT 40Vmax**  
L-ION



UA004GZ

### PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



|                       | UA004GZ                       | UA004GM101                     |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                  |
| Accus fournis         | -                             | 1 x 4,0 Ah                     |
| Chargeur fourni       | -                             | DC40RA                         |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                              |
| Longueur totale       | 2,53 – 3,76 m                 | 2,53 – 3,76 m                  |
| Fixation guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 30 cm                          |
| Chaîne                | 90PX (0,325", 1,1 mm)         | 90PX (0,325", 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 0 – 20 m/s                    | 0 – 20 m/s                     |
| Poids                 | 7,8 – 9,1 kg                  | 7,8 – 9,1 kg                   |
| Prix en €             | hors TVA                      |                                |
|                       | TVA incl.                     |                                |

## EY2650H

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE THERMIQUE

**MM4**  
MAINTENANCE MINIMALE



Rallongeable jusqu'à 390 cm

270 - 390 cm

Jusqu'à l'épuisement du stock

### EY2650H25H

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 4 temps               | ✓                 |
| Cylindrée             | 25,4 cc           |
| Pouvoir               | 1,05 pk / 0,77 kW |
| Longueur guide-chaîne | 25 cm             |
| Poids                 | 7,2 kg            |
| Prix en €             | hors TVA          |
|                       | TVA incl.         |

### Adaptateur d'angle pour perche élagueuse télescopique



Permet de scier en hauteur à un angle de 30°.


| Ref.     | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|----------|-----------------|------------------|
| 1910J6-0 |                 |                  |









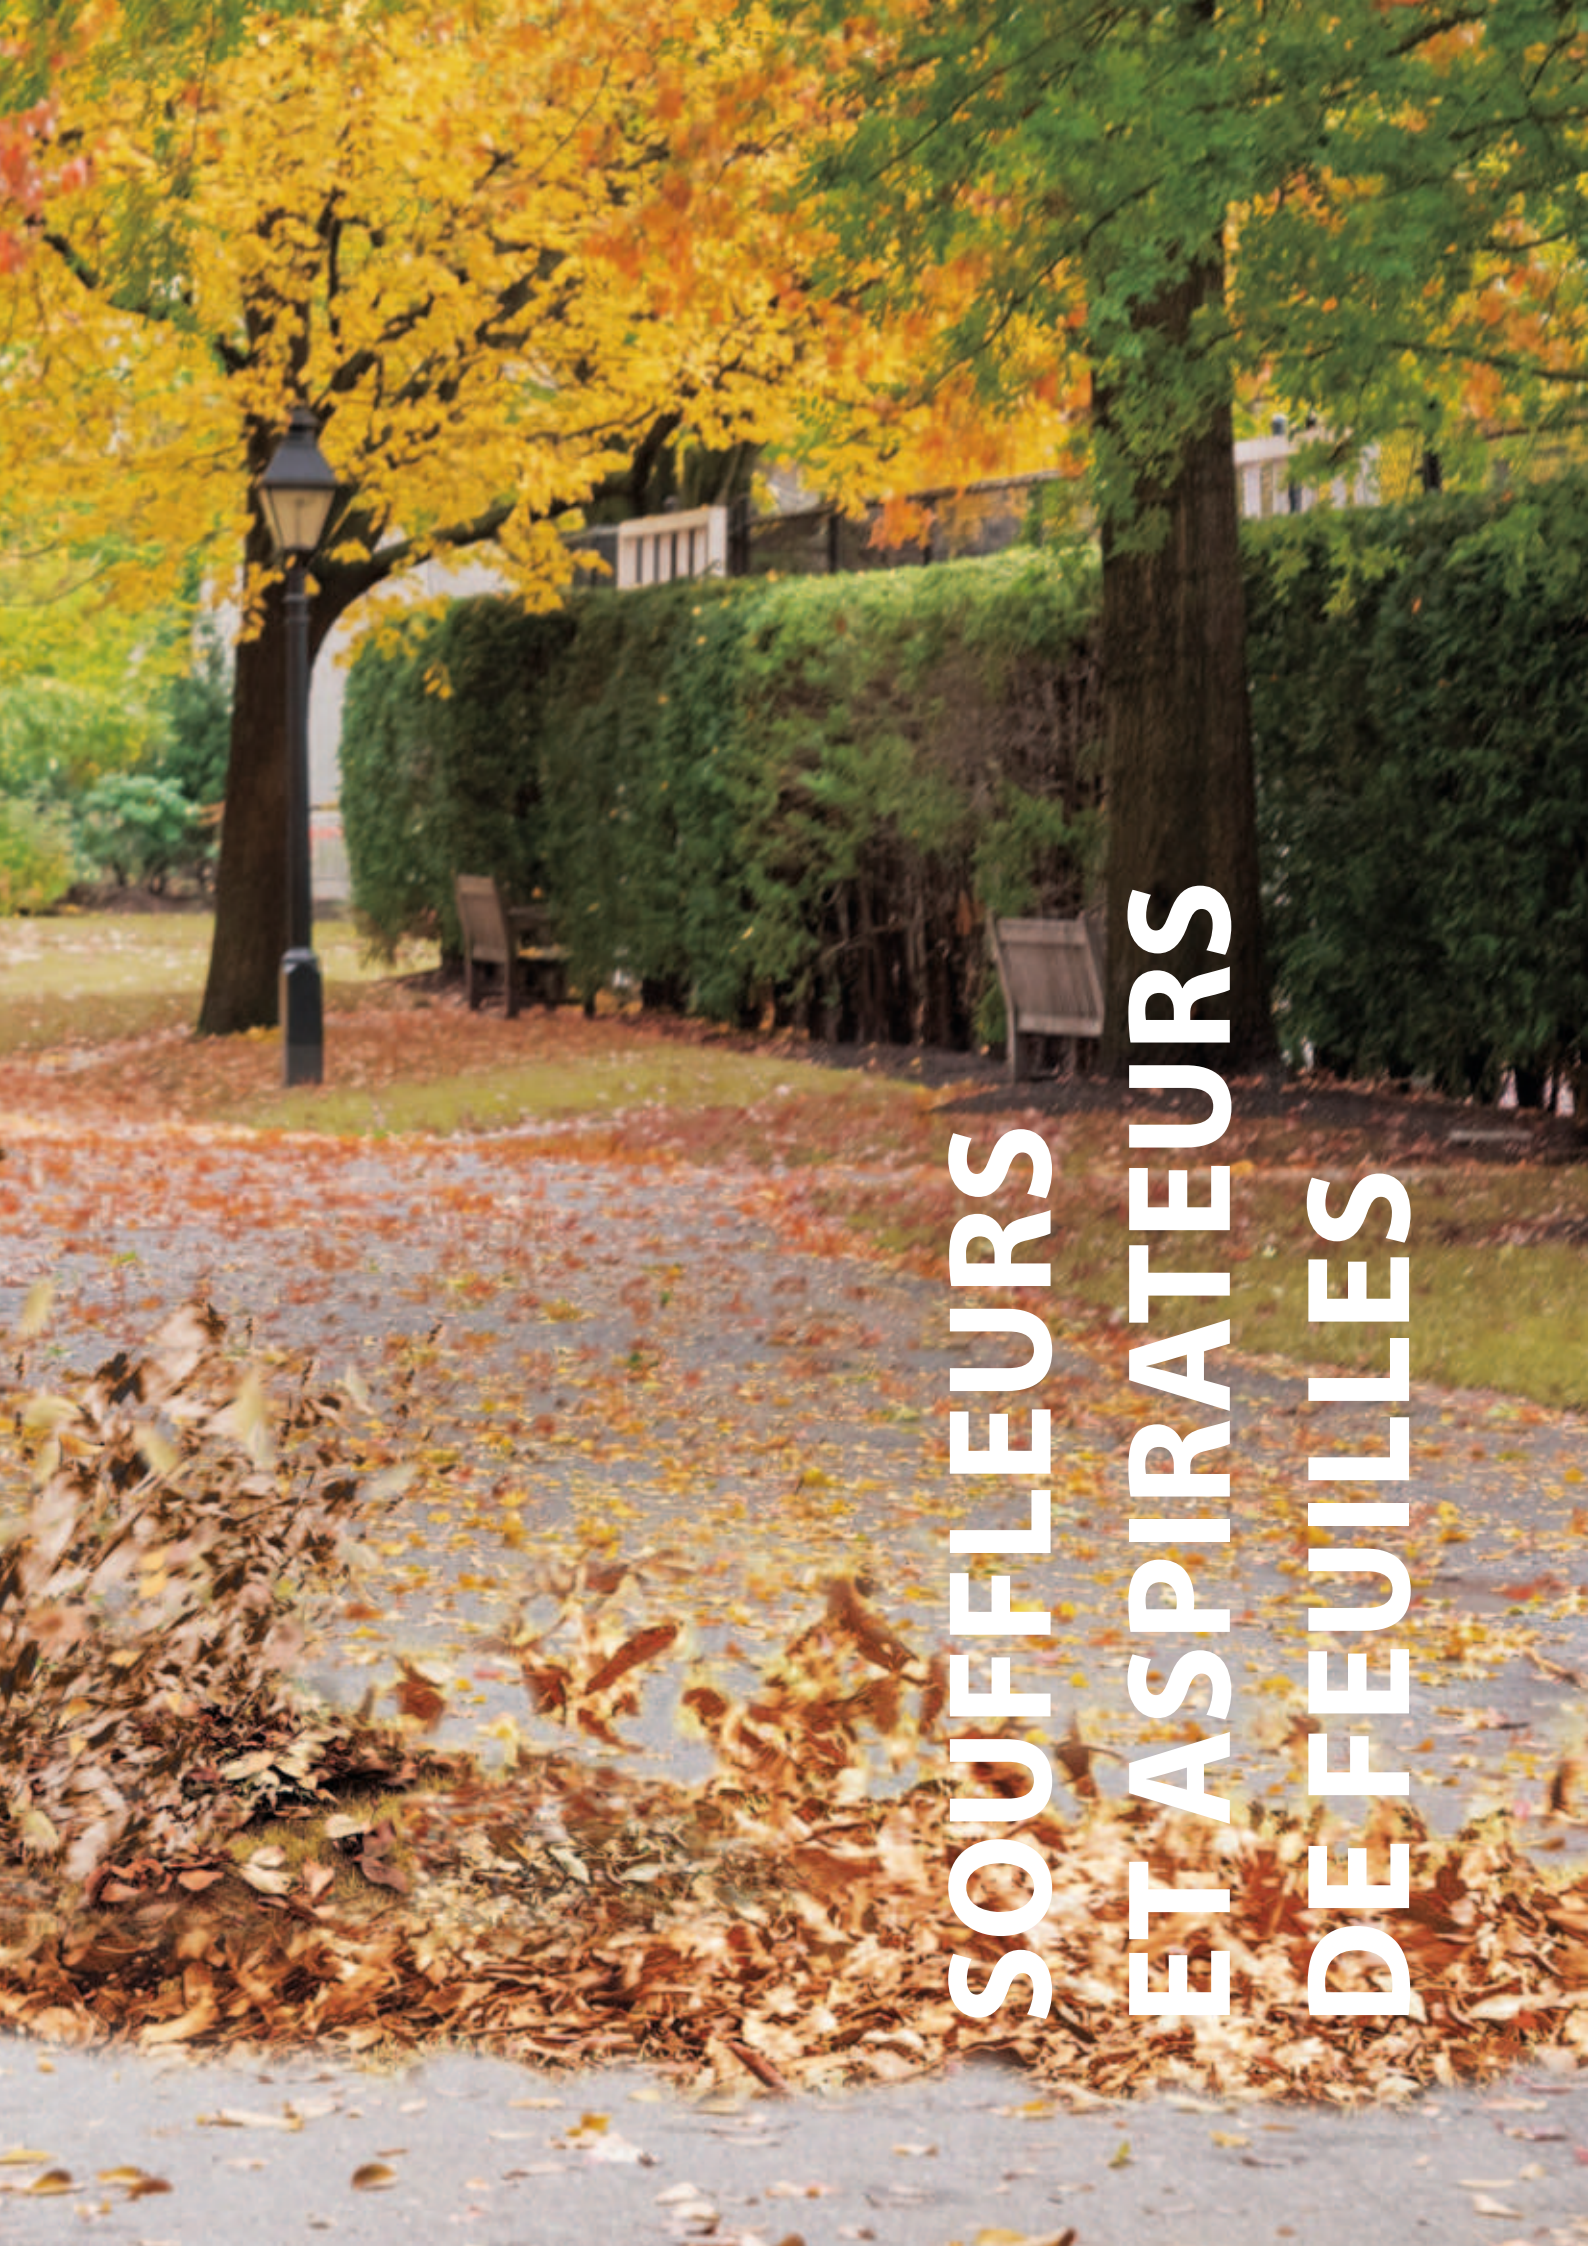

# SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS DE FEUILLES



UB101DZ

SOUFFLEUR SUR ACCU 12VMAX



UB101DZ

|               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| Tension       |           | 10,8 V      |
| Vitesse d'air |           | 65 m/s      |
| Débit max.    |           | 2,6 m³/min  |
| Poids         |           | 1,4 -1,9 kg |
| Prix en €     | hors TVA  |             |
|               | TVA incl. |             |

Livré sans chargeur ni batterie

DUB186Z

SOUFFLEUR SUR ACCU 18 V



DUB186Z

|                 |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| Tension         |           | 18 V         |
| Accus fournis   |           | -            |
| Chargeur fourni |           | -            |
| Vitesse d'air   |           | 65 m/s       |
| Débit max.      |           | 3,2 m³/min   |
| Poids           |           | 1,6 – 2,1 kg |
| Prix en €       | hors TVA  |              |
|                 | TVA incl. |              |

Buses de soufflage/d'aspiration en caoutchouc

| Article  | Longueur | Adapté au modèle                 | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 132025-7 | 22 cm    | DUB182                           |                 |                  |
| 123245-4 | 22 cm    | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 |                 |                  |
| 123246-2 | 43 cm    | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 |                 |                  |



Tube de soufflage

| Article  | Longueur | Adapté au modèle                 | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 191G09-6 | 54 cm    | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 |                 |                  |



Kit d'aspiration souple

| Article  | Longueur | Adapté au modèle                 | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 196643-5 | 95 cm    | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 |                 |                  |



Sac à poussière en tissu

| Article    | Adapté au modèle                 | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 123241-2   | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 |                 |                  |
| GB00000185 | DUB187                           |                 |                  |
| 162988-3   | DUB363                           |                 |                  |



Buse d'aspiration conique fine

| Article  | Longueur | Adapté au modèle                 | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 192236-6 | 38 cm    | UB100 / UB101<br>DUB185 / DUB186 |                 |                  |



Accessoires

**191B03-8**  
Set de nettoyage pour gouttières 3,20 m  
(hors TVA)/ (TVA incl.)

Adaptateurs

| Modèle                   | Adaptateur | Disponibilité         | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| DUB184                   | 191B21-6   | Livré avec l'appareil |                 |                  |
| DUB362 / DUB363          | 191J13-3   | Disponible en option  |                 |                  |
| UB001C / UB001G / UB002C | 191L96-5   | Disponible en option  |                 |                  |



## DUB187

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V



DUB187T001



### Accessoire en option

**GB00000165**  
Embout en T  
adapté à DUB187



|                              | DUB187Z      | DUB187T001   |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Tension                      | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis                | -            | BL1850B      |
| Chargeur fourni              | -            | DC18WC       |
| Vitesse de l'air (soufflage) | 64 m/s       | 64 m/s       |
| Débit max. (aspiration)      | 6,1 m³/min   | 6,1 m³/min   |
| Dépression max.              | 33 mbar      | 33 mbar      |
| Force de soufflage max.      | 4,2 N        | 4,2 N        |
| Poids                        | 3,7 - 4,0 kg | 3,7 - 4,0 kg |
| Prix en €                    | hors TVA     |              |
|                              | TVA incl.    |              |



## DUB363

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES  
SUR ACCU 2 x 8 V



Fourni avec set  
d'aspiration de  
feuilles

|                         | DUB363ZV     |
|-------------------------|--------------|
| Tension                 | 2 x 8 V      |
| Accus fournis           | -            |
| Chargeur fourni         | -            |
| Vitesse d'air           | 54 m/s       |
| Débit max.              | 13,4 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 14,4 N       |
| Poids                   | 4,5 - 6,6 kg |
| Prix en €               | hors TVA     |
|                         | TVA incl.    |

## DUB184

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z

|                         | DUB184Z      | DUB184RT     |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Tension                 | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis           | -            | 1 x BL1850B  |
| Chargeur fourni         | -            | DC18RC       |
| Vitesse d'air           | 49 m/s       | 49 m/s       |
| Débit max.              | 12,7 m³/min  | 12,7 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 10,9 N       | 10,9 N       |
| Poids                   | 2,5 - 3,0 kg | 2,5 - 3,0 kg |
| Prix en €               | hors TVA     |              |
|                         | TVA incl.    |              |

## PDC1500

BLOC-BATTERIE DORSAL



### PDC1500

- Capacité énergétique élevée de 1567,8 Wh
- Harnais très confortable de conception nouvelle
- Puissance plus élevée avec les machines les plus récentes telles que le modèle UB003C
- Compatible avec les machines 2 x 8 V et 40Vmax (au moyen d'un adaptateur) et les machines 36 V avec raccordement direct
- Peut également être utilisé sans le harnais.
- Compatible XPT/IPX4

|                            | PDC1500       |
|----------------------------|---------------|
| Référence pour la commande | EUAPDC1500A01 |
| Accu                       | Intégré       |
| Capacité énergétique       | 1567,8 Wh     |
| Chargeur fourni            | DC4001        |
| Temps de chargement        | 8 heures      |
| Adaptateurs fournis        | -             |
| Poids, harnais inclus      | 13,9 kg       |
| Prix en €                  | hors TVA      |
|                            | TVA incl.     |

## DUB362

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 8 V

**36v**

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB362Z

|                         | DUB362Z      | DUB362TX1    |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Tension                 | 2x18V        | 2x18V        |
| Accus fournis           | -            | 4 x BL1850B  |
| Chargeur fourni         | -            | DC18RD       |
| Vitesse d'air           | 54 m/s       | 54 m/s       |
| Débit max.              | 13,4 m³/min  | 13,4 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 14,4 N       | 14,4 N       |
| Poids                   | 3,5 - 4,2 kg | 3,5 - 4,2 kg |
| Prix en €               | hors TVA     |              |
|                         | TVA incl.    |              |

## UB001G

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 40VMAX

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



FOURNI PAR DÉFAUT AVEC UNE BUSE DE SOUFFLAGE PLATE ET UNE BUSE DE SOUFFLAGE RONDE

|                         | UB001GZ                   |
|-------------------------|---------------------------|
| Tension                 | 36 V (40Vmax)             |
| Accus fournis           | -                         |
| Chargeur fourni         | -                         |
| Vitesse d'air           | 64 m/s                    |
| Débit max.              | 16 m³/min                 |
| Force de soufflage max. | 12 N (17 N en mode boost) |
| Poids                   | 3,1 - 3,9 kg              |
| Prix en €               | hors TVA                  |
|                         | TVA incl.                 |



## UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



UB001CZ

UB003CZ

### UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids

## PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



|                         | UB001CZ                                  | UB003CZ                       |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Plateforme              | PDC01/PDC1200/PDC1500                    | PDC01/PDC1200/PDC1500         |
| Vitesse d'air max.      | 60 m/s<br>(70 m/s en mode boost)         | 86 m/s                        |
| Débit max.              | 15 m³/min<br>(17,6 m³/min en mode boost) | 17,6 m³/min                   |
| Force de soufflage max. | 15 N (20 N en mode boost)                | 24 N                          |
| Autonomie               | 60 minutes<br>(20 N, PDC1200)            | 60 minutes<br>(24 N, PDC1500) |
| Poids                   | 2,6 kg                                   | 2,8 - 3,1 kg                  |
| Prix en €               | hors TVA                                 |                               |
|                         | TVA incl.                                |                               |

## UB002CZ/UB004CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES PORTÉ SUR LE DOS AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION



## PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



ACCU NON INCLUS !



UB002CZ

UB004CZ



Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.

### Accessoire en option (UB004C)

**1914H0-2**  
Buse de soufflage



**1914H1-0**  
Buse de soufflage



### UB004C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC1200 ou PDC1500
- Le nouveau design avec la turbine alignée sur le tube de soufflage garantit une efficacité encore meilleure. Force de soufflage élevée de 25 N et jusqu'à 28 N en mode « boost »
- Trois vitesses maximales réglables, gâchette à vitesse variable, régulateur de vitesse
- Buse télescopique avec réglage continu de la longueur et poignée réglable
- Harnais extrêmement confortable

|                               | UB002CZ                        | UB004CZ                                    |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Plateforme                    | Support d'alimentation PDC1200 | PDC                                        |
| Vitesse d'air                 | 71,7 m/s                       | 76,3 m/s<br>(80,7 m/s en mode boost)       |
| Débit max.                    | 19 m³/min                      | 19,7 m³/min<br>(20,9 m³/min en mode boost) |
| Force de soufflage max.       | 22 N                           | 25 N (28 N en mode boost)                  |
| Niveau de pression acoustique | 81 dB (A)                      | 82,3 dB(A)                                 |
| Autonomie                     | 45 minutes<br>(22 N, PDC1200)  | 55 minutes<br>(25 N, PDC1500)              |
| Poids                         | 15,9 - 16,1 kg                 | 16,5 - 18,6 kg<br>(PDC1200-PDC1500)        |
| Prix en €                     | hors TVA                       |                                            |
|                               | TVA incl.                      |                                            |









# MACHINES DIVERSES

## DDG460 / DDG461

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 8 V

**LXT**

**ADT**

**BL MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**18V + 18V → 36V**

Le modèle DDG460 est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DDG461 dispose quant à lui d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.





DDG460T2X7



Raccordement du mandrin

Raccordement direct

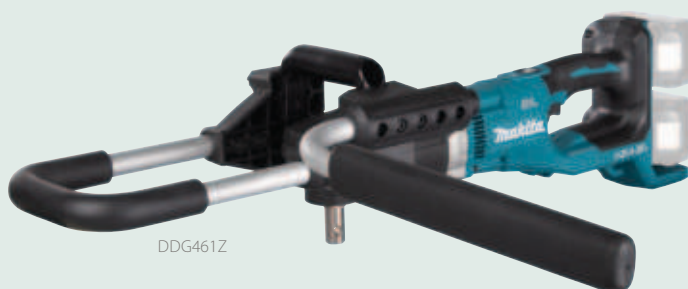

DDG461Z

### DDG460T2X7 DDG461Z

|                          | DDG460T2X7                                               | DDG461Z                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tension                  | 2 x 18 V                                                 | 2 x 18 V                                                 |
| Accus fournis            | 2 x BL1850B                                              | -                                                        |
| Chargeur fourni          | DC18RD                                                   | -                                                        |
| Diamètre de perçage max. | 200 mm                                                   | 200 mm                                                   |
| Emmanchement             | Mandrin                                                  | Raccordement direct                                      |
| Couple max.              | 136 Nm                                                   | 136 Nm                                                   |
| Vitesse à vide           | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 7,3 - 8,2 kg                                             | 7,0 - 7,6 kg                                             |
| Prix en €                | hors TVA                                                 |                                                          |
|                          | TVA incl.                                                |                                                          |



### Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



### Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

## DG001G / DG002G

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX

**ADT**


**BL MOTOR**

**XPT**

**XGT 40Vmax**

## PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne

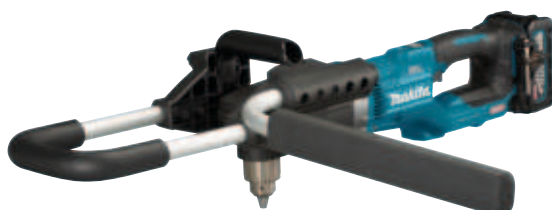

DG001GM105



DG002GZ



Le modèle DG001G est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.



Raccordement du mandrin

Raccordement direct

### DG001GZ05 DG001GM105 DG002GZ

|                          | DG001GZ05                                                | DG001GM105                                               | DG002GZ                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            |
| Accus fournis            | -                                                        | 1 x BL4040                                               | -                                                        |
| Chargeur fourni          | -                                                        | DC40RA                                                   | -                                                        |
| Diamètre de perçage max. | 200 mm                                                   | 200 mm                                                   | 200 mm                                                   |
| Emmanchement             | Mandrin                                                  | Mandrin                                                  | Emmanchement direct                                      |
| Couple max.              | 136 Nm                                                   | 136 Nm                                                   | 136 Nm                                                   |
| Vitesse à vide           | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 7,2 - 8,1 kg                                             | 7,2 - 8,1 kg                                             | 7,2 - 8,1 kg                                             |
| Prix en €                | hors TVA                                                 |                                                          |                                                          |
|                          | TVA incl.                                                |                                                          |                                                          |





## Adaptateurs



**327687-6**  
Adaptateur de type D  
pour tarières Makita



**327684-2**  
Adaptateur de type A  
pour tarières Stihl

Les tarières à manche hexagonal sont adaptées aux mandrins standard. Elles peuvent donc être utilisées sur des perceuses sur accu et des perceuses d'angle à condition que le couple de la machine soit suffisamment élevé.

## Tarières à manche hexagonal 13 mm

Adaptation directe sur DDG460/DG001G et perceuses avec un mandrin normal

| Référence | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Spirale        | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-----------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| D-75415   | Ø 30 mm  | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75421   | Ø 45 mm  | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75437   | Ø 70 mm  | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75443   | Ø 100 mm | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75459   | Ø 130 mm | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| E-17049   | Ø 40 mm  | 600 mm          | 470 mm         | Spirale double |                 |                  |

## Tarières avec raccordement à cheville d'axe

Adaptation directe sur DG002G/DHG461 et via l'adaptateur type D sur les machines avec mandrin standard telles que DDG460/DG001G

| Référence | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| E-13611   | Ø 50 mm  | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-13627   | Ø 60 mm  | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-13633   | Ø 80 mm  | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-07294   | Ø 100 mm | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-07303   | Ø 150 mm | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-07319   | Ø 200 mm | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |



Forets pour trous de plantation dans les sols labourés et meubles.



E-17049 : modèle lourd pour le forage dans les sols durs ou en pierre.

| Lames de rechange | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-------------------|-----------------|------------------|
| E-13649           |                 |                  |
| E-13655           |                 |                  |
| E-13661           |                 |                  |
| E-07630           |                 |                  |
| E-07646           |                 |                  |
| E-07652           |                 |                  |



**E-07325**  
Rallonge  
540 mm



**E-07331**  
Goupille de verrouillage

## 18 V USAGE LÉGER

### DCU180

Châssis pour cadre ou cuve




**PROMO**

Châssis tubulaire gratuit  
199009-8



- Le châssis peut être associé à un cadre tubulaire réglable ou à une cuve inclinable.
- Longueur du cadre : 1110 - 1350 mm, largeur : 820 - 1010 mm



Fonctionne avec un accu de 18 V, un deuxième accu peut être installé pour augmenter l'autonomie.



Deux vitesses et contrôle de vitesse variable.

### Accessoires



Cuve 199008-0



Jeu de roues avant 191A01-6

### DCU180Z

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Tension                          | 18 V                            |
| Type                             | Cuve inclinable ou plateau fixe |
| Volume de la cuve                | 90 l                            |
| Charge maximale sur terrain plat | 130 kg                          |
| Inclinaison max.                 | 12°                             |
| Vitesse en marche avant          | 0-1,5/0-3,5 km/h                |
| Vitesse en marche arrière        | 1,0 km/h                        |
| Poids                            | 39,3 kg                         |
| Prix en €                        | hors TVA<br>TVA incl.           |

### DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



- Cuve en plastique
- L'intérieur et l'avant sont inclinés pour faciliter le basculement.



### DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



- Parfait pour le transport de matériaux dans des boîtes, des caisses ou des sacs
- Avec un cadre tubulaire réglable  
Longueur : 945 mm-1090 mm  
Largeur : 625 mm-1015 mm



### Fonctionnalités spécifiques



L'essieu arrière peut être articulé de manière à ce que les roues avant motrices restent toujours bien en contact avec le sol.



Deux roues qui peuvent tourner séparément pour des virages en douceur.



L'arbre de transmission peut être déconnecté pour fonctionner à faible résistance lorsque le moteur ne tourne pas.

### Accessoires



Cuve inclinable 191B69-8 pour DCU603/DCU604.



Cadre 191B67-2 pour DCU603/DCU604.



Cuve plate (cuve et cadre) 191B3-6 pour DCU605.



Pneu avant 1911K4-7 Pour une utilisation en extérieur (pelouse ou chemins).



Pneu avant 1911K5-5 Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.



Pneu arrière 1911K6-3 Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.



## 2 x 8 V USAGE INTENSIF

### DCU605

Avec cuve plate fixe



- Cuve en plastique
- La cuve dispose d'un fond totalement plat et d'une ouverture d'évacuation qui peut être refermée au niveau de la partie inférieure.
- Parfait pour le transport de liquides ou de matériaux en grains



### DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique



- La cuve peut être inclinée de manière électrique jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 10°.



### DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique

18V → 36V



- La hauteur maximale de 1020 mm est atteinte en 30 secondes environ.
- Dimensions du cadre (longueur x largeur) : 965 x 645 mm. Les protections à l'avant et sur les côtés peuvent être rabaisées sous le plateau.



Le basculement électrique et l'utilisation du dispositif de levage ne sont autorisés que sur un sol stable et plat.



Fonctionne avec deux accus de 18 V en série. Quatre accus peuvent être installés pour augmenter l'autonomie.



Compatible WetGuard/ IPX4 : la machine résiste aux éclaboussures d'eau et peut également être rincée.



Panneau de commande complet avec un choix de trois vitesses, en marche avant et arrière, et commande de l'éclairage et du klaxon.



La poignée est réglable en hauteur de 740 mm à 980 mm sans l'aide d'outils.



Deux feux LED à l'avant et un feu rouge à l'arrière.



Support avec fonction d'inclinaison manuelle 191B63-0 pour DCU603/ DCU604.  
Peut être utilisé en association avec la cuve 191B69-8 ou le cadre 191B67-2.



La cuve plate est équipée d'un dispositif d'évacuation de l'eau.



Peut gravir des pentes allant jusqu'à 12°.



Équipé d'un frein électrique et d'un frein à disque sur les roues avant.



Inclinaison électrique de la cuve (DCU602) ou levage du plateau (DCU601)

|                                              | DCU603Z              | DCU604Z              | DCU605Z              | DCU602                                | DCU601                                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tension                                      | 2 x 8 V              | 2 x 8 V              | 2 x 8 V              | 2 x 8 V                               | 2 x 8 V                                      |
| Type                                         | Cuve inclinable      | Cadre inclinable     | Cuve fixe            | Cuve inclinable de manière électrique | Plateau avec dispositif de levage électrique |
| Volume de la cuve                            | 100 l                | -                    | 250 l                | 100 l                                 | -                                            |
| Charge maximale sur terrain plat             | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg                                | 300 kg                                       |
| Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°) | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg                                | 180 kg                                       |
| Vitesse en marche avant                      | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h                  | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h                         |
| Vitesse en marche arrière                    | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h                              | 1,0 km/h                                     |
| Poids                                        | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 147 kg                                | 145 kg                                       |
| Prix en €                                    | hors TVA             |                      |                      |                                       |                                              |
|                                              | TVA incl.            |                      |                      |                                       |                                              |

PF0800 / PF1100

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

PF1010 / PF1110

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE

|                             | PF0800    | PF1010    | PF1100    | PF1110    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité nominale           | 800 W     | 1 00 W    | 1100 W    | 1 00 W    |
| Débit max.                  | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Hauteur de refoulement max. | 9 m       | 10 m      | 9 m       | 10 m      |
| Poids                       | 6,1 kg    | 6,6 kg    | 6,7 kg    | 7 kg      |
| Prix en €                   | hors TVA  |           |           |           |
|                             | TVA incl. |           |           |           |



PM001G

ATOMISEUR DORSAL SUR ACCU



PM001GZ01

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tension                 | 36 V (40Vmax)        |
| Accus/chargeur fournis  | -                    |
| Contenance du réservoir | 15 l                 |
| Débit                   | 9 - 11 - 13,3 m³/min |
| Capacité                | 500 - 1400 ml/min    |
| Pression sonore         | 87 dB(A)             |
| Poids                   | 13,2 - 15,7 kg       |
| Prix en €               | hors TVA             |
|                         | TVA incl.            |

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne





## US053D / DUS054

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS054

**CXT LXT XPT**

|                         | US053DZ            | DUS054Z            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Tension                 | 12Vmax             | 18 V               |
| Accus fournis           | -                  | -                  |
| Contenance du réservoir | 5 l                | 5 l                |
| Débit                   | 0,46 à 0,6 l/min   | 0,46 à 0,6 l/min   |
| Pression max.           | 3 bar              | 3 bar              |
| Dimensions              | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Poids                   | 2,9 – 3,0 kg       | 3,2 – 3,5 kg       |
| Prix en €               | hors TVA           |                    |
|                         | TVA incl.          |                    |

## Têtes de pulvérisation

Pour modèle US053/DUS054/DUS108/DUS158

|                                                                                     | Forme                                    | Application                                                                                                                             | Ref.       | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|    | Double jet large en V                    | Idéale pour le traitement des plantes avec des fongicides, des herbicides de contact et des insecticides.                               | 6908031000 |               |                |
|   | Tête de pulvérisation métallique triple  | Dispersion très large grâce à la tête triple. Idéale pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides. | 6909500100 |               |                |
|  | Longue tête de pulvérisation double      | Idéale pour les traitements de surface, ainsi que pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides.    | 6949001000 |               |                |
|  | Tête de pulvérisation à rebond           | Adaptée pour la pulvérisation d'herbicides entre les plantes.                                                                           | 6958011000 |               |                |
|  | Tête de pulvérisation (simple)           | Très grosses gouttes, jet d'eau large (V). Idéale pour la nébulisation de surfaces.                                                     | 6958028000 |               |                |
|  | Tête de pulvérisation double (plastique) | Idéale pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides. Jet rond (forme circulaire)                   | 6958029000 |               |                |

## AB45127080

TÊTE DE PULVÉRISATION

**NOUVEAU**



A utiliser pour diriger localement le jet de pulvérisation afin de protéger les cultures et les plantes adjacentes.

### Prix en € :

32,92 hors TVA

39,90 TVA incl.

## DUS108 / DUS158

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement aux produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS108Z

DUS158Z

**LXT XPT**

|                         | DUS108Z            | DUS158Z            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Tension                 | 18 V               | 18 V               |
| Accus fournis           | -                  | -                  |
| Contenance du réservoir | 10 l               | 15 l               |
| Débit                   | 0,8 - 1,3 l/min    | 0,8 - 1,3 l/min    |
| Pression max.           | 5,0 bar            | 5,0 bar            |
| Dimensions              | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Poids                   | 5,6 - 5,9 kg       | 5,9 - 6,2 kg       |
| Prix en €               | hors TVA           |                    |
|                         | TVA incl.          |                    |

DHW180Z

PULVÉRISATEUR D'EAU SUR ACCU 18 V

XPT LXT



- Facile à utiliser : le pulvérisateur à pression sur accu est raccordé directement au tuyau d'alimentation en eau. Pas de tuyau haute pression, ni d'unité fixe.
- Parfait pour les utilisations légères telles que le nettoyage de la voiture, du mobilier de jardin, etc.
- Deux niveaux de puissance
- Lance de pulvérisation avec 5 réglages de pulvérisation et une rallonge fournie par défaut.
- L'eau peut également être pompée à partir d'un réservoir (tuyau inclus). Amorçage automatique jusqu'à une profondeur de 2 m.
- Facile à transporter et à ranger.
- Autonomie à puissance maximale : 30 min (BL1850)

| DHW180Z                   |           |                 |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| Tension                   |           | 18 V            |
| Accus fournis             |           | -               |
| Chargeur                  |           | -               |
| Pression de service       |           | 24 bars/8 bars  |
| Débit de fonctionnement   |           | 2,5 - 1,5 l/min |
| Hauteur d'aspiration max. |           | 2 m             |
| Poids                     |           | 2,4 - 2,8 kg    |
| Prix en €                 | hors TVA  |                 |
|                           | TVA incl. |                 |

Disponible à la livraison à partir de juin 2025

Accessoires en option  
convient pour DHW180



LX00000001  
Buse à mousse



LX00000002  
Adaptateur d'angle



LX00000003  
Brosse pour roue de voiture



LX00000004  
Adaptateur de bouteille

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION  
ÉLECTRIQUES



HW1300



HW151



HW131

|                   | HW1200    | HW1300  | HW131   | HW151   |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Capacité nominale | 1800 W    | 1 800 W | 2 200 W | 2500 W  |
| Pression max.     | 120 bar   | 130 bar | 130 bar | 150 bar |
| Débit max.        | 420 l/h   | 420 l/h | 500 l/h | 500 l/h |
| Longueur du tuyau | 10 m      | 10 m    | 15 m    | 10 m    |
| Poids             | 11 kg     | 12,7 kg | 33 kg   | 26,9 kg |
| Prix en €         | hors TVA  |         |         |         |
|                   | TVA incl. |         |         |         |



## DHW080

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 2 X 18 V

18V + 18V → 36V

BL  
MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



### Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

### DHW080ZK

|                                    |           |             |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Tension                            |           | 2 x 8 V     |
| Accus fournis                      |           | -           |
| Chargeur fourni                    |           | -           |
| Pression de service (basse/ haute) |           | 30/55 bar   |
| Débit (bas/haut)                   |           | 4/5,5 l/min |
| Longueur du tuyau haute pression   |           | 5 m         |
| Contenance du réservoir            |           | 50 l        |
| Poids                              |           | 7,1-7,7 kg  |
| Prix en €                          | hors TVA  |             |
|                                    | TVA incl. |             |

## HW001G

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 40VMAX

XGT  
40Vmax

BL  
MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



### HW001G

- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)
- La pompe s'amorce automatiquement, le pompage à partir d'un réservoir d'eau est possible (tuyau d'aspiration inclus par défaut).

### HW001GZ

|                                  |           |                     |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Tension                          |           | 36 V (40Vmax)       |
| Accus/chargeur fournis           |           | -                   |
| Pression de service              |           | 30/55/85 bar        |
| Débit                            |           | 3 - 4,2 - 5,5 l/min |
| Longueur du tuyau haute pression |           | 6 m                 |
| Poids                            |           | 10,1 - 13,2 kg      |
| Prix en €                        | hors TVA  |                     |
|                                  | TVA incl. |                     |

## Accessoires pour nettoyeurs à haute pression

|                                                                                    | Caractéristique spécifique                    | DHW080                                   | HW001G | HW1200 | HW1300 | HW132 | HW131 | HW151 | Réf.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|---------------|----------------|
|    | Raccord rapide                                | •                                        | •      | •      | •      | •     | •     |       | 197883-8 |               |                |
|    | Raccord de tuyau                              | •                                        | •      | •      | •      | •     | •     |       | P-64870  |               |                |
|    | Joint rotatif                                 | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197867-6 |               |                |
|    | Tuyau haute pression                          | 5m                                       | •      | •      |        |       |       |       | 126766-5 |               |                |
|    | Tuyau haute pression                          | 8m                                       |        |        |        | •     |       |       | 3641570  |               |                |
|    | Tuyau haute pression                          | 10m                                      | •      | •      | •      |       |       |       | 123784-4 |               |                |
|    | Rallonge tuyau haute pression                 | 5m                                       | •      | •      | •      | •     |       |       | 197845-6 |               |                |
|   | Rallonge tuyau haute pression                 | 10m                                      | •      | •      | •      | •     |       |       | 197850-3 |               |                |
|  | Kit de nettoyage de canalisations             | 8m                                       |        |        |        |       | •     |       | P-66503  |               |                |
|  | Kit de nettoyage de canalisations             | 10m                                      | •      | •      | •      | •     |       |       | 197837-5 |               |                |
|  | Kit de nettoyage de canalisations             | 15m                                      | •      | •      | •      | •     |       |       | 197840-6 |               |                |
|  | Kit de nettoyage de canalisations             | 16m                                      |        |        |        |       | •     |       | P-72512  |               |                |
|  | Kit d'aspiration d'eau (tamis rond)           | 3m                                       | •      | •      | •      | •     |       |       | 197873-1 |               |                |
|  | Poignée de pulvérisation                      | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197842-2 |               |                |
|  | Poignée de pulvérisation                      |                                          |        |        |        | •     |       |       | P-72425  |               |                |
|  | Poignée de pulvérisation                      |                                          |        |        |        |       | •     |       | P-72431  |               |                |
|  | Poignée de pulvérisation                      |                                          |        |        |        |       |       | •     | 41154    |               |                |
|   | Jeu de rallonges pour poignée pistolet        | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197870-7 |               |                |
|  | Jeu de rallonges pour poignée pistolet        |                                          |        |        |        |       |       |       | 3320130  |               |                |
|  | Buse vario                                    |                                          | •      |        |        |       |       |       | 1912Y4-1 |               |                |
|  | Buse réglable                                 | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197822-8 |               |                |
|  | Buse réglable                                 |                                          |        |        |        |       | •     |       | P-64901  |               |                |
|  | Buse réglable                                 |                                          |        | •      | •      |       |       |       | 197876-5 |               |                |
|  | Buse réglable                                 |                                          |        |        |        | •     |       |       | 3641150  |               |                |
|  | Lance vario                                   |                                          |        |        |        |       |       | •     | 40551    |               |                |
|  | Assemblage de la lance de pulvérisation Vario |                                          | •      |        |        |       |       |       | 1912Y5-9 |               |                |
|  | Tête de lance turbo                           | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197824-4 |               |                |
|  | Tête de lance turbo                           |                                          |        |        |        | •     |       |       | 3640940  |               |                |
|  | Lance Variospray                              |                                          | •      |        |        |       |       |       | 1912Y6-7 |               |                |
|  | Lance Variospray (kit)                        |                                          | •      |        |        |       |       |       | 1912Y5-9 |               |                |
|  | Tête de lance turbo                           |                                          |        |        |        |       | •     |       | P-64917  |               |                |
|  | Lance Rotopower                               |                                          |        |        |        |       |       | •     | 40167    |               |                |
|  | Lance courbée                                 | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 198909-9 |               |                |
|  | Générateur de mousse                          | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197886-2 |               |                |
|  | Kit mousse                                    | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 1912Y2-5 |               |                |
|  | Nettoyeur de terrasses                        | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197864-2 |               |                |
|  | Brosse ronde                                  | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197831-7 |               |                |
|  | Brosse droite                                 | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197828-6 |               |                |
|  | Kit de brosse rotative avec réservoir         |                                          |        |        |        |       | •     |       | 41849    |               |                |
|  | Accouplement d'eau                            | Fonctionne avec l'adaptateur 197853-7    | •      | •      | •      | •     |       |       | 197881-2 |               |                |
|  | Raccord                                       | •                                        | •      | •      | •      |       |       |       | 197853-7 |               |                |
|  | Tuyau d'aspiration (tamis droit)              | longueur 0,6 m, à utiliser avec 1910R1-6 |        |        |        |       |       |       | 1910R2-4 |               |                |
|  | Tuyau haute pression (raccord rapide)         | longueur 3 m, à utiliser avec 1910R2-4   | •      | •      | •      | •     |       |       | 1910R1-6 |               |                |



## UP100D

SÉCATEUR 12VMAX



### UP100DSMJ

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Tension                                   | 10,8V            |
| Accus fournis                             | 1x BL1041B       |
| Chargeur fourni                           | DC10SB           |
| Puissance de sortie maximale              | 170 W            |
| Capacité de coupe                         | 25 mm            |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 259 x 53 x 98 mm |
| Poids                                     | 0,89 - 1,1 kg    |
| Prix en €                                 | hors TVA         |
|                                           | TVA incl.        |

## DUP180

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



### DUP180Z

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Tension                                   | 18 V             |
| Accus fournis                             | -                |
| Chargeur fourni                           | -                |
| Puissance de sortie maximale              | 370 W            |
| Capacité de coupe                         | 30 mm            |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 296 x 40 x 99 mm |
| Poids                                     | 0,68 kg          |
| Prix en €                                 | hors TVA         |
|                                           | TVA incl.        |

## DUP362

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 8 V



**Harnais et  
étui  
inclus**

### DUP362Z

### DUP362PT2

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Accus fournis     | -         | 2 x accus 5,0 Ah |
| Chargeur fourni   | -         | DC18RD           |
| Capacité de coupe | 33 mm     | 33 mm            |
| Poids             | 3,3 kg    | 3,3 kg           |
| Prix en €         | hors TVA  |                  |
|                   | TVA incl. |                  |

### UP100D et DUP180

- Poignée légère et fine grâce au moteur BL extrêmement compact sans noyau métallique
- Avec servocommande : la lame suit les mouvements du doigt sur la gâchette

DUP180 : version pour accus LXT, avec adaptateur d'accu qui se fixe à la hanche et câble pour le sécateur.

UP100D : version pour accus CXT, l'accu se trouve à l'arrière du sécateur. Particulièrement adapté aux travaux de taille fine.



## Accessoires optionnels

### 199314-3

Lame supérieure pour branches fines (DUP362)



### 199168-8

Lame supérieure pour branches dures (DUP362)



### 1911W2-5

Lame supérieure UP100D



### 1913P4-4

Lame supérieure DUP180



### 199171-9

Lame inférieure pour branches fines (DUP362)



### 199169-6

Lame inférieure pour branches dures (DUP362)



### 1911W1-7

Lame inférieure UP100D



### 1913P3-6

Lame inférieure DUP180



## UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



### UD2500

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| Capacité nominale          |           | 2500 W   |
| Régime à vide max.         |           | 40 t.p.m |
| Épaisseur de branches max. |           | 45 mm    |
| Pression sonore            |           | 84 dB(A) |
| Poids                      |           | 29,7 kg  |
| Prix en €                  | hors TVA  |          |
|                            | TVA incl. |          |





## DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V + 18V → 36V

18V  
LITHIUM-ION



### DLX4181PT2

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| Accus fournis          |           | 2 x BL1850B |
| Chargeur rapide double |           | DC18RD      |
| Taille-haie            |           | DUH507      |
| Souffleur de feuilles  |           | DUB184      |
| Taille-herbe           |           | DUR193      |
| Tondeuse à gazon       |           | DLM432      |
| Prix en €              | hors TVA  |             |
|                        | TVA incl. |             |



## DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V + 18V → 36V

XPT



BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION

### DLX5057PTJ

|                        |           |                  |
|------------------------|-----------|------------------|
| Accus fournis          |           | 4 x accus 5,0 Ah |
| Chargeur rapide double |           | DC18RD           |
| Taille-haie            |           | DUH601           |
| Tronçonneuse           |           | DUC353           |
| Taille-herbe           |           | DUR368           |
| Tondeuse à gazon       |           | DLM463           |
| Souffleur de feuilles  |           | DUB362           |
| Prix en €              | hors TVA  |                  |
|                        | TVA incl. |                  |



DCE090ZX1

Scannez pour plus d'informations



DCE090ZX1

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tension                  | 2 x 18 V              |
| Batteries fournies       | 0                     |
| Chargeur                 | -                     |
| Ø disque                 | 230 mm                |
| Vitesse à vide           | 6600min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe max. | 88 mm                 |
| Épaisseur max. du disque | 3 mm                  |
| Poids                    | 5,6 - 6,3 kg          |

Accessoires

| Référence  | Type                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| E-03006-25 | Disque à tronçonner pour inox (25 pièces)<br>230 x 2,0 x 22,23 mm |
| E-02967    | Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm                           |

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection compatible XPT et IPX/4
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



Scannez pour plus d'informations



CE001GZ

Promo : disque diamanté de 355 mm E-23226 gratuit avec CE001GZ



CE001GZ

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension                                  | 72 V (80Vmax)                              |
| Accus/chargeur fournis                   | -                                          |
| Ø lame de scie                           | 355 mm                                     |
| Vitesse à vide                           | 5300 min <sup>-1</sup>                     |
| Profondeur de coupe max.                 | 127 mm                                     |
| Niveau de vibration (ah) avant / arrière | 2,5 m/s <sup>2</sup> /1,8 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                                      | -                                          |
| Poids                                    | 12,3 - 14,1 kg                             |



## DISQUES DIAMANTÉS

Scannez pour  
plus d'infor-  
mations



|                                                                                                   | Article | Ø      | Épaisseur | Hauteur segment | Ø alésage | Anneaux de réduction |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>Quasar</b>    | B-12712 | 230 mm | 2,6 mm    | 12 mm           | 22,23 mm  | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-17588 | 300 mm | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-13465 | 350 mm | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-13471 | 400 mm | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
| <b>Comet</b>     | B-12784 | 230 mm | 2,6 mm    | 12 mm           | 22,23 mm  | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-17619 | 300 mm | 3,0 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-13552 | 350 mm | 3,0 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-13568 | 400 mm | 3,0 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
| <b>Asphalte</b>  | B-13275 | 350 mm | 3,2 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |
|                                                                                                   | B-42905 | 400 mm | 3,2 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |

|                                                                                                               | Article  | Ø externe | Ø interne | Épaisseur |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Anneaux de réduction</b>  | 257199-4 | 22,23 mm  | 20,00 mm  | 3 mm      |
|                                                                                                               | 197318-9 | 25,4 mm   | 20,00 mm  | 5 mm      |

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM



### PROMO

Pour les achats effectués  
entre  
mars et septembre 2025  
: BL4040F gratuit après  
enregistrement en ligne



CE003GZ02

Scannez pour  
plus d'infor-  
mations



- Diamètre du disque 230 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau
- En raison de son poids relativement faible et de sa conception compacte, il est parfait pour la découpe dans des situations difficiles, par exemple au ras du sol ou à la verticale.
- Disque à tronçonner pour le métal inclus

### CE003GZ02

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tension                             | 36 V (40Vmax)          |
| Accus/chargeur fournis              | -                      |
| Ø lame de scie                      | 230 mm                 |
| Vitesse à vide                      | 6600min <sup>-1</sup>  |
| Profondeur de coupe max.            | 88 mm                  |
| Niveau de vibration avant / arrière | 3/1,9 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                               | 6,4 – 7,4 kg           |

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 305 MM

|                                          | CE004GZ                  |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Tension                                  | 36 V (40Vmax)            |
| Accus/chargeur fournis                   | -                        |
| Ø lame de scie                           | 305 mm                   |
| Vitesse à vide                           | 5000 min <sup>-1</sup>   |
| Profondeur de coupe max.                 | 121 mm                   |
| Niveau de vibration (ah) avant / arrière | 3,8/2,3 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                                    | 6,7 – 7,7 kg             |

### PROMO

Pour les achats effectués  
entre  
mars et septembre 2025  
: BL4040F gratuit après  
enregistrement en ligne



Scannez pour  
plus d'infor-  
mations



- Diamètre du disque 305 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau



CE004GZ



## MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

Scannez pour plus d'informations



### DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge



DCX200C

DCX201C

|                               | DCX200C               | DCX201C                                   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Taille                        | S-M-L-XL-2XL-3XL      |                                           |
| Alimentation                  | 14,4V/18V LXT BL1055B | 14,4V/18V LXT BL1055B                     |
| Adaptateur de batterie inclus | TD00000111            | TD00000111                                |
| Modèle                        | Col ouvert            | Avec col montant et demi-fermeture éclair |
| Niveaux de puissance          | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W | 2,3 W / 4,5 W / 9,5 W                     |
| Zones de chauffage            | 4                     | 4                                         |
| Matériel                      | 100 % polyester       | 100 % polyester                           |
| Lavage/séchage à la machine   | ✓                     | ✓                                         |

## POWERBANK BL1055B

Scannez pour plus d'informations



### DEABL1055B

- Source d'alimentation pour les vêtements chauffants et ventilés de Makita.
- Compatible avec les smartphones, les tablettes et les PC avec prise USB de type C
- Détection automatique et ajustement de la puissance de l'appareil branché.

Capacité : 16,75 Ah  
Tension : 4,5-10,8 V  
Temps de charge : 5,5 h  
Poids : 0,37 kg  
Dimensions : 128 x 74,5 x 25 mm

## BLOUSON CHAUFFANT SUR ACCU/VESTE RAFRAÎCHISSANTE SUR ACCU

LXT

XPT

18V LITHIUM-ION

Scannez pour plus d'informations



DCJ206 :  
HAUTE VISIBILITÉ  
(CONFORME  
ISO 20471/ANSI107)

HAUTE VISIBILITÉ  
(CONFORMÉMENT À  
LA NORME ISO20471/  
ANSI107)



DCJ206Z  
BLOUSON CHAUFFANT  
SUR ACCU

DFJ214  
VESTE RAFRAÎCHISSANTE SUR ACCU

|                              | DCJ206Z                    | DFJ214 |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| Taille                       | S-M-L-XL-2XL-3XL           |        |
| Tension                      | 18 V                       |        |
| Modèle                       | Blouson - Haute visibilité |        |
| Puissance                    | 2,3 W - 7 W<br>11,5 W      |        |
| Zones de chauffage           | 5                          |        |
| Matériel extérieur           | Polyester                  |        |
| Matériel intérieur           | Tissu polaire              |        |
| Résistant à l'eau et au vent | ✓                          |        |
| Lavage/séchage à la machine  | ✓                          |        |
| Nombre de poches             | 6                          |        |



## GANTS DE TRAVAIL

Scannez pour plus d'informations



## GANT DE TRAVAIL ADVANCED FITKNIT™



P-84464  
(TAILLE = M)



P-84470  
(TAILLE = L)



P-84486  
(TAILLE = XL)



P-84492  
(TAILLE = XXL)



P-84713  
(TAILLE = M)



P-84729  
(TAILLE = L)



P-84735  
(TAILLE = XL)

- Conçus pour un usage intensif, protection efficace grâce au rembourrage.
- Équipés d'un matériau résistant aux chocs sur tout le pourtour pour atténuer les vibrations sur les mains.
- Le serrage des gants s'ajuste aisément au niveau du poignet grâce à la fermeture velcro.

- Gants de travail avec résistance aux coupures de niveau 7.
- Imperméables aux huiles et aux liquides et lavable en machine.
- Idéaux pour la construction, l'entretien et la réparation, le jardinage, la métallurgie et l'entrepôt.
- Compatibles avec les écrans tactiles.

## SOUFFLEUR

Scannez pour plus d'informations



DAS180Z



AS001GZ

|                    | DAS180Z      | DAS180RT     | AS001GZ        |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| Tension            | 18 V         | 18 V         | 36 V (40Vmax)  |
| Accu fourni        | -            | 1 x BL1850B  | -              |
| Débit max.         | 1,1 m³/min   | 1,1 m³/min   | 0 - 1,3 m³/min |
| Force de soufflage | 2,8 N        | 2,8 N        | 2,8 N          |
| Dépression max.    | 93 mbar      | 93 mbar      | 103 mbar       |
| Poids              | 1,2 - 1,7 kg | 1,2 - 1,7 kg | 1,5 - 2,3 kg   |

## CONGÉLATEUR / GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE

Scannez pour plus d'informations



CW001GZ01



CW001GZ01



CW004GZ



CW002GZ01

|                     | CW003GZ                                                              | CW001GZ01                                                        | CW004GZ                                                                                                           | CW002GZ01                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation        | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC            | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                                                             | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC              |
| Capacité            | 7 l                                                                  | 20 l                                                             | 29 l                                                                                                              | 50 l                                                               |
| Refroidissement     | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                 | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                             | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                                                              | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                               |
| Chauffage           | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                  | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                              | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                                                               | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                |
| Autonomie d'environ | -18°C : 5,5 heures, 5°C : 13,5 heures, 60°C : 5,5 heures (1x BL4040) | -18°C : 8 heures, 5°C : 22,5 heures, 60°C : 7 heures (2x BL4040) | -18°C : 10,0 h, 5°C : 24,0 h (à 30°C) 60°C : 9,0 h (à 0°C) Mode chambre double (gauche -18°C, droite 5°C) : 9,0 h | -18°C : 8 heures, 5°C : 19,5 heures, 60°C : 4,5 heures (2x BL4040) |
| Dimensions          | 456 x 245 x 308 mm                                                   | 663 x 341 x 372 mm                                               | 676 x 345 x 471 mm                                                                                                | 867 x 465 x 476 mm                                                 |
| Poids               | 7,9 - 9,4 kg                                                         | 13,8 - 17,3 kg                                                   | 17,5 - 20,9 kg                                                                                                    | 25,6 - 29 kg                                                       |

# PDC : Plateforme d'alimentation directe Makita

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



## BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA LE CONNECTEUR STANDARD



UB001C  
UB003C



VR00xC  
Aiguilles vibrantes



UR101C



PDC01  
432 Wh max.



PDC1200  
1206 Wh



PDC1500  
1567,8 Wh



## FIXATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION SUR LA MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

## BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION AVEC LES OUTILS LXT/XGT



18V LXT\*



LXT 2 x 8 V



XGT 40Vmax

191J50-7  
Adaptateur LXT 18 V\*



191J51-5  
Adaptateur LXT 2 x 8 V



191N62-4  
Adaptateur XGT 40Vmax



\* LXT 18 V uniquement en association avec le modèle PDC01



L'unité PDC01 peut contenir un à 4 accu LXT.



L'unité de l'accu peut également être utilisée sans le harnais.



Chargeur d'accu DC4001 (191L00-4) pour PDC1200 et PDC1500.

|                            | PDC01              |                                       |                                       |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence pour la commande | 191A64-2           | 191A59-5                              | 191C50-5                              |
| Accu                       | 1 à 4 accu LXT     | 1 à 4 accu LXT                        | 1 à 4 accu LXT                        |
| Capacité énergétique       | Ø 432 Wh           | Ø 432 Wh                              | Ø 432 Wh                              |
| Adaptateurs fournis        | 2x 18 V (191J51-5) | 18 V (191J50-7)<br>2x 18 V (191J51-5) | 18 V (191J50-7)<br>2x 18 V (191J51-5) |
| Accus fournis              | -                  | -                                     | 4 x 5 Ah                              |
| Chargeur fourni            | -                  | -                                     | DC18RD                                |
| Poids net                  | 4 kg               | 4 kg                                  | 4 kg                                  |
| Poids avec accu et harnais | 7 kg               | 7 kg                                  | 7 kg                                  |
| Prix en €                  | hors TVA           |                                       |                                       |
|                            | TVA incl.          |                                       |                                       |

|                            |           | PDC1200            | PDC1500       |
|----------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| Référence pour la commande |           | BEAPDC1200A01      | EUAPDC1500A01 |
| Accu                       |           | Intégré            | Intégré       |
| Capacité énergétique       |           | 1206 Wh            | 1567,8 Wh     |
| Chargeur fourni            |           | DC4001             | DC4001        |
| Temps de chargement        |           | 6 heures           | 8 heures      |
| Adaptateurs fournis        |           | 2 x 8 V (191J51-5) | -             |
| Poids, harnais inclus      |           | 8,8 kg             | 13,9 kg       |
| Prix en €                  | hors TVA  |                    |               |
|                            | TVA incl. |                    |               |

| Accessoire              | Réf.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|
| Adaptateur 18 V (PDC01) | 191J50-7 |               |                |
| Adaptateur 2 x 8 V      | 191J51-5 |               |                |
| Adaptateur 40Vmax       | 191N62-4 |               |                |
| Chargeur DC4001         | 191L00-4 |               |                |



# Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)

## Chargez vos accus et utilisez vos machines 230 V préférées partout, sans courant du secteur !

- Doit être alimenté par le support d'alimentation PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Convertit le courant continu de 36 V du support d'alimentation PDC en courant alternatif de 230 V.
- Deux sorties de 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz.
- Charge continue maximale de 1400 W (VA) et pic de charge de 2800 W maximum (VA).
- Le système électronique de qualité supérieure produit un courant alternatif à onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe.
- Parfait pour l'utilisation de machines filaires là où il n'y a pas de prises de courant, en extérieur ou en tant que source d'alimentation d'urgence.



Combinaison avec PDC01  
(réf. BAC01PDC01BE)



Combinaison avec PDC1200  
(réf. BAC01PDC1200BE)



Grand écran avec affichage clair de la charge actuelle.



Tension de sortie à onde sinusoïdale pure, sans danger pour les équipements sensibles.



Plusieurs sorties USB pour le chargement d'appareils mobiles, par exemple.



Dispose d'une sortie de 12 V c.c. de type prise allume-cigares.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                                 | BAC01                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tension de sortie c.a.                                                          | 230 V 50/60 Hz                                         |
| Tension d'alimentation                                                          | 36 V c.c.                                              |
| Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC1500/PDC1200            | 1400 W (VA)                                            |
| Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC01                      | 750 W (VA)                                             |
| Pic de charge (4 secondes)                                                      | 2800 W (VA)                                            |
| Sorties c.c.                                                                    | 2 x USB de type A<br>2 x USB de type C<br>1 x 2 V c.c. |
| Autonomie avec support d'alimentation PDC01, 4 x BL1850 et charge de 750 W (VA) | ± 16 minutes                                           |
| Autonomie avec support d'alimentation PDC1200 et charge de 1000 W (VA)          | ± 56 minutes                                           |
| Poids                                                                           | 7,3 - 16,2 kg                                          |



Poignées rabattables pour faciliter le transport.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot.

|               |           | EUABAC01 | BAC01PDC01BE | BAC01PDC1200BE |
|---------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| Version       |           | BAC01    | BAC01+PDC01* | BAC01+PDC1200  |
| Prix en euros | hors TVA  |          |              |                |
|               | TVA incl. |          |              |                |

\* Piles non fournies

### La station de charge BCC01 permet de charger automatiquement jusqu'à 8 accus.

- Quatre accus sont chargés simultanément, puis le chargeur passe automatiquement à la rangée suivante.
- Les accus 40Vmax s'adaptent directement, tandis que les accus 14,4/18 V peuvent être chargés à l'aide de l'adaptateur ADP10 en option.
- Le chargeur (DC4002) est raccordé à la station via un connecteur.
- La station de charge a les dimensions d'un Makpac IV et peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.
- La station de charge peut être empilée comme les autres Makpacs et s'adapte également sur un chariot.
- Le couvercle est semi-transparent, ce qui permet de voir le contenu et l'état de charge des accus sans ouvrir le couvercle.
- Compatible avec la classe de protection IPX4



Les accus sont chargés rangée par rangée.



Les poignées peuvent être dépliées jusqu'à un angle de 135°.



La station de charge s'adapte à d'autres Makpac ainsi qu'au chariot.



L'état de charge de chaque batterie est indiqué par un voyant LED tricolore



La station de charge peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.



Il est possible de fixer un cadenas en guise de protection contre le vol.



Le couvercle peut également être retiré complètement.



L'adaptateur ADP10 peut également être utilisé pour charger les batteries LXT

| Référence                                |           | 1914U3-7                  |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Puissance de sortie max.                 |           | 230,4 W                   |
| Courant de charge par accu               |           | 1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT) |
| Temps de charge BL4025 pour 4/8 accus    |           | 90 min / 180 min          |
| Temps de charge BL4040(F) pour 4/8 accus |           | 145 min / 290 min         |
| Temps de charge BL4050F pour 4/8 accus   |           | 175 min / 350 min         |
| Temps de charge BL4080F pour 4/8 accus   |           | 280 min / 560 min         |
| Prix en €                                | hors TVA  |                           |
|                                          | TVA incl. |                           |



# BL4040F

## ACCU HIGH PERFORMANCE AVANCÉ

XGT **40V** Li-ion max




### Le nouvel accu BL4040F avancé est extrêmement puissant tout en étant compact et léger.

- Il est plus puissant, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.
- Il chauffe moins, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.
- Il offre une meilleure autonomie, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge d'accu.
- Les accu BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.
- La capacité limite de l'accu BL4040F est proche de celle de l'accu BL4050F de plus grande taille.
- La capacité énergétique des accu BL4040 et BL4040F est la même (144 Wh). L'accu BL4040F dispose cependant d'une plus longue autonomie en pratique, la perte d'énergie lors du déchargement étant moindre.
- La capacité énergétique de l'accu BL4050F est plus importante, cet accu est cependant plus grand et plus lourd que l'accu BL4040F.



Les cellules d'accu Li-ion « Tablets » présentent une construction innovante qui intègre beaucoup plus de chemins de courant entre l'anode et la cathode de la cellule. Au lieu de se limiter à deux points de connexion ou « languettes », la nouvelle conception utilise toute la surface du haut et du bas de la batterie comme électrode. La résistance interne est ainsi beaucoup plus faible, ce qui se traduit par un courant de pointe plus élevé et une production de chaleur réduite.



✓ HAUTE  
PUISSANCE

✓ CHAUFFAGE  
RÉDUIT

✓ LÉGER ET  
COMPACT

✓ MEILLEURE  
AUTONOMIE

### Applications spécifiques

L'accu BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que l'accu doit être aussi léger et compact que possible.

Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont quelques exemples d'utilisation.



|                      | BL4040    | BL4040F  | BL4050F  |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| Référence            | 191B26-6  | 1910N6-8 | 191L47-8 |
| Capacité énergétique | 144 Wh    | 144 Wh   | 180 Wh   |
| Capacité limite*     | 1,5 kW    | 2,1 kW   | 2,2 kW   |
| Poids                | 1,0 kg    | 1,0 kg   | 1,4 kg   |
| Prix en €**          | hors TVA  |          |          |
|                      | TVA incl. |          |          |

\* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min





## PRIX EXCEPTIONNELS

### 2x XGT Powerpack 4,0 Ah

191L77-9



### 2x XGT Powerpack 5,0 Ah

1911V6-0





# AVANTAGES DES MACHINES SUR ACCU



MOINS DE BRUIT



PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT



FACILE À DÉMARRER



MOINS D'ENTRETIEN



PAS DE MÉLANGES DE CARBURANT

**XGT**

40Vmax/  
80Vmax

|                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>191L29-0</b><br>Accu BL4020<br>40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min*                 | <b>191B36-3</b><br>Accu BL4025<br>40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min* | <b>191B26-6</b><br>Accu BL4040<br>40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min*                                                                            | <b>191N06-8</b><br>Accu BL4040F<br>40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min* | <b>191L47-8</b><br>Accu BL4050F<br>40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min*                                                            | <b>191X65-8</b><br>Accu BL4080F<br>40Vmax • 8 Ah • 2 kg • 80 min* |
|                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                   |
| <b>Chargeur DC40RA</b><br>Chargeur rapide pour accus XGT Li-Ion 40Vmax              |                                                                       | <b>191N09-8</b><br><b>Chargeur rapide double DC40RB</b><br>Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps |                                                                   | <b>191C10-7</b><br><b>Adaptateur ADP10</b><br>Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4 V/18 V sur un chargeur XGT 40Vmax |                                                                   |
|                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                   |
| <b>191L9-4</b><br><b>Chargeur duo DC40WA</b><br>Chargeur lent pour accus XGT 40Vmax |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                   |
|                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                   |

**LXT**

18 V /  
2 x 18 V

|                                        |                                       |                                           |                                    |                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>197280-8</b><br>Accu BL1850B 5,0 Ah | <b>197422-4</b><br>Accu BL1860 6,0 Ah | <b>196933-6</b><br>Chargeur double DC18RD | <b>1914J1-4</b><br>Chargeur DC18RC | <b>196426-3</b><br>Chargeur DC18SF |
|                                        |                                       |                                           |                                    |                                    |

**CXT**

12 V max

|                                        |                                        |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>197396-9</b><br>Accu BL1021B 12Vmax | <b>197406-2</b><br>Accu BL1041B 12Vmax | <b>197363-4</b><br>Chargeur DC10SB |
|                                        |                                        |                                    |

## SUPPORTS D'ALIMENTATION

|        | Article  |  | Nombre d'accu | Type d'accu | Ah     | Chargeur | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------|---------------|----------------|
| 40Vmax | 191J81-6 | ✓                                                                                   | 2             | BL4025      | 2,5 Ah | DC40RA   |               |                |
|        | 191J65-4 | Carton                                                                              | 1             | BL4040      | 4 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 191J97-1 | ✓                                                                                   | 2             | BL4040      | 4 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 191L77-9 | Carton                                                                              | 2             | BL4040      | 4 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 191U00-8 | ✓                                                                                   | 2             | BL4040      | 4 Ah   | DC40RB   |               |                |
|        | 191U28-6 | ✓                                                                                   | 4             | BL4040      | 4 Ah   | DC40RB   |               |                |
|        | 1915D9-2 | ✓                                                                                   | 1             | BL4040F     | 4 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 1911B9-4 | ✓                                                                                   | 2             | BL4040F     | 4 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 1911D8-0 | ✓                                                                                   | 2             | BL4040F     | 4 Ah   | DC40RB   |               |                |
|        | 191V35-5 | ✓                                                                                   | 2             | BL4050F     | 5 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 1911V6-0 | Carton                                                                              | 2             | BL4050F     | 5 Ah   | DC40RA   |               |                |
|        | 191U13-9 | ✓                                                                                   | 2             | BL4050F     | 5 Ah   | DC40RB   |               |                |
|        | 191U42-2 | ✓                                                                                   | 4             | BL4050F     | 5 Ah   | DC40RB   |               |                |
|        | 191Y97-1 | ✓                                                                                   | 2             | BL4080F     | 8 Ah   | DC40RB   |               |                |
| 18 V   | 197494-9 | ✓                                                                                   | 2             | BL1840B     | 4 Ah   | DC18RC   |               |                |
|        | 197624-2 | ✓                                                                                   | 2             | BL1850B     | 5 Ah   | DC18RC   |               |                |
|        | 197629-2 | ✓                                                                                   | 2             | BL1850B     | 5 Ah   | DC18RD   |               |                |
|        | 197626-8 | ✓                                                                                   | 4             | BL1850B     | 5 Ah   | DC18RD   |               |                |
|        | 198116-4 | ✓                                                                                   | 2             | BL1860B     | 6 Ah   | DC18RC   |               |                |
|        | 198077-8 | ✓                                                                                   | 2             | BL1860B     | 6 Ah   | DC18RD   |               |                |
|        | 198091-4 | ✓                                                                                   | 4             | BL1860B     | 6 Ah   | DC18RD   |               |                |
| 12Vmax | 197658-5 | ✓                                                                                   | 2             | BL1021B     | 2 Ah   | DC10SB   |               |                |
|        | 197641-2 | ✓                                                                                   | 2             | BL1041B     | 4 Ah   | DC10SB   |               |                |

## Chariot MAKPAC



TR00000001

Scannez pour plus d'informations





# Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

## J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenbergh. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

## Quels sont les délais de réparation ?

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les ARTICLES sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce

que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

## Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

## Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?

« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »



20 EMPLOYÉS



AU SERVICE TECHNIQUE



30.000+  
30000+ réparations par an

185.107

pièces détachées dans nos entrepôts



**Makita reste  
la Rolls Royce  
de l'outillage  
électroportatif**

Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Grâce à nos propres services de réparation en Belgique, nous travaillons très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.



### L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

### CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

### MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »

# INDEX

| ARTICLE    | Page | ARTICLE    | Page | ARTICLE    | Page | ARTICLE       | Page |
|------------|------|------------|------|------------|------|---------------|------|
| AS001GZ    | 81   | DLM465Z    | 9    | DUC406Z001 | 49   | DUR191LZX3    | 22   |
| CE001GZ    | 78   | DLM480CT2  | 8    | DUH501RTE  | 39   | DUR191LZX9    | 22   |
| CE003GZ02  | 79   | DLM481CT2  | 8    | DUH501Z    | 39   | DUR192LST     | 22   |
| CE004GZ    | 79   | DLM536Z    | 9    | DUH502RT   | 39   | DUR192LZ      | 22   |
| CW001GZ01  | 81   | DLM537PT4  | 9    | DUH502Z    | 39   | DUR193RF      | 20   |
| CW002GZ01  | 81   | DLM537Z    | 9    | DUH506RF   | 38   | DUR193Z       | 20   |
| CW003GZ    | 81   | DLM539CT2  | 8    | DUH506Z    | 38   | DUR194RTX1    | 20   |
| CW004GZ    | 81   | DLX4181PT2 | 77   | DUH507F001 | 38   | DUR194SFX2    | 20   |
| DAS180RT   | 81   | DLX5057PTJ | 77   | DUH507Z    | 38   | DUR194ZX3     | 20   |
| DAS180Z    | 81   | DUA200Z    | 56   | DUH601PTE  | 39   | DUR368AZ      | 23   |
| DCE090ZX1  | 78   | DUA301PT2  | 56   | DUH601Z    | 39   | DUR368LZ      | 23   |
| DCJ206Z    | 80   | DUA301Z    | 56   | DUH602RT   | 39   | DUR369AZ      | 23   |
| DCU180Z    | 68   | DUB184RT   | 62   | DUH602Z    | 39   | DUS054Z       | 71   |
| DCU601Z    | 68   | DUB184Z    | 62   | DUH606RF   | 38   | DUS108Z       | 71   |
| DCU602Z    | 68   | DUB186SFX1 | 60   | DUH606Z    | 38   | DUS158Z       | 71   |
| DCU603Z    | 68   | DUB186Z    | 60   | DUH607F001 | 38   | DUV320RT      | 17   |
| DCU604Z    | 68   | DUB187T001 | 61   | DUH607Z    | 38   | DUV320Z       | 17   |
| DCU605Z    | 68   | DUB187Z    | 61   | DUH751PTE  | 39   | DUX18Z        | 32   |
| DCX200C    | 80   | DUB362TX1  | 62   | DUH751Z    | 39   | DUX18ZX1      | 32   |
| DCX201C    | 80   | DUB362Z    | 62   | DUH752RT   | 39   | DUX60Z        | 32   |
| DDG460T2X7 | 66   | DUB363ZV   | 61   | DUH752Z    | 39   | DUX60ZM4      | 32   |
| DDG460ZX7  | 66   | DUC101SF   | 48   | DUH754SZ   | 39   | DUX60ZN1      | 32   |
| DDG461Z    | 66   | DUC101Z    | 48   | DUM111SYX  | 43   | DUX60ZX8      | 32   |
| DFJ214     | 80   | DUC122RTE  | 49   | DUM604RFEX | 43   | ELM3320       | 14   |
| DG001GM105 | 66   | DUC122ZK   | 49   | DUM604ZX   | 43   | ELM3720       | 14   |
| DG001GZ05  | 66   | DUC150Z    | 48   | DUN461WST  | 45   | ELM4120       | 14   |
| DG002GZ    | 66   | DUC254Z001 | 49   | DUN461WZ   | 45   | ELM4620       | 14   |
| DHW080ZK   | 73   | DUC256Z001 | 49   | DUN500WZ   | 45   | ELM4621       | 14   |
| DHW180Z    | 72   | DUC306Z001 | 49   | DUP180Z    | 75   | EUAPDC1500A01 | 62   |
| DLM330SM   | 8    | DUC307RTX2 | 50   | DUP362PT2  | 75   | EY2650H25H    | 57   |
| DLM330Z    | 8    | DUC307ZX2  | 50   | DUP362Z    | 75   | HW001GZ       | 73   |
| DLM432PT2  | 8    | DUC353Z    | 50   | DUR189RFE  | 22   | HW1200        | 72   |
| DLM432Z    | 8    | DUC356Z001 | 49   | DUR189Z    | 22   | HW1300        | 72   |
| DLM463PT2  | 9    | DUC357RTX2 | 50   | DUR190LZX9 | 22   | HW131         | 72   |
| DLM463Z    | 9    | DUC357ZX2  | 50   | DUR190UT11 | 22   | HW151         | 72   |
| DLM465PT2  | 9    | DUC405Z    | 50   | DUR190UZX9 | 22   | LM001CZ       | 13   |





| ARTICLE    | Page | ARTICLE    | Page | ARTICLE    | Page |
|------------|------|------------|------|------------|------|
| LM001GZ    | 11   | UC013GT102 | 51   | UH6570     | 38   |
| LM001JM101 | 12   | UC013GZ01  | 51   | UH6580     | 38   |
| LM002GZ    | 11   | UC021GZ    | 51   | UH7580     | 38   |
| LM002JM101 | 12   | UC022GZ    | 51   | UM600DSAEX | 43   |
| LM003GM102 | 10   | UC023GZ    | 51   | UN001GZ    | 45   |
| LM003GZ    | 10   | UC024GZ    | 51   | UN460WDWA  | 45   |
| LM004GM102 | 10   | UC025GZ    | 51   | UN460WDZ   | 45   |
| LM004GZ    | 10   | UC026GZ    | 51   | UP100DSMJ  | 75   |
| LM004JB101 | 12   | UC029GZ    | 48   | UR002GZ01  | 24   |
| PF0800     | 70   | UC100DZ    | 48   | UR006GM102 | 24   |
| PF1010     | 70   | UC3041A    | 52   | UR006GZ02  | 24   |
| PF1100     | 70   | UC3051A    | 52   | UR007GZ01  | 24   |
| PF1110     | 70   | UC3541A    | 52   | UR012GZ06  | 25   |
| PM001GZ01  | 70   | UC3551AK   | 52   | UR013GZ04  | 24   |
| UA004GM101 | 57   | UC4041A    | 52   | UR014GZ    | 24   |
| UA004GZ    | 57   | UC4051AK   | 52   | UR016GZ    | 24   |
| UB001CZ    | 63   | UC4551A    | 52   | UR017GZ    | 24   |
| UB001GM101 | 62   | UD2500     | 76   | UR100DSAEX | 20   |
| UB001GZ    | 62   | UH004GM201 | 40   | UR100DSMEX | 20   |
| UB002CZ    | 63   | UH004GZ    | 40   | UR101CZ    | 23   |
| UB003CZ    | 63   | UH005GM201 | 40   | UR3000     | 20   |
| UB004CZ    | 63   | UH005GZ    | 40   | UR3501     | 20   |
| UB101DZ    | 60   | UH006GM201 | 41   | US053DZ    | 71   |
| UC002GM101 | 49   | UH006GZ    | 41   | UV001GZ    | 17   |
| UC002GZ    | 49   | UH007GM201 | 41   | UV3200     | 16   |
| UC003GM101 | 49   | UH007GZ    | 41   | UV3600     | 16   |
| UC003GZ    | 49   | UH013GM101 | 41   | UX01GZ     | 33   |
| UC004GM101 | 49   | UH013GZ    | 41   | UX01GZ01   | 33   |
| UC004GZ    | 49   | UH014GM101 | 41   |            |      |
| UC006GZ    | 49   | UH014GZ    | 41   |            |      |
| UC010GT101 | 51   | UH020GZ    | 40   |            |      |
| UC010GZ    | 51   | UH021GZ    | 40   |            |      |
| UC011GT101 | 51   | UH4570     | 38   |            |      |
| UC011GZ    | 51   | UH4861     | 38   |            |      |
| UC012GT102 | 51   | UH5570     | 38   |            |      |
| UC012GZ01  | 51   | UH5580     | 38   |            |      |







[www.makita.be](http://www.makita.be)



Rue Jan-Baptist Vink 2  
B-3070 Kortenbergh



#MakitaBelux



Valable du 01/01/2025 au 31/12/2025

Images non contractuelles. Les caractéristiques techniques et les prix sont fournis à titre indicatif et sous réserve de fautes d'impression.  
Prix conseillés hors Bebat et Recupel. Numéro d'enregistrement/taxe environnementale : 400/0000042/81. Promotions valables jusqu'à l'épuisement du stock.

REF : GLFRR25