DEWALT

100 % TEMPS FORTS
100 % PRO
AVRIL À AOÛT 2026

DEWALT
100%
PRO

LES PRINCIPALES MARQUES DU PLUS GRAND FABRICANT D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS DU MONDE

Nos produits de pointe portent le logo DEWALT depuis plus d'un siècle. Pour nous, c'est bien plus qu'un nom, c'est une promesse: remettre nos outils à de vrais **PROS** qui peuvent s'y fier chaque jour.

DÉVELOPPÉS POUR DES PROS

La première étape du développement: écouter. Nous collaborons étroitement avec des **PROS** du monde entier pour améliorer continuellement les outils DEWALT et pour qu'ils soient capables de résister à une utilisable durable dans des conditions rudes.

SYSTÈMES DE BATTERIES AVANCÉS

Avec FLEXVOLT, POWERSTACK et le nouveau système POWERSHIFT™, DEWALT prouve qu'elle est à la hauteur de son ambition consistant à développer les meilleures batteries plus puissantes et dégageant moins d'émissions. Nos systèmes XR classiques offrent performances et diversité.

GAMME COMPLÈTE

DEWALT dispose des bons outils pour chaque application, chaque chantier et chaque corps de métier. Des outils électroportatifs performants, des outils à main, des systèmes de rangement ou des accessoires conviennent parfaitement à chaque mission.

GUARANTEED TOUGH DEPUIS 1924

DEWALT est synonyme depuis toujours de progrès pour des idées audacieuses, l'excellence technique et la volonté de mieux faire les choses. L'innovation nous fait avancer, hier, aujourd'hui et demain.

DEWALT

PROMOTION

OFFERT ! 1 BATTERIE FLEXVOLT VALEUR 244 CHF*

Réf. produit :
Batterie FLEXVOLT XR
DCB547-XJ

PUISSANCE MAXIMALE A COÛTS ZEROS

UNE OFFRE À SAISIR – DU 1ER MARS AU 30 AVRIL
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
Pour tout achat d'outillage à accu DEWALT de plus 349 CHF TTC (incl TAR), vous recevez une batterie de 9 Ah FLEXVOLT gratuite !

1. Connectez-vous sur dewalt.eu/ch-fr/power

2. Téléchargez vos preuves d'achat

3. Recevez votre batterie par envoi postal

*Prix TTC = 244,14 CHF

Offre valable dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours sur ces produits. Plus d'informations et modalités de participation sur www.dewalt.eu/ch-fr/power. Une offre de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

UNE OFFRE À SAISIR.

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

ACHÈTE DES PRODUITS DEWALT DÈS MAINTENANT ET PROFITE DE PROMOTIONS ATTRAYANTES.

OFFERT ! 1 BATTERIE 5 AH VALEUR
121 CHF*

Réf. produit :
Batterie XR DCB184-XJ

TOUT FAIRE. NE RIEN PAYER.

UNE OFFRE À SAISIR – DU 1ER MAI AU 30 NOVEMBRE
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
Pour tout achat d'outillage à accu DEWALT de plus de 299 CHF TTC (incl. TAR), vous recevez une batterie 5 AH XR gratuite !

1. Connectez-vous sur dewalt.eu/ch-fr/allesmachen

2. Téléchargez vos preuvesd'achat

3. Recevez votre batterie par envoi postal

*Prix TTC = 121,50 CHF

Offre valable dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours sur ces produits. Plus d'informations et modalités de participation sur www.dewalt.eu/ch-fr/allesmachen. Une offre de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

100 % PRO.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LES REVENDEURS PARTICIPANTS

DEWALT POWERSHIFT

LISSEUSE SANS FIL
1,367 CHF TTC*

PILONNEUSE SANS FIL
3,662 CHF TTC*

COMPRESSEUR SANS FIL
Variante sac à dos
1,147 CHF TTC*

CAROTTEUSE SANS FIL
1,115 CHF TTC*

PLAQUE VIBRANTE SANS FIL
3,078 CHF TTC*

FLEXVOLT ADAPTATEUR
249 CHF TTC*

CHARGEUR
399 CHF TTC*

BATTERIE
1,036 CHF TTC*

NEW
PLUS DE TUYAUX HAUTE FRÉQUENCE MAINTENANT

COMPRESSEUR SANS FIL
Variante fixe
855 CHF TTC*

SUPPORT DE FORAGE
pour carotteuse sans fil
1,177 CHF TTC *

ENGINEERED IN GERMANY

EN SAVOIR PLUS DANS NOTRE BROCHURE DEWALT POWERSHIFT™!

ÉLECTRISATION HAUTES PER-FORMANCES

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

DECOUVRE POWERSHIFT. L'INNOVATION EN MATIÈRE DE BATTERIES SIGNÉE DEWALT.

- Engins de construction hautes performances qui dégagent de faibles émissions et qui ne nécessitent que peu d'entretien dans le système de batteries **DEWALT POWERSHIFT**
- Le passage du moteur à combustion aux batteries pour les mêmes performances
- Nombreux avantages pour les utilisateurs: pas de chaleur, moins de bruit et de vibrations, plus de durabilité et utilisation particulièrement facile et conviviale

SYSTEME DE BATTERIES DEWALT POWERSHIFT™

BATTERIE 554 WH

CHARGEUR TRÈS RAPIDE

MACHINES DEWALT POWERSHIFT™

PRÉPARATION

TRAITEMENT

APPLICATION

LE SYSTEME DE BATTERIES 12 V.

LA PUISSANCE PRO EN TOUTE SIMPLICITÉ.

La gamme 12 V DEWALT fait le grand écart entre taille et puissance.

VISSEUSE SANS FIL

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES
DCD701N-XJ**
CHF 121.-*

VISSEUSE (1/4")
DCF601D2-QW
CHF 240.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES ET 4 TÊTES INTERCHANGEABLES
DCD703NT-XJ**
CHF 288.-*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES
DCD706D2-QW
CHF 277.-*

VISSEUSE À CHOCS (1/4")
DCF801D2-QW
CHF 333.-*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF901P2-QW
CHF 439.-*

VISSEUSE À CHOCS (3/8")
DCF903P1G-QW
CHF 366.-*

MULTI-TOOL, SCIE ET MARTEAU SANS FIL

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**
CHF 261.-*

SCIE CIRCULAIRE (47 MM)
DCS512P2-QW
CHF 506.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (14 MM)
DCH072P2-QW
CHF 499.-*

CLIQUET SANS FIL

CLIQUET (1/4")
DCF504N-XJ**
CHF 250.-*

CLIQUET (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**
CHF 276.-*

CLIQUET (3/8")
DCF503EN-XJ**
CHF 276.-*

CLIQUET (3/8")
DCF503N-XJ**
CHF 250.-*

LASERS SANS FIL

LASER EN CROIX, VERT
DCE088NG18-XJ**
CHF 409.-*

LASER À LIGNES BIPOINT, ROUGE
DCE0822D1R-QW
CHF 410.-*

LASER À LIGNES À 5 POINTS, VERT
DCE0825D1G-QW
CHF 554.-*

LASER À LIGNES CROISÉES À 5 POINTS, VERT
DCE825NG18-XJ**
CHF 520.-*

2 LASER À LIGNE 360°, VERT
DCE0811D1G-QW
CHF 610.-*

3 LASER EN LIGNE MULTIPLES 360°, VERT
DCE089D1G-QW
CHF 699.-*

LASER À LIGNES MULTIPLES 3 x 360°, VERT
DCE089NG18-XJ**
CHF 653.-*

RADIOS SANS FIL

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
DCR011-XJ**
CHF 185.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR
DCR019-QW
CHF 196.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR020-QW
CHF 233.-*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (AVEC BLUETOOTH)
DCR029-QW
CHF 289.-*

RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STÉRÉO)
DWST1-81078-QW
CHF 384.-*

LAMPES SANS FIL

LAMPE LED
DCL510N-XJ**
CHF 77.-*

LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE
DCL045-XJ**
CHF 260.-*

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.
** Version de base sans batteries ni chargeur

VISSEUSE SANS FIL 12 V

12 V
Perceuse-visseuse sans fil

Rapport vitesse / couple optimal
→ Travaux adaptés aux matériaux

Utilisation prolongée sans problème grâce à l'électronique de sécurité
→ Longue durée de vie

Maniabilité parfaite grâce à une forme extrêmement compacte
→ Utilisation prolongée aisée

DONNÉES TECHNIQUES	DCD701N
Vitesse à vide	0 – 425 / 1500 min^{-1}
Couple max.	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Puissance de perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Porte-outils	Mandrin à serrage rapide 10 mm
Poids (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique; **DCD701D2** en plus avec 2 batteries 12 V / 2 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage et 1 T STAK™-Box

DCD701D2-QW
CHF 255.20*

DCD701N-XJ***
CHF 121.40*

12 V
Perceuse-visseuse sans fil à têtes interchangeables

Livrée de série avec 4 mandrins interchangeables sans outils:

Mandrin robuste à serrage rapide de 10 mm
→ Travaux de perçage variés

Douille hexagonale femelles 1/4"
→ Travaux de vissage exigeants

Fixation excentrée assortie d'une douille hexagonale femelle 1/4"
→ Travaux dans des endroits exigus

Adaptateur angulaire vissable 90° assorti d'une douille hexagonale femelle 1/4"
→ Travaux de vissage dans des endroits difficiles d'accès

DONNÉES TECHNIQUES	DCD703N
Vitesse à vide	0 – 425 / 1500 min^{-1}
Couple max. (dur/tendre)	57,5 / 25,5 Nm
Diamètre max. de perçage dans le bois / métal	20 / 10 mm
Portée du mandrin	1,5 – 10 mm
Poids (avec batteries de 3 Ah)	1,1 kg
Contenu de l'emballage	4 têtes interchangeables, 1 crochet pour ceinture métallique; **DCD703L2T-QW** en plus avec 2 batteries 12 V / 3 Ah et 1 chargeur rapide multivoltage et 1 T STAK™-Box

DCD703L2T-QW
CHF 432.30*

DCD703NT-XJ***
CHF 287.40*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD701	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

***Versions N et NT sans batterie ni chargeur

VISSEUSES SANS FIL, PERCEUSES VISSEUSE SANS FIL ET CLIQUETS SANS FIL

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES
DCD708D2T-QW
CHF 255.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES
DCD803NT-XJ**
CHF 289.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES
DCD794NT-XJ**
CHF 161.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES
DCD800NT-XJ**
CHF 221.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À 3 VITESSES
DCD991NT-XJ**
CHF 321.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES
DCD709D2T-QW
CHF 277.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES
DCD799NT-XJ**
CHF 172.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES
DCD805NT-XJ**
CHF 232.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 3 VITESSES
DCD996NT-XJ**
CHF 332.–*

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 3 VITESSES
DCD1007NT-XJ**
CHF 354.–*

SVISSEUSE À CHOCS (1/4")
DCF840NT-XJ**
CHF 243.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/4")
DCF850NT-XJ**
CHF 276.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/4")
DCF860NT-XJ**
CHF 321.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/4")
DCF870NT-XJ**
CHF 287.–*

VISSEUSE À CHOCS (3/8")
DCF923P2G-QW
CHF 666.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF921NT-XJ**
CHF 387.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF922NT-XJ**
CHF 354.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF891NT-XJ**
CHF 420.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF892NT-XJ**
CHF 420.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF900NT-XJ**
CHF 431.–*

VISSEUSE À CHOCS (1/2")
DCF961NT-XJ**
CHF 509.–*

VISSEUSE À CHOCS (3/4")
DCF964NT-XJ**
CHF 531.–*

VISSEUSE POUR CLOISONS SÈCHES
DCF620NT-XJ**
CHF 210.–*

VISSEUSE UNIVERSELLE
DCF622N-XJ**
CHF 205.–*

CLIQUET (1/2")
DCF512N-XJ**
CHF 272.–*

CLIQUET (1/2")
DCF512EN-XJ**
CHF 266.–*

CLIQUET (1/4")
DCF514N-XJ**
CHF 248.–*

CLIQUET (1/4")
DCF514EN-XJ**
CHF 266.–*

CLIQUET (3/8")
DCF513N-XJ**
CHF 272.–*

CLIQUET (3/8")
DCF513EN-XJ**
CHF 266.–*

CLIQUET (3/8" & 1/2")
DCF510N-XJ**
CHF 288.–*

CLIQUET (3/8" & 1/4")
DCF520N-XJ**
CHF 270.–*

PERCEUSE ANGULAIRE
DCD740NT-XJ**
CHF 287.–*

PERCEUSE ANGULAIRE
DCD444N-XJ**
CHF 420.–*

MEULEUSE ANGULAIRE COMPACTE (125 mm)
DCG404N-XJ**
CHF 279.–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG405NT-XJ**
CHF 265.–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG405FNT-XJ**
CHF 287.–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG406NT-XJ**
CHF 265.–*

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG407NT-XJ**
CHF 221,–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG408NT-XJ**
CHF 188.–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG409NT-XJ**
CHF 376.–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG409VSNT-XJ**
CHF 332.–*

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG416VSN-XJ**
CHF 287.–*

UNE BATTERIE POUR TOUT

MARTEAUX SANS FIL

MARTEAUPERFORATEUR SDSPLUS® (24 MM)
DCH274P2T-QW
CHF 721.–*

MARTEAUPERFORATEUR SDS-PLUS® (24 MM) AVEC ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE
DCH275P2-QW
CHF 887.–*

MARTEAUPERFORATEUR SDSPLUS® (28 MM)
DCH263NK-XJ**
CHF 321.–*

MARTEAUPERFORATEUR SDSPLUS® (16 MM)
DCH172NT-XJ**
CHF 321.–*

MARTEAUPERFORATEUR SDSPLUS® (26 MM)
DCH133NT-XJ**
CHF 265.–*

MARTEAUPERFORATEUR SDSPLUS® (24 MM)
DCH273NT-XJ**
CHF 398.–*

SCIES SANS FIL

SCIE-SAUTEUSE PENDULAIRE
DCS334NT-XJ**
CHF 372,–*

SCIE-SAUTEUSE PENDULAIRE
DCS335NT-XJ**
CHF 354.–*

SCIE SABRE COMPACTE
DCS369NT-XJ**
CHF 254.–*

SCIE SABRE
DCS367NT-XJ**
CHF 332.–*

SCIE SABRE
DCS382NT-XJ**
CHF 332.–*

SCIE SABRE
DCS386NT-XJ**
CHF 365.–*

COUPE-TIGES FILETÉES
DCS350NT-XJ**
CHF 752.–*

SCIE À RUBAN
DCS378N-XJ**
CHF 465.–*

SCIE À RUBAN
DCS374N-XJ**
CHF 519.–*

OUTIL DE COUPE MULTIMATÉRIAUX COMPACTE (76 MM)
DCG430N-XJ**
CHF 279.–*

OUTIL DE COUPE MULTIMATÉRIAUX (76 MM)
DCS438N-XJ**
CHF 232.–*

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX
DCS373NT-XJ**
CHF 365.–*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN (38 MM)
DCS571NT-XJ**
CHF 321.–*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN(55 MM)
DCS565NT-XJ**
CHF 420.–*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN (58 MM)
DCS572NT-XJ**
CHF 431.–*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN (64 MM)
DCS570NT-XJ**
CHF 409.–*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN (67 MM)
DCS573NT-XJ**
CHF 442.–*

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX À MAIN (184 MM)
DCS383N-XJ**
CHF 597.–*

SCIE À ONGLETS (184 MM)
DCS365N-XJ**
CHF 673.–*

SCIE À ONGLETS (305 MM)
DCS782N-XJ**
CHF 1,142.–*

MEULEUSE DROITE
DCG426N-XJ**
CHF 254.–*

MEULEUSE DROITE COMPACTE
DCG420N-XJ**
CHF 259.–*

MEULEUSE DROITE ANGULAIRE COMPACTE
DCG421N-XJ**
CHF 259.–*

LIME À RUBAN
DCM200NT-XJ**
CHF 354.–*

PONCEUSES ET POLISSEUSES SANS FIL

POLISSEUSE EXCENTRIQUE (125 MM)
DCM848N-XJ**
CHF 431.–*

POLISSEUSE À ROTATION (180 MM)
DCM849N-XJ**
CHF 431.–*

MEULEUSE EXCENTRIQUE (125 MM)
DCW210NT-XJ**
CHF 221.–*

MEULEUSE À VIBRATIONS (115 MM)
DCW200NT-XJ**
CHF 221.–*

PONCEUSE À RUBAN
DCW220NT-XJ**
CHF 343.–*

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

LE SYSTEME DE BATTERIES 18 V.

FRAISEUSES ET RABOTS SANS FIL

FRAISE POUR CONSTRUCTION SÈCHE
DCE555N-XJ**
CHF 199.–*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**
CHF 294.–*

RABOT (82 MM)
DCP580NT-XJ**
CHF 288.–*

FRAISE COMBINÉE
DCW604NT-XJ**
CHF 520.–*

FRAISE
DCW620NT-XJ**
CHF 642.–*

FRAISEUSE À LAMELLES ET À CHEVILLES
DCW682NT-XJ**
CHF 431.–*

LASER SANS FIL

LASER À LIGNES CROISÉES, VERT
DCE088NG18-XJ**
CHF 409.–*

LASER À LIGNES CROISÉES À 5 POINTS, VERT
DCE825NG18-XJ**
CHF 520.–*

LASER À LIGNES CROISÉES, VERT
DCLE34021N-XJ**
CHF 354.–*

LASER À LIGNES MULTIPLES 3 X 360°, VERT
DCLE34035B-XJ**
CHF 1.220.–*

LASER À LIGNES MULTIPLES 3 X 360°, VERT
DCLE34031N-XJ**
CHF 586.–*

LASER À LIGNES MULTIPLES 3 X 360°, VERT
DCE089NG18-XJ**
CHF 653.–*

LASER ROTATIF, ROUGE
DCLE05211R-XJ
CHF 969.–*

LASER ROTATIF, ROUGE
DCLE15211R-QW
CHF 1,365.–*

LASER ROTATIF, ROUGE
DCLE15221G-QW
CHF 1,689.–*

FRAISEUSES ET RABOTS CLOUEUSE

CLOUEUSE DE FINITION (64 MM)
DCN662NT-XJ**
CHF 586.–*

CLOUEUSE DE CARTON ONDULÉ
DCN45RNNT-XJ**
CHF 808.–*

CLOUEUSE (90 MM)
DCN930N-XJ**
CHF 664.–*

CLOUEUSE POUR BÉTON (57 CM)
DCN890N-XJ**
CHF 841.–*

CLOUEUSE (90 MM)
DCN950N-XJ**
CHF 664.–*

CLOUEUSE DUPLEX
DCN910N-XJ**
CHF 729.–*

CLOUEUSE
DCFS950N-XJ**
CHF 889.–*

APPAREILS SANS FIL SPECIAUX

CISAILLES À TÔLE
DCS491NT-XJ**
CHF 431.–*

PISTOLET À CARTOUCHE
DCE581NK-XJ**
CHF 454.–*

POMPE À GRAISSE
DCGG581N-XJ**
CHF 345.–*

COMPRESSEUR COMPACT
DCC018N-XJ**
CHF 184.–*

RIVETEUSE (2,4 – 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**
CHF 586.–*

RIVETEUSE (4,8 – 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**
CHF 863.–

COUPE-TUBE EN CUIVRE
DCE154N-XJ**
CHF 259.–*

COMPACTEUR À BÉTON
DCE531N-XJ**
CHF 571.–*

PERCEUSE MAGNÉTIQUE
DCD1623N-XJ**
CHF 2,050.–*

PONCEUSE POUR LA CONSTRUCTION À SEC
DCE800NB-XJ**
CHF 852.–*

PISTOLET A AIR CHAUD
DCE530N-XJ**
CHF 210.–*

VENTILATEUR
DCE512N-XJ**
CHF 144.–*

SOUFFLEUSE
DCV100-XJ**
CHF 166.–*

RÉSERVOIR D'EAU
DCE6820N-XJ**
CHF 445.–*

PULVÉRISATEUR
DCCS1100-XJ**
CHF 469.–*

PRÉHENSEUR À VIDE
DCE590N-XJ**
CHF 420.–*

ASPIRATEURS SANS FIL

ASPIRATEUR À MAIN
DCV517N-XJ**
CHF 177.–*

ASPIRATION UNIVERSELLE
DWH161N-XJ**
CHF 272.–*

ASPIRATEUR MOUILLÉ ET SEC (CLASSE L)
DCV584L-QW
CHF 332.–*

ASPIRATEUR (CLASSE L)
DCV501LN-XJ**
CHF 210.–*

LAMPES SANS FIL

LAMPE LED
DCL040-XJ**
CHF 83.–*

PROJECTEUR LED
DCL043-XJ**
CHF 154.–*

LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE
DCL045-XJ**
CHF 260.–*

LAMPE LED
DCL050-XJ**
CHF 110.–*

LAMPE DE CHANTIER LED
DCL074-XJ**
CHF 331.–*

LAMPE DE CHANTIER LED
DCL077-XJ**
CHF 187.–*

PROJECTEUR DE CHANTIER LED
DCL079-XJ**
CHF 420.–*

RADIOS SANS FIL

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
DCR011-XJ**
CHF 185.–*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR
DCR019-QW
CHF 196.–*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR020-QW
CHF 233.–*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)
DCR027-QW
CHF 388.–*

RADIO SANS FIL ET SECTEUR (BLUETOOTH)
DCR029-QW
CHF 289.–*

RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/ FM STÉRÉO)
DWST1-81078-QW
CHF 384.–*

TU CHERCHES DES APPAREILS D'EXTÉRIEUR? PASSE À LA PAGE 54.

** Version de base sans batteries ni chargeur

APPLICATION À FAIBLE SOLLICITATION

LÉGERS ET COMPACTS

Batteries pour outils peu consommateurs d'énergie pour plus de compacité et de légèreté. Réduit la fatigue en cas d'utilisation prolongée ou de travaux au-dessus de la tête.

Batterie XR 18 V / 2 Ah
DCB183-XJ
CHF 77.25*

APPLICATIONS RÉGULIÈRES

LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT

Pour des applications telles que le travail du métal, le perçage du béton de 6 à 28 mm (SDS-plus®) et des travaux de maintenance réguliers à l'extérieur.

Batterie XR 18 V / 5 Ah
DCB184-XJ
CHF 121.50*

APPLICATIONS EXIGEANTES

EXCELLENTES PERFORMANCES

Des batteries destinées à des outils gourmands en énergie pour des applications pour lesquelles des outils fonctionnant sur secteur sont normalement utilisés.

Batterie 18 V / 54 V de 6 Ah / 2 A
DCB546-XJ
CHF 211.–*

QUEL CHARGEUR CHOISIR?

MOBILITÉ ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR COMBINÉ PORTABLE 18 V / 54 V 5A
DCB094K-QW

Temps de charge: 60 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 5 A
CHF 154.10*

DIVERSITÉ

CHARGEUR UNIVERSEL COUVRANT LA PLAGE DE TENSION DE 10,8 V À 54 V
DCB1104-QW

Temps de charge: 75 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 4 A
CHF 77.15*

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

QUELLE BATTERIE EST LA BONNE?

250+ 18V XR

POWERSTACK

Batterie XR POWERSTACK
18 V / 1,7 Ah

DCBP034-XJ

CHF 139.25*

Batterie POWERSTACK
18 V / 1,7 Ah en version G

DCBP034G-XJ

CHF 154.75*

POWERSTACK™

50% PLUS DE PUIS-SANCE*

50% DURÉE D'UTILI-SATION ACCRUE** PAR CHARGE

2X DURÉE DE VIE PLUS LONGUE***

* Par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)
** Energie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)
*** Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

Protège idéalement contre les graisses et les produits chimiques

Batterie XR 18 V / 5 Ah
en version G

DCB184G-XJ

CHF 143.70*

Batterie XR tabless
18 V / 8 Ah

DCB1880-XJ

CHF 222.–*

Batterie XR
POWERSTACK 18 V / 5 Ah

DCBP518-XJ

CHF 210.–*

Protège idéalement contre les graisses et les produits chimiques

Batterie
XR POWER STACK
18 V / 5 Ah en version G

DCBP518G-XJ

CHF 222.–*

Batterie XR POWERSTACK
18 V / 3,5 Ah

DCBP318-XJ

CHF 161.40*

XR FLEX VOLT

Batterie 18 V / 54 V
de 9 Ah / 3 Ah

DCB547-XJ

CHF 244.15*

XR FLEX VOLT **NOUVEAU**

Batterie 18 V / 54 V
de 9 Ah / 3 Ah en version G

DCB547G-XJ

CHF 249.30*

XR FLEX VOLT

Batterie 18 V / 54 V
de 12 Ah / 4 Ah

DCB548-XJ

CHF 299.50*

XR FLEX VOLT

Batterie 18 V / 54 V
de 15 Ah / 5 Ah

DCB549-XJ

CHF 471.10*

VITESSE DE CHARGE

CHARGEUR RAPIDE 18 V / 54 V POUR BATTERIES XR LI-ION DE 1,3 AH À 15 AH

DCB117-QW

Temps de charge: 40 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 12 A

CHF 154.60*

STATION / GROS CHANTIERS

CHARGEUR RAPIDE TOUGH SYSTEM À 4 PRISES POUR DES BATTERIES XR DE 10,8 V À 54 V

DCB104-QW

Temps de charge: 50 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 8 A

CHF 287.40*

CHARGEUR QUADRUPLE POUR BATTERIES XR DE 10,8 V À 54 V

DCB1404-QW

Temps de charge: 75 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 4 A

CHF 194.–*

DEWALT TECHNO-

1RE GÉNÉRATION

CELLULES CIRCULAIRES = 18650

- Performances efficaces
- Durée de fonctionnement fiable

DCB183-XJ

DCB184-XJ

18V XR

3E GÉNÉRATION

CELLULES CIRCULAIRES = TABLESS

- Délivrance de puissance améliorée
  par rapport à des cellules circulaires standard de première génération
- Durée de fonctionnement accrue
- Meilleure évacuation de la chaleur
  par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Durée de vie multipliée par 1,5
  par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Résistances internes réduites
  par rapport à des cellules circulaires standard de première génération

DCB1880-XJ

18V XR

LOGIES DE BATTERIES

1RE GÉNÉRATION

CELLULES À POCHES

- 50% de puissance en plus **par rapport à des cellules circulaires de 5 Ah de première génération**
- Forme compacte pour une évacuation optimale de la chaleur
- Durée de vie multipliée par 1,5 **par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650**
- Résistances internes réduites **par rapport à des cellules circulaires**
- 3 ans de garantie en cas d'inscription

DCBP518-XJ

DCBP318-XJ

DCBP034-XJ

1RE ET 2E GÉNÉRATIONS

CELLULES CIRCULAIRES = 18650/21700

- Meilleures performances
- Durée de fonctionnement la plus longue
- Rétrocompatible avec des machines 18 V

DCB546-XJ

DCB547-XJ

DCB548-XJ

DCB549-XJ

BATTERIES XR 18 V

JEU DE BATTERIES ET KIT DE DÉMARRAGE

18 V / 5 AH
Jeu de batteries

DCB184P2-XJ
CHF 199.90*

18 V / 2 AH
Kit de démarrage

DCB1104D2-QW
CHF 195.40*

18 V / 5 AH
Kit de démarrage

DCB1104P2-QW
CHF 273.70*

18 V / 5 AH
Kit de démarrage

DCB1104P3-QW
CHF 366.65*

18 V / 5 AH
Kit de démarrage

DCB1104H2-QW
CHF 399.85*

DONNÉES TECHNIQUES	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Dimensions de la batterie (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids de la batterie	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries **DCB184-XJ** (sans chargeur)	2 batteries **DCB183-XJ,** 1 chargeur rapide multivoltage **DCB1104-QW**	2 batteries **DCB183-XJ,** 1 chargeur rapide multivoltage **DCB1104-QW**	3 batteries **DCB184-XJ,** 1 chargeur rapide multivoltage **DCB1104-QW**	2 batteries **DCBP518-XJ,** 1 chargeur rapide multivoltage **DCB1104-QW**

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

BATTERIES XR 18 V

18 V / 8 AH
Batterie tabless

Technologie innovante de cellules tabless (sans onglets) pour une meilleure circulation du courant
→ Meilleure évacuation de la chaleur et durée de vie accrue

Flux de courant sur tout le côté de la batterie
→ Transfert de l'énergie plus efficace à la machine

DONNÉES TECHNIQUES	DCB1880
Tension et capacité de la batterie	18 V / 8 Ah
Technologie de batteries	Lithium-ions (Li-ion)
Technologie de cellules	Tabless
Convient pour des	machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13 x 8 x 7 cm
Poids	0,9 kg

DCB1880-XJ
CHF 222.–*

18 V
Quadruple chargeur rapide

Un processus de charge parallèle permettant de charger simultanément jusqu'à 4 batteries de même classe de tension et/ou de capacité ou de classes différentes
→ Efficience maximale

Processus de charge à deux échelons
→ Charge en douceur de la batterie et nombre élevé de cycles de charge

L'affichage à LED informe l'utilisateur de l'état de charge et l'avertit si la température de la batterie est trop élevée
→ Contrôle permanent

DCB104-QW
CHF 287.40*

Chargeur quadruple 18 VOLTS

NOUVEAU

Processus de charge quadruple en parallèle
→ Flexibilité maximale et gain de temps maximal

Processus de charge en 2 étapes, jusqu'à 4 A de courant de charge :
→ charge rapide et préservant les batteries

Indicateur LED du niveau de charge :
→ contrôle maximal

DCB1404-QW
CHF 194.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCB104	DCB1404
Tension et capacité de la batterie par batterie	10,8 – 54 Volts pour toutes les classes Ah	10,8 – 54 Volts pour toutes les classes Ah
Courant de charge	Batteries jusqu'à 4 Ah → 4 A Batteries jusqu'à 5 Ah → 8 A	4 A
Tempsde chargeà 4A	env. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) 60 Min. (4 Ah)	env. 27 min. (1,7 Ah) / 30 min. (2 Ah) / env. 60 min. (4 Ah), env. 75 min (5 Ah)
Temps de charge à 8 A	env. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)	-
Poids	3,5 kg	3,3 kg

Perceuse-visseusesans fil 18 VOLTS / 3,5 AH

NOUVEAU

Boîte de vitesses 2 rapports tout métal, parfaitement optimisée
→ pour transmission de puissance optimale

Perform& Protect: l'embrayage électronique coupe automatiquement l'appareil en cas de blocage
→ Protège l'utilisateur et la machine

DCD800S2T-QW
CHF 541.–*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCD800S2T
Vitesse à vide	0-650 / 2.000 min^{-1}
Couple max. (h/w)	90 / 27 Nm
Ø de perçage max. dans bois/métal	55 / 13 mm
Poids (sans batterie)	1,3 kg
Contenu	2x batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah, Chargeur rapide système, crochet de ceinturemétallique, porte-embout magnétique, Coffret T STAK™

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18VOLTS/3,5AH

NOUVEAU

Réglage de couple 15 positions, mode perçage et mode percussion
→ pour le bois, le métal et le béton

Perform& Protect: l'embrayage électronique coupe automatiquement l'appareil en cas de blocage
→ Protège l'utilisateur et la machine

DCD805S2T-QW
CHF 565.–*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCD805S2T
Vitesse à vide	0-650 / 2.000 min^{-1}
Cadencedefrappeàvide	0 – 11.050 min / 34.000 min^{-1}
Couplemax. (h/w)	90 / 27 Nm
Capacitédeperçagemax.danslebois/métal/ maçonnerie	55 / 13 / 13 mm
Poids (sansbatterie)	1,3 kg
Contenu	2x batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah, Chargeur rapide système, crochet de ceinture métallique, porte-embout magnétique, Coffret T STAK™

Perforateur-combiné SDS-plus® sans fil (24 mm) 18VOLTS/3,5AH

NOUVEAU

Faible poids et conception équilibrée
→ Travail moins fatigant en cas d'utilisation prolongée

Embrayage électronique
→ protection de l'utilisateur contre les retours de couple de l'outil

DCH273S2T-QW
CHF 757.30*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCH273S2T
Vitesseà vide	0-1.100 min^{-1}
Cadence de frappe à vide	0 – 4.600 min^{-1}
Énergiede frappe max.	2,1 Joule
Plage de Ø optimale dans le béton	6 – 12 mm
Ø de perçage max. dans le béton / métal / bois	24 / 13 / 26 mm
Poids (sans batterie)	2,5 kg
Contenu	2 x batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah, Chargeur rapide système, poignéelatéraleen caoutchouc, Butée de profondeur de perçage, Coffret T STAK™

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD800S2T	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805S2T	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCH273S2T	6,6 m/s²	1,5 m/s²	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS356S2T	10,5 m/s²	1,5 m/s²	Coupe du bois	79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS565S2T	≤ 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Découpe	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

18 VOLT / 3,5 AH
Outil multifonction sans fil

NOUVEAU

Réglage d'oscillation 3 niveaux
→ Réglage adapté selon le matériau

Adaptateur Multifit
→ permettant l'utilisation d'accessoires d'autres marques

DCS356S2T-QW
CHF 649.20*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS356S2T
Oscillation	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min^{-1}
Angle d'oscillation	3,2° à gauche et 1,6° à droite
Poids (sans batterie)	1,1 kg
Contenu	2x batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah, Chargeur rapide système, butéede profondeur, Adaptateur d'accessoires MultiFit, adaptateur d'aspiration AirLock, Outil de montage, 1x lame pour bois 43 x 30 mm, 1x Lame pour bois avec clous 43 x 30 mm, 1x lame 43 x 10mm, 1 x plateau de ponçage 93 x 93 mm, 1 x spatule rigide, 1 x Lame segment 100 mm, 1 x Lame segment 95mm, 1 Lot de 9 feuilles abrasives, Coffret T STAK™

18 VOLT / 3,5 AH
Scie circulaire portative sans fil

NOUVEAU

Réglage précis, rapide et sans outil de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison
→ Travail efficace

LED et soufflerie intégrées
→ Vue dégagée sur le tracé

DCS565S2T-QW
CHF 758.10*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS565S2T
Vitesseà vide	4.950 min^{-1}
Réglage d'inclinaison	50°
Profondeur de coupe max. a 90°/45°	55 / 42 mm
Dimensions de la lame	165 x 20 mm
Poids (sans batterie)	2,8 kg
Contenu	2 x batteries POWERSTAK 18 V 3,5 Ah, Chargeur rapide système, lame carbure 24 dents, guide parallèle, adaptateurd'aspirationAirLock, Coffret T STAK™

DOUBLE PUISSANCE GARANTIE

18 V / 1,7 AH
Jeu de deux batteries Powerstack

18 V / 3,5 AH
Jeu de deux batteries Powerstack

18 V / 5 AH
Jeu de deux batteries Powerstack

SÉRIE COMPACTE DEWALT

PUISSANTS, COMPACTS ET SANS FIL. DES OUTILS POUR UNE FLEXIBILITÉ ET UNE MOBILITÉ MAXIMALES.

Avec la nouvelle série compacte DEWALT, l'innovation, la performance et la sécurité sont au coeur d'un format exceptionnellement compact et léger. Les outils sans fil 18 V haute performance permettent un travail flexible et confortable, même dans les espaces les plus exigus. Chaque modèle se distingue par une technologie Brushless18 V de dernière génération, un design ergonomique et une gâchette paddleprécise.

L'optimisation pour les batteries POWERSTACK garantit une autonomie prolongée et des performances fiables, même pour les tâches exigeantes. Les quatre appareils sont équipés du système Perform & Protectet disposent d'un embrayage électronique qui protège l'utilisateur en cas de retour de couple (kickback). En complément, un frein électronique permet d'arrêter l'accessoire utilisé en une fraction de seconde.

La série compacte DEWALT incarne la nouvelle génération d'outils sans fil 18 V : pour une efficacité maximale, une grande liberté de mouvement et un confort optimal à chaque utilisation.

18 VOLTS
Meuleuse d'angle compacte sans fil

NOUVEAU

28% plus compacte que le modèle DCG408
→ Travail dans les espaces les plus exigus

DCG404N-XJ**
CHF 279.–*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCG404N
Vitesseà vide	11.000 min^{-1}
Diamètrede disquemax.	125 mm
Broche M14	M14
Type d'interrupteur	interrupteurpalette
Poids(sans batterie)	1,56 kg
Contenu	Poignée latérale anti-vibrations, Capot de protection pour tronçonnage et meulage, écroude serragerapide, sans batteries ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG404N-XJ	8,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçagede surfaces	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Prix publics conseillés, hors TVA.

SÉRIE COMPACTE DEWALT

18 VOLTS
Meuleuse droite compacte sans fil

35 % plus compacte et 95 mm plus courte que le modèle DCG426
→ Travail dans les espaces les plus exigus

Vitesse variable et réglage progressif de la vitesse
→ Contrôle maximal et adaptation aux applications

Anneau LED
→ Visibilité optimale sur la pièce

DCG420N-XJ**
CHF 259.–*

PERFORM PROTECT

18 VOLTS
Meuleuse droite compacte sans fil, coudée

Vitesse variable et réglage continu de la vitesse
→ Contrôle maximal et adaptation à chaque application

Anneaulumineux LED
→ Visibilité optimale sur la pièce

DCG421N-XJ**
CHF 259.–*

PERFORM PROTECT

18 VOLT
Coupe-matériauxcompacte sans fil

Changements de sens rapides
→ pour un travail flexible

Conception en ligne
→ Accessibilité maximale, même dans les zones difficiles d'accès

DCG430N-XJ**
CHF 279.–*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCG420N	DCG421N	DCG430N
Vitesse à vide	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min^{-1}	20.000 min^{-1}
Pinces de serrage	6 mm & 1/4"	6 mm & 1/4"	–
Diamètrede disquemax.	50 mm	50 mm	76 mm
Broche	–	–	M10
Poids (sans batterie)	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Contenu	Outilde montage, Porte-outil 6 mm, porte-outil 1/4", sans batteries ni chargeur	Outilde montage, Porte-outil 6mm, porte-outil 1/4", sans batteries ni chargeur	Capotde protection, Outilde montage, 1 x 76 mm Disquediamantmulti-matériaux, 1 x disque à tronçonner 76 mm pour métal et inox, sans batteries ni chargeur

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	RÉF. ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.	
DCG430N-XJ	DT20592-QZ	**Disque à tronçonner High Performance 76 x 1,6 x 9,5 mm inoxet métal type 41 (plat) (inclus dans le contenu)**	CHF	4.10
	DT20590-QZ	**Disque diamant multi-matériaux 76 mm x 9,5 mm (inclus dans le contenu)**	CHF	19.85
	DT20591-QZ	**Disque diamant pour carrelage 76 mm ×9,5 mm**	CHF	11.60
DCG404-XJ	DT20595-QZ	**Disque à tronçonner High Performance 125 ×1 ×22,23 mm multi-matériaux, type 41 (plat)**	CHF	1.80
	DT43902-QZ	**Disque à tronçonner EXTREME 125 ×1 ×22,23 mm inox, type 41 (plat)**	CHF	1.80
	DX7941-AE	**Disque à ébarber EXTREME 125 ×6 ×22,23 mm métal, type 42 (déporté)**	CHF	2.65
	DT3492-QZ	**Brosse boisseau torsadée 75 mm M14**	CHF	12,90

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG420N-XJ	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Meulage	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCG421N-XJ	8,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Meulage	71,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG430N-XJ	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Meulage	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

PERFORM PROTECT™

Un outil électroportatif doit être à la fois puissant et sûr. Avec **PERFORM & PROTECT, DEWALT** a développé des outils innovants qui offrent une maîtrise maximale pour des vibrations minimales et un dégagement limité de poussière pour des travaux en toute sécurité, propice au maintien de la santé des utilisateurs. **C'est 100 % PRO pour nous.**

RESTER EN BONNE SANTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

CONTROLE

PLUS DE SECURITE PENDANT LES TRAVAUX

PERFORM & PROTECT est synonyme de sécurité et de précision maximales grâce à la régulation innovante du couple pour une maîtrise optimale.

POUSSIÈRE

AIR AMBIANT PROPRE À CHAQUE UTILISATION

La protection anti-poussière **PERFORM & PROTECT** minimise le dégagement de poussière et garantit un environnement de travail plus sain.

VIBRATION

RÉDUCTION DES VIBRATIONS POUVANT ATTEINDRE 50%

Les outils **PERFORM & PROTECT** réduisent considérablement les vibrations pour des durées d'utilisation plus longues sans baisse de performances.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR:
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

18 V
Scie circulaire à métaux à main sans fil

Lame de 184 mm
→ Profondeur de coupe jusqu'à 67 mm

Collecteur de copeaux métalliques
→ Pour un environnement de travail propre

Sabot de sciage muni de marquages
→ Pour des coupes plus précises

DCS383N-XJ**
CHF 597.40*

LE BON ACCESSOIRE:
SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX À MAIN

DT1044-QZ
CHF 45.30*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS383N
Classe de voltage / batterie	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	3900 min^{-1}
Profondeur de coupe max.	67 mm
Dimensions de la lame	184 x 20 mm
Poids (sans batterie)	4,9 kg
Contenu de l'emballage	1 chaîne de tronçonnage TCT à 48 dents de 184 mm, sans batteries ni chargeur

→ Dimensions de la lame: 184 x 20 mm (48 dents)
→ Epaisseur de la lame: 1,6 mm
→ Largeur de la lame: 2,0 mm
→ Géométrie de la lame: MATB

DOMAINES D'APPLICATION:

acier de construction, boulons métalliques, équerres en fer, tuyaux en acier, tiges filetées

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS383	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de métaux	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

VISSEUSE SANS FIL

	DCD794NT-XJ**	DCD799NT-XJ**	DCD803NT-XJ**	DCD800NT-XJ**	DCD805NT-XJ**	DCD1007NT-XJ**
				PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
	CHF 161.30*	CHF 172.30*	CHF 289.–*	CHF 221.–*	CHF 232.10*	CHF 353.85*
DONNÉES TECHNIQUES						
Couple dur / tendre (Nm)	74 / 26	74 / 26	73 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Vitesse à vide (tr/min.)	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0-450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Mécanisme de frappe	–	✓	–	–	✓	✓
Nombre de frappes (frappes/min.)	–	0 – 7.650 / 28.050	–	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Longueur de portée du mandrin (mm)	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Type de mandrin	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre (mm	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	30 / 13 / –	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Echelons de couple	15	15	15	15	15	11
Poids sans batterie (kg)	1,1	1,2	0,9	1,3	1,3	1,8
Contenu de l'emballage Toutes les versions illustrées sont livrées sans batteries ni chargeur	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	Mandrin autoserrant 13 m m porte-outil hexagonal intérieur 1/4", tête excentrique avec porte-outil hexagonal intérieur 1/4" Envoi d'angle 90° avec porte-outil hexagonal intérieur 1/4" Crochet de ceinture métallique, Organiseur, Coffret T STAK™	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Bo	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 poignée supplémen-taire, 1 T STAK™-Box

SUPPORT D'EMBOUTS MAGNÉTIQUE

- Pivotant pour plus de stabilité et de maîtrise dans des coins et dans des applications difficiles d'accès
- Magnétique et idéal pour un usage à une seule main

JEU DE 100 MÈCHES ET FORETS

- Foret de fraisage à bois: 22 / 25 mm; tête fraisée; adaptateur: hexagonal 1/4" à carré 1/4" / hexagonal 1/4" à carré 3/8"; embouts de vissage de 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; embouts de vissage de 50 mm: Ph2 / Pz2; porte-mèches magnétique; porte-embouts, douilles: 6 / 8 / 10 / 13 mm; foret à métal HSS-G: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; forets héli-coïdaux à bois: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

JEU DE 32 MÈCHES

- Dans un coffret durable et résistant aux chocs avec un clip de ceinture, des mèche de qualité professionnelle assorties d'un code de couleurs
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; adap-tateur hexagonal 1/4" support magnétique de mèches, anneau de serrage

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD794NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD799NT-XJ	3,2 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD803NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD800NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805NT-XJ	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD1007NT-XJ	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

BOULONNEUSE À CHOCS À PERCUSSION SANS FIL

	DCF921NT-XJ**	DCF922NT-XJ**	DCF892NT-XJ**	DCF900NT-XJ**	DCF961NT-XJ**	DCF964NT-XJ**
	CHF 387.10*	CHF 353.85*	CHF 420.30*	CHF 431.35*	CHF 508.80*	CHF 531.–*
DONNÉES TECHNIQUES						
Couple max. (Nm)	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Couple de desserrage max. (Nm)	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Vitesse à vide (tr/min.)	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Nombre de frappes (frappes/min.)	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Nombre de rapports	2 + précision + mode échafaudage	2 + précision + mode échafaudage	3 + précision	3 + précision	3 + précision	3 + précision
Porte-outils	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Diamètre max. des vis	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Poids sans batterie (kg)	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contenu de l'emballage Toutes les versions illustrées sont livrées sans batteries ni chargeur	Un crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

MODE DE SONS PRÉCISION

MINI 0 – 200 Nm MAX

MAXI 0 – 450 Nm MAX

SERRAGE
L'OUTIL MARQUE UNE PAUSE AVANT LA PREMIÈRE FRAPPE POUR ÉVITER TOUTE SURROTATION.

DESSERRAGE
IL RÉDUIT LA VITESSE DÈS QUE LA LIAISON EST PERDUE.

DOUILLES COMPACTES 38 MM / 1/2"

DT7530-QZ	12 mm	CHF	8.11*	DT7534-QZ	16 mm	CHF	10.27*	DT7538-QZ	20 mm	CHF	12.27*
DT7531-QZ	13 mm	CHF	8.43*	DT7535-QZ	17 mm	CHF	10.65*	DT7539-QZ	21 mm	CHF	13.08*
DT7532-QZ	14 mm	CHF	8.97*	DT7536-QZ	18 mm	CHF	10.97*	DT7540-QZ	22 mm	CHF	13.84*
DT7533-QZ	15 mm	CHF	9.62*	DT7537-QZ	19 mm	CHF	11.51*	DT7541-QZ	24 mm	CHF	14.38*

KIT DE 17 EMBOUTS DE VISSAGE

Porte-outils 1/2", 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
+ adaptateur

DT7506-QZ
CHF 96.65*

KIT DE 9 EMBOUTS DE VISSAGE

Porte-outils 1/2", 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ adaptateur

DT7507-QZ
CHF 59.90*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF921NT-XJ	13,0 m/s²	1,7 m/s²	Vissageà chocs	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF922NT-XJ	13,0 m/s²	12,6 m/s²	Vissageà chocs	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892NT-XJ	10,0 m/s²	1,7 m/s²	Vissageà chocs	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF900NT-XJ	15,0 m/s²	1,5 m/s²	Vissageà chocs	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961NT-XJ	21,0 m/s²	6,3 m/s²	Vissageà chocs	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF964NT-XJ	16,0 m/s²	4,4 m/s²	Vissageà chocs	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

PERCEUSES-VISSEUSES SANS FIL 18 V

Perceuse-visseuse sans fil 18 VOLTS

NOUVEAU

Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses avec réglage de couple électronique 15 positions
→ Idéale pour tous les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal

4 têtes interchangeables sans outil et empilables
→ augmente la polyvalence et facilite l'accès aux zones étroites

Organiseur pratique
→ accessoires rangés en sécurité et toujours à portée de main

DONNÉES TECHNIQUES	DCD803NT
Vitesseà vide	0 - 450 / 1.650 min^{-1}
Couple max.	73 Nm
Capacité de perçage max. dans le bois / métal	30 / 13 mm
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids(sans batterie)	0,9 kg

DCD803NT-XJ**
CHF 289.–*

DCD803D2T-QW
CHF 499.–*

DCD803P2T-QW
CHF 565.–*

VARIANTES DE LA PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

CONTENU	DCD803NT-XJ	DCD803D2T-QW	DCD803P2T-QW
- Mandrin autoserrant 13 mm - Porte-outil hexagonal intérieur 1/4" - Renvoi excentrique avec porte-outil hexagonal intérieur 1/4" - Renvoi d'angle 90° avec porte-outil hexagonal intérieur 1/4" - Crochet de ceinture métallique Organiseur - Coffret T STAK™	sans batteries ni chargeur	en supplément: - 2x batterie 18 Volts 2 Ah - chargeur rapide système	en supplément: - 2 x batterie 18 Volts 5 Ah - chargeur rapide système

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD803NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bois et métal	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803D2T	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bois et métal	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803P2T	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Bois et métal	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)

*Prix publics conseillés, hors TVA.

VISSEUSE À CHOCS

VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18 V 1/4"

PERFORMANCES MAXIMALES, BRUIT MINIMAL!

La **DCF870** s'appuie sur des technologies de pointe pour atteindre la même vitesse d'utilisation que la DCF850 malgré un couple réduit.

Exemple: vissage d'une vis de terrasse de 75 mm dans un poteau en bois de 4 x 4 cm **pour une réduction du bruit de 42%!**



	DCF850NT-XJ** CHF 276.40*	DCF860NT-XJ** CHF 320.70*	DCF870NT-XJ** CHF 287.40*
DONNÉES TECHNIQUES			
Couple max. (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Vitesse à vide (tr/min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Nombre de frappes (frappes/min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Nombre de rapports	3 + précision	3 + précision	2
Porte-outils	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"
Diamètre max. des vis	M16	M16	M16
Poids sans batterie (kg)	1,0	1,1	1,0
Contenu de l'emballage Toutes les versions illustrées sont livrées sans batteries ni chargeu	1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box

ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE

- Coupe pouvant atteindre une épaisseur de 1,3 mm
- Pivotant à 360°
- Cisaille à tôle pour des visseuses à raccord universel

DT70620-QZ
CHF 109.30*

EMBOUT COUPE-TUYAU

- Idéal pour couper des tuyaux en plastique tel que du PE
- Capacité de coupe: 50 mm
- Coupe deux fois plus vite qu'un outil à main

DT20560-QZ
CHF 98.55*

ACCESSOIRE POUR TIGES FILETÉES

- Serrage et desserrage rapides d'écrous le long de la tige filetée
- Convient pour les tailles d'écrous les plus courantes (M6, M8, M10 et M12)
- Capacité de levage pouvant atteindre 45 kg

DT20562-QZ
CHF 142.80*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF850	18,5 m/s²	1,7 m/s²	Vissage à percussion	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s²	2,0 m/s²	Vissage à percussion	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s²	1,7 m/s²	Vissage à percussion	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Version NT sans batterie ni chargeur

Cliquets sans fil 18 VOLTS

NOUVEAU

Boîtier en nylon renforcé de fibres de
→ verre : résiste aux huiles automobiles et aux solvants.

Versions EN:

Col allongé
→ pour une portée accrue dans les zones étroites.

Cliquet sans fil 1/2"

DCF512EN-XJ**
CHF 265.–*

Cliquet sans fil 1/4"

→ Léger et compact

DCF514N-XJ**
CHF 250.–*

Cliquets sans fil 1/4", 3/8" et 1/4" Intérieur hexagonal

Tête de cliquet étanche
→ longue durée de vie

Incl. embouts interchangeables : carrés d'entraînement 1/4" et 3/8" + porte-outil hexagonal intérieur 1/4"

DCF520N-XJ**
CHF 269.–*

Cliquet sans fil 3/8"

DCF513EN-XJ**
CHF 265.–*

Cliquet sans fil 1/4"

DCF514EN-XJ**
CHF 265.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCF512EN	DCF513EN	DCF514N / DCF514EN	DCF520N
Vitesseà vide	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 250 min^{-1}	0 – 450 min^{-1}
Couple max.	95 Nm	95 Nm	54 Nm	67 Nm
Porte-outil	Carréd'entraînement1/2"	Carréd'entraînement3/8"	Carréd'entraînement1/4"	Carrés d'entraînement 1/4", 3/8" et porte-outils hexagonalintérieur1/4"
Longueur	463 mm	463 mm	336 mm / 460 mm	362 mm
Poids(sans batterie)	1,3 kg	1,3 kg	1,1 kg / 1,3 kg	1,1 kg
Contenu	sans batteries ni chargeur	sans batteries ni chargeur	sans batteries ni chargeur	Embouts interchangeable: carrés d'entraînement 1/4" et 3/8" + porte-outil hexagonal intérieur 1/4" ", sans batteries ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF512EN	4,7 m/s²	1,5 m/s²	Vissage	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF513EN	5 m/s²	1,5 m/s²	Vissage	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514N	2,6 m/s²	1,5 m/s²	Vissage	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514EN	2 m/s²	1,5 m/s²	Vissage	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF520N	2,4 m/s²	1,5 m/s²	Vissage	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

Scie à ruban sans fil 18 VOLTS

NOUVEAU

Vitesse variable
→ Contrôle maximal et adaptation à chaque application

Changement de lame sans outil
→ Productivité maximale, temps d'arrêt minimisés

Éclairage LED de travail
→ Éclairage optimal de la zone de travail

DCS374N-XJ**
CHF 519.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS374N
Vitessede lame	150 min^{-1}
Capacitéde coupe max.	127 mm
Poids(sans batterie)	6,1 kg
Contenu	sans batteries ni chargeur

LE BON ACCESSOIRE:
SET DE 3 LAMES DE SCIE À RUBAN

DT8478-QZ
CHF 53.95*

Pompe à graisse sans fil 18VOLTS

NOUVEAU

2 modes de vitesse
→ pour une lubrification flexible et efficace

Valve de purge facile à utiliser
→ Pression de travail et progression régulières

DCGG581N-XJ**
CHF 345.–*

DCGG581P1G-QW**
CHF 539.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCGG581N
Pressiond'extrusion	690 / 345 bar
Débit	85 / 255 ml / min.
Capacité	400 g avec cartouche; 450 g en remplissage depuis un récipient.
Poids(sans batterie)	3,4 kg
Contenu	Bandoulière, sans batteries ni chargeur, DCGG581P1G en supplément avec Batterie XR 18 V 5 Ah (version G), chargeur rapide système et sac souple

Pack combiné sans fil 3 pièces*** 18 VOLTS

NOUVEAU

Trois machines professionnelles 18 V puissantes pour visser, meuler et percer –incluant 2 batteries 5 Ah, chargeur rapide et coffret T STAK™ robuste. Performance maximale, grande sécurité et contrôle total pour un usage quotidien.

Contenu:
→ Perceuse-visseuse sans fil DCD800
→ Meuleuse d'angle sans fil 125mm DCG405
→ Perforateur SDS®-plus sans fil DCH273
→ 2 batteries 5 Ah DCB184
→ chargeur rapide système
→ DCB1104 Coffret T STAK™

DCK330P2T-QW
CHF 1,086.75*

*** Plus d'informations sur les produits, données techniques et données d'émissions : voir pages 26/39/40

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS374N	1,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Découpe	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCGG581N	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Graissage	78,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Version NT sans batterie ni chargeur

Coupe-tube cuivresans fil 18VOLTS

Vitesse de coupe élevée, coupes propres, sans bavures
→ Compact, ergonomique, pivotant

Manipulation simple
→ pour des résultats parfaits, même dans les espaces réduits

Mécanisme Auto-Adjustévitant les réajustements
→ Coupes rapides et efficacité maximale

DCE154N-XJ**
CHF 259.10*

LE BON ACCESSOIRE:
LAME DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE CUIVRE

DONNÉES TECHNIQUES	DCE154N
Matériaude coupe	Cuivre
Capacitéde coupe	12 - 35 mm
Espace min. requis pour la coupe	37 mm
Vitesseà vide	0 - 415 min^{-1}
Poids (sans batterie)	1,5 kg



DCE1542CW-XJ
CHF 21.50*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCE154N	< 1,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Coupe du cuivre	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

18 VOLT
Pompe de transfert sans fil

Convient pour de l'eau et pour des mélanges eau-glycol
→ Utilisation polyvalente dans de nombreuses applications

Débits élevés
→ Travaux efficaces et résultats rapides

Désactivation automatique
→ Protection fiable contre l'endommagement de l'appareil dû à une utilisation à sec

DONNÉES TECHNIQUES	DCE050N
Fluides pris en charge	Eau et mélanges eau-glycol
Raccord	Filetage extérieur 3/4" BSPT
Classe de protection	IPX4
Débit max.	38 L/min
Hauteur de pompage max.	17 L/min à 13,7 m
Hauteur d'aspiration max.	7,5 m
Capacité de pompage (batterie de 5 Ah)	1137 L
Température max. de l'eau	60° C
Poids (sans batterie)	4,0 kg

DCE050N-XJ**
CHF 345.60*

COUPE-TUYAU INTERNE POUR TUBES EN PVC (RACCORD HEXAGONAL FEMELLE 1/4")

Disque à tronçonner au diamant de 34 mm de diamètre
→ Longue durée de vie

Boîtier revêtu d'oxydes noirs
→ Résistance à la corrosion dans des environnements humides

Marquages de profondeur gravés au laser
→ Excellente précision

DT20563-QZ
CHF 21.95*

ADAPTATEUR DE PERÇAGE D'ANGLE AVEC ÉCLAIRAGE

Tige hexagonale 1/4"
→ Utilisation sur des visseuses à percussion

Eclairage intégré fonctionnant pendant plus de 2 h en continu
→ Excellente visibilité de la pièce

Batterie rechargeable à l'aide du câble USB pour une recharge rapide et simple
→ Excellente flexibilité



DTLRA-QZ
CHF 54.30*

** Version NT sans batterie ni chargeur

MEULEUSE ANGULAIRE

PERFORM PROTECT
DCG407NT-XJ**
CHF 221.–*

PERFORM PROTECT
DCG408NT-XJ***
CHF 187.80*

PERFORM PROTECT
DCG405NT-XJ**
CHF 265.30*

PERFORM PROTECT
DCG405FNT-XJ**
CHF 287.40*

PERFORM PROTECT
DCG406NT-XJ**
CHF 265.30*

Technologie de batteries	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Puissance maximale délivrée	840 W	840 W	966 W / 1553 W à partir du type 3	966 W / 1553 W à partir du type 3	966 W / 1553 W à partir du type 3
Diamètre du disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide	9000 min^{-1}	9000 min^{-1}	9000 min^{-1}	9000 min^{-1}	9000 min^{-1}
Commutateur	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette	Interrupteur coulissant	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette
Embrayage électronique	✓	✓	✓	✓	✓
Frein moteur			✓	✓	✓
Contenu de l'emballage* **	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

*** Toutes les meuleuses angulaires sans fil sont livrées avec une poignée supplémentaire, un mandrin de serrage ordinaire ou rapide, un capot de protection et un outil de montage

18 VOLT / 5 AH
Meuleuse angulaire sans fil (125 mm)

Embrayage électronique
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil

Protection contre les surcharges et le redémarrage
→ our travailler en toute sécurité

DCG405P3-QW
CHF 776.20*

PERFORM PROTECT

Meuleuse d'angle (125mm) 18 VOLTS

NOUVEAU

Embrayage électronique
→ Protection de l'utilisateur contre les retours de couple de l'outil

Protection contre les surcharges et anti-redémarrage
→ pour un travail en toute sécurité

DCG405S2T-QW
CHF 628.40*

DONNÉES TECHNIQUES	DCG405 / DCG405S2T
Poids (sans batterie)	1,9 kg
Contenu	Poignée latérale anti-vibrations, Écroude serragerapide, Capotde protection pour travauxde meulage, Coffret T STAK™ **DCG405P3:** 3 batteries XR 18 V 5 Ah + chargeur rapide système **DCG405S2T:** 2 batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah + chargeur rapide système

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
DCG409VSNT-XJ**	DCG416VSN-XJ**	DCG418NT-XJ***	DCG418SHDN-XJ**	DCG440N-XJ**	DCG460N-XJ**
CHF 331,70*	CHF 287.40*	CHF 409.20*	CHF 464.50*	CHF 442.40*	CHF 497.80*
18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR	54V XR
jusqu'à 1450 W (avec DCB547-XJ)	jusqu'à 1450 W (avec DCB547-XJ)	2300 W	2300 W	2300 W	3000 W
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
3000 – 9000 min^{-1}	3000 – 9000 min^{-1}	9000 min^{-1}	9000 min^{-1}	6500 min^{-1}	6000 min^{-1}
Interrupteur coulissant	Commutateur à palette	Interrupteur coulissant	Commutateur Dual Switch	Interrupteur coulissant	Interrupteur coulissant
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
T STAK™-Box		T STAK™-Box			

CAPOT ANTIPOUSSIÈRE POUR MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)

PERFORM PROTECT

- Pour un ponçage de matériaux minéraux dégageant peu de poussière
- Pour les meuleuses angulaire DEWALT de 125 mm dotées d'un système de réglage rapide sans outil du capot de protection
- Travaux près des bords et compatible AirLock

DWE46150-XJ
CHF 109.60*

LE BON ACCESSOIRE: MEULE BOISSEAU DIAMANT EXTREME®

- Pour une finition fine, surtout sur des surfaces en béton
- Structure spéciale des segments pour un enlèvement plus rapide du matériau

Diamètre	125mm
Fixation	M14
Hauteur des segments	6 mm

DT3797-QZ
CHF 95.60*

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LES MEULEUSES ANGULAIRES SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT3559-QZ	Écrou de serrage rapide M14	CHF 18.60
DT20595-QZ	Disque de coupe hautes performances – 125 x 1 x 22,23 mm type multimatériaux 41 (plat)	CHF 1.80
DT20540-QZ	Disque de coupe 100 box hautes performances – 125 x 1x 22,23 mm inox type 41 (plat)	CHF 97.65
DT40254-QZ	Disque de coupe EXTREME® pour métaux au diamant – 180 x 1,5 mm	CHF 35.80
DT20462-QZ	Disque de tronçonnage diamantée ELITE – 230 x 22,23 mm universel pour découper des briques et du béton	CHF 116.25

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG407NT	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Ponçage de surfaces	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Version NT sans batterie ni chargeur

PERFORATEURS ET PERFORATEURS-COMBIS SDS-PLUS®

	DCH072P2-QW	DCH172NT-XJ**	DCH273NT-XJ**	DCH274P2T-QW	DCH275P2-QW
	CHF 499.50*	CHF 320.70*	CHF 398.10*	CHF 720.90*	CHF 886.90*
Technologie de batterie	12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Vitesseà vide	0 – 910 min^{-1}	0 - 1.060 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 1.100 min^{-1}
Cadence de frappe à vide	0 – 4.280 min^{-1}	4.980 min^{-1}	4.600 min^{-1}	4.600 min^{-1}	4.600 min^{-1}
Énergiede frappe	1,1 J	1,4 J	2,1 J	2,1 J	2,1 J
Plage de Ø optimale dans le béton	4 – 10 m	4 - 10 mm	6 - 12 mm	6 - 12 mm	6 - 12 mm
Ø de perçage max.dans le béton / métal / bois	14 / 10 / 13 mm	16 / 10 / 16 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm
Poids (sans batterie)	1,7 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Contenu	2 batteries 12 V 5 Ah, chargeur rapide système, Poignée latérale, Butée de profondeur de perçage, Métal-Crochet de ceinture, Coffret T STAK™	Poignée latérale anti-vibrations, Butée de profondeur de perçage, Métal-Crochet de ceinture, Coffret T STAK™, sans batteries ni chargeur	Poignée latérale anti-vibrations, Butée de profondeur de perçage, Métal-Crochet de ceinture, Coffret T STAK™, sans batteries ni chargeur	2x batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide système, Mandrin autoserrant 13 mm, Poignée latérale anti-vibrations, Butée de profondeur de perçage, crochet de ceinture métallique, Coffret T STAK™	2x batterie 18 V / 5 Ah, chargeur rapide système, Mandrin autoserrant 13 mm, Aspiration des poussières, Poignée latérale anti-vibrations, butée de profondeur, crochet de ceinture métallique, Coffretde transport

ASPIRATION UNIVERSELLE SANS FIL MOBILE (18 VOLTS)

- Autonomie plus longue par charge et durée de vie accrue grâce à la technologie moteur sans charbon
- Aspirateur universel sans fil extrêmement compact et léger avec filtre HEPA, idéal pour travailler dans les espaces restreints

PERFORM PROTECT

ASPIRATION DES POUSSIÈRES POUR TRAVAUX DE PERÇAGE

- Compatible avec tous les perforateurs / marteaux combinés SDS-max® jusqu'à 52 mm
- Bagues d'aspiration interchangeables pour une utilisation optimale
- Joints en caoutchouc robustes avec unité à 2 chambres

PERFORM PROTECT

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH072P2	9,7 m/s²	1,5 m/s²	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172NT	8,8 m/s²	1,5 m/s²	Perçagedansle métal	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273NT / DCH274P2T / DCH275P2	6,6 m/s²	1,5 m/s²	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

	DCH133NT-XJ**	DCH263NK-XJ***	DCH333X2-QW	DCH335X2-QW	DCH416NT-XJ**
	CHF 265.30*	CHF 320.70*	CHF 1,108.30*	CHF 1,278.70*	CHF 688.55*
Technologie de batterie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
Vitesseà vide	0 - 1.500 min^{-1}	0 - 1.165 min^{-1}	0 – 1.000 min^{-1}	0 – 1.000 min^{-1}	0 – 725 min^{-1}
Cadence de frappe à vide	5.500 min^{-1}	4.300 min^{-1}	4.480 min^{-1}	4.480 min^{-1}	4.200 min^{-1}
Énergiede frappe	2,6 J	3,0 J	3,5 J	3,5 J	4,5 J
Plage de Ø optimale dans le béton	8 - 14 mm	8 - 18 mm	10 – 20 mm	10 – 20 mm	10 – 24 mm
Ø de perçage max.dans le béton / métal / bois	26 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm (26 mm mit Absaugung)	32 / 13 / 32 mm
Poids (sans batterie)	2,3 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	4,1 kg
Contenu	Poignée latérale, Butée de profondeur de perçage, Coffret T STAK™, sans batteries ni chargeur	Poignée latérale anti-vibrations, Butée de profondeur de perçage, Coffret de transport, sans batteries ni chargeur	2 x batterie 54 V / 162 Wh, chargeur rapide système, Poignée latérale anti-vibrations, Coffret T STAK™	2 x batterie 54 V / 162 Wh chargeur rapide système, Poignée latérale, Coffret T STAK™, Aspiration des poussières	Poignée latérale anti-vibrations, Butée de profondeur de perçage, Coffret T STAK™, sans batteries ni chargeur

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS POUR LE TRAVAIL DU BÉTON

BURINS SDS-PLUS®

→ Set 3 pièces en coffret plastique

Contenu
→ Burin pointu 250 mm
Burin plat 20 / 40 x 250 mm

SET DE FORETS MARTEAU SDS-PLUS® EXTREME

→ Set de 10 forets marteau 2 SDS-Plus en TOUGHCASE

Contenu
→ Ø 5, 2 x 6 (110 mm) / 2 x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)

→ Set de 10 forets marteau ELITE SDS-Plus en TOUGHCASE

Contenu
→ Ø 5, 2 x 6 (110 mm) / 2 x 6, 6.5, 2x 8, 10, 12 (160 mm)

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH133NT	12,9 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263NK	9,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH333X2 / DCH335X2	7,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH416NT	6,3 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans le béton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Versions N, NT et NK livrées sans batteries ni chargeur

ELITE SERIES

PERCEUSE ELITE SDS-PLUS® ET SDS-MAX® LA NOUVELLE DIMENSION DE LA FRAISE À 4 TAILLANTS!

GÉOMÉTRIE À 4 TAILLANTS

< 14 mm: Géométrie à 4 taillants (deux taillants principaux et deux taillants secondaires)

A partir de 16 mm: géométrie à 4 taillants (quatre taillants principaux)

NOUVELLE GÉOMÉTRIE DE LA TÊTE

Géométrie à 4 taillants (deux taillants principaux et deux taillants secondaires) Rupture plus rapide du béton grâce à la surface en métal dur plus grande. Plus de perçages avec un seul foret.

REBAR READY

Résiste aux contacts avec des armatures. Durée de vie accrue du foret.

SYSTÈME COMPOSITE INNOVANT

La pointe et le corps de perçage sont joints l'une à l'autre à l'aide d'un procédé de soudure à résistance de telle sorte que la liaison est incassable.

RENFORCEMENT DE L'ÂME

Pour un transfert optimal de l'énergie de frappe et une excellente stabilité à la rupture

POINTE DE PERÇAGE BREVETÉE

Pointe en métal dur pour un positionnement rapide et précis du foret et pour un perçage précis

IRON BLAST TECHNOLOGIE

Rend le foret incassable.
Pour une durée de vie accrue.

UP TO 2X THE LIFE

LA CONCEPTION À 4 TAILLANTS SE CARACTÉRISE PAR UNE SURFACE DE MÉTAL DUR PLUS GRANDE[1] POUR UNE DURÉE DE VIE ACCRUE LORS DE PERÇAGES DANS DU BÉTON

[1] Par rapport à la conception à quatre taillants antérieure

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

ELITE SDS-plus®

Contenu: 1 pièce

N° D'ARTICLE	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF 11.20
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF 13.30
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 12.30
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF 20.80
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF 23.–
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 27.60
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF 32.90
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 14.50
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF 24.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 17.20
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF 25.90
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF 20.80
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF 30.65
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF 30.65
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF 37.30

ELITE SDS-max®

Contenu: 1 pièce

N° D'ARTICLE	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF 114.50
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF 136.15
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF 116.10
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF 139.20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF 117.–
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF 140.40
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF 121.70
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF 145,90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF 130.60
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF 153.70
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF 157.50
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF 173.20
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF 163.20
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF 192.70
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF 285.20
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF 258.60

25ER GRANDS EMBALLAGES ELITE SDS-plus®

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	CHF 276.20
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	CHF 338.10
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	CHF 399.80

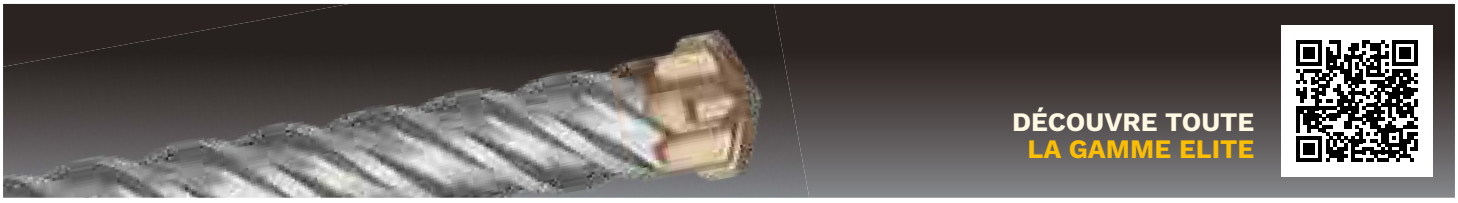

Pulvérisateur sans fil pour béton 18 VOLTS

NOUVEAU

Régulateur de pression réglable, buses interchangeables
→ Flexibilité maximale et adaptation optimale à chaque application

Conception sac à dos ergonomique travail
→ confortable et peu fatigant. mêmelorsd'utilisationsprolongées

Construction robuste
→ Longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes

Nettoyage facile et changement rapide de la lance
→ Efficacité maximale et temps d'arrêt minimisés

DCCS1100N-XJ**
CHF 469.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCCS1100N
Capacitédu réservoir	15 l
Plage de pression	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Débit	3,0 l/min.
Distance de pulvérisation	jusqu'à 11,2 mètres
Poids (sans batterie et à réservoir vide)	9 kg
Contenu	sans batteries nichargeur

18 V
Cloueuse à béton sans fil

Montage direct possible sur des surfaces en béton ou de l'acier de construction
→ Fixation rapide de lattes, de tuyaux et de câbles

Technologie innovante de volant d'inertie
→ Séquences de clouage plus serrées, moins d'usure et moins d'entretien

Choix entre trois niveaux d'énergie de frappe
→ Réglages spécifiques au matériau et au clou

DCN890N-XJ**
CHF 840.90*

DONNÉES TECHNIQUES	DCN890N
Type de clous	Clous pour béton et clous en acier
Longueur des clous	13 – 57 mm
Diamètre des clous	2,6 – 3,7 mm
Angle du chargeur	15°
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Pointe de contact pour la construction à sec, pointe de contact non magnétique pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique, crochet de ceinture

CLOUS POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

Clous zingués XH pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.

CLOUS XH HOMOLOGUÉS ETA:				PVC, TVA ET TAR INCL.	
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 clous	CHF	67,50
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 clous	CHF	69,70
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 clous	CHF	71,90
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 clous	CHF	74,20
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 clous	CHF	37,60
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 clous	CHF	38,75
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 clous	CHF	39,80

DCN8903053

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT
EAD 330083-02-0601
ETA-13/0407

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCCS1100N	1 m/s²	1,5 m/s²	–	59 dB(A)	67 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Clouage dans du béton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCN910N	3 m/s²	1,5 m/s²	Clouage dans du bois	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)
DCFS950N	3,8 m/s²	1,5 m/s²	Clouage dans du bois	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

Cloueurduplex sans fil 18 VOLTS

NOUVEAU

Enfoncement de clous duplex DEWALT 21°
→ Idéal pour les structures bois temporaires (coffrages, échafaudages)

Réglage de profondeur sans outil selon la longueur du clou et le matériau
→ Précision accrue

Cadence de tir élevée
→ Avancementrapideet efficace

DCN910N-XJ**
CHF 729.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCN910N
Type de clou	Duplex
Longueur de clou	50 – 90 mm
Øde clou	3,3 mm
Angledu magasin	21°
Capacité du magasin	30
Modes de déclenchement	Déclenchement au coup par coup et en rafale
Poids(sans batterie)	3,9 kg
Contenu	sans batteries ni chargeur, Crochet de ceinture métallique,

Agrafeuse de clôture sans fil 18 VOLTS

NOUVEAU

Troisniveauxde vitesse
→ puissanceadaptéeà l'application

Retrait sans outil des agrafes coincées
→ Pas de temps d'arrêt

Sécurité anti-tir à vide: blocage de la gâchette lorsque le magasin est vide, avec verrouillage de contact
→ Protège l'outil et le matériau contre les dommages

DCFS950N-XJ**
CHF 889.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCFS950N
Type de clou	Agrafes
Longueur de clou	40 – 50 mm
Ø de clou	3,7 – 4 mm
Angledu magasin	0°
Capacité du magasin	38
Modes de déclenchement	Déclenchement au coup par coup et en rafale
Poids(sans batterie)	4,2 kg
Contenu	sans batteries ni chargeur

RÉF. ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.	
ACCESSOIRES POUR CLOUEURS SANS FIL 18 VOLTS			
DZN930-XJ	Magasin allongé, capacité jusqu'à 95 clous. Compatible avec DCN930 et DCN950	CHF	126.20
DCN9202-XJ	Ressorts de rechange compatibles avec DCN930, DCN950, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695, DCN910	CHF	47.60
DCN9301-XJ	Poussoir de rechange compatible avec DCN930 et DCN950	CHF	133.90
CLOUS POUR CLOUEUR DUPLEX SANS FIL 18 VOLTS			
DN275-XJ	Clousduplex 21° 57 mm / 70 mm pour DCN910	CHF	146.–
DN350-XJ	Clousduplex 21° 76 mm / 89 mm pour DCN910	CHF	162.–
CLOUS POUR AGRAFEUSE DE CLÔTURE SANS FIL 18 VOLTS			
DFS9150B1G-QZ	Galvanisé, largeurde tête: 10,3 mm, Longueur: 40 mm	CHF	81.–
DFS9175B1G-QZ	Galvanisé, largeurde tête: 10,3 mm, Longueur: 45 mm	CHF	81.–
DFS9200B1G-QZ	Galvanisé, largeurde tête: 10,3 mm, Longueur: 50 mm	CHF	81.–

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

18 VOLT
Scie à onglets sans fil (305 mm)

Technologie de récupération: l'énergie est restituée à la batterie lorsque la lame s'arrête
→ Plus de coupes par charge de batterie

Éclairage de la ligne de coupe XPS
→ Ligne de coupe précise au millimètre près grâce au positionnement exact des LED

Découpe toutes les dimensions courantes (exemple: 200 x 100 mm, 120 x 120 mm avec un insert de 10 mm)

DCS782XW2-QW
CHF 1,720.20*

DCS782N-XJ**
CHF 1,142.10*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS782N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V
Vitesse à vide	3800 min^{-1}
Réglages de la mitre	50° / 60° (à gauche / à droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max.	à 90° / 90°: 310 x 90 mm à 90° / 45°: 310 x 54 mm à 45° / 90°: 219 x 90 mm à 45° / 45°: 219 x 54 mm
Dimensions de la lame	305 x 30 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	23,6 / 23,8 kg
Contenu de l'emballage	Lame XR EXTREME® Runtime 60 DA/DP; pour **DCS7822XW2:** livrée en plus avec: 2 batteries 18 V / 8 Ah; 1 chargeur rapide multivoltage

LE BON ACCESSOIRE:
CHÂSSIS UNIVERSEL

Surface de travail extractible jusqu'à près de 4 m
Idéal pour des travaux de montage grâce à une construction en aluminium robuste et légère et à des dimensions de transport compactes

DE7023-XJ
CHF 419.55*

LE BON ACCESSOIRE:
LAMES CIRCULAIRES XR EXTREME® RUNTIME POUR SCIES STATIONNAIRES

→ Conviennent au mieux pour les machines DEWALT XR
→ Durée de fonctionnement la plus longue pour chaque charge de batterie
→ Coupe particulièrement fine (moins de poussière, sollicitations réduites de la scie)
→ Lignes anti-vibrations et d'atténuation du bruit
→ Conviennent pour scier du bois comportant des clous (Nail Tough)

N° d'article	Diamètre de la lame / alésage	Épaisseur de la lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie des dents	Angle de denture	Utilisation universelle	Coupes fines	Coupes très fines	PVC, TVA et TAR incl.
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	DA / DP	7°	✓			CHF 181.80
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	DA / DP	7°		✓		CHF 198.30
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	DA / DP	7°			✓	CHF 233.90

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS782	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Découpe	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)
DCW620	4,4 m/s^2	1,1 m/s^2	Fraisage	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCN930/DCN950	3,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Clouage dans le bois	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

18 V
Fraiseuse sans fil

Puissant moteur développant plus de 1600 W
→ Fraisage puissant et précis également de matériaux difficiles

Maintien électronique du régime
→ Finition propre et qualité de fraisage constante

Poignée ergonomique dotée d'un interrupteur à deux doigts et d'un système d'arrêt
→ Utilisation confortable et sûre, y compris en cas de travaux prolongés

Aspiration efficace et innovante
→ Environnement de travail propre et protection améliorée de la santé

DONNÉES TECHNIQUES	DCW620
Vitesse à vide	11 000 – 23 000 min^{-1}
Course du panier de fraise	70 mm
Porte-outils	8 & 12 mm
Diamètre max. de fraise	63 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	4,2 kg
Contenu de l'emballage	Pince de serrage de 8 et de 12 mm, butée parallèle, douille de guidage de 30 mm, 2 plaquettes coulissantes, appuis d'aspiration au sol, 2 couvercles de protection contre la poussière, 1 clé de mâchoire, 1 T STAK™-Box, **DCW620H2** également livrée avec: 2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage

PERFORM PROTECT

DCW620NT-XJ**
CHF 641.70*

DCW620H2-QW
CHF 1,030.80*

18 V
Cloueuse sans fil

Travaux jusqu'à 20% plus rapides grâce à la conception optimale
→ Excellente efficience

Réglage exact de la profondeur de coupe grâce à la molette étendue
→ Travaux précis

L'interrupteur de sécurité prévient tout déclenchement accidentel
→ Sécurité de l'utilisateur et de la pièce devant être traitée

Forme compacte (par rapport au modèle antérieur DCN692)
→ Tient entre des poutres espacées de 40 cm

DONNÉES TECHNIQUES	DCN930 / DCN950N
Type de clous	Clous à tête en D fixés sur un fil ou du papier
Sécurité contre le déclenchement (DCN930)	Déclenchement individuel ou en série
Longueur des clous	50 – 90 mm
Diamètre de clous	2,8 – 3,3 mm
Angle du chargeur	33°
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	3,9 kg
Contenu de l'emballage	Crochet de ceinture et d'échelle rotatif, capuchon de protection et clé hexagonale; **DCN930P2** livrée en plus avec: 2 batteries 18 V / 5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 coffret de transport

DCN930N-XJ**
CHF 663.80*

DCN930P2-QW
CHF 886.90*

ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX JUSQU'À 20 %

NEZ OPTIMISÉ POURUNE INSERTION EN BIAIS DES CLOUS

DCN950N-XJ**
CHF 663.80*

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

LASER MULTILIGNES 3 X 360° USB-C, VERT

Projection de trois lignes laser vertes à 360°
→ visibilité parfaite sur chaque plan

Réglage flexible de la luminosité des faisceaux
→ adaptation optimale aux différents environnements de travail

Portée jusqu'à 100 m
→ alignement précis et résultats fiables, même sur de grandes distances

DCLE14361GB-XJ**
CHF 799.–*

LASER ROTATIF À BATTERIE, ROUGE

Fonctionnement horizontal et vertical manuel
→ Applications polyvalentes

Vitesse de rotation de 600 tr/min
→ Visibilité optimale pour un travail précis

Alignement précis et résultats
→ fiables, même sur de grandes distancesn

DCLE05211R-XJ**
CHF 969.–*

DONNÉES TECHNIQUES	DCLE14361GB	DCLE05211R
Diode laser	510 – 530 nm Classe laser 2	630 – 680 nm Classe laser 2
Précisionde nivellement	+/- 3 mm / 10 m	+/- 2,2 mm / 30m
Plagede nivellement automatique	+/- 4°	+/- 5°
Vitesse de rotation	-	600 RPM
Visibilité du laser	50 m (100 m avec récepteur)	30 m (600 m avec récepteur)
Nombre de faisceaux	3x360°	1x
Direction des faisceaux	2x vertical / 1 x horizontal	360° Rotation
Fonction pente	-	Non
Points d'aplomb	-	1 (haut)
Alimentation	BatterieLi-ion interne	2 piles type D
Autonomie / temps de charge	Jusqu'à 8 h / env. 1h	Jusqu'à 30 h /-
Indice de protection	IP65	IP54
Filetage trépied	1/4" et 5/8"	5/8"
Contenu	Sacoche, support mural, câble de chargement USB-C	Récepteur, Fixation pour mire de nivellement, support mural, 2 piles type D, Coffret T STAK™

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

LASER ROTATIF USB-C, ROUGE

Technologie Dual Slope (double pente),
→ Applications flexibles pour les projets de construction complexes

Trois vitesses de rotation
→ Adaptation parfaite à différents environnements de travail

Portée jusqu'à 600 m
→ Alignement précis et résultats fiables, même sur de grandes distances

DCLE15211R-QW
CHF 1365.–*

LASER ROTATIF USB-C, VERT

Technologie Single Slope (pente simple),
→ Applications flexibles pour tout projet de construction

Trois vitesses de rotation
→ Adaptation parfaite à différents environnements de travail

Portée jusq'à 600 m
→ Alignement précis et résultats fiables, même sur de grandes distances

DCLE15221G-QW
CHF 1,689.–*

DCLE15211R	DCLE15221G
630 – 680 nm Classe laser 2	515 – 530 nm Classe laser 2
+/- 2,2 mm / 30m	+/- 1,5 mm / 30m
+/- 5°	+/- 5°
150 / 300 / 600 RPM	150 / 300 / 600 RPM
40 m (600 m avec récepteur)	40 m (600 m avec récepteur)
1x	1x
Rotation 360°	Rotation 360°
Dual Slope	Single Slope
1 (haut)	2 (haut et bas)
Batterie POWERSTACK intégrée	Batterie POWERSTACK intégrée
jusqu'à 40 h / env. 1 h	jusqu'à 30 h / env. 1 h
IP66	IP66
5/8"	5/8"
Récepteur, télécommande, pince de fixation pour mire de nivellement, support mural, câble USB-C, adaptateur secteur, coffret T STAK™	Récepteur, télécommande, pince de fixation pour mire de nivellement, support mural, câble USB-C, adaptateur secteur, coffret T STAK™

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

TECHNIQUE DE MESURE DEWALT

GAMME DE LASER 2025

DEWALT te propose une gamme complète d'outils faciles à utiliser allant de laser à des télémètres. **Naturellement GUARANTEED TOUGH.**

LASER À LIGNES CROISÉES

± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB 15 m / 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**
CHF 221.–*

LASER À LIGNES CROISÉES USB-C

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201RB-XJ**
CHF 333.–*

LASER À LIGNES CROISÉES

± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB 15 m / 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**
CHF 243.–*

LASER À LIGNES CROISÉES USB-C

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 45 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201GB-XJ**
CHF 388.–*

LASER À LIGNES CROISÉES

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 30 m / 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**
CHF 354.–*

LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 180 USB-C

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14301GB-XJ**
CHF 510.–

LASER À LIGNES CROISÉES USB-C 5 POINTS+

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14251GB-XJ**
CHF 532.–

LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS+

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 30 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ**
CHF 520.–

LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 35 m / 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW
CHF 699.–*

LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 40 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ**
CHF 653.–*

LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 40 m / 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**
CHF 586.–*

LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360° + TÉLÉCOMMANDE

± 3 mm @ 10 m

5/8"

AB 40 m / 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**
CHF 1320.–*

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

3 X 360° LASER MULTI-LIGNES

NOUVEAU

± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB 50 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14361GB-XJ**

CHF 799.–*

LASER ROTATIF

NOUVEAU

± 2,2 mm @ 30 m

5/8"

AB 30 m / 600 m

ALKALINE

DCLE05211R-XJ**

CHF 969.–*

LASER ROTATIF

NOUVEAU

± 2,2 mm @ 30 m

5/8"

AB 40 m / 600 m

USB Type-C

DCLE15211R-QW**

CHF 1365.–*

LASER ROTATIF

NOUVEAU

± 1,5 mm @ 30 m

5/8"

AB 40 m / 600 m

USB Type-C

DCLE15221G-QW**

CHF 1689.–*

TÉLÉ-MÈTRE LASER

± 1,5 mm @ 10 m

1/4"

AB 60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**

CHF 172.–*

TÉLÉ-MÈTRE LASER

± 1,5 mm @ 10 m

1/4"

AB 60 m

USB Type-C

DWHT78200-XJ**

CHF 226.–*

RÉCEPTEUR

pour un laser à diode rouge

AB 50 m

DE0892-XJ**

CHF 177.–*

RÉCEPTEUR

pour un laser à diode verte

AB 50 m

DE0892G-XJ**

CHF 176.–*

TYPES DE LASER

DIODE VERTE

- LASER À LIGNES 2 X 360°
- LASER À LIGNES 3 X 180°
- LASER À LIGNES 3 X 360°
- LASER À LIGNES CROISÉES À 5 POINTS

DIODE ROUGE

- LASER À LIGNES CROISÉES
- LASER À ROTATION 1 POINT DE FIL À PLOMB
- LASER À ROTATION 2 POINTS DE FIL À PLOMB
- TÉLÉMÈTRE LASER

LE BON ACCESSOIRE:

TRÉPIED EN ALUMINIUM, 1/4"
DE0881T-XJ

TRÉPIED EN ALUMINIUM, 5/8"
DE0735-XJ

ÉTALON DE MESURE EN ALUMINIUM, 2,40 M
DE0737-XJ

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

18 V
Préhenseur à vide sans fil

Capacité de levage pouvant atteindre 120 kg
→ Levage en douceur et sûr verticalement et horizontalement

Manomètre numérique permettant de surveiller l'appareil et rétablissement automatique de la pression d'étanchéité
→ Utilisation aisée

DCE590N-XJ**
CHF 420.30*

DCE590D1T-QW
CHF 543.–*

LE BON ACCESSOIRE:
JOINT DE RECHANGE DZE591-XJ POUR PRÉHENSEUR À VIDE

DONNÉES TECHNIQUES	DCE590N / DCE590D1T
Capacité de la batterie	18 V et batteries FLEXVOLT (sauf batterie FLEXVOLT 15 Ah)
Capacité de levage	120 kg
Réglage automatique de la pression	Oui
Contenu de l'emballage	Lèvre en caoutchouc, **DCE590D1T** livrée en plus avec: 1 batterie 18 V / 2 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 T STAK™-Box

Modèle	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DURÉE DE FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION DE 86 MINUTES EN CAS D'UTILISATION D'UNE BATTERIE DE 2 AH

POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ, LA LÈVRE EN CAOUTCHOUC S'ADAPTE À DE NOMBREUX MATÉRIAUX

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

LE SYSTEME DE BATTERIES 54 V.

LES MEILLEURES PERFORMANCES POUR DES PROJETS AMBITIEUX.

Notre système XR FLEXVOLT révolutionnaire est le seul système de batteries rétrocompatible qui peut être utilisé aussi bien sur des appareils 18 V que sur des machines 54 V. Deux fois plus de puissance pour les pros.

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)
DCG418NT-XJ**
CHF 409.-*

MEULEUSE ANGULAIRE (180 MM)
DCG440N-XJ**
CHF 442.-*

MEULEUSE ANGULAIRE (230 MM)
DCG460N-XJ**
CHF 498.-*

MARTEAUX SANS FIL

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (30 MM)
DCH333NT-XJ**
CHF 586.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (30 MM)
DCH335X2-QW
CHF 1,279.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (32 MM)
DCH416NT-XJ**
CHF 689.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (40 MM)
DCH481N-XJ**
CHF 695.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (45 MM)
DCH614N-XJ**
CHF 855.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (48 MM)
DCH735N-XJ**
CHF 1,151.-*

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (52 MM)
DCH775N-XJ**
CHF 1306.-*

MARTEAU-BURINEUR SDS-MAX (6 KG)
DCH832N-XJ**
CHF 733.-*

SDS-MAX MEISSEL-HAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**
CHF 1,086.–*

MARTEAU-BURINEUR SDS-MAX (11 KG)
DCH911NK-XJ**
CHF 1,165.-*

MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL 28 MM
DCH966Z2-QW
CHF 2,591.-*

FLEXIBEL, KRAFTVOLL UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT

SCIES SANS FIL

SCIE SABRE
DCS389NT-XJ**
CHF 498.-*

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE (59 MM)
DCS520NT-XJ**
CHF 888.-*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN (67 MM)
DCS578NT-XJ**
CHF 498.-*

SCIE CIRCULAIRE À MAIN (61 MM)
DCS579NT-XJ**
CHF 542.-*

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE (210 MM)
DCS7485N-XJ**
CHF 1,117.-*

SCIE À ONGLETS (216 MM)
DCS777N-XJ
CHF 804.-*

SCIE À ONGLETS (250 MM)
DCS727N-XJ**
CHF 1,169.-*

SCIE À ONGLETS (305 MM)
DCS781N-XJ**
CHF 1,501.-*

ASPIRATEUR SANS FIL

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC (CLASSE M)
DCV586MK-XJ**
CHF 728.-*

APPAREILS SANS FIL SPÉCIAUX

FRAISEUSE DE RAINURES MURALES (125 MM)
DCG200NT-XJ**
CHF 586.-*

TRONÇONNEUSE (230 MM)
DCS691N-XJ**
CHF 766.-*

SCIE SPÉCIALE ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ
CHF 751.-*

PERCEUSE D'ANGLE
DCD470N-XJ**
CHF 633.-*

MALAXEUR
DCD240N-XJ**
CHF 520.-*

RECHERCHEZ DES OUTILS DE JARDINAGE ? VOIR PAGE 54

MACHINES D'EXTÉRIEUR SANS FIL

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.
** Version de base sans batteries ni chargeur

BATTERIES XR 54 V

BATTERIES ET JEUX DE BATTERIES

BATTERIES 54 V

DCB546T2-XJ
CHF 345.–*

DCB547X2-XJ
CHF 399.–*

DCB548Y2-XJ
CHF 488.–*

DCB549-XJ
CHF 471.–*

DCB547G-XJ
CHF 250.–*

NOUVEAU

SETS DE BASE 54 V / 108 WH

DCB118T2-QW
CHF 444.–*

DCB132T2-QW
CHF 488.–*

SETS DE BASE 54 V / 162 WH

DCB118X2-QW
CHF 522.–*

DCB118X3-QW
CHF 732.–*

DCB132X2-QW
CHF 555.–*

SET DE BASE 54 V / 216 WH

DCB118Y2T-QW
CHF 677.–*

Le capuchon de transport rouge isole les cellules de la batterie et réduit la capacité à moins de 100 Wh.

		Tension et capacité de la batterie	Contenu de l'emballage		
BATTERIES	**DCB546T2**	54 Volt / 108 Wh	2 x batteries **DCB546-XJ**	–	–
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x batteries **DCB547-XJ**	–	–
	DCB547G	54 Volt / 162 Wh	1x batteries **DCB547G-XJ**	–	–
	DCB548Y2	54 Volt / 216 Wh	2 x batteries **DCB548-XJ**	–	–
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x batteries **DCB549-XJ**	–	–
KITS DE DÉMARRAGE	**DCB118T2**	54 Volt / 108 Wh	2 x batteries **DCB546-XJ**	Chargeur rapide multivoltage **DCB118-QW**	–
	DCB132T2		2 x batteries **DCB546-XJ**	Double chargeur rapide multivoltage **DCB132-QW**	–
	DCB118X2	54 Volt / 162 Wh	2 x batteries **DCB547-XJ**	Chargeur rapide multivoltage **DCB118-QW**	–
	DCB118X3		3 x batteries **DCB547-XJ**	Chargeur rapide multivoltage **DCB118-QW**	–
	DCB132X2		2 x batteries **DCB547-XJ**	Chargeur rapide multivoltage **DCB132-QW**	–
	DCB118Y2T	54 Volt / 216 Wh	2 x batteries **DCB548-XJ**	Chargeur rapide multivoltage **DCB118-QW**	T STAK™ -Box

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

SCIE SPÉCIALE ALLIGATOR® (430 MM)
Sans fil et filaire

- Système à double lame à faibles vibrations et sans recul, avec arrêt rapide en 3 secondes
- Guide rigide en torsion pour une coupe précise, y compris en coupes d'angle
- Système de changement de lame simple et rapide
- Bride de fin intégrée; le guide complet peut traverser la coupe
- Carter d'engrenage en aluminium robuste et durable

DONNÉES TECHNIQUES	DCS397N	DWE397
Cadence à vide	2.400 min^{-1}	3.000 min^{-1}
Longueurde course	40 mm	40 mm
Longueurde guide	500 mm	500 mm
Longueurde coupe	430 mm	430 mm
Poids	6,7 / 6,9 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,5 kg
LContenu	Outilde montage, sans lame batteries ni chargeur	Outilde montage, san lame

DCS397N-XJ**
CHF 750.55*
BATTERIES

DWE397-QS**
CHF 688.55*
FILAIRE

LAMES SPÉCIALES ALLIGATOR® XR EXTREME® RUNTIME POUR DCS397

	RÉF. ARTICLE.	DESCRIPTION	MATÉRIAU DES DENTS DE SCIE	PVC, TVA ET TAR INCL.
Pour DWE397	DT2974-QZ	Pour coupes simples dans la brique creuse (par ex. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) jusqu'à la classe de résistance 12 N/mm²	HM	CHF 120.60
	DT2975-QZ	Pour coupes simples dans le béton cellulaire (classes de résistance PPW 2, 4, 6), ainsi que dans le plâtre et les blocs Yali	HM	CHF 120.60
	DT2976-QZ	Pour coupes simples dans la brique creuse (par ex. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) jusqu'à la classe de résistance 20	HM	CHF 253.50
Pour DCS397	DT99591-QZ	Pour coupes simples dans la brique creuse (par ex. POROTON®) jusqu'à la classe de résistance 12 N/mm²	HM	CHF 109.60

Jeux de lames 2 pièces à plaquettes carbure

DT99591-QZ

POROTON®

BÉTON CELLULAIRE

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS397N	4,1 m/s²	1,5 m/s²	Découpede bétoncellulaire	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)

** Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

SYSTÈMES SANS FIL 54 V

PERFORATEUR-COMBINÉ

54 V
Perforateur-combiné SDS-max® sans fil (40 mm)

Système anti-vibrations AVC et fonction anti-rotation (UTC))
→ Plus de sécurité à chaque utilisati

Réglage électronique de la vitesse de rotation et de frappe

DCH481N-XJ**
CHF 695.20*

DCH481X2-QW*
CHF 1,223.38*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCH481N
Vitesse à vide	0 – 540 min^{-1}
Cadence de frappe à vide	0 – 3.150 min^{-1}
Énergie de frappe max.	6,1 Joule
lage Ø optimaledanslebéton	16 – 30 mm
Ø de perçage max. béton / f orets de perçage traversant / couronnes	40 / 65 / 100 mm
Poids (avecbatteries 162 Wh)	6,6 kg
Contenu	Poignée latérale anti-vibrations, Coffretde transport DCH481X2-QW également incl.: 2 x batterie 54 Volts / 162 Wh, chargeur rapide système

54 V
Marteau-perforateur SDS-max® sans fil 270 Wh (52 mm)

Régime et fréquence de frappe parfaitement coordonnés
→ Excellente avance de perçage constante

Fonction UTC empêchant toute rotation incontrôlable
→ Niveau de sécurité élevé

Fonction AVC associée à une poignée découplée qui réduit les vibrations
→ Travaux peu fatigants et préservation de la santé

DCH775N-XJ**
CHF 1,305.80*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCH775N
Vitesse à vide	145 – 290 min^{-1}
Fréquence de frappe	1105 – 2210 min^{-1}
Énergie de frappe max.	19,4 J
Plage de diamètre optimale	28 – 42 mm
Diamètre max. de perçage béton / foret / trépan	52 / 80 / 150 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	10,6 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, coffret de transport

MARTEAU DE DÉMOLITION

54 V
Marteau de démolition hexagonal sans fil / 230 V (28 mm)

DCH966Z2-QW
CHF 2591.40*

D25966-QS
CHF 1612–*

Le système anti-vibrations AVC réduit les vibrations
→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Wireless Tool Control (WTC)
→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires

Périodicité d'entretien automatique
→ Périodes d'entretien réduites et pannes moins fréquentes

DONNÉES TECHNIQUES	DCH966Z2 / D25966
Fréquence de frappe	1080 min^{-1}
Energie de frappe max.	41 J
Vibrations triaxiales	6,1 / 6,8 m/s^2
Porte-outils	28 mm HEX
PoidsDCH966 (avec une batterie de 270 Wh) **D25966**	20,3 kg, 18,8 kg
Contenu de l'emballage (DCH966 uniquement)	2 batteries XR FLEXVOLT 54 V 270 Wh, 1 chargeur rapide multivoltage

PERFORM PROTECT

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH481	8,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans du béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage à percussion dans du béton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s^2	1,5 m/s^2	Burinage	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s^2	1,5 m/s^2	Burinage	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG200	4,7 m/s^2	1,5 m/s^2	Scies	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

54 V
Scie circulaire à main sans fil (61 mm) pour rails de guidage

Réglage simple et précis de la profondeur et de l'angle de coupe
→ Travaux efficaces

Frein moteur électronique
→ Protection de l'utilisateur et de la pièce

Sabot de sciage spécial
→ Utilisable directement sur les rails de guidage DEWALT

Aspiration efficace de la poussière grâce à un adaptateur d'aspiration compatible AirLock
→ Environnement de travail propre

DCS579NT-XJ**
CHF 542.–*

POUR RAILS DE GUIDAGE

DONNÉES TECHNIQUES	DCS579NT
Vitesse à vide	5800 min^{-1}
Réglage de l'inclinaison	57°
Profondeur de coupe max.	61 mm
Profondeur de coupe max. avec un rail de guidage	57 mm
Dimensions de la lame	190 x 30 mm
Poids (avec une batterie de 108 Wh)	4,0 kg
Contenu de l'emballage	Lame en carbure XR Extreme Runtime à 24 dents, adaptateur d'aspiration AirLock, T STAK™-Box

54 V
Rainureuse murale sans fil (125 mm)

Frein moteur
→ Sécurité de l'utilisateur

Réglage de la profondeur de coupe avec position parking
→ via sélecteur rotatif

Ouverture sans outil du capot de protection et de l'écrou de
→ serrage rapide

WIRELESS TOOL CONTROL + adaptateur d'aspiration compatible AirLock
→ Aspiration efficace des poussières et environnement de travail propre

DCG200NT-XJ**
CHF 586.30*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES	DCG200N
Vitesseà vide	9.000 min^{-1}
Ø de disque	125 mm
Profondeur / largeur de coupe max.	32 / 35 mm
Broche	M14
Poids (avec batteries 108 / 162 Wh)	4,8 / 5,0 kg
Contenu	Écrou de serrage rapide, 2 disques diamant (DT90294-QZ), Entretoises 3 / 6 / 9 / 12 mm, Burin, Adaptateur d'aspiration AirLock, Coffret T STAK™, sans batteries ni chargeur

LE BON ACCESSOIRE:
RAIL DE GUIDAGE DE 1500 MM

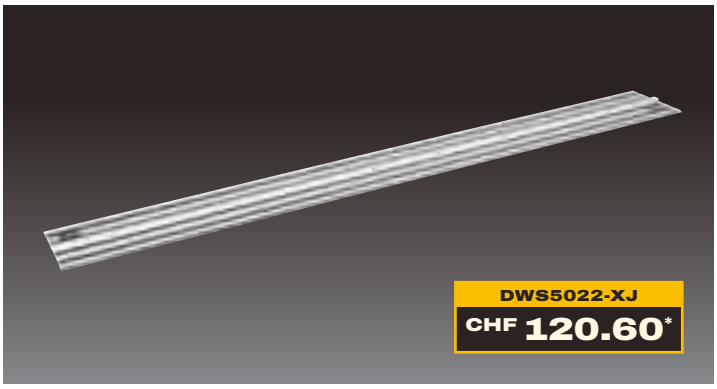

DWS5022-XJ
CHF 120.60*

LE BON ACCESSOIRE:
DISQUE DIAMANT DE RAINURAGE, 125 MM

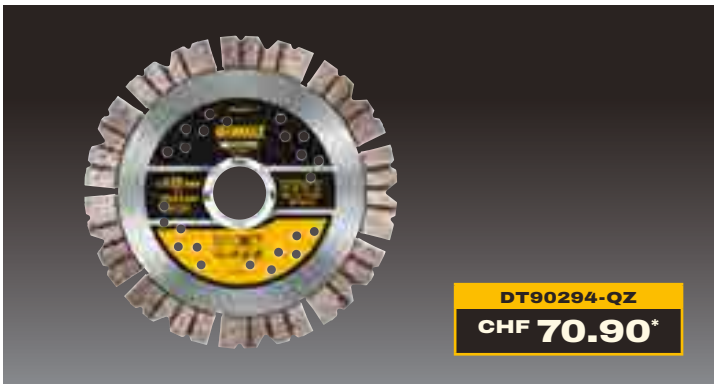

DT90294-QZ
CHF 70.90*

LE BON ACCESSOIRE: POUR UTILISATION SUR SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES (SANS FIL)

RÉF. ARTICLE	Ø de lame / alésage	Épaisseur de lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie des dents	Angle de denture	Utilisation universelle	Coupes fines	Coupes extra-fines	PVC, TVA et TAR incl.
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18 °	✓			CHF 115.80

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

SYSTÈMES DE BATTERIES 54 V

54 V
Tronçonneuse sans fil (230 mm)

DCS691N-XJ**
CHF 766.–*

Transmission directe en métal massif
→ Excellente transmission de puissance

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Environnement de travail propre

Frein moteur
→ Sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES	DCS691N
Vitesse à vide	6600 min^{-1}
Diamètre max. des disques	230 mm
Profondeur de coupe max.	83 mm
Applications	Coupe mouillée ou à sec
Poids (sans batterie)	5,2 kg
Contenu de l'emballage	ni batterie ni chargeur

18 V
Réservoir d'eau sans fil

DCE6820N-XJ**
CHF 445.–*

WIRELESS TOOL CONTROL:
Activation sans fil au démarrage de la machine
→ Récupération efficace de la poussière sans effort supplémentaire

Filtre amovible empêchant l'infiltration de corps étrangers
→ Durée de vie prolongée

Réservoir semi-transparent doté de graduations
→ Contrôle permanent

DONNÉES TECHNIQUES	DCE6820N
Capacité du réservoir	15 l
Pression max. de l'eau	1,6 bar
Débit max. de l'eau	2,8 l/Min.
Diamètre du tuyau (intérieur)	6 mm
Protection du moteur	IPX4
Convient pour	**DCS691, DCD150NK**
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	5,7 kg
Contenu de l'emballage	Télécommande, tuyau de 3 m, buse réglable, raccord emmanchable, filtre

LE BON ACCESSOIRE: DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT

DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT 230 mm

Serti de diamants
→ Aucune réduction des segments

1000 coupes
→ Extrêmement durable

DISQUES À TRONÇONNER AU DIAMANT ELITE ALL PURPOSE 230 mm

Segments comportant 20% de diamants en plus
→ Convient pour les matériaux les plus durs

Fente de refroidissement aérodynamique
→ Coupes droites

Design «Arrow Blade» breveté
→ Gains d'efficacité grâce à des coupes plus rapides

DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT ELITE ASPHALT 230 mm

Ame en acier résistante
→ Coupes droites

Ouvertures en forme de U
→ Productivité accrue grâce à l'évacuation de matériaux découpés

Segments de diamant soudés au laser
→ Résistance maximale

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS691N	4,2 m/s^2	1,5 m/s^2	Coupe dans du béton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

54 V
Carotteuse sans fil

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Activation automatique d'un aspirateur ou d'un réservoir d'eau
→ Travaux efficaces sans effort supplémentaire

Carottages jusqu'à 100 mm à la main et 162 mm en position montée
→ Utilisation flexible sur diverses applications

3 niveaux de vitesse préréglables, interrupteur accélérateur à régulation variable du régime et arrêt
→ Excellente efficacité

Le système anti-rotation UTC Perform & Protect empêche toute rotation incontrôlée de l'outil
→ Sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES	DCD150NK
Technologie de batteries	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min^{-1}
Capacité de perçage max. (à la main) dans de la maçonnerie / du béton (à l'eau)	100 / 72 mm
Porte-outils	1 1/4" raccord UNC (extérieur), G 1/2" ajustement (intérieur)
Poids (sans batterie	5,5 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire avec raccord à eau, adaptateur BSP 1/2", coffret de transport, sans batteries ni chargeur

ACCESSOIRES ASSORTIS À LA CAROTTEUSE SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DCDW101-XJ	Trépan au diamant de 52 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 173.00
DCDW102-XJ	Trépan au diamant de 61 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 205.40
DCDW103-XJ	Trépan au diamant de 82 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 216.20
DCDW104-XJ	Trépan au diamant de 102 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 248.60
DCDW105-XJ	Trépan au diamant de 117 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 270.25
DCDW106-XJ	Trépan au diamant de 122 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 302.70
DCDW107-XJ	Trépan au diamant de 127 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 335.10
DCDW108-XJ	Trépan au diamant de 152 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 356.70
DWH050-XJ	Aspiration pour trépanations à sec à la main (convient pour un diamètre inférieur à 52 mm)	CHF 105.20

SUPPORT DEWALT POWERSHIFT POUR CAROTTEUSE SANS FIL

PLUS D'INFORMATIONS SUR
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD150NK	6,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Perçage dans du béton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

FAIT POUR L'EXTERIEUR. CONSTRUIT POUR DES PROFESSIONNELS

18 V

TAILLE-HAIES COMPACT, (20 CM / 8 MM)
DCMHT520N-XJ**
CHF 162.–*

TAILLE-HAIES (55 CM / 19 MM)
DCMHT562N-XJ**
CHF 210.–*

TAILLE-HAIES (55 CM / 25 MM)
DCMHT564N-XJ**
CHF 323.–*

TAILLE-HAIES, (60 CM / 25 MM)
DCMHT567N-XJ**
CHF 292.–*

TAILLE-HAIES SUR PERCHE (55 CM)
DCMPH566N-XJ**
CHF 261.-*

SÉCATEUR (38 MM)
DCMPP568N-XJ**
CHF 195.-*

SÉCATEUR SUR PERCHE (38 MM)
DCMPP569N-XJ**
CHF 321.-*

SCIE À ÉLAGUER (30 CM)
DCMPS520N-XJ**
CHF 221.-*

TRONÇONNEUSE (30 CM)
DCMCS565N-XJ**
CHF 287.-*

HOCHENTASTER (20 CM)
DCMPS567N-XJ**
CHF 310.–*

TONDEUSE À GAZON (53 CM)
DCMWP134N-XJ**
CHF 647.-*

TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES
DCMWSP156N-XJ**
CHF 747.-*

TAILLE-BORDURE
DCMST561N-XJ**
CHF 228.-*

SOUFFLEUSE
DCMBL562N-XJ**
CHF 183.-*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
DCMPW1600N-XJ**
CHF 611.-*

54 V

TAILLE-HAIE (65 CM)
DCMHT573N-XJ**
CHF 282.-*

TRONÇONNEUSE (45 CM)
DCMCS574N-XJ**
CHF 487.-*

TRONÇONNEUSE (50 CM)
DCMCS575N-XJ**
CHF 553.-*

TRONÇONNEUSE À POIGNÉE HAUTE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**
CHF 540.-*

TRONÇONNEUSE À POIGNÉE HAUTE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**
CHF 527.-*

ELAGUEUSE SUR PERCHE (25 CM)
DCMPS635N-XJ**
CHF 622.–*

ELAGUEUSE SUR PERCHE (30 CM)
DCMPS640N-XJ**
CHF 824.–*

TONDEUSE À GAZON (53 CM)
DCMWP500N-XJ**
CHF 747.-*

TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES
DCMWSP550N-XJ**
CHF 847.-*

TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES
DCMWSP660N-XJ**
CHF 951.-*

COUPE-BORDURES (42 CM) AVECPOIGNEE EN D
DCMST901N-XJ**
CHF 432.–*

COUPE-BORDURES (42 CM) AVEC POIGNEE EN D
DCMST911N-XJ**
CHF 523.–*

COUPE-BORDURES (42 CM) AVEC GUIDON
DCMST922N-XJ**
CHF 564.–*

DÉBROUSSAILLEUSE
DCM571N-XJ**
CHF 361.-*

DÉBROUSSAILLEUSE (25 CM) AVECPOIGNEE EN D
DCMBC812N-XJ**
CHF 578.–*

DÉBROUSSAILLEUSE (25CM) AVEC GUIDON
DCMBC823N-XJ**
CHF 629.–*

FSCIE FORESTIERE (25 M) AVEC GUIDON
DCMBC723N-XJ**
CHF 683.–*

COUPE-BORDURES R AVECPOIGNEE EN D
DCMED411N-XJ**
CHF 435.–*

SOUFFLEUR AXIAL
DCMBA572N-XJ**
CHF 261.–*

SOUFFLEUSE AXIALE
DCMBL777N-XJ**
CHF 316.-*

SOUFFLEUR DORSAL
DCMBBL800N-XJ**
CHF 759.–*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION PORTABLE
DCMPW1000N-XJ**
CHF 346.-*

ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ DE MULTI-TOOL
DCMAS5713N-XJ**
CHF 261.-*

ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLAGE POUR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**
CHF 127.-*

ACCESSOIRE TAILLE-HAIES POUR MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**
CHF 150.-*

ACCESSOIRE D'ÉLAGAGE POUR MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**
CHF 172.-*

ACCESSOIRE TAILLE-BORDURE POUR MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**
CHF 116.-*

ACCESSOIRE COUPE-BORDURESPOUR MULTI-OUTILS
DCMASED9N-XJ**
CHF 164.–*

** Version de base sans batteries ni chargeur

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

18 V / 54 V
Tondeuses à gazon sans fil (53 cm)

Tous les appareils sont dotés d'une fonction 3-en-1: tonte avec bac de collecte, éjection latérale et paillage
→ Utilisation flexible répondant à divers besoin d'entretien de pelouses

Interface graphique interactive
→ Contrôle aisé

Design de plateau amélioré pour une meilleure évacuation de l'herbe
→ Résultats de tonte propres

2 batteries 54 V **(uniquement DCMWSP660N)** avec compartiment à batterie dual
→ Durée de fonctionnement fortement accrue pour chaque charge de batterie

INTERFACE INTERACTIVE

RABATTABLE POUR UN RANGEMENT PEU ENCOMBRANT

	DCMWP134N-XJ***	DCMWSP156N-XJ***	DCMWP500N-XJ***	DCMWSP550N-XJ***	DCMWSP660N-XJ***
	CHF 647.–*	CHF 747.–*	CHF 747.–*	CHF 847.–*	CHF 951.–*
Technologie de batteries	18V XR 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	18V XR 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54V XR 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus****
Largeur de coupe	53 cm				
Hauteur de coupe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Volume du bac à herbe	67 litres				
Poids	27,2 kg (avec 2 batteries 5 Ah)	30,2 kg (avec 2 batteries 5 Ah)	29 kg (avec une batterie 108 Wh) 29,2 kg (avec une batterie 162 Wh)	31 kg (avec une batterie 108 Wh) 31,2 kg (avec une batterie 162 Wh)	28 kg (avec 2 batteries 108 Wh) 30,1 kg (2 batteries 162 Wh)
Contenu de l'emballage	Bac à herbe de 67 litres, canal d'éjection latéral				
Interface interactive	✓	✓	✓	✓	✓
Entraînement des roues arrière	–	✓	–	✓	✓
Lampe frontale	–	–	–	–	✓

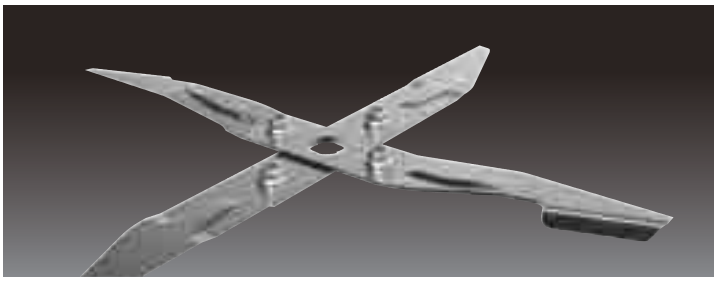

LE BON ACCESSOIRE:
LAME DE RECHANGE(53 CM)

Convient pour les tondeuses suivantes:
DCMWP134N-XJ
DCMWSP156N-XJ
DCMWP500N-XJ
DCMWSP550N-XJ
DCMWSP660N-XJ

DT20902-QZ**
CHF 42.05*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMWP134N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWP550N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Tonte de gazon	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

*** Versions N sans batterie ni chargeur

**** L'appareil peut également fonctionner avec une batterie rechargeable.

54 V
Nettoyeur haute pression sans fil portable

NOUVEAU

Moteur sans balais et pompe à pistons axiaux
→ Pompe à eau constante nécessitant moins d'entretien caractérisée par un rendement amélioré

Fermeture rapide pour divers accessoires
→ Changement aisé des buses

Protection contre les infiltrations d'eau grâce à la classe de protection IPX5 de l'appareil et à la classe de protection IPX7 de la batterie
→ Convient très bien pour nettoyer des voitures, des vélos et des meubles de jardin

Fonction d'auto-aspiration
→ Auto-aspiration d'eau d'une source quelconque

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPW1000N
Technologie de batterie	toutes les batteries XR FLEXVOLT á 12 Ah
Réglages de pression	bas / haut; 45 / 69 bar
Débit d'eau max.	227 l/h
Température d'alimentation	50°
Protection moteur	IPX5
Poids (sans batterie)	3,1 kg
Contenu	Tuyau d'aspiration 3 m, buse mousse 0,5 L avec réservoir, buse turbo, buse réglable, filtre d'aspiration, bandoulière, raccord de flexible Auto-Stop, filet de rangement.

DCMPW1000N-XJ**
CHF 345.60*

18 V
Tronçonneuse compacte sans fil (30 cm)

Carter de chaîne amélioré
→ Meilleure éjection des copeaux pour un rallongement de la périodicité de nettoyage

Obturation sans outils du réservoir de lubrifiant semi-transparent
→ Réduit les pertes d'huile et améliore la visibilité du contenu du réservoir

Le frein bloque immédiatement la chaîne
→ Sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES	DCMCS565N
Longueur de la lame	30 cm
Longueur de coupe max.	25 cm
Vitesse de la chaîne	7,30 m/s
Type de chaîne	Demi-burin
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	45 / 1,1 mm
Réservoir d'huile	215 ml
Poids (ohne Akku)	3,7 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de tronçonnage de 30 cm, carter de protection de la chaîne, sans batteries ni chargeur

DCMCS565N-XJ**
CHF 287.40*

ACCESSOIRES POUR LA TRONÇONNEUSE COMPACTE SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT20676-QZ	**Chaîne de tronçonnage, 30 cm**	**CHF 28.20**
DT20665-QZ	**Lame avec chaîne de tronçonnage, 30 cm**	**CHF 66.25**
DT20662-QZ	**Huile à chaîne, 1 litre**	**CHF 36.40**

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPW1000N	2,5 m/s²	0,7 m/s²	Nettoyage	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS565N	4,0 m/s²	1,5 m/s²	Scies	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

54 V
Tronçonneuse à poignée haute

NOUVEAU

Nouveau moteur à entraînement direct
→ Meilleures performances, dimensions compactes et durée de vie accrue

Système automatique réglable de lubrification de la chaîne
→ Réduction de la fréquence d'entretien, ajustement aisé des besoins

Equipée d'une lame de 30 cm et d'une chaîne de 0,325 pouce
→ Plus compacte que la tronçonneuse précédente et la favorite des paysagistes

Nouvelle serrure à boulon dotée d'une douille dans le boîtier
→ Les paysagistes préfèrent ce type

Poignée supplémentaire ergonomique pour une utilisation verticale ou pivotée à 90°
→ Réduction de la fatigue, même en cas d'utilisation prolongée

L'affichage LED indique l'état de charge de la batterie et avertit l'utilisateur de toute surcharge

DONNÉES TECHNIQUES	DCMCST632N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR FLEXVOLT 54 V
Puissance (avec une batterie de 162 Wh)	1,77 kW / 3,4 ch
Longueur de la lame / longueur de coupe max.	30 cm / 25 cm
Vitesse de la chaîne	23,6 m/s
Type de chaîne	Demi-burin
Pas de le denture	0,325"
Epaisseur des maillons / nombre de maillons	1,1 mm / 59
Poids (sans / avec une batterie de 162 Wh)	3,3 / 4,7 kg

DCMCST632N-XJ**
CHF 540.15*

18 V
Taille-haies sans fil

DCMHT520N-XJ**
CHF 161.80*

NOUVEAU

→ Lame double action affûtée au laser pour des coupes puissantes et précises

→ Protection de guidageintégrée

→ Un design ergonomique et léger pour un travail confortable

→ Poignée gainée pour un travail en toute sécurité

DONNÉES TECHNIQUES	DCMHT520N / DCMHT567N
Cadence à vide	2.700 min^{-1} / 3.200 min^{-1}
Longueurde lame	20 cm / 60 cm
Capacitéde coupe max.	8 mm / 25,4 mm
Poids(sans batterie)	1,38 kg / 3,5 kg
Contenu	Protège-lame, sans batteries ni chargeur

DCMHT567N-XJ**
CHF 291.50*

AVEC BALAI RAMASSE-DÉCHETS DE COUPE

ACCESSOIRES ASSORTIS AU TAILLE-HAIE SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DZ08555-QZ	Le balai évacue les copeaux à l'avant pour des gains de temps considérables	CHF 24.30

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMCST632N	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Scies	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT520N-XJ	2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Coupe	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT567N-XJ	3,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Coupe	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

18 V
Sécateur sur perche

Perche de 3 m en aluminium léger
→ Travaux en hauteur faciles

Divisible en trois parties et emmanchables en toute flexibilité à la longueur souhaitée
→ Facile à transporter

Tête de coupe compacte ajustable sur 7 réglages
→ Utilisable également dans des branchages denses

Capacité de coupe de 38 mm
→ Permet de couper des branches dont le diamètre peut atteindre 32 mm

DCMPP569N-XJ**
CHF 320.70*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPP569N
Epaisseur de coupe max.	38 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,7 / 3,9 kg
Contenu de l'emballage	ni batterie ni chargeur

ACCESSOIRES ASSORTIS AU SÉCATEUR SUR PERCHE SANS FIL – DCMPP569N

DESCRIPTION	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DCMPPRB1-QZ	Lame de rechange	CHF 29.10
DWS5025-XJ	Sac pour rail de guidage	CHF 87.45

ACCESSOIRES ASSORTIS À L'ÉLAGUEUSE SANS FIL – DCMPS635N

DESCRIPTION	DESCRIPTION	UVP INKL. MWST. / VRG
DZO6225-QZ	Lame et chaîne DW, 25 cm 3/8"	CHF 35.30
DZO6325-QZ	Chaîne DW, 25 cm 3/8"	CHF 27.60
DZO6430-QZ	Lame, 30 cm	CHF 32.50
DZO6530-QZ	Chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 34.50
DT20662-QZ	Huile pour tronçonneuse, 1 litre	CHF 36.40

ACCESSOIRES ASSORTIS AU COUPE-GAZON SANS FIL ET AU COUPE-BORDURE – DCMST911N ET DCMBC812N

DESCRIPTION	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT20905-QZ	Fil de coupe (diamètre: 2,7 mm, longueur: 55 m)	CHF 23.10
DT20906-QZ	Fil de coupe (diamètre: 2,7 mm, longueur: 210 m)	CHF 56.30
DT20697-QZ	Bandoulière avec mousqueton. Convient pour DCMST911, DCMBC812 et DCMPS635	CHF 39.70
DT20698-QZ	Double bandoulière. Convient pour DCMST911, DCMBC812 et DCMPS635	CHF 67.40
DT20699-QZ	Ceinture forestière à fermeture de sécurité et bandoulière rembourrée. Convient pour DCMST911, DCMBC812 et DCMPS635	CHF 160.50
DT20903-QZ	Bobine de rechange, 2,4 mm, complète (diamètre du fil 2,4 mm, longueur du fil 5 m). Convient pour DCMST911, DCMBC812	CHF 40.90
DT20904-QZ	Converti en coupe-bordure, complet. Lame à broussailles à 3 ailes, bouclier de protection, perche et clé en T inclus. Convient pour DCMST911	CHF 78.50
DT20695-QZ	Converti en coupe-bordure, complet. 1 bouclier de protection et 1 bobine: fil de 2,4 mm de diamètre et de 5 m de long. Convient pour DCMBC812	CHF 82.90
DT20907-QZ	Kit de conversion en scie forestière	CHF 120.60

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

54 V
Elagueuse sans fil

Crochet métallique
→ Extraction de branches fixes

Bandoulière ajustable
→ Réglable individuellement à la corpulence de l'utilisateur

Tige télescopique serrée par des fermetures rotatives
→ Hauteur de travail flexible pouvant atteindre 3,5 m

Système de lubrification réglable
→ Réglage variable de la quantité d'huile pour une consommation optimale

DCMPS635N-XJ**
CHF 622.10*

DCMPS640N-XJ**
CHF 823.80*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPS635N	DCMPS640N
Longueur de la lame	25 cm	30 cm
Longueur de coupe max.	20 cm	25 cm
Vitesse de la chaîne	15,6 m/s	21,3 m/s
Type de chaîne	Demi-burin	Demi-burin
Pas de le denture	3/8"	0,325"
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm
Longueur de travail max.	3,56 m	4,06 m
Réservoir d'huile	140 ml	140 ml
Poids (sans batterie)	6,9 kg	7,3 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de 25 cm, bandoulière, sans batteries ni chargeur	Lame et chaîne de 30 cm, bandoulière, sans batteries ni chargeur

54 V
Coupe-gazon sans fil / coupe-bordure sans fil

Suspension murale intégrée
→ Entreposage aisé

Carter d'engrenage en magnésium
→ Très robuste et faible poids

Interface LED
→ 3 modes de vitesse: Eco / Normal / Turbo

Largeur de coupe de 42 cm avec Pro Guard (DCMST911N)
→ Convient idéalement pour de grandes surfaces

Bobine QUICKLOAD™ Bump Feed (DCMST911N)
→ Réglage automatique du fil à la tête de tonte

COUPE-BORDURES

DCMST911N-XJ**
CHF 522.50*

DÉBROUSSAILLEUSE

DCMBC812N-XJ**
CHF 577.90*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST911N	DCMBC812N
Vitesse à vide	Mode Eco 0 – 4000 min-1 Normal 0 – 4700 min-1 Turbo 0 – 5100 min-	Mode Eco 0 – 4000 min-1 Normal 0 – 4700 min-1 Turbo 0 – 5100 min-1
Largeur de coupe	42 cm	25 cm
Système de fil	Bump Feed QUICKLOAD™	-
Diamètre du fil	2 – 2,7 mm	-
Poids (sans batterie)	5,9 kg	6,8 kg
Contenu de l'emballage	Bobine de fil QUICKLOAD™ de 2,4 mm, bandoulière, sans batteries ni chargeur	Lame à broussailles à trois ailes, double bandoulière, sans batteries ni chargeu

DT20697-QZ
BANDOULIÈRE INCLUSE À L'ACHAT DE **DCMPS635 ET DE DCMST911**

DT20698-QZ DOUBLE BANDOULIÈRE INCLUSEÀ L'ACHAT DE **DCMBC812**

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPP569N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Découpe	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Découpe	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST911N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Découpede bordures	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC812N	5,0 m/s²	1,5 m/s²	Tonte	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

Coupe-bordures / débroussailleuse / scie forestière –avec guidon
54 VOLTS

COUPE-BORDURES

DÉBROUSSAILLEUSE

SCIE FORESTIÈRE

DCMST922N-XJ**
CHF 564.40*

DCMBC823N-XJ**
CHF 629.26*

DCMBC723N-XJ**
CHF 683.30*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST922N	DCMBC823N	DCMBC723N
Vitesseà vide	Modus Eco 0 – 4.000 min^{-1} Normal 0 – 4.700 min^{-1} Turbo 0 – 5.100 min^{-1}	Modus Eco 0 – 4.000 min^{-1} Normal 0 – 4.700 min^{-1} Turbo 0 – 5.100 min^{-1}	Modus Eco 0 – 4.000 min^{-1} Normal 0 – 4.700 min^{-1} Turbo 0 – 5.100 min^{-1}
Largeur de coupe	42 cm	25 cm	25 cm
Système de fil	Bump Feed QUICKLOAD™	-	-
Ø du fil	2 – 2,7 mm	-	-
Poids (sans batterie)	6,8 kg	7,2 kg	7,6 kg
Contenu	Harnais double, Bobine QUICKLOAD 2,4 mm, sans batteries ni chargeur	Lame pour broussailles, (3 Flügel), Harnaisdouble, sans batteries ni char geur	Lame 25 cm, Harnais double, sans batteries ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMBC823	5,0 m/s^2	1,5 m/s^2	Tonte	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMST922	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Découpe de bordures	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC723	4,6 m/s^2	1,5 m/s^2	Découpe	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC DE 38 L DE CATÉGORIE M COMPRENANT UN KIT DE NETTOYAGE DE PLANCHER

Certification de la catégorie M
→ Homologué pour une utilisation sur des chantiers

Moteur d'aspiration redessiné
→ Débit d'aspiration amélioré par rapport au **DWV902M:** hausse de 10% du débit volumique et de 19 % de la dépression

Surveillance de l'écoulement de l'air
→ Avertit l'utilisateur avant une perte de pouvoir aspirant et donc d'une fuite soudaine de poussière

Système à deux filtres autonettoyants
→ Débit d'aspiration élevé constant, même en présence de fines poussières de bois et de béton

DONNÉES TECHNIQUES	DWV905MKIT
Puissance absorbée	1400 W
Débit d'air max.	4500 l/Min.
Dépression max.	25,0 kPa
Volume du conteneur sec / humide	38 / 18,4 l
Classification de la poussière	M
Contenu de l'emballage	Tuyau d'aspiration de 32 mm (longueur de 4,6 m), adaptateur AirLock, adaptateur d'échelon, sac à poussière, 5 sacs à poussière en toison **DWV9402** et kit de nettoyage de plancher **DE7901**

DWV905MKIT-QS
CHF 942.–*

SCIE À ONGLETS (1.675 W) DE 305 MM

Capacité de coupe très élevée
→ Coupe toutes les dimensions courantes (par exemple 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (avec une intercalaire de 20 mm) et 303 x 110 mm à 90°/ 90°)

Éclairage breveté de la ligne de coupe XPS
→ Ligne de coupe précise au millimètre près

Cliquets fixes et limitation de la profondeur de coupe
→ Réglable précis et rapide de la mitre et réalisation de rainures, de tourillons et d'entailles

DONNÉES TECHNIQUES	DWS780KIT
Vitesse à vide	1900 – 3800 min^{-1}
Réglages de la mitre	50° / 60° (à gauche / à droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90° **à 45° / 45°**	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Dimensions de la lame	305 x 30 mm
Contenu de l'emballage	Lame en carbure à 60 dents, outil de montage, ac de rétention de poussière, pince à pièce, châssis DE7023

DWS780KIT
CHF 2,051.–*

SUPPORT DE7023-XJ INCLUS

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWV905M	-	-	Aspiration	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWS780KIT	≤ 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	Sciage de bois	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

SCIE SUR TABLE 210 MM

Guide parallèle à crémaillère des deux côtés, avec levier de serrage excentrique
→ haute précision

Aspiration des poussières compatible AirLock
→ Poste de travail peu poussiéreux et protection de la santé

Grandes commandes
→ Réglage facile de la profondeur de coupe et de l'inclinaison

Table de scie à revêtement spécial, Carter renforcé de fibres de verre et cadre de protection
→ Extrêmement robuste

Grand arrêt d'urgence sécurité
→ sur le poste de travail

DONNÉES TECHNIQUES	DWE7485RS
Puissance absorbée	1.850 Wattt
Vitesseà vide	5.800 min^{-1}
Réglage d'inclinaison	0 – 48°
Profondeur de coupe max. à 90° / à 45	65 / 45 mm
Capacité de coupe max.	622 mm (droite), 318 mm (gauche)
Dimensions de la table (LxP)	48,5 x 48,5 cm
Dimensions de la lame	210 x 30 mm
Poids	22 kg
Contenu	Lame Poussoir Outil de montage Piètement DE7400-XJX

DWE7485RS-QS
CHF 1,069.70*

LE BON ACCESSOIRE: LAMES DE SCIE CIRCULAIRE EXTREME® POUR DWE7485 – PACKS INDIVIDUELS

Réf.Article	Øde lame / alésage	Épaisseur de lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie des dents	Angle de denture	Usage universel	Coupes fines	PVC, TVA et TAR incl.
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	24	WZ	7°	•		**CHF 94.60**
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	40	WZ	7°		•	**CHF 123.60**

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWE7485RS	-	-	-	90,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

SCIE SUR TABLE 250 MM

Guide parallèle à crémaillère des deux côtés avec levier de serrage excentrique
→ Haute précision

Aspiration des poussières compatible AirLock
→ AirLockPoste de travail peu poussiéreux et protection de la santé

Grandes commandes
→ Réglage facile de la profondeur de coupe et de l'inclinaison

Table de scie à revêtement spécial, Carter renforcé de fibres de verre et cadre de protection
→ Extrêmement robuste

Grand arrêtd'urgence
→ Sécurité sur le poste de travail

Capot de protection spécifique
→ Encore plus de protection, même pour les petites pièces

DONNÉES TECHNIQUES	DWE7492
Puissance d'enregistrement	2.000 Watt
Vitesseà vide	4.800 min^{-1}
Réglage d'inclinaison	0 – 45°
Profondeur de coupe max. à 90°/ à 45°	77 / 55 mm
Capacitéde coupe max.	825 mm
Dimensions de la table (L x P)	68 x 65 cm
Dimensions de la lame	250 x 30 mm
Poids	26,5 kg
Contenu	Lame carbure 4 dents, poussoir, outil de montage, butée de pièce

DWE7492-QS
CHF 983.80*

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE CHANTIER POUR SCIES STATIONNAIRES – SETS

Réf.article	DESCRIPTION	UVP inkl. MwSt. / VRG
DT1963-QZ	Pack de 3 lames de scie circulaire "chantier" pour scies stationnaires – 2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, denture alternée, 10° / 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, denture alternée, 10°	**CHF 74.60**

KIT ADAPTATEUR Y AIRLOCK

→ Pour raccorder des systèmes d'aspiration aux scies sur table DEWALT avec deux points d'aspiration

→ Connexion rapide et sécurisée grâce au système AirLockDEWALT breveté

→ Raccord côté machine avec compensation rotative

DONNÉES TECHNIQUES	DWV9470-XJ
Longueurde flexible d'aspiration	2 x 1,4 m
Ø du flexible d'aspiration	32 mm^{-1}
Raccordement	AirLock
Contenu	Adaptateur Y, 2 flexibles d'aspiration (Ø 32 mm / 1,4 m chacun), 2 adaptateurs d'aspiration AirLock(DWV9000-XJ)

DWV9470-XJ
CHF 110.60*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWE7492-QS	-	-	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)

**Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

Les boîtes peuvent être empilées **les unes sur les autres à l'aide d'un système** de verrouillage par emmanchement

DT70716-QZ:
Caddy T STAK™ pour le transport de 4 coffrets et de 5 petites **TOUGHCASES™.**

Compatible avec le système T STAK™

DT70716-QZ
CHF 25.50*

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

T STAK™

Plus d'informations à propos de nos systèmes de rangement sur **www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung**

JEU DE 85 MÈCHES ET FORETS (GRANDE TOUGHCASE™)

Compatible T STAK™

DT70763-QZ
CHF 75.90*

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Perceuse à percussion SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèches magnétique à manchon de guidage

JEU DE 10 FORETS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

EXTREME

DT70752-QZ
CHF 72.65*

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

- Perceuse à percussion EXTREME® Full Carbide SDS-plus®:
  Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) –
  Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

JEU DE 40 MÈCHES (PETITE TOUGHCASE™)

DT70717-QZ
CHF 15.95*

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Porte-mèches magnétique

JEU DE 31 MÈCHES EXTREME® FLEXTORQ™ (PETITE TOUGHCASE™)

EXTREME FLEXTORQ

DT70745T-QZ
CHF 26.85*



TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Porte-mèches magnétique assorti d'une zone de torsion

JEU DE 6 FORETS À BOIS (PETITE TOUGHCASE™)

EXTREME

DT90238-QZ
CHF 56.35*

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

JEU DE 9 FORETS DE FRAISAGE À BOIS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

EXTREME

DT70751-QZ
CHF 38.95*

TOUGH CASE+ CONNECTABLE CASES

- Foret de fraisage à bois:
  Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm x 152 mm

*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.

NOUVEAU

EXTREME FLEXTORQ
Set de 15 embouts de vissage en boîtes TIC TAC, 57 mm

- Ajustement précis de l'embout dans la vis : pas de ripage et meilleure tenue
- Flexi-Zone La zone Flexiréduit les contraintes sur la tête de l'embout: risque de casse réduit
- Transfert de couple amélioré vers la vis : idéal pour une utilisation avec visseuses à chocs

RÉF. ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT70913T-QZ	15x Ph2, 57 mm	CHF 16.10
DT70914T-QZ	15x Pz2, 57 mm	CHF 16.10
DT70915T-QZ	15x T20, 57 mm	CHF 17.20
DT70916T-QZ	15x T25, 57 mm	CHF 17.20

NOUVEAU

MULTI-OUTILS 32MM
Lame bi-métal, en vrac en carton de 25

- Lame inclinée - coupes plongeantes extrêmement simples et propres
- Lame avec revêtementbi-métal longue durée de vie et meilleure dissipation thermique
- Pour une utilisation dans le bois, le bois avec clous, les plastiques et les plaques de plâtre

DT20778-QZ
CHF 12.90*

CONTENU 25 PIECES

SERVANTE D'ATELIER

NOUVEAU

- 5 tiroirs verrouillables centralement – rangement sécurisé
- Plan de travail en polypropylène
- Poignée et grandes roues –utilisation flexible

DWST98235-1
CHF 863.72*

SERVANTE D'ATELIER INCL. SET D'OUTILS 341 PIÈCES

NOUVEAU

- 5 tiroirs verrouillables centralement – rangement sécurisé
- Plan de travail en polypropylène
- Poignée et grandes roues –utilisation flexible

DWHT50001-1
CHF 1,296.10*

SET D'OUTILS 341 PIÈCES EN 3 MODULES

NOUVEAU

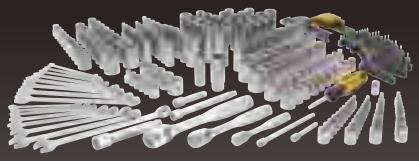

Contenu: 66 x douilles 1/4" courtes et longues, 66 x douilles 3/8" courtes et longues, 54 x douilles 1/2"courtes et longues, 16 x clés mixtes, 5 x rallonges, 2 x douilles à bougie, 28 x clés mâles 6 pans, 99 x embouts, 1 x porte-embout, 1 x adaptateur d'embout, 3 x cliquets tête ronde

DWMT45341-1
CHF 517.80*

** Versions N et NT : livrées sans batteries ni chargeur

LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – LA SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

Système de rangement et servante d'atelier en un seul produit

Poignées en aluminium
→ Longue durée de vie

Association avec le TOUGHSYSTEM® possible
→ Connectivité et système imbriqué

Rails montés sur des billes et fermeture en douceur
→ Ouverture sans frottements et longue durée de vie

Poignée de transport en aluminium
→ Flexibilité

Ouverture des tiroirs à 100%
→ Accès aisé à tout moment

PLAN DE TRAVAIL

ELÉMENT À 2 TIROIRS

ELÉMENT COMPRENANT UN TIROIR PROFOND

ROULEAUX DE TRANSPORT

NOUVEAU PRODUIT INCONTOURNABLE: DEWALT TOUGHSYSTEM® SYSTÈME DXL 2.0

Image illustrative, livré vide

ACCESSOIRES DXL

N° d'article	Description	Dimensions	Volume	Charge	PVC, TVA / TAR incl.
DWST08550-1	Plan de travail	50,8 x 66 cm (plan de travail uniquement)	–	–	CHF 76.40
DWST08520-1	Elément à 2 tiroirs	64,5 x 47 x 6 cm (par tiroir)	42,8 litres (21,4 litres par tiroir)	25 kg (12,5 kg par tiroir)	CHF 331.00
DWST08510-1	Elément comprenant un tiroir profond	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 litres	25 kg	CHF 297.80
DWST08530-1	Roulettes de transport	–	–	200 kg	CHF 198.15
DWST60510-1	Tour 5 en 1	–	–	–	CHF1,094.80
DWST60520-1	Tour 4 en 1	–	–	–	CHF 829.15
DWST82800-1	Rail métallique 48"		–	jusqu'à 45,3 kg	CHF 39.75
DWST82816-0	Jeu de 8 crochets (2 crochets pour tournevis, 3 crochets coudés, 3 crochets droits)		–	jusqu'à 2,3 kg par crochet	CHF 17.65
DWST82805-1	Crochet standard court		–	jusqu'à 22,7 kg	CHF 8.80
DWST82813-1	Conteneurs en plastique (lot de deux)		–	jusqu'à 4,5 kg par conteneur	CHF 8.80
DWST82823-1	Support pour outils électroportatifs		–	jusqu'à 4,5 kg	CHF 18.70
DWST82820-0	Support pour batteries DEWALT		–	jusqu'à 2,3 kg	CHF 13.20

TOURELLE 4 EN 1
DWST60520-1

ACCESSOIRES UTILISABLES EN TOUTE FLEXIBILITÉ

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DXL ET SANS LUI!

Image illustrative, livré vide

DEWALT

S'ABONNER À LA NEWSLETTER POUR NE RIEN MANQUER!

Rejoins la communauté DEWALT et nous t'enverrons des actualités exclusives, des offres et des informations concernant les produits directement dans ta boîte aux lettres. Pour tous ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs outils.
DEWALT – Toujours une longueur d'avance.

NEWS

www.DEWALT.com/MYDEWALT

SUIS-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

www.facebook.com/dewaltdeutschland

www.instagram.com/dewalt_dach

www.youtube.com/dewaltemea

STANLEY Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0) 44 755 60 70
Telefax: +41 (0) 44 730 70 67

Tu peux nous joindre à tout moment à l'adresse e-mail ci-dessous:
Verkaufch.sbd@sbdinc.com

TOUTE LA GAMME POUR TON MÉTIER.

NOUVEAU

TON TOIT.
TA VOITURE.
TON JARDIN.
TON CONSTRUCTION SÈCHE.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés sans engagement qui incluent la TVA et la TAR (taxe anticipée de recyclage) et sont valables à partir du 1er avril 2026. Ils restent valables jusqu'à la parution de la prochaine liste de prix ou du prochain catalogue. Sous réserve de modifications de prix. Toutes les offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants. Sous réserve de fautes de frappe, d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Les illustrations sont susceptibles d'être différentes du produit en question.