


INSTALAÇÕES POSSÍVEIS E DIMENSÕES TÉCNICAS

- Se a ombreira do lado da abertura (curva), tiver uma dimensão superior a 700mm, o motor poderá ser montado na padieira.
- Se as duas ombreiras tiverem uma dimensão inferior a 700mm, o motor deve ser montado, obrigatoriamente, sobre a parede lateral do lado da abertura.


INSTALAÇÃO 1 / 2

LC = 150mm mínimo
700mm máximo
LF = 70mm
DM = V + 500mm
DP = V + 300mm
P = 110/130mm mínimo c/
motor

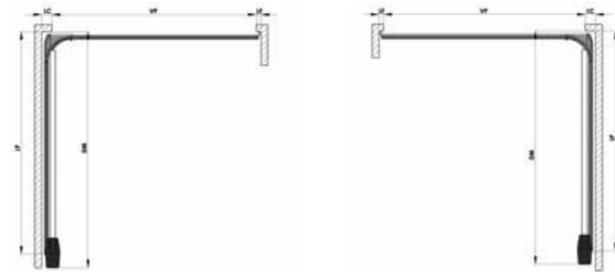

INSTALAÇÃO 3 / 4

LC = 700mm mínimo
LF = 70mm
DP = VP + 300mm
P = 110/130mm mínimo c/
motor

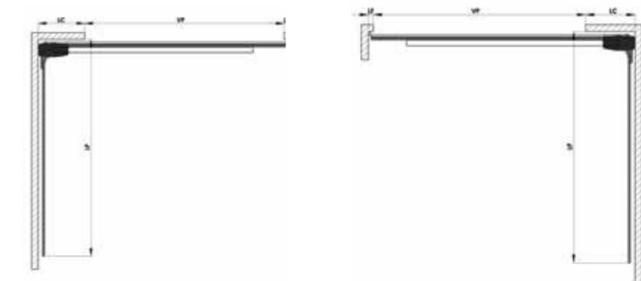

INSTALAÇÃO 5 / 6

LC = 600mm
LF = 500mm
DP = VP + 300mm
P = 110/130mm mínimo
com motor




Legenda | LC - Lateral lado curva LF - Lateral fecho VP - Vão porta DM - Medida da parede com motor DP - Medida da parede p/porta manual P - Padieira




www.flexidoor.pt



Portões Seccionados



Automatismos



Portas Rápidas



Portas Automáticas de Vidro



DISTRIBUIDOR

Rua da Majoeira, Nº 400 • Apartado 542
2415 - 184 Regueira de Pontes • Leiria • Portugal

Tel. +351 244 850 470

Fax. +351 244 850 471

info@flexidoor.pt • www.flexidoor.pt



www.flexidoor.pt

PORTÃO SECCIONADO LATERAL • residencial



Slide Door

Painel com articulação anti-dedos em aço termolacado, proporcionando um importante leque de cores.




Gama de Cores Standard:

 Cinza escuro RAL 7011	 Verde similar RAL 6005 / 6009	 Beige similar RAL 1015
 Cinza metalizado RAL 9007	 Vermelho similar RAL 3000	 Azul similar RAL 5010
 Castanho similar RAL 8014 / 8017	 Cinza RAL 9006	 Branco similar RAL 9010
 Cinza Ral 7016	 Revestimento PVC imitação madeira clara	 Revestimento PVC imitação madeira escuro

Reduza o desperdício de energia em prol do conforto do isolamento térmico

Painel de grande qualidade de isolamento e economia de energia graças à sua constituição em sandwich de 40mm de espessura com poliuretano injectado, sem CFC, com densidade média de 43kg/m³, entre duas chapas em aço de 0,5mm, no qual é aplicada uma borracha que garante a sua estaquecidade.

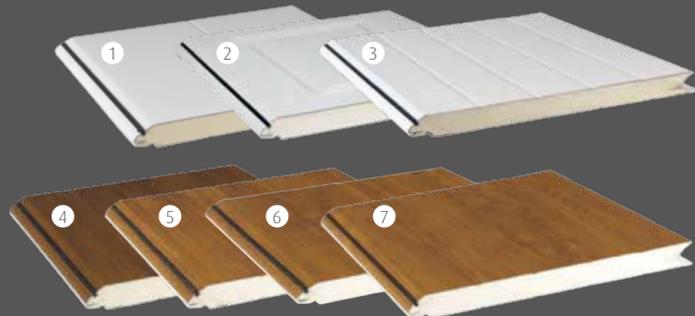

1 - White Flat 2 - Frame 3 - Groove 4 - Groove Wood Flat 5 - Groove Wood 6 - Wood Flat 7 - Groove Wood Flat



Quais são as vantagens de uma porta Slide Door?

Padieira super reduzida deixando o vão completamente livre

01 | Guia superior em aço galvanizado e carrinho da guia com 2 roletes montados sobre rolamentos de esfera, equipados com uma protecção anti-dedos.



02 | Perfil lateral em alumínio, no qual se aplica uma borracha que lhe assegura uma maior estanquicidade.




03 | Guia inferior em aço galvanizado, que guia o painel, com orifícios de fixação ao solo.



06 | Fabricação à medida até 5mts. de largura x 2,5mts. de altura.



04 | Entrada pedonal decorrente de uma fácil abertura parcial, verticalmente regulável consoante a sua necessidade, eliminando a necessidade de colocar porta de serviço, reforçando o conforto de uma passagem sem obstáculos, atributos indispensáveis na utilização diária da sua garagem..

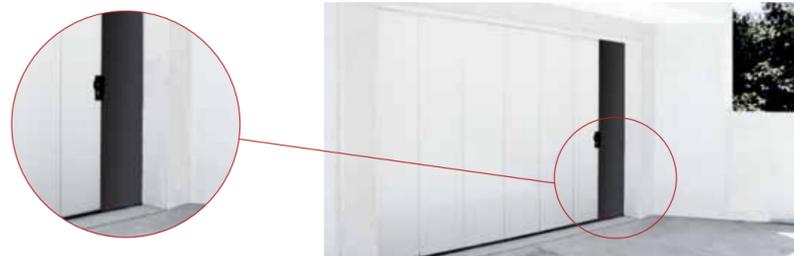

Qualidade Reconhecida

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos de segurança da norma EN13241-1:2003



Janelas



Janela em aro de alumínio quadrada com vidro duplo simples



Janela em colo PVC e com duplo acrílico simples



Janela em aro de alumínio c/ vidro duplo laminado simples



Janela em aro alumínio vidro duplo laminado c/ quadrícula



Janela em aro alumínio vidro duplo laminado c/ losango