

wineo

THAT'S FLOORING



SUELO LAMINADO

**ASI DE SIMPLE.
SIN COMPLICACIONES.**





Me gusta mi hogar

Invitar a amigos para pasarlo bien juntos y reír: para nosotros, es la mejor manera de desconectar del estrés cotidiano.

De la misma manera, también disfrutamos de nuestro hogar simplemente en pareja. Especialmente en el sofá con una taza de café y un buen libro.

En casa nos podemos relajar.





Aquí podemos finalmente desconectar.

SUELOS LAMINADOS DE WINEO TAN SENCILLO COMO NOSOTROS.

Tu propia vivienda: ¿refugio o punto de encuentro? Por supuesto, ¡las dos cosas! Y tan versátil como nosotros es nuestro estilo de decorativo. Junto con el sillón favorito del rastro, se encuentran recuerdos valiosos y también piezas modernas. Por supuesto el suelo debe combinar con todo.

La variedad de laminados es lo que necesitamos. Decorativos bonitos, de calidad altísima y, además, sin complicaciones en el día a día. Sencillamente, el suelo perfecto para nuestro hogar.





Contenido

Características del producto	06
Áreas de aplicación	08
Formatos y superficies	10

Colecciones

wineo 300	12
wineo 500	20
wineo 550	44

PERFECT FIT Accesorios	54
Servicio técnico	56
Calidad y distinciones	58

Resumen de la colección	60
Explicación de símbolos y estructura del producto	62

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO QUE CONVENCEN

Los suelos laminados wineo combinan el estilo de vida sencillo con las mejores características del producto. Las planchas de soporte de fibras de madera de alta densidad no solo **protegen los recursos**, sino también son especialmente **duraderas y resistentes**.

El **bloqueo LocTec®** patentado, con el que se pueden encajar los paneles entre sí muy fácilmente, convierte nuestros suelos laminados en **«suelos sin complicaciones»**: sin compromisos.



RESISTENTE

El suelo laminado de wineo es **resistente a las manchas**. Ni los muebles y ni siquiera las ruedas de sillas dejan rastro.

FÁCIL DE LIMPIAR

Gracias al revestimiento de resina de melamina, el suelo laminado es sumamente fácil de limpiar.






APTO PARA SUELOS RADIANTES

En combinación con un material base adecuado, el suelo laminado es apto para suelos radiantes.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

Todos los suelos laminados wineo están preparados para la humedad gracias al soporte HDF protegido contra el hinchamiento y un sellado de perfiles y también se puede usar en cocinas y baños.

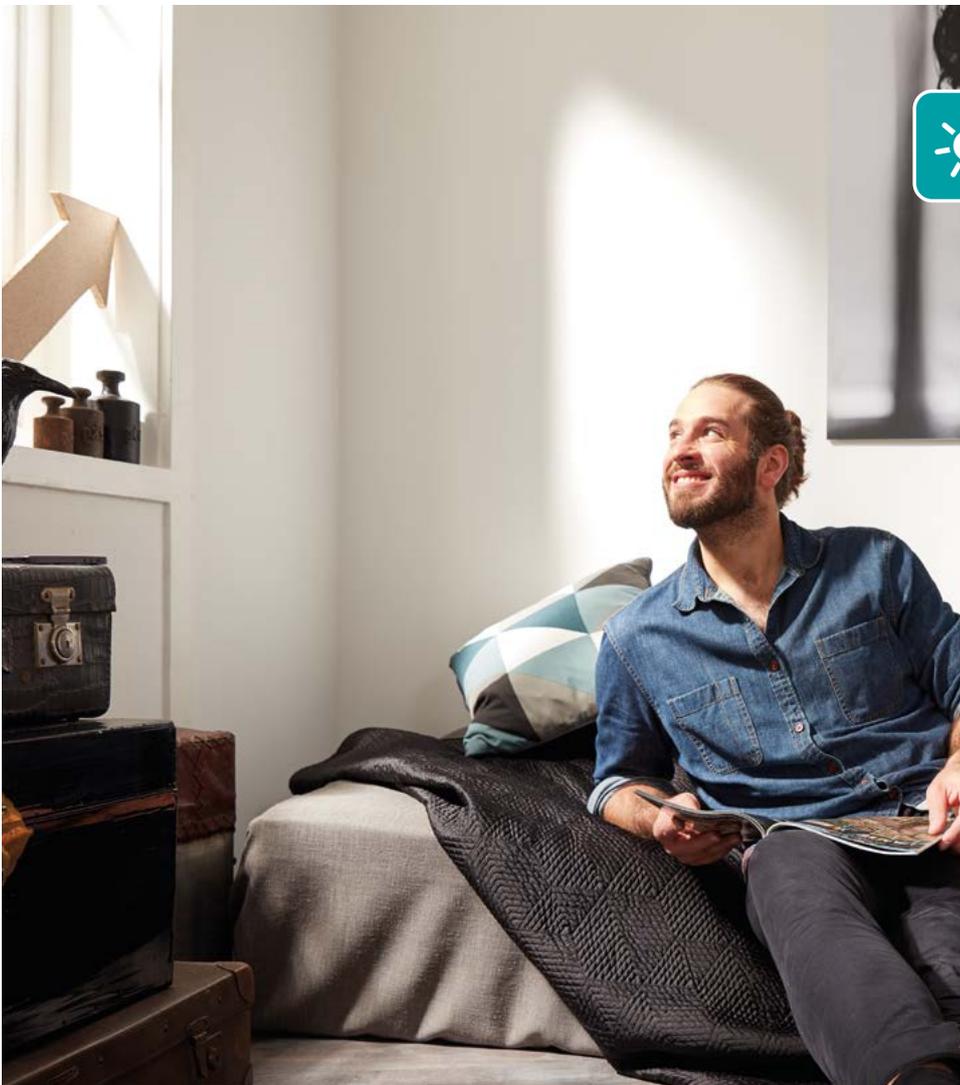

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

Incluso expuesto a la luz solar, el suelo laminado no se modifica gracias a su alta resistencia a los rayos UV.

ANTIESTÁTICA

La carga estática de la superficie, por ejemplo, en caso de aire interior seco, se reduce y el **polvo no se pega.**

ÁREAS DE APLICACIÓN

UN SUELO LAMINADO PARA TODOS LOS CASOS

Los suelos laminados wineo pueden utilizarse **en casi todas las áreas**. Los requisitos del subsuelo son escasos, por lo que los paneles pueden instalarse **en casi todos los subsuelos**, incluso si presentan pequeñas irregularidades. Con la misma facilidad con que se monta, el suelo laminado también se puede volver a retirar y reutilizar en caso necesario.



VIVIENDAS

El suelo laminado de wineo es la **solución ideal**, en especial para los **apartamentos de alquiler**. Instalado de forma rápida y limpia, protege el subsuelo y aporta, en un abrir y cerrar de ojos, una agradable sensación de hogar. El cambio de sitio de los muebles, por ejemplo, debido a un cambio de inquilinos, no deja **ninguna marca** en el suelo. Y en caso de mudanza, puede llevarse su suelo favorito muy fácilmente.

ESPACIOS HÚMEDOS

En las **cocinas y baños** también. No prescindas de tener la calidez de un diseño de madera, por que los pavimentos laminados de wineo disponen de un **tablero altamente resistente al agua** y un **sellado de juntas especial**. Gracias al **Aqua-Stop Technology** (wineo 300 y 500) y **Aqua-Protect®** (wineo 550), todos los laminados de wineo son aptos para zonas húmedas.



GASTRONOMÍA

Un establecimiento para huéspedes animado es el deseo de cualquier hostelero, y un desafío para el suelo. Sin embargo, no es ningún problema para el suelo laminado wineo, puesto que **los pasillos apenas se desgastan**. El suelo se mantiene como nuevo durante mucho tiempo.



FERIAS

Las condiciones de los subsuelos, en particular en los pabellones de las ferias, a menudo no son óptimas. Además, el suelo debe **instalarse y volver a desmontarse rápidamente**. Con sus **características de solidez y resistencia**, un suelo laminado wineo cumple estas exigencias sin ningún esfuerzo.

TIENDAS

Incluso en las tiendas con mucho tráfico de clientes, el suelo debe resistir. También en este caso nuestro suelo laminado es una buena elección gracias a su **elevada resistencia**.

Y cuando se quiera volver a decorar, el suelo se sustituye rápidamente por otro diseño.



FORMATOS QUE SEGURO ENCAJAN

¡Aquí encuentra uno lo que le gusta! Los diversos formatos de paneles de las colecciones de suelos laminados wineo ofrecen una variedad de diseños nunca vista.

Los espacios reducidos ganan efecto de amplitud con el práctico formato small de 1380 x 160 mm. Con el wineo 550 consigues un aspecto moderno de baldosas que no solo impresiona en la cocina o el baño. Asimismo muy de moda: Paneles XL con estilo rústico, con los que se pueden instalar rápidamente grandes superficies rápidamente. Los diferentes formatos ayudan a conseguir el efecto óptimo para cada decorativo: un diseño completamente acertado.



wineo 300

1288 x 195 mm

wineo 500

small | 1380 x 160 mm

medium | 1288 x 195 mm

large | 1380 x 246 mm

XL | 1845 x 195 mm

wineo 550

853 x 331 mm

SUPERFICIES PARA UNA SENSACIÓN AUTÉNTICA

Los suelos laminados wineo cuentan con diversas superficies que se ajustan individualmente a cada decorativo. Las estructuras de madera estampadas confieren a su suelo un tacto especialmente real. Encontrará una indicación para la superficie correspondiente debajo de las ilustraciones de los decorativos de las páginas de la colección.



Textura de madera fina



Textura de madera gruesa mate



Textura de madera rústica mate



Textura satinado




Superficie áspera




Estampación sincrónica



Los decorativos con sincronizados resultan especialmente auténticos, puesto que simulan la estructura palpable de las vetas de madera naturales. El estampado de nudos y degradados confiere al suelo una vivacidad y originalidad únicas.



Superficie mate



Superficies muy brillantes



wineo 300



La colección **wineo 300** ofrece la entrada óptima al mundo de los laminados. Gracias a sus atractivos precios con una calidad excelente y a su formato de paneles armónico, la colección se adapta a la perfección a su hogar. ¡Descubra los **20 diseños modernos** sencillamente divertidos!

A petición, la colección wineo 300 también está disponible con **esterilla aislante integrada noiseREDUCT**, que reduce la acústica de los pasos y las pisadas. Esto también alegra a los vecinos de abajo.

i

La acústica de los pasos es el ruido que se oye en la habitación cuando, por ejemplo, alguien camina por el suelo. Este ruido es perceptible en las habitaciones adyacentes como acústica de las pisadas.

1288 × 195 mm


wineo 300

1288 x 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 7 mm
9 mm (con esterilla aislante integrada noiseREDUCT*)


Paneles / paquete: 10/2,51 m²
8/2,01 m² (con esterilla aislante integrada noiseREDUCT*)

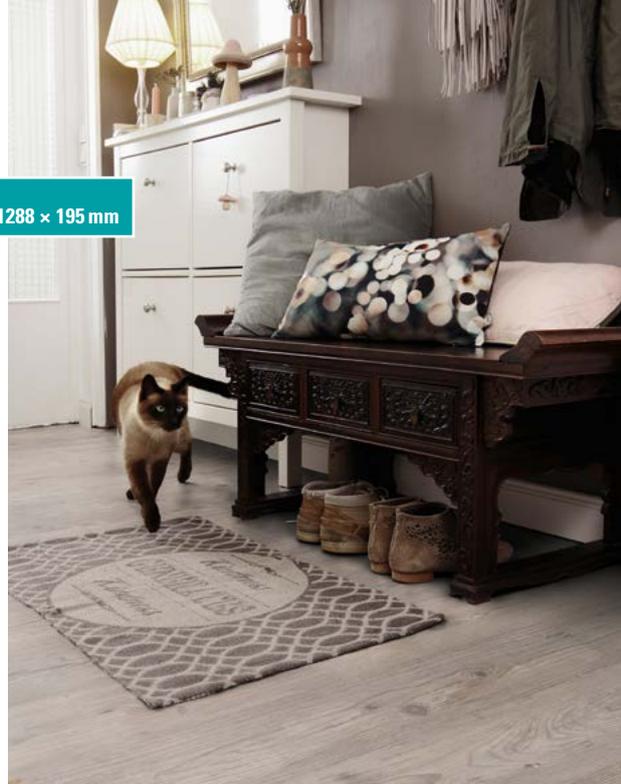

White Oak | LA007 (LA007C*)
2 lamas | Textura de madera fina



Lumber White | LA017 (LA017C*)
1 lama | Textura de madera rústica mate

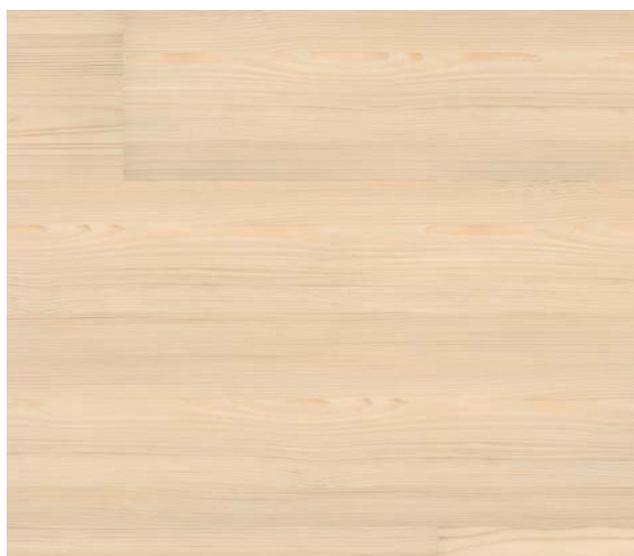

Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C*)
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Beech Natural | LA003 (LA003C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Canadian Maple | LA001 (LA001C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Noble Maple | LA002 (LA002C*)
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Scottish Oak | LA005 (LA005C*)
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Jalopy
wineo 300 | LA014(C)

wineo 300

1288 x 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad
con sellado especial de juntas

Grosor: 7 mm
9 mm (con esterilla aislante integrada noiseREDUCT*)

Paneles / paquete: 10/2,51 m²
8/2,01 m² (con esterilla aislante integrada noiseREDUCT*)



Classic Beech | LA004 (LA004C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Classic Oak | LA010 (LA010C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Classic Cherry | LA011 (LA011C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Natural Walnut | LA012 (LA012C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Modern Hickory | LA013 (LA013C*)
3 lamas | Textura de madera fina



Jalopy | LA014 (LA014C*)
Textura de madera gruesa mate




Avenue Oak
wineo 300 | LA015(C)



Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C*)
1 lama | Textura de madera rústica mate



Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C*)
1 lama | Superficie áspera

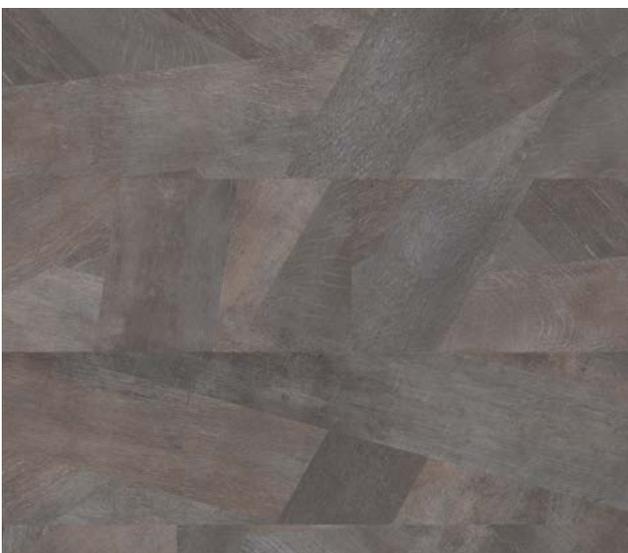

Okami | LA016 (LA016C*)
Textura satinado



Okami
wineo 300 | LA016(C)



wineo 500



Con **4 diferentes formatos** y una superficie altamente resistente, **wineo 500** es un producto ideal. La variedad de diseños, sus diferentes texturas y un **tablero altamente resistente al agua** con **tecnología Aqua-Stop**, promete multitud de aplicaciones y alternativas de diseño.

Es su elección:

Algunos diseños en formato medium están disponibles opcionalmente **con esterilla aislante integrada soundPROTECT**. Todas las demás decorativos tienen un **diseño de junta atractivo**.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

i

La esterilla aislante integrada soundPROTECT es un material base permanentemente elástico hecho hasta de un 90 % de materias primas renovables. Gracias a los excelentes valores de las acústicas de pasos y pisadas, mejora la acústica arquitectónica.

El diseño de junta auténtico acentúa el formato del panel. La junta V2 solo se encuentra en el lado longitudinal del panel, mientras que los decorativos con acabado V4 están provistas de una junta en los cuatro lados del panel.


wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 9/1,99m²

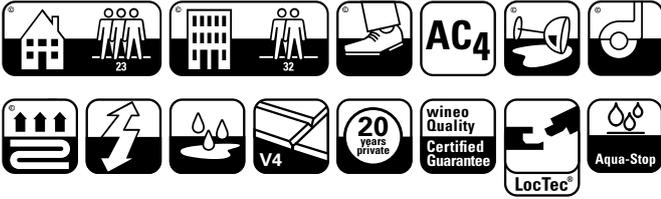

Tirol Oak Cream | LA043SV4
1 lama | Estampación sincrónica



Traditional Oak Brown | LA024SV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Welsh Pale Oak | LA008SV4
1 lama | Superficie áspera



Tirol Oak Nature | LA042SV4
1 lama | Estampación sincrónica



Tirol Oak Honey | LA044SV4
1 lama | Estampación sincrónica




Traditional Oak Grey | LA048SV4
1 lama | Superficie áspera



Welsh Dark Oak | LA009SV4
1 lama | Superficie áspera



Tirol Oak Silver | LA045SV4
1 lama | Estampación sincrónica

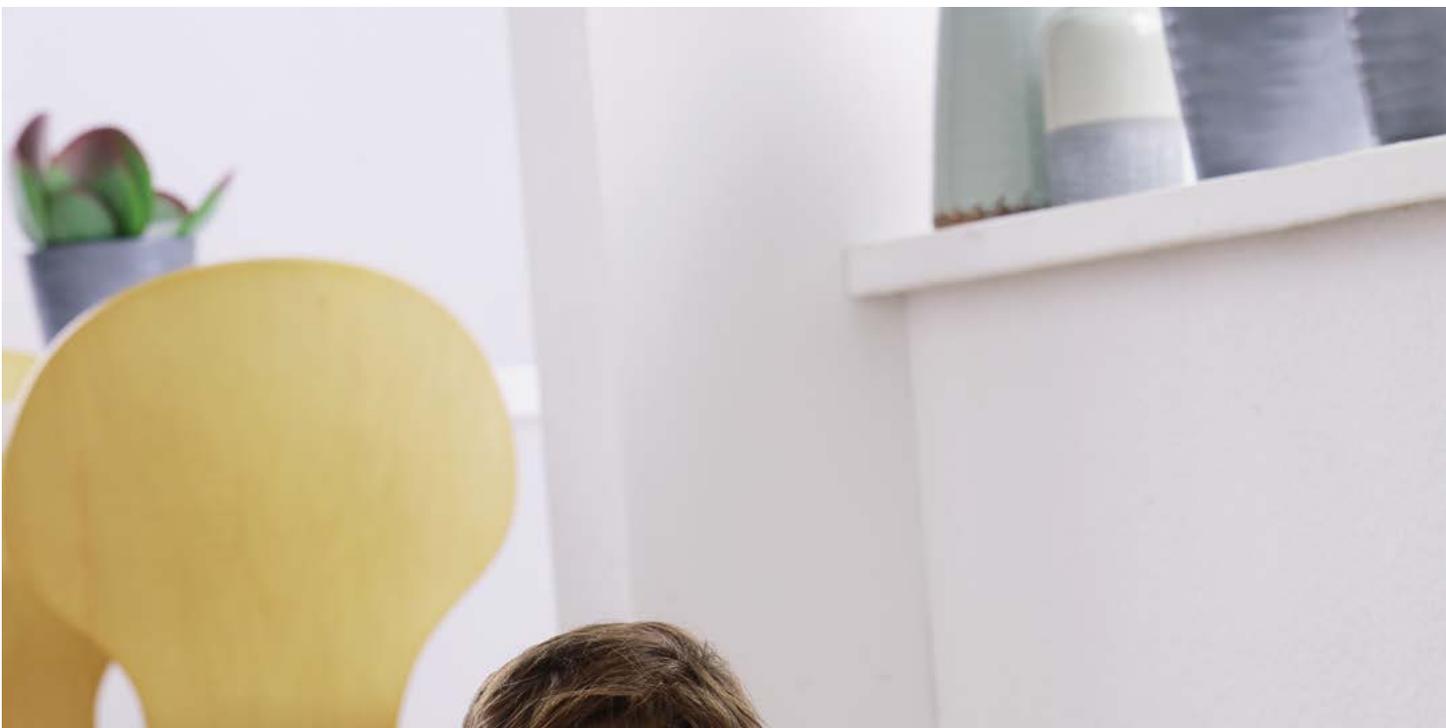





Coastal Oak | LA028M (LA028MC*)
1 lama | Textura satinado



Oak Grey | LA026M (LA026MC*)
2 lamas | Textura de madera gruesa mate



Bergamo Oak | LA032M (LA032MC*)
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Mexican Oak | LA031M (LA031MC*)
3 lamas | Textura de madera rústica mate



Lumber Grey
wineo 500 medium | LA035M(C)

wineo 500 medium

1288 x 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8 mm
10 mm (con esterilla aislante integrada soundPROTECT*)

Paneles / paquete: 9/2,26 m²
7/1,76 m² (con esterilla aislante integrada soundPROTECT*)



Ascona Pine Nature | LA036M (LA036MC*)
1 lama | Textura de madera rústica mate



Traditional Oak Brown | LA024M (LA024MC*)
1 lama | Superficie áspera



Yale Oak | LA039M (LA039MC*)
3 lamas | Textura satinado



Cornish Oak | LA030M (LA030MC*)
2 lamas | Textura satinado



Garden Oak Nature | LA027M (LA027MC*)
3 lamas | Textura de madera fina



Kahlua Oak | LA029M (LA029MC*)
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Husky Oak
wineo 500 medium | LA038M(C)

wineo 500 medium

1288 x 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8 mm
10 mm (con esterilla aislante integrada soundPROTECT*)

Paneles / paquete: 9/2,26 m²
7/1,76 m² (con esterilla aislante integrada soundPROTECT*)



Oxford Oak
wineo 500 medium | LA040M(C)



Ocean Beech | LA025M (LA025MC*)
3 lamas | Textura satinado



Acacia | LA022M (LA022MC*)
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Alder Romantic | LA033M (LA033MC*)
3 lamas | Textura de madera fina



Oxford Oak | LA040M (LA040MC*)
2 lamas | Textura de madera gruesa mate



Globetrotter | LA023M (LA023MC*)
3 lamas | Superficie áspera



Walnut Classic | LA034M (LA034MC*)
3 lamas | Textura satinado




wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 9/2,26 m²

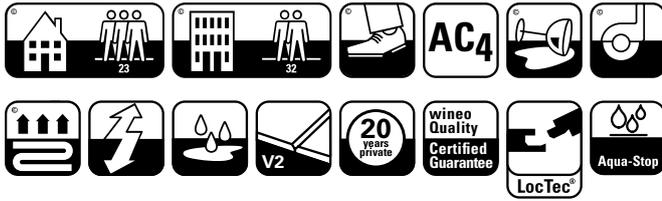

Tirol Oak White | LA046MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Lumber White | LA017MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Grey | LA041MV20
1 lama | Textura de madera rústica mate



Washed Oak | LA050MV2
1 lama | Superficie áspera



Ascona Pine Grey | LA018MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Silver | LA045MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Ascona Pine Nature | LA036MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Traditional Oak Brown | LA024MV2
1 lama | Superficie áspera




wineo 500 medium V2

1288 × 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8mm

Paneles / paquete: 9/2,26m²

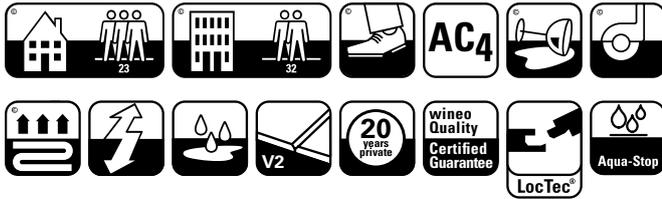

Tirol Oak Cream | LA043MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Ocean Oak | LA079MV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Scottish Oak | LA005MV2
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Virginia Oak | LA061MV2
1 lama | Superficie áspera




wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8mm

Paneles / paquete: 8/2,72m²

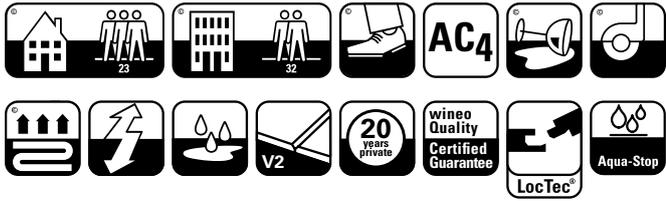

Portuguese Oak | LA058LV2
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Tirol Oak White | LA046LV2
1 lama | Estampación sincrónica



Oak Wave Cream | LA059LV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Grey | LA041LV2
1 lama | Estampación sincrónica



Alaska Oak | LA054LV2
1 lama | Textura satinado



Pepper Oak | LA060LV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Silver | LA045LV2
1 lama | Estampación sincrónica



Washed Oak | LA050LV2
1 lama | Superficie áspera



Columbian Beech | LA056LV2
1 lama | Textura satinado



Michigan Oak | LA057LV2
1 lama | Textura de madera gruesa mate


wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 8mm

Paneles / paquete: 8/2,72m²

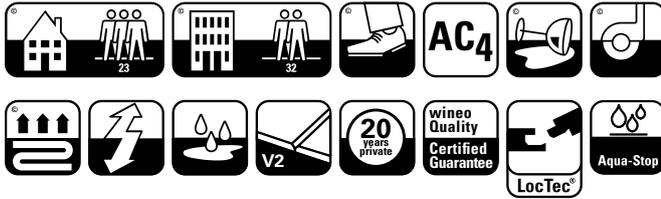

Tirol Oak Cream | LA043LV2
1 lama | Estampación sincrónica



Country Oak | LA052LV2
1 lama | Textura satinado



Tirol Oak Nature | LA042LV2
1 lama | Estampación sincrónica



Oak Champagne | LA051LV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



Ontario Oak | LA053LV2
1 lama | Textura de madera rústica mate



American Pecan | LA055LV2
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Virginia Oak | LA061LV2
1 lama | Superficie áspera



Tirol Oak Honey | LA044LV2
1 lama | Estampación sincrónica




wineo 500 XL V4

1845 x 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad con sellado especial de juntas

Grosor: 10 mm

Paneles / paquete: 6/2,16m²

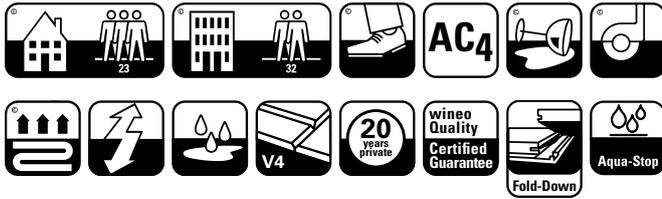

Malmoe Pine | LA064XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Denali Pine | LA063XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak White | LA046XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Grey | LA041XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Silver | LA045XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tennessee Oak Platinum | LA065XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Cream | LA043XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Malmoe Pine
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4



wineo 500 XL V4

1845 x 195 mm

Plancha de soporte: Tablero HDF de alta densidad
con sellado especial de juntas

Grosor: 10 mm

Paneles / paquete: 6/2,16m²

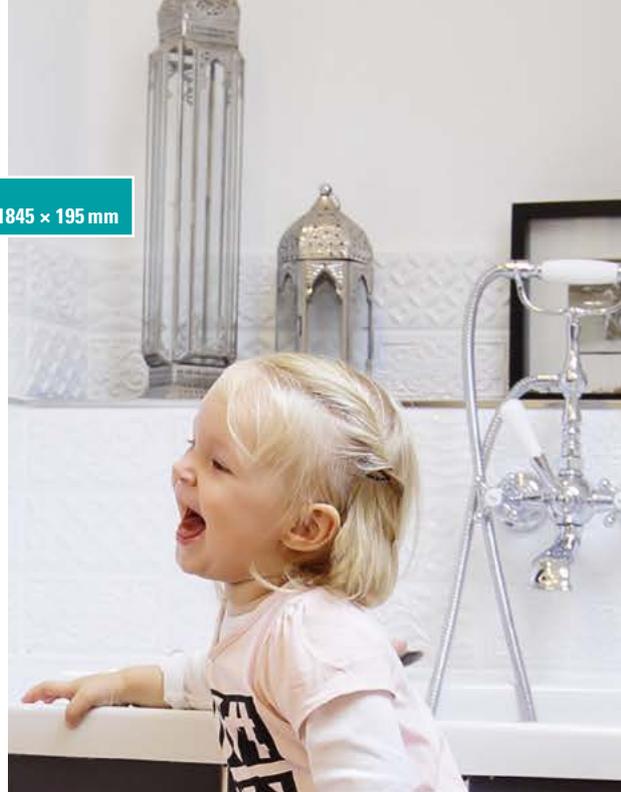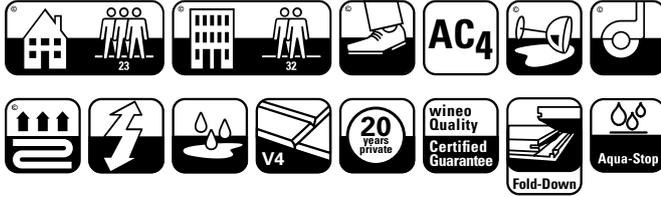



Pino Delave | LA062XLV4
1 lama | Textura de madera gruesa mate



Traditional Oak Brown | LA024XLV4
1 lama | Superficie áspera



Tirol Oak Nature | LA042XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tirol Oak Honey | LA044XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate



Tennessee Oak Smoked | LA066XLV4
1 lama | Textura de madera rústica mate





wineo 550



La colección **wineo 550** es la elección perfecta para todos los que buscan un revestimiento de suelo muy noble y, a la vez, creativo. Los **12 diseños en mate y los 7 en brillo intenso** se pueden combinar de todas las maneras y consiguen una experiencia espacial única tanto en la propia vivienda como en las ferias y tiendas.

Y si no queda satisfecho, puede convertirse usted mismo en diseñador: con el wineo 550 digital.

853 × 331 mm


wineo 550 matt

Plancha de soporte: Aqua-Protect®


Grosor: 8mm

Paneles / paquete: 8/2,26m²


853 x 331 mm



Black | LA067CM
Textura satinado

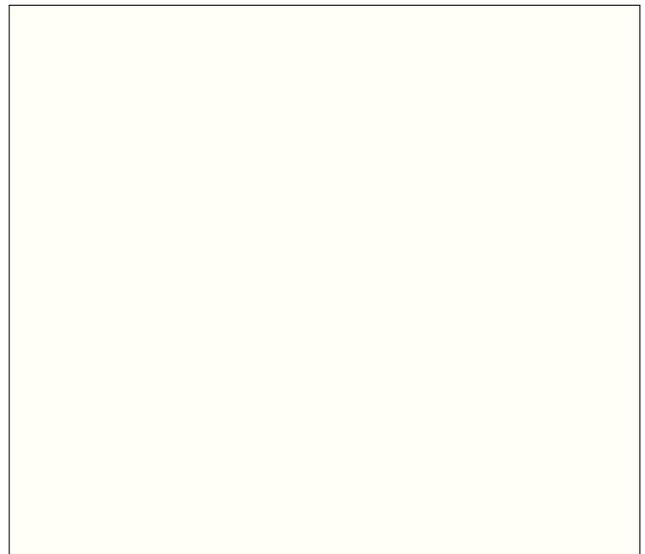

White | LA068CM
Textura satinado



Umbra | LA069CM
Textura satinado



Silver | LA070CM
Textura satinado



Dove | LA071CM
Textura satinado



Traffic | LA072CM
Textura satinado



Black
wineo 550 matt | LA067CM


wineo 550 matt

853 x 331 mm

Plancha de soporte: Aqua-Protect®


Grosor: 8 mm

Paneles / paquete: 8/2,26m²

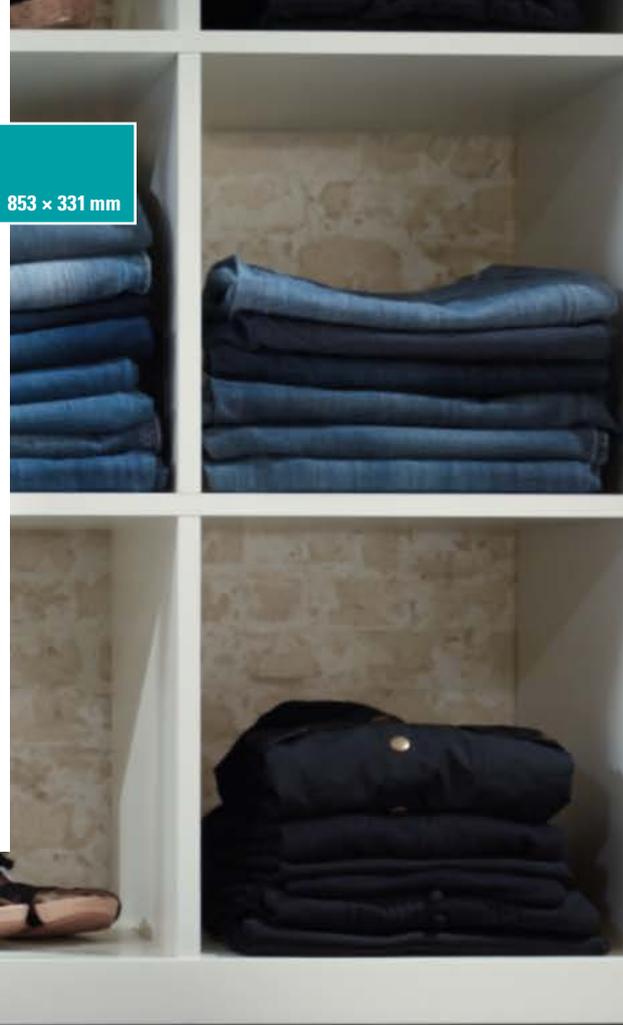



Dusty | LA073CM
Textura satinado



Grey | LA074CM
Textura satinado



Lemon | LA075CM
Textura satinado



Heaven | LA076CM
Textura satinado



Mustard | LA077CM
Textura satinado



Kiwi | LA078CM
Textura satinado

wineo 550 high gloss


Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor: 8mm


Paneles / paquete: 8/2,26m²



853 x 331 mm

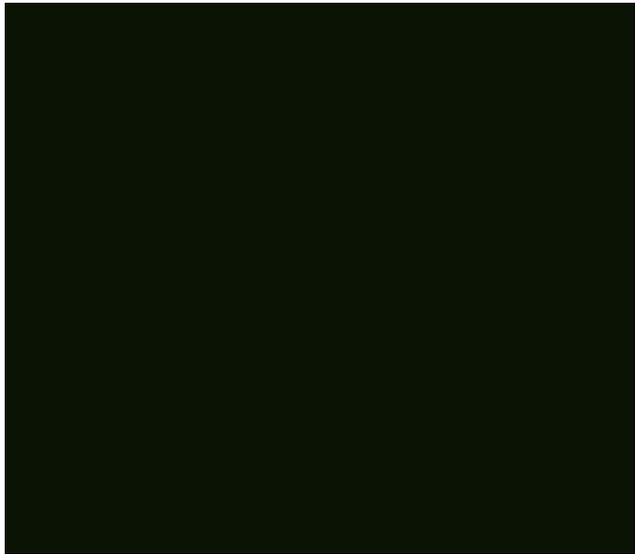

Black | LA067CH
Superficies muy brillantes

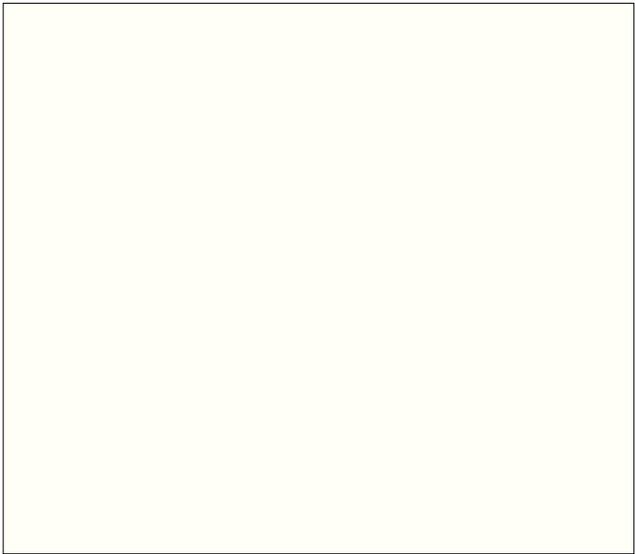

White | LA068CH
Superficies muy brillantes



Umbra | LA069CH
Superficies muy brillantes



Silver | LA070CH
Superficies muy brillantes




Dove | LA071CH
Superficies muy brillantes



Traffic | LA072CH
Superficies muy brillantes



Dusty | LA073CH
Superficies muy brillantes

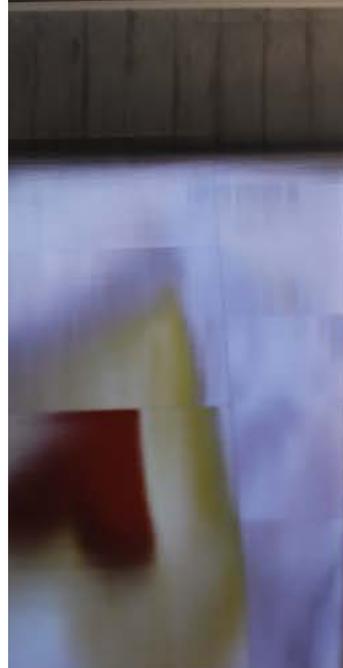

Black
wineo 550 high gloss | LA067CH

wineo 550 digital

Plancha de soporte: Aqua-Protect®

Grosor: 8mm

Paneles / paquete: 8/2,26m²

853 x 331 mm



¿Desea un diseño individual para su suelo laminado? Ningún problema, puesto que con el wineo 550 digital no existen límites para su creatividad.

No importa si colores singulares, su propio logotipo o motivo especial: cree su propio decorativo único y personal. Pueden estamparse paneles individuales así como varios elementos del diseño global. Así, se obtiene el aspecto general deseado después de la composición de los paneles en las superficies grandes.

wineo 550 digital le ofrece posibilidades de personalización infinitas. No solo para objetos grandes, sino también a partir de un panel. Póngase en contacto con nosotros: juntos convertiremos su idea en un suelo wineo.

i

Sea ahora creativo y diseñe su propio suelo:

your.wineo.de



BE
CREATIVE



BE
UNIQUE



PERFECT FIT ACCESORIOS

PU UNDERLAYMENT

Recomendamos usar nuestro soundPROTECT y soundPROTECT PROFI con nuestros pavimentos laminados. Está compuesto por *ecuran*. Una base de alto rendimiento y densidad hecho primordialmente de componentes naturales como el aceite de ricino y colza y minerales como la tiza.

- **distribucion rápida y eficiente del calor del suelo**
- **excelente reducción del sonido con pavimentos duros y elásticos**
- **rendimiento de larga duración de al menos 30 años**
- **reciclable casi 100 %**
- **materias primas sostenibles**
- **sin cloro, plastificantes ni disolventes**
- **la mejor combinación sonora al impacto y al andar**
- **un todo terreno de larga duración**
- **ultra silencioso y eficiente para un cierre de click estable**

i

Información detallada en nuestro catálogo de accesorios.
(Art. 20091021)

soundPROTECT



Reducción del impacto sonoro ~ 19 dB
Reducción sonora al andar ~ 28 %
Art. UPU200

soundPROTECT PROFI



Reducción del impacto sonoro ~ 20 dB
Reducción sonora al andar ~ 31 %
Art. UPU100

soundPROTECT SD



Con
**BARRERA
DE VAPOR**
integrada

Reducción del impacto sonoro ~ 19 dB
Reducción sonora al andar ~ 28 %
Art. UPU200SD

soundPROTECT PROFI SD



Con
**BARRERA
DE VAPOR**
integrada

Reducción del impacto sonoro ~ 20 dB
Reducción sonora al andar ~ 31 %
Art. UPU100SD

Made with



www.blauer-engel.de/uz156



PE UNDERLAYS

La protección fiable para la reducción de sonido.

- silencioso y ligero
- apto para calefacciones radiantes

noisePROTECT



Reducción del impacto sonoro ~ 19 dB
Reducción sonora al andar ~ 20 %
Art. UPE100

noisePROTECT SD



Con
BARRERA DE VAPOR
integrada

Reducción del impacto sonoro ~ 19 dB
Reducción sonora al andar ~ 15 %
Art. UPE100SD

XPS UNDERLAYS

Un Foam XPS para la reducción de ruido.

- silencioso y ligero
- para uso como aislamiento térmico

noiseREDUCT



Reducción del impacto sonoro ~ 20 dB
Reducción sonora al andar ~ 14 %
Art. UXPS100

noiseREDUCT SD



Con
BARRERA DE VAPOR
integrada


Reducción del impacto sonoro ~ 20 dB
Reducción sonora al andar ~ 14 %
Art. UXPS100 SD

PANEL DE FIBRA

Un panel fuerte y aislante para profesionales.

- nivelación de planimetrías, aislante, con una alta durabilidad

insulationBOARD

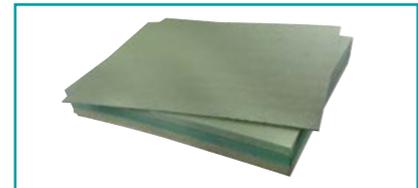

Reducción del impacto sonoro ~ 22 dB
Reducción sonora al andar ~ 11 %
Art. UHF100



RODAPIES

- nuevas gamas disponibles a partir de marzo de 2019 (el mismo diseño: cambio sucesivo del 1 de marzo 2019)
- diseño a juego con rodapiés de MDF para todos los pavimentos de wineo
- rodapiés universales MDF, así como de plástico/aluminio
- medidas de 60mm a 100mm
- clips de plástico incluidos en la gama de accesorios, alternativamente con pegamento o tachuela
- elementos de esquina autoadhesivos para una fácil instalación



PROFILE

- perfiles de fácil instalación (autoadhesivos) para instalártelo tu mismo
- perfiles premium (atornillables) para profesionales.
- varios tipos de perfiles: transición, finalización, dilatación, perfiles de ángulo y para escaleras

SERVICIO TÉCNICO ASESORAMIENTO COMPLETO



ATENCIÓN TÉCNICA AL CLIENTE

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o de instalación? Confíe en nuestro equipo técnico:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.

MARKETING SUPPORT

Le apoyamos en la presentación de los productos y fomento de las ventas en el punto de venta con un **amplio surtido de muestras e impresos.**

Puede obtener una visión general de todo el material de presentación, desde catálogos hasta expositores, en nuestro catálogo de fomento de las ventas **«Publicidad con wineo»**. Naturalmente, también satisfacemos los **deseos individuales** en coordinación con usted. ¡Simplemente póngase en contacto con nosotros!



SEMINARIOS

Aproveche nuestra oferta de seminarios para mejorar sus conocimientos técnicos, optimizar su técnica de instalación o estrategia de venta, además de una colaboración provechosa. Los seminarios sobre productos wineo son **informativos, prácticos e individuales** y sirven como preparación para el manejo de nuestros suelos. Encontrará la información detallada y la opción de inscribirse en nuestra página web.





BOLETÍN

Manténgase en contacto con nosotros: en la dirección www.wineo.de/service/newsletter se puede registrar muy fácilmente para recibir el boletín de wineo. Así se asegurará de no perderse nada y enterarse de inmediato cuando haya alguna novedad.

LO MÁS DESTACADO DE LA WEB

Buscador de suelos

Con el buscador de suelos puede buscar el suelo deseado de forma precisa, por ejemplo, delimitando el color de el decorativo o el formato. Así encontrará de forma rápida y cómoda el suelo perfecto par sus necesidades.

Sala de exposición

¡Experimente los suelos wineo en un entorno real! En nuestra sala de exposición no solo puede consultar un gran número de referencias, sino simular el decorativo favorito en diferentes espacios. Para ello, elija una de nuestros espacios de ejemplo o cargue su propia foto. Incluso podrá determinar de forma individual el color de la pared y los accesorios en el estudio de suelos.

Buscador de comerciantes

Solo tiene que introducir el código postal y la zona y recibirá una visión general de los comerciantes de wineo en las cercanías.

Videoportal

Encontrará consejos y trucos útiles, p. ej., para la instalación o reparación de los suelos wineo, en nuestro videoportal de forma gráfica y con una explicación clara.


Área de descargas

Puede descargar de nuestra página web los catálogos y la documentación técnica, como las especificaciones, instrucciones de instalación y mucho más de forma fácil y en cualquier momento.

¡Descúbralo en es.wineo.de!



Siempre al día: ¡Visítenos también en YouTube, Facebook, Twitter o Pinterest!

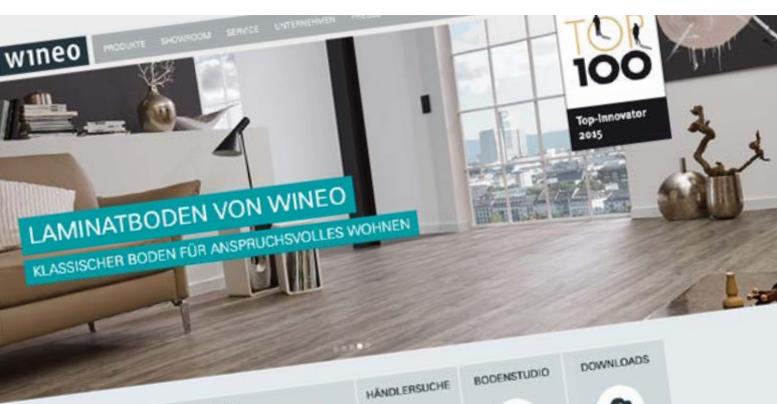

VARIAS DISTINCIONES

La prueba evidente de nuestros requisitos de calidad son los numerosos certificados técnicos. Así se puede confiar.



(válido para wineo 550)



Marca de certificación CE

El certificado de garantía CE confirma que el producto ha sido probado y que cumple los requisitos válidos en toda la UE en cuanto a la seguridad, la protección de la salud y del medio ambiente.

A+

Igual que el «Ángel azul» en Alemania, el sello francés A+ califica nuestros productos en el mercado francés de ecológicos, saludables y fáciles de usar.



www.blauer-engel.de/uz176



PEFC

El sello PEFC se basa en directrices muy estrictas para a la gestión sostenible de nuestros bosques y garantiza la utilización de madera de cultivos controlados. Toda la producción de los productos, desde la materia prima hasta el producto final listo para usar, está certificada y controlada por peritos independientes.



(válido para wineo 500 medium)

UPEC

La clasificación UPEC representa una graduación, según el uso y la función, de los revestimientos de suelos y se aplica en Francia. El organismo competente es el CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción) y se utiliza para espacios muy concurridos. Un valor numérico elevado de los índices corresponde a una gran capacidad de carga.

U: Desgaste por los pasos

P: Rastros de impresión por mobiliario y otras instalaciones fijas o móviles (objetos)

E: Reacción al agua

C: Reacción a los productos químicos y a la suciedad en el hogar

«Ángel azul» [Blauer Engel]

El «Ángel azul» garantiza que nuestros productos y prestación de servicios cumplen requisitos exigentes en cuanto al medioambiente, la salud y las propiedades de uso. Para cada grupo de productos, se desarrollan unos criterios que el Ministerio Federal de Medio Ambiente revisa cada tres o cuatro años.



Top 100

Hemos recibido la distinción de «Top-Innovator 2015» de las medianas empresas alemanas gracias a nuestro trabajo continuado de investigación y desarrollo durante años.

CALIDAD WINEO

wineo garantiza suelos de calidad modernos en la plenitud de la vida. Acogemos con simpatía y equidad los deseos y las ideas. Por ello, somos la mejor «base» para tener una vivienda bonita, trabajos de alto nivel y negocio exitoso. La calidad, el servicio y el poder de la innovación son el centro de atención de nuestro comercio.

Calidad controlada

Dado que los suelos wineo deben satisfacer las exigencias más altas, están sujetos a una intensiva garantía de calidad. Empezando por los proveedores de materias primas en todo el mundo hasta el producto terminado y empaquetado. Se somete a 7 controles de calidad con los estándares más exigentes, con ello podemos garantizar nuestra excelente calidad premiada en varias ocasiones sienta precedentes en el futuro.

Gran responsabilidad

Como empresa familiar de tercera generación, tenemos una gran responsabilidad tanto social como ecológica. La disponibilidad continua de los productos, el apoyo intensivo de aplicaciones y marketing, el asesoramiento competente y el desarrollo e innovación permanente de nuestros productos distinguen a wineo y se ganan la confianza y la seguridad de nuestros socios de mercado en todo el mundo.

MADE IN GERMANY

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Colección	wineo 300	wineo 500 small V4	wineo 500 medium
Forma de instalación	Encajar 	Encajar 	Encajar 
Plancha de soporte	Aqua-Stop: tablero HDF de alta densidad		
Formato	1288 × 195 mm	1380 × 160,5 mm	1288 × 195 mm
Grosor con esterilla aislante integrada	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm
Paneles/paquete con esterilla aislante integrada	10/2,51 m ² 8/2,01 m ²	9/1,99 m ² -	9/2,26 m ² 7/1,76 m ²
Paquetes/palé con esterilla aislante integrada	52/130,52 m ² 52/104,52 m ²	66/131,34 m ² -	52/117,52 m ² 52/91,52 m ²
Diseño de junta auténtico	-	Junta V4	-
Disponible opcionalmente con esterilla aislante integrada	noiseREDUCT	-	soundPROTECT
Clase utilización EN ISO 10874	23/31		
Resistencia a la abrasión EN 13329, Apéndice E	AC3		
Resistencia al impacto EN 13329, Apéndice H	bola pequeña ≥ 8 N bola grande ≥ 500 mm		
Comportamiento en caso de incendio EN 13501-1			
Resistencia al deslizamiento EN 13893			
Propiedades antiestáticas EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Resistencia a las manchas EN 438			
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02 (procedimiento 2)			
Huella residual EN ISO 24343-1			
Prueba de la pata de mueble EN 424			
Prueba de la rueda de silla EN 425			
Idoneidad para los suelos radiantes	En combinación con el material base adecuado, es apto para todos los tipos de calefacción radiante.		
Resistencia de penetración térmica en (m ² K)/W EN 12667 con esterilla aislante integrada	0,053 0,112	0,060 0,070	0,060 0,070
Reducción acústica de las pisadas EN ISO 10140-3 con esterilla aislante integrada	~ 20 dB	-	~ 19 dB
Emisión de formaldehído EN 717-1			
Condiciones de garantía para uso privado según las condiciones de garantía de Windmüller	15 años		
Decorativos	20	12	20
Página	14	22	26

* = Resistencia a la abrasión EN 15468, Anexo A

wineo 500 medium V2	wineo 500 large V2	wineo 500 XL V4	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss
Encajar 	Encajar 	Encajar 	Encajar 	Encajar 
dad con sellado especial de juntas			Aqua-Protect®	
1288 × 195 mm	1380 × 246 mm	1845 × 195 mm	853 × 331 mm	853 × 331 mm
8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm
-	-	-	-	-
9/2,26 m ²	8/2,72 m ²	6/2,16 m ²	8/2,26 m ²	8/2,26 m ²
-	-	-	-	-
52/117,52 m ²	52/141,44 m ²	52/112,32 m ²	45/101,70 m ²	45/101,70 m ²
-	-	-	-	-
Junta V2	Junta V2	Junta V4	-	-
-	-	-	-	-
	23/32			
	AC4			AC4*
	bola pequeña ≥ 12 N bola grande ≥ 750 mm			
	C _n - s1			
	μ ≥ 0,30 - DS			
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV		
Grupo 1+2: ≥ Grad 5 / Grupo 3: ≥ Grado 4				
	≥ 6			
	≤ 0,05 mm			
Pie Tipo 0 - ningún daño visible				
25000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W				
suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.				
0,060	0,060	0,074	0,060	0,060
0,070	0,070	0,084	0,070	0,070
-	-	-	-	-
	E1			
	20 años			
12	18	12	12	7
32	36	40	46	50

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS PARA UNA CONSULTA RÁPIDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Encajar (Bloqueo LocTec®)



Bloqueo abatible



Resistencia a las manchas



Idoneidad para ruedas de sillas



Apto para suelos radiantes



Apto para espacios húmedos



Propiedades antiestáticas



Diseño de junta auténtico (V2)



Diseño de junta auténtico (V4)



Tablero HDF resistente al hinchazón. Con nuevos sellados de juntas para una máxima resistencia al agua.



Esterilla aislante noiseREDUCT



Esterilla aislante soundPROTECT

CLASES UTILIZACIÓN



Clase utilización 23:
Resistencia alta para viviendas



Clase utilización 31:
Resistencia media para zonas comerciales



Clase utilización 32:
Resistencia normal para zonas comerciales



Resistencia a la abrasión:
AC3 (corresponde a la clase utilización 23/31)



Resistencia a la abrasión:
AC4 (corresponde a la clase utilización 23/32)

GARANTÍA



15 años garantía (para uso privado)



20 años garantía (para uso privado)

SUPERFICIES



Textura de madera fina



Textura de madera gruesa mate



Textura de madera rústica mate



Textura satinado



Superficie áspera




Estampación sincrónica



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

SUELO LAMINADO

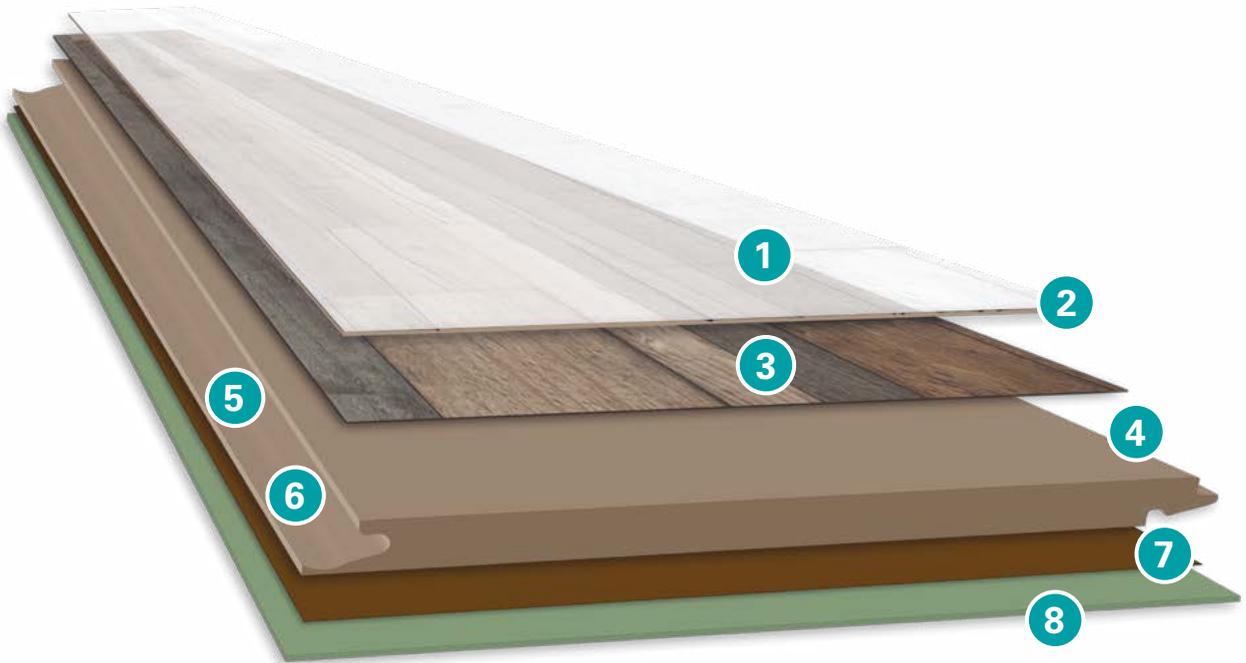

1 Estructura de la superficie

Las diferentes estampas en la superficie (wineo 300 y wineo 500) proporcionan una autenticidad máxima. Las superficies mates y de brillo intenso (wineo 550) confieren brillo y profundidad de color a nuestros diseños.

2 Capa útil

El revestimiento de resina de melamina especialmente resistente (wineo 300 y wineo 500) o la capa de acabado (wineo 550) son la base para la clasificación en las áreas de aplicación correspondientes.

3 Decorativo

El papel decorativo (wineo 300 y wineo 500) o la pintura decorativa (wineo 550) ofrecen múltiples opciones de diseño.

4 Plancha de soporte

Tablero de Alta Densidad que protege contra las deformaciones.

5 Unión de perfiles

Gracias al sistema de bloqueo probado LocTec®, se pueden encajar los paneles entre sí fácilmente. El wineo 500 XL V4 también tiene un bloqueo abatible en el lado más corto del panel.

6 Sellado de perfiles

Un sellado especial de perfiles protege todo el sistema de unión de la humedad.

7 Contracara

La contracara de resina de melamina (wineo 300 y wineo 500) o la contracara de papel kraft (wineo 550) proporcionan equilibrio y garantizan una gran resistencia.

8 Esterilla aislante

Disponible opcionalmente para wineo 300 y algunos artículos de la wineo 500:

la integrada noiseREDUCT con reducción acústica de los pasos y las pisadas (wineo 300) soundPROTECT (wineo 500).

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

es.wineo.de

Cortesía de:

wineo