

DELABIE

CATALOGUE DELABIE CHEZ SODIGIS

Liste des matériels
déjà référencés
chez SODIGIS

11 septembre 2023



DES SOLUTIONS UNIQUES

DELABIE est aujourd'hui un Groupe international réputé pour la pertinence de ses réponses aux exigences des lieux publics.

Les produits DELABIE, qui poursuivent un objectif constant d'économie d'eau et apportent des solutions concrètes en termes d'hygiène, d'accessibilité, de sécurité et d'antivandalisme, sont reconnus pour leur fiabilité et leur endurance.

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

Partenaire historique des acteurs des lieux publics et de la santé, DELABIE a développé une offre composée de cinq gammes qui lui permettent de répondre aux besoins de chacun de ses clients et prescripteurs :

- Robinetterie pour lieux publics
- Robinetterie pour Hôpitaux et EHPAD
- Accessibilité et Accessoires d'hygiène
- Appareils Sanitaires Inox
- Robinetterie spécifique

UNE PRESENCE INTERNATIONALE

En très fort développement depuis une dizaine d'années, le Groupe français DELABIE exporte dans plus de 90 pays à partir de son site de production de Friville dans la Somme, et au travers de ses filiales installées au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, au Portugal, aux Emirats Arabes Unis (Dubai) et en Chine (Hong-Kong).

Les robinetteries et équipements DELABIE sont installés partout où la qualité s'impose. Cette présence est rendue possible grâce à la conformité des produits de la marque avec la plupart des normes internationales comme avec les normes spécifiques à chaque pays. Retrouvez les références DELABIE par destinations et pays sur notre site internet : delabie.fr.

L'EXPERTISE D'UN FABRICANT

Entreprise industrielle dès l'origine, DELABIE a su conserver au fil du temps la maîtrise complète de la fabrication de ses produits.

Aujourd'hui, les équipes DELABIE maîtrisent plus de trente métiers hautement spécialisés. Cette expertise unique permet à l'entreprise d'innover sans cesse pour adapter ses produits aux besoins de ses marchés.

Tous les produits DELABIE sont contrôlés à chaque stade de fabrication et subissent en permanence des tests très rigoureux.

Cette maîtrise totale de la chaîne de fabrication garantit des délais de livraison réduits au minimum. Le client DELABIE n'attend pas !



Sommaire

COMBINÉ DE PRÉLAVAGE MONOTROU AVEC MÉLANGEUR Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable Réf. G6632	Page 13
COMBINÉ DE PRÉLAVAGE MURAL AVEC MÉLANGEUR Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable Réf. G6432	Page 14
BEC COL DE CYGNE ORIENTABLE L.150 mm, H.120 mm Réf. 967152	Page 15
SORTIE HYGIÉNIQUE BIOSAFE M24/100 1 pièce Réf. 923024	Page 16
SORTIE HYGIÉNIQUE BIOSAFE F22/100 1 pièce Réf. 923022	Page 17
BRISE-JET ÉTOILE M24/100 Réf. 921024.50P	Page 18
BRISE-JET ÉTOILE F22/100 Réf. 921022.50P	Page 19
RACCORD ÉQUERRE A écrou Réf. 871015.2P	Page 20
RACCORD ÉQUERRE Sans robinet d'arrêt Réf. 838020	Page 21
COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE BICOMMANDE SECURITHERM Thermostatique temporisée bicommande Réf. 792320	Page 22
ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ	Page 23

TEMPOSTOP Temporisé 3 secondes Réf. 777000	
SYSTÈME DE CHASSE D'EAU TEMPOFLUX 2 Robinet de chasse directe temporisée WC Réf. 762902	Page 24
SYSTÈME DE CHASSE D'EAU TEMPOFLUX 2 Robinet de chasse directe temporisée WC Réf. 762901	Page 25
KIT DE CHASSE D'EAU TEMPOFLUX 1 Kit de chasse directe temporisée WC Réf. 761003	Page 26
KIT POUR CHASSE D'EAU TEMPOCHASSE Kit de chasse directe temporisée WC Réf. 760004	Page 27
SYSTÈME DE CHASSE D'EAU TEMPOCHASSE Robinet de chasse directe temporisée WC Réf. 760000	Page 28
TUBULURE D'ALIMENTATION Pour urinoir ALLIA/GEBERIT Aubagne ou SELLES 8418 Réf. 751000	Page 29
ROBINET DE DOUCHE TEMPORISÉ TEMPOSTOP Temporisé Réf. 748000	Page 30
ROBINET DE DOUCHE TEMPORISÉ TEMPOSTOP Temporisé Réf. 747000	Page 31
ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ TEMPOSTOP	Page 32

Réf. 746000

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPOSTOP _____ Page 33

Réf. 745100

CARTOUCHE TEMPORISÉE
Mécanisme pour TEMPOCHASSE
WC _____ Page 34

Réf. 743779

CARTOUCHE TEMPORISÉE
Mécanisme pour TEMPOFLUX
WC _____ Page 35

Réf. 743761

CARTOUCHE TEMPORISÉE
Pour TEMPOSOFT 1 et 2 lavabo _____ Page 36

Réf. 743747

CARTOUCHE TEMPORISÉE
Pour SPORTING 2 _____ Page 37

Réf. 743715

CARTOUCHE TEMPORISÉE
Mécanisme pour TEMPLOFLUX 2
WC _____ Page 38

Réf. 743622

CARTOUCHE TEMPORISÉE
Mécanisme pour TEMPOSTOP
lavabo _____ Page 39

Réf. 743005

MITIGEUR DE LAVABO
TEMPORISÉ TEMPOSOFT MIX
Déclenchement souple _____ Page 40

Réf. 742100

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPOSOFT 2 _____ Page 41
Déclenchement souple

Réf. 740500

MITIGEUR DE LAVABO
INSTANTANÉ MIXFOOT
Commande au pied _____ Page 42

Réf. 739100

ROBINET DE LAVABO
INSTANTANÉ MONOFOOT _____ Page 43

Commande au pied

Réf. 736101

ROBINET DE LAVABO
INSTANTANÉ MONOFOOT

Page 44

Commande au pied

Réf. 736001

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPOGENOU

Page 45

Commande fémorale

Réf. 735400

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ
TEMPOGENOU

Page 46

Commande fémorale

Réf. 734100

COLONNE DE DOUCHE
TEMPORISÉE SPORTING 2

Page 47

Temporisée

Réf. 714700

SIPHON DE SOL

Page 48

A platine

Réf. 684000

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS,
POUR 500 FORMATS

Page 49

Hypereco

Réf. 6603D

PATÈRE PORTE-MANTEAU 2
TÊTES HYPERECO

Page 50

Inox 304 poli brillant

Réf. 612

PATÈRE PORTE-MANTEAU
HYPERECO

Page 51

Inox 304 poli brillant

Réf. 610

BÂTI-SUPPORT EN APPLIQUE
TEMPOFIX 3 POUR WC

Page 52

Pour robinet temporisé
TEMPOFLUX 2

Réf. 578300

PLAQUE DE COMMANDE
TEMPOFLUX 2 POUR WC

Page 53

Robinetterie temporisée à
déclenchement souple double

touche 3l/6l

Réf. 578222

PATTE À GLACE POUR MIROIR MURAL _____ Page 54

Jeu de 4, pour miroir

Réf. 577

PORTE-SAVON POUR DOUCHE _____ Page 55

Inox poli brillant

Réf. 569

PORTE-PAPIER TOILETTE MURAL À ROULEAU _____ Page 56

Dérouleuse avec couvercle

Réf. 566

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE _____ Page 57

135° ECO BRILLANT, 220 X 220 MM

Inox 304 poli brillant, 2 points de fixation

Réf. 550

BARRE DE MAINTIEN EN T _____ Page 58

NYLON BLANC ANTIBACTÉRIEN

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

Réf. 5440N

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE _____ Page 59

135° BE-LINE® ANTHRACITE, 400 X 400 MM

Alu anthracite métallisé, 3 points de fixation

Réf. 511982C

BARRE DE MAINTIEN _____ Page 60

RABATTABLE BE-LINE®

ANTHRACITE, L.650 MM

Aluminium époxy anthracite métallisé

Réf. 511960C

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE _____ Page 61

AVEC REMONTÉE VERTICALE COULISSANTE BE-LINE®

Aluminium époxy anthracite métallisé

Réf. 511949C

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE _____ Page 63

BE-LINE AVEC PIED

Siège mural rabattable et amovible

Réf. 511930C

PORTE-SAVON POUR BARRE DE DOUCHE BE-LINE®, COULISSANT, GRIS

Anthracite métallisé

Réf. 511912C

SUPPORT DOUCHETTE BE-LINE® ANTHRACITE

Anthracite métallisé

Réf. 511911C

BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE BASIC BLANC, L. 760 MM

Inox époxy blanc

Réf. 511516W

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ HIGHFLOW POLI SATINÉ

À air pulsé

Réf. 510622S

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS, POUR 500 FORMATS

Pour essuie-mains enchevêtrés

Réf. 510601S

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS, POUR 500 FORMATS

Pour essuie-mains enchevêtrés

Réf. 510601P

DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL, 1 LITRE

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique

Réf. 510582

DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL, 1 LITRE

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique

Réf. 510580

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED ALU

Siège mural rabattable

Réf. 510400

Page 64

Page 65

Page 66

Page 67

Page 68

Page 69

Page 70

Page 71

Page 72

MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER LONG ERGONOMIQUE Levier Nylon HR brillant blanc Réf. 510201N	Page 73
BARRE DE MAINTIEN RABATTABLE INOX BRILLANT, L. 650 MM Inox poli brillant UltraPolish Réf. 510160P	Page 74
PATÈRE PORTE-MANTEAU Nylon blanc HR brillant Réf. 510043N	Page 75
BARRE DE MAINTIEN DROITE INOX SATINÉ, 600 MM Ø 32 Inox poli satiné UltraSatin Réf. 50506S	Page 76
BARRE DE MAINTIEN DROITE NYLON ANTIBACTÉRIEN NYLONCLEAN, 600 MM Nylon antibactérien HR blanc brillant Réf. 50506N	Page 77
ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE BINOPTIC Piles Réf. 498015	Page 78
ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE TEMPOMATIC 4 Piles intégrées Réf. 443506	Page 79
ROBINET DE LAVABO AUTOMATIQUE TEMPOMATIC 4 Piles intégrées Réf. 440106	Page 80
DOUCHETTE HYGIÈNE POUR LAVE-BASSIN Avec embout démontable incliné à 30° Réf. 434000	Page 81
PORTE-BALAI MURAL AVEC BROSSE WC ET COUVERCLE Modèle à fixer avec blocage antivol	Page 82

Réf. 4051P

DISTRIBUTEUR DE SAVON
MURAL, 0,9 LITRE

[Hypereco](#)

Réf. 374001

Page 83

BARRE DE MAINTIEN
RABATTABLE BASIC SATINÉ, L.
850 MM

[Inox 304 poli satiné](#)

Réf. 35164S

Page 84

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE
135° BASIC BLANC, 400 X 400
MM

[Inox époxy blanc, 3 points de
fixation](#)

Réf. 35082W

Page 85

BARRE DE MAINTIEN COUDÉE
135° BASIC SATINÉ, 400 X 400
MM

[Inox 304 poli satiné, 3 points de
fixation](#)

Réf. 35082S

Page 86

BARRE DE MAINTIEN DROITE
BASIC BLANC, 300 MM Ø 32

[Inox époxy blanc](#)

Réf. 35050W

Page 87

BARRE DE MAINTIEN DROITE
BASIC SATINÉ, 300 MM Ø 32

[Inox 304 poli satiné](#)

Réf. 35050S

Page 88

MIROIR MURAL RECTANGULAIRE
VERRE, 420 X 600 MM

[Miroir de toilette verre](#)

Réf. 3450

Page 89

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
TOILETTE POUR BOBINE - 400 M

[Grand modèle pour bobine de
400 m](#)

Réf. 2911

Page 90

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
TOILETTE POUR BOBINE - 400 M

[Grand modèle pour bobine de
400 m](#)

Page 91

Réf. 2909

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
TOILETTE POUR BOBINE - 200 M
Grand modèle pour bobine de
200 m

Page 92

Réf. 2902

LAVE-BASSIN AVEC
ROBINETTERIE
Avec robinet d'arrêt M1/2"

Page 93

Réf. 2591

MITIGEUR D'ÉVIER MÉCANIQUE
Mitigeur haut monotrou
monocommande avec cartouche
céramique

Page 94

Réf. 2565T3

MITIGEUR D'ÉVIER MÉCANIQUE
Mitigeur haut monotrou
monocommande avec cartouche
céramique

Page 95

Réf. 2564T4

MITIGEUR D'ÉVIER MÉCANIQUE
Mitigeur haut monotrou
monocommande avec cartouche
céramique

Page 96

Réf. 2564T3

MITIGEUR DE LAVABO
MÉCANIQUE
Mitigeur mécanique monotrou
avec bec orientable H.195 L.150

Page 97

Réf. 2506T1

PRÉMÉLANGEUR COMPACT
Pour lavabo 1/2"

Page 98

Réf. 200000

LAVE-MAINS INOX MÉCANIQUE
SXS
Inox 304 poli satiné - Commande
au genou - Avec dossier

Page 99

Réf. 182320

LAVE-MAINS D'ANGLE MINIMAL
Inox 304 poli satiné

Page 100

Réf. 121550

LAVABO SUSPENDU MINI BAILA

Page 101

Inox 304 poli satiné

Réf. 121180

VASQUE À POSER QUADRA
Inox 304 poli satiné - À poser sur
table

Réf. 120650

Page 102

VASQUE À POSER ALGUI
Inox 304 poli satiné - À poser sur
table

Réf. 120110

Page 103

WC SUSPENDU S21 S
Inox 304 poli satiné

Réf. 110310

Page 104

ABATTANT WC DESIGN SLIM
Pour WC modèles S21

Réf. 102819

Page 105

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6632

Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable



DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Robinet de puisage avec :

- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau




Bec de remplissage télescopique et orientable



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	

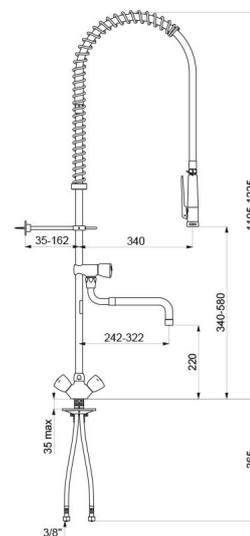

Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Réf. G6432

Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable



DESCRIPTION

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. G6432

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.
- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.

Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.

- Débit 20 l/min en sortie.

- Tête à clapet avec croisillon.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Bec de remplissage télescopique et orientable




Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/4"
Hauteur	840-910 mm
Hauteur de goutte	185-325 mm
Débit	20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS   
Garantie	

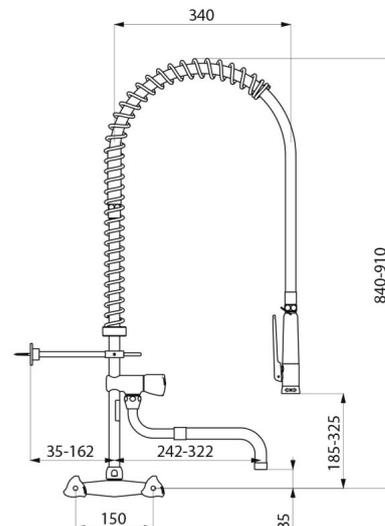

Bec col de cygne orientable

Réf. 967152

L.150 mm, H.120 mm



DESCRIPTION

Bec col de cygne orientable - Réf. 967152

Bec col de cygne M1/2".

L.150 mm, H.120 mm.

Fixation par contre-écrou.

Laiton chromé.

Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES




3 l/min



Laiton chromé, fixation par contre-écrou

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Hauteur	120 mm
Longueur	150 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  JWRAS 
Garantie	



Sortie hygiénique BIOSAFE M24/100

Réf. 923024

1 pièce



DESCRIPTION

Sortie hygiénique BIOSAFE M24/100 - Réf. 923024

Sortie libre BIOSAFE hygiénique M24/100 pour robinetterie de lavabo.
Sans grille ni cloison en contact avec l'eau.

Débit 5 l/min.

Aucune stagnation d'eau possible dans les parties internes limitant ainsi le développement bactérien.

Pièce en Hostaform® réduisant la formation de tartre.

Bague laiton chromé.

Livré individuellement.

Ne peut s'installer que sur une robinetterie déjà limitée en débit pour préserver une bonne forme de jet sans éclaboussures.

AVANTAGES




Surface lisse réduisant le développement bactérien



S'adapte à toute robinetterie limitée en débit

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M24/100
Débit	5 l/min
Finition	Hostaform® - laiton chromé
Normes	ACS 



Sortie hygiénique BIOSAFE F22/100

Réf. 923022

1 pièce



DESCRIPTION

Sortie hygiénique BIOSAFE F22/100 - Réf. 923022

Sortie libre BIOSAFE hygiénique F22/100 pour robinetterie de lavabo.
Sans grille ni cloison en contact avec l'eau.

Débit 5 l/min.

Aucune stagnation d'eau possible dans les parties internes limitant ainsi le développement bactérien.

Pièce en Hostaform® réduisant la formation de tartre.

Bague laiton chromé.

Livré individuellement.

Ne peut s'installer que sur une robinetterie déjà limitée en débit pour préserver une bonne forme de jet sans éclaboussures.

AVANTAGES




Surface lisse réduisant le développement bactérien



S'adapte à toute robinetterie limitée en débit

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F22/100
Débit	5 l/min
Finition	Hostaform® - laiton chromé
Normes	ACS 



Brise-jet étoile

Réf. 921024.50P

M24/100



DESCRIPTION

Brise-jet étoile - Réf. 921024.50P

Brise-jet étoile sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d'eau ni de dépôt d'impuretés.

M24/100.

Livré par 50 pièces.

AVANTAGES



Universel

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M24/100
Garantie	



Brise-jet étoile

Réf. 921022.50P

F22/100



DESCRIPTION

Brise-jet étoile - Réf. 921022.50P

Brise-jet étoile sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d'eau ni de dépôt d'impuretés.

F22/100.

Livré par 50 pièces.


AVANTAGES



Universel

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F22/100
Garantie	



Raccord équerre

Réf. 871015.2P

A écrou



DESCRIPTION

Raccord équerre - Réf. 871015.2P

Raccord équerre à écrou.
Laiton chromé.
MF1/2".
L.20 mm,H.25mm.
Livré par 2 pièces.
Garantie 10 ans.


AVANTAGES



Laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	MF1/2"
Hauteur	25 mm
Longueur	20 mm
Normes	ACS 
Garantie	



Raccord équerre

Réf. 838020

Sans robinet d'arrêt



DESCRIPTION

Raccord équerre - Réf. 838020

Sans robinet d'arrêt.
Laiton chromé.
Écrou escamotable.
M1/2"-F3/4".
L.30 mm, H.29 mm.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Universel



Laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2" - F3/4"
Hauteur	29 mm
Longueur	30 mm
Normes	ACS 
Garantie	



Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM

Réf. 792320

Thermostatique temporisée bicommande



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée bicommande SECURITHERM - Réf. 792320

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.
Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.
2 robinets temporisés ~30 secondes pour commande de douche fixe ROUND et du pommeau de douche avec flexible.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS  

AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température




Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

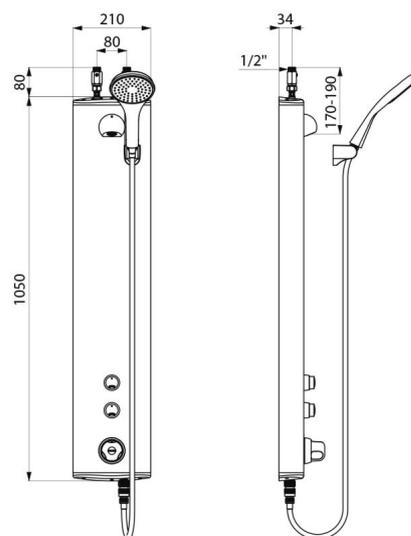

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP

Réf. 777000

Temporisé 3 secondes



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP - Réf. 777000

Robinet temporisé d'urinoir à poser en applique :
Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.
Installation murale.
Temporisation ~3 secondes.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Compatible avec l'eau de pluie.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Rosace murale.
Droit pour alimentation en ligne.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Temporisation ÉCO de 3 secondes




Laiton massif chromé



Résistance à plus de 500 000 manœuvres

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	62 mm
Débit	0,15 l/sec
Normes	
Garantie	



Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2

Réf. 762902

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762902

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Rosace Ø 195 en métal chromé.

Fixation mécanique cachée de la rosace.

Boîtier d'encastrement multimontage.

Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.

Déclenchement souple.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en laiton massif.

Bouton poussoir en métal chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé de boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Débit	3l/6l
Finition	Métal chromé
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple




Double touche 3l/6l



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation encastrable dans le mur



Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2

Réf. 762901

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762901

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Rosace Ø 195 en métal chromé.

Fixation mécanique cachée de la rosace.

Boîtier d'encastrement multimontage.

Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm.

Simple touche 6l.

Déclenchement souple.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en laiton massif.

Bouton poussoir en métal chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé de boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Débit	6l
Finition	Métal chromé
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple




Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation encastrable dans le mur



Chasse puissante et disponible immédiatement



Kit de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Réf. 761003

Kit de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Kit de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761003

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Alimentation équerre M3/4".

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Avec tube de chasse en Inox, collier et nez de jonction.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Laiton massif chromé




Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/4"
Hauteur	565 mm
Longueur	215 mm
Normes	 
Garantie	

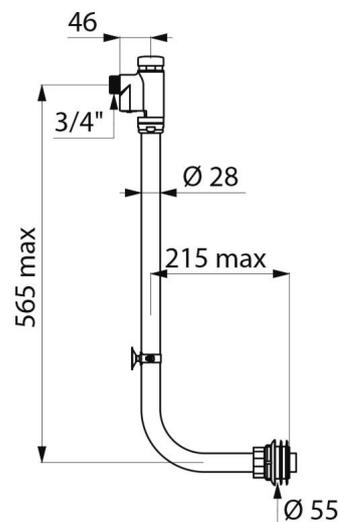

Kit pour chasse d'eau TEMPOCHASSE

Réf. 760004

Kit de chasse directe temporisée WC

DESCRIPTION

Kit pour chasse d'eau TEMPOCHASSE - Réf. 760004

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Installation murale en applique.
Pour cuvette traditionnelle.
Temporisation ~7 secondes.
Protection antisiphonique.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume droit F1" en laiton chromé.
Corps et bouton en laiton massif chromé.
Mécanisme antichoc.
Nez de jonction Ø 32/55 à bride.
Tube de chasse en Inox poli brillant coudé Ø 32 avec écrou et collier.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Compatible avec l'eau de pluie.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	1"
Hauteur	865 mm
Longueur	205 mm
Normes	
Garantie	



AVANTAGES



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau




Laiton massif chromé



Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites

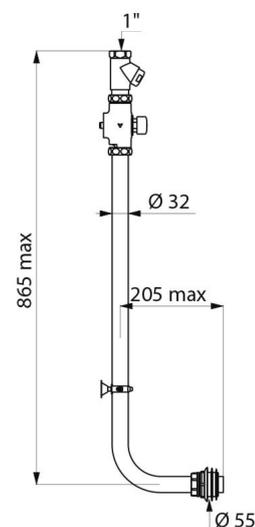

Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE

Réf. 760000

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOCHASSE - Réf. 760000

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Mécanisme antichoc.

A bouton-poussoir.

Alimentation en ligne M1"1/4.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	1"1/4
Hauteur	110 mm
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau




Laiton massif chromé



Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites



Tubulure d'alimentation

Réf. 751000

Pour urinoir ALLIA/GEBERIT Aubagne ou SELLES 8418



DESCRIPTION

Tubulure d'alimentation - Réf. 751000

Tubulure d'alimentation à effet d'eau pour urinoir ALLIA/GEBERIT Aubagne ou SELLES 8418.
F1/2".
Garantie 10 ans.


AVANTAGES



Installation aisée

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F1/2"
Hauteur	245 mm
Garantie	



Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP

Réf. 748000

Temporisé



DESCRIPTION

Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP - Réf. 748000

Robinet de douche temporisé apparent :
Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Installation murale en applique.
Modèle équerre pour alimentation encastrée.
Temporisation ~15 secondes.
Débit préréglé à 9 l/min à 3 bar, ajustable.
Corps et bouton en laiton massif chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Laiton massif chromé

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Débit	9 l/min
Normes	ACS  
Garantie	



Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP

Réf. 747000

Temporisé



DESCRIPTION

Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP - Réf. 747000

Robinet de douche temporisé apparent :
Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Installation murale en applique.
Modèle droit pour alimentation en ligne.
Temporisation ~15 secondes.
Débit préréglé à 9 l/min à 3 bar, ajustable.
Corps et bouton en laiton massif chromé.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Laiton massif chromé

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	62 mm
Débit	9 l/min
Normes	ACS  
Garantie	



Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP

Réf. 746000



DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP - Réf. 746000

Robinet poussoir de lavabo mural :
Temporisation ~7 secondes.
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Laiton massif chromé




Économie d'eau de 85 %



Maintenance par l'avant sans
dépose

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	50 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS     
Garantie	



Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP

Réf. 745100

DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP - Réf. 745100

Robinet pousoir de lavabo sur vasque :
Temporisation ~7 secondes.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Fixation par contre-écrou.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	35 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS NF WRAS VWRB DAB ISO 9001
Garantie	10 ans



AVANTAGES




Laiton massif chromé



Économie d'eau de 85 %



Maintenance par l'avant sans dépose



Cartouche temporisée

Réf. 743779

Mécanisme pour TEMPOCHASSE WC



DESCRIPTION

Cartouche temporisée - Réf. 743779

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOCHASSE WC
Avec bouton poussoir.
Pour WC 3/4".
Temporisation ~7 s.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

AVANTAGES




Maintenance aisée



Pour TEMPOCHASSE WC

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M39x1,5
Technologie	Temporisée
Diamètre	Ø 35



Cartouche temporisée

Réf. 743761

Mécanisme pour TEMPOFLUX WC



DESCRIPTION

Cartouche temporisée - Réf. 743761

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX WC
Avec bouton poussoir à déclenchement souple.
Pour robinet de chasse WC apparent 3/4".
Temporisation ~7 s.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

AVANTAGES



Maintenance aisée




Déclenchement souple



Pour TEMPOFLUX WC

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M34x1,25
Technologie	Temporisée
Diamètre	Ø 38



Cartouche temporisée

Réf. 743747

Pour TEMPOSOFT 1 et 2 lavabo



DESCRIPTION

Cartouche temporisée - Réf. 743747

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSOFT et TEMPOSOFT 2 de lavabo.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.

AVANTAGES




Maintenance aisée



Débit réglable de 1,4 à 6 l/min

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M 3/4"
Longueur	52 mm + 13 mm
Débit	Ajustable de 1,4 à 6 l/min



Cartouche temporisée

Réf. 743715

Pour SPORTING 2



DESCRIPTION

Cartouche temporisée - Réf. 743715

Cartouche temporisée pour colonne de douche SPORTING 2 714700.
Temporisation ~30 s.


AVANTAGES



Maintenance aisée

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	53 mm
Débit	6 l/min
Diamètre	Ø 33



Cartouche temporisée

Réf. 743622

Mécanisme pour TEMPLOFLUX 2 WC



DESCRIPTION

Cartouche temporisée - Réf. 743622

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOFLUX 2 WC.
Pour robinet de WC encastré ou avec bâti-support.
Encastrement 10-35 mm.
Débit ajustable.
Temporisation ~7 s.


AVANTAGES



Maintenance aisée

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M 34 x 1.23
Technologie	Temporisée
Hauteur	56 mm + 17 mm
Débit	Ajustable



Cartouche temporisée

Réf. 743005

Mécanisme pour TEMPOSTOP lavabo



DESCRIPTION

Cartouche temporisée - Réf. 743005

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP de lavabo.
Ancienne version.
Avec bouton poussoir.
Temporisation ~7 s.
Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.

AVANTAGES




Maintenance aisée



Débit réglable de 1,4 à 6 l/min

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M 3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	39 + 32 mm
Débit	Ajustable de 1,4 à 6 l/min
Diamètre	Ø 35



Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX

Réf. 742100

Déclenchement souple



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOFT MIX - Réf. 742100


Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Corps en laiton massif chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	65 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS   
Garantie	

AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Économie d'eau de 85 %
-  Design épuré
-  Choix de la température

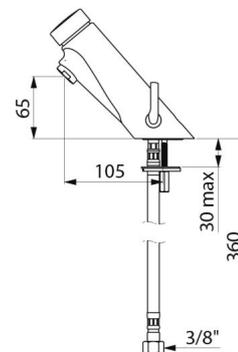

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2

Réf. 740500

Déclenchement souple



DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 740500

Robinet poussoir de lavabo sur vasque :
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Fixation par contre-écrou.
Livré avec un repère bleu et un repère rouge.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Déclenchement souple




Économie d'eau de 85 %



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	75 mm
Longueur de bec	100 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS WRAS NSF ISO 9001 ISO 14001 Kiwa CE
Garantie	10 ans



Mitigeur de lavabo instantané MIXFOOT

Réf. 739100

Commande au pied



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo instantané MIXFOOT - Réf. 739100

Mitigeur de lavabo instantané à commande au pied :
Fermeture automatique instantanée.
Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
Hauteur de pédale réglable.
Fixation par 4 vis.
Mélange préréglé ajustable : ouverture en eau froide jusqu'à mi-course et en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).
Montage au sol M1/2".
Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Commande au pied instantanée



Hygiène totale : aucun contact manuel

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Instantané
Longueur	280 mm
Normes	ACS 
Garantie	



Robinet de lavabo instantané MONOFOOT

Réf. 736101

Commande au pied



DESCRIPTION

Robinet de lavabo instantané MONOFOOT - Réf. 736101

Robinet de lavabo instantané à commande au pied :
Fermeture automatique instantanée.
Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
Hauteur de pédale réglable.
Fixation par 4 vis.
Alimentation en eau froide ou eau mitigée.
Montage au sol M1/2".
Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Commande au pied instantanée



Hygiène totale : aucun contact
manuel

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Instantané
Longueur	280 mm
Normes	ACS 
Garantie	

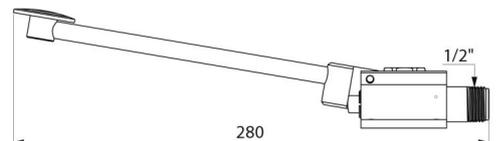

Robinet de lavabo instantané MONOFOOT

Réf. 736001

Commande au pied



DESCRIPTION

Robinet de lavabo instantané MONOFOOT - Réf. 736001

Robinet de lavabo instantané à commande au pied :
Fermeture automatique instantanée.
Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
Hauteur de pédale réglable.
Fixation par 4 vis.
Alimentation en eau froide ou eau mitigée.
Montage au sol avec écrou collet battu Ø 14.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Commande au pied instantanée



Hygiène totale : aucun contact
manuel

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	Ø 14
Technologie	Instantané
Longueur	280 mm
Normes	ACS 
Garantie	



Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU

Réf. 735400

Commande fémorale



DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU - Réf. 735400

Robinet poussoir de lavabo à commande fémorale :
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Levier de commande renforcé.
Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis Inox.
Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Droit pour alimentation en ligne.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur	435 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS WRAS
Garantie	10 ans

AVANTAGES



Commande fémorale




Économie d'eau de 85 %



Fixation et tige renforcées



Hygiène totale : aucun contact manuel

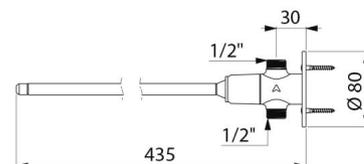

Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU

Réf. 734100

Commande fémorale



DESCRIPTION

Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU - Réf. 734100

Robinet poussoir de lavabo à commande fémorale :
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Levier de commande renforcé.
Rosace murale en laiton chromé.
Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.
Corps en laiton massif chromé M1/2".
Equerre pour alimentation encastrée M1/2".
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur	440 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS WRAS
Garantie	10 ans

AVANTAGES



Commande fémorale




Économie d'eau de 85 %



Tige renforcée



Hygiène totale : aucun contact manuel

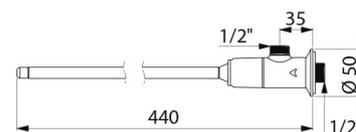

Colonne de douche temporisée SPORTING 2

Réf. 714700

Temporisée



DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SPORTING 2 - Réf. 714700

Colonne de douche temporisée :
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.
Structure extra plate avec fixations invisibles.
Déclenchement souple.
Purge automatique mécanique à chaque utilisation.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Jet orientable.
Filtre et clapet antiretour accessibles.
Robinet d'arrêt intégré.
Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1030 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm
Débit	6 l/min
Finition	Aluminium
Normes	ACS    
Garantie	

AVANTAGES



2 alimentations possibles, robinet d'arrêt intégré




Économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



Design épuré

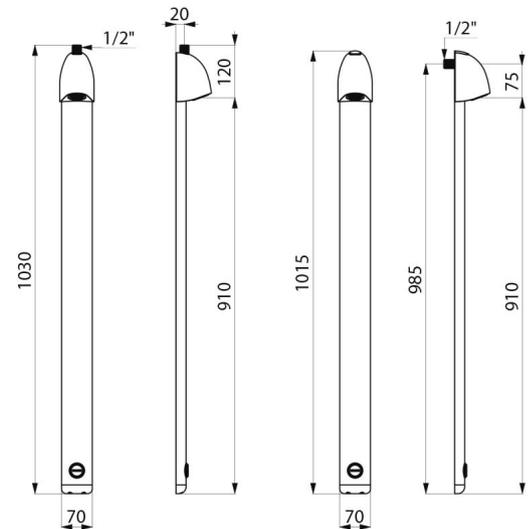

Siphon de sol

Réf. 684000

A platine



DESCRIPTION

Siphon de sol - Réf. 684000

Siphon de sol pour sol dur :

Débit 18 l/min.

Garde d'eau 18 mm.

Corps laiton 140 x 140 mm.

Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.

Cloche PVC.

Sortie verticale Ø 40 (prévoir coude pour sortie horizontale).

Pour sol dur (carrelé ou béton brut).

Garantie 10 ans.


AVANTAGES



Garantie 10 ans

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	75 mm
Longueur	140 mm
Largeur	140 mm
Débit	18 l/min
Garantie	



Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Réf. 6603D

Hypereco



DESCRIPTION

Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats - Réf. 6603D

Distributeur d'essuie-mains mural.
ABS blanc.
Distributeur de serviette papier avec serrure.
Contrôle de niveau.
Contenance : 500 formats.
Dimensions : 115 x 275 x 365 mm.
Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).


CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	365 mm
Profondeur	115 mm
Largeur	275 mm
Finition	ABS blanc
Garantie	

AVANTAGES



Installation aisée

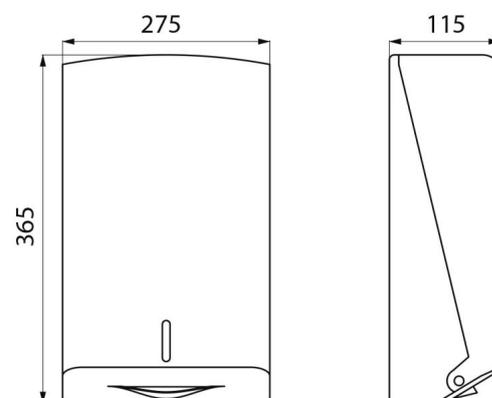

Patère porte-manteau 2 têtes Hyperco

Réf. 612

Inox 304 poli brillant



DESCRIPTION

Patère porte-manteau 2 têtes Hyperco - Réf. 612

Porte-manteau mural Hyperco.
Patère 2 têtes rondes.
Inox 304 poli brillant.
Dimensions : 200 x 43 mm, Ø 55.


AVANTAGES



Installation aisée

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	43 mm
Profondeur	53 mm
Longueur	200 mm
Diamètre	Ø 55
Finition	Inox 304 poli brillant
Garantie	



Patère porte-manteau Hypereco

Réf. 610

Inox 304 poli brillant



DESCRIPTION

Patère porte-manteau Hypereco - Réf. 610

Porte-manteau mural rond Hypereco.
Patère 1 tête.
Inox 304 poli brillant.
Dimensions : Ø 55 mm.


AVANTAGES



Installation aisée

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	55 mm
Diamètre	Ø 55
Finition	Inox 304 poli brillant
Garantie	



Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 578300

Pour robinet temporisé TEMPOFLUX 2



DESCRIPTION

Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578300

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 35 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation PVC Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Équipé de la chasse d'eau directe temporisée TEMPOFLUX 2 :

- Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
- Protection antisiphonique.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
- Corps en laiton massif et mécanisme antichoc insensible au tartre.
- Alimentation en ligne M3/4"
- Compatible avec l'eau de pluie.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 10 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 578222, 578212 ou 578230.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté




Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Installation derrière cloison

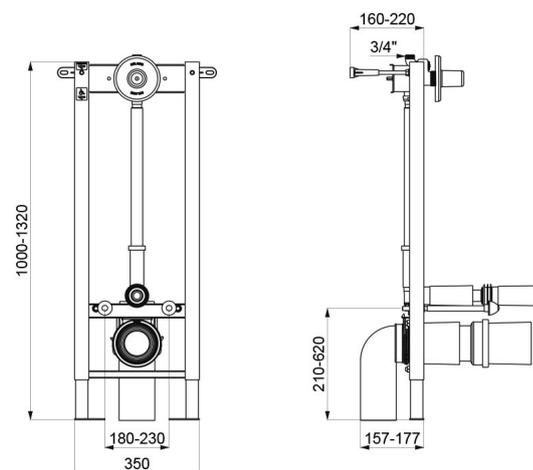

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC

Réf. 578222

Robinetterie temporisée à déclenchement souple double touche 3l/6l



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578222

Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

Rosace Ø 195 en métal chromé.

Fixation mécanique cachée de la rosace.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.

Déclenchement souple.

Pour cloison de 10 à 35 mm.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Garantie 10 ans.

A commander avec les références de bâti-support 578305, 578300, 578405 ou 578400.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Profondeur	Cloison de 10 à 35 mm
Débit	3l/6l ou 2l/4l
Diamètre	Ø 195
Finition	Métal chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple




Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Chasse disponible immédiatement



Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l

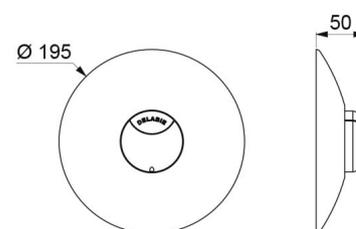

Patte à glace pour miroir mural

Réf. 577

Jeu de 4, pour miroir



DESCRIPTION

Patte à glace pour miroir mural - Réf. 577

Pattes à glace pour miroir mural.
Jeu de 4 pattes de fixation dont 2 avec ressort.
Finition Inox poli brillant.
Dimensions : 8 x 23 x 24,5 mm.
Pattes à glace garanties 10 ans.


AVANTAGES



Installation aisée

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	23 mm
Profondeur	8 mm
Largeur	24,5 mm
Finition	Inox poli brillant
Garantie	



Porte-savon pour douche

Réf. 569

Inox poli brillant



DESCRIPTION

Porte-savon pour douche - Réf. 569

Porte-savon mural fil rectangulaire.
Modèle fort.
Finition Inox poli brillant.
Dimensions : 100 x 130 x 34 mm.


AVANTAGES



Modèle fort

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	34 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	130 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	
Garantie	



Porte-papier toilette mural à rouleau

Réf. 566

Dérouleur avec couvercle



DESCRIPTION

Porte-papier toilette mural à rouleau - Réf. 566

Porte-papier toilette mural.
Dérouleur de papier WC à rouleau.
Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable.
Inox 304 bactériostatique poli brillant.
Fixations invisibles.
Dimensions : 119 x 140 x 80 mm.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien




Surface lisse sans raccord, facile à nettoyer



Antivol : mandrin solidaire incassable

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	80 mm
Profondeur	119 mm
Largeur	140 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	

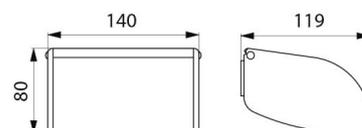

Barre de maintien coudée 135° ECO brillant, 220 x 220 mm

Réf. 550

Inox 304 poli brillant, 2 points de fixation



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° ECO brillant, 220 x 220 mm - Réf. 550

Barre de maintien coudée à 135° ECO Ø 25, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui coudée en inox 304 poli brillant.

Dimensions : 220 x 220 mm.

Fixations visibles par platine inox 3 trous.

Barre d'appui WC garantie 10 ans.

AVANTAGES




Surface lisse facile à nettoyer



Inox 304 : limite le développement bactérien

CARACTÉRISTIQUES


Hauteur	220 mm
Longueur	220 mm
Diamètre	25 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	

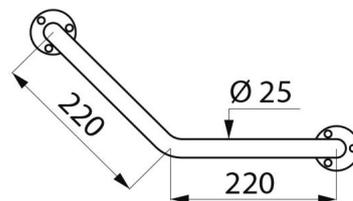

Barre de maintien en T Nylon blanc antibactérien

Réf. 5440N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

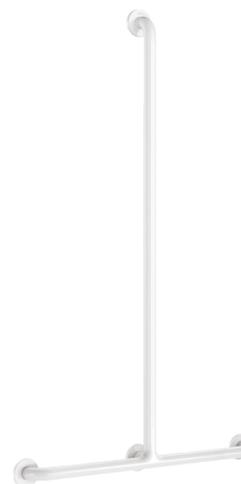

DESCRIPTION

Barre de maintien en T Nylon blanc antibactérien - Réf. 5440N

Barre de maintien en T Ø 32 pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche en T en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Dimensions : 1 150 x 500 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg




Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1 150 mm
Longueur	500 mm
Diamètre	Ø 32
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	
Garantie	

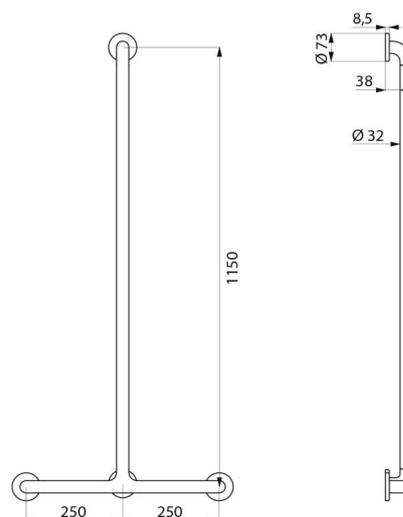

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 400 x 400 mm

Réf. 511982C

Alu anthracite métallisé, 3 points de fixation



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Be-Line® anthracite, 400 x 400 mm - Réf. 511982C

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre d'appui WC garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Confort : plat ergonomique antirotation




Testée à plus de 200 kg



Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	Ø 35
Écartement au mur	38 mm
Épaisseur	3 mm
Finition	Aluminium époxy anthracite métallisé
Normes	
Garantie	

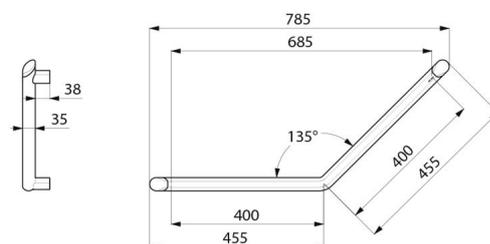

Barre de maintien rabattable Be-Line® anthracite, L.650 mm

Réf. 511960C

Aluminium époxy anthracite métallisé



DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Be-Line® anthracite, L.650 mm - Réf. 511960C

Barre de maintien rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne handicapée.

Barre rabattable avec descente freinée et retenue en position verticale.

Tube aluminium.

Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 650 x 210 x 120 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre d'appui WC garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Amovible : déclipage facile




Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	210 mm, repliée 720 mm
Longueur	650 mm
Largeur	120 mm
Diamètre	Ø 42
Finition	Aluminium époxy anthracite métallisé
Normes	
Garantie	

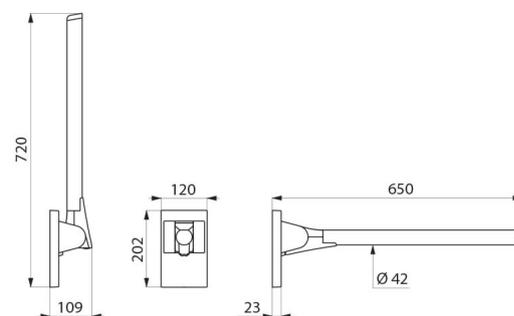

Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®

Réf. 511949C

Aluminium époxy anthracite métallisé

DESCRIPTION

Barre de douche d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line® - Réf. 511949C

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line® avec remontée verticale coulissante Ø 35.

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout pour personne à mobilité réduite (PMR).

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche ...).

Montage possible avec remontée à droite ou à gauche.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 1130 x 695 x 695 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	1130 mm
Longueur	695 mm
Largeur	695 mm
Diamètre	Ø 35
Ecartement au mur	38 mm
Épaisseur	3 mm
Finition	Aluminium époxy anthracite métallisé
Normes	 



AVANTAGES



Design innovant adapté à tous




Position de la remontée verticale ajustable



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg

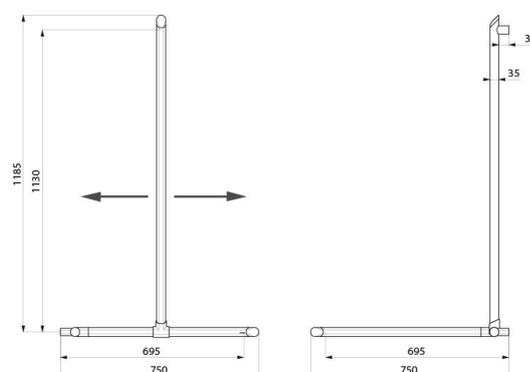

Siège de douche rabattable Be-Line avec pied

Réf. 511930C

Siège mural rabattable et amovible



DESCRIPTION

Siège de douche rabattable Be-Line avec pied - Réf. 511930C

Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle design et large.
Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
Retenue en position verticale. Descente freinée.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.
Surface antidérapante.
Bonne résistance à la Bétadine®.
Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement.
Finition anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec un mur clair.
5 points de fixation invisibles.
Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Dimensions : 443 x 450 x 480 mm.
Encombrement replié : 87 x 541 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 10 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	480 mm
Profondeur	443 mm
Largeur	450 mm
Finition	Anthracite métallisé
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Siège de douche design




Interchangeable avec une tablette : adapté à tous



Confort : assise large et ergonomique



Testé à plus de 200 kg

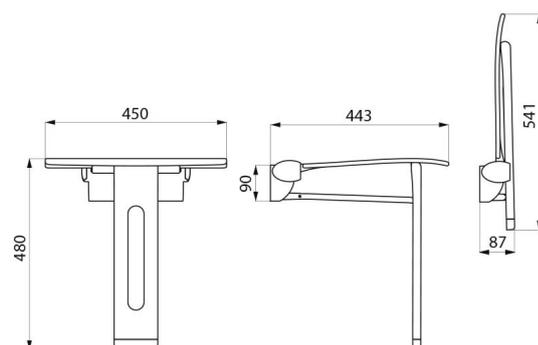

Porte-savon pour barre de douche Be-Line® , coulissant, gris

Réf. 511912C

Anthracite métallisé

DESCRIPTION

Porte-savon pour barre de douche Be-Line® , coulissant, gris - Réf. 511912C

Porte-savon pour barre de maintien Be-Line® .
Anthracite métallisé.
Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
Porte-savon coulissant pour barre de douche Be-Line® .
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	120mm
Longueur	150 mm
Garantie	




AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Pour gel douche ou savon

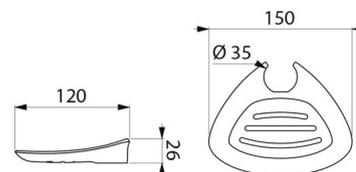

Support douchette Be-Line® anthracite

Réf. 511911C

Anthracite métallisé



DESCRIPTION

Support douchette Be-Line® anthracite - Réf. 511911C

Support de douchette pour barre de douche pour personne à mobilité réduite (PMR) Be-Line®.

Anthracite métallisé.

Accroche pommeau de douche orientable.

Poignée ergonomique facile à actionner pour un réglage du support de douchette en hauteur.

Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible.

Pour barre de maintien Be-Line®.

Support de douchette garanti 10 ans.

AVANTAGES




Design innovant adapté à tous



Poignée ergonomique facile à actionner

CARACTÉRISTIQUES


Profondeur	48 mm
Longueur	113 mm
Largeur	80 mm
Finition	Anthracite métallisé
Normes	
Garantie	



Barre de maintien rabattable Basic blanc, L. 760 mm

Réf. 511516W

Inox époxy blanc

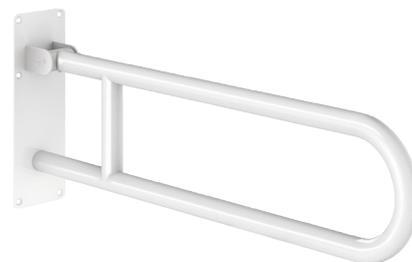

DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Basic blanc, L. 760 mm - Réf. 511516W

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche en inox époxy blanc.

Fixations visibles par platine inox 6 trous.

Épaisseur de platine : 3,5 mm.

Dimensions : 760 x 300 x 100 mm.

Garantie 10 ans.

Marquage CE.

DOC M compliant.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg




Diamètre adapté pour une préhension optimale



Surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	300 mm
Longueur	760 mm
Largeur	100 mm
Diamètre	32 mm
Finition	Inox époxy blanc
Normes	
Garantie	

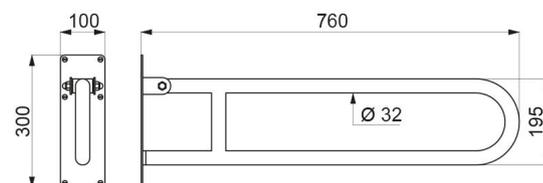

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW poli satiné

Réf. 510622S

À air pulsé



DESCRIPTION

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW poli satiné - Réf. 510622S


Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW.
Modèle fort.
Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.
Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.
Sèche-mains automatique par détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.
Inox 304 poli satiné bactériostatique.
Nettoyage facile : capot monobloc.
Épaisseur Inox : 1 mm.
Débit d'air total : 39 l/seconde.
Vitesse air : 230 km/h.
Faible consommation d'énergie : 1 350 W.
220-240 V~ / 50 Hz.
Niveau sonore : 70 dBA.
Dimensions : 175 x 238 x 267 mm.
Poids : 4 kg.
Classe I, IP23.
CE.
Garantie 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	Électrique
Technologie	Détection infrarouge
Hauteur	267 mm
Profondeur	175 mm
Largeur	238 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES

-  Sèche-mains automatique par détection infrarouge
-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Compact
-  Séchage ultra-rapide en 10 à 12 secondes

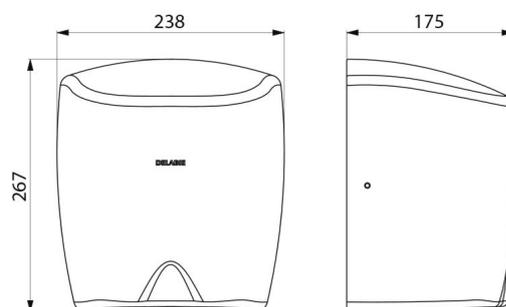

Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Réf. 510601S

Pour essuie-mains enchevêtrés



DESCRIPTION

Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats - Réf. 510601S

Distributeur d'essuie-mains mural.
Inox 304 bactériostatique poli satiné.
Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché.
Avec serrure et clé standard DELABIE.
Contrôle de niveau.
Contenance : 500 formats.
Dimensions : 120 x 275 x 360 mm.
Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	360 mm
Profondeur	120 mm
Largeur	275 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Feuille à feuille : pour tout papier




Inox 304 : limite le développement bactérien



Maintenance aisée : clé standard DELABIE



Surface lisse facile à nettoyer

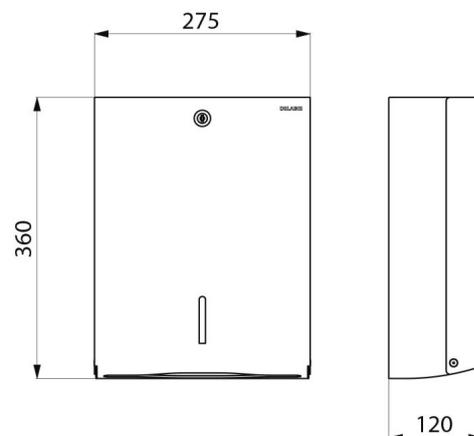

Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Réf. 510601P

Pour essuie-mains enchevêtrés



DESCRIPTION

Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats - Réf. 510601P

Distributeur d'essuie-mains mural.
Inox 304 bactériostatique poli brillant.
Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuie-mains du marché.
Avec serrure et clé standard DELABIE.
Contrôle de niveau.
Contenance : 500 formats.
Dimensions : 120 x 275 x 360 mm.
Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	360 mm
Profondeur	120 mm
Largeur	275 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Feuille à feuille : pour tout papier




Inox 304 : limite le développement bactérien



Maintenance aisée : clé standard DELABIE



Surface lisse facile à nettoyer

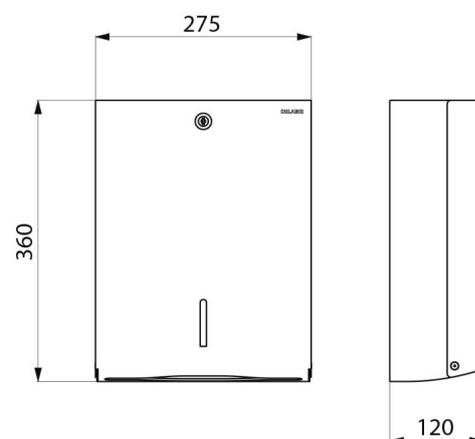

Distributeur de savon mural, 1 litre

Réf. 510582

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique



DESCRIPTION

Distributeur de savon mural, 1 litre - Réf. 510582

Distributeur de savon mural à déclenchement souple.
Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc (en une seule pièce) pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, handicapé, enfant...
Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition inox 304 poli satiné.
Épaisseur inox : 1 mm.
Contenance : 1 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 252 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Distributeur de savon mural garanti 10 ans.

AVANTAGES



Ergonomie : déclenchement souple



Antivandalisme : système antiblocage




Inox 304 bactériostatique



Nettoyage aisé : capot monobloc

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	252 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	105 mm
Volume	Réservoir 1 litre
Épaisseur	1 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	



Distributeur de savon mural, 1 litre

Réf. 510580

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique



DESCRIPTION

Distributeur de savon mural, 1 litre - Réf. 510580

Distributeur de savon mural à déclenchement souple.
Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc (en une seule pièce) pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bouton poussoir à déclenchement souple : adapté à tous, personne à mobilité réduite, handicapé, enfant...
Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition inox 304 poli brillant.
Épaisseur inox : 1 mm.
Contenance : 1 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 252 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Distributeur de savon mural garanti 10 ans.

AVANTAGES



Ergonomie : déclenchement souple



Antivandalisme : système antiblocage




Inox 304 bactériostatique



Nettoyage aisé : capot monobloc

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	252 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	105 mm
Volume	Réservoir 1 litre
Épaisseur	1 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	



Siège de douche rabattable avec pied ALU

Réf. 510400

Siège mural rabattable



DESCRIPTION

Siège de douche rabattable avec pied ALU - Réf. 510400

Siège de douche rabattable ALU avec pied.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.
Pied rentrant guidé par un bras articulé.
Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.
Fixations invisibles.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.
Encombrement replié : 82 x 545 mm.
Hauteur d'assise : 480 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 10 ans. Marqué CE.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	480 mm
Profondeur	407 mm
Largeur	360 mm
Finition	Aluminium époxy blanc
Normes	
Garantie	

AVANTAGES




Sécurité maximale : testé à plus de 200 kg



Encombrement minimum



Facilité d'installation

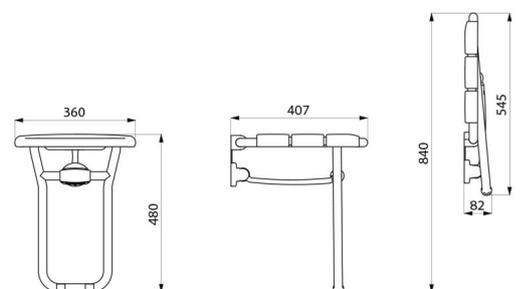

Miroir inclinable avec levier long ergonomique

Réf. 510201N

Levier Nylon HR brillant blanc



DESCRIPTION

Miroir inclinable avec levier long ergonomique - Réf. 510201N

Miroir mural rectangulaire inclinable avec levier long ergonomique permettant l'inclinaison du miroir par une personne en position assise ou en fauteuil.

Pour sanitaire PMR ou installation mixte : utilisation possible en position assise par une personne à mobilité réduite ou debout.

Installation facile et rapide par simple clipsage.

Blocage antivol.

Miroir inclinable avec levier en Nylon HR brillant blanc.

Miroir en verre sécurité feuilleté de 6 mm.

Dimensions du miroir : 500 x 600 mm.

Inclinaison possible jusqu'à 20°.

Miroir inclinable garanti 10 ans.

AVANTAGES



Levier : miroir inclinable par une personne assise



Verre Securit




Installation par simple clipsage



Design

CARACTÉRISTIQUES


Hauteur	500 mm
Profondeur	230 mm
Largeur	630 mm
Ecartement au mur	70 mm et angle d'inclinaison 20°
Epaisseur	6 mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
Normes	
Garantie	

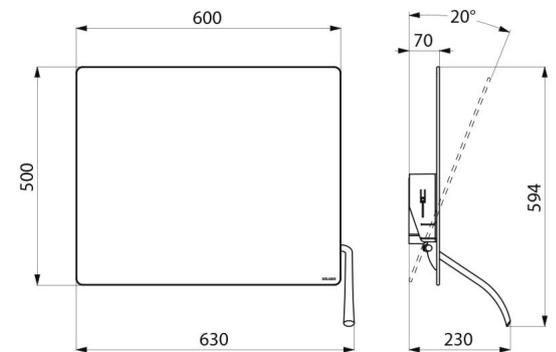

Barre de maintien rabattable Inox brillant, L. 650 mm

Réf. 510160P

Inox poli brillant UltraPolish

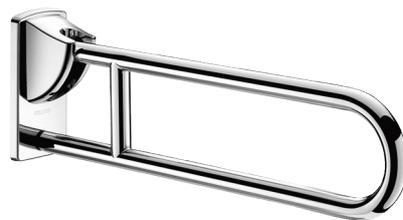

DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Inox brillant, L. 650 mm - Réf. 510160P

Barre de maintien rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Barre rabattable en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 650 x 230 x 105 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg




UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer



Diamètre adapté pour une préhension optimale

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	230 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	32 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes	
Garantie	

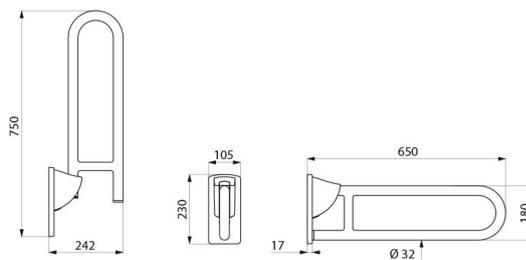

Patère porte-manteau

Réf. 510043N

Nylon blanc HR brillant



DESCRIPTION

Patère porte-manteau - Réf. 510043N

Patère porte-manteau mural simple.
Patère en polyamide haute résistance (Nylon) blanc.
Tube Ø 10.
Patère salle de bains avec fixations invisibles.
Dimensions : Ø 62 x 42 mm.
Porte-manteau mural garanti 10 ans.


AVANTAGES



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	42 mm
Largeur	Ø 62 mm
Diamètre	Tube Ø 10mm
Finition	Nylon HR brillant blanc
Normes	
Garantie	



Barre de maintien droite Inox satiné, 600 mm Ø 32

Réf. 50506S

Inox poli satiné UltraSatin



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Inox satiné, 600 mm Ø 32 - Réf. 50506S

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).
Tube Ø 32, entraxe 600 mm.
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique.
Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
Platines et caches en inox 304.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
Barre garantie 10 ans.
Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	600 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien





Testée à plus de 250 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer



Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm

Réf. 50506N

Nylon antibactérien HR blanc brillant



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf. 50506N

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Tube Ø 32, entraxe 600 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg




Écartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	600 mm
Diamètre	32 mm
Écartement au mur	38 mm
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	
Garantie	



Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 498015

Piles



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 498015

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Hauteur de goutte : 250 mm, pour les vasques à poser.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	250 mm
Longueur de bec	185 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %




Hygiène totale : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

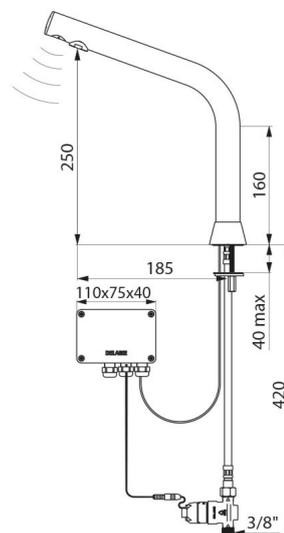

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443506

Piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443506

Robinet de lavabo électronique mural :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.190 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.
Fixation murale.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Économie d'eau de 90 %



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440106

Piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440106

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexible PEX F3/8" avec filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	75 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS   
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Économie d'eau de 90 %



Piles intégrées dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

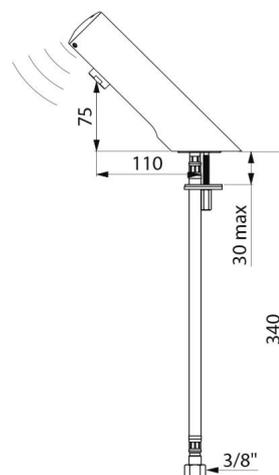

Douchette hygiène pour lave-bassin

Réf. 434000

Avec embout démontable incliné à 30°



DESCRIPTION

Douchette hygiène pour lave-bassin - Réf. 434000

Douchette HOSPITAL avec gâchette standard à embout démontable et incliné à 30°.

Jet puissant pour un bon nettoyage du bassin sans risque d'éclaboussures.

Laiton chromé et polypropylène blanc.

Fournie avec support mural blanc avec vis.

AVANTAGES



Jet puissant pour un nettoyage efficace




Embout démontable pour nettoyage



Polypropylène antidérapant pour préhension aisée

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Hauteur	228 mm
Finition	Laiton chromé
Garantie	



Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle

Réf. 4051P

Modèle à fixer avec blocage antivol

DESCRIPTION

Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle - Réf. 4051P

Porte-balai mural avec brosse WC et couvercle.
Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol.
Inox 304 bactériostatique poli brillant.
Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d'autocentrage.
Épaisseur inox : corps 1 mm.
Dimensions : Ø 90 x 410 mm.
Pot à balai WC garanti 10 ans.


CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	410 mm
Largeur	Ø 90 mm
Épaisseur	1 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	



AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Nettoyage aisé : cuvette amovible avec réservoir
-  Antivandalisme : blocage antivol
-  Adapté à un usage intensif dans les collectivités

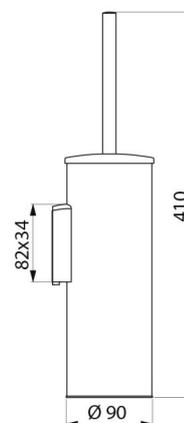

Distributeur de savon mural, 0,9 litre

Réf. 374001

Hypereco



DESCRIPTION

Distributeur de savon mural, 0,9 litre - Réf. 374001

Distributeur de savon liquide mural.
ABS blanc.
Avec serrure.
Contrôle de niveau.
Contenance : 0,9 litre.
Bouton poussoir avec système antifuite.
Dimensions : 95 x 130 x 235 mm.


CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	235 mm
Profondeur	95 mm
Largeur	130 mm
Finition	ABS blanc
Garantie	

AVANTAGES



Installation aisée



Barre de maintien rabattable Basic satiné, L. 850 mm

Réf. 35164S

Inox 304 poli satiné



DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Basic satiné, L. 850 mm - Réf. 35164S

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche en inox 304 poli satiné.

Fixations visibles par platine inox 6 trous.

Épaisseur de platine : 3,5 mm.

Dimensions : 850 x 300 x 100 mm.

Barre rabattable garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg




Diamètre adapté pour une préhension optimale



Surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	300 mm
Longueur	850 mm
Largeur	100 mm
Diamètre	32 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

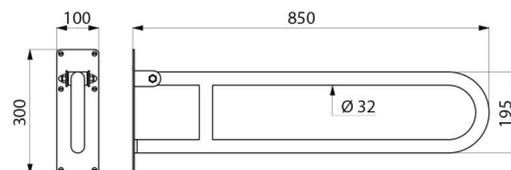

Barre de maintien coudée 135° Basic blanc, 400 x 400 mm

Réf. 35082W

Inox époxy blanc, 3 points de fixation



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Basic blanc, 400 x 400 mm - Réf. 35082W

Barre de maintien coudée à 135° Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC en inox époxy blanc.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum




Diamètre adapté pour une préhension optimale



3 points de fixation pour une pose facilitée

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox époxy blanc
Normes	
Garantie	

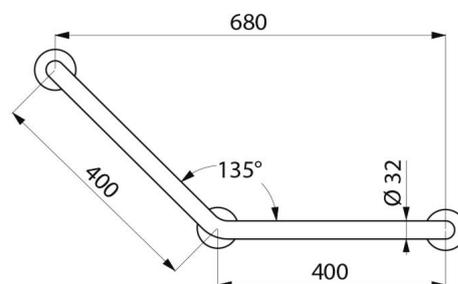

Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm

Réf. 35082S

Inox 304 poli satiné, 3 points de fixation



DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm - Réf. 35082S

Barre de maintien coudée à 135° Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC en inox 304 poli satiné.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Barre d'appui coudée garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum




Diamètre adapté pour une préhension optimale



3 points de fixation pour une pose facilitée

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	

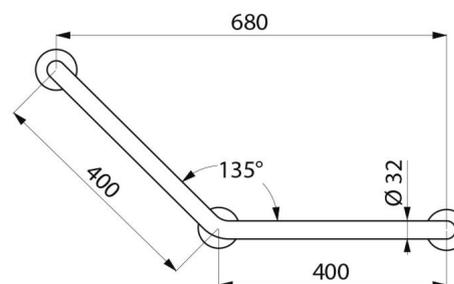

Barre de maintien droite Basic blanc, 300 mm Ø 32

Réf. 35050W

Inox époxy blanc



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Basic blanc, 300 mm Ø 32 - Réf. 35050W

Barre de maintien droite Basic pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 32, entraxe 300 mm.

Barre d'appui en inox époxy blanc.

Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

Garantie 10 ans.

Marquage CE.

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum





Diamètre adapté pour une préhension optimale



Surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	300 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox époxy blanc
Normes	
Garantie	



Barre de maintien droite Basic satiné, 300 mm Ø 32

Réf. 35050S

Inox 304 poli satiné



DESCRIPTION

Barre de maintien droite Basic satiné, 300 mm Ø 32 - Réf. 35050S

Barre de maintien droite Basic pour personne à mobilité réduite (PMR).
Tube Ø 32, entraxe 300 mm.
Barre d'appui en inox 304 poli satiné.
Fixations invisibles par platine inox 3 trous.
Barre d'appui WC garantie 10 ans.
Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	300 mm
Diamètre	32 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Testée à plus de 200 kg





Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



Diamètre adapté pour une préhension optimale



Surface lisse facile à nettoyer



Miroir mural rectangulaire verre, 420 x 600 mm

Réf. 3450

Miroir de toilette verre



DESCRIPTION

Miroir mural rectangulaire verre, 420 x 600 mm - Réf. 3450

Miroir mural rectangulaire en verre.
Épaisseur : 6 mm.
Pattes de fixation à commander séparément.
Emballage carton individuel.
Dimensions : 420 x 600 mm.
Miroir de toilette garanti 10 ans.


AVANTAGES



Installation aisée

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	600 mm
Longueur	420 mm
Épaisseur	6 mm
Finition	Verre
Garantie	

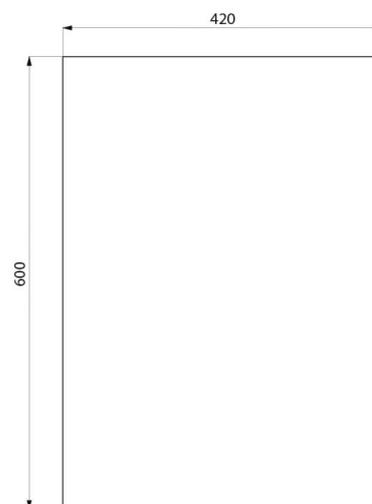

Distributeur de papier toilette pour bobine - 400 m

Réf. 2911

Grand modèle pour bobine de 400 m



DESCRIPTION

Distributeur de papier toilette pour bobine - 400 m - Réf. 2911


Distributeur de papier toilette mural.
Grand modèle pour bobine de 400 m.
Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli brillant.
Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.
Avec serrure et clé standard DELABIE.
Contrôle de niveau.
Dimensions : Ø 305, profondeur 135 mm.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	135 mm
Largeur	Ø 305 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Surface lisse sans raccord, facile à nettoyer
-  Modèle antivandalisme avec serrure
-  Serrure et clé standard DELABIE

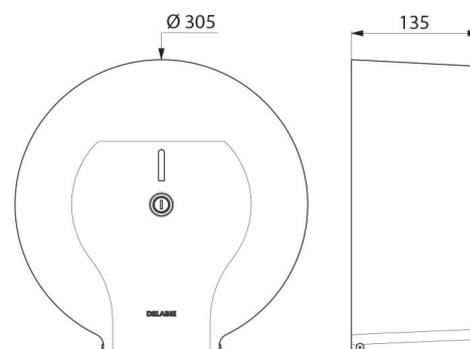

Distributeur de papier toilette pour bobine - 400 m

Réf. 2909

Grand modèle pour bobine de 400 m



DESCRIPTION

Distributeur de papier toilette pour bobine - 400 m - Réf. 2909

Distributeur de papier toilette.
Dévidoir de papier toilette grand modèle pour bobine de 400 m.
ABS blanc.
Avec serrure.
Contrôle de niveau.
Dimensions : 120 x 310 x 320 mm.


AVANTAGES



Avec serrure

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	320 mm
Profondeur	120 mm
Finition	ABS blanc
Garantie	

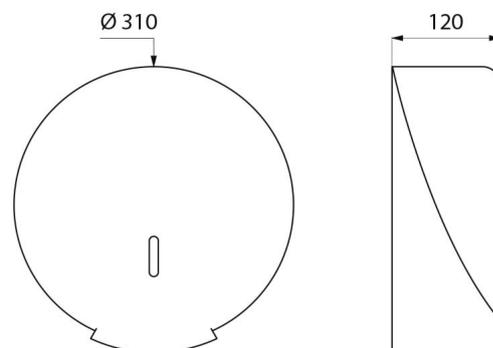

Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m

Réf. 2902

Grand modèle pour bobine de 200 m



DESCRIPTION

Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m - Réf. 2902


Distributeur de papier toilette mural.
Grand modèle pour bobine de 200 m.
Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné.
Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.
Avec serrure et clé standard DELABIE.
Contrôle de niveau.
Dimensions : Ø 225, profondeur 125 mm.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	125 mm
Largeur	Ø 225 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Surface lisse sans raccord, facile à nettoyer
-  Modèle antivandalisme avec serrure
-  Serrure et clé standard DELABIE

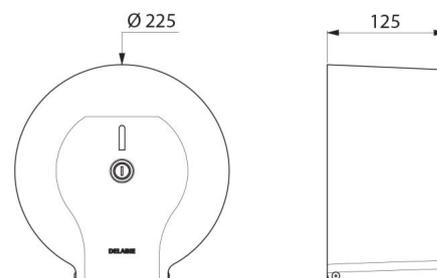

Lave-bassin avec robinetterie

Réf. 2591

Avec robinet d'arrêt M1/2"



DESCRIPTION

Lave-bassin avec robinetterie - Réf. 2591

Lave-bassin complet avec robinet d'arrêt à disques céramiques.
Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.
Flexible armé en PVC blanc opaque FF1/2" L.0,80 m.
Douchette HOSPITAL avec gâchette standard à embout démontable et incliné à 30°.
Support mural blanc avec vis.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Protection antipollution par disconnecteur intégré



Clapet antiretour empêchant la pollution du réseau




Flexible opaque évitant le développement de germes



Polypropylène antidérapant pour préhension aisée

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	M1/2"
Finition	Laiton chromé
Garantie	

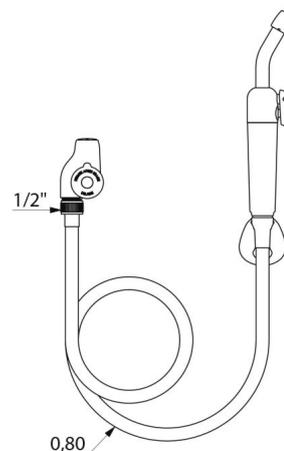

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2565T3

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.305 L.140.

Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps et embase en laiton chromé.

Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/8"
Hauteur	431 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WWRAS
Garantie	10 ans

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries




Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

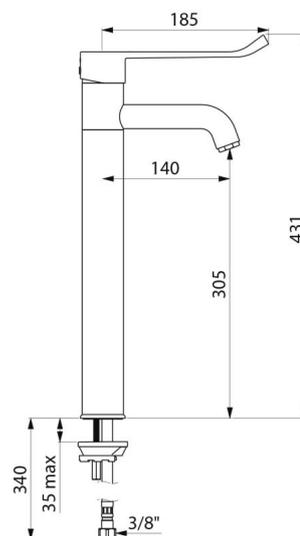

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2564T4

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T4

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.220.
Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Corps et embase en laiton chromé.
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/8"
Hauteur	462 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	220 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WWRAS
Garantie	10 ans

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries




Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale pré réglée



Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

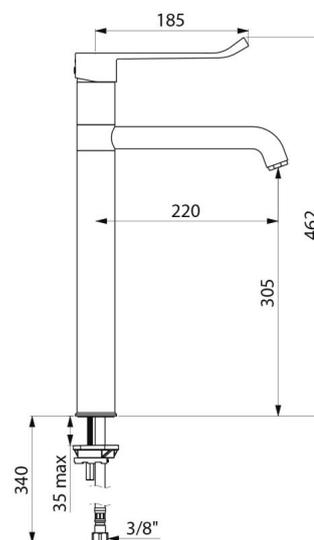

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2564T3

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T3


Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.140.
Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Corps et embase en laiton chromé.
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/8"
Hauteur	462 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale préréglée
-  Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

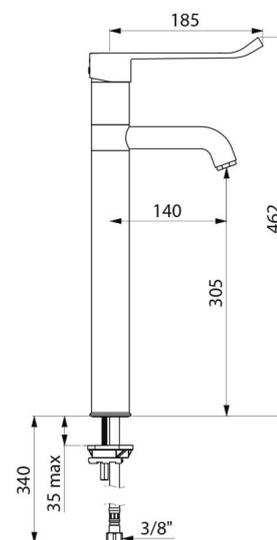

Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2506T1

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.195 L.150



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2506T1

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.195 L.150 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale livrée non montée.

Bec à intérieur lisse.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Tirette et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.

Mitigeur garanti 10 ans.

AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille




Ergonomie : manette fil pour préhension aisée



Confort : hauteur et saillie du bec optimales

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	195 mm
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	

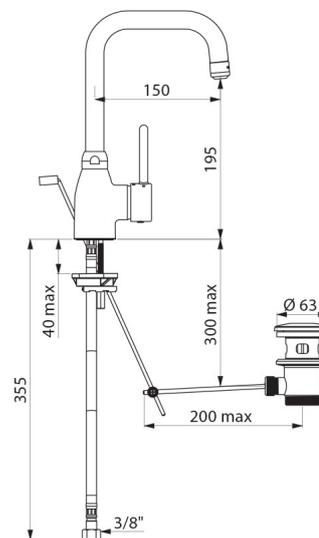

Prémélangeur Compact

Réf. 200000

Pour lavabo 1/2"



DESCRIPTION

Prémélangeur Compact - Réf. 200000

Montage sous lavabo individuel.
Corps nickelé MF1/2".
Clapets antiretour contrôlables et filtres.
Garantie 10 ans.


AVANTAGES



Prémitigeage de l'eau en amont

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	MF1/2"
Hauteur	65 mm
Largeur	35 mm
Normes	ACS 
Garantie	



Lave-mains Inox mécanique SXS

Réf. 182320

Inox 304 poli satiné - Commande au genou - Avec dossier



DESCRIPTION

Lave-mains Inox mécanique SXS - Réf. 182320

Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Finition anticoupures.

Avec dossier.

Livré avec un bec col de cygne, un robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets antiretour NF.

Existe en version nue, sans robinetterie (réf. 181320).

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Économie d'eau : débit pré-réglé à 3 l/min.

Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4,3 kg.

Garantie 10 ans.


AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	610 mm
Longueur	385 mm
Largeur	385 mm
Épaisseur	0,8 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

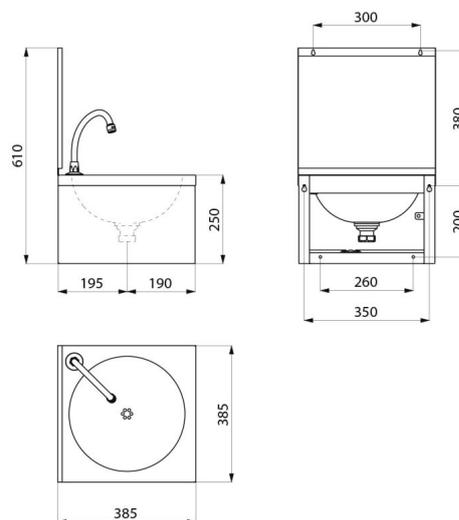

Lave-mains d'angle MINIMAL

Réf. 121550

Inox 304 poli satiné



DESCRIPTION

Lave-mains d'angle MINIMAL - Réf. 121550

Lavabo mural pour installation dans un angle (mur à 90°).
Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.
Esthétique sobre et pure.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Finition anticoupures.
Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.
Livré avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 4 kg.
Garantie 10 ans.
[Ancienne référence : 0211550008]

AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique et surface lisse





Finition anticoupures



Esthétique sobre et pure

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	150 mm
Longueur	340 mm
Largeur	420 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	



Lavabo suspendu MINI BAILA

Réf. 121180

Inox 304 poli satiné



DESCRIPTION

Lavabo suspendu MINI BAILA - Réf. 121180

Lavabo à accrocher au mur.
Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.
Véritable élément de décoration.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1 mm.
Finition anticoups.
Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.
Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 4,1 kg.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	290 mm
Longueur	375 mm
Largeur	430 mm
Épaisseur	1 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES





Inox 304 bactériostatique et surface lisse



Finition anticoups



Véritable élément de décoration

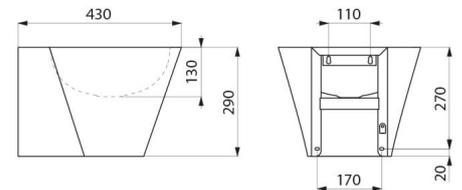

Vasque à poser QUADRA

Réf. 120650

Inox 304 poli satiné - À poser sur table



DESCRIPTION

Vasque à poser QUADRA - Réf. 120650

Vasque à poser sur table semi-encastrée, 380 x 380 mm.

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.

Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm.

Diamètre de découpe du plan vasque : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.

Finition anticoupures.

Livrée avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3 kg.

Garantie 10 ans.

AVANTAGES




Inox 304 bactériostatique et surface lisse



Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	130 mm
Longueur	380 mm
Largeur	380 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	
Garantie	

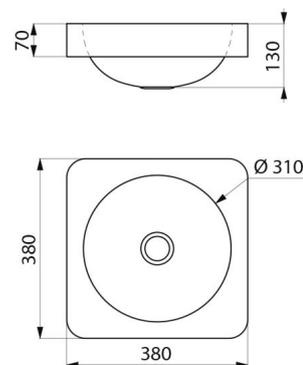

Vasque à poser ALGUI

Réf. 120110

Inox 304 poli satiné - À poser sur table



DESCRIPTION

Vasque à poser ALGUI - Réf. 120110

Vasque à poser sur table, Ø 375 mm.
Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.
Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Finition poli satiné.
Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.
Finition anticoups.
Livrée avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 3,8 kg.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	165 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	



AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique et surface lisse



Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures



WC suspendu S21 S

Réf. 110310

Inox 304 poli satiné



DESCRIPTION

WC suspendu S21 S - Réf. 110310

WC suspendu, 360 x 350 x 535 mm.
Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.
Design pur et élégant.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,5 mm.
Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.
Rebord à effet d'eau intégré.
Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm.
Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm.
Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.
Dessous fermé.
Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.
Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.
Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.
Poids : 11 kg.
Garantie 10 ans.

[Ancienne référence : 0112030001]

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	350 mm
Longueur	535 mm
Largeur	360 mm
Épaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES




Inox 304 bactériostatique



Intérieur de la cuvette poli



Design pur et élégant

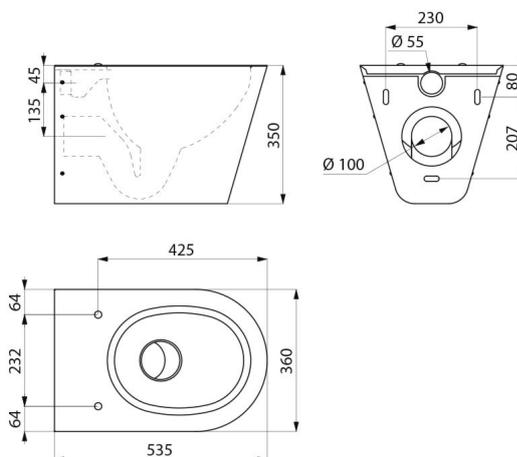

Abattant WC design slim

Réf. 102819

Pour WC modèles S21



DESCRIPTION

Abattant WC design slim - Réf. 102819

Abattant WC avec couvercle.
Modèle en Duroplast.
Avec charnières en Inox 304.
Design Slim.
Couleur : noir.
Pour modèles de WC S21.
Livré avec fixations.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Duroplast, facile à nettoyer



Design slim

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	450 mm
Largeur	360 mm
Finition	Noir - Duroplast
Normes	
Garantie	

