



*Bauwagen • Container
Materialcontainer • Regalsysteme
Umwelttechnik • Beleuchtungen
Heizgeräte • Reinigungsgeräte*



■ CTX-Seecontainer:

- prompt lieferbar
- Depots in ganz Europa
- CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht
- beste Lackqualität



■ CTX-Sanitärcontainer:

- rasche Aufstellung vor Ort
- sofort einsetzbar
- robuste Stahlkonstruktion
- komplette und komfortable Ausstattung



■ CTX-Burocontainer:

- als Einzelcontainer oder als Containeranlage verwendbar
- einfach austauschbare Wandpaneele
- optimale Isolierung

■ CTX-Burocontainer im Paket

- = Transpack Container
- Burocontainer können auch als Transpack Container im Paket geliefert werden
- kostensparender Transport
- schneller Zusammenbau mit Standardwerkzeugen



■ CTX-Lagercontainer mit Sicherheitspaket:

- mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- verzinkte Verriegelungsstangen
- bis zu 3-hoch stapelbar
- Handling mit Kran und Gabelstapler
- Einlagerung bis zu 10 Tonnen möglich

SEECONTAINER

neu + gebraucht

■ Qualität liegt im Detail!



Bleche aus Corten-Stahl
(anti-korrosiv)



zertifiziert vom
Germanischen Lloyd



geschmiedete und verzinkte
Türverriegelungen

- Doppelflügeltür stirnseitig
Abmessungen 2.338 mm x 2.280 mm (b x h)
- 28 mm Schichtholzboden (australienfähig)
- CSC-Plakete für 30 Tonnen Gesamtgewicht



Einbruchsicherung durch
serienmäßige Lock-Box

Abmessungen (mm) und Gewicht (kg):

Type	außen			innen			Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
20' Seecontainer	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.200
40' Seecontainer	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.800

Weitere Details: www.containex.com sowie technische Beschreibung; Änderungen vorbehalten
Stand: Juli 2009

LAGERCONTAINER mit Sicherheitspaket

Technische Lösungen, die überzeugen!



Lagercontainer mit Sicherheitspaket



2 innenliegende
verzinkte Verriegelungen



innenliegendes
Sicherheitsschloss



4 innenliegende
Aushebesicherungen

Lackierung¹:

RAL 5010	Enzianblau	
RAL 7032	Kieselgrau	
RAL 7035	Lichtgrau	
RAL 9002	Grauweiß	
RAL 9010	Reinweiß	

¹ weitere Farben auf Anfrage

Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen			innen			Gewicht	Inhalt (m³)
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85

Weitere Details: www.containex.com sowie technische Beschreibung; Änderungen vorbehalten
Stand: März 2009

Materialcontainer

verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden · für Lager Räume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss

Sofern keine Entladung möglich ist, bieten wir Ihnen gegen Mehrpreis eine Entladung mit Mitnahmestapler, Hebebühne oder Kran an.



Art.-Nr.	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	VE	EUR	KS
91 97 492 014	2150 x 2100 x 1140	2000 x 2000 x 970	1	757,00	L794
91 97 492 002	2150 x 2100 x 2170	2000 x 2000 x 2000	1	950,00	L794
91 97 492 005	2150 x 3050 x 2170	2000 x 2920 x 2000	1	1.187,00	L794
91 97 492 008	2150 x 4050 x 2170	2000 x 3970 x 2000	1	1.390,00	L794
91 97 492 011	2150 x 5080 x 2170	2000 x 5000 x 2000	1	1.797,00	L794
91 97 492 016	2150 x 6020 x 2170	2000 x 5940 x 2000	1	2.042,00	L794

Raumcontainer

Typ 4S (montierte Ausführung)

die ideale Lösung für Ihren mobilen Raumbedarf auf der Baustelle · Deckenschalen aus verzinktem und beschichtetem Stahl · Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethen-Hartschaum · Standard Farbton RAL 9002 (grauweiß) · stabile Konstruktion mit prüffähiger Statik · Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen · Dach mit integrierten Regenrinnen · Dachlast (Schneelast) 100 kg/m² · stabile Bodenkonstruktion belastbar bis 500 kg/m² · Transport auf der Ladefläche eines 7,5 t LKW's möglich


max. Windlasten auf Wand:
w = 0,40 kN/m²

max. Windsog auf Dach und Wand:
w = 0,25 kN/m²

Elektroinstallation bestehend aus: 2 St. Steckdosen, 1 St. Schalter, 1 St. Heizungssteckdose, 1 St. Langfederleuchte 1x58 Watt, ohne Wanne, 1 St. Kabelkanal umlaufend, 1 St. CEE-Anbaugerätestecker

Art.-Nr.	L x B x H (außen) mm	L x B x H (innen) mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 11 301 200	4050 x 2170 x 2560	3900 x 1980 x 2300	1100	1	5.750,00	L794





Wasch-, Dusch- und WC-Container

3852 für Herren

Modul für 10 Personen

Grundausrüstung

- 3 Kipfenster
- 1 Außentür
- 1 Vorhang

Sanitärausrüstung

- 1 Toilettenkabine
- 1 Urinalbecken
- 1 Duschkabine
- 2 Handwaschbecken
- 1 Schamwand

Elektroinstallation

- 1 Schalter
- 1 Fehlerstrom-Schutzschalter
- 2 Steckdosen
- 1 Heizungssteckdose
- 2 Deckenlampen 60 W

Außenbreite mm	Außenhöhe mm	Außentiefe mm	Innenbreite mm	Innenhöhe mm	Innentiefe mm
3000	2945	2500	2800	2500	2250
Art.-Nr.					VE EUR KS
91 31 467 414					1 6.829,00 L794

Optimale Innenausstattung zu Wasch-, Dusch- und WC-Container

Zubehör				
Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
91 31 467 416	Elektro-Wandheizer 3234, Leistung 2 kW	1	136,00	L794
91 97 492 111	Elektro-Wandkonvektor 6235, Leistung 2 kW	1	200,00	L794
91 31 467 417	Zusatz-Steckdose 6300	1	37,00	L794
91 31 492 235	CEE-Stecker 6010, Spannung 380 V	1	87,00	L794
91 31 467 419	Leerrohr für Elektroanschluss 6009	1	87,00	L794
91 31 467 420	Elektro-Wandspeicher 3207, Inhalt Wassertank 100 l	1	1.262,00	L794
91 31 467 421	Druckminderventil 3012	1	126,00	L794

Optimale Außenausstattung zu Wasch-, Dusch- und WC-Container

Zubehör				
Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
91 97 492 635	Außenwandlackierung 6325 ¹	1	138,00	L794
91 97 492 135	Kontrastlackierung 6415 ¹	1	122,00	L794
91 97 492 130	Dachattika 6410	1	1.335,00	L794
91 31 467 423	Stapler tasche 1125	1	552,00	L794
91 31 467 424	Vollkunststoffbodenplatte 6132	1	a. Anfrage	-

¹ Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage

Toilettenbox

FLADAFI TB 2701

Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen · doppelwandige Tür (875 x 2000 mm) mit Sicherheitsschloss · leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag · Kippfenster über der Tür für natürlichen Lichteinfall und Belüftung · Box mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 · aufstellfertig montiert · optional mit Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel

die robuste, preisgünstige Toilettenbox ist in Anlehnung an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung § 48 1.2 gefertigt

serienmäßig mit:

1 Tiefspülklosett mit Spülkasten, 1 Handwaschbecken mit Seitenablage, 1 Papierabroller, 1 Kleiderhaken, 1 Handtuchroller

Außenbreite mm	Außenhöhe mm	Auftiefe mm	Innenbreite mm	Innenhöhe mm	Innentiefe mm
1250	2425	1400	1050	2300	1300
Art.-Nr.	VE	EUR	KS		
91 31 467 427	1	1.389,00	L794		

Toilettenbox

FLADAFI TB 2704

mit 160-l-Frischwassertank · Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen · doppelwandige Tür (875 x 2000 mm) mit Sicherheitsschloss · leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag · Kippfenster über der Tür für natürlichen Lichteinfall und Belüftung · Box mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 · aufstellfertig montiert · optional mit Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel

die robuste, preisgünstige Toilettenbox ist in Anlehnung an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung § 48 1.2 gefertigt

serienmäßig mit:

1 Tiefspülklosett mit Spülkasten, 1 Handwaschbecken mit Seitenablage, 1 Papierabroller, 1 Kleiderhaken, 1 Handtuchroller, 1 160 ltr.-Frischwassertank

Außenbreite mm	Außenhöhe mm	Auftiefe mm	Innenbreite mm	Innenhöhe mm	Innentiefe mm
1250	2425	1400	1050	2300	1300
Art.-Nr.	VE	EUR	KS		
91 31 467 428	1	2.046,00	L794		

Optimale Ausstattung zu Toilettenboxen 2701 und 2704

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS	
91 31 467 429	Außenwandlackierung 2722	1	219,00	L794	
91 31 467 430	Fäkalien- und Abwassertank 2719, Inhalt 400 l	1	864,00	L794	
91 31 467 431	Elektroinstallation 2710, Sicherungskasten IP 44 mit LS-Schalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, 1 Wandlampe 60 W, 1 Ein-/Aussschalter IP 44, 1 Schuko-Steckdose 16A	1	308,00	L794	
91 31 492 235	CEE-Stecker 6010, Spannung 380 V	1	87,00	L794	
91 31 467 432	Frostwächter 2711, Leistung 500 W	1	68,00	L794	
91 31 467 416	Elektro-Wandheizer 3234, Leistung 2 kW	1	136,00	L794	
91 31 492 557	Kranaufhängung 2610	1	48,00	L794	



Baustelleneinrichtungen



Toilettenpapier

Tissue · 2-lagig · weiß

VE = 64 Rollen (8 x 8) à 250 Blatt

Preis pro Rolle

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 00 474 923	64	0,40	E664



Toilettenpapier

100 % Zellstoff · 3-lagig · hochweiß

VE = 72 Rollen (9 x 8) à 250 Blatt

Preis per Rolle

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 00 474 924	72	0,65	E664



Bauwagen

Einachs-Fahrgestell, luftbereift · ohne Bremsanlage-25 km/h Vollisolierung Seiten, Dach und Fußboden · TÜV-Abnahme bzw. ABE · **Beleuchtungsanlage n. StVZO**

Ausstattung:

1 Außentür mit Treppe, 1 Alu-Schiebefenster 75/85 mit verzinkten Fensterläden, Außenverkleidung aus feuerverzinktem lackiertem Stahlblech, RAL 7032, kieselgrau

Innenausstattung:

Windfang stirnseitig gem. AStVO, 1 Lampe, 1 Schalter, 1 Steckdose, Hut- und Kleiderhakenleiste, 2 Truhensitzbänke à 1,20, 1 Resopaltisch 120/60

Art.-Nr.	zul. Gesamtgewicht kg	L x B x H m	Kupplung	VE	EUR	KS
42 11 810 035	1300	3,50 x 2,20 x 2,30	PKW	1	a. Anfrage	-
42 11 820 035	1450	3,50 x 2,20 x 2,30	LKW-DIN-Öse	1	a. Anfrage	-

Container-Inneneinrichtungen wie z. B.:

- Stahl-Kleiderspinde
- Kleider-Aktschränke
- Stahlrohr Einzel- und Doppelbetten
- Matratzen
- Kopfkissen
- Decken
- Bettwäsche
- Mehrzwecktische
- Stapelstühle
- Schreibtische
- Drehstühle
- Schreibtischcontainer
- Kombi-Küchen
- Kühlschränke
- Doppelkochplatten



Planstand

Standardausführung · 1,3 m breit mit Klappe · geschweißter Rahmen aus Winkelstahl · Außenblech verzinkt · Holzboden · Rückwand durchsichtig (GFK) · Planhalter · Klappe als Vordach ausgeführt · abschließbar · vier Kranösen · Lackierung RAL 5010 · Gewicht ca. 120 kg

Art.-Nr.	Breite m	Tiefe m	Höhe m	VE	EUR	KS
42 01 012 174	1,3	0,9	2,0	1	a. Anfrage	-



Kombi-Planstand

1,3 m · mit Werkzeugkasten · geschweißter Rahmen aus Winkelstahl · Außenbleche verzinkt · Holzboden · Rückwand durchsichtig (GFK) · Planhalter · Klappe als Vordach ausgeführt · abschließbar · vier Kranösen

Werkzeugfach: abschließbare Türen · Holzboden · Außenbleche verzinkt · Lackierung RAL 5010 · Gewicht ca. 200 kg

Art.-Nr.	Breite m	Tiefe m	Höhe m	VE	EUR	KS
42 01 012 175	1,3	0,9	2,0	1	a. Anfrage	-

Planschutztaschen

mit Gleitschutz · Spezial-PE · 2-seitig transparent · mit UV-Schutz

HELE




Art.-Nr.	Maße mm	VE	EUR	KS
42 01 000 033	900 x 1250 (DIN A0)	1	6,65	L955
42 01 000 034	650 x 900 (DIN A1)	1	4,15	L955
42 01 000 035	440 x 620 (DIN A2)	1	3,80	L955
42 01 000 036	320 x 440 (DIN A3)	1	2,98	L955
42 01 000 037	900 x 1400	1	8,08	L955
42 01 000 038	1000 x 1350	1	8,33	L955
42 01 000 039	1000 x 1500	1	9,03	L955
42 01 000 040	1000 x 1800	1	11,40	L955

Fußabtritt verzinkt

gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für ...Baustellen, Gärtnerreien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülleponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

müba



Art.-Nr.	L x B cm	VE	EUR	KS
40 00 818 275	70 x 40	1	58,00	G592

Polierkiste

klein und handlich · besonders leicht zu transportieren · mit montierten klappbaren Tragegriffen · ideale Ergänzung zu den größeren Kisten

Triuso



Art.-Nr.	B x T x H cm	VE	EUR	KS
42 00 000 246	85 x 45 x 50	1	158,00	L453

Krankkiste

perfekt bis ins Detail · sehr stabile Verarbeitung · praktisch und dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbindungsteile, sowie imprägniergetränkte Hölzer · unfallsicher durch ein Spezialschereband das den geöffneten Deckel sichert, auch gegen Windfang · wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahlblechdeckel mit Tropfkante

Triuso



Art.-Nr.	B x T x H cm	VE	EUR	KS
42 00 000 245	130 x 65 x 70	1	298,00	L453

Baustellen-Werkzeugkiste

unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialschereband · mit klappbaren Tragegriffen

Triuso



4 Seitenteile, Deckel und Boden

Art.-Nr.	B x T x H mm	VE	EUR	KS
40 00 818 088	1300 x 650 x 700/600	1	290,00	G592
40 00 818 089	1800 x 800 x 900/800	1	342,00	G592

Baustelleneinrichtungen



Werkzeugkasten

aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · **umgebördelte Kanten** · Blechstärke: ca. 0,7 mm · Deckel mit durchgehendem Scharnierband

Art.-Nr.	Inhalt	B x T x H mm	VE	EUR	KS
40 00 871 260	3-teilig	430 x 200 x 150	1	14,05	C792
40 00 871 261	5-teilig	430 x 200 x 200	1	18,45	C792
40 00 871 262	3-teilig	530 x 200 x 150	1	19,30	C792
40 00 871 263	5-teilig	530 x 200 x 200	1	21,00	C792
40 00 871 264	5-teilig	600 x 200 x 200	1	24,75	C792



Stahlblech-Werkzeugkoffer

aus Qualitäts-Stahlblech · blau lackiert · mit großen Tragegriffen · Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet · **Deckel mit abgerundeten Kanten** · herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge · Deckeinnenseite mit Fach für Pläne usw. · ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneteter Stellung · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Art.-Nr.	B x T x H mm	VE	EUR	KS
40 00 871 200	690 x 360 x 310	1	76,45	C792
40 00 871 202	830 x 440 x 340	1	95,70	C792
40 00 871 204	910 x 530 x 430	1	116,60	C792



Aluminiumboxen

temperatur-, witterungs- und korrosionsbeständig · stabiles Gehäuse mit Federfallgriffen, Hebelspannverschlüssen und Bohrungen für Zylinder- oder Vorhängeschlösser (gehört nicht zum Lieferumfang) · die Boxen sind staub- und spritzwassergeschützt durch den dichtschießenden Deckel · der Deckel ist mit stabilen Stapelecken ausgerüstet · mit umlaufender Gummidichtung

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaß L x B x H mm	Inhalt l	VE	EUR	KS
90 00 448 080	595 x 397 x 265	565 x 360 x 245	47	1	59,50	D730
90 00 448 081	595 x 397 x 382	565 x 360 x 355	70	1	73,00	D730
90 00 448 082	778 x 387 x 380	750 x 350 x 355	90	1	88,40	D730
90 00 448 083	900 x 495 x 383	870 x 460 x 357	140	1	99,50	D730
90 00 448 085	Ersatzschlösser			1	15,30	D730

Werkzeugbox

aus Polyethylen · zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen · spritzwassergeschützt durch umlaufende integrierte Dichtung · stapelbar · mit Arretierungsnocken, Stapeltaschen, Deckelanschlag und 2 Exzenterverschlüssen (3 Verschlüsse bei Größe 750 l)



91 97 492 757



91 97 492 756



91 97 492 752

Art.-Nr.	Inhalt l	Ausführung	Farbe	L x B x H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifach gestapelt kg	VE	EUR	KS
91 97 492 750	250		grau	1200 x 600 x 540	18	200	100	1	229,00	H791
91 97 492 751	250	kranbar	grau	1240 x 600 x 570	33	100	100	1	352,00	H791
91 97 492 752	250		gelb	1200 x 600 x 540	18	200	100	1	259,00	H791
91 97 492 755	750		grau	1700 x 840 x 800	42	400	200	1	531,00	H791
91 97 492 756	750	mit Seitentür B 500 x H 450 mm	grau	1700 x 840 x 800	43	400	200	1	640,00	H791
91 97 492 757	750	kranbar	grau	1700 x 860 x 800	75	200	200	1	900,00	H791



91 97 492 766



91 97 492 763



91 97 492 769

Zubehör										
Art.-Nr.	passend für Inhalt l	Ausführung	L x B x H mm				VE	EUR	KS	
91 97 492 760	250	Einlegeschale, lang PE	1130 x 150 x 60				1	37,00	H791	
91 97 492 761	750	Einlegeschale, lang PE	1600 x 150 x 60				1	49,00	H791	
91 97 492 763	750	Einlegeschale, Metall	670 x 740 x 170				1	113,00	H791	
91 97 492 765	750	Gummiriefenmatte für Einlegeschale Metall	660 x 730				1	36,00	H791	
91 97 492 766	250	Trennwand	540 x 380				1	25,00	H791	
91 97 492 767	750	Trennwand	760 x 600				1	43,00	H791	
91 97 492 768	250	Pritschenbefestigung					1	69,00	H791	
91 97 492 769	750	Pritschenbefestigung					1	69,00	H791	

Zylinder-Vorhangsschloss



116 Profi

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität



Art.-Nr.	Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	VE	EUR	KS
30 00 250 470	30	5,0	16,0	17,5	10	12,02	Z031
30 00 250 471	40	6,0	23,0	22,0	10	14,54	Z031
30 00 250 472	50	8,0	28,0	27,0	5	19,16	Z031

Baustelleneinrichtungen



Vorhangschloss

393

bewährtes Zuhaltungs-Schloss · mit starken Rundkopfnieten · schwarz lackiert

Art.-Nr.	Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	VE	EUR	KS
33 24 027 029	35	5,5	21,5	16,5	1	3,87	Z009
33 24 027 030	45	6,5	26,0	21,5	1	5,25	Z009
33 24 027 031	55	8,0	34,5	26,5	1	8,82	Z009



Zylinder-Vorhangschlösser

Schlosskörper massiv Messing · gehärteter Stahlbügel · einseitig verriegelt · mit 3 Schlüsseln · einfache Ausführung

verschiedenschließend							
Art.-Nr.	Schlosskörperbreite mm	VE	EUR	KS			
30 00 250 425	30	10	3,14	Z031			
30 00 250 426	40	10	4,28	Z031			
30 00 250 427	50	10	6,84	Z031			

beschränkt verschiedenschließend							
Art.-Nr.	Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	VE	EUR	KS
30 00 250 430	25	3	13	15	12	1,90	Z033
30 00 250 431	30	4	11	17	12	2,40	Z033
30 00 250 432	40	5	23	22	12	3,90	Z033
30 00 250 433	50	6	28	25	12	5,60	Z033
30 00 250 434	60	8	33	34	1	8,70	Z033



Zylinder-Vorhangschloss

Diskus

Schlosskasten geschweißt, ohne Nieten · stahlgehärteter Bügel, vernickelt · 5-stiftiger Messingzylinder · mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.	Ø mm	Ausführung	VE	EUR	KS
30 00 250 420	70	verschiedenschließend	12	11,70	Z033
30 00 250 422	70	gleichschließend	12	11,70	Z033



Zylinder-Vorhangschloss

116 HB Profi

massiver Messingkörper · mit hohem, stahlgehärtetem Bügel · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität

Art.-Nr.	Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	VE	EUR	KS
33 24 027 009	30	5,0	16,0	30,0	1	12,35	Z009
33 24 027 010	30	5,0	16,0	45,0	1	13,03	Z009
33 24 027 011	40	6,0	23,0	45,0	1	15,08	Z009
33 24 027 012	40	6,0	23,0	60,0	1	15,80	Z009
33 24 027 013	50	8,0	28,0	80,0	1	21,68	Z009
33 24 027 014	50	8,0	28,0	110,0	1	23,45	Z009
33 24 027 015	50	8,0	28,0	180,0	1	25,97	Z009
33 24 027 016	60	10,0	32,0	110,0	1	32,60	Z009



Lagercontainer

für die Außenlagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten - erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes - zugelassen für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen und aller brennbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung - passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung - aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage - Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt - befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt - Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen - patentierte Konstruktion mit Statik - Dach-Schneelast 1,0 kN/m² - max. Windlast auf Wand: w = 0,40 kN/m² - max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m² - max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m² - Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts - 5 kranbare Varianten - Außenwandlackierung in jedem Standard-RAL-Farbtönen, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage

Ausführungen

Lagercontainer gem. WGK 1-3, Lagercontainer für die aktive/passive Lagerung, (Vorteile der permanenten Eigenbelüftung gegenüber technischer Belüftung mit Ventilatoren: wartungsfrei, keine Reparaturen, keine Betriebskosten, unabhängig von Stromanschlüssen)

Auffangvolumen l	209	275	870	1480
Außenmaße B x T x H mm	1420 x 1490 x 2300	2100 x 1140 x 2300	3005 x 2170 x 2300	5080 x 2170 x 2300
Innenmaße B x T x H mm	1290 x 1250 x 2000	2000 x 970 x 2000	2920 x 2000 x 2000	5000 x 2000 x 2000
Eigengewicht kg	200	230	650	1080
Leergewicht kg	220	230	650	970

Art.-Nr.	Auffangvolumen l	Ausführung	VE	EUR	KS
91 31 492 301	209	verzinkt, montiert, gem. WGK 1-3!	1	1.276,00	L794
91 31 492 306	209	verzinkt, montiert für eine passive Lagerung	1	1.320,00	L794
91 31 492 311	209	verzinkt, montiert für eine aktive Lagerung	1	2.729,00	L794
91 31 492 302	275	verzinkte Ausführung, montiert gem. WGK 1-3!	1	1.501,00	L794
91 31 492 307	275	verzinkte Ausführung, montiert, für die passive Lagerung	1	1.557,00	L794
91 31 492 312	275	verzinkte Ausführung, montiert, für die aktive Lagerung	1	2.954,00	L794
91 31 492 303	870	verzinkte Ausführung, montiert gem. WGK 1-3!	1	2.916,00	L794
91 31 492 308	870	verzinkte Ausführung, montiert, für die passive Lagerung	1	2.989,00	L794
91 31 492 313	870	verzinkte Ausführung, montiert, für die aktive Lagerung	1	4.368,00	L794
91 31 492 304	1480	verzinkte Ausführung, montiert gem. WGK 1-3!	1	4.421,00	L794
91 31 492 309	1480	verzinkte Ausführung, montiert, für die passive Lagerung	1	4.534,00	L794
91 31 492 314	1480	verzinkte Ausführung, montiert, für die aktive Lagerung	1	5.873,00	L794

Zubehör für Lagercontainer

Art.-Nr.	für Auffangvolumen l	Ausführung	VE	EUR	KS
91 31 492 045	209	Außenwand-lackierung in jedem RAL-Farbtönen	1	237,00	L794
91 31 492 056	275	Außenwand-Lackierung in jedem RAL-Farbtönen ¹	1	332,00	L794
91 31 492 086	275	Vliesbeschichtung Dachunterseite ²	1	121,00	L794
91 31 492 057	870	Außenwand-Lackierung in jedem RAL-Farbtönen ¹	1	432,00	L794
91 31 492 087	870	Vliesbeschichtung Dachunterseite ²	1	181,00	L794
91 31 492 058	1480	Außenwand-Lackierung in jedem RAL-Farbtönen ¹	1	526,00	L794
91 31 492 088	1480	Vliesbeschichtung Dachunterseite ²	1	354,00	L794
91 31 492 068		Lüftungsklempen, B 620 x L 530 mm	1	145,00	L794
91 97 492 022		Kranauflängung	1	78,00	L794
91 31 492 265		Elektroinstallationspaket für Einzelcontainer, 1 explosionsgeschützte Langfeldleuchte	1	1.037,00	L794
91 31 492 260		Elektroinstallationspaket für 2er-Containerkombination, 2 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	1	1.740,00	L794
91 31 492 266		Elektroinstallationspaket für 3er-Containerkombination, 3 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	1	2.440,00	L794
91 97 492 193		Türschloß	1	106,00	L794
91 97 492 029		Lichtband	1	115,00	L794
91 31 492 069		Überfahrrücke, B 1500 x T 750 mm	1	458,00	L794
91 31 492 070		Überfahrrücke, B 750 x T 1500 mm	1	458,00	L794
91 31 492 080		Gitterrostregal, B 1000 x T 500 mm	1	227,00	L794
91 31 492 081		Gitterrostregal, B 1200 x T 500 mm	1	227,00	L794
91 31 492 082		Gitterrostregal, B 2000 x T 500 mm	1	305,00	L794
91 31 467 360		Fasspalette für 1 x 200-l-Fass	1	96,00	L794
91 97 492 074		Fasspalette für 2 x 200-l-Fässer	1	93,00	L794
91 31 492 262		Elektroinstallationspaket, für WGK 1-3, für Einzelcontainer, 1 Langfeld-Wannenleuchte	1	445,00	L794
91 31 492 261		Elektroinstallationspaket, für WGK 1-3, für 2er-Containerkombination, 2 Langfeld-Wannenleuchten	1	707,00	L794
91 31 492 263		Elektroinstallationspaket, für WGK 1-3, für 3er-Containerkombination, 3 Langfeld-Wannenleuchten	1	829,00	L794
91 31 492 264		Elektroinstallationspaket, für passive Lagerung	1	649,00	L794
91 97 492 020		Doppelflügeltür, L 1890 x B 1800 mm	1	131,00	L794
91 97 492 024		Doppelflügeltür, L 1890 x B 2750 mm	1	229,00	L794
91 97 492 192		Türanschlag	1	66,00	L794
91 30 467 999		Entladung	1	94,00	L794

¹ außer Sonder- und Leuchtfarben

² nicht mit Lichtband kombinierbar

³ für nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3)



Lagercontainer-Kombination

für die Außenlagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten · für den stationären Einsatz · wenn große Mengen gelagert werden müssen empfiehlt sich der Einsatz dieser Lager-Kombinationen: wie bei einem Baukastensystem lassen sich diese Lagercontainer zu Großräumen bis 30 qm zusammenstellen · entweder frachttüchtig zerlegt oder als vormontierte Module · zugelassen für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen und aller brennbaren Flüssigkeiten für die aktive (Umfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · Dach-Schneelast 1,0 kN/m² · Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts · Außenwandlackierung in jedem Standard-RAL-Farbtönen · Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage · max Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m²

Auffangvolumen l	2 x 870	3 x 870	2 x 1480
Außenmaße B x T x H mm	3005 x 4340 x 2300	3005 x 6520 x 2300	5080 x 4340 x 2300
Innenmaße B x T x H mm	2920 x 4200 x 2000	2920 x 6350 x 2000	5000 x 4200 x 2000
Eigengewicht kg	1180	1710	1820

Art.-Nr.	Auffangvolumen l	Ausführung	VE	EUR	KS
91 31 492 320	2 x 870	zerlegt, gem. WGK 1-3!	1	4.680,00	L794
91 31 492 325	2 x 870	zerlegt, für die passive Lagerung	1	4.792,00	L794
91 31 492 330	2 x 870	zerlegt, für die aktive Lagerung	1	6.133,00	L794
91 31 492 321	3 x 870	zerlegt, gem. WGK 1-3!	1	6.761,00	L794
91 31 492 326	3 x 870	zerlegt, für die passive Lagerung	1	6.907,00	L794
91 31 492 331	3 x 870	zerlegt, für die aktive Lagerung	1	8.215,00	L794
91 31 492 322	2 x 1480	zerlegt, gem. WGK 1-3!	1	7.487,00	L794
91 31 492 327	2 x 1480	erlegt, für die passive Lagerung	1	7.633,00	L794
91 31 492 332	2 x 1480	zerlegt, für die aktive Lagerung	1	8.940,00	L794

Zubehör für Lagercontainer-Kombination

Art.-Nr.	für Auffangvolumen l	Ausführung	VE	EUR	KS
91 31 492 034	2 x 870	vormontiert im Werk ² verzinkt/Mehrpreis	1	150,00	L794
91 31 492 038	2 x 870	vormontiert im Werk ² Außenwand-Lackierung/Mehrpreis ¹	1	773,00	L794
91 31 492 090	2 x 870	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³	1	360,00	L794
91 31 492 035	3 x 870	vormontiert im Werk ² verzinkt/Mehrpreis	1	257,00	L794
91 31 492 039	3 x 870	vormontiert im Werk ² Außenwand-Lackierung/Mehrpreis ¹	1	1.084,00	L794
91 31 492 092	3 x 870	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³	1	539,00	L794
91 31 492 036	2 x 1480	vormontiert im Werk ² verzinkt/Mehrpreis	1	187,00	L794
91 31 492 043	2 x 1480	vormontiert im Werk ² Außenwand-Lackierung/Mehrpreis ¹	1	966,00	L794
91 31 492 091	2 x 1480	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³	1	707,00	L794
91 31 492 068		Lüftungskleinen, B 620 x L 530 mm	1	145,00	L794
91 31 492 265		Elektroinstallationspaket für Einzelcontainer, 1 explosionsgeschützte Langfeldleuchte	1	1.037,00	L794
91 31 492 260		Elektroinstallationspaket für 2er-Containerkombination, 2 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	1	1.740,00	L794
91 31 492 266		Elektroinstallationspaket für 3er-Containerkombination, 3 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	1	2.440,00	L794
91 97 492 193		Türschloss	1	106,00	L794
91 97 492 029		Lichtband	1	115,00	L794
91 31 492 069		Überfahrbrücke, B 1500 x T 750 mm	1	458,00	L794
91 31 492 070		Überfahrbrücke, B 750 x T 1500 mm	1	458,00	L794
91 31 492 080		Gitterrostregal, B 1000 x T 500 mm	1	227,00	L794
91 31 492 081		Gitterrostregal, B 1200 x T 500 mm	1	227,00	L794
91 31 492 082		Gitterrostregal, B 2000 x T 500 mm	1	305,00	L794
91 31 467 360		Fasspalette für 1 x 200-l-Fass	1	96,00	L794
91 97 492 074		Fasspalette für 2 x 200-l-Fässer	1	93,00	L794
91 31 492 262		Elektroinstallationspaket, für WGK 1-3, für Einzelcontainer, 1 Langfeld-Wannenleuchte	1	445,00	L794
91 31 492 261		Elektroinstallationspaket, =12,5674, für 2er-Containerkombination, 2 Langfeld-Wannenleuchten	1	707,00	L794
91 31 492 263		Elektroinstallationspaket, =12,5674, für 3er-Containerkombination, 3 Langfeld-Wannenleuchten	1	829,00	L794
91 31 492 264		Elektroinstallationspaket, für passive Lagerung	1	649,00	L794
91 97 492 020		Doppelflügeltür, L 1890 x B 1800 mm	1	131,00	L794
91 97 492 024		Doppelflügeltür, L 1890 x B 2750 mm	1	229,00	L794
91 97 492 192		Türanschlag	1	66,00	L794
91 30 467 999		Entladung	1	94,00	L794

¹ nach RAL-Farbtönen außer Sonder- und Leuchtfarben

² Endmontage der vorgefertigten Module inkl. Krangstellung vor Ort auf Anfrage

³ nicht mit Lichtband kombinierbar, bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser, für nicht brennbare Medien aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3)

Auffangwanne



Auffangvolumen 220 l · Tragfähigkeit 760 kg · für 2 x 200 l Fässer · aus 3 mm starkem Stahlblech · mit feuerverzinktem Gitterrost · ein leichtes Umsetzen mit Gabelstapler oder Hubwagen ist möglich

alle Auffangwannen werden mit wasserrechtlicher Zulassung geliefert, bundesweit gültig



Art.-Nr.	Ausführung	L x B x H mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
90 00 467 810	enzianblau, RAL 5010	1200 x 800 x 350	71	1	279,00	H730
90 00 467 801	feuerverzinkt	1200 x 800 x 350	71	1	309,00	H730

Streugutbehälter

Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil · korrosionsbeständig · wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar, Standardfarbe grau, Deckel orange (Signalwirkung)

Behälter von 400 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel



Art.-Nr.	Ausführung	L x B x H mm	Inhalt l	VE	EUR	KS
90 00 491 200	ohne Entnahmeöffnung	890 x 590 x 670	200	1	262,00	H790
90 00 491 202	ohne Entnahmeöffnung	1200 x 800 x 720	400	1	349,50	H790
90 00 491 203	mit Entnahmeöffnung	1200 x 800 x 720	400	1	394,00	H790

Streugutwagen

Kunststoffbehälter, gelb · **Edelstahlrohrgestell** · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · mit klappbarem Ständerfuß · für mittlere Streuflächen · Streubreite 1-4 m · 3 Streustufen mit Streumengenregler · Ausführung 35 l zusätzlich mit Anti-Verdichtungsinsatz

Lieferung erfolgt vormontiert



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR	KS
90 00 491 252	20	1	232,00	H790
90 00 491 253	35	1	305,00	H790

Baustelleneinrichtungen



Schnellheizer

Clima 940 NT

stufenloses Thermostat · Frostschutz · großes standfestes Gehäuse · Tropfwasserschutz IP 21 · Überhitzungsschutz · Kabelfach · Wandmontage möglich · Farbe: lichtgrau/ malve



Art.-Nr.	H x B x T cm	Heizleistung W	VE	EUR	KS
40 00 896 880	33,4 x 22,6 x 18,2	2000	1	52,00	F591



Frostschutzkonvektor

Clima 404 TL

thermostatregelt mit Tropfwasserschutz · Frostschutzstellung · Überhitzungsschutz · sicherer Schutz vor Frost · Frostwächter in ungeheizten Räumen verhindern das Einfrieren von Wasserrohren, Frostschäden an Wänden und helfen beim Überwintern von Pflanzen im Haus oder Wintergarten · unter 5 Grad C heizen sie automatisch an und halten das eingestellte Temperaturniveau konstant · Hobbyräume, WC's, Campingfahrzeuge, Wochenend- und Gartenhäuser bringen Sie mit dem Climax 404 TL sicher durch den Winter



Art.-Nr.	H x B x T cm	Nennaufnahmeleistung W	VE	EUR	KS
40 00 896 879	24,0 x 27,0 x 10,5	500	1	43,00	F591




Heizstrahler

Infrarot-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · stufenlos regelbar · mit Zündsicherung · Lieferung ohne Gasflasche

inkl. Anschluss Schlauch · Gasdruckregler · Aufsatzhalterung

Art.-Nr.	Anschlussdruck mbar	Leistung kW	Verbrauch g/h	Gewicht kg	VE	EUR	KS
40 00 818 200	50	4,2	ca. 328	ca. 2,4	1	37,00	G592



Druckregler Standard

50 mbar · für Kleinflaschen bis 11 kg

passend für Infrarot-Heizstrahler Art.-Nr. 4000 818200

Art.-Nr.	Leistung kg/h	Gewicht kg	VE	EUR	KS
40 00 818 220	1,5	ca. 0,25	1	9,50	E590



Gasschlauch

beidseitig 1/4 Zoll Linksgewinde · passend für Infrarot-Heizstrahler Art.-Nr. 4000818200

Art.-Nr.	Länge cm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
40 00 818 210	ca. 40	ca. 0,30	1	8,00	E590

Gasheizer

PG

perfekt in Technik · kompakt in der Bauweise · stark in der Leistung · mobiler Gasheizer für den flexiblen, univiersellen Einsatz · schnelle Wärme zum vernünftigen Preis · für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft · anschlussfertig mit Gasdruckregler · Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung · Absicherung 10 Aauseits · Schutzart IP 44 · Gasart: Flüssiggas Kat I 3 B/P



Art.-Nr.	40 00 896 891	40 00 896 893
Modell	PG 12	PG 25
Nennwärmeleistung kW	12	10 - 25
Nennaufnahmeleistung W	60	70
Luftleistung m³/h	250	800
Geräte-Anschlussdruck bar	0,3	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	1,5	0,78 - 1,95
Spannung V/Hz	230/50	230/50
L x B x H mm	400 x 185 x 320	450 x 260 x 410
Gewicht kg	7	12

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
40 00 896 891	PG 12	1	199,50	G592
40 00 896 893	PG 25	1	312,00	G592



Propangas-Heizautomat

REMKO PGM

Mehrflaschen-Set zum Anschluss mehrerer Gastflaschen optional · stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelhäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen · für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner · bewährt in der Landwirtschaft und im Erwerbsgartenbau

Lieferumfang: Gasschlauch · Druckregler · Schlauchbruchsicherung

Bezeichnung	PGM 30	PGM 60
Nennwärmeleistung kW	10-26	25-55
Luftleistung m³/h	800	1450
Brennstoff	Flüssiggas Kategorie 1	
Geräte-Anschlussdruck bar	1,5	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	0,78-2,0	1,95-4,27
Stromversorgung V/Hz	230/1-50	230/1-50
Länge mm	450	650
Breite mm	260	320
Höhe Test mm	410	510
Gewicht kg	12	20

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 263	PGM 30	1	310,00	L403
42 00 000 264	PGM 60	1	498,00	L403





Propangas-Heizautomat

REMKO PGT

vollautomatische Steuerung über Raumthermostat optional · Mehrflaschen-Set zum Anschluss mehrerer Gastflaschen optional · stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen · für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner · bewährt in der Landwirtschaft und im Erwerbsgartenbau

Lieferumfang: Gasschlauch · Druckregler · Schlauchbruchsicherung

Bezeichnung	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Nennwärmeleistung kW	10-26	25-55	50-100
Luftleistung m³/h	800	1450	3600
Brennstoff	Flüssiggas Kategorie 1		
Geräte-Anschlussdruck bar	1,5	1,5	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	0,78-2,0	1,95-4,27	3,9-7,8
Stromversorgung V/Hz	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50
Länge mm	450	650	1060
Breite mm	260	320	435
Höhe Test mm	410	510	620
Gewicht kg	12	20	47

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 265	PGT 30	1	476,00	L403
42 00 000 266	PGT 60	1	698,00	L403
42 00 000 267	PGT 100	1	1.160,00	L403



Feuchtraumthermostat

REMKO/RT-5

steckerfertig · geringe Schaltdifferenz · Schutzart IP 54 · inklusive Schutzvorrichtung aus lackiertem Stahlblech · 10 m Feuchtraumkabel · Anschlussstecker

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 268	RT-5	1	149,00	L403

Öl-Heizautomat

REMKO ATK

mit eingebautem Ölbrenner und Tank · mit Abgasanschluss · das Gerät ist schnell installiert · aufwendige Montage von Tankleitungen entfällt · die Abgase werden separat abgeführt, dadurch wird der zu beheizende Raum mit sauberer Warmluft versorgt

Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 V
störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
elektronische, vollautomatische Steuerung
stapelbar

der Heizluftautomat ist handlich konstruiert und eignet sich für häufig wechselnde Einsatzorte

Bezeichnung	ATK 25
Nennwärmeleistung kW	22,5
Luftleistung m³/h	1080
Brennstoff	Heizöl EL/Diesel
Brennstoffverbrauch l/h	max. 2,4
Tankinhalt l	40
Stromversorgung V/Hz	230/1-/50
Länge mm	1265
Breite mm	470
Höhe Test mm	685
Abgasstutzen Ø mm	150
Gewicht kg	68

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 253	ATK 25	1	1.890,00	L403



Öl/Gas-Heizautomat

REMKO CLK

mit separatem Brenner · Gebläse-Ölbrenner, Markenfabrikat, minutenschnell austauschbar · elektrische Ölvorwärmung · äußerst geringe Abgasverluste, dadurch hoher feuerungstechnischer Wirkungsgrad und optimale Wirtschaftlichkeit · Steckeranschluss für raumthermostatische Steuerung · Gabelstapler-Aufnahmeschienen (optional) · geschlossene Brennverkleidung

die Heizautomaten der Baureihe CLK bringen bei plötzlichem Kälteeinbruch oder unaufschiebbaren Terminarbeiten die nötige Wärme an die gewünschten Stellen · **ideal zum Beheizen von Werkstätten, Ausstellungsräumen und Hallen** · auch für **Fest- und Ausstellungszelte** gut einsetzbar

Bezeichnung	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120	CLK 150
Nennwärmeleistung kW	26,5	42	62	110	131
Luftleistung m³/h	1760	2780	4920	7350	8920
Brennstoff	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel
Stromversorgung V/Hz	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50	230/1-/50
Nennstrom A	max. 1,8	max. 2,0	max. 4,0	max. 6,0	max. 8,8
Nennaufnahmeleistung W	max. 370	max. 420	max. 860	max. 1300	max. 1900
Luftausblas Ø mm	300	300	400	500	500
Abgasstutzen Ø mm	150	150	150	200	200
Länge mm	1450	1450	1610	2100	2100
Breite mm	660	660	730	920	920
Höhe Test mm	1000	1000	1120	1350	1350
Gewicht mit Brenner kg	126	132	172	303	312

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 254	CLK 30	1	3.070,00	L403
42 00 000 255	CLK 50	1	3.650,00	L403
42 00 000 256	CLK 70	1	4.090,00	L403
42 00 000 257	CLK 120	1	5.380,00	L403
42 00 000 258	CLK 150	1	5.990,00	L403



Baustelleneinrichtungen



Elektro-Heizautomat

REMKO ELT

Heizelemente auch Edelstahl
umweltfreundlich
geräuscharmer Betrieb
leicht zu transportieren
vollautomatischer Betrieb
Raumthermostat optional

schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird: im Partyzelt, beim Ausfall der Heizanlage etc. - vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen

Bezeichnung	ELT 2-1	ELT 3-2	ELT 9-6	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S für Schlauchbetrieb
Nennwärmeleistung kW	2,2	3,2	9,0	10,5	18	18
schaltbare Heizleistung kW	1 x 2,2	1 x 3,2	2 x 4,5	3 x 3,5	3 x 6	3 x 6
Luftleistung m³/h	250	350	600	750	1000	1600
Stromversorgung V/Hz	230/1-50	230/1-50	400/3-N/50	400/3-N/50	400/3-N/50	400/3-N/50
Nennstrom A	max. 9,5	max. 13,90	max. 13,2	max. 14,90	max. 27,50	max. 27,80
Länge mm	300	400	510	675	740	750
Breite mm	200	200	300	300	335	335
Höhe Test mm	315	335	455	455	500	500
Gewicht kg	6,0	6,8	14,7	20,0	27,4	28,7

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 01 010 137	ELT 2-1	1	192,00	L403
42 00 000 259	ELT 3-2	1	298,00	L403
42 01 010 138	ELT 9-6	1	598,00	L403
42 00 000 260	ELT 10-6	1	598,00	L403
42 00 000 261	ELT 18-9	1	992,00	L403
42 00 000 262	ELT 18-S für Schlauchbetrieb	1	1.220,00	L403

Wilms

Infrarot-Ölheizung

Mini VAL



vertikaler ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung · kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen hohen Räumen mit guter Belüftung bestens geeignet · Ölvorwärmung serienmäßig

Sonderzubehör: Raumthermostat

Heizleistung kW / kcal/h	32,5 / 28000 kg/h
Verbrauch kg/h	ca. 2,7
Tankinhalt l	35
Gewicht kg	38
Spannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 699	1	1.650,00	L458

Infrarot-Ölheizung

VAL 6

horizontal und vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung · kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen hohen Räumen mit guter Belüftung bestens geeignet · Ölvorwärmung serienmäßig

Sonderzubehör: Raumthermostat

Heizleistung kW / kcal/h	40 / 34400 kg/h
Verbrauch kg/h	ca. 3,4
Tankinhalt l	40
Gewicht kg	50
Spannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 700	1	2.095,00	L458



Heißluftturbine

BV 135

mit Abgasführung · ölbetriebener vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad · zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen · zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet · robuste, universell einsetzbare Konstruktion · Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig und integriertem Heizöl-Tank 40 l · vorne und hinten Transportbügel aus Metall, zum leichten Transport in höhere Stockwerke

Sonderausführungen für Erd- oder Flüssiggas auf Anfrage.

Heizleistung kW / kcal/h	22 / 19000
Luftleistung m³/h	1100
Kaminabzug mm	150
Verbrauch kg/h	1,9
Gewicht kg	60
Spannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 704	1	1.813,00	L458



Heißluftturbine

BV

mit Abgasführung · ölbetriebener vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad · zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen · zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet · robuste, universell einsetzbare Konstruktion · mobil und baustellengerecht durch Räder und Tragösen (ausser BV 135) · Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig

Sonderausführungen für Erd- oder Flüssiggas auf Anfrage.

Sonderzubehör:

990 l-Tank

zusätzlich Stapleinrichtung zur raumsparenden Lagerung

Spannung 230/50 V/Hz		
Typ	BV 265	BV 385
Heizleistung kW / kcal/h	70 / 60200	110 / 94600
Luftleistung m³/h	6300	8200
Kaminabzug mm	150	200
Verbrauch kg/h	6,0	9,2
Gewicht kg	205	305

Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
42 00 000 705	BV 265	1	3.998,00	L458
42 00 000 706	BV 385	1	4.960,00	L458



Wilms



Gas/Elektro-Kombiheizter

Duotherm

ideales Handwerker-Heizgerät · Gasheizgerät mit Elektroheizfunktion · als Elektroheizer auch in Garagen, Souterrains, Kellern und unbelüfteten Räumen zulässig · zwei Geräte in Einem, einfach umschalten statt Geräte wechseln · GHE 15 M: Elektroheizer mit Raumthermostafunktion · GHE 26 TH: Gas- und Elektroheizer mit Raumthermostafunktion, bei Gasstörung automatische Umschaltung auf Elektroheizung, zusätzlich als Lüfter verwendbar · Vorsicherung 16 Amp.

Sonderzubehör: Mehrflaschen-Anschluß

Typ	GHE 15 M	GHE 26 TH
Heizleistung kW	Gas 7-14/Elektro 3	Gas 14-25/Elektro 3
Luftleistung m³/h	Gas/Elektro 520/520	Gas/Elektro 900/400
Zündung	Piezo	Autom.
Verbrauch kg/h	Gas 1,09	Gas 1,93
Spannung V/Hz	230/50	230/50
Gewicht kg	10	16
L x B x H mm	510 x 215 x 335	600 x 320 x 460



Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
40 00 896 600	GHE 15 M	1	578,00	G592
42 00 000 707	GHE 26 TH	1	854,00	L458

Wilms



Elektro-Infrarotstrahler

IR 3

vertikaler ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung · stabile, baustellengerechte Ausführung · u. a. bestens zur Beheizung von Baustellenwagen und Containern geeignet · kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung drinnen und draußen geeignet

Heizleistung kW / kcal/h	3 / 2580
Spannung V/Hz	230/50
Stromaufnahme A	14
Stecker	Schuko
Gewicht kg	9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 708	1	264,00	L458

REMKO



Elektroheizer

TX

mit eingebautem Raumthermostat · schnelle, sauberer Wärme aus der Steckdose · universell in allen Räumen einsetzbar · mit Raumthermostat · ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen · robust, sicher und zuverlässig · keine Leistungsverluste · der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · in allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen · schnelle, saubere Wärme wird erzeugt · durch das geringe Gewicht ist das Gerät flexibel einsetzbar und kann leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden

Typ	TX 2500
Nennwärmeleistung kW	2,2
Nennstrom A	max. 9,5
Luftleistung m³/h	250
Spannung V/Hz	230/50
L x B x H mm	300 x 200 x 315



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 602	1	216,00	G592

Elektroheizer

TX

mit eingebautem Raumthermostat · schnelle, saubere Wärme aus der Steckdose · universell in allen Räumen einsetzbar · mit Raumthermostat · ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen · robust, sicher und zuverlässig · keine Leistungsverluste · der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · in allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen · schnelle, saubere Wärme wird erzeugt · durch das geringe Gewicht ist das Gerät flexibel einsetzbar und kann leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden

Typ	TX 9000
Nennwärmeleistung kW	9,0
Nennstrom A	max. 13,2
Luftleistung m³/h	600
Spannung V/Hz	400/50
L x B x H mm	510 x 300 x 455

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 605	1	654,00	G592



Elektro-Infrarotstrahler

EST

wohlige Wärme aus der Steckdose · bauseits Absicherung 16 A tr. · ideal für Arbeiten in Rohbauten und Werkstätten · für Wochenmärkte und Terrassen

Nennwärmeleistung kW	2,0
Stromaufnahme A	9,1
Spannung V/Hz	230/50
L x B x H mm	300 x 300 x 910
Gewicht kg	10

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 01 010 139	1	204,00	L403



Luftentfeuchter

ETF 300

vollautomatische Steuerung · eingebauter Duftspender für angenehmen Raumduft · sofort einsatzbereit · störungsfreier Dauereinsatz · superleise - 48 dB(A) · leicht transportabel durch Tragegriffe und Rollen

Luftleistung m³/h	350
Tagesentfeuchtungsleistung max. l	30
Abmessung (L x B x H) mm	590 x 540 x 900
Leistungsaufnahme kW	0,65
Gewicht kg	35,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 914	1	1.079,00	G592





Luftentfeuchter

REMKO AMT

keine feuchten Wände, muffigen Gerüche, Schimmelbildung, kein Rost und Schwitzwasser · schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck · die Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raumtrocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum etc. ·

Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 V
störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
elektronische, vollautomatische Steuerung
stapelbar

Bezeichnung	AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 80-E	AMT 110-E
Tagesentfeuchtungsleistung max. l	38	55	80	107
Einsatztemperaturbereich °C	3-32	3-32	3-32	3-32
Einsatzfeuchtigkeitsbereich % r.F.	40-100	40-100	40-100	40-100
Luftbedarf m³/h	290	430	800	1200
Nennaufnahmeleistung kW	max. 0,75	max. 0,90	max. 1,10	max. 1,70
Netzspannung V/Hz	230/1-50	230/1-50	230/1-50	230/1-50
Tiefe mm	490	530	535	605
Breite mm	480	605	605	710
Höhe Test mm	640	705	790	895
Höhe inkl. Transportbügel mm	935	935	935	935
Gewicht kg	35	43	47	63

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 249	AMT 40-E	1	1.640,00	L403
42 00 000 250	AMT 55-E	1	1.980,00	L403
42 00 000 251	AMT 80-E	1	2.490,00	L403
42 00 000 252	AMT 110-E	1	2.920,00	L403



ATIKA®



Luftentfeuchter

ALE 500 / ALE 600 / ALE 800

einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel FCKW-frei · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar

Modell	ALE 500	ALE 600	ALE 800
Netzspannung V/Hz	230/50	230/50	230/50
Nennaufnahmeleistung W	900	1000	1200
Einsatztemperaturbereich	5 - 32 °C	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Tagesentfeuchtungsleistung max. l	50	60	80
Luftleistung m³/h	350	680	680
Inhalt Wassertank l	5,8	5,8	5,8
Heißgasabtauung	nein	ja	ja
Gewicht kg	30	52	54

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
40 00 896 911	ALE 500	1	415,00	J594
40 00 896 912	ALE 600	1	640,00	J594
40 00 896 913	ALE 800	1	727,50	J594

Raumklimagerät

RKL

zur gezielten Kühlung von Arbeits- und Wohnbereichen · Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesem kleinen, flexiblen Raumklimagerät in einem kompakten Gehäuse untergebracht · die angesaugte Luft wird gefiltert, gekühlt und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt · durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme und Feuchtigkeit nach Außen geleitet · geeignet für Räume bis ca. 70 m³



Art.-Nr.	Modell	Kühlleistung W	VE	EUR	KS
40 00 896 916	RKL 290	2900	1	486,00	G592
40 00 896 917	RKL 350	3500	1	561,00	G592



Mobiles Raumklimagerät

MKT 250

funktionsfertiges, mobiles Raumklimagerät in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung · Luftkühler aus Kältekupferrohr mit Aluminiumlamellen · geräuscharmer Umluftventilator, dreistufig regelbar · Kältekreis mit umweltfreundlichem, FCKW-freiem Kältemittel R 407C gefüllt · serienmäßiger Abluftschlauch als nicht querschnittreduzierbares Wellrohr (Ø 125 mm), aus thermisch beständigen Weichkunststoff · Wahl der Betriebsart **Kühlen, Lüften, Entfeuchten** oder **Timerbetrieb** · Einstellung der Temperatur, Drehzahlstufe des Umluftventilators über handliche Infrarot-Fernbedienung oder Bedienungstableau



Lieferumfang (serienmäßig): Infrarot-Fernbedienung · Abluftschlauch · Fensterdüse

Art.-Nr.	Modell	Kühlleistung kW	H x B x T mm	VE	EUR	KS
40 00 896 919	MKT 250	2,6	770 x 435 x 430	1	390,00	G592



Baustelleneinrichtungen

KÄRCHER



Hochdruckreiniger

HD 5/14 C Plus

unbeheizt · kompakter, mobiler Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor · Druckschaltersteuerung · Anti-Verdreh-System · drehbar gelagerter Hochdruckschlauch und Wasserzulauf aus Messing

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, verlängerte Handspritzpistole (450 mm), Edelstahl-Strahlrohr (550 mm), Dreifachdüse (0°/25°/40°) verstellbar, Dreckfräser

Netzspannung V/Hz	230/50
Fördermenge l/h	230 - 500
Arbeitsdruck bar	30 - 145
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,7
L x B x H mm	375 x 360 x 935
Gewicht kg	23



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 028	1	499,00	L816

KÄRCHER



Hochdruckreiniger

HD 6/15 CX Plus

unbeheizt · kompakt · mobil · mit Wechselstrommotor · Druckschaltersteuerung · Anti-Verdreh-System · drehbares Strahlrohr · stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät · robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf und einem Wasserzulauf aus Messing · Zubehöraufnahme am Gerät

Lieferumfang:

15 m HD-Schlauch, mit Schlauchtrommel, EasyPress-Pistole mit Softgrip-Einlage, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr 850 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°)

Fördermenge l/h	230 - 560
Arbeitsdruck bar	30 - 150
Zulauftemperatur °C	60
Leistungsaufnahme kW	3,0
Netzspannung V/Hz	230/50
L x B x H mm	375 x 360 x 935
Gewicht kg	30,3



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 016	1	759,00	L826

KÄRCHER



Hochdruckreiniger

HDS 558 C Eco

beheizt · korrosionsfreies Kunststoffchassis mit integriertem Brennstoff-/RM-Tank und Füllstandsanzeige · Komplettausstattung mit Verkalkungsschutz und Dampfstufe · Softdämpfungssystem (SDS) · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben · 2-poliger Elektromotor mit 2800 U/min · stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Easy-Press-Pistole mittels Servo-Control · Abgastemperaturfühler · Gerätevollverkleidung mit Zubehöraufbewahrungsfach

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert), Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Strahlrohr (1050 mm), Powerdüse 25°

Arbeitsdruck bar	30 - 140
Fördermenge l/h	290 - 550
Zulauftemperatur max. °C	155/80
Stromversorgung V/Hz	230/50
Anschlusswert kW	3,2
Tankinhalt l/l	Brennstoff: 16 / Reinigungsmittel: 8
L x B x H mm	940 x 600 x 740
Gewicht kg	94



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 034	1	1.990,00	L826

Hochdruckreiniger

HDS 8/17-4 M

beheizt · extrem robust · Eco-Stufe · Servo Control · Anti-Verdreh System (AVS) · von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel · Verkalkungsschutz und Brennstoff · Bedienleiste mit Leuchtanzeige · 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben · Druckabschaltung · Pol-Wendestecker (3~) · Serviceelektronik mit LED-Anzeige · 2 Reinigungsmittel tanks · Trockenlaufschutz

Lieferumfang: Handspritzpistole Easy Press, Hochdruckschlauch 10m Longlife, Stahlrohr 1050mm, Powerdüse



Netzspannung V/Hz	400/50
Fördermenge l/h	400-800
Arbeitsdruck bar	30-170
Zulauftemperatur max. °C	155/80
Verbrauch kg/h	Heizöl: 3,8
Tankinhalt l/l	Brennstofftank 25 / Reinigungsmittel tank 20
Nennaufnahmeleistung kW	5,5
L x B x H mm	1330 x 750 x 1060
Gewicht kg	155

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 87 112 022	HDS 8/17-4 M	1	2.950,00	L826



Hochdruckreiniger

HDS 12/18-4 S ADE

beheizt · Heißwasser-Hochdruckreiniger mit hohem Bedienerkomfort und verbesserter Mobilität · ADE = automatische Drucklossteuerung · umweltschonend durch Eco-Funktion (60 °C) · Brenner mit Turbogelase und Abgastemperaturbegrenzer · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben · 4-poliger luftgekühlter Elektromotor mit 1400 U/min · elektrische Sicherheitsabschaltung und Leckagesicherung · robuste und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung · Verzurrösen für sicheren Transport

Lieferumfang: 10 m Longlife 400-Schlauch, NW 8, drehbar gelagert, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage, Servo-Control-Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Kärcher-Powerdüse 25°, Kärcher-Dampfdüse 40°, Polwendestecker



Netzspannung V/Hz	400/50
Fördermenge l/h	600 - 1200
Arbeitsdruck bar	30 - 180
Zulauftemperatur max. 46 87 112 035	155/80
Nennaufnahmeleistung kW	8,4
Verbrauch kg/h	Heizöl (ECO, max. 60 °C): 5,7
Tankinhalt l/l	Brennstoff: 25 / Reinigungsmittel: 20 + 10
L x B x H mm	1330 x 750 x 1060
Gewicht ohne Zubehör kg	178

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 035	1	3.850,00	L826



Baustelleneinrichtungen



Hochdruckreiniger

HD 13/18-4 S plus



unbeheizt · Hochdruckreiniger in stehender Bauweise · Servo-Control für bequeme und präzise Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole, Druckschaltersteuerung · Reinigungsmitteltank mit Dosiereinrichtung · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben · automatische Sicherheitsabschaltung bei Leckage und nach 30 min bei Nichtbetrieb · integrierter Wasserfilter

Lieferumfang: 10 m Longlife-Hochdruckschlauch, drehbar gelagert, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, berührungslos umschaltbare Dreifachdüse 0°/25°/40° für schnellen Strahlwechsel, Dreckfräser, integrierter Reinigungsmitteltank, 6 l

Netzspannung V/Hz	400/50
Fördermenge l/h	650 - 1300
Arbeitsdruck bar	30 - 180
Arbeitsdruck max. bar	198
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	9,2
Tankinhalt l	Reinigungsmittel: 6,0
L x B x H mm	560 x 500 x 1090
Gewicht ohne Zubehör kg	62,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 037	1	1.599,00	L826



Hochdruckreiniger

HD 9/50-4



unbeheizt · HD Cage Industrial für den Heavy-Duty-Einsatz · neue Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe · Betriebsstundenzähler · Elektromotor mit Sanftanlauf und Druckschaltersteuerung · Lanzenhalter in Edelstahlausführung · Zubehör und Werkzeug sind in einem geschützten Fach verstaut

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, robuste Industrie-Hochdruckpistole mit Lanze, Flachstrahl-Powerdüse, Wasserzulaufilter, Sicherheitsventil, Thermofühler

Netzspannung V/Hz	400/50
Fördermenge l/h	900
Arbeitsdruck bar	500
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	15,0
L x B x H mm	930 x 800 x 920
Gewicht kg	190,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 038	1	5.990,00	L826



Hochdruckreiniger

HD 1050 B



unbeheizt · leistungsstark · Benzinmotor · für den netzunabhängigen Betrieb · dauerlaufegeprüfter Honda-Motor GX 390 · automatische Drehzahlabsenkung bei Arbeitsunterbrechungen schont Motor-/Pumpeneinheit · berührungslos umschaltbare Dreifachdüse für Flachstrahl, Punktstrahl und RM-Niederdruck · Druck- und Wassermengenregulierung können mittels Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert), Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Strahlrohr (1050 mm), berührungslos umschaltbare Dreifachdüse (0° HD/25° HD/40° HD)

Motorleistung kW / kW / PS	netto: 8,2 / brutto: 69,75 / brutto: 13
Arbeitsdruck bar	40 - 230
Fördermenge l/h	400 - 930
max. Druck bar	250
Zulauftemperatur max. °C	60
L x B x H mm	1044 x 549 x 662
Gewicht kg	66

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 036	1	2.550,00	L826

Hochdruckreiniger



HD 9/20-4 M

unbeheizt · leistungsstarker, mobiler Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsamlaufendem Drehstrommotor · mit Druckschaltersteuerung · Anti-Verdreh-System · drehbar gelagertes Stahlrohr und Hochdruckschlauch · Wassermenge und Arbeitsdruck können mit der Servo-Control direkt an der Handspritzpistole geregelt werden

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch (drehbar gelagert), Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr (850 mm), Dreifachdüse (0°/25°/40°) verstellbar

Netzspannung V/Hz	400/50
Fördermenge l/h	460 - 900
Arbeitsdruck bar	40 - 200
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	7,0
L x B x H mm	467 x 407 x 1010
Gewicht kg	47,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 029	1	1.149,00	L826



Hochdruckreiniger



HDS 698 C Eco

beheizt · kompakter Heißwasser Hochdruckreiniger im korrosionsfreiem Kunststoffchassis mit integriertem Brennstoff-/RM-Tank · Füllstandsanzeige · Komplettausstattung mit Verkalkungsschutz und Dampfstufe · Softdämpfungssystem (SDS) · Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben · 2-poliger Elektromotor mit 2800 U-min. · Abgastemperaturfühler für erhöhte Betriebssicherheit · Gerätevollverkleidung mit Zubehöraufbewahrungsfach

Lieferumfang: HDS 698 C Eco: 10 m Hochdruckschlauch, mit Schlauchtrommel, Easypress-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, drehbares Easypress-Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Kärcher-Powerdüse 25°, Polwendestecker

Fördermenge l/h	300 - 650
Arbeitsdruck bar	30 - 160
Zulauftemperatur °C	155/80 (Zulauf 12 °C)
Tankinhalt l / l	Reinigungsmittel 8 / Brennstoff 16
Nennaufnahmeleistung kW	4,5
Netzspannung V/Hz	400/50
L x B x H mm	940 x 600 x 740
Gewicht kg	94,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 112 020	1	1.950,00	L826



Baustelleneinrichtungen

**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise



Hochdruckreiniger

P 150.1-10 B X-TRA

Schlauchtrommel · stahlarmierter Hochdruckschlauch · einfache Druckregulierung durch TOR-NADO PR Düse · Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör direkt am Gerät · Automatik Start/Stop · integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Reinigungsmitteltank

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Transportwagen, Schlauchtrommel

Arbeitsdruck bar	10 - 150
Fördermenge l/h	540 - 610
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,9
Kabellänge m	5
Netzspannung V/Hz	230/50
L x B x H mm	394 x 391 x 955
Gewicht kg	23,5



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 126 030	1	445,29	L841

**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise



Hochdruckreiniger

Poseidon 4-30 XT

Kompakt-Klasse Kaltwasser · Motor mit 1450 U/min (Langsamläufer) · 3 Keramikkolben · ergonomisches Design

Lieferumfang: HD-Düse Tornado, Flexopower 3000 Lanze, Turbohammer Ergo 3000 Lanze, Pistole Ergo 1000, HD-Schlauch, Schlauchtrommel

Arbeitsdruck max. bar	170
Fördermenge l/h	620
Zulauftemperatur max. °C	60
Tankinhalt l (Reinigungsmittel)	4
Nennaufnahmeleistung kW	3,8
Kabellänge m	5
Netzspannung V/Hz	230/50
L x B x H mm	400 x 400 x 1030
Gewicht kg	47,5



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 126 025	1	970,00	L841

**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise



Heißwasser Hochdruckreiniger

NEPTUNE 4-54

Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat 1450 U/min · DUO-Motor-System · EASY-CLEAN-Heizschlange · ECO-POWER für extrem hohen Wirkungsgrad · patentiertes WDK-System: Währen-Dosieren-Klarspülen · Ölmengensicherung · AntiKalk-Einrichtung

Lieferumfang: HD-Schlauch DN8 x 15 m, Tornado Plus Düse 0500, Ergo 1000 Pistole, Ergo 3000 Universal Strahlrohr, Keramikkolben, Reinigungsmitteltank (10 l), Schlauchtrommel

Arbeitsdruck bar/ MPa	200/20
Wasserleistung Qmax/Qiec l/h	1100/1000
Zulauftemperatur max. °C	40
Wassertemperatur °C	80/140
Nennaufnahmeleistung kW	6,9
Spannung V/~/Hz/A	40/3/50/13,5
Tankinhalt l	Brennstoff: 15
Kabellänge	5
L x B x H mm	1053 x 685 x 760
Gewicht kg	145



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 226 114	1	3.290,00	L841

Handkehrmaschine



KM 70/20 C

Handkehrmaschine für die Reinigung von Außenflächen · geringe Schiebekräfte und sehr wendig · Kehrleistung bis 2800 m²/h · nahezu staubfreies Kehren durch Abluftfilterung · die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreiem Antrieb kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden · schwenkbar gelagerter Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck · 3-fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel · platzsparende Parkposition

Lieferumfang: Hauptkehrwalze, klappbarer Seitenbesen

Flächenleistung m²/h	2800
Arbeitsbreite mm	480 mm mit Seitenbesen 700
Behälterinhalt l	42
Gewicht kg	23,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 897 175	1	460,00	L826



Handgeführte Kehrsaugmaschine



KM 75/40 W P

Walk-behind-Kehrsaugmaschine mit Fahntrieb und effektiver Staubabsaugung · für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen im Innen- und Außenbereich · stufenlos regelbaren Fahntrieb · Überkopf-Kehrprinzip sorgt für die nahezu vollständige Befüllung des Kehrutbehälters · Grobschmutzklappe · Hauptkehrwalze **werkzeuglos** wechsel- und einstellbar (Clip-System) · zuschaltbarer Seitenbesen mit **werkzeugloser** Kehrspiegeleinstellung · Seitenbesenanhebung und -absenkung · einfache Bedienung (EASY-Operation Display) · Flachfaltenfilter aus Polyester (Abscheidegrad 99,9%, nach BIA-C-Kategorie) mit patentierter, manueller Filterabreinigung · reinseitiger, werkzeugloser Filterwechsel · Kehrutbehälter mit Rollen, Griffmulde und ausziehbarem Trolley-Griff

Lieferumfang: einsellbare Hauptkehrwalze mit Universalbeborstung, anhebbarer und justierbarer Seitenbesen, Polyester-Flachfaltenfilter mit patentierter Filterreinigung

Arbeitsbreite mm	mit Seitenbesen 750
Arbeitsgeschwindigkeit km/h	4,5
Flächenleistung m²/h	1/2 Seitenbesen 3375
Behälterinhalt l	40
Filterfläche m²	1,8
Steigung %	15
Antriebsmotor kW	3,3
Motortyp	Honda Benzinmotor
L x B x H mm	1430 x 780 x 1180
Gewicht kg	84

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 897 220	1	2.750,00	L826



Baustelleneinrichtungen



Nass- und Trockensauger

NT 48/1



kompakter und wendiger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz · leistungsstarke Saugturbinen · Patronenfilter mit extra großer Filterfläche · mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe · mit Ablassschlauch zur bequemen Entleerung von Flüssigkeiten · robustes Fahrwerk mit integriertem Rammschutz, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen · praktischer Handgriff und Ablagefläche auf dem Gebläsekopf · Zubehöralterung mit Netzkabelhaken am Gerät · praktisches Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch, mit Krümmer, Patronenfilter, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm)

Luftmenge l/s	67
Nennunterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	1380
Netzspannung V/Hz	230/50
Behälterinhalt l	48
Lautstärke dB(A)	72
L x B x H mm	485 x 390 x 770
Gewicht kg	10,0



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 212 002	1	219,00	L826



Nass- und Trockensauger

NT 35/1 Eco Te



handlich und saugstark · einmotorig · für den gewerblichen Einsatz · TACT-System zur vollautomatischen Filterabreinigung · komplett mit Zubehör, verstaubar in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · stufenlos regelbare Drehzahl · Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge · Antistatik-System

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, Eco-Flachfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M), automatische Filterreinigung TACT, NT 35/1 Eco Te, NT 35/1 Eco M: Mit Werkzeugmuffe, NT 35/1 Eco Te: Integrierte Steckdose

Luftmenge l/s	61
Nennunterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	700 - 1380
Netzspannung V/Hz	220-240/50-60
Behälterinhalt l	35
Schalldruckpegel dB(A)	64
L x B x H mm	520 x 380 x 580
Kabellänge m	7,5
Nennweite mm ¹	C-DN 35
Gewicht kg	12,5



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 897 196	1	379,00	L826

¹ Zubehör (Clip-System)

Nass- und Trockensauger

NT 35/1 Tact / NT 45/1 Tact

kompakte Bauweise · der oben liegende große Eco-Flachfallenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel · mit automatischer Filterabreinigungsfunktion TACT: Durch die Druckumkehr wird der Flachfallenfilter in Zyklen von ca. 15 Sekunden automatisch abgereinigt · TACT ist abschaltbar beim Saugen von Grobschmutz oder Flüssigkeiten · automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe · praktisches Clip-System für einfachen Zubehörwechsel · Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche (z.B. für Werkzeuge) am Gerät

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, Eco-Flachfallenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M)

Modell	NT 35/1 Tact	NT 45/1 Tact
Luftmenge l/s	61	61
Nennunterdruck mbar	230	230
Nennaufnahmeleistung W	1380	1380
Behälterinhalt l	35	45
Lautstärke dB(A)	64	64
Netzspannung V/Hz	230/50	230/50
Abmessung (L x B x H) mm	520 x 380 x 580	520 x 380 x 695
Gewicht kg	11,5	12,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 87 212 009	NT 35/1 Tact	1	329,00	L826
46 87 212 010	NT 45/1 Tact	1	419,00	L826



Nass- und Trockensauger

NT 65/2 Eco

leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit zwei wartungsfreien Bypass-Turbinen · hohe, kontinuierliche Saugleistung und lange Arbeitsintervalle durch Power-Filter-Clean · Filterreinigung durch Luftstoß · die Aktivierung erfolgt per Knopfdruck am Handgriff · elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen · Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung · ölbeständiger Ablassschlauch

Lieferumfang: 4,0 m Saugschlauch, Reduziermuffe, C-DN 40, mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Bodendüse (360 mm), 10 m Netzkabel (hochwertige Gummiausführung), Flachfallenfilter (FIA C/Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA C)



Luftmenge l/s	2 x 56
Nennunterdruck mbar	235
Nennaufnahmeleistung W	2750
Netzspannung V	230
Behälterinhalt l	65
Lautstärke dB(A)	74
L x B x H mm	600 x 480 x 920
Gewicht kg	19

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 897 190	1	649,00	L826



Baustelleneinrichtungen



Nass- und Trockensauger

NT 14/1 Eco Adv

der oben liegende große Eco-Flachfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel · automatische Abschaltung beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der maximalen Füllhöhe · halbautomatische Filterreinigung · Zubehöraufbewahrung und seitliche Saugschlauchfixierung · auf dem ebenen Gerätekopf lässt sich ein Werkzeugköffer leicht und schnell fixieren · Clip-System

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch mit Krümmer, Flachfilter, 3 x 0,33 m Saugrohr (Metall), Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, 1 Filtertüte

Luftmenge l/s	61
Nennunterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1380
Nennweite	C-DN 35
Behälterinhalt l	14
Lautstärke dB(A)	66
L x B x H mm	545 x 465 x 410
Kabellänge m	7,5
Nennweite mm ¹	C-DN 35
Gewicht kg	14,1



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 212 017	1	269,00	L826

¹ Zubehör (Clip System)



Nass- und Trockensauger

NT 611 Eco K

mit Schmutzwasserpumpe für kontinuierliches Abpumpen der aufgesaugten Flüssigkeit · Schmutzwasserpumpe komplett entnehmbar · manuelle Filterabreinigung · praktisches Clip-System · Schlauchaufbewahrung, Zubehöralterung und große Ablagefläche am Gerät · Ablassschlauch, Schubdügel und stabiler Rammschutz

Lieferumfang: Grobschmutzfilter, 4 m Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 40), 2 x 0,5 m Metallsaugrohr, Fugendüse, Nass-/Trockensaugdüse (360 mm)

Luftmenge l/s	57
Nennunterdruck mbar	235
Nennaufnahmeleistung W	1380
Netzspannung V/Hz	230/50
Behälterinhalt l	55
Lautstärke dB(A)	63
Leistung Entsorgungspumpe W	800
Förderleistung Pumpe max. l/min	330
Förderhöhe Pumpe max. m	12
Nennweite ¹ mm	C-DN 40
L x B x H mm	570 x 430 x 860
Gewicht kg	23,0



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 212 018	1	1.190,00	L826

¹ Zubehör (Clip System)

Nass- und Trockensauger

ATTIX 751-11

Großer Schmutzbehälter · XtremeClean automatische Filterabreinigung · Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge · SoftStart

Lieferumfang:

Saugschlauch 4 m, Durchmesser 36 mm, Gummi-Schrägröhrdüse, Filterelement, PET-Vlies, Filtersack, Elektrokabelhaken

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise



Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Leistungsaufnahme Pmax/W	1500
Spannung V~/Hz	230/1-50-60
Behälterinhalt l	70
Lautstärke dB(A)	57
L x B x H mm	605 x 580 x 970
Gewicht kg	25

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 226 002	1	629,00	L841



Nass- und Trockensauger

ATTIX 50-01 PC

robust, leistungsstark und leicht zu bedienen · Filterabreinigung Push & Clean · waschbare PET-Vlies-Filter · kompatibel zum MultiFit-System · große Werkzeugablage · optional Reinraumtechnik

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, gebogen (verchromt), Saugschlauch Ø 36 x 3 m, Vlies-Filtersack, Entsorgungssack, Fugendüse, Bodendüse

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise



Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Leistungsaufnahme Pmax/W	1500
Spannung V~/Hz	230/1~/50-60
Lautstärke dB(A)	62
Behältervolumen l	47
L x B x H mm	380 x 430 x 685
Gewicht kg	11

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 87 226 021	1	429,00	L841



Baustelleneinrichtungen



Diesel-Tankanlage

Multi Mobil 340 I

für den Transport nach ADR · Lagerung und Betankung von Dieseldieselkraftstoff · mit Stahlblech Auffangwanne und Doppelwandtank aus HDPE · zugelassene Betankung in Wasserschutzgebieten · Tragegriffe · optische Leckanzeige · wieder befüllbar mit Zapfpistole

Transportzulassung zeitlich auf 5 Jahre begrenzt

Art.-Nr.	Inhalt l	L x B x H cm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
91 31 465 730	340	1280 x 790 x 870	89	1	1.005,00	H731



Elektropumpe

für Diesel-Tankanlage Multi Mobil 340 I, mit Automatik-Zapfpistole
Schlauchlänge: 4 m

Art.-Nr.	Spannung V	Leistung l/min	VE	EUR	KS
91 31 465 731	12	50	1	436,00	H731
91 31 465 732	24	70	1	456,00	H731
91 31 465 723	230	50	1	406,00	H731



Zählwerk

für Elektropumpe · für Diesel-Tankanlage Multi Mobil 340 I

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 31 465 734	1	129,00	H731



Diesel-Tankanlage mobil

Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude · zugelassen zum Transport und als Lagerbehälter ohne Auffangwanne nach ADR · doppelwandiger Stahlbehälter mit zwei Krannösen, Staplertaschen und Schutzring für den Armaturaufbau · Stahlbehälter beidseitig feuerverzinkt, mit abschließbarer Pumpenhaube

Lieferumfang: absperzbare Entnahmeleitung R 1" für den Anschluss der Pumpen, absperzbare Entlüftungsleitung R 1/2", absperbarer Befüllstutzen R 2", Peilstab zur Füllstandskontrolle, Flüssigkeitsleckanzeiger

Lieferung erfolgt komplett montiert

Art.-Nr.	Inhalt l	Tankmaße L x B x H mm	Ausführung	VE	EUR	KS
91 31 465 700	400	960 x 960 x 1500	ohne Grenzwertgeber	1	2.660,00	H731
91 31 465 701	600	960 x 960 x 1770	ohne Grenzwertgeber	1	2.765,00	H731
91 31 465 702	980	1200 x 1200 x 1820	mit Grenzwertgeber	1	2.935,00	H731

Zählwerk

für Elektropumpe für Diesel-Tankanlage mobil

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 31 465 729	1	148,00	H731

Elektropumpe

für Diesel-Tankanlage mobil · mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch



Art.-Nr.	Spannung V	Leistung l/min	VE	EUR	KS
91 31 465 721	12	50	1	436,00	H731
91 31 465 722	24	70	1	456,00	H731
91 31 465 723	230	50	1	406,00	H731

Dieseltankstelle Standard

komplett mit Elektropumpe 230 V, ca. 40 l/min. · inklusive 4-m-Befüllschlauch · Tank aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff · (25 Jahre Garantie auf GFK) zugelassen zur Aufstellung ohne Auffangwanne im Freien und in Gebäuden (ausgenommen Wasserschutzgebiete u. ä.) · witterungsbeständig, korrosionsgeschützt · Tank mit Inhaltsskala, GFK-Abdeckhaube, Halterung für Pumpe und GFK-Haube · Domdeckel, Grenzwertgeber, Befüllanschluss mit Tankwagenkupplung, Entlüftungskappe · mit Automatik-Zapfpistole · Höhe mit Haube offen 2120 mm · die Tanks sind auch für Biodiesel geeignet · Pumpen bitte anfragen

Diesel-Tankanlage mit 10000-l-Inhalt auf Anfrage



Art.-Nr.	Inhalt l	Tankmaße L x B x H mm	VE	EUR	KS
91 30 466 235	1000	1160 x 730 x 1950	1	1.481,00	H731
91 30 466 236	1500	1660 x 730 x 1950	1	1.829,00	H731
91 30 466 237	2000	2160 x 730 x 1950	1	2.018,00	H731

Dieseltankstelle Spezial

komplett mit Elektropumpe 230 V · ca. 50 l/min. selbstansaugend · inklusive 4-m-Befüllschlauch · mit Aufnahme für Zapfpistole und Schlauch · Tank aus hochwertigen, glasfaserverstärktem Kunststoff · (25 Jahre Garantie auf GFK) zugelassen zur Aufstellung ohne Auffangwanne im Freien und in Gebäuden (ausgenommen Wasserschutzgebiete u. ä.) · witterungsbeständig, korrosionsgeschützt · Tank mit Inhaltsskala, GFK-Abdeckhaube, Halterung für Pumpe und GFK-Haube · Domdeckel, Grenzwertgeber, Befüllanschluss mit Tankwagenkupplung, Entlüftungskappe · mit Automatik-Zapfpistole · Höhe mit Haube offen 2120 mm · die Tanks sind auch für Biodiesel geeignet · Pumpen bitte anfragen

Diesel-Tankanlage mit 10000-l-Inhalt auf Anfrage



Art.-Nr.	Inhalt l	Tankmaße L x B x H mm	VE	EUR	KS
91 30 466 238	1000	1160 x 730 x 1950	1	1.656,00	H731
91 30 466 239	1500	1660 x 730 x 1950	1	1.998,00	H731
91 30 466 240	2000	2160 x 730 x 1950	1	2.120,00	H731

Zählwerk

für Elektropumpe · zur Dieseltankstelle Spezial

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 30 466 241	1	243,00	H731



Anschluss-Schrank

Typ A 80

werden nach EN-60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 (230/400V-50Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 12 kA) sowie nach DIN 43868 Teil 1-4 gefertigt


Anschluss-Schränke werden in der Regel an das öffentliche Versorgungsnetz der Energieversorgungsunternehmen angeschlossen

Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar mit separat abnehmbarer Zählerabdeckung - sämtliche Einbauten sind schutzisoliert in Schutzart IP54

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen - verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) - Lackierung RAL 2004, orange - Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 955	1	920,00	L442



Verteiler-Schrank

Typ VEV 40/21-3

werden nach EN-60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 0100 Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400V-50Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwendungsregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004)

Verteiler- und Endverteilerschränke sind in der Regel Anschlussschränke oder Gruppenverteiler nachgeschaltet


Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen - verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) - Lackierung RAL 2004, orange - Fußgestell feuerverzinkt - Schutzart IP44 (innere Bedienfront IP21)

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 3 x 16 A

Art.-Nr.	Leistung kVA	VE	EUR	KS
42 00 000 887	28	1	1.110,00	L442



Verteiler-Schrank

Typ VEV 63/211-6

werden nach EN-60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 0100 Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400V-50Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwendungsregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004)

Verteiler- und Endverteilerschränke sind in der Regel Anschlussschränke oder Gruppenverteiler nachgeschaltet

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen - verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) - Lackierung RAL 2004, orange - Fußgestell feuerverzinkt - Schutzart IP44 (innere Bedienfront IP21)

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 6 x 16 A

Art.-Nr.	Leistung kVA	VE	EUR	KS
42 00 000 888	44	1	1.440,00	L442

Verteiler-Schrank

Typ VEV 63/211-6-A

werden nach EN-60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 0100 Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400V-50Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004)

Verteilerschränke mit allstromsensitiven FI-Schutzschaltern, Typ B, sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenzumrichtergetriebene Betriebsmittel wie. z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufzüge, Pumpen, Betonrüttler usw. eingesetzt werden.


Diese Verbraucher können im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme erzeugen, welche von herkömmlichen pulsstromsensitiven FI-Schaltern Typ A, nach DIN/VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht auslösen - im Baustellenbetrieb ist darauf zu achten, dass allstromsensitiven FI-Schaltern keine herkömmlichen FI-Schalter vorgeschaltet sind.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen - verschleißbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) - Lackierung RAL 2004, orange - Fußgestell feuerverzinkt - Schutzart IP44 (innere Bedienfront IP21)

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 6 x 16 A



Art.-Nr.	Leistung kVA	VE	EUR	KS
42 00 000 889	44	1	2.290,00	L442

Anschluss-Verteiler-Schrank

Typ AVEV 63/211-6-A

nach EN-60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 0100 Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400V-50Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004)

Anschluss-Verteiler mit allstromsensitiven FI-Schutzschaltern, Typ B sind erforderlich, sofern auf Baustellen frequenzumrichterbetriebene Betriebsmittel wie z.B. Krane, Verputzmaschinen, Aufzüge, Pumpen, Betonrüttler usw. eingesetzt werden - diese Verbraucher können im Fehlerfall glatte Gleichfelderströme erzeugen, welche von herkömmlichen pulsstromsensitiven FI-Schaltern, Typ A nach DIN VDE 0664 nicht erfasst werden und somit nicht auslösen - im Baustellenbetrieb ist zu beachten, dass allstromsensitiven FI-Schalter keine herkömmlichen FI-Schalter vorgeschaltet sind

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen - verschleißbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) - Lackierung RAL 2004, orange - Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungsschrauben für Erdnägel

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 6 x 16 A




Art.-Nr.	Leistung kVA	VE	EUR	KS
42 00 000 886	44	1	2.670,00	L442


Baustelleneinrichtungen



42 00 000 883



42 00 000 884



42 00 000 885

Anschluss-Verteiler-Schrank

nach EN-60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 sowie nach DIN/VDE 0100 Teil 704, Ausgabe Mai 2001 (230/400V-50Hz, Kurzschlussfestigkeit ID 6 kA) gefertigt und entsprechen den Anwenderregeln der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik BGI 608 (Juni 2004)

Anschluss-Verteiler-Schränke bilden eine Kombination aus Anschluss-, Verteiler sowie Endverteilerschränken und werden in der Regel an das öffentliche Versorgungsnetz der Energieversorgungsunternehmen angeschlossen

Anschluss-Verteiler-Schränke verfügen gemäß DIN 43868 Teil 1 und 2 über eine Anschlusssicherung als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54, plombierbar mit separat abnehmbarer Zählerabdeckung, sowie über eine Hauptsicherung als NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen · Schrankschutzart IP44 (innere Bedienfront IP21) Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter (RCD)

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schwenkbaren Kranösen und Tragegriffen · verschließbar mittels Vorhängeschloss (bauseits) · Lackierung RAL 2004, orange · Fußgestell feuerverzinkt mit Befestigungsschrauben für Erdnägel

Die Lieferung erfolgt einschl. Sicherungszubehör und Fußgestell

Typ AVEV 40/21-3:

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 3 x 16 A

Typ AVEV 63/21-6:

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 6 x 16 A

Typ AVEV 63/211-6:

CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A

Schukosteckdosen 3-polig 230 V: 6 x 16 A

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung kVA	VE	EUR	KS
42 00 000 883	Typ AVEV 40/21-3	28	1	1.630,00	L442
42 00 000 884	Typ AVEV 63/21-6	44	1	1.680,00	L442
42 00 000 885	Typ AVEV 63/211-6	44	1	1.820,00	L442

Profilstaberder

verzinkt · aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm · mit Anschlusslappen



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR ¹	KS
10 00 139 050	1500	1	15,00	G592

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage

Vollgummi-Kleinverteiler

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi mit Tragegriff · alle außenliegenden Metallteile sind nicht-rostend · Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid · vernickelte bzw. Messing-Kontakte · die Schutzschaltgeräte befinden sich unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Fi-Schalter, 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- komplett montiert und vorverdrahtet



Art.-Nr.	Anschlussleitung	Ausgang	Absicherung	VE	EUR	KS
40 00 873 986	mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig 400 V, 6 h	1 x CEE 32 A, 400 V, 2 CEE 16 A, 400 A, 3 x Steckdose 230 V	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1	262,00	G792

Steckdosenverteiler, Einspeisung CEE-Gerätestecker mit Fi-Schalter



SVG

aus Vollgummi · sind als steckbare Baustromverteiler AVEV- und VEV-Typenreihen nachgeschaltet und werden nach EN 60439-4 bzw. DIN VDE 0660 Teil 501, Ausgabe Juni 2005 (230/400 V-50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ID kA) gefertigt · die Geräte sind auch für weitere mobile Einsatzbereiche anwendbar

Steckdosenverteiler ohne Fehlerstromschuttschalter (RCD) entsprechen nicht den genannten Bestimmungen · ihr Einsatz auf Baustellen ist zugelassen, sofern die Steckdosenverteiler an Steckdosen vorgeschalteter Baustromverteiler angeschlossen werden, die bereits über einen Auslösestrom von max. 30 mA verfügen

sämtliche Geräte geeignet für den Einsatz im Freien, Schutzart IP44, stapelbar, Automaten und Fi-Schalter nach dem Öffnen des Deckels von oben sofort zugänglich

CEE-Steckdosen, 5-polig · FI-Schalter (RCD), 4-polig, 0,03A, 40A



Bauform SVG 16/2-4 bis SVG 32/12-3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung kVA	Eingang A	Anzahl CEE-Steckdosen, 400 V		Anzahl Schuko-Steckdosen, 230 V	VE	EUR	KS
				16 A	32 A	16 A			
42 00 000 890	SVG 16/2-4	11	16	2		4	1	385,00	L442
42 00 000 891	SVG 32/02-3	22	32		2	3	1	440,00	L442
42 00 000 892	SVG 32/11-3	22	32	1	1	3	1	480,00	L442
42 00 000 893	SVG 32/21-3	22	32	2	1	3	1	500,00	L442
42 00 000 894	SVG 32/12-3	22	32	1	2	3	1	505,00	L442

Gummileitung

Kabel H07RN-F, Meterware

Art.-Nr.	Leitungsquerschnitt mm²	VE	EUR	KS
42 09 140 122	3 x 1,5	1	a. Anfrage	-
42 09 140 123	3 x 2,5	1	a. Anfrage	-
42 09 140 124	5 x 2,5	1	a. Anfrage	-
42 09 140 125	5 x 4,0	1	a. Anfrage	-
42 09 140 126	5 x 6,0	1	a. Anfrage	-
42 09 140 127	5 x 10,0	1	a. Anfrage	-
42 09 140 128	5 x 16,0	1	a. Anfrage	-



Baustelleneinrichtungen



Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse



Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 727	H07RN-F	10	3 x 1,5	schwarz	1	16,60	G792
40 00 873 731	H07RN-F	25	3 x 1,5	schwarz	1	32,25	G792
40 00 873 737	H07RN-F	25	3 x 1,5	rot	1	37,30	G792

brennenstuhl®



Schutzkontaktverlängerung mit Powerblock

4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließendem Deckeln · Steckdosen in praktischer 45° Anordnung (für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern) · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken

Gummikabel H07RN-F

- zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen

IP44

brennenstuhl®



Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	VE	EUR	KS
40 00 873 788	H07RN-F	5	3 x 1,5	1	12,40	H793

Steckdosenblock

Super Solid

mit 5 spritzwassergeschützten Steckdosen im schlag- und bruchfestem Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche · die Steckdosen sind komfortabel in größeren Abständen angeordnet und mit Dichtringen und selbstschließendem Klappdeckeln ausgestattet · Steckdosen in praktischer 45° Anordnung (für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern) · beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube · mit sehr stabilem Bügel zum Hängen und Befestigen

Gummikabel H07RN-F

- zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen

IP44

Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Länge Anschlusskabel m	Leitungsquerschnitt mm²	VE	EUR	KS
40 00 873 786	16	230	2	3 x 1,5	1	8,65	H793

Schutzkontaktverlängerung

mit Vollgummi 3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln · spritzwassergeschützt (IP44) · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den schweren Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 769	H07RN-F	3	3 x 1,5	schwarz	1	25,80	G792
40 00 873 770	H07RN-F	5	3 x 1,5	schwarz	1	28,80	G792
40 00 873 772	H07RN-F	10	3 x 1,5	schwarz	1	35,25	G792
40 00 873 773	H07RN-F	25	3 x 1,5	schwarz	1	55,50	G792



Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 746	H07RN-F	25	3 x 2,5	schwarz	1	54,10	G792



Schutzkontaktverlängerung mit Personenschutzschalter

große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721 · **GS-Zeichen** der Berufsgenossenschaft Köln

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Eingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung
Ausgang 3 m Leitung mit Vollgummi-Kupplung

Art.-Nr.	Nennstrom A	Netzspannung V/Hz	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 781	16 A, 0,03	230/50	ca. 4,5	3 x 1,5	gelb	1	137,50	G792



CEE-Verlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · CEE-Stecker und -Kupplung **16 A bzw. 32 A** (siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Art.-Nr.	Kabelqualität	Nennstrom A	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 800	H07RN-F	16	10	5 x 1,5	schwarz	1	28,90	G792
40 00 873 801	H07RN-F	16	10	5 x 2,5	schwarz	1	39,75	G792
40 00 873 802	H07RN-F	16	25	5 x 1,5	schwarz	1	56,80	G792
40 00 873 803	H07RN-F	16	25	5 x 2,5	schwarz	1	85,00	G792
40 00 873 815	H07RN-F	32	10	5 x 4,0	schwarz	1	58,50	G792
40 00 873 816	H07RN-F	32	25	5 x 4,0	schwarz	1	125,25	G792





Schutzkontakt-Vollgummistecker

2-polig mit Schutzkontakt · spritzwassergeschützt (IP44) · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 855	10/16~	250	schwarz	1	2,10	G792

ERST
indulux



Bau- und Industriestecker

Vollgummi · 2-polig mit Schutzkontakt · hochwertiger Vollgummistecker nach DIN 49441 Teil 2 · mit Knickschutz · abriebfest · bruchfest · großräumige Ausführung · Thermoplastzugentlastungsblock · passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø · zentrale Einführung · mit ausgeprägter Dichtlippe für festen Sitz in der Kupplung · spritzwassergeschützt (IP44)

für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 857	10/16~	250	schwarz	1	4,30	G792



Schutzkontakt-Vollgummikupplung

2-polig mit Schutzkontakt · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 865	10/16~	250	schwarz	1	3,25	G792



Schutzkontakt-Vollgummikupplung mit Feder-Klappdeckel

2-polig mit Schutzkontakt · selbstschließend · mit Schnappwulst · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 862	10/16~	250	schwarz	10	4,35	G792

ERST
indulux



Bau- und Industriekupplung

Vollgummi · 2-polig mit Schutzkontakt · hochwertige Vollgummikupplung nach DIN 49440 Teil 3 · mit Knickschutz · abriebfest · bruchfest · großräumige Ausführung · Thermoplastzugentlastungsblock · passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø · **mit ausgeprägter Dichtnut für festen Sitz im Stecker** · zentrale Einführung

für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 867	10/16~	250	schwarz	1	7,30	G792

CEE-Stecker

3-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	VE	EUR	KS
40 00 873 877	16	230	6	1	2,95	E790

CEE-Stecker

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	VE	EUR	KS
40 00 873 880	16	400	6	1	3,15	G792
40 00 873 881	32	400	6	1	5,10	G792
40 00 873 882	63	400	6	1	19,20	G792

CEE-Phasenwender

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	VE	EUR	KS
40 00 873 895	16	400	6	1	9,50	G792
40 00 873 896	32	400	6	1	11,40	G792

CEE-Kupplung

3-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Klappdeckel · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	VE	EUR	KS
40 00 873 878	16	230	6	1	3,95	E790

CEE-Adapter mit CEE-Stecker

mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · mit 0,5 Meter Zuleitung H07RN-F



zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang	Leitungsquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR	KS
40 00 873 906	1 x CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	5 x 2,5	schwarz	1	15,15	G792

Baustelleneinrichtungen



CEE-Kupplung

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung



Art.-Nr.	Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	VE	EUR	KS
40 00 873 885	16	400	6	1	4,30	G792
40 00 873 886	32	400	6	1	5,65	G792
40 00 873 887	63	400	6	1	23,40	G792



4000873905

CEE-Adapter mit CEE-Stecker

5-polig · nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt IP44 gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden

- **robuste Ausführung**
- **zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen**
- **kompakte Bauform**



4000873907



Art.-Nr.	Stecker	Kupplung	VE	EUR	KS
40 00 873 905	CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	Schutzkontakt-Steckdose 230 V	1	15,00	G792
40 00 873 907	CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6h	1	34,00	G792



4000873912

Kompaktverteiler mit Zuleitung

5-polig · erhöhte Sicherheit mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid · anschlussfertig verdrahtet

Gummikabel H07RN-F

- **zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen**
- **mit Aufhängebügel**



4000873913



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge m	Leitungsquerschnitt mm²	VE	EUR	KS
40 00 873 912	1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	1 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V	1,5	5 x 2,5	1	41,10	G792
40 00 873 913	1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	3 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 6h	1,5	5 x 2,5	1	50,55	G792



Kompaktverteiler ohne Zuleitung

robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid, platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform · gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



Art.-Nr.	Eingang	Ausgang	VE	EUR	KS
40 00 873 942	1 x CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6h	1x CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6h, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V	1	32,50	G792

Kabeltrommel IP44 spritzwassergeschützt

aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell · ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließendenden Deckeln · Überhitzungsschutz · Kontroll-Leuchten bei Überhitzung und Überlastung

Neoprenkabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen



Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm ²	VE	EUR ¹	KS
40 00 873 366	H07RN-F	40	3 x 1,5	1	52,00	H793

¹ Aufgrund der stark schwankenden Kupferpreise handelt es sich bei den Kabeltrommeln um Tagespreise.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise.



Drehstrom-Kabeltrommel

aus Breflex-Spezialkunststoff · Trommel-Ø 290 mm · stabiles verzinktes Tragegestell mit ergonomischem Handgriff · mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen · 1 CEE-Stecker 400V/16A · 1 CEE-Steckdose 400V/16A · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließendenden Klappdeckeln · mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen



Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm ²	VE	EUR ¹	KS
40 00 873 365	H07RN-F	30	5 x 1,5	1	99,50	H793

¹ Aufgrund der stark schwankenden Kupferpreise handelt es sich bei den Kabeltrommeln um Tagespreise.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise.



Kabeltrommel

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech auf besonders stabilem Tragegestell · 3 Schutzkontakt-steckdosen 230 V mit selbstschließendenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontroll-leuchte

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen



Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm ²	VE	EUR ¹	KS
40 00 873 393	H07RN-F	40	3 x 1,5	1	58,10	H793
40 00 873 394	H07RN-F	25	3 x 2,5	1	64,50	H793

¹ Aufgrund der stark schwankenden Kupferpreise handelt es sich bei den Kabeltrommeln um Tagespreise.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise.



Drehstrom-Kabeltrommel

aus verzinktem Stahlblech Ø ca. 320 mm · stabiles, stoßgedämpftes Rohrgestell mit ergonomisch geformtem Griff · 1 CEE-Stecker 400V/16A · 1 CEE Steckdose 400V/16A · 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, alle Steckdosen mit selbstschließendenden Klappdeckeln (spritzwassergeschützt), 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung

Gummikabel H07RN-F

· zum ständigen Einsatz im Freien zugelassen



Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge m	Leitungsquerschnitt mm ²	VE	EUR ¹	KS
40 00 873 395	H07RN-F	25	5 x 2,5	1	125,00	H793

¹ Aufgrund der stark schwankenden Kupferpreise handelt es sich bei den Kabeltrommeln um Tagespreise.
Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise.



Baustelleneinrichtungen



Lampenmast

zur sicheren Ausleuchtung von Baustellen · notwendige Standfläche 1,60 x 1,60 m

Der Aufbau erfolgt über 3 Einzelteile (Standfuß mit Spindel, Standmast und Lampenträger).
Der Standmast kommt auch in der Kabelbrücke zum Einsatz.

Art.-Nr.	Höhe m	Lampenhöhe m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 06 758 026	5,50	6,00	132	1	995,00	L582



4000873204 - 4000873206



4000873210 - 4000873214

Halogenstrahler

für sofortiges Licht oder sofortige Wiedereinschaltung · mit hochwertigem Aluminium-Druckgussgehäuse · Aluminiumreflektor und Sicherheitsfrontscheibe · Silikondichtung · Bügel aus Stahlblech · komplett mit Halogenröhre · für innen und außen · Schutzart: IP65 · **staubdicht** und **strahlwasser-geschützt**

für den robusten Baustellenbetrieb



Art.-Nr.	Spannung V	Ausführung	Leistung W	VE	EUR	KS
40 00 873 204	230	ohne Kabel für Wandmontage; mit Leuchtmittel	400 ¹²	1	15,95	H793
40 00 873 205	230	ohne Kabel für Wandmontage; mit Leuchtmittel	1000	1	45,10	H793
40 00 873 206	230	ohne Kabel für Wandmontage; mit Leuchtmittel	1500	1	51,00	H793
40 00 873 210	230	mit montiertem 5 m Gummikabel H07RN-F, Stecker und Leuchtmittel	400 ¹²	1	24,65	H793
40 00 873 212	230	mit montiertem 5 m Gummikabel H07RN-F, Stecker und Leuchtmittel	1000	1	53,95	H793
40 00 873 214	230	mit montiertem 5 m Gummikabel H07RN-F, Stecker und Leuchtmittel	1500	1	59,90	H793

¹ nach neuer EU-Richtlinie

OSRAM



Hochvolt-Energiesparlampe

HALOLINE® ES

mit Sockel R7s · Reflektor-Ø 12 mm · durchschnittliche Lebensdauer ca. 2000 h · helles Halogenlicht · 100 % dimmbar · beliebige Brennlage · einfach an Netzspannung ohne Trafo zu betreiben · Farbtemperatur ca. 3000 K

Art.-Nr.	Spannung V	Leistung W	entspricht Standard W	Länge mm	Energy	VE	EUR	KS
40 00 876 800	230	230	300	114,2	C	20	5,20	G792
40 00 876 802	230	400	500	114,2	C	20	5,20	G792

Halogenröhre

nach neuer EU-Rahmenverordnung · mit R 7s Sockel · Energieeffizienzklasse C



Art.-Nr.	Spannung V	Länge mm	Leistung W	VE	EUR	KS
40 00 902 168	230	78	105 (entspricht alt ca. 150)	10	5,40	G792
40 00 902 169	230	118	200 (entspricht alt ca. 300)	10	5,80	G792
40 00 902 170	230	118	350 (entspricht alt ca. 500)	10	7,20	G792

Halogenröhre

mit RS 7s Sockel



Art.-Nr.	Spannung V	Länge mm	Leistung W	VE	EUR	KS
40 00 902 145	230	189	1000	10	1,54	F791
40 00 902 146	230	254	1500	10	1,93	F791

Energiesparstrahler

Jolly

mit **asymmetrischem Reflektor** aus hochglanzpoliertem und eloxiertem Reinstaluminium und eingebautem Vorschaltgerät · **für Langzeitbeleuchtung** · hohe Lichtausbeute · lange Lebensdauer des Leuchtmittels (mittlere Lebensdauer ca. 6000 Std.) · Gehäuse aus Aludruckguss · (nach Sandstrahlung und Chromatisierung in Weißaluminium, RAL 9006, pulverbeschichtet) · korrosionsbeständig · unverlierbare Verschlussclips aus eloxiertem Aluminium · dauerhafte Silikondichtung · Scheibe aus Sicherheitsglas mit Technopolymer-Scharnieren · alle Außenschrauben aus Edelstahl · Kabelverschraubung M20 x 1,5 · Montagebügel aus Stahl, lackiert in Weißaluminium · komplett mit Halogen-Metaldampf-Leuchtmittel HRI-T/TS (daylight) · **IP65** · **staubdicht** und **strahlwassergeschützt** · **besonders hochwertige Ausführung**



für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen

Vorteile:

- besonders formschönes, elegantes Design
- hohe Stromersparnis und längere Lebensdauer der Leuchtmittel
- robust und sehr zuverlässig
- extrem schnelle und einfache Installation und Wartung
- die Ausführung mit 150 W entspricht ca. einem Halogenfluter mit 1000 W
- die Ausführung mit 250 W entspricht ca. einem Halogenfluter mit 1500 W
- die Ausführung mit 400 W entspricht ca. einem Halogenfluter mit 2000 W



	1	2
A	355	525
B	265	400
C	120	170

passende Ersatzleuchtmittel: (Fassung E40 + Rx7S)

siehe Art.-Nr. 4000902354 (Rx7S), 4000902355 (E40) und 4000902356 (E40)



Art.-Nr.	Spannung V	Leistung W	Leuchtmittelbestückung	VE	EUR	KS
40 00 873 223	230	150	HRI-TS daylight 5200 Kelvin	1	145,80	H793
40 00 873 224	230	250	HRI-T daylight 5200 Kelvin	1	161,50	H793
40 00 873 227	230	400	HRI-BT daylight 5200 Kelvin	1	178,20	H793

Baustelleneinrichtungen



Energiesparstrahler

Leo

mit **symmetrischem Reflektor** aus reinem poliertem, eloxiertem Aluminium · **für Langzeitbeleuchtung** · hohe Lichtausbeute · lange Lebensdauer des Leuchtmittels (mittlere Lebensdauer ca. 6000 Std.) · Gehäuse aus Aluminiumdruckguss · Farbe weißaluminium RAL 9006 (silber) · mit eingebautem Vorschaltgerät · gehärtetes Sicherheitsfrontglas · Clips aus gezogenem Aluminium mit rostfreien Haltefedern · Kabeleinführung M20 x 1 für Kabel mit einem Ø von 10 bis 14 mm Kabelstärke · komplett mit Halogen-Metaldampf-Leuchtmittel HRI-T/TS (daylight) und Haltebügel zur Wand- und Mastbefestigung · Doppelschaum-Silikondichtung · Edelstahl-Außenschrauben · ohne Kabel · **IP65** · **staubdicht** und **strahlwassergeschützt** · **besonders hochwertige Ausführung**

für den Einsatz im Freien zugelassen

Vorteile:

Stromersparnis und längere Lebensdauer der Leuchtmittel


Ausführung mit 250 W entspricht ca. einem Halogenfluter mit 1500 W

Ausführung mit 400 W entspricht ca. einem Halogenfluter mit 2000 W

passende Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 4000902355 und 4000902356



Art.-Nr.	Spannung V	Leistung W	Leuchtmittelbestückung	VE	EUR	KS
40 00 873 221	230	250	HRI-T daylight 5200 Kelvin	1	176,50	H793
40 00 873 222	230	400	HRI-BT daylight 5200 Kelvin	1	195,50	H793



Halogen-Metaldampf-Leuchtmittel für Langzeitbeleuchtung

hohe Lichtausbeute · lange Lebensdauer (ca. 6000 h) · **für Anschlussspannung: 230 V**

Art.-Nr. 4000902353 + 4000902354 Doppelsockel RX7s,

Art.-Nr. 4000902355 + 4000902356 Gewindesockel E40

Art.-Nr.	Leistung W	Leuchtmittelbestückung	Sockelart	passend für	VE	EUR	KS
40 00 902 354	150	HRI-TS (daylight) RX7s	Doppelsockel RX7s	4000873219 / 4000873223	1	24,60	H793
40 00 902 355	250	HRI-T (daylight)	Gewindesockel E40	4000873221 / 4000873224	1	38,90	H793
40 00 902 356	400	HRI-BT (daylight)	Gewindesockel E40	4000873222 / 4000873227	1	46,25	H793

Stativ für Halogenstrahler

glanzverzinkt · **äußerst stabile, solide Konstruktion** · anklappbare Standfüße

auch schwere große Strahler können problemlos und sicher montiert werden

Besonderheit:

Eine Quertraverse ist beige packt! (Damit können auch 2 Strahler sicher montiert werden)

Lieferung ohne Halogenstrahler



Art.-Nr.	ausziehbar bis max. cm	VE	EUR	KS
40 00 873 225	240	1	37,05	G792

Halogenstrahler mit Stativ

stabiles verzinktes Stativ · Standfüße anklappbar · einfache Höhenverstellung von 105 bis 240 cm · komplett mit Halogenröhre · ca. 3,6 m Gummikabel H07RN 3 x 1,0 mm² · Gummistecker · Schutzart IP44 · Vulkanglas · Schutzgitter und Ein-/Ausschalter · betriebsbereit · besonders hochwertige Ausführung

für den Einsatz im Freien zugelassen

passendes Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 4000902170



Art.-Nr.	Spannung V	Leistung W	VE	EUR	KS
40 00 873 251	230	500	1	47,95	H793



Handlampe

Lampengehäuse aus Gummi · robuste Ausführung mit Schutzglas, Drahtschutzbüchse mit Klappdeckel und Aufhängehaken · 5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker · ohne Leuchtmittel



Art.-Nr.	Spannung V	Socket	für Leuchtmittel max. W	VE	EUR	KS
40 00 873 105	230	E 27	100	1	10,20	G792



brennenstuhl®

Allround-Leuchte

robuste Gummileuchte mit schlagfester Polycarbonatabdeckung · ein PPN-Spannring mit integriertem Aufhängehaken dichtet die schutzisolierte Wand-Boden- oder Deckenleuchte ab · 5 Meter Anschlusskabel H07RN-F mit angespritztem Stecker IP44 · komplett betriebsbereit mit 200-Watt-Leuchtmittel mit E27-Gewinde

für den Einsatz im Freien zugelassen für den Baustellenbetrieb geeignet



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 11 106 010	1	139,90	L700



ERST index

Arbeitsleuchte - Stand-/Hängeleuchte

mit integrierter Kabeltrommel und ausklappbarem Haken im Fuß · Gehäuse aus Gummi · bruchfeste Polycarbonatglocke · 5 m Anschlusskabel H07RN-F · angespritzter Stecker IP44 und 200 W Glühlampe mit E27-Gewinde · betriebsbereit

für den Einsatz im Freien zugelassen

für den robusten Baustellenbetrieb geeignet

passendes Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 4000902226




Art.-Nr.	Spannung V	VE	EUR	KS
40 00 873 140	230	1	72,75	G792



ERST index

OSRAM



Glühlampe

klar · klare Lampen geben ein brillantes Licht

Art.-Nr.	Spannung V	Leistung W	Socket	Energy	VE	EUR	KS
40 00 902 216	230	40	E27	E	10	0,70	H793
40 00 902 217	230	60	E27	E	10	0,70	H793

OSRAM



bis
30%
Energie
ersparen

Hochvolt-Energiesparlampe

HALOGEN Eco CLASSIC A


mit Sockel E27 · durchschnittliche Lebensdauer ca. 2000 h · weißes, helles Halogenlicht · einfacher Betrieb an Netzspannung ohne Trafo · dimmbar · Farbtemperatur ca. 2900 K

Art.-Nr.	Leistung W	Socket	Ausführung	Energy	VE	EUR	KS
40 00 876 809	28 (40)	E27	klar	D	20	2,25	G792
40 00 876 810	42 (60)	E27	klar	C	20	2,25	G792
40 00 876 818	52 (75)	E27	klar	C	20	1,95	G792
40 00 876 819	70 (100)	E27	klar	C	20	2,65	G792
40 00 876 820	105 (150)	E27	klar	C	20	4,00	G792

OSRAM



4000902225



4000902226

Glühlampe

stoßfest · aufgrund zusätzlicher Halterungen an den Wendeln **besonders stoßfest** und erschütterungsunempfindlich

4000902225 = innen mattiert

4000902226 = klar

Art.-Nr.	Spannung V	Leistung W	Socket	Energy	VE	EUR	KS
40 00 902 225	230	100	E27	G	20	2,80	H793
40 00 902 226	230	200	E27	F	20	3,85	H793



Handscheinwerfer

robuste Ausführung aus hochwertigem schlagzähem Kunststoff · komplett mit Leuchtmittel und Adapter für 4 Monozellen · für 6 Volt Blockbatterie (Art.-Nr. 4000901995)

Lieferung ohne Batterie

Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 4000901570

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 901 190	1	5,25	G792

VARTA



Taschenlampen-Glühlampe

besonders langlebig und zuverlässig · auf Blisterkarte

Art.-Nr.	Leuchtmittelbestückung	St. je Blister	Socketart	VE	EUR	KS
40 00 901 570	Krypton	2	Steck	1	6,74	F791

Stromerzeuger



ESE 404 YS-GT ISO Diesel / ESE 604 DHG ES Diesel DUPLEX1 / ESE 1008 DHG ES Diesel DUPLEX Silent

ENDRESS Dieselaggregate kommen überall dort zum Einsatz, wo niedrige Verbrauchswerte, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gewünscht werden

moderne 4-Takt Dieselmotoren · niedrige Verbrauchswerte · lange Wartungsintervalle · robust und langlebig · erfüllen die Abgasnormen DUPLEX-Technologie IP 54, ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent, ESE 604 DGH ES DUPLEX

Einsatzbereiche: Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Rohrleitungsbau


starke Elektrowerkzeuge, Pumpen, Kreissägen oder Kompressoren, PE-, Inverter-, Elektroden-Schweißgeräte, Minikran oder Putzmaschine



ESE 404 YS-GT ISO DI



ESE 1008 DHG ES DI DUPLEX Silent

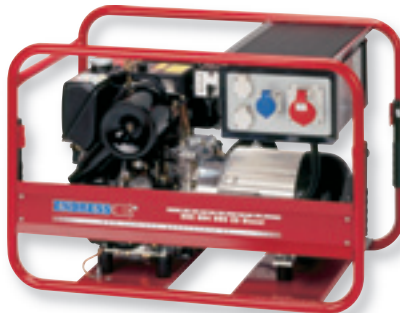

ESE 604 DHG ES DI DUPLEX



Modell	ESE 404 YS-GT ISO Diesel	ESE 604 DHG ES Diesel DUPLEX ¹	ESE 1008 DHG ES Diesel DUPLEX Silent
elektrische Leistung kVA / kW	3,2 / 2,9	6,0 / 4,8	10,0 / 8,0
Netzspannung V/Hz	230 / 50	400/230 / 50	400/230 / 50
Motorleistung kW	4,8	6,2	10,0
Motortyp	YANMAR	HATZ	HATZ
Startvorrichtung	Reservierstarter	E-Start inkl. Batterie	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	18	6	35
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)	3 (bei 3/4 Last)	16 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	96	–	96
L x B x H mm	800 x 520 x 660	820 x 440 x 580	1110 x 680 x 870
Schutzkontaktsteckdosen V	3 x 230	3 x 230 / 1 x 400	3 x 230 / 1 x 400
Gewicht kg	98,0	148,0	320,0

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 540 043	ESE 404 YS-GT ISO Diesel	1	2.598,00	L820
46 86 540 044	ESE 604 DHG ES Diesel DUPLEX ¹	1	4.748,00	L820
46 86 540 045	ESE 1008 DHG ES Diesel DUPLEX Silent	1	9.898,00	L820

¹ entspricht nicht der Richtlinie 2000 /14/EG

Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger

ESE 15 YW-B / ESE 20 YW-B / ESE 40 DL-B

für den rauen Baustelleneinsatz geschaffene Dieselaggregate in schallgedämmter, rundum geschützter Ausführung

moderne 4-Takt Dieselmotoren · niedrige Verbrauchswerte · lange Wartungsintervalle · robust und langlebig · erfüllen die Abgasnormen · geringe Geräuschemissionen · robuste Generatoren

Einsatzbereiche: Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Rohrleitungsbau

Starke Elektrowerkzeuge, Pumpen, Kreissägen oder Kompressoren, PE-, Inverter-, Elektroden-Schweißgeräte, Minikran oder Putzmaschine



ESE 20 YW-B



ESE 40 DL-B



Modell	ESE 15 YW-B	ESE 20 YW-B	ESE 40 DL-B
elektrische Leistung kVA / kW	13,0 / 10,4	19,0 / 15,2	40,0 / 32,0
Netzspannung V/Hz	400/230 / 50	400/230 / 50	400/230 / 50
Motorleistung kW	13,2	17,7	36,4
Motortyp	YANMAR	YANMAR	DEUTZ
Startvorrichtung	E-Start inkl. Batterie	E-Start inkl. Batterie	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	51	51	51
Laufzeit h	19,5 (bei 3/4 Last)	14 (bei 3/4 Last)	6,5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	93	93	92
L x B x H mm	1645 x 870 x 1072	1645 x 870 x 1072	2000 x 920 x 1300
Schutzkontaktsteckdosen V	3 x 230 / 2 x 400	3 x 230 / 2 x 400	3 x 230 / 2 x 400
Gewicht kg	460,0	496,0	942,0

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 540 046	ESE 15 YW-B	1	8.390,00	L820
46 86 540 047	ESE 20 YW-B	1	8.990,00	L820
46 86 540 048	ESE 40 DL-B	1	12.590,00	L820

Stromerzeuger



ESE 406 HS-GT / ESE 606 DHS-GT / ESE 1006 DBS-GT

die Professional-GT-Line zeichnet sich durch einen hohen Qualitätsstandard, Zuverlässigkeit und lange Laufzeiten aus

Großtank für lange Laufzeiten · Compounregelung bei 400 V · Tank und Seitenblenden schützen Motor und Generator · Erfüllen der Lärmvorschriften der EG-Richtlinie · robuste Synchron-Generatoren IP 23 · moderne 4-Takt OHV Motoren

Einsatzbereiche: Handwerk, Werkstatt, Straßenbau

Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Pumpen, Kreissägen oder Kompressoren, PE-, Inverter-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißgeräte



ESE 406 HS-GT



ESE 606 DHS-GT



ESE 1006 DBS-GT



Modell	ESE 406 HS-GT	ESE 606 DHS-GT	ESE 1006 DBS-GT
elektrische Leistung kVA / kW	4,2 / 3,9	7,0 / 5,6	10,0 / 8,0
Netzspannung V/Hz	230/50	400/230 / 50	400/230 / 50
Motorleistung kW	6,3	8,3	12,0
Motortyp	Honda GX 270	Honda GX 390	B & S
Startvorrichtung	Reversierstart	Reversierstart	Reversierstarter
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	18	18	16
Laufzeit h	11 (bei 3/4 Last)	8,5 (bei 3/4 Last)	5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97	97	97
L x B x H mm	832 x 513 x 570	832 x 513 x 570	930 x 560 x 630
Schutzkontaktsteckdosen V	2 x 230	1 x 230 / 1 x 400	2 x 230 / 1 x 400
Gewicht kg	62,0	82,0	123,0

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
40 00 896 275	ESE 406 HS-GT	1	1.141,90	L820
46 86 540 004	ESE 606 DHS-GT	1	1.798,00	L820
46 86 540 040	ESE 1006 DBS-GT	1	3.298,00	L820

Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger

ESE 2000 T Silent / ESE 1008 DBS ES Silent / ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent

die Silent Power-Line garantiert ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit · ausgelegt für den professionellen Einsatz, wo reduzierte Lautstärke verlangt wird

moderne 4-Takt OHV Motoren · super schallgedämmt · Compounregelung bei 400 V · Schall- und Wetter-Schutzhaube · Inverter-Technologie ESE 2000 T Silent · DUPLEX-Technologie IP 54 ESE 1308 DGB ES DUPLEX Silent

Einsatzbereiche: Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Werkstattwagen

Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Pumpen, Kreissägen oder Kompressoren, PE-, Inverter-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißgeräte



ESE 2000 T Silent



ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent



ESE 1008 DBS ES Silent



Modell	ESE 2000 T Silent	ESE 1008 DBS ES Silent	ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent
elektrische Leistung kVA / kW	1,35 / 1,35	10,0 / 8,0	13,0 / 10,4
Netzspannung V/Hz	230/50	400/230 / 50	400/230 / 50
Motorleistung kW	2,1	13,4	16,4
Motortyp	Robin EH09	B & S V-Twin	B & S V-Twin
Startvorrichtung	Reversierstarter	E-Start inkl. Batterie	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	4	20	20
Laufzeit h	6 (bei 3/4 Last)	7 (bei 3/4 Last)	6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	90	94	93
L x B x H mm	490 x 295 x 445	950 x 457 x 579	820 x 440 x 580
Schutzkontaktsteckdosen V	2 x 230	3 x 230 / 1 x 400	3 x 230 / 2 x 400
Gewicht kg	21,0	165,0	148,0

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 540 030	ESE 2000 T Silent	1	1.298,00	L820
46 86 540 041	ESE 1008 DBS ES Silent	1	4.698,00	L820
46 86 540 042	ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent	1	7.798,00	L820

Stromerzeuger

ESE 306 SG-GT DUPLEX / ESE 406 SG-GT DUPLEX/ ESE 506 SG-GT DUPLEX

DUPLEXplus die neue Stromerzeuger-Generation

mehr Sicherheit durch IP 54 (spritzwassergeschützt) – für den uneingeschränkten Einsatz auf der Baustelle · Betriebskosten senken und die Umwelt schonen – dank der intelligenten ECOtronic · ein Stromerzeuger für alle Anwendungen · ca. 30 % Kraftstoffreduzierung · bis zu 12 dB (A) leiser · deutliche Schadstoffreduzierung · 36 Monate Garantie

Einsatzbereiche: Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Rohrleitungsbau

starke Elektrowerkzeuge, Pumpen, Kreissägen oder Kompressoren, PE-, Inverter-, Elektroden- und Schweißgeräte



ESE 306 SG-GT DUPLEX



ESE 406 SG-GT DUPLEX



ESE 506 SG-GT DUPLEX



Modell	ESE 306 SG-GT DUPLEX	ESE 406 SG-GT DUPLEX	ESE 506 SG-GT DUPLEX
elektrische Leistung kVA / kW	2,5 / 2,5	4,0 / 4,0	5,0 / 5,0
Netzspannung V/Hz /	230/50 /	230/50 /	230/50
Motorleistung kW	4,9	6,3	10,3
Motortyp	SUBARU EX 21	SUBARU EX 27	SUBARU EX 40
Startvorrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	15	25	25
Laufzeit h	13 (bei 3/4 Last)	15 (bei 3/4 Last)	11 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96	97	97
L x B x H mm	635 x 540 x 490	750 x 610 x 585	750 x 610 x 585
Schutzkontaktsteckdosen V	2 x 230	3 x 230	3 x 230
Gewicht kg	59	80	91

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 540 031	ESE 306 SG-GT DUPLEX	1	1.348,00	L820
46 86 540 032	ESE 406 SG-GT DUPLEX	1	1.698,00	L820
46 86 540 036	ESE 506 SG-GT DUPLEX	1	1.998,00	L820

Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger

ESE 606 DSG-GT DUPLEX / ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX / ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX

DUPLEXplus die neue Stromerzeuger-Generation

mehr Sicherheit durch IP 54 (spritzwassergeschützt) – für den uneingeschränkten Einsatz auf der Baustelle · Betriebskosten senken und die Umwelt schonen – dank der intelligenten ECOtronic · ein Stromerzeuger für alle Anwendungen · ca. 30 % Kraftstoffreduzierung · bis zu 12 dB (A) leiser · deutliche Schadstoffreduzierung · 36 Monate Garantie

Einsatzbereiche: Hoch- u. Tiefbau, Straßenbau, Rohrleitungsbau

starke Elektrowerkzeuge, Pumpen, Kreissägen oder Kompressoren, PE-, Inverter-, Elektroden-Schweißgeräte, Minikran oder Putzmaschine



ESE 606 DSG-GT DUPLEX



ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX



ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX



Modell	ESE 606 DSG-GT DUPLEX	ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX	ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX
elektrische Leistung kVA / kW	6,0 / 4,8	10,0 / 8,0	12,0 / 9,6
Netzspannung V/Hz	400/230 / 50	400/230 / 50	400/230 / 50 /
Motorleistung kW	10,3	13,2	16,7
Motortyp	SUBARU EX 40	SUBARU EH 63	SUBARU EH 65
Startvorrichtung	Reversierstarter	E-Start inkl. Batterie	E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	25	30	30
Laufzeit h	11,5 (bei 3/4 Last)	10 (bei 3/4 Last)	9 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97	97	97
L x B x H mm	750 x 610 x 585	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575
Schutzkontaktsteckdosen V	2 x 230 / 1 x 400	2 x 230 / 2 x 400	2 x 230 / 2 x 400
Gewicht kg	94	155	152

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 540 033	ESE 606 DSG-GT DUPLEX	1	2.398,00	L820
46 86 540 034	ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX	1	3.998,00	L820
46 86 540 035	ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX	1	4.498,00	L820

Stromerzeuger

2801 E-A/MHBA

kompakte Bauweise · Kraftstoffanzeige

Anwendung: mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung usw.



Generator	asynchron
elektrische Leistung kVA	2,5
Netzspannung V/Hz	230/50
Stromabgabe gesamt A	11
Motortyp	Mitsubishi GT 600
Kraftstoffart	Benzin
Motorleistung kW	3,3
Drehzahl min ⁻¹	3000
Tankinhalt l	13
Schalleistungspegel LWA dB(A)	96
L x B x H mm	570 x 440 x 450
Gewicht kg	48

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 86 545 013	1	610,00	L871

Stromerzeuger

5401 ED-AA/HHBA

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm · Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff · geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten · Ölmangel-Abschaltautomatik · Kraftstoffanzeiger · Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 14,5 h · abschaltbare Anlaufverstärkung

Lieferumfang: 1 CEE 16A-3ph. Steckdose, 1 CEE 16A-1ph. Steckdose, 1 Schuko-Steckdose



Generator	asynchron
elektrische Leistung kVA	4,0/3,7
Netzspannung V/Hz	400/230 / 50
Stromabgabe gesamt A	5,8/16
Motortyp	Honda GX 270
Kraftstoffart	Benzin
Motorleistung kW	5,4
Drehzahl min ⁻¹	3000
Tankinhalt l	20
Schalleistungspegel LWA dB(A)	96
L x B x H mm	740 x 500 x 530
Gewicht ¹ kg	97,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 86 545 014	1	2.310,00	L871

¹ m. Batterie

Geko®



Stromerzeuger

6400 ED-AA/HHBA

mit abschaltbarer Anlaufverstärkung · Öl-mangel-Abschaltautomatik

Anwendung: größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler oder Tischkreissäge, Elektromotoren, E-Schweißen

Lieferumfang: 1 CEE-16A-3ph. Steckdose, 1 CEE 32A-1ph. Steckdose, 1 Schuko-Steckdose



Generator	asynchron
elektrische Leistung kVA	5,9/5,0
Netzspannung V/Hz	400/230 / 50
Stromabgabe gesamt A	8,2/21,7
Motortyp	Honda GX 390
Kraftstoffart	Benzin
Motorleistung kW	7,5
Drehzahl min ⁻¹	3000
Tankinhalt l	6,5
Schallleistungspegel LWA dB(A)	98
L x B x H mm	740 x 500 x 530
Gewicht kg	92

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 86 545 015	1	2.140,00	L871

Geko®



Stromerzeuger

9001 ED-AA/SHBA

Öl-mangel-Abschaltautomatik · volle Wechselstromleistung von 6000 W über eine 32-A-Steckdose abnehmbar

Anwendung: größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgas-Schweißanlagen, größere Baumaschinen, E-Schweißen

Lieferumfang: 1 CEE-16A-3ph. Steckdose, 1 CEE 32 A-1ph. Steckdose, 1 Schuko-Steckdose



Generator	asynchron
elektrische Leistung kVA	9,0/6,0
Netzspannung V/Hz	400/230 / 50
Stromabgabe gesamt A	13/26
Motortyp	B&S 356442/356447
Kraftstoffart	Benzin
Motorleistung kW	12,1
Drehzahl min ⁻¹	3000
Tankinhalt l	10
Schallleistungspegel LWA dB(A)	98
L x B x H mm	790 x 550 x 650
Gewicht kg	134

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 86 545 016	1	3.860,00	L871

Stromerzeuger

ES 4000 SHI / ES 5000 THI / ES 8000 THI



erweiterte Ausstattung für den professionellen Einsatz · großvolumiger, leicht zugänglicher und sicherer 11-l-Tank – dieser ermöglicht lange Arbeitszyklen · Ölmangelabschaltautomatik · leichter Zugang zum Reinigen und Wechseln des Luftfilters

Ausstattung: Großtank inkl. Geräteschutz, Ölmangelabschaltautomatik, Thermoschutzschalter



46 86 555 002



46 86 555 003



46 86 555 005



Modell	ES 4000 SHI	ES 5000 THI	ES 8000 THI
Netzspannung V/Hz	230/50	400/230/50	400/230/50
Schutzart	IP23	IP23	IP23
Motorart	Honda GX200	Honda GX 270	Honda GX 390
Motorleistung kW	4,3	6,3	8,3
elektrische Leistung kVA / kVA	2,88 (bei 230 V) / - (bei 400 V)	3,14 (bei 230 V) / 5,36 (bei 400 V)	4,11 (bei 230 V) / 7,00 (bei 400 V)
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	11	11	11
Verbrauch l/h	1,11 bei 3/4 Last	1,63 bei 3/4 Last	2,16 bei 3/4 Last
Lautstärke dB(A)	95	97	97
Startvorrichtung	Handstart	Handstart	Handstart
Abmessung (L x B x H) mm	623 x 409 x 500	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536
Gewicht kg	43	75	81

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 555 005	ES 4000 SHI	1	830,00	L852
46 86 555 002	ES 5000 THI	1	1.497,00	L852
46 86 555 003	ES 8000 THI	1	1.780,00	L852

Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger

S 5000 THI/B / S 8000 THI/B / S 12000 THB

Verlässlichkeit, Robustheit, erstklassige Qualität und modernste Technik im professionellen Einsatz · garantiert ein Maximum an Leistung, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz · das **AVR**-System (bewi S5000+8000) unterstützt den **flexiblen** und anspruchsvollen Einsatz vielfältiger Verbraucher · AVR ist speziell geeignet für elektronisch empfindliche Verbraucher und auch für Geräte mit hohen Anlaufströmen

Ausstattung: Großtank inkl. Geräteschutz, ISO – Wächter, 12 V Batterieladestation, Betriebsstundenzähler, Voltmeter



Modell	S 5000 THI/B	S 8000 THI/B	S 12000 THB
Netzspannung V/Hz	400/230/50	400/230/50	400/230/50
Schutzart	IP23	IP23	IP23
Motor typ	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX620
Motorleistung kW	6,3	8,3	13,5
elektrische Leistung kVA / kVA	3,14 (bei 230 V) / 5,36 (bei 400 V)	4,11 (bei 230 V) / 7,00 (bei 400 V)	6,94 (bei 230 V) / 11,83 (bei 400 V)
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin (bleifrei)
Tankinhalt l	18	18	24
Verbrauch l/h	1,63 bei 3/4 Last	2,13 bei 3/4 Last	3,50 bei 3/4 Last
Lautstärke dB(A)	97	97	96
Startvorrichtung	Handstart/Elektrostart	Handstart/Elektrostart	Elektrostart
L x B x H mm	842 x 523 x 557	842 x 523 x 557	960 x 641 x 667
Gewicht kg	88	99	165

Art.-Nr.	Modell	Startvorrichtung	VE	EUR	KS
46 86 555 006	S 5000 THI	Handstart	1	2.089,00	L852
46 86 555 008	S 5000 THB	Elektrostart	1	2.336,00	L852
46 86 555 007	S 8000 THI	Handstart	1	2.309,00	L852
46 86 555 009	S 8000 THB	Elektrostart	1	2.702,00	L852
46 86 555 004	S 12000 THB	Elektrostart	1	3.980,00	L852

Weitere Modelloptionen der PRAMAC S-Serie

Option: SAS Sensitiver Automatikstart

umweltfreundlich · autonom · wirtschaftlich · effektiv

die neue SAS Technologie ist eine patentierte Innovation aus dem Hause Pramac, wo der Stromerzeuger über den Verbraucher ein- und ausgeschaltet wird

- **autonom:** mit Pramac Stromerzeugern arbeiten Sie wann und wo immer Sie wollen
- **wirtschaftlich:** Ihr Stromerzeuger verbraucht weniger Kraftstoff und Ihrer Wartungsintervalle werden länger
- **Umwelt:** weniger Abgase, Schmutzpartikel und eine geringe Geräuschbelastigung sind zusätzliche Eigenschaften
- **effektiv:** Sie optimieren mit dieser Technik Ihrer Arbeitsabläufe

Optionen bei Elektrostart: CON, flexible Ausstattung für Notstromautomatik, Fernstart und Standardbetrieb

mit der Option **CON (=Connector)** sind Sie in der Lage mit einem Aggregat bei Bedarf die Baustelle zu versorgen, und wenn es nicht auf der Baustelle benötigt wird kann es als automatisches Notstromaggregat zu Hause eingesetzt werden · bei der Option CON wird die S-Klasse ohne ISO-Wächter, Betriebsstundenzähler, 12-V-Batterielader und Voltmesse geliefert · esbt aber die AVR-Regelung (außer S 12000 THB) sowie Steckdosen und Conector Anschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Modell	Betrieb	VE	EUR	KS
46 86 555 010	Modul	SAS	Standby	1	450,00	L852
46 86 555 011	Anschluss	CON	Option	1	a. Anfrage	-
46 86 555 012	Notstromautomatik	AMF	nur mit CON	1	680,00	L852
46 86 555 013	Fernstart	RSS	nur mit CON	1	288,00	L852

Stromerzeuger



SP 8000 THI / SP 8000 THB / SP 12000 THB

Verlässlichkeit, Robustheit, erstklassige Qualität und modernste Technik im professionellen Einsatz - garantiert ein Maximum an Leistung, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz - das IP54 Synchron Generatoren System unterstützt den flexiblen und anspruchsvollen Einsatz vielfältiger Verbraucher - IP54 ist speziell geeignet für elektronisch empfindliche Verbraucher und auch für Geräte mit sehr hohen Anlaufströmen

Ausstattung: Großtank inkl. Geräteschutz, ISO - Wächter, 12 V Batterie-ladestation, Betriebsstundenzähler, Voltmeter



Modell	SP 8000 THI	SP 8000 THB	SP 12000 THB
Netzspannung V/Hz	400/230/50	400/230/50	400/230/50
Schutzart	IP54	IP54	IP54
Motortyp	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX620
Motorleistung kW	8,3	8,3	13,5
elektrische Leistung kVA / kVA	3,96 (bei 230 V) / 6,75 (bei 400 V)	3,96 (bei 230 V) / 6,75 (bei 400 V)	7,76 (bei 230 V) / 11,73 (bei 400 V)
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	18	18	24
Lautstärke dB(A)	97	97	96
Startvorrichtung	Handstart	Elektrostart	Elektrostart
L x B x H mm	842 x 523 x 557	842 x 523 x 557	960 x 641 x 667
Gewicht kg	113	113	170

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 555 014	SP 8000 THI	1	3.035,00	L852
46 86 555 015	SP 8000 THB	1	3.417,00	L852
46 86 555 016	SP 12000 THB	1	5.253,00	L852

Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger

P 6000 TYA / P 9000 TRA / P 12000 TZA

ausgerüstet mit Dieselmotoren und einer elektrischen Leistung von 5,7 - 11 kVA · maximale Leistung, Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit · zusätzlich zur praktischen Handhabung mit leicht lesbarem Display ausgerüstet, sicher und sehr bedienerfreundlich

Ausstattung: Isometer, Großtank, 12 V Batterieladestation (bei P 6000 S)



46 86 555 017



46 86 555 018



46 86 555 019



Modell	P 6000 TYA	P 9000 TRA	P 12000 TZA
Netzspannung V/Hz	400/230/50	400/230/50	400/230/50
Schutzart	IP23	IP23	IP23
Motor typ	Yanmar L100	Ruggerini MD150	Hatz 2 G 40
Motorleistung kW	6,9	10,0	15,4
elektrische Leistung kVA / kVA	3,30 (bei 230 V) / 5,62 (bei 400 V)	5,18 (bei 230 V) / 8,83 (bei 400 V)	6,45 (bei 230 V) / 11,00 (bei 400 V)
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	24	24	17
Verbrauch l/h	1,37 bei 3/4 Last	2,00 bei 3/4 Last	2,25 bei 3/4 Last
Lautstärke dB(A)	94	97	97
Startvorrichtung	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
L x B x H mm	930 x 591 x 804	930 x 591 x 804	1270 x 830 x 920
Gewicht kg	146	185	275

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 555 017	P 6000 TYA	1	3.828,00	L852
46 86 555 018	P 9000 TRA	1	5.126,00	L852
46 86 555 019	P 12000 TZA	1	7.089,00	L852

Optionen bei Elektrostart: CON, flexible Ausstattung für Notstromautomatik, Fernstart und Standardbetrieb mit der Option **CON (=Connector)** sind Sie in der Lage mit einem Aggregat bei Bedarf die Baustelle zu versorgen, und wenn es nicht auf der Baustelle benötigt wird kann es als automatisches Notstromaggregat zu Hause eingesetzt werden · bei der Option CON wird die S-Klasse ohne ISO-Wächter, Betriebsstundenzähler, 12-V-Batterielader und Voltmesse geliefert · esbt aber die AVR-Regelung (außer S 12000 THB) sowie Steckdosen und Conector Anschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Modell	Betrieb	VE	EUR	KS
46 86 555 011	Anschluss	CON	Option	1	a. Anfrage	-
46 86 555 012	Notstromautomatik	AMF	nur mit CON	1	680,00	L852
46 86 555 013	Fernstart	RSS	nur mit CON	1	288,00	L852

Stromerzeuger

GBW 15TY / GBW 22TY / GBL 42TD



ausgerüstet mit Dieselmotoren von namhaften Herstellern und leistungsstarken Generatoren aus europäischer Produktion · bietet maximale Leistung, Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit · bedienerfreundlich und kompakt, mit vielen nützlichen Ausstattungsmerkmalen gestaltet



46 86 555 020



46 86 555 021



46 86 555 022



Modell	GBW 15TY	GBW 22TY	GBL 42TD
Motortyp	Yanmar 3TNV88	Yanmar 4TNV88	Deutz BF4M2011
Motorleistung kW	13,2	17,7	-
elektrische Leistung kVA	13,00 (bei 400 V)	16,10 (bei 400 V)	-
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	51	51	51
Verbrauch l/h	3,6 bei 100 % Last	5,1 bei 100 % Last	7,4 bei 100 % Last
Lautstärke dB(A)	93	93	92
Startvorrichtung	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
L x B x H mm	1600 x 855 x 1072	1600 x 870 x 1072	2000 x 920 x 1300
Gewicht kg	430	493	942

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 86 555 020	GBW 15 TY	1	8.250,00	L852
46 86 555 021	GBW 22TY	1	8.870,00	L852
46 86 555 022	GBL 42TD	1	12.640,00	L852