



*Stapelpaletten • Betonsilos
Kettengehänge • Zurrgurte
Kettenzüge • Schubkarren
Schuttröhre • Baufolien
Gerüstböcke*

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Stapelpaletten, lackiert

für Transport und Lagerung von Schal- und Rüstmaterial · Tragkraft 1,5 t

Lenkrolle Art.-Nr. 4200000578



4200000571



4200000572



4200000573



Art.-Nr.	42 00 000 571	42 00 000 572	42 00 000 573
lichte Länge mm	1300	1500	900
lichte Breite mm	700	870	700
lichte Höhe mm	700	600	700
Gewicht kg	27,6	28,8	20
Standrohr-Ø			

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 571	15	68,00	L582
42 00 000 572	20	69,20	L582
42 00 000 573	8	65,00	L582



Stapelpalette, verzinkt

für Transport und Lagerung von Schal- und Rüstmaterial · Tragkraft 1,5 t

Zubehör

Lenkrolle Art.-Nr. 4200000578



4200000574



4200000575



Art.-Nr.	42 00 000 574	42 00 000 575
lichte Länge mm	1300	1500
lichte Breite mm	700	870
lichte Höhe mm	700	600
Gewicht kg	29,8	30,3
Standrohr-Ø		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 574	15	97,50	L582
42 00 000 575	20	98,30	L582



Lenkrollen für Stapelpaletten

mit Ausfallsicherung für müba Stapelpaletten



Art.-Nr.	Ausführung	Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 578	Stahl verzinkt	200	4,3	1	49,70	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Universalpalette

für Transport und Lagerung von Schal- und Rüstmaterial · Tragkraft 1,5 t



Art.-Nr.	42 00 000 576	42 00 000 577
Ausführung	lackiert	verzinkt
lichte Länge mm	1430	1430
lichte Breite mm	870	870
lichte Höhe mm	700	700
Gewicht kg	27,6	28,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 576	1	67,00	L582
42 00 000 577	1	96,40	L582



Mehrzweckpalette

geringer Platzbedarf durch Mehrfachstapelung · zur Einlagerung von 44 Schalltafeln · zur Einlagerung von 10 Gerüstböcken mit den Maßen: B: 1,20 m, H: 1,00 - 1,75 m oder B: 1,20 m, H: 1,20 - 1,95 m oder B: 1,50 m, H: 1,20 - 1,95 m

Art.-Nr.	42 06 758 024	42 06 758 025
Oberfläche	lackiert	verzinkt
lichte Länge mm	680	680
lichte Breite mm	520	520
lichte Höhe mm	940	940
Gewicht kg	25	25

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 758 024	1	61,90	L582
42 06 758 025	1	91,65	L582



Holzschalungsträgerpalette

lackiert

Die äußerst robuste Bauweise der Holzträgerpalette garantiert eine lange Lebensdauer auch bei der Einlagerung von langem und schwerem Material · insbesondere Holzschalungsträger, Kanthölzer und Bohlen lassen sich gut lagern · die Aufnahmekapazität bei Holzträgern beträgt bis zu 60 Stück · das eingelagerte Material läßt sich mit einer Ladegabel oder einem Gabelstapler leicht entnehmen, da die Querholme höhenversetzt sind und somit das Material, ohne es zu beschädigen, unterfahren werden kann.



Ausführung Stahl lackiert	
Tragfähigkeit kg	1500
Höhe m	1,17
Breite m	1,26
Länge m	1,84
lichte Höhe m	0,90
lichte Breite m	1,05
lichte Länge m	1,60
Gewicht kg	37

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 579	1	92,60	L582



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Holzschalungsträgerpalette

verzinkt

Die äußerst robuste Bauweise der Holzträgerpalette garantiert eine lange Lebensdauer auch bei der Einlagerung von langem und schwerem Material - insbesondere Holzschalungsträger, Kanthölzer und Bohlen lassen sich gut lagern - die Aufnahmekapazität bei Holzträgern beträgt bis zu 60 Stück. - das eingelagerte Material lässt sich mit einer Ladegabel oder einem Gabelstapler leicht entnehmen, da die Querholme höhenversetzt sind und somit das Material, ohne es zu beschädigen, unterfahren werden kann.




Ausführung Stahl verzinkt			
Tragfähigkeit kg	1500		
Höhe m	1,17		
Breite m	1,26		
Länge m	1,84		
lichte Höhe m	0,90		
lichte Breite m	1,05		
lichte Länge m	1,60		
Gewicht kg	40		
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 580	1	135,00	L582



Euro-Gitterboxpalette

Tauschpaletten nach den Normen des EUR Gitterbox-Pool für Staplerbetrieb geeignet - 1 Seite halb abklappbar - mit Holzboden

Länge mm	1200		
Breite mm	800		
Höhe mm	800		
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 564	1	195,00	L582



Gitterboxpalette, lackiert

zur Lagerung von Kleinteilen - passend für alle Stapelpaletten - Füllhöhe 0,50 m - Tragkraft 1,5 t



Art.-Nr.	42 00 000 565	42 00 000 566	42 00 000 567
lichte Länge mm	1300	1430	1500
lichte Breite mm	700	870	870
lichte Höhe mm	700	700	600
Gewicht kg	52	60	62
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 565	1	166,00	L582
42 00 000 566	1	165,00	L582
42 00 000 567	1	166,00	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Gitterboxpalette, verzinkt

zur Lagerung von Kleinteilen · passend für alle Stapelpaletten · Füllhöhe 0,50 m · Tragkraft 1,5 t



Art.-Nr.	42 00 000 568	42 00 000 569	42 00 000 570
lichte Länge mm	1300	1430	1500
lichte Breite mm	700	870	870
lichte Höhe mm	700	700	600
Gewicht kg	57	64	66

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 568	1	267,00	L582
42 00 000 569	1	266,00	L582
42 00 000 570	1	267,00	L582




Kleinmaterialbox

verzinkt

zur sortierten Lagerung von Kleinmaterial · gute Stapelfähigkeit · mit Wasserabläuföchern · Kran- oder Staplerbetrieb möglich · 480 Liter Gesamtfassungsvolumen

Länge m	1,20
Breite m	0,80
Höhe m	0,50
Inhalt l	480
Gewicht kg	90
Tragfähigkeit kg	1500

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 581	1	380,00	L582



Kragarmlift

Typ KAL 275

klappbar · zum Heben und Senken von IPE Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten · durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden · drehbarer Aufnahmekopf ermöglicht das Verfahren auch durch Türen · leichtes Kurbeln unter Last durch Übersetzungsgetriebe

Einsatz eines Stahlträgers mittels zweier Kragarmlifte. Durch Kurbeln lässt sich der Stahlträger in die gewünschte Höhe befördern.

Abmessungen zusammengelegt: 1,57 x 0,73 x 0,60 m
lichtes Maß der Kopfgabel: 36 x 20,5 x 11,5 cm
Höhe Kopfgabel: 1,10 bis 2,75 m



Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 06 758 027	600	86	1	792,00	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Betonsilo

Typ 1011

konische Form mit geradem Auslauf · schwere, stabile Ausführung mit Patentverschluss · Berufsgenossenschaft / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit angeschweißter, geprüfter Kette, mit Haken oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 319	250	95	1	275,00	L952
42 00 000 320	375	125	1	390,00	L952
42 00 000 321	500	194	1	425,00	L952
42 00 000 322	750	236	1	625,00	L952
42 00 000 323	1000	286	1	680,00	L952



Betonsilo

Typ 1012 H

zylindrische- konische Form mit geradem Auslauf · extra schwere, stabile Ausführung mit Patentverschluss · mit Handradbetätigung · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 324	500	232	1	675,00	L952
42 00 000 325	750	292	1	880,00	L952
42 00 000 326	1000	333	1	945,00	L952
42 00 000 327	1250	358	1	1.120,00	L952
42 00 000 328	1500	428	1	1.300,00	L952



Betonsilo

Typ 1013

zylindrische- konische Form mit zylindrischem Auslauf · extra schwere und stabile Ausführung mit Patentverschluss · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 329	250	98	1	310,00	L952
42 00 000 330	375	130	1	350,00	L952
42 00 000 331	500	206	1	420,00	L952
42 00 000 332	750	260	1	620,00	L952
42 00 000 333	1000	300	1	690,00	L952
42 00 000 334	1250	325	1	930,00	L952
42 00 000 335	1500	398	1	1.100,00	L952

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Betonsilo

Typ 1013 H

zylindrische- konische Form mit zylindrischem Auslauf · extra schwere und stabile Ausführung mit Patentverschluss und Handradbetätigung · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 336	250	130	1	570,00	L952
42 00 000 337	375	162	1	610,00	L952
42 00 000 338	500	238	1	690,00	L952
42 00 000 339	750	298	1	885,00	L952
42 00 000 340	1000	338	1	955,00	L952
42 00 000 341	1250	367	1	1.240,00	L952
42 00 000 342	1500	440	1	1.410,00	L952



Betonsilo

Typ 1014

konisch niedere Form mit geradem Auslauf · leichtere Ausführung mit Patentverschluss · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 343	200	85	1	255,00	L952
42 00 000 344	250	90	1	300,00	L952
42 00 000 345	375	110	1	350,00	L952



Betonsilo

Typ 1016

zylindrische konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf · extra schwere stabile Ausführung mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 346	250	128	1	455,00	L952
42 00 000 347	375	168	1	505,00	L952
42 00 000 348	500	198	1	590,00	L952
42 00 000 349	750	238	1	745,00	L952
42 00 000 350	1000	292	1	840,00	L952
42 00 000 351	1250	340	1	985,00	L952
42 00 000 352	1500	420	1	1.160,00	L952



FE Eichinger Baugeräte

FE Eichinger Baugeräte

FE Eichinger Baugeräte

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Betonsilo

Typ 1016 H

zylindrische konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf · extra schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung des Patentverschlusses · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 353	250	160	1	705,00	L952
42 00 000 354	375	200	1	740,00	L952
42 00 000 355	500	230	1	850,00	L952
42 00 000 356	750	270	1	995,00	L952
42 00 000 357	1000	330	1	1.090,00	L952
42 00 000 358	1250	380	1	1.230,00	L952
42 00 000 359	1500	460	1	1.405,00	L952



Betonsilo

Typ 1016 H, mit Personenaufnahmemittel

zylindrische konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf · mit Handradbetätigung und angeschweißter Kette oder Traverse¹ · seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Gitterrosten als Fußboden zum Bedienen des Handrades an der Einbaustelle des Betons · das Betonsilo entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft, zugelassen für höchstens eine mitfahrende Person · BG-Prüfzertifikat / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 360	500	1	2.420,00	L952
42 00 000 361	750	1	2.500,00	L952
42 00 000 362	1000	1	2.825,00	L952

¹ Bitte bei Bestellung mit angeben!



Betonsilo

Typ 1016, mit Funkfernsteuerung

zylindrisch konische Form · gerader Schlauchanschlussauslauf mit angeschweißter Kette oder Traverse · die Befehle zum Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 100 m gegeben · der Öffnungsmechanismus wird über einen Hydraulikzylinder, ein Hydraulikaggregat und einen Akkumulator mit Ladegerät betrieben · die Betonsilos werden nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft gebaut und entsprechen den Sicherheitsaspekten, wie automatisches Schließen der Klappe bei Störungen oder Reichweitenüberschreitung

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 363	500	300	1	7.660,00	L952
42 00 000 364	750	370	1	7.800,00	L952
42 00 000 365	1000	400	1	7.900,00	L952
42 00 000 366	1250	430	1	8.050,00	L952
42 00 000 367	1500	515	1	8.220,00	L952
42 00 000 368	1750	550	1	8.340,00	L952
42 00 000 369	2000	710	1	8.490,00	L952

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Betonsilo

Typ 1017

zylindrisch konische Form · mit Verschlusskappe am Schlauchende · mit 1,25 m Schlauch, wahlweise Durchmesser 150 oder 200 mm RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mit angeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 370	250	118	1	385,00	L952
42 00 000 371	375	178	1	450,00	L952
42 00 000 372	500	195	1	565,00	L952
42 00 000 373	750	218	1	670,00	L952
42 00 000 374	1000	285	1	785,00	L952
42 00 000 375	1250	285	1	955,00	L952
42 00 000 376	1500	342	1	1.125,00	L952



Betonsilo

Typ 1021

runde Form mit seitlichem Auslauf · schwere stabile Ausführung · BG-Prüfzertifikat / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mitangeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 377	250	105	1	295,00	L952
42 00 000 378	375	140	1	365,00	L952
42 00 000 379	500	162	1	425,00	L952
42 00 000 380	750	230	1	625,00	L952
42 00 000 381	1000	275	1	710,00	L952
42 00 000 382	1250	358	1	925,00	L952
42 00 000 383	1500	405	1	1.115,00	L952



Betonsilo

Typ 1021 H

runde Form mit seitlichem Auslauf · schwere stabile Ausführung · Verschluss mit Handradbetätigung · BG-Prüfzertifikat / GS-geprüfte Sicherheit

Wahlweise mit Haken, angeschweißter, geprüfter Kette oder mit Bügel. Bitte bei Bestellung mitangeben!

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 384	250	145	1	545,00	L952
42 00 000 385	375	180	1	610,00	L952
42 00 000 386	500	202	1	670,00	L952
42 00 000 387	750	270	1	915,00	L952
42 00 000 388	1000	325	1	1.000,00	L952
42 00 000 389	1250	408	1	1.335,00	L952
42 00 000 390	1500	455	1	1.530,00	L952



FE Eichinger Baugeräte

FE Eichinger Baugeräte

FE Eichinger Baugeräte

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Betsilo

Typ 1025

liegende runde Form mit seitlichem Auslauf · schwere stabile Ausführung · mit Bügel · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 391	200	98	1	410,00	L952
42 00 000 392	250	115	1	435,00	L952
42 00 000 393	375	185	1	455,00	L952
42 00 000 394	500	220	1	500,00	L952



Erdmulde

Typ 1042

mit angeschweißter Kette montiert · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Inhalt l	L x B x T mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 395	250	1000 x 770 x 450	95	1	215,00	L952
42 00 000 396	375	1100 x 900 x 500	140	1	250,00	L952
42 00 000 397	500	1400 x 900 x 500	152	1	300,00	L952
42 00 000 398	750	1400 x 1250 x 750	197	1	415,00	L952
42 00 000 399	1000	1500 x 1300 x 800	245	1	570,00	L952
42 00 000 400	1500	2000 x 1400 x 900	355	1	950,00	L952



Schüttmulde

Typ 1046

mit Kranösen · zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges · stapelbar · schwere, stabile Ausführung

Art.-Nr.	Inhalt l	B x T x H mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 20 400 049	1000	1000	180	1	1.010,00	L952



Aushubkübel

Typ 1044

mit Bügel, Kette und Sicherheitshaken · zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann · besonders geeignet zum Transport von Schüttgütern · gebaut nach arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Inhalt l	Abmessung B x T x H mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 401	250	750 x 1050 x 500	78	1	300,00	L952
42 00 000 402	375	750 x 1230 x 550	98	1	315,00	L952
42 00 000 403	500	1000 x 1230 x 550	120	1	395,00	L952
42 00 000 404	750	1000 x 1500 x 650	146	1	520,00	L952
42 00 000 405	1000	1250 x 1500 x 650	252	1	770,00	L952
42 00 000 406	1250	1200 x 1750 x 900	320	1	915,00	L952
42 00 000 407	1500	1250 x 1750 x 950	395	1	1.115,00	L952

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Aushubmulde

Typ 1045

mit abklappbarem Bügel · Einhängering und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann · durch klappbaren Aufzugsbügel besonders geeignet zum Befüllen mit kleineren Baumaschinen · RWTÜV / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Inhalt l	Abmessung B x T x H mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 408	250	750 x 1050 x 500	82	1	385,00	L952
42 00 000 409	375	750 x 1230 x 550	105	1	435,00	L952
42 00 000 410	500	1000 x 1230 x 550	130	1	555,00	L952
42 00 000 411	750	1000 x 1500 x 650	165	1	720,00	L952
42 00 000 412	1000	1250 x 1500 x 650	275	1	1.010,00	L952
42 00 000 413	1250	1200 x 1750 x 900	340	1	1.220,00	L952
42 00 000 414	1500	1250 x 1750 x 950	425	1	1.690,00	L952



Waagebalken

Typ 1049

bestehend aus Steinkorb, Hebetrasse und Ballastkasten · der Waagebalken dient zum Transport von Lasten aller Art durch Öffnungen in den Bau oder in das Gerüst · durch das sich einpendelnde Lastaufnahmemittel liegt das Kranseil nicht mehr im Schwerpunkt des Steinkorbes, sondern außerhalb der Gebäude- bzw. Gerüstflucht · GS-geprüfte Sicherheit / TÜV

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	lichte Korbweite mm	lichte Korb-tiefe mm	Korbbhöhe mm	Palettenmaß mm	VE	EUR	KS
42 00 000 415	400	850	550	600	1000 x 550	1	2.620,00	L952
42 00 000 416	800	1100	600	800	1250 x 600	1	2.680,00	L952
42 00 000 417	800	1350	600	800	1500 x 600	1	2.740,00	L952




Arbeitskorb

Typ 1071

für höchstens 2 Personen und Werkzeug · allseitig auf 1000 mm Höhe mit Blech verkleidet und ringsumlaufendem Schutzgeländer · eingearbeitete Einstiegsleiter auf der Schmalseite · Arbeitskorb an seinem oberen Ende mit einer gefederten Zugöse und 1,40 m langen Seilstrupp · mit 3 Leitrollen an der Breitseite und Schutzdach · BG-Prüfzertifikat / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Nutzlast kp	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR	KS
42 00 000 418	250	1400 x 1000 x 2500	1	2.080,00	L952

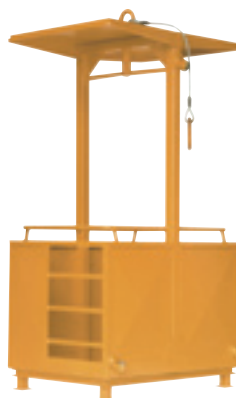

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Arbeitsbühne

Typ 1073

für höchstens 2 Personen und Werkzeug · geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb · serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, vier Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Tür für Einstieg · gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften · BG-Prüfzertifikat / GS-geprüfte Sicherheit

Art.-Nr.	Nutzlast kp	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR	KS
42 00 000 419	250	1200 x 1140 x 2250	1	1.160,00	L952



Palettengabel

FE 1054

mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck · kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil · stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 950 mm · verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm · lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße und in jeder gewünschten Sondergröße · die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Zinkenquerschnitt mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 424	1500	100 x 40	158	1	640,00	L952
42 00 000 425	2000	120 x 45	200	1	1.020,00	L952



Krangreifer

Schweißkonstruktion aus Gütematerial, mit Spezial-Gummigreifleisten und Sicherheits-Schürze · höhenverstellbare Auflagebrücke und Ringösaufhängung


Art.-Nr.	Typ / Paketgröße (L x B x H) cm	VE	EUR	KS
42 00 000 446	PE 1 / 100 x 96 x 62,5	1	1.450,00	L444
42 00 000 447	PQ 1 / 75-100 x 58 x 100	1	1.900,00	L444
42 00 000 448	PQ 1 / 75-100 x 72 x 100	1	2.000,00	L444
42 00 000 449	PQ 2 / 75-100 x 58 x 125	1	2.690,00	L444
42 00 000 450	PQ 2 / 75-100 x 72 x 125	1	2.790,00	L444

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Einseilgreifer

FE 1081

zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern und losem Erdsreich mittels Kran · selbstgreifend mit automatischem Schließ- und Öffnungsmechanismus des Zweischalengreifers · der geöffnete Zweischalengreifer wird an der Beladestelle aufgesetzt, dessen Schalen sich beim Anheben automatisch schließen und das Schüttgut aufnehmen · beim Absetzen öffnen sich die Schalen durch den Automatismus und werden entleert · einfache stabile Konstruktion, vielfach bewährt · hohe Betriebssicherheit und leichte Handhabung



Art.-Nr.	Inhalt l	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 420	600	1000	800	660	1	6.050,00	L952
42 00 000 421	800	1000	1000	770	1	6.250,00	L952
42 00 000 422	1000	1000	1200	860	1	6.450,00	L952
42 00 000 423	1200	1000	1400	980	1	7.250,00	L952

Schachtzange

Ausführung: gezahnt, zum Transport und Versetzen von Schachtringen · einfaches Anschlagen und Lösen durch Offenhalter: Klemme muß nicht gehoben werden · keine Einstellung des Spannbereichs notwendig · große Übersetzung garantiert optimale Sicherheit · SZM für Schachtringe und Konen nach DIN 4034 Teil2, SZA für Schachtringe und Konen nach Din 4034 Teil 1 + 2 · mit Feder Vorspannung · mit Hebeband oder hochfester Kette lieferbar



Typ	SZM 1,0	SZM 1,5	SZML 1,5	SZA 2	SZA 3
Tragfähigkeit kg	1000	1500	1500	2000	3000
Anzahl Klauen	2	3	3	2	3
Spannbereich max. mm	40 - 120	40 - 120	40 - 120	60 - 180	60 - 180
Schachtnnenweite m	0,8 - 2,0	0,8 - 2,0	0,8 - 2,8	0,8 - 2,0	0,8 - 2,0
Band-L. m	1,45	1,45	2,05	1,45	1,45
Gewicht kg	ca. 16	ca. 28	ca. 27	ca. 28	ca. 40

Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
42 00 000 652	SZM 1,0	1	325,00	L303
42 00 000 653	SZM 1,5	1	400,00	L303
42 00 000 654	SZML 1,5	1	450,00	L303
42 00 000 655	SZA 2	1	450,00	L303
42 00 000 656	SZA 3	1	690,00	L303



Rohrgehänge

mit hochfesten Ketten DIN 5687-5 · Ausführung: stahl/gewellt · Sicherheitsarretierung · abgeköpf-ter Gelenkknäbel · Spannbereich-Vestellung mit Stellschraube · mit 3 Greifern

RSV 1,5 und RSV 3 sind für Schachtringe nach DIN 4034 / Teil 2 geeignet
RSV 3 / 200 D ist für Schachtringe nach DIN 4034 Teil 1 + 2 geeignet



Typ	RSV 1,5	RSV 3	RSV 3 / 200 D
Tragfähigkeit kg	1500	3000	3000
Rohr außen-Ø mm	400 - 2000	400 - 2000	400 - 2000
Spannbereich max. mm	40 - 120	50 - 180	90 - 200
Kettenlänge m	1,5	1,6	1,6
Gewicht kg	31	53	65

Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
42 00 000 640	RSV 1,5	1	400,00	L303
42 00 000 641	RSV 3	1	605,00	L303
42 00 000 642	RSV 3 / 200 D	1	800,00	L303



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Rahmengreifer



Der Rahmengreifer ermöglicht einfaches, sicheres Transportieren und Verlegen von Schachtabdeckungen nach EN 124 / EIN 1229. Sowohl die Rahmen als auch die Deckel können mit dem Rahmengreifer sicher gehoben und verlegt werden. Der Rahmengreifer wird serienmäßig in verzinkter Ausführung geliefert einschl. 2 Haken für Deckel

Art.-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Rahmen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 639	RG 750	200	750 / 785	15	1	862,00	L303



Rohrlegehaken

mit automatischem Schwerpunktausgleich · serienmäßig mit Sicherungsnetz · für Rohrlänge bis 1 m



Art.-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 643	RHK 1/1	1000	190	ca. 24	1	305,00	L303
42 00 000 644	RHK 3/1	3000	260	ca. 45	1	550,00	L303



automatischer Rohrlegehaken

mit automatischem Schwerpunktausgleich und verstellbarem Anschlagpuffer · serienmäßig mit Sicherungskette · für Rohrlänge bis 3 m



Anmerkung zum Mindestgewicht:

Für die Funktion der Automatik ist für jeden Rohrlegehaken RHSV ein Mindest-Rohrgewicht notwendig. Leichtere Rohre können nicht mit dem RHSV transportiert werden.

Art.-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Mindestgewicht kg	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 645	RHSV 1/3	1000	300	ca. 350	180	1	1.800,00	L303
42 00 000 646	RHSV 3/3	3000	460	ca. 1000	310	1	2.530,00	L303



Straßenablaufgreifer

ein Greifer für Boden, Schaft und Konus · der perfekte Helfer zum Verlegen und Positionieren von Straßenabläufen nach DIN 4052



Art.-Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Spannbereich max. mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 648	SAG-450	150	460 - 560	ca.12	1	625,00	L303

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Rundgreifer WRG



garantiert einen sicheren Rohrtransport, mit Automatik, für alle Rohre und Rohrlängen · durch die eingebaute Automatik öffnet und schließt der Rundgreifer selbsttätig beim Aufnehmen/Ablegen des Rohres · der große Spannbereich wird über einen Steckbolzen schnell und einfach verstellt · eine Kontrollanzeige garantiert die richtige Einstellung des Spannbereiches · die leicht verstellbare Abstützvorrichtung sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Transport · der stabile Aufhängerring kann an jedes beliebige Hebezeug gehängt werden · breite Hebebänder garantieren einen schonenden und sicheren Transport auch von empfindlichen oder beschichteten Rohren · die Bänder sind mit einem Schutzschlauch versehen · Schutzbleche im unteren Bereich schützen die Hebebänder zusätzlich vor Verschleiß

Auf Wunsch kann die Aufhängung des Rundgreifers auch mit einem hydraulischen Drehkopf oder dem Kragarm KA-300 erfolgen.

Typ	WRG 1,5-47	WRG 1,5-80	WRG 5-150
Tragfähigkeit kg	1500	1500	5000
Rohraußen-Ø mm	200 - 470	300 - 800	600 - 1500
Greiferstärke mm	110	120	200
Höhe mm	930	1350	2300
Breite mm	340	350	500
Gewicht kg	56	90	390

Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
42 00 000 636	WRG 1,5-47	1	1.830,00	L303
42 00 000 637	WRG 1,5-80	1	2.435,00	L303
42 00 000 638	WRG 5-150	1	5.020,00	L303



Alu-Dreibock mit Winde



alle Modelle sind mit Seilwinde, Kurbel, Seil und drehbarem Lasthaken ausgestattet · zum schnellen Auf- und Abwickeln des unbelasteten Seiles sind die Winden mit einem Direktgang und einem Lastgang ausgerüstet (**außer DW-200**) · die Kurbel ist auch unter Last abnehmbar (**außer DW-200**) · leichte Aluminiumkonstruktion mit integrierter Seilwinde · einfacher Transport, da teleskopierbar · serienmäßig mit Fußspitzen · bei Lieferung mit Gummipplatten entfallen die Fußspitzen. Sonderausführungen aus Stahlrohr auf Anfrage

mögliches Zubehör: Gummipplatten (für festen Boden), Sicherungskette (für glatten Boden)

Typ	DW-200	DW-500	DW-530	DW-1000
Tragfähigkeit kg	200	500	500	1000
Stützenlänge min./max. m	1,18 / 1,88	2,10 / 2,50	2,40 / 3,00	2,40 / 3,00
lichte Höhe min./max. m	0,94 / 1,58	1,70 / 2,10	2,00 / 2,50	1,90 / 2,40
Hub m	5	5	7	7
Spannweite min./max. m	0,95 / 1,50	1,50 / 2,00	1,90 / 2,50	1,90 / 2,50
Seilstränge	1	1	1	2
Gewicht kg	ca. 20	ca. 35	ca. 45	ca. 45

Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
42 00 000 657	DW-200	1	655,00	L303
42 00 000 658	DW-500	1	1.375,00	L303
42 00 000 659	DW-530	1	1.815,00	L303
42 00 000 660	DW-1000	1	1.910,00	L303

Alu-Kran AK 750



der perfekte Alu-Kran für den schnellen Auf- und Abbau, ideal bei häufig wechselnden Einsatzorten · leichte Aluminium-Konstruktion · Stützenlänge verstellbar · stufenlos verstellbare Breite · auf Wunsch mit Aufstellhilfe · stufenlos verstellbare Breite · Konstruktion klappbar · leichter Transport · einfache Montage

auf Anfrage lieferbar: Alu-Kran AK 1500 (Tragfähigkeit 1.500 kg), Flaschenzug, Feststeller für Laufkatze, Aufstellhilfe

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 662	750	85	1	1.765,00	L303



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Alu-Kran AKF-HV 1000, fahrbar

Alu-Kran AKF-HV für den Einsatz auf ebenem, festen Boden · mit Laufkatze LK · leicht verfahrbar und schnell aufstellbar · leichte Aluminium-Konstruktion · Stützenlänge verstellbar · in Transportstellung leicht verfahrbar · stufenlos verstellbare Breite · Konstruktion klappbar · einfache Montage

auf Anfrage lieferbar: Flaschenzug, Feststeller für Laufkatze, Aufstellhilfe, Radsatz

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 661	1000	130	1	2.720,00	L303



Zugvorrichtung

für die fachgerechte Rohrverlegung · für Betonrohre mit Glockenmuffe · kraftvolles Zusammenziehen · einfache Bedienung mit Handpumpe

Anmerkung zur Zugkraft:

Die Zugkraft ist abhängig von Rohrgewicht und Rohroberfläche. Eine generelle Angabe ist daher nicht möglich

Gerät kompl. mit Hydraulik, Zugkette(n) 15 m lang (Typ RZA-200-430/ 1 Stück, Typ RZA-350-750 und Typ RZA-600-1250 2 Stück), Traverse

Art.-Nr.	Typ	Rohraußen-Ø mm	Hub mm	Zugkraft kg	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 649	RZA-200-430	200 - 430	130	max. ca. 500	42	1	1.885,00	L303
42 00 000 650	RZA-350-750	350 - 750	300	max. ca. 1500	ca. 177	1	4.055,00	L303
42 00 000 651	RZA-600-1250	600 - 1250	300	max. ca. 1500	ca. 317	1	5.640,00	L303



Rohrzug RZE

für sicheres Zusammenziehen von Stahlbetonrohren · für die fachgerechte Verlegung, spannen und ziehen per Knopfdruck über 2 Hydraulik-Zylinder · keine Zuleitung da Batteriebetrieb · Einsatz auch bei armierten Quadrat- und Rechteckrohren

auf Anfrage auch Ladegerät und Adapter erhältlich

Art.-Nr.	Typ	Zugkraft kg	Rohrinnen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 647	RZE-16	16000	1000 - 2500	535	1	14.775,00	L303

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Drahtseil

verzinkt

Art.-Nr.	Ø mm	Länge m	Konstruktion	Rechnerische Bruchkraft kN	Mindestbruchkraft kN	VE	EUR	KS
10 00 134 010	2	300	6 x 7 + 1 FE	2,61	2,35	1	56,00	E790
10 00 134 012	3	200	6 x 7 + 1 FE	5,88	5,29	1	60,00	E790
10 00 134 015	4	200	6 x 7 + 1 FE	10,50	9,41	1	89,00	E790
10 00 134 017	5	100	6 x 7 + 1 FE	16,30	14,70	1	68,50	E790
10 00 134 024	6	100	6 x 7 + 1 FE	23,50	21,20	1	90,00	E790
10 00 134 034	8	50	6 x 19 + 1 FE	40,50	34,80	1	78,60	E790



Drahtseilklemme


Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungen

ähnlich DIN 741

Art.-Nr.	Nenngröße ¹ mm	Gewinde	Gewicht ² kg	VE	EUR ²	KS
10 00 120 113	3,0	M4	1,4	100	5,40	G792
10 00 120 115	4,5	M5	1,5	100	6,30	G792
10 00 120 116	6,5	M5	2,1	100	7,40	G792
10 00 120 118	8,0	M6	4,1	100	11,30	G792
10 00 120 120	9,5	M8	6,8	50	20,60	G792
10 00 120 121	11,0	M8	7,2	50	23,30	G792
10 00 120 123	13,0	M10	13,0	50	33,80	G792
10 00 120 126	16,0	M12	21,0	25	52,00	G792
10 00 120 129	19,0	M12	28,0	10	75,00	G792
10 00 120 132	22,0	M14	40,0	5	117,00	G792

¹ Seil

² per 100 St.



Sicherheits-Drahtseilklemme

Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen

DIN 1142 EN 13411-5


Hinweis:

Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142 EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden


Art.-Nr.	Nenngröße ¹ mm	Gewinde	Drehmoment max. N.m	Gewicht ² kg	VE	EUR ²	KS
10 00 120 145	5,0	M5	2,2	2,1	100	12,50	G792
10 00 120 146	6,5	M6	3,85	4,0	100	18,00	G792
10 00 120 148	8,0	M8	6,6	8,2	50	31,40	G792
10 00 120 149	10,0	M8	9,9	9,2	50	30,50	G792

¹ Seil

² per 100 St.



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Kausche

mit tiefer Rille · mittelschwer · **Form B**

(ehemals DIN 6899)


Hinweis:

für Hanf- und Drahtseile geeignet

Art.-Nr.	Nenngröße ¹ mm	Rillenweite mm	Ausführung	Innenlänge/Innenweite mm	Gewicht ² kg	VE	EUR ²	KS
10 00 120 163	2,5	3	galv. verzinkt	19/12	0,5	250	5,60	G792
10 00 120 164	3,5	4	galv. verzinkt	21/13	0,8	250	5,90	G792
10 00 120 165	4,0	5	galv. verzinkt	23/14	1,0	250	7,50	G792
10 00 120 166	5,0	6	galv. verzinkt	25/16	1,6	200	9,70	G792
10 00 120 168	7,0	8	feuerverzinkt	32/20	3,0	100	17,10	G792
10 00 120 170	9,0	10	feuerverzinkt	38/24	4,7	50	18,80	G792
10 00 120 172	11,0	12	feuerverzinkt	45/28	6,8	50	25,60	G792

¹ Seil

² per 100 St.




Schäkel

geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handlungsausführung

Art.-Nr.	Bolzen	Bügel/Bolzen	Tragfähigkeit ca. kg	Innenlänge mm	Öffnungsweite mm	Gewicht	VE	EUR ¹	KS
10 00 120 200	3/16"	5	80	20	10	1,6	100	13,80	G792
10 00 120 202	1/4"	6	100	24	12	3,2	100	16,40	G792
10 00 120 205	5/16"	8	200	32	16	7,0	50	23,50	G792
10 00 120 207	3/8"	10	300	40	20	13,4	25	37,90	G792
10 00 120 209	1/2"	12	500	48	24	25,0	25	64,80	G792
10 00 120 212	5/8"	16	800	64	32	53,0	10	130,00	G792
10 00 120 214	3/4"	19	1100	74	38	92,0	2	249,00	G792
10 00 120 216	7/8"	22	1500	88	44	140,0	1	308,00	G792
10 00 120 218	1"	25	2000	96	48	215,0	1	437,00	G792

¹ per 100 St.



Rundstahlkette

EN 818-2 · Güteklasse 8 · schwarz lackiert

Art.-Nr.	Kettennennstärke mm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR ¹	KS
91 13 448 000	6	1120	1	527,00	F714
91 13 448 001	7	1500	1	672,00	F714
91 13 448 002	8	2000	1	809,00	F714
91 13 448 003	10	3150	1	1.082,00	F714
91 13 448 004	13	5300	1	1.754,00	F714
91 13 448 005	16	8000	1	2.681,00	F714
91 13 448 006	20	12500	1	4.536,00	F714
91 13 448 007	22	15000	1	5.726,00	F714
91 13 448 008	26	21200	1	8.726,00	F714

¹ Preis per 100 m

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Kettengehänge einsträngig

nach EN 818-4 · Güteklasse 8 · Anschlagteile rot lackiert · Anschlagkette schwarz lackiert

Art.-Nr.	Kettennennstärke mm	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 90° kg	Nutz-L. m	VE	EUR	KS
91 13 448 150	6	1120	1	1	30,30	F714
91 13 448 151	6	1120	2	1	36,40	F714
91 13 448 152	6	1120	3	1	42,40	F714
91 13 448 153	6	1120	4	1	48,50	F714
91 13 448 154	6	1120	5	1	54,50	F714
91 13 448 155	6	1120	6	1	60,60	F714
91 13 448 156	8	2000	1	1	37,60	F714
91 13 448 157	8	2000	2	1	46,90	F714
91 13 448 158	8	2000	3	1	56,20	F714
91 13 448 159	8	2000	4	1	65,50	F714
91 13 448 160	8	2000	5	1	74,70	F714
91 13 448 161	8	2000	6	1	84,00	F714
91 13 448 162	10	3150	1	1	49,70	F714
91 13 448 163	10	3150	2	1	62,10	F714
91 13 448 164	10	3150	3	1	74,50	F714
91 13 448 165	10	3150	4	1	87,00	F714
91 13 448 166	10	3150	5	1	99,40	F714
91 13 448 167	10	3150	6	1	111,90	F714
91 13 448 168	13	5300	1	1	78,90	F714
91 13 448 169	13	5300	2	1	99,10	F714
91 13 448 170	13	5300	3	1	119,30	F714
91 13 448 171	13	5300	4	1	139,40	F714
91 13 448 172	13	5300	5	1	159,60	F714
91 13 448 173	13	5300	6	1	179,70	F714



Kettengehänge zweisträngig

nach EN 818-4 · Güteklasse 8 · Anschlagteile rot lackiert · Anschlagkette schwarz lackiert

Art.-Nr.	Kettennennstärke mm	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° kg	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° kg	Nutz-L. m	VE	EUR	KS
91 13 448 180	6	1600	1120	1	1	54,50	F714
91 13 448 181	6	1600	1120	2	1	66,60	F714
91 13 448 182	6	1600	1120	3	1	78,70	F714
91 13 448 183	6	1600	1120	4	1	90,80	F714
91 13 448 184	6	1600	1120	5	1	103,00	F714
91 13 448 185	6	1600	1120	6	1	115,10	F714
91 13 448 186	8	2800	2000	1	1	68,90	F714
91 13 448 187	8	2800	2000	2	1	87,50	F714
91 13 448 188	8	2800	2000	3	1	106,10	F714
91 13 448 189	8	2800	2000	4	1	124,70	F714
91 13 448 190	8	2800	2000	5	1	143,30	F714
91 13 448 191	8	2800	2000	6	1	161,90	F714
91 13 448 192	10	4250	3150	1	1	94,10	F714
91 13 448 193	10	4250	3150	2	1	118,90	F714
91 13 448 194	10	4250	3150	3	1	143,80	F714
91 13 448 195	10	4250	3150	4	1	168,70	F714
91 13 448 196	10	4250	3150	5	1	193,50	F714
91 13 448 197	10	4250	3150	6	1	218,40	F714
91 13 448 198	13	7500	5300	1	1	149,90	F714
91 13 448 199	13	7500	5300	2	1	190,20	F714
91 13 448 200	13	7500	5300	3	1	230,60	F714
91 13 448 201	13	7500	5300	4	1	271,00	F714
91 13 448 202	13	7500	5300	5	1	311,00	F714
91 13 448 203	13	7500	5300	6	1	352,00	F714



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Kettengehänge dreisträngig

nach EN 818-4 · Güteklasse 8 · Anschlagteile rot lackiert · Anschlagkette schwarz lackiert

Art.-Nr.	Kettennennstärke mm	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° kg	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° kg	Nutz-L. m	VE	EUR	KS
91 13 448 210	6	2360	1700	1	1	89,20	F714
91 13 448 211	6	2360	1700	2	1	107,40	F714
91 13 448 212	6	2360	1700	3	1	125,50	F714
91 13 448 213	6	2360	1700	4	1	143,70	F714
91 13 448 214	6	2360	1700	5	1	161,90	F714
91 13 448 215	6	2360	1700	6	1	180,00	F714
91 13 448 216	8	4250	3000	1	1	113,80	F714
91 13 448 217	8	4250	3000	2	1	141,70	F714
91 13 448 218	8	4250	3000	3	1	169,60	F714
91 13 448 219	8	4250	3000	4	1	197,50	F714
91 13 448 220	8	4250	3000	5	1	225,40	F714
91 13 448 221	8	4250	3000	6	1	253,00	F714
91 13 448 222	10	6700	4750	1	1	152,20	F714
91 13 448 223	10	6700	4750	2	1	189,50	F714
91 13 448 224	10	6700	4750	3	1	226,80	F714
91 13 448 225	10	6700	4750	4	1	264,00	F714
91 13 448 226	10	6700	4750	5	1	301,50	F714
91 13 448 227	10	6700	4750	6	1	338,50	F714
91 13 448 228	13	11200	8000	1	1	245,20	F714
91 13 448 229	13	11200	8000	2	1	305,50	F714
91 13 448 230	13	11200	8000	3	1	366,00	F714
91 13 448 231	13	11200	8000	4	1	426,50	F714
91 13 448 232	13	11200	8000	5	1	487,00	F714
91 13 448 233	13	11200	8000	6	1	548,00	F714



Kettengehänge viersträngig

nach EN 818-4 · Güteklasse 8 · Anschlagteile rot lackiert · Anschlagkette schwarz lackiert


Art.-Nr.	Kettennennstärke mm	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° kg	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° kg	Nutz-L. m	VE	EUR	KS
91 13 448 240	6	2360	1700	1	1	113,40	F714
91 13 448 241	6	2360	1700	2	1	137,70	F714
91 13 448 242	6	2360	1700	3	1	161,90	F714
91 13 448 243	6	2360	1700	4	1	186,10	F714
91 13 448 244	6	2360	1700	5	1	210,40	F714
91 13 448 245	6	2360	1700	6	1	234,60	F714
91 13 448 246	8	4250	3000	1	1	143,70	F714
91 13 448 247	8	4250	3000	2	1	180,90	F714
91 13 448 248	8	4250	3000	3	1	218,10	F714
91 13 448 249	8	4250	3000	4	1	255,50	F714
91 13 448 250	8	4250	3000	5	1	292,50	F714
91 13 448 251	8	4250	3000	6	1	329,50	F714
91 13 448 252	10	6700	4750	1	1	192,80	F714
91 13 448 253	10	6700	4750	2	1	242,60	F714
91 13 448 254	10	6700	4750	3	1	292,50	F714
91 13 448 255	10	6700	4750	4	1	342,00	F714
91 13 448 256	10	6700	4750	5	1	392,00	F714
91 13 448 257	10	6700	4750	6	1	441,50	F714
91 13 448 258	13	11200	8000	1	1	311,50	F714
91 13 448 259	13	11200	8000	2	1	392,00	F714
91 13 448 260	13	11200	8000	3	1	472,50	F714
91 13 448 261	13	11200	8000	4	1	553,00	F714
91 13 448 262	13	11200	8000	5	1	634,00	F714
91 13 448 263	13	11200	8000	6	1	715,00	F714

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Markierungsanhänger

rot lackiert, zur Kennzeichnung der Güteklasse 8


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
91 13 448 020	1-Strang	1	1,10	F714
91 13 448 021	Mehrstrang	1	1,10	F714



Aufhängeglied 1-Strang

Güteklasse 8 · ohne Flachstelle · für 1-strängige Anschlagketten · rot lackiert


Art.-Nr.	Nenngröße mm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR	KS
91 13 448 030	6	1120	1	3,25	F714
91 13 448 031	7	1500	1	3,25	F714
91 13 448 032	8	2000	1	4,60	F714
91 13 448 033	10	3150	1	5,80	F714
91 13 448 034	13	5300	1	9,05	F714
91 13 448 035	16	8000	1	13,20	F714
91 13 448 036	18	10000	1	22,20	F714
91 13 448 037	20	12500	1	36,40	F714
91 13 448 038	22	15000	1	52,50	F714
91 13 448 039	26	21200	1	80,50	F714



Aufhängeglied 2-Strang

Güteklasse 8 · ohne Flachstelle · für 2-strängige Anschlagketten · rot lackiert


Art.-Nr.	Nenngröße mm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR	KS
91 13 448 050	6	1600	1	3,25	F714
91 13 448 051	7	2120	1	4,60	F714
91 13 448 052	8	2800	1	5,80	F714
91 13 448 053	10	4250	1	9,05	F714
91 13 448 054	13	7500	1	13,20	F714
91 13 448 055	16	11200	1	22,20	F714
91 13 448 056	18	14000	1	36,40	F714
91 13 448 057	20	17000	1	52,50	F714
91 13 448 058	22	21200	1	80,50	F714
91 13 448 059	26	30000	1	134,20	F714



Aufhangkopf 3- und 4-Strang

Güteklasse 8 · ohne Flachstelle · für 3- und 4-strängige Anschlagketten · rot lackiert

Art.-Nr.	Nenngröße mm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR	KS
91 13 448 070	6	2360	1	12,40	F714
91 13 448 071	7	3150	1	12,40	F714
91 13 448 072	8	4250	1	18,80	F714
91 13 448 073	10	6700	1	24,20	F714
91 13 448 074	13	11200	1	38,40	F714
91 13 448 075	16	17000	1	58,40	F714
91 13 448 076	18	21200	1	129,80	F714
91 13 448 077	20	26500	1	178,80	F714
91 13 448 078	22	31500	1	218,60	F714
91 13 448 079	26	45000	1	400,00	F714




Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Gabelkopfhaken

Güteklasse 8 - mit Schmiedefalle Typ **CB-Cartec** - rot lackiert

Art.-Nr.	Nenngröße mm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR	KS
91 13 448 090	6	1120	1	10,10	F714
91 13 448 091	7 - 8	2000	1	10,90	F714
91 13 448 092	10	3150	1	16,20	F714
91 13 448 093	13	5300	1	28,00	F714
91 13 448 094	16	8000	1	49,60	F714
91 13 448 095	20	12500	1	92,40	F714
91 13 448 096	22	15000	1	119,70	F714
91 13 448 097	26	21500	1	369,50	F714



Verbindungsglied

Güteklasse 8 - zweiteilig Typ **CL-Cartec** - rot lackiert


Art.-Nr.	Nenngröße mm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR	KS
91 13 448 110	6	1120	1	5,70	F714
91 13 448 111	7	1500	1	5,95	F714
91 13 448 112	8	2000	1	7,05	F714
91 13 448 113	10	3150	1	8,35	F714
91 13 448 114	13	5300	1	12,10	F714
91 13 448 115	16	8000	1	18,20	F714
91 13 448 116	20	12500	1	27,10	F714
91 13 448 117	22	15000	1	38,60	F714
91 13 448 118	26	21200	1	73,40	F714



Spann-Zurrkette, 1-teiliges System

nach DIN EN 12195-3 - Güteklasse 8 - Verkürzungselement mit Sicherung für den Profieinsatz - bestehend aus Zurrkette mit montierten Sicherheitshaken Typ GSE - Anschlagteile rot lackiert - Anschlagkette schwarz lackiert - Nutzlänge 3,5 m - max. Handkraft 50 daN

Art.-Nr.	Ausführung	Zurzkraft max. daN	Vorspannkraft max. daN	VE	EUR	KS
91 13 448 270	NG 8	4000	1000	1	115,30	F714
91 13 448 271	NG 10	6300	1575	1	146,70	F714
91 13 448 272	NG 13	10600	1500	1	211,80	F714



Spannschloss

mit Haken und Öse

DIN 1480

Stahl 37 - galv. verzinkt

Art.-Nr.	Gewinde	Augenweite mm	Hakenöffnung mm	Länge ohne Haken und Öse mm	Länge mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
10 00 120 406	M6	9	8,5	110	172 - 252	9,5	10	1,00	F791
10 00 120 408	M8	10	11	110	182 - 257	16,5	10	1,10	F791
10 00 120 410	M10	14	13,5	125	213 - 298	29,0	10	1,40	F791
10 00 120 412	M12	16	15,5	125	238 - 318	43,0	10	1,95	F791
10 00 120 414	M14	18	18,5	140	263 - 353	62,0	10	2,75	F791
10 00 120 416	M16	22	19	170	320 - 430	92,0	10	3,60	F791
10 00 120 420	M20	24	20,5	200	367 - 497	163,0	10	6,90	F791



Schalungsspannkette

beidseitig 1 Zugkettenhaken - geprüft - Länge 2,50 m - galvanisch verzinkt

Art.-Nr.	Kettennennstärke mm	Nutzlast kg	Gewicht kg	VE	EUR	KS
91 13 448 280	5,5	300	1,35	1	4,30	F714
91 13 448 281	8,0	600	2,8	1	7,60	F714

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Zurrgurt

Polyester · einteilig · mit Klemmschloss · 25 mm breit · nach DIN EN 12195-2

Pack à 2 Stück

Art.-Nr.	Länge m	Umreifung daN kg	VE	EUR ¹	KS
40 00 365 000	3	500	1	4,60	G851

¹ Preis per Beutel



Zurrgurt

Polyester · einteilig · mit Ratsche · 25 mm breit · nach DIN EN 12195-2

Art.-Nr.	Länge m	Umreifung daN kg	VE	EUR	KS
40 00 365 001	4	750	1	3,80	G851
40 00 365 002	6	750	1	4,80	G851



Zurrgurt

Polyester · zweiteilig · mit Ratsche · 50 mm breit · nach DIN EN 12195-2 · mit GS-Zeichen



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	zulässige Zugkraft (LC) direkt daN kg	VE	EUR	KS
40 00 365 010	6	mit Rahmenhaken	2000	1	18,50	G851
40 00 365 011	8	mit Rahmenhaken	2000	1	19,50	G851
40 00 365 012	10	mit Rahmenhaken	2000	1	21,50	G851




Zurrgurt

Polyester · zweiteilig · mit Ratsche · 50 mm breit · nach DIN EN 12195-2 · mit GS-Zeichen



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	zulässige Zugkraft (LC) direkt daN kg	VE	EUR	KS
40 00 365 015	6	mit Rundhaken	2000	1	18,30	G851
40 00 365 016	8	mit Rundhaken	2000	1	20,40	G851
40 00 365 017	10	mit Rundhaken	2000	1	21,50	G851



Zurrgurt

zweiteilig · mit Ratsche · 50 mm breit · nach EN-12195-2

Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	Umreifung daN kg	Zugkraft kg	VE	EUR	KS
45 51 003 000	8	mit Rundhaken	5000	2500	1	12,50	GT61



Zurrgurt


Polyester · zweiteilig · mit Ratsche · 50 mm breit · nach DIN EN 12195-2 · mit GS-Zeichen



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	zulässige Zugkraft (LC) direkt daN kg	VE	EUR	KS
40 00 365 020	6	mit gedrehtem Karabinerhaken	2000	1	19,80	G851
40 00 365 021	8	mit gedrehtem Karabinerhaken	2000	1	22,50	G851
40 00 365 022	10	mit gedrehtem Karabinerhaken	2000	1	24,30	G851



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Zurrgurt

mit patentiertem DoConnect-Haken · ein Haken · drei Lösungen · verwandeln Sie den neuen DoConnect in Sekundenschnelle in einen Rahmen- oder Spitzhaken, oder bilden Sie mit zwei DoConnect-Haken eine stabile Verbindung für die Umreifung oder Verlängerung von Zurrgurten · Polyester · zweiteilig · mit Ratsche · 50 mm breit · gefertigt gemäß DIN EN 12195-2 · mit GS-Zeichen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung




Art.-Nr.	Länge m	Umreifung daN kg	Zugkraft kg	VE	EUR	KS
40 00 365 030	8	4000	2000	1	25,60	G851
40 00 365 031	8	5000	2500	1	27,50	G851



Rundschlinge

aus endlosen Polyesterfasern gelegt · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-2 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · mit GS-Zeichen



Art.-Nr.	Tragfähigkeit einfach kg	Tragfähigkeit U-Form kg	Farbe	Nutz-L. m	Umfang m	VE	EUR	KS
40 00 365 200	1000	2000	violett	1	2	1	5,50	G851
40 00 365 201	1000	2000	violett	1,5	3	1	7,20	G851
40 00 365 202	1000	2000	violett	2	4	1	9,30	G851
40 00 365 203	1000	2000	violett	3	6	1	12,90	G851
40 00 365 210	2000	4000	grün	1	2	1	7,10	G851
40 00 365 211	2000	4000	grün	1,5	3	1	9,90	G851
40 00 365 212	2000	4000	grün	2	4	1	12,50	G851
40 00 365 213	2000	4000	grün	2,5	5	1	14,50	G851
40 00 365 214	2000	4000	grün	3	6	1	17,50	G851
40 00 365 215	2000	4000	grün	4	8	1	21,50	G851
40 00 365 219	3000	6000	gelb	1	2	1	10,50	G851
40 00 365 220	3000	6000	gelb	1,5	3	1	12,90	G851
40 00 365 221	3000	6000	gelb	2	4	1	15,80	G851
40 00 365 222	3000	6000	gelb	2,5	5	1	19,40	G851
40 00 365 223	3000	6000	gelb	3	6	1	21,50	G851
40 00 365 224	3000	6000	gelb	4	8	1	27,90	G851
40 00 365 230	4000	8000	grau	3	6	1	27,50	G851
40 00 365 231	4000	8000	grau	4	8	1	33,50	G851




Hebeband


zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · mit 7-facher Sicherheit · nach DIN EN 1492-1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · besserer Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · (Schlaufenbreite = halbe Bandbreite) · mit GS-Zeichen

Tf1 = Tragfähigkeit einfach eingehängt

Tf2 = Tragfähigkeit doppelt eingehängt



Best.-Nr.	Tragfähigkeit einfach kg	Tragfähigkeit U-Form kg	Farbe	Länge m	Band-B. mm	Schlaufenlänge mm	VE	EUR	KS
40 00 365 400	1000	2000	violett	2	30	200	1	14,50	G851
40 00 365 401	1000	2000	violett	3	30	200	1	14,90	G851
40 00 365 402	1000	2000	violett	4	30	200	1	18,90	G851
40 00 365 420	2000	4000	grün	2	60	300	1	20,50	G851
40 00 365 421	2000	4000	grün	3	60	300	1	24,50	G851
40 00 365 422	2000	4000	grün	4	60	300	1	29,50	G851
40 00 365 423	2000	4000	grün	5	60	300	1	35,50	G851
40 00 365 424	2000	4000	grün	6	60	300	1	40,50	G851
40 00 365 430	3000	6000	gelb	3	90	350	1	36,90	G851
40 00 365 431	3000	6000	gelb	4	90	350	1	42,80	G851
40 00 365 432	3000	6000	gelb	5	90	350	1	49,90	G851
40 00 365 433	3000	6000	gelb	6	90	350	1	57,50	G851
40 00 365 440	4000	8000	grau	3	120	425	1	48,90	G851
40 00 365 441	4000	8000	grau	4	120	425	1	59,50	G851
40 00 365 442	4000	8000	grau	5	120	425	1	67,50	G851
40 00 365 443	4000	8000	grau	6	120	425	1	76,90	G851




Achten Sie auf den richtigen Zurrwinkel



Verwenden Sie die Zurrpunkte
Nicht über die Bordwände zurren



Verwenden Sie Antirutschmatten
und Kantenschutz




Bewegungskräfte sind grösser als Haltekräfte!

Ladungssicherung verhindert Bewegung.

So selbstverständlich, wie man sich bei Fahrbeginn anschnallt, so selbstverständlich muss auch die mitgeführte Ladung gesichert werden.

Für die Berechnung der notwendigen Zurrgurte müssen die Brems-, Beschleunigungs- und kurvenkräfte berücksichtigt werden.
(Gewichtsfaktor G)

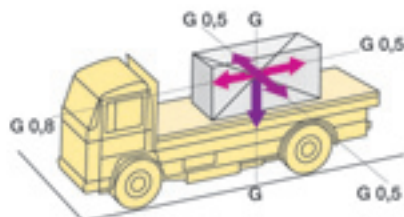

Bei einer freistehenden Verladung verwenden Sie mindestens die untenstehende Gurtmenge.



Standardratsche SR350
Anzahl Zurrgurte bei Gleitreibbeiwert $\mu = 0,3$ ohne Antirutschmatte

Winkel	S _{TF}	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t
90	250 daN	5	9	14	18	23
60	250 daN	6	11	16	21	26
30	250 daN	9	18	27	36	45

Anzahl Zurrgurte bei Gleitreibbeiwert $\mu = 0,6$ mit Antirutschmatte

1 t	2 t	3 t	4 t	5 t
2	2	3	4	5
2	3	4	5	6
2	4	6	8	9



Langarmratsche SR359
Anzahl Zurrgurte bei Gleitreibbeiwert $\mu = 0,3$ ohne Antirutschmatte

Winkel	S _{TF}	1 t	2 t	3 t	4 t	5 t
90	500 daN	3	5	7	9	12
60	500 daN	3	6	8	11	13
30	500 daN	5	9	14	18	23

Anzahl Zurrgurte bei Gleitreibbeiwert $\mu = 0,6$ mit Antirutschmatte

1 t	2 t	3 t	4 t	5 t
2	2	2	2	3
2	2	2	3	3
2	2	3	4	5

Alle angegebenen Werte sind Anhaltswerte und sind bei optimalen Verhältnissen anzunehmen.

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Zurrgurt

2-teilig · Spitzhaken · Länge: 8 m

Art.-Nr.	Ausführung	LC daN	STF daN	Umreifung daN	VE	EUR	KS
45 50 000 100	mit Langarmratsche	2000	520	4000	1	14,95	GT63
45 50 000 101	mit Langarmratsche	2500	500	5000	1	16,20	GT63
45 50 000 105	mit Standardratsche	2000	280	4000	1	9,80	GT63
45 50 000 106	mit Standardratsche	2500	300	5000	1	10,70	GT63



Kantenwinkel

KW 601

bis 100 mm mit Führungsschlitze bis 50 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45 50 000 110	1	1,50	ET63



Schutzschlauch

KS 361

weiß · Länge 250 mm · bis 50 mm Breite

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45 50 000 115	1	2,20	ET63



Sicherheits-Antirutschmatte

Black-Cat Panther

Mehrwegeinsatz · hoher Gleitreibbeiwert je nach Materialpaarung 0,81 bis 1,49 μ · bis 82,5 Tonnen pro m² belastbar · Materialstärke nur 4,5 mm · befahrbar · abwaschbar · Formzuschnitte

Art.-Nr.	L x B x S mm	Ausführung	VE	EUR	KS
45 50 000 130	150 x 150 x 4,5	8-kant	1	1,20	GT63
45 50 000 131	4000 x 150 x 4,5		1	23,40	GT63
45 50 000 132	4000 x 600 x 4,5		1	93,60	GT63




Antirutschmatte

die Granulat-Antirutschmatten erhalten Sie in 2 verschiedenen Stärken sowie andere Stärken auf Anfrage

der Gleitreibbeiwert ist 0,6 μ

Art.-Nr.	L x B x S mm	VE	EUR	KS
45 50 000 120	250 x 250 x 4	1	1,20	ET63
45 50 000 121	5000 x 250 x 4	1	15,50	ET63
45 50 000 122	250 x 250 x 8	1	2,10	ET63
45 50 000 123	5000 x 250 x 8	1	23,50	ET63



Antirutschmatte

Hilfsmittel zur Ladungssicherung, gemäß VD:2700 Blatt 14 + 15 · Antirutschmatten verbessern den Gleitreibwert · Vorteile: weniger Gesamtspannkraft beim Niederzurren, weniger gesamtzulässige Zugkraft beim Diagonalzurren · geringere Krafteinleitungen, weniger Zurrmittel

Gleitreibbeiwert μ 0,60

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x S) mm	VE	EUR	KS
45 51 002 200	5000 x 250 x 8	1	15,50	GT61
45 51 002 201	120 x 180 x 8	1	1,10	GT61

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Universal-Seilzug

Modell T

leichte Ausführung · universell einsetzbar · leicht und handlich · zum Ziehen und Spannen · Gehäuse aus hochfestem Stahlblech, schlagunempfindlich · von der Berufsgenossenschaft geprüft · mit Überlastsicherung · **mit Hebelrohr** · mit 20-m-Seil (außer Gerät 3200 daN = 10 m) · mit Spitze und angekauchtem Haken auf Handhaspel (= kleine Grundausrüstung)

5 Jahre Gewährleistung


im Rahmen der VDMA-Bedingungen, sofern für Seilzüge **Original-Greifzug-Seilzug-seile** eingesetzt werden.

Seile auf Anfrage

Art.-Nr.	Nutzkraft daN	Kraftaufwand ² kg	Seilvorschub ¹ mm	Seil-Ø mm	Gewicht (Gerät) kg	VE	EUR	KS
41 72 811 508	800	29	40	8,0	6,6	1	463,00	L725
41 72 811 516	1600	40	42	11,5	13,5	1	625,00	L725
41 72 811 532	3200	45	23	16,0	23,0	1	934,00	L725

¹ je Doppelhub

² bei Vollast



Universal-Seilzug

Modell TU

schwere Ausführung · universell einsetzbar · leicht und handlich · zum Ziehen und Spannen · bestehend aus Gerät **mit Hebelrohr**, mit 20 m Seil (außer Gerät 3200 daN = 10 m) · Seil mit Spitze und angekauchtem Haken, auf Handhaspel = kleine Grundausrüstung · das Gerät ist in jeder Lage zu verwenden, zum Ziehen, Heben und Spannen · ruckfreies, millimetergenaues Arbeiten · kompakte handliche Form · hohe Lebensdauer · **auch zum Personentransport geeignet**

5 Jahre Gewährleistung

im Rahmen der VDMA-Bedingungen, sofern für Seilzüge **Original-Greifzug-Seilzug-seile** eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Nutzkraft daN	Kraftaufwand ² kg	Seilvorschub ¹ mm	Seil-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
41 72 807 008	800	30	65	8,0	8,5	1	619,00	L725
41 72 807 016	1600	40	60	11,5	18,5	1	919,00	L725
41 72 807 032	3200	45	35	16,0	27,5	1	1.392,00	L725

¹ je Doppelhub

² bei Vollast



Hebelzug

Gehäuse und Handhebel aus Stahlblech · Rundstahlkette · Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel · automatische Lastbremse · **Hubhöhe 1,5 m**



Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	kürzester Hakenabstand mm	Gewicht mit Ketten kg	VE	EUR	KS
40 00 360 000	750	325	7	1	116,00	C792
40 00 360 001	1500	380	11	1	146,50	C792
40 00 360 002	3000	520	21	1	229,50	C792

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Kettenzug

geschlossenes Stahlblechgehäuse · hochfeste Rundstahlkette · mit Anhängenhaken und Lasthaken · niedrige Bauhöhe · geringes Gewicht · Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen · automatisch wirkende Lastdruckbremse · **Hubhöhe 3,0 m**

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Gewicht mit Ketten ca. kg	VE	EUR	KS
40 00 360 050	1000	10,0	1	119,00	B791
40 00 360 051	2000	15,0	1	169,00	B791



Seilwinde

verzinkte Ausführung · selbstbremsend · ausgestattet mit Reibungsbremse zum Halten der Last · entsprechend VBG 8 der Unfallverhütungsvorschriften · TÜV-geprüft

Zur Verwendung mit Drahtseil gemäß DIN 3051/3060, Seilfestigkeit 1770 N/mm²

Lieferung erfolgt ohne Seil

Art.-Nr.	40 00 361 050	40 00 361 051	40 00 361 052	40 00 361 053	40 00 361 054	
Zugkraft kg	350	500	750	850	1500	
Hebekraft kg	190	340	500	650	900	
Trommel-Ø mm	27	40	45	54	63	
Untersetzungsverhältnis	1/2,57	1/2,57	1/3,5	1/4,85	1/9,71	
Seil-Ø mm	3	4	5	6	7	
Seilaufnahme m	8	10	14	19	13	
L x B x H mm	125 x 50 x 96	125 x 91 x 96	155 x 99 x 128	178 x 101 x 167	201 x 120 x 170	
Art.-Nr.				VE	EUR	KS
40 00 361 050				1	76,00	C792
40 00 361 051				1	70,50	C792
40 00 361 052				1	88,40	C792
40 00 361 053				1	118,60	C792
40 00 361 054				1	188,00	C792



Stahlwinde

zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten · die Last wird auf die Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen · das Gehäuse bewegt sich durch den Einsatz der Handkurbel an der Zahnstange nach oben · Getriebe mit optimaler Übersetzung · mit Lastdruckbremse · selbsthemmende Sicherheitskurbel mit umlegbarem Griff · große Bodenplatte für sicheren Stand

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Hubhöhe ¹ mm	Bauhöhe eingefahren mm	Bauhöhe ausgefahren mm	VE	EUR	KS
91 13 410 100	1500	max. 365	725	1090	1	269,00	L749
91 13 410 101	3000	max. 350	730	1080	1	309,00	L749
91 13 410 102	5000	max. 340	730	1070	1	362,00	L749
91 13 410 103	10000	max. 420	800	1220	1	571,00	L749

¹ Klaue

Wagenheber

Typ Silverline

Überdruckventil verhindert Überlastung · große Standfläche · TÜV geprüft



Art.-Nr.	Tragfähigkeit t	Höhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
91 13 410 300	2	min. 155/max. 309	92	2,4	1	18,00	F721
91 13 410 302	4	min. 193/max. 372	120	3,3	1	29,00	F721
91 13 410 304	6	min. 195/max. 400	127	4,5	1	34,00	F721
91 13 410 306	8	min. 235/max. 475	160	5,6	1	36,00	F721
91 13 410 308	10	min. 240/max. 480	160	6,3	1	42,00	F721
91 13 410 310	12	min. 245/max. 500	173	7,5	1	49,00	F721
91 13 410 312	20	min. 250/max. 491	164	11,5	1	69,00	F721

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Rangierwagenheber

Typ Proline

Überdruckventil · Fußhebel für Schnellhub · Heben und Senken an der Pumpstange

Art.-Nr.	Tragfähigkeit t	Höhe mm	Baulänge ca. mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
91 13 410 320	1,5	min. 98/ max. 800	ohne Hebel 1095	48	1	629,00	G721
91 13 410 322	2,0	min. 80/ max. 500	ohne Hebel 730	36	1	405,00	G721
91 13 410 324	3,0	min. 130/ max. 860	ohne Hebel 1620	88	1	1.035,00	G721
91 13 410 326	6,0	min. 155/ max. 570	ohne Hebel 1395	90	1	1.087,00	G721
91 13 410 330	10,0	min. 170/ max. 670	ohne Hebel 1700	136	1	1.582,00	G721



Gabelhubwagen 2500 kg

Tandem

robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · wartungsarme Hydraulik mit Überlastsicherung · ergonomischer Griff mit allen Funktionen Heben, Fahren, Senken · fein dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für das Einfahren von Paletten an der Breitseite · Lenkräder Vollgummi · Gabelrollen Polyurethan

Art.-Nr.	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gabelbreite mm	Gabelhöhe mm	Unterfahrhöhe mm	VE	EUR	KS
91 11 442 000	1150	540	160	205 ¹	85	1	259,00	H710

¹ bei max. Hub



Gabelhubwagen

mit Wiegesystem · Anzeigeschritt 5,0 kg · für einfache Kontrollwiegungen

Tragfähigkeit 2200 kg · Lenkrolle Vollgummi, Single-Gabelrollen Polyurethan · Gabellänge 1150 mm · Tragbreite 520 mm · Hubhöhe max. 205 mm · Unterfahrhöhe 83 mm

Wiegesystem

- LCD-Anzeige für optimale blendfreie Ablesung von allen Seiten
- Anzeigengehäuse vor Nässe und Staub geschützt, gemäß IP 65
- einfache Handhabung
- manuelle Nullstellung
- Abschaltautomatik: bei Nullstellung nach 30 sec
- 0,8 % maximale Abweichung vom Wiegebereich
- inkl. Batterien 4 x 1,5 V/AA

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 01 441 734	1	849,00	H710



Hochhubstapler

Tragfähigkeit 1000 kg · Stapler für leichte Einsatzbedingungen im innerbetrieblichen Bereich · robustes Fahrgestell, geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen · manuelles Heben und Verfahren · **Schnellhub bis ca. 150 kg** · dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last · mit Metallschutzgitter für optimale Durchsicht · robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung · Feststellbremse · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taublen-blau RAL 5014

Art.-Nr.	90 00 443 380	90 00 443 381
Tragfähigkeit kg	1000	1000
Hubhöhe mm	940	1530
Lastschwerpunkt mm	600	600
Bauhöhe mm	1390	1980
Gabellänge mm	1150	1150
Tragbreite mm	540	540
Unterfahrhöhe mm	90	90
Wenderadius mm	1205	1205
Lenkräder 150 x 40 mm	Polyurethan	Polyurethan
Gabelrollen 75 x 78 mm	Polyamid	Polyamid
Gewicht kg	168	194

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 00 443 380	1	939,00	D793
90 00 443 381	1	978,00	D793

Yale
PROMAT
QUALITÄT SERZEUGNIS



9000443381
9000443380

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Tiefmuldenkarre

Allcar 85

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr 34 mm Ø · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Tiefmulde 85 Liter · mit profiliertem Wulstrand · Blechstärke 0,9 mm · vordere Muldenabstützung · Kunststoffgriffe · montiert · Versandeinheit bei unmontierter Lieferung: 12 Stück Gestelle im Stapel, Mulden/Räder auf einer Palette

Art.-Nr.	Bereifung	VE	EUR	KS
42 00 000 303	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager	1	69,60	L953
42 00 000 302	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	1	73,50	L953
42 00 000 304	vollgeschäumtes Rad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellager mit Achse	1	105,70	L953

Ersatzteile				
Art.-Nr.		VE	EUR	KS
42 00 000 305	Ersatzmulde 85 l · passend für Allcar 85 · verzinkt · gelocht	1	39,50	L953
42 00 000 306	Luftrad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.	1	43,30	L953
42 00 000 307	vollgeschäumtes Rad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.	1	75,90	L953



Tiefmuldenkarre

Allcar 100

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr 34 mm Ø · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter · mit profiliertem Wulstrand · Blechstärke 0,9 mm · vordere Muldenabstützung · Kunststoffgriffe · montiert · Versandeinheit bei unmontierter Lieferung: 12 Stück Gestelle im Stapel, Mulden/Räder auf einer Palette

Art.-Nr.	Bereifung	VE	EUR	KS
42 00 000 309	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager	1	82,90	L953
42 00 000 308	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	1	85,70	L953
42 00 000 310	vollgeschäumtes Rad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellager mit Achse	1	118,00	L953

Ersatzteile				
Art.-Nr.		VE	EUR	KS
42 00 000 311	Ersatzmulde 100 l · passend für Allcar 100 · verzinkt · gelocht	1	48,70	L953
42 00 000 306	Luftrad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.	1	43,30	L953
42 00 000 307	vollgeschäumtes Rad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.	1	75,90	L953



Tiefmuldenkarre

Bau 90

komplett verschweißt und montiert · Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Gestell und Mulde grün pulverbeschichtet · Mulde aus Stahlblech · mit umlaufender Drahteinlage · ca. 90 Liter · mit Muldenverstärkung und Muldenabstützung · Kunststoffgriffe

Art.-Nr.	Bereifung	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 318	Luftrad 400/100 auf Polypropylen-Felge, mit Kunststoffgleitlager	90	1	87,60	L953

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Profi-Schubkarre

Praktica 85

muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr 34 mm Ø · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde 85 Liter · Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage · Blechstärke 1,00 mm · handfreundliche Holzgriffe · montiert · Versandeinheit bei unmontierter Lieferung: 15 Stück Gestelle im Stapel, Mulden/Räder auf einer Palette

Art.-Nr.	Bereifung	Inhalt I	VE	EUR	KS
42 00 000 317	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager	85	1	78,40	L953
42 00 000 316	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	85	1	82,50	L953

Ersatzteile					
Art.-Nr.			VE	EUR	KS
42 00 000 306	Luftrad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.		1	43,30	L953
42 00 000 307	vollgeschäumtes Rad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.		1	75,90	L953



Profi-Bauschubkarre

Export 85

Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt · Stahlrohr 34 mm Ø · Wandstärke 1,5 mm · Fußverstärkung · verzinkte Mulde 85 Liter · Blechstärke 1,20 mm · Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage · handfreundliche Holzgriffe · montiert · Versandeinheit bei unmontierter Lieferung: 10 Stück komplett auf Palette

Art.-Nr.	Bereifung	Inhalt I	VE	EUR	KS
42 00 000 314	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager	85	1	109,70	L953
42 00 000 315	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	85	1	106,10	L953

Ersatzteile					
Art.-Nr.			VE	EUR	KS
42 00 000 306	Luftrad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.		1	43,30	L953
42 00 000 307	vollgeschäumtes Rad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.		1	75,90	L953



Profi-Tiefmuldenkarre

Eurocar 100

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenem Kippbügel · Stahlrohr 34 mm Ø · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte, schmale Tiefmulde 100 Liter · Blechstärke 1,00 mm · mit profiliertem Wulstrand · vordere Muldenabstützung · handfreundliche Holzgriffe · montiert · Versandeinheit bei unmontierter Lieferung: 15 Stück Gestelle im Stapel, Mulden/Räder auf einer Palette

Art.-Nr.	Bereifung	Inhalt I	VE	EUR	KS
42 00 000 313	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager	100	1	99,90	L953
42 00 000 312	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	100	1	105,20	L953

Ersatzteile					
Art.-Nr.			VE	EUR	KS
42 00 000 306	Luftrad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.		1	43,30	L953
42 00 000 307	vollgeschäumtes Rad, 400/100 · auf Stahlblechfelge · mit Kugellager mit Achse kpl.		1	75,90	L953



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Winkleisenkarre

Matador

stabiles Winkleisengestell · verschweißter, lackierter Kasten 85 Liter · Blechstärke 1,25 mm · vordere, sehr stabile Muldenabstützung · handfreundliche Holzgriffe · montiert

Art.-Nr.	Bereifung	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 430	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager	85	1	153,00	L953



Schubkarre

Garten 85

Stahlrohr-Ø 30 mm · Wandstärke 1,5 mm · Gestell grün pulverbeschichtet · verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 0,9 mm · Kunststoffgriffe · Luftrad 400 / 100 auf Polypropylen-Felge, mit Kunststoff-Gleitlager

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR	KS
40 00 818 164	85	1	48,00	G592



Schubkarre

Muldenkarre Ideal

mit nahtlos gezogener verzinkter Mulde · Muldenstärke 1,25 mm · Muldenrand mit ganzer Rundeiseneinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · Untergestell braun lackiert · Inhalt 90 l

Art.-Nr.	Bereifung	VE	EUR	KS
42 00 901 055	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Nylonlager	1	a. Anfrage	-
42 00 901 056	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	1	a. Anfrage	-
42 00 901 057	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager, polymeres Rad	1	a. Anfrage	-



Schubkarre

Betonkarre · mit nahtlos gezogener verzinkter Mulde · Muldenstärke 1,25 mm · Muldenrand im vorderen Bereich mit Rundeiseneinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · Untergestell lackiert · Inhalt 90 l

Art.-Nr.	Bereifung	VE	EUR	KS
42 00 901 058	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	1	72,90	L582
42 00 901 059	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager, polymeres Rad	1	100,30	L582



Schubkarre

Kipp-Car

mit nahtlos gezogener Mulde · Muldenrand mit ganzer Rundeiseneinlage verstärkt · Mulde verzinkt · Befestigungsschrauben versenkt · Inhalt 85 l

Kipp-Car, die Baukarre mit der günstigen Gewichtsverlagerung und langen Lebensdauer!

Art.-Nr.	Bereifung	VE	EUR	KS
42 06 758 019	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	1	81,70	L582

Schubkarre

Fagro F85

die optimale Schwerpunktlage (80% trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung zeichnet die Fagro Schubkarre aus · weitere Qualitätsmerkmale: mit nahtlos gezogener Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · stabiles Untergestell schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe · besonders für Garten- und Landschaftsbau geeignet · Inhalt 85 l

Art.-Nr.	Bereifung	VE	EUR	KS
42 05 100 115	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	1	104,20	L582



Schubkarre

Fagro F95

optimale Schwerpunktlage (80% trägt das Rad) · sichere, präzise Führung · nahtlos gezogene Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · stabiles Untergestell · schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe · Tragfähigkeit 200 kg · besonders für Garten- und Landschaftsbau geeignet · Inhalt 95 l

Art.-Nr.	Bereifung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 06 758 021	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager		1	104,00	L582
42 06 758 022	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	mit Kippbügel	1	107,60	L582



Stein- und Kaminholzkarre

mit 2 Rädern · große Gitter-Auflagefläche · hohe Tragkraft · veränderbarer Schwerpunkt durch verstellbares Rad

Art.-Nr.	Bereifung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 06 758 018	Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge	30	1	139,00	L582



Kippjapaner

Compact

Winkelisengestell mit Kunststoffgriffen · 100 %ige Entleerung · leichter Kippvorgang, 180° kippbar · Gesamtbreite 78 cm · in 3 Größen lieferbar: 150 Liter, 200 Liter, 250 Liter · Kran-Ösen

Art.-Nr.	Bereifung	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 431	400/100 auf Stahlblechfelge, mit Rollenlager	150	1	418,00	L953
42 00 000 432	400/100 auf Stahlblechfelge, mit Rollenlager	200	1	443,00	L953
42 00 000 433	400/100 auf Stahlblechfelge, mit Rollenlager	250	1	494,00	L953



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Transportkarren

Typ 260

Räder mit Rollenlager

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Radgröße mm	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	VE	EUR	KS
42 06 758 017	500	260 x 85	190 x 500	1200	1	107,00	L582




Transportkarren

Typ 400

Räder mit Kugellager

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Radgröße mm	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	VE	EUR	KS
42 06 758 016	500	400 x 100	190 x 620	1200	1	124,00	L582



9000443139

9000443058



Stapelkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Luftbereifung · **Tragfähigkeit 200 bzw. 300 kg**

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	VE	EUR	KS
90 00 443 139	200	250 x 320	1150	1	79,00	D710
90 00 443 058	300	250 x 320	1300	1	92,00	D710



Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Luftbereifung · **Tragfähigkeit 250 kg**

Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gewicht kg	Rad-Ø mm	VE	EUR	KS
90 00 443 049	250	170 x 400	1150	10	260	1	74,50	D710

Fußluftpumpe

komplett mit Manometer · Schlauch · Hebelaufstecknippel und Reduziernippel · für PKW, Schubkarren usw.



Art.-Nr.	Leistung bar	VE	EUR	KS
40 00 363 130	7	1	14,50	H793

Fußluftpumpe

mit Doppelzylinder · komplett mit Manometer · Schlauch · Hebelaufstecknippel und Reduziernippel



Art.-Nr.	Leistung bar	VE	EUR	KS
40 00 363 135	ca. 6 - 8	1	22,60	H793

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Kunststoff-Schuttrohr

zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung · für alle Geschoßhöhen geeignet durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten · Kettenende mit Karabinersicherheitsshaken · durch konische Form ineinander stapelbar, daher äußerst platzsparend beim Transport

Ausführung Polyethylen

Art.-Nr.	Ø oben m	Ø unten m	Länge m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 546	0,50	0,40	1,10	9,5	5	52,70	L582



4200000547



4200000548



Kunststoff-Schutttrichter

mit zwei Ketten · zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung · für alle Geschoßhöhen geeignet durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten · Kettenende mit Karabinersicherheitsshaken · durch konische Form ineinander stapelbar, daher äußerst platzsparend beim Transport

Polyethylen

Art.-Nr.	42 00 000 547	42 00 000 548
Länge m	0,55	1,30
Einfüllöffnung-Breite m	0,65	0,65
Einfüllöffnung-Höhe m	0,25	0,25
Einfüllöffnung-Tiefe m	0,70	0,70
Ø oben m	0,50	0,50
Ø unten m	0,40	0,40
Gewicht kg	6	13

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 547	kurz	1	88,50	L582
42 00 000 548	lang	1	141,00	L582



Kunststoff-Schuttrohrabzweig

mit vier Ketten · zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung · für alle Geschoßhöhen geeignet durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten · Kettenende mit Karabinersicherheitsshaken · durch konische Form ineinander stapelbar, daher äußerst platzsparend beim Transport

Ausführung Polyethylen

Art.-Nr.	Ø oben m	Ø unten m	Länge m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 545	0,50	0,40	1,10	16	1	240,00	L582



Schuttrohr-Zwischenbefüllung

mit zwei Ketten

Ausführung Polyethylen

Länge m	1,10
Einfüllöffnung-Breite m	0,65
Einfüllöffnung-Höhe m	0,25
Ø oben m	0,50
Ø unten m	0,40
Gewicht kg	13,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 553	1	167,00	L582



Handwinde für Schuttröhre

ist in Verbindung mit Trägergestell einsetzbar · durch den Einsatz der Handwinde erreichen Sie bei der Aufhängung der Schuttrutsche erhebliche Zeitvorteile · die Handhabung wird wesentlich erleichtert · bedenken Sie, daß das Eigengewicht einer Schuttrutsche bereits bei einer Länge von 10 m ca. 100 kg beträgt · beim Einsatz der Handwinde wird das Trägergestell benötigt · die Handwinde wird während der Aufbauphase in das Trägergestell eingesteckt · nach dem Aufbau wird die Handwinde aus dem Trägergestell herausgenommen · es wird dann der Trichter aufgesetzt



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 552	20 m Seil	1	382,00	L582

Trägergestell für Handwinde (für Schuttröhre)



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 551	1	78,00	L582

Gerüstbefestigung für Trägergestell

zur sicheren Montage der Schuttröhre

in Verbindung mit Trägergestell für Handwinde einsetzbar



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 549	1	83,00	L582

Brüstungshalter für Trägergestell

zur sicheren Montage der Schuttröhre

in Verbindung mit Trägergestell für Handwinde einsetzbar



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 550	1	178,50	L582

Staubschutzhülle für Schuttröhre

mit Gummizug



Art.-Nr.	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 554	0,3	1	17,00	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Container-Abdeckplane

PVC · mit Öffnung für Schuttröhre · durch eine PVC-Gewebeplane mit einer Reißfestigkeit von 660 g/qm können Sie ihre Schuttcontainer staubdicht abdecken · sechs Ösen an einer Plane ermöglichen eine entsprechende Befestigung am Container

Art.-Nr.	B x L m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 555	2,80 x 4,70	10,5	1	221,50	L582



Transportsack

Big Bag

zum **einmaligen** Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet

Art.-Nr.	Größe cm	Tragfähigkeit kg	VE	EUR	KS
40 00 818 095	90 x 90 x 90	1500	1	15,50	F591



Transportsackgestell

für Transportsäcke Big Bag · einfacher Aufbau durch Stecksystem · mit höhenverstellbaren Haltern

Lieferung ohne Big Bag

Art.-Nr.	L x B x H m	VE	EUR	KS
42 06 758 014	1,01 x 1,01 x 1,40	1	54,00	L582



Containernetz

engmaschig · Maschenweite 40 mm · für die einfache, schnelle und den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Sicherung Ihrer Ladung in Kipp- oder Abfallcontainern · durch die 40 mm Maschen besonders geeignet für sperriges Gut z.B. grober Bauschutt, Natursteine oder ähnliches · **4 Karabinerhaken aus PPM, knotenlos, zur Befestigung an den Kranaufhängeösen** · eingearbeitetes Randseil passt sich der Containerform an

Preis ohne Container

Art.-Nr.	Farbe	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 06 758 012	blau	1,6	1	55,00	L582



Containernetz

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm

(ohne Befestigungsleine)

Art.-Nr.	Größe	Stärke mm	VE	EUR	KS
40 00 818 821	2,5 x 3,0 m	2,3	1	37,50	E590
40 00 818 820	3,5 x 5,0 m	3,0	1	74,50	E590
40 00 818 822	3,5 x 6,0 m	3,0	1	89,50	E590

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Containernetz

Kunststoffplane aus Polyethylen-Gewebe (luftdurchlässiges Kunststoffgewebe) mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,5 m · dunkelgrün · ohne Spannleine

Art.-Nr.	Größe	VE	EUR	KS
42 01 010 141	3,5 x 5,0	1	66,50	F791
42 01 010 142	3,5 x 7,0	1	92,80	F791

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 01 010 143	Netzrandleine 6 mm, Polyethylen, grün	1	0,70	F791
42 01 010 144	Netzrandleine 5 mm, Nylon, weiß	1	0,90	F791
42 01 010 145	Netzrandleine 8 mm, Nylon, weiß	1	1,60	F791
42 01 010 146	Gummispannschlaufe mit Haken 140 x 5 mm	1	0,90	F791

Schmalz



Baurolle

mit drehbarem Lasthaken mit Hakensicherung · Ø 220 mm, zulässige Hakenlast 250 kg · bis Seil-Ø 28 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 577	ohne Kreuzbügel	ca. 3,2	1	86,60	F791
42 00 000 001	mit Kreuzbügel	ca. 3,6	1	107,00	F791

Schmalz



Eimerseil

aus Hanfseil · eine Seite glatt, die andere Seite mit Feuerwehr-Karabinerhaken

Eimerseile können auf Wunsch (Sonderanfertigung) auch mit Drehwirbel ausgestattet werden

Auf Anfrage erhalten Sie auch andere Abmessungen

Art.-Nr.	Länge m	Ø mm	VE	EUR	KS
42 00 000 247	25	16	1	32,40	F791
42 00 000 248	25	18	1	38,90	F791

Schmalz



Mehrzweckseil

aus Polypropylen · 3-schäftig gedreht · nach DIN EN 699 · als Docke oder Minitrosse gewickelt

Länge je Spule = 10 m					
Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR	KS	
40 00 816 704	8,0	1	4,70	F591	
40 00 816 705	10,0	1	5,70	F591	

OVERMANN
GMBH & CO. KG



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



PE-Baufolie

transparent · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz +/- 5%

VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle

Art.-Nr.	Stärke µm	VE	EUR	KS
20 00 227 210	100	1	a. Anfrage	-
20 00 227 212	120	1	a. Anfrage	-
20 00 227 220	200	1	a. Anfrage	-

PE-Baufolie

transluzent = aus Regenerat · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz +/- 5%

VE = 1 Rolle / Preis per Rolle

Art.-Nr.	Stärke µm	VE	EUR	KS
20 00 227 310	100	1	a. Anfrage	-
20 00 227 312	120	1	a. Anfrage	-
20 00 227 320	200	1	a. Anfrage	-



Gewebeplane

100 g/m² · oliv · diese Planen werden aus Bändchen-Gewebeplanen mit PE-Beschichtung hergestellt · so entsteht ein äußerst robustes, flexibles, wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die fertige Plane verfügt weiterhin über eine Randverstärkung, sowie über haltbare Aluminiumösen · die Plane ist UV-stabilisiert · SB-tauglich · einzeln verpackt · Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich

VE = Stück

Art.-Nr.	Abmessung m	VE	EUR ¹	KS
20 00 227 100	2 x 3	1	5,50	E590
20 00 227 101	3 x 4	1	11,00	E590
20 00 227 102	3 x 5	1	13,50	E590
20 00 227 103	4 x 5	1	18,00	E590
20 00 227 105	4 x 6	1	21,50	E590
20 00 227 109	5 x 6	1	26,50	E590
20 00 227 104	6 x 8	1	42,50	E590
20 00 227 107	6 x 10	1	53,00	E590
20 00 227 108	8 x 10	1	71,00	E590
20 00 227 110	10 x 12	1	106,00	E590

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

DELTA®-Mauerwerkssperre

Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit · allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-10.13-SKZ-301 SKZ Würzburg · auch als Feuchtigkeitssperre unter Estrich geeignet

VE = 12 RI. á 25 m (1 Krt.)

Art.-Nr.	L x B cm	VE	EUR	KS
42 00 000 593	25 x 11,5	12	a. Anfrage	-
42 00 000 594	25 x 17,5	12	a. Anfrage	-
42 00 000 595	25 x 24,0	12	a. Anfrage	-
42 00 000 596	25 x 30,0	12	a. Anfrage	-
42 00 000 597	25 x 36,5	12	a. Anfrage	-
42 00 000 598	25 x 50,0	12	a. Anfrage	-



DELTA®-NB

Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen

Art.-Nr.	L x B m	VE	EUR	KS
42 00 000 588	20 x 1,0	1	a. Anfrage	-
42 00 000 589	20 x 1,5	1	a. Anfrage	-
42 00 000 590	20 x 2,0	1	a. Anfrage	-
42 00 000 591	20 x 2,4	1	a. Anfrage	-
42 00 000 592	20 x 3,0	1	a. Anfrage	-



DELTA®-MS

Sauberkeitsschicht unter Betonsohlen, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen

Art.-Nr.	L x B m	VE	EUR	KS
42 00 000 583	20 x 1,0	1	a. Anfrage	-
42 00 000 584	20 x 1,5	1	a. Anfrage	-
42 00 000 585	20 x 2,0	1	a. Anfrage	-
42 00 000 586	20 x 2,4	1	a. Anfrage	-
42 00 000 587	20 x 3,0	1	a. Anfrage	-



DELTA®-TERRAXX

Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare senkrechte und waagerechte Untergründe entsprechend DIN 18195 und DIN 4095 · mit integriertem Selbstkleberand · ideal als Horizontaldränung geeignet

Art.-Nr.	L x B m	VE	EUR	KS
42 00 000 582	12,5 x 2,40	1	a. Anfrage	-



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Baueimer

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel 5 mm · Liter-Skala

Art.-Nr.	Inhalt l	Ausführung	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 012	12		1	2,00	F591
40 00 818 022	12	mit Kreuzboden	1	4,90	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Baueimer

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel 6 mm · mit Kreuzboden · Liter-Skala

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	Höhe mm	Innen-Ø mm	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 023	niedrige Form	20	270	360	1	3,30	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Stahlblecheimer

verzinkt

Art.-Nr.	Inhalt l	Ø mm	Höhe mm	VE	EUR ¹	KS
90 00 466 960	9,5	280	280	12	12,80	F691
90 00 466 961	12,5	300	300	12	13,90	F691

¹ Preis per St.



Baueimer

blau · kranbar · verstärkter Boden · mit Metallösen · verz. 7 mm Bügel mit Sicke · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff · Liter-Skala · TÜV/GS-geprüft ·



Art.-Nr.	Inhalt l	Ausführung	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 045	12	schwer	1	8,60	F591
40 00 818 047	20	schwer	1	12,00	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Baueimer



blau · kranbar · **schwere Ausführung** · mit Metallösen · verz. 9 mm Bügel mit Sicke · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff · mit Typenschilder · TÜV/GS-geprüft



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 049	40	1	24,00	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Mörtelkübel



blau · kranbar · schwere Ausführung, mit verstärktem Boden · umlaufender Rohrrahmen · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff · mit Typenschilder · TÜV/GS-geprüft



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 050	90	1	77,50	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Mörtelkübel

schwarz · mit Kreuzboden

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 025	ohne Bügel	40	1	7,70	F591
40 00 818 026	mit Bügel	40	1	16,50	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Mörtelkübel

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung · Liter-Skala · Literangabe am Rand

Art.-Nr.	Inhalt l	Höhe mm	Innenmaß mm	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 040	65	340	550	1	7,50	F591
40 00 818 042	90	380	650	1	9,50	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Mörtelkasten

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · rechteckig · mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung · Liter-Skala · Literangabe am Rand

Art.-Nr.	Inhalt l	Höhe mm	Innenmaß mm	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 035	65	310	740 x 400	1	9,50	F591
40 00 818 036	90	320	780 x 490	1	10,50	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



■ Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Vielzweckwanne

aus schlagfestem, bruchsicherem Kunststoff im praktischen Design - einsetzbar als Wäschebehälter, Blumenkasten, Ölauffangwanne, Transportkasten usw.

Art.-Nr.	Inhalt l	Innenmaß mm	Farbe	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 092	40	650 x 400 x 180	schwarz	1	18,00	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Kalkspaten

Stiel aus 3/4" Eisenrohr - mit Knopf - schwarz lackiert

Art.-Nr.	Gesamt-L. cm	VE	EUR	KS
40 00 818 070	110,0	5	15,00	F591



Fertigmörtelbehälter

kranbar - mit umlaufendem Rohrrahmen - TÜV/GS-geprüft



Art.-Nr.	Inhalt l	Farbe	VE	EUR ¹	KS
40 00 818 080	200	gelb	1	148,00	F591
40 00 818 081	200	blau	1	148,00	F591

¹ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage



Mörtel-Verfüll-Spritze

besonders geeignet zum Verfüllen von Maueröffnungen und Stahlzargen mit Mörtel (Körnung 0 - 3 mm)

durch ein patentiertes System lässt sich der verarbeitungsfertige Mörtel (ca. 500 ml) einfach ansaugen und an den gewünschten Ort spritzen

Art.-Nr.	Material	VE	EUR	KS
40 00 816 610	Kunststoff	1	89,00	F591
40 00 816 612	Edelstahl	1	340,00	F591

Zubehör Dichtungssatz

Art.-Nr.	passend für	VE	EUR	KS
40 00 816 614	4000816610 Kunststoff	1	8,00	E590
40 00 816 616	4000816612 Edelstahl	1	8,50	E590

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Stahlrohr-Gerüstbock, lackiert

müba Gerüstböcke, stabil und sicher · stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion · absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung · berufsgenossenschaftlich zugelassen · handlich im Einsatz



Art.-Nr.	42 00 000 558	42 06 810 105	42 06 810 115	42 06 810 125
Breite cm	120	120	120	150
Höhe cm	75	100	120	120
Gewicht kg	15	19	21	22
Verstellbereich cm	75 - 130	100 - 175	120 - 195	120 - 195
Tragfähigkeit kg	1500	1500	1500	1200

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 558	mit Pfostenhalterung	10	50,60	L582
42 06 810 105	mit Pfostenhalterung	1	52,40	L582
42 06 810 115	mit Pfostenhalterung	1	54,10	L582
42 06 810 125	mit Pfostenhalterung	1	62,50	L582

Zubehör				
Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 06 758 007	Universalgeländerpfosten	1	16,90	L582
42 06 758 008	Geländerpfosten, zum Einstecken · mit geschlossenem Bretthaltern · lackiert	1	8,30	L582

Stahlrohr-Gerüstbock, verzinkt

müba Gerüstböcke, stabil und sicher · stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion · absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße · zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung · berufsgenossenschaftlich zugelassen · handlich im Einsatz



Art.-Nr.	42 00 000 559	42 06 810 110	42 06 810 120	42 06 810 130
Breite cm	120	120	120	150
Höhe cm	75	100	120	120
Gewicht kg	15	19	21	22
Verstellbereich cm	75 - 130	100 - 175	120 - 195	120 - 195
Tragfähigkeit kg	1500	1500	1500	1200

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 559	mit Pfostenhalterung	10	65,50	L582
42 06 810 110	mit Pfostenhalterung	1	73,00	L582
42 06 810 120	mit Pfostenhalterung	1	77,50	L582
42 06 810 130	mit Pfostenhalterung	1	82,00	L582

Zubehör				
Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 06 758 011	Geländerpfosten, zum Einstecken · mit geschlossenem Bretthaltern · verzinkt	1	12,50	L582



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Treppenhaus-Gerüstbock

auf engstem Raum einsetzbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 5,30 m · einzeln in der Höhe verstellbare FüÙe · Bohlen können oben und unten auf den Rahmen aufgelegt werden · Rahmen im Raster von 10 cm verstellbar · FüÙe im Raster von 1 cm einzeln verstellbar (max. 0,87 m)

Geländerpfosten ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Tragfähigkeit kg	300			
Breite m	0,95			
Höhe m	1,90			
ausziehbar bis max. m	3,30			
Auflage m / m	oben: 0,85 / unten: 0,56			
Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 06 758 013	lackiert	1	139,00	L582



Kurbel-Gerüstbock

Kurbelgerüstböcke sind stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln · jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar ohne die Arbeitsbühne abbauen und wieder aufbauen zu müssen, dadurch arbeiten Sie in der ergonomisch günstigen Höhe und sparen erhebliche Zeit bei den Umrüstarbeiten

Zubehör: Kurbel für Gerüstbock Art.-Nr. 4206822010

Art.-Nr.	42 06 820 220	42 06 820 201	42 00 000 560	42 06 820 202	42 00 000 561	
Ausführung	lackiert	verzinkt	lackiert	verzinkt	verzinkt	
Breite cm	120	120	150	150	150	
Höhe cm	120	120	120	120	170	
Verstellbereich cm	120 - 195	120 - 195	120 - 195	120 - 195	170 - 300	
Tragfähigkeit kg	1600	1600	1600	1600	1500	
Art.-Nr.				VE	EUR	KS
42 06 820 220				1	122,00	L582
42 06 820 201				1	153,50	L582
42 00 000 560				5	125,00	L582
42 06 820 202				5	155,00	L582
42 00 000 561				5	199,00	L582



Kurbel für Gerüstbock

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 822 010	1	13,50	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Gerüstständer

Standard

braun lackiert · Außenrohr-Ø 51 mm · Innenrohr-Ø 42 mm ·
mit Bohrungen für Steckbolzen und U-Kopf

Art.-Nr.	Größe	Höhe m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 304	1	0,55 - 0,90	ca. 6,0	1	17,70	J694

Putz-Gerüstbock, lackiert

bietet Ihnen eine große Arbeitsstandfläche · kein ständiges Umsetzen Ihrer Gerüste · zeitsparend, schnelles Ein- und Ausrüsten von Räumen aller Art · nach Bedarf höhenverstellbar von 0,55 bis 0,90 m · stabile, hohe Tragfähigkeit · kostensparend, kein Holzverschnitt durch Teleskopkonstruktion · seitlich G78 ausziehbar von 1,50 bis 4,20 m

Breite cm	150
Höhe cm	55
Verstellbereich cm	55 - 90
Gewicht kg	32

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 563	1	69,50	L582

Schutzgeländerzwinge verzinkt

findet Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen als Absturzsicherung · die Schutzgeländerzwingen entsprechen den Anforderungen der **Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen**, nach BGG 928 (04/94) für Einsatzhöhen bis 40 m über Gelände · der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3 cm vervollständigt · stufenlose Einstellung durch robustes Gewinde · Aufbauhöhe max. 40 m, Abstand 2,00 m · universell einsetzbar durch Drehgelenke · Sicherheit durch stabile Konstruktion · einfache Montage

Stahl verzinkt						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe cm	Verstellbereich cm	VE	EUR	KS
42 00 000 542	Schutzgeländerzwing Gr. 1	100	0 - 40	25	38,00	L582
42 00 000 543	Schutzgeländerzwing Gr. 2	100	0 - 70	25	42,00	L582

Brüstungs-Schutzgeländerzwinge

die Brüstungsschutzgeländerzwinge findet Anwendung an Betonbrüstungen als Absturzsicherung · entspricht den Anforderungen der **Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen**, nach BGG 928 (04/94) für Einsatzhöhen bis 40 m über dem Gelände

Stahl verzinkt						
Art.-Nr.	Höhe cm	Verstellbereich cm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 541	100	8 - 40	7,2	1	43,00	L582

Sehake



müba



müba



müba



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Klappbock

für alle Handwerker universell verwendbar · standfest · zusammenklappbar · wetterfester Stufenbelag aus wasserfest verleimtem Mehrschichtenholz

Art.-Nr.	B x H cm	VE	EUR	KS
40 00 818 270	60 x 70	1	81,00	G592
42 00 000 562	100 x 70	10	58,00	L582



Konsolgerüst Typ 150, verzinkt

das müba Konsolgerüst Typ 150 darf als Fanggerüst und als Arbeitsgerüst der Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420 verwendet werden · die zulässige Nutzlast beträgt 1,5 kN je qm · bei Nutzung als Fanggerüst darf der Belag höchstens 3,00 m unterhalb der Absturzkante liegen

Breite cm	130
Höhe cm	250
Plattformbreite cm	120
Gewicht kg	26

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 513	30	81,50	L582



Stufenschalung

mit Flachwinkel, lackiert

ideal zur kostensparenden Einschalung von Treppenstufen, kein Kantholzverschnitt mehr · stufenlos im Längenmaß einstellbar · Stufenhöhe 17,5 cm



Ausführung	Stahl lackiert
Breite cm	18
Länge cm	80
Gewicht kg	8
Verstellbereich m	0,80 - 1,45

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 536	1	33,20	L582



Stufenschalung

mit Eckwinkel, verzinkt

ideal zur kostensparenden Einschalung von Treppenstufenm, kein Kantholzverschnitt mehr · stufenlos im Längenmaß einstellbar · Stufenhöhe 17,5 cm

Ausführung	Stahl verzinkt
Breite cm	18
Länge cm	91
Gewicht kg	8,2
Verstellbereich m	0,90 - 1,55

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 537	1	39,60	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Teleskoprohr

Stahl verzinkt · für die Erstellung einer Treppe werden 90 Teleskoprohre Gr. 1 und 10 Teleskoprohre Gr. 2 benötigt



Bezeichnung	Teleskoprohr Gr. 0	Teleskoprohr Gr. 1	Teleskoprohr Gr. 2
Breite cm	5	5	5
Länge cm	75	92	146
Gewicht kg	2,5	2,7	3,2
Verstellbereich m	0,75 - 1,15	0,92 - 1,60	1,46 - 2,00
Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR KS
42 00 000 538	Teleskoprohr Gr. 0	1	11,35 L582
42 00 000 539	Teleskoprohr Gr. 1	1	11,85 L582
42 00 000 540	Teleskoprohr Gr. 2	1	12,80 L582

Luftkissen-Gitterfolie für Teleskoprohre

zur Erstellung der Lauffläche für eine vollgewendelte Treppe (16 Stufen) werden ca. 2 Stunden benötigt · der Lauf braucht nicht mittig unterstützt werden · die Arbeit kann von einer Person erledigt werden · das System ist wiederverwendbar, deshalb auch kein Entsorgungsproblem · als Schalhaut verwenden wir eine Luftkissen-Gitterfolie, die die Abstände der jeweiligen Schalungsträger bis zu maximal 5 cm bequem überbrückt · diese Gitterfolie ist oft wiederverwendbar und daher kostensparend · für die sichere Begehrbarkeit, insbesondere für die des Eisenflechters, sorgt eine Streckmetallmatte, die mittig auf die Lauffläche gebunden wird · auch das Ausschalen ist sicherer und leichter



Art.-Nr.	Ausführung	B x L m	Gewicht kg	VE	EUR KS
42 00 000 535	Stahl	1,50 x 25,00	19	1	155,00 L582

Baustellentreppe, Stahl verzinkt

zur sicheren Begehrbarkeit Ihrer Baustellen · die Baustellentreppe wird auf Baustellen zur Überwindung von Höhenunterschieden, an Böschungen und Baugruben, sowie zwischen einzelnen Etagen eingesetzt · die Baustellentreppe entspricht den „Regeln für die Sicherheit für Treppen bei Bauarbeiten“ des FABau (10.1994) bis 40 m über dem Gelände



Art.-Nr.	Ausführung	L x B cm	Gewicht kg	VE	EUR KS
42 00 000 526	mit Hülse	100 x 32	9,2	1	47,00 L582
42 00 000 527	ohne Hülse	100 x 32	7,9	1	42,00 L582

Bohlenbeschlag verzinkt

Eckenschutz für Gerüstbohlen mit einer Breite von 20-30 cm, verzinkt (Verpackungseinheit 100 Stück)



Art.-Nr.	Länge cm	VE	EUR KS
42 00 000 528	44	100	52,00 L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Alu-Dachkamingerüst DK 1

Ihr sicheres Arbeitsgerüst in luftiger Höhe! · das Alu-Dachkamingerüst darf an Dächern mit Neigung zwischen 30° und 60° verwendet werden und ist mit 2,0 kN/m² auf einer Belagebene einsetzbar · es ist ein freistehendes Arbeitsgerüst bestehend aus leichten Aluminium-Bauteilen · Arbeiten bis zu einer Höhe von 4 m können problemlos ausgeführt werden, da die Belagebenen im Abstand von 25 cm eingehangen werden können · einige Systemteile sind mit müba Fahrgerüstsystemteilen baugleich · Sie können also durch Zukauf von Fahrgerüstteilen Ihr Dach-Kamingerüst zu einem Fahrgerüst ausbauen!

einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne bestehend aus:

- 4 Dachgerüstleitern 3,00 m
- 2 Leitersicherungen
- 2 Leiterrahmen 1,00 m
- 1 Geländerrahmen 2,50 m
- 12 Lagerhölzer
- 2 Dachgerüstkonsolen
- 1 Horizontalrahmen Typ F 2,50 m
- 1 Seitenschutz klappbar 3-teilig

Zusätzlich wird benötigt:

- 1 Dachgerüstleiter mit Firsteinhängung als Montageleiter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 508	1	1.428,30	L582



Alu-Dachkamingerüst DK 2

Ihr sicheres Arbeitsgerüst in luftiger Höhe! · das Alu-Dachkamingerüst darf an Dächern mit Neigung zwischen 30° und 60° verwendet werden und ist mit 2,0 kN/m² auf einer Belagebene einsetzbar · es ist ein freistehendes Arbeitsgerüst bestehend aus leichten Aluminium-Bauteilen · Arbeiten bis zu einer Höhe von 4 m können problemlos ausgeführt werden, da die Belagebenen im Abstand von 25 cm eingehangen werden können · einige Systemteile sind mit müba Fahrgerüstsystemteilen baugleich · Sie können also durch Zukauf von Fahrgerüstteilen Ihr Dach-Kamingerüst zu einem Fahrgerüst ausbauen!

zweiseitig aufgebaut mit zwei Arbeitsbühnen bestehend aus:

- 4 Dachgerüstleitern 3,00 m
- 2 Leitersicherungen
- 2 Leiterrahmen 1,00 m
- 1 Geländerrahmen 2,50 m
- 16 Lagerhölzer
- 4 Dachgerüstkonsolen
- 2 Horizontalrahmen Typ F 2,50 m
- 2 Seitenschutz klappbar 3-teilig

Zusätzlich wird benötigt:

- 1 Dachgerüstleiter mit Firsteinhängung als Montageleiter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 509	1	2.126,20	L582

Alu-Dachkamingerüst DK 3

Ihr sicheres Arbeitsgerüst in luftiger Höhe! - das Alu-Dachkamingerüst darf an Dächern mit Neigung zwischen 30° und 60° verwendet werden und ist mit 2,0 kN/m² auf einer Belagebene einsetzbar - es ist ein freistehendes Arbeitsgerüst bestehend aus leichten Aluminium-Bauteilen - Arbeiten bis zu einer Höhe von 4 m können problemlos ausgeführt werden, da die Belagebenen im Abstand von 25 cm eingehangen werden können - einige Systemteile sind mit müba Fahrgerüstsystemteilen baugleich - Sie können also durch Zukauf von Fahrgerüstteilen Ihr Dach-Kamingerüst zu einem Fahrgerüst ausbauen!

einseitig aufgebaut mit zwei Arbeitsbühnen bestehend aus:

- 4 Dachgerüstleitern 3,00 m
- 2 Leitersicherungen
- 2 Leiterrahmen 2,00 m
- 1 Horizontalrahmen Typ F
- 2 Rückenlehnen Typ F
- 1 Diagonalstrebe Typ F
- 2 Sicherungsrohre
- 12 Lagerhölzer
- 2 Dachgerüstkonsolen
- 2 Leiterrahmen 1,00 m
- 1 Durchgangsrahmen Typ F
- 1 Geländerrahmen
- 1 Seitenschutz klappbar 3-teilig
- 2 Drehkupplungen mit Flügelmutter

Zusätzlich wird benötigt:

- 1 Dachgerüstleiter mit Firstenhängung als Montageleiter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 510	1	2.074,20	L582



Alu-Dachkamingerüst DK 4

Ihr sicheres Arbeitsgerüst in luftiger Höhe! - das Alu-Dachkamingerüst darf an Dächern mit Neigung zwischen 30° und 60° verwendet werden und ist mit 2,0 kN/m² auf einer Belagebene einsetzbar - es ist ein freistehendes Arbeitsgerüst bestehend aus leichten Aluminium-Bauteilen - Arbeiten bis zu einer Höhe von 4 m können problemlos ausgeführt werden, da die Belagebenen im Abstand von 25 cm eingehangen werden können - einige Systemteile sind mit müba Fahrgerüstsystemteilen baugleich - Sie können also durch Zukauf von Fahrgerüstteilen Ihr Dach-Kamingerüst zu einem Fahrgerüst ausbauen!

zweiseitig aufgebaut mit vier Arbeitsbühnen bestehend aus:

- 4 Dachgerüstleitern 3,00 m
- 2 Leitersicherungen
- 4 Leiterrahmen 2,00 m
- 2 Horizontalrahmen Typ F
- 4 Rückenlehnen Typ F
- 2 Diagonalstreben Typ F
- 2 Sicherungsrohre
- 16 Lagerhölzer
- 4 Dachgerüstkonsolen
- 4 Leiterrahmen 1,00 m
- 2 Durchgangsrahmen Typ F
- 2 Geländerrahmen
- 2 Seitenschutz klappbar 3-teilig
- 2 Drehkupplungen mit Flügelmutter

Zusätzlich wird benötigt:

- 1 Dachgerüstleiter mit Firstenhängung als Montageleiter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 511	1	3.320,00	L582





Alu-Dachkamingerüst DK 5

Ihr sicheres Arbeitsgerüst in luftiger Höhe! · das Alu-Dachkamingerüst darf an Dächern mit Neigung zwischen 30° und 60° verwendet werden und ist mit 2,0 kN/m² auf einer Belagebene einsetzbar · es ist ein freistehendes Arbeitsgerüst bestehend aus leichten Aluminium-Bauteilen · Arbeiten bis zu einer Höhe von 4 m können problemlos ausgeführt werden, da die Belagebenen im Abstand von 25 cm eingehangen werden können · einige Systemteile sind mit müba Fahrgerüstsystemteilen baugleich · Sie können also durch Zukauf von Fahrgerüstteilen Ihr Dach-Kamingerüst zu einem Fahrgerüst ausbauen!

zweiseitig aufgebaut mit drei Arbeitsbühnen bestehend aus:

- 6 Dachgerüstleitern 3,00 m
- 2 Leitersicherungen
- 2 Leiterrahmen 2,00 m
- 2 Horizontalrahmen Typ F
- 2 Rückenlehnen Typ F
- 1 Diagonalstrebe Typ F
- 2 Sicherungsrohre
- 16 Lagerhölzer
- 4 Dachgerüstkonsolen
- 4 Leiterrahmen 1,00 m
- 1 Durchgangsrahmen Typ F
- 2 Geländerrahmen
- 2 Seitenschutz klappbar 3-teilig
- 2 Drehkupplungen mit Flügelmutter

Zusätzlich wird benötigt:

- 1 Dachgerüstleiter mit Firsteinhängung als Montageleiter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 512	1	3.015,10	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Aluminium-Rollgerüst mit starrem Geländer

ein kompaktes, handliches Zimmer-Fahrgerüst · es besteht aus 2 Einzelteilen und ist platzsparend zu transportieren und einzulagern · alle Räder sind mit Feststellbremse ausgestattet · die Arbeitsbühne kann in die unteren 3 Sprossen eingehängt werden · der Sprossenabstand erlaubt eine Höhenverstellung um jeweils 25 cm · das aufgebaute Gerüst paßt durch jede normale Türöffnung · Werkzeug und Material werden gleich mittransportiert



Arbeitshöhe m	2,80
Breite m	0,79
Höhe m	1,80
Plattformbreite m	0,65
Plattformlänge m	1,80
Gewicht kg	38
Belastung kN/m²	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 495	1	472,20	L582



Aluminium-Rollgerüst mit klappbarem Geländer

ein leichtes, handliches Fahrgerüst für geringe Höhe · schnell aufzubauen, da nur Belag und Geländer eingehängt werden müssen · leicht zu transportieren (38 kg Eigengewicht) · alle Räder sind mit Feststellbremse ausgestattet · die kurzen leichten Einzelteile passen in jedes Handwerker-Fahrzeug · die Arbeitsbühne kann in die unteren 3 Sprossen eingehängt werden · der Sprossenabstand erlaubt eine Höhenverstellung um jeweils 25 cm · das aufgebaute Gerüst paßt durch jede normale Türöffnung · Werkzeug und Material werden gleich mittransportiert



Arbeitshöhe m	2,80
Breite m	0,79
Höhe m	1,80
Plattformbreite m	0,65
Plattformlänge m	1,80
Gewicht kg	38
Belastung kN/m²	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 494	1	514,90	L582



Aluminium-Rollgerüst

ein leichtes, wendiges Fahrgerüst für Arbeiten innerhalb von Räumen · es ist schnell aufzubauen, da die Einzelteile nur zusammengesteckt werden müssen · durch Abnehmen der oberen Umwehrung kann das Rollgerüst problemlos durch Türöffnungen geschoben werden · die Arbeitsplattform kann im Abstand von 25 cm in die Sprossen der Leiterraahmen eingehangen werden



Arbeitshöhe m	3,80
Breite m	0,79
Höhe m	2,80
Plattformbreite m	0,65
Plattformlänge m	2,50
Gewicht kg	78
Belastung kN/m²	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 496	1	1.031,90	L582



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Aluminium-Rollbock

der Rollbock ist ein leichter und handlicher Rollbock für Arbeiten in Höhen bis 3,75 m · der Rollbock kann verzurrt an seinen Einsatzort gefahren werden · zusammengeklappt hat er nur eine geringe Abmessung von 2,00 m Länge, 1,75 m Höhe und 0,30 m Breite · die Arbeitshöhe kann durch einen unverlierbaren Klappstecker alle 10 cm verstellt werden · der Zugang ist über eine Alu-Einhängeleiter gesichert · alle Räder sind mit Feststellbremsen ausgestattet

inkl. Leiter



Arbeitshöhe m	3,75
Höhe m	2,75
Plattformbreite m	1,80
Plattformlänge m	2,05
Belastung kN/m²	1,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 497	1	1.130,00	L582



Aluminium-Fahrgerüst

70/4

müba Fahrgerüste entsprechen den Anforderungen der DIN 4422, HD 1004/04.92 · für Sie bedeutet dies eine sichere Investition in die Zukunft · bei der Entwicklung unserer Aluminium Fahrgerüste Typ 70 und Typ 200 haben wir besonderen Wert auf praxisnahe Einsatzfähigkeit gelegt · ob am Bau oder in der Industrie; für Ihre Anwendungsfälle steht Ihnen immer ein maßgerechter Fahrgerüsttyp zur Verfügung · ein besonderes Konstruktionsmerkmal der Fahrgerüsttypen ist die Austauschbarkeit aller Gerüstbauteile untereinander · das bedeutet: Ein Fahrgerüsttyp - z.B. Typ 70/1 können Sie zu einem späteren Zeitpunkt problemlos zu einem Fahrgerüst ausbauen · wir garantieren Ihnen somit Wirtschaftlichkeit für die Zukunft



Arbeitshöhe m	6,65
Höhe m	5,75
Plattformbreite m	0,65
Plattformlänge m	2,50
Belastung kN/m²	2,0
Gewicht kg	217

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 835 300	1	937,50	L582



Aluminium-Fahrgerüst

150/4

ein Gerüst für Arbeiten die mehr Standfläche benötigen · doppelte Böden dadurch doppelter Platz · Bodenebenenheiten können durch die leichtgängigen Spindelfüße ausgeglichen werden · bis zu einer Arbeitshöhe von 7,75 m ist keine Basisverbreiterung notwendig, ab dieser Höhe wird dann das Gerüst standsicher auf Fahrbalken gesetzt · Aufsatzstücke auf dem Fahrbalken ermöglichen ein stufenloses Verschieben des Gerüsts wandseitig oder zur Mitte, ganz Ihrem Bedarf entsprechend · Diagonalen, Rückengeländer, Alu-Horizontalrahmen, Alu-Durchgangsrahmen und Bordbretter sind auch im Fahrgerüst Typ 70 einsetzbar



Arbeitshöhe m	6,40
Höhe m	5,30
Plattformbreite m	1,40
Plattformlänge m	2,50
Belastung kN/m²	2,0
Gewicht kg	162

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 498	1	1.371,00	L582

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Gerüstsystem Fix 120, Stahl

mit einer Systembreite von 1,20 m und einer zugelassenen Bühnenlast von 450 kg/m² (Gerüstgruppe/ Lastklasse 5) ist das Rahmengerüst einmalig auf dem deutschen Markt · viele Anwender haben diesen Systemvorteil in der Praxis schätzen gelernt · ob als Maurer-, Fassaden-, Schutz- oder Fanggerüst; mit dem Rahmengerüst haben Sie immer das richtige Gerüstsystem zur Hand · durchdachte Zusatzteile ermöglichen ein problemloses Einrüsten Ihrer Baustellen

Gerüstgruppe/ Lastklasse 5 Zulassungs-Nr. Z-8.1-21

Breite 8,20 m						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe m	Nutzlast kg/m ²	VE	EUR	KS
42 00 000 499	Gerüstpaket Fix 120 Stahl	12,50	450	1	a. Anfrage	-



Gerüstsystem Fix 70

Systembreite 70 cm · ein Gerüst, das Ihren Baustellenerfordernissen optimal und kostengünstig angepaßt ist · zur Erstellung werden nur wenige Grundelemente benötigt · Steckverbindungen gewährleisten eine einfache, schnelle Montage · Zubehörteile erleichtern das Einrüsten auch schwieriger Bauobjekte · das Rahmengerüst Fix 70 entspricht der Gerüstgruppe/ Lastklasse 3 und ist mit 200 kg/m² belastbar

Gerüstgruppe/ Lastklasse 3 Zulassungs-Nr. Z-8.1-182

Breite 8,20 m						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe m	Nutzlast kg/m ²	VE	EUR	KS
42 00 000 502	Gerüstpaket Fix 70 Stahl	12,50	200	1	a. Anfrage	-
42 00 000 503	Gerüstpaket Fix 70 Stahl	15,00	200	1	a. Anfrage	-
42 00 000 500	Gerüstpaket Fix 70 Alu	12,50	200	1	a. Anfrage	-
42 00 000 501	Gerüstpaket Fix 70 Alu	15,00	200	1	a. Anfrage	-



Gerüstschutznetz

das vielseitig einsetzbare Gerüstschutznetz ist extrem reißfest und besonders leicht im Gewicht · optimale Luftzirkulation · problemlose schnelle Befestigung durch Ösen im Abstand von 50 cm

Art.-Nr.	Breite m	Länge m	VE	EUR	KS
42 00 000 504	2,50	10	1	15,15	L582
42 00 000 505	3,00	10	1	18,20	L582
42 00 000 506	2,50	20	1	30,30	L582
42 00 000 507	3,00	20	1	36,35	L582



DELTA®-TEX-Gerüstnetz

Gerüstschutznetz passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m

Art.-Nr.	L x B m	Gerüst-Arbeitsbreite m	VE	EUR	KS
42 00 000 599	20 x 2,60	2,50 / 2,57	1	a. Anfrage	-
42 00 000 600	20 x 3,20	3,00 / 3,07	1	a. Anfrage	-



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



DELTA®-Gerüstplane

blau · Gerüstschutzplane passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m


Art.-Nr.	L x B m	Gerüst-Arbeitsbreite m	VE	EUR	KS
42 00 000 601	20 x 2,60	2,50 / 2,57	1	a. Anfrage	-
42 00 000 602	20 x 3,20	3,00 / 3,07	1	a. Anfrage	-



DELTA®-Gerüstplane

glasklar · Gerüstschutzplane passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m

Art.-Nr.	L x B m	Gerüst-Arbeitsbreite m	VE	EUR	KS
42 00 000 603	20 x 2,60	2,50 / 2,57	1	a. Anfrage	-
42 00 000 604	20 x 3,20	3,00 / 3,07	1	a. Anfrage	-



DELTA®-Knebelbinder

Planenzubehör, mit dem DELTA®-GERÜSTPLANEN und DELTA®-TEX Gerüstnetze einfach am Gerüst befestigt werden können · auch für Abdeckplanen geeignet

1 VE = 50 St.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 605	50	a. Anfrage	-



DELTA®-Verbinder

Planenzubehör, mit dem DELTA®-PLANEN und DELTA®-TEX Gerüstnetze miteinander verbunden werden können

1 VE = 50 St.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 606	50	a. Anfrage	-



Gerüstbaukarre

Schlüsselweite 19 / 22 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 093	1	34,00	F591

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Sprossen-Anlegeleiter, Aluminium

stabile Rechteckrohrholme · dauerhafte Holm-Sprossen-Verbindung · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit beidseitig geriffelter Auftrittsfläche · Sprossenabstand 280 mm, max. Sprossenbelastung 150 kg · Außenbreite 420 mm · Leiternschuh mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk für noch mehr Bodenhaftung und Rutsicherheit

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV



Art.-Nr.	91 50 460 300	91 50 460 301	91 50 460 302	91 50 460 303	91 50 460 304	91 50 460 305	91 50 460 306	91 50 460 307
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	20	24
Arbeitshöhe bis ca. mm	3000	3600	4100	4700	5300	5800	6900	8100
Leiterlänge mm	1930	2490	3050	3600	4170	4740	5860	6980
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	85	98
Gewicht kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	14,5	16,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 460 300	1	65,60	G754
91 50 460 301	1	82,50	G754
91 50 460 302	1	101,00	G754
91 50 460 303	1	120,00	G754
91 50 460 304	1	143,50	G754
91 50 460 305	1	170,00	G754
91 50 460 306	1	224,00	G754
91 50 460 307	1	281,00	G754

Sprossen-Schiebeleiter, Aluminium, 2-teilig

stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge an der Unterleiter · automatisch einrastende Abhebesicherung an der Oberleiter · Höhenverstellung von Hand, von Sprosse zu Sprosse · ab Aus-führung 2 x 14 ist die Oberleiter mit Wandlaufrollen ausgestattet · beide Leiterteile können auch getrennt eingesetzt werden · Außenbreite der Unterleiter 420 mm · 30 x 30 mm Vierkantsprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Sprossenbelastung 150 kg · Leiter-schuh mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutsicherheit

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV



Art.-Nr.	91 50 460 320	91 50 460 321	91 50 460 322	91 50 460 323	91 50 460 324	91 50 460 325	91 50 460 326
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14 ¹	2 x 16 ¹	2 x 18 ¹
Arbeitshöhe bis ca. mm	4100	5200	6000	7200	8300	9400	10300
Leiterlänge ausgefahren	2960	4080	4920	6040	7220	8340	9180
Leiterlänge eingefahren mm	1940	2500	3060	3620	4140	4740	5300
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	85	98
Gewicht kg	9,0	12,2	15,2	17,2	22,0	23,6	28,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 460 320	1	155,00	G754
91 50 460 321	1	197,50	G754
91 50 460 322	1	240,00	G754
91 50 460 323	1	285,00	G754
91 50 460 324	1	354,00	G754
91 50 460 325	1	430,00	G754
91 50 460 326	1	518,00	G754

¹ Ab 2 x 14 Sprossen = Oberleiter mit Laufrollen

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Seilzugleiter, Aluminium, 2-teilig

Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil · automatisch wirkende Einfallhaken · Beschläge mit Gleitführungen · Oberleiter mit Wandlaufrollen · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit beidseitig geriffelter Aufrittfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Sprossenbelastung 150 kg · Außenbreite der Unterleiter 420 mm · Leiterschuh mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutsicherheit

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV



Art.-Nr.	91 50 460 310	91 50 460 311	91 50 460 312	91 50 460 313	91 50 460 314
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Arbeitshöhe bis mm	8300	9400	10300	11400	13000
Leiterlänge ausgefahren mm	7220	8340	9180	10300	11900
Leiterlänge eingefahren mm	4180	4740	5300	5860	6950
Holmhöhe mm	73	85	98	98	114
Gewicht kg	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 460 310	1	396,00	G754
91 50 460 311	1	486,00	G754
91 50 460 312	1	571,00	G754
91 50 460 313	1	663,00	G754
91 50 460 314	1	840,00	G754



Mehrzweckleiter, Aluminium, 3-teilig

universell einsetzbar z.B. als Anlegeleiter 1-3-teilig · Stehleiter mit oder ohne Aufsteckleiter und Treppenleiter · Oberleiter mit Wandlaufrollen · dauerhafte Holm-Sprossenverbindung · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit geriffelter Aufrittfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Sprossenbelastung 150 kg · korrosionsbeständige Beschläge, Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung · hochfeste Gurte mit Metallstrebe und breiter Querfuß für sicheren Stand · Leiterschuh mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutsicherheit

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV

Art.-Nr.	91 50 460 330	91 50 460 331	91 50 460 332	91 50 460 333
Sprossenanzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe bis ca. mm	6900	8000	9700	10800
Leiterlänge ausgefahren mm ¹	5860	6980	8660	9780
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil mm	4180	5020	6140	6980
Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil) mm	2500	3060	3620	4180
Holmhöhe mm	73	73	98	98
Quertraverse mm	850	1100	1100	1100
Gewicht kg	19,5	25,0	33,0	36,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 460 330	1	379,00	G754
91 50 460 331	1	486,00	G754
91 50 460 332	1	565,00	G754
91 50 460 333	1	663,00	G754


¹ als 3-teilige Anlegeleiter

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Vielzweckleiter, Aluminium, 4-teilig

universell einsetzbar, als Anlege- oder Stehleiter sowie als Arbeitsbühne unter Verwendung von Belag und Geländer · 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere für höchste Sicherheit · Quertraversen und rutschfeste Leiternschuhe für sicheren Stand · Vierkantsprossen 30 x 30 mm mit geriffelter Auftrittsfläche · Sprossenabstand 280 mm · max. Sprossenbelastung 150 kg

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV




Art.-Nr.	91 50 460 161	91 50 460 162	91 50 460 163
Sprossenanzahl	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Länge als Anlegeleiter mm	2850	3650	4200
Länge als Stehleiter mm	1490	1760	2020
Höhe als Arbeitsbühne max. mm	640	990	990
Länge als Arbeitsbühne mm	1400	1400	1960
Maße zusammengeklappt B x L x T mm	350 x 990 x 250	350 x 990 x 250	350 x 1230 x 250
Gewicht kg	12,8	13,3	14,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 460 161	1	195,00	G754
91 50 460 162	1	208,00	G754
91 50 460 163	1	219,00	G754

Holz-/ Alu-Riffelblechbelag

Beläge für Vielzweckleiter · Verwendung als Arbeitsbühne nur mit Holz- oder Alu-Riffelblechbelägen und Geländer zulässig


Art.-Nr.	Ausführung	für Sprossenanzahl	VE	EUR	KS
91 50 460 164	Holzbelag, einteilig	2 x 2 + 2 x 3 / 4 x 3	1	34,20	G754
91 50 460 165	Holzbelag, einteilig	2 x 3 + 2 x 4	1	47,20	G754
91 50 460 166	Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar	2 x 2 + 2 x 3 / 4 x 3	1	72,00	G754
91 50 460 167	Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar	2 x 3 + 2 x 4	1	97,50	G754



Aluminium-Geländer

anklemmbares Alu-Geländer für Vielzweckleiter · Verwendung als Arbeitsbühne nur mit Holz- oder Alu-Riffelblechbelägen und Geländer zulässig

Art.-Nr.	für Sprossenanzahl	VE	EUR	KS
91 50 460 168	2 x 2 + 2 x 3 / 4 x 3 / 2 x 3 + 2 x 4	1	72,50	G754



Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Arbeitspodeste

Aluminium · stabile Ausführung · große Standfläche aus geriffeltem Leichtmetall · schnell zusammenlegbar · einfach zu transportieren · eingebördelte Trittstufen 80 mm tief mit Kunststoffeinsatz zur Rutschsicherung in Längs- und Querrichtung · oberste Trittfläche L 650 x B 300 mm

entsprechend EN 14183 und BGV D 36



Art.-Nr.	90 00 462 035	90 00 462 036
Stufenanzahl	3	4
Standhöhe mm	720	960
Standfläche am Boden L x B mm	790 x 800	950 x 830
Maße geklappt L x B x H mm	900 x 800 x 200	1120 x 800 x 200
Gewicht kg	6,2	8,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 00 462 035	1	270,00	G753
90 00 462 036	1	324,00	G753



Sprossensteileiter, Aluminium

beidseitig begehrbar · geriffelte Vierkantsprosse · stabile Scharniere · Transportsicherungsleisten · hochfeste Spanngurte · Holmhöhe 58 mm · Leiterschuh mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichen Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutschsicherheit

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV



Art.-Nr.	91 50 460 380	91 50 460 381	91 50 460 382	91 50 460 383	91 50 460 384	91 50 460 385	91 50 460 386
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Leiterlänge mm	1500	1830	2100	2400	2700	2950	3510
untere äußere Breite mm	500	530	560	590	630	650	700
Gewicht kg	7,1	8,0	8,7	11,1	11,6	13,3	15,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 460 380	1	137,50	G754
91 50 460 381	1	159,00	G754
91 50 460 382	1	183,00	G754
91 50 460 383	1	202,50	G754
91 50 460 384	1	240,50	G754
91 50 460 385	1	257,00	G754
91 50 460 386	1	301,00	G754

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern

Stufensteleiter

Aluminium · beidseitig begehbar · Spannverbindung aus hochfestem Gurtband · Stufen 80 mm tief, geriffelt · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 20° · max. Stufenbelastung 150 kg · Leiterschuhe mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichen Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutschsicherheit · mit Holmsicherung · mit ergo-pad®-Griffzone am optimalen Tragepunkt der Leiter für ergonomischen Tragekomfort

entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGI 694 und UVV



Art.-Nr.	90 00 460 501	90 00 460 502	90 00 460 503	90 00 460 504	90 00 460 506	90 00 460 508	90 00 460 509
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gesamt-H. mm	690	920	1160	1390	1860	2330	2800
untere äußere Breite mm	460	490	520	550	600	660	720
Gewicht kg	3,9	5,8	6,9	8,4	11,5	14,6	18,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 00 460 501	1	102,50	H750
90 00 460 502	1	131,00	H750
90 00 460 503	1	153,50	H750
90 00 460 504	1	189,00	H750
90 00 460 506	1	261,50	H750
90 00 460 508	1	312,50	H750
90 00 460 509	1	370,00	H750

Sprossensteleiter

Holz · beidseitig begehbar · Holme aus speziell ausgesuchten Hölzern, z. B. Red Pine · Sprossen aus abgelagertem Buchenholz · mit Sicherheitskette und verzinkten Beschlägen · mit Halbböl imprägniert · max. Gesamtbelastung 150 kg

entsprechend DIN EN 131 und BGV D36



Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Leiterlänge mm	untere äußere Breite mm	Arbeitshöhe bis ca. mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
90 00 461 934	2 x 4	1220	470	2420	7,0	1	45,50	H750
90 00 461 935	2 x 5	1500	500	2700	9,0	1	56,70	H750
90 00 461 936	2 x 6	1780	530	2980	10,5	1	67,50	H750
90 00 461 937	2 x 7	2060	560	3260	12,0	1	78,80	H750
90 00 461 938	2 x 8	2340	590	3540	14,0	1	96,90	H750
90 00 461 940	2 x 10	2900	650	4100	17,5	1	120,00	H750
90 00 461 942	2 x 12	3460	700	4660	24,0	1	142,00	H750

Transport- und Hebegeräte, Kübel, Eimer, Gerüste, Leitern



Bauleiter

aus Fichte · mit halbrunden Holmen · extrastark · genagelt · Sprossenabstand 280 mm

Art.-Nr.	Leiterlänge m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	VE	EUR	KS
91 50 464 110	3	10	9,6	1	63,80	F751
91 50 464 111	4	14	12,4	1	85,80	F751
91 50 464 112	5	17	16,0	1	107,80	F751
91 50 464 113	6	21	21,4	1	129,80	F751



Sprossenstehtleiter, Holz

beidseitig begehrbar · Holme aus speziell ausgesuchten Hölzern · Sprossen aus stabilem Buchenholz · sicheres Stehen auf geriffelten Breitsprossen, Breite 45 mm · 3. und 4. Sprosse von oben je Seite mit serienmäßig montierter Werkzeugtasche und Eimerhaken, mit Sicherheitskette

Art.-Nr.	91 50 464 100	91 50 464 101	91 50 464 102	91 50 464 103	91 50 464 104
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Leiterlänge mm	1250	1530	1810	2380	2940
Standhöhe mm	550	800	1050	1600	2100
untere äußere Breite mm	500	530	570	620	680
Gewicht kg	7,5	9,3	10,7	14,0	17,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
91 50 464 100	1	94,00	F751
91 50 464 101	1	106,00	F751
91 50 464 102	1	127,20	F751
91 50 464 103	1	169,70	F751
91 50 464 104	1	212,00	F751