



*Minikrane • Baukreissägen
Mischer • Rührwerke
Fugenschneider
Steintrennmaschinen • Aufzüge
Verladeschienen*

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Handspritzgerät

Typ 50/50-00



geeignet um alle spritzbaren Bindemittel wie Haftkleber, Voranstrichmaterial, Dachlacke, Haftbrücken oder ähnliches Material zu verarbeiten · Konstruktion aus Stahlrohr-Fahrgestell mit Halterung für Schlauch und Spritzgestänge · Fasshalterung · 1-Kolben-Vakuumpumpe · Stahlblechräder mit Luftbereifung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 679	1	1.265,00	L391

Art.-Nr.	Zubehör	VE	EUR	KS
42 00 000 680	Spritzgestänge mit 3 mm Flachstrahldüse	1	176,00	L391
42 00 000 681	Spritzschlauch Länge 5 m ¹	1	115,00	L391
42 00 000 682	Spritzschlauch Länge 10 m ¹	1	215,00	L391
42 00 000 683	Blechfass 50 l	1	54,00	L391

¹ Weitere Längen auf Anfrage



Spritzmaschine

Typ 89/11-00



geeignet um alle spritzbaren Bindemittel wie Haftkleber, Voranstrichmaterial, Dachlacke, Haftbrücken oder ähnliches Material zu verarbeiten · Fahrgestell in elektrisch geschweißter Konstruktion · ermöglicht spielend leichte Fassaufnahme · Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe · Lufträder 400 x 100 · Stütz- und Laufrolle mit Luftrad 260 x 85 und Feststellbremse

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 684	1	1.548,00	L391

Art.-Nr.	Zubehör	VE	EUR	KS
42 00 000 688	Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 689	Spritzgestänge mit 3 mm Flachstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 690	Spritzschlauch Länge 4 m ¹	1	245,00	L391
42 00 000 691	Spritzschlauch Länge 5 m ¹	1	286,00	L391
42 00 000 692	Spritzschlauch Länge 6 m ¹	1	323,00	L391

¹ Weitere Längen auf Anfrage



Spritzmaschine

Typ 89A/12-00



geeignet um alle spritzbaren Bindemittel wie Bitumenemulsionen nach DIN 1995, U 60, U 70, Haftkleber oder ähnliches Material zu verarbeiten · Handzugmaschine mit Handzugdeichel als Klotzfallbremse · Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe · Rungen aus Baustahl zum Aufrollen eines 200 ltr.-Fasses · Stahlblechräder mit Luftbereifung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 685	1	2.246,00	L391

Art.-Nr.	Zubehör	VE	EUR	KS
42 00 000 688	Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 689	Spritzgestänge mit 3 mm Flachstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 690	Spritzschlauch Länge 4 m ¹	1	245,00	L391
42 00 000 691	Spritzschlauch Länge 5 m ¹	1	286,00	L391
42 00 000 692	Spritzschlauch Länge 6 m ¹	1	323,00	L391

Art.-Nr.	Zusatzausstattung	VE	EUR	KS
42 00 000 693	Fassanwärmevorrichtung mit Piezozündung Typ 89A/12-00, Typ 89A/15-00	1	810,00	L391
42 00 000 695	Kantenspritzvorrichtung universal für Typ 89A und 90A	1	385,00	L391

¹ Weitere Längen auf Anfrage

Spritzmaschine

Typ 89A/15-00

geeignet um alle spritzbaren Bindemittel wie Bitumenemulsionen nach DIN 1995, U 60, U 70, Haftkleber oder ähnliches Material zu verarbeiten · Anhängemaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse · Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe · Drehstabfederachse und auswechselbare Zugdeichsel für PKW und LKW · abnehmbare Beleuchtungsanlage · Rungen aus Baustahl zum Aufrollen eines 200 ltr.-Fasses · Stahlblechräder mit Luftbereifung · allgemeine Betriebserlaubnis

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 686	1	3.369,00	L391

Art.-Nr.	Zubehör	VE	EUR	KS
42 00 000 688	Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 689	Spritzgestänge mit 3 mm Flachstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 690	Spritzschlauch Länge 4 m ¹	1	245,00	L391
42 00 000 691	Spritzschlauch Länge 5 m ¹	1	286,00	L391
42 00 000 692	Spritzschlauch Länge 6 m ¹	1	323,00	L391

Art.-Nr.	Zusatzausstattung	VE	EUR	KS
42 00 000 693	Fassanwärmeverrichtung mit Piezozündung Typ 89A/12-00, Typ 89A/15-00	1	810,00	L391
42 00 000 695	Kantenspritzvorrichtung universal für Typ 89A und 90A	1	385,00	L391

¹ Weitere Längen auf Anfrage

Spritzmaschine

Typ 90A/28-00

geeignet um alle spritzbaren Bindemittel wie Bitumenemulsionen nach DIN 1995, U 60, U 70, Haftkleber oder ähnliches Material zu verarbeiten · Anhängemaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse · mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken · die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird von einem HATZ-Dieselmotor über eine Turbo-Kupplung angetrieben · Drehstabfederachse und Zugdeichsel für LKW · Stahlblechräder mit Luftbereifung · abnehmbare Beleuchtungsanlage · Abdeckhaube · Reinigungseinheit · allgemeine Betriebserlaubnis

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 687	1	10.495,00	L391

Art.-Nr.	Zubehör	VE	EUR	KS
42 00 000 688	Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 689	Spritzgestänge mit 3 mm Flachstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 690	Spritzschlauch Länge 4 m ¹	1	245,00	L391
42 00 000 691	Spritzschlauch Länge 5 m ¹	1	286,00	L391
42 00 000 692	Spritzschlauch Länge 6 m ¹	1	323,00	L391

Art.-Nr.	Zusatzausstattung	VE	EUR	KS
42 00 000 694	Fassanwärmeverrichtung mit Piezozündung Typ 90A/28-00	1	865,00	L391
42 00 000 695	Kantenspritzvorrichtung universal für Typ 89A und 90A	1	385,00	L391

¹ Weitere Längen auf Anfrage



Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Anbaugerät für Staplereinrichtung

Typ 85/85-00

mit dem MAUS-Anbaugerät können zwei 200 ltr.-Fässer gleichzeitig aufgenommen werden · die Fässer werden über die abklappbaren Rungen auf das Anbaugerät gerollt · nachdem das erste Fass leer ist, kann durch Schließen des Abstellhahnes am leeren Fass und durch Öffnen des Abstellhahnes am vollen Fass sofort mit den Anspritzarbeiten weitergemacht werden · das Anspritzen erfolgt über einen 1,80 mtr. breiten Spritzbalken · durch das Auslaufrohr mit zwei Anschlüssen ist auch der Gebrauch eines Spritzgestänges möglich · der Antrieb der Kaltbindemittel-Pumpe erfolgt über die Hydraulikanlage des Radlagers · bauseits sind zwei Kupplungsstecker angebracht · der Spritzbalken ist um 180° verdrehbar · das Anbaugerät wird an den Gabelstaplertaschen mit den Gabelzinken des Radladers aufgenommen · der Transport von bzw. zum Einsatzort kann z. B. auf der Ladefläche eines Kleintransporters erfolgen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 696	1	8.958,00	L391

Art.-Nr.	Zubehör	VE	EUR	KS
42 00 000 697	Spritzgestänge mit 5 mm Rundstrahldüse	1	249,00	L391
42 00 000 690	Spritzschlauch Länge 4 m ¹	1	245,00	L391
42 00 000 691	Spritzschlauch Länge 5 m ¹	1	286,00	L391
42 00 000 692	Spritzschlauch Länge 6 m ¹	1	323,00	L391

Art.-Nr.	Zusatzausstattung	VE	EUR	KS
42 00 000 698	Fassanwärmevorrichtung mit Piezozündung, beidseitig	1	1.385,00	L391

¹ Weitere Längen auf Anfrage



Propan-Bitumenkocher

Rekord 19 / Rekord 29 / Rekord 49

leistungsstarker Kleinbitumenkocher mit herausnehmbarem Einsatzkessel · die Beheizung erfolgt mit einem windgeschützt eingesetztem Propan-Wirbelstrahlbrenner · Bau und Ausrüstung entsprechen den Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft

der Einsatzkessel ist leicht herausziehbar und als Eimer zu verwenden

Modell	Rekord 19	Rekord 29	Rekord 49
Inhalt l	21	32	60
zul. Füllmenge l	19	29	50
Brennerdüsen-Ø mm	0,6	0,7	0,9
Bitumendurchsatz l/h	40	60	100
Propanverbrauch kg/h	max. 0,6	max. 0,8	max. 1,4
Betriebsdruck bar	1,5	1,5	1,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
42 00 000 128	Rekord 19	1	425,00	L954
42 00 000 129	Rekord 29	1	478,00	L954
42 00 000 130	Rekord 49	1	1.015,00	L954



Propan-Bitumenkocher

Rekord 49

leistungsstarker Kleinbitumenkocher mit herausnehmbarem Einsatzkessel · die Beheizung erfolgt mit einem windgeschützt eingesetztem Propan-Wirbelstrahlbrenner · Bau und Ausrüstung entsprechen den Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft

die Ausrüstung umfasst einen verschließbaren Scharnierdeckel, Zeigerthermometer, verschließbaren Auslauf und Doppelmantelisolierung

Inhalt l	60
zul. Füllmenge l	50
Brennerdüsen-Ø mm	0,9
Bitumendurchsatz l/h	100
Propanverbrauch kg/h	max. 1,4
Betriebsdruck bar	1,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 130	1	1.015,00	L954

Fugenvergusseinrichtung

VG 50

zum Aufschmelzen und zum Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial

- Kessel-Nutzzinhalt: 50 l
- der Kessel hat eine Doppelmantelisolierung und ein Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes
- Beheizung mit handbedientem Propan-Wirbelstrahlbrenner 18 kW
- zur Vermeidung von Überhitzung des Vergussmaterials ist im Bodenbereich des Kessels ein Flammenschild montiert
- Gasflaschenhalterung für eine 11-kg-Propan-Gasflasche
- Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für „Überlappungsverguss“
- Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebaute Propangasbrenner
- optional kann das Gerät mit einer Nachstreueinrichtung ausgerüstet werden



Gasverbrauch kg/h	max. 1,4
Gasart	Propan / Butan
Betriebsdruck bar	1,5
Brennerleistung kW	18
Länge mm	ca. 1800
Breite mm	ca. 820
Höhe mm	ca. 1250
Eigengewicht kg	95

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 138	1	899,00	L954

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

GRÜN



Bitumeneimer

ohne Ausguss · Stahlblech · schwarz lackiert · mit Griff und belüftetem Isolierfuß

Art.-Nr.	Ø cm	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 124	30	ca. 20	1	30,10	L954

GRÜN



Bitumengießkanne

verzinkt

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 126	großer Ausguss	ca. 12	1	67,90	L954
42 00 000 127	übergroßer Ausguss	ca. 12	1	71,00	L954



Gießkanne

Kunststoff · grün · mit Brause

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR	KS
40 00 819 681	10	1	6,50	F591

Zubehör für Gießkanne Art.-Nr. 4000819682

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
40 00 819 682	Ersatzbrause, schwarz	1	3,50	E590

GRÜN



Bitumeneimer

mit Ausguss · Stahlblech · schwarz lackiert · mit Griff und belüftetem Isolierfuß

Art.-Nr.	Ø cm	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 000 123	30	ca. 20	1	34,80	L954

GRÜN



Vergusskanne

Inhalt ca. 3,5 l

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 132	1	23,90	L954

Hochleistungs-Komplettbrenner-Set

mit 5 m Propan-Hochdruckschlauch · Mitteldruckregler 4 bar · mit Schlauchbruchsicherung · Edelstahl-Flammenbecher Ø 60 mm · 800 mm Gesamtlänge · Handgriff mit Schnellschaltautomatik · Brennerleistung ca. 120 kW

GRÜN



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 05 100 201	1	a. Anfrage	-

Mehrflammenbrenner

M2 /45 / M 4 /45

GRÜN




Art.-Nr.	Heizleistung kW	Flammenbecher-Ø mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
42 00 000 133	89,2	2 x 45	800	1	103,00	L954
42 00 000 134	178,4	4 x 45	800	1	148,70	L954

4-flammiger Vollflächen-Rollen-Aufschweißbrenner

V4/45

zur vollflächigen Verklebung von Bitumen-Schweißbahnen · die gesamte Breite der Dichtungsbahn wird gleichmäßig aufgeschmolzen · der Brenner kann über die großen Alu-Gussräder (130 mm Ø) abgekippt werden, so dass die Schweißstellung variabel ist

GRÜN



Art.-Nr.	Heizleistung kW	Flammenbecher-Ø mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
42 00 000 135	177,8	4 x 45	ca. 1200	1	274,00	L954

Hochdruckschlauch

mit Sicherheits-Mitteldruckregler 1,5 bar und Schlauchbruchsicherung
(Zubehör für Propan-Bitumenkocher)

GRÜN



Art.-Nr.	Schlauchlänge m	VE	EUR	KS
42 00 000 131	5	1	70,60	L954

Hochdruckschlauch

mit Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar und Schlauchbruchsicherung
(Zubehör für Propan-Handbrenner)

GRÜN



Art.-Nr.	Schlauchlänge m	VE	EUR	KS
42 00 000 136	5	1	70,20	L954
42 00 000 137	10	1	91,80	L954

Hochleistungs-Komplettbrenner-Set

SUPER TURBO

druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt · hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen

GRÜN



Art.-Nr.	Heizleistung kW	Flammenbecher-Ø mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
42 00 000 672	147,1	75	800	1	a. Anfrage	-

Bitumenfugenbänder



TOK®-Band SK

Ohne Flamme verarbeitbares, selbstklebendes Bitumenfugenband für Anschlüsse/Fugen im Asphaltstraßenbau.
Geprüft gemäß ZTV Fug-StB 01 bzw. TL/TP Fug-StB 01. TOK®-Band SK ist nur in Kombination mit dem TOK-Primer SK lieferbar. Dieser ist im Preis des TOK-Band SK bereits enthalten. Der Primer wird von den ZTV Fug-StB 01 vorgeschrieben.

Abmessungen

Profil mm	VE m/Karton
25 x 10	50
30 x 10	40
35 x 10	40
40 x 10	30
50 x 10	30
40 x 15	19,5
30 x 20	18



TOK®-Band spezial

Anschmelzbares Bitumenfugenband für die Herstellung von Fugen im Asphaltstraßenbau.
Geprüft gemäß ZTV Fug-StB 01 bzw. TL/TP Fug-StB 01.
TOK®-Band spezial wird mit dem Voranstrich Corrisol Spezial eingesetzt. Die Verwendung eines Voranstrichs ist gemäß ZTV Fug-StB 01 gefordert.

Abmessungen

Profil mm	VE m/Karton
15 x 10	60
20 x 10	60
25 x 10	50
30 x 10	40
35 x 10	40
40 x 10	30
45 x 10	30
50 x 10	30
35 x 15	26



Primer / Voranstrich

	Verarbeitung mit	VE
TOK®-Primer SK	TOK-Band SK, Rissband SK, TOK-Tape	Eimer à 5,0 l, Dose à 0,4 l
Corrisol Spezial	TOK-Band spezial, TOK-Band spezial DR	Eimer à 10,0 l

Asphalt-Thermo-Behälter

Mit einem Ein- bzw. Zweikammersystem, Kranösen, genaueste Dosierung bei Schieberbedienung durch außenliegende Schieberlaufrollen, Einhängelapprutschen ermöglichen eine leichte und problemlose Auslaufverlängerung, Nutzlast von 1,5 bis auf zu 20 Tonnen auf Wunsch.



Leichte Fallgewichtsgeräte - ZFG



Der dynamische Lastplattendruckversuch mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerätes findet Anwendung im Erd-, Tief-, Straßen- und Gleisbau. Er dient zur Bestimmung der Tragfähigkeit und Beurteilung der Verdichtung von Böden, Tragschichten ohne Bindemittel und Bodenverbesserung. Das Prüfverfahren ist geeignet für grob- und gemischtkörnige Böden bis zu einer maximalen Korngröße von 63 mm. Das Prüfergebnis wird in MN/m^2 angezeigt. Der Messbereich des Leichten Fallgewichtsgerätes liegt zwischen 5 -70 MN/m^2 .

Leichtes Fallgewichtsgerät ZFG 3000 GPS


Das **Leichte Fallgewichtsgerät ZFG 3000 GPS** zur Durchführung des dynamischen Plattendruckversuches nach **Deutscher Prüfvorschrift TP BF-StB Teil 8.3** zur **Ermittlung des dynamischen Verformungsmoduls (Evd-Wert)** von Boden und Fels im Straßenbau. Dieses **High-Tech-Messgerät** verfügt über Ausstattungsmerkmale, die eine schnelle, komfortable sowie eine präzise Ermittlung der Messdaten und der dazugehörigen Positionsbestimmung im Verkehrswege- und Leitungsbau gewährleisten.

Das Leichte Fallgewichtsgerät ZFG 3000 wird auch zur Beurteilung der Verdichtung von

- Böden
- Tragschichten ohne Bindemittel
- mineralischen Dichtungsschichten
- Verfüllmaterial
- Bodenverbesserungen mit Kalk
- Recyclingmaterialien
- Wegebefestigungen, Rad- und Gehwege eingesetzt.



ISCHEBECK®



Alu-Leichtverbau

GIGANT

der handliche Leichtverbau GIGANT aus Aluminium eignet sich hervorragend für Gräben bis zu 3 m Tiefe

Einsatz für:

10 verschiedene Grundrisse
Rohrbruch und Revisionen
Start- oder Zielgruben bei unterirdischen Rohrvertrieb
den Stirnverbau von Leitungsgräben

bei standfesten Böden: Einstellen und stufenweises Ziehen des kompletten Schachtverbau, bei rölligen und fließenden Böden: Aufbau eines Schachtringes im Voraushub, Absenken der Schachtecken und Alu-Bohlen abwechselnd mit dem Aushub, Aussparung von Alu-Bohlen, Ausbau von unten möglich

Verstellbereich Streben GI-A (Außenkante Verbau)


600 - 810 mm

800 - 1210 mm

1290 - 2180 mm

Art.-Nr.	VE	EUR
42 00 000 840	1	a. Anfrage

ISCHEBECK®



Stahl-Verbau

GIGANT

das System besteht aus nur 2 Bauteilen: Verbauplatte und Strebe - durch einfache Handhabung hohe Verbauleistung des großflächigen Verbau - Einsatz im Kanalbau: Grabentiefen von 2,0 bis 6,0 m, Grabenbreiten von 1,0 bis 4,0 m

Verstellbereich Streben GI-P (Außenkante Verbau)

100 - 130 cm

130 - 185 cm

185 - 250 cm

235 - 300 cm

285 - 350 cm

335 - 400 cm

zulässige Belastung: 150 kN auf Druck, 50 kN auf Zug

Art.-Nr.	VE	EUR
42 00 000 269	1	a. Anfrage

ISCHEBECK®



Kanalstrebe

TITAN 48

mit Auflegewinkel - Länge stufenlos verstellbar - Spindel und Rohr auswechselbar, aber unverlierbar miteinander verbunden - mit dem Kennzeichen der Tiefbau-Berufsgenossenschaft gemäß DIN 4124, gesetzlich vorgeschrieben seit dem 1.1.1982

Art.-Nr.	Verstellbereich cm	zul. Belastung kN	VE	EUR	KS
42 00 000 846	70 - 117	63 - 48	1	47,50	L388
42 00 000 847	90 - 150	61 - 45	1	51,90	L388
42 00 000 848	120 - 210	60 - 38	1	59,50	L388

ISCHEBECK®



Kanalstrebe

TITAN 60

mit Auflegewinkel - Länge stufenlos verstellbar - nur eine Spindel passend zu allen Größen - Spindel und Rohr auswechselbar, aber unverlierbar miteinander verbunden - mit dem Kennzeichen der Tiefbau-Berufsgenossenschaft gemäß DIN 4124, gesetzlich vorgeschrieben seit dem 1.1.1982

Art.-Nr.	Verstellbereich cm	zul. Belastung kN	VE	EUR	KS
42 00 000 849	90 - 150	100 - 99	1	81,00	L388
42 00 000 850	140 - 200	100 - 93	1	96,00	L388
42 00 000 851	190 - 250	95 - 84	1	108,00	L388
42 00 000 852	240 - 300	85 - 72	1	125,00	L388

Kanalstrebe

terra

mit Krallenplatte · Länge stufenlos verstellbar · nur eine Spindel passend zu allen Größen · Spindel und Rohr auswechselbar, aber unverlierbar verbunden · mit dem Kennzeichen der Tiefbau-Berufsgenossenschaft gemäß DIN 4124, gesetzlich vorgeschrieben seit dem 1.1.1982

Art.-Nr.	Verstellbereich cm	zul. Belastung kN	VE	EUR	KS
42 00 000 841	50 - 80	38 - 30	1	20,20	L388
42 00 000 842	60 - 90	36 - 29	1	21,10	L388
42 00 000 843	80 - 110	34 - 29	1	22,00	L388
42 00 000 844	110 - 140	29 - 23	1	24,30	L388
42 00 000 845	140 - 170	26 - 22	1	25,50	L388

Mechanischer Rohrverschluss

hat bereits in der Grundauführung einen Durchgang, der den Ausbau der Geräte für unterschiedliche Anwendungszwecke zulässt (By-Pass, Dichtheitsprüfung etc.) · verzinkte bzw. kunststoffbeschichtete Stahlblechronden mit Sterndrehgriff und Spezialgummiprofil · die Verschlüsse können auch in Edelstahl gefertigt werden

Sonderausführung in V4A und 2"-Durchgang auf Anfrage

Art.-Nr.	Nennweite mm	Rohr-Ø	VE	EUR	KS
42 00 000 086	DN 70/80	1/2 "	1	72,70	L382
42 00 000 087	DN 100	3/4 "	1	71,60	L382
42 00 000 088	DN 125	3/4 "	1	76,30	L382
42 00 000 089	DN 150	3/4 "	1	82,00	L382
42 00 000 090	DN 200	3/4 "	1	101,70	L382
42 00 000 091	DN 250	3/4 "	1	117,70	L382
42 00 000 092	DN 300	3/4 "	1	123,50	L382

Absperrblase

Vorsatzkörper aus Alu · inklusive 3 m Luftbefüllschlauch (NW 40 - 250)

weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Nennweite mm	Blasenlänge mm	VE	EUR	KS
42 00 000 093	40 - 80	150	1	118,00	L382
42 00 000 094	65 - 100	175	1	141,00	L382
42 00 000 095	75 - 150	280	1	169,00	L382
42 00 000 096	90 - 250	460	1	289,00	L382
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 099	Halteseil	3 m lang mit Karabinerhaken	1	12,50	L382
42 00 000 100	Luftbefüllschlauch	3 m mit Ventil	1	18,70	L382

Absperrblase

Vorsatzkörper aus pulverbeschichtetem Stahl · inklusive 3 m Luftbefüllschlauch mit integriertem Sicherheitsventil (NW 200 - 600)

weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Nennweite mm	Blasenlänge mm	VE	EUR	KS
42 00 000 097	200 - 400	700	1	515,00	L382
42 00 000 098	250 - 600	1110	1	681,00	L382

Prüfblase

Vorsatzkörper aus Alu · inklusive Prüfarmatur für die Dichtheitsprüfung mit Luft

Art.-Nr.	Nennweite mm	VE	EUR	KS
42 00 000 101	65 - 100	1	216,00	L382
42 00 000 102	75 - 150	1	285,00	L382

ISCHEBECK®



Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Durchgangsblase

Vorsatzkörper aus Alu (NW 90 - 250)

weitere Abmessungen auf Anfrage




Art.-Nr.	Nennweite	Durchgang	VE	EUR	KS
42 00 000 103	90 - 250	1 *	1	484,00	L382



Kanalspiegel - als komplettes Set

Die Kanalspiegel von Härke dienen zur Voruntersuchung von Schachteinläufen, Schachtwänden und Kanalsträngen vor oder nach Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sowie Sanierungsvorhaben und Reparaturen -

Set bestehend aus: Kanalspiegel Größe 1 (400 x 250 mm) · Kanalspiegel Größe 2 (550 x 250 mm) · Alu-Transportkoffer für Spiegel Größe 1 + 2 · Gelenkstück und Spiegelhalter



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 114	1	330,00	L382



Teleskopgestänge

für Härke Kanalspiegel Größe 1 und 2



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 112	Größe 1 (1,65 - 3,00 m)	1	83,00	L382
42 00 000 113	Größe 2 (1,60 - 4,00 m)	1	108,00	L382

Hausanschlussprüfgerät

für Hausanschlussleitungen · Haltungsprüfgerät nach DIN EN 1610 ·
für Nennweiten von 75 - 150 bzw. 90 - 250 mm

Komplett-Set im Koffer

Art.-Nr.	Nennweite mm	VE	EUR	KS
42 06 805 008	75 - 150	1	1.485,00	L382
42 06 805 009	90 - 250	1	1.857,00	L382



Datenmess- und Speichergerät

PC-unterstützt · Messdatenerfassung und Auswertung nach DIN EN 1610 für mobile und stationäre Anwendung · geeignet für alle von Härke angebotenen Dichtheitsprüfgeräte · ein Analog-Digital-Wandler mit 12 Bit Auflösung gewährleistet eine Messauflösung von 0,15 mbar

Lieferumfang: Software, Lithium-Batterie mit 16500 mAh, Drucksensor 500 mbar (Standard), Sensoradapter mit Geka-Anschluss, Online-Kabel für PC, LCD-Anzeige, Messschlauch mit Anschlusskupplung, Alu-Koffer mit Inneneinteilung


Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 805 006	1	2.899,00	L382



Kanaldeckelheber

in geschmiedeter Ausführung · 16 mm stark · verzinkt · in 4 verschiedenen Ausführungen ·
die Lieferung erfolgt grundsätzlich paarweise

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR	KS
42 00 000 104	mit L-Haken	600	1	54,60	L382
42 00 000 105	mit L-Haken	800	1	57,20	L382
42 00 000 106	mit U-Haken	600	1	58,80	L382
42 00 000 107	mit U-Haken	800	1	61,40	L382
42 00 000 108	mit Schlitzfuß	600	1	59,80	L382
42 00 000 109	mit Schlitzfuß	800	1	62,40	L382
42 00 000 110	mit Kreuzfuß	600	1	65,60	L382
42 00 000 111	mit Kreuzfuß	800	1	68,20	L382



■ Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Fundamentzwinge lackiert

als Schalungshilfe · kostensenkend · formstabil, auch bei Belastung · dauernd verwendbar



Gr. 1



Gr. 2

Bezeichnung	Fundamentzwinge Gr. 1 (klein)	Fundamentzwinge Gr. 2 (groß)
Höhe cm	43	57
Länge cm	74	120
Gewicht kg	4	11
Verstellbereich cm	5 - 57	8 - 90
Schenkelänge mm	34 cm	50 cm

Stahl lackiert				
Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 533	Fundamentzwinge Gr. 1 (klein)	25	14,60	L582
42 00 000 534	Fundamentzwinge Gr. 2 (groß)	25	30,80	L582



Einfach besser.

Temperguss-Schraubzwinde

mit verzinkter Vollprofilschiene mit Riffelung · ergonomisch geformter Handgriff · Kunststoff-Schutzkappe



Art.-Nr.	Spannweite min./max. mm	Ausladung mm	Schienenquerschnitt mm	VE	EUR	KS
42 09 140 101	250	120	30 x 8	10	15,83	L501
42 09 140 102	300	140	35 x 9	10	19,65	L501
42 09 140 103	400	140	35 x 9	5	22,28	L501
42 09 140 104	400	175	35 x 9	5	23,85	L501
42 09 140 105	500	175	35 x 9	5	26,63	L501
42 09 140 106	600	175	35 x 9	5	28,28	L501
42 09 140 107	800	175	35 x 9	5	31,95	L501
42 09 140 108	1000	175	35 x 9	5	35,78	L501
42 09 140 109	1250	120	30 x 8	5	29,85	L501



Einfach besser.

Tiefspann-Schraubzwinde

mit blankgezogener Vollprofilschiene mit Riffelung · brünierte Spindel · lackierter Holzgriff



Art.-Nr.	Spannweite min./max. mm	Ausladung mm	Schienenquerschnitt mm	VE	EUR	KS
42 09 140 306	600	200	35 x 11	1	45,90	L501
42 09 140 307	600	250	40 x 11	1	57,83	L501
42 09 140 308	600	300	45 x 12	1	67,58	L501
42 09 140 309	800	250	40 x 11	1	63,53	L501
42 09 140 310	800	300	45 x 12	1	73,20	L501
42 09 140 311	1000	200	35 x 11	1	56,70	L501
42 09 140 312	1000	250	40 x 11	1	69,90	L501
42 09 140 313	1000	300	45 x 12	1	80,63	L501

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik


SILISTA® Therm Deckenrandschalung

Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol · 35 mm Stärke · Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 · Elementlänge 2 m, Nut und Feder · Fuß: Faserzement (FZ), ungepresst / normalerhärter · thermoplastisch · geschlossenzellig · ohne FCKW geschäumt · erfüllt alle Anforderungen der WSVO · Baustoffklasse B2

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Stärke mm	Elementhöhe mm	VE	EUR	KS
42 00 000 156	35	160	320	1,90	L393
42 00 000 157	35	180	320	2,05	L393
42 00 000 158	35	200	320	2,00	L393

MFI
Mitteldeutsche Fachindustrie



ZEMENTSPAN-Absteller

Zementspanplatten, unverrottbar · B1, schwer entflammbar · bauaufsichtlich zugelassenes Material bzw. nach EN 6342, Klasse 1 · EG-Konformitäts zertifiziert · alle Elemente mit Trapezleisten für den kraftschlüssigen Verbund mit Beton

Vorlochanlagen für bauseitige Rückverankerung mit Rödeldraht

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Deckenstärke	Elementlänge m	VE	EUR	KS
42 00 000 159	ZS-A16	16er	1,25	5	5,60	L393
42 00 000 160	ZS-A18	18er	2,50	5	5,80	L393
42 00 000 161	ZS-A20	20er	2,50	5	5,95	L393

MFI
Mitteldeutsche Fachindustrie



ZEMENTSPAN-Ringanker

Zementspanplatten, unverrottbar · B1, schwer entflammbar · bauaufsichtlich zugelassenes Material bzw. nach EN 6342, Klasse 1 · EG-Konformitäts zertifiziert · alle Elemente mit Trapezleisten für den kraftschlüssigen Verbund mit Beton · inkl. Rundstahlklammer

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Deckenstärke	Elementlänge m	VE	EUR	KS
42 00 000 162	ZS-R24	24er	1,25	5	15,00	L393

MFI
Mitteldeutsche Fachindustrie




Vario-Schalklammer

mit Gebrauchsmusterschutz · aus feuerverzinktem Stahl · einsetzbar für jedes Mauerwerk von 11,5 cm bis 36,5 cm · nur noch eine Schalklammer notwendig · "stufenloses" Abknicken möglich · gut als Putzträger im Dach- und Wandbereich durch das Lochgitter geeignet · für alle Steinsorten (Kalk-, Hohlziegel-, Leichtbau-, Bimsbau-, oder Großformatsteine) verwendbar · hoher Korrosionsschutz, feuerverzinkt · geringe Verletzungsgefahr durch die Lochstanzung nach innen

Art.-Nr.	Stärke mm	VE	EUR	KS
42 00 000 139	1,75	25	0,50	L393

MFI
Mitteldeutsche Fachindustrie



Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Abschalstütze

Schalhilfe zur Erstellung von Bodenplatten · zur kostensenkenden Einschalung von Bodenplatten und Stützmauern · schneller Aufbau ohne Fachkräfte · sichere Formhaltung · verwindungsfrei · kein Verschnitt von Kantholz · geringes Gewicht · platzsparend zu lagern · mit Teleskopverstellung

Abschalstütze komplett mit 2 Erdnägeln, 0,75 m hoch

Art.-Nr.	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 06 758 030	9	1	26,50	L582



Schnurgerüst Typ 1, verzinkt

problemloses Aufstellen auf jedem Gelände und jedem Untergrund · hohe Standfestigkeit auch z. B. in Hanglage · schnelle, einfache Montage (benötigt wird nur ein Hammer)

bestehend aus:

- 1 Rohr 48 mm Ø, 2,00 m lang, mit angeschweißtem Erdnagel
- 2 beweglichen Befestigungsstreben mit Erdnägeln mit Schiebling zur Aufnahme von Richtlatten

Art.-Nr.	Höhe cm	VE	EUR	KS
42 00 000 544	200	12	69,00	L582



Schnurgerüst Typ 3 lackiert

problemloses Aufstellen · schnelle, einfache Montage (benötigt wird nur ein Hammer)

bestehend aus:

- 3 x Stahlpfosten, massiv, Länge 140 cm, Ø 20 mm, roh
- 2 x Bretthalter, für Schnurgerüst Typ 3, mit einfacher Aufnahme, lackiert
- 1 x Eck-Bretthalter, für Schnurgerüst Typ 3, mit doppelter Aufnahme, rechtwinklig, lackiert

Für eine Ecke werden drei Schnurgerüste benötigt. Zwei Schnurgerüste werden mit je einem einfachen Bretthalter und ein Schnurgerüst mit einem 90° Bretthalter geliefert.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 758 023	1	49,75	L582



Stahlrohrstütze

TITAN Euro-Norm

Stahlrohrstützen TITAN DIN 4425/EURO NormEN 1065 · lackiert · Innenrohr-Ø 48,3 x 4,0 mm, verstärkt · Unterlegscheibe zur Verminderung der Reibung, drehbar, verzinkt · Feinverstellung, geschützt, mit Dauerschmierung · 2-gängiges Trapezgewinde, 50 % leichteres Ausschalen mit 12 mm Steigung · Außenrohr-Ø 57,0 x 2,6 mm · Quetschsicherung der Hände nach DIN 31001 · Steckbügel verzinkt, unverlierbar, aus Federstahl

Andere Stahlrohrstützen in lackierter oder verzinkter Ausführung auf Anfrage.


Art.-Nr.	Größe	Kopfform	Verstellbereich m	VE	EUR	KS
42 00 000 953	2	Flach	1,80 - 3,00	1	42,50	L388
42 00 000 954	3	Flach	2,30 - 3,50	1	43,50	L388

Zulässige Belastungen in kN (DIN EN 1065)

Aus- zugs- höhe m	Größe 2 1,8 - 3,0 m		Größe 3 2,3 - 3,5 m		Größe 4 2,6 - 4,1 m		Größe 7 4,0 - 5,5 m	
	B 30 D 30	system- gebunden	B 35 D 35	system- gebunden	C 40 D 40	system- gebunden	C 55 D 55	system- gebunden
1,80	30,0	39,0						
1,90	30,0	36,0						
2,00	30,0	33,0						
2,10	27,2	31,0						
2,20	24,8	29,0						
2,30	22,7	28,0	26,5	35,0				
2,40	20,8	27,0	24,3	34,0				
2,50	20,0	26,0	22,4	32,0				
2,60	20,0	25,0	20,7	31,0	35,0	39,0		
2,70	20,0	24,0	20,0	29,0	33,8	38,0		
2,80	20,0	23,0	20,0	28,0	31,4	37,0		
2,90	20,0	22,0	20,0	27,0	29,3	36,0		
3,00	20,0	21,0	20,0	26,0	27,3	35,0		
3,10			20,0	25,0	25,6	33,0		
3,20			20,0	24,0	24,0	31,0		
3,30			20,0	23,0	22,6	30,0		
3,40			20,0	22,0	21,3	29,0		
3,50			20,0	21,0	20,0	28,0		
3,60					20,0	27,0		
3,70					20,0	26,0		
3,80					20,0	25,0		
3,90					20,0	25,0		
4,00					20,0	24,0	20,6	22,5
4,10					20,0	23,0	20,0	22,0
4,20							20,0	21,8
4,30							20,0	21,4
4,40							20,0	21,2
4,50							20,0	21,0
4,60							20,0	20,0
4,70							20,0	20,0
4,80							20,0	20,0
4,90							20,0	20,0
5,00							20,0	20,0
5,10							20,0	20,0
5,20							20,0	20,0
5,30							20,0	20,0
5,40							20,0	20,0
5,50							20,0	20,0

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

ISCHEBECK®



Richtstreben

Titan

ohne Richtstücke · Ausführung lackiert

Art.-Nr.	Typ	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 01 010 108	RS 2	1,70 - 2,90	11,3	1	60,00	L388
42 01 010 109	RS 3	2,10 - 3,60	14,0	1	68,00	L388
42 01 010 110	RSK 1	0,90 - 1,50	7,8	1	65,00	L388
42 01 010 111	RSK 3	1,80 - 3,20	15,5	1	86,50	L388
42 01 010 112	RSK 4	2,60 - 4,00	19,8	1	109,00	L388
42 01 010 113	RSK 6	4,60 - 6,00	35,0	1	177,50	L388
42 01 010 114	RSK 8	6,20 - 7,60	69,0	1	345,50	L388

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 01 010 115	Spindelschlüssel, lack.	1	38,00	L388
42 01 010 116	Gelenkstück, verz., zur Befestigung an Säulenform, SF 100	1	31,50	L388
42 01 010 117	Gelenkstück, verz., zur Befestigung an Säulenform, SF 60	1	28,90	L388
42 01 010 118	Keilgelenk, lack., zur Befestigung an Stahlgurtung U 100 + SF 100	1	34,50	L388
42 01 010 119	Doppelgelenk, verz., für Richtstreben mit Ausleger	1	30,20	L388
42 01 010 120	Standardgelenk lack.	1	7,40	L388
42 01 010 121	Standardgelenk verzi.	1	7,90	L388
42 01 010 122	Pistolenstecker, Ø 16 mm, für alle Gelenkstücke	1	3,10	L388
42 01 010 123	Standardgelenk, lack., mit Schraube M16 x 80	1	5,10	L388
42 01 010 124	Standardgelenk, verz., mit Schraube M16 x 80	1	5,60	L388
42 01 010 125	Betonschraube 16 x 120, SW 24, selbstschneidend, wiedergewinnbar	1	2,90	L388

ISCHEBECK®



Schalungsstütze

Aluminium Spindelstütze · Schnellverstellung durch Wirbelmutter · robustes Schnellgewinde · leichtes Absenken beim Ausschalen · eine Sicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Spindel · zwei Spindelhalterungen sichern die zusätzliche Spindel an der Kopfplatte

Art.-Nr.	Größe	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 01 010 126	2	1,70 - 2,90	18,0	1	196,00	L388
42 01 010 127	4	2,90 - 4,10	23,0	1	234,00	L388
42 01 010 128	6	4,30 - 5,50	29,0	1	289,00	L388

miba



Baustütze Euro Norm

EN 1065 / Klasse BD

lackiert mit Innengewinde und Stützenschloss verzinkt · geschlossenes Gewinde · mit Flachkopf 120 x 120 x 6 mm · Euro-Norm EN-1065 · Freiraum von 10 cm zur Handquertsicherung bei eingeschobener Stütze · die Grobeinstellung im Abstand von 10 cm erfolgt durch einen starken, unverlierbaren, verzinkten G-Haken · die Feineinstellung erfolgt durch ein verzinktes, robustes Stützenschloss · Sicherung gegen Herausfallen des Innenrohres · Einbrennlackierung oder außen und innen feuerverzinkt

Stahl lackiert						
Art.-Nr.	Typ	Länge m	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR
42 00 001 557	B/D 25	1,52	1,52 - 2,50	13,5	1	a. Anfrage
42 00 001 558	B/D 30	1,77	1,77 - 3,00	15,4	1	a. Anfrage



Baustützen nach EN 1065



Baustützen nach Euro-Norm EN 1065

Die müba Euro-Norm Baustützen sind nach der Euro-Norm EN-1065 konstruiert. Belastungen der einzelnen Baustützen ergeben sich aus den Tabellen.



Alle Baustützen sind mit Prüfzeichen und Überwachungsvertrag!

Euro Baustütze der Klasse B

Technische Daten

Euro Baustütze der Klasse B mit geschlossenem Gewinde

Tragfähigkeit B 30 - B 40

$$R_B = \frac{68,0}{1,7} \cdot \frac{l_{max}}{l^2} \leq \frac{51,0}{1,7} \text{ (kN)}$$



Auszugs-länge in m	B 30 (kN)	B 35 (kN)	B 40 (kN)
4,0 m			10,0
3,9 m			10,5
3,8 m			11,1
3,7 m			11,7
3,6 m			12,3
3,5 m		11,4	13,1
3,4 m		12,1	13,8
3,3 m		12,9	14,7
3,2 m		13,7	15,6
3,1 m		14,6	16,6
3,0 m	13,3	15,6	17,8
2,9 m	14,3	16,6	19,0
2,8 m	15,3	17,9	20,4
2,7 m	16,5	19,2	21,9
2,6 m	17,8	20,7	23,7
2,5 m	19,2	22,4	25,6
2,4 m	20,8	24,3	27,8
2,3 m	22,7	26,5	30,0
2,2 m	24,8	28,9	30,0
2,1 m	27,2	30,0	
2,0 m	30,0	30,0	
1,9 m	30,0		
1,8 m	30,0		
1,7 m	30,0		
1,6 m			
1,5 m			

Euro Baustütze der Klasse C mit offenem Gewinde (Vergleichbar der früheren DIN 4424 G (o))

Technische Daten

Bezeichnung : C 55
Abmessung...: 2,96-5,50 m
Gewicht: 31,2 kg



Auszugs-länge in m	C 55 (kN)
5,5 m	10,9
5,4 m	11,3
5,3 m	11,7
5,2 m	12,2
5,1 m	12,7
5,0 m	13,2
4,9 m	13,7
4,8 m	14,3
4,7 m	14,9
4,6 m	15,6
4,5 m	16,3
4,4 m	17,0
4,3 m	17,8
4,2 m	18,7
4,1 m	19,6
4,0 m	20,6
3,9 m	21,7
3,8 m	22,9
3,7 m	24,1
3,6 m	25,5
3,5 m	26,9
3,4 m	28,5
3,3 m	30,3
3,2 m	32,2
3,1 m	34,3
3,0 m	35,0
2,9 m	35,0

Tragfähigkeit C 55

$$R_C = \frac{102,0}{1,7} \cdot \frac{l_{max}}{l^2} \leq \frac{59,5}{1,7} \text{ (kN)}$$



Tragfähigkeit B/D 25 - B/D 40

$$R_B = \frac{68,0}{1,7} \cdot \frac{l_{max}}{l^2} \leq \frac{51,0}{1,7} \text{ (kN)}; R_D = \frac{34,0}{1,7} \text{ (kN)}$$

Euro Baustütze der Klasse B/D

Technische Daten

Auszugs-länge in m	B/D 25 (kN)	B/D 30 (kN)	B/D 35 (kN)	B/D 40 (kN)
4,0 m				20,0
3,9 m				20,0
3,8 m				20,0
3,7 m				20,0
3,6 m				20,0
3,5 m			20,0	20,0
3,4 m			20,0	20,0
3,3 m			20,0	20,0
3,2 m			20,0	20,0
3,1 m			20,0	20,0
3,0 m		20,0	20,0	20,0
2,9 m		20,0	20,0	20,0
2,8 m		20,0	20,0	20,0
2,7 m		20,0	20,0	21,9
2,6 m		20,0	20,0	23,7
2,5 m	20,0	20,0	22,4	25,6
2,4 m	20,0	20,8	24,3	27,8
2,3 m	20,0	22,7	26,5	30,0
2,2 m	20,0	24,8	28,9	30,0
2,1 m	22,7	27,2	30,0	
2,0 m	25,0	30,0	30,0	
1,9 m	27,7	30,0		
1,8 m	30,0	30,0		
1,7 m	30,0	30,0		
1,6 m	30,0			
1,5 m	30,0			



Baustütze Euro Norm

EN 1065 / Klasse BD

verzinkt mit Außengewinde · Baustütze mit offenem Gewinde

mit Flachkopf 120 x 120 x 6 mm

müba Euro-Norm Baustützen sind nach der Euro-Norm EN-1065 konstruiert. müba Baustützen haben bei eingeschobener Stütze einen Freiraum von 10 cm zur Handquetschsicherung. Das robuste, verzinkte Trapezgewinde erleichtert die Stützeinstellung. Die Grobeinstellung im Abstand von 10 cm erfolgt durch einen starken, unverlierbaren, verzinkten G-Haken. Die Feineinstellung erfolgt durch eine robuste Mutter mit Schlagnocken und Griff. Die Baustützen sind mit einer Sicherung gegen Herausfallen des Innenrohres gesichert. Die Baustützen erhalten eine Einbrennlackierung oder sind außen und innen feuerverzinkt.

Stahl verzinkt						
Art.-Nr.	Typ	Länge m	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR
42 00 001 561	B/D 25	1,46	1,46 - 2,50	12,9	1	a. Anfrage
42 00 001 562	B/D 30	1,76	1,76 - 3,00	50,0	1	a. Anfrage
42 00 001 563	B/D 30	1,96	1,96 - 3,50	19,4	1	a. Anfrage
42 00 001 564	B/D 30	2,27	2,27 - 4,00	22,1	1	a. Anfrage



Schwerlaststütze Euro Norm

EN 1065 / Klasse C

verzinkt mit Außengewinde · Baustütze mit offenem Gewinde

mit Flachkopf 120 x 120 x 6 mm

müba Euro-Norm Baustützen sind nach der Euro-Norm EN-1065 konstruiert. müba Baustützen haben bei eingeschobener Stütze einen Freiraum von 10 cm zur Handquetschsicherung. Das robuste, verzinkte Trapezgewinde erleichtert die Stützeinstellung. Die Grobeinstellung im Abstand von 10 cm erfolgt durch einen starken, unverlierbaren, verzinkten G-Haken. Die Feineinstellung erfolgt durch eine robuste Mutter mit Schlagnocken und Griff. Die Baustützen sind mit einer Sicherung gegen Herausfallen des Innenrohres gesichert. Die Baustützen erhalten eine Einbrennlackierung oder sind außen und innen feuerverzinkt.

Stahl verzinkt						
Art.-Nr.	Typ	Länge m	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR
42 00 000 525	C 55	2,96	2,96 - 5,50	31,2	1	a. Anfrage



Verschwertungsklammer

ein kostensparendes Kleingerät für die Verschwertung von Stahlrohr-Schalungsstützen · passend für alle Stützengrößen von 48 - 76 mm Rohrdurchmesser

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 516	Stahl verzinkt	1	1	5,65	L582

Schrägstütze

lackiert

Universell verwendbar als Druck- und Zugstütze für Wandschalungen · Funktionsfähig und unfallsicher durch verdecktes Gewinde · Grobeinstellung mit G-Haken · Feineinstellung mit Gewindestück

Lochdurchmesser des Endgelenks 27 mm (auf Wunsch sind auch andere Lochdurchmesser lieferbar)



Stahl lackiert						
Art.-Nr.	Länge m	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 565	1,80	1,80 - 3,00	17	1	50,00	L582
42 00 001 566	2,10	2,10 - 3,65	21	1	55,00	L582
42 00 001 567	2,50	2,50 - 4,30	25	1	62,00	L582

Schrägstütze

verzinkt

Universell verwendbar als Druck- und Zugstütze für Wandschalungen · Funktionsfähig und unfallsicher durch verdecktes Gewinde · Grobeinstellung mit G-Haken · Feineinstellung mit Gewindestück

Lochdurchmesser des Endgelenks 27 mm (auf Wunsch sind auch andere Lochdurchmesser lieferbar)



Stahl verzinkt						
Art.-Nr.	Länge m	Verstellbereich m	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 568	1,80	1,80 - 3,00	17	1	75,00	L582
42 00 001 569	2,10	2,10 - 3,65	21	1	83,00	L582
42 00 001 570	2,50	2,50 - 4,30	25	1	90,00	L582
42 00 001 571	4,20	4,20 - 6,20	28	1	116,00	L582

Stützkopf für Schalungsstütze

zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm · Stützkopf mit Eckwinkel, verzinkt · Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgeführt, daraus ergibt sich eine besonders hohe Stabilität · Vorteil: kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweißpunkten.



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 515	Stahl verzinkt	2,8	1	8,50	L582

Dreifußständer

verzinkt · die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an einer Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte · passend für alle Stützen mit Rohr-Ø 48 - 76 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 06 758 028	verzinkt	7,9	1	27,50	L582

Rapidobat Schalrohre

Rapidobat® Schalrohre für runde oder eckige Stahlbetonstützen bestehen aus hochwertig gewickelten und stabilen Papierlagen. Mit den Rapidobat® Schalrohren ist die architektonische Gestaltungsfreiheit mit der bautechnischen Ausführbarkeit problemlos kombinierbar. Das schnelle Aufstellen, Betonieren an einem Termin und Ausschalen ermöglicht einen wirtschaftlichen und schnellen Baufortschritt.



Schalrohre rund glatt-light und rund mit Folieneinlage

in den Längen von 2,50 bis 6,00 bzw. 7,00 m,
innen- Ø von 150 – 1200 mm


Schalrohre Karat rund mit absoluter glatter Innenfläche, für höchste Ansprüche an die Sichtbetonoberfläche

in den Längen von 2,50 bis 6,00 bzw. 7,00 m,
innen- Ø von 200 – 800 mm


Des Weiteren im Programm:

Schalrohre für quadratische und rechteckige Säulen

Rapidobat® Quadrat



Rapidobat® Rechteck



Belastungstabelle

Zulassungs-Nr. Z 9.1 – 647

Deckenstärke cm	Gesamtlast kN/m²	max. zulässige Abstände für Jochträger und Stützen (cm)											
		Querträgerabstand (cm)			Jochträgerabstand (cm)								
		38	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350
10	4,30	353	320	280	254	236	222	211	202	194	187	171	146
12	4,82	339	308	269	245	227	214	203	194	187	180	152	130
14	5,34	328	298	260	237	219	207	196	188	180	165	137	118
16	5,86	318	289	252	229	213	200	190	182	167	150	125	107
18	6,38	309	281	245	223	207	195	185	172	153	138	115	99
20	6,90	301	274	239	217	202	190	180	159	142	128	106	91
22	7,42	294	267	233	212	197	185	169	148	132	119	99	85
24	7,94	287	261	228	207	192	181	158	139	123	111	92	79
26	8,46	281	256	223	203	188	173	149	130	116	104	87	74
28	8,98	276	251	219	199	185	163	140	122	109	98	82	70
30	9,50	271	246	215	195	181	154	132	116	103	93	77	66
40	12,10	250	227	198	180	145	121	104	91	81	73	61	52
50	14,70	234	213	186	150	120	100	86	75	67	60	51	43
60	17,30	222	201	169	127	102	85	73	64	57	51	42	36

Beispiel: vorhandene Deckenstärke 24 cm; Querträgerabstand 75 cm. Es ergibt sich der Wert 228, der zunächst kleinere Jochträgerabstand kann ausgewählt werden. Daraus ergibt sich ein Stützenabstand von 123 cm (Tragkraft der Stützen überprüfen).

* incl. Verkehrslast 1,5 kN/m². Max. Durchbiegung in Feldmitte 1/500. Die Tabelle dient der Vordimensionierung und nicht dem statischen Nachweis.

Holzschalungsträger H 20

in Verbindung mit muba Schalungsstützen ein hervorragendes Deckenschalungssystem · robuste Gurte aus Massivholz mit hoher Festigkeit (sichere Schalhautauflage) · runde Trägerenden verringern Aussrisse und erhöhen somit die Lebensdauer · massiver Steg mit hoher Festigkeit und hoher Tragkraft

Zugelassenes Biegemoment:

M = 5,0 kNm

Zugelassene Querkraft:

Q = 11,0 kN

Gewicht: 5,0 kg/m

Sonderlängen auf Anfrage

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR
42 00 000 517	2450	1	a. Anfrage
42 00 000 518	2900	1	a. Anfrage
42 00 000 519	3300	1	a. Anfrage
42 00 000 520	3600	1	a. Anfrage
42 00 000 521	3900	1	a. Anfrage
42 00 000 522	4500	1	a. Anfrage
42 00 000 523	4900	1	a. Anfrage
42 00 000 524	5900	1	a. Anfrage



Betonschaber

mit 6 HM-Wendeleisten 16 x 16 x 6 bestückt · zur Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden · zur Entratung von Betonfertigteilen · zur schnellen und schonenden Reinigung von Schaltafeln und Schallholz · Metallträgerkörper pulverbeschichtet · mit Eschenholzstiel und Spatengriff

Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Klingenbreite mm	VE	EUR	KS
40 00 818 703	1200	102	1	73,00	F591



Beton-Trennmittel

ist ein für die Betonfertigteile-Industrie entwickeltes, schnell biologisch abbaubares Trennmittel · hat aufgrund der ausgesuchten trennaktiv wirkenden Zusätze hervorragende Trenneigenschaften, die durch den Aufbau einer sehr wirksamen Trennschicht auch bei komplizierten Formgebungen oder profilierten Oberflächenausführungen das Ablösen der Schalungsteile nach dem Abbinden des Betons erleichtern

Anwendungsgebiete:

- u. a. bei der Herstellung von Betonfertigteilen und Sichtbeton bei nichtsaugenden und saugenden Schalungen
- bei Holzschalungen aller Art
- geflammt, gebürsteten und gesandstrahlten Hölzern, Siebdruckschalungen und ähnlichen Profilen
- Stahl- und Metallschalungen – beheizt und unbeheizt –
- tapezier- und streichfähigen Wand- und Deckenelementen als Fertigteile und in der Ortbetonausführung

Technische Daten:

Dichte/20 °C	850 kg/m³	EN ISO 12 185
Viskosität/40 °C	8 mm²/s	DIN 51 562
Flammpunkt	140 °C	ISO 2592
Pourpoint	-20 °C	ISO 3016
NZ	2,5 mg KOH/g	DIN 51 558

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt l	VE	EUR	KS
40 00 355 330	Kanister	30	1	110,40	E848



■ Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Beton-Trennmittel

ist ein für die Betonfertigteile-Industrie entwickeltes, schnell biologisch abbaubares Trennmittel · hat aufgrund der ausgesuchten trennaktivwirkenden Zusätze hervorragende Trenneigenschaften, die durch den Aufbau einer sehr wirksamen Trennschicht auch bei komplizierten Formgebungen oder profilierten Oberflächenausführungen das Ablösen der Schalungsteile nach dem Abbinden des Betons erleichtern

Anwendungsgebiete:

- u. a. bei der Herstellung von Betonfertigteilen und Sichtbeton bei nichtsaugenden und saugenden Schalungen
- bei Holzschalungen aller Art
- geflammten, gebürsteten und gesandstrahlten Hölzern, Siebdruckschalungen und ähnlichen Profilen
- Stahl- und Metallschalungen – beheizt und unbeheizt –
- tapezier- und streichfähigen Wand- und Deckenelementen als Fertigteile und in der Ortbetonausführung

Technische Daten:

Dichte/20 °C	850 kg/m³	EN ISO 12 185
Viskosität/40 °C	8 mm²/s	DIN 51 562
Flammpunkt	140 °C	ISO 2592
Pourpoint	-20 °C	ISO 3016
NZ	2,5 mg KOH/g	DIN 51 558

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt l	VE	EUR	KS
40 00 355 335	Kanister	210	1	500,50	H835



Kalk- und Betonlöser

ein flüssiges, stark saures, hochergiebiges Reinigungskonzentrat, löst mühelos selbst hartnäckigste Kalkablagerungen sowie Carbonate aller Art

Anwendungsgebiete:

- speziell zur Entfernung von Kalk- und Zementablagerungen
- ideal für den Einsatz zur Zementschleierentfernung, oder gegen Flugrost
- hartnäckige Verschmutzungen aller Art von säurefesten Flächen und sanitären Anlagen

Anwendung:

konzentriert bis 1:10 bei starken Ablagerungen, bei täglicher Anwendung 1:50 mit Wasser verdünnen, etwas einwirken lassen, anschließend gründlich mit viel Wasser nachspülen · vor Einsatz auf kritischen Materialien bitte auf Eignung testen

Technische Daten:

stark saurer Reiniger auf Basis eines Mineralsäuregemisches, pH-Wert: 1,4

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt l	VE	EUR	KS
40 00 354 680	Kanister	5	1	39,95	E848



Hochdrucksprüngerät

FERRUM PLUS 3560 P

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung · seitentragbar · ölbeständiger, kälteflexibler Schlauch 1,2 m · Schauglas am Abstellventil · stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr 50 cm · Flachstrahldüse

Anwendungen: Baugewerbe, Schalöl, Trennmittel

Art.-Nr.	Inhalt l	Arbeitsdruck bar	VE	EUR	KS
40 00 818 665	5	6	1	139,00	F591

Hochdrucksprühergerät



FERRUM PLUS 3580 P

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung · ölbeständiger, kälteflexibler Schlauch 1,2 m · Schauglas am Abstellventil · stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr 50 cm · Flachstrahldüse · rückentragbar

Anwendungen: Baugewerbe, Schalöl, Trennmittel



Art.-Nr.	Inhalt l	Arbeitsdruck bar	VE	EUR	KS
40 00 818 670	10	6	1	160,00	F591

Schalungstafel 3-Schichten E-Profil

aus Fichte · mit E-Profil-Kantenschutz · wasser- und alkaliefest verleimt (AW 100) · Kunstharzoberfläche · Kante versiegelt · Stärke 21 mm · strapazierfähig · hohe Stabilität · hohe Lebensdauer



Art.-Nr.	Größe	VE	EUR
42 00 001 342	50 x 100 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 344	50 x 150 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 345	50 x 175 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 346	50 x 200 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 347	50 x 250 cm	1	a. Anfrage

Schalungstafel 3-Schichten

aus Fichte · ohne Kantenschutz · wasser- und alkaliefest verleimt (AW 100) · Kunstharzoberfläche · Kante versiegelt · Stärke 21 mm · strapazierfähig · hohe Stabilität · hohe Lebensdauer



Art.-Nr.	Größe	VE	EUR
42 00 001 348	50 x 150 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 349	50 x 200 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 350	50 x 250 cm	1	a. Anfrage

Schalungstafel Vollholz

aus Fichte · mit feuerverzinktem C-Profil-Kantenschutz · 3-seitig gehobelt · Rückseite egalisiert · ölprägniert · Stärke 20 mm · strapazierfähig · hohe Stabilität · hohe Lebensdauer



Art.-Nr.	Größe	VE	EUR
42 00 001 337	50 x 75 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 338	50 x 100 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 339	50 x 150 cm	1	a. Anfrage
42 00 001 340	50 x 200 cm	1	a. Anfrage

■ Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik



Dreikantleiste

Holz

Preis pro 100 lfm

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE ¹	EUR	KS
42 00 000 236	11 x 11 x 2000 / 2500	100	19,25	E290
42 00 000 237	14 x 14 x 2000 / 2500	100	19,95	E290
42 00 000 238	18 x 18 x 2000 / 2500	100	36,00	E290
42 00 000 239	22 x 22 x 2000 / 2500	100	47,50	E290

¹ VE = 100 m



Hartholzkeil

Baukeil

Preis pro 100 Stück

Art.-Nr.	L x B x H mm	VE	EUR	KS
42 00 000 240	180 x 60 x 25	200	12,50	E290
42 00 000 241	180 x 80 x 25	150	15,95	E290
42 00 000 242	200 x 80 x 40	100	27,50	E290

Spannstab

TITAN 15

unverwechselbar durch Markierungsgrille - zul. Belastung 90 kN nach DIN 18216 - bedingt schweiß- und nietbar

ISCHEBECK®



roh					
Art.-Nr.	Gewicht kg	Länge m	VE	EUR	KS
42 00 000 853	0,94	0,65	1	2,70	L388
42 00 000 854	1,08	0,75	1	2,90	L388
42 00 000 855	1,30	0,90	1	3,30	L388
42 00 000 856	1,44	1,00	1	3,60	L388
42 00 000 857	1,85	1,30	1	4,70	L388
42 00 000 858	2,15	1,50	1	5,40	L388
42 00 000 859	2,45	1,70	1	6,10	L388
42 00 000 860	2,90	2,00	1	7,20	L388
42 00 000 861	8,64	6,00	1	16,40	L388

verzinkt					
Art.-Nr.	Gewicht kg	Länge m	VE	EUR	KS
42 00 000 862	0,94	0,65	1	3,10	L388
42 00 000 863	1,08	0,75	1	3,40	L388
42 00 000 864	1,30	0,90	1	3,80	L388
42 00 000 865	1,44	1,00	1	4,20	L388
42 00 000 866	1,85	1,30	1	5,50	L388
42 00 000 867	2,15	1,50	1	6,30	L388
42 00 000 868	2,45	1,70	1	7,20	L388
42 00 000 869	2,90	2,00	1	8,40	L388
42 00 000 870	8,64	6,00	1	21,10	L388

Flügelmutter

für TITAN 15 - zulässige Belastung nach DIN 18216 90 kN - leichter Anzug oder lösen mit Hammer - Spannstab 15 - Schlüssel SW 28 oder Freilaufschlüssel, passend zu allen Gegenplatten

ISCHEBECK®



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 871	verzinkt	0,3	1	2,50	L388

Flanschmutter

für TITAN 15 - zulässige Belastung nach DIN 18216 90 kN - für Rahmenschalungen mit 3 Nocken

ISCHEBECK®



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	Auflagefläche mm	VE	EUR	KS
42 00 000 872	F 70 für leichte Rahmenschalungen	0,45	70	1	3,40	L388
42 00 000 873	F 100 für schwere Rahmenschalungen	0,80	100	1	4,10	L388

Sechskantmutter

für TITAN 15 - zulässige Belastung nach DIN 18216 90 kN - SW 30 - Höhe 50 mm - C 35 - bedingt schweißbar

ISCHEBECK®



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 874	roh	ca. 0,2	1	1,70	L388

Eckmutter

für TITAN 15 - zulässige Belastung nach DIN 18216 60 kN - SW 30 - Höhe 35 mm - GTW 40 - für Ecken bei Rahmenschalungen

ISCHEBECK®



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 875	roh	ca. 0,15	1	1,50	L388

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

ISCHEBECK®



Kupplungsmutter

für TITAN 15 · zulässige Belastung nach DIN 18216 90 kN · SW 30 · Höhe 90 mm · mit Mittelstift

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 876	roh	0,35	1	3,40	L388

ISCHEBECK®



Gegenplatte

GP 12 / 1,0

für TITAN 15 · zulässige Belastung nach DIN 18216 90 kN · gepresst · für Stahlgurtung

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	Abmessung	VE	EUR	KS
42 00 000 877	verzinkt	ca. 1,1	120 x 120 x 10	1	3,00	L388

ISCHEBECK®



Kombiplatte

15

für TITAN 15 · zulässige Belastung nach DIN 18216 90 kN · am leichtesten lösbar unter Nennlast · geschmiedet · vergütet · Flügelmutter und Gegenplatte unverlierbar verbunden · Einschalen schräger Wände bis 3° Neigung ohne Auffütterung · für Stahlgurtung U 100 mit 50 mm Abstand

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	Abmessung	VE	EUR	KS
42 00 000 878	verzinkt	ca. 1,0	110 x 145 x 8	1	9,80	L388

ISCHEBECK®



Wassersperre

15

für TITAN 15 · für wasser- und gasdichte Betonwände · auf Wasserdichtigkeit geprüft bis 7 bar nach DIN 1048 (Prüfbericht 1982/152) · zulässige Belastung 90 kN (Prüfzeugnis 130 178675-01 MPA Dortmund)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 879	1	4,60	L388

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 880	RED-Kappe	1	0,30	L388

ISCHEBECK®



Felsanker

für TITAN 15 · zum Befestigen von einseitiger Schalung an vorhandenen Beton- oder Felswänden (z. B. Bohrpfahlwände) · Spannstab wiedergewinnbar (Prüfzeugnis 211 055 177 MPA Dortmund) · zulässige Belastung 90 kN

Art.-Nr.	Länge cm	Gewicht kg	Bohrloch-Ø mm	Bohrlochtiefe cm	VE	EUR	KS
42 00 000 881	11	ca. 0,3	35	min. 23	1	4,70	L388

ISCHEBECK®



Betonanker

für TITAN 15 · zulässige Belastung 90 kN · Betondruckfestigkeit ca. 30 N/mm²

Art.-Nr.	Bohrloch-Ø mm	Bohrlochtiefe cm	Gewicht kg	Länge cm	VE	EUR	KS
42 00 000 882	35	min. 23	ca. 0,3	12	1	4,10	L388

ISCHEBECK®



Freilaufschlüssel

für TITAN 15 · mit Einsatz für Spannstab 15 · passend zu Flansch- und Flügelmutter · 500 mm Hebelarm

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht	VE	EUR	KS
42 01 012 173	pulverbeschichtet	2,0	1	a. Anfrage	-

Keilspannverschluss

Schalfix

für Spanndrähte von 5 - 8 mm · Grundplatte 90 x 60 mm

Sehake



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 309	rot lackiert	ca. 0,40	1	1,30	J694

Exzenterklemme

Schalblitz

für Spanndrähte von 5 - 10 mm · belastbar bis 2500 kg · Grundplatte 110 x 75 mm

Sehake



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 305	rot lackiert	ca. 0,45	1	1,85	J694
42 00 001 306	verzinkt	ca. 0,45	1	1,98	J694

Exzenterklemme

Schalblitz

mit angeschweißter Verstärkungsecke · für Spanndrähte von 5 - 10 mm · belastbar bis 2500 kg · Grundplatte 110 x 75 mm

Sehake



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 307	rot lackiert	ca. 0,50	1	2,15	J694
42 00 001 308	verzinkt	ca. 0,50	1	2,35	J694

Spindelspanner

für alle Keilklemmschlösser und Exzenterklemmen · auch an Innenwinkeln von Schalungen einsetzbar, durch axial verschiebbaren Hebel

Sehake



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 311	verzinkt	ca. 1,2	1	25,90	J694

Zahnpangenspannhebel

für alle Exzenterklemmen · sehr robuste Ausführung

Sehake



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 001 312	verzinkt	ca. 3,0	1	45,90	J694

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

REUSS SEIFERT



Deckenring

großflächig abstützender Abstandhalter für die waagerechte Bewehrung · punktförmige Abstandsfüßchen · Deckenring wird in Sätzen à 8 Ringen geliefert · Farbe freibleibend

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Inhalt je Sack	VE	EUR	KS
42 00 000 895	15	400 St. (= 50 Satz)	400	a. Anfrage	-
42 00 000 896	20	400 St. (= 50 Satz)	400	a. Anfrage	-
42 00 000 897	25	400 St. (= 50 Satz)	400	a. Anfrage	-
42 00 000 898	30	200 St. (= 25 Satz)	400	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Druzack

besonders rationeller, stabiler Großflächen-Abstandhalter für die untere Bewehrung · umgedreht auch auf weichem Untergrund einsetzbar · aus hochwertigem PE-Regenerat

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Inhalt je Bund St.	Inhalt je Palette St.	VE	EUR	KS
42 00 000 899	30	40	1960	40	a. Anfrage	-
42 00 000 900	35	30	1680	30	a. Anfrage	-
42 00 000 901	40	30	1470	30	a. Anfrage	-
42 00 000 902	50	20	1120	20	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Drunterleiste IV


mit seitlicher, bogenförmiger Aussparung · Fixlängen auf Anfrage · Drunterleiste immer diagonal zur Deckenspannungsrichtung verlegen · Farbe grau

VE = Meter
Preis per 100 Meter

Lieferlänge ca. 2,0 m

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Inhalt je Bund m	Inhalt je Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 903	20	100	5600	100	a. Anfrage	-
42 00 000 904	30	100	3500	100	a. Anfrage	-
42 00 000 905	35	60	2880	60	a. Anfrage	-
42 00 000 906	40	60	2400	60	a. Anfrage	-
42 00 000 907	50	60	1680	60	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Drunterleiste V

großflächiger, linienförmiger Abstandhalter für die untere Bewehrung · insbesondere für den Einsatz auf weichem Untergrund, jedoch muss die Leiste dazu umgedreht werden · Fixlängen auf Anfrage · Farbe freibleibend

VE = Meter
Preis per 100 Meter

Lieferlänge ca. 2,0 m

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Inhalt je Bund m	Inhalt je Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 908	30	100	3500	100	a. Anfrage	-

Dista® Leicht


REUSS SEIFERT

Abstandhalter aus Draht für die obere Bewehrung · liegt zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Betondecken · besonders wirtschaftliche Ausführung · das Stahlgewicht von Dista kann nach VOB, Teil C, Abs. 5.3.1.1 abgerechnet werden

Nutzlänge 2,0 m = 1 Stück
Inhalt je Bund 50 m

VE = Meter
Preis per 100 Meter

Art.-Nr.	Höhe mm	VE	EUR	KS
42 00 000 930	80	50	a. Anfrage	-
42 00 000 931	100	50	a. Anfrage	-



Dista®


REUSS SEIFERT

stabiler Abstandhalter aus Draht für die obere Bewehrung · liegt zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Betondecken · das Stahlgewicht von Dista kann nach VOB, Teil C, Abs. 5.3.1.1 abgerechnet werden · Dista entspricht den Anforderungen gem. 1045-1 und dem DBV-Merkblatt "Unterstützungen", Ausgabe 7/02

Nutzlänge 2,0 m = 1 Stück

VE = Meter
Preis per 100 Meter

Art.-Nr.	Höhe mm	Inhalt je Bund m	VE	EUR	KS
42 00 000 918	40	50	50	a. Anfrage	-
42 00 000 919	60	100	100	a. Anfrage	-
42 00 000 920	120	100	100	a. Anfrage	-
42 00 000 921	130	100	100	a. Anfrage	-
42 00 000 922	140	100	100	a. Anfrage	-
42 00 000 923	150	100	100	a. Anfrage	-
42 00 000 924	160	100	100	a. Anfrage	-
42 00 000 925	180	50	50	a. Anfrage	-
42 00 000 926	220	50	50	a. Anfrage	-
42 00 000 927	240	50	50	a. Anfrage	-
42 00 000 928	260	50	50	a. Anfrage	-
42 00 000 929	280	50	50	a. Anfrage	-




Dinki®

REUSS SEIFERT

Abstandhalter für die senkrechte Bewehrung · durch die besondere Ausbildung der Eisenaufnahme ermöglicht Dinki die Verwendung bei vielen Eisendurchmessern · Dinki wird gut Beton durchflossen

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Eisen-Ø mm	Inhalt je Beutel St.	Inhalt je Sack St.	VE	EUR	KS
42 00 000 909	25	4-12	500	2500	500	a. Anfrage	-
42 00 000 910	30	4-12	250	1000	250	a. Anfrage	-
42 00 000 911	40	5-14	125	500	125	a. Anfrage	-



Drufa®-Knochen

REUSS SEIFERT

Abstandhalter **ohne** Draht · aus Faserbeton · für die waagerechte Bewehrung · Drufa-Knochen sind für 2 bzw. 3 verschiedene Betondeckungen einsetzbar

Inhalt je Palette 10000 St.

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Inhalt je Sack St.	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 912	35 + 40 + 50	24	250	Sack 23	250	a. Anfrage	-



Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

REUSS SEIFERT



Drufa®-Knochen

Abstandhalter **mit** verzinktem Draht · aus Faserbeton · für die senkrechte und · waagerechte Bewehrung · Drufa-Knochen sind für 2 bzw. 3 unterschiedliche Betondeckungen einsetzbar · Befestigungsdraht liegt innerhalb der Betondeckung

Inhalt je Palette 10000 St.

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Schnittbreite mm	Inhalt je Sack St.	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 913	35 + 40 + 50	24	250	Sack 23,5	250	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Drufa®-Dreikant

linienförmiger Faserbetonabstandhalter · Lieferlänge ca. 1 m · Drufa-Dreikant kann als Vollprofil, T-Profil und in konkaver Ausführung geliefert werden · das T-Profil ist besonders stabil und hoch belastbar

VE = Meter
Preis per Meter

Art.-Nr.	Betondeckung mm	Typ	Inhalt je Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 914	35	100/35	600	600	a. Anfrage	-
42 00 000 915	50	100/50	250	250	a. Anfrage	-
42 00 000 916	40	100/40 T	600	600	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Drufa®-kurz mit Haken

Faserbetonabstandhalter in Dreikantform mit Haken zum Einhängen in die senkrechte Bewehrung · der Abstandhalter ist in zwei Profilausführungen lieferbar, und zwar als Vollprofil und als konkave Ausführung · **Lieferlänge ca. 33 cm**

Inhalt je Palette 3000 St.

Art.-Nr.	Ausführung	Betondeckung mm	Typ	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 917	konkav	30	33/30 m.H	Sack 24,8	75	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Durchlass

mit aufgerauter Oberfläche · Rohrspreize zur Selbsterstellung von Schalungsabstandhaltern · Durchlass kann vor Ort schnell in der richtigen Länge hergestellt werden, da sich der splitterfreie Kunststoff leicht sägen lässt

Lieferlänge ca. 2 m · Sonderlängen aus Anfrage

VE = Meter
Preis per 100 Meter

Art.-Nr.	Ausführung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Inhalt je Bund / Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 945	rau	26	22	100 / 2500	100	a. Anfrage	-

¹ Farbe freibleibend

Drin-Kappe/Drin-Stopfen

Drin-Kappen dienen zur Herstellung von Schalungsabstandhaltern **Typ Dridu** - die Rippen gegen äußere Umläufigkeit sichern guten Verbund mit dem Beton - Drin-Kappen müssen nach dem Betonieren nicht entfernt werden, sie werden beidseitig mit Drin-Stopfen verschlossen - Farbe der Kappen und Stopfen konstant hellgrau (farblich übereinstimmend)

Bei Verwendung der Drin-Kappe muss die Rohrspreize je Seite **1 cm kürzer** geschnitten werden als die vorgegebene Wandstärke.
Auflagefläche 43 mm Ø

VE = Stück

Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Bezeichnung	passend zu Durchlass	Inhalt je Beutel / Sack St.	VE	EUR	KS
42 00 000 943	Kappe K 22/26	22/26	500 / 2000	500	a. Anfrage	-
42 00 000 944	Stopfen 22		500 / 4000	500	a. Anfrage	-



Schalungsabstandshalter

fertigmontiert - bestehend aus zwei Drin-Kappen Typ 22/26 und einem Rohrabschnitt Durchlass 22/26 rau - die Auflagefläche zur Schalung hat einen Ø von 43 mm - Farbe gleichbleibend (hellgrau) - Stopfen farblich identisch

geprüft nach DIN 4102 T. 2 (Brandverhalten)

VE = Stück

Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Loch-Ø mm	Wandstärke mm	Inhalt je Beutel / Sack St.	VE	EUR	KS
42 00 901 071	Dridu® 22/26	22	150	50 / 250	50	a. Anfrage	-
42 00 901 072	Dridu® 22/26	22	180	50 / 250	50	a. Anfrage	-
42 00 901 073	Dridu® 22/26	22	200	50 / 250	50	a. Anfrage	-
42 00 000 941	Dridu® 22/26	22	240	50 / 250	50	a. Anfrage	-
42 00 901 074	Dridu® 22/26	22	250	50 / 250	50	a. Anfrage	-
42 00 000 942	Dridu® 22/26	22	300	25 / 250	25	a. Anfrage	-
42 00 901 075	Dridu® 22/26	22	350	25 / 250	50	a. Anfrage	-
42 00 901 076	Dridu® 22/26	22	360	25 / 250	25	a. Anfrage	-
42 00 901 077	Dridu® 22/26	22	365	25 / 250	25	a. Anfrage	-
42 00 901 078	Dridu® 22/26	22	400	25 / 125	25	a. Anfrage	-



Delle

Dellen sind Vorsatzkonen zur Selbstmontage von Schalungsabstandhaltern - sie werden nach dem Entschalen aus dem Beton entfernt und sind mehrfach verwendbar

VE = Stück

Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Bezeichnung	passend zu Durchlass	Inhalt je Beutel / Sack St.	VE	EUR	KS
42 00 000 946	Typ 22	22/...	500 / 2500	500	a. Anfrage	-



Dicht-Stopfen

flexibel - aus Weich-PVC - zum Verstopfen von Schalungsabstandhaltern

VE = Stück

Preis per 100 St.

Art.-Nr.	passend für Loch-Ø mm	Inhalt je Beutel / Sack St.	VE	EUR	KS
42 00 000 947	22	500 / 1000	500	a. Anfrage	-



Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

REUSS SEIFERT



Durfest Wandanschluss-System für Mauerwerk


zur Verankerung von abgehenden Mauerwerkswänden gem. DIN 4103, Teil 1, an bereits bestehenden Wänden aus Beton oder Mauerwerk · Material: St 02, verzinkt

VE = Meter
Preis per Meter

Befestigungspack Drahtanker bitte separat bestellen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge m	Inhalt je Bund m	VE	EUR	KS
42 00 000 936	Durfest 45	verzinkt	1,25	5	5	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Durfest-Drahtanker-Pack

Befestigungspack · Anker verzinkt · für Mauerwerk mit normalem Mauermörtel · ausreichend für 5 m Wandanschluss

VE = Pack
Preis per Pack

12 Dübel, 12 Schrauben, 12 Unterlegscheiben, 20 Anschlussanker verz.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 937	1	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Drehlock Maueranschluss-System mit Verankerung

zur Verankerung von abgehenden Mauerwerkswänden an Beton · Stahlblechschiene, St 02 · mit Styropor®-Einlagestreifen

Anker bitte separat bestellen

VE = Meter
Preis per Meter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Länge m	Inhalt je Karton m	Inhalt je Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 938	Schlüssel-schiene 23/20	verzinkt	2,50	50	1500	500	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT

Drehlock-Flachanker

Befestigungsanker flach · für alle Fugenarten geeignet · passend auch für Dumbo-AS Ankerschiene 28/15

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung mm	Inhalt je Karton St.	VE	EUR	KS
42 00 000 939	verzinkt	25 x 275	200	200	a. Anfrage	-

Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

Dumbo®-Stahl- Bewehrungsanschluss mit der profilierten Stahlbox, die im Beton verbleibt. Vorteile: Aufgebördelter Lochrand wirkt Betonabplatzungen und dem Ablösen der Stahlbox vom Beton beim Rückbiegen des Anschlusseisens entgegen. Profilierung gewährleistet die Verkrallung der verzinkten Stahlbox mit dem Beton und dient der Übertragung von Schubkräften. Trapezförmige Profilschenkel verbessern den Halt des Profils im Beton. Die zurückliegenden Kanten der im Beton verbleibenden Stahlblechteile verhindern Korrosionsschäden. Stahldeckel durch besondere Formgebung nach dem Betonieren sehr leicht zu entfernen. Biegerollen- $\phi = 6$ ds

Vorgefertigt zum Verbinden zweier zu unterschiedlichen Zeiten hergestellter Betonteile. Die Anschlusseisen werden beim Betonieren durch die Verwahrboxen geschützt. Erst zum Anbetonieren des später herzustellenden Betonteils werden sie als Verbindungsseisen herausgebogen, für Bewehrungsanschlüsse werden die im Merkblatt "Rückbiegen von Betonstahl" vom Deutschen Beton-Verein für das Kaltrückbiegen geeigneten Stahlorten verwendet. Die Anschlusslängen und Biegeradien entsprechen den Anforderungen gemäß Merkblatt "Rückbiegen", Fassung März 2003 vom DBV und DIN 1045-1.

Fassung Juli 2001.

Dumbo®-Stahl-Bügelement

REUSS SEIFERT

DS 26 B-

Element-Nennlänge = 1,25 m · mit 8 Anschlussleisten bei Stababstand = 15 cm · Anschlusslänge entspricht 46 cm bei 12 mm Eisen- ϕ · beim Element s = 15 cm beträgt die Elementlänge ca. 120 m · für die Berechnung werden jeweils 1,25 m zugrunde gelegt



VE = Meter
Preis per Meter

Art.-Nr.	Bezeichnung	ϕ mm / s cm	für Wandstärke cm	Elementbreite mm	Elementhöhe mm	Bügelbreite cm	Bügelhöhe cm	VE	EUR	KS
42 00 000 940	DS 26 B-	12 / 15	ca. 26	185	40	160	17	5	a. Anfrage	-


Dumbo®-AS Ankerschiene aus Stahl

REUSS SEIFERT

Befestigungsschiene zum Einbetonieren mit angeschweißten Kopfbolzen zur sicheren Verankerung von Lasten in Betonbauteilen

Zul.-Nr. Z 21.4-1565

Die Ankerschiene ist auch ohne Kopfbolzen als glatte Schiene in Ausführung walzblank oder feuerverzinkt lieferbar



VE = Meter
Preis per Meter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Profilbreite mm	Profilhöhe	Länge mm	Anzahl Bolzen	Inhalt je Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 935	Dumbo®-AS	28	15	3050	13	610	30	a. Anfrage	-

Duxpa®-Fugenblech

REUSS SEIFERT


zur Abdichtung von Arbeitsfugen in "Weißen Wannen", z.B. im Bereich der Fuge Bodenplatte/Wand bzw. Wand/Wand · die Abdichtung wird durch eine einseitig aufgebrachte mineralische Beschichtung erreicht, die nicht klebt (keine Schutzfolien) und temperaturunempfindlich ist · der Überlappungsbereich wird einfach durch je zwei Duxpa-Fbl-Spangen gesichert

Duxpa-Universalklammer zur Aufständering bitte separat bestellen!

VE = Meter
Preis per Meter

inkl. 100 Fbl-Spangen verpackt in Holzkiste

Art.-Nr.	Typ	Länge m	VE	EUR	KS
42 00 000 932	100	2	100	a. Anfrage	-




Duxpa®-Dichtband

REUSS SEIFERT

quellfähiges Dichtungsband aus Neopren-Kautschuk zur Abdichtung von Arbeitsfugen, Rohrdurchführungen und anderen Durchdringungen von Baukörpern · dichtet gegen Wasser und diverse Chemikalien · ersetzt Fugenbänder und Fugenbleche


VE = Meter
Preis per Meter

Art.-Nr.	Abmessung mm	Länge m	Inhalt je Karton m	Inhalt je Palette m	VE	EUR	KS
42 00 000 933	18 x 8	6	60	2160	60	a. Anfrage	-



Teer- und Asphaltgeräte, Kanalverbau, Schaltechnik

REUSS SEIFERT



Duxpa®-Schwindrohr

für Sollriss-Fugen · Kunststoffrohr mit sternförmig angeordneten Sperrankern zur kontrollierten Herstellung von Sollrissen in Betonwänden · Systemkomponente zu Duxpa-Fugenblech

VE = Meter
Preis per Meter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außen-Ø mm	Rohr-Ø mm	Länge m	VE	EUR	KS
42 00 000 934	SR 85	127	85	5	5	a. Anfrage	-


REUSS SEIFERT



Dekokant®

Bauprofil aus Weich-PVC · diese Kantenbrechleiste hat zusätzlich einen Nagelstreifen, um das Annageln "vor Kopf" an die Schalung zu ermöglichen · mehrfacher Einsatz ist möglich

VE = Meter
Preis per 100 Meter



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung a/b/c mm	Lieferlänge m	Inhalt je Bund St.	VE	EUR	KS
42 00 000 948	Typ 3/6	6 x 9 x 15	2	50	50	a. Anfrage	-

REUSS SEIFERT



Montageplatte

stabile Montageplatte aus Kunststoff in unterschiedlichen Abmessungen · Drulek dient zur Montagehilfe, z. B. beim Aufstellen von Fertigteilen · vollflächig · nicht punktförmig · belasten · trotz ihrer hohen Stabilität darf keine Dauerbelastung erfolgen, nach dem Justieren müssen die Bauteile unterfüttert werden

VE = Stück
Preis per 100 St.

Art.-Nr.	Stärke mm	Inhalt je Beutel / Sack St.	VE	EUR	KS
42 00 000 949	2	250 / 1000	250	a. Anfrage	-
42 00 000 950	5	125 / 500	125	a. Anfrage	-
42 00 000 951	10	125 / 250	125	a. Anfrage	-
42 00 000 952	20	50 / 250	50	a. Anfrage	-



Fugenblech

Fugenbleche dienen zum Abdichten von Arbeitsfugen · das müba Fugenblech besteht aus speziell verzinktem Stahlblech · es wird in handlichen Rollen von ca. 30 m geliefert, so daß es leicht zu verarbeiten ist

Länge 30 m		VE	EUR	KS
Art.-Nr.	Breite mm			
42 00 000 530	125	1	a. Anfrage	-
42 00 000 531	200	1	a. Anfrage	-
42 00 000 532	300	1	a. Anfrage	-



PVC-U-Fugenband

Fugenbänder dienen zum Abdichten von Arbeitsfugen · das müba Fugenband besteht aus PVC-U (hart), das ähnlich wie KG-Rohre sehr resistent gegen die meisten Chemikalien und Säuren ist · Rollenlänge 25 m

Art.-Nr.	Breite cm	Länge m	VE	EUR	KS
42 00 000 529	15	25	14	59,00	L582

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



*Minikrane • Baukreissägen
Mischer • Rührwerke
Fugenschneider
Steintrennmaschinen • Aufzüge
Verladeschienen*

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Lescha



Betonmischer

SM 145 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 140 Liter · Kunststoffräder 240 mm · rechteckiges Handrad zum leichten Schwenken der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	42 00 000 956	42 00 000 957
L x B x H cm	132 x 71,5 x 133	132 x 71,5 x 133
Gewicht kg	61,5	69
Motorleistung kW / V	0,5 / 230	0,5 / 400
Motortyp	Wechselstrommotor	Drehstrommotor
Trommelfüllung max. l	140	140

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 956	1	436,00	L362
42 00 000 957	1	470,00	L362

Lescha



Betonmischer

SM 165 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung



Art.-Nr.	40 00 818 182	42 00 000 958
Motorleistung kW / V	0,5 / 230	0,5 / 400
Motortyp	Wechselstrommotor	Drehstrommotor
Trommelfüllung max. l	160	160
L x B x H cm	132 x 83 x 141	132 x 83 x 141
Gewicht kg	83,5	83,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 182	1	674,00	H593
42 00 000 958	1	685,00	L362

Lescha



Betonmischer

SM 185 S

mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 180 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

L x B x H cm	146 x 83 x 140
Gewicht kg	101,5
Motorleistung kW / V	1 / 230
Motortyp	Wechselstrommotor
Trommelfüllung max. l	180

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 959	1	728,00	L362

Betonmischer

ATIKA Profi 145 S

Wiederanlaufsicherung · Elastikräder · schutzisoliert · mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

Trommelfüllung max. l	145
Motortyp	Wechselstrom P1
Motorleistung kW / V	0,7
Spannung kW	230

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 169	1	409,00	L364



Betonmischer

ATIKA Dynamic 165 / Expert 185

Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung · Vollgummiräder · schutzisoliert · Wiederanlaufsicherung

Art.-Nr.	42 00 000 170	42 00 000 221
Trommelfüllung max. l	165	185
Motortyp	Wechselstrom P1	Wechselstrom P1
Motorleistung kW	0,8	0,9
Spannung kW	230	230

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 170	1	565,00	L364
42 00 000 221	1	645,00	L364



Betonmischer

ATIKA Compact 100

das Einsatzspektrum des Compact 100 ist nahezu unbegrenzt - ob für das Erstellen der Putzmischung, das Verlegen von Fliesen, das Mischen des Bodenbelags, das Ausführen von Beschichtungsarbeiten usw. - in der Vielseitigkeit des Einsatzes liegt auch die hohe Wirtschaftlichkeit begründet - mit dem Compact 100 sind Sie auf der Baustelle professionell und zeitsparend im Einsatz - Ausstattung: Elastikräder · Rührwerk N = 42 min-1 mit allen Sicherheitseinrichtungen

Trommelfüllung max. l	100
Motortyp	Wechselstrom P1
Motorleistung kW	2,0
Spannung kW	230

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 168	1	1.470,00	L364



ATIKA®

ATIKA®

ATIKA®

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

ATIKA®



Rührgerät

Profi

die Rührgeräte sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden - sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität und Funktionalität aus - entscheidend für eine lange Lebensdauer ist das solide Aludruckguss-Gehäuse, mit hochwertigem Stahlgetriebe und kraftvollen Rührwerken sowie ergonomischem Handgriff - die Geräte eignen sich hervorragend für das Anrühren von dünnflüssigem, zähen und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

Lieferumfang:

RW 1400-2: Wendelrührquirl 140 mm, RW 1800-2 Wendelrührquirl 160 mm

Modell	RW 1400-2	RW 1800-2
Netzspannung V/Hz	230/50	230/50
Nennaufnahmeleistung W	1400	1800
Nenn Drehzahl U/min	150-300 / 300-650	150-300 / 300-650
Rührquirl-Ø mm	140	160
Länge mm	600	600
Aufnahme	M14	M14
Mischvolumen l	< 65	< 90
Gewicht kg	7,0	7,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
40 00 896 590	RW 1400-2	1	142,50	G592
40 00 896 591	RW 1800-2	1	172,50	G592

Collomix®



Handrührwerk

CX 100 HF

mit HEXAFIX-Kupplung - für kleine und mittlere Mengen - 1-Gang-Rührwerk - leicht und kompakt - elektronische Drehzahlregulierung

Einsatzgebiete: Kleber, Mörtel, Putze

Mischwerkzeuge: WK 120 HF



Drehzahl min ⁻¹	0-670
empf. Rührer-Ø mm	120
Rührgutmenge l	40
Nennaufnahmeleistung W	1000
Netzspannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 048 000	1	189,00	L815

Collomix®



Handrührwerk

CX 200 HF

Handrührwerk für den Ausbauhandwerker - mehr Kraft, weniger Gewicht, größere Mischmenge (- 50 l) - mit HEXAFIX-Schnellkupplung und elektronischer Drehzahlsteuerung

Einsatzgebiete: Kleber, Mörtel, Putze

Mischwerkzeuge: WK 140 HF



Drehzahl min ⁻¹	- 580
empf. Rührer-Ø mm	140
Rührgutmenge l	- 50
Nennaufnahmeleistung W	1200
Stromaufnahme A	5,2
Netzspannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 041 005	1	247,00	L815

Handrührwerk

CX 400 HF

mit HEXAFIX-Kupplung · universell einsetzbares Profi-Rührwerk · 2-Gang-Getriebe · elektronische Drehzahlregulierung · robust und zuverlässig mit hohen Kraftreserven · für alle Materialien geeignet

Einsatzgebiete: Kleber, Mörtel, Putze

Mischwerkzeuge: WK 140 HF



Drehzahl max. min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 500 / 2. Gang: 850
empf. Rührer-Ø mm	140
Rührgutmenge l	max. 65
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 048 001	1	336,00	L815

Collomix®



Handrührwerk

CX 600 HF

für den schweren und anspruchsvollen Profieinsatz · mit 2-Gang-Getriebe und Elektronik · kraftvoll und durchzugsstark auch in zähem Mischgut · mit HEXAFIX-Kupplung und Rührer MK 160 HF

Einsatzgebiete: Putze, Mörtel, Estrich, Beton und quarzgefüllte EP-Harze

Mischwerkzeuge: MK 160



Drehzahl max. min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 420 / 2. Gang: 630
empf. Rührer-Ø mm	160
Rührgutmenge l	max. 90
Nennaufnahmeleistung W	1600
Netzspannung V	230

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 048 002	1	400,00	L815

Collomix®



Handrührwerk

CX 22 DUO

handgeführter Zwangsmischer · leicht, kompakt, für mittlere Mengeneinsätze · 2-Gang-Getriebe und Elektronik · einfacher Ein- und Ausbau der Rührer ohne Werkzeug durch das neue patentierte Schnellkupplungs-System · die Ergonomie der Griffe ermöglicht ein körperschonendes Arbeiten, HEXAFIX-Kupplung

Einsatzgebiete: Mörtel aller Art, Putze, Estriche, Beschichtungen, Spachtelmassen, EP-Harze, quarzgefüllte Massen, 2-K-Materialien, Kleber, Kitt, erdfeuchte Massen, uvm.

Mischwerkzeuge: MKD 120 HF



Nennaufnahmeleistung W	1000
Stromaufnahme A	4,4
Rührgutmenge l	50
Drehzahl max. min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 400 / 2. Gang: 0 - 520
Netzspannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 894 526	1	500,00	L815

Collomix®



Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Collomix®



Handrührwerk

CX 44 DUO

handgeführter Zwangsmischer · für den anspruchsvollen Profieinsatz · 2-Gang-Getriebe und Elektronik · einfacher Ein- und Ausbau der Rührer ohne Werkzeug durch das neue patentierte Schnellkupplung-System · die Ergonomie der Griffe ermöglicht ein körperschonendes Arbeiten, HEXAFIX-Kupplung

Einsatzgebiete: Mörtel aller Art, Putze, Estriche, Beschichtungen, Spachtelmassen, EP-Harze, quarzgefüllte Massen, 2-K-Materialien, Kleber, Kitt, erdfeuchte Massen, uvm.

Mischwerkzeuge: MKD 140 HF



Nennaufnahmeleistung W	1400
Stromaufnahme A	6,2
Rührgutmenge l	90
Drehzahl max. min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 350 / 2. Gang: 0 - 500
Netzspannung V/Hz	230/50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 894 527	1	595,00	L815

Collomix®



Rührständer

RSU

Rührständer jetzt neu mit Gasdruckfeder zur Hubunterstützung · die Mischstation für alle CX 20, 40, 60 sowie CX 400, 600 HF und DUO Maschinen · ermöglicht leichtes Arbeiten ohne körperliche Anstrengung · in alle Richtungen zu bewegen und höhenverstellbar

Abmessung, aufgebaut L x B x H mm	820 x 470 x 1460
Abmessung, Transportstellung L x B mm	1100 x 470
Höhe Mischgefäß max. mm	400
Ø Mischgefäß max. mm	600
Ø Halsklemmstück mm	52
Transportgewicht kg	22

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 048 012	1	608,00	L815

Collomix®



HEXAFIX®-Nachrüstsatz

zum Anschluss auf M14 Innengewinde · Umrüstung von Handrührwerken mit M14 Innengewinde auf das HEXAFIX® Schnellkupplungssystem

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 048 010	1	19,40	L815

Collomix®



Kombi-Adapter

Umrüstung von HEXAFIX® Handrührwerken auf M14 Innengewinde

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 048 011	1	7,55	L815

Rondenrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.



Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	Schaft-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 816 562	70	400	10	6-kant, SW 8	1	6,15	B591
40 00 816 563	85	400	15	6-kant, SW 8	1	6,60	B591
40 00 816 564	100	600	20	6-kant, SW 10	1	9,80	B591

Wendelrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für zähe Materialien hoher Viskosität · z.B. Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebemörtel, Pasten usw.



Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	Schaft-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 816 566	70	400	5	6-kant, SW 8	1	7,45	B591
40 00 816 567	85	400	8	6-kant, SW 8	1	8,75	B591
40 00 816 568	95	500	10	6-kant, SW 10	1	13,05	B591

Scheibenrührer

besonders geeignet zum Vermischen von flüssigen Materialien



Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	Schaft-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 816 570	55	350	5	6-kant, SW 7	1	13,05	B591
40 00 816 571	80	350	15	6-kant, SW 7	1	15,15	B591

Mörtelrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw.



Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	Gewinde	VE	EUR	KS
40 00 816 574	120	600	25	M14	1	24,00	B591
40 00 816 575	120	600	25	M14	1	26,50	B591
40 00 816 576	160	600	60	M14	1	30,65	B591

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Collomix®



Mörtelrührer

MK

extra robuster Rührer für den professionellen Dauereinsatz ·
für starke Profi-Maschinen ab 700 Watt

besonders geeignet für Fertigputz und -mörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse,
Vollwärmeschutz, Dämmschutz usw.

Drehzahl: 200-400 UpM · M14 Außengewinde

Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Länge mm	Rührgut- menge kg	Gewinde	VE	EUR	KS
40 00 816 589	MK 120	120	590	15-25	M14	1	31,55	F591
40 00 816 590	MK 140	140	590	24-30	M14	1	33,70	F591
40 00 816 591	MK 160	160	590	30-60	M14	1	36,60	F591

Collomix®



Rührquirl

FM

für flüssige und verlaufende Materialien wie Farben + Lacke aller Art ·
Mischwirkung: von oben nach unten

Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	VE	EUR	KS
42 01 940 258	FM 100 S	100	590	15-20	1	11,15	L715
42 01 940 259	FM 120 M14	120	590	20-30	1	17,60	L715

Collomix®



Rührquirl

WK

für zähe und klebrige Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmasse,
Fertigputz etc. · Mischwirkung: von unten nach oben

Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Länge mm	Rührgut- menge kg	Schaft-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 816 585	WK 70 S	70	400	4- 7	6-kant, SW 10	1	10,00	F591
40 00 816 586	WK 90 S	90	400	7-10	6-kant, SW 10	1	11,30	F591
40 00 816 587	WK 120 S	120	590	10-15	6-kant, SW 13	1	20,90	F591
42 09 140 262	WK 120 / M14	135	590	10-15		1	22,15	L715
42 09 140 263	WK 140 / M14	135	590	15-30		1	24,50	L715

Collomix®



Rührquirl MKN

besonders für dünne und gipsgebundene Materialien wie Kalkgipsputz, Rotband, Farben etc. ·
Mischwirkung: von oben nach unten

Art.-Nr.	Typ	Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	VE	EUR	KS
42 09 140 252	MKN 120 M-14	120	590	15-25	1	29,00	L715
42 09 140 253	MKN 140 M-14	135	590	25-40	1	31,10	L715

Hochfrequenz-Beton-Innenvibrator

Weber MT IVUR

für die Betonverdichtung sind die IVUR-Hochfrequenz-Innenvibratoren mit dem integrierten Umformer die ideale Lösung - das Komplettgerät besteht aus zwei Einheiten: dem Vibratorteil mit Schutzschlauch und dem Umformerteil mit Schalter und Anschlusskabel - mittels Steck-/Schraubverbindung ist es nachträglich möglich, den Vibrator vom Umformer zu trennen und durch ein Vibratorteil mit einem anderen Durchmesser zu ersetzen - der Anschluss der IVUR-Innenvibratoren erfolgt direkt an das 230 Volt-Wechselstromnetz

Modell	IVUR 40	IVUR 50	IVUR 58
Anschlussspannung V	230	230	230
Vibrator-Ø mm	40	50	58
Nennaufnahmeleistung W	550	850	1050
Stromaufnahme A	1,8	2,6	3,0
Gewicht kg	14	16	17

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 20 400 051	IVUR 40	1	1.350,00	L357
42 20 400 052	IVUR 50	1	1.400,00	L357
42 20 400 053	IVUR 58	1	1.400,00	L357

Hochfrequenz-Beton-Innenvibrator

Weber MT IV

IV-Hochfrequenz-Innenvibratoren für die professionelle Betonverdichtung werden über einen Frequenz- und Spannungsumformer betrieben; zum Beispiel FUE-, FUD-Baureihe der Weber MT - hohe Motorleistungen mit einem guten Drehmoment sorgen für eine rasche und sichere Verdichtung von Fundamenten, Decken und Wänden

Modell	IV 40	IV 50	IV 58	IV 68
Anschlussspannung V	48	48	48	48
Vibrator-Ø mm	40	50	58	68
Nennaufnahmeleistung W	550	850	1050	1450
Stromaufnahme A	8	15	16	22
Gewicht kg	11	14	15,5	25

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 972	IV 40	1	760,00	L357
42 00 000 973	IV 50	1	760,00	L357
42 00 000 974	IV 58	1	760,00	L357
42 00 000 975	IV 68	1	1.100,00	L357

Frequenz- und Spannungsumformer

Weber MT FUE/FUD

Frequenz- und Spannungsumformer werden u.a. für den Antrieb von Hochfrequenz-Innenvibratoren verwendet - je nach Größe, Leistung und Anzahl der angeschlossenen Innenvibratoren kommen die unterschiedlichen Umformer zum Einsatz

Modell	FUE 1,3	FUE 1,7	FUD 2,2
Anschlussspannung V	230	230	400
Abgabespannung V	48	48	48
Leistung kVA	1,3	2,0	2,2
Abgabe Nennstrom A	16	24	26
Gewicht kg	36	34	36

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 976	FUE 1,3	1	870,00	L357
42 00 000 977	FUE 1,7	1	1.610,00	L357
42 00 000 978	FUD 2,2	1	1.470,00	L357



Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Frequenz- und Spannungsumformer

elektronischer Umformer zum Anschluss an 400 V · für den Betrieb von Innenvibratoren

Modell	EFU 3,8	EFU 5,6
Anschlussspannung V	400	400
Abgabespannung V	48	48
Leistung kVA	4	6
Abgabe Nennstrom A	48	75
Gewicht kg	34	39

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
42 00 901 051	EFU 3,8	1	1.930,00	L357
42 00 901 052	EFU 5,6	1	2.370,00	L357



Frequenz- und Spannungsumformer

elektronischer Umformer zum Anschluss an 230 V · für den Betrieb von Innenvibratoren

Modell	EFU 1,5 Twin	EFU 2,7 Twin
Anschlussspannung V	230	230
Abgabespannung V	48 und 250	48 und 250
Leistung kVA	1,5	2,7
Abgabe Nennstrom A	24/6	32/7
Gewicht kg	21	30

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
42 00 901 061	EFU 1,5 Twin	1	1.160,00	L357
42 00 901 062	EFU 2,7 Twin	1	1.660,00	L357



Mechanischer Beton-Innenvibrator

MOV

das tragbare leichte Antriebsgerät, die Schlauchwelle und die Flasche sind ein abgestimmtes Gesamt-System · mit Schlauchwellen von 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm und 5000 mm sowie Flaschengrößen von 30 mm, 38 mm und 48 mm kann, je nach Baustelle, das System individuell zusammengestellt werden · das Antriebsgerät wird direkt an 230 Volt Wechselstrom angeschlossen · nach dem Pendelprinzip werden 3000 Umdrehungen (U/min) des Antriebsgerätes über die Schlauchwelle 12000 Schwingungen pro Minute in der Flasche umgesetzt · die niedrige Ausgangsdrehzahl sorgt für hohe Betriebssicherheit und lange Einsatzzeiten · das Antriebsgerät ist durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anschlussspannung V	Motorleistung kW	Gewicht kg	VE	EUR	KS
42 00 000 979	MOV-Antrieb	230	1,2	10,7	1	420,00	L357

Zubehör Rüttelkörper							
Art.-Nr.	Bezeichnung	Flaschen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS	
42 00 000 984	PV 30	30	1,6	1	215,00	L357	
42 00 000 985	PV 38	38	2,3	1	205,00	L357	
42 00 000 986	PV 48	48	3,8	1	315,00	L357	

Zubehör Schlauchwelle							
Art.-Nr.	Bezeichnung	Wellenlänge mm	Gewicht kg	VE	EUR	KS	
42 00 000 980	SW 100	1000	1,5	1	180,00	L357	
42 00 000 981	SW 150	1500	2,0	1	210,00	L357	
42 00 000 982	SW 300	3000	4,0	1	320,00	L357	
42 00 000 983	SW 500	5000	8,5	1	435,00	L357	

Beton- und Estrichfräse

BEF 203 / Elektromotor

mit integrierter Randfräse - zum effektiven Abfräsen von Bodenbelagsrückständen und Bodenebenenheiten auf Kleinflächen - durch das vielfältige Zubehör kann sie nahezu auf allen Bodenoberflächen eingesetzt werden

Merkmale

Anschlusskabel 12 m, Standard
Fräse mit 10 mm Randabstand
Führungsbügel, verstellbar
stufenlose Frästiefeneinstellung
Transportgriff

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Bezeichnung	BEF 203
Antriebsmotor V / Hz	230 / 50
Leistung W	2200
Breite mm	200
Drehzahl max. min ⁻¹	1735
Gewicht kg	49

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 744	1	2.285,00	L418

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE EUR KS
42 00 000 745	Rotor mit Fräslamellen	5 Kant, Hartmetall	1 480,00 L418
42 00 000 746	Rotor ohne Bestückung	mit 4 Lamellenstäben	1 256,00 L418
42 00 000 747	Hartmetall-Fräslamelle	Anzahl 70 Stück/Satz	1 3,00 L418
42 00 000 748	Zwischenscheibe	gehärtet - Anzahl 68 Stück/Satz	1 0,40 L418



Beton- und Estrichfräse

BEF 201 Elektromotor

für kleinere bis mittlere Einsatzflächen - der niedere Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse - dreifache Rotorlagerung und gehärtete Lamellenlager machen sie besonders zuverlässig

Merkmale

Rotor mit 8-Bohrungen (= längere Standzeit)
Fräsen mit 45 mm Randabstand
stufenlose Frästiefeneinstellung
Anschluss für Absaugeinheit
tiefer Schwerpunkt

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Art.-Nr.	42 00 000 749	42 00 000 750
Bezeichnung	BEF 201	BEF 201
Antriebsmotor V / Hz	230 / 50	400 / 50
Leistung W	2200	2200
Breite mm	200	200
Drehzahl max. min ⁻¹	1735	1735
Gewicht kg	74	74

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 749	1	2.900,00	L418
42 00 000 750	1	2.975,00	L418

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE EUR KS
42 00 000 747	Hartmetall-Fräslamelle	Anzahl 70 Stück/Satz	1 3,00 L418
42 00 000 748	Zwischenscheibe	gehärtet - Anzahl 68 Stück/Satz	1 0,40 L418
42 00 000 752	Rotor mit Fräslamellen	5-kant, Hartmetall	1 542,00 L418
42 00 000 753	Rotor ohne Bestückung	mit 4 Lamellenstäben	1 330,00 L418
42 00 000 755	Randfräse	komplett mit Hartmetall-Fräslamellen, 5-kant	1 586,00 L418



Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Schwamborn
Baumaschinen
GmbH



Beton- und Estrichfräse

BEF 201 Benzinmotor

für kleinere bis mittlere Einsatzflächen · der niedere Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse · dreifache Rotorlagerung und gehärtete Lammellenlager machen sie besonders zuverlässig

Merkmale

Rotor mit 8-Bohrungen (= längere Standzeit)
Fräsen mit 45 mm Randabstand
stufenlose Frästiefeneinstellung
Anschluss für Absaugeinheit
hochgelegte Motorfilterung
tiefer Schwerpunkt

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Bezeichnung	BEF 201		
Leistung W	4000		
Breite mm	200		
Drehzahl max. min ⁻¹	1735		
Gewicht kg	80		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 751	1	3.175,00	L418

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	
42 00 000 747	Hartmetall-Fräslamelle	Anzahl 70 Stück/Satz	1 3,00 L418
42 00 000 748	Zwischenscheibe	gehärtet - Anzahl 68 Stück/Satz	1 0,40 L418
42 00 000 752	Rotor mit Fräslamellen	5-kant, Hartmetall	1 542,00 L418
42 00 000 753	Rotor ohne Bestückung	mit 4 Lamellenstäben	1 330,00 L418
42 00 000 755	Randfräse	komplett mit Hartmetall-Fräslamellen, 5-kant	1 586,00 L418

Schwamborn
Baumaschinen
GmbH

Randfräse

komplett mit Hartmetall-Fräslamellen · 5-kant

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 755	1	586,00	L418

Beton- und Estrichfräse

BEF 250 Elektromotor

schwer · für mittlere und größere Einsatzflächen · extrem wendig · einfach und ergonomisch in der Bedienung · vielseitig verwendbar für grobe und sehr feine Fräsarbeiten durch die Verwendung verschiedener Fräsrötoren · die einzigartige Fräsrötoranordnung vorne vermeidet Kopiereffekte und gewährt dadurch ein gleichmäßiges Fräsbild

Merkmale

Frästrommel vorne, dadurch kein Kopiereffekt
Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung
Rotor mit Verschleißbuchsen, längere Standzeit
Frästiefen-Feineinstellung, arretierbar
Bremsen verstellbar, ein-/ausschaltbar
Rotorschnellwechsel über Serviceöffnung vorne
verwendbar mit zwei verschiedenen Fräsrötoren

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Bezeichnung	BEF 250 E
Antriebsmotor V / Hz	400 / 50
Leistung W	5500
Breite mm	250
Drehzahl max. min ⁻¹	1000
Gewicht kg	170

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 756	1	6.175,00	L418

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 758	Rotor mit Fräslamellen	8 Kant, Hartmetall	1	1.370,00	L418
42 00 000 759	Rotor, ohne Bestückung	grob, mit 4 Lamellenstäben	1	754,00	L418
42 00 000 760	Hartmetall-Fräslamelle	8-Kant · Anzahl 130 Stück/Satz	1	7,00	L418
42 00 000 761	Zwischenscheibe	gehärtet · Anzahl 138 Stück/Satz	1	1,80	L418



Beton- und Estrichfräse

BEF 250 Benzinmotor

schwer · für mittlere und größere Einsatzflächen · extrem wendig · einfach und ergonomisch in der Bedienung · vielseitig verwendbar für grobe und sehr feine Fräsarbeiten durch die Verwendung verschiedener Fräsrötoren · die einzigartige Fräsrötoranordnung vorne vermeidet Kopiereffekte und gewährt dadurch ein gleichmäßiges Fräsbild

Merkmale

Frästrommel vorne, dadurch kein Kopiereffekt
Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung
Rotor mit Verschleißbuchsen, längere Standzeit
Frästiefen-Feineinstellung, arretierbar
Bremsen verstellbar, ein-/ausschaltbar
Rotorschnellwechsel über Serviceöffnung vorne
verwendbar mit zwei verschiedenen Fräsrötoren

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Bezeichnung	BEF 250
Leistung W	8100
Breite mm	250
Drehzahl max. min ⁻¹	1000
Gewicht kg	170

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 757	1	6.975,00	L418

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 758	Rotor mit Fräslamellen	8 Kant, Hartmetall	1	1.370,00	L418
42 00 000 759	Rotor, ohne Bestückung	grob, mit 4 Lamellenstäben	1	754,00	L418
42 00 000 760	Hartmetall-Fräslamelle	8-Kant · Anzahl 130 Stück/Satz	1	7,00	L418
42 00 000 761	Zwischenscheibe	gehärtet · Anzahl 138 Stück/Satz	1	1,80	L418



Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Schwabom
Baumaschinen
GmbH



Beton- und Estrichfräse

BEF 301 Elektromotor

schwere Ausführung · für größere Einsatzflächen · Vorwärts- und Rückwärtsfräsen · exakte Frästiefeinstellung und der 2-stufige Fahrtrieb sorgen für ein wirtschaftliches und professionelles Ergebnis

Merkmale

Frästrommel vorne, dadurch kein Kopiereffekt
Gegen- und Gleichlaufräsen
zweistufiger Fahrtrieb (Allradantrieb)
stufenlose, arretierbare Frästiefeinstellung
dreifache Rotorlagerung
Rotor mit Verschleißbuchsen, längere Standzeit
staubdichte und wartungsfreie Rotorlager

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Bezeichnung	BEF 301		
Antriebsmotor V / Hz	400 / 50		
Leistung W	7500		
Breite mm	300		
Drehzahl max. min ⁻¹	640		
Gewicht kg	300		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 762	1	11.100,00	L418

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	
42 00 000 760	Hartmetall-Fräslamelle	8-Kant · Anzahl 130 Stück/Satz	1 7,00 L418
42 00 000 761	Zwischenscheibe	gehärtet · Anzahl 138 Stück/Satz	1 1,80 L418
42 00 000 763	Rotor mit Fräslamellen	8 Kant, Hartmetall	1 2.179,00 L418
42 00 000 764	Rotor, ohne Bestückung	verstärkt, mit 6 Lamellenstäben	1 1.065,00 L418

Schwabom
Baumaschinen
GmbH



Vielzweckmaschine

ES 420 S Elektromotor

vielseitig verwendbar zur Reinigung und Pflege von Hartböden, Teppichreinigung, Untergrundvorbereitung und Renovierungsarbeiten · das macht sie besonders wirtschaftlich für Handwerker, Raumausstatter, Schulen, Hotels, Gaststätten und Altenheime

Merkmale

Sicherheits-Antriebskupplung
Motorüberlastschutz
Metallzahnradgetriebe
Totmannschaltung
arbeiten bis zum Rand
einfacher Werkzeugwechsel

Antriebsmotor V / Hz	230 / 50 W		
Leistung W	1600		
F-Stange mm	1200		
Drehzahl max. min ⁻¹	145		
Gewicht kg	43		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 766	1	1.535,00	L418

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	
42 00 000 770	Schrubbürste	PPN, Draht, hart	1 203,00 L418
42 00 000 771	Schrubbürste	PPN, mittel	1 110,00 L418
42 00 000 772	Treibteller	mit Pyramidengummi und Zentrierung für Pads, Schleifscheiben	1 169,00 L418
42 00 000 773	Schleifring-Korund	kpl. Korn 16	1 281,00 L418
42 00 000 774	Schleifring-Korund	kpl. Korn 30	1 281,00 L418
42 00 000 777	Schleifring WK	kpl. Korn 16	1 318,00 L418
42 00 000 778	Werkzeug-Grundteller	Metall mit Bürstenaufsatz	1 79,00 L418
42 00 000 782	Flügelglätter	Stahl-Kellen, Ø 600 mm	1 939,00 L418

Vielzweckmaschine

STR 580 Elektromotor

die robuste Vielzweckmaschine für den Bau - leicht zu bedienen und vielseitig verwendbar zum Estrich- und Betongläätten, Versiegeln, Schleifen und Schalungsreinigen

Merkmale

Sicherheits-Antriebskupplung
Motorüberlastschutz
Metallzahnradgetriebe
Totmannschaltung
arbeiten bis zum Rand
einfacher Werkzeugwechsel

Typ	STR 580	STR 580 EVF
Antriebsmotor V / Hz	230 / 50 W	230 / 50 W
Leistung W	1000	1000
F-Stange mm	930	1200
Drehzahl max. min ⁻¹	145	100
Gewicht kg	36	36

Art.-Nr.	Typ	VE	EUR	KS
42 00 000 767	STR 580	1	2.045,00	L418
42 00 000 768	STR 580 EVF	1	2.065,00	L418

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 770	Schrubbürste	PPN, Draht, hart	1	203,00	L418
42 00 000 771	Schrubbürste	PPN, mittel	1	110,00	L418
42 00 000 772	Treibteller	mit Pyramidengummi und Zentrierung für Pads, Schleifscheiben	1	169,00	L418
42 00 000 773	Schleifring-Korund	kpl. Korn 16	1	281,00	L418
42 00 000 774	Schleifring-Korund	kpl. Korn 30	1	281,00	L418
42 00 000 775	Saugring		1	183,00	L418
42 00 000 777	Schleifring WK	kpl. Korn 16	1	318,00	L418
42 00 000 778	Werkzeug-Grundteller	Metall mit Bürstenaufsatz, ohne Zubehör	1	79,00	L418
42 00 000 779	Korundschleifstein	Korn 20, für Werkzeug-Grundteller	1	70,00	L418
42 00 000 780	Diamantschleifsegmente	Korn 14, gelb, für Werkzeug-Grundteller	1	119,00	L418
42 00 000 781	Glätteteller	kpl. - Stahl	1	272,00	L418
42 00 000 782	Flügelglätter	Stahl-Kellen, Ø 600 mm	1	939,00	L418





Vielzweckmaschine

STR 581 Elektromotor

vielseitig verwendbar zur Reinigung und Pflege von Hartböden, Teppichreinigung, Untergrundvorbereitung und Renovierungsarbeiten - das macht sie besonders wirtschaftlich für Handwerker, Raumausstatter, Schulen, Hotels, Gaststätten und Altenheime

Merkmale

Sicherheits-Antriebskupplung
Motorüberlastschutz
Metallzahnradgetriebe
Totmannschaltung
arbeiten bis zum Rand
einfacher Werkzeugwechsel

Antriebsmotor V / Hz	230 / 50
Leistung W	1200
F-Stange mm	1200
Drehzahl max. min ⁻¹	50 - 150
Gewicht kg	40

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 769	1	3.595,00	L418

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 770	Schrubbürste	PPN, Draht, hart	1	203,00	L418
42 00 000 771	Schrubbürste	PPN, mittel	1	110,00	L418
42 00 000 772	Treibteller	mit Pyramidengummi und Zentrierung für Pads, Schleifscheiben	1	169,00	L418
42 00 000 773	Schleifring-Korund	kpl. Korn 16	1	281,00	L418
42 00 000 774	Schleifring-Korund	kpl. Korn 30	1	281,00	L418
42 00 000 777	Schleifring WK	kpl. Korn 16	1	318,00	L418
42 00 000 778	Werkzeug-Grundteller	Metall mit Bürstenaufsatz, ohne Zubehör	1	79,00	L418
42 00 000 779	Korundschleifstein	Korn 20, für Werkzeug-Grundteller	1	70,00	L418
42 00 000 780	Diamantschleifsegmente	Korn 14, gelb, für Werkzeug-Grundteller	1	119,00	L418
42 00 000 781	Glätteteller	kpl. - Stahl	1	272,00	L418
42 00 000 782	Flügelglätter	Stahl-Kellen, Ø 600 mm	1	939,00	L418
42 00 000 783	Flügelglätter	Stahl/PVC, Ø 830 mm	1	1.229,00	L418

Vielzweckmaschine

STR 701 L Elektromotor

robust und zuverlässig · geeignet für alle schweren Arbeiten am Bau und in der Industrie · vielseitig verwendbar wie Schleifen, Betonglätten, Entschichten, Reinigung von Schalelementen, im Gartenbau zum Entmoosen und Entgrasen von Parkflächen und Gehwegen

Merkmale

Zahnantrieb, Metall
Totmannschaltung
einfacher Werkzeugwechsel
Führungsstange, stufenlos verstellbar
Motorüberlastschutz
seitlich versetzter Motor



Antriebsmotor V / Hz	230 / 50
Leistung W	1500
F-Stange mm	930
Drehzahl max. min ⁻¹	145
Gewicht kg	64

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 784	1	2.850,00	L418

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 788	Schrubbbürste	PPN, mittel, Ø 510 mm	1	175,00	L418
42 00 000 789	Schrubbbürste	PPN/Draht, hart, Ø 510 mm	1	182,00	L418
42 00 000 790	Polierbürste	Union Ø 510 mm	1	168,00	L418
42 00 000 791	Treibteller	mit Pyramidengummi und Zentrierung für Pads, Schleifscheiben	1	207,00	L418
42 00 000 792	Schleifring-Korund	kpl. Korn 16	1	285,00	L418
42 00 000 793	Schleifring-Korund	kpl. Korn 30	1	285,00	L418
42 00 000 794	Schleifring WK	kpl. Korn 16	1	318,00	L418
42 00 000 795	Diamant-Schleifring	kpl. Korn 30, grau	1	1.134,00	L418
42 00 000 796	Absaugring	für staubfreies Arbeiten	1	480,00	L418
42 00 000 797	Zusatzgewicht	Gewicht 24 kg · als Motorsersatz, erhöht das Maschinengewicht und den Anpressdruck · dies steigert die Leistung der Maschine	1	183,00	L418
42 00 000 798	Federstahlbürste	schräg · zum Entmoosen und Entgrasen	1	310,00	L418
42 00 000 799	Glätteteller	kpl. · Stahl, Ø 730 mm	1	330,00	L418
42 00 000 800	Flügelglätter	Stahl · kpl., Ø 1005 mm	1	1.103,00	L418
42 00 000 801	Aggregat	5-Kopf · mit Litendraht, Ø 470 mm, Anwendung: Reinigen von Beton-Schalungen, Entrosten von Stahltischen	1	1.025,00	L418



Vielzweckmaschine

STR 702 S Elektromotor

robust und zuverlässig - geeignet für alle schweren Arbeiten am Bau und in der Industrie - vielseitig verwendbar wie Schleifen, Betonglätten, Entschichten, Reinigung von Schalelementen, im Gartenbau zum Entmoosen und Entgrasen von Parkflächen und Gehwegen

Merkmale

Zahnantrieb, Metall
Totmannschaltung
einfacher Werkzeugwechsel
Führungsstange, stufenlos verstellbar
seitlich versetzter Motor

Antriebsmotor V / Hz	3 x 400 / 50
Leistung W	2000
F-Stange mm	1200
Drehzahl max. min ⁻¹	72/145
Gewicht kg	65

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 786	1	3.040,00	L418

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	
42 00 000 788	Schrubbbürste	PPN, mittel, Ø 510 mm	1 175,00 L418
42 00 000 789	Schrubbbürste	PPN/Draht, hart, Ø 510 mm	1 182,00 L418
42 00 000 790	Polierbürste	Union Ø 510 mm	1 168,00 L418
42 00 000 791	Treibteller	mit Pyramidengummi und Zentrierung für Pads, Schleifscheiben	1 207,00 L418
42 00 000 792	Schleifring-Korund	kpl. Korn 16	1 285,00 L418
42 00 000 793	Schleifring-Korund	kpl. Korn 30	1 285,00 L418
42 00 000 794	Schleifring WK	kpl. Korn 16	1 318,00 L418
42 00 000 795	Diamant-Schleifring	kpl. Korn 30, grau	1 1.134,00 L418
42 00 000 796	Absaugring	für staubfreies Arbeiten	1 480,00 L418
42 00 000 797	Zusatzgewicht	Gewicht 24 kg - als Motorsatz, erhöht das Maschinengewicht und den Anpressdruck - dies steigert die Leistung der Maschine	1 183,00 L418
42 00 000 798	Federstahlbürste	schräg - zum Entmoosen und Entgrasen	1 310,00 L418
42 00 000 799	Glätteteller	kpl. - Stahl, Ø 730 mm	1 330,00 L418
42 00 000 800	Flügelglätter	Stahl - kpl., Ø 1005 mm	1 1.103,00 L418
42 00 000 801	Aggregat	5-Kopf - mit Litzendraht, Ø 470 mm, Anwendung: Reinigen von Beton-Schalungen, Entrosten von Stahlstischen	1 1.025,00 L418


Vielweckmaschine

STR 703 Benzinmotor

robust und zuverlässig · geeignet für alle schweren Arbeiten am Bau und in der Industrie · vielseitig verwendbar wie Schleifen, Betonglätten, Entschichten, Reinigung von Schalelementen, im Gartenbau zum Entmoosen und Entgrasen von Parkflächen und Gehwegen

Merkmale

Zahnantrieb, Metall
Totmannschaltung
einfacher Werkzeugwechsel
Führungsstange, stufenlos verstellbar
Motorüberlastschutz

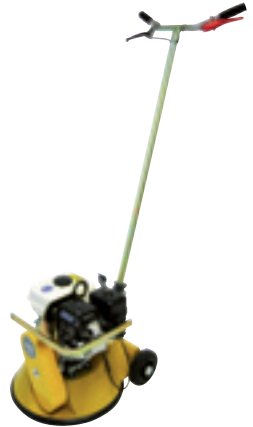

Antriebsmotor	Benzin
Leistung W	4000
F-Stange mm	1200
Drehzahl max. min ⁻¹	0 - 180
Gewicht kg	58

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 787	1	3.500,00	L418

Zubehör				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR KS
42 00 000 788	Schrubbbürste	PPN, mittel, Ø 510 mm	1	175,00 L418
42 00 000 789	Schrubbbürste	PPN/Draht, hart, Ø 510 mm	1	182,00 L418
42 00 000 790	Polierbürste	Union Ø 510 mm	1	168,00 L418
42 00 000 791	Treibteller	mit Pyramidengummi und Zentrierung für Pads, Schleifscheiben	1	207,00 L418
42 00 000 792	Schleifring-Korund	kpl. Korn 16	1	285,00 L418
42 00 000 793	Schleifring-Korund	kpl. Korn 30	1	285,00 L418
42 00 000 794	Schleifring WK	kpl. Korn 16	1	318,00 L418
42 00 000 795	Diamant-Schleifring	kpl. Korn 30, grau	1	1.134,00 L418
42 00 000 796	Absaugring	für staubfreies Arbeiten	1	480,00 L418
42 00 000 797	Zusatzgewicht	Gewicht 24 kg · als Motorsersatz, erhöht das Maschinengewicht und den Anpressdruck · dies steigert die Leistung der Maschine	1	183,00 L418
42 00 000 798	Federstahlbürste	schräg · zum Entmoosen und Entgrasen,	1	310,00 L418
42 00 000 799	Glätteteller	kpl. · Stahl, Ø 730 mm	1	330,00 L418
42 00 000 800	Flügelglätter	Stahl · kpl., Ø 1005 mm	1	1.103,00 L418
42 00 000 801	Aggregat	5-Kopf · mit Litzendraht, Ø 470 mm; Anwendung: Reinigen von Beton-Schalungen, Entrosten von Stahlstischen	1	1.025,00 L418



Universal Dreis Scheiben-Schleifmaschine

DSM 430SL Elektromotor

für den Einsatz auf kleinen Flächen - zum Entfernen von Beschichtungen, Bodenresten, Schleifen und Polieren von Beton-, Terrazzo- und Natursteinböden - einfach und leicht zu bedienen - sicher in der Anwendung - das Trennen von Antriebseinheit und Chassis in zwei Teile erleichtert den Transport auf Treppen

Merkmale

ETX - Werkzeugschnellwechsel
DIF - Autom. Anpassung der Werkzeuge bei Bodenunebenheiten
kontrarotierende Werkzeuge für gleichmäßige Schleifergebnisse
Drehzahlreglung
Arbeiten 10 mm zum Rand
zerlegbar für den leichten Transport

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Typ	DSM 430SL
Antriebsmotor V / Hz	230 / 50
Leistung kW	2,2
Breite mm	430
Drehzahl max. min ⁻¹	400 - 1200
Gewicht kg	100

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 802	1	5.095,00	L418

Zubehör					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 00 000 803	Werkzeugträger	Aufnahme von Schleifwerkzeugen : 3 Stück	1	61,00	L418
42 00 000 804	ETX-Aufnahmeteller f. Diamantwerkzeug		1	101,00	L418
42 00 000 805	ETX-HC20 Diamantwerkzeug f. Beton	9 Stück erforderlich	1	85,00	L418
42 00 000 806	ETX-SC20 Diamantwerkzeug f. Estrich	9 Stück erforderlich	1	95,00	L418
42 00 000 808	Flächenfräse	kpl. mit Vollhartmetall-Sternlamellen : 3 Stück erforderlich	1	282,00	L418



Betonglätmaschine

MTA 36

bewährte Betonglätmaschine – für das Glätten von Beton- und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung · wahlweise verfügbar mit Benzinmotor (offene Betonflächen) und Elektromotor (für den Einsatz in geschlossenen Räumen) · besonders einfache und genaue Einstellung der Flügel mittels handhydraulischer Pumpe

Kombinations-Glättflügel Art.-Nr. 4200001499

Glättteller Art.-Nr. 4200001500

Glättschuhe Art.-Nr. 4200001502

Gewicht ohne Teller u. Flügel kg	75
Leistung kW / PS	4,8 / 6,5
Motortyp	Benzin Honda GX 200
Spannung V	400
Teller-Ø mm	900

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 504	1	2.380,00	L406

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR KS
42 00 001 499	Kombinations-Glättflügel MTA-36	1	65,00 L406
42 00 001 500	Glättteller MTA-36, Teller-Ø 900 mm	1	87,00 L406
42 00 001 502	Glättschuhe	1	80,00 L406



Betonglätmaschine

CT 601 MP

die CT 601 (Randglätter) ist eine robuste Maschine von geringem Gewicht mit drehbarem Schutzring · glättet bis 10 mm zur Wand · ist serienmäßig mit Totmann-Schaltung, Transporthaken und verstellbaren Führungsgriffen ausgestattet

Gewicht ohne Teller u. Flügel kg	62
Leistung kW	2,9
Motortyp	Benzin HONDA
Teller-Ø mm	600

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 503	1	1.820,00	L406

Zubehör			
Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR KS
42 00 001 501	Nachbearbeitungsglättflügel	1	61,20 L406
42 00 001 502	Glättteller	1	80,00 L406



Aufsitzglätter

CTT 901

die CTT 901 ist ein robuster Aufsitzglätter mit hoher Flächenkapazität auf Beton und Estrich zur perfekten Oberflächenbearbeitung · inklusive serienmäßigem Schutzring, Kranösen, verstellbarem Sitz und zwei Scheinwerfern



Gewicht ohne Teller u. Flügel kg	310
Leistung kW	17,7
Motortyp	Benzin HONDA
Teller-Ø mm	2 x 900

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 01 010 150	1	10.200,00	L406

Bodenschleifmaschine

CG 25 S

leicht und kompakt - die Arbeitsbreite von 250 mm ermöglicht das staubfreie Schleifen bis auf 2 cm Entfernung von der Wand

Einsatzgebiete: Untergrundvorbereitung von kleinen bis mittelgroßen horizontalen Flächen (Balkone, Garagen, Keller) wie z. B. für Beschichtungen, Abtragen von Unebenheiten, Abschleifen sowie Entfernung von Klebern und Beschichtungsfehlern

Netzspannung V	230
Motorleistung kW	2,2
Arbeitsbreite mm	250
Drehzahl min ⁻¹	1415
Schlauchanschluss für Staubsauger mm	50
Gewicht kg	70

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 01 010 151	1	2.480,00	L406



Maschinen für Hoch- und Tiefbau

weber *mt*



Vibrationsstamper

Weber MT SRV

Vibrationsstamper von Weber MT sind die erste Wahl, wenn es um die Erdverdichtung im Graben, bei Hinterfüllungen oder den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geht - zwei Typen stehen zur Auswahl, die sich nur in Motorleistung und Schlagenergie unterscheiden - die 4-Takt-Benzinmotoren in beiden Stampfern überzeugen durch ihr sehr gutes Startverhalten und geringe Abgasemission - eine Vielzahl von praxisorientierten Details unterstreichen das innovative Maschinenkonzept der Weber MT - leistungsfähige Luftfiltersysteme schützen den Antriebsmotor

Modell	SRV 620	SRV 660
Arbeitsbreite cm	28	28
Motortyp	Honda GX 100 4-Takt-Benzin	Robin EH 12 4-Takt-Benzin
Motorleistung kW / PS	2,5 / 3,4	3,0 / 4,1
Gewicht kg	63	72

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
42 09 460 105	SRV 620	1	2.270,00	L357
42 09 460 106	SRV 660	1	2.400,00	L357

weber *mt*



CF2

Vibrationsplatte

Weber MT CF

vorlaufend, leistungstark, vielseitig und praktisch sind die Vibrationsplatten der CF-Baureihe - mit Betriebsgewichten von 63 bis 113 kg und Zentrifugalkräften von 10 bis 20 kN eignen sie sich zur Verdichtung kleinerer Flächen oder zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster - sinnvolle Extras, wie integrierte Fahrwerke, Wasserberieselungen und Vulkollanplatten, unterstützen Sie beim flexiblen Einsatz

Modell	CF 1	CF 2	CF 3
Arbeitsbreite cm	40	44	50
Motortyp	Robin EX 17 4-Takt-Benzin	Robin EX 17 4-Takt-Benzin	Lombardini15LD225 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	4,2 / 5,7	4,2 / 5,7	3,5 / 4,7
Frequenz Hz	98	95	95
Zentrifugalkraft kN	10	15	20
Gewicht kg	63	83	113

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 09 460 101	CF 1	1	1.470,00	L357
42 09 460 102	CF 2	1	1.580,00	L357
42 05 100 123	CF 3	1	2.620,00	L357

weber *mt*



Reversierbare Bodenverdichter

Weber MT CR

stufenloser Vor- und Rücklauf - serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung, Schutzrahmen und Kranöse - das Einsatzfeld der Maschinen reicht von der Verdichtung von Sand oder Kies, über das Abrütteln von Pflaster bis hin zur Asphaltverdichtung - beide Modelle sind auch mit Benzin-Motoren lieferbar (auf Anfrage)

Modell	CR 1	CR 2
Arbeitsbreite cm	40	45
Motortyp	Lombardini15LD225 4-Takt-Diesel	Lombardini15LD225 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	3,5 / 4,7	3,5 / 4,7
Frequenz Hz	100	100
Zentrifugalkraft kN	20	25
Gewicht kg	118	146

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 961	CR 1	1	4.070,00	L357
42 00 000 962	CR 2	1	4.340,00	L357

Reversierbare Bodenverdichter

Weber MT CR

stufenloser Vor- und Rücklauf · optimale Verdichtung, belastungsfreie Bedienung, einfache Wartung und solide Qualität · serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung und robuster Schutzrahmen · mit Verdichtungstiefen bis zu 60 cm (maschinen- und bodenabhängig) kommen diese Bodenverdichter bei der Verdichtung von Sand, Kies oder Schotter zum Einsatz · nützlich beim Einrütteln von Pflaster sind die selbstspannenden Vulkollanplatten · alle drei Typen sind alternativ mit Elektro-Start lieferbar

Modell	CR 3	CR 5
Arbeitsbreite cm	50 (60)	55 (70)
Motortyp	Hatz 1B20 4-Takt-Diesel	Hatz 1B30 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	3,4 / 4,6	6,0 / 8,2
Frequenz Hz	80	75
Zentrifugalkraft kN	35	42
Gewicht kg	206	281

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 963	CR 3	1	4.930,00	L357
42 00 000 965	CR 5	1	6.600,00	L357



Reversierbare Bodenverdichter

Weber MT CR

stufenloser Vor- und Rücklauf · die Bodenverdichter CR6, CR 7 und CR 8 sind alternativ mit der Verdichtungskontrolle COMPATROL®-CCD oder mit Verdichtungskontrolle **und** Maschinen- und Servicemanagement COMPATROL®-MSM lieferbar · ein großer Vorteil dieser Innovationen: es erfolgt eine flächendeckende Verdichtungsmessung, die Schwachstellen im Boden aufdeckt und somit eine Rasche Ausbesserung ermöglicht · das Maschinen- und Servicemanagement bietet zusätzlich die Kontrolle wichtiger Maschinenparameter und eine Wartungsanzeige · alle Maschinen verfügen über Elektro-Start mit Betriebsstundenzähler · die selbstspannende Fliehkraftkupplung, eine höhenverstellbare Führungsstange und ein stabiler Schutzrahmen mit seitlicher Motorverkleidung sind nur einige Vorzüge dieser Bodenverdichter · aufgrund der variablen Arbeitsbreiten sind sie u.a. ideal zur Verdichtung von Erdbaustoffen bis zu 80 cm Höhe (maschinen- und bodenabhängig) und zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster geeignet

Modell	CR 6	CR 7	CR 8
Arbeitsbreite cm	45/60/70	60/80	70/85
Motortyp	Lombardini15LD400 4-Takt-Diesel	Lombardini15LD440 4-Takt-Diesel	Hatz1D81Z 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	7,3 / 10,0	8,1 / 11,0	11,0 / 15,0
Frequenz Hz	72,5	65	64
Zentrifugalkraft kN	50	60	74
Gewicht kg	412	478	587

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 966	CR 6	1	8.280,00	L357
42 00 000 967	CR 7	1	9.280,00	L357
42 00 000 968	CR 8	1	11.410,00	L357



Duplexwalze, DVH-handgeführt

Weber MT DVH

bereits seit langer Zeit ist das Konstruktionskonzept der DVH-Walzen beispielhaft am Markt · durch die gute Zugänglichkeit des Motors werden Wartungsarbeiten erleichtert · der zum Bediener hin angebrachte Wassertank dient als **Lärmschutz** · drei Modelle warten auf den Einsatz bei Asphaltierungsarbeiten oder der Verdichtung von Banketten

Modell	DVH 550	DVH 600	DVH 655E
Arbeitsbreite cm	55	65	65
Motortyp	Lombardini15LD315 4-Takt-Diesel	Lombardini15LD315 4-Takt-Diesel	Lombardini15LD400 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	5,5 / 6,8	5,0 / 6,8	7,3 / 10,0
Frequenz Hz	60	60	62
Zentrifugalkraft kN	8	10	21
Gewicht kg	365	420	732

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 969	DVH 550	1	7.650,00	L357
42 00 000 970	DVH 600	1	7.850,00	L357
42 00 000 971	DVH 655E	1	11.730,00	L357





Fugenschneider

C 51

kompakte, robuste und leicht transportierbare Maschine, die sich ideal für den schnellen Einsatz im Nass- und Trockenschnitt eignet - inklusive schneller und leichter Tiefenverstellung, großdimensionierten Hinterrädern, standardmäßigem 20-l-Wassertank, Richtungsanzeiger und höhenverstellbarem Griff

Blatt-Ø mm	max. 350
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	62
Inhalt Wassertank l	20
Motorleistung kW / PS	4,8 / 6,5
Motortyp	Honda Benzin GX 200
Schnitttiefe mm	max. 125

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 443	1	1.420,00	L406



Fugenschneider

C 71

kompakter Fugenschneider mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis, hochwertigem verstärktem Rahmen, stufenlose Schnittiefenverstellung mittels Handrad, standardmäßigem 20-l-Wassertank, Richtungsanzeiger, höhenverstellbarem Handgriff, grossdimensionierten Hinterrädern, Feststellbremse und Transporthaken

Blatt-Ø mm	max. 400
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	92
Inhalt Wassertank l	20
Motorleistung kW / PS	9,6 / 13
Motortyp	Benzin HONDA
Schnitttiefe mm	max. 140

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 444	1	1.880,00	L406

Fugenschneider

CS 451 P 13

äußerst kompakter und vibrationsarmer Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten · einstellbare Handgriffe inkl. Vibrationsabsorbern für den durchgehenden und dauerhaften Einsatz · der schnitttiefenunabhängige Handgriff lässt sich an die Größe des Betreibers anpassen · inklusive Poly-V-Riemern für eine langlebige Maschinenleistung, integriertem Transporthaken, stufenloser Schnittiefenverstellung mittels Handrad, großem serienmäßigen 25-l-Wassertank und Feststellbremse

Blatt-Ø mm	max. 450
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	112
Inhalt Wassertank l	25
Motorleistung kW / PS	9,6 / 13
Motortyp	Benzin HONDA
Schnitttiefe mm	max. 170

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 445	1	2.200,00	L406



Fugenschneider

CS 451 P 13

mit dem robusten und bewährten Fugenschneider CSB1 ist es möglich alle Anwendungsfälle in Beton und Asphalt abzudecken · der CSB1 D 13 HIW verfügt über einen handhydraulischen Aus-
hub, eingebautem serienmäßigen 40-l-Wassertank, Richtungsanzeiger mit verstellbarer Spitze und Führungsrolle sowie einem Handradvorschub

Blatt-Ø mm	max. 500
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	250
Motorleistung kW / PS	11 / 15
Motortyp	Diesel Hatz 1D81
Schnitttiefe mm	max. 190

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 446	1	5.980,00	L406



Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Fugenschneider

CF-12.4 E-TR

elektrisch angetriebener Fugenschneider eignet sich für Schnearbeiten in geschlossenen Räumen, in den auf Grund von Abgas- und/oder Lärmschutzbestimmungen keine Maschinen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden dürfen · dabei ist die kompakte Bauweise des kleinen Elektrofurugenschneiders ideal für den Transport zu schwer zugänglichen Bereichen

speziell für den Trockenschnitt modifizierte Variante des CF-12.4 E · ideale Maschine für Schnearbeiten in Bereichen, in denen das Kühlen des Diamant-Sägeblattes mit Wasser nicht zulässig oder nicht möglich ist · der Fugenschneider arbeitet im Gegenlauf · das zerspannte Material wird vorn aus dem Schnitt ausgeworfen und über den Absaugblattschutz abgesaugt · Staubsauger mit Mindestluftmenge von 250 m³/h und 1,5 m² Filterfläche erforderlich (nicht Bestandteil des CEDIMA-Lieferungsprogrammes)

L x B x H mm	950 x 460 x 950
Anschluss	16 A
Anschlussart	elektrisch
Blatt-Ø mm	300 - 350
Blattaufnahme	rechts
Bohrung Blatt mm	25,4
Frequenz Hz	50
Gewicht kg	99
Motorleistung kW	7,5
Schalldruckpegel dB(A)	83
Schalleistungspegel dB(A)	103
Schneidwellendrehzahl min. ⁻¹	3160
Schnitttiefe mm	120
Schnitttiefezustellung	Handkurbel
Schutzart	IP 54
Spannbreite mm	max. 15
Spannung V	400
f	manuell

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 990	CF-12.4 E-TR	1	3.082,00	G192



Fugenschneider

CF-7 B

eignet sich auf Grund der kompakten Baugröße und des geringen Gewichts besonders für Schnearbeiten in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen

niedertourige Motorauslegung für große Schnitttiefe (150 mm mit Blatt-Ø 400 mm) · extrem transportfreundlich durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht · Möglichkeit der Montage eines 2. Wassertanks direkt über der Schneidwelle, dadurch bis zu 44 l Kühlwasser für extra lange Schneidzeiten

L x B x H mm	1050 x 520 x 800
Blatt-Ø mm	350 - 400
Blattaufnahme	links
Bohrung Blatt mm	25,4
Gewicht kg	61
Inhalt Wassertank l	22
Motorleistung kW	4,85
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Benzin Biggs + Stratton Intek Pro OHV
Schalldruckpegel dB(A)	85,6
Schalleistungspegel dB(A)	102
Schneidwellendrehzahl min. ⁻¹	2240
Schnitttiefe mm	150
Schnitttiefezustellung	Schwenkhebel
Spannbreite mm	max. 10
f	manuell

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 987	CF-7 B	1	1.387,00	G192

Fugenschneider

CF-12.4 B

ist eine kompakte Maschine, die vorzugsweise im Garten- und Landschaftsbau oder für die leichte Fahrbahnsanierung Anwendung findet · durch die geringen Abmessungen und die einfache Handhabung ist diese Maschine auch für das Vermietgeschäft hervorragend geeignet

großer Wassertank mit 31 l Fassungsvermögen für langes, unterbrechungsfeies Schneiden · bis zu 170 mm Schnitttiefe mit Blatt-Ø 450 mm · aufklappbarer Blattschutz für das Schneiden an Kanten und Wänden · Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion · Kranöse zum einfachen Versetzen und Verladen des Fugenschneiders

L x B x H mm	800 x 460 x 1060
Blatt-Ø mm	350 - 450
Blattaufnahme	rechts
Bohrung Blatt mm	25,4
Gewicht kg	105
Inhalt Wassertank l	31
Motorleistung kW	9,6 / 8,2
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Benzin Honda GX-390
Schalldruckpegel dBA(A)	92
Schalleistungspegel dBA(A)	107
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2520
Schnitttiefe mm	170
Schnitttiefezustellung	Handkurbel
Spannbreite mm	max. 15
f	manuell

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 988	CF-12.4 B	1	2.394,00	G192



Fugenschneider

CF-1010 B

ist trotz geringer Abmessungen in der Lage, bis zu 200 mm tief zu schneiden · die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten · dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht

hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich verschwenkt werden · großzügig dimensioniertes Handrad für präzise Schnitttiefezustellung · komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz · ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Bedienergriff

Technische Daten	
L x B x H mm	1204 x 560 x 890
Blatt-Ø mm	500
Blattaufnahme	rechts oder links
Bohrung Blatt mm	25,4
Gewicht kg	121
Inhalt Wassertank l	28
Motorleistung kW	9,6 / 8,2
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Benzin Honda GX-390
Schalldruckpegel dBA(A)	92,2
Schalleistungspegel dBA(A)	107,4
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2115
Schnitttiefe mm	200
Schnitttiefezustellung	Handrad
Spannbreite mm	max. 20
f	manuell

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 000 989	CF-1010 B	1	3.423,00	G192





Fugenschneider

Das FS 13-Serie ist besonders schnell und flexibel einsetzbar. Durch die kompakte und robuste Bauweise eignen sich die FS-13 Baureihe optimal für den Einsatz auf engen Baustellen.

- Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine geschlossene Gewindespindel mit Schnitttiefeanzeige, somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden
- Spindel außerhalb des Schmutzbereiches und durch ein verzinktes Stahlrohr geschützt
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Serienmäßig mit Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm
- Ein großer Wassertank von 30 l Kapazität, mit großer Einfüllöffnung und Tragegriffen erleichtert das Nachfüllen und reduziert die Arbeitsunterbrechungen
- Anschluss für externe Wasserzuführung mit separatem einstellbaren Wasserhahn
- Die serienmäßige Flanschbesprühung sorgt für einen sparsamen Wasserverbrauch und für eine optimale Kühlung des Sägeblattes. Dadurch werden höhere Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet
- Wassertank nach vorne kippbar - müheloses Betanken möglich. Der Wassertank kann vollständig entleert werden
- Beim Schneiden kann durch den kippbaren Tank mehr Gewicht auf das Sägeblatt verlagert werden
- Vibrationsgriff reduziert die Vibrationen, die auf den Anwender einwirken und verbessert so die Arbeitsbedingungen
- Handgriff stufenlos verstellbar und um 180° drehbar für optimalen Geradeausschnitt
- Optimale Drehzahl bis zu einem Sägeblattdurchmesser von 500 mm
- Beste Transportmöglichkeit durch Kranaufhängung und Haltegriffe
- Serienmäßig mit Feststellbremse
- Inklusive Lissmac-Diamanttrennscheibe ASW 10 (Ø 450 mm) für Asphalt

Modell	FS 13 B	FS 13 D
Schnitttiefe mm	max. 180	max. 180
Schnitttiefezustellung	Gewindespindel stufenlos mit Tiefen- anzeige	Gewindespindel stufenlos mit Tiefen- anzeige
Blatt-Ø mm	max. 500	max. 500
Blattaufnahme mm	25,4	25,4
Motortyp	1-Zylinder Honda	1-Zylinder Hatz
Motorleistung kW / PS	8,2 / 11,2	7,3 / 10
Drehzahl U/min	2300	2300
Abmessung (L x B x H) mm	1000 x 530 x 870	1180 x 520 x 1020
Gewicht kg	112	133

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 758 032	1	2.690,00	L372
42 01 010 107	1	4.360,00	L372

Fugenschneider

FS 20 B

- Besonders kompakte Bauweise
- Der Handkurbelvorschub ermöglicht einen gleichmäßigen Vorschub und gewährleistet einen geraden Sägeschnitt und somit höhere Sägeblattstandzeiten - geringere Schnittkosten
- Für höhere Lebensdauer - der senkrecht stehende Motor garantiert permanente Ölversorgung in jeder Schnittsituation
- Das Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert
- Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Instrumente
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Das hintere Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes. Dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen
- Das Lissmac Schwenkarmprinzip spart Zeit und Geld. Durch den um 180° schwenkbaren Sägearm entfällt langwieriges Umrüsten von Links- auf Rechtsschnitt
- Arbeitsunterbrechungen werden durch den groß dimensionierten Kraftstoff- bzw. Wassertank auf ein Minimum reduziert
- Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefeanzeige gehören zur Serienausstattung

Der FS 20 ist auch mit elektrischem Vorschub erhältlich, er eignet sich hervorragend für schwere Schneidarbeiten in Beton oder Asphalt

LISSMAC
MASCHINENBAU UND DIAMANTWERKZEUGE GMBH



Schnitttiefe mm	220
Schnitttiefezustellung	Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige
Blatt-Ø mm	600
Blattaufnahme mm	25,4
Motortyp	Honda V2-Zylinder
Motorleistung kW / PS	15 / 20
Drehzahl min	1920 U/
Abmessung (L x B x H) mm	1100 x 750 x 1100
Gewicht kg	203 ²
Links-Rechts-Schnitt	ja
f	Standard Handkurbel ¹

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 758 033	1	6.185,00	L372

¹ Vorschub FS 20-VE: elektrisch/Handkurbel

² Gewicht VE: 208 kg



Fugenschneider

FS 22 D

- Besonders kompakte Bauweise
- Das Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert
- Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Instrumente
- Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
- Parallelführung der Sägehaube
- Das hintere Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes. Dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen
- Das Lissmac Schwenkarmprinzip spart Zeit und Geld. Durch den 180° schwenkbaren Sägearm entfällt langwieriges Umrüsten von Links- auf Rechtsschnitt
- Der niedrige Schwerpunkt und die genaue Verteilung des Gewichts auf die Achsen sorgen für Standfestigkeit und einen hervorragenden Geradeauslauf
- Das stufenlos regulierbare elektrische Vorschubsystem und das Absenken bzw. Anheben des Sägeblattes sind vom Motor unabhängig und erfolgen über 2 wartungsfreie GEL-Batterien, welche über die Lichtmaschine geladen werden
- Für höhere Lebensdauer - der waagrecht stehende Motor garantiert permanente Ölversorgung in jeder Schnittsituation
- Feststellbremse, wassersparende Flanschbesprühung und die Schnitttiefenanzeige gehören zur Serienausstattung

Schnitttiefe mm	270
Schnitttiefenzustellung	elektrisch / stufenlos
Blatt-Ø mm	max. 700
Blattaufnahme mm	25,4
f	elektrisch
Spannung V	24
Schnittgenauigkeit m/min	stufenlos regulierbar 0 - 5,8
Eilgang m/min	33
Motortyp	Hatz/Diesel 2-Zylinder
Motorleistung kW / PS	16 / 21,7
Drehzahl U/min	1650
Abmessung (L x B x H) mm	1120 x 705 x 1080
Gewicht kg	359
Links-Rechts-Schnitt	ja

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 758 034	1	16.820,00	L372



Fliesenschneidmaschine

TT 200 EM

kraftvolle und professionelle Fliesenschneidmaschine mit 800 W Motor · leicht zu handhabende Maschine wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert · inklusive schwenkbarem Schneid-
tisch, verstellbarem Anschlagwinkel und 1 Diamantscheibe

Netzspannung V	230
Motorleistung W	800
Blatt-Ø mm	max. 200
Blattaufnahme mm	25,4
Tischlänge x Tischbreite mm	510 x 400
Schnitttiefe mm	max. 40
Gewicht kg	16

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 391	1	485,00	L406

Clipper Fliesenschneidmaschine

TR 200 E

professionelle Fliesenschneidmaschine von geringem Gewicht, die mit einklappbaren Füßen und einem 900 W Motor geliefert wird · durch den schwenkbaren Brückenkopf sind Gehrungsschnitte von 0 - 45° möglich · inklusive elektrischer Wasserpumpe, verstellbarem Anschlagwinkel und 1 Diamantscheibe

Netzspannung V	230
Motorleistung W	900
Blatt-Ø mm	max. 200
Blattaufnahme mm	25,4
Schnittlänge mm	max. 530
Schnitttiefe mm	max. 35
Gewicht kg	29

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 392	1	270,00	L406



Tischsäge

CGW Compact

die Clipper CWG ist eine leicht transportierbare Trennmaschine von geringem Gewicht · ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten sowie sämtliche Baumaterialien ähnlicher Abmessung · serienmäßig inklusive einer variablen Winkelschnittführung mit Gradskala, einem gefederten Schneidkopf mit Handhebelgriff und 1 Diamantscheibe Ø 350 mm

Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	max. 350
Blattaufnahme mm	25,4
Schnittlänge mm	max. 500
Schnitttiefe mm	max. 110
Gewicht kg	66

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 393	1	940,00	L406



Tischsäge

CHW 600

bei der CHW Modulo handelt es sich um eine robuste Tischsäge mit einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium · inklusive herausnehmbarer Wasserrinne aus Aluminium, elektrischer abschaltbarer Wasserpumpe, einklappbaren Füßen mit Transporträdern, Schneidkopfverriegelung sowie einem speziellen Rolltisch mit rutschfester Auflage · inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm

Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	max. 350
Blattaufnahme mm	25,4
Schnittlänge mm	max. 600
Schnitttiefe mm	max. 110
Abmessung Schneidisch L x B mm	500 x 600
Gewicht kg	81

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 394	1	1.450,00	L406





Tischsäge

Junior CM 401

durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium ist der Rahmen der neuen CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar · einklappbare und arretierbare Standfüße sorgen für platzsparenden und sicheren Transport · die Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung mit dem präzise geführten Rolltisch garantiert ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden · inklusive bewährtem Keilriemenantrieb, herausnehmbarer Wasserwanne aus Aluminium, einklappbaren Füßen, Transporträdern und mechanischer Wasserpumpe · inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm

Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	max. 400
Blattaufnahme mm	25,4
Schnittlänge mm	max. 500
Schnitttiefe mm	150
Tischlänge x Tischbreite mm	500 x 500
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2700
Länge mm	1205
Breite mm	660
Höhe ohne/mit Füßen mm	920/1510
Gewicht kg	111

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 395	1	1.800,00	L406



Clipper Tischsäge

Junior JCW 600

Tischsäge mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von Baumaterialien, auch von großen Formaten · die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Rolltisch und garantiert somit einen größtmöglichen Schutz des Anwenders · inklusive mechanischer Wasserpumpe und Transporträdern

Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	400
Blattaufnahme	25,4
Schnittlänge mm	600
Schnitttiefe mm	150
Abmessung Schneidisch L x B mm	400 x 490

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 01 012 168	1	1.240,00	L406