



*Bohrmaschinen • Bohrhämmer
Winkelschleifer • Handkreissägen
Stichsägen • Bohrschrauber
Stemmhämmer • Kettensägen*



BOSCH

Akku-Bohrschrauber

GSR 12 VE-2 / GSR 14,4 VE-2

2-Gang-Getriebe für hohe Drehmomentwerte und große Durchmesser · progressive Drehmoment-einstellung zum präzisen Eindrehen von kleinen Schrauben · neuer doppelt gewickelter Motor und luftgekühltes Getriebe · 13-mm-Schnellspann-Bohrfutter mit Hartmetallbacken · 25 Drehmoments-tufen plus Bohrstufe zum materialgerechten und präzisen Arbeiten · Elektronik, R-L-Lauf · Auslauf-bremse · Einschaltsperr

Lieferumfang:

2 x 2,6 Ah NiMH Akku, Koffer, Schnell-Ladegerät AL 1450 DV



4681102060



4681102061



Modell	GSR 12 VE-2	GSR 14,4 VE-2
Bohr-Ø mm / mm	in Holz: 40 / in Stahl: 13	in Holz: 45 / in Stahl: 13
Drehmoment max. N.m	hart/weich: 67/28	hart/weich: 72/30
Schrauben-Ø mm	8	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Akkuspannung V/Ah	12,0/2,6	14,4/ 2,6
Gewicht kg	2,4	2,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 102 060	GSR 12 VE-2	1	229,00	L813
46 81 102 061	GSR 14,4 VE-2	1	265,00	L813



BOSCH

Akku-Bohrschrauber

GSR 14,4 V-Li Professional / GSR 18 V-Li Professional

mit 240 Schrauben pro Akkuladung – Bester seiner Klasse · unschlagbare Akkulaufzeit · handlich und kompakt · voll funktionsfähig nach Fall aus 2 m Höhe auf Beton

Lieferumfang: Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen Akkupacks, L-Boxx



4681102250



4681102251



Modell	GSR 14,4 V-Li Professional	GSR 18 V-Li Professional
Akkuspannung/-kapazität V/Ah	14,4/3,0 Premium	18/3,0 Premium
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 450 / 2. Gang: 0 - 1450	1. Gang: 0 - 500 / 2. Gang: 0 - 1600
Drehmoment max. N.m / N.m	weich: 22 / hart: 50	weich: 26 / hart: 56
Bohr-Ø mm / mm	in Stahl: 13 / in Holz: 32	in Stahl: 13 / in Holz: 35
Gewicht ¹ kg	1,7	1,8

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 102 250	GSR 14,4 V-Li Professional	1	329,00	L813
46 81 102 251	GSR 18 V-Li Professional	1	379,00	L813

¹ inkl. Akku

Akku-Bohrhammer

GBH 36 V-Li Compact Professional

leicht und kompakt · schnellster kabelloser pneumatischer Bohrhammer in der 2 kg Klasse · Akku in Lithium-Ionen Technologie · kein Memory Effekt · keine Selbstentladung · 100 (6 x 40 mm) Löcher in Beton mit einer Akkuladung · Softgrip · Electronic-Cell-Protection - ECP · Vibration Control - nur 10 m/s² Vibrationswert

Lieferumfang: Ladegerät AL 3640 CV, 2 x 36 V-Li 1,3 Ah Akkus, Zusatzhandgriff, Koffer

Bohr-Ø mm / mm / mm	in Holz: 30 / in Stahl: 13 / in Beton: 18
Einzel Schlagstärke J	1,7
Lochanzahl pro Akkuladung	100 Löcher (6 x 40 mm) in Beton
Akkuspannung V/Ah	36,0/1,3
Gewicht ¹ kg	2,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 072	1	529,00	L813

¹ inkl. Akku



Akku-Bohrschrauber

GSB 14,4 VE-2 Li HD Professional / GSB 18 VE-2 Li HD Professional


elektronischer Motorschutz und voll funktionsfähig nach Fall aus 2 m Höhe auf Beton (Durashield-Gehäuse) · höchster Drehmoment und höchste Geschwindigkeit seiner Klasse · unschlagbare Akkulaufzeit und Lebensdauer durch Lithium-Ionen Technologie

Lieferumfang: Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ionen Akkupacks, L-Boxx

Modell	GSB 14,4 VE-2 Li HD Professional	GSB 18 VE-2 Li HD Professional
Akkuspannung/-kapazität V/Ah	14,4/3,0 Premium	18,0/3,0 Premium
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 380 / 2. Gang: 0 - 1700	1. Gang: 0 - 480 / 2. Gang: 0 - 2050
Drehmoment max. N.m / N.m	weich: 30 / hart 75	weich: 32 / hart: 80
Bohr-Ø mm / mm	in Stahl: 13 / in Holz: 40	in Stahl: 13 / in Holz: 45
Gewicht ¹ kg	2,4	2,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 102 253	GSB 14,4 VE-2 Li HD Professional	1	399,00	L813
46 81 102 252	GSB 18 VE-2 Li HD Professional	1	449,00	L813

¹ inkl. Akku



Akku-Handkreissäge

GKS 18 V-Li Professional

bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen · elektronischer Motorschutz (EMP) · mobiles Kraftpaket

Lieferumfang: Schnellladegerät AL 1860 CV, 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akkupacks, Parallelanschlag, Sägeblatt, Staubsack, L-Boxx

Akkuspannung V/Ah	18/3,0
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3900
Neigungswinkel	max. 50 °
Sägeblatt-Ø mm	165 x 20
Schnitttiefe mm / mm / mm	0°: 52 / 45°: 40 / 50°: 36
Gewicht ¹ kg	4,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 254	1	379,00	L813

¹ inkl. Akku



Elektrowerkzeuge und Zubehör



BOSCH

Akku-Bohrhammer

GBH 36 VF-Li Professional / GBH 36 V-Li Professional



4681102047



4681102025



schnellster kabelloser pneumatischer Bohrhammer in der 2 kg Klasse · 3 Joule Schlagkraft mit Drehstopp zum Meieln · robustes Gehuse · wechselbarer Werkzeughalter · Lithium-Ionen-Technologie · kein Memory Effekt · keine Selbstentladung · Softgrip · Electronic-Cell-Protection · ECP

Lieferumfang: Schnellladegert AL 3640 CV (Ladezeit 45 min.), 2 x 2,6 Ah-Li-Ionen Akkus, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

GBH 36 VF-Li mit wechselbarem Schnellspannbohrfutter

Modell	GBH 36 VF-Li Professional	GBH 36 V-Li Professional
Bohr-Ø mm / mm / mm	in Holz: 30 / in Stahl: 13 / in Beton: 26	in Holz: 30 / in Stahl: 13 / in Beton: 26
Einzelschlagstrke J	3,0	3,0
Lochanzahl pro Akkuladung	195 Lcher (6 x 40 mm) in Beton	195 Lcher (6 x 40 mm) in Beton
Akkuspannung V/Ah	36,0/2,6	36,0/2,6
Gewicht¹ kg	4,3	4,3

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 102 047	GBH 36 VF-Li Professional	1	719,00	L813
46 81 102 025	GBH 36 V-Li Professional	1	669,00	L813

¹ inkl. Akku



BOSCH

Akku-Bohrschrauber

GSR 36 V-Li Professional



schnellster kabelloser Akkuschrauber · Durashield-Gehuse (bersteht Fall aus 2 m Hhe auf Beton) · Lithium-Ionen Technologie · hohes Drehmoment · Auslaufbremse fr hohe Przision · Softgrip · Electronic Cell Protection · ECP · schtzt den Akku vor berladung, berhitzung, Tiefentladung · keine Selbstentladung · kein Memory Effekt

Lieferumfang: Schnellladegert AL 3640 CV (Ladezeit 45 min.), 2 x 2,6 Ah Lithium-Ionen Akku 36 V, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer

Bohr-Ø mm / mm	in Holz: 50 / in Stahl: 16
Drehmoment max. N.m	40 / 80
Leerlaufdrehzahl min⁻¹ / min⁻¹	1. Gang: 0 - 400 / 2. Gang: 0 - 1400
Akkuspannung V/Ah	36,0/2,6
Gewicht¹ kg	3,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 036	1	549,00	L813

¹ inkl. Akku



Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 36 V-Li Professional

Lithium-Ionen-Technologie · Hochleistungsschlagwerk · hohe Drehzahl für schnellen Bohrfortschritt im Mauerwerk · Akku ohne Memory-Effekt · Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Schnellladegerät AL 3640 CV, 2 x 2,6 Ah Li-Ionen Akkus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer

Bohr-Ø mm / mm / mm	in Holz: 50 / in Stahl: 16 / in Mauerwerk: 16
Drehmoment max. N.m / N.m	weich: 34 / hart: 78
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 18000
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 450 / 2. Gang: 0 - 1500
Akkuspannung V/Ah	36,0/2,6
Gewicht ¹ kg	3,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 038	1	569,00	L813

¹ inkl. Akku



Akku-Handkreissäge

GKS 36 V-Li Professional

leistungsstark wie ein Netzgerät: bis zu 95 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkulation · geringes Gewicht · robuste Konstruktion · kompaktes Design · Motorbremse · Spindelarretierung für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel · optimierter Spanauswurf · Aufhängehaken · Softgrip

Lieferumfang: Ladegerät AL 3640 CV (Ladezeit 45 min.), 2 x 2,6 Ah Li-Ionen-Akku 36 V, Parallelanschlag, Schlüssel für Sägeblattwechsel (am Gerät)

Schnitttiefe mm / mm	bei 45°: 38 / bei 90°: 54
Sägeblatt-Ø mm	165
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4000
Sägeblattbohrung mm	20
Akkuspannung V/Ah	36,0/2,6
Gewicht ¹ kg	4,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 069	1	649,00	L813

¹ inkl. Akku



Elektrowerkzeuge und Zubehör



BOSCH

Bohrmaschine

GBM 13-2 RE Professional

leistungsstarker Motor · synchronisiertes 2-Ganggetriebe · R-L-Lauf · Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff

Bohr-Ø mm / mm / mm	in Holz: 32/20 / in Alu: 20/12 / in Stahl: 13/8
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0-1000/ 0-1900
Nennaufnahmeleistung W	550
Netzspannung V/Hz	230/50
Bohrfutterspannweite mm	13
Spindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht kg	1,9



Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 80 890 257	GBM 13-2 RE Professional	1	245,00	L813



BOSCH

Schlagbohrmaschine

GSB 19-2 RE Professional

die vielseitige und leistungsstärkste ihrer Klasse · 850 W für schnellen Arbeitsfortschritt · **robuste** Metall-Topfbauweise · **kompaktes** Design

Lieferumfang: einhäusiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 1000 / 2. Gang: 3000
Drehmoment max. N.m	weicher Schraubfall: 36 / 15,5
Bohr-Ø max. mm / mm / mm / mm	Holz: 40 / Stein: 20 / Beton: 18 / Stahl: 13
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	0 - 17000 / 0 - 51000
Gewicht kg	2,7



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 202 001	1	155,00	L813



BOSCH

Schlagbohrmaschine

GSB 21-2 RCT Professional

die leistungsstärkste Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen mit Constant Electronic und Drehmomentregelung

Lieferumfang: einhäusiges Metallschnellspanbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 900 / 2. Gang: 3000
Drehmoment max. N.m	weicher Schraubfall 43 / 20,5
Bohr-Ø max. mm / mm / mm / mm	Holz: 40 / Stein: 24 / Beton: 22 / Stahl: 16
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	0 - 15300 / 0 - 51000
Gewicht kg	2,85



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 202 012	1	209,00	L813

Schlagbohrmaschine

GSB 90-2 E Professional

zum Trockenbohren mit Diamantbohrkrone in Beton und Gestein · Schlagwerk und Getriebe speziell zum Trockenbohren · Zweiganggetriebe · optimale Drehmomentübertragung · Überlastkupplung

Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter 16 mm, Bohrfutterschlüssel, Zusatzgriff, Tiefenanschlag 310 mm

Bohr-Ø mm / mm / mm	in Stahl: 16/10 / in Beton: 90/68 / in Holz: 50/30
Nennaufnahmeleistung W	1150
Leeraufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1. Gang: 0 - 920 / 2. Gang: 0 - 2800
Bohrfutterspannweite mm	16
Spindelaufnahme	5/8" - 16 UNF
Netzspannung V/Hz	230/50
Gewicht kg	4,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 274	1	485,00	L813



Bohrhammer

GBH 2-26 DRE Set Professional

Drehstopp zum Meißeln · Schlagstopp zum Bohren · Werkzeugaufnahme einfach zu wechseln · Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen · Softgrip an Haupt- und Zusatzhandgriff · Überlastkupplung · Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 3 Bohrer, 2 Meißel

Nennaufnahmeleistung W	800
Einzelschlagstärke J	0 - 3
Bohr-Ø mm / mm	in Beton m. SDS-plus: 4 - 26 / in Stahl m. Bohrfutter: 13

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 070	1	235,00	L813



Bohr- und Meißelhammer

GBH 2-26 DFR Professional

Bohren mit Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Drehstopp und Vario-Lock zum Meißeln · stufenlose Steuer-Elektronik und Drehzahl-Vorwahl-Regelung · Überlastkupplung

Lieferumfang: Zusatzgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer, Schnellspannbohrfutter, SDS-plus-Wechselfutter

Bohr-Ø mm	in Beton: 4 - 26
Einzelschlagenergie J	0 - 3,0
Lastdrehzahl min ⁻¹	0 - 900
Lastschlagzahl min ⁻¹	0 - 4000
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V/Hz	230/50
Werkzeugaufnahme	SDS-plus oder Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 010	1	245,00	L813



Elektrowerkzeuge und Zubehör



BOSCH



4681402201



4681402202



Bohrhammer

GBH 3-28 DRE Professional / GBH 3-28 DFR Professional

Höchstleistung bei 20 % weniger Vibration - geringste Vibrationswerte innerhalb der 3-kg-Klasse
- beste Leistung innerhalb des 3-kg SDS-plus Segments, insbesondere bei Meißelarbeiten - robust und langlebig

Lieferumfang GBH 3-28 DRE Professional: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

Lieferumfang GBH 3-28 DFR Professional-Set: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm

Modell	GBH 3-28 DRE Professional	GBH 3-28 DFR Professional
Nennaufnahmeleistung W	800	800
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 760	0 - 760
Bohr-Ø mm	max. 28	max. 28
für Hohlbohrkronen mm	max. 82	max. 82
Einzelschlagenergie J	3,5	3,5
Vibration m/s ²	12	12
Gewicht kg	3,6	3,6

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 402 201	GBH 3-28 DRE Professional	1	315,00	L813
46 81 402 202	GBH 3-28 DFR Professional	1	349,00	L813



BOSCH



Bohrhammer

GBH 4-32 DFR Professional / GBH 4-32 DFR Set Professional

extrem robust durch Aluminiumgetriebegehäuse - blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall - kompakte Bauweise für perfekte Handhabung - geringste Vibrationswerte in der 4 kg Klasse: Nur 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren - beste Performance innerhalb des SDS-plus Segments - robustes Design: Aluminium ist sichtbar

GBH 4-32 DFR Professional

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus

GBH 4-32 DFR Set Professional

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm

Modell	GBH 4-32 DFR Professional	GBH 4-32 DFR Set Professional
Bohr-Ø mm	in Beton m. Hammerbohrern: 6 - 32 / in Holz/Stahl m. B.-futter: 13/13 / in Mauerw. m. Hohlbohrkr.: 90	in Beton m. Hammerbohrern: 6 - 32 / in Holz/Stahl m. B.-futter: 13/13 / in Mauerw. m. Hohlbohrkr.: 90
Leerlaufdrehzahl/ min ⁻¹	0 - 760	0 - 760
Schlagzahl min ⁻¹	0 - 3600	0 - 3600
Einzelschlagstärke J	0 - 5	0 - 5
Nennaufnahmeleistung W	900	900
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Netzspannung V/Hz	230/50	230/50
Gewicht kg	4,7	4,7

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 102 080	GBH 4-32 DFR Professional	1	499,00	L813
46 81 102 081	GBH 4-32 DFR Set Professional	1	539,00	L813

Bohrhammer

GBH 5-40 DCE Professional


mit Vibrationsdämpfung **Vibration-Control**, sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeit-intensiven Einsätzen · schnellster Bohrfortschritt in seiner Klasse · Werkzeugwechsel mit einer Hand · patentiertes Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung · patentierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln · Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort · Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen · Turbo Power · Electronic

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fettube

Bohr-Ø mm	in Beton mit Hammerbohren: 12 - 40 / in Beton mit Durchbruchbohren: 45 - 55 / in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90		
Einzelschlagenergie J	2 - 11		
Nennaufnahmeleistung W	1150		
Lastschlagzahl min ⁻¹	1500 - 3050		
Nenndrehzahl min ⁻¹	170 - 340		
Werkzeugaufnahme	SDS-max		
Gewicht ¹ kg	6,8		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 300	1	795,00	L813

¹ ohne Kabel



Bohrhammer

GBH 7-46 DE Professional

schnellster Arbeitsfortschritt dank starkem Motor · höchste Abtragsrate dank des verbesserten Schlagmechanismus · Robustheit und Langlebigkeit · Elektronik und Drehstopp · automatischer Feststellschalter für Meißelfunktion

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fettube, Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff

Bohr-Ø mm	in Beton: 12 - 45		
Einzelschlagstärke J	2 - 13/15 (Turbo)		
Lastdrehzahl min ⁻¹	145 - 280		
Lastschlagzahl min ⁻¹	1375 - 2800		
Nennaufnahmeleistung W	1350		
Werkzeugaufnahme	SDS-max		
Netzspannung V/Hz	230/50		
Gewicht kg	8,2		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 102 012	1	899,00	L813



Bohrhammer

GBH 11 DE Professional

Constant-Electronic mit Schlagstärke, Schlagzahl- und Drehzahlvorwahl · vibrationsarmes Schlagwerk · variabler Zusatzgriff um 360° drehbar und auf Armlänge einstellbar

Lieferumfang: Zusatzgriff, Handwerkerkoffer, Fettube, Maschinentuch

Bohr-Ø mm / mm	in Beton: 12-52 / mit Durchbruchbohrer: 45-80		
Einzelschlagstärke J	5-18		
Lastschlagzahl min ⁻¹	1100-2250		
Drehzahl max. min ⁻¹	120-250		
Nennaufnahmeleistung W	1500		
Netzspannung V/Hz	230/50		
Werkzeugaufnahme	SDS-max		
Gewicht kg	11,1		

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 311	1	1.099,00	L813





BOSCH


Schlaghammer

GSH 5 CE Professional



mit Vibrationsdämpfung **Vibration-Control**, sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen · 13 Joule Schlagstärke für höchste Abtragsleistung in seiner Klasse · lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz durch robustes Metallgehäuse · patentiertes Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl für optimale Leistung · patentierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln · Vario-Lock: 12-fache Verstellung der Meißelposition für angenehmes Arbeiten · Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort · Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel 400 mm, Maschinentuch, Fetttube



Einzel Schlagenergie J	2 - 13
Nennaufnahmeleistung W	1150
Lastschlagzahl min ⁻¹	1300 - 2900
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	6,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 322	1	609,00	L813



BOSCH

Schlaghammer

GSH 11 E Professional



Vario-Lock für 12 variable Meißelpositionen · Constant-Electronic mit Schlagzahlvorwahl · Service-Display · vibrationsarm · Handgriff um 360° drehbar, klappbar und auf Armlänge einstellbar

Lieferumfang: Flachmeißel 400 x 25 mm, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Einzel Schlagstärke J	6 - 25
Lastschlagzahl min ⁻¹	900 - 1890
Nennaufnahmeleistung W	1500
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V/Hz	230/50
Gewicht kg	10,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 321	1	739,00	L813



Schlaghammer

GSH 16-28 Professional


16kg Hammer mit höchster Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1750 W Motorleistung · längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien · Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen · damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort · einzigartig: im serienmäßig mitgelieferten Trolley lässt sich der GSH 16 Professional auf Rollen einfach und bequem transportieren · hervorragende Handhabung dank großem Handgriff · der Ein-/Aus-Schalter ist optimal positioniert und verhindert so versehentliches Ausschalten

Lieferumfang: Spitzmeißel 400 mm, Fetttube, Maschinentuch, Trolley, Tragegriff

Einzelschlagstärke J	45
Lastschlagzahl min ⁻¹	1300
Nennaufnahmeleistung W	1750
Spannung V/Hz	230/50
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant (mit Spannbügel)
Gewicht ¹ kg	17,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 402 010	1	1.399,00	L813

¹ ohne Kabel



Schlaghammer

GSH 27 Professional

robuste Bauweise für lange Lebensdauer · vibrationsarm im Betrieb und Leerlauf durch ausgewogenes Schlagwerk und rückstoßgedämpfte Handgriffe · staubdichter Werkzeughalter · Abschaltkollen · Anschluss an jede Lichtsteckdose, Absicherung 16 A oder Wechselstromerzeuger ab 3 kVA · zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken, Fundamenten usw. · gräbt zähe und feste Massen, verkrusteten Schotter u.a.m.

Lieferumfang: 2 Stiftschlüssel

Einzelschlagstärke J	60
Lastschlagzahl min ⁻¹	1030
Nennaufnahmeleistung W	1900
Netzspannung V/Hz	230/50
Werkzeugaufnahme	1 1/8" (28 mm Innensechskant)
Gewicht kg	29

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 402 012	1	1.929,00	L813





BOSCH

Winkelschleifer

GWS 8-115 Professional



gute Handhabung durch schlankes Gehäuse · Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · neue verdreh-sichere Schutzhaube · starker, langlebiger CHAMPION Hochleistungsmotor · optimale Motorküh-lung

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, 2-Lochschlüssel, Handwerkerkoffer

Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	800
Leistungsabgabe W	500
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	11000
Netzspannung V/Hz	230/50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 502 020	1	94,00	L813



BOSCH

Winkelschleifer

GWS 11-125 CIE Professional



KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab · kraftvoller 1100 W Cham-pion-Motor mit Wiederanlaufschutz · verdreh-sichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig · Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungs-armes Arbeiten (EN 60745) · 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien · Direktküh-lung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung · Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung · gute Handhabung durch schlankes Gehäuse · Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar · Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Nennaufnahmeleistung W	1100
Nennabgabeleistung W	660
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	2800 - 11000
Schleifscheiben-Ø mm	125
Gewicht ¹ kg	2,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 502 030	1	155,00	L813

¹ ohne Kabel



BOSCH

Winkelschleifer

GWS 14-125 CIE Professional



KickBack-Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab · extrem starker 1400 W Champion Motor mit Wiederanlaufschutz · verdreh-sichere Schutzhaube · Vibration-Control-Zusatz-handgriff · 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien · Direktkühlung · Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung · Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung · Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar · Handgriff links und rechts einsetz-bar

Lieferumfang: Schutzhaube, Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Schleifscheiben-Ø mm	125
Topfbürste-Ø mm	70
Nennabgabeleistung W	820
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	2800 - 11000
Spindelgewinde	M14
L x H mm	298 x 106
Gewicht ¹ kg	2,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 502 015	1	199,00	L813

¹ ohne Kabel

Winkelschleifer

GWS 24-230 LVI Professional / GWS 24-230 LVI Professional mit SDS-clic-Schnellspannmutter

mit KickBack Stop · doppelte Vibrationskontrolle führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s² · keine Limitierung der Arbeitszeit gemäß EU-Richtlinie 2002/44/EC · Arbeitssicherheit dank Wiederanlaufschutz und verdrehsicherer Schutzhaube

Lieferumfang GWS 24.230 LVI: Schutzhaube, Aufnahmeflasch, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Spannmutter

Lieferumfang GWS 24-230 LVI mit SDS-clic-Mutter: Schutzhaube, Aufnahmeflasch, Zusatzhandgriff Vibrations-Control, SDS-clic-Schnellspannmutter

Modell	GWS 24-230 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional mit SDS-clic-Schnellspannmutter
Schleifscheiben-Ø mm	230	230
Nennaufnahmeleistung W	2400	2400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6500	6500
Spindelaufnahme	M14	M14
Netzspannung V/Hz	230/50	230/50
Gewicht kg	5,5	5,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 502 036	GWS 24-230 LVI Professional	1	245,00	L813
46 81 502 038	GWS 24-230 LVI Professional mit SDS-clic-Schnellspannmutter	1	265,00	L813



Mauernutfräse

GNF 20 CA Professional / GNF 35 CA Professional

zum schlagfreien Ziehen von Nuten in Mauerwerk und Beton · geringes Gewicht · Constant-Electronic mit Sanftanlauf · Überlastsicherung · Anschluss zur Staubabsaugung · Spindelarretierung ·

GNF 35 CA: Metallgleitplatte mit 4 Rollen, neues Staubdichtsystem, Eintauchsperr

Lieferung ohne Diamanttrennscheibe

Lieferumfang GNF 20 CA: Zweilochschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Handwerkerkoffer, Aufnahmeflasch, Rundmutter, 5x Distanzscheibe 4 mm

Lieferumfang GNF 35 CA: 3x Distanzscheibe 4 mm, 4x Distanzscheibe 6 mm, Zweilochschlüssel gekröpft, Handwerkerkoffer, Aufnahmeflasch, Ausbrecherwerkzeug, Rundmutter

Modell	GNF 20 CA Professional	GNF 35 CA Professional
Nutbreite mm	3 - 23	3 - 39
einstellbare Nuttiefe mm	0 - 20	0 - 35
Scheiben-Ø mm	115	150
Nennaufnahmeleistung W	900	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	9300	9300
Netzspannung V/Hz	230/50	230/50
Gewicht kg	3,4	4,7

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 80 890 505	GNF 20 CA Professional	1	419,00	L813
46 80 890 507	GNF 35 CA Professional	1	545,00	L813



4680890505



4680890507





BOSCH

Mauernutfräse

GNF 65 A Professional



zum schlagfreien Ziehen von Rohr- und Kabelkanälen in Mauerwerk, Stein und Beton · Schnitttiefe stufenlos einstellbar · Schutzhauben-Schnellverstellung ohne Werkzeug · Anlaufstrom-Begrenzung · Überlastschutz und Wiederanlaufsperrung · **Lieferung ohne Diamanttrennscheibe**

Lieferumfang: Zweilooschloß, Zusatzgriff, Saugkrümmer, Transportkoffer, Ausbrechwerkzeug, Aufnahmeﬂansch, Rundmutter, 3 x Distanzscheibe 4 mm, 4 x Distanzscheibe 6 mm

einstellbare Nuttiefe mm	20-65
Nutbreite mm	3-40
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5000
Nennaufnahmeleistung W	2400
Netzspannung V/Hz	230/50
Gewicht kg	8,4



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 510	1	789,00	L813



BOSCH

Betonschleifer

GBR 14 CA Professional



beste Abtragsleistung · sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften · System-Electronic · Staabdichtsystem · Service-Display · Wiederanlaufschutz · Anschluß für Staubabsaugung · ergonomische Bauweise

Lieferumfang: 3 Bürstenkränze, Diamanttopfscheibe 125 mm Ø, Bügelgriff, Zweilooschloß, Aufnahmeﬂansch, Spannmutter, Handwerkerkoffer

Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	11000
Gewicht kg	2,7



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 513	1	599,00	L813



BOSCH

Handkreissäge

GKS 55 CE Professional



hohe Schnittleistung · robuste Schutzhaube und Grundplatte · ideal für rauen Baustelleneinsatz · Spangebläse für saubere Schnittflächen · Constant Electronic · Sanftlauf

Lieferumfang: 1 HM-Kreissägeblatt 12 Zähne 160 mm Ø, Innensechskant-Schlüssel, Parallelschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch

Lieferung ohne Führungsschiene

Nennaufnahmeleistung W	1350
Schnittbereich mm / mm	bei 90°: 55 / bei 45°: 38
Sägeblatt-Abmessungen mm	160 x 20
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	2100 - 5100
Gewicht kg	3,6



Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 702 011	GKS 55 CE Professional	1	209,00	L813

Handkreissäge

GKS 65 CE Professional

leistungsstarker 1800 W Motor mit Constant-Electronic für hohe Durchzugskraft und gleichmäßigen Sägefortschritt in jeder Holzart · gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand · geringstes Gewicht Ihrer Klasse für optimale Handhabung · stufenlose Drehzahlvorwahl ermöglicht optimale Materialanpassung · optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung · einfache Verwendung der Bosch-Führungsschiene durch Aufnahme Nut in der Grundplatte

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Parallelanschlag, Absaugadapter, Tragetasche



Nennaufnahmeleistung W	1800
Schnittbereich mm / mm	bei 90°: 65 / bei 45°: 48
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	2300 - 5000
Gewicht ¹ kg	4,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 702 041	1	239,00	L813

¹ ohne Kabel

Handkreissäge

GKS 85 Professional

robustes Design mit Aluminium-Pendelschutzhaube · Sicht beim Arbeiten auf Schnittlinie und Sägeblatt von zwei Seiten · hohe Schnittleistung · mit Sanftanlauf

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt 24 Zähne 235 mm Ø, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag, Adapter für Anschluss an Saugschlauch



Nennaufnahmeleistung W	2200
Schnittbereich mm / mm	bei 90°: 85 / bei 45°: 65
Sägeblatt-Abmessungen mm	235 x 30
Gewicht kg	7,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 890 546	1	325,00	L813



BOSCH



Stichsäge

GST 135 CE Professional

Precision Control · Constant Electronic · mit Drehzahlvorwahl · werkzeuglose Fußplatten-Verstellung · 4-fach-Pendelhub · ein-/ausschaltbarer Spänebläser

Lieferumfang: Absaugset, Spanreißschutz, 3 Sägeblätter, Gleitschuh, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung W	720
Schnittbereich mm / mm / mm	in Holz: 135 / in unlegiertem Stahl: 10 / in Alu: 20
Schrägstellung	links / rechts 0 - 45°
Netzspannung V/Hz	230/50
Gewicht kg	2,6



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 702 003	1	249,00	L813



BOSCH



Stichsäge

GST 150 CE Professional

kraftvolle Stichsäge in ihrer Preisklasse · 150 mm Schnitttiefe in Holz · robuste Fußplatte · hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung W	780
Schnitttiefe mm / mm / mm	in Holz: 150 / in Alu: 20 / in Stahl: 10
Hubzahl min ⁻¹	bei Leerlauf: 500 - 3100
Hubhöhe mm	26
Gewicht kg	2,6



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 702 009	1	179,00	L813



BOSCH



Säbelsäge

GSA 900 E Professional

SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · schwenkbarer Anschlag · stufenlose Hubzahlsteuerung · Soft-Grip

Lieferumfang: 1 Sägeblatt für Holz, 1 Sägeblatt für Metall, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung W	900
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0-2700
Hublänge mm	28
Schnittbereich mm / mm	in Holz: 250 / in Stahl: 20
Gewicht kg	3,4



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 702 013	1	209,00	L813

Säbelsäge

GSA 1200 E Professional

Bosch **LockJaw** SDS-System, werkzeugloses Einhand-Sägeblatt Wechselsystem · Abdichtung gegen Staub und Wasser · patentiertes Antriebssystem für langen Einsatz auch unter extremer Belastung · elektronisch geregelte, stufenlose Hubzahlsteuerung für materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: 2 Sägeblätter 1x Holz, 1x Metall, Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0 - 2800
Hublänge	19
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 702 014	1	285,00	L813



Heiluftgebläe

GHG 660 LCD Professional

Speicherung individueller Programmeinstellungen für 4 Anwendungsbereiche · Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten · automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung · LCD-Display · Softgrip · abnehmbare Grobschmutzfilter · Kaltstufe (50 °C)

Lieferumfang: Flächendüse 50 mm, Glasschutzdüse 75 mm, Handwerkerkoffer

Arbeitstemperatur °C	50 - 660
Luftstrom l/min	250 - 500
Nennaufnahmeleistung W	2300
Netzspannung V/Hz	230/50
Gewicht kg	1,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 002 001	1	119,00	L813



Akku-Kombihammer

BHR261TRDE

Werkzeugaufnahme mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer · zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Vibrationsdämpfung im Handgriff · ausgewogene Gewichtsverteilung · Rutschkupplung · Gummipuffer schützen das Gehäuse vor Beschädigungen · mit LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches · mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x Akku BL3626, 22-Min.-Ladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag

Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1200
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4800
Bohrleistung mm / mm / mm	in Beton: 26 / in Stahl: 13 / in Holz: 32
Einzelschlagstärke J	3
Akkuspannung/-kapazität V/Ah	36/2,6
Werkzeugaufnahme	passend für SDS-Plus
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 106 225	1	699,00	L829





Bohrmaschine

6013BR

durch niedrige Drehzahl hohes Drehmoment für schwere Schraub- und Bohrarbeiten · Kreuzgriff und drehbarer Spatengriff · Rechts-/Linkslauf · 43-mm-Spindelhalsh

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Seitengriff

Nennaufnahmeleistung W	620
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	550
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Bohr-Ø mm / mm	in Holz: 36 / in Stahl: 13
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 206 015	1	243,00	L829



Elektronik-Bohrhammer

HR2230

zum Bohren und Hammerbohren · extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in das Motorgehäuse · effektiver Staubschutz · staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter gewährleistet gleiche Leistung im Rechts- und im Links-Lauf · Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine · Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse · Handgriff mit eingelegetem Gummipolster · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1050
Leeraufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4050
Einzelschlagenergie J	2,3
Bohrleistung mm / mm / mm	in Beton: 22 / in Stahl: 13 / in Holz: 32
Werkzeugaufnahme	passend für SDS-Plus
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 406 018	1	145,00	L829



Elektronik-Bohrhammer

HR2470FT

zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren · mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer · extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in das Motorgehäuse · effektiver Staubschutz · drehbarer Kohlebürstenhalter gewährleistet gleiche Leistung im Rechts- und Links-lauf · Sicherheitsausrastkupplung · Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse · Handgriff mit eingelegetem Gummipolster · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp · mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1100
Leeraufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4500
Einzelschlagstärke J	2,7
Bohrleistung mm / mm / mm	in Beton: 24 / in Holz: 32 / in Stahl: 13
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 406 028	1	249,00	L829

Elektronik-Bohrhammer

HR4511C

zum Meißeln und Hammerbohren · Sicherheitsrutschkupplung · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Drehstopp · AVT Anti-Vibrations-System

Lieferumfang: Transportkoffer, Stabseitengriff, Tiefenanschlag

Bohrleistung mm	Vollbohrer: 45
Einzelschlagstärke J	12,5
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	130 - 280
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1250 - 2750
Nennaufnahmeleistung W	1350
Werkzeugaufnahme	passend für SDS-Max
Gewicht kg	8,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 406 025	1	910,00	L829



Elektronik-Kombihammer

HR5211C

zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren · Anti-Vibrations-Technologie durch AVT · niedrige Vibrationswerte ermöglichen längeres Arbeiten bis zum Erreichen des gesetzlich zugelassenen Vibrations-Grenzwerts · Sicherheitsausrastkupplung · Kohlebürsten mit extra langer Lebensdauer · Handgriff mit eingelegetem Gummipolster · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp und Drehstopp · Verschleißanzeige für Kohlebürsten · Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter · Vibrationsdämpfung im Handgriff

Mit Anti-Vibrations-Technologie: Massenausgleichsgewicht absorbiert Vibrationen um mehr als 50 %.

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

Bohr-Ø mm / mm	in Beton: 52 / m. Bohrkronen in Beton: 160
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	130 - 260
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1075 - 2150
Nennaufnahmeleistung W	1500
Werkzeugaufnahme	passend für SDS-Max
Gewicht kg	12,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 406 013	1	955,00	L829



Stemmhammer

HM0860C

der leichteste Hammer seiner Klasse mit nur 4,8 kg Maschinengewicht durch robustes Getriebegehäuse aus Magnesium-Legierung · 10 % mehr Abtragsleistung als andere Hämmer · Softgriffe für weniger Vibration · der hintere Griff hat Platz für beide Hände, der Soft-Seitengriff ist um 360° verstellbar · vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse erlaubt den Betrieb auch ohne Seitengriff, da keine Verbrennungsgefahr an Metallteilen besteht · Schiebeschalter für Dauerbetrieb · Sanftanlauf · Konstantelektronik · 12-fache Meißelverstellung

Lieferumfang: Seitengriff, Transportkoffer, Meißelfett

Einzelschlagenergie J	1,8 - 12,0
Lastschlagzahl min ⁻¹	1100 - 2650
Nennaufnahmeleistung W	1100
Werkzeugaufnahme	passend für SDS-Max
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 406 001	1	605,00	L829



Elektrowerkzeuge und Zubehör



Stemmhammer

HM1202C

Schlagwerk für vibrationsgedämpftes Arbeiten und hohe Meißelleistung · Konstantelektronik · Sanftanlauf für genaues Meißeln · elektronische Schlagzahl- und stärkenregelung

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Meißelfett, Spitzmeißel 280 mm

Einzelerschlagenergie J	5,6 - 21,9
Lastschlagzahl min ⁻¹	950 - 1900
Nennaufnahmeleistung W	1450
Werkzeugaufnahme	passend für SDS-Max
Gewicht kg	9,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 891 722	1	766,00	L829



Winkelschleifer

GA5021

mit schlankem und kompaktem Gehäuse für beste Handlichkeit · aufwendige Isolierung gegen Schmutz und Staub · Super-Joint-System SJS für samtweichen Lauf und lange Lebensdauer · Konstantelektronik · Sanftanlauf · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	11000
Schleifscheiben-Ø mm	125
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 506 014	1	134,00	L829



Akku-Winkelschleifer

GA9020SFK1

neu konstruiertes Gehäuse für noch mehr Robustheit im harten Baustelleneinsatz · aufwändigster Staubschutz von Motor, Getriebe und Lager · Gummiauflagen schützen das Gehäuse · Anlaufstrombegrenzung · Kohlebürsten von außen wechselbar · mit Superflansch · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Diamantscheiben, Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch, Stirnlochschlüssel 35 mm

Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6600
Schleifscheiben-Ø mm	230
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht kg	5,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 506 016	1	183,00	L829





Betonschleifer

PC5001C

ideal zum Entgraten, Kantenbrechen, Beseitigen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen · Metalleinschlüsse in Beton wie Nägel, Bindedraht usw. werden ohne Beschädigung der Scheibe weggeschliffen · Wiedereinschaltperre - sichere Führung durch große Grundplatte und Führungsrolle · Fremdabsaugung anschliessbar

Lieferumfang: Transportkoffer, Diamantscheibe, Staubsack

Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	10000
Schleifscheiben-Ø mm	125
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 606 009	1	699,00	L829



Handkreissäge

5604R

leichte, besonders handliche Handkreissäge · preiswertes Einsteigermodell mit geringer Geräuschentwicklung · Fremdabsaugung anschließbar · Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Paralellanschlag, Montagewerkzeug

Nennaufnahmeleistung W	950
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5000
Sägeblatt-Ø mm	165
Sägeblattbohrung mm	20
Schnitttiefe mm / mm	bei 0°: 0 - 54 / bei 45°: 0 - 35
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 706 015	1	154,00	L829



Handkreissäge

5704RK

leichte, besonders handliche Handkreissäge · preiswertes Einsteigermodell mit geringer Geräuschentwicklung · Fremdabsaugung anschließbar · Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Paralellanschlag, Montagewerkzeug

Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4900
Sägeblatt-Ø mm	190
Sägeblattbohrung mm	30
Schnitttiefe mm / mm	bei 0°: 0 - 66 / bei 45°: 0 - 46
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 706 016	1	178,00	L829





Handkreissäge

5705RK

starke Handkreissäge für Längs-, Quer- und Gehrungsschnitte · großer, robuster Tisch für präzises Arbeiten · Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip stufenlos einstellbar · Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang: Transportkoffer, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantstiftschlüssel

Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4800
Schnittiefe mm / mm	bei 0°: 66 / bei 45°: 46
Sägeblatt-Ø mm	190
Sägeblattbohrung mm	30
Gewicht kg	5,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 706 200	1	231,00	L829



Handkreissäge

5903RK

neues Design ermöglicht leichtere Handhabung bei universeller Anwendung · elektrische Motorbremse · Getriebearretierung zum einfachen Sägeblattwechsel · Fremdabsaugung anschließbar (als Standardzubehör) · Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip · vergrößerter, robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss für präzises Arbeiten

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 235 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, Koffer

Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4500
Sägeblatt-Ø mm	235
Sägeblattbohrung mm	30
Schnittiefe mm / mm	bei 90°: 85 / bei 45°: 64
Gewicht kg	7,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 706 017	1	345,00	L829



Pendelhubstichsäge

4351FCT

sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · sehr vibrationsarmer Lauf · auch bei Kurvenschnitten verwundungsfreie Hubstange · Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang: Transportkoffer, Sägeblatt-Set, Absaugstutzen

Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	800 - 2800
Hubhöhe mm	26
Pendelhubstufen	4
Schnittleistung mm / mm / mm	in Holz: 135 / in Aluminium: 20 / in Weichstahl: 10
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 706 006	1	213,00	L829



Elektronik-Pendelhub-Recipsäge

JR3050T

werkzeugloser Sägeblattwechsel · stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerchtes Sägen · verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes · aufwendiger Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · 4fach Pendelhubeinstellung · Rutschkupplung

Lieferumfang: Transportkoffer, Sägeblatt-Set

Nennaufnahmeleistung W	1010
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0 - 2800
Hublänge mm	28
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 706 008	1	220,00	L829



Akku-Bohrhammer

BHR 200 SJE

24-Volt-Maschine zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · von außen wechselbaren Kohlebürsten · SDS-Plus-Werkzeugaufnahme · D-Griff zur perfekten Kraftübertragung auf das Einsatzwerkzeug · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster ·

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Akkus (NiMH), Ladegerät DC24S, Seitengriff, Tiefenanschlag, Tube Fett

Bohr-Ø mm / mm / mm	in Beton: 20 / in Stahl: 13 / in Holz: 27
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1100
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4700
Einzelschlagstärke J	2,1
Akkuspannung V/Ah	24,0/ 3,3
Gewicht kg	3,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 406 006	1	519,00	L829



Akku-Elektronik-Bohrschrauber

BDF452RFE

sehr kurze Bauform von nur 197 mm · feinfühlig regelbare Drehzahl · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment in 16 Stufen einstellbar · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten · mit leuchtstarker LED · mit 22 Minuten-Schnellladegeät

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 Akkus, Ladegerät

Lithium-Ionen-Akku für 330 % mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah

Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 38
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1. Gang: 0 - 400 / 2. Gang: 0 - 1500
Drehmoment max. Nm	weich: 32 / hart: 50
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Akkuspannung V/Ah	18,0/3,0
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 106 026	1	377,00	L829



Elektrowerkzeuge und Zubehör



Akku-Schlagschrauber

BTW 251 RFE

handliche Bauform mit nur 165 mm Länge · 4-poliger Motor in kompakter Bauform · mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x Akku BL1830, Ladegerät DC18RA, Gürtelclip

Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 2100
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 3200
Drehmoment max. N.m	230
Standardschrauben	M10 - M16
hochfeste Schrauben	M10 - M14
Akkuspannung V/Ah	18,0/3,0
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 106 025	1	450,00	L829



Akku-Elektronik-Schlagbohrschrauber

BHP 451 RFE

3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe · 4-poliger Motor in kompakter Bauform · Schlagwerk abschaltbar · einhülsiges Schnellspannbohrfutter · Rechts-/ Links-Lauf · Drehmoment in 16 Stufen einstellbar · mit leuchtstarker Doppel-LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x Akku BL1830, Ladegerät DC18RA, Gürtelclip

Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1. Gang 0 - 300 / 2. Gang 0 - 600 / 3. Gang 0 - 1700
Bohr-Ø mm / mm / mm	in Stahl: 13 / in Holz: 50 / in Mauerwerk: 16
Drehmoment max. Nm	weich 40 / hart 80
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Akkuspannung V/Ah	18,0/3,0
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 106 027	1	438,00	L829



Akku-Handkreissäge

BSS 610 RFE

18 V Li-Ion Akku-Technik · 4-poliger Motor in kompakter Bauform · mit 22-Minuten-Schnellladegerät · stufenlose Winklereinstellung von 0° - 50° · mit Schnittiefen-Indikator · mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze

Lieferumfang: Transportkoffer, 2 x Akku BL1830, Ladegerät DC18RA, HM-Sägeblatt 165 mm Ø, Parallelanschlag

Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	3700
Schnittiefe mm / mm / mm	bei 0°: 0-57 / bei 45°: 0-40 / bei 50°: 0-36
Sägeblatt-Ø mm	165
Bohrung mm	20
Akkuspannung V/Ah	18,0/3,0
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 106 023	1	498,00	L829

Akku-Bohrschrauber

DC 732 KL

lüftergekühlter Hochleistungsmotor · 2-Gang-Getriebe und Rechts-/Linkslauf · Drehzahl-Regelschalter mit elektronischer Motorbremse · 15-stufiges Drehmomentmodul · 1-teiliges Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung · beidseitig gummierter Handgriff · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat-Technologie ermöglichen über 2000 Ladezyklen

Lieferumfang: 40 Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	14,4/2,0
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 400 / 1450
Nennabgabeleistung W	270
Drehmoment konstant N.m	37
Bohrleistung mm / mm	in Holz: max. 35 / in Metall: max. 13
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht ¹ kg	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 101	1	299,99	L816

¹ inkl. Akku

DEWALT



Akku-Bohrschrauber

DC 743 KB

leistungsstarker und robuster, aber dennoch leichter Motor · 2-Gang-Planetengetriebe · elektronische Drehzahlregulierung, Motorbremse und Rechts-/Linkslauf · 17-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment · 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung · vollgummierter Handgriff · integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH-Akkus, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	12,0/2,6
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 400 / 1450
Nennabgabeleistung W	240
Drehmoment konstant N.m	35
Bohrleistung mm / mm	in Holz: 28 / in Metall: 13
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht ¹ kg	2,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 094	1	199,99	L816

¹ inkl. Akku

DEWALT



Akku-Schlagbohrschrauber

DC 901 KL

Hochleistungsmotor mit Drehzahlelektronik und Motorbremse · innovatives 3-Gang-Vollmetall-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl-/Drehmomentverhältnissen für alle Bohr- und Schraubarbeiten · 22-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment · zentrisch spannendes, robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat Technologie ermöglichen über 2000 Ladezyklen

Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion Akku, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 400 / 1200 / 1600
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 6800 / 20400 / 27200
Nennabgabeleistung W	750
Drehmoment konstant N.m	42
Bohrleistung mm / mm / mm	in Holz: 65 / in Metall: 13 / in Stein: 16
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht ¹ kg	3,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 102	1	669,00	L816

¹ inkl. Akku

DEWALT



DEWALT

XRP Akku-Schlagbohrschrauber

DCD 925 L2

effizienter und robuster Hochleistungsmotor mit Drehzahl elektronik und Motorbremse für extrem schwere Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten · 3-Gang-Vollmetallgetriebe · elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts-/Linkslauf · 22-stufiges Drehmomentmodul · 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung und Selbstverriegelung · ergonomisches Griffdesign für optimalen Bedienungskomfort · integrierte LED-Leuchte · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat Technologie für über 2000 Ladezyklen

Lieferumfang: 40-Min.-Schnellladegerät, 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	18,0/2,0
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹ / min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1250 / 0 - 2000
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹ / min ⁻¹ / min ⁻¹	0 - 8500 / 0 - 21250 / 0 - 34000
Nennabgabeleistung W	450
Drehmoment konstant N.m	55
Bohrleistung mm / mm / mm	in Holz: 50 / in Metall: 13 / in Stein: 16
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Gewicht ¹ kg	2,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 098	1	459,00	L816

¹ inkl. Akku

**DEWALT**

Akku-Kombihammer

DC 234 KL

sehr kompakter Akku-Hammer mit hohem Bohrfortschritt · stoßgedämpfte Aufhängung von Motor und Getriebe über separaten Federmechanismus sowie speziell ausbalanciertes Taumellager für extrem niedrige Vibrationen und hohe Lebensdauer · sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse · Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · werkzeugloses Schnellwechselsystem · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat Technologie ermöglichen über 2000 Ladezyklen

Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus, verstellbarer Zusatzhandgriff, werkzeuglos austauschbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Schmiermittel, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1150
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4300
Nennabgabeleistung W	450
Einzelschlagenergie J	2,5
Bohrleistung mm / mm / mm	in Holz: 30 / in Metall: 13 / in Stein: 26
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ¹ kg	3,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 057	1	779,00	L816

¹ inkl. Akku



Akku-Handkreissäge



DC 300 KL

lüftergeköhlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten · Vollmetall-Getriebe und hochwertige Kugellagerung für effiziente Kraftübertragung, leisen Lauf und hohe Lebensdauer · schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 50° mit Fixrasten bei 22,5° und 45° · Sägeschuh und Schutzhaube komplett aus robustem Magnesium · sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter · werkzeugloses Sägeblatt-Wechselsystem · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat Technologie ermöglichen über 2000 Ladezyklen



Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion Akkus, 184 mm / 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Nennabgabeleistung W	940
Sägeblatt-Ø mm	184 x 20
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	4000
Neigungswinkel	50 °
Schnitttiefe mm / mm	bei 90°: max. 62 / bei 45°: max. 41
Gewicht ¹ kg	4,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 111	1	799,00	L816

¹ inkl. Akku



Akku-Stichsäge



DC 308 KL

lüftergeköhlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung · werkzeuglose Säge-schuhverstellung sowie werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreifach einstellbarer Pendelhub gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen · Späneblasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat Technologie ermöglichen über 2000 Ladezyklen



Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion Akkus, Spanreißschutz, Sägeschuh-Schutzauflege, Absaugadapter, Satz Sägeblätter, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Nennabgabeleistung W	550
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0 - 2700
Hublänge mm	26
Neigungswinkel	45 °
Schnitttiefe mm / mm	in Holz: max. 130 / in Metall: max. 10
Gewicht ¹ kg	3,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 064	1	799,00	L816

¹ inkl. Akku



Elektrowerkzeuge und Zubehör

DEWALT



Akku-Säbelsäge

DC 305 KL

lüftergeköhlter Hochleistungsmotor mit austauschbaren Kohlebürsten · optimales Gewichts-Leistungsverhältnis durch Getriebegehäuse aus Magnesium · elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse ermöglichen sicheren und vielseitigen Einsatz · 4-fache, werkzeuglose Sägeblattpositionierung · Schnitttiefeinstellung über werkzeuglos verstellbaren Sägeschuh für hohe Standzeit der Sägeblätter

Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus, Holz sägeblatt, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Nennabgabeleistung W	710
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0 - 3000
Hublänge mm	29
Gewicht ¹ kg	3,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 108	1	769,00	L816

¹ inkl. Akku



DEWALT



Akku-Winkelschleifer

DC 415 KL

neuentwickelter PM-58-Motor mit einem Maximum an Leistung, Drehmoment und Lebensdauer · universell einsetzbar durch 4fach um 90° drehbaren Getriebekopf und werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Spindelarretierung

Lieferumfang: 2 x 2,2 Ah Li-Ion-Akkus, 1 Std.-Schnellladegerät, verstellbarer Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Nennabgabeleistung W	815
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 6500
Spindelaufnahme	M14
Scheiben-Ø mm	125
Gewicht ¹ kg	3,4

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 81 116 067	DC 415 KL	1	729,00	L816

¹ inkl. Akku



DEWALT



Akku-Schlagschrauber

DC 800 KL

lüftergeköhlter Hochleistungsmotor · Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer bei effizienter Leistungsübertragung · robuste Bauweise bei gleichzeitig niedrigem Gewicht durch Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium · Kippschalter für schnelles und einfaches Umschalten zwischen Rechts- und Linkslauf · innovative Vollmetall-Werkzeugaufnahme für besseren Sitz des Einsatzwerkzeuges und höhere Lebensdauer · innovative Li-Ion Akkus mit Nano-Phosphat Technologie ermöglichen über 2000 Ladezyklen

Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,2 Ah Li-Ion Akkus, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	36,0/2,2
Nennabgabeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1400
Leeraufschlagzahl min ⁻¹	2500
Drehmoment max. N.m	440
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Schrauben-Ø	M20
Gewicht ¹ kg	3,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 113	1	769,00	L816

¹ inkl. Akku



Akku-Schlagschrauber



DW 059 K2H

leistungsstarker Motor mit extrem hohem Drehmoment, optimal abgestimmte Dreh- und Schlagzahl · hohe Lebensdauer durch Vollmetall-Getriebe und Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium · sicherer Einsatz durch schnell umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Schaltwippe · robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme

Lieferumfang: 1-Std.-Schnellladegerät, 2 x 2,6 Ah NiMH Akkus, Transportkoffer

Akkuspannung V/Ah	18,0/2,6
Nennabgabeleistung W	365
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1650
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	2600
Drehmoment max. N.m	418
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Schrauben-Ø	max. M20
Gewicht ¹ kg	3,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 116 072	1	499,00	L816



Schlagbohrmaschine



DWD 024 S

optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · arretierbarer Gasgebeshalter · ergonomisch gummierte Griffbereiche · kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 2800
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 47600
Drehmoment max. N.m	8,6
Bohrleistung mm / mm / mm	in Holz: 25 / in Stahl: 13 / in Stein: 16
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 216 008	1	69,99	L816



Schlagbohrmaschine



D 21815 KS

leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine mit optimal abgestimmtem Drehzahl- und Drehmomentverhältnis · robustes Metall-Getriebegehäuse für hohe Lebensdauer und Sicherheit · staubgeschützter Schalter mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung · hohe Lebensdauer durch schrägerverzahntes Getriebe · aktiver Schutz für Anwender und Maschine durch innovative und robuste Sicherheitskupplung · 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1100 / 2700
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 18700 / 45900
Drehmoment max. N.m	40/20
Bohrleistung mm / mm / mm	in Holz: 40 / in Stahl: 13 / in Beton: 20
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13
Spindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 216 004	1	179,00	L816



Elektrowerkzeuge und Zubehör

DEWALT

SDS-plus Kombihammer

D 25114 K



elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · sehr leicht und trotzdem robust durch Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium · hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk · vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp · maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme

Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag aus Stahl, werkzeuglos austauschbares 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Transportkoffer

max. Bohr-Ø mm / mm / mm	in Holz: 30 / in Metall: 13 / in Beton: 26		
Nennaufnahmeleistung W	800		
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 1150		
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4300		
Einzelschlagenergie J	0 - 3,4		
Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
Gewicht kg	2,8		



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 001	1	245,00	L816

DEWALT

Kombihammer

D 25405 K



drehmomentstarker Hochleistungsmotor mit Überlast-Reserven · sehr hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk · elektronische Schlag- und Drehzahlregulierung · maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem · vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp · werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, werkzeuglos austauschbares 13-mm-Schnellspann-Bohrfutter, 2 SDS-plus Bohrer (10 / 12 mm), 1 SDS-plus Meißel (20 mm), 4 HSS-Bohrer und 4 Holzbohrer (6 / 8 / 10 / 12 mm), 2 Holzfräsbohrer (20 / 25 mm), Bohrsafe, Sicherheitsbrille, Arbeitshandschuhe, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	0 - 730
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	0 - 4100
Einzelschlagenergie J	0 - 4,8
Bohrleistung max.	in Holz: 40 / in Metall: 16 / in Beton: 32 / mit Bohrkronen: 90
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,8



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 033	1	489,00	L816

DEWALT

Kombihammer

D 25501 K



optimierter Hammermechanismus · robustes Hammerwerk mit Präzisionsteilen aus Stahl sowie Ölschmierung · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · Drehstopp

Lieferumfang: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1100
Lastdrehzahl min ⁻¹	490
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	2870
Einzelschlagenergie J	10
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Bohrleistung mm / mm / mm	in Beton: 40 / Durchbruchbohrer: 55 / Bohrkronen: 90
Gewicht kg	5,9



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 041	1	499,99	L816

Kombihammer



D 25602 K

sehr schneller Bohrfortschritt durch optimierten Hammermechanismus · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · äußerst robustes Hammerwerk mit Präzisionsteilen aus Stahl sowie Ölschmierung · äußerst geringe Vibration durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm) für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser · Drehstopp · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · ergonomisches und kompaktes Design

Lieferumfang: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1200
Lastdrehzahl min ⁻¹	210 - 415
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1430 - 2840
Einzelschlagenergie J	11
Werkzeugaufnahme	SDS-max
max. Bohrleistung mm / mm / mm	Beton: 45 / Durchbruchbohrer: 65 / Bohrkronen: 100
Vibrationen (3-achsig) m/s ²	8,0
Gewicht kg	6,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 042	1	779,00	L816



Kombihammer



D 25701 K

einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 N.m) für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser · effiziente Vibrationsreduzierung durch modernste Anti-Vibrationselemente (AVC) wie federgelagertem Ausgleichsgewicht und entkoppeltem Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Drehstopp für schwere Meißelarbeiten

Lieferumfang: verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Bohr-Ø mm / mm	in Beton: 48 / mit Bohrkronen: 125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	137 - 275
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1260 - 2520
Einzelschlagenergie J	2 - 14
triaxiale Gerätevibration m/s ²	9,9
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	8,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 012	1	929,00	L816



Kombihammer



D 25730 K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten · einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm) für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser · effiziente Vibrationsreduzierung durch modernste Anti-Vibrationselemente (AVC) wie federgelagertem Ausgleichsgewicht und entkoppeltem Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · Drehstopp für schwere Meißelarbeiten · Arretierschalter für Dauerbetrieb · effektiver Staubschutz durch spezielles Dichtungssystem

Lieferumfang: verstellbarer Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1500
Lastdrehzahl min ⁻¹	125 - 250
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1150 - 2300
Einzelschlagenergie J	3 - 18
Bohrleistung max. mm / mm	in Beton: 52 / mit Bohrkronen: 150
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationen (3-achsig) m/s ²	9,9
Gewicht kg	9,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 015	1	979,00	L816



Elektrowerkzeuge und Zubehör

DEWALT



Meißelhammer

D 25831 K

leistungsstark mit extrem hoher Schlagkraft · elektronische Schlagzahlregulierung · lange Lebensdauer durch äußerst robustes Hammerwerk mit Präzisionsteilen aus Stahl sowie Ölschmierung · äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · ergonomisches und kompaktes Design

Lieferumfang: Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1200
Schlagzahl min ⁻¹	1430 - 2840
Einzelschlagenergie J	11
triaxiale Gerätevibration m/s ²	8,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	6,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 043	1	599,00	L816



DEWALT



Stemmhammer

D 25840 K

problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter und 24-fache Meißelpositionierung · gummierter Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus reduziert Vibrationen · spezielles Dichtungssystem zum Schutz des Hammermechanismus · elektronische Schlagzahlregulierung für materialgerechte Meißel- und Stemmarbeiten ·

Lieferumfang: Multifunktion-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1260 - 2520
Einzelschlagenergie J	2 - 14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht kg	7,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 013	1	639,00	L816



DEWALT



Abbruchhammer

D 25901 K

robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtrageleistung bei höchster Lebensdauer · Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium · effiziente Vibrationsreduzierung durch modernste Anti-Vibrationselemente (AVC) wie federgelagertem Ausgleichsgewicht und entkoppeltem Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung · leichte Handhabung und kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf und elektronische Schlagzahlregulierung

Lieferumfang: Spitzmeißel, Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1020 - 2040
Einzelschlagenergie J	5-25
triaxiale Gerätevibration m/s ²	7,9
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Gewicht kg	10,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 024	1	749,00	L816





Sechskant-Abbruchhammer

D 25941 K

robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer · Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium · effiziente Vibrationsreduzierung durch modernste Anti-Vibrationselemente (AVC) wie federgelagertem Ausgleichsgewicht und entkoppeltem Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung · leichte Handhabung und kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf und elektronische Schlagzahlregulierung

Lieferumfang: Spitzmeißel, Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	1620
Einzelschlagenergie J	30,6
triaxiale Gerätevibration m/s ²	8,8
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 19 mm
Gewicht kg	13,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 027	1	1.029,00	L816



Abbruchhammer

D 25980 K

äußerst leistungsstarker 2000 W Hochleistungsmotor mit extrem hoher Einzelschlagenergie von 68 J · übergroßer Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie · federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert wirkungsvoll die Übertragung von Vibrationen auf den Anwender · kontrollierter Einsatz durch elektronische Schlagzahlkonstanthaltung

Lieferumfang: Transportkarre, Spitzmeißel

Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	870
Einzelschlagenergie J	68
triaxiale Gerätevibration m/s ²	6,6
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant
Gewicht kg	31

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 416 036	1	1.949,00	L816



DEWALT



Winkelschleifer

D 28134

leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse · mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · optimal positionierte Spindelarretierung · werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · spezielle Kühlluftführung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	10000
Schleifscheiben-Ø mm	125
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 516 009	1	86,99	L816

DEWALT



Winkelschleifer

D 28423

wirksamer Motorschutz durch gepanzerte Wicklung · werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · mit 2-fach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung) · Schalter und Lager staubgeschützt

Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6500
Scheiben-Ø max. mm	230
Spindelaufnahme	M14
Gewicht kg	6,6

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 516 002	1	215,00	L816

Spezialsäge

DW 392 / DW 393

langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · abnehmbarer Zusatzhandgriff für randnahes Arbeiten · einfaches Sägeblatt-Wechselsystem · langes, stabiles Schwert für die gängigsten Winkelschnitte bis zum 36,5 cm Materialstärke

Lieferumfang: HM-Sägeblatt DT2965 für Poren- bzw. Gasbeton (bzw. DT2964 für Leichtziegel bis Festigkeitsklasse 12 N/mm² bei DW 393), Sägeblattschutz

Modell	DW 392	DW 393
Nennaufnahmeleistung W	1350	1350
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	3300	3300
Hublänge mm	38	38
Sägeblattlänge mm	425	425
Sägeblattstopp s	3	3
Gewicht kg	4,3	4,3

Art.-Nr.	Modell	Anwendung	VE	EUR	KS
46 80 890 880	DW 392	Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine	1	369,00	L816
46 80 890 882	DW 393	Leichtziege bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	1	369,00	L816



DW 392



DW 393



Spezialsäge

DW394

langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · abnehmbarer Zusatzhandgriff für randnahes Arbeiten · einfaches Sägeblatt-Wechselsystem · langes, stabiles Schwert für die gängigsten Winkelschnitte bis zum 36,5 cm Materialstärke

Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz DT2966 für Hochleistungsiegel bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²

Nennaufnahmeleistung W	1350
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	3300
Hub mm	38
Blattlänge mm	425
Sägeblattstopp s	3
Gewicht kg	4,3

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 716 012	1	459,00	L816



Spezialsägeblatt

Sägeblattsätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT Spezialsägen

DT2964

für einfache Schnitte in Hochloch-Leichtziegel (Holz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Druckfestigkeitsklasse 12 N/mm²

DT2965

für einfache Schnitte in Porenbeton (Druckfestigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie Gips und Yalisteine

DT 2966

für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLZ, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20N/mm²

Modell	DT2964	DT2965	DT2966
Gesamt-L. mm	528	528	528
Arbeits-L. mm	425	425	425
passend für	DEWALT Modelle DW 392/393/394	DEWALT Modelle DW 392/393/394	DEWALT Modelle DW 392/393/394

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 89 716 000	DT2964	1	82,00	L816
46 89 716 001	DT2965	1	82,00	L816
46 89 716 002	DT2966	1	189,00	L816



Elektrowerkzeuge und Zubehör

DEWALT



Handkreissäge

D 23650 K

leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment · optimal ausbalanciert für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten · robuste Bauweise und vibrationsarmer Lauf · gut lesbare Skala für präzise Schnitttiefeinstellung · Schutzhaube mit integrierter Staubabsaugung · sicherer Einsatz durch ergonomisch gummierten Handgriff

Lieferumfang: 18 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1350
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5000
Neigungswinkel	links 55 °
Schnitttiefe max. mm / mm	bei 90°: 65 / bei 45°: 50
Sägeblatt-Ø mm	190 x 30
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 716 014	1	215,00	L816



DEWALT



Pendelhub-Stichsäge

DW 331 K

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · schneller und leichter Sägeblattwechsel durch patentiertes, werkzeugloses Schnellwechselsystem · Sägeschuh mit Kunststoffauflage · 3-stufige Pendelhubsteuerung · besonders vibrationsarm durch patentiertes, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff · freie Sicht auf den Anriss durch effektive Staubabsaugung

Lieferumfang: Stichsägeblätter-Satz, Kunststoffauflage, Splitterschutz, Absaugadapter, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	701
Nennabgabeleistung W	445
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0 - 3100
Hublänge mm	26
Neigungswinkel 46 81 716 002	links/rechts 45 °
Schnittleistung max. mm / mm / mm	in Holz: 135 / in Stahl: 10 / in NE-Metalle: 20
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 716 002	1	229,00	L816



DEWALT



Pendelhub-Säbelsäge

DW 311 K

elektronische Hubzahlregulierung · mehrstufiger Pendelhub-Mechanismus · Schnitttiefeinstellung für problemlose Tauchschnitte · hohe Lebensdauer durch speziell gehärtete Hubstange und robustes Getriebe mit Stahlrädern · werkzeuglose Sägeblattaufnahme und Sägeschuhverstellung · vollgummiertes Getriebegehäuse und gummierter Handgriff für wirkungsvolle Vibrationsreduzierung und sicheres Arbeiten in feuchter Umgebung

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeblatt, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufhubzahl min ⁻¹	0 - 2600
Hublänge mm	28
Schnittleistung max. mm / mm / mm	Holz: 300 / Stahl: 130 / PVC: 160
Gewicht kg	4,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 716 004	1	285,00	L816



Schlagschrauber

DW 292

leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven · vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · sehr hohes Drehmoment von 440 N.m in beiden Laufrichtungen · gehärtete Aufnahme und robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen · sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes

Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	2200
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	2700
Drehmoment max. N.m	440
Schrauben-Ø max.	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 81 316 006	1	319,00	L816

DEWALT


Paneelsäge

DW 718

elektronische Drehzahlregulierung · großer, staubgeschützter Doppelauszug · Schnitttiefbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen oder Nuten · Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkel schnell und präzise einstellbar · problemlose Bearbeitung von 10er Kanthölzern durch erhöhten Schnittbereich bis 108 x 108 mm bei Verwendung einer 40-mm-Beilage

Lieferumfang: 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack

Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	1900 - 3400
Neigungswinkel	rechts: 48° / links: 48°
Gehrungswinkel	rechts: 50° / links: 60°
Schnitttiefe mm	85
Schnittbereich mm	bei 90°/90°: 345 x 94 / bei 90°/45°: 345 x 52 / bei 45°/90°: 242 x 94 / bei 45°/45°: 242 x 52
Sägeblatt-Abmessungen mm	305 x 30
Gewicht kg	24,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 82 116 201	1	889,00	L816

DEWALT


Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

DW 743 N

hochwertiger Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment ermöglicht wartungsfreien Einsatz · werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position · sauberes Arbeitsumfeld durch effiziente 3-Punkt Absaugung · einfacher Transport durch geringes Gewicht · kompakte Abmessungen · integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine · verstellbarer Anschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke · Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar

Lieferumfang: 30 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube

Nennaufnahmeleistung W	2000
Sägeblattgeschwindigkeit min ⁻¹	2850
Sägeblatt-Abmessungen mm	250 x 30
Neigungswinkel (links)	45°
Gehrungswinkel (rechts/links)	45/45°
Schnittbereich mm	bei 90°/90°: 140 x 68 / bei 90°/45°: 70 x 95 / bei 45°/90°: 95 x 70 / bei 45°/45°: 50 x 95 / Tischsäge 90°: 0 - 70 / Tischsäge 45°: 0 - 32
Gewicht kg	37,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 80 893 200	1	949,00	L816

DEWALT


Elektrowerkzeuge und Zubehör



Zahnkranz-Bohrfutter

mit Innengewinde · **schlagbohrfest** · **durchbohrt** · mit Schlüssel

für Rechts- und Linkslauf

Art.-Nr.	Spannweite mm	Aufnahme	Schlüsselgröße	VE	EUR	KS
40 00 832 008	0,8 - 10	3/8" - 24	S 2 A	1	19,65	C292
40 00 832 010	0,8 - 10	1/2" - 20	S 2 A	1	19,65	C292
40 00 832 013	1,5 - 13	1/2" - 20	S 2 A	1	23,25	C292



Zahnkranz-Bohrfutterschlüssel

mit DIN-Verzahnung

Art.-Nr.	Schlüsselgröße	Zapfen-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 832 191	S 1	4,0	1	1,93	B291
40 00 832 192	S 2 A	6,0	1	2,31	B291
40 00 832 193	S 3	8,0	1	4,60	B291
40 00 832 198	S 14 ¹	6,1	1	1,93	B291

¹ für Jacobs-Futter an Akku-Maschinen



Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · für Akkuschrauber, Akku-Bohrmaschinen, Netz-Bohrmaschinen · geringes Gewicht · gute Spannkraft · gute Rundlaufgenauigkeit

für Rechts- und Linkslauf

Art.-Nr.	Spannweite mm	Aufnahme	VE	EUR	KS
40 00 832 108	1,0 - 10	3/8" - 24	1	27,50	C292
40 00 832 110	1,0 - 10	1/2" - 20	1	27,50	C292
40 00 832 113	1,5 - 13	1/2" - 20	1	31,00	C292



Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Art.-Nr.	Spannweite mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 832 051	0 - 8,0	B 12	35,8	1	32,65	D293
40 00 832 052	0 - 10,0	B 12	40,2	1	37,15	D293
40 00 832 053	1 - 13,0	B 16	46,0	1	44,55	D293



Schnellspannbohrfutter

Supra S

selbstspannend · **leichte Ausführung** · mit Innengewinde

für Rechtslauf

Art.-Nr.	Spannweite mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 832 211	0 - 8	3/8" - 24	32,0	1	37,20	L254
40 00 832 212	0 - 8	1/2" - 20	32,0	1	37,20	L254
40 00 832 213	0,5 - 10	3/8" - 24	35,8	1	39,30	L254
40 00 832 214	0,5 - 10	1/2" - 20	35,8	1	39,30	L254
40 00 832 215	1 - 13	3/8" - 24	40,2	1	51,70	L254
40 00 832 216	1 - 13	1/2" - 20	40,2	1	49,80	L254
40 00 832 217	3 - 16	1/2" - 20	46,0	1	62,10	L254
40 00 832 218	3 - 16	5/8" - 16	46,0	1	62,10	L254

Hartmetall-Schlagbohrer mit Zylinderschaft



robuster Steinbohrer aus vergütetem Spezialstahl · spezielles Wendeprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide** · für Stein, Mauerwerk, Klinker und Kalksandstein



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamt-L. mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR	KS	Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamt-L. mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 864 102	4	75	4	1	0,99	B191	40 00 864 114	10	120	10	1	1,93	B191
40 00 864 104	5	85	5	1	1,21	B191	40 00 864 132	10	200	10	1	3,66	B191
40 00 864 106	6	100	6	1	1,06	B191	40 00 864 116	12	150	10	1	2,79	B191
40 00 864 130	6	150	6	1	2,02	B191	40 00 864 133	12	220	10	1	4,75	B191
40 00 864 110	8	120	8	1	1,44	B191	40 00 864 118	14	150	10	1	4,25	B191
40 00 864 131	8	200	8	1	2,89	B191	40 00 864 120	16	150	10	1	5,25	B191

Hartmetall-Schlagbohrer-Satz



Bohrer mit Zylinderschaft · **mit HM-Schneiden** · für Beton, Mauerwerk, Stein etc.

Inhalt: je 1 HM-Schlagbohrer 4, 5, 8, 10, 12 mm Ø, 2 Stück 6 mm Ø

Lieferung in Metallkassette



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR	KS
40 00 864 330	7-teilig	1	15,95	C192

Elektrowerkzeuge und Zubehör



Hammerbohrer



SDS-Plus

Beton	***
Betonarmierung	**
Gasbeton/Yong	***
Granit	**
Kalksandstein	***
Klinker	***
Porenbeton	***
Marmor	**
Mauerwerk	***
Stein	***

spezielle Schneiden mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt · optimierte Wendelform für optimalen Bohrmehltransport · ruhiger Bohrerlauf und optimale Schlagenergienutzung · hohe Lebensdauer · geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
40 00 864 232	4	50	110	1	1,93	C192
40 00 864 210	5	50	110	1	1,74	C192
40 00 864 233	5	100	160	1	1,90	C192
40 00 864 211	6	50	110	1	1,65	C192
40 00 864 212	6	100	160	1	1,82	C192
40 00 864 213	6	150	210	1	3,06	C192
40 00 864 234	6	200	260	1	4,15	C192
40 00 864 235	6,5	200	260	1	4,55	C192
40 00 864 236	8	50	110	1	2,26	C192
40 00 864 214	8	100	160	1	2,31	C192
40 00 864 215	8	150	210	1	2,64	C192
40 00 864 237	8	200	260	1	3,08	C192
40 00 864 238	8	250	310	1	5,30	C192
40 00 864 239	8	400	460	1	8,25	C192
40 00 864 240	10	50	110	1	2,64	C192
40 00 864 216	10	100	160	1	2,64	C192
40 00 864 217	10	150	210	1	3,56	C192
40 00 864 242	10	200	260	1	3,80	C192
40 00 864 218	10	250	310	1	4,45	C192
40 00 864 252	10	300	360	1	5,45	C192
40 00 864 220	12	100	160	1	3,06	C192
40 00 864 221	12	150	210	1	3,63	C192
40 00 864 261	12	200	260	1	4,60	C192
40 00 864 262	12	250	310	1	6,10	C192
40 00 864 223	12	400	460	1	7,70	C192
40 00 864 241	12	550	600	1	11,35	C192
40 00 864 263	12	950	1000	1	31,15	C192
40 00 864 264	14	100	160	1	4,75	C192
40 00 864 225	14	150	200	1	5,10	C192
40 00 864 265	14	200	250	1	5,55	C192

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
40 00 864 226	14	250	300	1	5,85	C192
40 00 864 266	14	400	450	1	9,35	C192
40 00 864 267	14	550	600	1	13,30	C192
40 00 864 227	15	100	160	1	5,30	C192
40 00 864 228	15	200	250	1	6,05	C192
40 00 864 268	16	100	160	1	6,05	C192
40 00 864 229	16	150	200	1	6,10	C192
40 00 864 243	16	250	300	1	8,25	C192
40 00 864 244	16	400	450	1	12,15	C192
40 00 864 245	16	550	600	1	13,50	C192
40 00 864 269	16	750	800	1	20,15	C192
40 00 864 270	16	950	1000	1	36,65	C192
40 00 864 246	18	150	200	1	10,30	C192
40 00 864 272	18	200	250	1	11,20	C192
40 00 864 247	18	250	300	1	12,15	C192
40 00 864 273	18	400	450	1	13,30	C192
40 00 864 288	18	550	600	1	22,20	C192
40 00 864 249	20	150	200	1	12,55	C192
40 00 864 250	20	250	300	1	14,45	C192
40 00 864 251	20	400	450	1	15,70	C192
40 00 864 289	20	550	600	1	22,40	C192
40 00 864 253	22	200	250	1	18,60	C192
40 00 864 254	22	400	450	1	23,95	C192
40 00 864 255	24	200	250	1	19,65	C192
40 00 864 256	24	400	450	1	26,90	C192
40 00 864 257	25	200	250	1	22,70	C192
40 00 864 258	25	400	450	1	29,35	C192
40 00 864 259	26	400	450	1	29,65	C192
40 00 864 321	28	400	450	1	62,30	C192
40 00 864 322	30	400	450	1	58,60	C192



Hammerbohrer-Satz

SDS-Plus



spezielle Schneiden mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt · optimierte Wendelform für optimalen Bohrmehltransport · ruhiger Bohrerlauf und optimale Schlagenergienutzung · hohe Lebensdauer · geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Inhalt:

je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Beton	***
Betonarmierung	**
Gasbeton/Yong	***
Granit	**
Kalksandstein	***
Klinker	***
Porenbeton	***
Marmor	**
Mauerwerk	***
Stein	***



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR	KS
40 00 864 355	5-teilig	1	11,40	C192

Wendel-Hammerbohrer mit HM-Schneiden



SDS-max Aufnahmeschaft

2-Schneiden-Bohrkopf · großvolumige zweigängige Wendel für schnellsten Bohrmehltransport · hohe Laufruhe und lange Lebensdauer · für Beton, Mauerwerk, Klinker, Naturstein · passend in alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
40 00 864 308	12	200	340	1	32,55	C592
40 00 864 309	12	400	540	1	35,30	C592
40 00 864 310	14	200	340	1	35,85	C592
40 00 864 311	14	400	540	1	42,55	C592

Wendel-Hammerbohrer mit HM-Schneiden



SDS-max Aufnahmeschaft

4-Schneiden-Bohrkopf mit **X-förmiger HM-Schneiden-Anordnung** · großvolumige zweigängige Wendel für schnellsten Bohrmehltransport ab 25 mm Ø mit Variosteigung · hohe Laufruhe und lange Lebensdauer · für Beton, Mauerwerk, Klinker, Naturstein · passend in alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
40 00 864 290	16	200	340	1	36,95	C592
40 00 864 291	16	400	540	1	43,80	C592
40 00 864 292	18	200	340	1	37,20	C592
40 00 864 293	18	400	540	1	45,45	C592
40 00 864 294	20	200	320	1	39,15	C592
40 00 864 295	20	400	520	1	47,10	C592
40 00 864 312	20	800	920	1	56,00	C592
40 00 864 313	22	200	320	1	41,45	C592
40 00 864 296	22	400	520	1	48,85	C592
40 00 864 314	24	200	320	1	41,90	C592
40 00 864 315	24	400	520	1	49,40	C592
40 00 864 297	25	200	320	1	43,45	C592
40 00 864 298	25	400	520	1	49,85	C592
40 00 864 316	25	800	920	1	69,20	C592
40 00 864 300	28	450	570	1	55,75	C592
40 00 864 317	30	250	370	1	51,05	C592
40 00 864 301	30	450	570	1	57,10	C592
40 00 864 318	32	250	370	1	52,35	C592
40 00 864 302	32	450	570	1	62,05	C592
40 00 864 319	32	800	920	1	82,05	C592
40 00 864 303	35	450	570	1	68,85	C592
40 00 864 304	40	450	570	1	98,90	C592
40 00 864 305	40	800	920	1	125,05	C592
40 00 864 306	45	450	570	1	108,45	C592
40 00 864 307	52	450	570	1	121,75	C592

Spiralbohrer-Satz kurz, HSS, DIN 338, Typ N

rollgewalzt · rechtsschneidend · für normal zerspanbare Werkstoffe

in Metallkassette



Art.-Nr.	Abmessung mm	steigend um mm	Inhalt	VE	EUR	KS
40 00 861 940	1,0-10,0	0,5	19-teilig	1	9,15	A190
40 00 861 941	1,0-13,0	0,5	25-teilig	1	18,35	A190



Hammerfeste Schlagbohrkrone

mit Hartmetallschneiden · komplett mit **Sechskant-Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · passend für alle Schlagbohrmaschinen · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. Ä.

passende Ersatz-Zentrierbohrer siehe Art.-Nr. 4000864380

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Ausführung	VE	EUR	KS
40 00 864 371	66	für Steckdosen	1	36,95	C592
40 00 864 372	68	für Steckdosen	1	39,95	C592
40 00 864 373	80	für Verteilerdosen	1	41,70	C592
40 00 864 374	82	für Steckdosen	1	46,85	C592



Hammerfeste Schlagbohrkrone

mit Hartmetallschneiden · komplett mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.

passende Ersatz-Zentrierbohrer siehe Art.-Nr. 4000864380



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Ausführung	VE	EUR	KS
40 00 864 375	66	für Steckdosen	1	42,50	C592
40 00 864 376	68	für Steckdosen	1	45,50	C592
40 00 864 377	80	für Verteilerdosen	1	47,85	C592
40 00 864 378	82	für Steckdosen	1	52,75	C592



Schalungsbohrer

aus Chrom-Vanadium-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang

Art.-Nr.	Ø mm	Länge mm	Ausführung	VE	EUR	KS
40 00 863 031	8	400	zylindrischer Schaft	1	3,85	A590
40 00 863 033	10	400	zylindrischer Schaft	1	4,30	A590
40 00 863 035	12	400	zylindrischer Schaft	1	5,40	A590
40 00 863 051	8	600	zylindrischer Schaft	1	4,40	A590
40 00 863 053	10	600	zylindrischer Schaft	1	4,95	A590
40 00 863 055	12	600	zylindrischer Schaft	1	6,05	A590
40 00 863 057	14	600	zylindrischer Schaft	1	7,10	A590
40 00 863 059	16	600	zylindrischer Schaft	1	7,70	A590
40 00 863 061	18	600	zylindrischer Schaft	1	10,10	A590
40 00 863 063	20	600	zylindrischer Schaft	1	11,90	A590
40 00 863 065	22	600	zylindrischer Schaft	1	15,60	A590
40 00 863 046	22	400	mit SDS-Plus-Schaft	1	26,40	A590

Stichsägeblatt



aus legiertem Werkzeugstahl · **Multi-Pack · Box á 20 St. bzw. 25 St.** · passend für Stichsagen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Flex, HOLZ-HER, Makita, Metabo




Art.-Nr.	entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Anwendungsgebiete	St. je Pack	VE	EUR ¹	KS
40 00 814 672	Bosch T 101 B	75 (WS)	2,5 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Hart- und Sperrholz	25	1	22,70	B491
40 00 814 673	Bosch T 101 D	75 (WS)	4 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Hart- und Weichholz	25	1	22,70	B491
40 00 814 674	Bosch T 101 DP	75 (WS)	4 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Hart- und Weichholz, Tischlerplatten	20	1	22,70	B491
40 00 814 675	Bosch T 144 D	75 (WS)	4 geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	25	1	16,30	B491
40 00 814 676	Bosch T 118 A	55 (HSS)	1,2 gewellt	Bleche, Buntmetall, Aluminium	25	1	21,45	B491
40 00 814 677	Bosch T 118 B	55 (HSS)	2 gewellt	Buntmetall, Stahl, Aluminium, Eternit, Weichstahl	25	1	21,45	B491

¹ Preis per Pack

Stichsägeblatt für Holz/Kunststoff



aus legiertem Werkzeugstahl · **Karte á 5 St.** · passend für Stichsagen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Flex, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee

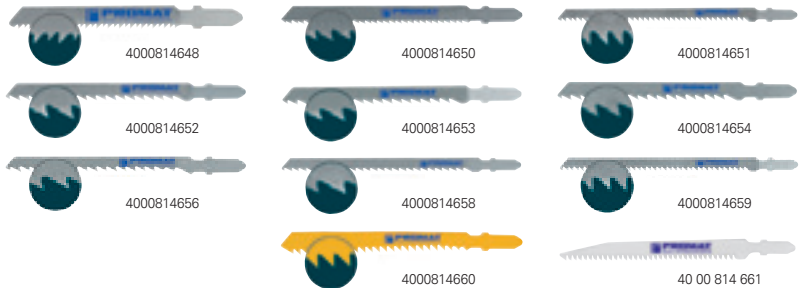

Art.-Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Anwendungsgebiete	entspricht Nr.	St. je Karte	VE	EUR ¹	KS
40 00 814 648	60 (Bi)	1,9 schräg geschärft	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	Laminator	5	1	8,40	B491
40 00 814 650	75 (WS)	2,5 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Hart- und Sperrholz	Bosch T 101 B	5	1	4,95	B491
40 00 814 651	75 (WS)	3,0 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Holz 50 mm, Kunststoff	-	5	1	4,95	B491
40 00 814 652	75 (WS)	4,0 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Hart- und Weichholz	Bosch T 101 D	5	1	4,95	B491
40 00 814 653	75 (WS)	4,0 schräg geschärft	konisch geschliffen, für Hart- und Weichholz, Tischlerplatten, gerader Schnitt	Bosch T 101 DP	5	1	6,10	B491
40 00 814 654	75 (WS)	4,0 geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	Bosch T 144 D	5	1	3,96	B491
40 00 814 656	75 (WS)	4,0 geschränkt, schräg geschärft	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer	Bosch T 244 D	5	1	4,25	B491
40 00 814 658	105 (WS)	4,0 geschränkt, schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer	Bosch T 344 D	5	1	6,15	B491
40 00 814 659	105 (WS)	3,0 schräg geschärft	konisch geschliffen, für alle Hölzer	Bosch T 301 DL	5	1	6,95	B491
40 00 814 660	75 (WS)	3,0 geschränkt	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	Bosch T 111 C	5	1	3,41	B491
40 00 814 661	91	3,0 schräg geschärft	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	Progressor	5	1	6,15	B491

¹ Preis per Karte

Elektrowerkzeuge und Zubehör



Stichsägeblatt für Metall/Kunststoff

aus legiertem Werkzeugstahl · **Karte á 5 St. bzw. 2 St.** · passend für Stichsagen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Flex, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee



4000814662



4000814664



4000814665



4000814666



4000814667



4000814668



4000814669

Art.-Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Anwendungsgebiete	entspricht Nr.	St. je Karte	VE ¹	EUR ¹	KS
40 00 814 662	55 (HSS)	1,2 gewellt	Bleche, Buntmetall, Aluminium, Stahl	Bosch T 118 A	5	1	4,55	B491
40 00 814 664	55 (Bi)	1,2 gewellt	flexibel, für Eisen	Bosch T 118 AF	5	1	4,60	B491
40 00 814 665	105 (Bi)	1,0 gewellt	flexibel, für Stahl, Sandwich-Material	Bosch T 318 AF	5	1	7,45	B491
40 00 814 666	55 (HSS)	2,0 gewellt	Buntmetalle, Stahl, Aluminium, Eternit, Weichstahl	Bosch T 118 B	5	1	4,45	B491
40 00 814 667	75	3,0 geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl bis 30 mm, Kunststoffe	Bosch T 127 D	5	1	5,80	B491
40 00 814 668	50 (HM)	1,1	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle bis 2,5 mm	Bosch T 118 AHM	2	1	14,65	B491
40 00 814 669	50 (HM)	1,4	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle bis 2,5 mm	Bosch T 118 EHM	2	1	14,25	B491

¹ Preis per Karte



Säbelsägeblatt

aus Bimetall · **Karte á 5 St.** · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Skil



4000814710



4000814712



4000814714



4000814716



4000814717



4000814700



4000814718

Art.-Nr.	entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zähne per Zoll	Anwendungsgebiete	St. je Karte	VE	EUR ¹	KS
40 00 814 710	Bosch S 918 AF/S 918 A	130 (Bi)	24 gewellt	flexibel, feingezahnt für Metall stärker 1,2 mm	5	1	9,85	B491
40 00 814 712	Bosch S 918 EF/S 918 E	130 (Bi)	18 gewellt	flexibel, universell für Metall stärker 1,5 mm	5	1	9,85	B491
40 00 814 714	Bosch S 1122 EF	180 (Bi)	18 gewellt	flexibel, universell für Metall stärker 1,5 mm	5	1	12,15	B491
40 00 814 717	T 1122 BF	180 (Bi)	14 gewellt	flexibel, für rostfreie Stähle von 2,5 bis 3,5 mm, Buntmetalle	5	1	13,10	B491
40 00 814 716	Bosch S 918 BF/S 918 B	130 (Bi)	14 gewellt	flexibel, für rostfreie Stähle von 2,5 bis 3,5 mm, Buntmetalle	5	1	9,95	B491
40 00 814 700	T 1122 VF	205 (Bi)	10/14 geschränkt	flexibel, speziell für Palettenreparaturen, Holz mit Metall	5	1	16,30	B491
40 00 814 718	Bosch S 1211 H	260 (Bi)	10 geschränkt	flexibel, Guss- und Stahlrohre von 3,5 bis 5,0 mm	5	1	15,80	B491

¹ Preis per Karte

Säbelsägeblatt



aus legiertem Werkzeugstahl · **Karte á 5 St.** · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Skil



4000814702



4000814704



4000814706

Art.-Nr.	entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zähne per Zoll	Anwendungsgebiete	St. je Karte	VE	EUR ¹	KS
40 00 814 702	Bosch S 644 D	130 (Bi)	6 geschränkt	schräg geschärft, für alle Hölzer	5	1	8,95	B491
40 00 814 704	Bosch S 1531 L	220 (Bi)	4/5 geschränkt	schräg geschärft, für alle Hölzer	5	1	13,55	B491
40 00 814 706		130 (Bi)	4 geschränkt	universal für Holz	5	1	7,55	B491

¹ Preis per Karte

Topfbürste



aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · mit **gezopftem VA-Stahldraht** · für Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ø mm	Drahtstärke mm	Gewinde	Drehzahl max. min. ⁻¹	VE	EUR	KS
40 00 841 164	65	0,35	M14	12500	1	11,55	B491
40 00 841 163	80	0,50	M14	8500	1	25,35	B491
40 00 841 162	100	0,50	M14	8500	1	28,10	B491




Diamantschleiftopf



Einsatzbereich: Beton, Baustellenmaterial, Granit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Ausführung	VE	EUR	KS
40 00 841 428	100	einfach belegt	1	48,70	G492
40 00 841 429	100	doppelt belegt	1	62,70	G492
40 00 841 430	125	einfach belegt	1	41,25	G492
40 00 841 431	180	einfach belegt	1	77,15	G492
40 00 841 432	125	doppelt belegt	1	47,15	G492
40 00 841 433	180	doppelt belegt	1	99,65	G492

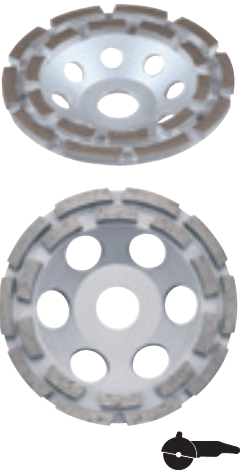

Elektrowerkzeuge und Zubehör



Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft**



Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	VE	EUR	KS
40 00 812 340	250	1	6,40	B591



Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft**



Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 342	250	20	1	6,40	B591



Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft**



Art.-Nr.	Ausführung	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 343	gebogen	200	40	1	11,00	B591
40 00 812 344	gerade	200	40	1	9,45	B591



Uni-Kanalmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft**



Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 345	250	22	1	23,30	B591



Fliesenmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-max-Aufnahmeschaft**



Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 348	300	50	1	26,00	B591



Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-max-Aufnahmeschaft**

Art.-Nr.	Gesamtlänge Test mm	VE	EUR	KS
40 00 812 349	280	1	8,40	B591
40 00 812 350	400	1	9,85	B591



Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit **SDS-max-Aufnahmeschaft**



Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 351	280	24	1	8,40	B591
40 00 812 352	400	24	1	9,85	B591

Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max-Aufnahmeschaft

Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 354	360	50	1	15,40	B591
40 00 812 355	300	80	1	22,15	B591



Asphaltspaten

aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max-Aufnahmeschaft

Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 357	400	90	1	47,20	B591



Uni-Kanalmeißel


aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max-Aufnahmeschaft

Art.-Nr.	Gesamt-L. mm	Breite mm	VE	EUR	KS
40 00 812 359	380	35	1	49,90	B591



Hartmetallbestücktes Präzisionskreissägeblatt

plangeschliffen · poliert · zum Einsatz auf Handkreissägemaschinen · Flachzahn für grobe / schnelle Schnitte in Holz · Wechselzahn für grobe / feine Schnitte in Holz



Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Ausführung	Stärke mm	Zähnezahl	VE	EUR	KS
42 09 140 299	190	30	Flachzahn	2,8	16	1	11,95	L341
42 09 140 300	210	30	Flachzahn	2,8	16	1	14,10	L341
42 09 140 301	230	30	Flachzahn	3,0	20	1	14,60	L341



Hartmetallbestücktes Präzisions-Kreissägeblatt

plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W)



Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	VE	EUR	KS
40 00 814 866	190	2,8	30	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	1	23,75	C592
40 00 814 867	210	3,0	30	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	1	26,25	C592
40 00 814 869	230	3,0	30	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	1	22,95	C592





Freihandtrennscheibe für Stein, Beton

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	VE	EUR	KS
40 00 841 340	115	2,5	gekröpft	25	0,99	A490
40 00 841 341	125	2,5	gekröpft	25	1,10	A490
40 00 841 342	180	3,0	gerade	25	1,55	A490
40 00 841 343	230	3,0	gerade	25	2,00	A490



Freihand-Trennscheibe für Metall

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	VE	EUR	KS
40 00 841 300	115	2,5	gekröpft	25	0,88	A490
40 00 841 301	125	2,5	gekröpft	25	0,94	A490
40 00 841 302	180	3,0	gerade	25	1,32	A490
40 00 841 303	230	3,0	gerade	25	1,87	A490



Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	VE	EUR	KS
40 00 841 320	115	6,0	gekröpft	10	1,54	A490
40 00 841 321	125	6,0	gekröpft	10	1,71	A490
40 00 841 322	180	8,0	gekröpft	10	3,03	A490
40 00 841 323	180	6,0	gekröpft	10	2,75	A490
40 00 841 324	230	6,0	gekröpft	10	4,25	A490



Schruppscheibe

für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	VE	EUR	KS
40 00 841 325	115	6,0	gekröpft	10	1,87	A490
40 00 841 326	125	6,0	gekröpft	10	2,09	A490
40 00 841 327	180	8,0	gekröpft	10	3,96	A490

Dünnblech-Trennscheibe

INOX

extrem hohe Standzeit · sehr gute Schnittleistung pro Zeiteinheit · geringer Materialverbrauch durch extrem dünne Schnittbreite · vibrationsarm · geringste Staubentwicklung · keine Materialerwärmung · gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	VE	EUR	KS
40 00 841 241	115	1,0	gerade	25	1,27	A490
40 00 841 243	115	1,5	gerade	25	1,21	A490
40 00 841 242	125	1,0	gerade	25	1,32	A490
40 00 841 244	125	1,5	gerade	25	1,27	A490
40 00 841 245	180	1,5	gerade	25	1,98	A490
40 00 841 246	230	1,9	gerade	25	2,75	A490



Lamellenschleifscheibe

gekröpfte Form · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø** · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff zur Bearbeitung von Schweißnähten · Entgraten, Flächenglättung, Entrosten und Gussputzen · Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s · für alle Winkelschleifer · ohne Stützteller zu verwenden · Lamellen mit **Normalkorund (Farbe braun)** · für Alu und weiche NE-Metalle · legierte und unlegierte Stähle · Kunststoffe und Holz · Lamellen mit **Zirkonkorund (Farbe blau)** · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Körnung	Schleifmittel	VE	EUR	KS
40 00 841 501	115	40	NK	10	2,31	A490
40 00 841 502	115	60	NK	10	2,31	A490
40 00 841 503	115	80	NK	10	2,31	A490
40 00 841 504	115	120	NK	10	2,31	A490
40 00 841 511	125	40	NK	10	2,64	A490
40 00 841 512	125	60	NK	10	2,64	A490
40 00 841 513	125	80	NK	10	2,64	A490
40 00 841 514	125	120	NK	10	2,64	A490
40 00 841 521	180	40	NK	10	5,40	A490
40 00 841 522	180	60	NK	10	5,40	A490
40 00 841 523	180	80	NK	10	5,40	A490
40 00 841 506	115	40	ZK	10	2,31	A490
40 00 841 507	115	60	ZK	10	2,31	A490
40 00 841 508	115	80	ZK	10	2,31	A490
40 00 841 509	115	120	ZK	10	2,31	A490
40 00 841 516	125	40	ZK	10	2,64	A490
40 00 841 517	125	60	ZK	10	2,64	A490
40 00 841 518	125	80	ZK	10	2,64	A490
40 00 841 519	125	120	ZK	10	2,64	A490
40 00 841 526	180	40	ZK	10	5,40	A490
40 00 841 527	180	60	ZK	10	5,40	A490
40 00 841 528	180	80	ZK	10	5,40	A490

