MIROIR

Miroirs de sécurité

RMA

Miroir Industriel

MIROIR DE SURVEILLANCE

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	murale	2 ans

Ce miroir de sécurité universel est certifié TÜV. Il offre un excellent rapport qualité-prix et permet de rendre la route plus sûre : sur les zones industrielles, les sorties de garage, les centres commerciaux ou même les entrées de maison. Le miroir se sécurité universel est fabriqué en matière acrylique (matériel 70% plus résistant aux chocs que le verre).

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
Utilisation intérieur			
EC-RS 30	Acrylique, rond ø 30 cm	0,8 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	Acrylique, rond ø 40 cm	1,0 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	Acrylique, rond ø 50 cm	1,2 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	Acrylique, rond ø 60 cm	1,2 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	Acrylique, rond ø 70 cm	1,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	Acrylique, rond ø 80 cm	2,2 kg	15 - 22 m
EC-RS 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	2,4 kg	9 - 15 m
Utilisation extérieur et intérieur			
EC-US 30	Acrylique, rond ø 30 cm	1,1 kg	1 - 4 m
EC-US 40	Acrylique, rond ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-US 50	Acrylique, rond ø 50 cm	2,0 kg	5 - 7 m
EC-US 60	Acrylique, rond ø 60 cm	2,6 kg	9 - 15 m
EC-US 70	Acrylique, rond ø 70 cm	3,4 kg	12 - 17 m
EC-US 80	Acrylique, rond ø 80 cm	4,2 kg	15 - 22 m

Photo: version rectangulaire

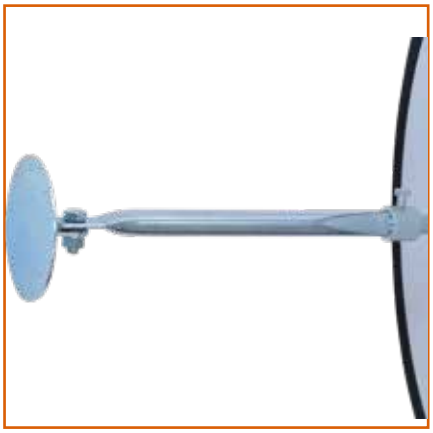

Photo: Dos avec fixation standard télescopique 30-50 cm. *Inclus dans la livraison.*

Miroir Industriel

MIROIR COUPOLE 360°

Plus de sécurité dans votre établissement ou logistique

BM 360

Miroir Industriel

MIROIR COUPOLE 90° ET 180°

BM 90

BM 180

Champ d'application intérieure	**Matériel** acrylique ou polycarbonate	**Fixation** suspendu ou directement au plafond	**Garantie** 2 ans

Grâce à ses 360° de vision, le miroir coupole est utilisé pour une surveil-lance d'ensemble. Il permet de pré-venir les accidents dans les allées où circulent les chariots élévateurs dans les entrepôts et les locaux de production.

Le miroir coupole en 180° et 90° donne une bonne vision globale dans les espaces en forme de T. Il offre une vue d'ensemble et renfor-ce la sécurité de circulation interne réduisant les accidents du travail. Montage simple grâce au bord perforé.

Référence BM 360	Description	Poids	Profon-deur	Distance d'observation
BM 60-3	Acrylique, ø 60 cm	1,1 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	Acrylique, ø 80 cm	1,5 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	Acrylique, ø 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	Acrylique, ø 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	Acrylique, ø 125 cm	4,2 kg	49 cm	50 - 60 m
Chaîne				
3095	Chaîne pour miroir BM à Ø 100 cm	0,4 kg	Longueur: 4 x 1000 mm	
3097	Chaîne pour miroir BM ø 125	0,6 kg	Longueur: 4 x 2500 mm	

Référence BM 180	Description	Poids	Profon-deur	Distance d'observation
BM 60-2	Acrylique, 60 cm	0,5 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	Acrylique, 80 cm	1,0 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	Acrylique, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
BM 90				
BM 60-1	Acrylique, 60 cm	0,3 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	Acrylique, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	Acrylique, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m

Photo: Set de chaîne. *Inclus dans la livraison.*

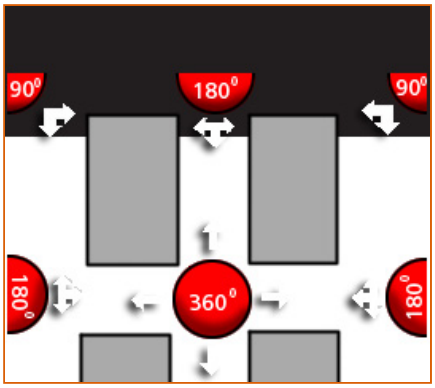

Photo: Où installer les miroirs coupole ?

Miroir Industriel

MIROIR DE SURVEILLANCE EXTERIEUR - REGLAGE PRECIS AVEC ROTULE

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
intérieur et extérieur	acrylique	poteau ou murale	5 ans

Ce miroir de sécurité industriel standard permet de renforcer la sécurité dans les zones industrielles, les sorties de garage, les centres commerciaux ou même les entrées de maison.

Grâce à la solidité de ses matériaux, ce miroir peut rester intact pendant des années en extérieur. Le miroir est fixé avec du silicone à un cadre et est renforcé à l'arrière. Le miroir de sécurité industriel est certifié TÜV.

Photo: Dos du miroir : fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage.
Inclus dans la livraison.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM-I AC 50	Acrylique, rond ø 50 cm	5,0 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	Acrylique, rond ø 60 cm	6,8 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	Acrylique, rond ø 80 cm	7,8 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	5,6 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	7,8 kg	15 - 22 m

Photo: version ronde

Miroir Industriel

UNI-SIG MULTI-USAGES

avec ou sans bande retro-réfléchissante

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	poteau ou murale	2 ans

Le miroir offre un excellent rapport qualité-prix et permet de rend-re la route plus sûre : dans les zones industrielles, les sorties de garage, les centres commerciaux ou même les entrées de maison. Ce miroir de sécurité universel est certifié TÜV.

Le film réfléchissant de type RA1 offre une bonne visibilité par mauvais temps.

Photo : Exemple d'application

Photo: Dos du miroir : fixation à 2-points standard pour installation verticale ou horizontale. *Inclus dans la livraison.*

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
AVEC bande retro-réfléchissante			
US Typ1 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	4,3 kg	5 - 7 m
US Typ1 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	5,6 kg	9 - 15 m
US Typ1 80 X 100	Acrylique, 80 x 100 cm	9,1 kg	15 - 22

Photo: Miroir avec bande retro- réfléchissante

Miroir Industriel

MIROIR DE SURVEILLANCE

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acrylique	murale	2 ans

Grâce à sa construction massive et la coquille sur le dos, on peut utiliser le miroir à l'intérieure et l'extérieure. Les différentes tailles et formats permettent une utilisa-tion en diverses zones.

Photo: version ronde

Photo: Dos avec fixation standard.
Inclus dans la livraison.

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	Acrylique, rond ø 35 cm	1,2 kg	1 - 4 m
SM 50	Acrylique, rond ø 50 cm	2,0 kg	5 - 7 m
SM 60	Acrylique, rond ø 60 cm	2,8 kg	9 - 15 m
SM 80	Acrylique, rond ø 80 cm	4,5 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	2,6 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	4,4 kg	15 - 22 m

Miroir Industriel

MIROIRS INDUSTRIELS EN INOX

Résistant jusqu'à 350°C
Avec ruban noir amovible

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
extérieure et intérieure	acier inoxydable	murale	2 ans

Nos miroirs en acier inoxydable résistent aux fortes chaleurs ou projections incandescentes. Ils permettent une utilisation en zones industrielles ainsi que dans l'industrie alimentaire. Nettoya-ge sans risque de détérioration, garantissant une totale sécurité alimentaire.

Photo: version rectangulaire

Photo: fixation standard télescopique 30-50 cm. *Inclus dans la livraison.*

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
INOX HF 45 X 60	Inox, 45 x 60 cm	3,6 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Inox, rond ø 60 cm	5,5 kg	9 - 15 m
INOX HF 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	4,7 kg	15 - 22 m
INOX HF 80	Inox, rond ø 80 cm	5,8 kg	15 - 22 m

Photo: ruban noir est amovible

Miroir Industriel

MIROIR TRANSPO VUE 180°

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	murale	2 ans

Le miroir de sécurité industriel est idéal pour l'observation de la circulation dans les zones de pro-duction et machines de chantier automatiques. Grâce à son angle large, et les accidents sont plus facilement évités. Le miroir est certifié TÜV.

Le miroir est fabriqué en acrylique résistant aux chocs (matériau 70 % plus résistant aux chocs que le verre) et encadré d'un matériau plastique.

Photo: Dos avec fixation standard télescopique 30-50 cm. *Inclus dans la livraison.*

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO AC 45	Acrylique, 45 cm	1,4 kg	1 - 2 m
TRANSPO AC 60	Acrylique, 60 cm	1,6 kg	9 - 15 m
TRANSPO AC 80	Acrylique, 80 cm	3,4 kg	15 - 20 m

Miroir Industriel

MIROIR TRANSPO 25

Sécurité de chariot élévateur
Idéal comme rétroviseur pour gerbeurs

Champ d'application	Matériel	Fixation	Garantie
intérieure	acrylique	vissé dans le chariot	2 ans

Notre miroir, avec un excellent retour d'image, augmente la visibilité du conducteur de chariot élévateur améliorant ainsi la sécu-rité des piétons.

Photo: Utilisation

Photo: Fixation *Inclus dans la livraison.*

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO AC 25-S	Acrylique, 25 cm	0,4 kg	1 - 2 m

Miroir Industriel

FIXATION

Fixation à 4-points
Réf.: 747.01-7

Fixation universelle à 2 points
Réf.: 747.04-0

Support mural télescopique
Réf.: 747.11-2

Support télescopique pour les modèles EC Réf.: 747.11-1

Set de chaîne
Réf.: 3095

Adaptateur de collier de serrage Réf.: 3094

Support mural télescopique
Réf.: 747.10-6

Bras mural
Réf.: 3093



Adaptateur de poteau de tube Réf.: 3090

Support pour poteaux carrés
Réf.: 3098

Trixi support
Réf.: 3099

Bras de fourche
Réf.: 3096

Support pour miroir Type II
Réf.: 747.02-5

Support pour miroir Type III
Réf.: 747.03-4

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES MATÉRIAUX?

	Acrylique	Polycarbonate	Inox
Matériel	70 % plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque indestructible
	Résistant aux rayons UV	Résistant aux rayons UV	Résistant aux rayons UV
	Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
	Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

NOS PRODUITS

Rayonnage à tablettes

Rayonnage par accumulation

Cantilever

Cantilever autoportant

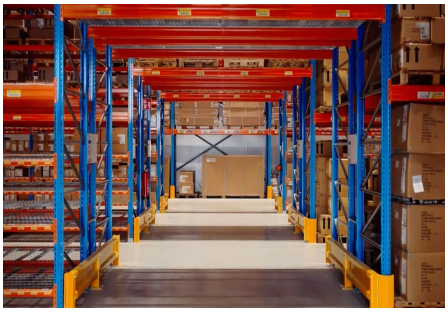

Rayonnage à palettes

Barrière de sécurité

Plateforme Mezzanine

Rayonnage mi-lourd

Cloison grillagée

Vente et installation
Matériel neuf ou reconditionné
Maintenance d'installation
Inspection des système de stockage
Rachat de matériels

RMA
RAYONNAGE MONTAGE AGENCEMENT

Téléphone : 04 74 52 32 22 - Email : contact@rma-group.fr

www.rma-group.fr - 12 Rue des Serves, 01340 Montrevel-en-Bresse