

AQUA SOLAR
OWM

Schwimmbad- und Filtertechnik

Katalog 2026

50 JAHRE ANS ANNI

26

ÜBERSICHT ÜBER DIE KAPITEL

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 | Schwimmbadabdeckungen 3

Kapitel 2 | Schwimmbadpflegemittel 41

Kapitel 3 | Filterpumpen 67

Kapitel 4 | Filteranlagen und Filtermaterial 103

Kapitel 5 | Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör 129

Kapitel 6 | Einbauteile aus Kunststoff und Trafos 143

Kapitel 7 | Einbauteile aus Rotguss, Bronze und Edelstahl V4A 159

Kapitel 8 | Filtersteuerungen und automatische Rückspülventile 213

Kapitel 9 | PVC Fittinge, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch 231

Kapitel 10 | Automatische Reinigungsgeräte 297

Kapitel 11 | Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen 323

Kapitel 12 | Folien und Aufstellbecken 377

Kapitel 13 | Wärmetauscher 403

Kapitel 14 | Solarheizungen 415

Kapitel 15 | Wärmepumpen und Entfeuchtungsgeräte 423

Kapitel 16 | Edelstahlleitern, Haltestangen und Duschen 449

Kapitel 17 | Mess- und Regeltechnik 471

Kapitel 18 | Schwimmbadzubehör und Rinnenroste 521

Kapitel 19 | Hochschichtfilter und Filtermaterial 535

Kapitel 20 | OWM Schwimmbadtechnik 559

AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen 673

Suchregister | Suche nach Begriffen und Kapitel 675


Schwimmbad-abdeckungen




Rollladenpanzer PVC Cap-Tec 60/14













ROLLLADENPANZER CAP-TEC-PROFIL 60/14 PVC (KAPPENVERSCHLUSS) **S**

PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark mit Doppelhakenverbindung. Seitlich sind die Profile mit einer Verschlusskappe luft- und wasserdicht verschweisst und vergossen.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m^2 bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Der Rollladen in PVC muss grundsätzlich – wenn er nicht auf dem Wasser liegt – vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
011316	(a) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC weiss (Farb-Nr. 36410)	107.00/m²
011316	(b) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC grau (Farb-Nr. 36420)	107.00/m²
011316	(c) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC blau (Farb-Nr. 36430)	107.00/m²
011316	(d) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC sand (Farb-Nr. 36440)	107.00/m²
011317	(e) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC solar (Farb-Nr. 36470)	153.00/m²
011318	(f) Cap-Tec-Profil 60/14, PVC transluzent (Farb-Nr. 36480)	153.00/m²

Technische Änderungen vorbehalten.

Rollladenpanzer Polycarbonat Cap-Tec 60/14


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF











NEU



NEU



ROLLLADENPANZER CAP-TEC-PROFIL 60/14 POLYCARBONAT (KAPPENVERSCHLUSS) **S**
Polycarbonat-Dreikammer/Vierkammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark mit Doppelhakenverbindung. Seitlich sind die Profile mit einer Verschlusskappe luft- und wasserdicht verschweisst und vergossen.

Vorteile: Kann durch direkte Sonneneinstrahlung nicht verbrennen, weniger Veralgung zwischen den Solarprofilen, Hagelwiderstand: Funktionalität HW5, Aussehen HW2.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m^2 bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckungen - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

011319	(a) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 46460)	208.00/m²
011319	(b) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat solar (Farb-Nr. 46470)	208.00/m²
011319	(c) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat transluzent (Farb-Nr. 46480)	208.00/m²
011320	(d) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat blau (Farb-Nr. 46431)	244.00/m²
011320	(e) Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat grün (Farb-Nr. 46450)	244.00/m²
011390	(f) 4-K-Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 56460)	229.00/m²
011390	(g) 4-K-Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat solar (Farb-Nr. 56470)	229.00/m²





4-Kammer Profil PC aluminium/solar



4-Kammer Profil PC solar

Extras und römische Treppen für Rollladenpanzer Cap-Tec 60/14










Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	EXTRAS FÜR ROLLLADENPANZER CAP-TEC 60/14 (KAPPENVERSCHLUSS)	**S**
011356	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm - abgestuft	21.00
011357	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm - abgestuft	53.00
011358	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm - abgestuft	83.00
011359	(b) Radienschnitte - abgestuft	284.00/m
011355	Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	133.00
011360	(b) Schrägschnitte - abgestuft	284.00/m
011361	(c) Pendelgleiter für Cap-Tec Profil (bei Überlaufrinnenbecken) pro 2 m Beckenlänge, pro Seite	26.00
011018	(d) Stopper/Führungsrolle für Cap-Tec Profil (bei Überlaufrinnenbecken)	68.00



	CAP-TEC-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN	**S**
011326	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	500.00
011326	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss, grau, blau und sand	692.00
011326	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	898.00
011326	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss, grau, blau und sand	1'153.00
011326	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss, grau, blau und sand	1'424.00

INFO

Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

	CAP-TEC-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN	**S**
011327 / 011328	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC solar und transluzent	594.00
011327 / 011328	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC solar und transluzent	838.00
011327 / 011328	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC solar und transluzent	1'119.00
011327 / 011328	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC solar und transluzent	1'440.00
011327 / 011328	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC solar und transluzent	1'798.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Römische Treppen für Rollladenpanzer Cap-Tec 60/14



INFO

Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
CAP-TEC-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN		**S**
011329	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	723.00
011391	bis 1,00 m x 2,00 m, 4-K-Polycarbonat aluminium/solar, solar	796.00
011329	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'040.00
011391	bis 1,25 m x 2,50 m, 4-K-Polycarbonat aluminium/solar, solar	1'145.00
011329	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'411.00
011391	bis 1,50 m x 3,00 m, 4-K-Polycarbonat aluminium/solar, solar	1'553.00
011329	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'839.00
011391	bis 1,75 m x 3,50 m, 4-K-Polycarbonat aluminium/solar, solar	2'025.00
011329	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'318.00
011391	bis 2,00 m x 4,00 m, 4-K-Polycarbonat aluminium/solar, solar	2'552.00
CAP-TEC-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN MIT ABSTUFUNGEN		**S**
011330	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat blau und grün	796.00
011330	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat blau und grün	1'154.00
011330	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat blau und grün	1'575.00
011330	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat blau und grün	2'061.00
011330	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat blau und grün	2'610.00
CAP-TEC-POLYCARBONAT EINZELSTÄBE MIT KAPPENVERSCHLUSS 60/14 Mindestmengenzuschlag von CHF 100.00 bei Abnahme bis 40 Stück Einzelstäbe. Ab 41 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeterpreis zugrunde gelegt.		**S**
011345	Cap-Tec-Profil 60/14, PVC weiss, grau, blau und sand	8.00/m
011346 / 011347	Cap-Tec-Profil 60/14, PVC solar und transluzent	14.00/m
011348	Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar, solar und transluzent	18.00/m
011348	Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat blau und grün	21.00/m
011393	4-K-Cap-Tec-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar, solar	20.00/m

Rollladenpanzer PVC Premium 60/14 und Light 60/10


















Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

ROLLLADENPANZER PREMIUM-PROFIL 60/14 PVC (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG) **S**

PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark, mit Doppelhaken und separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an fast jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m^2 bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3 IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Der Rollladen in PVC muss grundsätzlich – wenn er nicht auf dem Wasser liegt – vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.

011311	(a) Premium-Profil 60/14, PVC weiss (Farb-Nr. 36410)	129.00/m^2
011311	(b) Premium-Profil 60/14, PVC grau (Farb-Nr. 36420)	129.00/m^2
011311	(c) Premium-Profil 60/14, PVC blau (Farb-Nr. 36430)	129.00/m^2
011311	(d) Premium-Profil 60/14, PVC sand (Farb-Nr. 36440)	129.00/m^2
011312	(e) Premium-Profil 60/14, PVC solar (Farb-Nr. 36470)	191.00/m^2
011313	(f) Premium-Profil 60/14, PVC transluzent (Farb-Nr. 36480)	191.00/m^2

ROLLLADENPANZER LIGHT-PROFIL 60/10 PVC (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG) **S**


PVC-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 10 mm stark, mit separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an fast jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).


011310	(g) Light-Profil 60/10 PVC weiss (Farb-Nr. 36110)	129.00/m^2
011310	(g) Light-Profil 60/10 PVC blau (Farb-Nr. 36130)	129.00/m^2

Technische Änderungen vorbehalten.

Rollladenpanzer Polycarbonat Premium 60/14













ROLLLADENPANZER PREMIUM-PROFIL 60/14 POLYCARBONAT (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG) **S**
Polycarbonat-Dreikammer-Hohlprofil, 60 mm breit und 14 mm stark, mit Doppelhaken und separater Arretierung, seitlich durch ein Mehrschichtverfahren wasserdicht versiegelt. Dadurch Anpassung an fast jede Beckenform möglich (Rundungen, Schrägschnitte etc.).

Vorteile: Kann durch direkte Sonneneinstrahlung nicht verbrennen, weniger Veralgung zwischen den Solarprofilen, Hagelwiderstand: Funktionalität HW3, Aussehen HW2.

Berechnungsgrundlagen: Bei allen Profilen wird für die Berechnung der m² bei Zwischenmassen in der Breite immer auf 0,50 m aufgerundet. Beispiel: 3,78 m = 4,00 m. Das Längenmass wird auf 10 cm ermittelt. Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-3 IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckungen - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.


Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.


Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich.


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
011314	(h) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat aluminium/solar (Farb-Nr. 46460)	245.00/m²
011314	(i) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat solar (Farb-Nr. 46470)	245.00/m²
011314	(j) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat transluzent (Farb-Nr. 46480)	245.00/m²
011315	(k) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat blau (Farb-Nr. 46431)	284.00/m²
011315	(l) Premium-Profil 60/14 Polycarbonat grün (Farb-Nr. 46450)	284.00/m²

Extras für Typ Light 60/10 und Premium 60/14













Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	EXTRAS FÜR ROLLLADENPANZER LIGHT 60/10 UND PREMIUM 60/14 (DREISCHICHT-VERSIEGELUNG)	**S**
011349	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm	39.00
011350	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm	84.00
011351	(a) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm	134.00
011352	(b) Radienschnitte	181.00/m
011355	(c) Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	133.00
011353	(d) Schrägschnitte	142.00/m
011354	(e) Pendelgleiter für Premium Profil (bei Überlaufrinnenbecken) pro 2 m Beckenlänge, pro Seite	68.00
011018	(f) Stopper Führungsrolle für Premium Profil (bei Überlaufrinnenbecken)	68.00

INFO

Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Technische Änderungen vorbehalten.

Römische Treppen für Typ Light 60/10 und Premium 60/14







INFO

Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LIGHT-PVC-ROLLLADENPANZER 60/10 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		**S**
011999	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss und blau	827.00
011999	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss und blau	1'113.00
011999	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss und blau	1'434.00
011999	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss und blau	1'784.00
011999	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss und blau	2'167.00
PREMIUM-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		**S**
011321	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	827.00
011321	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'113.00
011321	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'434.00
011321	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC weiss, grau, blau, sand	1'784.00
011321	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC weiss, grau, blau, sand	2'167.00
PREMIUM-PVC-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN		**S**
011322 / 011323	bis 1,00 m x 2,00 m, PVC solar und transluzent	951.00
011322 / 011323	bis 1,25 m x 2,50 m, PVC solar und transluzent	1'308.00
011322 / 011323	bis 1,50 m x 3,00 m, PVC solar und transluzent	1'714.00
011322 / 011323	bis 1,75 m x 3,50 m, PVC solar und transluzent	2'167.00
011322 / 011323	bis 2,00 m x 4,00 m, PVC solar und transluzent	2'665.00

Römische Treppen für Typ Premium 60/14 und Einzelstäbe





INFO

Für die Produktion von römischen Treppen, grossen Radien und Sonderformen wird eine Schablone benötigt!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	PREMIUM-POLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN	**S**
011324	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'082.00
011324	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	1'512.00
011324	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'007.00
011324	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	2'564.00
011324	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat aluminium/solar, solar, transluzent	3'185.00
	PREMIUM-PPOLYCARBONAT-ROLLLADENPANZER 60/14 FÜR RÖMISCHE TREPPEN BLAU UND GRÜN PASSGENAU UND OHNE ABSTUFUNGEN	**S**
011325	bis 1,00 m x 2,00 m, Polycarbonat blau und grün	1'160.00
011325	bis 1,25 m x 2,50 m, Polycarbonat blau und grün	1'633.00
011325	bis 1,50 m x 3,00 m, Polycarbonat blau und grün	2'182.00
011325	bis 1,75 m x 3,50 m, Polycarbonat blau und grün	2'804.00
011325	bis 2,00 m x 4,00 m, Polycarbonat blau und grün	3'498.00
	LIGHT 60/10 UND PREMIUM 60/14 EINZELSTÄBE MIT DREISCHICHT-VERSIEGELUNG Mindestmengenzuschlag von CHF 100.00 bei Abnahme bis 40 Stück Einzelstäbe. Ab 41 Stück Einzelstäbe wird der Quadratmeterpreis zugrunde gelegt.	**S**
011341	Light-Profil 60/10, PVC weiss und blau	11.00/m
011342	Premium-Profil 60/14, PVC weiss, grau, blau und sand	11.00/m
011343 / 011344	Premium-Profil 60/14, PVC solar und transluzent	16.00/m
011385	Premium-Profil 60/14, Polycarbonat aluminium/solar, solar und transluzent	23.00/m
011385	Premium-Profil 60/14, Polycarbonat blau und grün	27.00/m

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufwickelvorrichtungen Oberflur Light für 60/10 und 60/14



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP LIGHT FÜR LIGHT-PROFIL 60/10 **S**
Antrieb: Light-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie mechanischen Anfangs-, End- und Sicherheitsschaltern.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC

Trägerwelle: Aluminium eloxiert mit Edelstahl-Lagerzapfen, kugelgelagert

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	Bis Beckenabmessung:	
011300	10,00 m x 3,50 m	4'150.00
011300	12,00 m x 3,50 m	4'603.00
011300	8,00 m x 4,00 m	4'224.00
011300	12,00 m x 4,00 m	4'912.00
011300	9,00 m x 4,50 m	4'458.00
011300	12,00 m x 4,50 m	4'912.00
011300	9,00 m x 5,00 m	4'543.00
011300	12,00 m x 5,00 m	4'995.00
011300	12,00 m x 6,00 m	5'380.00



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP LIGHT FÜR PREMIUM-PROFIL 60/14 ODER CAP-TEC-PROFIL 60/14 **S**
Antrieb: Light-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie mechanischen Anfangs-, End- und Sicherheitsschaltern.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC

Trägerwelle: Aluminium eloxiert mit Edelstahl-Lagerzapfen, kugelgelagert

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage


	Bis Beckenabmessung:	
011301	12,00 m x 4,50 m	4'912.00
011301	8,00 m x 5,00 m	4'995.00
011301	10,00 m x 5,50 m	5'380.00
011301	12,00 m x 5,50 m	5'725.00
011301	12,00 m x 6,00 m	6'596.00

Zubehör für Light 60/10



FUNKSTEUERUNG LIGHT **S**
Beinhaltet: Sender, Empfänger und zusätzliche Haube für Gegenlager-Seitenteil, Platine Light, Sonderend-schalterwinkel Light, PVC Haubenhalterung für Seitenteil, Befestigungsklotz der Haube, Kabel vom Seitenteil zum Antrieb 7 mm x 1,5 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
011-019	Funksteuerung für Light, 3-Kanal UKW 433 MHz	1'363.00



SITZBANK LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL) **S**
Sitzbank Light aus PVC-Bankprofilen oder Holzprofilen massiv. Stahlunterkonstruktion, gesandstrahlt, flammspritzverzinkt und PVC-lackiert. Nur bis 3,80 m Beckenbreite.

	Bis Beckenabmessung:	
011362	3,00 m	1'671.00
011362	3,50 m	1'809.00
011362	3,80 m	1'982.00





BLENDE LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL) **S**
Blende Light, Vorderseite und/oder Rückseite mit Holzprofilen oder PVC-Profilen.
Nur bis 3,80 m Beckenbreite, Preis pro Seite.

	Bis Beckenabmessung:	
011363	3,00 m, Holzprofilen	609.00
011363	3,50 m, Holzprofilen	708.00
011363	3,80 m, Holzprofilen	807.00
011364	3,00 m, PVC-Profilen	454.00
011364	3,50 m, PVC-Profilen	481.00
011364	3,80 m, PVC-Profilen	508.00

ACHTUNG


Für Light-Anlagen mit 60/14 Profil muss für Sitzbank, Blenden oder dreiseitige Verkleidung die Ausführung Com-pact (siehe Seite 16) vorgesehen werden.


Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Light 60/10









Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	STAHL-RAHMENUNTERKONSTRUKTION FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG (NUR FÜR 60/10 PROFIL)	**S**
011365	(a) Verkleidung gesandstrahlt, flammspritzverzinkt und PVC-lackiert (bis 12,00 m x 6,00 m)	528.00/m
	DREISEITIGE VERKLEIDUNG LIGHT (NUR FÜR 60/10 PROFIL) In Holz oder PVC mit Rahmenkonstruktion in Stahl gesandstrahlt, flammspritzverzinkt und PVC-beschichtet.	**S**
011366	(b) Dreiseitige Verkleidung Light ab 3,80 m	1'005.00/m
	FÜHRUNGSTELLER Nur wenn Seitenteile nicht bündig mit der Beckenwand sein können.	**S**
011384	(c) Führungsteller 2 Stk.	770.00/Set
	LIGHT MOBIL OBERFLUR ANLAGE (NUR FÜR 60/10 PROFIL) Light Mobil Oberflur Anlage als Mobilversion, bei der die gesamte Aufwickelvorrichtung manuell oder elektrisch vom Beckenrand entfernt wird. Dies ist besonders wichtig bei grossen Eckradien.	**S**
011037 / 011039	(d) Light Mobil Oberflur Anlage	Preis auf Anfrage

ACHTUNG

Für Light-Anlagen mit 60/14 Profil muss für Sitzbank, Blenden oder dreiseitige Verkleidung die Ausführung Compact (siehe Seite 16) vorgesehen werden.

Aufwickelvorrichtungen Oberflur Compact 60/14



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP COMPACT FÜR PREMIUM-PROFIL 60/14 ODER CAP-TEC-PROFIL 60/14 **S**
Antrieb: Compact-Gleichstrommotor 24 V DC, mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe sowie mechanischen Anfangs-, End- und Sicherheitsschaltern.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter sowie Primär- und Sekundärsicherungen

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte Massivbau in PVC

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A)

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	Bis Beckenabmessung:	
011302	14,00 m x 3,00 m	6'218.00
011302	14,00 m x 3,50 m	6'361.00
011302	14,00 m x 4,00 m	6'505.00
011302	14,00 m x 4,50 m	6'648.00
011302	14,00 m x 5,00 m	6'790.00
011302	13,00 m x 5,50 m	6'932.00
011302	14,00 m x 5,50 m	7'663.00
011302	12,00 m x 6,00 m	7'806.00
011302	14,00 m x 6,00 m	8'959.00
011302	14,00 m x 6,50 m	9'314.00
011302	14,00 m x 7,00 m	10'795.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Light 60/14 und Compact 60/14



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	FUNKSTEUERUNG LIGHT UND COMPACT	**S**
011-018	Funksteuerung für Compact, 3-Kanal UKW 433 MHz	818.00
011-019	Funksteuerung für Light, 3-Kanal UKW 433 MHz, beinhaltet: Sender, Empfänger und zusätzliche Haube für Seitenteil, Platine Light, Sonderendschalterwinkel Light, PVC Haubenhalterung für Seitenteil, Befestigungsklotz der Haube, Kabel vom Seitenteil zum Antrieb 7 mm x 1,5 mm	1'363.00



SITZBANK COMPACT **S**
Sitzbank Compact aus PVC-Bankprofilen oder Holzprofilen massiv. Stahlunterkonstruktion, gesandstrahlt, flammspritzverzinkt und PVC-lackiert. Nur bis 3,80 m Beckenbreite.

	Bis Beckenabmessung:	
011367	3,00 m	1'671.00
011367	3,50 m	1'809.00
011367	3,80 m	1'982.00






BLENDE COMPACT **S**
Blende Compact, Vorderseite und/oder Rückseite mit Holzprofilen oder PVC-Profilen.
Nur bis 3,80 m Beckenbreite, Preis pro Seite.


	Bis Beckenabmessung:	
011368	3,00 m, Holzprofilen	609.00
011368	3,50 m, Holzprofilen	708.00
011368	3,80 m, Holzprofilen	807.00
011369	3,00 m, PVC-Profilen	454.00
011369	3,50 m, PVC-Profilen	481.00
011369	3,80 m, PVC-Profilen	508.00

Zubehör für Light 60/14 und Compact 60/14









Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	STAHL-RAHMENUNTERKONSTRUKTION FÜR BAUSEITIGE VERKLEIDUNG	**S**
011386	(a) Verkleidung gesandstrahlt, flammspritzverzinkt und PVC-lackiert (bis 12,00 m x 6,00 m)	528.00/m
	DREISEITIGE VERKLEIDUNG COMPACT In Holz oder PVC mit Rahmenkonstruktion in Stahl gesandstrahlt, flammspritzverzinkt und PVC-beschichtet.	**S**
011371	(b) Dreiseitige Verkleidung Compact ab 3,80 m	1'005.00/m
	FÜHRUNGSTELLER Nur wenn Seitenteile nicht bündig mit der Beckenwand sein können.	**S**
011384	(c) Führungsteller 2 Stk.	770.00/Set
	COMPACT MOBIL OBERFLUR ANLAGE Compact Mobil Oberflur Anlage als Mobilversion, bei der die gesamte Aufwickelvorrichtung manuell oder elektrisch vom Beckenrand entfernt wird. Dies ist besonders wichtig bei grossen Eckradien.	**S**
011037 / 011039	(d) Compact Mobil Oberflur Anlage	Preis auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufwickelvorrichtungen Unterflur IBS



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP IBS – ROM (ROHRMOTOR OHNE MOTORSCHACHT) **S**
Antrieb: Rohrmotor Typ ROM250/GRA/01 24 V DC, mit elektronischer Endabschaltung. Bis 250 Nm und einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Einbautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter, Primär- und Sekundärsicherungen sowie Schukostecker

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A)

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	Bis Beckenabmessung:	
011304*	13,00 m x 3,00 m	7'870.00
011304*	13,00 m x 3,50 m	8'015.00
011304*	13,00 m x 4,00 m	8'160.00
011304*	13,00 m x 4,50 m	8'305.00
011304*	13,00 m x 5,00 m	8'448.00
011304*	13,00 m x 5,50 m	8'593.00
011304*	13,00 m x 6,00 m	9'478.00



AUFWICKELVORRICHTUNG TYP IBS – GAI MIT WASSERGESCHÜTZTEM ANTRIEBSKASTEN UND TAUCHDECKELVERSCHLUSS (IN SEPARATEM MOTORSCHACHT) **S**
Antrieb: GAI / 24 V DC mit selbsthemmendem Untersetzungsgetriebe mit elektronischer Endabschaltung. Bis 250 Nm und einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Einbautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC, mit Gleichrichter, Primär- und Sekundärsicherungen sowie Schukostecker

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Trägerwelle: Edelstahlwelle 1.4571 (V4A)

Mauerverschraubung: Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

	Bis Beckenabmessung:	
011303*	13,00 m x 3,00 m	8'336.00
011303*	13,00 m x 3,50 m	8'479.00
011303*	13,00 m x 4,00 m	8'622.00
011303*	13,00 m x 4,50 m	8'766.00
011303*	13,00 m x 5,00 m	8'907.00
011303*	13,00 m x 5,50 m	9'049.00
011303*	13,00 m x 6,00 m	9'925.00


*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage.


Zubehör für Unterflur IBS-Anlagen



IBS-1










IBS-2





IBS-3

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-1 **S**

Unterwassersitzbank mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau, als obere Abdeckung der im Becken liegenden Schwimmbadabdeckung. Zweiteilig vorgespannter, rostfreier Edelstahlwinkelrahmen, belegt mit Kunststoffplatten sowie Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung.

Zweiseitige Unterwasserverkleidung als obere- und vordere Verkleidung der im Becken liegenden Schwimmbadabdeckung. Edelstahlrahmen mit Sturzbalken belegt mit PVC-Platten (hellgrau) sowie Rollsystem am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber bei Version A = 15 mm, bei Version B = 30 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie.

011373*	(a) Unterwassersitzbank mit PVC-Platten, bis 12,00 m x 6,00 m	946.00/m
011375*	(b) Zweiseitige Unterwasserverkleidung Version A, bis 12,00 m x 5,00 m	1'621.00/m
011388*	(b) Zweiseitige Unterwasserverkleidung Version B, bis 14,00 m x 7,00 m	1'858.00/m
011387*	(c) Einhängebleche für Rohrmotor zur Befestigung am Beckenrand (Set à 2 Stk.) max. Einbautiefe 1,00 m, grössere Ausführungen auf Anfrage	686.00/Set

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-2 **S**

Unterwasserschachtabdeckung mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau, bei Unterbringung der Schwimmbadabdeckung im separaten Schacht unter Beckenbodenniveau. Rostfreier Edelstahlwinkelrahmen, belegt mit Kunststoffplatten sowie Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis max. 0,80 m Schachtbreite und 7 m Beckenbreite. Stärkere und grössere Ausführungen auf Anfrage!

Unterwasserschachtabdeckung mit Sturzbalken und PVC-Platten Farbe: hellgrau, bei Unterbringung der Schwimmbadabdeckung im separaten Schacht unter Beckenbodenniveau mit Rollen am Durchgangsschlitz zur Führung der Abdeckung. Bis max. 0,80 m Schachtbreite und 7 m Beckenbreite. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 30 mm).

011376*	(d) Unterwasserschachtabdeckung mit PVC-Platten	970.00/m
011377*	(d) Unterwasserschachtabdeckung mit Sturzbalken und PVC-Platten bis 7,00 m	1'383.00/m

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-3 **S**


Automatische Schachtklappe bestehend aus: Tragkonstruktion sowie Drehachse in Edelstahl. Verkleidung mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau. Antrieb: Gleichstromantrieb 24 V Betriebsspannung, selbsthemmendes Untersetzungsgetriebe. Thermoschutz, Steuerung 24 V. Kettenantrieb mit zusätzlichem Stromwächter, Schutzklasse IP 55. Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung. Elektrische Steuerung bestehend aus Schutztransformatoren, Motorschutz, Schaltschütze, Hauptschalter, Sicherungsautomaten und Anschlussklemmen in einem Schaltschrank untergebracht und komplett verdrahtet.

011378*	Automatische Schachtklappe	Preis auf Anfrage

*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage. Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung

Technische Änderungen vorbehalten.


Zubehör für Unterflur IBS-Anlagen




IBS-5







IBS-6 mit Rollenbahnen




IBS-6 mit Abweisrollen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-5 **Unterwasserblende mit PVC-Platten,** Farbe: hellgrau, als vordere Verkleidung des Rollladenschachts, bestehend aus rostfreiem Edelstahlwinkelrahmen (V4A), belegt mit PVC-Platten. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis Schachthöhe 1 m und 0,84 m Blendenhöhe. Stärkere und grössere Ausführung auf Anfrage! **Rollenbahnen** zur besseren Führung der Abdeckung. Einbau ca. alle 600 mm Beckenbreite. Bei IBS-5 nur erforderlich mit hochliegendem Wasserspiegel.	**S**
011374*	(e) Unterwasserblende mit PVC-Platten	996.00/m
011216*	PVC Abweisbügel	84.00
011215*	(f) Rollenbahnen	182.00
	ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-6 **Unterwasserblende mit PVC-Platten,** Farbe: hellgrau, als vordere Verkleidung des Rollladenschachts, bestehend aus rostfreiem Edelstahlwinkelrahmen (V4A), belegt mit PVC-Platten. Geeignet auch für zusätzliches Befliesen (max. Fliesenstärke inkl. Kleber 15 mm) bzw. Bekleben mit einer Folie. Bis Schachthöhe 1 m und 0,84 m Blendenhöhe. Stärkere und grössere Ausführung auf Anfrage! **Rollenbahnen/Abweisrollen** zur besseren Führung der Abdeckung. Einbau ca. alle 600 mm Beckenbreite. Bei IBS-6 unbedingt erforderlich.	**S**
011374*	(e) Unterwasserblende mit PVC-Platten	996.00/m
011215*	(f) Rollenbahnen	182.00
011218*	Abweisrollen	182.00


*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage. Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung

Zubehör für Unterflur IBS-Anlagen




IBS-8





IBS-9







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-8 **S**

Automatische Schachtklappe bestehend aus: Tragkonstruktion sowie Drehachse in Edelstahl. Verkleidung mit PVC-Platten, Farbe: hellgrau. Antrieb: Gleichstromantrieb 24 V Betriebsspannung, selbsthemmendes Untersetzungsgetriebe. Thermoschutz, Steuerung 24 V. Kettenantrieb mit zusätzlichem Stromwächter, Schutzklasse IP 55. Wasserdichte Verschraubung mit Simmerring, Kugellager sowie Fettdruckpolster als zusätzliche Abdichtung und Lagerschmierung. Elektrische Steuerung bestehend aus Schutztransformatoren, Motorschutz, Schaltschütze, Hauptschalter, Sicherungsautomaten und Anschlussklemmen in einem Schaltschrank untergebracht und komplett verdrahtet.

011378*	(g) Automatische Schachtklappe	Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-9 **S**

Schachtabdeckung ohne Rahmen mit Holz- oder PVC-Profilen als obere Abdeckung des Rollladenkastens. Abdeckroste in Mahagoni-Holz allseitig imprägniert oder PVC-Bankprofilen (weiss).

	Schachtabdeckung bis	
011380*	(h) 3,00 m	1'738.00
011380*	(h) 3,50 m	1'982.00
011380*	(h) 4,00 m	2'230.00
011380*	(h) 4,50 m	2'480.00
011380*	(h) 5,00 m	2'728.00
011380*	(h) 5,50 m	2'975.00
011380*	(h) 6,00 m	3'225.00
011216*	PVC Abweisbügel	84.00


ZUBEHÖR ALLGEMEIN FÜR IBS-ANLAGEN **S**

011-018	(i) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz	818.00
011-027	Antenne mit 10 m Kabel zu Funksteuerung 011-018	84.00
011372	(j) Folienschutzteller (2 Stk. erforderlich)	108.00/Stk.

*Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage. Mindestbreite 3 m für die Preisberechnung

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Unterflur IBS-Anlagen in Edelstahl



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-1 **S**

Unterwasserverkleidung zum Befliesen: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche roh, 3 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Kuchenbleche, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Fliesenstärke 40 mm, maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Unterwasserverkleidung VA Edelstahl: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche Bleche geschliffen, 3 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
011801	Unterwasserverkleidung zum Befliesen	3'020.00/m
011800	Unterwasserverkleidung VA Edelstahl	2'930.00/m
	Mehrpreis für Folien- und Streichfolienbecken	940.00




ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-2 **S**

Unterwasserschachtabdeckung zum Befliesen: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche roh, 2 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Kuchenbleche, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Fliesenstärke 40 mm, maximale Blendenbreite 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Unterwasserschachtabdeckung VA Edelstahl: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche Bleche geschliffen, 2 Stk. Sturzbalken, mit angeschweissten Rollenabweiser, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Blendenbreite 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

011807	Unterwasserschachtabdeckung zum Befliesen	1'820.00/m
011806	Unterwasserschachtabdeckung VA Edelstahl	1'510.00/m
	Mehrpreis für Folien- und Streichfolienbecken	630.00



ZUBEHÖR FÜR AUSFÜHRUNG IBS-6 **S**

Unterwasserblende zum Befliesen: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche roh, 2 Stk. Sturzbalken, Kuchenbleche, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Fliesenstärke 40 mm, maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

Unterwasserblende VA Edelstahl: In Edelstahl CNS 1.4404, Oberfläche Blech geschliffen, 2 Stk. Sturzbalken, Montagewinkel inkl. Dichtungssatz, Befestigungsmaterial und Vormontageflansche. Maximale Blendenhöhe 1,0 m und maximale Beckenbreite 6,0 m. Stärkere und breitere Ausführungen auf Anfrage.

011805	Unterwasserblende zum Befliesen	1'540.00/m
011804	Unterwasserblende VA Edelstahl	1'370.00/m
	Mehrpreis für Folien- und Streichfolienbecken	630.00

Transport- und Montagekosten

Preis CHF

OBERFLUR ANLAGEN LIGHT/COMPACT

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS		Komplett-montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00		1'200.00
ab 5'001 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage
Mobilanlagen bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00		2'000.00
Mobilanlagen ab 5'001 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage

UNTERFLUR-ANLAGEN
IBS-3 und IBS-8 auf Anfrage!

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS		Komplett-montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	-200.00		1'700.00
ab 5'001 mm	1'000.00	+200.00	-200.00		2'100.00
ab 6'100 mm	1'200.00	+200.00	-200.00		2'700.00
ab 7'100 mm	1'500.00	+200.00	-200.00		3'300.00
ab 8'100 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

Transport- und Montagekosten

Preis CHF

MONTAGE-AUFPREISE

	Komplett-montage
Unterwasser-Schachtabdeckung	900.00
Unterwasser-Blende	700.00
Unterwasser-Sitzbank/-Verkleidung	700.00
Abweisrollen oder Rollenbahnen	100.00/m
Aufmass Standardbecken bis 50 m² (Sonderformen auf Anfrage)	500.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 m²	600.00
Panzer auflegen und einstellen bis 51 – 70 m²	750.00
Panzer auflegen und einstellen bis 71 – 100 m²	900.00
Montagemehrkosten bei Folienbecken und Streichfolienbeschichtung	700.00
Entsorgungskosten Panzer bis 50 m²	400.00
Randsteinausschnitt bei Oberflur-Anlagen pro Ausschnitt	125.00

TRANSPORTKOSTEN FÜR ERSATZSTÄBE/PANZER

Anzahl Stäbe	Transport-kosten bis 5'000 mm CH ausser	Transport-kosten bis 5'000 mm TI, GR, VS	Transport-kosten bis 5'000 mm BL/BS	Transport-kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) CH ausser	Transport-kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) TI, GR, VS	Transport-kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) BL/BS	Rüstkosten bis 40 Stäbe
bis 20	200.00	+100.00	–100.00	400.00	+100.00	–100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	–100.00	600.00	+100.00	–100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	–100.00	800.00	+100.00	–100.00	

ANSÄTZE SERVICEEINSÄTZE IN REGIE

Stundenansatz		130.00
Tauchgang	Pauschal pro Einsatz	200.00
Anfahrt*	Region BL/BS	200.00
	Region TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	390.00
	übrige Schweiz	350.00

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.

Ersatzteile


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	EXTERNE ANTRIEBE UND TRANSFORMATOREN	**S**
011-157	(a) Antriebseinheit ROM 230 V AC / 24 V DC, 250 Nm GRA mit 15 m Kabel	3'760.00
011-021	(b) Antriebseinheit GAI, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter, ohne Konsolen	4'442.00
011-110	(b) Antriebseinheit GAI, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endschalter, ohne Konsolen	4'442.00
011-022	(c) Getriebemotor GFA, 0,37 kW, 400 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	3'033.00
011-116	(c) Getriebemotor GFA, 0,55 kW, 400 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	3'655.00
011-023	(d) Antrieb Aqua-Junior 120 Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	2'498.00
011-024	(e) Antrieb Aquamat 250 Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, mechanische Endschalter	3'945.00
011-026	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Aquamat & GAI (402523)	422.00
011-107	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Aqua-Junior (404312)	445.00
011-091	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Light, Grösse 1 (403939)	224.00
011-092	(f) SWF-Motor 230 V AC / 24 V DC, für Light, Grösse 2 (403362)	406.00
011-002	(g) Trafo mit Gehäuse Typ EG5 230 V AC / 24 V DC für Light-Antriebe	476.00
011-001	(h) Trafo mit Gehäuse Typ EG10 230 V AC / 24 V DC für Antrieb mit mechanischen Endschaltern GAI, Aquamat, Aqua-Junior	756.00
011-000	(i) Trafo mit Gehäuse Typ DTU-F 900/UI 3x 400 V AC / 24 V DC für GFA Antriebe 0,37 kW	2'492.00
011-156	(j) Steuerung mit Gehäuse Typ GRA für GAI Antrieb und Rohrmotor mit elektronischen Endschaltern	1'486.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ENDSCHALTER UND PLATINENEINHEITEN		**S**
011-054	(a) Endschalter/Platineneinheit Aqua-Junior	707.00
011-055	(b) Endschalter/Platineneinheit Aquamat	707.00
011-057	(c) Endschaltereinheit Aqua-Junior	120.00
011-058	(d) Endschaltereinheit Aquamat	120.00
011-059	(e) Endschaltereinheit GFA	663.00
011-109	(f) Endschaltereinheit mit Winkel GAI, mechanische Endschalter	240.00
011-121	(g) Platineneinheit GAI	466.00
011-051	(h) Endschalter Typ DC2 einzeln zu Light + GAI Antrieb	23.00
011-052	(i) Endschalter Typ Cherry D44 einzeln zu Aquamat und Aqua-Junior	20.00
011-134	(j) Endschalterarm inkl. Rändelschrauben zu GAI Antrieb	139.00

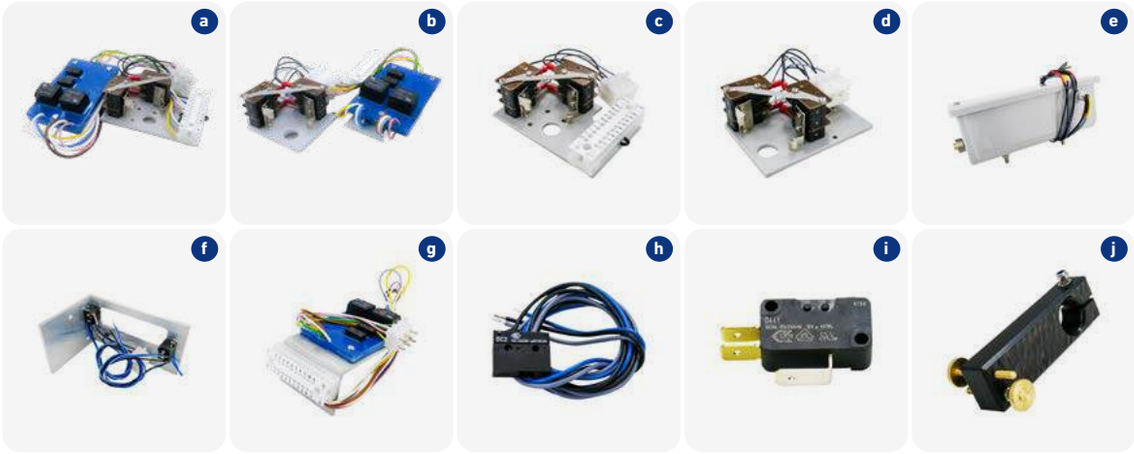


Ersatzteile
















Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN	**S**
011-004	(a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz für Light-Anlagen	372.00
011-010	(b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz für Light-Anlagen	314.00
011-003	(a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz (Rastschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antriebe GAI, Aquamat und Aqua-Junior mit mechanischen Endschaltern	340.00
011-009	(b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz (Rastschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antriebe GAI, Aquamat und Aqua-Junior mit mechanischen Endschaltern	295.00
221-024	(a) Schlüsselschalter Typ Feller Aufputz (Impulsschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antrieb mit elektronischen Endschalter, GAI und Rohrmotor	360.00
221-025	(b) Schlüsselschalter Typ Feller Unterputz (Impulsschalter) für IBS-Anlagen zu Grando Antrieb mit elektronischen Endschalter, GAI und Rohrmotor	360.00
011-005	(c) Schlüsselschalter Typ GEB0303 Aufputz (Impulsschalter mit Stopp-Knopf) für IBS-Anlagen	178.00
011-008	(d) Schlüsselschalter Typ GEB0303 Unterputz (Impulsschalter mit Stopp-Knopf) für IBS-Anlagen	178.00
011-140	(e) Schlüsselschalter Typ Solenoid Unterputz (Rastschalter) für Einbau in Light-Haube ab 08/21	182.00
011-007	(f) Schlüsselschalter Typ KM Unterputz (Impulsschalter mit Stopp-Knopf) für Einbau in Compact-Haube	262.00
011-013	Ersatzschlüssel Typ Feller AB3150 zu 011-003, 011-004, 011-009, 011-010, 221-024 und 221-025	25.00
011-014*	Ersatzschlüssel Typ Solenoid bis 08/21	25.00
011-141	Ersatzschlüssel Typ Solenoid ab 08/21 zu 011-140	25.00
011-015	Ersatzschlüssel Typ GEB zu 011-005 und 011-008	20.00
011-012	Ersatzschlüssel Typ CES zu 011-007	20.00
011-018	(g) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz für Compact/IBS	818.00
011-027	Antenne mit 10 m Kabel zu Funksteuerung 011-018	84.00
011-019	(g) Funksteuerung 3-Kanal UKW 433 MHz für Light	1'363.00
011-020	Handsender für 3-Kanal Funkfernsteuerung 433 MHz	410.00

*Nur solange Vorrat!


Technische Änderungen vorbehalten.

Rollladenpanzer

AQUADECK® POOLCOVERS
























Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

ROLLLADENPANZER PVC 60/14 **S**

Berechnungsgrundlagen: Zur Kalkulation eines Rollladenpanzers (m^2) muss jeweils in der Breite und Länge auf 0,5 m aufgerundet werden (Bsp. 8,70 m x 4,25 m = 9,0 m x 4,5 m = 40,5 m^2). Berechnungsgrundlage in der Breite ab 3,00 m. Für die Berechnung gilt immer das fertige Beckeninnenmass. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen Oberflur, IBS-1, IBS-2, IBS-4, IBS-5, IBS-6 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckungen - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Bei Oberflur-Anlagen ist grundsätzlich eine Verkleidung erforderlich. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Hagelwiderstand: Funktionalität HW3, Aussehen HW3.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC und Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasser entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich. Mindestbestellmenge 8 Profile.

014250	(a) Standard-Profil 60/14, PVC weiss	90.00/m^2
014254	(b) Standard-Profil 60/14, PVC grau	90.00/m^2

ROLLLADENPANZER POLYCARBONAT 60/14 **S**
Hagelwiderstand HW3


014261	(c) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat solar	158.00/m^2
014260	(d) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat transparent	158.00/m^2
014262	(e) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat metallic solar	170.00/m^2
014263	(f) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat platinum solar	170.00/m^2
014264*	(g) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat graphite solar	170.00/m^2
014265*	(h) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat cobalt solar	170.00/m^2
014266*	(i) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat emerald solar	170.00/m^2
014267*	(j) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat gold solar	170.00/m^2

*Hinweis: Dunkle Profile sind empfindlicher für thermische Veränderungen. Verformungen sind kein Grund für Garantieansprüche.

Rollladenpanzer, Extras und römische/eckige Treppen für Rollladenpanzer 60/14

























Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ROLLLADENPANZER PVC UND POLYCARBONAT 60/14 FÜR RÖMISCHE/ECKIGE TREPPEN **Hagelwiderstand HW3 (Polycarbonat)**	**S**
014270*	(a) Standard-Profil 60/14, PVC weiss	671.00
014271*	(b) Standard-Profil 60/14, PVC grau	671.00
014275*	(c) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat solar	1'097.00
014274*	(d) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat transparent	1'097.00
014276*	(e) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat metallic solar	1'196.00
014277*	(f) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat platinum solar	1'196.00
014278*/**	(g) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat graphite solar	1'196.00
014279*/**	(h) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat cobalt solar	1'196.00
014280*/**	(i) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat emerald solar	1'196.00
014281*/**	(j) Standard-Profil 60/14, Polycarbonat gold solar	1'196.00
	EXTRAS FÜR ROLLLADENPANZER 60/14	**S**
014113	(k) Eckradien pro Stück bis Radius 100 mm - abgestuft	21.00
014114	(k) Eckradien pro Stück bis Radius 300 mm - abgestuft	53.00
014115	(k) Eckradien pro Stück bis Radius 500 mm - abgestuft	83.00
014116	(l) Radienschnitte - abgestuft	138.00
014111	Ausschnitte pro Stück für Leitern, Gegenstromanlagen usw.	75.00
014112	(l) Schrägschnitte - abgestuft	138.00
014231	(m) Gleitsatz für Überlaufrinnen-Becken (Set à 8 Pendelgleiter und 2 Stopper/ Führungsrollen)	130.00







* Für die Produktion von römischen Treppen wird eine Schablone benötigt.


**Hinweis: Dunkle Profile sind empfindlicher für thermische Veränderungen. Verformungen sind kein Grund für Garantieansprüche.

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufwickelvorrichtung Oberflur

AQUADECK® POOLCOVERS





AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR* **S**
Antrieb: Antriebsmotor 24 V mit elektronischer Endabschaltung

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte aus Aluminium

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	Bis Beckenabmessung:	
014206	12,00 m x 3,00 m	4'873.00
014206	12,00 m x 3,50 m	4'948.00
014206	12,00 m x 4,00 m	5'024.00
014206	12,00 m x 4,50 m	5'098.00
014206	12,00 m x 5,00 m	5'175.00
014206	12,00 m x 5,50 m	5'246.00
014206	12,00 m x 6,00 m	5'323.00



VERKLEIDUNG **S**
Verkleidung in Aluminium weiss (RAL 9010), pulverbeschichtet, Hauben aus Kunststoff für Lager und Gegenlager-Seitenteile (max. Panzerlänge 12 m).

	Bis Beckenabmessung:	
014203	12,00 m x 3,00 m	1'686.00
014203	12,00 m x 4,00 m	1'906.00
014203	12,00 m x 5,00 m	2'128.00
014203	12,00 m x 6,00 m	2'637.00




OPTION **S**
Sitzbankplatte in Polyester zur Verstärkung der Verkleidung, damit man diese als Sitzbank benutzen kann.

014210	Sitzbankplatte à 1'900 mm	595.00/Platte

*Sondergrössen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.

Aufwickelvorrichtung Oberflur Edge

NEU



INFO

Die Oberflur Aufwickelvorrichtung Edge kann bei einem Aussenbad nur mit Polycarbonat Rollladenpanzer geliefert werden! Für Hallenbäder können sowohl PVC als auch Polycarbonat Lamellen eingebaut werden. Deluxe Ausführung nur ohne Verkleidung möglich.







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR EDGE* **S** **Antrieb:** Rohrmotor** 24 V, 120 Nm bzw. 200 Nm (je nach Beckengrösse), mit 10 m Kabel und elektronischer Endabschaltung **Stromversorgung:** Transformator 230 V AC / 24 V DC **Bedienungsschalter:** Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU **Seitenteile:** Edelstahl Designkonsolen (Farbe: schwarz, silbergrau oder umbragrau) für Motorgehäuse und Gegenlagerplatte, optional mit LED-Beleuchtung (inkl. Fernbedienung und App-Zugang). **Aufwickelwelle:** Aus Edelstahl V4A Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage	
	Bis Beckenabmessung:	
014208	15,00 m x 3,00 m	3'922.00
014208	15,00 m x 3,50 m	4'037.00
014208	15,00 m x 4,00 m	4'198.00
014208	15,00 m x 4,50 m	4'359.00
014208	15,00 m x 5,00 m	4'433.00
014208	15,00 m x 5,50 m	5'112.00
014208	15,00 m x 6,00 m	5'192.00
014-208	LED-Beleuchtung für Seitenteile inkl. Fernbedienung und App-Zugang	340.00





*Sondergrössen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.
**Rohrmotor (120 Nm bzw. 200 Nm, Spritzwassergeschützt) ist nicht für den Einbau unter Wasser geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufwickelvorrichtung Unterflur mit externem Motor






ACHTUNG
Externer Motor ist nicht wasserdicht!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT EXTERNEM MOTOR* **S** **Antrieb:** Antriebsmotor 24 V mit elektronischer Endabschaltung zur Montage in einen externen Schacht. Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage. **Stromversorgung:** Transformator 230 V AC / 24 V DC **Bedienungsschalter:** Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU **Durchführung:** Wanddurchführung aus Edelstahl/Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial **Aufwickelwelle:** Aus Edelstahl V4A Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage	
	Bis Beckenabmessung:	
014201	12,00 m x 3,00 m	4'565.00
014201	12,00 m x 3,50 m	4'703.00
014201	12,00 m x 4,00 m	4'842.00
014201	12,00 m x 4,50 m	4'980.00
014201	12,00 m x 5,00 m	5'117.00
014201	12,00 m x 5,50 m	5'254.00
014201	12,00 m x 6,00 m	5'391.00

*Sondergrössen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.

Aufwickelvorrichtung Unterflur mit Rohrmotor





AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT ROHRMOTOR **S**

Antrieb: Rohrmotor 24 V, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung. Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserspiegel bis Welle) von 1'500 mm. Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V AC / 24 V DC

Bedienungsschalter: Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, Transport und Montage

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	Bis Beckenabmessung:	
014200*	12,00 m x 3,00 m	6'753.00
014200*	12,00 m x 3,50 m	6'890.00
014200*	12,00 m x 4,00 m	7'027.00
014200*	12,00 m x 4,50 m	7'158.00
014200*	12,00 m x 5,00 m	7'297.00
014200*	12,00 m x 5,50 m	7'430.00
014200*	12,00 m x 6,00 m	7'567.00






OPTIONEN **S**

014215	Aufpreis Einhängebleche 500 mm (2 Stk.) für Rohrmotor	410.00
014216	Anschlussdose ohne Vergussmasse	216.00


*Sondergrössen über 6,0 m Breite und Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie und Streichfolie auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.


Zubehör Unterflur



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	UNTERWASSERVERKLEIDUNG, 2-SEITIGE SITZBANK Unterwasserverkleidung aus PVC weiss, Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel	**S**
014130*	Unterwasserverkleidung Standard geeignet bis 10 m Rollladenlänge	912.00/m
014132 / 014133	Vormontageplatten Standard für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	791.00/Set
014131*	Unterwasserverkleidung Large geeignet bis 15 m Rollladenlänge	1'380.00/m
014134 / 014135	Vormontageplatten Large für Folienbecken, bis 15 m Rollladenlänge	1'162.00/Set



	UNTERWASSERBLENDE Unterwasserblende aus PVC weiss, Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel und verstärktem Rahmen	**S**
014140*/**	Unterwasserblende Standard, Höhe max. 750 mm und Edelstahlrahmen	602.00/m
014141*/**	Unterwasserblende Large, Höhe max. 1'400 mm und Edelstahlrahmen	716.00/m



	UNTERWASSERGRÄTING Unterwassergräting aus PVC weiss 10 mm, Ausführung mit Edelstahlkonstruktion in V4A	**S**
014142*	Unterwassergräting Standard, max. Schachtmass 700 mm und Edelstahlrahmen	571.00/m
014143*	Unterwassergräting Large, max. Schachtmass 1'000 mm und Edelstahlrahmen	768.00/m



	UNTERWASSER-LOUNGER	**S**
014146*	Unterwasser-Lounger geeignet bis 10 m Rollladenlänge	854.00/m
014132 / 014133	Vormontageplatten Standard für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	791.00/Set

*immer auf 0,5 m aufrunden
** Mehrpreis Ausführung für Schwimmbäder mit Folie auf Anfrage

Zubehör Unterflur

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
STURZBALKEN IN EDELSTAHL V4A		**S**
014144*	(a) Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Auflegen	449.00/m
014145*	(b) Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Einlegen	449.00/m
ZUBEHÖR		**S**
011218	(c) Abweisrollen inkl. Befestigungsmaterial	182.00
011215	(d) Rollenbahn inkl. Befestigungsmaterial	182.00
011216	PVC Abweisbügel	84.00
014231	(e) Gleitersatz für Becken mit Überlaufrinne, Set à 8 Gleiter und 2 Stopper	130.00
SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN		**S**
014-100	(f) Schlüsselschalter Unterputz inkl. Ersatzschlüssel	287.00
014-101	(g) Schlüsselschalter Aufputz inkl. Ersatzschlüssel	226.00
014-106	Ersatzschlüssel zu 014-100 und 014-101	21.00
014-102	(h) Fernbedienung 2-Kanal	423.00
014-103	(i) Fernbedienung 4-Kanal mit Antenne und 10 m Kabel	729.00
GURTBÄNDER		**S**
014-104	Gurtband-Set à 8 Gurte Standard bis 1'500 mm, schwarz	56.00
014-105	Gurtband-Set à 8 Gurte Large bis 2'500 mm, schwarz	90.00



*immer auf 0,5 m aufrunden

Technische Änderungen vorbehalten.

Antriebe und Zubehör









Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ANTRIEBE UND STEUERUNG		**S**
014-110	(a) Antrieb Aqua-Junior 120 Nm, Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endabschaltung	2'498.00
014-111	(b) Antrieb Aquamat 250 Nm, Öffnung für Welle Ø 30 mm, 230 V AC / 24 V DC, elektronische Endabschaltung	3'945.00
014-114	(c) Antrieb Aqua Rohrmotor 250 Nm aus PVC, 230 V AC / 24 V DC, mit 15 m Kabel, elektronische Endabschaltung	3'760.00
014-112	(d) Steuerung Aqua ECB, inkl. Trafo 230 V AC / 24 V DC für Aqua-Junior, Aquamat und Rohrmotor	1'486.00

Transport- und Montagekosten



Preis CHF

OBERFLUR-ANLAGEN

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS		Komplett-montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	–200.00		1'200.00
ab 5'001 - 6'000 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage		auf Anfrage

UNTERFLUR-ANLAGEN

Anlagenbreite	Transportkosten* CH ausser	Transportkosten* TI, GR, VS	Transportkosten* BL/BS		Komplett-montage
bis 5'000 mm	800.00	+200.00	–200.00		1'700.00
ab 5'001 mm	1 000.00	+200.00	–200.00		2'100.00

MONTAGE-AUFPREISE

		Komplett-montage
Unterwasser-Schachtabdeckung		900.00
Unterwasser-Blende		700.00
Unterwasser-Verkleidung		700.00
Abweisrollen oder Rollenbahnen		100.00/m
Aufmass Standardbecken bis 50 m^2 (Sonderformen auf Anfrage)		500.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 m^2		600.00
Panzer auflegen und einstellen bis 50 – 71 m^2		750.00
Panzer auflegen und einstellen bis 71 – 100 m^2		900.00
Montagemehrkosten bei Folienbecken und Streichfolienbeschichtung		700.00
Entsorgungskosten Panzer bis 50 m^2		400.00
Entsorgungs- und Rücknahmekosten Verpackung (Paletten, Karton, Holzverschlag)		100.00
Randsteinausschnitt bei Oberflur-Anlagen pro Ausschnitt		125.00

*Transportkosten und Anfahrten: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

Transport- und Montagekosten

Preis CHF

TRANSPORTKOSTEN FÜR ERSATZSTÄBE/PANZER

Anzahl Stäbe	Transport-kosten bis 5'000 mm CH ausser	Transport-kosten bis 5'000 mm TI, GR, VS	Transport-kosten bis 5'000 mm BL/BS	Transport-kosten ab 5'000 mm CH ausser	Transport-kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) TI, GR, VS	Transport-kosten ab 5'000 mm bis 6'500 mm (Breiter auf Anfrage) BL/BS	Rüstkosten bis 40 Stäbe
bis 20	200.00	+100.00	–100.00	400.00	+100.00	–100.00	+100.00
ab 21	400.00	+100.00	–100.00	600.00	+100.00	–100.00	+100.00
ab 50	600.00	+100.00	–100.00	800.00	+100.00	–100.00	

ANSÄTZE SERVICEEINSÄTZE IN REGIE


Stundenansatz		130.00
Tauchgang	Pauschal pro Einsatz	200.00
Anfahrt*	Region BL/BS	200.00
	Region TI/GR/VS/GE/TG/SG/FL	390.00
	übrige Schweiz	350.00

*Transportkosten und Anfahrt: Achtung! Schwer zugängliche Berggemeinden auf Anfrage.



Schwimmbad-pflegemittel

2

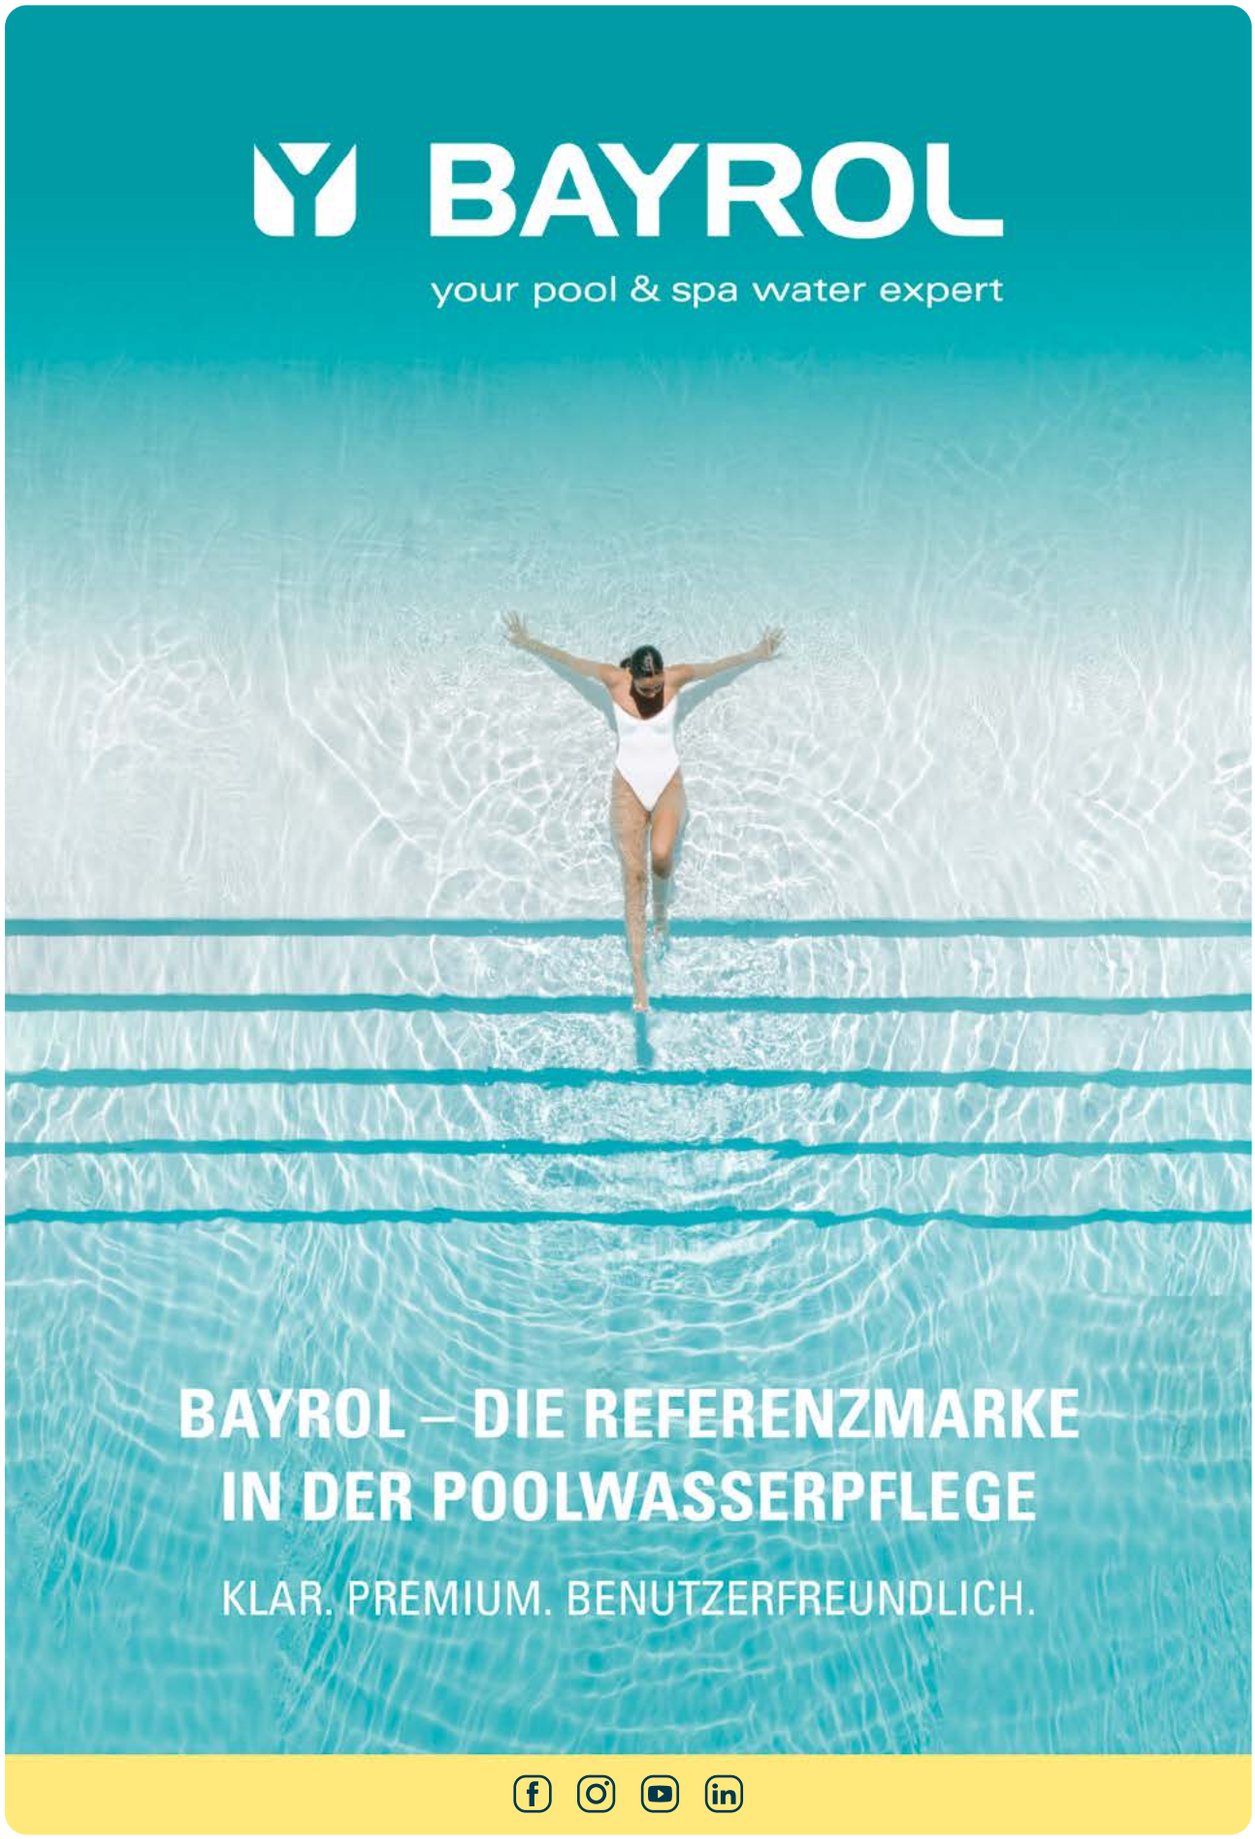
BAYROL
your pool & spa water expert
BAYROL – DIE REFERENZMARKE
IN DER POOLWASSERPFLEGE
KLAR. PREMIUM. BENUTZERFREUNDLICH.

EIN VISUELLES ERSCHEINUNGSBILD - GESCHAFFEN VON VERBRAUCHERN FÜR VERBRAUCHER



EINE MARKE, DIE SICHTBARER UND EINPRÄGSAMER IST

EIN KLARER PREMIUM-ANSPRUCH

EINE VEREINFACHTE BENUTZERERFAHRUNG

EIN NOCH EFFEKTIVERES DESIGN - GETESTET VON 650 POOLBESITZERN

«Moderner» **«Höhere Expertise»** **«Mehr Premium»**

ENTDECKEN SIE DAS DESIGN VON BAYROL IN BILDERN.

pH-Regulierung



Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	PH-SENKER | pH-Minus: Schnelllösliches Säuregranulat mit hoher chemischer Reinheit zum Senken des pH-Wertes. 100 g pH-Minus auf 10 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1.			S
021001	pH-Minus 6 kg	2 Eimer		39.50
021002	pH-Minus 18 kg	1 Eimer		85.00



	PH-SENKER | pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches Säuregranulat im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. 1 Beutel auf 50 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1.			S
021008	pH-Minus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken	1 Karton (4 Beutel) ab 6 Karton ab 210 Karton		17.90 17.40 16.80



	PH-SENKER | pH-Minus Professional flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Senker für Dosieranlagen. Hohe chemische Reinheit. Führt im Gegensatz zu Salzsäure nicht zu Korrosion. Wirtschaftlich in der Anwendung, da hochkonzentriert. 45%ige Schwefelsäure.			S
022002	pH-Minus Professional flüssig 20 l (27 kg)	1 Stück		88.00



	PH-HEBER | pH-Plus: Schnelllösliches alkalisches Pulver mit Pufferwirkung zum Heben und Stabilisieren des pH-Wertes – erhöht auch die Karbonathärte. 100 g pH-Plus auf 10 m³ erhöht den pH-Wert um 0.1.			S
021006	pH-Plus 5 kg	2 Eimer		42.60
021007	pH-Plus 12 kg	1 Eimer		72.00



	PH-HEBER | pH-Plus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken: Schnelllösliches alkalisches Pulver im Displaykarton, einfache und sichere Dosierung. Erhöht auch die Karbonathärte. 1 Beutel auf 50 m³ erhöht den pH-Wert um 0.1.			S
021005	pH-Plus Dosierbeutel à 500 g für Kleinbecken	1 Karton (3 Beutel) ab 6 Karton ab 210 Karton		15.70 15.20 14.60



	PH-HEBER | pH-Plus flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber für Dosieranlagen, enthält Natriumhydroxid.			S
022003	pH-Plus flüssig 20 l (27 kg)	1 Stück		120.00



	ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE | Alca-Plus®: Erhöht die Karbonathärte (TA) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TA-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alca-Plus auf 10 m³ erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10 ppm).			S
021085	Alca-Plus® 5 kg	2 Eimer		36.00
021088	Alca-Plus® 10 kg	1 Eimer		72.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Wasserdesinfektion mit Chlor



LANGZEITCHLOR | Chlorilong® Classic: Langsamlösliche Chlortablette 250 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers. **S**

Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
021130	Chlorilong® Classic 1,25 kg	6 Dosen		23.00
021131*	Chlorilong® Classic 5 kg	2 Eimer		80.00
021132*	Chlorilong® Classic 10 kg	1 Eimer		134.00



SCHOCKCHLOR | Chloriklar®: Chlor-Sprudeltabletten 20 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen. **S**

021027	Chloriklar® 1 kg	6 Dosen		27.00
021028*	Chloriklar® 3 kg	2 Eimer		71.00
021029*	Chloriklar® 10 kg	1 Eimer		164.00



SCHOCKCHLOR | Chlorifix®: Schnelllösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur Zusatz- und Stossdesinfektion des Schwimmbadwassers. **S**

021022	Chlorifix® 1 kg	6 Dosen		22.00
021023	Chlorifix® 5 kg	2 Eimer		86.00
021024	Chlorifix® 10 kg	1 Eimer		143.00

*mit Clorodor Control Kapsel

Wasserdesinfektion mit Chlor - Komfortpflege



ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT | Chloriliquide flüssig: Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel für Dosieranlagen, enthält Natriumhypochlorit. Chloriliquid eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration. Kristallisiert nicht aus – mit Klareffekt. Einziges Produkt auf dem Markt mit chlorresistentem Härtestabilisator. **S**

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
022001	Chloriliquide flüssig 20 l (25 kg)		93.00



ANORGANISCHES CHLOR - CALCIUMHYPOCHLORIT | CH-Granulat: Ideal mit Dosieranlage Granudos. Schnelllösliches Chlorgranulat auf Basis von Calciumhypochlorit. C

024040	Chemoclor CH-Granulat 1 kg	6 Dosen		21.50
024041	Chemoclor CH-Granulat 5 kg	2 Eimer		78.50
024042	Chemoclor CH-Granulat 10 kg	1 Eimer		138.00
024013	Chemoclor CH-Granulat 45 kg	1 Trommel		416.00



CHLORILONG® POWER 5 | Eine langsamlösliche 250 g Chlortablette mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung, Trübungsentfernung, Kalkvermeidung und Chlorstabilisierung. **S**

021137	Chlorilong® POWER 5 1,25 kg	6 Dosen		22.00
021138*	Chlorilong® POWER 5 5 kg	2 Eimer		84.00

NEU



DESINFEKTION, TRÜBUNGSENTFERNUNG, ALGENVERHÜTUNG, KALKVERMEIDUNG, CHLORSTABILISIERUNG UND LANGZEITWIRKUNG | Chlorilong® Summer Bloc: Das neue Kombiprodukt 6 in 1 **S**
Chlorilong® SUMMER Bloc ist ein langsamlöslicher 500 g Chlorblock mit 6 Funktionen, ideal für die Ferienpflege oder längere Abwesenheiten. Er beseitigt Bakterien, Trübungen und Verunreinigungen und sorgt über einen langen Zeitraum für klares und hygienisch reines Wasser.
Neben der Verwendung von hochwertigen Rohmaterialien wird bei der Pressung des Summer Bloc ein innovatives Verfahren angewendet: die A.P.O. -Technologie. Diese stellt sicher, dass sich der Block sehr gleichmässig auflöst und immer eine konstante Menge Chlor an das Wasser abgibt.

021136	Chlorilong® SUMMER Bloc 6 in 1, 0,5 kg	20 Dosen		25.00

*mit Clorodor Control Kapsel

Technische Änderungen vorbehalten.

Wasserdesinfektion mit Chlor - Komfortpflege











Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	DESINFEKTION VON POOLWASSER UND FILTER | Chlorilong® Ultimate 7 (ehemals Varitab®): **S** **Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser.** Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für AFM/Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.			
021140	(a) Chlorilong® ULTIMATE 7 1,2 kg (4 Tabletten)	4 Karton		26.00
021141*	(b) Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten)	2 Eimer		84.00
021142*	(c) Chlorilong® ULTIMATE 7 10,2 kg (36 Tabletten)	1 Eimer		158.00
	AKTIVSAUERSTOFF MIT CHLORKOMPONENTE | Complete & Easy: **S** Die komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Chlor und Aktivsauerstoff in Granulatform. Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt sorgen für superklares Wasser. Der grosse Vorteil von Complete & Easy ist, dass es 40% weniger Chlor enthält, aber so wirksam wie Chlorilong® ist. Portioniert im praktischen Dosier-Doppelbeutel, 1 Doppelbeutel pro 20 m^3 Wasser reicht für eine Woche. Geeignet für AFM/Sandfilter und Kartuschenfilter.			
021051	(d) Complete & Easy 2,24 kg (8 Doppelbeutel)	3 Eimer		68.00
021038	(e) Complete & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel)	2 Karton		132.00

*mit Clorodor Control Kapsel

Wasserdesinfektion mit Brom und Aktivsauerstoff

BAYROL

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
a 		**WASSERDESINFEKTION MIT BROM | Aquabrome®:** Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser, Desinfektion von Poolwasser und Filter für bromgepflegte Pools. Das Granulat Aquaborme Oxidizer bewirkt eine einmalige Reaktivierung des verbrauchten Broms.			**A**
	023000	(a) Aquabrome® 5 kg	2 Eimer		130.00
b 	023300	(b) Dryden Aqua Brom 5 kg	2 Eimer		124.00
	023001	(c) Aquabrome® Oxidizer 5 kg	2 Eimer		106.00
c 		**AKTIVSAUERSTOFFPFLEGE | Soft & Easy:** Die komplette Schwimmbadwasserpflege mit Aktivsauerstoff in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und mit Klareffekt. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.			**S**
	021030	(d) Soft & Easy 2,24 kg (8 Doppelbeutel, 1 DB für 20 m^3)	3 Eimer		59.00
	021021	Soft & Easy 4,48 kg (16 Doppelbeutel, 1 DB für 20 m^3)	2 Karton		129.00
d 	021120	(e) Soft & Easy 5,04 kg (12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m^3)	2 Eimer		132.00
	021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m^3)	1 Eimer		411.00
e 		**AKTIVSAUERSTOFF-FLÜSSIGPRODUKT FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN | Bayrosoft flüssig**: Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssigprodukt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.			**S**
	022000	(f) Bayrosoft flüssig 22 kg			150.00
f 		**AKTIVSAUERSTOFF-FLÜSSIGPRODUKT FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN | Dryden Aqua Prestige flüssig (Konzentration 35% H_2O_2):** Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssigprodukt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.			**S**
	022011	(g) Dryden Aqua Prestige flüssig 22 kg			134.00
g 					

Technische Änderungen vorbehalten.

Algenverhütung

BAYROL













Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	ALGENVERHÜTUNG | Desalgin® Classic: Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat.		**S**	
021039	(a) Desalgin® Classic 1 l	12 Flaschen		17.00
021040	Desalgin® Classic 3 l	2 Kanister		44.00
021041	(b) Desalgin® Classic 6 l	2 Kanister		79.00
021042	Desalgin® Classic 10 l	1 Kanister		119.00
	ALGENVERHÜTUNG | Desalgin® Jet: Schaumfreie Formel für Pools mit Gegenstromanlage, Schwalldusche oder anderen Wasserattraktionen. Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat.		**S**	
021043	(c) Desalgin® Jet 1 l	12 Flaschen		25.00
021044	Desalgin® Jet 3 l	2 Kanister		67.00
021045	(d) Desalgin® Jet 6 l	2 Kanister		119.00
021046	Desalgin® Jet 10 l G20	1 Kanister		180.00
	ALGENVERHÜTUNG | X100: Langsamlösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur lokalen Algenbekämpfung. Kalkfrei. Auch für Brunnenreinigung geeignet.		**S**	
021060*	(e) X100 20 kg	1 Eimer		342.00
	ALGENVERNICHTUNG | Desalgin® SHOCK: Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel. Vernichtet schnell und wirksam Algen.		**S**	
021037	(f) Desalgin® SHOCK 1,6 kg	6 Karton		55.00

TIPP

Wir empfehlen zur Vorbeugung von Algenwachstum das Produkt NoPhos (siehe Seite 59). Es entzieht dem Wasser alle Phosphate und damit die Algennahrung für dessen Wachstum.

*Nur solange Vorrat!

Flockung

Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	FLOCKUNG - FÜR KRISTALLKLARES WASSER Ein AFM®/Sandfilter kann feinst verteilte Verunreinigungen, sogenannte Kolloidale, nicht zurückhalten, was zu einer milchigen Trübung des Wassers führen kann. Die sich vor dem Filter bildenden Flocken hüllen feinst verteilte Schmutzteilchen ein. Diese Flocken sind dann gross genug, dass sie im AFM®/Sandfilter zurückgehalten werden können. Entfernt auch Metallionen aus dem Wasser. Zusätzlich unterstützt eine gute Flockung die Kapazität des eingesetzten Desinfektionsmittels, besonders empfehlenswert bei einer Wasserpflege mit Aktivsauerstoff.			
	**FLOCKUNG | Superflock® Plus:** Flockungsmittelkartusche mit Lanthantechnologie für die Langzeitflockung mit AFM®/Sandfilter. Entfernt feinste Trübstoffe aus dem Schwimmbadwasser. Verbessert die Filtrationswirkung von Sandfiltern.		**S**	
021064	Superflock® Plus 1 kg	8 Karton		47.00
	**FLOCKUNG | Superklar:** Flüssiges Konzentrat mit Klarmach-Effekt für kristallklares Wasser. Für AFM®/Sand- und Kartuschenfilter geeignet. Dosierung: wöchentlich 10 ml/m³		**S**	
021087	Superklar 0,5 l	12 Flaschen		16.00
	**FLOCKUNG | Quickflock flüssig für öffentliche Bäder:** Für Dosieranlagen. Flockungsmittel zum Dosieren mit einer Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde. Dosierung 1 ml/m³/h Umwälzung.		**S**	
022005	Quickflock flüssig für öffentliche Bäder 20 kg			104.00
	**FLOCKUNG | Quickflock Automatic Plus mit Lanthan:** Für Dosieranlagen. Für private Bäder geeignet. Für alle AFM®/Sandfilter geeignet. Flockungsmittel zum Dosieren mit einer Dosierpumpe direkt aus dem Liefergebinde. Dosierung: 1 ml/m³/h Umwälzung.		**S**	
022008	Quickflock Automatic Plus mit Lanthan 20 kg			134.00

TIPP

Wir empfehlen zusätzlich das speziell effiziente Flockungsmittel APF (siehe Seite 58).

Technische Änderungen vorbehalten.



Reinigung

BAYROL

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
 a		**SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG | Decalcit Becken:** Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure).			**S**
	021047	(a) Decalcit Becken 1 l - dickflüssig	12 Flaschen		16.00
	021048	(b) Decalcit Becken 3 l - dickflüssig	2 Kanister		40.00
 b	021049	Decalcit 10 l Super Professional	1 Kanister		75.00
		SAURE REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG | Adisan SL - für Edelstahlbecken: Saurer Spezialreiniger auf Basis von Phosphorsäure. Becken nach Reinigung gut spülen.			**S**
 c	024025	(c) Adisan SL 10 kg / 8,5 l			85.00
		ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE | Adisan Beckenrein: Granulatförmiger, alkalischer Rand- und Folienreiniger			**S**
 d	021053	(d) Adisan 1 kg	6 Dosen		17.00
		ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE | Adilon B: Schmutz- und fettlösender Aktivreiniger, mit Keimstopp			**S**
 e	021059*	(e) Adilon B 10 kg	1 Kanister		86.00
		ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE | Randfix®: Flüssiger, alkalischer Randreiniger. Gebrauchsfertig - mit Sprayflasche			**S**
 f	021054	(f) Randfix® 0,7 l	6 Flaschen		13.00
		ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE | Deliclean: Hochwirksamer Beckenreiniger für Folien und Abdeckungen			**S**
 g	024175	(g) Deliclean 1 l			36.00
	024176	(g) Deliclean 5 l			120.00

*Nur solange Vorrat!

Reinigung

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
 a		**SPEZIALREINIGER | Pool-finish:** Spezialreiniger für Polyester und Acrylglas. Macht Ihr Becken wie neu.		**S**
	024002	(a) Pool-finish 500 ml	12 Flaschen	64.00
 b		**SPEZIALREINIGER | Steinrein-Spray:** Gebrauchfertiger Flüssig-Reiniger in Sprühflasche.		**S**
	021056	(b) Steinrein-Spray 1 l	6 Flaschen	18.00
 c d		**SPEZIALREINIGER | Steinrein-Konzentrat:** Spezialreiniger gegen Beläge auf Stein, Ziegel, Holz etc. Verdünnung 1:10.		**S**
	021057	(c) Steinrein-Konzentrat 1 l	12 Flaschen	24.00
	021058	(d) Steinrein-Konzentrat 10 l	1 Kanister	119.00
 e		**SPEZIALREINIGER | Edelstahlreiniger Spezial:** Saurer Spezialreiniger zur Reinigung von Edelstahlteilen bei Schmutz, fehlendem Glanz oder Flugrost. Reinigt, pflegt und bringt den fehlenden Glanz zurück.		**S**
	024024	(e) Edelstahlreiniger Spezial 1 l		24.00
 f		**SPEZIALREINIGER | Protect & Shine:** Gebrauchsfertiges Flüssigprodukt mit 2-in-1 Rezeptur. Die einzigarte Brillanz-Formel sorgt für noch transparenteres und funkelnderes Poolwasser. Enthält spezielle Wirkstoffe, die Schmutz- und Fettablagerungen an der Wasserlinie und im Skimmer verhindern. Im Gegensatz zu vielen anderen flüssigen Trübungsentfernern ist Protect & Shine mit allen Filterarten kompatibel und verstopft den Filter nicht.		**S**
	021110	(f) Protect & Shine 2 l	4 Stk.	37.00
 g		**SPEZIALREINIGER | Protect & Clean:** 2 in 1 Gelreiniger für die Wasserlinie, entfernt Fett- und Kalkablagerungen.		**S**
	021111	(g) Protect & Clean 0,35 l	12 Stk.	22.00
 h		**SPEZIALREINIGER FÜR ELEKTROLYSE-ZELLEN | Cell Renov:** Flüssigentkalker für Salzelektrolyse-Zellen. Entfernt Kalk und sonstige Ablagerungen von den Zellenblätter.		**S**
	021089	(h) Cell Renov 1 l	6 Stk.	17.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Zusatzprodukte











Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	ÜBERWINTERUNG | Puripool® Super: Flüssiges Überwinterungskonzentrat. Zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Reduziert Festhaften von Kalk- und Schmutzbelägen, verhindert Algenwachstum, schaumfrei.			**S**
021062	(a) Puripool® Super 1 l	12 Flaschen		24.00
021063	Puripool® Super 3 l	2 Kanister		64.00
022007	(a) Puripool® Super 20 l	1 Kanister		264.00
	HÄRTE- UND METALLSTABILISIERUNG | Calcinex®: Flüssiger Härtestabilisator verhindert Kalk- und Metallablagerungen. Ein Muss nach jedem Auffüllen des Pools.			**S**
021061	(b) Calcinex® 1 l	12 Flaschen		22.00
022010	Calcinex® 10 l	1 Kanister		146.00
	FILTERENTKALKUNG | Filter-Reiniger (für Sand- und Kartuschenfilter) Decalcit Filter: Granulatförmiger Filterreiniger und -entkalker, salzsäurefrei.			**S**
021050	(c) Decalcit Filter 1 kg	6 Dosen		21.00
	FILTER-DESINFEKTION | Filterclean Tab: Patentierte Chlortabletten 200 g für die Zweifach-Desinfektion von AFM®/Sandfiltern. 1–2 x pro Saison, speziell bei Aktivsauerstoff-Methoden empfohlen.			**S**
021052	(d) Filterclean Tab 1 kg	6 Dosen		34.00
	SONDERPRODUKTE | Fix a Leak: Zum Abdichten von undichten Betonbecken und Leitungssystemen.			**A**
024004	(e) Fix a Leak 1 l			100.00

Mini Pool & Spa Pflegemittel

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
		**Mini Pool & Spa pH-Senker:** pH-Senker-Granulat senkt den pH-Wert des Wassers und wird angewendet, wenn der pH-Wert über 7,4 liegt. Mit Hilfe des beigefügten Messlöffels ist die Dosierung des Granulats sehr einfach. Dosierung: 10 g pro 1 m^3, um den pH-Wert um 0,1 zu senken		**S**
	021016	Mini Pool & Spa pH-Senker 1,5 kg	6 Flaschen	11.00
		**Mini Pool & Spa pH-Heber:** pH-Heber-Granulat hebt den pH-Wert des Wassers und wird angewendet, wenn der pH-Wert unter 7,0 liegt. Mit Hilfe des beigefügten Messlöffels ist die Dosierung des Granulats sehr einfach. Dosierung: 10 g pro 1 m^3, um den pH-Wert um 0,1 zu heben.		**S**
	021017	Mini Pool & Spa pH-Heber 1 kg	6 Flaschen	9.00
		**Mini Pool & Spa Chlortabs 5 Funktionen:** Langsamlösliche Tabs à 20 g mit 5 Funktionen: Desinfektion, Algenverhütung, Kalkvermeidung, Chlorstabilisierung und Langzeitwirkung. Ideale Wasserpflege für kleine Pools und Whirlpools aller Art.		**S**
	021014*	Mini Pool & Spa Chlortabs 5 Funktionen 1 kg	6 Dosen	23.00
		**Mini Pool & Spa Chlor-Granulat:** Schnelllösliches Chlorgranulat zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen in kleinen Pools und Whirlpools. Sofortige Wirkung gegen Algen, trübes oder milchiges Wasser. Das Granulat wird direkt ins Wasser dosiert. Durch die spezielle Granulat-Form entsteht bei der Dosierung weniger Staub. Dosierung: 20 g Chlor-Granulat pro m^3.		**S**
	021018	Mini Pool & Spa Chlor-Granulat 1 kg	6 Flaschen	22.00
		**Mini Pool & Spa Algenverhüter:** Algenverhüter ist ein schaumfreies Antialgen-Konzentrat und verhindert sicher das Wachstum und die Ausbreitung von Algen in kleinen Pools und Whirlpools aller Art. Da das Produkt nicht schäumend ist, eignet es sich hervorragend für den Einsatz in Whirlpools oder kleinen Pools mit intensiver Nutzung. Der beinhaltete Klareffekt sorgt für ein noch brillanteres Wasser. Dosierung: 5 ml pro 1 m^3.		**S**
	021019	Mini Pool & Spa Algenverhüter 1 l	12 Flaschen	30.00
		**Mini Pool & Spa Klarmacher:** Klarmacher ist ein konzentrierter Trübungsentferner mit Klarmach-Effekt. Er ist besonders für den Einsatz in kleineren Becken mit Kartuschenfiltern geeignet. Dosierung: 10 ml pro 1 m^3.		**S**
	021011	Mini Pool & Spa Klarmacher 0,5 l	12 Flaschen	34.00
		**Mini Pool & Spa Teststreifen pH/Cl:** Der pH-Wert und der Gehalt an freiem Chlor sind wichtige Messwerte für hygienisch reines Wasser. Mit Hilfe der Teststreifen können diese Wasserparameter schnell und einfach überprüft werden.		**S**
	021012	Mini Pool & Spa Teststreifen pH/Cl Dose à 25 Streifen	12 Dosen	15.00

*mit Clorodor Control Kapsel

Technische Änderungen vorbehalten.

Whirlpoolpflege SpaTime

BAYROL



Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff: Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, 1 Stk. Aktivsauerstoff-Granulat, 1 Stk. Aktivsauerstoff-Aktivator, 1 Stk. Kristall-Klar				**S**
021220	SpaTime Pflegeset Aktivsauerstoff 4,6 kg	1 Karton		157.00



SpaTime Pflegeset Brom: Set besteht aus: Teststreifen, 1 Stk. pH-Minus, Brom-Tabletten, 1 Stk. Schaum-Ex, 1 Stk. Kristall-Klar				**S**
021221	SpaTime Pflegeset Brom 4,4 kg	1 Karton		171.00



SpaTime Wasser-Rein: Wöchentliche Basisbehandlung zur optimalen Wasserpflege. Dosierung: 1 Beutel pro Woche				**S**
021204	SpaTime Wasser-Rein 0,14 kg (4 Beutel à 35 g)	24 Kartons		16.00



SpaTime pH-Minus: Senkt den pH-Wert des Whirlpoolwassers. Dosierung: 10 g/m³ zur Senkung des pH-Wertes von 0,1.				**S**
021212	SpaTime pH-Minus 1,5 kg	12 Flaschen		13.00



SpaTime pH-Plus: Erhöht und stabilisiert den pH-Wert des Whirlpoolwassers. Dosierung: 10 g/m³ zur Erhöhung des pH-Wertes von 0,1.				**S**
021213*	SpaTime pH-Plus 1 kg	12 Flaschen		13.00



SpaTime Chlor-Granulat: Schnelllösliches Granulat zur Wasserdesinfektion in Whirlpools. Dosierung: 5 g/m³ nach jeder Nutzung				**S**
021200	SpaTime Chlor-Granulat 1 kg	12 Flaschen		25.00

*Nur solange Vorrat!

Whirlpoolpflege SpaTime

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
		**SpaTime Multifunktions-Chlortabletten 20 g:** Multifunktions-Chlortabletten 20 g, langsamlöslich für die Dauerdesinfektion und Algenverhütung			**S**
	021218	SpaTime Multifunktions-Chlortabletten 1 kg	12 Flaschen		32.00
		**SpaTime Brom-Tabletten:** Bromtabletten à 20 g zur Wasserdesinfektion in Whirlpools, genau so effektiv wie Chlor, aber geruchsarm. Dosierung: 3 - 4 Tabletten alle 2 Wochen			**S**
	021201	SpaTime Brom-Tabletten 0,8 kg	12 Flaschen		46.00
		**SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat:** Schnelllösliches Aktivsauerstoffgranulat zur Wasserdesinfektion auf sanfte Weise. Dosierung: 10 g/m³ vor jeder Nutzung			**S**
	021202	SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat 1 kg	12 Flaschen		47.00
		**SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator:** Flüssiger Aktivator - verstärkt die Desinfektionswirkung von SpaTime Aktivsauerstoff. Dosierung: 20 ml/m³ (Verschlussinnenkappe) vor jeder Nutzung			**S**
	021203	SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator 1 l	12 Flaschen		37.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Whirlpoolpflege SpaTime













Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	SpaTime Kristall-Klar: Beseitigt Trübung, für kristallklares Wasser. Dosierung: 10 ml/m³ wöchentlich. Für Sand- und Kartuschenfilter.			**S**
021206	SpaTime Kristall-Klar 1 l	6 Flaschen		20.00
	SpaTime Kalk-Ex: Verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie in den Leitungen des Whirlpools. Dosierung: 20 - 30 ml/m³ unmittelbar nach jeder Befüllung.			**S**
021207	SpaTime Kalk-Ex 1 l	12 Flaschen		25.00
	SpaTime Alca-Plus: Erhöht die Alkalinität (TA) des Whirlpoolwassers. Dosierung: 20 ml/m³ erhöht die Alkalinität um 10 ppm.			**S**
021208	SpaTime Alca-Plus 1 kg	6 Flaschen		17.00
	SpaTime Kartuschen-Rein: Reinigt und desinfiziert die Filterkartusche des Whirlpools. Dosierung: 2 - 4 Verschlusskappen pro Anwendung.			**S**
021222*	SpaTime Kartuschen-Rein 0,8 kg	6 Flaschen		21.00
	SpaTime Oberflächen-Rein: Entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder im Whirlpool. Wird bei Bedarf unverdünnt aufgetragen.			**S**
021210	SpaTime Oberflächen-Rein 1 l	6 Flaschen		15.00
	SpaTime Schaum-Ex: Flüssiger hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser. Dosierung: 1 - 3 Kappen im Bedarfsfall.			**S**
021211	SpaTime Schaum-Ex 1 l	6 Flaschen		43.00
	SpaTime System-Rein: Granulat zur Reinigung des gesamten Leitungssystems.			**S**
021205	SpaTime System-Rein 1 kg	6 Flaschen		23.00
	ZUBEHÖR			**S**
021216	SpaTime Dosierlöffel 5 g / 10 g	Set à 10 Stk.		3.00

*Nur solange Vorrat!

Schwimmbadpflegemittel



INFO
Produkt enthält
neu 1,5 l NoPhos.

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF

APF® - ALL POLY FLOC **A**
Das beste Koagulations- und Flockungsmittel
APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.

- **Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe**
- **Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel**
- **DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme**

Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m^3 umgewälztes Schwimmbadwasser.
Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m^3/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.

024035	APF® Pool 20 l / 22 kg			98.00
024030	APF® WT 20 l / 22 kg (speziell für öffentliche Becken)			110.00





ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION **A**
Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren


Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.
ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwasserbecken, besonders wirksam ist.

ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne). Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabilisatoren, wie z. Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

Dosierung: Wöchentlich 1 - 2 l pro 100 m^3 Beckeninhalt oder monatlich 5 - 10 l pro 100 m^3 direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

AS ECO

024044	ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder	4 Stk.		35.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg			90.00

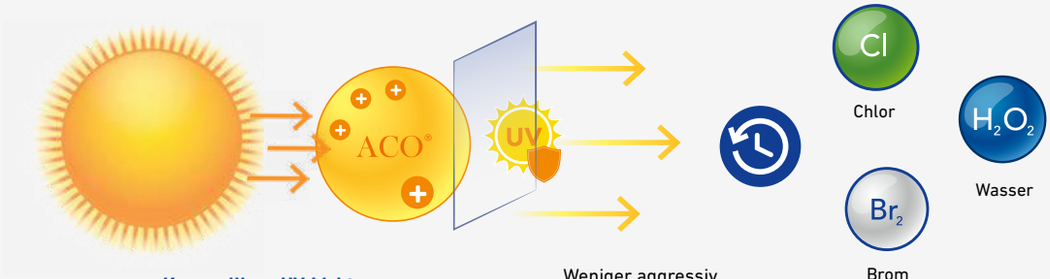

Kurzwelliges UV-Licht
Hohe Energiedichte

Weniger aggressiv
Langwelliges UV-LIcht

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpflegemittel







NOPHOS: NO PHOSPHATE **A**

NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

- Eliminiert Phosphate
- Biologische Lösung
- Macht das Wasser kristallklar

Dosierung: 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m^3 Beckeninhalt über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m^3 Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m^3 Beckeninhalt. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m^3 und 0,5 ppm (=mg/l = g/m^3) 500 ml NoPhos zugeben.

Sollwerte für Phosphatgehalt:
Schwimmbäder/Wasserspiele 0,0 ppm
Schwimmteiche/Naturbäder 0,05 - 0,1 ppm

Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
024018	NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 Stk.		35.00
024019	(a) NoPhos 5 l / 6 kg	4 Stk.		125.00
024017	(b) NoPhos 20 l / 24,5 kg			395.00
024021	(c) Bayrol Phosphat Test-Kit (10 Testsstreifen) um Phosphatkonzentration zu messen			35.00

Wasseranalyse











Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF MIT TABLETTEN				**S**
021067	(a) Pooltester pH/O2 fest mit 2 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff	6 Stk.		36.00
021071	Nachfüllsatz pH/O2 mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.		24.00
021078	(b) Pooltester pH/H2O2 flüssig mit 3 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 Stk.		35.00
021079	Nachfüllsatz pH/H2O2 mit 3 x 50 Tabletten	12 Stk.		48.00
WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTEN UND FLÜSSIGKEITEN				**S**
021068	Pooltester pH/Chlor mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.		36.00
021073	Nachfüllsatz pH/Chlor mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.		22.00
171260	(c) Pooltester pH/Chlor/Brom/ Karbonathärte			32.00
021074	Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten			22.00
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00
024006	(d) Testgerät pH/Gesamtchlor mit Flüssigindikatoren			28.00
024008	Set pH + Gesamtchlor Indikator flüssig rund			17.00
WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTEN				**A**
024009	(e) Pooltester pH/Brom mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.		32.40
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Wasseranalyse















Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN				**S**
021070	(a) Quicktest pH/freies Chlor/ Brom/TA/Härte TH/Stabilisator CYA Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen		26.00
021069	Quicktest pH/Bayrosoft (H_2O_2)/ Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	6 Dosen		40.00
021072*	Quicktest pH/Brom/TA/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen		31.00
024021	(b) Bayrol Phosphat Test-Kit (10 Testsstreifen) um Phosphatkonzentration zu messen			35.00
021214	(c) SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/Aktivsauerstoff fest/TA Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)			30.00
171265	Quicktest 5 in 1 pH/freies Chlor/ Brom/Karbonathärte/Gesamthärte/ Cyanursäure			22.00
WEITHALSFLASCHEN UND ZUBEHÖR				**A**
182048	(d) Weithalsflaschen 500 ml aus LDPE, mit dichtem Schraubverschluss			14.00
024022	(e) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister			12.00
024023	(f) Bayrol Messbecher 1 l			16.00
182075	(g) Pumpsprüher Super Resistent 1 l, 3 bar mit Regulierdüse			143.00

*Nur solange Vorrat!

Wasseranalyse



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	WASSERANALYSE HÄRTE/CHLORID/PHOSPHAT		**C**
171032	Tester Gesamtwasser- und Karbonathärte		40.80
024026	Phosphat Testgerät - Comperator 0,00 - 4,0 mg/l		125.00
024080	Ersatztabletten Phosphat LR1 + LR2, Pack à 50 Stk.		42.00



MESSGERÄTE ELEKTRONISCH FÜR pH **C**
Die Messgeräte müssen regelmässig kalibriert werden. Es werden nur Einpunktkalibrierungen durchgeführt. Das pH-Meter (171270) ist speziell für die Desinfektions-Methoden Soft & Easy, Multibloc sowie Complete geeignet, da bei diesen Methoden nur der pH-Wert gemessen werden muss.



171270	Messgerät pH		68.00
171274	Messgerät pH inkl. Schutzkappe mit Flüssigkeit und Kalibrierlösung pH7		168.00
171-270	Kalibrierlösung pH 7 (20 ml zu Messgerät 171270)		5.00
171-090	Ersatzbatterien, Set à 2 Stk. zu 171270/171272/174272 (es werden 2 Sets benötigt)		13.00
171-115	Ersatzbatterie zu 171274 (es werden 2 Stk. benötigt)		9.00



MESSGERÄTE ELEKTRONISCH FÜR TDS **C**
Die Messgeräte müssen regelmässig kalibriert werden.

171272	TDS-Messgerät (0 - 10 ppt, 1 ppt = 1'000 ppm)		83.00
174271	TDS-Messgerät (0 - 10'000 ppm) inkl. Puffer, Batterie und Box		133.00
171-090	Ersatzbatterien, Set à 2 Stk. zu 171270/171272/174272 (es werden 2 Sets benötigt)		13.00
171-272	Kalibrierlösung 6'400 ppm (20 ml zu Messgerät 171272)		9.00
174-272	Kalibrierlösung 1'382 ppm (20 ml zu Messgerät 174272)		9.00



PHOTOMETER NACHFÜLLSATZ SCUBA II **C**
Mit 20 Stk. DPD1, 10 Stk. Phenol Red, 10 Stk. CyA, 10 Stk. Alka-M
Nur diese Reagenztabletten für Scuba II oder den Bayrol Photometer benutzen.

171059	Nachfüllset für Scuba II	12 Stk.		33.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Wasseranalyse



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	PRIMELAB 2.0 MULTITEST PHOTOMETER **C** Das «PrimeLab 2.0 Multitest» ist ein Photometergerät der neuesten Generation. • neu mit 5.5“ HD-Touch Display • über 140 Parameter können aktiviert werden • Kommunikation via WiFi, Bluetooth und USB möglich • zusätzliche Messelektroden wie pH, Redox, TDS, EC und Temperatur können angeschlossen werden • Speichern der Messdaten möglich	
171253	PrimeLab 2.0 Multitest Photometer 7 in 1 pH-Wert, Chlor, Brom, Alkalinität, Cyanursäure, H_2O_2, Phosphat	1'880.00
	ZUBEHÖR **C**	
171250	PrimeLab 2.0, Elektroden-Starter-Kit inkl. Wandlerbox / EC (HR) / Temperatur	1'071.00
171251	PrimeLab 2.0, ORP-Elektrode Platin ohne Wandlerbox	405.00
171252	PrimeLab 2.0, pH-Elektrode ohne Wandlerbox	304.00





	POOLLAB® 2.0 PHOTOMETER **C** Das neue PoolLab® 2.0 ist die perfekte Lösung für die professionelle Wasseranalyse von Pools und Spas. Die fest eingebaute, aber wechselbare 3-fach-Küvette erlaubt die schnelle Probenahme, indem das IP68 wasserfeste PoolLab® einfach ins Wasser getaucht wird. 9 Tasten geben direkten Zugriff auf den ZERO-Vorgang (nur 1x pro Messreihe erforderlich) sowie die 24 verschiedenen Pool-Wasserparameter Auch die LSI-Index-Kalkulation wird über die Software und App angeboten. Sie haben die Möglichkeit über einen kostenfreien Cloud-Service das PoolLab® 2.0 via WiFi automatisch mit Daten zu versorgen. Es wird gewährleistet, dass Software und App stets mit synchronen Daten arbeiten. Das PoolLab® 2.0 verfügt über Bluetooth® als auch über WiFi, um wahlweise aktiv mit der kostenlosen LabCom® Software und App zu verbinden, oder automatisch im Hintergrund Daten mit der LabCom® Cloud abzugleichen. Die Testergebnisse werden stets den vom Nutzer individuell angelegten Messquellen-Konten zugeordnet. In der LabCom® Software und App kann man unter anderem Reports drucken, den Aktivkohlegehalt errechnen und sogar Dosierempfehlungen auf Basis individuell eingegebener Wasserpflegemittel erhalten.	
171258	PoolLab® 2.0 Photometer Chlor (frei, gebunden, gesamt), pH-Wert, Alkalinität, Cyanursäure	217.00

Wasseranalyse











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ERSATZTEILE PHOTOMETER		**C**
171037	Ersatztabletten für pH-Wert (Phenolred), Pack à 50 Stk.		15.80
171035	(a) Ersatztabletten für freies Chlor (DPD1), Pack à 50 Stk.		15.80
171030	Ersatztabletten für Monochloramin (DPD2), Pack à 50 Stk. DPD1 + DPD2 = x - DPD1 = Monochloramin		15.80
171036	Ersatztabletten für gesamtes Chlor (DPD3), Pack à 50 Stk.		15.80
024080	Ersatztabletten für Phosphat LR1 + LR2, Pack à 50 Stk.		42.00
024082	Ersatztabletten für Alkalinität 5 - 200 ppm, Pack à 50 Stk. Die Alkalinität liegt idealerweise zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5.5° dH)		21.30
024088	Ersatztabletten für Alkalinität HR 0 - 500 pm Pack à 50 Stk.		21.30
024081	Ersatztabletten für Gesamthärte, Pack à 50 Stk. (PrimeLab)		21.30
024083	Ersatztabletten für Cyanursäure, Pack à 50 Stk.		25.00
024084	Ersatztabletten für Eisen, Pack à 50 Stk.		35.80
024085	Ersatztabletten für Kupfer, Pack à 50 Stk.		93.00
171256	Gesamthärte Reagenzien (PrimeLab)		28.30
171257	Kombipack zur Messung von Wasserstoffperoxid H2O2 (PoolLab 1.0/2.0)		30.90
024087	Ersatztabletten für Aktivsauerstoff fest (DPD4), Pack à 50 Stk.		17.50
171038	(b) Rundküvette zu PrimeLab mit Deckel, Höhe 48 mm, Ø 24 mm		9.00
171-253	Rührstab zu Photometer		2.50
171-254	(c) Reinigungsbürste zu Photometer		7.00
171-256	(d) Ersatzküvette zu PoolLab		24.00
171-255	(e) Ersatzspritze 10 ml		3.30

Technische Änderungen vorbehalten.

Wasseranalyse

NEU






WATERLINK SPIN TOUCH **C**

Das revolutionäre Testsystem ermöglicht eine präzise Wasseranalyse in sehr kurzer Zeit.
Der WaterLink Spin Touch verwendet spezielle versiegelte Testscheiben, die genau die Menge an Reagenz enthalten, die zur Durchführung einer kompletten Testreihe erforderlich sind.

- Mobiles Testgerät
- Touch Display
- Fortschrittliche Cloud Software für Android- und iPhone-Apps ermöglichen Live-Verbindungen zur mobilen Cloud-Software. Die Software bietet Behandlungsempfehlungen, Erfassung von Testergebnissen und vieles mehr.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
171290	(a) SpinTouch Multitest Photometer Pool inkl. Kalibrierungsdisk und Aufbewahrungskoffer		2'395.00
171-291	(b) SpinTouch Disk 9 Parameter (100 Disk) pH, Chlor, Alkalinität, Gesamthärte, Eisen, Kupfer, Cyanursäure, Phosphat, Salzgehalt		513.00
171-292	(b) SpinTouch Disk 4 Parameter (50 Disk) pH, Chlor, für 3-fach Anwendung jeder Disk		306.00
171-293	SpinTouch Kalibrations-Disk		228.00
171-294	SpinTouch Ersatzspritzen Set (3 Stk.)		48.00



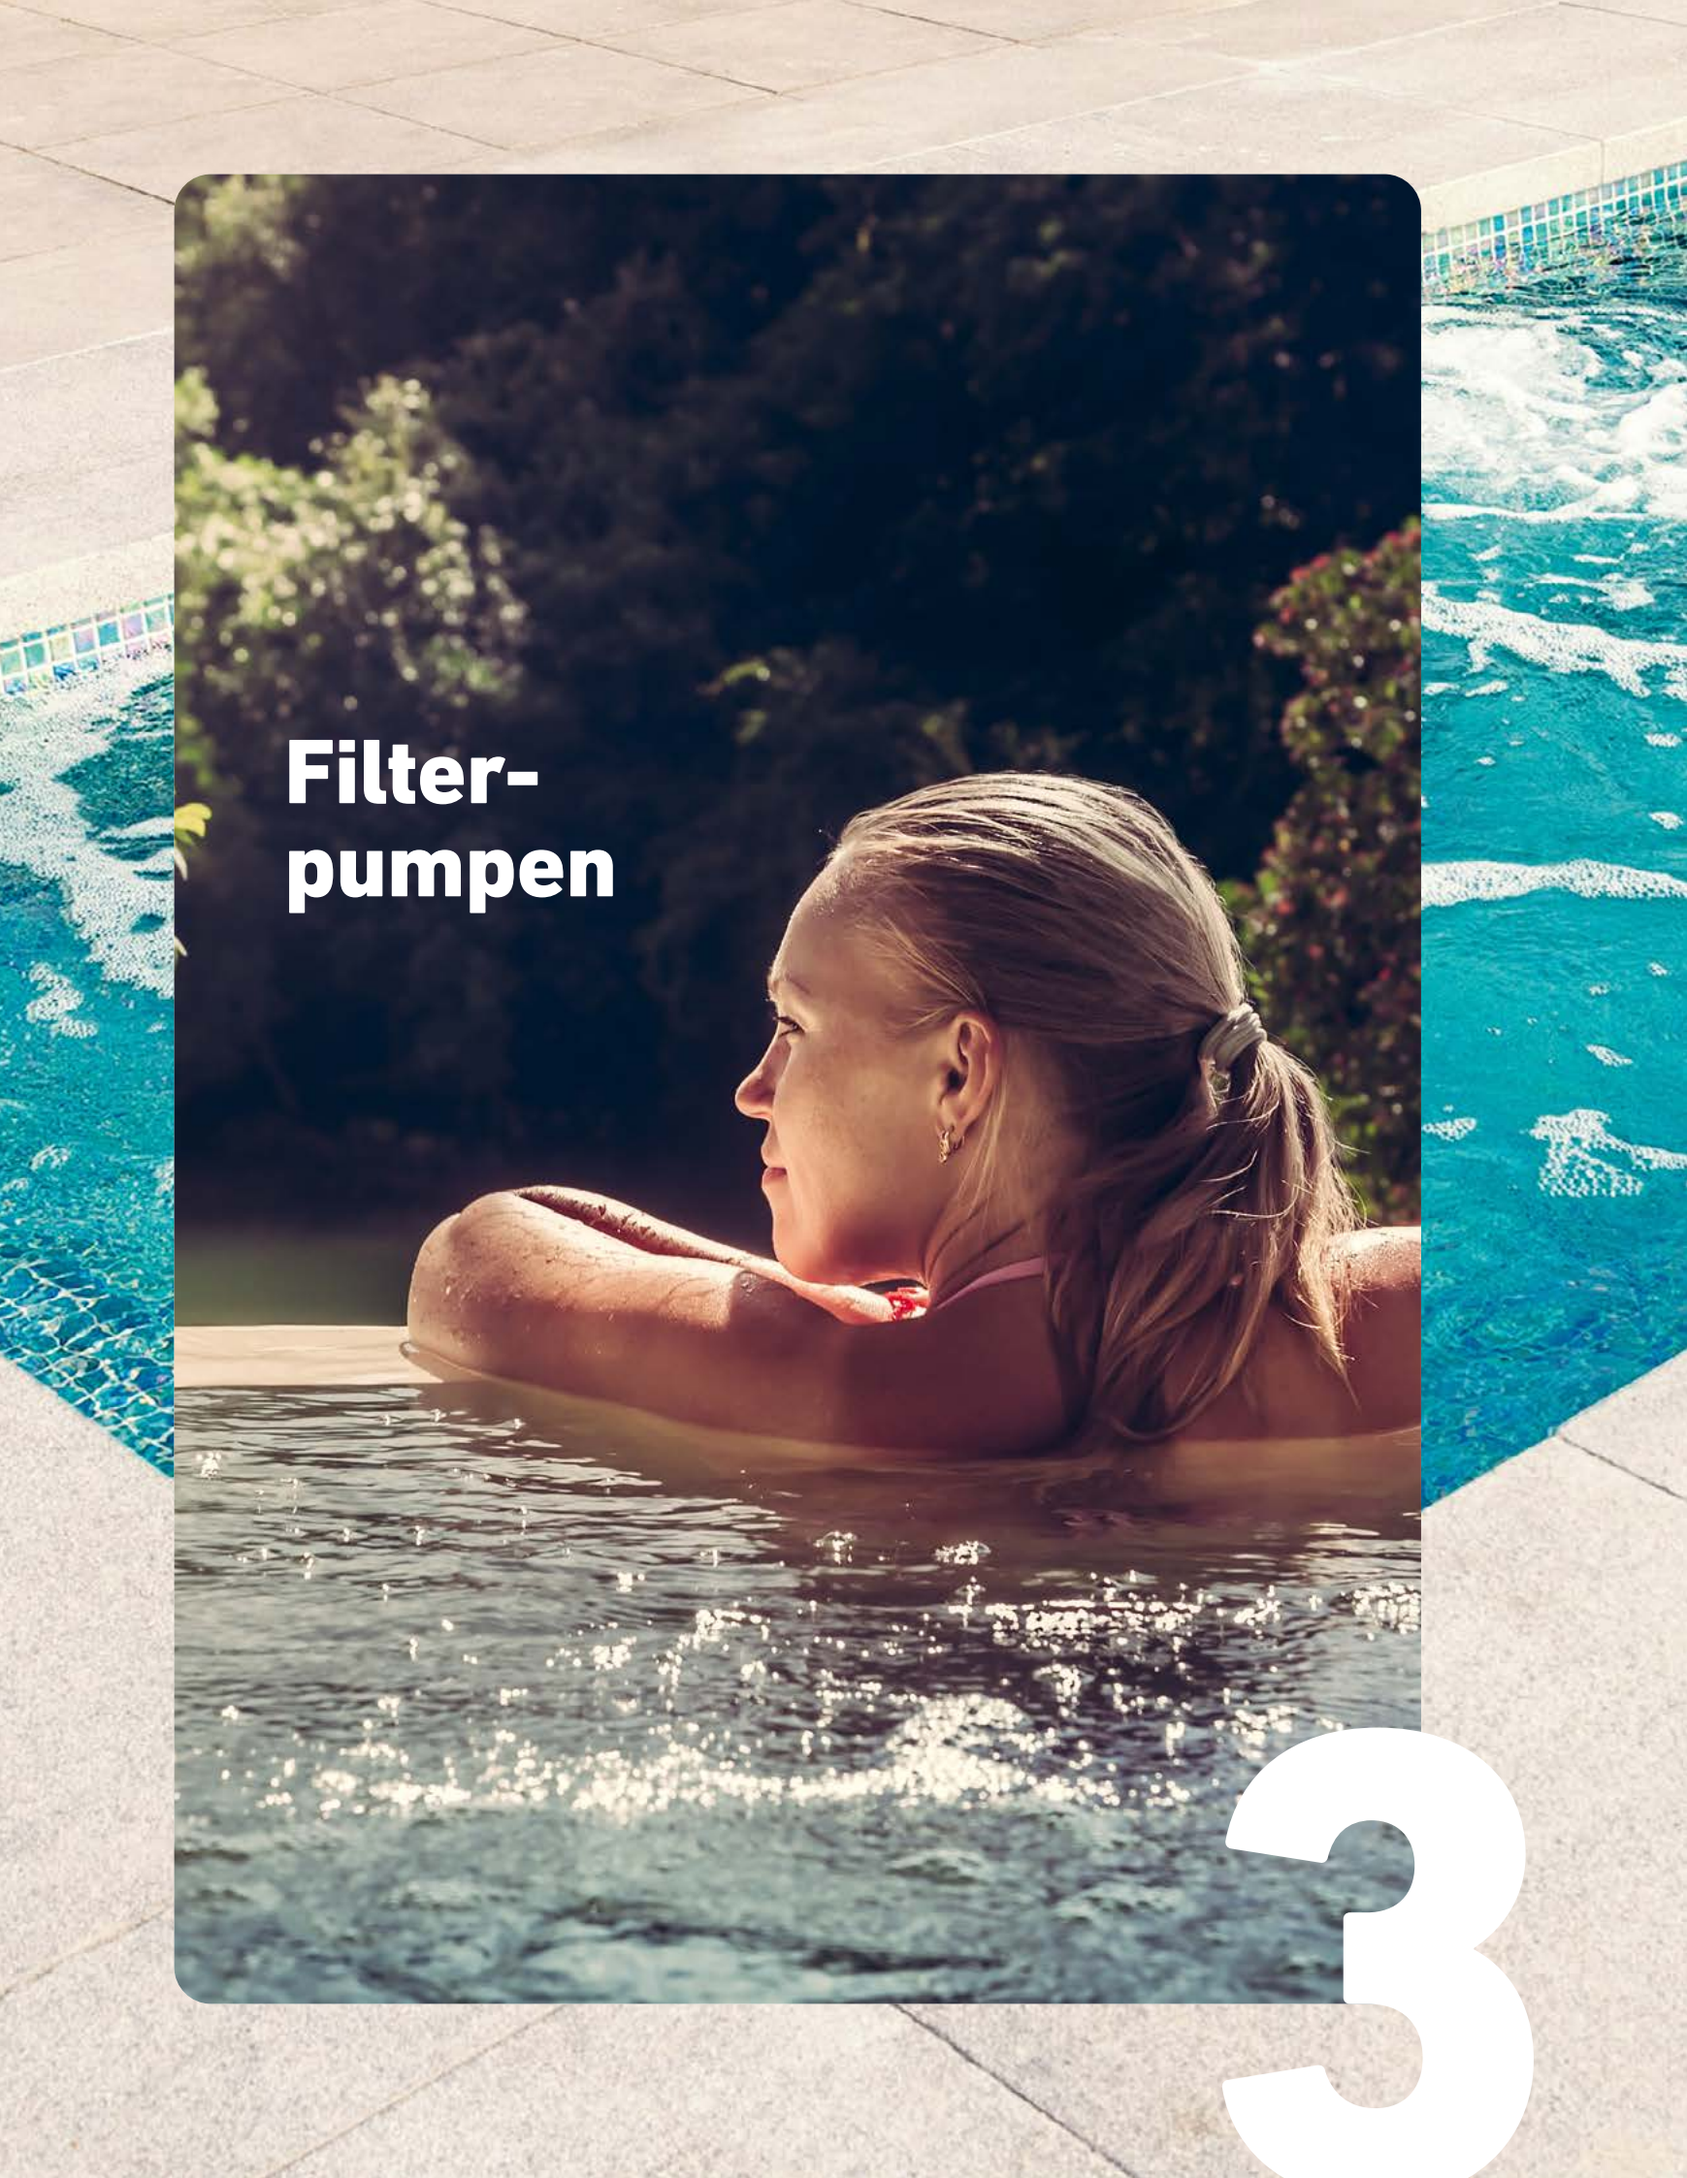

Filter-pumpen

3


BADU
GREEN
EINE DREHZAHL-
GEREGELTE
PUMPE MACHT
IHREN POOL
ENERGIE-
EFFIZIENTER



BADU Prime Neo VS

Pumpentechnologie von SPECK – zukunftssicher und energieeffizient.

* im Vergleich zu konventionellen Pumpenmodellen.

BADU® ist eine Marke der
SPECK Pumpen
Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Schwimmbadpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF



SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**

Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.

- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- hydraulisch neu ausgelegt
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- Nennstrom 6,1 A

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034113	Badu Delta Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW	2'012.00



SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und geräuscharm.**


- Motordisplay mit intuitiver Steuerung
- Nennstrom 6,1 A
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 63 mm PVC
- einstellbare Geschwindigkeit: 2000 - 3000 min-1
- salzwasserbeständig bis 5%


ACHTUNG

Ohne Gleitringdichtung

Pumpe darf nicht trocken laufen!

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034114	Badu Delta-MK Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW	2'432.00

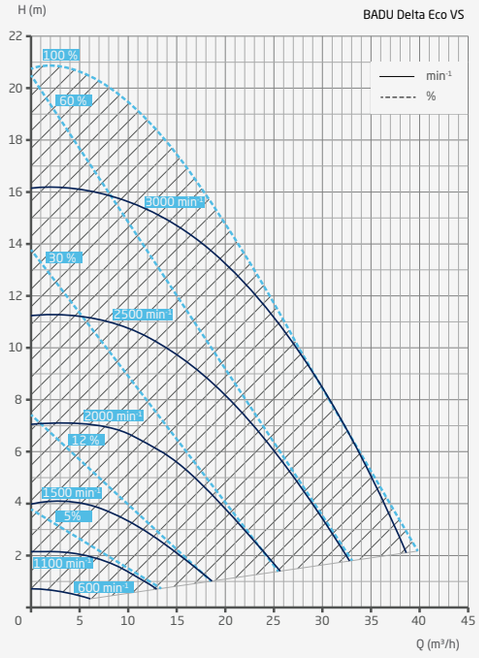

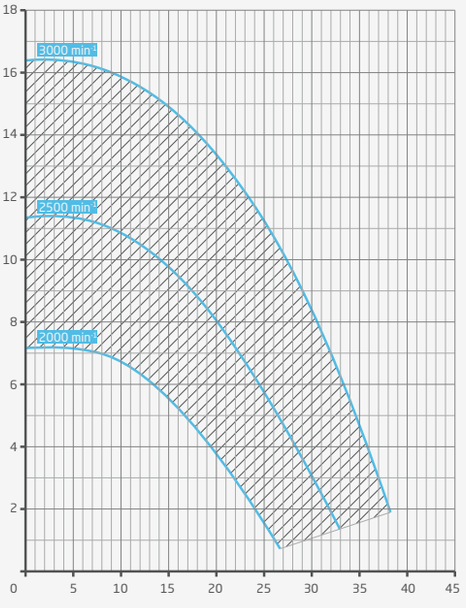

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA **C**

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager und Edelstahl-Motorwelle
- hydraulisch neu ausgelegt
- durch High-Efficiency-Technologie höhere Fördermengen bei niedrigerem Energieverbrauch
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Eingang Delta 9, 50 mm PVC, Ausgang Delta 9, 50 mm
- Eingang Delta 13 - 28, 63 mm PVC, Ausgang Delta 13 - 28, 63 mm
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033265	Badu Delta 9, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	6 m^3/h		955.00
033266	Badu Delta 9, 400 V	0,30 kW	0,44 kW	6 m^3/h		955.00
033267	Badu Delta 13, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	10 m^3/h		992.00
033268	Badu Delta 13, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	10 m^3/h		992.00
033269	Badu Delta 17, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	13,5 m^3/h		1'024.00
033270	Badu Delta 17, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	13,5 m^3/h		1'024.00
033271	Badu Delta 22, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	18 m^3/h		1'202.00
033272	Badu Delta 22, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	18 m^3/h		1'202.00
033273	Badu Delta 28, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	24,5 m^3/h		1'487.00
033274	Badu Delta 28, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	24,5 m^3/h		1'487.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					87.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 (2 PE-Bundbuchsen)					50.00

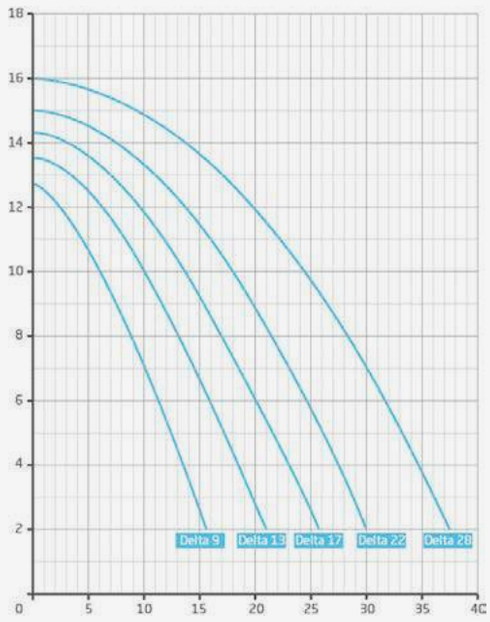

Schwimmbadpumpen



ACHTUNG
Ohne Gleitringdichtung


Pumpe darf nicht trocken laufen!

SCHWIMMBADPUMPEN BADU DELTA-MK **C**

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Die Motorleistung wird berührungslos und verschleissfrei über eine Magnetkupplung durch den Spalttopf auf das Laufrad übertragen. **Diese Entwicklung macht die Pumpe wartungsfrei. Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient und geräuscharm.**

- wartungsfreier Motor mit High-Performance-Kugellager
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- Eingang PVC-Sauganschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- Ausgang PVC-Druckanschluss Delta-MK 8, 50 mm, Delta-MK 12-27, 63 mm
- salzwasserbeständig bis 5%

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033280*	Badu Delta-MK 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m^3/h		1'434.00
033281*	Badu Delta-MK 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	5 m^3/h		1'417.00
033282*	Badu Delta-MK 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8 m^3/h		1'445.00
033283*	Badu Delta-MK 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8 m^3/h		1'422.00
033284*	Badu Delta-MK 16, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m^3/h		1'462.00
033285	Badu Delta-MK 16, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	11,5 m^3/h		1'450.00
033286*	Badu Delta-MK 20, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15,5 m^3/h		1'542.00
033287	Badu Delta-MK 20, 400 V	0,75 kW	0,93 kW	15,5 m^3/h		1'537.00
033288*	Badu Delta-MK 27, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	22,5 m^3/h		1'634.00
033289	Badu Delta-MK 27, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	22,5 m^3/h		1'642.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					87.00

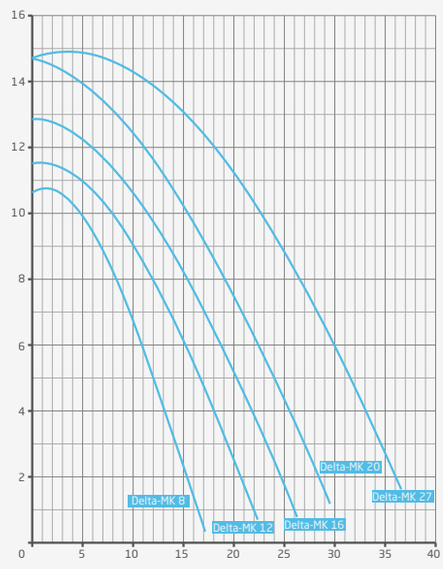

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen

NEU




Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME NEO VS - FREQEUENZREGULIERT			**C**

Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten.
Die Badu Prime Neo VS Pumpe ist eine Weiterentwicklung der Badu Prime Eco VS Pumpe und verfügt über neue Motorengenerationen mit erweiterten Ansteuerungsmöglichkeiten. Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. **Noch 5% effizienter als die Badu Prime Eco VS!**

- grosse Laufruhe!
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Badu Prime Eingang 2" / Ausgang 1½"
- analog Ansteuerung mit 0 - 10 V und 4 - 20 mA
- Modbus RS485
- Nennstrom 6,1 A

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034111	Badu Prime Neo VS 1,10 kW, 230 V (blau)	1,10 kW	1,40 kW	1'772.00

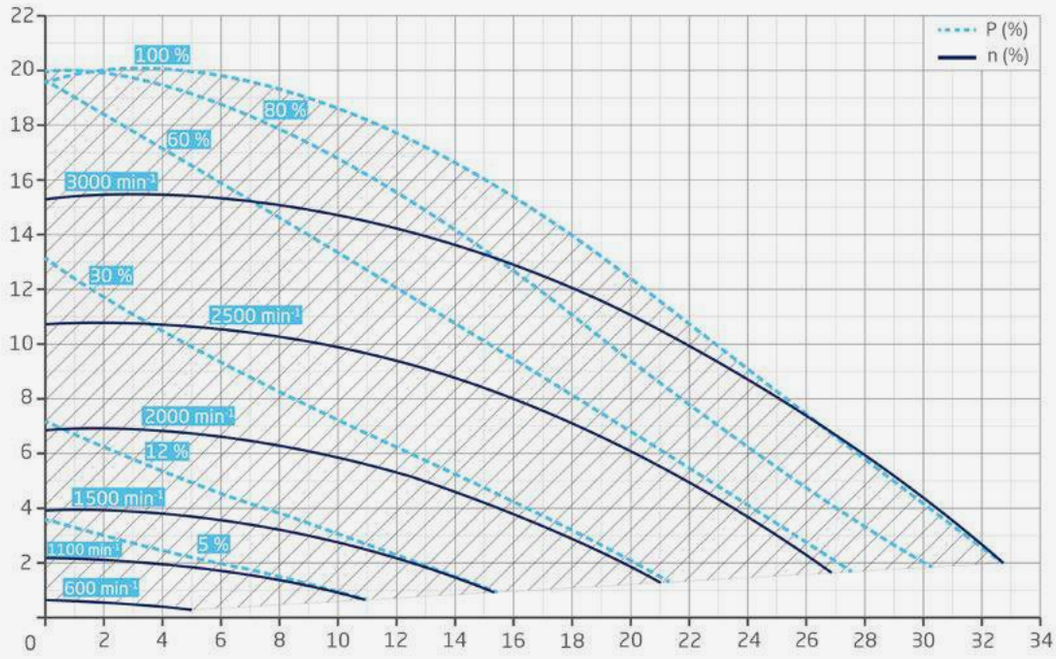


Schwimmbadpumpen



SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 7-20 **C**

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang Prime 7 - Prime 11 = 1½“
  Prime 13 - Prime 20 = 2“
- Ausgang alle 1½“
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033180	Badu Prime 7, 230 V	0,30 kW	0,54 kW	5 m^3/h		917.00
033181	Badu Prime 7, 400 V	0,30 kW	0,51 kW	5 m^3/h		879.00
033182	Badu Prime 11, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	8,5 m^3/h		982.00
033183	Badu Prime 11, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	8,5 m^3/h		929.00
033184	Badu Prime 13, 230 V	0,55 kW	0,87 kW	11,5 m^3/h		1'014.00
033185	Badu Prime 13, 400 V	0,55 kW	0,81 kW	11,5 m^3/h		994.00
033186	Badu Prime 15, 230 V	0,75 kW	1,10 kW	15 m^3/h		1'097.00
033187	Badu Prime 15, 400 V	0,75 kW	1,00 kW	15 m^3/h		1'032.00
033188	Badu Prime 20, 230 V	1,00 kW	1,40 kW	18 m^3/h		1'172.00
033189	Badu Prime 20, 400 V	1,00 kW	1,26 kW	18 m^3/h		1'050.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-160	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 7 bis Prime 20					19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung					87.00

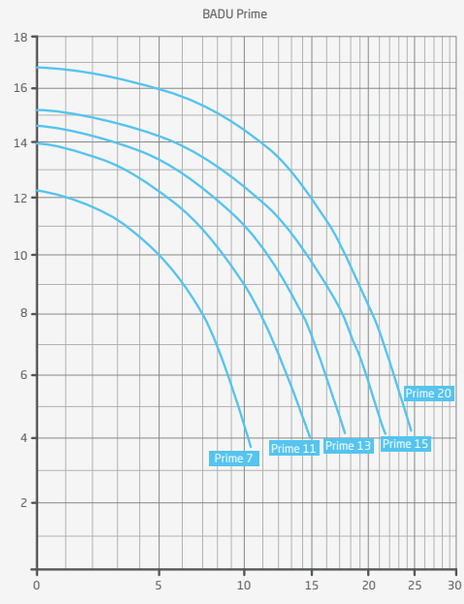

Technische Änderungen vorbehalten.


Schwimmbadpumpen



SCHWIMMBADPUMPEN BADU PRIME 25-48 **C**

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Eingang/Ausgang Prime 25 und Prime 30 = Ø 75 mm; Prime 40 und Prime 48 = Ø 90 mm
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033190	Badu Prime 25, 400 V	1,30 kW	1,55 kW	22 m³/h		1'505.00
033191	Badu Prime 30, 400 V	1,50 kW	1,77 kW	28 m³/h		1'660.00
033192	Badu Prime 40, 400 V	2,20 kW	2,55 kW	39 m³/h		1'927.00
033193	Badu Prime 48, 400 V	2,60 kW	3,00 kW	46 m³/h		2'132.00
033-202	Vorfilterschlüssel PP zu Badu Prime 25 bis Prime 48					30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm					54.00

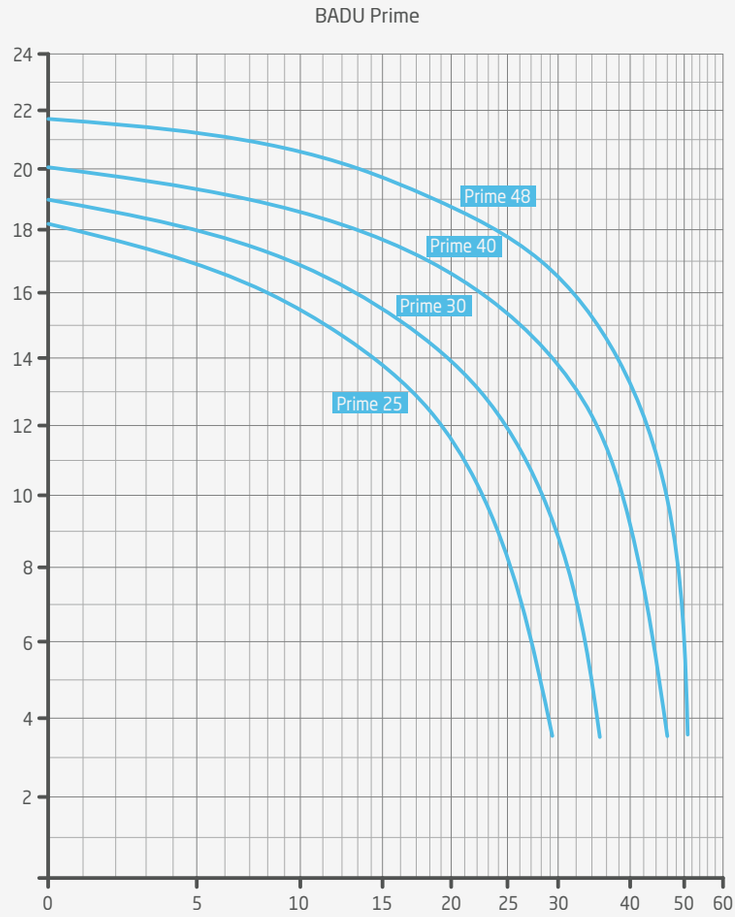

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU BRONZE ECO VS – FREQUENZREGULIERT **C**

Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten.
Diese selbstansaugende Umwälzpumpe vereint die erfolgreiche Konstruktion der Badu Prime mit einem Synchron-Kompaktantrieb zu einem hocheffizienten Kraftpaket in platzsparender Bauweise. Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- grosse Laufruhe
- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Off-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatic.net (081045)**
- Badu Bronze Eingang 2'' / Ausgang 2''
- Nennstrom 6.1 A

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme		Preis CHF
034121	Badu Bronze Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		3'124.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				87.00

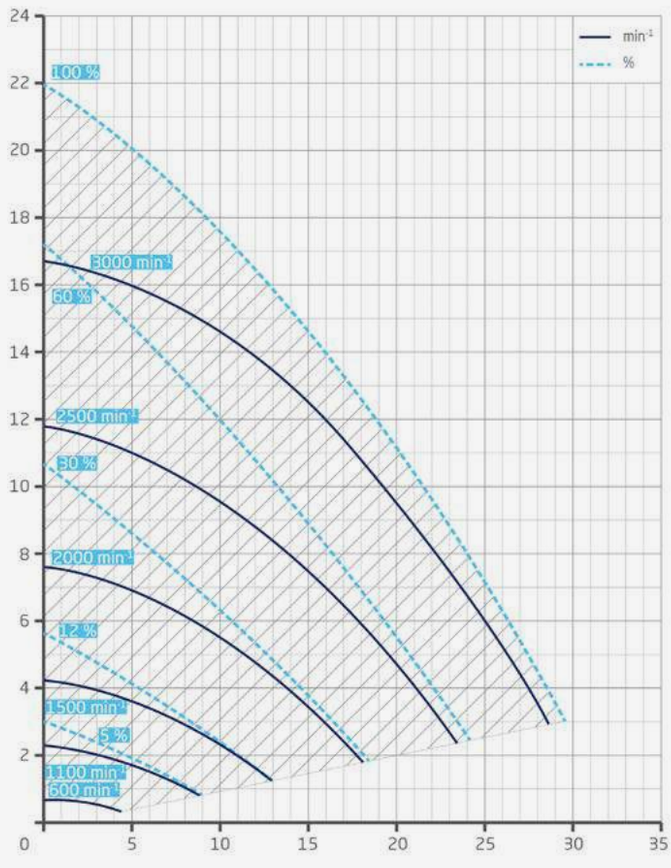

Technische Änderungen vorbehalten.


Schwimmbadpumpen



SCHWIMMBADPUMPEN BADU BRONZE **C**

- schweres Bronze-Gehäuse GBZ10, hohe Laufruhe und Stabilität
- hohe Whirlpool- und Seewasserbeständigkeit
- Eingang 2" / Ausgang 2"
- geräuscharme Ausführung
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033023*	Badu Bronze 11, 230 V	0,45 kW	0,69 kW	8,5 m³/h		2'194.00
033025	Badu Bronze 14, 230 V	0,55 kW	0,85 kW	11,5 m³/h		2'212.00
033026	Badu Bronze 14, 400 V	0,55 kW	0,75 kW	11,5 m³/h		2'212.00
033028	Badu Bronze 22, 400 V	1,00 kW	1,24 kW	18,0 m³/h		2'357.00
033030	Badu Bronze 25, 400 V	1,30 kW	1,62 kW	21,0 m³/h		2'460.00
033032	Badu Bronze 30, 400 V	1,50 kW	1,85 kW	26,0 m³/h		2'727.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
033-160	Vorfilterschlüssel					19.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					87.00

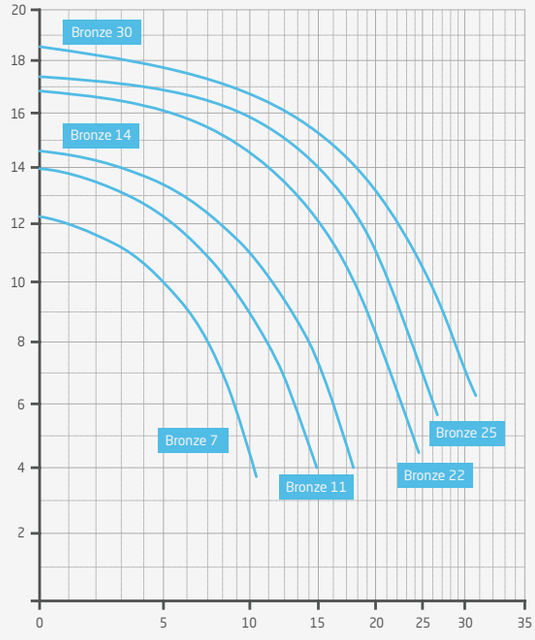

*Nur solange Vorrat!

Schwimmbadpumpen




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

SCHWIMMBADPUMPEN BADU ECO FLEX - FREQUENZREGULIERT **C**

Mit variabel einstellbaren Geschwindigkeiten (Nachfolger Badu Eco Motion).
Hocheffiziente Pumpe mit Permanentmagnet-Motor für die grossen Aufgaben im Premium-Sektor. Ein durch Steckprinzip modular aufgesetzter Umrichter auf dem Motor kombiniert mit der erfolgreichen BADU Prime.
Die benutzerfreundliche, intuitive Bedienung über eine Tastatur sowie eine Vielzahl an Schnittstellen lassen kaum noch mehr Komfort an einer Pumpe zu.

- einfache Programmierung
- **Überblick über alle wichtigen Betriebsparameter**
- Programmierung bleibt bei Stromausfall komplett erhalten
- Saug- und Druckanschluss 90 mm
- Nennstrom max. 12,0 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	
034115	Badu Eco Flex, 230 V	max. 2,20 kW	max. 2,60 kW	2'367.00

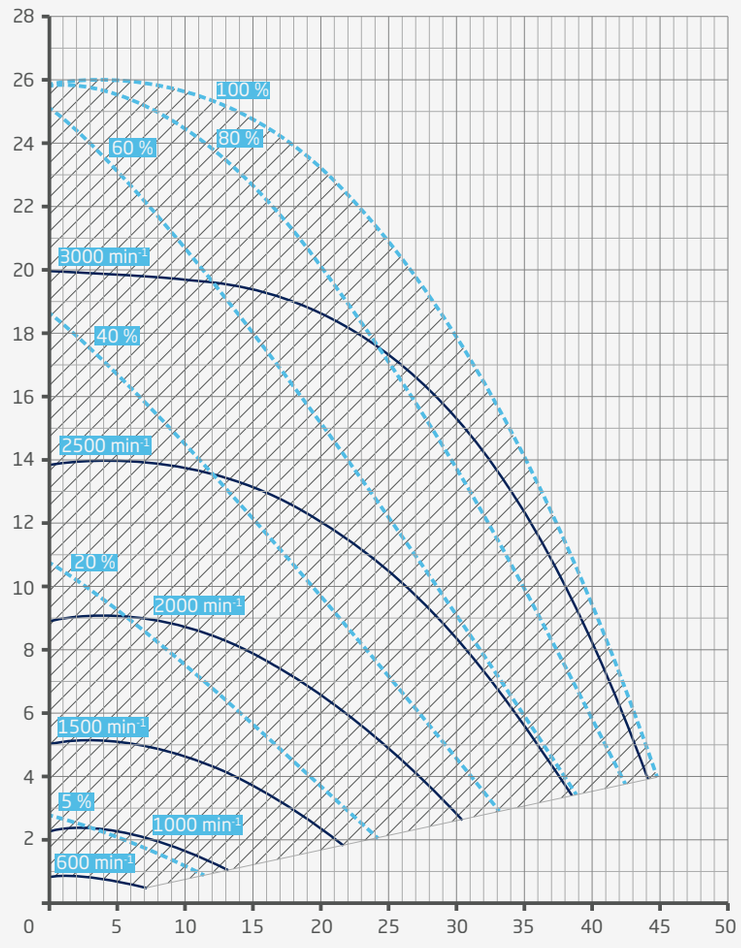

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**

Mit drei individuell einstellbaren Geschwindigkeiten. Mit maximaler Energieeffizienz.
Ein integriertes Bedienteil und simple Menüführung sorgen für einfachste Handhabung.

- einfache Bedienung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen)
- Nennstrom 7,8 A

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme		Preis CHF
034101	Badu Profi Eco VS, 230 V	1,40 kW	1,80 kW		1'930.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung				87.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)				50.00

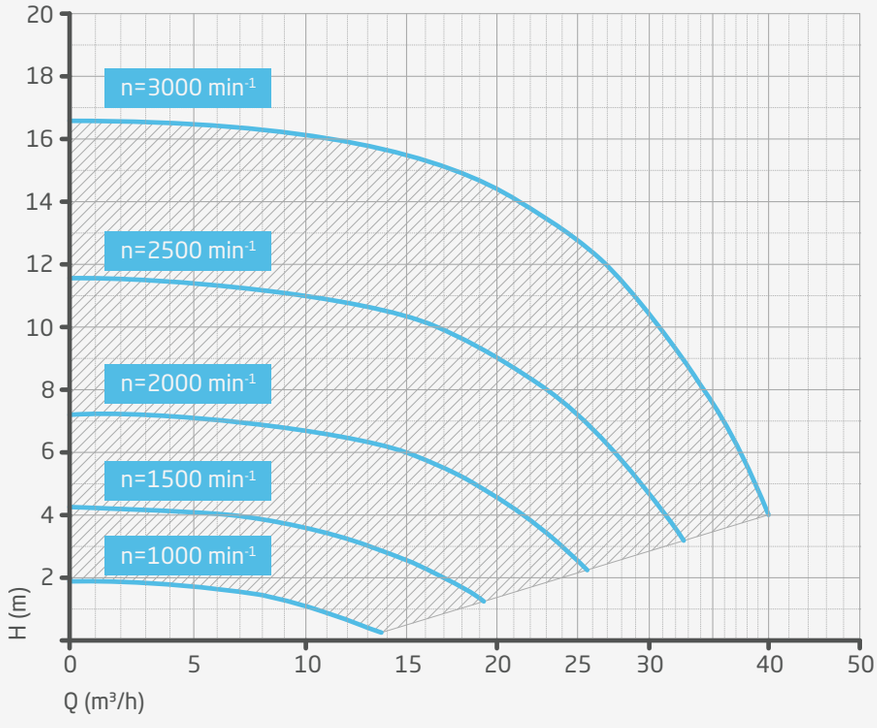

KL90.13.002-K

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU PROFI **C**

Europaweit nur für den Fachhandel. Maximal effizient.

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- Klarsichtdeckel mit integrierter LED-Beleuchtung
- selbstansaugend
- PVC-Sauganschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen), PVC-Druckanschluss Ø 75/63 mm (aussen/innen)
- Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten
- grosser Vorfilterkorb mit LED Beleuchtung

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033165	Badu Profi 32, 400 V	1,30 kW	1,54 kW	29 m³/h		1'645.00
033167	Badu Profi 38, 400 V	1,80 kW	2,10 kW	35 m³/h		1'805.00
033169	Badu Profi 48, 400 V	2,20 kW	2,54 kW	43 m³/h		2'082.00
033-410	Klarsichtdeckel mit LED-Beleuchtung					87.00
033-414	PE-Anschluss-Zusatz-Set 75, Ø i/a 63/74 mm (2 PE-Bundbuchsen)					50.00

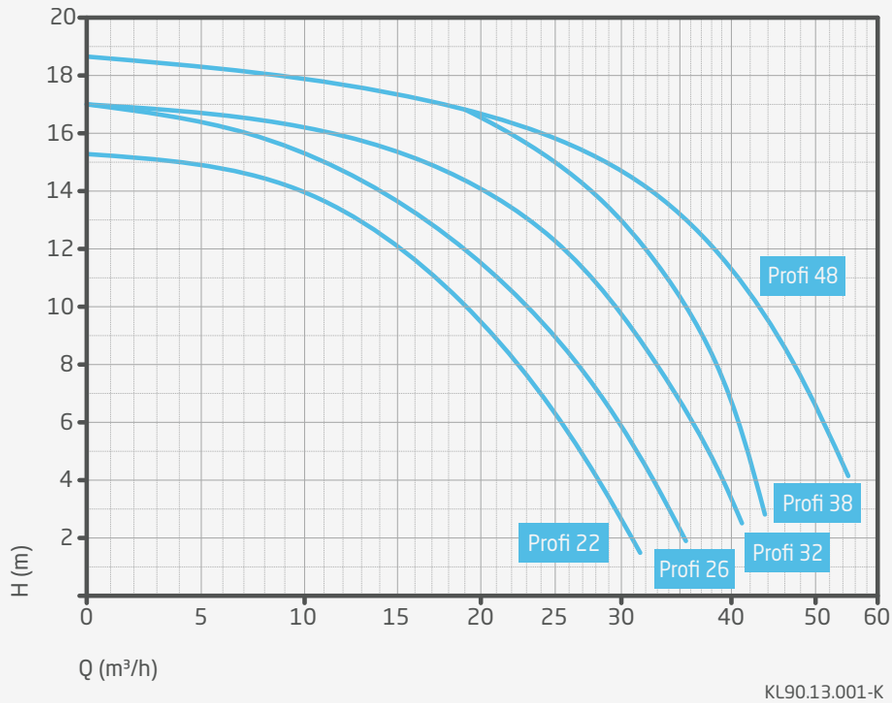

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU EASY FIT ECO VS - FREQUENZREGULIERT **C**

Selbstansaugende Umwälzpumpe mit grosser Anschlussflexibilität. 6 adaptive Anschluss-Sets passend für 8 Fremdbaureihen. Mit dem regelbaren Motor wird der Leistungsbereich von der Badu EasyFit 9 bis ca. zur EasyFit 24 abgedeckt, was die Lagerhaltung von nur einem einzigen Modell notwendig macht.

- aufwendige Anpassungen an vorhandenen Rohrleitungen entfallen nahezu beim Ersatz
- effiziente Energieeinsparung durch regelbaren Permanentmagnet-Motor
- einfache Programmierung durch bewährte Folientastatur mit 8 Tasten ohne Doppelbelegung
- Anzeige des aktuellen Verbrauchs über Infotaste
- variable Programmierung der Ansaugzeit und Drehzahl über Ansaugtaste
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- Saug- und Druckanschluss 63 mm
- Nennstrom 6,1 A
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme		Preis CHF
033250	Badu Easy Fit Eco VS, 230 V	1,10 kW	1,40 kW		1'832.00
033245	Anschluss, u. a. passend für «Pentair Whisperflo»				54.00
033246	Anschluss, u. a. passend für «Hayward Super Pump»				54.00
033247	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite 5P2R Duraglas»				54.00
033251	Anschluss, u. a. passend für «Astral Super Sprint»				54.00
033252	Anschluss, u. a. passend für «Sta-Rite Dynaglas»				54.00

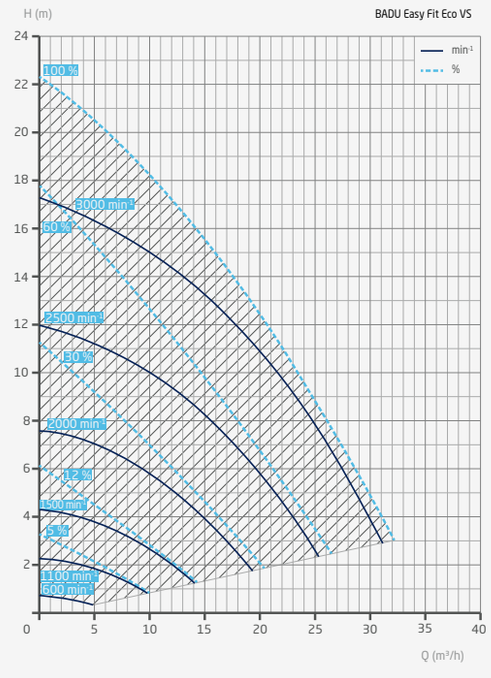

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA ECO SOFT - FREQUENZREGULIERT **C**

Drei individuell einstellbare Geschwindigkeiten, maximale Energieeffizienz und hoher Wirkungsgrad.

- externe Ansteuerung der Drehzahlen und OFF-Funktion über potentialfreie Kontakte
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- Eingang / Ausgang 50 mm
- Nennstrom 3,2 A

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034112	Badu Alpha Eco Soft, 230 V	0,50 kW	0,75 kW	1'237.00

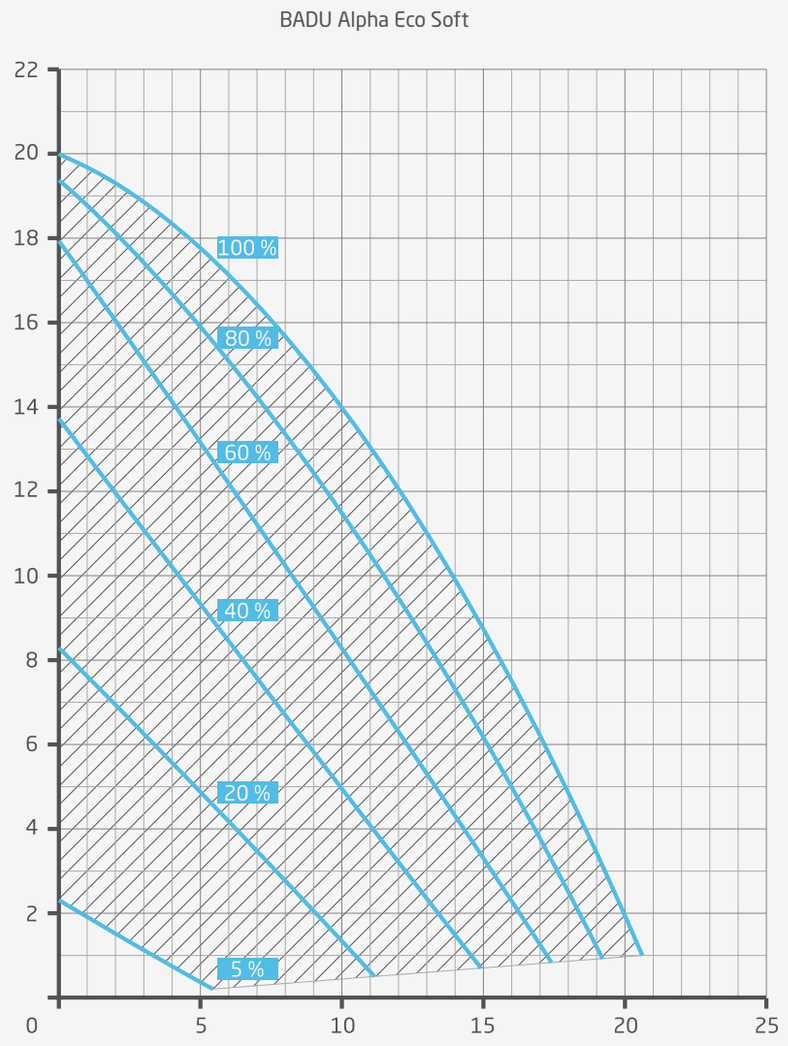

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen




SCHWIMMBADPUMPEN BADU ALPHA **C**

Neuer Standard für kleine Pools – so optimiert wie noch nie.

- hydraulisch neu ausgelegt, ausgezeichneter Wirkungsgrad
- einfache Anpassung an vorhandenes Rohrleitungssystem, da Einbaumasse kompatibel zu Badu Magic
- Eingang / Ausgang 50 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
033260	Badu Alpha 6, 230 V	0,18 kW	0,34 kW	3,0 m³/h		540.00
033261	Badu Alpha 8, 230 V	0,25 kW	0,40 kW	4,5 m³/h		560.00
033262	Badu Alpha 10, 230 V	0,40 kW	0,60 kW	7,5 m³/h		580.00
033263	Badu Alpha 12, 230 V	0,45 kW	0,62 kW	9,0 m³/h		600.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35

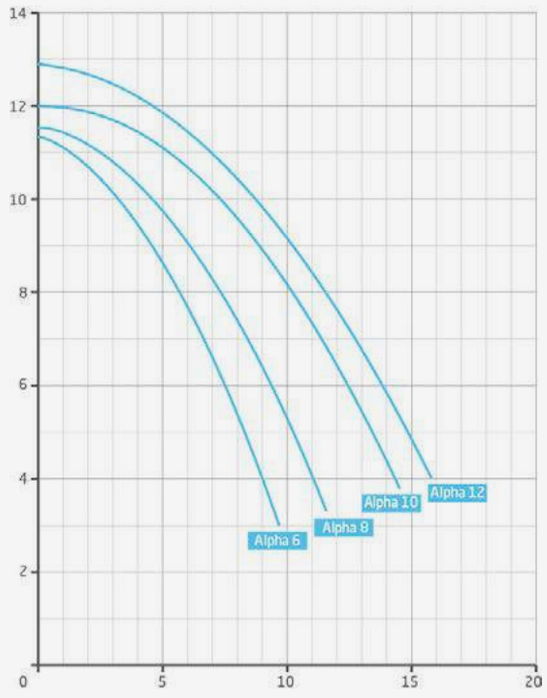

Schwimmbadpumpen




TIPP


Wir empfehlen aus Energieeffizienzgründen den Einsatz eines Frequenzumrichters.

ACHTUNG

Anschlüsse aus ABS darf nicht mit Pevicol geklebt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
UMWÄLZPUMPE BADU RESORT FÜR HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER INKL. KALTLEITER						**C**
033222	Badu Resort 30, 400 V	1,5 kW	1,77 kW	30 m³/h		2'070.00
033223	Badu Resort 40, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	40 m³/h		2'304.00
033224	Badu Resort 45, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	45 m³/h		2'359.00
033225	Badu Resort 50, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	50 m³/h		2'607.00
033226	Badu Resort 55, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	55 m³/h		3'225.00
033227	Badu Resort 60, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	50 m³/h		2'482.00
033228	Badu Resort 70, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	70 m³/h		2'735.00
033229	Badu Resort 80, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	80 m³/h		3'279.00
033231	Badu Resort 110, 400 V	5,5 kW	6,15 kW	110 m³/h		3'712.00
ZUBEHÖR ZU BADU RESORT						**C**
033-202	Dreifach-Ringschlüssel					30.00
033-030	Bundbuchse PVC, grau, innen d 90 mm					54.00
033-158	Bundbuchse PVC, grau, innen d 110 mm					62.00

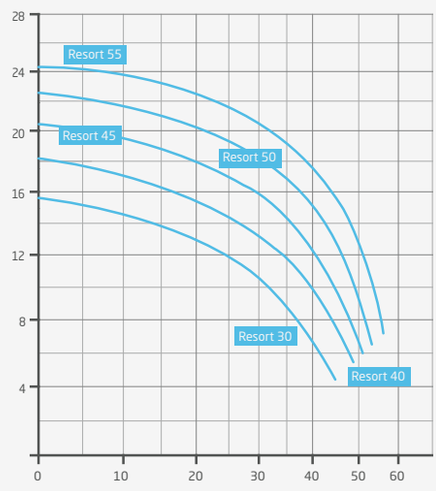

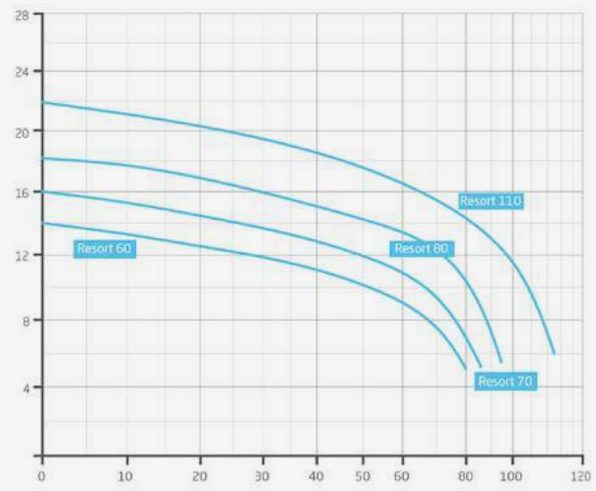

Technische Änderungen vorbehalten.


Schwimmbadpumpen








Artikelnummer	Bezeichnung					Preis CHF
MASSAGE- UND GEGENSTROMPUMPE BADU 21-50, 21-60 UND 21-80						**C**
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		
033203	(a) Badu 21-50/42G, 230 V	1,1 kW	1,63 kW	28 m³/h		1'334.00
033204	(a) Badu 21-50/42G, 400 V	1,1 kW	1,33 kW	28 m³/h		1'205.00
033215	(a) Badu 21-50/43G, 230 V	1,6 kW	2,27 kW	38 m³/h		1'460.00
033216	(a) Badu 21-50/43G, 400 V	1,6 kW	1,90 kW	38 m³/h		1'277.00
033217	(a) Badu 21-60/44G, 400 V	2,2 kW	2,55 kW	50 m³/h		1'452.00
033218	(a) Badu 21-60/46G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	55 m³/h		1'705.00
033219	(b) Badu 21-80/32G, 400 V	2,6 kW	3,00 kW	52 m³/h		1'910.00
033220	(b) Badu 21-80/33G, 400 V	3,0 kW	3,45 kW	65 m³/h		1'910.00
033221	(b) Badu 21-80/34G, 400 V	4,0 kW	4,55 kW	85 m³/h		2'622.00
033-161	(c) Kunststoff-Übergangsstück 2¾“ x 75/90 mm					48.20
033-162	Flachdichtung 2¾“					3.85

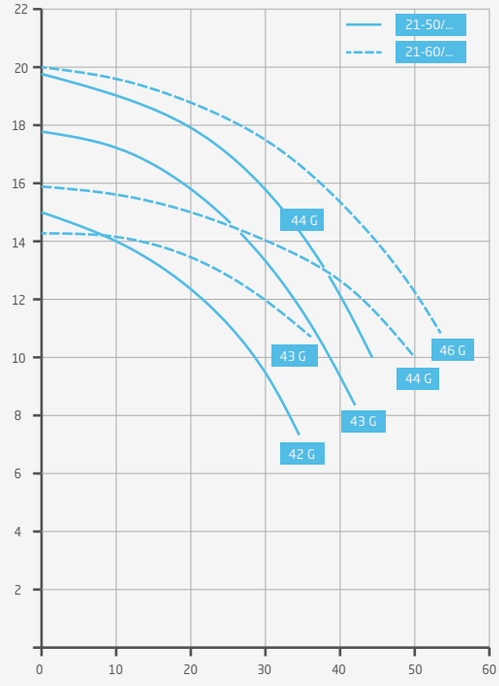

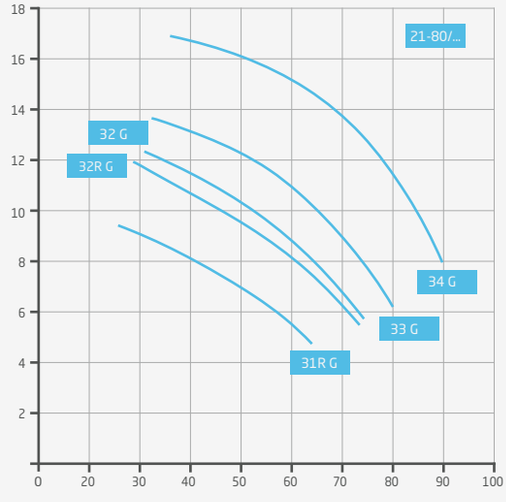

Schwimmbadpumpen





a

UMWÄLZPUMPEN 21-40 C

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		Preis CHF
033201	Badu 21-40/63G, 230 V G 2“	0,55 kW	0,85 kW	12 m³/h		767.00
033202	Badu 21-40/64G, 230 V G 2"	0,75 kW	1,05 kW	16 m³/h		924.00
033205	Badu 21-40/65G, 230 V G 2“	1,0 kW	1,40 kW	23 m³/h		1'002.00
033206	Badu 21-40/68G, 230 V G 2" Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	30 m³/h		1'214.00
		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 15 mWS		
033209	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2“ ohne PN-Schalter	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h		1'230.00
223-128	Badu 21-40/58HG, 230 V G 2" mit PN-Schalter, Ersatzpumpe Riviera Pool	1,5 kW	2,0 kW	23 m³/h		1'325.00
033-020	(a) Spezial Verschraubung zu Badu 21-40 G 2“ mit Klebemuffe Ø 50 mm					18.00



MESSWASSER- UND TREIBWASSERPUMPE SELBSTANSAUGEND C

Niedriger Stromverbrauch und Korrosionsbeständigkeit gegen Schwimmbadwasser zeichnen diese Messwasserpumpen ebenso aus wie Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie sind selbstansaugend und können daher auch bis zu 2 m über dem Wasserspiegel eingebaut werden.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 6 mWS		
033014	MWP 1, 230 V	0,18 kW	0,35 kW	4 m³/h		614.00
033015	MWP 2, 230 V	0,25 kW	0,45 kW	6 m³/h		647.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen und Pumpenvorfilter



MESSWASSERPUMPE M3 - FREQUENZREGULIERT

C

Selbstansaugend, korrosionsfest, energieeffizient. Drehzahlregulierte Messwasserpumpe mit verschiedenen Leistungsstufen.

- Eingang 32 mm / Ausgang 25 mm
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	Preis CHF
034116	M3 Eco Soft	0,50 kW	0,75 kW	1'237.00



SCHWIMMBADPUMPEN BADU TOP II

C

- aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen, selbstansaugend
- Eingang 2" / Ausgang 1½"
- 230 V Ausführung mit 3,5 m Kabel und Stecker

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		Preis CHF
033041	Badu Top 8, 230 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m^3/h		562.00
033042	Badu Top 8, 400 V	0,30 kW	0,50 kW	7,0 m^3/h		544.00
033043	Badu Top 12, 230 V	0,45 kW	0,65 kW	9,5 m^3/h		590.00
033044	Badu Top 12, 400 V	0,45 kW	0,63 kW	9,5 m^3/h		570.00
033045	Badu Top 14, 230 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m^3/h		700.00
033046	Badu Top 14, 400 V	0,65 kW	0,97 kW	12,0 m^3/h		682.00
033047	Badu Top 20, 230 V	1,0 kW	1,37 kW	17,5 m^3/h		927.00
033048	Badu Top 20, 400 V	1,0 kW	1,24 kW	20,0 m^3/h		927.00



PUMPENVORFILTER

C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
191130	Vorfilter aus PEH, Anschlüsse 2"			445.00

Tauchmotorpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF



TAUCHMOTORPUMPE TYP TOP 59 WS - MIT SCHWIMMERSCHALTER **C**

Aus korrosionsbeständigem Kunststoff, zur Förderung von reinem, getrübtem oder leicht verschmutztem Wasser, bei kurzen und mittleren Laufzeiten.

033016*	Tauchmotorpumpe Typ TOP 59 WS	567.00

TECHNISCHE DETAILS

	TOP 59
Leistungsabgabe P2	0,50 kW
Fördermenge bei 3 m H	8,5 m³/h
Grösster Ø	150 mm
Korngrösse	10 mm
Gewicht	6,3 kg
Netzanschluss	230 V
Wassertemp. max.	40 °C
Schlauchanschluss	1¼“



EDELSTAHL-TAUCHMOTORPUMPE - MIT SCHWIMMERSCHALTER **C**

Zur Förderung von leicht verschmutztem Wasser mit Feststoffkörner bis 10 mm. Hochwertige Tauchpumpe aus CrNi-Stahl 1.4301 mit doppelter Wellendichtung in Oelvorlage. Alle Pumpen mit 10 m Kabel und Schwimmerschalter. Für den Dauerbetrieb nicht geeignet.

033017	Top 71 WS, 230 V, 0,25 kW		822.00
033018	Top 72 WS, 230 V, 0,55 kW		1'170.00
033019	Top 73 WS, 230 V, 0,75 kW		1'287.00
033020	Top 74 WS, 230 V, 1,10 kW		1'524.00

TECHNISCHE DETAILS

	TOP 71	TOP 72	TOP 73	TOP 74
15 H (m)	-	-	-	5,0 m³/h
13 H (m)	-	-	2,0 m³/h	7,0 m³/h
11 H (m)	-	3,0 m³/h	5,0 m³/h	10,0 m³/h
9 H (m)	1,0 m³/h	6,0 m³/h	7,0 m³/h	13,0 m³/h
7 H (m)	3,8 m³/h	9,0 m³/h	10,0 m³/h	16,0 m³/h
5 H (m)	6,9 m³/h	12,0 m³/h	14,0 m³/h	19,0 m³/h
3 H (m)	8,8 m³/h	15,0 m³/h	17,0 m³/h	-

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Frequenzumrichter







ACHTUNG

Falls ein Frequenzumrichter ohne Programmierung benötigt wird, ist dies bei der Bestellung deutlich anzuzeigen. Idealerweise mit einem P vor der Bestellnummer (Bsp. P-036125).

FREQUENZUMRICHTER - 400 V - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR **C**

- 4 voreingestellte Drehzahlen
- einfachste Programmierung vor Ort durch Bedienterminal, zur optimalen Einstellung der Filteranlage
- erhältlich in der Ausführung IP55 (Schutz gegen Sprühwasser) oder in der günstigen Ausführung IP21 für Schaltschrankeinbau

AS Frequenzumrichter Bedienterminal, speziell entwickelt für AS (für Programmierung zwingend notwendig):

- einfachste Programmierung der Motordaten
- 4 Sollwerte individuell einstellbar
- Anzeige der aktuellen Stromaufnahme, der Auslastung des FU's, der Drehzahl der Pumpe und der Frequenz der Pumpe
- komfortables, mehrsprachiges Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- immer wieder verwendbar - **gehört in jedes Montagefahrzeug**

Grössere Frequenzumrichter auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
036120	(a) AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 55		906.00
036121	(a) AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 55		1'110.00
036122	(a) AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 55		1'366.00
036123	(a) AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 55		1'642.00
036124	(a) AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 55		2'150.00
036125	(b) AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		898.00
036126	(b) AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		1'016.00
036127	(b) AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		1'220.00
036128	(b) AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		1'495.00
036129	(b) AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		2'100.00
036119	(c) AS Frequenzumrichter Bedienterminal (speziell entwickelt für AS)		906.00

TECHNISCHE DETAILS

Typ	IP 21 0,76 / 1,50 / 2,20 kW	IP 21 4,00 / 5,00 kW	IP 55 0,76 / 1,50 / 2,20 kW	IP 55 4,00 / 5,00 kW
Abmessung LxBxH	107 x 143 x 150 mm	142 x 184 x 150 mm	215 x 297 x 192 mm	230 x 340 x 208 mm
Gewicht ca.	2 kg	3,35 kg	7 kg	9,65 kg
Netzfrequenz (+/-2 Hz)	48-63 Hz		48-63 Hz	
Netzspannung (+/-10%)	3~380-480 V		3~380-480 V	
Schutzart	IP 21		IP 55	
Umgebungstemperatur	-10 °C - 40 °C ohne Lastmind.		-10 °C - 40 °C ohne Lastmind.	
Ansteuerung	mittels 4 Stk. potentialfreier Kontakte		mittels 4 Stk. potentialfreier Kontakte	
Kühlung	Kühlkörper und Lüfter		Kühlkörper und Lüfter	

Öffentliche Umwälzpumpen



TIPP


Die Prozessbauweise ermöglicht ein montagefreundliches Austauschen der Antriebseinheit ohne Demontage der Rohrleitungen.


MULTI UMWÄLZPUMPE BADU BLOCK MIT VORFILTER **C**

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Korrosionsbeständig – **auch für hohe Solekonzentrationen**. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung (THK – Technischer Hochleistungs-Kunststoff) macht eine Innenbeschichtung überflüssig, dauerhaft widerstandsfähig, stoss-, schlag- und bruchfest, wartungsfrei und ökonomisch. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 22,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Variable Druckstutzenstellung.

- Förderstrom Q bis max. 410 m³/h
- Förderhöhe H bis 24 m
- Wassertemperatur t max. 40 °C
- Betriebsdruck max. 2,5 bar
- Drehzahl 1'450 min. -1

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	bei 12 mWS		Preis CHF
038000*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m³/h		5'335.00
038001*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m³/h		5'450.00
038002*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m³/h		6'095.00
038003*	Badu Block Multi, Typ 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m³/h		6'920.00
038007*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	3,00 kW	bei 10 mWS 68 m³/h		5'455.00
038008*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	4,00 kW	75 m³/h		5'575.00
038009*	Badu Block Multi, Typ 80/200, 400 V	5,50 kW	110 m³/h		6'330.00
038004*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m³/h		7'070.00
038005*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m³/h		7'900.00
038006*	Badu Block Multi, Typ 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		9'700.00
038021*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		10'290.00
038022*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m³/h		10'710.00
038023*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m³/h		11'760.00
038024*	Badu Block Multi, Typ 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m³/h		11'990.00

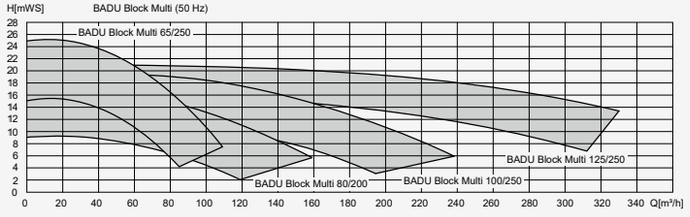

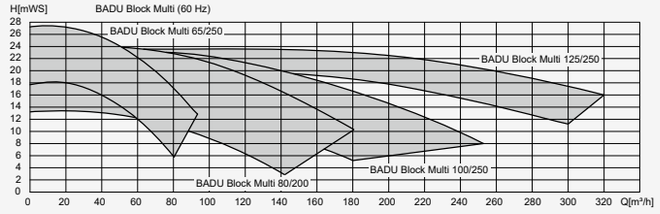

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

Öffentliche Umwälzpumpen




Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ATTRAKTIONSPUMPE BADU NORMBLOCK MULTI **C**

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Die Blockausführung ermöglicht grosse Umwälzleistungen bei geringem Platzbedarf. Korrosionsbeständig – **auch für hohe Solekonzentrationen**. Die Schwimmbadpumpe in Vollkunststoff-Ausführung (THK – Technischer Hochleistungs-Kunststoff) macht eine Innenbeschichtung überflüssig, dauerhaft widerstandsfähig, stoss-, schlag- und bruchfest, wartungsfrei und ökonomisch. Flexibler Anbau von IE3- (inklusive Kaltleiterfühler) und PM-Motoren bis 22,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt.
Die geschlossenen Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden.

- Förderstrom Q bis max. 410 m³/h
- Förderhöhe H bis 24 m
- Wassertemperatur t max. 40 °C
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Drehzahl 1'450 min. -1

		P2 Abgabe	bei 12 mWS		
038010*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	3,00 kW	50 m³/h		3'895.00
038011*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	4,00 kW	60 m³/h		4'010.00
038012*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	5,50 kW	80 m³/h		4'655.00
038013*	Badu Normblock Multi, Typ 65/250, 400 V	7,50 kW	90 m³/h		5'485.00
038025*	Badu Normblock Multi, Typ 80/200, 400 V	4,00 kW	80 m³/h		4'470.00
038026*	Badu Normblock Multi, Typ 80/200, 400 V	5,50 kW	115 m³/h		5'355.00
038014*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	5,50 kW	100 m³/h		5'980.00
038015*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	7,50 kW	150 m³/h		6'850.00
038016*	Badu Normblock Multi, Typ 100/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		7'565.00
038017*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	11,00 kW	200 m³/h		8'155.00
038018*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	15,00 kW	300 m³/h		8'570.00
038019*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	18,50 kW	360 m³/h		9'620.00
038020*	Badu Normblock Multi, Typ 125/250, 400 V	22,00 kW	410 m³/h		9'850.00

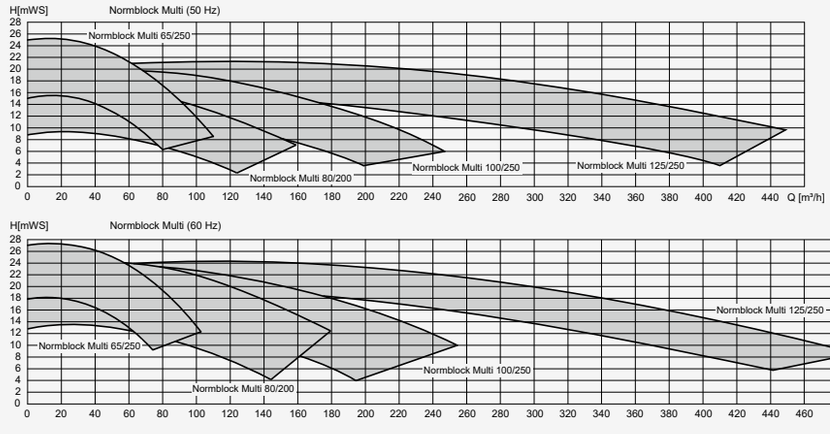

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Öffentliche Umwälzpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF



UMWÄLZPUMPE BADU BLOCK MIT VORFILTER **D**

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Pumpe in Grauguss- oder Bronze-Ausführung mit RILSAN-beschichtetem Filtergehäuse. Flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren bis 55,00 kW. Die Prozessbauweise ermöglicht ein montagefreundliches Austauschen der Antriebseinheit ohne Demontage der Rohrleitungen. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen, ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Optional sind die Pumpen mit einem Korrosionsschutz ausrüstbar. Variable Druckstutzenstellung.

- Förderstrom Q bis max. 600/750 m³/h
- Förderhöhe H bis 40/55 m
- Wassertemperatur t max. 50 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse 10 bar, Vorfiltergehäuse 5 bar

033105*	Badu Block, W05, Bronzegehäuse, Laufrad Bronze	auf Anfrage



ATTRAKTIONSPUMPE BADU NORMBLOCK **D**

Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Die Blockausführung ermöglicht grosse Umwälzleistungen bei geringem Platzbedarf. Pumpe in Grauguss- oder Bronze-Ausführung. Der Motor ist austauschbar, ohne dass die Pumpe komplett zerlegt bzw. die Gleitringdichtung ausgebaut werden muss. Flexibler Anbau von IE3- (inklusive Kaltleiterfühler) und PM-Motoren bis 55,00 kW. Durch die niedrige Drehzahl laufen die Pumpen geräusch- und verschleissarm. Eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe ist sichergestellt. Die geschlossenen, ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Optional sind die Pumpen mit einem Korrosionsschutz ausrüstbar.

- Förderstrom Q bis max. 740 m³/h
- Förderhöhe H bis 100 m
- Förderguttemperatur t -30 °C bis 140 °C
- Betriebsdruck bis 16 bar

033102*	Badu Normblock, W05, Bronzegehäuse, Laufrad Bronze	auf Anfrage

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

Öffentliche Umwälzpumpen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF



UMWÄLZPUMPE BADU BLOCK BINERO MIT VORFILTER **D**

Energieeffizient und korrosionsbeständig - selbst bei Solekonzentrationen ein zuverlässiger Partner.
Die innovative und neue Baureihe: BADU Block Binero.
Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen in vertikaler Blockausführung. Pumpe in Grauguss-Ausführung mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Basis von Polyethylen. Filtergehäuse aus optimiertem technischen Hochleistungs-Kunststoff (THK) mit Acrylglas-Deckel bis 15,00 kW. Filtergehäuse mit RILSAN-Beschichtung und Acrylglas-Deckel ab 18,50 kW. Bronze-Laufrad in vollem Durchmesser. Gewuchtetes Laufrad in der Güteklasse 6,3 nach DIN 1940. Betriebspunkt wird über Frequenzumformer angefahren.

- flexibler Anbau von IE4-, IE 5- und PM-Motoren
- Filtergehäuse mit Klarsicht-Deckel
- Saugsieb aus Edelstahl
- Förderstrom Q bis max. 600/720 m^3/h
- Förderhöhe H bis 25/36 m
- Wassertemperatur max. 40 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse 10 bar, Vorfiltergehäuse mit Klarsichtdeckel 2,5 bar

038040*	Badu Block Binero, mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung	auf Anfrage



ATTRAKTIONSPUMPE BADU NORMBLOCK BINERO **D**

Energieeffizient und korrosionsbeständig - selbst bei Solekonzentrationen ein zuverlässiger Partner.
Die innovative und neue Baureihe: Normblock Binero.
Normalsaugende, einstufige Spiralgehäusepumpen. Pumpe in Grauguss-Ausführung mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung auf Basis von Polyethylen. Bronze-Laufrad in vollem Durchmesser. Gewuchtetes Laufrad in der Güteklasse 6,3 nach DIN 1940. Betriebspunkt wird über Frequenzumformer angefahren.

- flexibler Anbau von IE3- und PM-Motoren
- Förderstrom Q bis max. 720 m^3/h
- Förderhöhe H bis 101 m
- Wassertemperatur max. 75 °C
- Betriebsdruck Pumpengehäuse bis 10 bar

038041*	Normblock Binero, mit thermoplastischer Korrosionsschutzbeschichtung	auf Anfrage

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage

Schwimmbadpumpen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF


INTELLIFLO 3 VSF PUMPEN – FREQUENZREGULIERT **C**


Intelligente Pumpe mit variabler Geschwindigkeit


Die IntelliFlo 3 VSF-Schwimmbadpumpe gewährleistet mithilfe der integrierten, sensorlosen Durchflussregelung einen optimalen Wasserfluss, der an die Bedingungen des Schwimmbads angepasst ist, sodass das Schwimmbad seine beste Leistung liefert. Überwachen und bedienen Sie sie von überall aus, dank Steuerung über Funktechnologie mit der App „Pentair Home".

- neues Motor-, Antriebs- und Pumpendesign für unübertroffene Effizienz
- externe Ansteuerung der Drehzahlen und Filterlaufzeiten ohne Zusatzsteuerung über potentialfreie Kontakte
- inklusive Anschlüsse – 75 mm und 90 mm
- geeignet für Salzwasser bis 0,4% (4 g/l)
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**

034003	Intelliflo 3 VSF, 3 HP, 2,20 kW, 230 V		3'502.00
034008	Intelliflo 3 VSF, 1,5 HP, 1,10 kW, 230 V		2'552.00

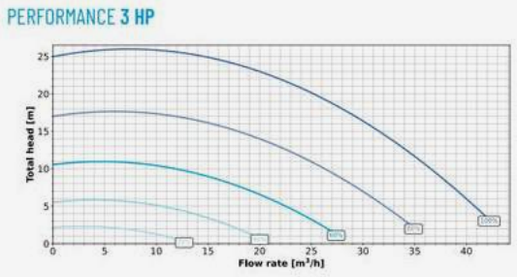

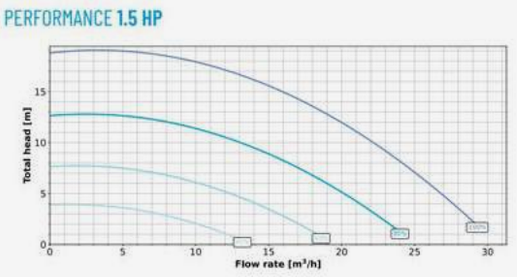

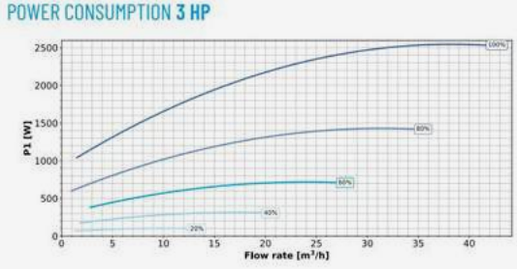



Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen



SCHWIMMBADPUMPE DURAGLAS VS S5P2R-VS - FREQUENZREGULIERT (LA STA-RITE) **C**

- bemerkenswerte Energieeinsparungen dank der variablen Drehzahltechnologie mit Permanentmagnetmotor
- **externe Ansteuerung der Drehzahlen und Filterlaufzeiten ohne Zusatzsteuerung über potentialfreie Kontakte**
- geeignet für Salzwasser bis 0,4% (4 g/l)
- geräuscharm v.a. bei niedrigen Drehzahlen
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**


Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe		bei 8 mWS		Preis CHF
031030*	S5P2R-VS, 230 V, 1,5 PS	1,1 kW		25 m³/h		1'686.00



SCHWIMMBADPUMPEN DURAGLAS 5P2R (LA STA-RITE) **C**

- Eingang: 1½" IG NPT / Ausgang: 1½" IG NPT
- Schutzart IP 44/54 mit europäischen Motoren, geschlossen gem. VDE

		P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		
031021	(a) PRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		8 m³/h		939.00
031026	(a) PRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	500 W	8 m³/h		950.00
031022	(a) PRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		12 m³/h		962.00
031027	(a) PRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	750 W	12 m³/h		1'035.00
031023	(a) PRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m³/h		1'010.00
031028	(a) PRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1000 W	15 m³/h		1'059.00
031024	(a) PRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		18,5 m³/h		1'097.00
031029	(a) PRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1500 W	18,5 m³/h		1'154.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
091766	Verschraubung 50 x 1½" AG NPT					20.00
035-044	(b) Schlüssel zu Vorfilterdeckel					77.00

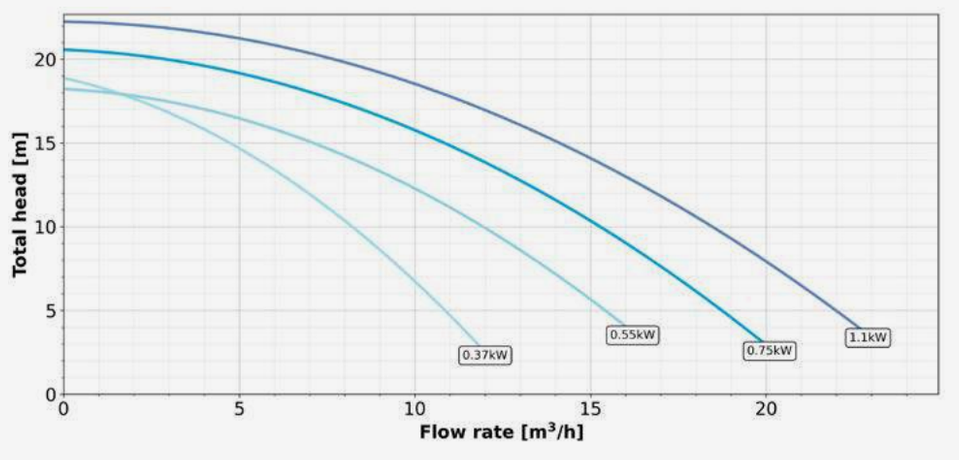

*Nur solange Vorrat!


Schwimmbadpumpen



SCHWIMMBADPUMPEN 5P6R FÜR PRIVAT- UND HOTELBÄDER (LA STA-RITE HD) **C**

- stark belastbarer Motor entsprechend den VDE Bestimmungen (IP 55)
- Anschluss Ø 63 mm Klebemuffe
- inkl. 2 Anschlussfittinge PVC 2“ spez. Gewinde

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	Aufnahme-strom	bei 10 mWS		Preis CHF
031082	P6RG-3, 400 V	1,5 kW	3,6 A	27 m³/h		1'250.00
031083	P6RH-3, 400 V	2,2 kW	5,0 A	31 m³/h		1'494.00

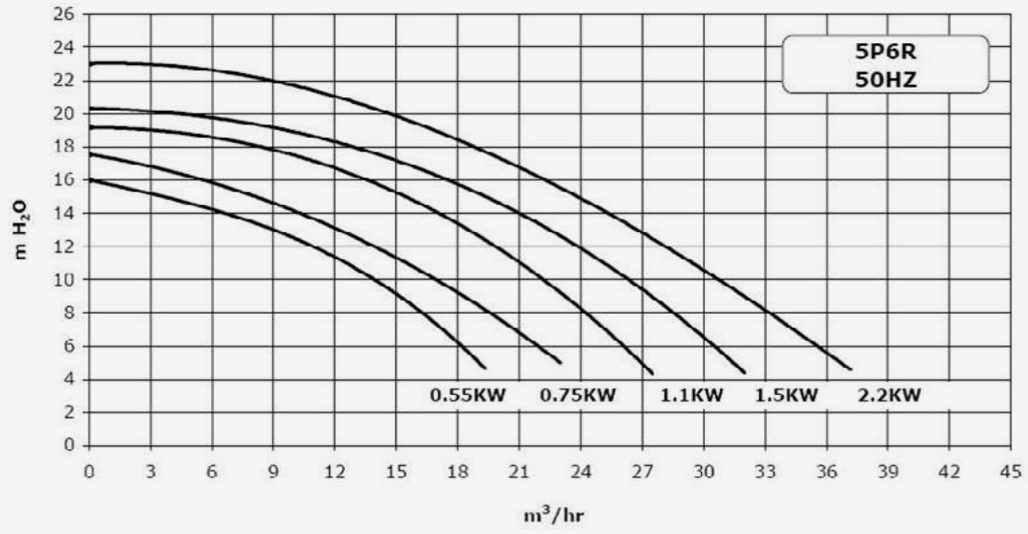

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen





a



b




c

SCHWIMMBADPUMPEN BRONZE 5BR **C**

- Pumpen werden ohne Alu-Platte und Schwingungsdämpfer geliefert! (muss separat bestellt werden)
- Eingang: 2“ IG / Ausgang: 1½“ IG
- Schutzart IP 44/54 mit europäischen Motoren, geschlossen gem. VDE

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		Preis CHF
031001	BRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW		8 m³/h		1'837.00
031006	BRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	560 W	8 m³/h		1'722.00
031002	BRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW		12 m³/h		1'902.00
031007	BRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	860 W	12 m³/h		1'750.00
031003	BRE-1, 230 V, 1 PS	0,75 kW		15 m³/h		2'025.00
031008	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W	15 m³/h		1'865.00
031004	BRF-1, 230 V, 1,5 PS	1,10 kW		19 m³/h		2'095.00
031009	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W	19 m³/h		2'017.00
035-066	(a) Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
091636	(b) Übergangsmuffe rund 50 x 1½“ AG (ohne 6-Kant)					13.00
035-071	(c) Alu-Platte mit 4 montierten Antivibrationselementen					59.00

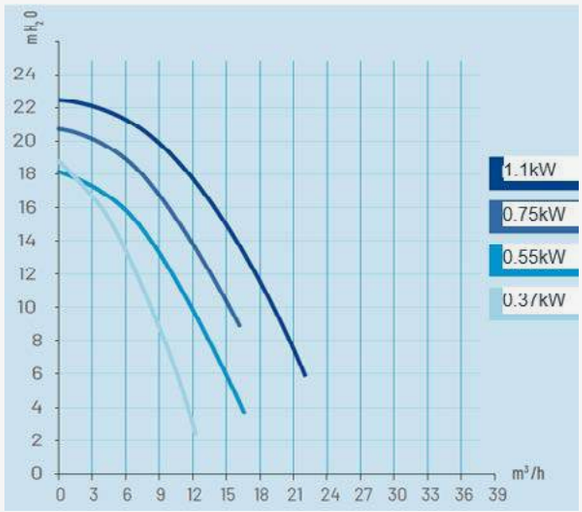

Diverse Pumpenersatzteile



AUSTAUSCHSÄTZE ZU BRONZE SCHWIMMBADPUMPEN 5BR

C

- Bronze Pumpe ohne Vorfilter (Austauschsatz)
- 4 Vorfilterschrauben lösen und Austauschsatz ersetzen

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme			Preis CHF
031112	BRC-1, 230 V, ½ PS	0,37 kW				1'017.00
031113	BRC-3, 400 V, ½ PS	0,37 kW	560 W			907.00
031114	BRD-1, 230 V, ¾ PS	0,55 kW				1'062.00
031115	BRD-3, 400 V, ¾ PS	0,55 kW	860 W			947.00
031117	BRE-3, 400 V, 1 PS	0,75 kW	1080 W			985.00
031119	BRF-3, 400 V, 1,5 PS	1,10 kW	1370 W			1'107.00



KONDENSATOREN

C

033-387	Kondensator 8 mf zu Magic 4 + 6 / Picco					45.00
033-388	Kondensator 16 mf zu Magic 8 + 11 / Top					57.00
033-405	Kondensator S3 10 mf mit Kabel zu Aqua Plus 6					49.00
035-408	Kondensator 10 mf zu Speck Pumpe 40/7					49.00
035-409	Kondensator 12 mf zu Speck Pumpe 40/11					69.00
035-505	Kondensator 10 mf ATB-B					85.00
035-507	Kondensator 12 mf ATB-C (bis 09/2001)					102.00
035-509	Kondensator 16 mf ATB-C&D (ab 09/2001)					102.00
035-506	Kondensator 25 mf ATB-F/E					154.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Diverse Pumpenersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LAGER			**C**
035-513	Lager für Motor 6003 2RSR		38.00
035-514	Lager für Motor 6004 2RSR		38.00
035-515	Lager für Motor 6201 2RSR		38.00
035-516	Lager für Motor 6202 2RSR		38.00
035-517	Lager für Motor 6203 2RSR		38.00
035-518	Lager für Motor 6204 2RSR		41.50
035-519	Lager für Motor 6205 2RSR		50.00
035-520	Lager für Motor 6206 2RSR		67.00
035-521	Lager für Motor 6303 2RSR		50.00
035-522	Lager für Motor 6304 2RSR (UWE Motoren)		110.00
035-523	Lager für Motor 6307 2RSR (Fluvo-Motoren)		105.00
035-524	Lager für Motor 6308 2RSR (Fluvo-Motoren)		155.00
035-530	Lager für Motor 6207-RS1 (Speck-Motoren)		108.00
035-525	Lager für Motor 6306 2RSR		78.00
035-537	Lager für Motor 6305 2RSR (Praher-Motor)		61.00



DICHTUNGSSÄTZE			**C**
035-036	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Duraglas 5P2R		68.00
035-180	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Bronze 5BR		94.00
035-181	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Dynaglas 5MPR		80.00
035-182	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Kunststoff 5P4R		87.00
035-183	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite Duraglas 5P2R-SALZ		84.00
035-184*	Dichtungssatz komplett zu Sta-Rite 5JWP		72.00

*Nur solange Vorrat!

Seitenkanalverdichter









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SEITENKANALVERDICHTER INKL. SCHALLDÄMPFER				**C**
200150	(a) Seitenkanalverdichter SKH 144, 0,7 kW, 230 V	1¼" IG		705.00
200151	(b) Seitenkanalverdichter SKH 250, 1,3 kW, 230 V	2" IG		1'089.00
200160	(c) Seitenkanalverdichter SKH 140, 0,7 kW, 400 V	1¼" IG		678.00
200161	(d) Seitenkanalverdichter SKH 250, 1,3 kW, 400 V	2" IG		1'167.00
200162	(d) Seitenkanalverdichter SKH 300, 2,2 kW, 400 V	2" IG		1'214.00
200165	(d) Seitenkanalverdichter SKS 475, 5,5 kW, 400 V	2½" IG		2'472.00

TECHNISCHE DETAILS

	SKH 144	SKH 250	SKH 140	SKH 250	SKH 300	SKS 475
Nennspannung	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Leistung	0,75 kW	1,3 kW	0,7 kW	1,3 kW	2,2 kW	5,5 kW
Stromverbrauch	4,5 A	7,3 A	2,2 A	3,3 A	5,5 A	14,8 A
max. Durchfluss	100 m³/h	210 m³/h	105 m³/h	216 m³/h	312 m³/h	552 m³/h
max. Druck	170 mbar	170 mbar	130 mbar	180 mbar	220 mbar	280 mbar
m³/h bei 1,3 Ws (130 mbar)	36	41	86	120	200	360
Schalldruckpegel	57 db(A)	64 db(A)	54 db(A)	70 db(A)	72 db(A)	74 db(A)
Gewicht	13 kg	22 kg	12 kg	22 kg	31 kg	77 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Seitenkanalverdichter





TIPP

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG SANDFILTER				**C**
200169	(a) Seitenkanalverdichter SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V	2" IG		2'050.00
200170	(a) Seitenkanalverdichter SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V	2" IG		2'368.00
200171	(b) Seitenkanalverdichter SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V	2½" IG		4'586.00

TECHNISCHE DETAILS

	SKS 400-2V	SKS 475-2V	SKH 570-2V
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Leistung	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch	9 A	14,6 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
max. Durchfluss	330 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
max. Druck	350 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h	1640 mm	1640 mm	2800 mm
bis Filter Ø bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1260 mm	1260 mm	2340 mm
Schalldruckpegel	75 db(A)	75 db(A)	76 db(A)
Gewicht	55 kg	75 kg	146 kg


Filteranlagen und Filtermaterial



4

DRYDEN AQUA


DAS NACHHALTIGSTE FILTERMEDIUM

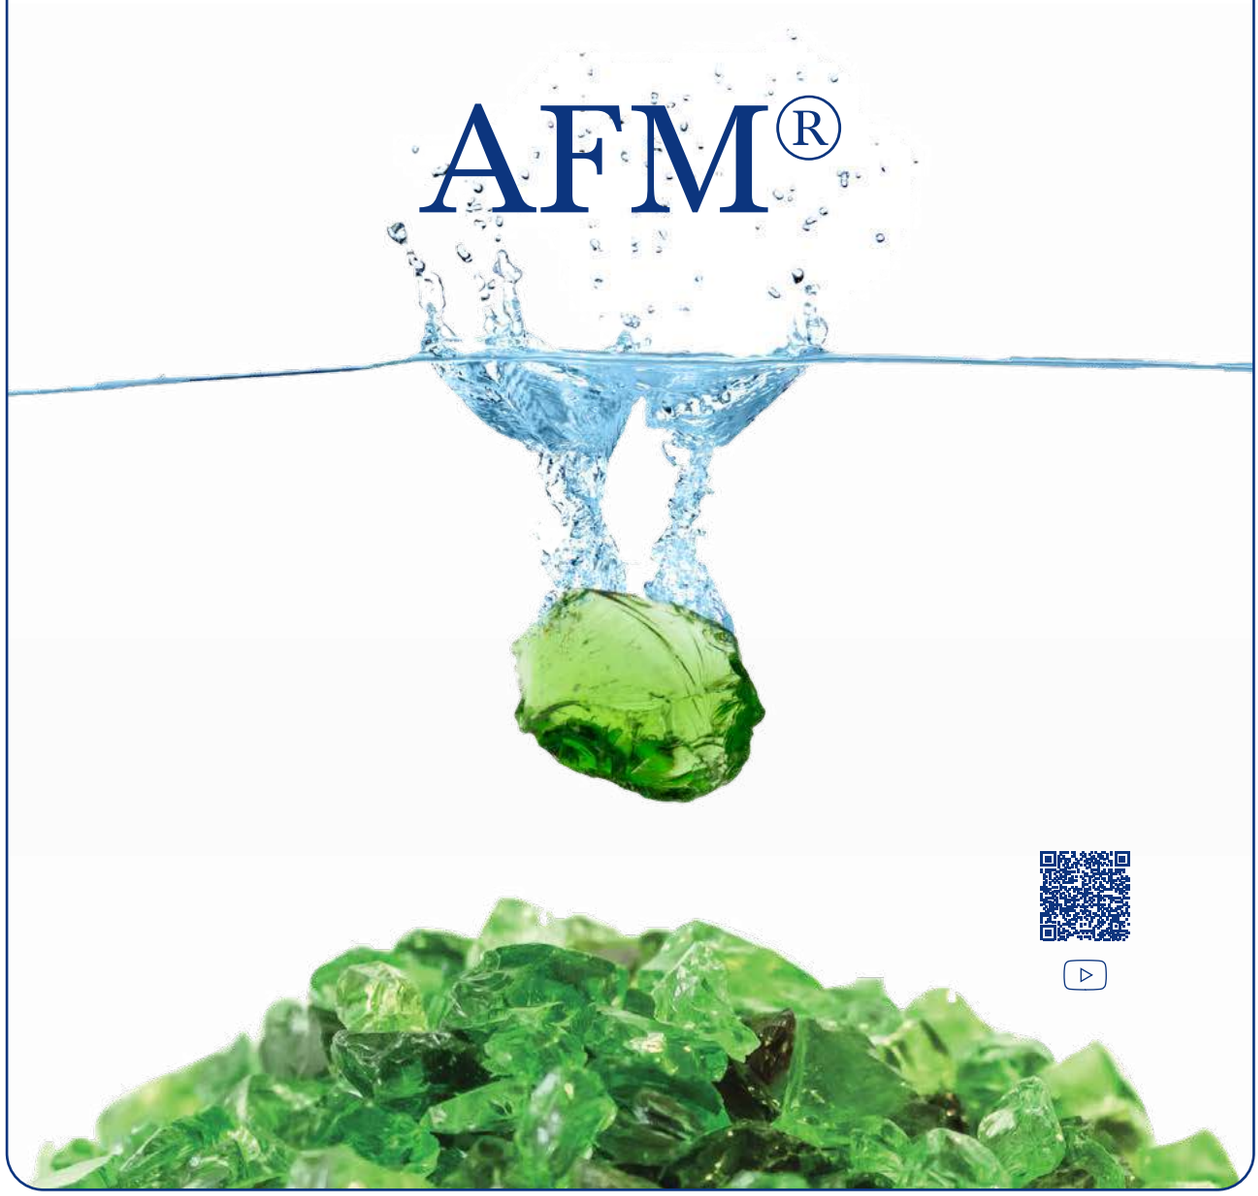

BIS ZU 50% WENIGER CHEMIKALIEN, TRICHLORAMINE UND THMS

LET'S GO GREEN
AFM ACTIVATED FILTER MEDIA
WWW.DRYDENAQUA.COM



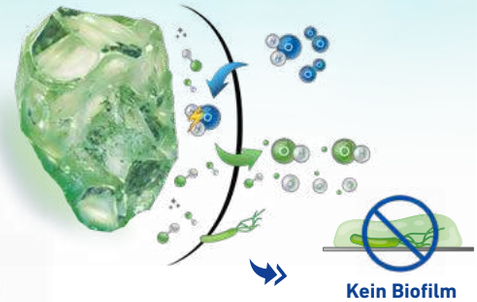

Hydrophobe Oberfläche
Stösst Wasser ab,
zieht organische Stoffe an!



Selbststerilisierende Oberfläche

- Kein Wachstum von Krankheitserregern
- Kein Verklumpen und keine Kanalbildung
- Kein Chlorgeruch
- Kein Effizienzverlust

Überlegene Filtereigenschaften


- Filterung bis 1 Mikron
- Kristallklares, sauberes Wasser
- Reduzierter Chemikalienverbrauch
- Bis zu 50% weniger THMs



KREISLAUF-WIRTSCHAFT
100% Recycling Glas
Null Abfall
100% Solarstrom
100% Regenwasser
Grüner geht nicht

BIS ZU 80% WENIGER RÜCKSPÜLWASSER!

Filterbettausdehnung bei 25 °C

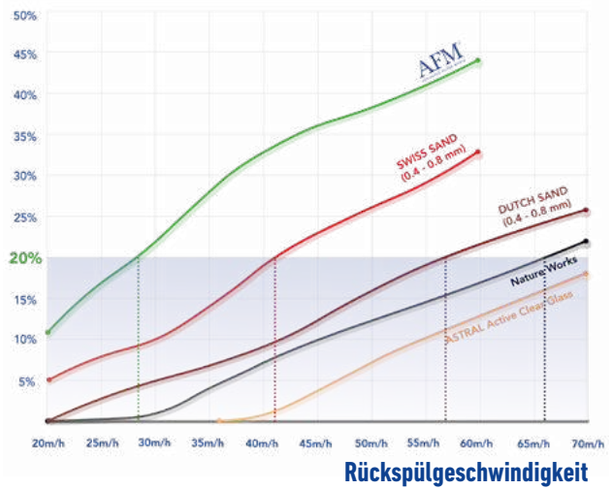

Rückspülgeschwindigkeit

Filterbehälter





FILTER SERIE «FA» FILTERBETT 350 - 450 MM **C**

- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- transparenter Deckel
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
- bis 7 bar Arbeitsdruck lieferbar gegen Aufpreis
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

Artikelnummer	Bezeichnung	Empfohlene Ventile: 6-Wege-Ventil	Empfohlene Ventile: Stangenventil		Preis CHF
041000	FA 10 Ø 520 mm	1½“	DN 40		1'375.00
041001	FA 15 Ø 640 mm	2“	DN 40/50		1'587.00
041002	FA 20 Ø 720 mm	2“	DN 50		1'875.00
041003	FA 30 Ø 840 mm	3“	DN 50		2'226.00
041004	FA 35 Ø 960 mm	3“	DN 65		3'151.00
041005	6-Wege-Ventilsatz 1½“ kompl. inkl. notwendiger Verrohrung				225.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2“ kompl. inkl. notwendiger Verrohrung				344.00
083020	Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm				866.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm				951.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm				1'292.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER **C**

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieselt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.


045050	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 190 mm FA 10, FA 15, FA 20, FA 30				581.00
045051	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 305 mm FA 35				641.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter



Deckel transparent



Verteilkopf



Filterstern






Manometer und Entlüftungsventil



TECHNISCHE DATEN

Typ	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30	FA 35
Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,20 m^2	0,30 m^2	0,40 m^2	0,52 m^2	0,70 m^2
Anschluss	2“	2“	2“	2“	2½“
Leistung bei 20 m/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26 m^3/h	35 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	105 / 125	126 / 150	210 / 250	294 / 350	420 / 500
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	3	3	5	7	10
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	3	5	4	5
AFM® 3 / Sand 2,0 - 3,2 Säcke	-	-	-	3	5
A	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	75 mm	75 mm	75 mm
O	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm
H	800 mm	830 mm	930 mm	950 mm	1040 mm

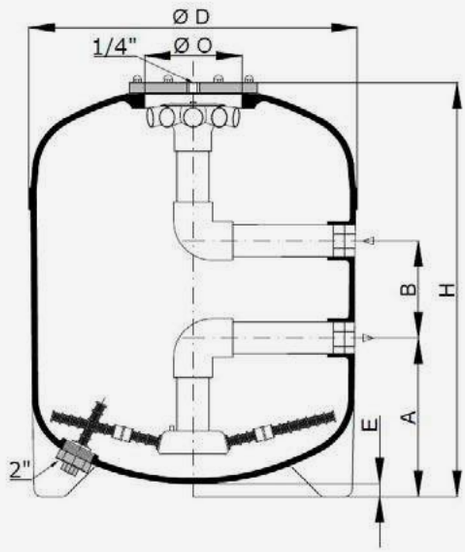

Filterbehälter





FILTER SERIE «HFS» FILTERBETT 450 - 700 MM **C**

- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- transparenter Deckel
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
- temperaturbeständig bis 40 °C
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

Artikelnummer	Bezeichnung	Empfohlene Ventile: 6-Wege-Ventil	Empfohlene Ventile: Stangenventil		Preis CHF
041199	HFS 6 Ø 415 mm	1½“	DN 40		1'173.00
041200	HFS 8 Ø 460 mm	1½“	DN 40		1'288.00
041201	HFS 10 Ø 520 mm	1½“	DN 40		1'559.00
041207	HFS 15 Ø 640 mm	2“	DN 40 / DN 50		2'162.00
041208	HFS 20 Ø 720 mm	2“	DN 50		2'490.00
041209	HFS 30 Ø 840 mm	3“	DN 50		2'875.00
041210	HFS 35 Ø 960 mm	3“	DN 65		3'744.00
083020	Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm				866.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm				951.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm				1'292.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER **C**

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieselt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.


045050	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 190 mm HFS 6, HFS 8, HFS 10				581.00
045051	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 305 mm HFS 15, HFS 20				641.00
045052	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 355 mm HFS 30, HFS 35				686.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter



Grosser Deckel transparent



Verteilkopf



Filterstern






Manometer und Entlüftungsventil



TECHNISCHE DATEN

Typ	HFS 6	HFS 8	HFS 10	HFS 15	HFS 20	HFS 30	HFS 35
Filter Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,13 m^2	0,16 m^2	0,20 m^2	0,30 m^2	0,40 m^2	0,52 m^2	0,70 m^2
Anschluss	2“	2“	2“	2“	2“	2“	2½“
Leistung bei 20 m/h	2,4 m^3/h	3,2 m^3/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	3,6 m^3/h	4,8 m^3/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	6 m^3/h	8 m^3/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26 m^3/h	35 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	42 / 50	63 / 75	126 / 150	252 / 300	294 / 350	420 / 500	630 / 750
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	1	2	3	6	8	10	15
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	1	3	6	6	5	8
AFM® 3 / Sand 2,0 - 3,2 Säcke	-	-	-	-	-	5	7
A	260 mm	260 mm	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	25 mm	70 mm	105 mm	110 mm	120 mm
O	190 mm	190 mm	190 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm
H	861 mm	861 mm	931 mm	1090 mm	1140 mm	1190 mm	1240 mm

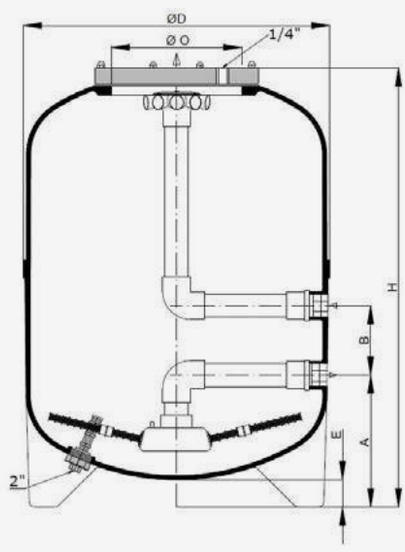

Filterbehälter













FILTER SERIE «AFM» MIT FILTERSTERN, FILTERBETT 900 - 1'000 MM **C**

- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, temperaturbeständig bis 40 °C
- mit Mannloch und Schauglas
- inkl. Entlüftungseinheit und Manometer
- 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
		Mannloch			
042100	AFM Ø 520 mm	Position 6	transparent		2'617.00
042101	AFM Ø 640 mm	Position 6	transparent		3'071.00
042102	AFM Ø 720 mm	Position 6	transparent		3'519.00
042103	AFM Ø 840 mm	Position 6	transparent		3'910.00
042104	AFM Ø 960 mm	Position 6	transparent		5'014.00
042105	AFM Ø 640 mm	Position 2	transparent		3'071.00
042106	AFM Ø 720 mm	Position 2	transparent		3'519.00
042107	AFM Ø 840 mm	Position 2	transparent		3'910.00
042108	AFM Ø 960 mm	Position 2	transparent		5'014.00
083021	Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm				951.00
083033	Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm				1'292.00

BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS

191100	(a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3“				885.00
191102	(b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4“				930.00
191101	(c) Befestigungswinkel für Beleuchtung (Satz à 3 Stk.)				34.00
063010	Beleuchtungstrafo 50 VA 230 V / 24 V 1 Abgang				124.00


Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter

Gewindeanschlüsse



Deckel transparent



Mannloch



Verteilkopf



Schauglas



Entleerungsstopfen




Manometer und Entlüftungsventil




TECHNISCHE DATEN

Typ	AFM 520	AFM 640	AFM 720	AFM 840	AFM 960
Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,2 m^2	0,3 m^2	0,4 m^2	0,52 m^2	0,7 m^2
Anschluss	2“	2“	2“	2“	2½“
Schauglas	2½“	3“	3“	3“	4“
Leistung bei 20 m/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26,5 m^3/h	35 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	231 / 275	357 / 425	462 / 550	651 / 775	924 / 1100
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	6	9	11	15	22
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	5	8	11	8	11
AFM® 3 / Sand 2,0 - 3,2 Säcke	-	-	-	8	11
A	405 mm	420 mm	420 mm	440 mm	405 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
H	1'400 mm	1'440 mm	1'440 mm	1'460 mm	1'520 mm
M (Mannloch)	215 mm	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm
O	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	205 mm

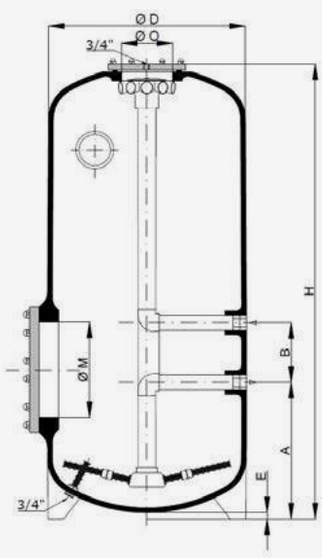

Schema: Pos. Mannloch

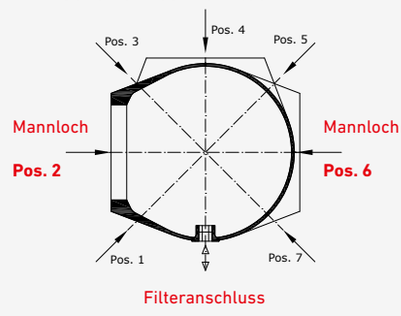

Filteranlagen



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	FILTERANLAGE CALPLAS MIT SPECK BADU PRIME UND BESGO VENTIL Vormontierte Filteranlage auf einer PE-Europalette für die einfache Einbringung	**C**	
044117	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 400 V - Besgo		3'885.00
044118	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 230 V - Besgo		3'933.00
044112	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 400 V - Besgo		4'500.00
044114	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 230 V - Besgo		4'565.00
044107*	Filteranlage FA15 - Eco VS / 230 V - Besgo		5'565.00

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	044117	044118	044112	044114	044107
Filter Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pumpe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V	Eco VS 1.1 kW 230 V frequenz- reguliert
Rückspülventil Besgo	DN 40 Ø 50 mm	DN 40 Ø 50 mm	DN 50 Ø 63 mm	DN 50 Ø 63 mm	DN 50 Ø 63 mm
Länge (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Tiefe (mm)	800	800	800	800	800
Höhe (mm)	1'070	1'070	1'100	1'100	1'100
Gewicht (kg)	45	45	55	55	55

*Kann direkt über SPACE, AS Control 4, AS Control Plus und Euromatik.net angesteuert werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Filteranlagen




Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	FILTERANLAGE CALPLAS - SPECK BADU PRIME - MANUELLES 6-WEGE-VENTIL Vormontierte Filteranlage auf einer PE-Europalette für die einfache Einbringung		**C**
044104	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 400 V - 6-Wege-Ventil		2'880.00
044109	Filteranlage FA10 - Prime 11 / 230 V - 6-Wege-Ventil		2'930.00
044110*	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 400 V - 6-Wege-Ventil		3'325.00
044108	Filteranlage FA15 - Prime 15 / 230 V - 6-Wege-Ventil		3'408.00

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	044104	044109	044110	044108
Filter Calplas	FA10 Ø 520	FA10 Ø 520	FA15 Ø 640	FA15 Ø 640
Pumpe Speck Badu Prime	11 0.45 kW 400 V	11 0.45 kW 230 V	15 0.75 kW 400 V	15 0.75 kW 230 V
6-Wege Ventil	1½“	1½“	2“	2“
Länge (mm)	1'200	1'200	1'200	1'200
Tiefe (mm)	800	800	800	800
Höhe (mm)	1'070	1'070	1'100	1'100
Gewicht (kg)	40	40	45	50

*Nur solange Vorrat!

DA-SY+ und DA-SY Filteranlagen komplett







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	SPACE DA-SY+ FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN UND RINNENBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN	**C**	
	Calplas Filter AFM-640 mm oder HFS-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis Space Complete: DA-GEN 45 / pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 1 pH Dosierpumpe / 1 Flockungspumpe APF® / 1 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm		
	Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis Space Complete: DA-GEN 90 / pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 1 pH Dosierpumpe / 1 Flockungspumpe APF® / 1 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm		
	Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis Space Complete: DA-GEN 150 / pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 1 pH Dosierpumpe / 1 Flockungspumpe APF® / 1 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044060*	(a) DA-SY+ Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, DAGEN-45-RX, AFM-640 mm, Badu Delta Eco VS		20'870.00
044061*	(a) DA-SY+ Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, DAGEN-90-RX, AFM-720 mm, Badu Delta Eco VS		21'750.00
044062*	(c) DA-SY+ Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, DAGEN-150-RX, AFM-960 mm, Badu Delta Eco Flex		27'710.00






	SPACE STATION DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN UND RINNENBECKEN	**C**	
	Calplas Filter AFM-640 mm oder HFS-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis Space Station: pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 2 Dosierpumpen für pH und Flüssigchlor / 1 Flockungspumpe APF® / 2 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm		
	Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis Space Station: pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 2 Dosierpumpen für pH und Flüssigchlor / 1 Flockungspumpe APF® / 2 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm		
	Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / / Besgo Rückspülventil DN50/d63 / Besgo Ansaugventil DN50/d63 / Luft-Kompressor / FlowVis / Digitalsensor zu FlowVis Space Station: pH-Messung / Redox-Messung / Wassertemperatursensor / Lufttemperatursensor / Drucksensor / 2 Dosierpumpen für pH und Flüssigchlor / 1 Flockungspumpe APF® / 2 Sauglanze / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044063*	(b) DA-SY Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, pH/Redox, AFM-640 mm, Badu Delta Eco VS		19'550.00
044064*	(b) DA-SY Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, pH/Redox, AFM-720 mm, Badu Delta Eco VS		20'080.00
044065*	(c) DA-SY Filteranlage mit Ansaugventil mit Space, pH/Redox, AFM-960 mm, Badu Delta Eco Flex		25'350.00
	Minderpreis bei Filter HFS statt AFM ø 640		909.00
	Minderpreis bei Filter HFS statt AFM ø 720		1'029.00
	Minderpreis bei Filter HFS statt AFM ø 960		1'270.00

*Lieferfrist ca. 3 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten.

DA-SY+ und DA-SY Filteranlagen komplett





a



b



c



d




e



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	DA-SY+ FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN **C** **Calplas Filter AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 45-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm **Calplas Filter AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 90-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x Tx H: 1500 x 780 x 1800 mm **Calplas Filter AFM-960 mm:** Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 150-FC: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi / Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044004*	(a) DA-SY+ Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm		18'583.00
044003*	(b) DA-SY+ Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm		19'992.00
044044*	DA-SY+ Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm		25'983.00
	DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT DRYDEN STATION **C** **Calplas Filter AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm **Calplas Filter AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®),2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm		
044022*	DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm		17'680.00
044023*	(c) DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm		19'680.00
	DA-SY+ FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR RINNENBECKEN MIT DRYDEN DA-GEN **C** **Calplas Filter AFM-640 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 45-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm **Calplas Filter AFM-720 mm:** Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 90-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm **Calplas Filter AFM-960 mm**: Speck Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / DA-GEN 150-FC: Freie Chlormessung, pH-Messung, Temperaturmessung, 1 pH Dosierpumpe, 1 Flockungspumpe APF®, Sauglanze und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm		
044006*	(d) DA-SY+ Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm		22'680.00
044008*	DA-SY+ Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm		23'995.00
044045*	(e) DA-SY+ Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm		29'595.00

*Lieferfrist ca. 3 Wochen

DA-SY Filteranlagen komplett





a



b



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR SKIMMERBECKEN MIT POOLMANAGER 4 PLUS **C**
Calplas Filter AFM-640 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / FlowVis / Luft-Kompressor / Besgo DN50/d63 AS Control 4: Wassertemperaturfühler, Lufttemperaturfühler / Poolmanager 4 Plus: pH-Messung, Redox-Messung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / FlowVis / Luft-Kompressor / Besgo DN50/d63 AS Control 4: Wassertemperaturfühler, Lufttemperaturfühler / Poolmanager 4 Plus: pH-Messung, Redox-Messung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

044019*	AS-DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas AFM-640 mm, Poolmanager 4 Plus, pH-Rx, Badu Delta Eco VS		18'750.00
044020*	AS-DA-SY Filteranlage für Skimmerbecken mit Calplas AFM-720 mm, Poolmanager 4 Plus, pH-Rx, Badu Delta Eco VS		19'233.00

DA-SY FILTERANLAGEN WASSERAUFBEREITUNG FÜR RINNENBECKEN MIT DRYDEN STATION **C**
Calplas Filter AFM-640 mm: Calplas Filter AFM-640 mm / Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi
Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-720 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN50/d63 / AS Control Plus / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

Calplas Filter AFM-960 mm: Speck Badu Eco Flex 2,20 kW 230 V / Besgo DN65/d75 / FlowVis / Luft-Kompressor / Dryden Station: Freie Chlor-Messung, Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1850 x 1120 x 1800 mm

044024*	DA-SY Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-640 mm		23'600.00
044025*	(a) DA-SY Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-720 mm		23'933.00
044046*	(b) DA-SY Filteranlage für Rinnenbecken mit Calplas Filter AFM-960 mm		26'638.00

DA-SY FILTERANLAGE WASSERAUFBEREITUNG FÜR PRIVATEN WHIRLPOOL MIT SKIMMER (DRYDEN STATION) **C**
Calplas Filter HFS-520 mm: Speck Badu Delta Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / Luft-Kompressor / Niveauregulierung mit 3 Sensoren / Dryden Station: Redox-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®), 2 Sauglanzen und Wi-Fi, Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

044026*	DA-SY Filteranlage für privaten Whirlpool mit Skimmer mit Calplas Filter HFS-520 mm		16'200.00

DA-SY FILTERANLAGE WASSERAUFBEREITUNG FÜR C-SIDE-POOL MIT SKIMMER (DRYDEN REGELGERÄT) **C**
Calplas Filter HFS-460 mm: Speck Badu Prime Eco VS 1,10 kW 230 V / Besgo DN40/d50 / Luft-Kompressor / AS-Control 4 mit kompletter Niveauregelung / Dryden Regelgerät: Redox-Messung, pH-Messung / Temperaturmessung / 3,0 kW Elektrowärmetauscher / 3 Dosierpumpen (pH, Chlor und APF®) und 2 Sauglanzen
Abmessung L x T x H: 1500 x 780 x 1800 mm

044002*	DA-SY Filteranlage für C-Side-Pool, inkl. Dryden M&RT und elektr. Heizung 3 kW mit Calplas Filter HFS-460 mm		16'233.00


*Lieferfrist ca. 3 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten.

Technikschacht









Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

TECHNIKSCHACHT STANDARD ZUR HINTERFÜLLUNG **D**

Ein Muss für jede Outdoor-Filtertechnikanlage. Dieser Technikschacht erfüllt alle Ansprüche an Komfort, Outdoor-Tauglichkeit und Wetterschutz für Ihre Filtertechnik. Da brauchen Sie sich nur noch um Ihre Filtertechnik zu kümmern. Vollisolierter Schacht für Erdeinbau **zur Betonhinterfüllung.** Aus hochwertigem Polypropylen, ohne Filtertechnik, Farbe beige.

- die Wärmeisolierung reduziert massiv das Risiko des Einfrierens im Winter. Gedämmt mit XPS Styrodurplatten 30 mm.
- automatische Be-/Entlüftung, Be- und Entlüftungsrohre mit Schutzkappe.
- mit Ventilator inkl. Elektroanschluss an Filterzeiten. Mit Schachtbeleuchtung und automatischer Sicherheitspumpe mit Sensor gegen Überflutung inkl. Elektroanschluss.
- mit vorinstallierter Leiter aus Aluminium.


044031	Technikschacht Standard zur Hinterfüllung Innenmasse 2,0 x 1,5 x 1,3 m mit Kunststoff-Deckel 900 x 900 mm	8'658.00

ZUBEHÖR ZUM TECHNIKSCHACHT - AUS STANDARD WIRD DELUXE **D**


Müheloses und leichtes Öffnen des Technikschachtes mit Hilfe einer unterstützenden Gasdruckfeder. Deckel zum Verfliessen oder Verlegen von Steinen. Aus Edelstahl V2A, 900 x 900 mm, zum Einbau in den Fussboden.

044032	Deckel zum Verfliessen mit Gasdruckfeder	5'550.00

Technikschacht Standard mit Kunststoffdeckel 2,0 x 1,5 x 1,3 m

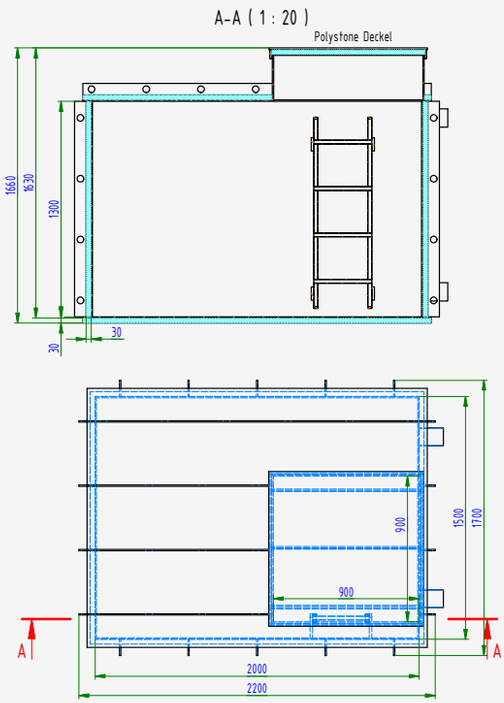

Technikschacht Standard mit Gasdruckfederdeckel 2,0 x 1,5 x 1,3 m

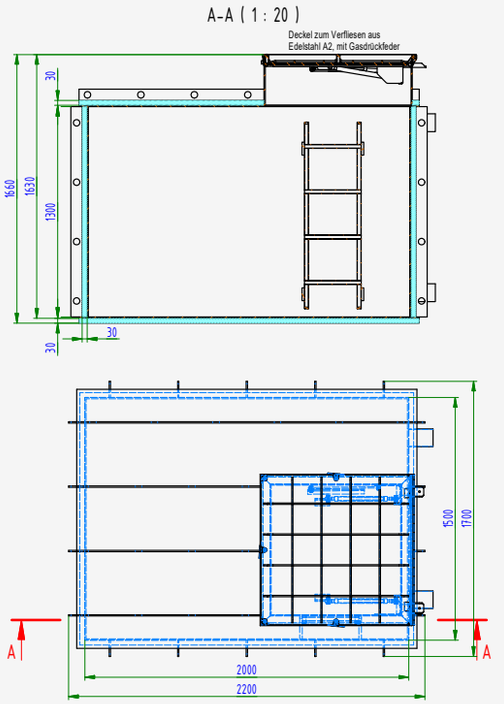

Überlaufsammelbehälter und Technikpanels

niveko
CUSTOM BUILT MONOPOOLS



ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER AUS PE - NICHT ISOLIERT **D**

- Material: Polyethylen
- Sicherheitsüberlauf 3“ AG (Muffe)
- Saugleitung Losflanschanschluss Ø 90 mm
- Einlass mit Losflanschanschluss Ø 110 mm
- Entlüftungskappe 2“ AG
- Temperaturbelastung max. 35 °C
- Schraubdeckel mit Spannverschluss
- Standardanschlüsse (Positionen nicht wählbar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
045020	Überlaufsammelbehälter 1'100 l Abmessung L x B x H 1'400 x 720 x 1'400 mm, Gewicht 58 kg	3'294.00
045021	Überlaufsammelbehälter 2'000 l Abmessung L x B x H 2'070 x 720 x 1'690 mm, Gewicht 113 kg	4'118.00
045022	Überlaufsammelbehälter 3'000 l Abmessung L x B x H 2'230 x 995 x 1'650 mm, Gewicht 168 kg	5'952.00



ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER ZUR BETONHINTERFÜLLUNG **D**

Ausgleichsbehälter eckig aus Polystone, zur Betonhinterfüllung:

- mit Rinnenleitungsanschluss 2x DN 65 / Ø 75 mm, Frischwassereinlauf PPr25, Notüberlauf Ø 110 und Ansaugung DN 50 / Ø 63 mm, mit Filterkassette
- mit Wärmedämmung - XPS Styrodur 30 mm
- mit Kunststoff-Deckel 600 mm x 600 mm

Preis für Überlaufsammelbehälter in anderen Dimensionen, freistehend oder individuelle Abmessungen auf Anfrage

045041	Überlaufsammelbehälter 2'000 l Abmessung L x B x H 2'200 x 1'200 x 1'630 mm, Gewicht 140 kg	5'331.00
045042	Überlaufsammelbehälter 3'000 l Abmessung L x B x H 2'200 x 1'700 x 1'630 mm, Gewicht 165 kg	5'759.00
045043*	Überlaufsammelbehälter 4'000 l Abmessung L x B x H 2'200 x 2'200 x 1'630 mm, Gewicht 190 kg	6'654.00
045045	Aludeck zu Überlaufsammelbehälter zum Verfliessen, für Öffnung 600 x 600 mm	596.00



TECHNIKPANEL **C**

Sehr stabil, aus Polypropylen, Farbe weiss, für kompakte Installation der Filtertechnik.

044013	Technikpanel L x T x H 1'500 x 780 x 1'800 mm	1'933.00
044015	Technikpanel L x T x H 1'850 x 1'120 x 1'800 mm	2'492.00

*Nicht ab Lager lieferbar - Lieferfrist 3 - 4 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter



Artikelnummer | Bezeichnung | Preis CHF

FILTER DRESDEN **C**

Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt, hellgrau. Mit grosser transparenter Serviceöffnung. Mit angeformtem Fuss, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. Manometer, manuelle Entlüftung und Anschlussverschraubung. Betriebsdruck max. 2,5 bar. Betriebstemperatur max. 40 °C.

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung.

041063	Dresden H3 Ø 500 mm		1'459.00
041064	Dresden H3 Ø 600 mm		1'609.00
041066	Dresden H3 Ø 750 mm		2'332.00



a

083103	(a) Besgo Rückspülventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm		820.00
083201	(a) Besgo Rückspülventil DN 50 / Ø 63 mm - 140 mm		895.00
041027	6-Wege-Ventilsatz 1½“ zu Dresden Ø 500 mm + Ø 600 mm		230.00
041029	(b) 6-Wege-Ventilsatz 2“ zu Dresden Ø 750 mm		289.00



b

EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER **C**

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen lässt und somit das Filtermaterial in den Filter rieselt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.



c

045053	(c) Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 300 mm		632.00
045054	(c) Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 412 mm		632.00

TECHNISCHE DATEN

Filter Ø	500 mm	600 mm	750 mm
Filterfläche	0,20 m^2	0,28 m^2	0,45 m^2
Filterhöhe	815 mm	920 mm	1240 mm
Anschluss Ø	50 mm	50 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	140 mm
Serviceöffnung	412 mm	412 mm	300 mm
Leistungen bei 20 m/h	4 m^3/h	5,8 m^3/h	9 m^3/h
Leistungen bei 30 m/h	6 m^3/h	8,7 m^3/h	13.25 m^3/h
Leistungen bei 50 m/h	10 m^3/h	14,5 m^3/h	22 m^3/h
Füllung AFM®/Sand in kg	105 / 125	126 / 150	336 / 400
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	3	4	9
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	4	9

Filterbehälter





a



b



c

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

HOCHSCHICHT FILTERBEHÄLTER BERLIN **C**

Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung, mit grosser transparenter Serviceöffnung, mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer und manueller Entlüftung.

- ohne Ventilsatz; mit Anschlussverschraubung
- Betriebsdruck: max. 2,5 bar
- Betriebstemperatur: max. 40° C
- Behälterfarbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- nach DIN EN16713

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung.

041067	Berlin H3 Ø 600 mm		3'294.00
041068	Berlin H3 Ø 750 mm		3'752.00
083201	(a) Besgo Rückpülventil DN50 / Ø 63 mm – 140 mm		895.00
041029	(b) 6-Wege-Ventilsatz 2" zu Berlin		289.00
045054	(c) Einfüllhilfe aus Edelstahl für Serviceöffnung 412 mm		632.00

TECHNISCHE DATEN

Filter Ø	600 mm	750 mm
Filterfläche	0,28 m^2	0,45 m^2
Filterhöhe	1'450 mm	1'500 mm
Anschluss Ø	63 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	140 mm	140 mm
Serviceöffnung	412 mm	412 mm
Leistungen bei 20 m/h	5.65 m^3/h	9 m^3/h
Leistungen bei 30 m/h	8.5 m^3/h	13.25 m^3/h
Leistungen bei 50 m/h	15 m^3/h	22 m^3/h
Füllung AFM®/Sand in kg	294 / 350	483 / 575
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	10	15
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	4	8

Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter



FILTER TRITON SM **C**

- Glasfaserverstärkter Behälter aus einem Stück
- max. Betriebsdruck 2,3 bar
- max. Betriebstemperatur 50 °C
- inkl. Manometer und Entlüftungsschraube

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung
Für technische Daten siehe nächste Seite

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
041040	Triton SM TR 40 Ø 480 mm		1'042.00
041041	Triton SM TR 60 Ø 610 mm		1'189.00
041042	Triton SM TR 100 Ø 762 mm		1'577.00
041017	6-Wege-Ventilsatz 1½", fertig geklebt inkl. notwendiger Verrohrung		227.00
041018	6-Wege-Ventilsatz 2", fertig geklebt inkl. notwendiger Verrohrung		325.00
083102	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm		820.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm		895.00
045-075	Ventil-Adaptersatz für 48 mm - ausgedreht Ø 50 mm		100.00
045-074	Ventil-Adaptersatz für 60 mm - ausgedreht Ø 63 mm		100.00



FILTER TAGELUS TM **C**

- Glasfaserverstärkter Behälter aus einem Stück
- max. Betriebsdruck 2,3 bar
- max. Betriebstemperatur 50 °C
- inkl. Manometer

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung
Für technische Daten siehe nächste Seite

041043	Tagelus TM TA 40 Ø 480 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1½"		880.00
041044	Tagelus TM TA 60 Ø 610 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil 1½"		1'057.00


Filterbehälter






TECHNISCHE DATEN

Typ	SM TR 40	SM TR 60	SM TR 100	TM TA 40	TM TA 60
Filter Ø	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
Für Ventile	1½"	1½" / 2"	2"		
Filterfläche	0,17 m^2	0,29 m^2	0,45 m^2	0,17 m^2	0,29 m^2
Leistung 20 m/h	3,4 m^3/h	5,8 m^3/h	9,0 m^3/h	3,4 m^3/h	5,6 m^3/h
Leistung 30 m/h	5,1 m^3/h	8,7 m^3/h	13,5 m^3/h	5,1 m^3/h	8,7 m^3/h
Leistung 50 m/h	8,5 m^3/h	14,5 m^3/h	22,5 m^3/h	8,5m^3/h	14 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	63 / 75	105 / 125	168 / 200	63 / 75	105 / 125
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	4	2	3
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	2	4	1	2
A	770 mm	900 mm	1'040 mm	878 mm	1'009 mm
B	400 mm	400 mm	610 mm	400 mm	400 mm
C	480 mm	610 mm	762 mm	480 mm	610 mm
D	252 mm	252 mm	302 mm	715 mm	847 mm
E	120 mm	120 mm	160 mm	774 mm	904 mm
F	876 mm	1'006 mm	1'146 mm	1'194 mm	1'448 mm
G	463 mm	530 mm	590 mm	-	-
H	524 mm	592 mm	671 mm	-	-

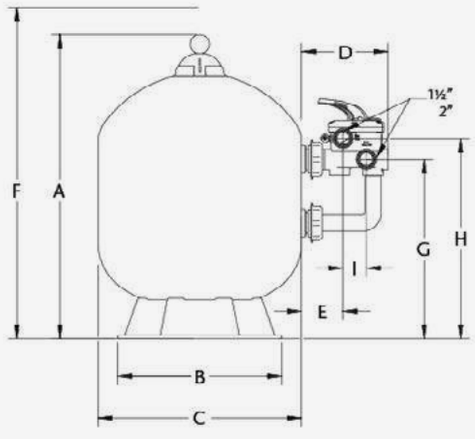

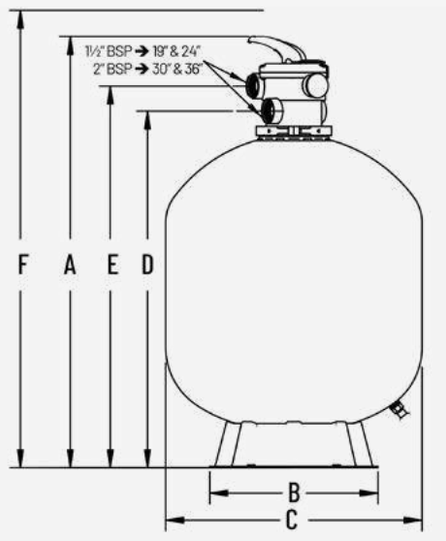

Technische Änderungen vorbehalten.

Filteranlagen



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	FILTERANLAGE AZUR **C** Filter aus Thermoplast mit 6-Wege-Ventil inkl. Pumpe Swimmey. Betriebsdruck 2 bar.		
044052	Filteranlage Azur Ø 375 mm, Pumpe Pentair Freeflo 0,37 kW Füllmenge AFM®/Sand 25/30 kg		740.00
044053	Filteranlage Azur Ø 475 mm, Pumpe Pentair Freeflo 0,37 kW ½ PS - 230 V, Füllmenge AFM®/Sand 55/65 kg		762.00
044054	Filteranlage Azur Ø 560 mm, Pumpe Pentair Freeflo 0,55 kW ¾ PS - 230 V, Füllmenge AFM®/Sand 100/120 kg		852.00
041119	Filter Azur Ø 375 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil		469.00
041120	Filter Azur Ø 475 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil		489.00
041121	Filter Azur Ø 560 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil		507.00
031076	Pumpe Swimmey 0,37 kW, 230 V (SW12), 4,5 - 5 m^3/h - 10 mWS		472.00
031078	Pumpe Swimmey 0,55 kW, 230 V (SW15), 7 m^3/h - 10 mWS		490.00
031077	(a) Pentair Freeflo Pumpe 0,37 kW ½ PS - 230 V		354.00
031079	(a) Pentair Freeflo Pumpe 0,55 kW ¾ PS - 230 V		380.00





	FILTER UND PUMPE JACUZZI **C**		
125123	Schwimmbadpumpe Jacuzzi 1PS, 230 V		649.00
125124	Filter Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m^3/h Füllung AFM®/Sand: 100 kg / 125 kg		702.00



6-Wege-Umschaltventile



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1½“ Badumat R41, Rückspülventile manuell. **Neu: Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil**		**A**
045030	Badumat R41/3 G 6-Wege-Umschaltventil 1½“		116.00
045031	Badumat R41/3 A 6-Wege-Umschaltventil 1½“ AO mit 2 Verschlussstopfen R 1½“ (alle Abgänge offen)		116.00
045038	Oberteil zu R41 1½“		104.00
045-014	Stopfen 1½" weiss mit O-Ring		6.00
045-700	Sterndichtung 1½" R41		24.20



	6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2“ Badumat R51, Rückspülventile manuell **Neu: Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil**		**A**
045032	Badumat R51/3 G 6-Wege-Umschaltventil 2“		190.00
045033	Badumat R51/3 A 6-Wege-Umschaltventil 2“ AO mit 2 Verschlussstopfen R 2“ (alle Abgänge offen)		198.00
045039	Oberteil zu R51 2“		144.00
045-015	Stopfen 2" mit O-Ring		9.00
045-701	Sterndichtung 2"		35.20


Technische Änderungen vorbehalten.

Filtermaterial AFM®

Artikelnummer | Bezeichnung | Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL

Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**

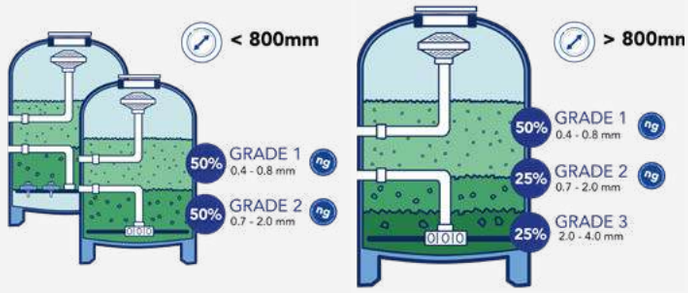

Für kleinere Filter
(< Ø 800 mm Durchmesser)
oder alle Filter mit Düsenböden,
unabhängig von der Filtergrösse:
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter
(> Ø 800 mm Durchmesser):
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte:
Für Sondertransporte ab 10t AFM an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD — S

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg		50.00
046025*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 21 kg		50.00
046103*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg		50.00

SÄCKE À 25 KG FÜR SCHWIMMBÄDER — S

046020*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 25 kg		55.00
046021*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg		55.00
046023*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg		55.00
046022*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg		55.00

ⓘ Für öffentliche Bäder und AFM Bulk Bags à 1'000 kg, siehe Katalog S. 550 und 551.

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachfreigrenze (CHF 3'000.00).

Filtermaterial



AKTIVKOHLE **C**

Spez. Gewicht 500 kg/m³ = 50 l = 25 kg Aktivkohle
Bei der Herstellung von Aktivkohle werden kohlenstoffreiche Rohmaterialien durch Erhitzen in Verbindung mit Wasserdampf bzw. Chemikalien aktiviert. Durch die feine Porenverteilung in der Aktivkohle - pro g ca. 1'000 m² Oberfläche - ist die Schmutzaufnahmefähigkeit in Mehrschichtfiltern ca. doppelt so gross wie bei Anthrazit. Aktivkohle wird auch zur Entchlorung und Entozonisierung (Sorptionsfiltration) verwendet. Vor Inbetriebnahme von Mehrschichtfiltern muss die Aktivkohle **24 Stunden intensiv gewässert und danach ausreichend gespült werden**. Spülwassergeschwindigkeit um ca. 50 m/h. Besonders geeignet für Schwimmbäder zur Entfernung von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Entchlorung, Entozonisierung. Rohstoff: Kokoskohle.

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
046012	Aktivkohle PURE AC SK 814 (Kokoskohle) Körnung 1,4 - 2,5 mm Sack à 50 l/25 kg	277.00



KIESELGUR **C**
Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
046013	Kieselgur Sack à 25 kg	149.00







FILTERQUARZSAND FEUERGETROCKNET **A**
Alle Preise ohne Transportkosten.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
046000	Sand Körnung 0,4 - 0,8 mm Schüttdichte 1'500 kg/m³	Sack à 25 kg		44.00
046001	Sand Körnung 0,7 - 1,2 mm Schüttdichte 1'500 kg/m³	Sack à 25 kg		44.00
046003	Sand Körnung 2,0 - 3,2 mm Schüttdichte 1'500 kg/m³	Sack à 25 kg		44.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Salz und Filterzubehör















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	DA-GEN AKTIVATOR Mit dem DA-GEN Aktivator auf Basis von Magnesiumchlorid erreichen Sie eine noch bessere Filtrationsleistung und klareres Wasser. Alternativ kann der DA-GEN auch mit unserem Aktivator Standard (NaCl) betrieben werden. Dosierung: 1.5 kg Aktivator Special oder 1 kg Aktivator Standart pro m³ Beckeninhalt (für TDS 1200).			**C**
024090	(a) DA-GEN Aktivator Spezial $MgCl_2$	Sack à 25 kg		50.00
046015	(b) REOSAL Regeneriersalz fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1)	Sack à 25 kg		30.80
	REGENERIERSALZ FÜR TOPCLEAN **Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00)**			**C**
046017	(c) Regeneriersalz Tabletten speziell für Topclean geeignet	Sack à 25 kg		48.00
	ZUBEHÖR FÜR PRIVATE SANDFILTER			**A**
045023	(d) Filterpalette Kunststoff schwarz 800 x 450 mm			122.00
045011	(e) Manometer Ø 5 cm ¼“ AG für Filter 0 - 4 bar			32.00
045012	Manometer Ø 6 cm ¼“ AG für Filter 0 - 4 bar			32.00
045014	Manometer Ø 5 cm ¼“ AG für Triton-Anschluss hinten			40.00
045018	Manometer Ø 7 cm ¼“ AG 0 bis 4 bar aus Edelstahl mit Öl gedämpft			220.00
045019	Unterdruckmanometer Ø 7 cm -1 bis 3 bar ¼“ AG aus Edelstahl mit Öl gedämpft			220.00
045016	(f) Entlüftungseinheit zu Calplas Filter FA mit Manometer mit T-Stück und spez. Kugelventil ¼“			104.00
045017	Entlüftungseinheit zu Calplas Filter DCE mit Manometer mit T-Stück und spez. Kugelventil ¾“			112.00
045-022	(g) Filterstern Standard für Filter Ø 400 mm			122.00
045-023	Filterstern Standard für Filter Ø 500 mm			132.00
045-024	Filterstern Standard für Filter Ø 600 mm			144.00

Kartuschenfilter und Whirlpool-Zubehör



5

Kartuschen




Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe		Preis CHF
SCHWIMMBAD FILTERKARTUSCHEN – BESTE QUALITÄT						**A**
051004	(a) 20 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm		21.00
051005	(a) 50 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm		21.00



FILTERKARTUSCHEN HIF – INDUSTRIE/TRINKWASSER						**A**
052000	(b) 1 micron (braun)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052001	(b) 5 micron (weiss)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052002	(b) 20 micron (blau)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052005	(b) 50 micron (gelb)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00
052006	(b) 100 micron (hellgrün)	69 mm	27 mm	247 mm		26.00



FILTERKARTUSCHEN AUS AKTIVKOHLE (zur Entchlorung und Abbau von Chloraminen)						**A**
052010	(c) Aktivkohle	69 mm	27 mm	247 mm		43.00



SPEZIAL-FILTERKARTUSCHE HIF FÜR NUSSBAUM FILTER						**A**
052004	(d) 100 micron	69 mm	27 mm	124 mm		23.60



SPEZIAL-FILTERKARTUSCHE FÜR MARINER						**A**
052009	(e) für Mariner (hellgrün)	69 mm	27 mm	273 mm		12.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Kartuschenfilter





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	KARTUSCHENFILTER CLEAN & CLEAR Korrosionsbeständiger Fiberglas-Polypropylentank mit hervorragender Stabilität, besonders robust, grosse Ablassöffnung für einfache Wartung, manuelles Entlüftungsventil, 3,5 bar.		**C**
053043*	Kartuschenfilter Clean & Clear CC50 inkl. 1 Kartusche		567.00
053060*	Kartuschenfilter Clean & Clear CC75 inkl. 1 Kartusche		685.00
053061	(a) Kartuschenfilter Clean & Clear CC150 inkl. 1 Kartusche		874.00
053062	(b) Kartuschenfilter Clean & Clear CC+320 inkl. 4 Kartuschen		1'447.00

TECHNISCHE DATEN

Modell	CC50	CC75	CC150	CC+320
Anschluss D	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Filterfläche	4,7 m^2	7 m^2	13,9 m^2	29,7 m^2
Filterhöhe	457 mm	648 mm	1'029 mm	1'092 mm
Anwendung bis	5,7 m^3/h	8,5 m^3/h	17,0 m^3/h	29,8 m^3/h



	ERSATZKARTUSCHEN FÜR CLEAN & CLEAR		**A**
053065	Kartusche Clean & Clear 4,7 m^2, H = 21,5 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm		128.00
053066	Kartusche Clean & Clear 7 m^2, H = 41,5 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm		176.00
053067	Kartusche Clean & Clear 13,9 m^2, H = 78 cm, Ø A/I = 25,5/15 cm		302.00
053068	Kartusche Clean & Clear Plus 29,7 m^2 (benötigt 4 Stk.), H = 51 cm, Ø A/I = 17,8/7,6 cm		172.00





	KARTUSCHENFILTERANLAGE CLEAN & CLEAR Komplette Kartuschenfilteranlage mit Manometer und Entlüftungsventil, zwei GF 542 Kugelventile, auf Kunststoff-Montageplatte montiert und verrohrt.		**C**
053044*	(c) Kartuschenfilteranlage Clean & Clear 4,7 m^2 Filterfläche mit Aqua Plus 11, Pumpe 0,45 kW, 230 V, Abmessung: 80 x 45 x 50 cm		1'399.00
053047	(d) Kartuschenfilteranlage Clean & Clear 13,9 m^2 Filterfläche mit Speck Pumpe Badu Prime 11, 0,45 kW, 230 V, Abmessung: 80 x 45 x 110 cm		2'470.00
033152	(e) Aqua Plus 6 Umwälzpumpe 230 V, 0,25 kW		320.00
033154	(e) Aqua Plus 11 Umwälzpumpe 230 V, 0,45 kW		350.00



*Nur solange Vorrat.

Kartuschen- & Kieselgurfilter



STA-RITE KARTUSCHENFILTER SYSTEM 2 **C**
Aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Betriebsdruck 3,5 bar, Betriebstemperatur max. 40 °C, mit Übergangsmuffen 50 mm x 2" NPT IG. Lieferung mit 2 Stk. NPT Anschlüssen 2".

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
053011	PLM 150 inkl. Kartusche 14 m^2 Filterfläche	1'222.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR SYSTEM 2 **A**

053012	Kartusche PLM 100, H = 47 cm*,Ø A/I = 33/16 cm	482.00
053013	Kartusche PLM 150, H = 47 cm*, Ø A/I = 33/16 cm	520.00



SPECK KOMPAKT-KARTUSCHENFILTERANLAGE MIT PUMPE **C**
Badu Star Schwimmbadwasser-Filtration in Privatbädern, selbstansaugend. Benötigt keinen Kanalanschluss, daher keine Rückspülung erforderlich und somit sehr umweltfreundlich.

		P2	P1	Q max		
053100	Badustar 69/12, 230 V mit 12 Kartuschen	0,30 kW	0,50 kW	9 m^3/h		2'475.00
053101	Badustar 913/12, 230 V mit 12 Kartuschen	0,45 kW	0,63 kW	13 m^3/h		2'484.00
051005	Filterkartusche, Ø 69 mm, H 247 mm					21.00



PENTAIR KIESELGURFILTER **C**

053050	Kieselgurfilter Quad DE-60 (4 Einsätze) bis 20,7 m^3/h		2'290.00
053051	Ersatzkartusche Kieselgur zu DE 60 / DE 48 / DE 36		280.00
041018	6-Wege-Ventilsatz 2" zu Kieselgur zu DE 60 / DE 48 / DE 36		325.00

*Nur Höhe Kartusche (ohne Füsse)

Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzkartuschen



Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Höhe		Preis CHF
STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR POSIFLO II						**A**
053005	Kartusche Typ 50	220 mm	108 mm	330 mm		156.00
053006	Kartusche Typ 70	220 mm	108 mm	460 mm		190.00
053007	Kartusche Typ 100	220 mm	108 mm	660 mm		250.00
053008	Kartusche Typ 135	220 mm	108 mm	800 mm		312.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR POSI-CLEAR						**A**
053045	Kartusche PXC75	225 mm	100 mm	440 mm		192.00
053046	Kartusche PXC125	225 mm	100 mm	715 mm		308.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR PRC						**A**
053017	Ersatzkartusche PRC-50	175 mm	75 mm	360 mm		126.00
053018	Ersatzkartusche PRC-75	175 mm	75 mm	495 mm		160.00



STA-RITE ERSATZKARTUSCHEN FÜR SYSTEM 3						**C**
053023	Kartusche S7M120 innen	215 mm	100 mm	635 mm*		487.00
053024	Kartusche S7M120 aussen	420 mm	250 mm	470 mm*		834.00
053025	Kartusche S8M150 innen	320 mm	165 mm	650 mm*		750.00
053026	Kartusche S8M150 aussen	510 mm	345 mm	470 mm*		1'052.00



HAYWARD ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR						**A**
054008	C200RE / C225RE / SC755, 2,25 m^2	120 mm		305 mm		72.00
054009	C250RE / SC741, 2,5 m^2	175 mm		250 mm		74.00
054011	C500RE / SC742, 5 m^2	180 mm		500 mm		128.00
054013	C750RE / SC801, 7,5 m^2	175 mm		750 mm		186.00
054014	C800RE / SC822, 8 m^2	215 mm		445 mm		186.00
054012	C570RE für C3000 / SC818, 7,5 m^2	175 mm		500 mm		164.00
054015	C1100RE / SC820, 11 m^2	210 mm		590 mm		196.00
	C1500RE (besteht aus 2 x C800RE Kartuschen)					

*Nur Höhe Kartusche (ohne Füsse)

Ersatzkartuschen





Artikelnummer	Bezeichnung	Aussen ø	Innen ø	Länge		Preis CHF
KARTUSCHEN FÜR INTEX POOLS UND ARIZONA POOL						**A**
055012	Intex A (SC 734) zu Intex A 8-15ft	108 mm	50 mm Loch	203 mm		14.00
055013	Intex B (SC 735) zu Intex B 18ft plus	145 mm	50 mm Loch	255 mm		30.00
055015	Intex S1 (SC 827)	108 mm	42 mm Loch	73 mm		17.00/Paar
055016	(a) Intex D (SC 828)	108 mm	54 mm Loch	95 mm		17.60/Paar
055024	Kartusche Weltico zu Arizona Pool - Monomax	180 mm	54 mm	515 mm		150.00


DARLLY WHIRLPOOL-KARTUSCHEN

Form A

Deckel mit Griff



Boden mit Gewinde oder Rohr



Form B

Deckel geschlossen



Boden mit Loch



Form C

Deckel mit Griff



Boden mit 2 Einschnitten



Form D

Deckel mit Griff



Boden mit Loch



Form E

Deckel mit Loch



Boden mit Loch



Form F

Deckel mit AG



Boden mit Loch




Form G

Deckel geschlossen mit Y



Boden mit Verschluss



Form H

Deckel mit abnehmbarem Griff



Boden mit Gewinde




Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzkartuschen

WHIRLPOOL-KARTUSCHEN

Form I

Deckel mit Loch



Boden mit Gewinde



Form J

Deckel geschlossen



Boden spezial



Form K

Deckel mit Griff



Boden mit Innengewinde




Form L

Einwegkartusche



Boden mit Loch



Form M

Deckel mit Griff



Boden geschlossen




Form N

Deckel geschlossen



Boden mit AG




Form O

Deckel mit Stutzen



Boden mit Loch



Form P

Deckel spezial



Boden geschlossen



Ersatzkartuschen für Whirlpools

Artikelnummer	Darlly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE	Preis CHF
WHIRLPOOL-KARTUSCHEN								**A**
055750	SC750	E	100	100	50 mm Loch	50 mm Loch	9	40.00
055802 (a)	SC802	Foto	104	112	geschlossen	Bajonet	18	39.00/Paar
055726	SC726	E	120	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	48.00/Paar
055721 (b)	SC721	Foto	130	200	120 mm Loch	120 mm Loch	8	29.60
055732	SC732	D	170	130	Griff	50 mm Loch	9	66.00/Paar
055715	SC715	A	170	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	39.00
055753	SC753	N	140	180	geschlossen	50 mm AG fein	9	68.00
055725	SC725	E	180	100	60 mm Loch	60 mm Loch	18	18.00
055780	SC780	I	180	150	50 mm Loch	50 mm AG fein	9	56.00
055020	SC711	E	180	220	50 mm Loch	60 mm Loch mit 2 Einschnitten	4	82.00
055759	SC759	E	190	180	100 mm Loch	100 mm Loch	4	64.00
055760	SC760	J	190	150	geschlossen	Dezentrierter Sitz	9	66.00
055784	SC784	P	190	150	geschlossen	Schiebesitz	9	72.00
055739	SC739	A	180	180	Griff	50 mm AG fein	4	56.00
055772	SC772	A	190	180	Griff	50 mm AG fein	4	34.00
055729 (c)	SC729	Foto	200	200	102 mm Loch vertieft	Loch mit Rand	4	82.00
055754	SC754	M	150	200	Griff	geschlossen	4	76.00
055012	SC734	E	200	110	50 mm Loch	50 mm Loch	18	14.00
055716	SC716	A	200	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	38.00
055745 (d)	SC745	Foto	220	130	geschlossen	75 mm AG fein	9	37.00
055720	SC720	A	200	170	Griff	50 mm AG fein	4	66.00
055718	SC718	A	200	145	Griff	3,8 cm AG fein	9	48.00
055003	SC714	A	210	150	Griff	3,8 cm AG grob	9	50.00
055736	SC736	A	210	150	Griff	50 mm Stutzen	9	56.00
055737 (e)	SC737	Foto	210	150	50 mm Clip Loch	3,8 cm AG grob	9	56.00
055788	SC788	E	219	256	152 mm Loch	152 mm Loch	4	108.00
055744	SC744	O	230	200	50 mm Loch	50 mm Stutzen	4	86.00
055023	SC709	A	230	150	Griff	3,8 cm AG fein	9	70.00
055005	SC705	E	230	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	48.00
055710	SC710	A	250	180	Griff	3,8 cm AG fein	4	72.00
054009	SC741	E	250	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4	74.00
055779 (f)	SC779	Foto	260	130	Griff	3,8 cm IG grob	9	66.00
055756	SC756	E	250	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9	58.00
055013	SC735	E	260	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9	30.00
055717	SC717	A	260	120	Griff	3,8 cm AG fein	9	40.00
055746	SC746	F	260	130	50 mm Loch	3,8 cm AG fein	9	54.00
055768 (g)	SC768	Foto	260	150	geschlossen mit Deckel	50 mm Loch	9	72.00
055713	SC713	E	270	220	75 mm Loch	75 mm Loch	4	112.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzkartuschen für Whirlpools

Artikelnummer	Darlly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE		Preis CHF
055022	SC712	E	270	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9		44.00
055021	SC730	G	270	180	4 x Y Clips	50 mm Loch mit Drehverschluss	4		98.00
055773	SC773	A	270	180	Griff	50 mm Stutzen	4		76.00
055786	SC786	L	270	180	Griff	68 mm Loch	4		98.00
055701	SC701	A	270	140	Griff	5 cm AG fein	9		58.00
055766	SC766	A	300	120	Griff	3,8 cm AG fein	9		54.00
055790	SC790	E	303	162	75 mm Loch	75 mm Loch	4		92.00
055767**	SC767	E	300	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4		84.00
055751	SC751	E	300	150	50 mm Loch	50 mm Loch	9		60.00
055719	SC719	A	320	130	Griff	5 cm AG fein	9		68.00
055757	SC757	K	330	130	Griff	3,8 cm IG grob	9		70.00
055749	SC749	O	330	200	50 mm Loch	50 mm Stutzen	4		120.00
055704	SC704	E	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9		36.00
055001*	SC706	E	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9		52.00
055723 (h)	SC723	Foto	340	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9		34.00
055722	SC722	F	360	210	64 mm Loch	5 cm AG fein	4		110.00
055787	SC787	L	380	180	Griff	68 mm Loch	4		158.00
055004	SC740	H	363	160	50 mm Loch	50 mm Loch	9		90.00
055777	SC777	E	380	140	50 mm Loch	50 mm Loch	9		92.00
055774	SC774	A	380	180	Griff	50 mm Stuzten	4		104.00
055826	SC826	A	375	180	Griff	50 mm AG fein	4		104.00
055000	SC810	E	380	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9		90.00
055006		B	380	189	geschlossen	53 mm Loch	9		124.00
055702	SC702	H	390	170	Griff	5 cm AG grob	4		78.00



* Grössere Filterfläche | ** Nur solange Vorrat.

Ersatzkartuschen für Whirlpools

Artikelnummer	Darlly Code	Form	Länge mm	Ø mm	Deckel	Boden	VE		Preis CHF
WHIRLPOOL-KARTUSCHEN									**A**
055775	SC775	D	410	200	Griff	90 mm Loch	4		148.00
055761	SC761	E	440	220	100 mm Loch	100 mm Loch	4		168.00
055731	SC731	H	450	150	Griff	5 cm AG grob	9		78.00
055738	SC738	E	450	140	50 mm Loch	50 mm Loch	4		86.00
055007	SC707	B	460	210	mit Schloss	64 mm Loch mit Fase	4		164.00
055762 (a)	SC762	Foto	480	110	60 mm Loch	60 mm Loch	4		46.00
055763 (b)	SC763	Foto	480	220	60 mm Loch	Schiebesitz	4		144.00
055708	SC708	F	480	210	5 cm Stutzen	64 mm Loch mit Fase	4		126.00
055733	SC733	E	510	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9		84.00
054011	SC742	E	500	180	75 mm Loch	75 mm Loch	4		128.00
055002	SC792	E	600	130	50 mm Loch	50 mm Loch	9		140.00
055769	SC769	E	770	140	50 mm Loch	50 mm Loch	4		134.00
055765 (c)	SC765	Adapter					8		24.00







Technische Änderungen vorbehalten.

Kartuschen-Reinigung



REINIGUNGSBEHÄLTER 17 L FÜR FILTERKARTUSCHEN **C**

Der Behälter wurde speziell für die Reinigung von Filterkartuschen entwickelt und ist ideal für jeden Techniker oder Whirlpool Benutzer. Geeignet für die Verwendung mit jedem Filterpatronenreiniger und auch für das Mischen von Whirlpool-Chemikalien, perfekte Funktionalität mit der eingebauten Ausgusslippe, zusammenklappbar.

Max. Filterkartuschendimension 53 x 18 cm



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
055210	(a) Reinigungsbehälter für Filterkartuschen	27.00



ESTELLE KARTUSCHEN-REINIGUNGSGERÄT **C**

Mit diesem einzigartigen, patentierten Kartuschen-Reinigungssystem reinigen Sie Ihren Filter schnell, einfach und durch den hohen Wasserdruck sehr gründlich. Da keine Chemikalien benötigt werden, ist das Estelle sehr umweltfreundlich.

Sie stellen einfach den schmutzigen Filter in das Gerät und verbinden es mit einem Gartenschlauch. Der Filter wird in ca. einer Minute gründlich gereinigt.

Für Filter mit einer maximalen Länge von 360 mm, einem Aussendurchmesser von 200 - 350 mm und einem Innendurchmesser von 30 - 80 mm.

055202	(b) Estelle Reinigungsgerät (ohne Filterkartusche) inkl. Gardena Klick-Adapter für den Gartenschlauch-Anschluss, mit 4 Adapter für verschiedene Filtervarianten	149.00

Whirlpool Steuerungen und Pumpen





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	BAUR WHIRLPOOL STEUERUNG **C** Die Baur Steuerung ist standardmässig für den Betrieb mit 230 V Massagepumpen vorgesehen. Optional kann die Steuerung für den Betrieb mit 400 V Pumpen mit Zusatzgeräten ausgerüstet werden. Alle Aggregate werden 1x täglich aktiviert (Spülprogramm). Diese Funktion kann auch ausgeschaltet werden.		
201024*	(a) WP-Steuerung 230.ST.P4 5-Funktionen mit 4 Abgängen, Anschluss für 5/5 Sensortaster, mit 5 Tasten und 5 LED grün		857.00
201025*	(b) WP-Sensortaster mit 5 Taster und 5 LED, 10 m Kabel, mit weissem Ring kompl. (auch für Aussenanwendung geeignet)		194.00
201029*	Niveau-Steuerung mit 3 potentialfreien Umschaltkontakten Anschluss bis zu 3 Wasserstandsensoren.		304.00
201030*	Wasserstandsensor zur Erfassung des Wasserniveaus berührungslos zum Medium (es benötigt 3 Stk. pro System)		83.00



	OSF WHIRLPOOL STEUERUNG **C**		
081145	(c) Elektronic-Control zum Schalten von einer Pumpe oder einem Gebläse 230/400 V, max. 8 A		847.00
081146	EL-Taster beleuchtet zu Elektronic-Control inkl. 1,5 m Kabel (Einbau unter Wasser)		272.00



	GENESIS WHIRLWANNEN-PUMPEN MIT SELBSTENTLEERUNG **A**		
201096	(d) Perseus 460 Whirlwannen-Pumpe 1,2 kW, 230 V		576.00
201099	(d) Perseus 460 Whirlwannen-Pumpe 1,2 kW, 230 V mit eingebautem pneumatischem Schalter		622.00
201097	(d) Perseus 450 Whirlwannen-Pumpe 0,55 kW, 230 V		358.00
201098	(d) Perseus 450 Whirlwannen-Pumpe 0,55 kW, 230 V mit eingebautem pneumatischem Schalter		422.00
201100	Anschluss zu Perseus-Pumpen Klebemuffe Ø 50 mm		11.80





	BALBOA WHIRLPOOLPUMPEN **A**		
201180	(e) Pumpe HA440NG 1,5 PS 1-Geschwindigkeit AMP 230 V, 1023063		738.00
201184	Pumpenkabel 1-Geschwindigkeit 14 AWG 5F, 21086		72.00
201185	(f) Pumpenkabel 2-Geschwindigkeiten 14/4 9100, 21087+		54.00
201190	4-poliger AMP Stecker, 40-1692		6.60

*Nur solange Vorrat.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gebläse, PN-Schalter und Ersatzkartuschen zu Whirlpools



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
GEBLÄSE			**A**
201094	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, GB90-2NN-S		426.00
201093	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, mit eingebautem pneumatischem Schalter, GB90-2AN-S		462.00
201092	Genesis Badewannengebläse 1,2 kW, 230 V, GB120-2NN-S		440.00
201091	Genesis Badewannengebläse 1,2 kW, 230 V, mit eingebautem pneumatischem Schalter, GB120-2AN-S		462.00
201095	Genesis Badewannengebläse 0,9 kW, 230 V, stufenlos verstellbar, GB90-2VH-S		692.00
201102	Taster zu 201095		116.00
201101	Anschluss zu Genesis Badewannengebläse, G 1½“ Klebemuffe Ø 32 mm		12.00



PN-SCHALTER			**A**
201077	(a) Pneumatischer Drücker, Blende ABS weiss Ø 43 mm		26.00
201078	(b) Pneumatischer Drücker, Blende verchromt Ø 43 mm		26.00





ERSATZKARTUSCHEN ZU WHIRLPOOLS			**S**
055003	(c) Ersatzkartusche zu Strato 2.0 / 2.1 / 2.4, Penta, Sienna und Isola Spa's		50.00
054011	Ersatzkartusche zu Relaxo 255, Avalo 275, Quenta 255, Wave 255 Highligne/Public (zu Hayward C500)		128.00
055001	Ersatzkartusche zu Strato 2.3 und Wave 2.0		52.00
223125*	Ersatzkartusche zu Vitara		55.00
055005	Ersatzkartusche zu CSide		48.00

*Nur solange Vorrat.




Einbauteile aus Kunststoff und Trafos

6

LED Beleuchtungsmittel



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ECOPROOF BELEUCHTUNGSMITTEL IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS MIT KABELVERSCHRAUBUNG ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C Lampe PAR56 Ecoproof mit Fernbedienung für die Renovierung von Becken deren Projektor in ABS Kunststoff beschädigt wurde. Kompatibel zu jeder Einbau-Nische dank seines Renovierungs-Kits. **Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern. Frontglas flache Ausführung.**		
067100	(a) Ecoproof 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120°, Ø 176 mm		111.00
067103*	(a) Ecoproof 90 LED Lampe RGB (600 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120°, Ø 176 mm		211.00
067122	(b) Renovations-Kit mit Blende in ABS weiss, Blende Ø 325 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen		62.00
067123	(c) Renovations-Kit mit Blende in ABS dunkelgrau, Blende Ø 325 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen		62.00
	BELEUCHTUNGSMITTEL STANDARD IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C Die ideale Lösung für PAR 56 Lampen 300 W. Universell in der Grösse, mit den meisten Scheinwerfern auf dem Markt kompatibel. **Frontglas flache Ausführung.**		
067115	(d) Standard 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120°, Ø 176 mm		80.00
067116*	(d) Standard 90 LED Lampe RGB (600 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120°, Ø 176 mm		188.00
067101	(e) Standard 90 LED Lampe, warmweiss 3000 K, Tageslicht 4000 K und kaltweiss 6500 K (1175 Lumen), 16 Watt, Winkel ca. 120°, Ø 176 mm		176.00
067102	(e) Standard 60 LED Lampe, warmweiss 3000 K, 13 Watt, Winkel ca. 120°, Ø 176 mm		120.00
	FLACHSCHEINWERFER-EINSATZ 12 V AC ODER 20 V DC C Flachscheinwerfer-Einsatz mit Fernbedienung zum Einschrauben in eine Wanddurchführung von 1½" **Es können unsere Trafos (siehe Seite 145) verwendet werden.**		
067113	(f) Flachscheinwerfer 60 LED kaltweiss (1450 Lumen), 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Ø 290 mm, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert		160.00
067114	(f) Flachscheinwerfer 90 LED RGB (600 Lumen), Fernbedienung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme 16 Watt, Ø 290 mm, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert		248.00
067119	Blende einzeln, Edelstahldesign, passend für Seamaid Flach Flachscheinwerfer		52.00

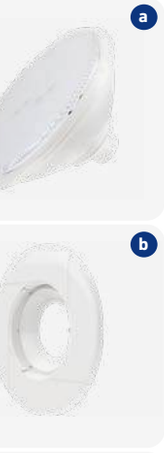







NEU





*Nur für Becken mit einer Lampe. Für Becken mit mehreren Lampen 067103 oder 067116 mit 067112 oder 067110 verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten.

LED Beleuchtungsmittel und Trafos

NEU















Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		**C**
067109	(g) Lumilink Bluetooth Module 5.0	100.00
067112	(h) 1-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	108.00
067108	(i) Fernbedienung (Ersatz) für RGB	30.00
067110	(j) 4-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	166.00
067118	(k) Antennen-Kit mit 3 m Kabel für Artikel 067112 und 067110	44.00
LED-BELEUCHTUNGSKIT FÜR AUFSTELLBECKEN IP68 Lampenset ideal für die Beleuchtung eines Aufstellbeckens aus ABS. Befestigung an einer Einlaufdüse.		**C**
067120	(l) Beleuchtungskit 18 LED weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1½“	143.00
VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER NACH VDE0570 / EN61558 – MIT BIPOLARER LED FUNKTIONSANZEIGE		**A**
063011	(m) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V AC mit 1 sekundärseitigem Anschluss	122.00
063000	(m) Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	128.00
063009	(m) Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	228.00
063001	(m) Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	268.00
063012	(m) Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	292.00
063002	(m) Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	296.00
063004	(m) Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	498.00
063005	(m) Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	728.00
073004	Trafo 400 VA (Watt) 30 V DC CE geprüft für 2 Halogen-Scheinwerfer mit 200 W / 30 V für 1 Halogen-Scheinwerfer mit 400 W / 30 V	542.00

Ersatzlampen und -kabel



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZLAMPEN PAR 56 UNTERWASSERSCHEINWERFER			**A**
063007*	(a) Ersatzlampe 120 W / 12 V		96.00
063008*	(a) Ersatzlampe 300 W / 12 V		70.00



ERSATZLAMPEN HALOGEN UND LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER			**S**
071-101	(b) Halogen-Ersatzlampe 50 W 12 V, GY6,35		19.20
071-102	(b) Halogen-Ersatzlampe 75 W 12 V, GY6,35		20.80
071-100*	(b) Halogen-Ersatzlampe 175 W 12 V, GY6,35		266.00



071-095	(c) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 60 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105		84.00
073-001*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 200 W 30 V		236.00
073-002*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 400 W 30 V		228.00



ERSATZKABEL HALOGEN-UNTERWASSERSCHEINWERFER			**C**
061-089	Kabel 2 x 6,0 mm² schwarz Ø 13,6 mm (OWM/Astral)		16.10/m
061-090	Kabel 2 x 6,0 mm² Silikon rot Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)		16.10/m
061-091	(d) Kabel 2 x 2,5 mm² Silikon rot Ø 11 mm (Lahme/Wibre)		14.00/m
061-109	Kabel 2 x 1,5 mm² Silikon rot Ø 7,6 mm		9.00/m

*Nur solange Vorrat!


Technische Änderungen vorbehalten.

Skimmer

INFO

Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.


Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SKIMMER				**C**
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss			300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz			425.00
ZUBEHÖR SKIMMER				**C**
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm			50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm			47.00
ERSATZTEILE SKIMMER				**C**
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)			47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss			47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm			32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)			59.00
A-5350-536	Blende weiss			20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff			59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)			10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)			14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1½“ für NW 38			15.00

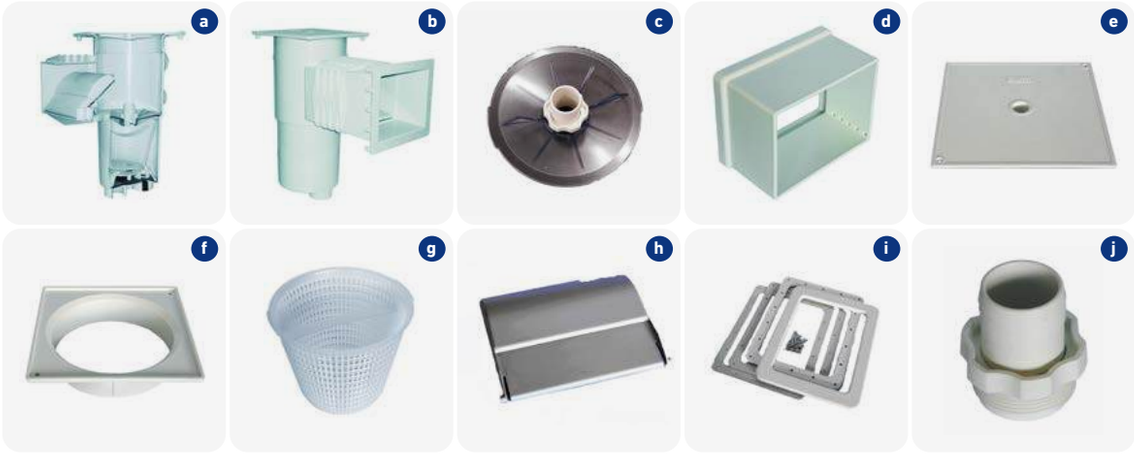

Niveauregler und Bodensauger Cleany










Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
NIVEAUREGLER			**C**
A-5291-W	(a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss		375.00
ZUBEHÖR NIVEAUREGLER			**C**
A-5250-520-W	(b) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(c) Hals weiss		47.00
A-5291-527-K	(d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer		319.00
A-5290-530	Ersatzschwimmer		15.00

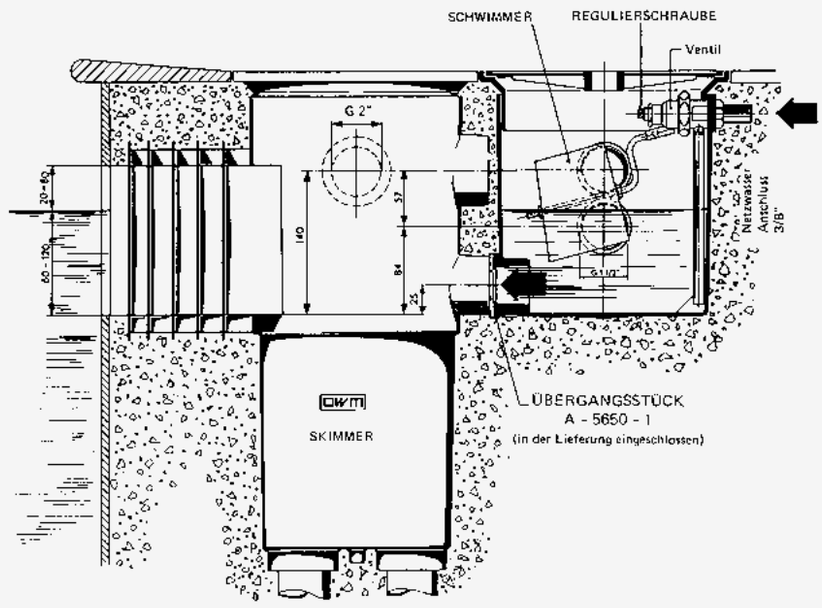



BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**

für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020	(e) OWM Bodensauger Cleany		188.00
A-9020-917	Kreuzgelenk		37.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½“ für NW 38		15.00

INFO

Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

Technische Änderungen vorbehalten.

LED Unterwasserscheinwerfer rund




a


b


c


d


e

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
LED UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15°				**C**
A-14020-107	(a) Einbaunische			124.00
A-14020-200	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff			44.00
A-14020-200-V4A*	Flanschsatz kompl. in V4A			188.00
A-14020-E-R-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 10 m Kabel			755.00
A-14020-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 20 m Kabel			860.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND				**C**
A-14000-146	Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe			25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe			15.00
A-14000-143	Scheinwerfergehäuse			55.00
A-14020-104	Frontring zu UWS rund			55.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)			10.00
A-14000-166	O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)			10.00
A-14020-110	(d) Blende zu UWS rund			50.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (18 Stk.)			14.00
A-14020-110-V4A	(e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)			130.00
A-14020-110-G-V4A*	Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)			162.00

INFO


Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!

LED Unterwasserscheinwerfer eckig und Anschlussdose




a


b


c


d


e

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LED UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15°		**C**
A-14000-141-D	(a) Einbaunische	107.00
A-14000-150	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff	44.00
A-14008-E-R-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 10 m Kabel	776.00
A-14008-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 20 m Kabel	880.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG		**C**
A-14000-146	Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe	25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe	15.00
A-14000-143	Scheinwerfergehäuse	55.00
A-14000-142-G	(d) Frontring zu UWS eckig, gross, 240 x 240 mm	62.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)	10.00
A-14000-166	O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)	10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)	14.00
ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE		**C**
A-14011	(e) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	115.00
A-14010-10	Deckel	24.00


INFO

Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bodenabläufe und Beckenwanddurchführungen













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BODENABLAUF ECKIG			**C**
A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff		67.00
ERSATZTEILE OWM BODENABLAUF ECKIG			**C**
A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff		25.00
BODENABLAUF RUND			**C**
A-5040	(c) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff		94.00
A-5312	(c) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff		114.00
ERSATZTEILE BODENABLAUF RUND			**C**
A-5040-101	(d) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)		29.00
A-5312-202	(e) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff		64.00
A-5312-203	Dichtungen rund (2)		10.00
A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)		10.00
WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG 2“ IG, Gewindelänge 55 mm, 1½“ IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm			**C**
061042	(f) Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet		69.00

Einlaufdüsen















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFDÜSEN				**C**
A-5201-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2“ AG			24.00
A-5202-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2“ AG			24.00
A-5203-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2“ AG			24.00
A-5321-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2“ AG / 1½“ IG			60.00
A-5322-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2“ AG / 1½“ IG			60.00
A-5323-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2“ AG / 1½“ IG			60.00
A-5331-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2“ AG / 1½“ IG			44.00
A-5332-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2“ AG / 1½“ IG			44.00
A-5333-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2“ AG / 1½“ IG			44.00
ERSATZTEILE ZU ALLEN EINLAUFDÜSEN				**C**
A-5201-E-W	(d) Einsatz weiss Ø 9 mm			15.00
A-5202-E-W	(d) Einsatz weiss Ø 12 mm			15.00
A-5203-E-W	(d) Einsatz weiss Ø 19 mm			15.00
A-5321-E-W	(e) Einsatz weiss Ø 9 mm			32.00
A-5322-E-W	(e) Einsatz weiss Ø 12 mm			32.00
A-5323-E-W	(e) Einsatz weiss Ø 19 mm			32.00
A-5220-506-W	Einschraubplatte weiss			15.00
A-5209-W	(f) Verschlusszapfen weiss 1½“ mit O-Ring			15.00
A-9050	(g) Anschlussfitting 1½“ für NW 38			15.00
A-5320-500	Flanschsatz kompl. in Kunststoff			22.00
A-5330-512	Dichtung (2) zu Einlaufdüse			5.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile aus Kunststoff

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SKIMMER V20				**A**
061020	(a) Skimmer V20 (nicht mit Pevicol kleben)			456.00
061021	(b) Flanschsatz			118.00
ZUBEHÖR SKIMMER V20				**A**
061023	(c) Skimmerhalsverlängerung 50 mm			58.00
061022	(d) Skimmerblende ABS weiss			54.00
061095	(e) Skimmerbeckenwanddurchführung			224.00
061024	(f) Absaugplatte (Ø 200 mm)			88.00
061025	(g) Niveau-Ventil MTS R ½“, 2 bis 4 bar			112.00
ERSATZTEILE SKIMMER V20				**A**
061-021	(h) Skimmerwehr (240 x 160 mm)			68.00
061-022	(i) Skimmerkorb olivgrün			58.00
061-019	(j) Deckel (213 x 213 mm)			54.00



Einbauteile aus Kunststoff


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EINLAUFDÜSEN		**A**
061026	(a) Grundelement 40 mm, 2“ Aussengewinde, 50 mm innen	24.00
061027	(a) Grundelement 70 mm, 2“ Aussengewinde, 50 mm innen	26.00
061028	(b) Grundelement 40 mm, 2“ Aussengewinde, 50 mm innen	30.00
061029	(b) Grundelement 70 mm, 2“ Aussengewinde, 50 mm innen	33.00
061034	(c) Befestigungssatz Kontermutter mit Dichtung 2“ IG	16.00
061030	(d) Flanschsatz	28.00
061033	(e) Einlaufdüse Ø 8 mm	17.00
061032	(e) Einlaufdüse Ø 25 mm	17.00
061039	(f) Verschlussstopfen (ideal als Winterverschlussstopfen)	24.00
061035	(g) Verstellbare Kulisse	21.00
061036	(h) Muschel als Einlauf oder Überlauf verwendbar	28.00
061037	(i) Anschlussnippel für Bodensauggerät	30.00
061038	(j) Montageschlüssel zur Befestigung der Grundelemente und Einlaufdüsen	70.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile aus Kunststoff















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
BODENABLAUF				**A**
061040	(a) Bodenablauf aus ABS			178.00
061-027	Flanschring			38.00
061-028	Flanschdichtung			26.00
061-029	Schrauben-Set (8 Stk.)			30.00
061-030	Chromstahldeckel			36.00
LED / PAR56 UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND ZUBEHÖR UND EINZELTEILE				**A**
061057	(b) Einbaunische			198.00
061058	(c) Einbaunische			308.00
061-032	(d) Flanschsatz komplett zu UWS			78.00
061056	Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Edelstahlblende mit 5 m Kabel			792.00
061059	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 5 m Kabel			478.00
061060	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 10 m Kabel			532.00
061061	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 20 m Kabel			640.00
061055*	(e) Scheinwerfereinsatz 300 W (ohne Nische) mit Edelstahlblende, 3 m Kabel			594.00
061047*	(f) Scheinwerfereinsatz 300 W (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 3 m Kabel			280.00
061091	(g) Anschlussdose weiss ohne Vergussmasse			68.00
061-090	Aufpreis für längeres Kabel 2 x 6 mm^2			16.10/m

*Nur solange Vorrat!

Einbauteile aus Kunststoff













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BÜSSING ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER			**A**
061062*	Anschlussdose grau		90.00
061065*	(a) Nische		114.00
061066*	Flanschsatz		78.00
061067*	(b) Scheinwerfereinsatz mit 2,4 m Kabel		326.00
061-041*	O-Ring zu Lampengehäuse		14.00
061-039*	(c) Frontring		106.00
SKIMMERKLAPPEN ZUM ANPASSEN			**A**
061-062	(d) 8,5“ bis max. Breite 215 mm		50.00
061-064	(d) 10“ bis max. Breite 255 mm		60.00
RINNENABLAUF FÜR ÜBERLAUFBECKEN			**A**
061010	(e) Rinnenablauf GR60 SIL in ABS grau, 2½“ AG, mit Kontermutter und 2 Dichtungen 120 l/min		90.00
HAYWARD ANSCHLUSSDOSE			**C**
061121	(f) Anschlussdose weiss mit Schlauchanschluss 25 und 32 mm, inkl. Vergussmasse		103.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.



Einbauteile aus Rotguss, Bronze und Edelstahl V4A

7

REVOLUTION

DIE NEUE DIMENSION
DER EDELSTAHL EINBAUTEILE

NEU
siehe S. 181



Neues Design
Veredelte industrielle Edelstahloptik

Ein Modell
Weniger Teile – Modularer Aufbau

Maximale Flexibilität
Weniger Lagerhaltung

QR-Code scannen
Film starten
Innovation erleben

BEHNCKE GmbH

Skimmer aus Rotguss oder Bronze Gbz10

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 24 CM			**C**
071001	(a) Oberflächenabsauger Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'107.00
071002	(a) Oberflächenabsauger **aus Bronze Gbz10*** Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'416.00
071004	Flanschsatz **aus Bronze Gbz10*** mit Blende V4A		187.00
071018	Flanschsatz V4A ohne Blende		187.00
ZUBEHÖR SKIMMER 071001			**C**
071005	(b) Blendrahmen aus V4A		148.00
071006	(c) Fliesenrahmen für Deckel		140.00
071008	(d) Doppelfliesenrahmen in Verbindung mit Wasserstandsregler Nr. 071023		228.00
071010	(e) Absaugplatte (Ø 167 mm)		53.00
071011	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		280.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		392.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		806.00
071015	(g) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		464.00
071027	(h) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		360.00
071016	(i) Flanschsatz zu Nr. 071015 **aus Bronze Gbz10*** breite Saugöffnung		232.00
071-039	Allfit Befestigungsset zu elektr. Niveauregler		37.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Skimmer & Wasserstandsregler aus Rotguss oder Bronze Gbz10











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE SKIMMER 071001			**A**
071-025	(j) Deckel einzeln V4A (182 x 182 mm)		166.00
071-021	(k) Skimmerklappe aus V4A		124.00
071-024	(l) Skimmerkorb		54.00
071-022	Skimmerkorb rechteckig tief (alte Ausführung)		184.00
071-029	Dichtung zu Skimmerflansch		24.00
WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 11 CM zu Skimmer 071001 / 071002			**C**
071023	(m) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 11 cm passend zu Skimmer Nr. 071001		467.00
071026	Wasserstandsregler mechanisch **aus Bronze Gbz10***, Einbautiefe 11 cm		539.00
ERSATZTEILE WASSERSTANDSREGLER 071023			**A**
071-031	(n) Schwimmerschalter Jomo, bis 10 bar		146.00
071-026	Deckel einzeln V4A		144.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Skimmer aus Rotguss

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 16 CM				**C**
071000	(a) Oberflächenabsauger, Einbautiefe 16 cm mit 2" IG Anschluss			1'167.00
071004	(b) Flanschsatz **aus Bronze Gbz10*** mit Blende V4A			187.00
071018	Flanschsatz V4A ohne Blende			187.00
ZUBEHÖR SKIMMER 071000				**C**
071005	(c) Blendrahmen aus V4A			148.00
071017	(d) Fliesenrahmen für Deckel			158.00
071011	(e) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm			280.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm			392.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm			806.00
071015	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung			464.00
071027	(g) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)			360.00
071016	(h) Flanschsatz zu Nr. 071015 **aus Bronze Gbz10*** breite Saugöffnung			232.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Skimmer & Wasserstandsregler aus Rotguss oder Bronze Gbz10











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE SKIMMER 071000			**A**
071-027	(i) Deckel einzeln V4A (312 x 155 mm)		300.00
071-020	(j) Skimmerklappe 2-teilig		80.00
071-023	(k) Skimmerkorb		94.00
WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 14 CM			**C**
071024	(l) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 14 cm passend zu Skimmer Nr. 071000		648.00
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE WASSERSTANDSREGLER 071024			**A**
071025	Fliesenrahmen für Deckel		166.00
071-032	(m) Schwimmerschalter Schwab		152.00
071-030	Deckel einzeln V4A		228.00

Bodenabläufe aus Rotguss oder Bronze Gbz10















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	BODENABLÄUFE MIT ANTIWIRBELDECKEL Aus Sicherheitsgründen wird der Einbau von 2 Bodenabläufen im Abstand von 2 m empfohlen, wenn diese als Ansaugteil des hydraulischen Systems genutzt werden.			**C**
071031	(a) Bodenablauf mit senkrechtem Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A			183.00
071033	(b) Bodenablauf mit rechtwinkligem 90°-Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A			225.00
071028	(c) Bodenablauf mit rechtwinkligem 90°-Abgang G 2" IG **aus Bronze Gbz10*** mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A			260.00
071039	(d) Bodenablauf G 1½" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A			257.00
071029	(d) Bodenablauf G 1½" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) **aus Bronze Gbz10*** mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A			296.00
071034	Flanschsatz **aus Bronze Gbz10***			67.00
071038	Flanschsatz aus V4A			116.00
	ERSATZTEILE BODENABLÄUFE			**A**
071-001	(e) Antiwirbeldeckel einzeln 168 mm V4A			77.00
071-005	(f) Rost aus Rotguss 120 mm V4A			123.00
071-070	Flanschdichtung			12.00
	BODENABLÄUFE MIT ROST			**C**
071035	(g) Bodenablauf mit 90°-Abgang G 2" IG mit Rost 170 mm V4A			343.00
071036	Flanschsatz **aus Bronze Gbz10***			91.00
	ERSATZTEILE BODENABLAUF 071035			**A**
071-007	Rost 170 mm V4A			152.00
071-072	Flanschdichtung			15.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Wanddurchführungen aus Rotguss oder Bronze Gbz10







Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
UNIVERSAL-WANDDURCHFÜHRUNGEN				**C**
071057	(a) 60 mm, 1½“ innen/innen			95.00
071045	(b) 100 mm, 2“ x 1½“ innen/innen			120.00
071059	(c) **Bronze Gbz10***, 100 mm, 2“ x 1½“ innen/innen			138.00
071040	(c) 200 mm, 2“ innen/innen			154.00
071044	(c) 240 mm, 2“ x 1½“ innen/innen			159.00
071058	(c) **Bronze Gbz10***, 240 mm, 2“ x 1½“ innen/innen			188.00
071041	240 mm, 2“ innen/innen			169.00
071042	300 mm, 2“ innen/innen			190.00
071128	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung			58.00
071055	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung			82.00









WANDDURCHFÜHRUNGEN UND VERBINDUNGSELEMENTE AUS ROTGUSS				**C**
071048	(d) 240 mm, 1½“ innen/innen			130.00
071050	(e) Verbindungselement, 100 mm, 2“ innen/innen			115.00
071051	(f) Verbindungselement, 100 mm, 2“ innen/aussen			115.00
112040	(g) Bogen 90° G 2“ innen			112.00



SCHALUNGSHILFE Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung.				**C**
071054	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2“			20.00
071056	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½“			20.00







MESSWASSERENTNAHME **Nur mit Wanddurchführungen Universal einsetzbar.** Ansauggeschwindigkeit bis 8 m^3/h nach den Vorgaben der DIN EN 13451.				**C**
112-192	(i) Adapter zu Ansaugsieb und zugleich Flanschsatz			76.00
112-193	(j) Ansaugsieb Ø 130 mm Edelstahl			161.00
112-194	(k) Ansaugsieb Ø 130 mm weiss			184.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Einlaufdüsen aus Rotguss oder Bronze Gbz10





TIPP

Für Fertigbecken wählen Sie eine Düse für Fliesenbecken und zusätzlich einen Kontersatz.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A			**C**	
071070	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 8 mm			125.00
071071	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 12 mm			125.00
071072	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 18 mm			125.00
071088	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, 4x Ø 8 mm			125.00
071073	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 8 mm			143.00
071074	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 12 mm			143.00
071075	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 70 mm, Ø 18 mm			143.00
071076	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm			130.00
071077	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm			130.00
071086	Kugeldüse, **Bronze Gbz10***, 2", 40 mm flache V4A Blende, Ø 12 mm			205.00
071078	Kugeldüse, 2", 40 mm flache V4A Blende, Ø 18 mm			130.00
071085	Kugeldüse, 2", 40 mm flache V4A Blende, 4x Ø 8 mm			130.00
071079	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 8 mm			175.00
071080	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 12 mm			175.00
071087	Kugeldüse, **Bronze Gbz10***, 70 mm flache V4A Blende, Ø 12 mm			237.00
071081	Kugeldüse, flache V4A Blende, Ø 18 mm			153.00



KONTERSÄTZE			**C**	
071082	Kontersatz G 1½"			24.00
071083	Kontersatz G 2"			29.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Einlaufdüsen aus Rotguss oder Bronze Gbz10



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A			**C**	
071090	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½“, 40 mm, Ø 8 mm			163.00
071091	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½“, 40 mm, Ø 12 mm			163.00
071092	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½“, 40 mm, Ø 18 mm			163.00
071093	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2“, 40 mm, Ø 8 mm			177.00
071094	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2“, 40 mm, Ø 12 mm			177.00
071095	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2“, 40 mm, Ø 18 mm			177.00

a



b



c



EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE **Ohne Grundelement, nur mit Universal-Wanddurchführung einsetzbar.**			**C**	
071100	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 8 mm			131.00
071101	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 12 mm			131.00
071102	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 18 mm			131.00
071-099	(b) Flansch IG **aus Bronze Gbz10*** mit Schrauben/Dichtung zu Flanschteil			54.00
EINLAUFDÜSEN			**C**	
071107	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½“ IG, Ø 12 mm			175.00
071108	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½“ IG, Ø 18 mm			227.00
071161	Flanschteil mit 12 mm Kugel			126.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Einlaufdüsen aus Rotguss









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	DÜSEN-OBERTEILE MIT KUGEL UND BLENDE **Quadratische Blenden auf Anfrage.**			**C**
071-056	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 8 mm			97.00
071-055	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 12 mm			97.00
071-053	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 18 mm			73.00
071-058	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 22 mm			97.00
071-059	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 4 x 8 mm			97.00
071-060	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 8 mm			90.00
	VERSCHLUSS-STOPFEN			**C**
071127	(b) Stopfen M45 x 1,5 mit O-Ring zu Kugel-Einlaufdüsen			29.00
	EINLAUFMUSCHELN Auf Anfrage auch in rilsan weiss erhältlich, nicht ab Lager.			**C**
071110	(c) Einlaufmuschel, 2" 40 mm Blende V4A			154.00
071112	(d) Einlaufmuschel, 1½" 40 mm Blende V4A			110.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einlaufdüsen aus Rotguss













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFFITTINGE MIT VERSTELLBAREM QUERSCHNITT				**C**
071118	(f) Einlauffitting mit verstellbarem Querschnitt V4A, 2", 40 mm			261.00
ANSAUGFITTINGE				**C**
071120	(g) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 40 mm			97.00
071121	(h) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 70 mm			138.00
071122	(i) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2" mit Flanschsatz			136.00
071123	(j) Steckverschluss-Tülle V4A			50.00
071124	(k) Steckverschluss-Stopfen V4A			58.00

Einbauteile aus Rotguss für Becken mit Überlaufrinne















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
BODENEINSTRÖMDÜSEN				**C**
071139	(a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 2", Blende V4A			190.00
071140	(a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 1½", Blende V4A			178.00
071141	(b) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar mit Anschlusswinkel, G 1½", Blende V4A			370.00
071144	(c) Flanschsatz kompl. **aus Bronze Gbz10***			67.00
112008	Flanschsatz aus V4A			137.00
071150	(d) PVC Reduktion Ø 98 mm / Ø 63 mm			51.00
071151	(e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" IG			45.00
071152	(e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 2" IG			45.00
071154	(f) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" AG			51.00
071153	(g) Rohrstück 33 cm Ø 110 mm x NW98 ND6			25.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile aus Rotguss für Becken mit Überlaufrinne









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
RINNENABLÄUFE				**C**
071131	(h) Rinnenablauf 100 x 65 mm aus Rotguss kompl. mit Rost, mit senkrechtem Abgang 2" IG			129.00
071132	(i) Rinnenablauf 160 x 65 mm aus Rotguss mit senkrechtem Abgang 2" IG			142.00
RINNENSTEINFITTINGE				**C**
071133*	(j) Rinnensteinfitting G 2½" AG x G 2" IG, ohne Dichtung aus Rotguss, kompl. mit Rost Ø 108 mm			220.00
071-070	Dichtung für Rinnensteinfitting 071133			12.00
071135	(j) Rinnensteinfitting G 2" AG, 40 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung			155.00
071134	(k) Rinnensteinfitting G 2" AG, 70 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung			172.00
071-045	Dichtung für Rinnenfitting 071135 + 071134			10.00

*Nur solange Vorrat!

Unterwasserscheinwerfer LED















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	LED / PAR56 UNTERWASSERSCHEINWERFER Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.		**C**
071205	(a) Einbaunische kompl. aus Rotguss		390.00
071234	Einbaunische kompl. **aus Bronze Gbz10****		450.00
071206	(b) Einbaunische kompl. mit Stehbolzen und Konterflansch		604.00
071245	(c) Einbaunische V4A zum Einschweissen in Edelstahlbecken		464.00
071204	(d) Flanschsatz **aus Bronze Gbz10****		130.00
071219	Flanschsatz V4A		223.00
071246	Flanschsatz für Einbaunische V4A 071245		212.00
071260	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, 12 V, warmweiss mit 5 m Kabel		711.00
071261	e) Scheinwerfereinsatz LED **aus Bronze Gbz10****, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, 12 V, warmweiss mit 5 m Kabel		818.00
071262	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, 12 V, warmweiss mit 10 m Kabel		843.00
071263	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, 12 V, warmweiss mit 20 m Kabel		933.00
071207*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		542.00
071235*	(f) Scheinwerfereinsatz **aus Bronze Gbz10****, Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		633.00
	ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE		**C**
071218	(g) Verteildose rechteckig aus Rotguss für alle Scheinwerfer mit Kabelquerschnitte 2 x 6 mm^2		365.00
071-123	O-Ring 95 x 6,3 mm zu 300 W UWS (Birnendichtung)		23.00
071-121	Flanschdichtung zu 071204		21.00
071-142	O-Ring 169 x 3 mm für 300 W UWS (Haltering)		23.00
071-122	Blende V4A für 300 W / LED UWS		169.00

*Nur solange Vorrat!
**Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Unterwasserscheinwerfer LED













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER MIDI Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen. **Beispiel:** Für Betonbecken die Einbaunische (Art. 071223) und den Scheinwerfer-Einsatz (Art. Nr. 071224). Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071222 etc.). Passende Standard-Trafos finden Sie auf Seite 145.		**C**
071223	(h) Einbaunische aus Rotguss kompl.		272.00
071222	Flanschsatz **aus Bronze Gbz10****		61.00
071228	Flanschsatz aus V4A		85.00
071224	(i) LED Scheinwerfereinsatz 8 W, 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 2 m Kabel		487.00
071241	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 10 m Kabel		577.00
071243	LED Scheinwerfereinsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 20 m Kabel		671.00
061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm²		9.00/m
071-116	Steckschlüssel für Quetschverschraubung zu Kabel		109.00
	LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER mit Kontermutter ohne Einbautopf, für Whirlpools und Whirlwannen.		**C**
071230	(j) Maxi LED Unterwasser-Scheinwerfer kompl. mit Kontersatz für Whirlpools und Oberflurbecken, 650 Lumen, 8 W, mit 2 m Kabel, Blende Ø 85 mm V4A beschichtet		582.00
071296	(k) Trafo EVGE 25 VA, 230 V / 11,5 V, AC 2 A		248.00
061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm²		9.00/m
	ERSATZTEILE		**A**
071-101*	(l) Halogen-Ersatzlampe 50 W / 12 V, GY6,35		19.20
071-102*	(l) Halogen-Ersatzlampe 75 W / 12 V, GY6,35		20.80
071-100*	(l) Halogen-Ersatzlampe 175 W / 12 V, GY6,35		266.00
071-274*	(m) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 50 W GY6,35		148.00
071-275*	(m) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 65 W GY6,35		158.00

*Nur solange Vorrat!
**Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Unterwasserscheinwerfer











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE UNTERWASSER-SCHEINWERFER			**S**
071-233	LED Ersatzlampe 8 W, GU 5,3, 650 Lumen passend zu 071224 / 071230 / 071241 / 071242 / 071243 / 071244		46.00
071-260	Ersatzlampe UWS LED PAR 56, 3000 K, 12V warmweiss		265.00
063008*	(a) Ersatzlampe PAR 56 300 W / 12 V		70.00
071-095	(b) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 43 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105		84.00
071-276	Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring Halogen 50 W / 12 V, GU5,3		57.00
071-110	Blende Ø 85 mm zu Maxi SW V4A zu 071230		398.00
071-111	Blende Ø 85 mm zu Maxi SW weiss zu 071230		164.00
071-108	(c) Blende Ø 71 mm zu Midi SW V4A zu 071232		106.00
071-109	(d) Blende Ø 71 mm zu Midi SW weiss zu 071232		106.00
071-106	Blende Ø 57 mm zu Mini SW V4A zu 071236		98.00
071-107	Blende Ø 57 mm zu Mini SW weiss zu 071236		86.00
071-112	(e) Blende Ø 110 mm zu Midi SW V4A zu 071220		166.00
071-158	Blende Ø 140 mm zu Midi SW V4A zu Midi Fertigbecken		398.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Unterwasserscheinwerfer LED















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	24V DC POWER LED 3.0 GROSS SCHEINWERFER BLENDE Ø 270 MM Ausstrahlwinkel 80°, ab 6 m Beckenbreite. **Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.**			**C**
071205	(f) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss			390.00
071206	(g) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen			604.00
071245	(h) Einbaunische V4A			464.00
071204	Flanschsatz **aus Bronze Gbz10***			130.00
071219	Flanschsatz aus V4A			223.00
071380	(i) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 7900 Lumen, 24 V / 56 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel			1'344.00
071381	(i) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 5500 Lumen, 24 V / 56 W RGBW, Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel			1'555.00
	Aufpreis für längeres Kabel			12.00/m
	24 V DC POWER LED 3.0 MITTEL SCHEINWERFER BLENDE Ø 146 MM Ausstrahlwinkel 120°, bis 6 m Beckenbreite. **Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.**			**C**
071268	(j) Einbaunische mittel kompl. aus Rotguss			282.00
071265	(k) Einbaunische V4A			407.00
071269	Flanschsatz **aus Bronze Gbz10***			85.00
071368	Flanschsatz aus V4A			275.00
071382	(l) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 4300 Lumen, 24 V / 24 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel			1'082.00
071383	(l) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 3000 Lumen, 24 V / 24 W RGBW, Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel			1'140.00
	Aufpreis für längeres Kabel			12.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Unterwasserscheinwerfer LED











24 V DC POWER LED 3.0 KLEIN SCHEINWERFER BLENDE Ø 110 MM **C**
Ausstrahlwinkel 50°
Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
071223	(a) Einbaunische klein			272.00
071238	(b) Einbaunische V4A			409.00
071222	(c) Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben **aus Bronze Gbz10***			61.00
071228	Flanschsatz aus V4A			85.00
071384	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss (Tageslicht), 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm			628.00
071385	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 1220 Lumen, 24 V / RGBW, 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm			628.00
	Aufpreis für längeres Kabel			8.00/m

24 V DC POWER LED 3.0 SCHEINWERFER BLENDE Ø 71 MM INKL. KONTERMUTTER **C**
Speziell für Whirlpools.
Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.

071386	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss, Kontermutter G 1½“, 10 m Kabel			660.00
071387	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 1220 Lumen, 24 V / 8 W, RGBW, Kontermutter G 1½“, 10 m Kabel			660.00
	Aufpreis für längeres Kabel			8.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Unterwasserscheinwerfer LED





NEU









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	NETZGERÄTE / VORSCHALTGERÄTE ZU 24 V DC POWER LED 3.0 **C** Bei RGBW Leuchten muss ein Vorschaltgerät verwendet werden, welches als Master eingesetzt werden kann (Art. 071339). Werden mehrere Geräte benötigt, muss ein Vorschaltgerät (Master) eingesetzt werden. Alle anderen Geräte dürfen Netzgeräte sein. Wenn ein Dimmer eingesetzt wird, kann ausschliesslich mit Netzgeräten gearbeitet werden, da der Dimmer eine Slow-DMX-Funktion besitzt. Bei monochromen Leuchten sind für den Betrieb Netzgeräte ausreichend.		
071340	(f) Netzgerät (Slave) für LED 3.0 weiss, 24 V / 200 VA 4 Stück 16er LED. In Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED		918.00
071342	Netzgerät für 2x 4er Power LED 3.0 weiss 24 V / 25 VA für 2 Stk. nicht regelbar		334.00
071339	Vorschaltgerät (Master) für LED 3.0 RGBW, 24 V / 200 VA, in Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED		1'566.00
071388	(g) Unterverteilung LED		125.00
	ZUBEHÖR **C**		
071289*	Color-Control inkl. 3 Attraktionsausgänge		1'934.00
074451*	Funksender und Empfänger DMX		517.00
074450*	DMX-Regler (RGBW) Touch Controller für 4 Zonen, weiss WiFi-ready, 10 m		573.00
074131*	(h) DMX Bedienterminal Touch Gr. I + II, IP54		1'070.00
071341	(i) Dimmer/Farbwechsler für LED 3.0 weiss oder RGBW für Vorschaltgerät und Netzgerät, Einbau in Unterputzdose		467.00
071337	(j) DMX-Einsteckmodul RGBW passend für Vorschaltgerät (Master)		479.00
071290	(k) Optional: Funkfernbedienung und Empfänger inkl. Modul, Antenne und 5 m Kabel zu Vorschaltgerät (Master)		995.00

*Nur möglich in Verwendung mit Art. 071337

Unterwasserlautsprecher











UNTERWASSER-LAUTSPRECHER IP68 **C**

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasser-Lautsprecher zusammen.

Beispiel: Für Betonbecken wählen Sie die Einbaunische (Art. 071205) und den Lautsprecher-Einsatz (Art. Nr. 071280). Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071204 etc.).

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
071205	(a) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss			390.00
071206	(b) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen			604.00
071245	(c) Einbaunische V4A			464.00
071204	(d) Flanschsatz **aus Bronze Gbz10***			130.00
071219	Flanschsatz aus V4A			223.00
071246	Flanschsatz für Einbaunische			212.00
071280	(e) Unterwasser-Lautsprecher IP68, 30 W IPM, 8 Ohm, 100 Hz, mit Edelstahlblende und 15 m Kabel, 1 UW-Lautsprecher ist für 35 m² Wasserfläche ausgelegt, Einbautiefe ca. 0,6 – 1,0 m unter dem Wasserspiegel			2'562.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl

NEU



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

REVOLUTION, DIE NEUE DIMENSION DER BEHNCKE EDELSTAHL EINBAUTEILE

- neue, veredelte, moderne, gebürstete Edelstahloptik
- modular aufbaubar
- 1 Modell (Rohbauteil) passt für alle Becken-auskleidungen mit passenden Adaptern
- flache Blende, nur 3 mm über Beckenauskleidung
- industrielles, funktionales Design - Torx Schrauben veredelt in Revolution Optik als Designelement
- variable Anschlussmöglichkeiten
- Opferanode integriert = zusätzlichen Korrosions-schutz

REVOLUTION SYSTEM 170 - BODENABLAUF UND UNTERWASSERSCHEINWERFER **C**

072180	(a) Revolution 170 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS		273.00
072199	(b) Revolution 170 Einbautopf V4A mit Streichflansch, Bodenablauf / UWS		315.00
072182	(c) Revolution 170 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		46.00
072183	(d) Revolution 170 Blende zweiteilig, Bodenablauf		238.00
072184	(e) Revolution 170 Blende einteilig, Bodenablauf		145.00
072185	(d) Revolution 170 Blende zweiteilig, Bodenablauf		253.00
072160	(f) Revolution 170 Blende zweiteilig für UWS EVA LED SubAqua**		232.00
072161	(g) Revolution 170 Blende einteilig für UWS EVA LED SubAqua**		120.00
072162	(f) Revolution 170 Blende zweiteilig für UWS EVA SubAqua**		247.00
	**Ohne SubAqua Scheinwerfereinsatz, diese finden Sie auf den Seiten 195 und 197.		
072-160	(h) Revolution 170 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS, kompl. G1 ½" - M16 x 1,5 mm		105.00



Einbauteile in Edelstahl

NEU



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
REVOLUTION SYSTEM 240 - BODENABLAUF UND UNTERWASSERSCHEINWERFER		**C**
072186	(a) Revolution 240 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS	349.00
072212	(b) Revolution 240 Einbautopf V4A mit Streichflansch, Bodenablauf / UWS	415.00
072188	(c) Revolution 240 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS	91.00
072189	(d) Revolution 240 Blende zweiteilig, Bodenablauf	285.00
072190	(e) Revolution 240 Blende einteilig, Bodenablauf	197.00
072191	(d) Revolution 240 Blende zweiteilig, Bodenablauf	310.00
072164	(f) Revolution 240 Blende zweiteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED Seamaid kaltweiss	569.00
072165	(g) Revolution 240 Blende einteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED Seamaid kaltweiss	454.00
072166	(f) Revolution 240 Blende zweiteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED kaltweiss	594.00
072-161	(h) Revolution 240 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS kompl. G1 ½"-M25 x 1,5mm	61.00

















Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl

NEU



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
REVOLUTION SYSTEM - WANDDURCHFÜHRUNG UND EINLAUFDÜSE				**C**
072192	(a) Revolution Wanddurchführung 250 mm G 1½" V4A			137.00
072193	(b) Revolution Verlängerung für Wanddurchführung von 250 mm auf 300 mm, G 1½"			27.00
072213	(c) Revolution Wanddurchführung 250 mm G 1½" V4A mit Streichflansch			178.00
072195	(d) Revolution Klemmflanschsatz für Wanddurchführung			30.00
072196	(e) Revolution Einlaufdüse 1 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A			180.00
072197	(f) Revolution Einlaufdüse 3 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A			177.00
072198	(g) Revolution Einlaufdüse 4 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A			180.00
















Einbauteile in Edelstahl













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	SKIMMER V4A TYP 100 / 200 / 200 H / 400 / 401 **Durchflussmenge 10 - 15 m³/h** **Skimmer V4A Typ 200:** für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, serienmässig ausgerüstet zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h **Skimmer V4A Typ 100:** für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 17 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h		**C**	
072000	(a) Skimmer V4A Typ 200			821.00
072024	Skimmer V4A Typ 200 mit Streichflansch (50 mm)			1'219.00
072006	Skimmer V4A Typ 200 jedoch ohne Deckel			734.00
072015	Skimmer V4A Typ 200 H			1'050.00
072009	(b) Skimmer V4A Typ 400, wie Typ 200, jedoch mit 300 mm Verlängerung			1'234.00
072007	Skimmer V4A Typ 401, wie Typ 200, jedoch mit 300 mm Verlängerung und 3° Neigung			1'312.00
072008	(c) Skimmer V4A Typ 100			998.00
072001	(d) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Edelstahl			144.00
072002	(e) Abdeckblende zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Chromstahl			115.00
072035	Abdeckblende Spezial Typ 200			163.00
072003	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 50 mm (alle Typen)			100.00
072004	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 100 mm (alle Typen)			122.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	ERSATZTEILE SKIMMER TYP 100 / 200 / 400 / 401		**C**	
072-001	(g) Skimmerkorb aus Kunststoff rund			65.00
072-026	(h) Skimmerkorb aus Edelstahl rund			126.00
072-040	(i) Skimmerkorb zu Typ 100 rechteckig			145.00
072-002	Skimmerklappe inkl. Achse Edelstahl zu Typ 200/280			116.00
072-003	Achsstange mit Feder zu Skimmerwehr Typ 200			32.50
072-004	Schaumstoffteil für Skimmerklappe Typ 200			13.00
072-005	Deckel Edelstahl			129.00
054029	Skimmerabsaugplatte Hayward, zu Skimmer Typ 200			46.00
	MINI SKIMMER TYP B075 Mini Skimmer Typ B075, Saugbreite 15 cm, komplett mit Deckel, Siebkorb, Dichtung und Flanschblende. Sauganschluss 2“, Edelstahlgehäuse mit 10 x M 6-Innengewinde für Dichtflansch. Dieser Oberflächenabsauger ist speziell für den Einbau in Stahlmantelbecken konzipiert.		**C**	
072023	(j) Mini Skimmer Typ B075 inkl. Flansch und Dichtung			719.00
072-046	Folienflansch, gebürstet V4A			99.00
072-047	Dichtung EPDM 3 mm, weiss			17.50
	SKIMMER V4A TYP B 500 ULTIMATE LEVEL Saugbreite 460 mm Saugöffnung. Komplett mit Deckel, Edelstahl-Siebkorb, Überlauf Ø 50 mm und Sauganschluss 2“ IG / 2½“ AG zur Optimierung der Rohrreibungsverluste. Dieser Oberflächenabsauger verfügt über eine Beruhigungskammer zur Aufnahme eines elektronischen Wasserstandsregler. Minimale Wasserstandskante von 30 mm ist möglich.		**C**	
072016	(k) Skimmer Typ B 500 Ulitmate Level			1'893.00
072026	Skimmer Typ B 500 Ultimate Level mit Streichflansch			2'291.00
072018	(l) Folienflansch für Typ B 500 Ultimate Level inkl. Dichtung und Schrauben			274.00
072017	(m) Abdeckblende für Typ B 500 Ultimate Level (mit 2 Schrauben zum Abdecken des Folienflansches oder der Fliesenkante)			244.00
072045 NEU	REVOLUTION Abdeckblende/Folienflansch Typ B 500 Ultimate Level			293.00
072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl			126.00
072-039	Skimmerklappe mit Achse			143.00
072-048	Achsstange zu Skimmerklappe			20.00

Einbauteile in Edelstahl







SKIMMER V4A TYP 500 / 501 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 7 - 14 m³/h **C**
Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaukammer in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
072036	(a) Skimmer Typ 500 Slim, Öffnung 454 x 85 mm mit tiefem Skimmerkorb			1'887.00
072048	Skimmer Typ 500 Slim mit Streichflansch (50 mm), Öffnung 454 x 85 mm			1'945.00
072037	Skimmer Typ 501 Slim mit 3° Neigung inkl. Blende, beckenseitig austauschbar, Öffnung 500 x 85 mm			2'172.00
072038	(b) Flanschsatz zu Skimmer Typ 500 Slim			237.00
072039	(c) Abdeckblende V4A zu Flanschsatz 072038			224.00
072044 NEU	REVOLUTION Abdeckblende Typ 500 Slim/ Folienflansch			295.00
072040	Abdeckblende V4A			212.00







SKIMMER V4A TYP 600 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 12 - 24 m³/h **C**
Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaukammer in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich. Mit tiefem Skimmerkorb.

072041	(a) Skimmer Typ 600 Slim, Öffnung 665 x 85 mm			2'107.00
072042	(b) Flanschsatz			243.00
072047	(c) Abdeckblende V4A			271.00
072043	Abdeckblende V4A			266.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl







NEU





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE SKIMMER TYP 500 / 501 / 600 SLIM			**C**
072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl rund		126.00
072-028	(d) Skimmerkorb aus Edelstahl tiefe Ausführung rund		140.00
081130	(e) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter und Halteschiene, ohne Magnetventil		600.00
072-039	(f) Skimmerklappe V4A zu Typ 500/600 Slim mit Achse		143.00
072-038	Flanschdichtung zu Typ 500 Slim		53.50
072-043	Flanschdichtung zu Typ 600 Slim		57.00
072-005	Behncke Deckel V4A zu Typ 100, 200, 400, 500, 600		129.00
072-048	Achsstange zu Skimmerklappe		20.00

HIDE – SKIMMER-ABDECKUNG FÜR BEHNCKE SLIM SKIMMER **C**

Verleihen Sie Ihrem Pool ein makelloses Erscheinungsbild mit der hochwertigen Skimmer-Abdeckung, die sich nahtlos in Ihre Poolumgebung einfügt. Schluss mit sichtbaren Skimmer-Deckeln.

- unsichtbare Integration
- langlebig & korrosionsbeständig, Edelstahl 316L
- maximale Sicherheit, bündige Ausführung
- Spezialhebel für einfachen Zugang
- Innenmass (Öffnung): 254 x 254 mm
- Aussenmass (Öffnung): 305 x 305 mm
- im Lieferumfang enthalten:
  Inlay-Abdeckung
  Sicherheitshebel
  Höhenadapter (2 mm)
  Kantenschutzrahmen
  Spezialkleber

072031	Fliesenrahmen HIDE 412-20 mm Maximale Fliesendicke inkl. Aufputz: 20 mm		564.00
072032	Fliesenrahmen HIDE 412-30 mm Maximale Fliesendicke inkl. Aufputz: 30 mm		564.00

Einbauteile in Edelstahl



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	SKIMMER V4A TYP 280 **Durchflussmenge 6 - 10 m³/h** Für Beton-, Fliesen- oder Fertigbecken, Saugbreite 20 cm, Sauganschluss 1½“ IG, Überlauf 1¼“ IG, Frischwasseranschluss ½“, Halterung für Niveauelektrode, Edelstahlgehäuse mit Dichtflansch und 8 x M6 IG. Kann nur mit elektronischem Wasserstandsregler (081130) betrieben werden. **Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.**			**C**



072013	(a) Skimmer V4A Typ 280			776.00
072014	(b) Siebeinsatz mit Skimmerklappe aus V4A, Sichtflächen poliert			414.00
072001	(c) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 200/400/401/280 Edelstahl			144.00



	ERSATZTEILE SKIMMER TYP 280			**C**
072-035	Skimmerklappe zu Typ 280 inkl. Achse			116.00
072-029	(d) Sauganschluss, Anschluss NW 38			85.00



	SKIMMER V4A TYP 300 **Durchflussmenge 12 - 20 m³/h** Für Betonbecken, Saugbreite 30 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2“, Überlauf Ø 50 mm, Frischwasseranschl. ½“, Halterung für Niveausonde. **Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.**			**C**



072010	(e) Skimmer V4A Typ 300			1'032.00
072012	(f) Siebeinsatz zu Skimmer Typ 300 mit Skimmerklappe aus Kunststoff, Sichtflächen (Blende) hochglanzpoliert, Edelstahl			549.00
072011	(g) Flanschsatz zu Skimmer Typ 300 Edelstahl			237.00



	ERSATZTEILE SKIMMER TYP 300			**C**
072-006	Skimmerklappe inkl. Achse			182.00
072-030	Sauganschluss, Anschluss NW 38			70.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	WASSERSTANDSREGLER C **Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum:** Schwimmerventil ⅜“ Messing PN10, höhenverstellbares Niveau über 5 cm, Befestigung mit Kontermutter und Dichtung zum problemlosen Ein- und Ausbau. **Wasserstandsregler Skimmer Level Control:** Komplett mit Niveauschwimmer, 10 m Kabel und Schaltkasten ohne Magnetventil, passend zum Skimmer Typ 200, 280, 300, 500 und 600 Slim. Fühlerkabel kann mit abgeschirmtem Kabel 0,75 mm² bis zu 50 m verlängert werden. Die Magnetventile finden Sie auf Seite 221.		
061085	(a) Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum		264.00
061086	(b) Wasserstandsregler mechanisch Typ 200/400/401		119.00
081130	(c) Wasserstandsregler Skimmer Level Control		600.00
	WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A C		
072150	(d) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1½“ IG x 1½“ IG		188.00
072151	(d) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1½“ IG x 1½“ IG		207.00
072152	(d) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1½“ IG x 2“ IG		188.00
072153	(d) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1½“ IG x 2“ IG		207.00
	WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A C Passend zu Düsen zum Abflanschen einer Folie.		
072175	(e) Wanddurchführung V4A, 75 mm, Flansch x 1½“ IG		150.00
072171	(f) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 1½“ IG		168.00
072172	(f) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 1½“ IG		175.00
072173	(f) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 2“ IG		163.00
072174	(f) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 2“ IG		167.00

Einbauteile in Edelstahl









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFDÜSEN V4A				**C**
072142	(a) Düseneinheit, 1½“, 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm			187.00
072132	(a) Düseneinheit, 1½“, 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm			187.00
072112	(a) Düseneinheit, 1½“, 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm			187.00
072136	(a) Düseneinheit, 2“, 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm			200.00
072134	(a) Düseneinheit, 2“, 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm			200.00
072114	(a) Düseneinheit, 2“, 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm			200.00
072143	(a) Düseneinheit, 1½“, 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm			187.00
072133	(a) Düseneinheit, 1½“, 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm			187.00
072113	(a) Düseneinheit, 1½“, 70 mm, 4 x Ø 7,9 mm			187.00
072137	(a) Düseneinheit, 2“, 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm			210.00
072135	(a) Düseneinheit, 2“, 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm			210.00
072120	(b) Kontersatz 1½“ kompl.			65.00
072121	(b) Kontersatz 2“ kompl.			67.00
EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE zu Wanddurchführung Universal				**C**
072102	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz			113.00
072106	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz			113.00
072105	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz			120.00
072122	(d) Flanschsatz einzeln			42.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	EINLAUFDÜSEN V4A **Achtung: Kontersatz muss separat bestellt werden!**			**C**
072025	(e) Düse 45 mm R 2“ AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz			208.00
072138	(e) Düse 70 mm R 2“ AG, Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz			212.00
072118	(e) Düse 70 mm R 2“ AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz			212.00
072121	(f) Kontersatz 2“ kompl.			67.00
	DÜSENOBERTEIL MIT KUGEL UND BLENDE RUND **Gewinde M45 x 1,5**			**C**
072116	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm			81.00
072111	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm			86.00
072110	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm			86.00
072117*	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 25 mm			85.00
	BODENEINLAUFDÜSEN V4A			**C**
072155	(h) Grundelement zu Bodeneinströmdüse V4A, 40 mm, 2“ AG / 1½“ IG			100.00
072156	(i) Flanschsatz			48.00
072159	(j) Bodeneinlaufdüse V4A, 1½“ AG 40 mm, 3 - 4,5 m³/h			113.00
072157	(k) Blinddeckel PVC			47.00


*Nur solange Vorrat!

Einbauteile in Edelstahl
















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
BODENABLAUF V4A TYP 150				**C**
072080	(a) Bodenablauf-Topf Typ 150			233.00
072081	(b) Bodenablauf-Topf Typ 150 mit Streichflansch			310.00
072082	(c) Einteilige Blende HFS Typ 150 mit Dichtung und Schrauben			163.00
072083	(d) Zweiteilige Blende HFS Typ 150 mit Dichtung und Schrauben			170.00
072101	(e) Flanschsatz V4A für Typ 150			97.00
BODENABLAUF V4A TYP 190				**C**
072084	(f) Bodenablauf-Topf Typ 190			370.00
072085	(g) Bodenablauf-Topf Typ 190 mit Streichflansch			434.00
072086	(h) Einteilige Blende HFS Typ 190 mit Dichtung und Schrauben			175.00
072087	(i) Zweiteilige Blende HFS Typ 190 mit Dichtung und Schrauben			192.00
072103	(j) Flanschsatz V4A für Typ 190			115.00
BODENABLAUF V4A				**C**
072033	(k) Bodenablauf rechteckig V4A, Anschluss 2" IG, Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel			185.00
072034	Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl			63.00









Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl











Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
LED / PAR56 EDELSTAHL SCHEINWERFER LED				**C**
072053	(a) Nische V4A			332.00
072049	(b) Nische V4A			443.00
072052	(c) Flanschsatz zu Scheinwerfer			109.00
072068	(d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A mit 5 m Kabel			646.00
072069	(d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A mit 10 m Kabel			691.00
072070	(d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A, 20 m Kabel			781.00
072071	(d) LED Scheinwerfereinsatz RGB 16 W Seamaid, Blende V4A, mit Fernbedienung, 20 m Kabel			891.00
072054*	(e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 2,5 m Kabel			399.00
072059*	(e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 10 m Kabel			468.00
072062*	(e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 20 m Kabel			630.00

*Nur solange Vorrat!

Power LED Scheinwerfer EVAsubaqua



POWER LED SCHEINWERFER

C

Dank EVA Optic hat die LED-Unterwasserbeleuchtung ein ganz neues Qualitätsniveau erreicht. Hohe Lichtleistung und ein sehr kompaktes Design sind nur einige der einmaligen Eigenschaften der EVA Optic LED Unterwasserbeleuchtung: Keine Elektronik im Scheinwerfer Serie A und C, 100% vergossen, IP68 Schutz bis zu 25 m Wassersäule (2,5 bar). Die Scheinwerfer werden inkl. Netzteil geliefert. Es muss zusätzlich eine Blende bestellt werden, um den Scheinwerfer einzubauen.



NISCHE V4A ZU SCHEINWERFER EVASUBAQUA S10

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
074306	(a) Einbaunische V4A	292.00
074307	Flanschsatz zu Nische 074306 in V4A	92.00
074304	(b) Einbaunische V4A (mit Stehbolzen)	420.00
074309	Einbaunische V4A (mit Streichflansch)	323.00



BLENDEN V4A ZU EVASUBAQUA S10

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
074335	(c) Blende V4A zu Nische 074306 Ø 113 mm	145.00
074336	(c) Blende V4A zu Nische 074304 Ø 160 mm	160.00
074124	Blende V4A flach Ø 100 mm	169.00
074125*	(d) Blende V4A schwarz flach Ø 100 mm	423.00
074126*	(e) Blende V4A schwarz gebördelt Ø 113 mm	500.00



NEU



NEU



*Auf Anfrage auch erhältlich in V4A satin, gold und bronze.

Technische Änderungen vorbehalten.

Power LED Scheinwerfer EVAsubaqua







HINWEIS

Für Thermalbäder empfehlen wir die EVA Optic LED-Version **Titan**.
Preis auf Anfrage.

NEU



NEU



NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
POWER LED SCHEINWERFER EVASUBAQUA S-SERIE (VERSION WHITE)			**C**
074230	(a) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		871.00
074231	(a) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'014.00
074232	(b) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 Tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		871.00
074233	(b) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 Tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'014.00
074234	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'612.00
074235	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'755.00
074236	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBW tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'612.00
074237	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBW tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'755.00
POWER LED SCHEINWERFER EVASUBAQUA S-SERIE (VERSION BLACK)			**C**
074116*	(d) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		871.00
074117*	(d) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'014.00
074118*	(e) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 Tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		871.00
074119*	(e) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 Tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'014.00
074120*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'612.00
074121*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'755.00
074122*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBW tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'612.00
074123*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua S10 RGBW tageslicht 10 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'755.00


*Verfügbar ab Frühjahr 2026

Power LED Scheinwerfer EVAsubaqua









NEU



NEU



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
NISCHEN V4A ZU SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE				**C**
074300	(a) Einbaunische V4A			412.00
074301	Flanschsatz zu Nische 074300 in V4A			99.00
074302	Einbaunische V4A (mit Stehbolzen kompl.)			450.00
074322	(b) Einbaunische V4A (UWE)			415.00
074303	Einbaunische V4A (mit Streichflansch kompl.)			468.00
074305	Einbaunische aus ABS Ø 175 mm			376.00
074360	Flanschsatz aus V4A für Streichfolie für Nische 074305			215.00
BLENDEN V4A ZU SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE				**C**
074311	(c) Blende V4A, Ø 210 mm			130.00
074310	(c) Blende V4A, Ø 204 mm			220.00
074323	(d) Blende V4A, Ø 184 mm (UWE)			205.00
074327*	(d) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm			207.00
074328*	(d) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm			262.00
074127**	Blende V4A Ø 194 mm zu Nische 074305			239.00
074128**	Blende V4A Ø 194 mm zu Nische 074305			253.00
074129**	(e) Blende V4A schwarz Ø 194 mm zu Nische 074305			575.00
074130**	(f) Blende V4A schwarz Ø 194 mm zu Nische 074305			624.00

*Nur solange Vorrat
**Auf Anfrage auch erhältlich in V4A satin, gold und bronze.

Technische Änderungen vorbehalten.

Power LED Scheinwerfer EVAsubaqua A-Serie







HINWEIS

Für Thermalbäder empfehlen wir die EVA Optic LED-Version **Titan**.
Preis auf Anfrage.

NEU



NEU



NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
POWER LED SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE (VERSION WHITE)			**C**
074200	(a) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		884.00
074201	(a) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'027.00
074202	(b) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		884.00
074203	(b) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 tageslicht 25 W 6500 K, inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'027.00
074208	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBWW warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'631.00
074209	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBWW warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'774.00
074210	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBW tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'631.00
074211	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBW tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'774.00
POWER LED SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE (VERSION BLACK)			**C**
074100*	(d) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		884.00
074101*	(d) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'027.00
074102*	(e) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		884.00
074103*	(e) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'027.00
074108*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBWW warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'631.00
074109*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBWW warmweiss 25 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'774.00
074110*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBW tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'631.00
074111*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A25 RGBW tageslicht 25 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'774.00

*Verfügbar ab Frühjahr 2026

Power LED Scheinwerfer EVAsubaqua A-Serie







HINWEIS

Für Thermalbäder empfehlen wir die EVA Optic LED-Version **Titan**.
Preis auf Anfrage.

NEU



NEU



NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
POWER LED SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE / 40 W und 50 W (VERSION WHITE)			**C**
074204	(a) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'553.00
074205	(a) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'696.00
074206	(b) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'553.00
074207	(b) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'696.00
074212	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		2'333.00
074213	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		2'476.00
074214	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		2'333.00
074215	(c) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		2'476.00
POWER LED SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE / 40 W und 50 W (VERSION BLACK)			**C**
074104*	(d) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'553.00
074105*	(d) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'696.00
074106*	(e) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'553.00
074107*	(e) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A40 tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'696.00
074112*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		2'333.00
074113*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		2'476.00
074114*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		2'333.00
074115*	(f) Scheinwerfereinsatz LED EVAsubaqua A50 RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		2'476.00

*Verfügbar ab Frühjahr 2026

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör EVAsubaqua A-Serie















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
BLENDEN V4A FÜR BESTEHENDE NISCHEN ZU SCHEINWERFER EVASUBAQUA A-SERIE				**C**
074312	Blende V4A zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm			131.00
074342	Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm			160.00
074313	Blende V4A zu Einbaunische Lahme/Astral/ Behncke, Ø 270 mm			160.00
074314	Blende V4A zu Einbaunische MTS, Ø 227 mm			131.00
074343	Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 265 mm			160.00
074315	Blende V4A zu Einbaunische OWM, Ø 206 mm			131.00
074321	Blende V4A gebördelt zu Einbaunische OWM Artikel A-14000-141-D, quadratisch, 250 x 250 mm			288.00
074319	Blende V4A zu Einbaunische Allfit 071267 Spa Electrics, Ø 200 mm			450.00
074491	(a) Aufputz Montage-Set zu SubAqua mit Verlängerung 330 mm			572.00
074492	(b) Aufputz Montage-Set zu SubAqua ohne Verlängerung			423.00
074493	Aufputz Montage-Verlängerung 330 mm zu SubAqua			150.00
074494	Aufputz Montage-Verlängerung 122 mm zu SubAqua			150.00
074495	(c) Montage-Set 2" AG zu SubAqua			410.00

Power LED Scheinwerfer B-Serie und Zubehör





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	POWER LED SCHEINWERFER B10 FÜR WHIRLPOOL MIT KONTERMUTTER 2“ **Lichtleistung ähnlich 100 W Halogen**		**C**
074445	(a) Scheinwerfereinsatz LED B10 warmweiss 10 W 3000 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)		1'007.00
074456	(a) Scheinwerfereinsatz LED B10 kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)		1'007.00
074446	(b) Scheinwerfereinsatz LED B10 RGBW kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)		1'612.00
074457	(b) Scheinwerfereinsatz LED B10 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)		1'612.00
	Kabellänge bis 30 m erhältlich. Lieferzeit 3 - 4 Wochen		auf Anfrage







	ZUBEHÖR EVA SCHEINWERFER MONOCHROM TYP EVASUBAQUA A-, B- UND S-SERIE		**C**
074408	(c) UP/AP Drehdimmer 1 - 10 V (max. 35 Scheinwerfer)		193.00
074453	(d) Handsender und Empfänger (schaltend) für monochrom		350.00
074406	(e) Kabelverbindungssatz für IP68 zu EVAsubaqua S10 monochromfür das Vergiessen von bestehenden Kabeln		98.00
074409	(e) Kabelverbindungssatz für IP68 zu EVAsubaqua A-Serie monochrom für das Vergiessen von bestehenden Kabeln		98.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör Power LED Scheinwerfer und Gartenbeleuchtung









NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ZUBEHÖR EVA SCHEINWERFER A-, B- UND S-SERIE RGBW(W)		**C/D**
116029	(f) EVA Experience Controller kompl. inkl. Netzteil Der EVA Controller kann mit einem Smartphone* oder Touchscreen-Tablet* betrieben werden. Folgende Betriebssysteme sind geeignet: • Android-Tablets mit Android-Version 12 oder höher • Apple-Tablets mit iOS 15.3 oder höher * Smartphone oder Tablet sind nicht im Lieferumfang enthalten!		949.00
074451	(g) Funksender und Empfänger DMX		517.00
074455	(h) Funksender und Empfänger 2-Kanal (Impuls)		350.00
074450	(i) DMX-Regler (RGBW) Touch Controler für 4 Zonen, weiss WiFi-ready 10 m		573.00
074452	Aufputzdose weiss zu DMX-Regler		27.00
074131	(j) DMX Bedienterminal Touch Gr. I + II, IP54		1'070.00
074454	DMX abgeschirmtes Kabel mit 110 Ohm		13.50/m

INFO

EVA Hydra LED Spotlights auf Anfrage.

Edelstahl Skimmer

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

a



a



b



c



d



e



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SKIMMER SUPRA **Wasserdurchfluss 8 - 22 m³/h** **Im Lieferumfang enthalten:** • Skimmergehäuse & Einschubsatz • Skimmerkorb aus Edelstahl • Halterung mit Justierung für elektronischen Niveauregler • Anschlüsse für Luftansaugung und Überlauf • Wasserstand 20 mm unter Beckenrand möglich				**C**
075134	(a) Skimmer Supra			2'390.00
075136	(b) Skimmer Supra mit angeschweisstem 3D-Flansch			2'490.00
075132	(c) Flansch zu Skimmer Supra			124.00
075133	(d) Flansch zu Skimmer Supra			124.00
075131	Flansch zu Skimmer Supra für PP-Folienauskleidung			131.00
075094	(e) Skimmer-Deckel in Edelstahl. Befestigung mit Mono-Fix-System. Begehbar dank massiver Bauweise aus 5 mm Edelstahl			198.00



Ausführungsbeispiel mit Skimmer Supra.

INFO

Pro 30 m² Wasserfläche 1 Skimmer.
Ab einer Beckenlänge von 9 m 2 Stück einbauen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl Skimmer

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	SKIMMER ULTIMA **Wasserdurchfluss 6 -15m³/h, Einbautiefe 25 cm** **Im Lieferumfang enthalten:** • Skimmergehäuse und Korbschublade • Halterung für elektronischen Niveauregler • Anschlüsse für Niveauregler und Überlauf	**C**	
075030	(a) Skimmer Ultima für Sichtbeton		2'090.00
075031	(b) Skimmer Ultima mit angeschweisstem 3D-Flansch		2'290.00
075032	(c) Ultima Flansch-Set für Flüssigfolie		124.00
075033	(d) Ultima Flansch-Set für PVC-Folie		124.00

a



a



b



c



d





Ausführungsbeispiel mit Skimmer Ultima.

INFO

Pro 25 m² Wasserfläche 1 Skimmer.
Ab einer Beckenlänge von 9 m 2 Stück einbauen.

Edelstahl Wand- und Bodendüsen

SWISS MADE

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE Q-LINE **C**

Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.











075026	(a) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett			206.00
075027	(b) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett			243.00
075028	(c) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett			243.00
075020	(a) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett			206.00
075022	(b) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett			243.00
075023	(c) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett			243.00
075024	(d) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			268.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl Wand- und Bodendüsen

SWISS MADE

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE R-LINE **C**

Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.



075006	(a) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett			206.00
075007	(b) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett			243.00
075008	(c) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett			243.00



075000	(a) Einströmdüsen 2" R-Line komplett			206.00
075002	(b) Einströmdüsen 2" R-Line komplett			243.00
075003	(c) Einströmdüsen 2" R-Line komplett			243.00





075004	(d) Einströmdüsen 2" R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			268.00





Mit dem **Press & Fix-System** wird der Einbau einer neuen Einströmdüse zur leichten Aufgabe. Das Press & Fix-System ist zum Patent angemeldet, funktioniert auch bei einer glatten Oberfläche wie beispielsweise einem PVC-Rohr und ist vielseitig einsetzbar. Erhältlich ist das Montagesystem für Düsen, Bodendüsen, Bodenablauf, Rinnenablauf, Ansauggitter, Scheinwerfer, Standrohr, Jet-Düse, Piezo-Taster und vielen weiteren Armaturen. Das LUXSA Press & Fix-System ist flanschlos, gibt es für Folienpools jedoch mit Streich- oder Folienschweissflansch.

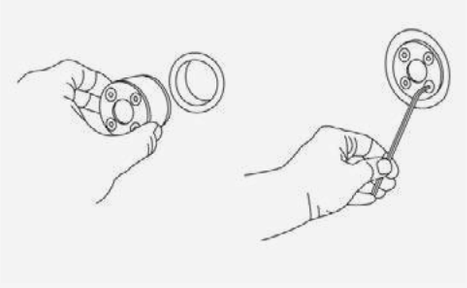

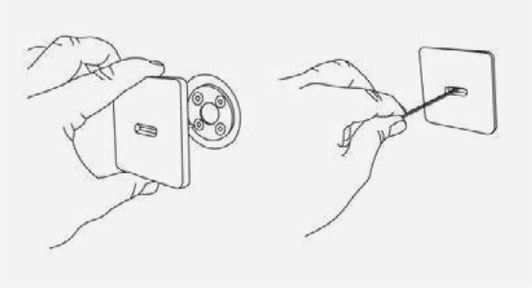

Edelstahl Bodenabläufe

SWISS MADE

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 110/99 **C**

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 150 x 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.




075140	(a) Bodenablauf Q-Line komplett			351.00
075141	(b) Bodenablauf Q-Line komplett			364.00
075142	(c) Bodenablauf Q-Line komplett			364.00
075143	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			399.00

BODENABLÄUFE R-LINE 110/999 **C**

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.



075144	(a) Bodenablauf R-Line komplett			351.00
075145	(b) Bodenablauf R-Line komplett			364.00
075146	(c) Bodenablauf R-Line komplett			364.00
075147	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			399.00

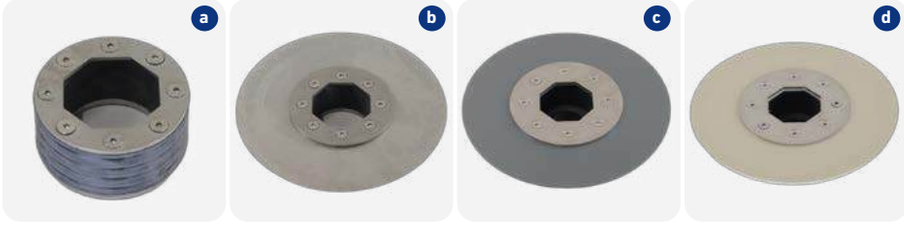

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl Bodenabläufe

SWISS MADE

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114 **C**

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.




075056	(a) Bodenablauf Q-Line komplett			351.00
075051	(b) Bodenablauf Q-Line komplett			364.00
075055	(c) Bodenablauf Q-Line komplett			364.00
075052	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			399.00

BODENABLÄUFE R-LINE 125/114 **C**

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075010	(a) Bodenablauf R-Line komplett			351.00
075011	(b) Bodenablauf R-Line komplett			364.00
075012	(c) Bodenablauf R-Line komplett			364.00
075018	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			399.00

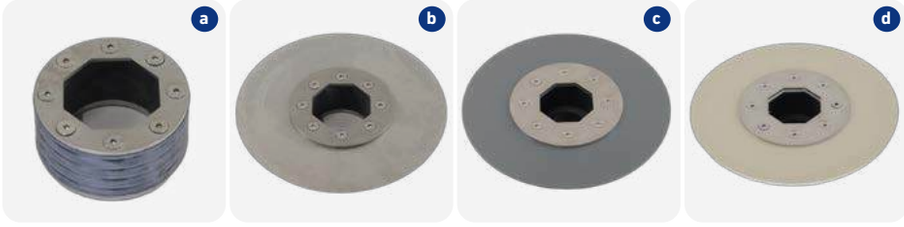

Edelstahl Bodenabläufe

SWISS MADE

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM **C**

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch, 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.




075057	(a) Bodenablauf Q-Line komplett			454.00
075050	(b) Bodenablauf Q-Line komplett			467.00
075054	(c) Bodenablauf Q-Line komplett			467.00
075053	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			503.00

BODENABLÄUFE R-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM **C**

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund, 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075015	(a) Bodenablauf R-Line komplett			454.00
075016	(b) Bodenablauf R-Line komplett			467.00
075017	(c) Bodenablauf R-Line komplett			467.00
075058	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)			503.00

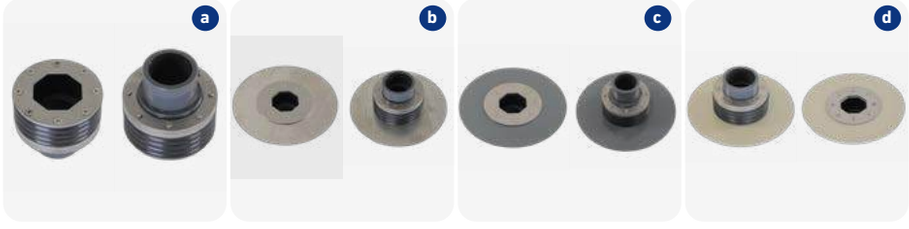

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl Scheinwerfer

LUXSA Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	SCHEINWERFER LED RGB Q-LINE Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die quadratische Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)			**C**
075068	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse			1'796.00
075065	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse			1'848.00
075067	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse			1'848.00
075066	Scheinwerfer LED RGB Q-Line für PP-Auskleidung, mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse			1'935.00



	SCHEINWERFER LED RGB R-LINE Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die runde Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)			**C**
075072	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse			1'796.00
075069	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse			1'848.00
075071	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse			1'848.00
075070	Scheinwerfer LED RGB R-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse			1'935.00



	SCHEINWERFER ZUBEHÖR			**C**
075130	Schalungshilfe			148.00

Edelstahl Piezo-Taster



PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT Q-LINE **C**

Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, quadratisch 80 x 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
075124	(a) Piezo-Taster Q-Line			667.00
075123	(b) Piezo-Taster Q-Line			738.00
075122	(c) Piezo-Taster Q-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch			760.00



PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT R-LINE **C**

Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, rund Ø 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.

075128	(a) Piezo-Taster R-Line			667.00
075126	(d) Piezo-Taster R-Line			738.00
075127	(b) Piezo-Taster R-Line			738.00
075125	(c) Piezo-Taster R-Line für PP-Folienauskleidung, mit Schweissflansch			760.00

INFO

Zusätzliche Luxsa Einbauteile
Das Sortiment Luxsa umfasst noch viele weitere Einbauteile (Unterwasserscheinwerfer, Ansaugungen, Piezo etc.). Alle Artikel sind auf Anfrage erhältlich. Verlangen Sie die komplette Luxsa Preisliste.









Technische Änderungen vorbehalten.

LUXSA® Schwimmbad Armaturen

SWISS MADE

NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

LUXSA® COLOR **C**


Die neue Farbvielfalt basiert auf einer physikalischen Gasphasenabscheidung («Physical Vapor Deposition», kurz PVD). Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem die Oberfläche des Edelstahls in einer Vakumkammer unter Hochtemperatur mit einer dünnen, aber widerstandsfähigen Schicht versehen wird. Das Ergebnis: eine dauerhafte Färbung, die nicht abblättert, nicht verblasst und den typischen Edelstahlschliff sichtbar lässt. So bleibt die charakteristische Struktur des Metalls erhalten — und erhält gleichzeitig eine ganz neue, edle Tiefe.

- Höchste Qualität: Korrosionsbeständig, kratzfest, pflegeleicht, UV-stabil
- Verfügbare Farben: Schwarz, Bronze, Gold, Kupfer, Anthrazit Blau, Anthrazit Rot

LUXSA® COLOR – MEHRPREISE **C**

	Skimmer		1'020.00
	Scheinwerfer 120, Jet-Düse		575.00
	Scheinwerfer 170 / Ansauggitter Gross		305.00
	Bodenablauf & Messwasser Midi		205.00
	Düsen, Piezo, Spot, Messwasser Mini		128.00



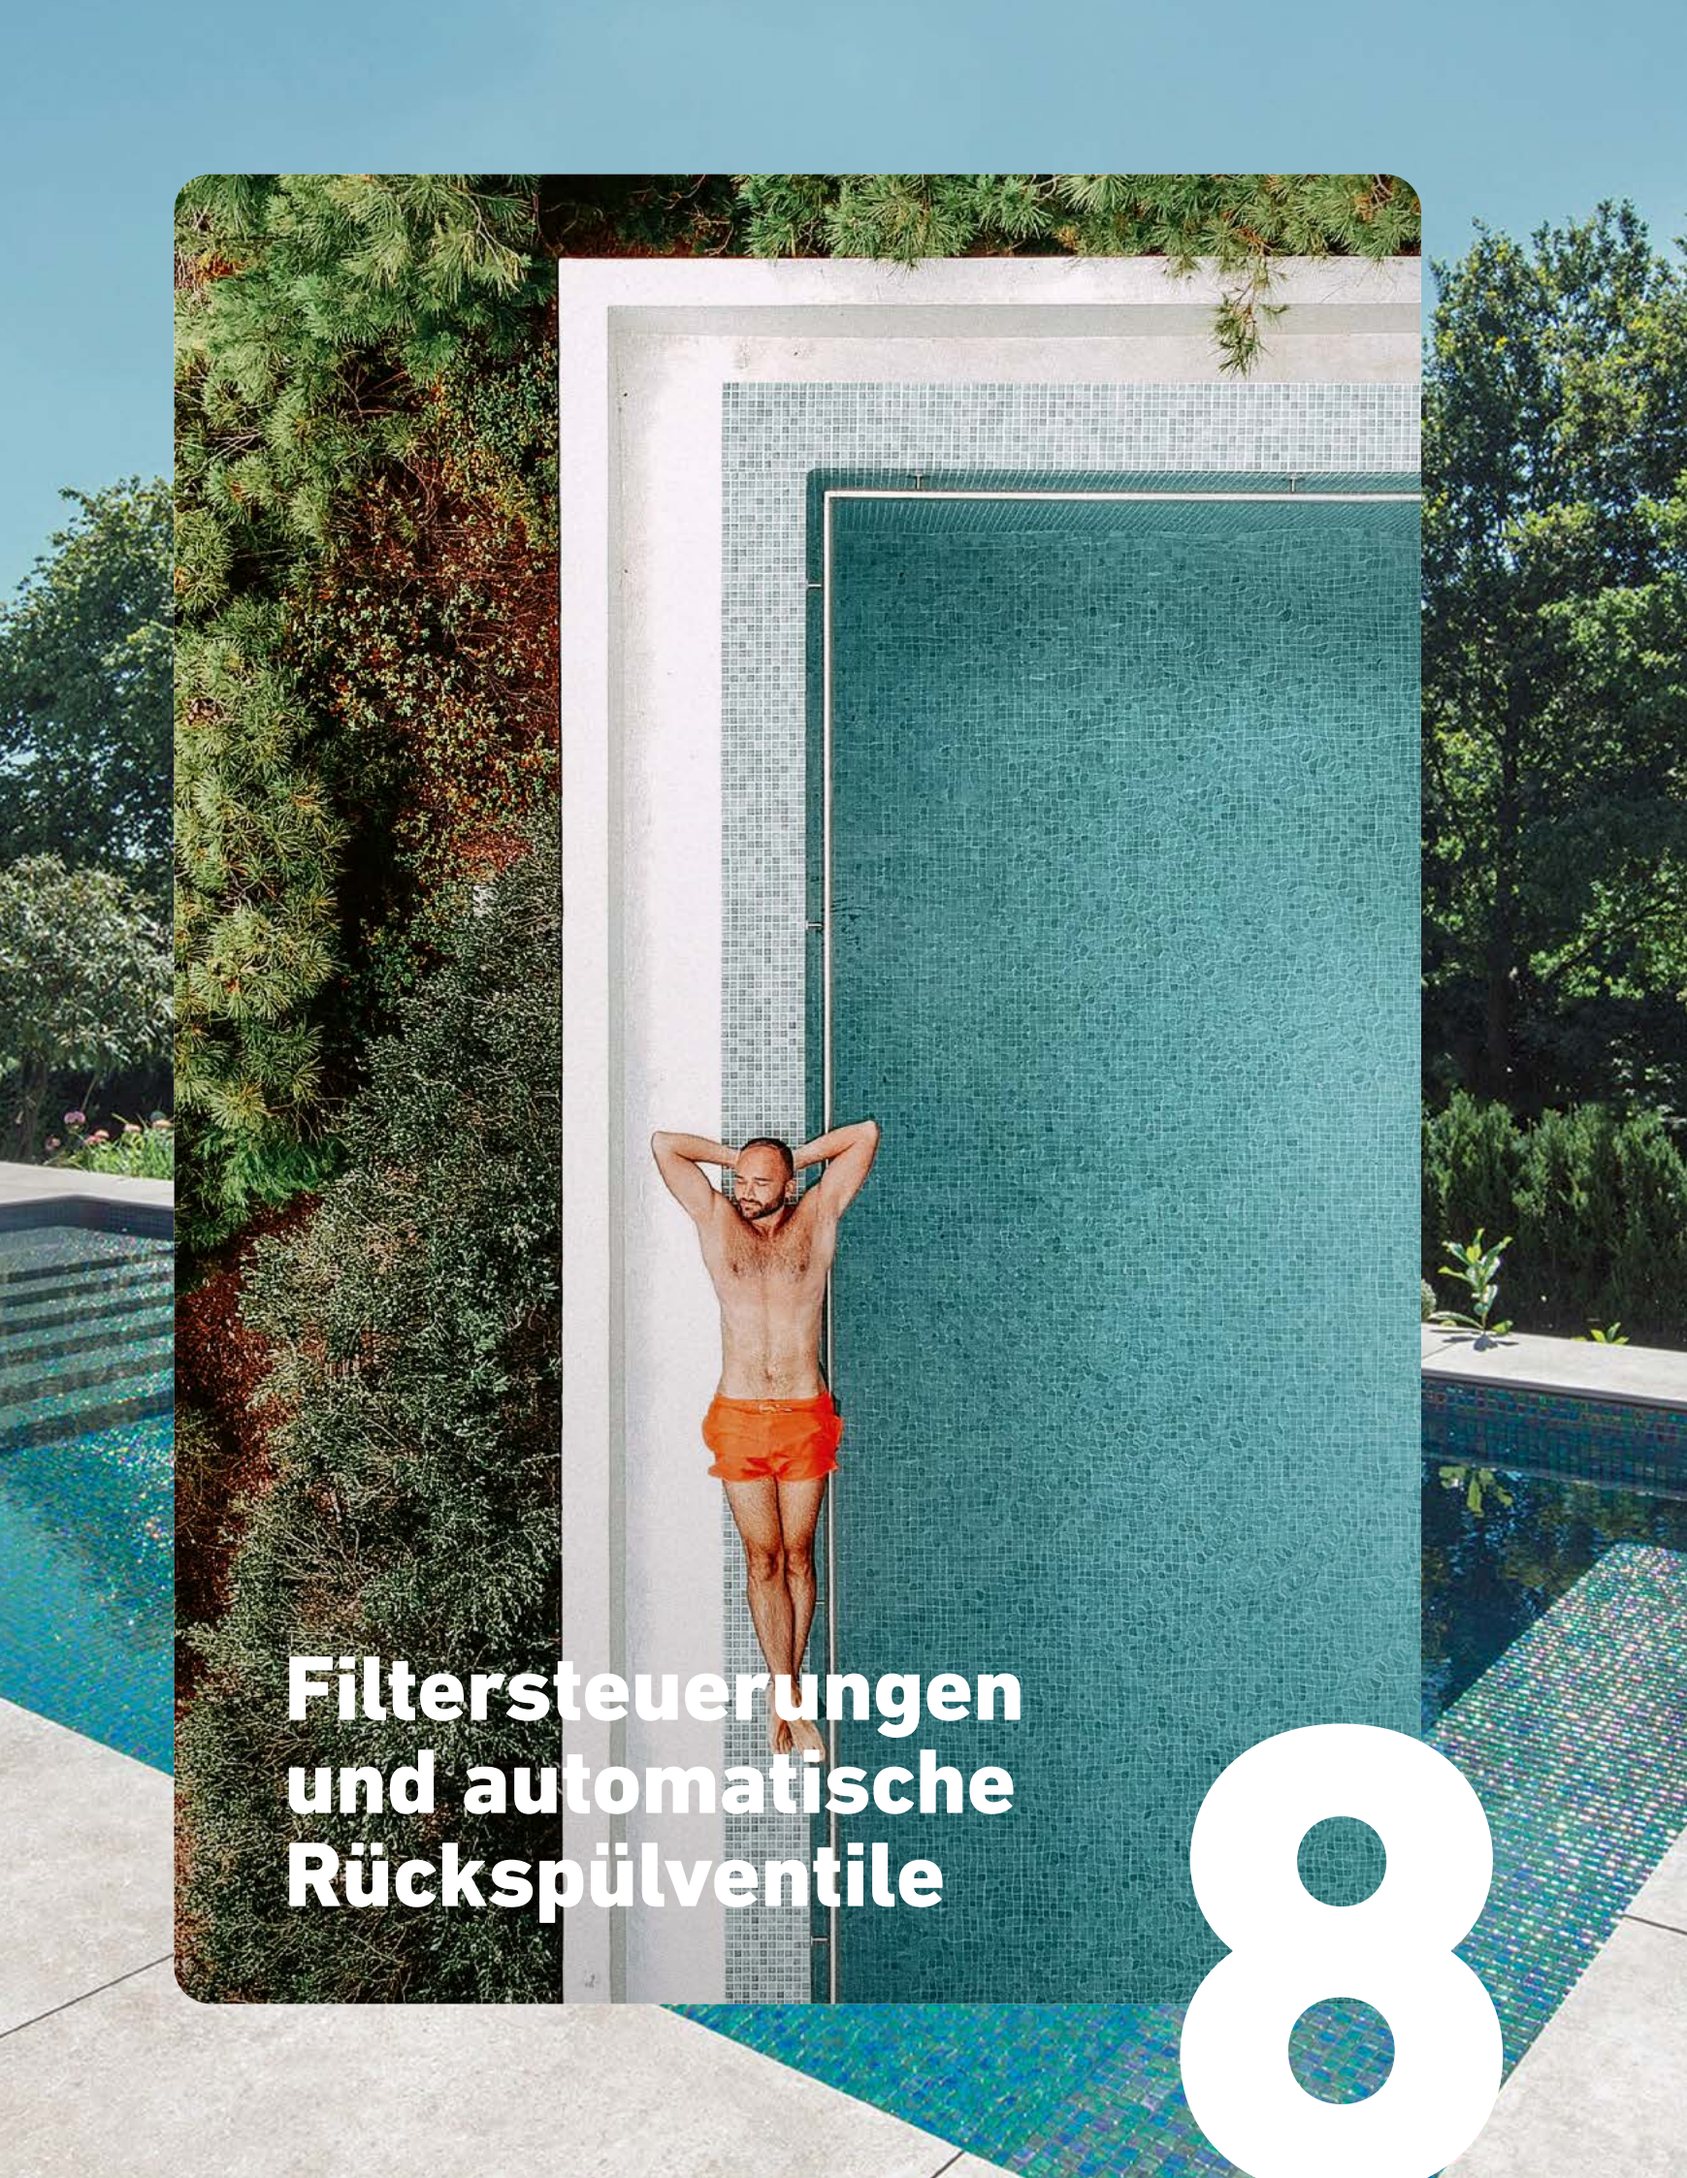

Filtersteuerungen und automatische Rückspülventile

8

Schwimmbad-Steuerungen für Überlaufrinnenbecken
















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

STEUERUNG AS CONTROL PLUS **C**

Exklusive Schwimmbadsteuerung mit grosser, digitaler Mehrzweckanzeige und sehr einfacher Menüführung.

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Anzeige Wasser- und Lufttemperatur sowie die verschiedenen Betriebszustände
- Filterlaufzeit und elektronischer Motorschutzschalter max. 8,0 A
- Rückspül- und Klarspülsteuerung: Zeit- und optional Druckauslösung (081089)
- Heizungssteuerung mit Frostwächter, Vorrangschaltung und Nachlauf
- Niveausteuerung des Rinnentanks mit 5 Sonden
- Ansauggsteuerung (Rückspülung direkt aus Becken oder aus Rinnentank - wählbar)
- Energieeffizienzsteuerung (Spar- oder Rinnenbetrieb)
- Eingang für Schwimmbadabdeckung
- Eingang für einen externen Schalter (Bodenablauf, Rinnentank, Auto)
- Ausgang für Mess- und Regeltechnik (230 V und potentialfrei)

Die Steuerung ist mit einer Memorykarte 8 GB zur Führung des Betriebsprotokolls ausgestattet.
Das Protokoll kann so über einen Computer ausgelesen werden.

Technische Daten:

- Anschlussklemmen: 78 Stk. (Ein- und Ausgänge)
- Relais: 13 Stk.
- Sicherung: 4 x je 10 Ampere
- Schutzart: Gehäuse IP 65

081190	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 DE/FR ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard		1'850.00
081191	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 EN/ES ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard		1'850.00
081192	(a) Steuerung AS Control PLUS Version 2018 DE/IT ohne Temperaturfühler (Luft und Wasser) ohne Niveausonden mit Memorycard		1'850.00

ZUBEHÖR STEUERUNG AS CONTROL PLUS **C**

081-191	AS Control Plus Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)		18.00
081189	(b) Wi-Fi Modul		532.00
081071	(c) Temperaturfühler (Luft) wasserdicht vergossen für Aussenanwendung mit 10 m Kabel und Befestigungsmaterial		105.00
081070	AS Control Plus Fühler Wassertemperatur inkl. Tauchhülse ½“ AG NiSn		118.00
081072	Temperaturfühler (Wasser) für Tauchhülsenmontage		85.00
081033	(d) Tauchhülse ½“ AG NiSn		36.00
081073	(d) Tauchhülse ½“ AG V4A mit O-Ring		85.00
081080	(e) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben		422.00
081081	(e) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig – in 5 verschiedenen Farben		746.00
081079	(f) Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm, 230 VAC		161.00
081082	Magnetventil Bürkert Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar		405.00
081188	(g) AS Control Plus Expander für bis zu 3 Pumpen und 3 Filter Nur für Filterpumpen Badu Delta Eco VS (ab Version 2019), Badu Eco Flex, Badu Profi Eco VS oder Frequenzumrichter		998.00
081089	Druckschalter ¼“ AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung		195.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken















STEUERUNG AS CONTROL 4 **C**

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter. (3 Geschwindigkeiten möglich).

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Steuerung von Besgo 3-Wege-Ventil für Ansaugung Rückspülung über Bodenablauf
- Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder Infrarot Sensor)
- Dosierung: 230 V und potenzialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
081060	(a) Steuerung AS Control 4 (ohne Zubehör)	1'225.00

ZUBEHÖR AS CONTROL 4 STEUERUNG **C**


081-061	AS Control 4 Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)	14.00
081031	(b) Solarfühler mit 10 m Kabel Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.	71.00
081032	Wasserfühler inkl. Tauchhülse ½“ AG NiSn Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.	86.00
081029	Wasserfühler ohne Tauchhülse	54.00
081033	Tauchhülse ½“ NiSn	36.00
081073	Tauchhülse ½“ AG V4A mit O-Ring	85.00
081064	(c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	32.00
081065	(e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081085	(e) Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel	125.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081086	Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel	160.00
081-007	(f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	263.00
081-034	Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081089	(g) Druckschalter ¼“ AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00

Schwimmbad-Steuerungen für Skimmer- und Überlaufrinnenbecken















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

OSF MULTIFUNKTIONSSTEUERUNG EUROMATIK.NET FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS MIT ÜBERLAUFRINNE - MIT INTERNETANSCHLUSS **C**

Konfigurierbare Multifunktionssteuerung mit Touch Screen Monitor und Webserver.

Folgende Funktionen werden gesteuert resp. angezeigt:

- Filterpumpe 230 V, 400 V oder frequenzgesteuerte Pumpen
- Energiesparbetrieb mittels Drehzahlregulierung der Filterpumpe sowie Trockenlegung der Überlaufrinne
- Temperaturregelung für Heizung und Solarheizung und Steuerung der Rollladenabdeckung
- Ausgang für Schaltung einer Attraktion und externes Bedienfeld
- Betriebsprotokoll / Internetanbindung

EUROMATIK.NET kommuniziert optimal mit den Dosieranlagen MRD-1, MRD-2 und MRD-3

081045	(a) Multifunktionssteuerung EUROMATIK.NET inkl. Wasserfühler ohne Tauchhülse		4'960.00

ZUBEHÖR EUROMATIK.NET **C**

081046*	(b) Externes Bedienfeld mit Touchmonitor		2'027.00
081044*	(c) Euromatik Attraktionssteuerung für 6 Attraktionen		2'590.00
071289	Color-Control inkl. 3 Attraktionsausgängen		1'934.00
142-051	Fühler Luft oder Solar mit 20 m Kabel		183.00
142-050	Wasserfühler zu Euromatik		140.00
081033	Tauchhülse ½“ AG NiSn		36.00
081073	(d) Tauchhülse ½“ AG V4A mit O-Ring		85.00
081080	(e) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben		422.00
081081	(e) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel, salzwasserbeständig, in 5 verschiedenen Farben		746.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC		161.00
081082	(f) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar		405.00
131079	(g) EWT Strömungsschalter in T-Stück d 50 mm, D 63 mm eingebaut		142.00
131082	(h) EWT Strömungsschalter		105.00
131085	(i) Adapter ¾“ AG - ½“ AG V4A zu Strömungsschalter		42.00





*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbad-Steuerung Comfort 1 und 2




SCHWIMMBADSTEUERUNG COMFORT 1 UND 2 FÜR FILTERANLAGEN MIT 1/2 PUMPEN UND 1/2 FILTERN **D**
Standardsteuerung für die Badewasseraufbereitung. Schaltschrank B x H x T 1'000 x 1'200 x 300 mm

- Drehzahlregulierte Ausgänge für 1/2 Stk. 400 V Pumpen und Rückspülsteuerung für 1/2 Filter
- Sparschaltung mittels 3-Wege-Ventil Besgo (Trockenlegen der Rinne)
- Rinnentanksteuerung oder Wasserstandsregelung für Skimmerbecken
- Frischwassernachspeisung, Heizungsteuerung, Solarsteuerung, Wassertemperaturfühler inkl.
- Rollladensteuerung (Auf / Zu / Stopp) und Internetanbindung

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
081111	Schwimmbadsteuerung Comfort 1 für 1 Pumpe und für 1 Filter ohne Attraktion und ohne Frequenzumrichter		11'254.00
081110	Schwimmbadsteuerung Comfort 2 für 2 Pumpen und für 2 Filter ohne Attraktion und ohne Frequenzumrichter		12'080.00
	Pro zusätzliche Attraktionsteuerung für 230 V, 1,5 kW oder 400 V, 4,5 kW exkl. Piezoschalter		1'454.00

TIPP

Alle elektrischen Komponenten sind in der AS Comfort 1 und 2 Steuerung bereits angeschlossen. Elektrische Installationen werden somit minimiert.

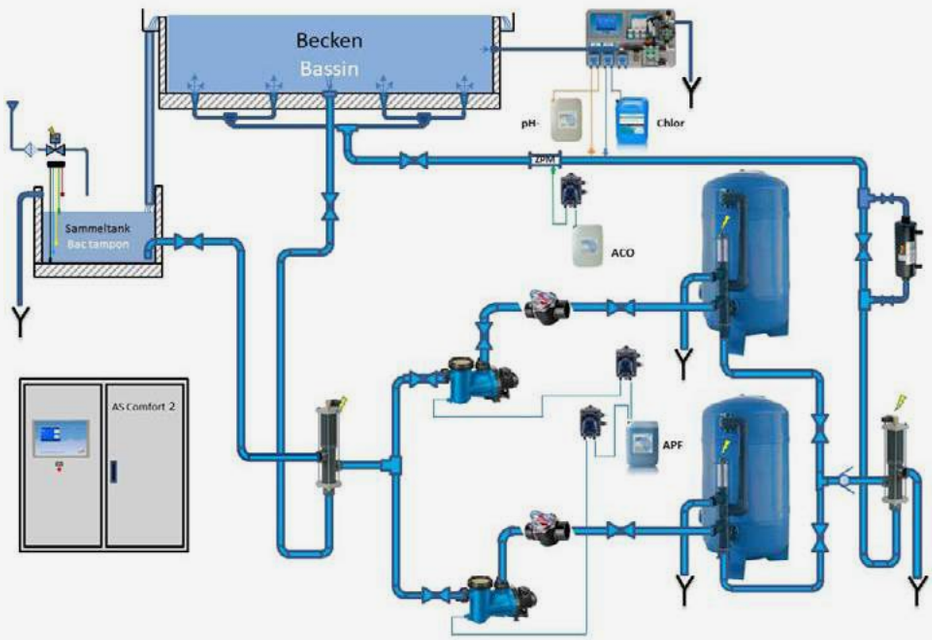



FREQUENZUMRICHTER ZU STEUERUNG COMFORT 1 UND 2 **C**
Für Artikel 081111 wird 1 Stk. benötigt.
Für Artikel 081110 werden 2 Stk. benötigt.

036125	AS Frequenzumrichter 0,75 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		898.00
036126	AS Frequenzumrichter 1,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		1'016.00
036127	AS Frequenzumrichter 2,20 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		1'220.00
036128	AS Frequenzumrichter 4,00 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		1'495.00
036129	AS Frequenzumrichter 5,50 kW IP 21 für Schaltschrankeinbau		2'100.00

Schwimmbad-Steuerung Comfort 1 und 2















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ZUBEHÖR STEUERUNG COMFORT 1 UND 2		**C**
036118	AS Programmiergerät zu Frequenzumrichter (leihweise)		83.00
036119	(a) AS Programmiergerät zu Frequenzumrichter		906.00
	Das Programmiergerät kann bei jeder Installation von Frequenzumrichtern eingesetzt werden. Es können verschiedene Daten wie Drehzahl der Pumpe, Stromaufnahme der Pumpe, Auslastung in % des Frequenzumrichters sowie die Betriebsstunden der Pumpe ausgelesen werden.		
081046*	(b) Externes Bedienfeld mit Touchmonitor		2'027.00
142-051	(c) Fühler Luft oder Solar mit 20 m Kabel		183.00
081033	Tauchhülse ½“ AG NiSn		36.00
081073	Tauchhülse ½“ AG V4A mit O-Ring		85.00
081080	(d) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben		422.00
081081	(d) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel, salzwasserbeständig, in 5 verschiedenen Farben		746.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G 1/2“, 230 VAC		161.00
081082	(e) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar		405.00
131082	(f) EWT Strömungsschalter		105.00
131079	EWT Strömungsschalter in T-Stück d 50 mm, D 63 mm eingebaut		142.00
131085	Adapter ¾“ AG - ½“ AG V4A zu Strömungsschalter		42.00
081146	(g) Piezoschalter ohne Blende, beleuchtet, 1,5 m Kabel		272.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbad-Steuerungen

NEU


a

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	STEUERUNG ISAVERX INKL. FREQUENZUMRICHTER IP54 **C** Komplette Steuerung mit integriertem Frequenzumrichter für den Betrieb einer Wechselstrompumpe 230 V / 50 Hz. Es können 4 Tagesprogramme mit 3 verschiedenen Drehzahlen eingestellt werden.	
081042	(a) Filtersteuerung iSaverX mit Frequenzumrichter 1,1 kW / 230 V	492.00


b

	STEUERUNG POOL CONTROL OHNE TEMPERATURREGULIERUNG **C** Kompakte, einfache und leicht zu bedienende Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr, manuellem und automatischem Betrieb und Ein-/Aus Schalter.	
081048	(b) Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr für den Betrieb einer Wechselstrompumpe 230 V / 50 Hz	450.00


c

081020	(c) Filtersteuerung für 230 V und 400 V Filterpumpe mit elektronischem Motorschutz 0 – 8 A und Anschluss für Dosiertechnik oder Heizung	751.00
	STEUERUNG POOL MASTER MIT TEMPERATURREGULIERUNG **C** Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr und elektronischer Temperaturregelung, inkl. Temperaturfühler, ohne Tauchhülse, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Heizung.	


d

081021	(d) Steuerung Pool Master 400 für 400 V Pumpen, Motorschutz 0 – 8 A	1'061.00
081073	Tauchhülse ½“ AG V4A mit O-Ring	85.00


e

	STEUERUNG ZUM RÜCKSPÜLEN MIT BESGO VENTILEN **C**	
081022	(e) Steuerung R-230 mit Zeitschaltuhr zum zeitabhängigen Rückspülen (ohne Klarspülen)	542.00
081027	(f) Steuerung R-230-DZ Rückspülsteuerung für Besgo Ventil zum zeit- und druckabhängigen Rückspülen	726.00


f

081089	Druckschalter ¼“ AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00

Temperaturregler und Niveau-Steuerungen

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
a 		**TEMPERATURREGLER DIGITAL** C Einfacher, digitaler Temperaturregler, Anschlussmöglichkeit für einen Paddelschalter vorhanden.		
	081006	(a) Temperaturregler T-Control 1 inkl. Fühler 5 m und Tauchhülse NiSn (Einstellbereich 5 - 50 °C)		588.00
b 		**ERSATZTEILE TEMPERATURREGLER DIGITAL**		
	081072	(b) Temperaturfühler (Wasser) für Tauchhülsenmontage		85.00
c 		**NIVEAUSTEUERUNG TANK CONTROL FÜR ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER** C Elektronische Niveauregelung für Überlaufsammelbehälter mit zusätzlichem Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe. Alle elektronischen Bauteile befinden sich auf einer gedruckten Schaltung, die sich in einem spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse befindet. Im Frontdeckel befinden sich 4 Kontroll-Leuchten und ein Schalter. Die Niveausteuerung kann direkt auf entsprechende Filtersteuergeräte angeschlossen werden. Diese Niveausteuerung ist geeignet für Überlaufsammelbehälter aus Kunststoff, Metall und Mauerwerk.		
	081132	(c) Tank Control für Überlaufsammelbehälter		600.00
d 	081080	(d) Elektrodensatz V4A mit 5 Sonden mit 5 m Kabel in 5 verschiedenen Farben		422.00
	081081	(d) Elektrodensatz Titan mit 5 Sonden mit 5 m Kabel salzwasserbeständig – in 5 verschiedenen Farben		746.00
e 		**NIVEAUREGLER NR-3 FÜR SKIMMER ODER ÜBERLAUFSAMMELBEHÄLTER** C		
	081051	(e) Niveauregler NR-3 für 3 Hänge-Elektroden ohne Magnetventil		825.00
	081052	Elektrodensatz mit 3 Elektroden für Becken mit Überlaufrinne		275.00
f 	081053	(f) 3-fach Fühlersystem mit Montageschiene für Skimmereinbau, speziell für stark schwankendes Niveau, wie in Schwimmteichen		497.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Niveau-Steuerungen















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
NIVEAUREGLER FÜR SKIMMER			**C**
081130	(a) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter 10 m und Halteschiene, **ohne Magnetventil**		600.00
081131	Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Infrarot Sensor und Halteschiene **ohne Magnetventil**		777.00
081049	Wasserstandsregler elektronisch aber mit kapazitivem Anlegefühler KF-3, **ohne Magnetventil**		767.00
081047	Wasserstandregler inkl. Fühlersystem SK-1, mit Montageschiene, **ohne Magnetventil** (verlängerbar bis 10 m)		708.00
081064	Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer		85.00
081068	(b) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer		32.00
081065	(c) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel		85.00
081085	Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel		125.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel		130.00
081086	Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel		160.00
081-007	(d) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel		263.00
081-034	(e) Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel		328.00
MAGNETVENTILE FÜR NIVEAUSTEUERUNGEN			**C**
081079	(f) Magnetventil Bürkert Typ 6213 NW 13 mm G ½", 230 VAC (wenn immer möglich dieses Modell einsetzen)		161.00
081082	(g) Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½", 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar		405.00

Sicherheitstrennsystem


a


a


b

ACHTUNG

Nur bedingt mit mechanischen Skimmerreglern einzusetzen.

TIPP

Idealerweise das Frischwasser über ein Magnetventil in die Düsenleitung zugeben.


c


d


e

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT F20 **C**

Sicherheitstrennstation SMT F20 für Flüssigkeitskategorie 5 (Trinkwasser für anderen Gebrauch, u.a. Schwimmbadwasser)

Mit SVGW Zulassung

Funktionsweise:


Die Sicherheitstrennstation SMT F20 übernimmt die Trennung des Trinkwassers und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach DIN EN 1717 (Typ AB). Eine Trennung von Trink- und Betriebswasser ist in der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben. Das Schwimmerventil in der Sicherheitstrennstation überwacht den Füllstand im integrierten Trinkwasserbehälter und schaltet bei Bedarf die Trinkwassernachspeisung ein, um den Behälter zu füllen. Ist der Behälter wieder voll, schaltet das Schwimmerventil die Nachspeisung ab. Die integrierte Kreiselpumpe ist vollautomatisch. Sie schaltet druckabhängig ein und aus. Ein Trockenlaufschutz ist ebenfalls enthalten. Dieses Gerät kann auch verwendet werden, um ein Besgo Ventil hydraulisch gemäss den neuesten Normen zu betreiben.

Technische Daten:

- maximaler Vordruck 2,5 - 6 bar
- maximale Förderhöhe 45 m
- Pumpenleistung Q max. 4,2 m³/h
- elektrischer Anschluss: 230 VAC, max. 450 W
- Höhe x Breite x Tiefe: 595 x 550 x 265 mm
- Gewicht: 26,1 kg
- Anschlüsse: Trinkwasser ¾“ AG, Druckleitung ¾“ AG, Notüberlauf DN 50

081157*	(a) Sicherheitstrennsystem SMT F20 inkl. Zubehör mit Abdeckungen		2'700.00
081158*	(b) Sicherheitstrennsystem SMT F20-A inkl. Zubehör ohne Abdeckung, ohne Rückwand (Komponenten einzeln)		1'992.00

Weitere Geräte auf Anfrage

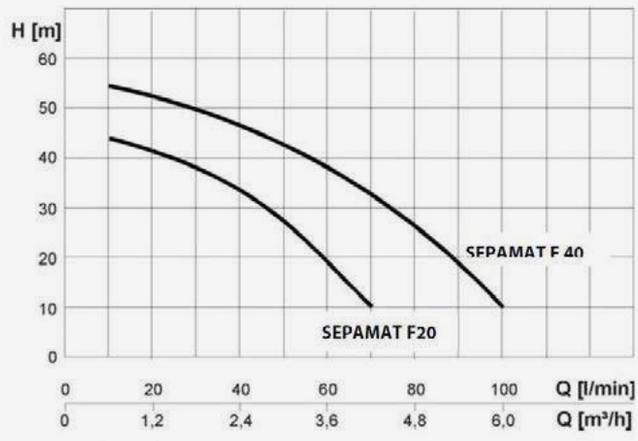

Vorteil: Die Frischwasserzuleitung kann im frostsicheren Bereich montiert werden.

ERSATZTEILE ZU SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT F20 **C**

081-158	(c) Schwimmerventil für Nachspeisebehälter		200.00
081-159	(d) Kreiselpumpe		775.00
081-160	(e) Druck- und Strömungswächter		210.90

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Sicherheitstrennsystem

NEU



ACHTUNG

Nur bedingt mit mechanischen Skimmerreglern einzusetzen.

TIPP

Idealerweise das Frischwasser über ein Magnetventil in die Düsenleitung zugeben.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

SICHERHEITSTRENNSYSTEM SMT FAVORIT 55 SC **C**

Sicherheitstrennstation SMT Favorit 55 SC für Flüssigkeitskategorie 5 (Trinkwasser für anderen Gebrauch, u.a. Schwimmbadwasser)

Mit SVGW Zulassung


Funktionsweise:

Die Sicherheitstrennstation SMT Favorit 55 SC übernimmt die Trennung des Trinkwassers und Flüssigkeiten der Kategorie 5 nach DIN EN 1717 (Typ AB). Eine Trennung von Trink- und Betriebswasser ist in der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben. Das Schwimmerventil in der Sicherheitstrennstation überwacht den Füllstand im integrierten Trinkwasserbehälter und schaltet bei Bedarf die Trinkwassernachspeisung ein, um den Behälter zu füllen. Ist der Behälter wieder voll, schaltet das Schwimmerventil die Nachspeisung ab. Die integrierte Kreiselpumpe ist vollautomatisch. Sie schaltet druckabhängig ein und aus. Ein Trockenlaufschutz ist ebenfalls enthalten. Dieses Gerät kann auch verwendet werden, um ein Besgo Ventil hydraulisch gemäss den neuesten Normen zu betreiben.


Technische Daten:

- maximaler Vordruck 2,5 - 6 bar
- maximale Höhe des höchsten Verbrauchers 20 m
- maximale Förderhöhe 45 m
- Pumpenleistung Q max. 5,5 m^3/h
- elektrischer Anschluss: 230 VAC, max. 550 W
- Höhe x Breite x Tiefe: 595 x 550 x 265 mm
- Gewicht: 28,5 kg
- Anschlüsse: Trinkwasser ¾“ AG, Druckleitung ¾“ AG, Notüberlauf DN 50

081155	Sicherheitstrennsystem SMT Favorit 55 SC	2'522.00

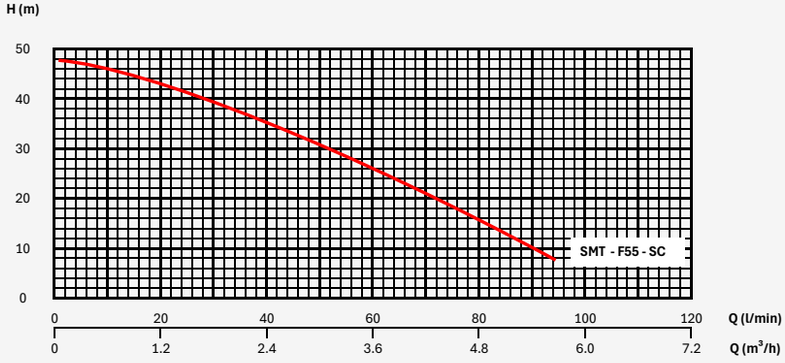

Vorteil: Die Frischwasserzuleitung kann im frostsicheren Bereich montiert werden.

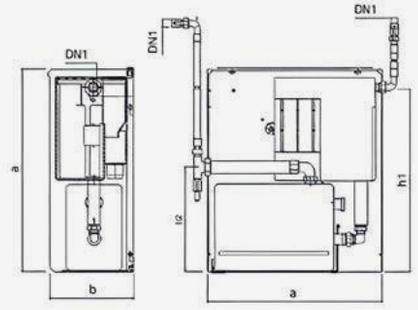

Model	DN2	DN2	Dimension (mm)					
			a	b	h	h1	h2	n
SMT-F41-SC-A	G ¾	G1	550	265	600	535	308	127
SMT-F55-SC	G ¾	G1	550	265	600	535	308	127
SMT-F70-SC	G ¾	G1	550	265	600	535	308	127

Leckage Meldegerät

LECKAGE MELDEGERÄT **C**

Der Wassermelder dient der Detektion oder Niveauüberwachung von Wasser. Der Wassermelder überwacht kontinuierlich die angeschlossenen Sensoren oder Schwimmerschalter und wertet diese aus. Dabei wird Wasser wie auch ein Sensorkabelbruch detektiert. Wenn ein Sensor mit Wasser in Berührung kommt oder der Schwimmerschalter auslöst, wird dies optisch und akustisch am Gerät angezeigt. Die Alarme stehen zusätzlich zur externen Signalisierung an potentialfreien Umschaltkontakten zur Verfügung. Alarme können quittiert werden und bleiben bei einem Spannungsausfall gespeichert.

1-Zonen-Wassermelder 230 V HY-NX1 ohne Sensor:
Der Wassermelder wertet die externen Sensoren aus und meldet Wasser mittels integriertem Piezo und LED Anzeige. Die Alarmquittierung erfolgt über die Touchtaste an der Front. Zur externen Alarmierung stehen zwei potfreie Relaiskontakte zur Verfügung. Dank mikroprozessorgesteuerter Auswertung können bis zu 4 Sensoren über eine 2-Draht Leitung angeschlossen werden. Zusätzlich werden die Sensoren kontinuierlich auf Kabelbruch überwacht.

Alarm- und Steuergerät ProLTE 230 V ohne Sensor:
Das UMTS/3G Alarm-und Steuergerät setzt SMS und Sprachalarme an bis zu 8 Zielnummern ab und kann via SMS zwei Ausgänge steuern. Zur Übermittlung von Alarmen bei Netzausfall und des Netzausfalls selbst, ist das Gerät mit einem Akku gepuffert.
Kann nur in Verbindung mit dem 1-Zonen Wassermelder (081300) eingesetzt werden.

TIPP
Die Meldegeräte funktionieren ausschliesslich mit den Original-Sensoren.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
081300	(a) 1-Zonen-Wassermelder 230 V HY-NX1 ohne Sensor		388.00
081301	(b) Alarm- und Steuergerät ProLTE 4G ohne Sensor		981.00
081302	(c) Bodensensor inkl. 10 m Kabel trittfest und flach mit einem fixen Abtastniveau von 0,5 mm		242.00
081303	(d) Montage-Set für Bodensensor		26.80
081304	(e) Flachband Wassersensor (Flachband 5 m) mit 10 m Kabel		211.00
081305	(f) Hänge- und Wandsensor zur präzisen Alarmniveau Definierung mit 5 m Kabel		237.00
081306	(g) Signalhupe (Schallgeber) klein 92 dB 230 V klassischer Hupenton für universellen Einsatz (nur für Innenbereich)		147.00
081307	(h) Wassermelder LED Blink-Leuchte orange 230 V, IP65		232.00

















Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Rückspülventile







ACHTUNG

Besgo Ventile sollten mit Verschraubungen oder Flanschen eingebaut werden. Das erleichtert einen späteren Austausch oder Reparaturservice erheblich.

Wenn die Ventile mit Wasser betrieben werden, ist der Einbau eines Feinfilters, um das Verschmutzen des Magnetventils zu verhindern, Pflicht. Wir empfehlen unsere Installationseinheit Wasser (083710).

AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE AUS PVC-U **C**
mit hydraulischem Antrieb für Wasser oder Luft

DN 40 - 125 mit Klebenippel (aussen klebbar),
Innenteile in V4A 1.4571, Dichtung Viton/PTFE – ozonbeständig
inkl. Magnetventil 230V mit Handnotbetätigung aufgebaut

Vorteile:
- höchste Betriebssicherheit
- geringer Druckverlust
- Anschlussstutzen verstellbar
- umschalten ohne Abschalten
- passt an jeden Filter

Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss-/Stutzenabstand		Preis CHF
	Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut Druckverlust: à 20 m³/h => 3 mWs Druckverlust			
083103	DN 40 / Ø 50 mm	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)		820.00
083103-24V	DN 40 / Ø 50 mm	125 mm (dito, jedoch in 24V-Ausführung)		920.00
083107	DN 40 / Ø 50 mm	152 mm (Hayward)		820.00
083102	DN 40 / Ø 50 mm	190 mm (Calplas, Triton)		820.00
083102-24V	DN 40 / Ø 50 mm	190 mm (dito, jedoch in 24V-Ausführung)		920.00
083108	DN 40 / Ø 50 mm	204 mm (Lacron)		820.00
	Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut Druckverlust: à 30 m³/h => 3 mWs Druckverlust			
083201	DN 50 / Ø 63 mm	140 mm (Kripsol, Behncke)		895.00
083206	DN 50 / Ø 63 mm	152 mm (Hayward)		895.00
083202	DN 50 / Ø 63 mm	190 mm (Calplas, Triton, Fiberplast)		895.00
083202-24V	DN 50 / Ø 63 mm	190 mm (dito, jedoch in 24V-Ausführung)		995.00
083207	DN 50 / Ø 63 mm	215 mm (Lacron)		895.00
083208	DN 50 / Ø 63 mm	220 mm		895.00
083203	DN 50 / Ø 63 mm	230 mm (Astral)		895.00
083203-24V	DN 50 / Ø 63 mm	230 mm (dito, jedoch in 24V-Ausführung)		995.00
	Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut Druckverlust: à 45 m³/h => 3 mWs Druckverlust			
083301	DN 65 / Ø 75 mm	250 mm (Calplas, Fiberplast)		1'180.00
083301-24V	DN 65 / Ø 75 mm	250 mm (dito, jedoch in 24V-Ausführung)		1'280.00
083302	DN 65 / Ø 75 mm	270 mm (Astral)		1'180.00
	Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut Druckverlust: à 65 m³/h => 3 mWs Druckverlust			
083401	DN 80 / Ø 90 mm	300 mm		1'850.00

Automatische Rückspülventile





ACHTUNG

Besgo Ventile sollten mit Verschraubungen oder Flanschen eingebaut werden. Das erleichtert einen späteren Austausch oder Reparaturservice erheblich.

Wenn die Ventile mit Wasser betrieben werden, ist der Einbau eines Feinfilters, um das Verschmutzen des Magnetventils zu verhindern, Pflicht. Wir empfehlen unsere Installationseinheit Wasser (083710).



Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss-/Stutzenabstand		Preis CHF
AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE AUS PVC-U				**C**
	Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut Druckverlust: à 95 m^3/h => 3 mWs Druckverlust			
083501	DN 100 / Ø 110 mm	360 mm		2'650.00
083502	DN 100 / Ø 110 mm	400 mm		2'650.00
	Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut Druckverlust: à 140 m^3/h => 3 mWs Druckverlust			
083601	DN 125 / Ø 140 mm	450 mm für Wasser- und Luftdruck		4'490.00
083705-S NEU	DN 150 / Ø 160 mm	520 mm für Wasser- und Luftdruck, **Seawater-Ausführung**		5'990.00
3-WEGE-VENTILE FÜR ALTERNATIVE ANWENDUNGEN				**C**
083130	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 26 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			680.00
083130-24V	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 24 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 26 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			780.00
083230	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 37 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			750.00
083230-24V	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 24 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 37 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			850.00
083330	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 61 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			990.00
083330-24V	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 24 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 61 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			1'090.00
083430	DN 80 / Ø 90 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 85 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			1'590.00
083530	DN 100 / Ø 110 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 119 m3/h => 0,3 bar Druckverlust			2'300.00
083630	DN 125 / Ø 140 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 175 m3/h => 0,3 bar Druckverlust für Wasser- und Luftdruck			3'890.00
083730-S NEU	DN 150 / Ø 160 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut Druckverlust: à 175 m3/h => 0,3 bar Druckverlust für Wasser- und Luftdruck, **Seawater-Ausführung**			4'990.00

Technische Änderungen vorbehalten.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

2-WEGE-VENTILE **C**

Anwendungen:

- für die automatische Belüftung von Filtern
- für die automatische Rinnenschaltung (Rinnenreinigung)
- für das automatische Entleeren von Behältern und Whirlpools


083140	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	680.00
083240	DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	750.00
083340	DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	990.00



4-WEGE-SOLARVENTIL FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEBE **C**

083150	DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut	820.00

Rückspülventile - Druckverlustkurve

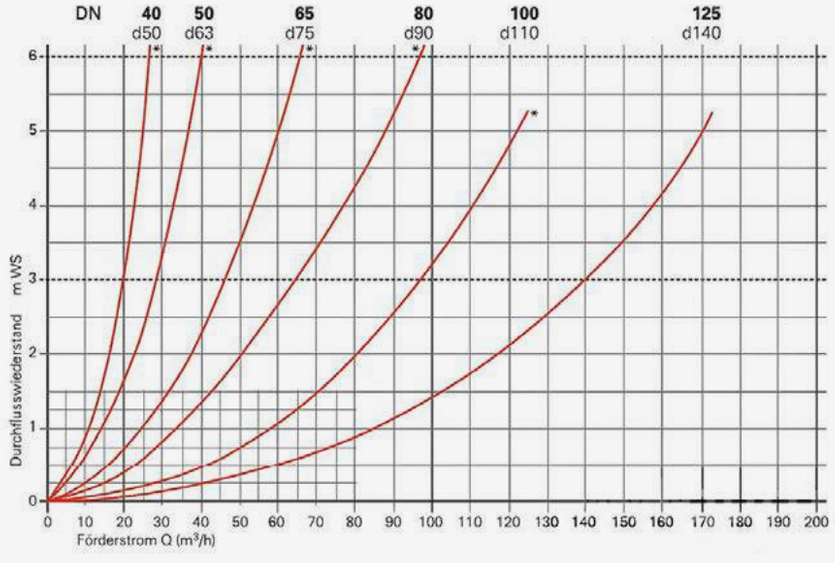

Ersatzteile und Zubehör



TIPP

Bei Wasserbetrieb wird die Installationseinheit 083710 immer benötigt.





TIPP

Für den Umbau des Rückspülventil von 230V auf 24V AC/DC benötigen Sie lediglich die Magnetspule inkl. Anschlussdose (im Lieferumfang enthalten) Art. Nr. 083028 / Art. Nr. 083027

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	INSTALLATIONSEINHEIT FÜR STEUERDRUCK WASSER		**C**
	Installationseinheit ⅜“ IG Besgo für Steuerdruck Wasser bestehend aus: Manometer 0 – 10 bar, Rückschlagventil, Feinfilter, Absperrhahn (verhindert das Verstopfen des Magnetventils durch feinen Schmutz)		
083710	(a) Installationseinheit ⅜“ IG Besgo für Steuerdruck Wasser		155.00
083711	Doppelnippel Messing vernickelt ¼“ AG - ⅜“ AG		4.50
	MAGNETVENTILE		**C**
083010	Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz ¼“ zu DN 40/50/65		104.00
083014	(b) Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz ¼“ zu DN 80/100		120.00
083011	Magnetventil 4/2 230 V/DS/50Hz ¼“ zu DN 125		358.00
083015	Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 40/50/65		165.00
083016	Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 80/100		165.00
083017	Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 40/50/65		165.00
083018	Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 80/100		165.00
083027	(c) Magnetspule 24 V AC		85.00
083028	(c) Magnetspule 24 V DC		85.00
	LUFT-KOMPRESSOREN ZUM BETREIBEN VON BESGO VENTILEN		**C**
083707	(d) Silent Kompressor Einhell, ölfrei, 230 V, 0,55 kW, Tankinhalt 6 l, mit Adapater ¼" IG für Schnellkupplung Betriebsdruck 0 – 8 bar, 14,55 kg, 57 dB (LpA)		275.00
083708	(e) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, ohne Lufttank inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil, 40 dB		230.00
083709	(f) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, mit Lufttank 3 l inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil, 40 dB		310.00







Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile, Zubehör und Laubfänger



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ANSCHLUSSSETS ZU KOMPRESSOR **A**	
083701	Anschlussset 1 zu Kompressor (für 1 Besgo Ventil) bestehend aus: 1 Kugelventil ¼“ AG / ¼“ IG 1 Steckverschraubung ø 6/4 mm / 1/8" IG 2 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / ¼“ AG 6 m PE Schlauch 6/4 mm	60.00
083702	Anschlussset 2 zu Kompressor (für 2 Besgo Ventile) bestehend aus: 1 Kugelventil ¼“ AG / ¼“ IG 1 Steckverschraubung ø 6/4 mm / 1/8" IG 3 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / ¼“ AG 1 T-Verschraubung Ø 6/4 mm 10 m PE Schlauch 6/4 mm	70.00
083703	Anschlussset 3 zu Kompressor (für 3 Besgo Ventile) bestehend aus: 1 Kugelventil ¼“ AG / ¼“ IG 1 Steckverschraubung ø 6/4 mm / 1/8" IG 4 Einschraubverschraubungen Ø 6/4 mm / ¼“ AG 2 T-Verschraubungen Ø 6/4 mm 10 m PE Schlauch 6/4 mm	80.00
	ERSATZTEIL KOMPRESSOR 083708 UND 083709 **C**	
083-708	Service Kit Minikompressor (Druckschalter und Filterregler)	93.00





LAUBFÄNGER FÜR BECKEN MIT ÜBERLAUFRINNE **C**

Laubfänger AS aus Kunststoff mit transparentem Gehäuse:
Ø 350/300 mm, H 540 mm, Eingang/Ausgang DN 100. Der Laubfänger wird in die Sammelleitung der Überlaufrinne eingebaut. Wenn er voll ist, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber.

083050	(a) Laubfänger AS aus Kunststoff mit transparentem Gehäuse	2'350.00
083053	(b) Standbeine-Set (3 Stk.) für Laubfänger, Länge 75 cm	159.00




PVC Fittinge, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch

9

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





PVC-WINKEL 90°, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit


Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	d	D	l	Z	Preis CHF
091801	12 x 12 mm	16	12	16	19	7	1.00
091802	16 x 16 mm	16	16	21	23	9	1.50
091803	20 x 20 mm	16	20	25	27	11	1.50
091804	25 x 25 mm	16	25	31	33	14	2.00
091805	32 x 32 mm	16	32	40	39	17	2.50
091806	40 x 40 mm	16	40	49	47	21	2.80
091807	50 x 50 mm	16	50	60	57	26	3.00
091809	63 x 63 mm	16	63	75,5	72	34	6.00
091811	75 x 75 mm	16	75	87,5	82	38	14.00
091812	90 x 90 mm	16	90	105	97	46	18.00
091813	110 x 110 mm	16	110	129	118	56	30.00
091814	125 x 125 mm	16	125	145	135	66	55.00
091815	140 x 140 mm	16	140	162	149	72	82.00
091816	160 x 160 mm	16	160	185	167	81	98.00
091817	200 x 200 mm	10	200	230	209	102	158.00
091818	225 x 225 mm	10	225	255	233	114	230.00
091819	250 x 250 mm	10	250	284	258	126	440.00
091910	280 x 280 mm	10	280	325	357	140	1'220.00
091911	315 x 315 mm	10	315	356	332	167	1'320.00
091912	400 x 400 mm	6	400	437	415	207	2'400.00

Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





PVC-WINKEL 45°, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l	Z	Preis CHF
091783	12 x 12 mm	16	12	16	16	4	1.00
091784	16 x 16 mm	16	16	21	18	4	1.20
091785	20 x 20 mm	16	20	25	21	5	2.00
091786	25 x 25 mm	16	25	31	25	6	3.00
091787	32 x 32 mm	16	32	40,5	30	8	4.00
091788	40 x 40 mm	16	40	49,5	36	10	5.00
091790	50 x 50 mm	16	50	60	43	12	5.50
091792	63 x 63 mm	16	63	75	53	15	7.00
091793	75 x 75 mm	16	75	87,5	61	17	15.00
091794	90 x 90 mm	16	90	106	72	21	22.00
091795	110 x 110 mm	16	110	129	86	25	35.00
091796	125 x 125 mm	16	125	145	96	27	49.00
091797	140 x 140 mm	16	140	162	107	30	58.00
091798	160 x 160 mm	16	160	185	121	34	98.00
091799	200 x 200 mm	10	200	230	150	43,5	140.00
091913	225 x 225 mm	10	225	255	167	48	180.00
091914	250 x 250 mm	10	250	284	185	53	460.00
091915	280 x 280 mm	10	280	-	147	66	940.00
091916	315 x 315 mm	10	315	356	235	70	960.00

Nicht ab Lager lieferbar.


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK



(a) PVC-WINKEL 45° REDUZIERT, KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1	Preis CHF
091789	40/50 x 50 mm		16	50	50	40	11,5	25	21	43	52	7.00
091791	50/63 x 63 mm		16	63	63	50	11,5	31,5	25,5	50	63	11.00
097782	63/75 x 75 mm		16	75	75	63	-	-	-	-	-	24.00



(b) PVC-WINKEL 90° REDUZIERT, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1	Preis CHF
091917	40 x 32/40 mm		16	40	40	32	21	33	27	47	55,5	5.00
091918	50 x 32/40 mm		16	50	40	32	26	39	35	57	61	6.00
091808	50 x 40/50 mm		16	50	50	40	26	39	35	57	66	7.00
091810	63 x 50/63 mm		16	63	63	50	32	49	42	70	80	11.00
091919	75 x 63/75 mm		16	75	75	63	–	–	–	–	–	22.00



(c) PVC-WINKEL 90°, KLEBEMUFFE X AG — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	d	G	l	Z	l1	Z1	Preis CHF
091842	50 mm x 1¼"		10	50	1¼"	57	26	55,5	20	6.00
091843	50 mm x 1½"		10	50	1½"	57	26	57	20	6.00
091844	50 mm x 2"		10	50	2"	57	26	60,5	15	6.00
091845	63 mm x 2"		10	63	2"	70	32	68	10	10.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-WINKEL 90° MIT VA-VERSTÄRKUNGSRING, TYP VDL, KLEBEMUFFE X IG, PARALLEL — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d1	d2	Z1	Z2	B	C	Preis CHF
091821	20 mm x ½"	16	20	½"	11	11	16	16	10.00
091822	25 mm x ¾"	16	25	¾"	14	16	19	17	11.00
091824	32 mm x 1"	16	32	1"	17	18	22	21	14.00
091825	40 mm x 1¼"	16	40	1¼"	22	26	27	23	18.00
091826	50 mm x 1½"	16	50	1½"	28	36	31	23	24.00
091827	63 mm x 2"	16	63	2"	34	41	38	31	34.00
091823	75 mm x 2½"	10	75	2½"	39	47	44	36	60.00
091828	90 mm x 3"	10	90	3"	46	58	51	39	86.00
091829	110 mm x 4"	10	110	4"	56	78	61	39	120.00






PVC-WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG OBEN, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	Entleerung	PN	d	G	D	D1	l	l1	Z	Z1	
091902	50 mm	½"	10	50	½"	62	37	60	44	29	28	18.00
091903	63 mm	½"	10	63	½"	77	37	72	50	34	33	24.00
091904	75 mm	½"	10	75	½"	87,5	37	72	58	38	41	40.00
091908	90 mm	¾"	10	90	¾"	105	45	97	68,5	45,5	50,5	50.00





PVC-WINKEL 90° MIT ENTLEERUNG SEITLICH, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit


	Dimension	Entleerung	PN	A	d	B	C	D	
091905	50 mm	½"	10	50	½"	61	31	88	18.00
091906	63 mm	½"	10	63	½"	76	38	109	24.00
091907	75 mm	½"	10	75	½"	90	44	130	40.00

Nicht ab Lager lieferbar.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-BOGEN 90°, SPRITZGUSS, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l	Z	Preis CHF
091042	20 x 20 mm	16	20	30	56	40	7.00
091043	25 x 25 mm	16	25	36	67,5	48,5	10.00
091044	32 x 32 mm	16	32	43	81	58,5	11.00
091045	40 x 40 mm	16	40	48	106,5	80	12.00
091046	50 x 50 mm	16	50	63	131	100	15.00
091047	63 x 63 mm	16	63	76	164	126	22.00
091048	75 x 75 mm	16	75	90	194	150	49.00
091049	90 x 90 mm	16	90	108	232	180	70.00
091050	110 x 110 mm	16	110	132	281,5	220	138.00






PVC-BOGEN 90°, AUS ROHR HERGESTELLT, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	L	L1	Preis CHF
091051	125 x 125 mm	10	295	210	140.00
091052	140 x 140 mm	10	333	234	150.00
091057	160 x 160 mm	10	368	256	190.00
091058	200 x 200 mm	10	465	322	360.00
091059	225 x 225 mm	10	517	380	910.00





PVC-BOGEN 90° TRANSPARENT, AUS ROHR HERGESTELLT, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	L	L1	Preis CHF
091053	32 x 32 mm	10	87	59	41.00
091054	40 x 40 mm	10	107	73	72.00
091055	50 x 50 mm	10	130	90	128.00
091056	63 x 63 mm	10	150	100	190.00


Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK







PVC-3/3 VERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	d	G	l1	l2	Z1	Z2	D	D1	Preis CHF
091740		12 x 12 mm	16	12	⅝“	12	–	–	–	–	23	7.00
091741		16 x 16 mm	16	16	¾“	11	–	3	10	31	–	7.00
091742		20 x 20 mm	16	20	1“	20	27	3	9	40	27	7.00
091743		25 x 25 mm	16	25	1¼“	23	29	3	9	51	35	7.00
091744		32 x 32 mm	16	32	1½“	27	31	3	9	57	41	8.00
091745		40 x 40 mm	16	40	2“	30	41	3	9	71	52	11.00
091746		50 x 50 mm	16	50	2¼“	34	45	3	14	77	59	12.00
091747		63 x 63 mm	16	63	2¾“	41	52	3	14	93	74	18.00
091748		75 x 75 mm	10	75	3½“	49	57	5	13	115	91	68.00
091749		90 x 90 mm	10	90	4“	59	66	7	14,5	132	104	98.00
091750		110 x 110 mm	10	110	5“	67	76	7	14,5	165	129	120.00








PVC-3/3 VERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X IG — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	Fig.	PN	d	G	G1	D	D1	l1	l2	Z1	Z2	Preis CHF
091774		16 mm x ⅜“	A	10	16	⅜“	–	–	–	–	–	–	–	12.00
091775		20 mm x ½“	A	10	20	½“	1“	40	27	20	27	3	10	11.00
091776		25 mm x ¾“	A	10	25	¾“	1¼“	51	35	23	29	3	10	12.00
091777		32 mm x 1“	A	10	32	1“	1½“	57	41	27	31	3	10	13.00
091778		40 mm x 1¼“	A	10	40	1¼“	2“	71	52	30	41	3	22	14.00
091779		50 mm x 1½“	A	10	50	1½“	2¼“	77	59	34	45	3	22	15.00
091780		63 mm x 2“	A	10	63	2“	2¾“	93	74	41	52	3	25	22.00
091925		75 mm x 2½“	A	10	75	2½“	3½“	115	91	49	57	5	26	66.00
091926		90 mm x 3“	A	10	90	3“	4“	132	104	59	66	7	31	76.00
091927		110 mm x 4“	B	10	110	4“	5“	165	129	50	76	15	37	94.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



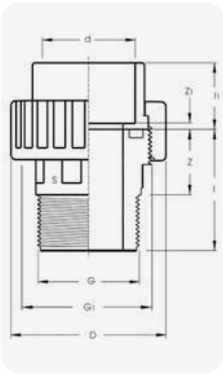


PVC-3/3 VERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X AG

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	G	G1	D	l	Z	l1	Z1	S	Preis CHF
091764	12 mm x ¼“	16	12	¼“	–	–	–	–	–	–	–	9.50
091928	16 mm x ⅜“	16	16	⅜“	–	–	–	–	–	–	–	10.00
091761	20 mm x ½“	10	20	½“	1“	40	39	25	20	3	22	10.00
091762	25 mm x ¾“	10	25	¾“	1¼“	51	43	27	23	3	29	12.00
091763	32 mm x 1“	10	32	1“	1½“	57	49	30	26	3	36	12.00
091929	40 mm x 1¼“	10	40	1¼“	2“	71	52	31	30	3	46	14.00
091765	50 mm x 1½“	10	50	1½“	2¼“	77	62	40	34	3	50	15.00
091936	50 mm x 2“	10	50	2“	2¼“	77	62	36	34	3	61	18.00
091770	63 mm x 2“	10	63	2“	2¾“	93	68	42	41	3	65	24.00
091781	75 mm x 2½“	10	75	2½“	–	–	–	–	–	–	–	74.00
091937	90 mm x 3“	10	90	3“	–	–	–	–	–	–	–	96.00
091938	110 mm x 4“	10	110	4“	–	–	–	–	–	–	–	134.00



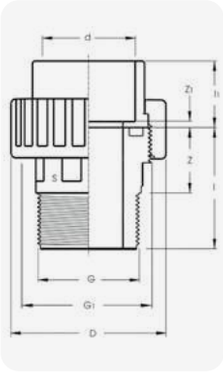

PVC-3/3 VERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X AG, MIT O-RING

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Dimension	Farbe	PN	d	G	G1	D	l	Z	l1	Z1	S	
091767	50 mm x 1½“	weiss	10	50	1½“	2¼“	77	62	40	34	3	50	18.00
091767-G	50 mm x 1½“	grau	10	50	1½“	2¼“	77	62	40	34	3	50	18.00
091768	50 mm x 2“	weiss	10	50	2“	2¼“	77	62	36	34	3	61	24.00
091768-G	50 mm x 2“	grau	10	50	2“	2¼“	77	62	36	34	3	61	24.00
091769	63 mm x 2“	weiss	10	63	2“	2¾“	93	68	42	41	3	65	28.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063


MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PVC-3/3 REDUZIERVERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X KLEBESTUTZEN **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




	Dimension	PN	d	d1	D	D1	G	l1	l2	Z1	Z2	
091939	20 x 20/16 mm	10	16	20	40	27	1“	33	20	17	3	5.00
091942	25 x 25/20 mm	10	20	25	51	35	1¼“	37	23	18	3	6.00
091943	32 x 32/25 mm	10	25	32	57	41	1½“	42	27	19	3	8.00
091944	40 x 40/32 mm	10	32	40	71	52	2“	49	30	22	3	10.00
091426	50 x 50/40 mm	10	40	50	77	59	2¼“	57	34	25	3	12.00
091427	63 x 63/50 mm	10	50	63	93	74	2¾“	65	41	27	3	18.00



PVC/PE-VERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X PE STUTZEN **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




	Dimension	PN	d	G	l1	l2	Z2	D	D1	
096002	50 mm	10	50	2¼“	34	45	14	77	59	28.00
096003	63 mm	10	63	2¾“	41	52	14	93	74	36.00
096004	75 mm	6	75	-	-	-	-	-	-	120.00
096012	90 mm	6	90	-	-	-	-	-	-	122.00
096013	110 mm	6	110	-	-	-	-	-	-	140.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






EINLEGETEIL FÜR VERSCHRAUBUNG **S**

- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	d	l	A	D	Z	Preis CHF
091945	20 mm	20	20	29,5	27	3	1.50
091946	25 mm	25	23	33	30	3	1.50
091144	32 mm	32	26	39	36	3	2.00
091145	40 mm	40	30	56	48	3	3.00
091146	50 mm	50	34	62	59	3	3.50
091147	63 mm	63	41	78	74	3	4.50
091148	75 mm	75	49	97	91	5	17.00
091947	90 mm	90	59	109	104	7	19.00
091948	110 mm	110	67	135,5	129	7	24.00





EINSCHRAUBTEIL FÜR VERSCHRAUBUNG **S**

- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit


Artikelnummer	Dimension	d	G	l	Z	E	F	H	D	Preis CHF
091161	20 mm	20	1“	27	9	25,4	3	2	27	2.50
091162	25 mm	25	1¼“	29	9	35,2	4,5	2,5	35	3.00
091163	32 mm	32	1½“	31	9	39,8	4,5	2,5	41	3.50
091165	40 mm	40	2“	41	13	50,8	7	4	52	4.00
091166	50 mm	50	2¼“	45	14	57	7	4	59	5.00
091167	63 mm	63	2¾“	52	14	70	7	4	74	6.00
091168	75 mm	75	3½“	75	31	85	7	4	91	24.00
091164	90 mm	90	4“	85	34	102	7	4	104	30.00
091169	110 mm	110	5“	76	14,5	124	7	4	128	34.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






O-RING FÜR VERSCHRAUBUNG

S

- Ersatz-O-Ring

Artikelnummer	Dimension	D	d	l	Preis CHF
091290	12 mm	12,32	9,7	2,62	1.00
091291	16 mm	20,84	15,6	2,62	1.20
091292	20 mm	25,64	20,30	2,62	1.50
091293	25 mm	35,23	28,17	3,53	1.80
091294	32 mm	39,96	32,90	3,53	2.00
091295	40 mm	51,30	40,64	5,33	3.00
091296	50 mm	57,65	46,99	5,33	3.00
091297	63 mm	70,36	59,69	5,33	3.50
091298	75 mm	85,29	74,63	5,33	4.00
091299	90 mm	111,63	100,97	5,33	4.50
091300	110 mm	130,82	116,84	6,99	5.00





ÜBERWURFMUTTER FÜR VERSCHRAUBUNG

S

- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	d	G	l	D	Preis CHF
091732	20 mm	½"	1"	20	40	2.50
091734	25 mm	¾"	1¼"	23	51	3.00
091733	32 mm	1"	1½"	25	57	4.00
091735	40 mm	1¼"	2"	27	71	5.00
091736	50 mm	1½"	2¼"	30	77	6.00
091737	63 mm	2"	2¾"	37	93	7.00
091738	75 mm	2½"	3½"	45	115	24.00
091739	90 mm	3"	4"	45	132	30.00
091949	110 mm	4"	5½"	59	165	36.00


PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC-DURCHFÜHRUNG, KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN X AG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit



	Dimension	PN	L	L1	Z	l	S	
091019	16/20 mm x ½“	10	16	33	13	61	25	16.00
091020	20/25 mm x ¾“	10	19	42	17	74	32	26.00
091021	25/32 mm x 1“	10	22	45	19	82	40	28.00
091022	32/40 mm x 1¼“	10	26	49	20	92	50	30.00
091023	40/50 mm x 1¾“	10	31	49	23	98	60	46.00
091024	50/63 mm x 2“	10	38	52	25	111	69	48.00
091025	50/63 mm x 2¼“	10	31	52	25	111	69	54.00
091026	63/75 mm x 2½“	10	43,5	52	25	116,5	78	66.00
091027	75/90 mm x 3“	10	51	58	28	130	92	120.00
091028	90/110 mm x M113	10	61	62	31	155	32	168.00
091029	110/125 mm x M133	10	68	66	35	170	37	198.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



VA-VERSCHRAUBUNG MIT PVC-EINLEGETEIL, KLEBEMUFFE X AG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- Sechskant
- Einlegeteil PVC-U
- Mutter V2A
- Edelstahl nach EN 10020 / PVC-U nach DIN 8061
- inkl. Flachdichtung

Artikelnummer	Dimension	PN	Gewicht (kg)	Preis CHF
091719	20 mm x ½“	16	0,168	29.00
091725	25 mm x ¾“	16	0,260	53.00
091720	32 mm x 1“	16	0,362	46.00
091722	40 mm x 1¼“	16	0,634	68.00
091728	50 mm x 1½“	16	0,800	78.00
091730	63 mm x 2“	16	0,850	123.00



VA-VERSCHRAUBUNG MIT PE-EINLEGETEIL, KLEBEMUFFE X AG **S**

- Betriebstemperatur 0–80 °C
- Sechskant
- Einlegeteil PE
- Mutter V2A
- Edelstahl nach EN 10020
- inkl. Flachdichtung

Artikelnummer	Dimension	PN	Gewicht (kg)	Preis CHF
091856	20 mm x ½“	16	0,168	37.00
091857	25 mm x ¾“	16	0,260	49.00
091858	32 mm x 1“	16	3,620	66.00
091850	40 mm x 1¼“	16	0,634	70.00
091851	50 mm x 1½“	16	0,800	81.00
091852	63 mm x 2“	16	0,850	128.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



VA-VERSCHRAUBUNG MIT PVC-EINLEGETEIL, KLEBEMUFFE X IG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- Sechskant
- Einlegeteil PVC-U
- Mutter V2A
- Edelstahl nach EN 10020 / PVC-U nach DIN 8061
- inkl. Flachdichtung

Artikelnummer	Dimension	PN	Gewicht (kg)	Preis CHF
091724	20 mm x ½"	16	0,168	27.00
091726	25 mm x ¾"	16	0,260	33.00
091882	32 mm x 1"	16	0,362	41.00
091727	40 mm x 1¼"	16	0,634	57.00
091729	50 mm x 1½"	16	0,800	66.00
091723	63 mm x 2"	16	0,850	91.00



VA-VERSCHRAUBUNG MIT PE-EINLEGETEIL, KLEBEMUFFE X IG **S**

- Betriebstemperatur 0–80 °C
- Sechskant
- Einlegeteil PE
- Mutter V2A
- Edelstahl nach EN 10020
- inkl. Flachdichtung

091859	20 mm x ½"	16	0,168	47.00
091956	25 mm x ¾"	16	0,260	53.00
091957	32 mm x 1"	16	3,620	61.00
091853	40 mm x 1¼"	16	0,634	69.00
091854	50 mm x 1½"	16	0,800	79.00
091855	63 mm x 2"	16	0,850	95.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-T-STÜCK 45°, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l	Z	Z1	Preis CHF
091470	16 x 16 x 16 mm	16	16	22	58	25	5	6.50
091472	20 x 20 x 20 mm	16	20	27	68	29	7	7.00
091471	25 x 25 x 25 mm	16	25	33	81	35	8	9.00
091473	32 x 32 x 32 mm	16	32	41	97	43	9	11.00
091474	40 x 40 x 40 mm	16	40	50	118	54	11	14.00
091475	50 x 50 x 50 mm	16	50	58	138	63	12	15.00
091476	63 x 63 x 63 mm	10	63	73	169	79	14	25.00
091477	75 x 75 x 75 mm	10	75	89	199	94	17	58.00
091478	90 x 90 x 90 mm	10	90	106	245	122	20	106.00
091479	110 x 110 x 110 mm	10	110	132	293	145	25	198.00
091480	125 x 125 x 125 mm	10	125	150	266	167	30	248.00
091481	140 x 140 x 140 mm	10	140	168	300	190	34	380.00
091486	160 x 160 x 160 mm	6	160	185	340	213	86	524.00
091487	200 x 200 x 200 mm	6	200	235	422	266	107	1'040.00
091488	225 x 225 x 225 mm	6	225	260	472	297	120	1'700.00
091489	250 x 250 x 250 mm	6	250	–	522	330	132	2'100.00





PVC-Y-STÜCK, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l	Z	l1	Z1	Preis CHF
091482	50 x 50 x 50 mm	16	50	58	62	31	43	12	9.00
091483	63 x 63 x 63 mm	16	63	73	75	37	53	15	15.00
091484	75 x 75 x 75 mm	16	75	89	87	43	61	17	27.00

Nicht ab Lager lieferbar.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





PVC-MUFFE, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	d	D	l	Z	Preis CHF
	Dimension						
091271	12 x 12 mm	16	12	16	27	3	1.00
091272	16 x 16 mm	16	16	21	31	3	1.50
091273	20 x 20 mm	16	20	26	35	3	1.80
091274	25 x 25 mm	16	25	31	41	3	2.00
091275	32 x 32 mm	16	32	40	47	3	2.10
091276	40 x 40 mm	16	40	48	55	3	2.20
091277	50 x 50 mm	16	50	59,5	65	3	2.50
091278	63 x 63 mm	16	63	75,5	79	3	4.00
091279	75 x 75 mm	16	75	90	94	4	10.00
091280	90 x 90 mm	16	90	106	107	4	14.00
091281	110 x 110 mm	16	110	129	131	9	25.00
091282	125 x 125 mm	16	125	145	145	6	36.00
091283	140 x 140 mm	16	140	162	162	8	45.00
091284	160 x 160 mm	16	160	185	182	8	68.00
091958	200 x 200 mm	10	200	231	222	8	102.00
091959	225 x 225 mm	10	225	252	248	10	152.00
091960	250 x 250 mm	10	250	280	274	11	242.00
091961	280 x 280 mm	10	280	–	315	17	440.00
091962	315 x 315 mm	10	315	350	344	16	460.00
091963	400 x 400 mm	6	400	432	430	16	570.00

Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





PVC-T-STÜCK 90°, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l	Z	Preis CHF
091491	12 x 12 x 12 mm	16	12	16	19	7	1.00
091492	16 x 16 x 16 mm	16	16	21	23	9	1.50
091493	20 x 20 x 20 mm	16	20	25	27	11	2.00
091494	25 x 25 x 25 mm	16	25	31	33	14	2.50
091495	32 x 32 x 32 mm	16	32	40	39	17	3.00
091496	40 x 40 x 40 mm	16	40	49	47	21	3.50
091497	50 x 50 x 50 mm	16	50	60	57	26	4.00
091498	63 x 63 x 63 mm	16	63	75,5	72	34	8.50
091499	75 x 75 x 75 mm	16	75	88,5	82	38	18.00
091500	90 x 90 x 90 mm	16	90	105	97	46	25.00
091501	110 x 110 x 110 mm	16	110	129	118	56	45.00
091502	125 x 125 x 125 mm	16	125	145	135	66	86.00
091503	140 x 140 x 140 mm	16	140	162	149	72	98.00
091505	160 x 160 x 160 mm	16	160	188	167	81	135.00
091506	200 x 200 x 200 mm	10	200	230	210	102	198.00
091507	225 x 225 x 225 mm	10	225	255	233	114	290.00
091508	250 x 250 x 250 mm	10	250	284	258	126	640.00
091509	280 x 280 x 280 mm	10	280	320	298	152	1'450.00
091510	315 x 315 x 315 mm	6	315	356	332	167	1'550.00
091511	400 x 400 x 400 mm	6	400	437	415	207	2'950.00


Nicht ab Lager lieferbar.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



T-STÜCK 90°, KLEBEMUFFE X IG X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




Artikelnummer	d	G	E			Preis CHF
091542	50	1½“	59,5		PN 10	17.00
091543	63	2“	75,5		PN 10	25.00



PVC-T-STÜCK 90° REDUZIERT, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




Artikelnummer	Dimension	PN	d	d1	D	D1	l	l1	Z	Z1	Preis CHF
091517	50 x 20 x 50 mm	16	50	20	60	26	57	44	25,5	28	6.00
091518	50 x 25 x 50 mm	16	50	25	60	32	57	47	25,5	28	6.00
091519	50 x 32 x 50 mm	16	50	32	60	40	57	50	25,5	28	6.00
091520	50 x 40 x 50 mm	16	50	40	60	49	57	54,5	25,5	28	6.00
091526	63 x 20 x 63 mm	16	63	20	75,5	26	72	52,5	34	33,5	14.00
091521	63 x 25 x 63 mm	16	63	25	75,5	32	72	52,5	34	33,5	14.00
091522	63 x 32 x 63 mm	16	63	32	75,5	40	72	56	34	33,5	14.00
091523	63 x 40 x 63 mm	16	63	40	75,5	49	72	60	34	33,5	14.00
091524	63 x 50 x 63 mm	16	63	50	75,5	60	72	65	34	34	14.00
091525	75 x 50 x 75 mm	16	75	50	92	61	84	71	40	40	20.00



PVC-T-STÜCK 90°, KLEBEMUFFE X AG X KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit




Artikelnummer	Dimension	PN	d	G	D	l	Z	l1	Z1	Preis CHF
091556	50 x 1½“ x 50 mm	10	50	1½“	–	59	28	54	33	11.00
091557	63 x 1½“ x 63 mm	16	63	1½“	75	72	34	63	42	21.00
091558	63 x 2“ x 63 mm	16	63	2“	–	72	34	68	42	21.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-KREUZSTÜCK, 4 X KLEBEMUFFE

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l	Z	Preis CHF
091250	20 mm	16	20	25	27	11	5.00
091251	25 mm	16	25	31	33	14	7.00
091252	32 mm	16	32	38	39,5	17	9.00
091964	40 mm	16	40	49	49	22	14.00
091256	50 mm	16	50	62	59,5	28	16.00
091257	63 mm	16	63	77	72	34	24.00
091253	75 mm	16	75	88	84	40	48.00
091254	90 mm	16	90	109,5	99	48	65.00
091255	110 mm	16	110	132	119	58	72.00
091965	140 mm	16	140	164	–	76	290.00





PVC 5-WEGE KREUZSTÜCK, 5 X KLEBEMUFFE

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	A	B	C	D	Preis CHF
091258	50 mm	16	50	63	31	121	28.00
091259	63 mm	16	63	75	38	160	38.00
091260	75 mm	16	75	89	44	166	52.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



PVC-ÜBERGANGSMUFFENNIPPEL, KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN X AG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit


Artikelnummer	Dimension	Typ	PN	Preis CHF
091650	10/16 mm x ¼“	Achtkant	16	2.50
091611	16/– mm x ¼“	Achtkant	16	2.50
091652	16/20 mm x ½“	Sechskant	10	2.50
091613	20/25 mm x ½“	Sechskant	10	3.00
091653	20/25 mm x ¾“	Sechskant	10	3.00
091615	25/32 mm x ¾“	Sechskant	10	3.00
091616	25/32 mm x 1“	Sechskant	10	3.50
091657	32/40 mm x 1“	Sechskant	10	3.50
091618	32/40 mm x 1¼“	Sechskant	10	3.50
091658	40/50 mm x 1¼“	Sechskant	10	4.00
091660	40/50 mm x 1½“	Sechskant	10	5.00
091621	50/63 mm x 1¼“	Sechskant	10	6.00
091622	50/63 mm x 1½“	Sechskant	10	12.00
091664	50/63 mm x 2“	Sechskant	10	9.00
091624	63/75 mm x 1¼“	Sechskant	10	12.00
091625	63/75 mm x 1½“	Sechskant	10	12.00
091666	63/75 mm x 2“	Sechskant	10	14.00
091667	63/75 mm x 2½“	Sechskant	10	15.00
091668	75/90 mm x 2½“	Sechskant	10	20.00
091669	75/90 mm x 3“	Sechskant	10	20.00
091659	90/110 mm x 3“	Sechskant	10	22.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-GEWINDEMUFFE, KLEBEMUFFE X IG

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	Gewinde	PN	d1	d3	Z	B	D	S	Preis CHF
091590	32 mm x 1"	konisch	10	32	1"	7	38	38	–	3.00
091591	40 mm x 1¼"	konisch	10	40	1¼"	7	43	43	–	4.00
091592	50 mm x 1½"	konisch	16	50	1½"	3,5	55	55	–	7.00
091593	63 mm x 2"	konisch	10	63	2"	3	38	27	80	9.00





PVC-ÜBERGANGSNIPPEL, KLEBESTUTZEN X AG

S


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d1	d2	d3	Z	B	C	S	D	Preis CHF
091651	16 mm x ⅜"	16	–	16	⅜"	8	14	–	27	12	3.20
091649	20 mm x ¾"	16	–	20	¾"	8	16	–	32	17	3.50
091656	40 mm x 1¼"	16	–	40	1¼"	11	26	–	55	23	4.00
091663	63 mm x 1½"	16	–	63	1½"	13	38	–	80	23	6.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-DOPPELNIPPEL, AG X AG

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	G	Z	l	S	Preis CHF
091107	¼“ x ¼“	16	¼“	8	32	-	3.00
091100	⅜“ x ⅜“	16	⅜“	10	32	20	3.00
091101	½“ x ½“	10	½“	15	45	22	3.50
091102	¾“ x ¾“	10	¾“	17	49	27	4.00
091103	1“ x 1“	10	1“	20	7	36	4.50
091104	1¼“ x 1¼“	10	1¼“	21	62	46	5.00
091105	1½“ x 1½“	10	1½“	23	67	50	7.00
091106	2“ x 2“	10	2“	25	76	65	10.00
091108	2½“ x 2½“	10	2½“	23	76	78	15.00
091109	3“ x 3“	10	3“	23	83	92	20.00
091111	4“ x 4“	10	4“	26	96	116	35.00





PVC-GEWINDESTOPFEN, AG

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	G	l	S	Preis CHF
091967	¼“	10	¼“	18	12	1.50
091460	⅜“	10	⅜“	22	20	2.50
091461	½“	10	½“	25	27	3.00
091462	¾“	10	¾“	28	36	3.50
091463	1“	10	1“	32	41	4.00
091464	1¼“	10	1¼“	35	50	5.00
091465	1½“	10	1½“	36	60	6.00
091466	2“	10	2“	42	75	8.00
091468	2½“	10	2½“	46	78	15.00
091469	3“	10	3“	50	92	25.00


Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-GEWINDEMUFFE MIT VA-VERSTÄRKUNGSRING, KLEBEMUFFE X IG — S


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit





Artikelnummer	Dimension	Gewinde	PN	d1 (d)	d3 (G)	Z	B	D	S	l	Preis CHF
091580	16 mm x ⅜“	parallel	16	16	⅜“	3	14	12	27	–	8.50
091420	20 mm x ⅜“	parallel	16	20	⅜“	–	–	–	–	–	11.50
091581	20 mm x ½“	konisch	16	20	½“	4	–	–	–	36	5.00
091589	20 mm x ½“	parallel	10	20	½“	2	16	15	32	–	9.00
091421	25 mm x ½“	parallel	16	25	½“	13,5	14	–	15	–	10.00
091582	25 mm x ¾“	konisch	16	25	¾“	4	–	–	–	40	5.00
091594	25 mm x ¾“	parallel	16	25	¾“	4	19	16	36	–	12.00
091422	32 mm x ¾“	parallel	16	32	¾“	17	16	–	16	–	12.00
091595	32 mm x 1“	konisch	16	32	1“	7	–	–	–	45	5.00
091583	32 mm x 1“	parallel	16	32	1“	3	22	22	46	–	15.00
091423	40 mm x 1“	parallel	16	40	1“	–	–	–	–	–	20.00
091584	40 mm x 1¼“	konisch	16	40	1¼“	7	–	–	–	50	8.00
091596	40 mm x 1¼“	parallel	16	40	1¼“	3	26	23	55	–	18.00
091597	50 mm x 1½“	konisch	16	50	1½“	8	–	–	–	55	9.00
091585	50 mm x 1½“	parallel	16	50	1½“	2	31	25	66	–	20.00
091598	63 mm x 2“	konisch	16	63	2“	3	–	–	–	69	12.00
091586	63 mm x 2“	parallel	16	63	2“	3	38	27	80	–	26.00
091599	75 mm x 2½“	parallel	10	75	2½“	4	44	31	96	–	58.00
091588	90 mm x 3“	parallel	10	90	3“	4	51	36	114	–	66.00
091560	110 mm x 4“	parallel	10	110	4“	6	56	45	137	–	94.00





PVC-REDUZIERSTÜCK MIT VA-VERSTÄRKUNGSRING, PARALLEL, AG X IG — S


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Dimension	Gewinde	PN	d1	d3	Z	B	D	S	
091968	⅜“ x ½“	parallel	16	⅜“	½“	8	12	15	32	10.00
091969	½“ x ⅜“	parallel	16	½“	⅜“	8,5	16	22	27	10.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PVC-ÜBERGANGSMUFFENNIPPEL MIT VA-VERSTÄRKUNGSRING, KLEBEMUFFE X IG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	PN	df	dm	E	H	K	L1	lf	lm	
091701	20/16 mm x ½“	16	16	20	–	40	30	15	14	16	16.00
091702	25/20 mm x ¾“	16	20	25	–	46	36	16,3	16	19	18.00
091703	32/25 mm x 1“	16	25	32	–	52	46	19,1	19	22	24.00
091705	50/40 mm x 1½“	16	40	50	–	73	65	21,4	26	31	37.00
091706	63/50 mm x 2“	16	50	63	–	87	80	25,7	31	38	48.00





PVC-REDUZIERSTÜCK MIT VA-VERSTÄRKUNGSRING, KONISCH, AG X IG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	Gewinde	PN	G	G1	l	Z	S	
091970	¾“ x ½“	konisch	10	¾“	½“	39	25	32	5.00
091971	¾“ x 1“	konisch	10	¾“	1“	43	25	46	6.00
091972	1“ x ½“	konisch	10	1“	½“	42	31	32	7.00
091973	1“ x ¾“	konisch	10	1“	¾“	45	29	38	7.50
091974	1½“ x ½“	konisch	10	1½“	1“	48	32	32	12.00
091975	1½“ x 1“	konisch	10	1½“	1“	52	32	46	12.00



PVC-GEWINDEMUFFE MIT VA-VERSTÄRKUNGSRING, KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN X IG **S**


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	Gewinde	PN	
091428	16/25 mm x ½“	konisch	16	4.00
091424	50 mm x 1¼“	parallel	16	29.40
091425	63 mm x 1½“	parallel	16	40.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





PVC-KLEBEKAPPE, KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	d	D	l	Preis CHF
091976		12 mm	16	12	16	17	1.00
091231		16 mm	16	16	21	19	1.50
091232		20 mm	16	20	26	22	1.50
091233		25 mm	16	25	31	26	1.50
091234		32 mm	16	32	40	29	2.00
091235		40 mm	16	40	48	34,5	3.00
091236		50 mm	16	50	59,5	43	4.00
091237		63 mm	16	63	75,5	50	5.00
091238		75 mm	16	75	90	60	11.00
091239		90 mm	16	90	106	68	14.00
091240		110 mm	16	110	129	89	24.00
091241		125 mm	16	125	145	100	40.00
091242		140 mm	16	140	162	110	54.00
091243		160 mm	16	160	185	128	68.00
091977		200 mm	10	200	231	160	80.00
091978		225 mm	10	225	252	167	145.00
091979		250 mm	10	250	280	185	230.00
091980		315 mm	10	315	350	233	310.00
091981		400 mm	6	400	–	–	640.00

Nicht ab Lager lieferbar.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



PVC-GEWINDEKAPPE MIT GUMMIDICHTUNG, IG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit
- Dichtung aus EPDM

Artikelnummer	Dimension	PN	Preis CHF
091210	⅜“	10	2.00
091211	½“	10	2.50
091212	¾“	10	3.00
091213	1“	10	3.50
091214	1¼“	10	4.00
091215	1½“	10	6.00
091216	2“	10	10.00
091217	2½“	10	30.00
091218	3“	10	42.00
091219	4“	6	60.00


Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK





PVC-REDUZIERMUFFE, KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN X KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	Preis CHF
091382	16/12 x 10 mm	16	3.50
091383	20/16 x 12 mm	16	4.00
091385	32/25 x 20 mm	16	3.00
091388	32/25 x 25 mm	16	3.50
091392	40/32 x 25 mm	16	3.50
091394	50/40 x 25 mm	16	4.00
091396	50/40 x 40 mm	16	5.00
091397	63/50 x 25 mm	16	5.00
091400	63/50 x 50 mm	16	9.00
091404	75/63 x 63 mm	16	13.50
091408	90/75 x 75 mm	16	18.00
091411	110/90 x 75 mm	16	20.00
091412	125/110 x 90 mm	16	26.00
091419	140/125 x 75 mm	16	34.00
091413	140/125 x 110 mm	16	42.00



GEWINDEREDUKTION, WEISS **S**

	d	G	
096108	2“	1½“	14.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063



PVC-REDUZIERSTÜCK MIT ACHTKANT, KLEBESTUTZEN X IG **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit


Artikelnummer	Dimension	PN	Preis CHF
091670	16 mm x ¼“	10	3.50
091671	20 mm x ¼“	10	4.00
091672	20 mm x ⅜“	10	4.00
091674	25 mm x ⅜“	10	5.00
091673	25 mm x ½“	10	5.00
091675	32 mm x ½“	10	5.50
091676	32 mm x ¾“	10	5.50
091982	40 mm x ½“	10	7.00
091677	40 mm x ¾“	10	7.00
091678	40 mm x 1“	10	7.00
091983	50 mm x ¼“	10	8.00
091984	50 mm x ⅜“	10	8.00
091679	50 mm x ½“	10	8.00
091680	50 mm x ¾“	10	8.00
091985	50 mm x 1“	10	9.00
091986	50 mm x 1¼“	10	9.00
091682	63 mm x ½“	10	18.00
091987	63 mm x ¾“	10	18.00
091988	63 mm x 1“	10	18.00
091989	63 mm x 1¼“	10	18.00
091685	63 mm x 1½“	10	18.00
091990	75 mm x 1¼“	10	22.00
091991	75 mm x 1½“	10	22.00
091687	75 mm x 2“	10	24.00
091992	90 mm x 2½“	10	28.00
091993	110 mm x 2“	10	65.00
091994	110 mm x 2½“	10	65.00
091995	110 mm x 3“	10	65.00
091996	125 mm x 3“	10	82.00
091997	125 mm x 4“	10	82.00


Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063








PVC-REDUKTION KURZ, KLEBESTUTZEN X KLEBEMUFFE **S**


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	d1	l	Z	Fig.	Preis CHF
091330	16 x 12 mm	16	16	12	14	2	A	0.80
091331	20 x 16 mm	16	20	16	16	2	A	1.00
091332	25 x 16 mm	16	25	16	19	3	A	1.00
091333	25 x 20 mm	16	25	20	19	3	A	1.50
091334	32 x 16 mm	16	32	16	–	–	–	2.50
091335	32 x 20 mm	16	32	20	22	6	A	1.00
091336	32 x 25 mm	16	32	25	22	3	A	2.00
091337	40 x 16 mm	16	40	16	26	11	B	2.50
091338	40 x 20 mm	16	40	20	26	9	B	2.50
091339	40 x 25 mm	16	40	25	26	7	A	2.50
091340	40 x 32 mm	16	40	32	26	4	A	2.50
091341	50 x 20 mm	16	50	20	31	14	B	3.00
091342	50 x 25 mm	16	50	25	31	11	B	3.00
091343	50 x 32 mm	16	50	32	31	9	B	2.40
091344	50 x 40 mm	16	50	40	31	5	A	2.40
091345	63 x 25 mm	16	63	25	–	–	–	8.00
091346	63 x 32 mm	16	63	32	38	15	B	4.00
091347	63 x 40 mm	16	63	40	38	12	B	4.00
091348	63 x 50 mm	16	63	50	38	7	A	4.00
091367	75 x 32 mm	16	75	32	–	–	–	14.00
091351	75 x 50 mm	16	75	50	44	13	B	6.00
091352	75 x 63 mm	16	75	63	44	6	A	6.00
091354	90 x 50 mm	16	90	50	51	20	B	9.00
091355	90 x 63 mm	16	90	63	51	13	B	9.00
091356	90 x 75 mm	16	90	75	51	7	A	9.00
091884	110 x 50 mm	16	110	50	61	30	B	11.00
091358	110 x 63 mm	16	110	63	61	23	B	13.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063







PVC-REDUKTION KURZ, KLEBESTUTZEN X KLEBEMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	d1	l	Z	Fig.	Preis CHF
091359	110 x 75 mm	16	110	75	61	17	B	13.00
091360	110 x 90 mm	16	110	90	61	10	A	13.00
091885	125 x 75 mm	16	125	75	69	25	B	22.00
091362	125 x 90 mm	16	125	90	69	17	B	22.00
091361	125 x 110 mm	16	125	110	69	7	A	22.00
091886	140 x 75 mm	16	140	75	–	–	–	84.00
091887	140 x 90 mm	16	140	90	76	24	B	40.00
091363	140 x 110 mm	16	140	110	76	14	B	40.00
091364	140 x 125 mm	16	140	125	76	7	A	40.00
091349	160 x 90 mm	16	160	90	86	34	B	45.00
091365	160 x 110 mm	16	160	110	86	24	B	45.00
091350	160 x 125 mm	16	160	125	86	20	B	45.00
091366	160 x 140 mm	16	160	140	86	9	A	45.00
091353	200 x 110 mm	10	200	110	106	44	B	75.00
091357	200 x 125 mm	10	200	125	106	37	B	85.00
091373	200 x 160 mm	10	200	160	106	19	B	92.00
091374	225 x 110 mm	10	225	110	118,5	57	B	102.00
091375	225 x 125 mm	10	225	125	118,5	50	B	102.00
091376	225 x 160 mm	10	225	160	118,5	32	B	125.00
091378	225 x 200 mm	10	225	200	118,5	12	A	102.00
091379	250 x 160 mm	10	250	160	131	44	B	152.00
091380	250 x 200 mm	10	250	200	131	24	B	152.00
091381	250 x 225 mm	10	250	225	131	12	A	152.00
091998	280 x 160 mm	10	280	160	–	–	–	400.00
091909	280 x 200 mm	10	280	200	–	–	–	400.00
091900	280 x 225 mm	10	280	225	–	–	–	400.00
091561	315 x 160 mm	10	315	160	163,5	65,5	B	330.00
091562	315 x 250 mm	10	315	250	163,5	31,5	B	330.00


Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK






PVC-1/3 SCHLAUCHTÜLLE, STUTZEN X TÜLLE

S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	D	d	d1	l	Z	Fig.	Preis CHF
091121	10 x 10 mm	10	10	10	12	–	33	3.50
091122	12 x 12 mm	12	8	14	12	–	51	3.50
091123	16 x 18–16 mm	16	–	–	–	–	–	4.50
091124	20 x 20 mm	20	14	20	16,5	–	86	3.50
091125	25 x 25 mm	25	19	25	19	–	92	3.50
091126	32 x 30 mm	32	25	30	22,5	19	92	3.50
091127	40 x 40 mm	40	32	40	26,5	22,5	115	5.00
091128	50 x 45 mm	50	40	45	31,5	26,5	115	5.50
091129	63 x 55 mm	63	50	55	38	31,5	115	7.00





PVC-1/3 SCHLAUCHTÜLLE, AG X TÜLLE


S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	G	l	D	S	Preis CHF
091130	¼" x 14–12 mm	¼"	51	12	15	2.00
091131	⅜" x 18–16 mm	⅜"	54	16	35	6.00

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

ROHRHALTER, TYP B **S**
- korrosionsbeständig
- schnelle Montage
- lange Lebensdauer

	Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	
091436	40 mm	40	62	15	20	52	60	11	5,5	2.00
091437	50 mm	50	71	15	23	61	70	14	7	2.50
091438	63 mm	63	88	19	23	75	86	14	7	3.00
091439	75 mm	75	102	19	25	85	103	17	8	5.00
091440	90 mm	90	123	25	25	103	120	17	8	7.00
091441	110 mm	110	145	25	25	117	138	17	8	8.00
091442	125 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	26.00
091443	140 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	30.00
091444	160 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	35.00

NEU



DISTANZHALTER FÜR ROHRHALTER FÜR TYP A & B **S**
- korrosionsbeständig
- schnelle Montage
- lange Lebensdauer

	Dimension	Länge	Höhe	
091860	32 mm	50 mm	15 mm	1.00
091861	40 mm	62 mm	15 mm	1.00
091862	50 mm	71 mm	15 mm	2.00
091863	63 mm	88 mm	19 mm	2.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063




ROHRHALTER, TYP D **S**

- korrosionsbeständig
- integrierte Distanzplatte
- schnelle Montage
- lange Lebensdauer

Artikelnummer	Dimension	Preis CHF
091455	16–19 mm	5.80
091450	20–23 mm	2.00
091456	25–28 mm	2.50
091451	31–35 mm	2.80
091452	39–43 mm	3.00
091453	47–51 mm	3.50
091454	60–65 mm	4.50
091457	72–80 mm	26.00
091458	87–95 mm	34.00






ROHRHALTER, TYP A **S**

- korrosionsbeständig
- schnelle Montage
- lange Lebensdauer

	Dimension	A	B	C	D	E	F	G	H	
091432	16 mm	16	30	15	16	34	–	10	5,5	1.00
091433	20 mm	20	35	15	16	36	–	11	5,5	1.00
091434	25 mm	25	41	15	16	40	–	11	5,5	1.50
091435	32 mm	32	50	15	16	46	–	11	5,5	1.50

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





PVC-BUNDBUCHSE FLACHDICHTEND, KLEBEMUFFE **S**

- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	DN	PN	L	Z	B	E	F	Preis CHF
091080	20 mm	15 mm	16	16	3	6	27	34	2.00
091081	25 mm	20 mm	16	19	3	7	33	41	3.00
091082	32 mm	25 mm	16	22	3	7	41	50	4.00
091083	40 mm	32 mm	16	26	3	8	50	61	5.00
091085	50 mm	40 mm	16	34	3	8	61	73	6.00
091086	63 mm	50 mm	16	41	3	9	77	90	8.00
091087	75 mm	65 mm	16	47	3	10	91	106	10.00
091088	90 mm	80 mm	16	56	5	11	108	125	15.00
091089	110 mm	100 mm	16	66	5	13	131	150	24.00
091084	125 mm	110 mm	16	74	5	13	145	167	40.00
091091	140 mm	125 mm	16	83	6	14	162	187	50.00
091092	160 mm	150 mm	10	91	6	16	187	213	62.00
091096	200 mm	175 mm	10	113	6	18	230	254	74.00
091093	225 mm	200 mm	10	125	6	25	248	274	94.00
091097	250 mm	225 mm	10	141	9	25	274	303	110.00
091098	250 mm	280 mm	10	131	9	25	280	328	240.00
091094	280 mm	250 mm	10	146	9	26	306	328	250.00
091095	315 mm	300 mm	10	174	10	28	342	378	300.00
091099	400 mm	375 mm	6	219	12	30	432	482	460.00


Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063







PVC-LOSFLANSCH **S**


- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	DN	PN	Passend zu	D	E	F	G	H	Preis CHF
091864	20 mm	15 mm	16	0110898	28	95	12	65	14 x 4	8.00
091865	25 mm	20 mm	16	0110899	34	105	13	75	14 x 4	10.00
091866	32 mm	25 mm	16	0110900	42	115	15	85	14 x 4	11.00
091867	40 mm	32 mm	16	0110901	51	140	16	100	18 x 4	12.50
091305	50 mm	40 mm	16	0110902	62	150	16	110	18 x 4	13.00
091306	63 mm	50 mm	16	0110903	78	165	18	125	18 x 4	13.50
091307	75 mm	65 mm	16	0110904	92	185	19	145	18 x 4	14.00
091308	90 mm	80 mm	16	0110905	110	200	20	160	18 x 8	15.00
091309	110 mm	100 mm	16	0110906	133	220	22	180	18 x 8	26.00
091868	125 mm	110 mm	16	0110907	147	226	24	190	18 x 8	35.00
091311	140 mm	125 mm	16	0110908	165	248	26	210	18 x 8	45.00
091869	125/140 mm	125 mm	16	0110907	147	248	26	210	18 x 8	45.00
091312	160 mm	150 mm	16	0110909	190	285	28	240	22 x 8	47.00
091870	200 mm	175 mm	10	0110910	232	340	30	286	22 x 8	60.00
091313	225 mm	200 mm	10	0110913	250	340	32	295	22 x 8	65.00
091316	200/225 mm	200 mm	10	0110910	232	340	30	295	22 x 8	67.00
091872	250 mm	225 mm	10	0110911	278	395	36	350	22 x 12	100.00
091873	280 mm	250 mm	6	0110914	309	395	36	350	22 x 12	230.00
091874	315 mm	300 mm	10	0110912	345	445	36	400	22 x 12	230.00
091875	400 mm	375 mm	6	0110915	438	565	42	515	26 x 16	460.00

Nicht ab Lager lieferbar.

PVC Fittinge aus Hart-PVC Farbe: grau (RAL 7011), Abmessungen: DIN 8063





FLACHDICHTUNG FÜR BUNDBUCHSE TRANSPARENT **S**

- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	DN	Material	d	E	H	K	F	Preis CHF
091180	20 mm	15 mm	B	20	32	2	65	14	1.40
091181	25 mm	20 mm	B	25	39	2	75	14	1.50
091182	32 mm	25 mm	B	32	48	2	85	14	1.80
091184	40 mm	32 mm	B	40	59	2	100	18	2.90
091185	50 mm	40 mm	B	50	71	3	110	18	3.00
091186	63 mm	50 mm	B	63	88	3	125	18	3.50
091187	75 mm	65 mm	B	75	104	3	145	18	5.00
091188	90 mm	80 mm	B	90	123	3	160	18	5.50
091189	110 mm	100 mm	B	110	148	4	180	18	7.00
091183	125 mm	110 mm	B	125	166	4	190	18	8.00
091190	140 mm	125 mm	B	140	186	4	210	18	9.00
091191	160 mm	150 mm	B	160	211	4	240	22	10.00
091876	200 mm	175 mm	B	200	245	5	270	22	13.00
091192	225 mm	200 mm	B	225	275	5	295	22	16.00
091878	250 mm	225 mm	B	250	328	3	350	22	41.00
091193	280 mm	250 mm	A	280	328	5	–	–	50.00
091194	315 mm	280 mm	B	315	378	3	400	22	56.00
091881	400 mm	380 mm	A	400	482	5	–	–	98.00

Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadfittinge aus PVC















SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU **A**
Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	VE		Preis CHF
092104	(a) Winkel 90° Ø 50 mm	10	70		2.00/Stk.
092105	(a) Winkel 90° Ø 63 mm	10	36		3.60/Stk.
092130	(a) Winkel 90° Ø 75 mm	16	21		8.00/Stk.
092106	(b) Winkel 45° Ø 50 mm	10	80		2.00/Stk.
092107	(b) Winkel 45° Ø 63 mm	10	20		3.00/Stk.
092131	(b) Winkel 45° Ø 75 mm	16	25		8.00/Stk.
092122	(c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm	16	60		4.40/Stk.
092123	(c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm	16	32		5.60/Stk.
092120	(c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm	16	90		4.80/Stk.
092121	(c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm	16	45		7.00/Stk.
092108	(d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm	10	48		3.00/Stk.
092109	(d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm	10	30		4.60/Stk.
092133	(d) T-Stück 90° egal Ø 75 mm	16	15		10.40/Stk.
092110	(e) Bogen 90° Ø 50 mm	16	30		8.60/Stk.
092111	(e) Bogen 90° Ø 63 mm	16	15		13.60/Stk.
092132	(e) Bogen 90° Ø 75 mm	16	8		22.00/Stk.
092102	(f) Muffe Ø 50 mm	16	56		2.00/Stk.
092103	(f) Muffe Ø 63 mm	16	34		3.00/Stk.
092134	(f) Muffe Ø 75 mm	16	14		6.20/Stk.
092100	(g) Verschraubung Ø 50 mm	16	30		4.80/Stk.
092101	(g) Verschraubung Ø 63 mm	16	12		9.00/Stk.
092135	(g) Verschraubung Ø 75 mm	10	16		38.00/Stk.

Kugelventile



PVC-KUGELVENTILE PE/EPDM, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE

A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- chemische Beständigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- Dichtungen: PE/EPDM
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE			Preis CHF
093200	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 16 mm		17.00
093201	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 20 mm		18.00
093202	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 25 mm		20.00
093203	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	40	Ø 32 mm		22.00
093204	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	16	Ø 40 mm		26.00
093205	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	16	Ø 50 mm		28.00
093206	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 16	10	Ø 63 mm		44.00
093207	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 10	4	Ø 75 mm		168.00
093208	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 10	3	Ø 90 mm		230.00
093209	Kugelventil mit Klebemuffe	PN 10	3	Ø 110 mm		292.00



PVC-KUGELVENTILE MIT PE-STUTZEN

A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- gute chemische Beständigkeit
- beständig gegen Chlor und Salzwasser
- für Saug- und Druckleitungen geeignet
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- hohe Abriebfestigkeit
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

093212	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 16	10	Ø 50 mm		58.00
093213	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 16	6	Ø 63 mm		72.00
093214	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 10	4	Ø 75 mm		260.00
093215	Kugelventil mit PE-Stutzen	PN 10	3	Ø 90 mm		320.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Kugelventile



PVC-KUGELVENTILE MIT GEWINDEMUFFEN

A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- chemische Beständigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- Dichtungen: PE/EPDM
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	VE			Preis CHF
093220	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	⅜“ IG		18.00
093221	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	½“ IG		20.00
093222	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	¾“ IG		24.00
093223	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	40	1“ IG		26.00
093224	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	16	1¼“ IG		35.00
093225	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	16	1½“ IG		39.00
093226	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	10	2“ IG		54.00
093227*	Kugelventil mit Gewindemuffen	PN 10	10	2½ “ IG		198.00



PVC 3-WEGE KUGELVENTILE, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE

A


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- chemische Beständigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- Dichtungen: EPDM/Teflon
- T-Bohrung
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

093233	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 40 mm		162.00
093234	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 50 mm		164.00
093235	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 63 mm		214.00
093236*	(a) 3-Wege-Kugelventil mit Klebemuffen	PN 16	1	Ø 75 mm		256.00

*Nicht ab Lager lieferbar.

Kugelventile






PE-EINLEGETEIL, STUTZEN FÜR SAFE VENTILE

A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen

Artikelnummer	Dimension	d	l	A	S	Z		Preis CHF
096-250	20 mm	20	67	36	2,5	52		3.00
096-251	25 mm	25	73	50,5	2,5	56		5.00
096-196	32 mm	32	73	50,5	3	56		9.00
096-197	40 mm	40	79	73	3,7	60		11.00
096-198	50 mm	50	88	73	4,6	62		14.00
096-199	63 mm	63	100	88	5,8	75		20.00
096-195	75 mm	75	-	-	-	-		46.00
096-194	90 mm	90	-	-	-	-		54.00
096-252	110 mm	110	-	-	-	-		75.00





PVC-EINLEGETEIL, KLEBESTUTZEN FÜR SAFE VENTILE

A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen


Artikelnummer	Dimension	d	d1	l	A	Z	Z1		Preis CHF
096-221	20/16 mm	20	16	28	35,5	11	13		3.00
096-222	25/20 mm	25	20	35	50,5	16	18		4.00
096-223	32/25 mm	32	25	35	50,5	12	16		5.00
096-224	40/32 mm	40	32	49	74,5	22	26		7.00
096-225	50/40 mm	50	40	49	74,5	14	22		11.00
096-226	63/50 mm	63	50	55,5	90	17	24		14.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Kugelventile

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

PVC-EINLEGETEIL, TÜLLE FÜR SAFE VENTILE, FÜR ART.NR. 093205 **A**


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen

	Dimension	D1	D2	L	L1	L2	Z	
096-245 (a)	38/32 mm	32	38	91	39	39	75	8.00



PVC-EINLEGETEIL, AG FÜR SAFE VENTILE **A**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen



	Dimension	d	l	A	S	Z		
096-238 (b)	½“	½“	36	36	22	21		4.00
096-240 (b)	¾“	¾“	41,5	50	36	25		5.00
096-241 (b)	1“	1“	45	50	36	26		6.00
096-242 (b)	1¼“	1¼“	48	74,5	50	29		10.00
096-243 (b)	1½“	1½“	51	74,5	50	30		11.00
096-244 (b)	2“	2“	61	90	65	35		16.00



EINZELTEILE-SET: PVC/EPDM-LABORKUGELVENTILE **A**


- Betriebstemperatur 0–60 °C
- PVC/EPDM



	Typ	Dimension	mit O-Ring	PN		
093060 (c)	Laborkugelventile	¼“ AG x ¼“ IG	ja	10		22.00
093059 (c)	Laborkugelventile	⅜“ AG x ¼“ IG	ja	10		24.00
093061 (d)	PVC-Schlauchtülle	¼“ AG x Tülle 8–10 mm	ja	10		2.40
093062 (d)	O-Ring EPDM	10 x 2, ¼“	-	-		1.60
093063	PVC-Doppelnippel	BSP/NPT ¼“ AG x ¼“AG	-	10		2.40
093070 (e)	Mikrohahn PVC ¼“ IG x ¼“ IG inkl. Doppelnippel 2 x ¼“ AG & Schlauchtülle ¼“ AG		ja	10		24.00



NEU



PP-ABLASSHAHN, AG MIT KLICKANSCHLUSS **A**

- Betriebsdruck: 4 bar bei 20 °C
- inkl. Dichtung

	Dimension	PN	A	B	C		
093065 (f)	½“ x Klickanschluss	4	88,6	51,4	20,8		6.00
093064 (f)	¾“ x Klickanschluss	4	88,6	51,4	26,3		6.00

Kugelventile Typ 542



PVC-KUGELVENTILE TYP 542 PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) A

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

KUGELVENTILE 542 MIT KLEBEMUFFE A

Artikelnummer	Bezeichnung	VE			Preis CHF
093150	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	12	Ø 20 mm		30.00
093151	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 25 mm		35.00
093152	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 32 mm		45.00
093153	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm		53.00
093154	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 50 mm		66.00
093155	Kugelventil 542 mit Klebemuffe	4	Ø 63 mm		96.00



KUGELVENTILE 542 MIT PE-ANSCHLUSS A

093156	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	12	Ø 20 mm		39.00
093157	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 25 mm		52.00
093158	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 32 mm		62.00
093159	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 40 mm		75.00
093160	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 50 mm		84.00
093161	Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm		120.00



KUGELVENTILE 542 MIT GEWINDEMUFFE A

093162	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	½“ IG		37.00
093163	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	¾“ IG		39.00
093164	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1“ IG		49.00
093165	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1¼“ IG		58.00
093166	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	6	1½“ IG		75.00
093167	Kugelventil 542 mit Gewindemuffe	4	2“ IG		105.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Kugelventile







PVC-KUGELVENTILE FIP PN 16

Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau / Griff blau, Kugeldichtung PE, O-Ring EPDM, Kugel zweiseitig gesichert durch eingeschraubten Druckring, radial ein- und ausbaubar.

A

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
096040	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 16 mm		25.00
096041	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 20 mm		27.00
096042	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 25 mm		28.00
096043	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 32 mm		41.00
096044	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 40 mm		43.00
096045	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 50 mm		48.00
096046	(a) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 63 mm		72.00
096047	(b) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 75 mm		278.00
096048	(b) Kugelventil FIP mit Klebemuffe		Ø 90 mm		350.00
096151	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil		Ø 50 mm		19.00
096152	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil		Ø 56 mm		35.00
096153	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil		Ø 63 mm		28.00
096154	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil		Ø 75 mm		59.00
096155	(c) PE Anschluss für FIP Kugelventil		Ø 90 mm		90.00



PVC-KUGELVENTILE CEPEX PN 16

Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

A

		VE			
096071	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 25 mm		15.00
096072	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	8	Ø 32 mm		20.00
096073	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	6	Ø 40 mm		26.00
096074	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 50 mm		28.00
096075	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 63 mm		46.00
096076	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	4	Ø 75 mm		138.00
096077	Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	2	Ø 90 mm		150.00




PVC-KUGELVENTILE VDL

A

096210	Kugelventil VDL mit Klebemuffe	Ø 50 mm		52.00
096211	Kugelventil VDL mit Klebemuffe	Ø 63 mm		72.00

Rückschlagventile und Sichtgläser






PVC-KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL, FEDERBELASTET, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- gute chemische Beständigkeit
- beständig gegen Chlor und Salzwasser
- für Saug- und Druckleitungen geeignet
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	A	l	L		Preis CHF
093239	16 x 16 mm	16	16	45	84	17		23.00
093240	20 x 20 mm	16	20	45	84	17		25.00
093241	25 x 25 mm	16	25	68	112	19		30.00
093242	32 x 32 mm	16	32	68	126	23		38.00
093243	40 x 40 mm	16	40	95	149	27		44.00
093244	50 x 50 mm	16	50	95	157	31		50.00
093245	63 x 63 mm	16	63	115	190	38		60.00
093246	75 x 75 mm	10	75	151	216	44		200.00
093252*	90 x 90 mm	10	90	185	249	51		230.00
093253*	110 x 110 mm	10	110	185	266	61		250.00





PVC-KEGELRÜCKSCHLAGVENTIL, FEDERBELASTET, TRANSPARENT, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE — A

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- gute chemische Beständigkeit
- beständig gegen Chlor und Salzwasser
- für Saug- und Druckleitungen geeignet
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- hohe Abriebfestigkeit


Artikelnummer	Dimension	PN	d	A	l	L		Preis CHF
093247	20 x 20 mm	16	20	48	84	17		30.00
093254	25 x 25 mm	16	25	68	112	19		35.00
093255	32 x 32 mm	16	32	68	126	23		42.00
093256	40 x 40 mm	16	40	95	149	27		50.00
093248	50 x 50 mm	16	50	95	157	31		55.00
093249	63 x 63 mm	16	63	115	190	38		70.00
093257	75 x 75 mm	10	75	151	216	44		210.00
093258*	90 x 90 mm	10	90	185	249	51		240.00
093259*	110 x 110 mm	10	110	185	266	61		260.00

*Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Rückschlagventile und Sichtgläser













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF

SAUGKORB/EINLEGETEIL FÜR PVC-RÜCKSCHLAG- UND FUSSVENTILE **A**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- hohe Abriebfestigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen

	Dimension	G	d	A	l		
093260 (a)	50 mm	1½"	50	73	60		10.00
093261 (a)	63 mm	2"	63	89	75		13.00

FIP SCHRÄGSITZ-RÜCKSCHLAGVENTILE **A**

096026	(b) Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 50 mm		224.00
096027	(b) Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 63 mm		330.00
096028	(c) Schrägsitz-Rückschlagventil	Ø 75 mm		518.00


SICHTGLAS MIT KLEBEMUFFE **A**

096062	(d) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 50 mm		24.00
096063	(d) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 63 mm		32.00
096176	(d) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 75 mm		80.00
096178	(e) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 90 mm		96.00
096177	(e) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 110 mm		120.00
096179	(e) Sichtglas mit Klebemuffe	Ø 140 mm		174.00


Absperrklappen und Flanschsätze

NEU









PVC-ABSPERRKLAPPE INKL. DICHTUNGEN, FLANSCH X FLANSCH **A**

- flexibel einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Chlor, Wasser etc.
- hohe Abriebfestigkeit

Art.Nr.	Dimension	DN	PN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	S		Preis CHF
096280	63 mm	50	10	196	46	118	120	125	19	42	283	100	12	11		150.00
096281	75 mm	65	10	208	46	124	145	140	19	42	283	100	12	11		160.00
096282	90 mm	80	10	218	46	130	160	150	19	42	283	100	12	11		175.00
096283	110 mm	100	10	267	56	155	190	175	21	42	283	100	16	14		190.00
096284	140 mm	125	10	293	64	168	220	210	22	42	283	100	16	14		220.00
096285*	160 mm	150	10	335	72	182	244	232	23	42	353	100	19	17		264.00
096286*	200/225 mm	200	6	378	74	201	296	290	25	57	488	100	19	17		398.00

PVC-FLANSCHSATZ KLEBEMUFFE FÜR ABSPERRKLAPPEN **A**

- flexibel einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	DN	PN	B	K	P	Q		
096287	63 mm	50	10	32-67	145	M16x140	4		48.00
096288	75 mm	65	10	28-61	145	M16x140	4		64.00
096089	90 mm	80	10	23-58	160	M16x140	8		98.00
096290	110 mm	100	10	25-61	180	M16x150	8		114.00
096291	125 mm	110	10	36-69	210	M16x170	8		148.00
096292	140 mm	125	10	36-69	210	M16x170	8		164.00
096293*	160 mm	150	6	59-91	240	M20x200	8		250.00
096294*	200 mm	175	6	45-100	286	M20x220	8		398.00
096295*	225 mm	200	6	50-101	295	M20x240	8		470.00

*Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Absperrklappen und -schieber



PVC-U ABSPERRKLAPPE CEPEX — A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ		Preis CHF
096261*	Absperrklappe, DN 80 / Ø 90 mm	PN 10		146.00
096262*	Absperrklappe, DN 100 / Ø 110 mm	PN 10		162.00
096263*	Absperrklappe, DN 125 / Ø 125/140 mm	PN 10		192.00
096264*	Absperrklappe, DN 150 / Ø 160 mm	PN 10		234.00



FLANSCHSÄTZE CEPEX ZU PVC-U ABSPERRKLAPPEN — A

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ		Preis CHF
096272*	Flanschsatz, DN 80 / Ø 90 mm passend zu 096261	PN 10		50.00
096273*	Flanschsatz, DN 100 / Ø 110 mm passend zu 096262	PN 10		80.00
096274*	Flanschsatz, DN 110 / Ø 125 mm passend zu 096263	PN 10		90.00
096268*	Flanschsatz, DN 125 / Ø 140 mm passend zu 096263	PN 10		130.00
096269*	Flanschsatz, DN 150 / Ø 160 mm passend zu 096264	PN 10		190.00





ABSPERRSCHIEBER VDL — A
Betriebsdruck 2,5 bar, O-Ring EPDM

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
093050	(a) Absperrschieber, DN 40 / Ø 50 mm			54.00
093051	(a) Absperrschieber, DN 50 / Ø 63 mm			82.00
093052	(a) Absperrschieber, DN 65 / Ø 75 mm			122.00
093053	(a) Absperrschieber, DN 80 / Ø 90 mm			182.00
093054	(a) Absperrschieber, DN 100 / Ø 110 mm			222.00
093058	(b) Absperrschieber, 1½“ AG x Schlauchtülle NW 38			32.00

*Nur solange Vorrat!

Elektrische Ventile

MAITEC ARMATUREN GMBH WASSERTECHNIK









PVC-MOTORKUGELVENTILE, 230 VAC

C

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- gute chemische Beständigkeit
- beständig gegen Chlor und Salzwasser
- für Saug- und Druckleitungen geeignet
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- hohe Abriebfestigkeit
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	Drehmoment	PN	Watt		Preis CHF
096030 (a)		50 mm	20 Nm	16	3		630.00
096033 (a)		63 mm	20 Nm	16	3		664.00

HILFSSCHALTER

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Anzahl Schalter	Preis CHF
096034 (b)		S2A	2 Endlagenschalter	138.00

PVC-3-WEGE MOTORKUGELVENTILE, 230 VAC

C

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- UV-beständig (mechanisch)
- sehr gute chemische Beständigkeit
- SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen
- Dichtungen: EPDM/Teflon
- T-Bohrung
- hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	PN	Spannung		Preis CHF
093055 (c)		50 x 50 x50 mm	16	230 / 24		990.00
093057 (c)		63 x 63 x 63 mm	16	230 / 24		1'020.00

Technische Änderungen vorbehalten.

PVC-Rohr





TIPP

Rohrhalter und Befestigungen finden Sie auf den Seiten 262/263.

Artikelnummer	Bezeichnung						Preis CHF

PVC-DRUCKROHR, 5 METER, PN16 **A**
- hohe Abriebfestigkeit
- für Druck- und Saugleitungen
- UV-beständig (mechanisch)
- Normen: DIN 8061/8062 / EN ISO 1452 / EN ISO 15493 / DE DIN 8061/8062 / EG EN 1452-2


	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		
094004*	16 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		2.60/m
094005*	20 mm	1,5 mm	16	5 m	5 m		4.80/m
094006*	25 mm	1,9 mm	16	5 m	5 m		4.80/m
094007*	32 mm	2,4 mm	16	5 m	5 m		6.00/m
094009	40 mm	3,0 mm	16	5 m	5 m		8.60/m
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m in Folie		14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m in Folie		20.00/m
094019	75 mm	5,6 mm	16	5 m	5 m		28.00/m
094021	90 mm	6,7 mm	16	5 m	5 m		35.00/m

PVC-DRUCKROHR, 5 METER, PN10 **A**
- hohe Abriebfestigkeit
- für Druck- und Saugleitungen
- UV-beständig (mechanisch)
- Normen: DIN 8061/8062 / EN 1452-2

	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		
094010	50 mm	2,4 mm	10	4 m	40 m in Folie		10.00/m
094015	63 mm	3,0 mm	10	4 m	20 m in Folie		15.00/m
094018	75 mm	3,6 mm	10	5 m	5 m		19.00/m
094020	90 mm	4,3 mm	10	5 m	5 m		26.00/m
094023	110 mm	5,3 mm	10	5 m	5 m		37.00/m
094025	125 mm	6,0 mm	10	5 m	5 m		48.00/m
094027	140 mm	5,4 mm	10	5 m	5 m		50.00/m
094029	160 mm	6,2 mm	10	5 m	5 m		80.00/m
094036	200 mm	7,7 mm	10	5 m	5 m		100.00/m
094037	225 mm	8,6 mm	10	5 m	5 m		120.00/m

*Nur solange Vorrat!

PVC-Rohr und Werkzeug



PVC ROHR PN 16 SCHWARZ **A**
Für grössere Mengen oder grössere Dimensionen Preis auf Anfrage.

Artikelnummer	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE	Preis CHF
094012	50 mm	3.7 mm	16	5 m	50 m	13.00/m

NEU



BONUPIPE, ISOLIERTES PVC-DRUCKROHR, MIT MUFFE, 5 METER, 0,038 W/M²K **A**
- inkl. Isolierung und Schutzschlauch
- für Druck- und Saugleitungen
- UV-beständig (mechanisch)
- PE-Isolierung
- Normen: DIN 8061/8062 / EN ISO 1452 / EN ISO 15493 / DE DIN 8061/8062 / EG EN 1452-2

Artikelnummer	Ø aussen PVC Rohr	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE	Preis CHF
094062	50 x 50 mm	3,7 mm	16	5 m	5 m	32.00/m
094063	63 x 63 mm	4,7 mm	16	5 m	5 m	38.00/m
094064	75 x 75 mm	5,6 mm	16	5 m	5 m	47.00/m

NEU



PVC-DRUCKROHR, OHNE MUFFE, 2 METER **A**
- hohe Abriebfestigkeit
- für Druck- und Saugleitungen
- UV-beständig (mechanisch)
- Normen: DIN 8061/8062 / EN ISO 1452 / EN ISO 15493 / DE DIN 8061/8062 / EG EN 1452-2

Artikelnummer	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE	Preis CHF
094070	16 mm	1,5 mm	20	2 m	2 m	6.00/m
094071	20 mm	1,5 mm	16	2 m	2 m	6.50/m
094072	25 mm	1,5 mm	10	2 m	2 m	4.00/m
094073	32 mm	1,8 mm	10	2 m	2 m	5.00/m
094074	40 mm	1,9 mm	10	2 m	2 m	6.00/m
094075	50 mm	2,4 mm	10	2 m	2 m	7.00/m
094076	50 mm	3,7 mm	16	2 m	2 m	9.00/m
094078	63 mm	4,7 m	16	2 m	2 m	14.00/m
094077	63 mm	3,0 mm	10	2 m	2 m	15.00/m
094079	75 mm	3,6 mm	10	2 m	2 m	16.00/m
094080	90 mm	4,3 mm	10	2 m	2 m	23.00/m
094081	110 mm	4,2 mm	10	2 m	2 m	28.00/m


Technische Änderungen vorbehalten.

PVC-Rohr und Werkzeug





PVC-KLEBEROHR TRANSPARENT, OHNE MUFFE, 2 METER — A

Artikelnummer	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		Preis CHF
094082	50 mm	2,4 mm	10	2 m	2 m		44.00/m
094083	63 mm	3,0 mm	10	2 m	2 m		68.00/m
094084	75 mm	3,6 mm	10	2 m	2 m		114.00/m
094085	90 mm	4,3 mm	10	2 m	2 m		160.00/m
094086	110 mm	5,3 mm	10	2 m	2 m		232.00/m
084087	140 mm	2,8 mm	10	2 m	2 m		240.00/m
094088	160 mm	3,2 mm	4	2 m	2 m		256.00/m









WERKZEUG — C

096190	(a) Zange zum Lösen von PVC-Verschraubungen		132.00
096189	(b) Abkanter für Ø 20 - Ø 63 mm		210.00
096188	(c) Drahtsäge für Kunststoffrohre PVC, PVC-C, PP und PE		30.50
096186	(d) Rohrschere für PVC, PE und PP, 20 - 42 mm		27.00

Flexschlauch PVC







TIPP

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.

FLEXSCHLAUCH PVC **A**


- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 – 7-fache des Aussendurchmessers
- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**

Vorteile: direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage

Achtung: Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø aussen	Dimensionen I/A	Wandstärke	Farbe		Preis CHF
095010		Ø 20 mm	16 x 20 mm	2,0 mm	grau		4.40/m
095011		Ø 25 mm	20 x 25 mm	2,5 mm	grau		4.80/m
095012		Ø 32 mm	25 x 32 mm	3,5 mm	grau		7.00/m
095013		Ø 40 mm	32 x 40 mm	4,0 mm	grau		8.40/m
095014		Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	grau		10.00/m
095004*		Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	weiss		15.00/m
095015		Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	grau		16.00/m
095005*		Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	weiss		20.00/m
095006*		Ø 75 mm	65 x 75 mm	5,0 mm	weiss		25.00/m
095017		Ø 90 mm	80 x 90 mm	5,0 mm	grau		35.00/m


Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)



Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.



*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Flexschlauch PVC





FLEXSCHLAUCH PVC FITT B-ACTIVE **A**

- chlor- und chemikalienbeständig
- extrem widerstandsfähig gegen Quetschungen / extrem biegefähig
- perfekter Schutz gegen Rissbildung und Versprödung
- Lieferung folgt inkl. Stopfen
- kann im Freien gelagert werden, sicher einzeln in UV-Folie verpackt
- temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	aussen/ innen	max. Druck (bar)	Berstdruck (bar)		Preis CHF
095020	Fitt B-Active PVC, Rolle à 25 m	Ø 50 mm	50 x 42 mm	6	18		348.00
095021	Fitt B-Active PVC, Rolle à 25 m	Ø 63 mm	63 x 55 mm	4	12		452.00



BONUFLEX, ISOLIERTER PVC-KLEBESCHLAUCH, 25 METER, 0,038 W/M*K **A**


- hervorragende Temperaturbeständigkeit von -10 bis +55 °C
- konzipiert für Anwendungen im Innen- sowie Aussenbereich mit Klebefittings
- chlor- und salzwasserbeständig (max. 30 %)
- DIN EN ISO 3994
- PE-Isolierung

	BonuFlex PVC	Dimension	Wandstärke	PN		Preis CHF
095022	Rolle à 25 m	50 mm	3,5 mm	5		23.00/m
095023	Rolle à 25 m	63 mm	4,0 mm	5		28.00/m
095024	Rolle à 25 m	75 mm	4,5 mm	3		39.00/m




PVC-LANGMUFFE **S**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit



	Dimension	PN	d	D	l	G	Z		Preis CHF
091301	32 x 32 mm	10	32	38,5	57	27	3		3.00
091302	40 x 40 mm	10	40	46,5	64	30,5	3		4.00
091285	50 x 50 mm	10	50	58	97	47	3		5.00
091286	63 x 63 mm	10	63	71	123	60	3		6.00
091303	75 x 75 mm	10	75	85	145	70	3		10.00

Schutzschlauch für Flexschlauch






a



b



b



HDPE SCHUTZSCHLAUCH MIT VORSPANN — A

- Normen: DIN EN 61-38-242 / EN 50086-2-41A1
- UV-stabilisiert
- Mindestbiegeradius: das 15-fache des Aussendurchmessers
- Temperatur Verwendung: -50 bis +60 °C
- Zubehör: jede Rolle wird mit je 1 Stk. Muffe geliefert
- effizientere Verlegung
- Alternative zum Einsanden
- Vermeidung von Spannungsrissen durch Temperaturschwankungen bzw. Geländesenkung
- Rohr-in-Rohr-System
- Vorspann aus Nylon
- glatte Innefläche

Artikelnummer	Dimension	DN	passend für Flexschlauch	Rolle		Preis CHF
094060	90 mm	75 mm	63 mm	50 m		290.00
094061	110 mm	90 mm	75 mm	50 m		378.00

MUFFE FÜR KABELSCHUTZSCHLAUCH — S

- Verbindungsmuffe für HDPE-Schutzschlauch

Artikelnummer	Dimension		Preis CHF
091940 (a)	90 mm		7.50
091941 (a)	110 mm		9.00

PVC-KLEBEKAPPE, KLEBEMUFFE — S

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

Artikelnummer	Dimension	PN	d	D	l		Preis CHF
091239 (b)	90 mm	16	90	106	68		14.00
091240 (b)	110 mm	16	110	129	89		24.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Doppelbalg-Gummikompensator, Anbohrschellen und Winterverschlusszapfen



DOPPELBALG-GUMMIKOMPENSATOR, TYP MERENGUE **C**

Dieses Produkt wurde speziell zur Absorption von Rohrausdehnungen, Rohrabweichungen, Schwingungen, Geräuschen und zur Spannungsreduzierung entworfen.

- Gummikompensator PN 16 Doppelbalg
- Voller Durchgang Balg EPDM
- Anschlüsse mit Klebemuffe PVC-U
- Temp.: -10°C bis +80°C
- Kompensation +10 / -12 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
096110	Gummikompensator PN 16, Innen Ø 50 mm, Wandstärke 5,5 mm, Einbaulänge 200 mm	427.00
096111	Gummikompensator PN 16, Innen Ø 63 mm, Wandstärke 6,3 mm, Einbaulänge 230 mm	549.00
096112	Gummikompensator PN 16, Innen Ø 75 mm, Wandstärke 7,0 mm, Einbaulänge 270 mm	629.00





ANBOHR-SCHELLEN **A**

für den Anschluss von Temperatursonden etc. ½“ IG und ⅜“ IG

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
096250	(a) Anbohr-Schelle	40 mm x ½“	13.00
096251	(a) Anbohr-Schelle	50 mm x ½“	17.00
096252	(a) Anbohr-Schelle	63 mm x ½“	20.00
096253	(a) Anbohr-Schelle	75 mm x ½“	25.00
096254	(b) Reduzierstück ½“ x ⅜“	PN 10	7.00
096259	(b) Reduzierstück ½“ x ¼“	PN 10	7.00



WINTERVERSCHLUSSZAPFEN **A**

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
096065	Winterverschlusszapfen Nr. 9, 38/45 mm (1¼“)	10.00
096067	Winterverschlusszapfen Nr. 10, 43/50 mm (1½“)	11.00
096066	Winterverschlusszapfen Nr. 11, 49/56 mm (1¾“)	13.00
096068	Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2“)	15.00



ABS-VERSCHLUSSSTOPFEN **A**

- hochwertiger ABS-Kunststoff UV-stabilisiert
- inkl. beständigem 0-Ring
- unterschiedliche Gewindelängen

Artikelnummer	Dimension	Gewindelänge	Farbe	Preis CHF
045-014	1½" AG	15 mm	weiss	6.00
045-015	2" AG	20 mm	weiss	9.00

Abdichtungen und Mauerkragen




Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	MAUERKRAGEN FÜR ROHRDURCHFÜHRUNG EPDM Abdichtwirkung bis 60 mWS, Mauerkragen-Montageset beinhaltet 1 Mauerkragen und 2 Edelstahl-Spannbänder.	**C**	
096191	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 50 mm		85.00
096192	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 63 mm		88.00
096193	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 75 mm		90.00
096194	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 90 mm		98.00
096195	für Rohr-Aussendurchmesser Ø 110 mm		110.00

a



	UNIVERSAL-INNENDICHTUNG Dient zur Abdichtung des Ringraumes zwischen der Kernbohrung und dem abzudichtenden Rohr. Die Universal-Innendichtung ist gas- und wasserdicht und auf jeden Fall an der Aussenwand zu setzen. Zur Kellerseite hin sollte das Rohr abgestützt oder mit einer zweiten Abdichtung versehen sein. Die Ringraum-Abdichtungen sind keine Festpunkte oder Abstützungen.	**C**	
096196	(a) Einringdichtung U100 für Rohre Ø 50 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben		53.00
096203	(a) Einringdichtung U100 für Rohre Ø 63 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben		53.00
096197	(b) Einringdichtung U150 für Rohre Ø 75 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben		121.00
096199	(b) Einringdichtung U150 für Rohre Ø 90 mm Dichtgummi EPDM, Druckringe PVC, Edelstahlschrauben		121.00
096198	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 2 x 25 mm und 2 x 20 mm		116.00
096204	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 4 x 25 mm		116.00
096205	(c) Mehrfachdichtung U100 mit Blindstopfen für Rohre 4 x 20 mm		116.00
096206	(d) Blinddichtung U100 mit Mittenspannung		53.00
096207	(e) Blinddichtung U150 mit Spannschrauben		121.00

b



c



d



e



Technische Änderungen vorbehalten.

Durchflussmesser











DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS **C**

Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%!
Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m^3/h.

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
096245	(a) Durchflussmesser FlowVis mit RV	Ø 50 mm	2,4 - 21 m^3/h		230.00
096246	(a) Durchflussmesser FlowVis mit RV	Ø 63 mm	2,4 - 24 m^3/h		230.00
096239	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 63 mm	2,4 - 24 m^3/h		250.00
096249	Durchflussmesser FlowVis	Ø 75 mm	7,0 - 45 m^3/h		230.00
096240	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 75 mm	7,0 - 45 m^3/h		250.00
096247	(b) Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 90 mm	16 - 54 m^3/h		670.00
096248	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 110 mm	27 - 102 m^3/h		690.00
096255	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 160 mm	68 - 227 m^3/h		790.00
096256	Durchflussmesser FlowVis inkl. Magnet für Digital Display	Ø 200 mm	113 - 420 m^3/h		930.00
096241	(c) Durchflussmesser FlowVis mit Anbohrschelle	Ø 160 mm	68 - 227 m^3/h		940.00
096242	(c) Durchflussmesser FlowVis mit Anbohrschelle	Ø 200 mm	113 - 420 m^3/h		990.00
096235	(d) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-80 und AOP-150	Ø 40 mm	250 - 2'500 l/h		286.00
096236	(d) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-250 und AOP-500	Ø 50 mm	1'000 - 10'000 l/h		426.00
096257	(e) Digital-Display FlowVis				900.00
096243	Klappe FlowVis mit Anzeige und Magnet. Wird benötigt bei Anschluss eines FlowVis Ø 50 – Ø 75 mm an einen Digital-Display				41.00
176035	Verlängerungskabel 10 m zu FlowVis Space inkl. Verbindungsdose				150.00

Sonderfittinge aus PVC



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SONDENHALTER PVC TRANSPARENT inkl. Verschraubung, Muffe Ø 50 mm, Stutzen Ø 63 mm				**A**
096158	Sondenhalter transparent für 2 Module ½"			82.00
ROHRSTÜCK AUS PVC GRAU				**A**
096000	Rohrstück PVC Ø 50 mm / 60 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge			3.00/Stk.
096001	Rohrstück PVC Ø 63 mm / 75 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge			3.60/Stk.
096010	Rohrstück PVC Ø 75 mm / 88 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge			6.40/Stk.
096011	Rohrstück PVC Ø 90 mm / 102 mm lang zum Verkleben zweier PVC Fittinge			10.80/Stk.
SPEZIALFITTINGE ÜBERGANGSFITTINGE (von amerikansichen auf europäische Masse)				**S**
091370	Reduktion aussen Ø 50 mm – aussen Ø 48 mm			19.00
091371	Reduktion aussen Ø 63 mm – aussen Ø 60 mm			19.00
PVC ÜBERGANGS-KLEBEMUFFE, METRISCH ZÖLLIG SPEZIAL				**S**
091287	Dimension 50 mm x 48,400 mm	16 PN		8.00
091288	Dimension 63 mm x 60,325 mm	16 PN		9.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Sonderfittinge aus PVC




Artikelnummer | Bezeichnung | Preis CHF

PVC-SAMMELROHR 3 X MUFFENANSCHLUSS, INKL. 2 KLEBESTOPFEN **A**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	L	L1	L2	H	M		
091922	50 mm	50	50	50	40	31	31	31	26	388	135	59	65	58		35.00
091923	50 mm	63	63	63	50	38	38	38	31	475	165	72,5	77	73		48.00

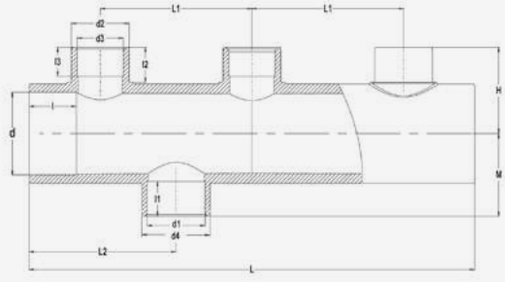




PVC-SAMMELROHR 3 X MUFFENANSCHLUSS, INKL. 2 KLEBESTOPFEN **A**

- Betriebstemperatur 0–60 °C
- für Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- UV-beständig (mechanisch)
- beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle & Chlor
- für Druck- und Saugleitungen geeignet
- hohe Abriebfestigkeit

	Dimension	d	d1	d2	l	l1	l2	L	L1	H	M		
091920 (d)	50 mm	50	40	50	31	26	31	388	135	65	58		35.00
091921 (d)	63 mm	63	50	63	38	31	38	475	165	77	73		48.00

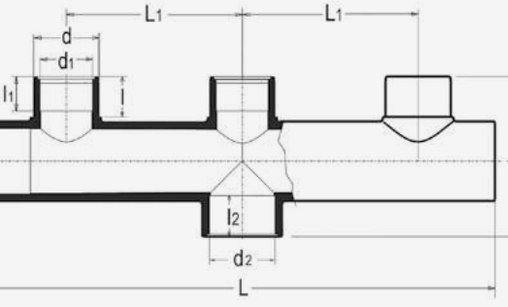

Dichtmasse und Chromstahlbriden









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	KLEBEDICHTMASSE ADHESEAL Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Trespa und Aluminium, universell einsetzbar bei Verklebungs- und/oder Abdichtungsarbeiten, nicht schimmelbeständig, unter Wasser und feuchtem Untergrund anwendbar.		**A**	
096160	(a) Klebedichtmasse 290 ml weiss			62.00
096163	(a) Klebedichtmasse 290 ml hellgrau			62.00
096164	(a) Klebedichtmasse 290 ml grau			62.00
096165	(a) Klebedichtmasse 290 ml schwarz			62.00
	FUGENDICHTMASSE EASY SEAL Lösungsmittel frei, Natursteinverträglich, kein Schwund, schimmelhemmend, gute UV-Beständigkeit, **nur auf trockenem Untergrund anwendbar.**		**A**	
096166	(b) Fugendichtmasse weiss			64.00
	KLEBEDICHTMASSE GRIFFON		**A**	
096105	(c) Klebedichtmasse Griffon 425 gr. grau			38.00
096106	(c) Klebedichtmasse Griffon 425 gr. weiss			38.00
	V2A-SCHNECKENGEWINDESCHELLEN / BREITBANDSCHELLE 12 MM • 12 mm Breite • Edelstahl V2A mit Edelstahlschrauben		**A**	
096300	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	10 - 16 mm		3.80
096301	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	12 - 20 mm		4.00
096302	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	16 - 27 mm		4.00
096303	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	22 - 32 mm		4.80
096304	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	25 - 40 mm		4.80
096305	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	32 - 44 mm		5.20
096306	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	35 - 50 mm		5.20
096307	(d) Schlauchschellen V2A, Breite 12 mm	50 - 70 mm		5.80

Technische Änderungen vorbehalten.

Tangit und Griffon















Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	TANGIT **Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!**			**A**
096080	(a) Kleber 125 g	12 Tuben		24.00
096081	(a) Kleber 250 g	12 Dosen		34.00
096082	(a) Kleber 500 g	12 Dosen		58.00
096083	(a) Kleber 1 kg	6 Dosen		106.00
096084	(b) Reiniger 1 l	12 Dosen		68.00
096086	(c) Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP, PB und PVDF, Box à 100 Tücher	8 Boxen		52.00
	GRIFFON Kleber WDF-05 sehr schneller blauer thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen, Rohre, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen.			**A**
096093	(d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel	12 Dosen		24.00
096094	(d) Kleber WDF-05 500 ml mit Pinsel	12 Dosen		35.00
	GRIFFON Kleber Uni allgemeine PVC-Verklebungen (auch ABS)			**A**
096102	(e) Kleber Uni 100 Original 250 ml mit Pinsel	24 Dosen		25.00
096100	(e) Kleber Uni 100 Original 500 ml mit Pinsel	12 Dosen		37.00
096101	(e) Kleber Uni 100 Original 1'000 ml mit Pinsel	8 Dosen		63.00
096095	(f) Kleber Uni 100 XT 250 ml mit Pinsel	24 Dosen		23.00
096096	(f) Kleber Uni 100 XT 500 ml mit Pinsel	12 Dosen		37.00
096097	(f) Kleber Uni 100 XT 1'000 ml mit Pinsel	8 Dosen		64.00
096099	Kleber Uni 100 GT (für grosse Ø) 1'000 ml mit Pinsel	8 Dosen		65.00
096098	(g) Reiniger TI 1 l	6 Dosen		44.00
096107	(g) Reiniger TI 125 ml	8 Dosen		13.00

Griffon, Pevicol, Teflon und Tangit















Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	GRIFFON Kleber für PVC Folien untereinander und auf Hart PVC, Gummi, Leinwand und Holz			**A**
096187	(a) Kleber M-385, 250 ml mit Pinsel	12 Dosen		24.00
	PEVICOL KLEBER **Speziell für Flex-Rohr - Nicht für ABS geeignet! Auch nicht in unmittelbarer Nähe von ABS verwenden.**			**A**
096090	(b) Tube 285 g	20 Tuben		50.00
096091	(b) Tube 570 g	16 Tuben		78.00
	TEFLONBAND, GEWINDEDICHTUNG			**A**
096089	(c) Teflonband 12 mm x 0,1 mm			2.60
096070	(d) Teflonband EXTRABREIT 19 mm x 0,1 mm	Stk. à 50 m		3.80
096087	(e) Unilock Gewinde-Dichtfaden, 160 m	20 Dosen		28.00
096092	(f) Loctite Gewindedichtung Tube à 100 ml	12 Tuben		110.00
096079	(g) Loxeal Gewindedichtung rot Tube à 75 ml	12 Tuben		36.00

Technische Änderungen vorbehalten.

AS Beschriftungen



AS BESCHRIFTUNGSSCHILDER MIT HALTER **A**

Thermograph-Schild kompl. mit Sockel in glasfaserverstärktem Kunststoff, Beschriftungsschild in Kunststoff blau 46 x 106 mm mit weisser Gravur, **2-sprachig deutsch und französisch.**

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
096119	Halterung Thermograph-Schild kompl. mit Sockel ohne Beschriftungsschild	11.00
096130	Beschriftungsschild «von Heizung / retour chauffage»	12.00
096129	Beschriftungsschild «zur Heizung / vers chauffage»	12.00
096127	Beschriftungsschild «Ansaugung / aspiration»	12.00
096149	Beschriftungsschild «Überlauf / débordement»	12.00
096125	Beschriftungsschild «Kanalisation / E.U.»	12.00
096121	Beschriftungsschild «Bodenablauf / bond de fond»	12.00
096126	Beschriftungsschild «Meteorwasser / E.C.»	12.00
096124	Beschriftungsschild «zum Dach / vers toit»	12.00
096128	Beschriftungsschild «Bypass / bypass»	12.00
096123	Beschriftungsschild «vom Dach / retour toit»	12.00
096120	Beschriftungsschild «Skimmer / skimmer»	12.00
096122	Beschriftungsschild «Düsen / buses»	12.00



AS FLUSSRICHTUNGSPFEIL – KLEBSCHILD **A**

Flussrichtungspfeil-Klebschild in Kunststoff blau mit weisser Gravur, zum direkten Aufkleben auf die Rohrleitung, falsche Pfeilrichtung muss abgeschnitten werden, **2-sprachig deutsch und französisch.**

096137	Flussrichtungspfeil blau «von Heizung / retour chauffage»	15.00
096146	Flussrichtungspfeil blau «zur Heizung / vers chauffage»	15.00
096138	Flussrichtungspfeil blau «Überlauf / débordement»	15.00
096147	Flussrichtungspfeil blau «Luftleitung / air»	15.00
096140	Flussrichtungspfeil blau «Kanalisation / E.U.»	15.00
096143	Flussrichtungspfeil blau «Bodenablauf / bond de fond»	15.00
096145	Flussrichtungspfeil blau «Meteorwasser / E.C.»	15.00
096148	Flussrichtungspfeil blau «zum Dach / vers toit»	15.00
096139	Flussrichtungspfeil blau «Bypass / bypass»	15.00
096141	Flussrichtungspfeil blau «vom Dach / retour toit»	15.00
096144	Flussrichtungspfeil blau «Skimmer / skimmer»	15.00
096142	Flussrichtungspfeil blau «Düse / buses»	15.00

AS Beschriftungen






Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
AS BESCHRIFTUNGS – KLEBSCHILD Beschriftungs-Klebschild in Kunststoff, zum direkten Aufkleben auf die Rohrleitung			**A**
096135	Klebschild weiss «Flock»		12.00
096134	Klebschild rot «Bayrosoft»		12.00
096131	Klebschild blau «Chloriliquid»		12.00
096133	Klebschild rot «pH-Plus»		12.00
096132	Klebschild weiss «pH-Minus»		12.00
096136	Klebschild blau «Entleerung / vidange»		12.00
096156	Klebschild weiss «APF»		12.00
096157	Klebschild blau «ACO»		12.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Reinigungsgeräte

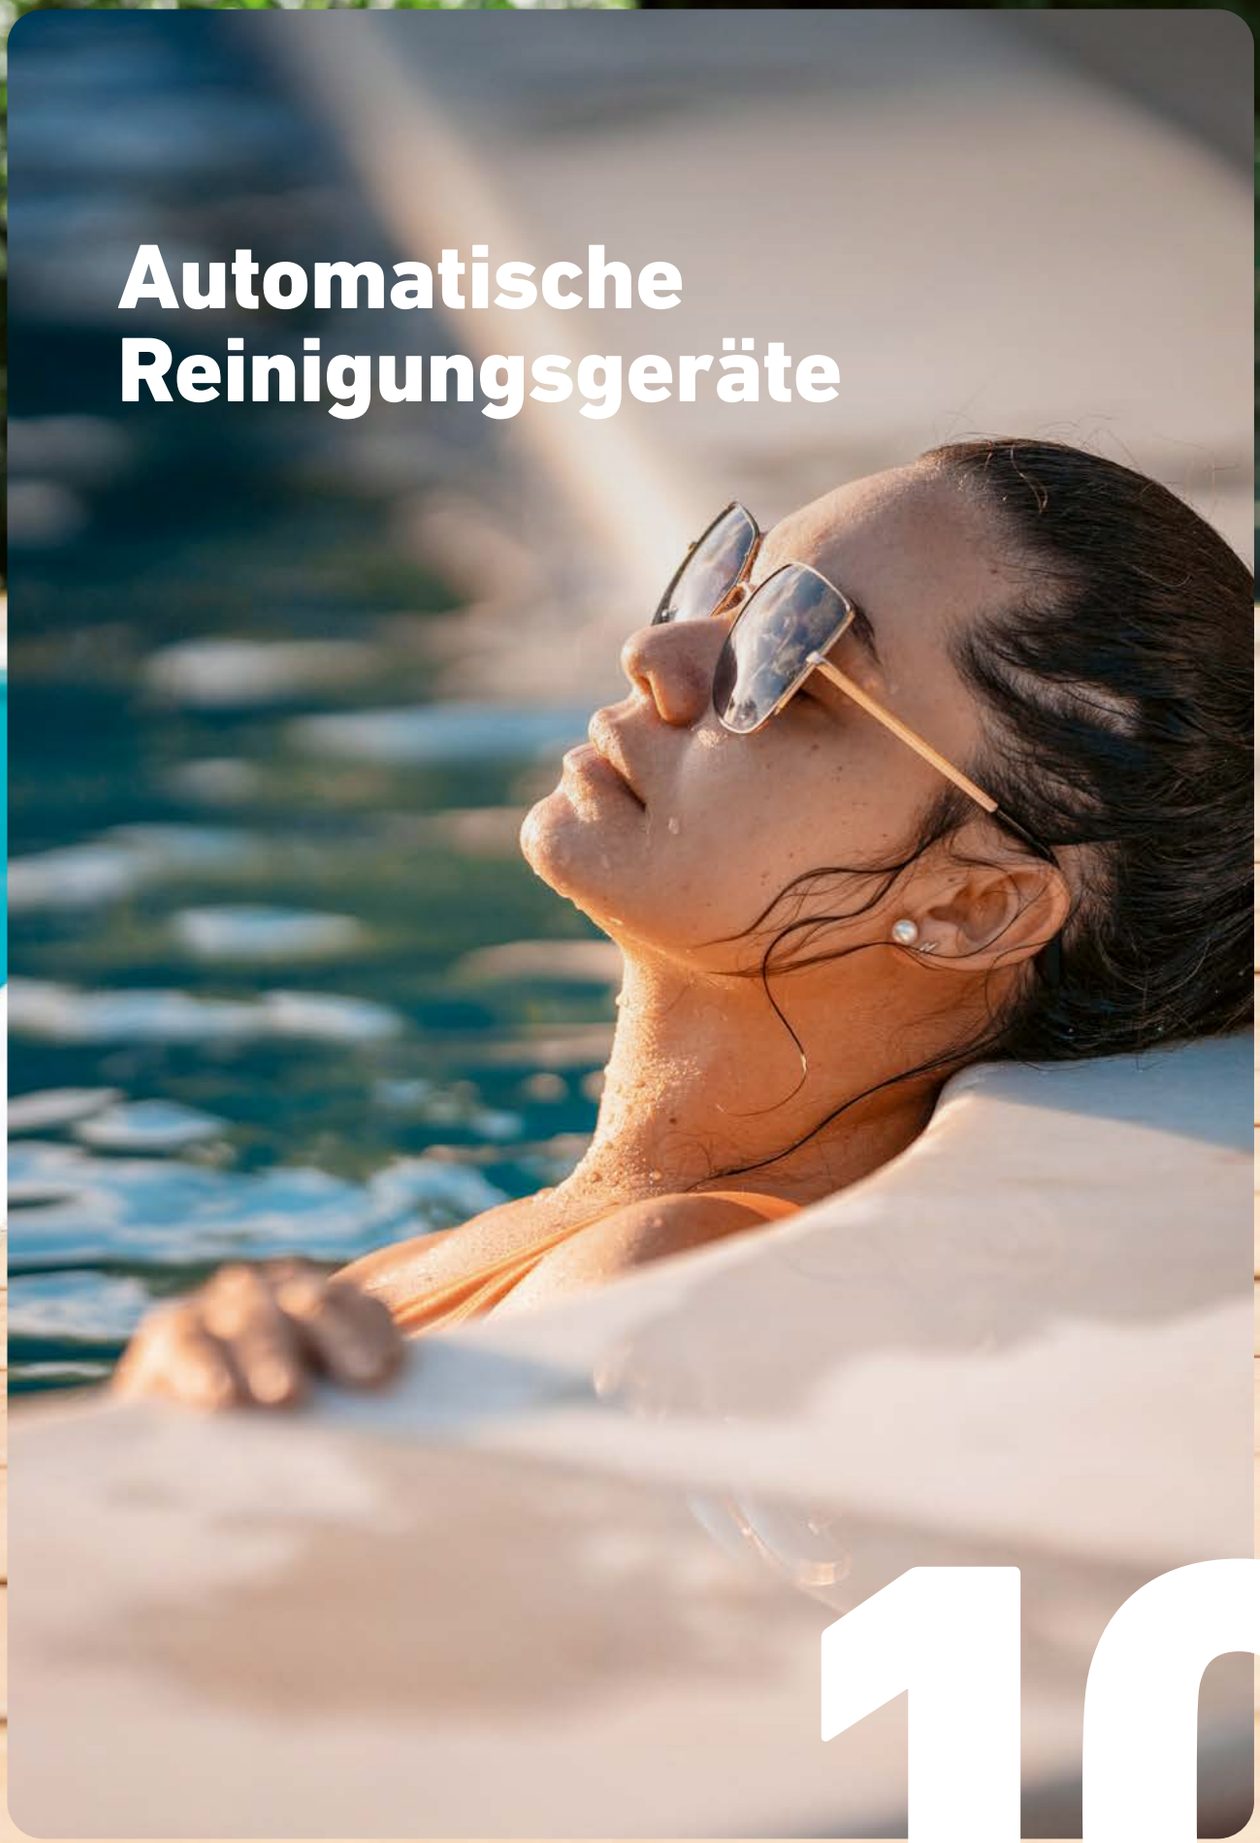

10

maytronics | Dolphin

NEU
siehe S. 316/317


EON 100 | 120d



EON 120d


Der Poolroboter, der auch dort hinkommt,wo andere scheitern. Reinigt Flachwasserzonen ab 20 cm Tiefe.

REINIGT ÜBERALL – FÜR 4X SAUBERERES WASSER.

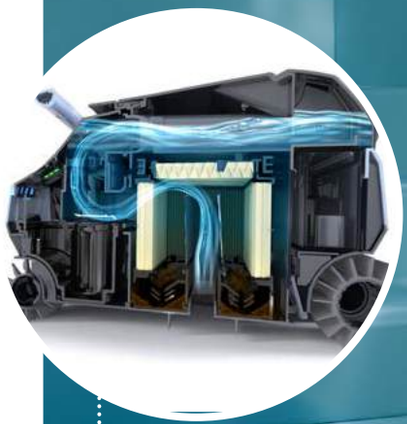

DebrisLock™ Filtration:

Rückspülfilter mit ultrafeiner Partikelfilterung. Reduziert die Filterreinigung.
*Nur beim EON 120d

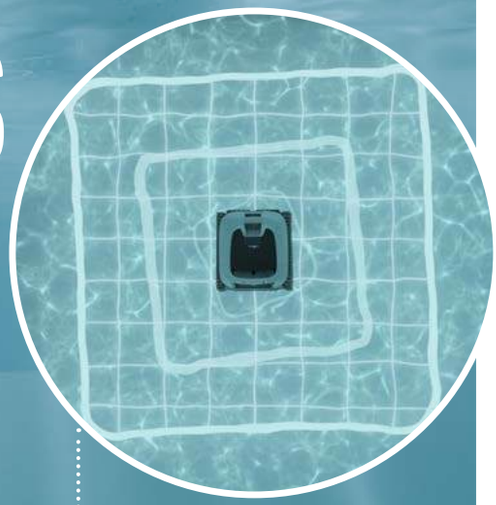

UltraRun Modus & SmartMap Navigation:

Massgeschneiderte Reinigungswege und verlängerte Laufzeit für kontinuierliche Leistung.

EON 100


Dolphin™
LIBERTY™
600
LIBERTY 600
Erweiterte
Laufzeit – bis zu
4,5 Stunden

DIE NÄCHSTE STUFE DER KABELLOSEN REINIGUNG



Conductive Charger:

Schnelleres Laden als bei induktiver Variante

Steps Jet Cleaning:

Reinigt Poolstufen dank einem Wasserstrahl und beseitigt den Schmutz



Übersicht der automatischen Poolroboter Serie M

	 **M700 101025***	 **M600 101022**	 **M550 101030**	 **M200 101043***
Technische Spezifikationen				
Gewicht (kg)	11,5	11,5	10,7	8,5
Ansaugvolumen (m^3/h)	19	19	19	17
Kabellänge (m)	18	18	18	18
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	✓	✓	✓	✓
Bürstentyp	Kombi	Kombi	Kombi	Kombi
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓	-
Filtration mit Filtersack	-	-	-	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓	-
Trafo-Kartuschen Anzeige	✓	-	-	-
IOT Trafo (always connected)	✓	✓	✓	-
Leistungen				
Beckenlänge (max. m)	15	15	15	10
Arbeitszeit (h)	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 1,5 / 2 / 2,5	1 / 2	3
Bodenreinigung	✓	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓	-
Wasserliniereinigung	✓	✓	✓	-
Zusätzliche Funktionen				
Caddy	✓	✓	✓	-
Stand	-	-	-	✓
Fernsteuerung	✓	(optional)	(optional)	-
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	✓	✓	✓	-
Aktivbürste	✓	✓	✓	-
Garantie (Jahre)	4	4	3	2
Preis CHF	2'325.00	2'140.00	1'835.00	1'050.00

*Nur solange Vorrat!


Technische Änderungen vorbehalten.

M700





a



b

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	M700 Beckenreinigung auf einer anderen Ebene. Der Dolphin M700 Poolroboter spart Ihnen dank seiner einfachen Bedienung und Wi-Fi®-Konnektivität wertvolle Zeit bei der Schwimmbeckenreinigung. Verwenden Sie die MyDolphin™ Plus App, um die Reinigungspläne an die Bedürfnisse Ihres Beckens anzupassen. Der Dolphin M700 wurde meisterhaft konstruiert um ein unvergleichliches Schrubben des Bodens, der Wände und der Wasserlinie zu ermöglichen. Er verfügt über einen einzigartigen Sensor, mit dem Sie stets auf dem Laufenden sind, wie angenehm die Wassertemperatur ist sowie über ein Filtersensor, der Ihnen genau anzeigt, wie voll der Filter ist.		**D**
101025*	Dolphin M700 mit Kombi-Bürsten	ALL POOLS	2'325.00
	ERSATZTEILE M700		**S**
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)		198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)		145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)		79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)		74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)		114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M700

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüse und präzise Navigationskontrolle
Erweiterte Funktionen	Temperatursensor und Filtersensor
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	**4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppelantrieb lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Kommt an die Oberfläche für die einfache Entnahme



Der Temperatursensor ermöglicht es Ihnen, die Temperatur des Beckenwassers zu ermitteln



Der Filtersensor zeigt Ihnen genau, wie voll der Filter ist



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan

*Nur solange Vorrat!

M600



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	M600 Kraftvoll gebaut für die härtesten Verschmutzungen. Der Dolphin M600 Poolroboter erleichtert die Poolreinigung durch einfache Bedienung und bequeme Handhabung. Dieser Reiniger wurde mit bahnbrechenden Technologien entwickelt und läutete eine neue Ära maximaler Poolreinigungsleistung ein. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der M600 immer verbunden, sodass Sie Ihren Roboter jederzeit und von überall aus steuern können.		**D**
101022	Dolphin M600 mit Kombi-Bürsten	ALL POOLS	2'140.00





ERSATZTEILE M600			**S**
104-1051	Fernsteuerung (Option)		135.00
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)		198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)		145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)		79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)		74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)		114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M600

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	11,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüse und präzise Navigationskontrolle
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	**4 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Das PowerStream-Mobilitätssystem mit Doppelantrieb lässt den Roboter in jede Ecke gelangen



Vollfilteranzeige
Info wann der Filter gereinigt werden muss



Swivel verhindert Kabelgewirr



Kommt an die Oberfläche für die einfache Entnahme



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extra-leichte Reinigung


Technische Änderungen vorbehalten.

M550



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	M550 Der Dolphin M550 Poolroboter – speziell entwickelt für hartnäckige Verschmutzungen. Einfache Bedienung, benutzerfreundliche Handhabung und ein transparenter Deckel für den Filterereich, machen die Poolreinigung mühelos. Fortschrittliche Technologien sorgen für Spitzenleistung. Mit der MyDolphin™ Plus App haben Sie Ihren M550 über das Internet jederzeit und überall unter Kontrolle.		**D**
101030	Dolphin M550 mit Kombi-Bürsten	ALL POOLS	1'835.00





ERSATZTEILE M550			**S**
104-1051	Fernsteuerung (Option)		135.00
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)		198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)		145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil) (Option)		79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)		74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)		114.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M550

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	Standardmodus: 2 Stunden / Schnellmodus: 1 Stunde (nur Boden)
Filtrierung	Von oben zugänglicher Filterkorb für grobe, feine und ultra-feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	10,7 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Doppelantriebsmotor
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Manuelle Steuerung via App



Kommt an die Oberfläche für die einfache Entnahme



Swivel verhindert Kabelgewirr



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extra-leichte Reinigung

M200



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	M200 Geniessen Sie die vollständige Reinigung des Poolbodens bei minimaler Investition. Der M200 reinigt sogar die schwer zugänglichen Ecken zwischen Boden und Wänden und das macht ihn zum idealen Poolroboter für kleine Pools. Beckenbreite muss mindestens 3 m betragen.		**D**
101043*	Dolphin M200 mit Kombibürsten	ALL POOLS	1'050.00
	ERSATZTEILE M200		**S**
104-850	Filtersack 70 micron		33.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN M200

Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	3 Stunden
Gewicht	8,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungs-abdeckung Ihres Pools
Stand	inbegriffen
Garantie	**2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Konzipiert für einfache Handhabung und leichtes Anheben



Swivel verhindert Kabelgewirr



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Stand für leichte Aufbe-wahrung und Handhabung

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht der automatischen Poolroboter Serie S

			
	S300i **101055**	**S200** **101056**	**S100** **101058**
Technische Spezifikationen			
Gewicht (kg)	7,5	7,5	6,5
Ansaugvolumen (m^3/h)	17	17	17
Kabellänge (m)	18	18	15
Swivel (verhindert Kabelverdrehungen)	✓	-	-
Bürstentyp	PVC	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓
Filtration mit Filtersack	-	-	-
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓
Trafo-Kartuschen Anzeige	-	-	-
IOT Trafo (always connected)	✓	-	-
Leistungen			
Beckenlänge (max. m)	12	12	10
Arbeitszeit (h)	1 / 1,5 / 2 / 2,5	2	2
Bodenreinigung	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	✓	✓	-
Zusätzliche Funktionen			
Caddy	✓	-	-
Stand	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	-
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	✓	-	-
Aktivbürste	✓	✓	✓
Garantie (Jahre)	3	3	2
Preis CHF	1'490.00	1'050.00	899.00

S300i







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	S300i **D** Erleben Sie eine neue Art der Schwimmbeckenreinigung mit dem Dolphin S300i und geniessen Sie noch mehr Bequemlichkeiten. Sie können diesen Poolroboter manuell steuern, Reinigungsprogramme einstellen, sich für einen verzögerten Start entscheiden und noch vieles mehr. Der Dolphin S300i verfügt über ein Swivel, welcher das Kabelgewirr vermeidet und eine vollständige Reinigungsabdeckung des Beckens gewährleistet. Mit der MyDolphin™ Plus App ist der Dolphin S300i immer verbunden, sodass Sie Ihren Poolroboter jederzeit und von überall aus steuern können.	
101055	Dolphin S300i mit PVC-Bürsten	1'490.00
	ERSATZTEILE S300i **S**	
104-142	Dolphin Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-143	(a) Dolphin Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Dolphin Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-143)	145.00
104-593	Dolphin Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S300i

Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Mehrlagiger Filter, trennt und filtert grobe Verschmutzungen und ultrafeinen Schmutz gleichzeitig - für eine hocheffiziente, verstopfungsfreie Filtrierung
Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	Verbesserte Navigation auf Boden, Wänden und der Wasserlinie.
App	MyDolphin™ Plus App. Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**




Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern



Einstellen & Vergessen Steuern Sie Ihren Roboter von überall



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung

Technische Änderungen vorbehalten.

S200








Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	S200 D Erleben Sie die überlegene Poolreinigung mit dem Dolphin S200. Der Dolphin S200 Poolroboter ist ultraleicht. Das Bürstensystem und das PowerStream Mobilitätssystem sorgen für eine effiziente Reinigungsabdeckung des Schwimmbads und liefern die besten Reinigungsergebnisse. Der Boden, die Wände und die Wasserlinie bleiben makellos sauber.	
101056	Dolphin S200 mit PVC-Bürsten	1'050.00
	ERSATZTEILE S200 S	
104-142	Dolphin Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)	79.00
104-143	(a) Dolphin Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)	198.00
104-179	(b) Dolphin Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-143)	145.00
104-593	Dolphin Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S200

Ideale Beckenlänge	Bis zu 12 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Mehrlagiger Filter, trennt und filtert grobe Verschmutzungen und ultrafeinen Schmutz gleichzeitig - für eine hocheffiziente, verstopfungsfreie Filtrierung
Gewicht	7,5 kg
Kabellänge	18 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Verbesserte Navigation auf Boden, Wänden und der Wasserlinie.
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**




Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



Deckt den ganzen Pool ab - Boden, Wände und Wasserlinie



PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie



Mehrschichtiges Filtersystem mit integrierten Fein- und Feinstfiltern



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung

S100



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	S100 **D** Geniessen Sie den Poolroboter Ihrer Träume zu einem erschwinglichen Preis. Klein, leicht und einfach zu handhaben. Der S100 reinigt den Boden und die Wände des Schwimmbads und ist ideal für alle Arten von kleinen Pools.	
101058	Dolphin S100 mit PVC-Bürsten	899.00





ERSATZTEILE S100			**S**
104-720	(a) Grobfilter-Korb komplett		208.00
104-721	(b) Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720)		45.00
104-958	Feinfilter-Korb komplett		208.00
104-723	Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958)		81.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN S100

Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 m
Reinigungsbereich	Boden und Wände
Reinigungszyklus	2 Stunden
Filtrierung	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen
Gewicht	6,5 kg
Kabellänge	15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungs-abdeckung Ihres Pools
Garantie	**2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**




Reinigt und schrubbt aktiv zur Beseitigung von Algen und Bakterien



Klettert die Wände hoch



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Ein Austauschbarer Satz von Fein und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmut-zungen und Ablagerungen



Geringes Gewicht für federleichtes Tragen



Oben einsetzbarer Filterkorb für extraleichte Reinigung

Technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht der automatischen Poolroboter Serie LIBERTY

ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.







	LIBERTY 600 101028	LIBERTY 400 101027	LIBERTY 300 101026*
Technische Spezifikationen			
Gewicht (kg)	12	8,1	8,1
Bürstentyp	Kombi	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	✓	✓	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓	✓
Leistungen			
Beckenlänge (max. m)	15	10	10
Arbeitszeit (h)	bis zu 4,5	bis zu 2,5	bis zu 2,5
Bodenreinigung	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	✓	✓	✓
Zusätzliche Funktionen			
Caddy	-	-	-
Stand	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	-
Click-up™	✓	✓	✓
Öko-Modus	✓	✓	✓
Mobile App «MyDolphin™ Plus»	✓	✓	-
Aktivbürste	✓	✓	✓
Wandbox für Zubehör	-	✓	-
Garantie (Jahre)	3	3	2
Preis CHF	1'795.00	1'325.00	1'250.00

*Nur solange Vorrat!

LIBERTY 600





a



b

ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	LIBERTY 600 Der Dolphin LIBERTY 600 ist ein leistungsstarker, kabelloser Poolroboter, der speziell für grössere Pools bis zu 15 Metern Länge optimiert wurde. Mit einem transparenten Deckel zur einfachen Überprüfung des Filters und einem praktischen Tragegriff ausgestattet, ermöglicht er eine mühelose Handhabung. Der LIBERTY 600 bietet bis zu 4,5 Stunden Laufzeit und verfügt über vier Reinigungsmodi, darunter ein Programm zur Reinigung des gesamten Pools sowie der Eco-Modus für eine besonders energieeffiziente Reinigung. Die Reinigungsvorgänge können zudem über die MyDolphin™ Plus App gesteuert werden. Dank des fortschrittlichen Jet-Systems werden auch Pooltreppen gereinigt.		**D**
101028	Dolphin LIBERTY 600 mit Kombi-Bürsten und Ladegerät	ALL POOLS	1'795.00
	ERSATZTEILE LIBERTY 600		**S**
104-1019	(a) Feinfilter-Korb komplett (Aussenteil mit Griff)		198.00
104-179	(b) Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelement zu 104-1019)		145.00
104-142	Grobfilter-Korb komplett (Innenteil)		79.00
104-181	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Option)		74.00
104-1020	2x dicke Filter + Grobfilter-Korb für starke Verschmutzung (Option)		114.00
104-1108	Clicker		60.00
104-1104	Haken		22.00
104-1111	Impeller Stopper		11.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN LIBERTY 600

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	Bis zu 4,5 Stunden
Filtrierung	Hocheffizienter Top-Access, mehrlagiger Filterkorb. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Batterie	Lithium-ion | 9'800 mAh
Gewicht	12 kg
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Erweiterte Funktionen	**Steps Jet Cleaning:** Spezielles Düsensystem zur Reinigung der Poolstufen – Erkennt Stufen und nutzt einen Wasserstrahl, um die Treppen vor Schmutz und Ablagerungen freizumachen **Easy Pick-Up mit Robot Homing:** Der Roboter parkiert am Ende des Zyklus zu einem festgelegten Punkt zurück und kann mit einem einfachen Clicker-Befehl zur Entnahme hochklettern **2 Wochen Sauberkeit mit einer einzigen Ladung:** Dank des Eco-Modus und des leistungsstarken Akkus bleibt Ihr Pool bis zu 2 Wochen lang sauber, ohne erneutes Aufladen
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**




Conductive Charger: Schnelleres Laden als bei induktiver Variante



Steps Jet Cleaning: Reinigt Poolstufen dank einem Wasserstrahl und beseitigt den Schmutz



Robot Homing: Parkiert nach dem Zyklus zum definierten Punkt zurück und wartet auf den Clicker-Befehl zur Entnahme



Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme einfach über Ihr Mobilgerät einstellen
*Nur ausserhalb vom Wasser anwendbar

Technische Änderungen vorbehalten.

LIBERTY 400





ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	LIBERTY 400 D Der Dolphin LIBERTY 400 ist ein kabelloser Poolroboter, der ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern ist. Er verfügt über einen magnetischen Anschluss, der ein einfaches Aufladen per Induktion ermöglicht. Der LIBERTY 400 «Eco Mode» hält Ihren Pool die ganze Woche über mit kurzen und effizienten Reinigungszyklen sauber. Die Reinigungsmodi (nur Boden oder Boden und Wände) können einfach mithilfe eines Multifunktionsknopfes angepasst werden. Um den Roboter aus dem Pool zu entfernen, gibt es einen Klicker, der den Roboter zur Wand klettern lässt. Der LIBERTY 400 kann ausserdem über die MyDolphin™ Plus App programmiert werden. Inkl. Wandbox für Zubehör.	
101027	Dolphin LIBERTY 400 mit PVC-Bürsten und Ladegerät	1'325.00
	ERSATZTEILE LIBERTY 400 S	
104-720	(a) Grobfilter-Korb komplett	208.00
104-721	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720)	45.00
104-958	Feinfilter-Korb komplett	208.00
104-723	Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958)	81.00
104-1108	Clicker	60.00
104-1104	Haken	22.00
104-1111	Impeller Stopper	11.00
104-1112	Wandbox für Zubehör	56.00
104-1105	Power Pack (Batterie)	675.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN LIBERTY 400

Ideale Poolgrösse	Ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis
Reinigungszyklus	Bis zu 2,5 Stunden
Filtrierung	Auswechselbare Filteroptionen für jede Art von Schmutz und Ablagerungen
Batterie	Lithium-ion | 5'000 mAh
Gewicht	8,1 kg
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Erweiterte Funktionen	**Öko-Modus:** Hält Ihren Pool die ganze Woche über mit 3 x 40, 4 x 30 oder 2 x 60-minütigen Bodenreinigungszyklen sauber **Zyklus-Wahlschalter:** Nur Boden oder Boden und Wände einstellbar **Click-Up™:** Bei Einsatz des Sensors klettert der Dolphin die Wand hoch zur einfachen Entnahme aus dem Pool
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**




Induktives Aufladen:
Magnetische Verbindung für superleichtes Aufladen durch Einrasten, mit neuem kabellosen Design für unübertroffene Agilität



Öko-Modus:
Hält Ihren Pool die ganze Woche über sauber mit 3 x 40, 4 x 30 oder 2 x 60-minütigen Bodenreinigungszyklen
*Nur Boden



Click-Up™:
Mit Hilfe des Sensors klettert der Dolphin an der Wand hoch für eine einfache Entnahme aus dem Pool



Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme einfach über Ihr Mobilgerät einstellen
*Nur ausserhalb vom Wasser anwendbar

LIBERTY 300





ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «Liberty» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	LIBERTY 300 D Der Dolphin LIBERTY 300 ist ein kabelloser Poolroboter, der ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern ist. Er verfügt über einen magnetischen Anschluss, der ein einfaches Aufladen per Induktion ermöglicht. Mit dem Eco-Modus kann der Roboter eine wochenlange Reinigung (3 Zyklen à 40 Minuten, nur Boden) mit einer einzigen Ladung durchführen. Die Reinigungsmodi (nur Boden oder Boden und Wände) können einfach mithilfe eines Multifunktionsknopfes angepasst werden. Um den Roboter aus dem Pool zu entfernen, gibt es einen Klicker, der den Roboter zur Wand klettern lässt.	
101026*	Dolphin LIBERTY 300 mit PVC-Bürsten und Ladegerät	1'250 .00
	ERSATZTEILE LIBERTY 300 S	
104-720	(a) Grobfilter-Korb komplett	208.00
104-721	Grobfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-720)	45.00
104-958	Feinfilter-Korb komplett	208.00
104-723	Feinfilter-Kartusche (4 Stk.) (Einzelelemente zu 104-958)	81.00
104-1108	Clicker	60.00
104-1104	Haken	22.00
104-1111	Impeller Stopper	11.00
104-1105	Power Pack (Batterie)	675.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN LIBERTY 300

Ideale Poolgrösse	Ideal für Pools bis zu 10 x 5 Metern
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Bürsten	Leistungsstarke Bürsten mit intensiver Reinigung für ein optimales Ergebnis
Reinigungszyklus	Bis zu 2,5 Stunden
Filtrierung	Auswechselbare Filteroptionen für jede Art von Schmutz und Ablagerungen
Batterie	Lithium-ion | 5'000 mAh
Gewicht	8,1 kg
Garantie	**2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Erweiterte Funktionen	**Öko-Modus:** Hält Ihren Pool die ganze Woche über mit 3 x 40-minütigen Bodenreinigungszyklen sauber **Zyklus-Wahlschalter:** Nur Boden oder Boden und Wände einstellbar **Click-Up™:** Bei Einsatz des Sensors klettert der Dolphin die Wand hoch zur einfachen Entnahme aus dem Pool
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Induktives Aufladen:
Magnetische Verbindung für superleichtes Aufladen durch Einrasten, mit neuem kabellosen Design für unübertroffene Agilität



Öko-Modus:
Hält Ihren Pool die ganze Woche über sauber mit 3 x 40-minütigen Bodenreinigungszyklen

*Nur Boden



Click-Up™:
Mit Hilfe des Sensors klettert der Dolphin an der Wand hoch für eine einfache Entnahme aus dem Pool



Zyklus-Wahlschalter:
Wählen Sie zwischen reiner Boden- oder Boden- und Wandreinigung

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht der automatischen Poolroboter Serie EON

ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «EON» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

NEU



EON 120D
101006



EON 100
101005

Technische Spezifikationen		
Gewicht (kg)	11	10
Bürstentyp	PVC	PVC
Filtration mit Kartuschen	✓	✓
Zugang zu Kartuschen (Top Access)	✓	✓
Leistungen		
Beckenlänge (max. m)	15	15
Arbeitszeit (h)	bis zu 4,5	bis zu 2,5
Bodenreinigung	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓
Wasserliniereinigung	✓	✓
Stufen & Flachwasserzonen	✓	✓
Zusätzliche Funktionen		
Caddy	-	-
Fernsteuerung	-	-
Click-up™	✓	(optional)
Öko-Modus	-	-
Mobile App	✓	✓
Aktivbürste	✓	✓
Wandbox für Zubehör	-	-
Garantie (Jahre)	3	2
Preis CHF	1'480.00	1'075.00

EON 120d

NEU



ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «EON» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	EON 120D Der Dolphin EON 120d ist der kabellose Poolroboter für eine kompromisslose Reinigung. Mit SmartMap-Navigation, UltraRun-Modus und leistungsstarken Dualbürsten reinigt er Boden, Wände, Wasserlinie sowie Flachwasserzonen ab 20 cm, Stufen und Ecken. Ausgestattet mit DebrisLock™-Rückspülfilter und ultrafeiner Partikelfilterung sorgt er für klares Wasser bei minimalem Reinigungsaufwand. Die intuitive Steuerung der Reinigungsvorgänge über die Maytronics One™ App machen den EON 120d zu einem vielseitigen und benutzerfreundlichen Helfer für Pools bis 15 m Länge.	**D**
101006	Dolphin EON 120d mit PVC-Bürsten und Ladegerät	1'480.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN EON 120D

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände, Wasserlinie und Flachwasserzonen
Reinigungszyklus	Bis zu 4,5 Stunden
Filtrierung	DebrisLock™ Rückspülfilter mit ultrafeiner Partikelfilterung
Batterie	Lithium-ion | 9'600 mAh
Gewicht	11 kg
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Erweiterte Funktionen	SmartMap Navigation | UltraRun Modus | Benutzerfreundliche App via Maytronics One™ | ClearPod™ Kompatibilität* | Zyklus-wähler | Homing Funktion | Clicker | Temperaturanzeige | 3 Scan Modi (Labyrinth, Bahn für Bahn, Bucht)
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Gesamte Poolabdeckung: Reinigt Flachwasserzonen, Stufen und Ecken, kein Fleck bleibt unberührt.



DebrisLock™ Filtration: Fängt ultrafeine Partikel auf und reduziert die Filter-reinigung.



SmartMap Navigation + UltraRun Modus: Massgeschneiderte Reinigungswege und verlängerte Laufzeit für kontinuierliche Leistung.



Benutzerfreundliche App: Planung, Überwachung und Fehlerbehebung direkt vom Smartphone aus.

*ClearPod™ ab Ende 2026 verfügbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

EON 100

NEU



ACHTUNG

Der Einzelversand der Dolphin-Serie «EON» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	EON 100 **D** Der Dolphin EON 100 ist ein kabelloser Poolroboter für eine lückenlose Reinigung. Er reinigt den gesamten Pool: Boden, Wände, Wasserlinie sowie Flachwasserzonen ab 20 cm, Stufen und Ecken. Die SmartMap-Navigation passt die Reinigungswege an jede Poolform an. Mit dem UltraRun Modus arbeitet der Roboter länger ohne Unterbrechung. Über die Maytronics One™ App können Reinigungen geplant, der Batteriestatus und die Wassertemperatur überwacht und Fehler einfach behoben werden. Der 70 Mikron Monoblockfilter sorgt für eine starke Filtration.	
101005	Dolphin EON 100 mit PVC-Bürsten und Ladegerät	1'075.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN EON 100


Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände, Wasserlinie und Flachwasserzonen
Reinigungszyklus	Bis zu 2,5 Stunden
Filtrierung	70-Mikron-Monoblockfilter
Batterie	Lithium-ion | 6'000 mAh
Gewicht	10 kg
Garantie	**2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Erweiterte Funktionen	SmartMap Navigation | UltraRun Modus | einfache Kontrolle mit der App Maytronics One™ | ClearPod™ Kompatibilität* | Homing Funktion | Temperaturanzeige | 3 Scan Modi (Labyrinth, Bahn für Bahn, Bucht)
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Gesamte Poolabdeckung: Reinigt Flachwasserzonen, Stufen und Ecken, kein Fleck bleibt unberührt.



SmartMap Navigation: Massgeschneiderte Reinigungswege für jede Poolform.



UltraRun Modus: Verlängerte Laufzeit für unterbrechungsfreien Betrieb.



Benutzerfreundliche App: Planung, Überwachung und Fehlerbehebung direkt vom Smartphone aus.

*ClearPod™ ab Ende 2026 verfügbar.

Bio S




Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	BIO S **D** Mit dem Dolphin Bio S erhalten Sie die bestmögliche Reinigungsleistung für Bio- und Naturbäder. Die bewährte und komplett automatisierte Reinigungstechnologie ist mit besonderen Funktionen erweitert worden, damit auch Ihr Schwimmteich stets sauber bleibt. Bei starker Belastung (Frühjahr) wird der Dolphin Bio S an eine externe Filteranlage angeschlossen. Im Unterhalt während des Jahres arbeitet er mit den eigenen Filterkartuschen.	
101049	Dolphin BIO S mit PVC-Bürsten speziell geeignet für Schwimmteiche	2'795.00

a



b



	ERSATZTEILE BIO S **S**	
104-020	(a) Standard-Filterkartusche ultrafein 50 micron (Set à 4 Stk.)	117.00
104-019	(b) Spezial-Filterkartusche grob 200 micron (Set à 4 Stk.)	77.00
104-038	Kartuschenrahmen ohne Filtereinsatz	26.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet	147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN BIO S


Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	2 / 3 / 4 Stunden
Gewicht	11 kg
Kabellänge	18 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	**2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Der Roboter arbeitet nach Ihrem Zeitplan



Swivel verhindert Kabelgewirr



Bio Bürsten - die Schmutz, Algen und Bakterien effizient beseitigen



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Fernbedienung



Externe Absaugung durch die Poolpumpe

Technische Änderungen vorbehalten.

Wave 100



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	WAVE 100 Der Wave 100 ist leistungsstark, robust und eignet sich am besten für mittelgrosse Schwimmbecken (Fitnessclubs, Wasserparks...) bis zu 25 m. Dieser Poolroboter bietet einen intelligenten Scan des gesamten Pools für effizientes Schrubben und zuverlässige Filtrierung.			**D**
101038	Dolphin Wave 100 mit Kombibürsten			3'985.00
101039	Dolphin Wave 100 mit weissen Wunderbürsten			4'035.00
	ERSATZTEILE WAVE 100			**S**
104-384	Filtersack 50 micron			52.00
104-384S	Spezial-Filtersack 200 micron			49.00
104-399	Wonderbags 75 micron (Set à 5 Stk.)			49.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet			147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN WAVE 100

Ideale Beckenlänge	Bis zu 25 m
Reinigungsbereich	Boden, Wände und Wasserlinie
Reinigungszyklus	4 / 6 / 8 Stunden
Filtrierung	3 verschiedene Stufen austauschbarer Filtersäcke: fein, ultrafein und Einweg, die es Ihnen ermöglichen, die Filterfeinheit je nach Zustand des Schwimmbeckens anzupassen
Gewicht	12 kg
Kabellänge	30 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungs-abdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	**3 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools



Dynamischer Motor mit zwei Antrieben für maximale Reinigungsergebnisse



Swivel verhindert Kabelgewirr



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters

W20



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	W20		**D**
	Wechseln Sie zur vollautomatischen Reinigung von seichten Becken mit dem einzigen Poolroboter, der in Becken mit einer Tiefe von nur 25 cm eingesetzt werden kann. Mit modernster Reinigungstechnologie im kompakten Format ist der Dolphin W20 perfekt für die Reinigung von Planschbecken mit «Beach-Entry» sowie von Zierbecken jeder Form geeignet. Dieser einzigartige Poolroboter bietet eine effiziente Reinigung in öffentlichen und kommunalen Schwimmbädern. Er ersetzt die manuelle Reinigung und ermöglicht es Ihrem Personal, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren, die Schliesszeiten des Pools zu minimieren und eine in jeder Hinsicht saubere Reinigung zu gewährleisten.		
101060	Dolphin W20 mit PVC-Bürsten	ALL POOLS	1'785.00
	ERSATZTEILE W20		**S**
104-850	Filtersack 70 micron		33.00
104-593	Wetterschutzabdeckung für alle Modelle geeignet		147.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN W20

Ideale Beckenlänge	Bis zu 15 m
Reinigungsbereich	Nur Boden
Reinigungszyklus	1 oder 2 Stunden
Filtrierung	Filtersack 70 micron
Gewicht	10 kg
Kabellänge	24 m, verhedderungsfreies Kabel (Swivel)
Navigation und Manövrierfähigkeit	CleverClean™ Scanning für eine maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools
Fernbedienung	inbegriffen
Caddy	inbegriffen
Garantie	**2 Jahre, Solewasserbäder 12 Monate**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**



Der eingebaute Gyro garantiert erhöhte Wendigkeit und Vollabdeckung



Speziell für seichte Becken entwickelt



Dynamischer Motor mit zwei Antrieben für maximale Reinigungsergebnisse



Swivel verhindert Kabelgewirr



Fernbedienung



Caddy zum Transportieren und Lagern des Roboters

Technische Änderungen vorbehalten.



Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen

11


SCHWIMMEN
NEU ERLEBEN



“DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS POWER UND FLEXIBILITÄT.

MIT DEN INNOVATIVEN LÖSUNGEN EVA-STREAM UND EVA MOVE VERWANDELN SIE IHR SCHWIMMBECKEN IN EINEN ORT FÜR FITNESS, ENTSPANNUNG UND SPASS.”



NEU
siehe S. 326 - 330

EVAstream Move:

- Leichtes, kabelloses, tragbares Design für flexible Nutzung überall
- Kompakt & mit starker Leistung
- App-Steuerung
- Schnelle Ladezeit von nur 4 Stunden





EVAstream Next:

- Komplettes Leistungsspektrum: von 175–550 m^3/h, mit Einzel- oder Doppelturbine
- International zertifiziert für private und öffentliche Schwimmbäder
- Plug-and-Play-Installation: einfach und fehlerfrei dank intelligenter Anschlüsse und Zubehör
- Kein Hochspannungsanschluss nötig – läuft über eine Standard-Steckdose
- Nahtlose Synchronisierung mit EVAsubaqua
- Lange Lebensdauer: abgedichtetes Lagersystem, robust und wartungsarm
- Modulares System: Premiumdesign mit anpassbaren Funktionen, Beleuchtung und Abdeckungen

Übersicht Gegenstromanlage EVAstream Next

NEU



EVASTREAM NEXT 175



EVASTREAM NEXT 225

Nutzungsempfehlung	Freizeit Schwimmer	Freizeit Schwimmer
Durchsatzleistung	35 - 175 m^3/h (regulierbare Strömung)	45 - 225 m^3/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	0,8 - 4,3 m/s	1,1 - 5,5 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	2:15 sec. pro 100 Meter	1:40 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m	4,5 x 2,5 m



EVASTREAM NEXT 275



EVASTREAM NEXT 450

Nutzungsempfehlung	Erfahrene Schwimmer	Erfahrene Schwimmer
Durchsatzleistung	55 - 275 m^3/h (regulierbare Strömung)	90 - 450 m^3/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,3 - 6,7 m/s	2 x 1,1 - 5,5 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:25 sec. pro 100 Meter	1:15 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m	4,5 x 2,5 m



EVASTREAM NEXT 350



EVASTREAM NEXT 550

Nutzungsempfehlung	Professioneller Schwimmer	Professioneller Schwimmer
Durchsatzleistung	70 - 350 m^3/h (regulierbare Strömung)	110 - 550 m^3/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,7 - 8,6 m/s	2 x 1,3 - 6,7 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:10 sec. pro 100 Meter	1:05 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m	4,5 x 2,5 m

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlage EVAstream Next







NEU



NEU







NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EVASTREAM NEXT		
	  		
	SCHRITT 1 - EINBAUNISCHEN EVASTREAM NEXT		**D**
116005	(a) WideX Einbaunische aus Edelstahl		2'899.00
116007	(b) WideX Einbaunische aus Edelstahl mit Streichflansch		2'998.00
116016	(c) WideX Einbaunische aus Polypropylen		2'159.00
116037	Flanschsatz für Streichfolie für Einbaunische aus Polypropylen (116016)		256.00
116038	WideX Einbaunische aus Polypropylen mit Stehbolzen 3° Neigung		2'159.00
	SCHRITT 2 - UNTERFLURMONTAGE EVASTREAM NEXT		**D**
116050	(d) EVAstream Next 175 Singleturbine zur Unterflurmontage 600 W, 175 m^3/h, 4,3 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm^2 inkl. MCU		7'947.00
116051	(d) EVAstream Next 225 Singleturbine zur Unterflurmontage 900 W, 225 m^3/h, 5,5 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm^2 inkl. MCU		10'057.00
116052	(e) EVAstream Next 275 Singleturbine zur Unterflurmontage 1300 W, 275 m^3/h, 6,7 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm^2 inkl. MCU		12'040.00
116053	(e) EVAstream Next 350 Singleturbine zur Unterflurmontage 1700 W, 350 m^3/h, 8,6 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm^2 inkl. MCU		13'656.00
116054	(f) EVAstream Next 450 Doppelturbine zur Unterflurmontage 1800 W, 2x 225 m^3/h, 2x 5,5 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm^2 inkl. MCU		19'118.00
116055	(f) EVAstream Next 550 Doppelturbine zur Unterflurmontage 1800 W, 2x 275 m^3/h, 2x 6,7 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm^2 inkl. MCU		21'602.00

Gegenstromanlage EVAstream Next

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
a 	**SCHRITT 3 - BLENDEN ZU EVASTREAM NEXT**			**D**
	116018	(a) WideX1 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 1 Turbine Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage		742.00
b 	116020	(b) WideX1 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 Turbine		1'429.00
	116019	(c) WideX2 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 2 Turbinen Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage		742.00
	116021	(d) WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		1'429.00
c 		(f) WideX1 und WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 oder 2 Turbinen Neu in den Farben schwarz, bronze, gold und satin erhältlich. Nicht ab Lager lieferbar, Lieferzeit 4 - 5 Wochen.		1'648.00
	SCHRITT 4 - EVA CONTROL ECA (OHNE FERNSTEUERUNG)			**D**
d 	116056	(e) EVA Control Eco – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung und Timer, mit Piezo Taster nicht möglich / **Nur geeignet für EVAstream Next 175**		862.00
	116057	(e) EVA Control 1 Essential – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung und Timer, optional Steuerung der EVA-Beleuchtung **Nicht geeignet für EVAstream Next 175**		989.00
NEU e 	116058	(e) EVA Control 2 Trainer – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung, Timer und 3 vordefinierte Schwimmprogramme, optionale Steuerung der EVA-Beleuchtung **Nicht geeignet für EVAstream Next 175**		1'851.00
NEU e 	116059	(e) EVA Control 3 Trainer – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung, Timer und 20 vordefinierte Schwimmprogramme, optionale Steuerung der EVA-Beleuchtung **Nicht geeignet für EVAstream Next 175**		2'225.00

NEU f 
NEU f 
NEU f 
NEU f 

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlage EVAstream Next







NEU



NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
PIEZO-TASTER EINBAU			**D**
072180	(a) Revolution 170 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS		273.00
072199	(b) Revolution 170 Einbautopf V4A mit Streichflansch, Bodenablauf / UWS		315.00
072182	(c) Revolution 170 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		46.00
116062	(d) System 170 V4A Blende (poliert), zweiteilig inkl. 3x PIEZO-Taster, 7 m Kabel für Folienbecken		913.00
116063	(e) System 170 V4A Blende (poliert), einteilig inkl. 3x PIEZO-Taster, 7 m Kabel für Fliesen- und Edelstahlbecken		840.00
072-161	(f) Revolution 170 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS, kompl. G1 ½" - M16 x 1,5 mm		105.00
ZUBEHÖR FÜR EVASTREAM NEXT			**D**
116060	(g) EVA Fernbedienung IP67 mit Empfänger und Antenne, nur in Funktion mit ECA-Einheit		742.00
116041	Kabel-Set 3 x 25 mm², Länge 20 m, für Verlängerung pro Turbine		982.00
116036	Kabelanschlussdose für Kabel 3 x 16 mm² auf Kabel 3 x 25 mm², für 1 EVAstream Turbine		290.00
ZUBEHÖR FÜR BESTEHENDE EVASTREAMS			**D**
116028	(h) EVA Platine zu Experience Controller / Upgrade für ältere EVAStream		767.00
116040	(g) Fernbedienung inkl. Netzteil im IP 67 Gehäuse für Serie FIT / PRO / MAX		892.00









EVAstream Move

NEU











Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
EVASTREAM MOVE (Turbinengehäuse in schwarz oder weiss erhältlich)		**D**
116061*	EVAstream Move Plug & Play Gegenstromanlage, tragbare Turbine, 900 W, 225 m^3/h, 5,5 m/s, inkl. Li-Ionen-Akku 30 V DC / 45 A und Fernbedienung	17'034.00
116100*	EVAstream Move Plug & Play Gegenstromanlage, tragbare Turbine, 1300 W, 275 m^3/h, 6,7 m/s, inkl. Li-Ionen-Akku 30 V DC / 60 A und Fernbedienung	19'725.00

TECHNISCHE DETAILS

	EVASTREAM MOVE 225	EVASTREAM MOVE 275
Empfohlene Anwendung	Freizeit Schwimmer	Erfahrene Schwimmer
Durchsatzleistung	45 - 225 m^3/h einstellbarer Durchfluss	55 - 275 m^3/h einstellbarer Durchfluss
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,1 - 5,5 m/s	1,3 - 6,7 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:40 sec. pro 100 m	1:25 sec. pro 100 m
Minimale Beckenmasse (L x B)	4,5 x 2,5 m	4,5 x 2,5 m
Wassertemperatur	5 °C bis 35 °C	5 °C bis 35 °C
Garantie Turbine Ausgang Motor PMSM 3x DC	Drehzahlbereich 20 - 100%	Drehzahlbereich 20 - 100%
Schwimmdauer	60 Min. bei 100% Leistung	60 Min. bei 100% Leistung
Batterieladedauer	4 Stunden	4 Stunden
Betriebstemperatur	Max 32 °C, trocken und kondensationsfrei	Max 32 °C, trocken und kondensationsfrei
Batterietyp	Li-ion NMC 8S 30Vdc 45A2	Li-ion NMC 8S 30Vdc 60A2
Gewicht inkl. Batterie	37 kg	37 kg

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die EVAstream Move während des Akku-Ladevorgangs mindestens 3,5 m vom Beckenrand entfernt gehalten wird.

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 5 - 6 Wochen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen XANAS getrennt



GEGENSTROMANLAGE XANAS GETRENNT MIT SENSORTASTER ODER DREHGRIFFEN

- variabler Standort der Pumpe möglich
- einzigartige, ultraflache Bauweise 30 mm, Ø 285 mm
- effektive und zuverlässige automatische Luftbeimischung
- Sensortaster oder Drehgriffe zur Regulierung des Volumenstroms
- beleuchteter Sensortaster für EIN/AUS
- integrierte Ansaugung über tropfenförmiges Lochraster
- salzwasserbeständig bis 3'000 mg/l bzw. 0,5% Salzgehalt



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ PU

C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
111417	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15			1'064.00
111414	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflanschsatz			1'239.00
111415	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15			1'137.00
111416	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15			1'326.00



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ V4A

C

111413	(a) Einbausatz V4A XANAS, Anschluss DN 65/15			1'736.00



XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE MIT SENSORTASTER für regelbare Attraktionspumpen bis 72 m³/h

C

111420	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 5 m Kabel*			1'392.00
111421	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 5 m Kabel*			1'392.00
111431	(c) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 5 m Kabel*			2'102.00
111432	(c) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 5 m Kabel*			2'102.00
111433	(c) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 5 m Kabel*			2'102.00





*Ausführung mit 20 m Kabel auf Bestellung

XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ REGELBAR

C

111430	(d) Pumpenbausatz XANAS mit aufgebautem Frequenzumrichter Q = 1'200 l/min., 72 m³/h, 4,0 kW, Drehstrom 400 V, 50 Hz			5'417.00

Gegenstromanlagen XANAS getrennt

NEU











Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN für Attraktionspumpen bis 60 m³/h		**C**
111179	(a) Fertigmontage XANAS ABS weiss, 5 m Kabel	733.00
111181	(a) Fertigmontage XANAS ABS weiss, 5 m Kabel	733.00
111180	(b) Fertigmontage XANAS Inox matt, 5 m Kabel	1'571.00
111182	(b) Fertigmontage XANAS Inox matt, 5 m Kabel	1'571.00
111184	(b) Fertigmontage XANAS Inox matt, 5 m Kabel	1'571.00
XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ		**C**
111186	(c) Pumpenbausatz XANAS, Q = 1000 l/min, 60 m³/h, 3.0 kW, Drehstrom 400 V, 50 Hz	3'405.00
ZUBEHÖR XANAS GETRENNT		**C**
111426	(d) Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss	310.00

MYFLUVO APP – SMARTER BADESPASS

Myfluvo ist eine Remote-App mit der alle Fluvo Schwimmbadattraktionen sowohl einzeln als auch gemeinsam gesteuert, kombiniert und voreingestellt werden können. Alle im Pool installierten Attraktionen können komfortabel ein- und ausgeschaltet werden. Die Intensitäten der verschiedenen Attraktionen lassen sich in der gewünschten Stärke und Dauer einstellen.

111319*	(e) Gateway für Fluvo System 2.0 Hardware zur Ansteuerung über Myfluvo App	1'541.00

- Intuitive Ansteuerung sämtlicher Fluvo Schwimmbadattraktionen
- Erstellen von Trainings-, Massage-programmen und Lichtsequenzen
- Speicherung erstellter Programm-sequenzen
- Nachrüstbar für bestehende Fluvo Produkte

Funktion nur in Kombination mit einem Gateway.



*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen XANAS Compact



GEGENSTROMANLAGE XANAS COMPACT

Für den direkten Einbau am Becken. Kompakte Bauweise und einfacher Einbau.
Geringer Zeitaufwand und ohne aufwändige Verrohrung.
Modernes Design (Nachfolgemodell der C2 Compact Rondo).



XANAS COMPACT EINBAUSATZ C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
111175	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15			898.00
111176	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15, inkl. Folienflanschsatz			1'075.00
111177	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15			1'155.00
111185	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15 inkl. Streichfolienflansch			976.00
111178	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15			1'444.00





XANAS COMPACT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
111179	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 5 m Kabel			733.00
111181	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 5 m Kabel			733.00
111180	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 5 m Kabel			1'571.00
111182	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 5 m Kabel			1'571.00
111184	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 5 m Kabel			1'571.00



XANAS COMPACT PUMPENBAUSATZ TYP WK, INKL. SCHALTBOX CONTROL NT 1.0 UND STÜTZFUSS C

Hinweis: Pumpe mit Frequenzumrichter auf Anfrage.

111183	Q = 1'000 l/m - 60 m³/h, 3.0 kW / Drehstrom 400 V / 50Hz	3'276.00



ZUBEHÖR FÜR XANAS COMPACT C

111426	Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss	310.00


Gegenstromanlagen C2 Compact Rondo













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	GEGENSTROMANLAGE C2 COMPACT RONDO Kompakte Bauweise für eine schnelle und einfache Montage. Geringe Montagekosten. Ohne Verrohrung.			
	C2 COMPACT RONDO EINBAUSATZ			**C**
111042	(a) Einbausatz Bronze C2 Rondo			663.00
111041	(b) Einbausatz inox C2 Rondo			364.00
111043	Einbausatz inox C2 Rondo			554.00
	C2 COMPACT RONDO FERTIGMONTAGE			**C**
111072	(c) ABS weiss			828.00
111092	(d) Inox poliert V4A			1'795.00
111071	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz			950.00
111093	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz			1'902.00
	C2 COMPACT RONDO PUMPENBAUSATZ, INKL. SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS			**C**
111101	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2 / 3,0		4'230.00

TIPP

Die Gegenstrom-schwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salz-konzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen C2G getrennt Rondo




GEGENSTROMANLAGE C2G GETRENNT RONDO

Variabler Standort der Pumpen möglich.











C2G GETRENNT RONDO EINBAUSATZ — C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
111044	(a) Einbausatz Bronze			960.00
111046	(a) Einbausatz Bronze			1'190.00
111047	(a) Einbausatz Inox			1'133.00
111069	(a) Einbausatz Bronze			1'119.00
111068	(b) 90° für Mauerstärke ab 18 cm			1'987.00

C2G GETRENNT RONDO FERTIGMONTAGE — C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
111072	(c) ABS weiss			828.00
111092	(d) Inox poliert V4A			1'795.00
111074	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz			898.00
111096	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz			1'902.00

C2G GETRENNT RONDO PUMPENBAUSATZ MIT ANGEBAUTEM STÜTZFUSS INKLUSIV SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS — C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
111107	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2G / 3,0		3'859.00

Zubehör












Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
ZUBEHÖR				**C**
111127	(a) Impuls-Düse MD9 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, Kunststofffiltersieb			662.00
111137	(b) Impuls-Düse MD3 für Vibrations-massage aus Kunststoff, 1,8 m Schlauch			362.00
111138	(c) Massageschlauch 1,8 m, Einfach-ausführung für Druckpunktmassage			362.00
161094	Handgriff 45° pro Stück			255.00
111125	(d) Haltegriff 90° pro Stück			165.00
111129	(e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox			734.00
111128	(e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox			734.00
111136	(e) Rundhaltebügel für C2G zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox			734.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
ERSATZTEILE				**C**
111143	(a) Winterabdeckung PVC mit O-Ring zu Rondo			164.00
111144	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2G			352.00
111147	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2			342.00
111148	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2			342.00
111141	(c) Stützkonsole höhenverstellbar			328.00
111142	(d) Wandkonsole für 0,75 kW - 4,0 kW			475.00
111-072	(e) Schrittschalter Rapa			164.00
111-096	(f) Fraba DW Schalter			249.00
111-101	(g) Einschubsatz Rondo ABS schwarzgrau			114.00
111-178	(h) Einschubsatz Rondo ABS graualuminium			114.00
111-105	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2			229.00
111-108	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2G			229.00
111-107	(j) Schaltmembrane C2G Classic			162.00
111-111	(j) Schaltmembrane C2 Classic			162.00

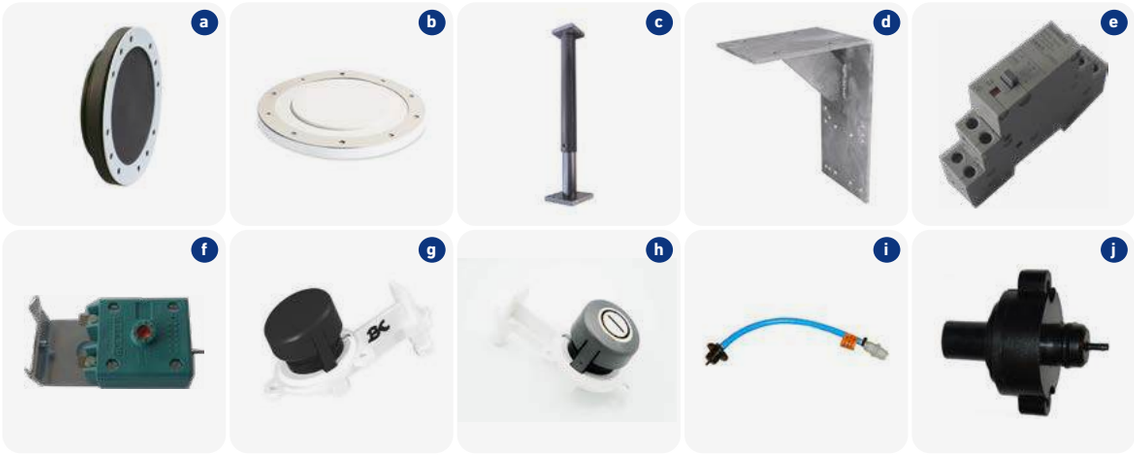

Kombination von 2 Attraktionen mit einer Pumpe

TIPP

Die Gegenstrom-schwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salz-konzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	XANAS GETRENNT MIT 3-WEGE BESGO VENTIL UND 3 MASSAGEDÜSEN			**C**
111414	(a) Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflanschsatz			1'239.00
111182	(b) Fertigmontage XANAS Inox matt, 5 m Kabel			1'571.00
111219	(c) Rio Compact Einbausatz Massagedüse (Es benötigt 3 Stk.)			391.00
111196	(d) Comfort pro Massagedüse, Inox V4A 20 m^3/h, inkl. Fliesenblende und Luftventil V4A (Es benötigt 3 Stk.)			749.00
111064	(e) Pumpe Typ WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A Gewindeanschluss, 60 m^3/h			3'393.00
083330	(f) 3-Wege Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm			990.00
111154	(g) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Steuerung Besgo Ventil			1'361.00















Technische Änderungen vorbehalten.

Schwallduschen

INFO

Pumpen und Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf den Seiten 344/345.

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	RIO SCHWALL EINBAUSATZ Bestehend aus: Einbaugehäuse zum Einbetonieren, Rohrabgang gerade Nicht enthalten: Rohrleitung, Winkel, Muffen, Absperreinheiten (Kugelventile) **Einbausätze zum Einschweissen in Edelstahlpool auf Anfrage.**		**C**	
111250	(a) Einbaugehäuse für Attraktionen			743.00
111202	(b) Einbaugehäuse für Druckwellenschalter			455.00
111158	(c) Einbausatz für Ansaugung Secur für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel			1'028.00
	RIO SCHWALL FERTIGMONTAGE Schwalldusche (Edelstahl 1.4571) matt, gebeizt und gebürstet, Carbon schwarz.		**C**	
111253	(d) Schwalldusche Cobra Maxi, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m^3/h, Höhe 800 mm, matt Inox V4A			5'218.00
111262	(d) Schwalldusche Cobra Midi-Spezial, Maulweite 315 mm, 25 m^3/h, Höhe 600 mm, matt Inox V4A			3'157.00
111252*	(e) Schwalldusche Cobra Carbon solebeständig, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m^3/h, Höhe 800 mm, schwarz Material: Carbon Weiss auf Anfrage			6'777.00
111239	(f) Druckwellenschalter inkl. Schrauben, matt Inox V4A			635.00
111159	(g) Ansaugsieb Secur 32 m^3/h bei 0,5 m/s, matt Inox V4A			743.00















*Nicht ab Lager lieferbar!

Massagedüsen Einbausätze Rio Compact











INFO

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
	RIO COMPACT PRO EINBAUSATZ DN 50/20 Bestehend aus: Einbausatz zum Einbetonieren aus ABS oder Edelstahl (Inox) Nicht enthalten: Rohrleitungen, Winkel, Muffen, Absperreinheiten (Kugelventile)			**C**	
111219	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			391.00
111194	(b) Einbausatz gerade	Inox/PVC			846.00
111236	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			440.00
111242	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			634.00
111241	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			741.00
111234	(a) Einbausatz gerade für Düse ABS und Inox	ABS/PVC			751.00
111218	(d) Einbausatz gerade für Düse Inox	Inox/PVC			743.00
111237	(e) Einbausatz 90° Abgang	Inox/PVC			789.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Massagedüsen Einbausätze Rio Compact / Secur













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINBAUSATZ DRUCKWELLENSCHALTER			**C**
111202	(a) Einbausatz	PVC	455.00
111243	(a) Einbausatz	PVC	554.00
111259	(b) Einbausatz für Druck-wellenschalter kompl. in Inox, Aussendurchmesser 110 mm zum Einschweissen in Edelstahlbecken	Inox V4A	382.00
EINBAUSATZ PIEZOSCHALTER			**C**
111060	(c) Einbausatz	ABS	484.00
111245	(d) Einbausatz	ABS	584.00
111254	(e) Einbausatz	Inox	766.00
EINBAUSATZ ANSAUGUNG SECUR DN 100			**C**
111158	(f) Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		1'028.00
111161	Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		1'122.00

INFO

Für Kombinations-anlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Massagedüsen Einbausätze Rio Compact











Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE BALANCE 12 m³/h					**C**
111213*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss			403.00
111214*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss			547.00
111195	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A			628.00
111197	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A			756.00
111248	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A			561.00
RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE COMFORT 20 m³/h					**C**
111217*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS weiss			640.00
111196	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A			749.00
111198	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A			885.00
111249	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A			668.00
RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE KARIBIC 48 - 60 m³/h, Ø 150 MM					**C**
111226	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A			820.00
111227	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A			948.00

INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf den Seiten 344/345.

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Massagedüsen Fertigmontage Rio Compact / Secur



Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
FERTIGMONTAGE DRUCKWELLENSCHALTER Ø 130 MM					**C**
111239	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A			635.00
111192	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A			749.00



FERTIGMONTAGE PIEZOSCHALTER/SENSORTASTER S-TOUCH «OHNE LEUCHTRING» Ø 105 MM					**C**
111061	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A			627.00
111062	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A			763.00
111436	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A			627.00
111437	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A			627.00

*Ausführung mit 20 m Kabel auf Bestellung



FERTIGMONTAGE ANSAUGSIEB SECURE 320 X 270 MM (NUR FÜR WANDEINBAU) • Lochdurchmesser = 8 mm • 32 m^3/h bei 0,5 m/s					**C**
111159	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A			743.00
111160	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A			1'000.00
111162	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A			743.00

INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf den Seiten 344/345.

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Pumpen









KUNSTSTOFFPUMPEN FÜR WASSERATTRAKTIONEN TYP WK

C

Niederdruck-Kunststoffpumpen der Baureihe WK für Wasserattraktionen, mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l!. **Aufpreis für Solewasserausführung auf Anfrage - Lieferzeit ca. 8 Wochen**

Artikelnummer	P2			bei 10 mWs	Bezeichnung		Preis CHF
111371 (a)	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG		2'259.00
111063 (b)	2,2 kW	4,20 A	400 V	54 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG		2'770.00
111064 (b)	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG		3'393.00
111375 (a)	4,0 kW	7,10 A	400 V	96 m³/h	Saug/Druck 3" / 2½" AG		4'043.00

SELBSTANSAUGENDE PUMPE TYP SMK

C

Kreiselpumpe mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l
Weitere Ausführungen auf Anfrage

	P2			bei 10 mWs			
111380	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	Saug/Druck 2½" AG		2'805.00
111381	3,0 kW	6,5 A	400 V	54 m³/h	Saug/Druck 2½" AG		3'799.00

AUSTAUSCHSATZ FÜR REPARATUREN 400 V PUMPEN (komplett mit Motor, Laufrad und Gehäusedichtung)

C

111108	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen bis Baujahr 2010		2'344.00
111103	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen ab Baujahr 2011		2'336.00
111109	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Reparaturen bis Baujahr 2010		2'763.00
111104	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Reparaturen ab Baujahr 2011		2'763.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schaltkasten, Luftsprudelplatten und Ansaugung






Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF
	SCHALTKASTEN TYP CONTROL NT 1 Schaltkasten 400 V mit Steuerfunktionen: Externe Schaltung, Piezotaster, DW-Schalter (mit PE-Wandler), mit Zeitrelais einschliesslich 5 m Schlauch				**C**
111315	(a) Schaltkasten P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A				1'039.00
111170	(a) Schaltkasten P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A				1'039.00
111150	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A				1'039.00
111149	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A				1'039.00
111174	(a) Schaltkasten P2 = 4,0 kW, 400 V, 7,10 A				1'039.00
111153	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe				1'361.00
111154	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe				1'361.00
111317	(b) Wandlerbox 3.0 für Sensortaster (Bei Verwendung Schaltkasten Control NT wird die Wandlerbox nicht benötigt)				373.00



	EINBAUSATZ ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL				**C**
111332*	30 x 30 cm	PVC			439.00
111333*	30 x 50 cm	PVC			452.00
111336*	50 x 50 cm	PVC			561.00



	FERTIGMONTAGE ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL Bestehend aus: Luftsprudelplatte Edelstahl 1.4571				**C**
111341*	30 x 30 cm, 40 m^3/h	Inox V4A			1'710.00
111342*	30 x 50 cm, 60 m^3/h	Inox V4A			2'087.00
111345*	50 x 50 cm, 100 m^3/h	Inox V4A			2'974.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Luftsprudelplatten und Ansaugung









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB UND SAUGGITTER 490 X 490 MM			**C**
111166*	Einbaugehäuse für 1 Saugsieb/-gitter, 1 x DN 250			1'093.00
	FERTIGMONTAGE SAUGGITTER (NUR FÜR WANDEINBAU) 490 X 490 MM			**C**
111156*	1 Saugsieb Secur 190 Maschenweite = 5 mm bei 0,5 m/s = 190 m³/h	Inox V4A		3'198.00
	EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel **Zum Einschweissen in Edelstahlpools auf Anfrage.**			**C**
111158	Einbausatz für Ansaugung Secur, Anschluss: DN 100			1'028.00
	EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel **Seitenkanalverdichter siehe Seite 100.**			**C**
111159	Ansaugsieb Secur Lochdurchmesser = 8 mm bei 0,5 m/S = 32 m³/h	Inox V4A		743.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen Power-Stream





GEGENSTROMANLAGE POWER-STREAM 400 M³/H **C**

Die Power-Stream kann ein Volumen von bis zu 400 m³/h erzeugen. Die Konstruktion ist verschleissarm, da die Kraftübertragung berührungslos erfolgt. Alle elektrischen Komponenten sind vom Poolwasser getrennt. Die Sicherheit ist also gewährleistet. Sie ist gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen bedeutend leiser und energiesparender. Die Leistung lässt sich über drei integrierte, beleuchtete Piezotaster jederzeit regulieren, so dass auch ein entspannteres Anschwimmen möglich ist.









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
112190*	(a) Fitstar Einbausatz V4A Power-Stream I und II			2'747.00
112191*	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream I 2,6 kW, 270 m³/h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar			11'272.00
112192*	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream II 5,5 kW, 400 m³/h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar			13'129.00
112193*	Fitstar Flanschsatz Power-Stream			952.00
112194*	Fitstar Flanschsatz Power-Stream			1'553.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Gegenstromanlagen Taifun




Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RUNDE ARMATUR» • **mit Piezo-Schalter** • geeignet für alle Beckenarten • serienmässig mit Schiebersatz • einbau- und montagefreundlich • komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz			**C**
112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm			1'027.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm			970.00
112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm			1'399.00
112006	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW runde Armatur, mit 380 V Pumpe, Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW			4'805.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz			70.00
112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun			109.00
112003	Flanschsatz aus V4A			249.00
112044	Einbauflansch für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun			372.00
112020	(e) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur			414.00
	ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN			**C**
112030	(f) Winkelsatz 90° G 2½“ zu Einbausatz			332.00
112047	(g) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen			369.00
112023	(h) Massageschlauch Taifun			105.00
112045	(i) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo			180.00



















Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen Taifun













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RECHTECKIGE ARMATUR» • **mit Piezo-Schalter** • geeignet für alle Beckenarten • serienmässig mit Schiebersatz • einbau- und montagefreundlich • komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz				**C**
112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm			1'027.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm			970.00
112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm			1'399.00
112005	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW rechteckige Armatur, mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW			4'716.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz			70.00
112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun			109.00
112003	Flanschsatz aus V4A			249.00
112044	Einbauflansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun			372.00
ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN				**C**
112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½“ zu Einbausatz			332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen			369.00
112023	(g) Massageschlauch Taifun			105.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo			180.00







INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.

Gegenstromanlagen Taifun Duo



Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO • **mit Piezo-Schalter** • doppelflutige Gegenstromanlage • komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz			**C**
112002	(a) Einbausatz Typ Taifun Duo Einbautiefe 24 cm			1'162.00
112009	(b) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm			1'399.00
112007	Anschluss-Satz Taifun Duo 3,4 kW runde Armatur mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW Leistungsaufnahme 3,4 kW			5'796.00
112043	(c) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun			109.00
112003	Flanschsatz aus V4A			249.00
112044	Einbauflansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun			372.00
112020	(d) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur			414.00
	ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO			**C**
112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½“ zu Einbausatz			332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen			369.00
112024	(g) Massageschlauch Taifun Duo mit pulsierendem Wasserstrahl, inkl. Stopfen			659.00
112025	Massageschlauch Taifun Duo mit Stopfen			125.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo			180.00

















Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen Taifun Duo









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN TAIFUN / TAIFUN DUO			**C**
112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)		28.00
112040	Bogen 90° 2“ IG		112.00
112-002	(a) Anschlussarmatur Taifun rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter		2'047.00
112-004	(b) Anschlussarmatur Taifun Duo rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter		2'550.00
112-201	Anschlussarmatur Taifun (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten		2'047.00
112-009	Anschlussarmatur Typ Taifun Duo (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten		2'694.00
EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN UNI / JUNIOR			**C**
112043	Flanschsatz für Folienbecken UNI		109.00
112-000	(c) Anschlussarmatur UNI rund inkl. PN-Schalter		2'047.00
112-001	(d) Anschlussarmatur Junior rechteckig inkl. PN-Schalter		1'628.00
112048	Massageschlauch UNI/Junior		95.00

INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.

Gegenstromanlagen Double-Jet





INFO


Weitere Wasserattraktionen von Fitstar wie Wasserpilz, Luftsprudelliegen, Schwalldusche, Wildwasserkanaldüsen etc. auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
GEGENSTROMANLAGE DOUBLE-JET • starke 2,6 kW Pumpe erbringt eine Förderleistung von 60 m³/h auf 2 Düsen • Bedienung mit Piezo-Schalter • 2 Ansaugungen mit Siebdurchmesser Ø 280 mm • Ansauggeschwindigkeit entspricht den Vorgaben der DIN 13451 • inkl. Schaltkasten				**C**
112145	Einbausatz Typ Double-Jet			1'686.00
112146	Anschluss-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS			3'731.00
112148	Flanschsatz Double-Jet			309.00
112144	Flanschsatz Double-Jet			356.00
112147	Komplett-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS kompl. mit Einbauteilen, Stehbolzen und Konterring			5'269.00
DÜSEN ZU GEGENSTROMANLAGEN DOUBLE-JET EINZELN				**C**
112162	Einstrahldüse			328.00
112161	Einbausatz zu GSA-Düse			387.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Massageanlage Standard













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	MASSAGEANLAGE TYP STANDARD inkl. Piezo-Schalter und Schaltkasten **Speziell für betonierte WP's oder Sprudelbecken geeignet**			
	4 MASSAGEDÜSEN			**C**
112097	(a) Einbausatz für 4 Düsen			1'937.00
112098	(b) Anschluss-Satz 4-fach 1,5 kW, 230 V			5'395.00
112091	Flanschsatz 4-fach komplett für Massageanlage			247.00
	6 MASSAGEDÜSEN			**C**
112126	Einbausatz für 6 Düsen 1,5 kW, 230 V			2'635.00
112128	Anschluss-Satz 6-fach			6'040.00
112092	Flanschsatz 6-fach komplett für Massageanlage			317.00
	EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h			**C**
112135	(c) Einbausatz zu Massagedüse Standard			347.00
112-175	Flanschsatz für Massageanlage Standard			33.00
112004	Flanschsatz aus V4A			65.00
	EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h			**C**
112134	(d) Einbausatz zu Massagedüse Standard			158.00
112136	(e) Massagedüse V4A mit Lenkstrahl (7 m³/h) G 1½"			158.00
112137	(f) Mehrlochdüse V4A (7 m³/h) G 1½"			180.00

Massageanlage Combi-Whirl

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	MASSAGEANLAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM • mit Pumpe, Massageplatte, Ansaugsieb • mit Schalter und Schaltkasten • ohne Verrohrungsmaterial, Schieber, usw.			
a 	**BODENMASSAGE 1 X 40 m³/h**			C
112099	(a) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,2 kW			5'751.00
112100	Flanschsatz			177.00
b 	**WANDMASSAGE 2-FACH 2 X 30 m³/h**			C
112101	(b) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,6 kW			6'878.00
112102	Flanschsatz			240.00
c 	**WANDMASSAGE 3-FACH 3 X 30 m³/h**			C
112103	(c) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW			14'096.00
112104	Flanschsatz			364.00
d 	**WANDMASSAGE 4-FACH 4 X 30 m³/h**			C
112105	(d) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW			14'619.00
112110	Flanschsatz			428.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Massageanlage Combi-Whirl













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINZELTEILE ZU FITSTAR COMBI-WHIRL MASSAGEDÜSE				**C**
112059	(a) Wandeinbaugehäuse mit Injektor Druckseite G 2" 30 m³/h			507.00
112058	(b) Bodeneinbaugehäuse 90° mit Injektor G 2" 40 m³/h			559.00
112057	(c) Massageplatte V4A Ø 160 mm mit 8 mm Bohrungen für Art. 112059 + 112058			220.00
112072	(d) Flanschsatz (pro Düse und pro Ansaugung)			63.00
071354	(e) Flanschsatz aus V4A (pro Düse oder pro Ansaugung)			107.00
112056	(f) Fitstar Luftansaugventil mit Schlauchschellen und Schlauchtülle ½" AG NW 19 (ohne Schlauch)			97.00

Ansaugen für Wasserattraktionen













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN			**C**
071250	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 200 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½“ IG		565.00
071248	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 280 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½“ IG		651.00
071249	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½“ IG		1'165.00
071251	(a) Ansauggehäuse DN 80 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm, haarsicher, PVC-Bundbuchse und Flansch DN 80		1'546.00
071254	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 65		60.00
071255	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 80		134.00
071354	(c) Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 65		107.00
071355	Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 80		205.00
BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN			**C**
071258	(d) Ansauggehäuse DN 65 mit Stehbolzen aus Rotguss, ohne Ansaugsieb. Anschlussgewinde 2½“ AG x 2“ IG		439.00
ANSAUGSIEB EINZELN ZU ANSAUGUNG			**C**
071-084	(e) Ansaugsieb Ø 200 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 16,2 m³/h		144.00
071-086	(f) Ansaugsieb Ø 280 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 31,9 m³/h		174.00
071-083	(f) Ansaugsieb Ø 350 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 52,7 m³/h		818.00

TECHNISCHE DATEN

Ansaugmenge nach DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Durchflussmenge bei v = 0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Haarausziehkraft bei v = 0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftsprudelsitz / Luftsprudelliege















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	LUFTSPRUDELSITZ 500 MM - ohne PN-Schalter und ohne Schaltkasten		**C**	
112106	(a) Einbausatz Luftsprudelsitz 1-fach schmale Ausführung 40 m^3/h			420.00
112107	Einbausatz Luftsprudelsitz 2-fach 80 m^3/h			878.00
112108	Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 1-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,5 kW, 230 V			1'940.00
112109	(b) Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 2-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,9 kW, 230 V			2'760.00
	ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELSITZ 500 MM		**C**	
112052	Abdeckblech Luftsprudelsitz schmale Ausführung für 40 m^3/h			504.00
	LUFTSPRUDELLIEGE Ganzkörper Massage für höchste Ansprüche. Ein Massageerlebnis der ganz exklusiven Art. Ohne Piezoschalter und Schaltkasten (muss separat bestellt werden). **WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege:** L = 1745 mm, B = 725 mm (Nur Block, ohne Liege) Die Luftsprudelliegen von Hugo Lahme sind jetzt auch fertig montiert in einem Block erhältlich. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis an der Baustelle. Mehrere Blöcke können zu einer durchgehenden Sprudelbank zusammengebaut werden. Leicht, feuchtresistent und chlorwassergeeignet. Trägermaterial für Fliesen. **Ausführung für 2 oder 3 Liegen auf Anfrage.**		**C**	
112186*	(c) Einbausatz für 1 Liege komplett mit PVC Schutzabdeckung, verrohrte Ringleitung sowie justierbarer Montagehilfe			4'953.00
112185*	(d) Anschlusssatz für 1 Liege komplett mit Abdeckplatten aus V4A und Seitenkanalverdichter 1,1 kW, DS inkl. Schalldämpfer			5'282.00
112187*	(e) WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege			6'613.00
	Total inkl. WEDI-Block für 1 Liege			16'848.00
	ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELLIEGEN (muss separat bestellt werden)		**C**	
112082	(f) Einbautopf für PN- und Piezo-Schalter			161.00
112157	(g) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel			553.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A			724.00
112008	Flanschsatz aus V4A			137.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Zubehör











Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
PIEZO-SCHALTER			**C**	
112082	(a) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter			161.00
112085	(b) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter für Fertigbecken mit Stehbolzen			237.00
112152	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 110 mm			473.00
112157	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel Ø aussen 110 mm			553.00
112158	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 133 mm			289.00
112081	Flanschsatz für Einbautopf PN- und Piezo-Schalter			53.00
112008	Flanschsatz aus V4A			137.00
112173	(d) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel mit Kontermutter + Schlauchtülle NW 19 Ø aussen 58 mm, Achtung: mit Beckenhinterfüllung anwendbar!			519.00
SCHALTKASTEN ZU PIEZO-SCHALTER			**C**	
112077	Schaltkasten für Piezo-Schalter 0,5 - 0,9 kW, 230 V, F4AT			372.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A			724.00
112154	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A			724.00
112155	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A			724.00
112181	Schaltkasten für Piezo-Schalter Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW, 400 V			2'590.00
112156	Elektronisches Schaltelement für bestehende PN-Schaltkasten			233.00
112176	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil, 2,6 kW, 5,5 - 8,5 A			746.00
112182	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW			2'518.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
PUMPEN				**C**
112-080	(a) Pumpe 1,1/1,5 kW, 20 m³/h, 2“ 400 V 2,7 A			2'186.00
112-190	Pumpe 1,5/1,9 kW, 30 m³/h, 2“ 230 V 9,5 A			2'526.00
112-076	Pumpe 2,2/2,8 kW, 48 m³/h, 2“ 4,8 A (Uni, Junior)			2'207.00
112-078	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2“ 6,2 A (Taifun)			2'439.00
112-077	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2½“ 6,2 A (Taifun Duo)			2'446.00
112-094	Pumpe 2,6 kW, 400 V, Klebemuffe PVC Ø 75 mm			2'738.00
112-079*	Pumpe 4,0 kW, 120 m³/h, Sanftanlauf 8,6/5 A			5'434.00
112-082	(b) Pumpen Druckstutzen R 2“ 90° für 2,2 kW Pumpen			114.00
112-083	(b) Pumpen Druckstutzen R 2“ 90° für 2,6 kW Pumpen			114.00
112-084	Pumpen Druckstutzen R 2½“ 90° für 2,6 kW Pumpen			137.00
112-081	(c) Pumpen Druck- und Saugstutzen Ø 90 mm für 4,0 kW und 5,5 kW Pumpen			114.00
112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)			28.00
112047	(d) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen			369.00
112046	Pumpenkonsole für 4 und 5,5 kW Pumpen			391.00
PNEUMATIK-SCHALTER				**C**
112082	(e) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter			161.00
112085	Einbautopf PN- und Piezo-Schalter Fertigbecken mit Stehbolzen			237.00
112080	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 110 mm mit 5 m Schlauch			197.00
112087	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 133 mm mit 5 m Schlauch			239.00
112008	Flanschsatz aus V4A			137.00
112081	(g) Flanschsatz für PN + Piezo-Schalter			53.00
112-068	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm, Rolle à 25 m			111.00
112-066	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm			9.00/m

*Muss mit Schaltkasten Sanftanlauf betrieben werden.

Zubehör



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
PNEUMATIKSCHALTKASTEN			**C**
112071	PN-Schaltkasten für 0,75 kW, 230 V mit Motorschutzschalter, 4,5 - 7,5 A		671.00
112073	PN-Schaltkasten für 0,9 kW, 230 V ohne Motorschutz		337.00
112070	PN-Schaltkasten für 2,0 kW, 230 V, 7 - 12 A		671.00
112079	PN-Schaltkasten für 1,1 kW, 400 V, 2,4 - 3,6 A		671.00
112075	PN-Schaltkasten für 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A (7322050)		671.00
112074	PN-Schaltkasten für 2,6 kW 400 V, 6 - 9 A (7322060)		671.00
112083	PN-Schaltkasten 4,0 kW, mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 400 V, 4 - 6 A		2'439.00
112175	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe		768.00
112174	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe		768.00








ERSATZTEILE			**C**
112-069	(a) PN-Wandler DW 20		275.00
112-065	(b) PN-Wandler D 3P		328.00
112-176	(c) Schrittschalter/Stromstossrelais für 1 Pumpe		130.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Nachrüstlösungen

NACHRÜSTLÖSUNGEN
Jedes Schwimmen braucht manchmal ein Upgrade.

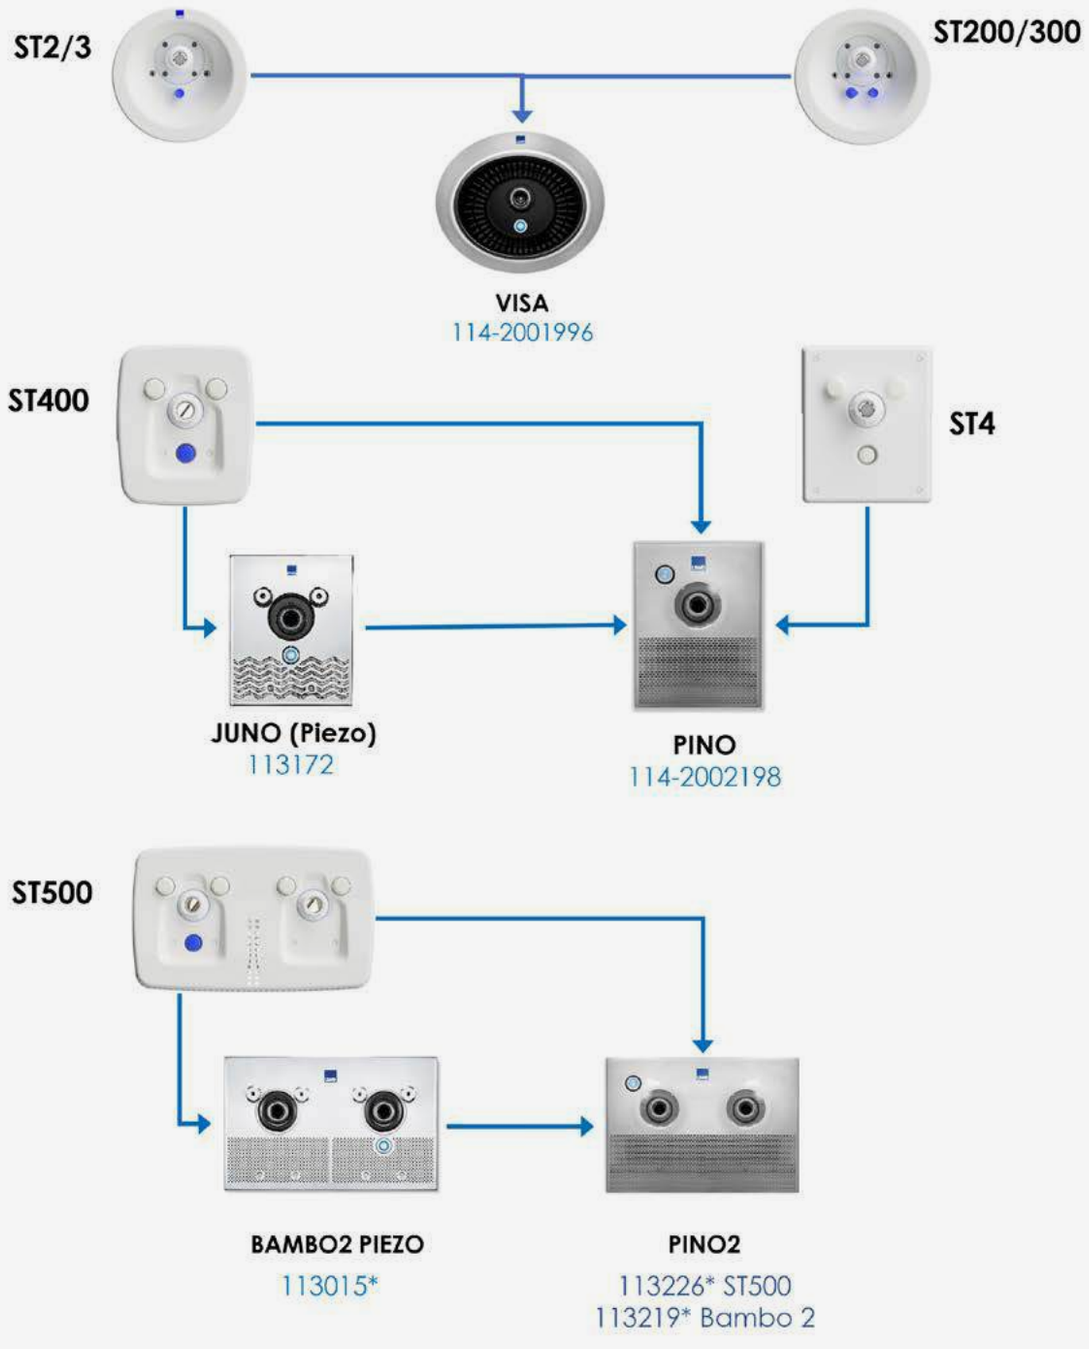

*Nicht ab Lager lieferbar!

Nachrüstlösungen - bestehende Pumpe kann verwendet werden



GEGENSTROMANLAGEN VISA — C

- Leistung 65 m³/h
- Volumenregulierung über die Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- zuschaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Material Frontblende ABS (silber gebürstet)
- Blende 410 x 345 x 65 mm
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
114-2001996	Umbausatz VISA, inkl. Steuerkasten, ohne Pumpe, ohne Flanschsatz	2'065.00



GEGENSTROMANLAGEN PINO — C

- Leistung 65 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
114-2002198	Umbausatz PINO, inkl. Steuerkasten und Halteflansch, ohne Pumpe	3'712.00



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO — C

- Leistung 65 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung
- Luft- und Durchflussmenge einstellbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113172	Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, inkl. Piezoschalter, ohne Pumpe 3,5 kW	3'189.00



GEGENSTROMANLAGEN PINO 2 V4A — C

- Leistung 75 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113226*	Fertigbauteil Pino 2 für ST500, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Pumpe	4'999.00
113219*	Fertigbauteil Pino 2 für Bambo 2, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Beleuchtung und ohne Pumpe	4'757.00



GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 V4A PIEZO — C

- Leistung 75 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung
- Luft- und Durchflussmenge einstellbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113015*	Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe	4'094.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen JetStream Puro Compact



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM PURO COMPACT
Die puristische Gegenstromanlage mit der bewährten FLAT-Stream Technologie.
All In One-Lösung: Düse, Piezo-Schalter und Ansaugung in nur einem Bauteil.
Ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen.

- flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- ohne Luftbeimischung
- integrierter Piezo-Schalter
- Volumenstrom 65 m³/h bei 0,8 bar
- Anschlussspannung 400 V



a




b



c



d



e

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
GEGENSTROMANLAGE PURO COMPACT			**C**
113241	(a) UWE Rohbauteil Puro Compact		1'422.00
113243	(b) UWE Rohbauteil Puro Compact		2'114.00
113240	UWE Fertigbauteil Puro V4A Compact inkl. Steuerung, ohne Pumpe 3,5 kW		2'483.00
113242	Flanschsatz		524.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		2'085.00
113245	Flanschsatz		183.00
ZUBEHÖR			**C**
113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		703.00
113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		696.00

Gegenstromanlagen für Top- und Extremsportler



GEGENSTROMANLAGE TRIVA
Die neue und bestens erprobte Gegenstromanlage JetStream TriVA mit der innovativen FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für professionelles Training geeignet
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 150 m³/h und 225 m³/h Wasserleistung
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 150 m³/h

C



a

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
113072	(a) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 150 m³/h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter			4'333.00
113181	(b) Rohbauteil TriVA V4A 150 m³/h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter			4'609.00
113073	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 150 m³/h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen			5'400.00
113038	Flanschsatz TriVA 150 m³/h			1'222.00
113022	Flanschsatz TriVA 150 m³/h			749.00
113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½“ AG, 75 m³/h, 6,3 A. Es müssen 2 Pumpen bestellt werden!			2'204.00



b



c

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 225 m³/h

C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
113033	(e) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 225 m³/h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter			4'899.00
113182	(f) Rohbauteil TriVA V4A 225 m³/h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter			5'395.00
113034	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 225 m³/h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen			5'711.00
113035	Flanschsatz TriVA 225 m³/h			1'447.00
113023	Flanschsatz TriVA 225 m³/h			953.00
113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½“ AG, 75 m³/h, 6,3 A. Es müssen 3 Pumpen bestellt werden!			2'204.00



d



e



f

ZUBEHÖR

C

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
113049	Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe			703.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen VISA





a



b



c



d



e

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	GEGENSTROMANLAGEN VISA Die hochwertige neue Gegenstromanlage VISA besteht aus einem Hochleistungskunststoff und überzeugt durch ihre kompakte Bauform in einem edlen 2-farbigen Design, damit passt sie sich allen Grautönen des Beckens perfekt an. Sie ist ausgestattet mit einem beleuchteten Piezotaster und einer integrierten Ansaugung. Die VISA ist gemacht für jeden Beckentyp. • Leistung 65 m³/h • Volumenregulierung über die Düse • zuschaltbare Luftbeimischung auf Piezo-Knopfdruck • Wanddurchführung in ABS • Material Frontblende ABS (silber gebürstet, schwarz) • Blende 410 x 345 x 65 mm • Piezotaster 7 m, optional 20 m • Leistungsaufnahme 3,5 kW, 3 ~ 400 V			**C**
113224	(a) UWE Rohbauteil VISA aus ABS			409.00
113225	UWE Fertigbauteil VISA ABS Frontblende, Beleuchteter Piezotaster 7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2“ AG, 65 m³/h, 6,3 A			3'937.00
113030	(b) Flanschsatz			175.00
113031	(c) Flanschsatz			138.00
	ZUBEHÖR			**C**
113060	(d) Griffpaar, silber			200.00
113061	(d) Griffpaar, silber			375.00
113048	(e) Massageschlauch			160.00

Gegenstromanlagen JetStream PURO 1 + 2



ACHTUNG

Komplette Düse exkl. Ansaugung, Pumpe, Drücker usw. Zubehör siehe Seite 373.









Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	GEGENSTROMSCHWIMM-DÜSE PURO SOLO, FÜR TREPPENEINBAU GEEIGNET • flache Ausführung 209 x 209 x 10 mm • ohne Luftbeimischung • Volumenstrom 65 - 75 m³/h bei 0,8 bar			**C**
113192	(a) Puro Solo Düse komplett inkl. Rohbauteil und Frontplatte			1'047.00
113184	Flanschsatz			150.00
113099	Flanschsatz			120.00
	KOMPLETTSATZ JETSTREAM PURO 2 Die spezielle Gegenschwimmanlage für den Einbau in Treppen bei Polyesterbecken. Die FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche. • für senkrechte Treppenhöhe (ohne Radien gemessen) von mindestens 230 mm • 2 Stk. Ansaugungen Wave 40, DIN-Konform, können im Rollladen-Schacht oder im Becken gegenüber den beiden Düsen eingebaut werden • mit Piezo-Drücker und mit Piezo-Steuerkasten • Pumpe 3,5 kW, 400 V, 75 m3/h • seewasserbeständig, bis 3,5%			**C**
	GEGENSTROMANLAGE PURO 2			**C**
113215	UWE Rohbauteil Puro 2 2x Puro-Düse, 1x Piezodrücker, 2x Wave 40			2'244.00
113216	(b) Fertigmontage Puro 2 mit Edelstahlblenden, ohne Pumpe, 2x Front-Blende Puro-Düse quadratisch, 1x Piezodrücker-Blende quadratisch, 2x Ansaugung-Blende quadratisch, 1x Piezo-Steuerkasten			2'663.00
113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 21/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A			2'204.00
113217	Flanschsatz			634.00
113218	Flanschsatz			412.00
	ZUBEHÖR			**C**
113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe			703.00
113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW			696.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen JetStream Juno




GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO **C**


- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 60 m³/h bei 0,8 bar
- Schwenkdüse
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- mit Steuerkasten
- Anschlussspannung 400 V







NEU



NEU





Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
113000	(a) Rohbauteil aus ABS			567.00
113170	(b) Rohbauteil aus V4A			1'601.00
113172	(c) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe			3'189.00
113013	(d) Fertigbauteil aus ABS schwarz, mit Piezoschalter, ohne Pumpe			2'823.00
113012	(e) Fertigbauteil aus ABS weiss, mit Piezoschalter, ohne Pumpe			2'707.00
113032	Flanschsatz			255.00
113037	Flanschsatz			188.00
113024	(f) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A			2'085.00

Gegenstromanlagen JetStream Juno















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
ZUBEHÖR				**C**
113049	(a) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe			703.00
113046	(b) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW			696.00
113044	(c) Griffpaar weiss			177.00
113045	(c) Griffpaar weiss			380.00
113060	(d) Griffpaar silber			200.00
113061	(d) Griffpaar silber			375.00
113041	(e) Massageschlauch 1,5 m			161.00
113047	(e) Massageschlauch 2,5 m			195.00
113043	(f) Massagedüse			50.00
113175	(g) Haltegriff in V4A, Juno in V4A (113172 und 113171)			581.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen JetStream Bambo 2 / Bambo 2 Lux















GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 75 m³/h bei 0,8 bar
- zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- Anschlussspannung 400 V

BAMBO 2 OHNE BELEUCHTUNG **C**
Bambo 2 in Ausführung ABS weiss oder mit Beleuchtung auf Anfrage.
Bambo 2 in Ausführung Edelstahl V4A und Licht auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113007	Rohbauteil aus ABS	1'862.00
113176*	Rohbauteil aus V4A	3'190.00
113015	(a) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe	4'094.00
113180*	(b) Fertigbauteil aus ABS weiss, mit Piezoschalter, ohne Pumpe	3'421.00
113191*	(c) Fertigbauteil aus ABS schwarz, mit Piezoschalter, ohne Pumpe	3'630.00
113165	Flanschsatz	486.00
113246	Flanschsatz	314.00
113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A	2'204.00

ZUBEHÖR **C**

113050	Wandkonsole	734.00
113046	Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW	696.00
113044	(e) Griffpaar weiss	177.00
113045	(e) Griffpaar weiss	380.00
113060	Griffpaar silber	200.00
113061	Griffpaar silber	375.00
113041	(f) Massageschlauch 1,5 m	161.00
113043	Massagedüse	50.00

*Nicht ab Lager lieferbar

Massageanlage Libra



MASSAGEANLAGEN LIBRA 3, 4, 5

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 40 m³/h / 50 m³/h / 60 m³/h
- 3, 4 oder 5 Wellnessdüsen: 10 - 12 m³/h pro Düse
- konstantes Luftperlbad
- Anschlussspannung 400 V
- mit Ansaugung 2x
- **ohne Schalter und Steuerung**











Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
LIBRA 3			**C**	
113054	(b) Rohbauteil aus ABS			1'492.00
113087	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe			1'172.00
113069	Flanschsatz			490.00
113084	Flanschsatz			504.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A			2'085.00
	Total ohne Flanschsatz			**4'749.00**
LIBRA 4			**C**	
113055	(e) Rohbauteil aus ABS			1'793.00
113088	(d) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe			1'324.00
113070	Flanschsatz			592.00
113085	Flanschsatz			592.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A			2'085.00
	Total ohne Flanschsatz			**5'202.00**

Technische Änderungen vorbehalten.

Massageanlage Libra











Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
LIBRA 5				**C**
113056	(b) Rohbauteil aus ABS			2'109.00
113089	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe			1'524.00
113071	Flanschsatz			693.00
113086	Flanschsatz			681.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A			2'085.00
	Total ohne Flanschsatz			**5'718.00**

EINLOCH-MASSAGEDÜSE SOLO 10 - 12 m³ **C**

Kein Mensch ist wie der andere. Entsprechend unterschiedlich sind die Fragen nach der richtigen Platzierung einer Massagedüse in der Beckenwand. Die Antwort ist Libra. Die Düsen werden exakt dort platziert, wo Sie es gerne hätten. Zum Beispiel in der Höhe Ihres Nackens, Ihres Steissbeines oder Ihrer Knie.

- Volumenstrom pro Düse 10 - 12 m³/h
- mit autom. Luftansaugung
- Düsen, Pumpen und Ansaugungen nach Wahl
- alle Frontteile in Edelstahl

113199	(e) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil und Frontplatte 10 - 12 m³/h			477.00
113198*	(d) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil 10 - 12 m³/h			1'292.00
113183	Flanschsatz zu Libra Düse			120.00
113029	Flanschsatz zu Libra Düse			86.00

*Nicht ab Lager lieferbar

Gegenschwimm- mit Massageanlage

















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	KOMPLETTSATZ JETSTREAM JUNO/LIBRA 3 **C** **Automatisch umschaltbare Anlage mit Besgo-Ventil.** Mit nur einer Pumpe ist die Gegenschwimmanlage umschaltbar auf 3 Massagedüsen. Mit Piezo-Drücker von GSA einfach bedienbar. **Die Technik - Ihr Vorteil:** • nur 1 Technikschacht notwendig • 1 Pumpe für 2 Attraktionen • Ansaugung erfolgt über Gegenschwimmanlage, dadurch entfällt eine zusätzliche Ansaugung • mit Piezo-Steuerkasten • Umstellung mit Besgo 3-Wege-Ventil • mit bestehendem Piezo-Drücker von GSA JUNO wird automatisch zwischen Gegenschwimm- und Massagebetrieb umgeschaltet • einfache Installation und Bedienung			
	KOMPLETTSATZ JUNO/LIBRA 3 QUAD, V4A-BLENDEN			**C**
113210	Rohbauteil JUNO/LIBRA 3			1'877.00
113211	(a) Fertigbauteil JUNO/LIBRA 3 aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe			3'410.00
113025	(b) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½“ AG, 75 m³/h, 6,3 A			2'204.00
083330	Besgo 3-Wege Ventil DN 65/ d 75 mm			990.00
113212	Flanschsatz JUNO/LIBRA			627.00
113213	Flanschsatz JUNO/LIBRA			489.00
	ZUBEHÖR			**C**
113049	(c) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe			703.00
113046	(d) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW Pumpe			696.00
113041	(e) Massageschlauch 1,5 m			161.00
113043	Massagedüse			50.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Ansaugungen und Pumpen















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
ANSAUGUNGEN SOLO				**C**
113186	(a) Solo Ansaugung komplett rund Ø 300 mm Rohbauteil und Frontplatte max. 64 m³/h bei 0,5 m/sec			824.00
113187	(b) Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch 285 x 285 mm, Rohbauteil und Frontplatte max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec			1'055.00
113174	Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch inkl. Robauteil. Frontplatte 285 x 285 mm, max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec			1'075.00
113184	(c) Flanschsatz zu Ansaugung			150.00
113099	(d) Flanschsatz			120.00
PUMPEN				**C**
113026	(e) Pumpe 2,5 kW, 400 V, 2" AG, 44 m³/h, 4,6 A nicht selbstansaugend			1'978.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend			2'085.00
113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend			2'204.00
113201	(f) Pumpe 3,5 kW 400 V, 3-Phasen, Eingang 2½" AG, Ausgang 2" AG, selbstansaugend bis max. 3 m Höhe			2'722.00
113049	(g) Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW und 2,5 kW 2" AG			703.00
113050	Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW 2½" AG			734.00

Schalter













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
PN- UND PIEZO-SCHALTER				**C**
113057	(a) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter			239.00
113051	(b) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter			636.00
113150	Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter (Artikel Nr. 113057)			101.00
113028	Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter			126.00
113075	Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, Blende V4A rund, ohne Steuerkasten			282.00
113222	(c) Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, V4A quadratisch, ohne Steuerkasten			624.00
113077	PN-Steuerkasten für 2,5 KW: 4 - 6,3 A			703.00
113078	PN-Steuerkasten für 3,5 kW: 5,5 - 8 A			711.00
113173	(d) Fertigbauteil Piezo rund, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten			559.00
113179	(d) Fertigbauteil Piezo rund, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten			763.00
113168	(e) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten			683.00
113166	(e) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten			901.00
113167	(f) Piezo-Steuerkasten 3,5 KW, 400 V 1 Wasserattraktion, 1 Pumpe			913.00
113169	Piezo-Steuerkasten 3,5 KW, 400 V mit Zusatzfunktion für Besgo-Ventil für mehrere Attraktionen			1'387.00

ACHTUNG

Besgo-Ventile finden Sie auf Seite 225.

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftsprudelplatte und Zubehör Einhänge-Gegenstromanlagen



INFO

Seitenkanalverdichter siehe Seite 100. Schalter und Steuerung siehe Seite 374.









TIPP

Montageanleitung beachten. In die Zuleitung vom Seitenkanalverdichter ist eine Rohrschleife zu legen, die mindestens 300 - 500 mm über dem Wasserspiegel liegen muss.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	PERLA LUFT 40 - 60 m³/h • für Bodensprudler, Luftsprudelsitze und Sprudelliegen • Plattengrösse 50 x 30 cm • die Perla Luft kann auch mit 30 m³/h Wasser für Fusssohlen-Massage betrieben werden		**C**	
113230	(a) Rohbauteil für Luftsprudelplatte			896.00
113231	(b) Luftsprudelplatte V4A			733.00
113232	(c) Luftsprudelplatte V4A			733.00
113244	(d) Flanschsatz (für Art. Nr. 113231)			344.00



*Nicht ab Lager lieferbar

Folien und Aufstellbecken




12




NEU
siehe S. 386 & S. 387.

3 neue flexible Designs, mit der Ästhetik von Keramikfliesen

CERAMICS EVOLVE
Collection

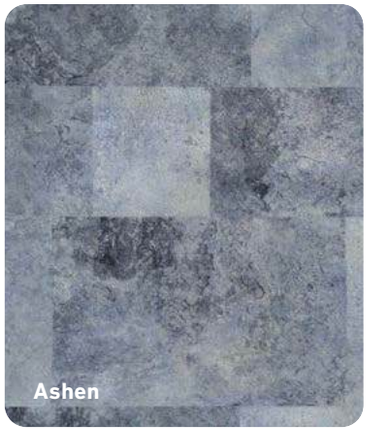
Ashen


Dune

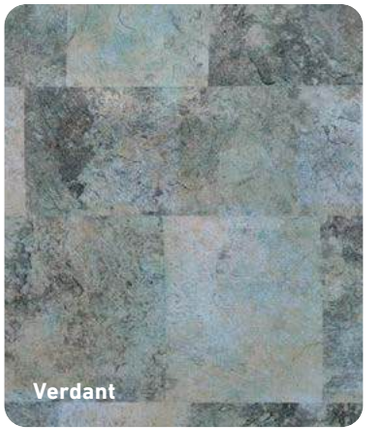
Verdant


RENOLIT
Rely on it.

Die VOGUE Kollektion – jetzt mit zwei neuen Farben!

RENOLIT
ALKORPLAN
VOGUE
INSPIRING
POOL
SURFACES

NEU
siehe S. 382


Legacy


Nordic



Alkorplan VOGUE

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
	ALKORPLAN VOGUE Von Designelementen inspirierte Oberfläche mit 3D Prägung und in 2 mm Stärke. Mit allen technischen Eigenschaften der TOUCH und zur einfachen Reinigung.						
	ALKORPLAN VOGUE NORDIC						**C**
123227	Alkorplan VOGUE Nordic Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123228	Nahtversiegelung Nordic, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
	ALKORPLAN VOGUE LEGACY						**C**
123229	Alkorplan VOGUE Legacy Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123230	Nahtversiegelung Legacy, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
	ALKORPLAN VOGUE URBAN						**C**
123140	Alkorplan VOGUE Urban Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123064	Nahtversiegelung Urban, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
	ALKORPLAN VOGUE VINTAGE						**C**
123141	Alkorplan VOGUE Vintage Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123065	Nahtversiegelung Vintage, 0,9 kg				6 Dosen		103.00

NEU



NEU







TIPP

Stumpfschweissband für TOUCH und VOGUE Folie siehe Seite 385.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alkorplan VOGUE

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



ALKORPLAN VOGUE
Von Designelementen inspirierte Oberfläche mit 3D Prägung und in 2 mm Stärke.
Mit allen technischen Eigenschaften der TOUCH und zur einfachen Reinigung.



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN VOGUE SUMMER							**C**
123142	Alkorplan VOGUE Summer Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123066	Nahtversiegelung Summer, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
ALKORPLAN VOGUE TROPICAL							**C**
123231** NEU	Alkorplan VOGUE Tropical Neue Oberfläche Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123139*	Alkorplan VOGUE Tropical Rolle à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen		2'600.00
123143*	Alkorplan VOGUE Tropical Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123067	Nahtversiegelung Tropical, 0,9 kg				6 Dosen		103.00



TIPP
Stumpfschweissband für TOUCH und VOGUE Folie siehe Seite 385.

*Nur solange Vorrat!
**Ab Sommer 2026 verfügbar

Alkorplan TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
	ALKORPLAN TOUCH TOUCH ist die stärkste und widerstandsfähigste von der Natur inspirierte Folie auf dem Markt. Sie ist exklusiv bedruckt und hat eine 3D-Gravur, die sie einzigartig aussehen lässt und sich aussergewöhnlich anfühlt.						
	ALKORPLAN TOUCH ORIGIN «GRANITSTEIN EFFEKT»						**C**
123134*	Alkorplan TOUCH Origin Rolle à 34,65 m²	2,0 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen		2'600.00
123225	Alkorplan TOUCH Origin Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123187	Nahtversiegelung Origin, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
	ALKORPLAN TOUCH VANITY «WEISSER MARMOR EFFEKT»						**C**
123222	Alkorplan TOUCH Vanity Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123044	Nahtversiegelung Vanity, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
	ALKORPLAN TOUCH SUBLIME «TRAVERTIN MARMOR EFFEKT»						**C**
123223	Alkorplan TOUCH Sublime Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123047	Nahtversiegelung Sublime, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
	ALKORPLAN TOUCH PRESTIGE «VULKANISCHER GESTEIN EFFEKT»						**C**
123224	Alkorplan TOUCH Prestige Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123049	Nahtversiegelung Prestige, 0,9 kg				6 Dosen		103.00









*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Alkorplan TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH




Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN TOUCH AUTHENTIC «SANDSTEIN EFFEKT»							**C**
123220	Alkorplan TOUCH Authentic Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123059	Nahtversiegelung Authentic, 0,9 kg				6 Dosen		103.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN TOUCH RELAX «GOLDENER SAND EFFEKT»							**C**
123221	Alkorplan TOUCH Relax Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123058	Nahtversiegelung Relax, 0,9 kg				6 Dosen		103.00



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN TOUCH ELEGANCE «SCHIEFER EFFEKT»							**C**
123226	Alkorplan TOUCH Elegance Rolle à 41,25 m²	2,0 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		3'100.00
123057	Nahtversiegelung Elegance, 0,9 kg				6 Dosen		103.00



Artikelnummer	Bezeichnung						Preis CHF
ALKORPLAN STUMPFSCHWEISSBAND							**C**
123210	Alkorplan Stumpfschweissband, 20 m für TOUCH und VOGUE-Folie						358.00

Alkorplan ALIVE

ALIVE Collection



ALKORPLAN ALIVE
Die Renolit Alkorplan ALIVE Collection ist eine gewebeverstärkte Membrane aus dem Hause Renolit. Mit 4 Designs hat diese Kollektion viele Merkmale wie die seit über vielen Jahren beliebten Premium-Kollektionen VOGUE und TOUCH (lackiert, Rutschfestigkeit der Klasse C), mit einer Dicke von 1,65 mm.

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN ALIVE BHUMI							**C**
123238	Alkorplan ALIVE BHUMI Rolle à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		2'340.00
123239	Nahtversiegelung BHUMI, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
ALKORPLAN ALIVE PRANA							**C**
123200	Alkorplan ALIVE PRANA Rolle à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		2'340.00
123203	Nahtversiegelung PRANA, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
ALKORPLAN ALIVE DHYANA							**C**
123201	Alkorplan ALIVE DHYANA Rolle à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		2'340.00
123204	Nahtversiegelung DHYANA, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
ALKORPLAN ALIVE CHANDRA							**C**
123202	Alkorplan ALIVE CHANDRA, Rolle à 41,25 m²	1,65 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		2'340.00
123205	Nahtversiegelung CHANDRA, 0,9 kg				6 Dosen		103.00

NEU









Technische Änderungen vorbehalten.

Alkorplan CERAMICS EVOLVE

CERAMICS EVOLVE Collection



ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE
Die neue Kollektion CERAMICS EVOLVE vereint die Ästhetik von Keramikfliesen mit der Flexibilität einer hochwertigen Poolfolie. Drei exklusive Designs – Ashen (Grau), Verdant (Grün) und Dune (Braun) – schaffen zeitlose Eleganz im Wasser.

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE ASHEN							**C**
123234	Alkorplan CERAMICS EVOLVE Ashen, Rolle à 41,25 m²	2,00 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'685.00
123235	Nahtversiegelung Ashen, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE VERDANT							**C**
123236	Alkorplan CERAMICS EVOLVE Verdant, Rolle à 41,25 m²	2,00 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'685.00
123237	Nahtversiegelung Verdant, 0,9 kg				6 Dosen		103.00
ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE DUNE							**C**
123232	Alkorplan CERAMICS EVOLVE Dune, Rolle à 41,25 m²	2,00 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'685.00
123233	Nahtversiegelung Dune, 0,9 kg				6 Dosen		103.00







Alkorplan RELIEF

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

TRITTSCHUTZ C | BIS 35° WASSERTEMPERATUR | DICKE 1,8 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
	ALKORPLAN RELIEF Klassische Farben mit eleganter Optik. Poolfolie mit einzigartiger eleganter Oberfläche und 1,8 mm Stärke. Mattierte Spezialbeschichtung für saubere Flächen und leichte Reinigung.						
	ALKORPLAN RELIEF HELLBLAU						**C**
123087	Alkorplan RELIEF Hellblau Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123015	Nahtversiegelung Hellblau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00
	ALKORPLAN RELIEF ADRIABLAU						**C**
123088	Alkorplan RELIEF Adriablau, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123014	Nahtversiegelung Adriablau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00
	ALKORPLAN RELIEF WEISS						**C**
123089	Alkorplan RELIEF Weiss Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123016	Nahtversiegelung Weiss, 0,9 kg				6 Dosen		70.00
	ALKORPLAN RELIEF SAND						**C**
123090	Alkorplan RELIEF Sand Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123039	Nahtversiegelung Sand, 0,9 kg				6 Dosen		70.00
	ALKORPLAN RELIEF HELLGRAU						**C**
123091	Alkorplan RELIEF Hellgrau Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123040	Nahtversiegelung Hellgrau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Alkorplan RELIEF

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN RELIEF DUNKELGRAU							**C**
123092	Alkorplan RELIEF Dunkelgrau, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123077	Nahtversiegelung Dunkelgrau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00



ALKORPLAN RELIEF TÜRKIS							**C**
123093	Alkorplan RELIEF Türkis Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123017	Nahtversiegelung Türkis, 0,9 kg				6 Dosen		70.00




ALKORPLAN RELIEF SCHWARZ							**C**
123094	Alkorplan RELIEF Schwarz Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'990.00
123018	Nahtversiegelung Schwarz, 0,9 kg				6 Dosen		70.00

Alkorplan 2000

BIS 35° WASSERTEMPERATUR

DICKE 1,5 mm

ALKORPLAN 2000 – UNIFARBEN AUS PVC-P
UV-stabilisiert, nicht bitumenbeständig, mit PES-Gewebeeinlage, acrylveredelte Oberfläche (1,5 mm stark), nur in ganzen Rollen lieferbar. Rollenlänge 25 m, Rollenbreite 1,65 oder 2,05 m, Folienstärke 1,5 mm, nur heissluftverschweissbar. Darf nicht für Fischteiche verwendet werden!
Als Trittschutzfolie für Stufen nutzen Sie bitte die passende Farbe Renolit Alkorplan RELIEF.



ALKORPLAN 2000 ADRIABLAU C

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123000	Alkorplan 2000 Adriablau Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123001	Alkorplan 2000 Adriablau Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123081*	Trittschutzfolie 2000 Adriablau Rolle à 20,8 m²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen		835.00
123014	Nahtversiegelung Adriablau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00




ALKORPLAN 2000 HELLBLAU C

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123002	Alkorplan 2000 Hellblau Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123003	Alkorplan 2000 Hellblau Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123015	Nahtversiegelung Hellblau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00



ALKORPLAN 2000 WEISS C

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123004	Alkorplan 2000 Weiss Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123005	Alkorplan 2000 Weiss Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123016	Nahtversiegelung Weiss, 0,9 kg				6 Dosen		70.00



ALKORPLAN 2000 SCHWARZ C

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123012	Alkorplan 2000 Schwarz Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123018	Nahtversiegelung Schwarz, 0,9 kg				6 Dosen		70.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.


Alkorplan 2000




Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN 2000 TÜRKIS							**C**
123006	Alkorplan 2000 Türkis Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123007	Alkorplan 2000 Türkis Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123082*	Trittschutzfolie 2000 Türkis Rolle à 20,8 m²	1,8 mm	1,65 m	12,6 m	10 Rollen		835.00
123017	Nahtversiegelung Türkis, 0,9 kg				6 Dosen		70.00



ALKORPLAN 2000 SAND							**C**
123008	Alkorplan 2000 Sand Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123009	Alkorplan 2000 Sand Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123039	Nahtversiegelung Sand, 0,9 kg				6 Dosen		70.00



ALKORPLAN 2000 HELLGRAU							**C**
123010	Alkorplan 2000 Hellgrau Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123011	Alkorplan 2000 Hellgrau Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123040	Nahtversiegelung Hellgrau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00



ALKORPLAN 2000 DUNKELGRAU							**C**
123075	Alkorplan 2000 Dunkelgrau, Rolle à 41,25 m²	1,5 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'585.00
123074	Alkorplan 2000 Dunkelgrau Rolle à 51,25 m²	1,5 mm	2,05 m	25,0 m	8 Rollen		1'967.00
123077	Nahtversiegelung Dunkelgrau, 0,9 kg				6 Dosen		70.00

*Nur solange Vorrat!

Alkorplan NATURAL POOL

NATURAL POOL Collection

NATURPOOL PFLANZENFREUNDLICH

DICKE 1,5 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN NATURAL POOL Renolit Alkorplan NATURAL POOL ist eine verstärkte Poolfolie, die speziell für die Auskleidung von Bio-Schwimmteichen entwickelt wurde. Sie ist garantiert wasserdicht und wird ohne Biozide oder Fungizide hergestellt, um vollständig mit Pflanzen und Wasserlebewesen kompatibel zu sein. Die Farben hellgrau und khaki sind oberflächenbeschichtet, schwarz und dunkelgrau sind unlackiert.							
ALKORPLAN NATURAL POOL SCHWARZ							**E**
123191*	Alkorplan NATURAL POOL Schwarz, Rolle à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen		1'015.00
ALKORPLAN NATURAL POOL DUNKELGRAU							**E**
123192*	Alkorplan NATURAL POOL Dunkelgrau, Rolle à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen		1'015.00
ALKORPLAN NATURAL POOL HELLGRAU							**E**
123193*	Alkorplan NATURAL POOL Hellgrau, Rolle à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen		1'015.00
ALKORPLAN NATURAL POOL KHAKI							**E**
123194*	Alkorplan NATURAL POOL Khaki, Rolle à 41 m²	1,5 mm	2,05 m	20,0 m	4 Rollen		1'015.00

INFO

Für die Alkorplan NATURAL POOL Folien benötigt es keine Nahtversiegelung zur Abdichtung. Diese dient lediglich der Optik.

ACHTUNG

Siehe Details betr. Bestellung/Lieferbedingungen.


*Nicht ab Lager lieferbar!
Frachtpauschale von CHF 300.00 für separate Bestellung bei Renolit (Spanien-Schweiz) unabhängig davon ob die Frachtfreigrenze von CHF 3'000.00 erreicht wird.

Technische Änderungen vorbehalten.

Markierstreifen, Vlies und Zubehör



Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
ALKORPLAN MARKIERSTREIFEN							**C**
123132	Markierstreifen schwarz Dicke 1,5 mm		0,25 m	25,0 m			480.00



UNTERLAGSVLIES 300/400 GR, ANTIMIKROBIELL BEHANDELT, WEISS, SCHNURGERADE, BOHRMASCHINENFEST							**A**
	Unterlagsvlies 300 gr Abnahme ganze Rollen						
123051*	Rolle (82,5 m²)		1,65 m	50,0 m			710.00
123050*	Rolle (100 m²)		2,00 m	50,0 m			860.00
	Unterlagsvlies 400 gr Abnahme ganze Rollen						
123052*	Rolle (41,75 m²)		1,65 m	25,0 m			476.00
123053*	Rolle (50 m²)		2,00 m	25,0 m			570.00

INFO


Unterlagsvlies 300 gr + 400 gr in einer neuen Qualität, verfügbar ab März 2026.



ALKORPLAN POLYPROPYLEN-VLIES 400 GR, ANTIBAKTERIELLE WIRKUNG, HELLBLAU							**C**
	Unterlagsvlies 400 gr Abnahme ganze Rollen						
123211	Rolle (75 m²)		1,50 m	50,0 m			738.00
123213	Rolle (100 m²)		2,00 m	50,0 m			983.00



ZUBEHÖR							**C**
123023	(a) ALKORSPRAY Glue 22 l Sprühkleber für Vlies						1'120.00
123024	(b) Profi Sprühpistole (wiederverwendbar)						510.00
123025	(c) Flexibler Schlauch 4 m (wiederverwendbar)						370.00





*Nur solange Vorrat!

Alkorplan Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			**C**
123026* NEU	(a) ALKORPLAN Zeroline Erster professioneller Reiniger für „Sonnencreme- & Schimmel-flecken" auf Folien. Speziell für die Beseitigung von hartnäckigen Schmutzrückständen an der Wasserlinie. 2-Komponenten-Reiniger		315.00
123042	(b) ALKORCHEM (Desinfektion), Flasche à 1 l		41.00
123046	ALKORCLEAN Reiniger, Flasche à 1 l Entfettender Reiniger zur regelmässigen Beseitigung von Schmutz- und Fettansammlungen an der Wasserlinie.		35.50
123215	(c) ALKORPLUS MEK - Lösemittel		45.50
123034	(d) ALKORPLUS THF - Quellschweissmittel, Dose à 1 l auch einsetzbar als Verdünner für Nahtversiegelungen		49.30
123214	(e) ALKORGLUE Kontaktkleber, 5 kg Als Kontaktkleber beide Seiten (Folie/Vlies und Untergrund) einstreichen, antrocknen und innerhalb 60 Minuten zusammenfügen. Ideal in Rinnen, Rolloschacht oder an Infinitykanten.		156.80
123062	(f) ALKORGLUE Kontaktkleber, 20 kg runder Eimer Als Kontaktkleber beide Seiten (Folie/Vlies und Untergrund) einstreichen, antrocknen und innerhalb 60 Minuten zusammenfügen. Ideal in Rinnen, Rolloschacht oder an Infinitykanten.		420.30
123216	(g) ALKORGLUE Vlieskleber, 20 kg runder Eimer OHNE Lösemittel, deshalb auch zur direkten Befestigung von Vlies auf Styroporsteinen oder Isolierungen aber auch auf Beton einsetzbar. NICHT wärmeaktivierbar und NICHT zum Kontaktkleben geeignet.		362.20
123036	ALKORPLUS Metallionenbinder, Flasche à 1 l		71.10
123037	(h) Dosierflaschenset für die Nahtversiegelung (5 Flaschen und 20 Düsen)		110.30
123210	(i) ALKORPLAN Stumpfschweissband, 20 m für Touch-Folie		358.00
123033	(j) Folienverbundblech 1,0 x 2,0 m		162.50




*Ab Februar 2026 verfügbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Alkorplan Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			**C**
123104	(a) Verbundblech, Aussenwinkel 50 x 50 x 2'000 mm		35.00
123105	(b) Verbundblech, Innenwinkel 50 x 50 x 2'000 mm		35.00
123106	(c) Verbundblech, Aussenwinkel 70 x 30 x 2'000 mm		35.00
123107	(d) Verbundblech, Randabschluss 50 x 10 x 2'000 mm		27.00
123108	(e) Verbundblech, Randabschluss 70 x 20 x 10 x 2'000 mm		40.00
123109	(f) Verbundblech, Randabschluss 70 x 15 x 2'000 mm		35.00
123115	(f) Verbundblech, Randabschluss 81 x 19 x 2'000 mm		35.00
123063	(g) Spreiznieten Renolit (100 Stk.)		95.00
123056	(h) ALKORPLUS Kederband für Profilschiene, Rolle à 25 m Dicke 1,5 mm, Breite 9 mm		55.00

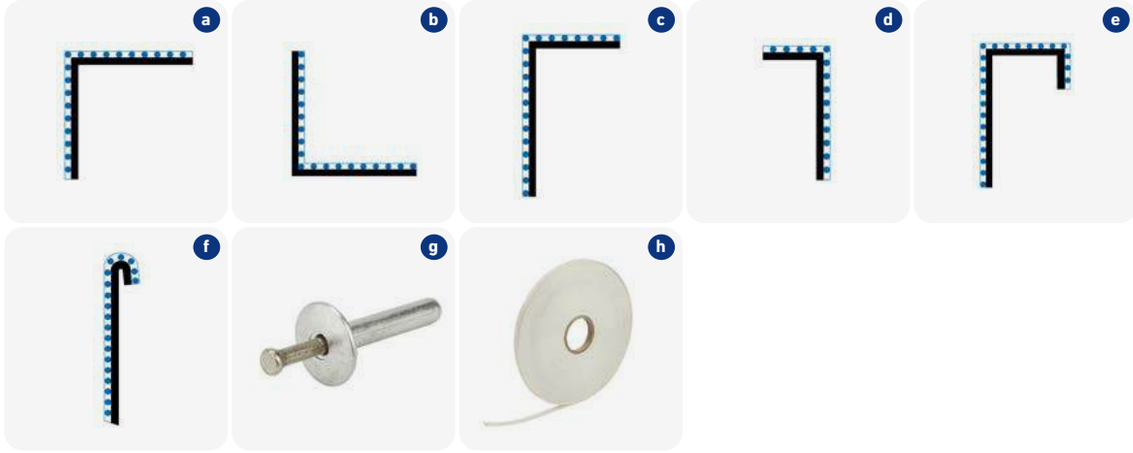

Stahlwandbecken


SALE

VOGUE









Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF

STAHLWANDBECKEN «DAS EINSTEIGER SCHWIMMBAD»
Wer träumt nicht vom eigenen Pool im Garten? Egal ob gross oder klein, da ist für jeden etwas dabei.
Mit einem Vogue Stahlwandbecken kann der Einstieg in die Schwimmbadwelt starten.

Diese Becken sind ideal für den Heimwerker und können einfach und schnell, frei als Aufstellbecken, im Garten aufgestellt werden. Aufgrund der selbsttragenden Konstruktion wird keine Betonplatte benötigt, sofern der Aufstellungsort ein gewachsener Untergrund ist.

Nicht nur die starke Stahlwand (ca. 0,4 mm) sondern auch die winterfeste Innenfolie (ca. 0,4 mm Wand/Boden) ermöglichen die Verwendung das ganze Jahr über. Ein Abbau im Winter ist nicht nötig. Der extra breite Handlauf und die massive seitliche Stützenkonstruktion sorgen für mehr Sicherheit und jahrelange Freude mit diesem Pool. Im Lieferumfang ist das Ausstattungspaket mit einem Skimmer und einer Einlaufdüse enthalten.

STAHLWANDBECKEN PANAMA-SAND **C**
Stahlwand Aussenfarbe sand

125003*	(a) Stahlwandbecken Panama-Sand rund 3,66 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 13'000 l)			./.30%	~~3'411.00~~ 2'388.00
125002*	(a) Stahlwandbecken Panama-Sand rund 4,57 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 21'000 l)			./.30%	~~4'178.00~~ 2'925.00

STAHLWANDBECKEN GEMINI-SILVERMIST **C**
Stahlwand Aussenfarbe silber

125004*	(b) Stahlwandbecken Gemini-Silvermist oval 7,32 x 3,66 x 1,32 m inkl. Ausstattungspaket 125118 (Inhalt ca. 30'000 l)			./.30%	~~8'716.00~~ 6'101.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör zu Stahlwandbecken

VOGUE

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR ZU STAHLWANDBECKEN			**C**
125118	(a) Ausstattungspaket (1 Skimmer Breitmaul und 1 Düse) - im Beckenpreis 1x inklusive		136.00
072023	(b) Miniskimmer V4A Typ B075 für Stahlwandbecken		719.00
161127	(c) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35 m, 2 x 4 Stufen und 1 Plattform		663.00
125122	(d) Leiter in Kunststoff für eingebaute Becken		242.00
125123	(e) Schwimmbadpumpe Jacuzzi 1 PS, 230 V		649.00
125124	(f) Filter Jacuzzi Ø 570 mm / 14 m^3/h Füllung AFM®/Sand: 100 kg/125 kg		702.00
125110	(g) Vlies zu Ovalbecken Typ Summum 7,11 x 3,66 m		453.00
125100	(g) Vlies zu Rundbecken Typ Discovery Ø 4,57 m und 5,49 m		288.00
125126	(h) Aufrollvorrichtung 4,8 m bis 7m		405.00
125129	(i) Fuss zu Aufrollvorrichtung (Nr. 125126)		27.00
125133	(j) Stützpfahl aus Aluminium, Länge 1,62 m, Preis pro Stk.		92.00
067120	(k) LED Beleuchtungskit weiss (804 Lumen) mit 6 m Kabel, 9 Watt, inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1½“		143.00
























Zubehör zu Stahlwandbecken





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ABDECKUNGEN UND WINTERSCHUTZNETZE ZU STAHLWANDBECKEN			**C**
125072	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 3,66 m		370.00
125060	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 4,57 m		535.00
125061	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Rundbecken Ø 5,49 m		772.00
125070	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 m		672.00
125071	(a) Schwimmbadabdeckung Solar 400 µ zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 m		572.00
125083	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 3,66 m		782.00
125080	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 4,57 m		1'353.00
125081	(b) Winterschutznetz zu Rundbecken Ø 5,49 m		1'463.00
125090	Winterschutznetz zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 m		1'285.00
125082	Winterschutznetz zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 m		1'085.00



RUNDFOLIEN UND OVALFOLIEN ZU STAHLWANDBECKEN (0,4 mm Wandstärke / 0.325 mm Bodenstärke)			**C**
125042	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 3,66 x 1,32 m		800.00
125040	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 4,57 x 1,32 m		1'110.00
125041	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 5,49 x 1,32 m		1'358.00
125043	Ersatzfolie Outlook zu Rundbecken 6,40 x 1,32 m		1'528.00
125051	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 6,78 x 3,15 x 1,32 m		1'137.00
125050	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,11 x 3,66 x 1,32 m		1'332.00
125059	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,15 x 3,68 x 1,32 m		1'332.00
125055	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,47 x 3,66 x 1,32 m		1'462.00
125052	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 7,54 x 4,57 x 1,32 m		1'595.00
125053	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 8,00 x 4,57 x 1,32 m		1'685.00
125054	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 9,14 x 4,57 x 1,32 m		1'765.00
125056	Ersatzfolie Outlook zu Ovalbecken 5,93 x 3,66 x 1,32 m		1'187.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Eleganz-Treppen

RivieraPool®
Fertigschwimmbecken · Whirlpools

Ausführung kurz



Ausführung lang

















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

ELEGANZ 60 + 80 DESIGNTREPPE KURZ UND LANG **D**

Exklusive Designtreppe Eleganz 60 in kurzer und langer Ausführung von RivieraPool. Bester Treppenbau kombiniert Qualität, Design und Funktionalität. Diese Treppen sind ganz einfach auch für den nachträglichen Einbau in jeden Beckentyp vorgesehen. Sie sind unabhängig von Folie und eignen sich für alle Beckentypen - ob Folie, Beton, Metall oder Kunststoff.

- Treppe 5-stufig kurz, für Einbau ohne Befestigung im Boden, mit 2 Bolzen oben in der Wand
- Treppe 5-stufig lang mit Plattform, für Einbau mit 2 Schrauben auf dem oberen Randstein. Steht auf dem Boden ohne Befestigung.
- Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit


Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen

224030*	Eleganz 60 «U» Ausführung kurz		2'305.00
224031*	Eleganz 60 «U» Ausführung lang		2'490.00
224032*	Eleganz 80 «U» Ausführung kurz		3'355.00
224033*	Eleganz 80 «U» Ausführung lang		3'715.00
224034	Maueranker V4A für Eleganz 60 + 80 kurz		200.00
161095	Griffbogen Typ L, H: 850 mm mit Ausladung 1200 mm mit Flanschplatte V4A		833.00
Mehrpreis:	Stufen abgesetzt		315.00


TRANSPORT

Abgeholt in Büsserach		545.00
Lieferung in ganze Schweiz		785.00


Eleganz 60 kurz

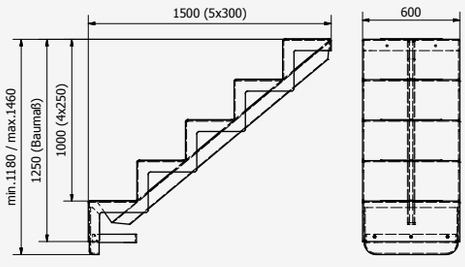


Eleganz 60 lang

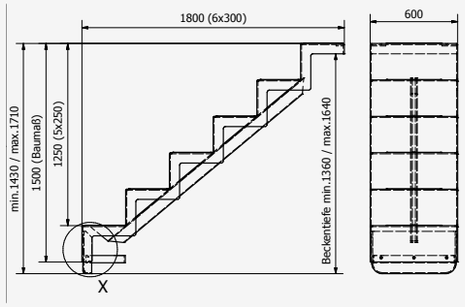

Eleganz 80 kurz

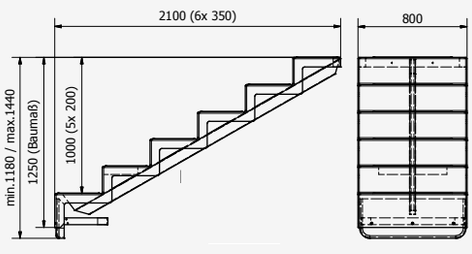


Eleganz 80 lang

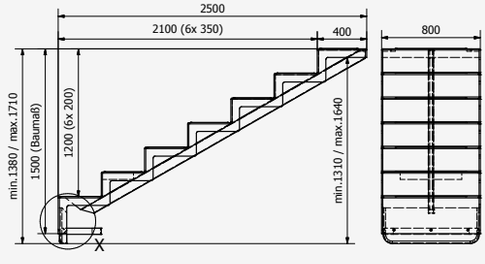

*Nicht ab Lager lieferbar

OCTA ECK 140 «S» und KANTO 300 «N» - Treppen

OCTA ECK 140 «S»



KANTO 300 «N»











Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

DIE BESONDERS GEEIGNETEN TREPPEN FÜR DIE SANIERUNG UND DEN NEUBAU
Die folgenden zwei Modelle OCTA ECK 140 «S» und KANTO 300 «N» sind geeignet für Becken mit einer 1,5 mm PVC-Folienauskleidung. OCTA ECK 140 «S» wird einfach in die fertige Poolecke gestellt und von innen festgedübelt. Der Stoss- und Treppenansatz kann angespachtelt werden. Ein nachträglicher Einbau bei Sanierung ist möglich, indem der obere Rand bis stramm an/unter den Randstein gekürzt wird. Die Ecke mit Silikon abdichten. Somit entfällt eine Betonhinterfüllung.

OCTA ECK 140 «S» **D**
Abmessungen L x B x T: 1400 x 1400 x 1510 mm, Transportgewicht: 130 kg, Empfehlung: Randsteine bauseits auf Gehrung 45° schneiden, Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit
Lieferzeit auf Anfrage

224040*	OCTA ECK 140 «S»	4'340.00


KANTO 300 «N» **D**
Abmessungen L x B x T: 1165 x 3000 x 1500 mm, Transportgewicht: 163 kg, 5-stufig plus Sitzstufe, Einbau GSA und Luftsprudel möglich, Farben: weiss, meerblau, sand, azurblau, silbergrau und granit
Lieferzeit auf Anfrage

224041*	KANTO 300 «N»	6'300.00


TRANSPORT

Abgeholt in Büsserach		810.00
Lieferung in ganze Schweiz		1'215.00

Treppe OCTA ECK 140 «S»

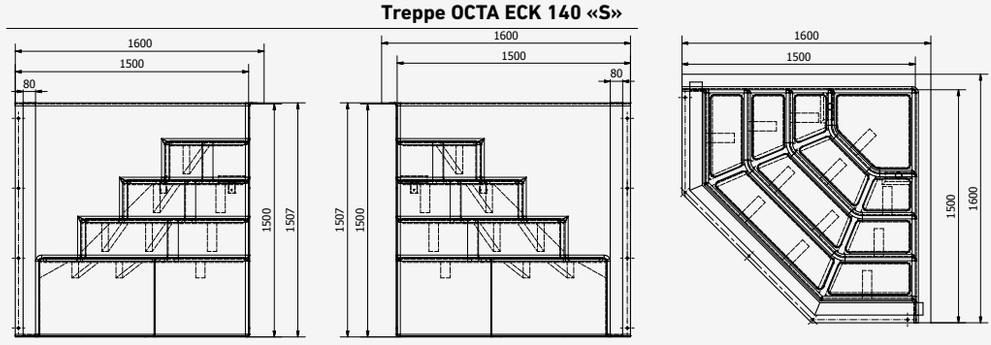

Treppe KANTO 300 «N»

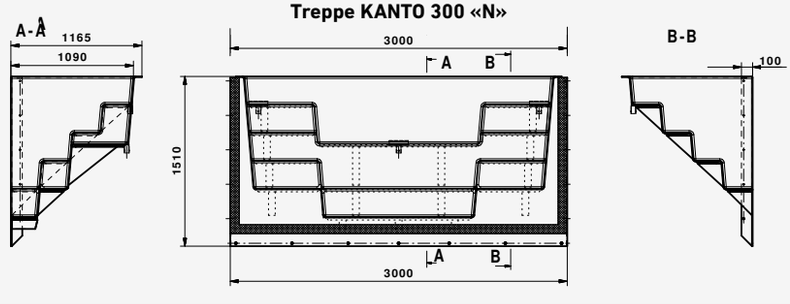

*Nicht ab Lager lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.



Wärme-tauscher

13

Wärmetauscher QWT



WÄRMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR **C**


Edelstahl-Wärmetauscher für Heizungsvorlauf 70 °C oder 60 °C (Hochtemperatur), kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Material V4A schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar.
Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.
Nicht geeignet in Verbindung mit Salzelektrolysesystemen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss		Preis CHF
		Heizvorlauf 70 °C			
131000	QWT 100-20	16 kW	NW50 / 1½“		551.00
131001	QWT 100-40	30 kW	NW50 / 1½“		556.00
131002	QWT 100-70	50 kW	NW50 / 1½“		988.00
131004	QWT 100-104	90 kW	NW60 / 2“		1'314.00
131023	QWT 100-140	115 kW	NW60 / 2“		1'960.00


MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «QWT-100» - HOCHTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
QWT 100-20	275	125	90	NW50	1½“	¾“
QWT 100-40	385	125	205	NW50	1½“	¾“
QWT 100-70	520	190	295	NW50	1½“	1“
QWT 100-104	660	190	430	NW60	2“	1“
QWT 100-140	920	190	295	NW60	2“	1“

Massskizze QWT 100-20 bis QWT 100-104

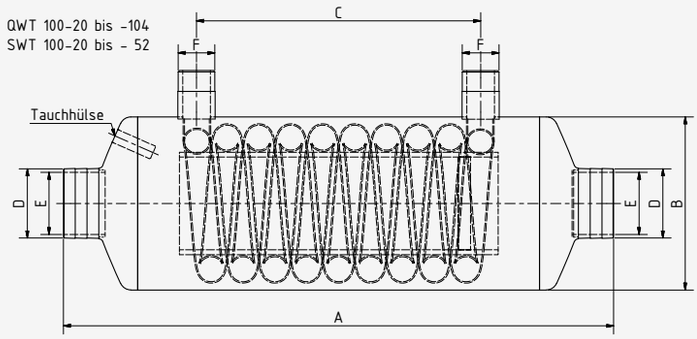

Massskizze QWT 100-140

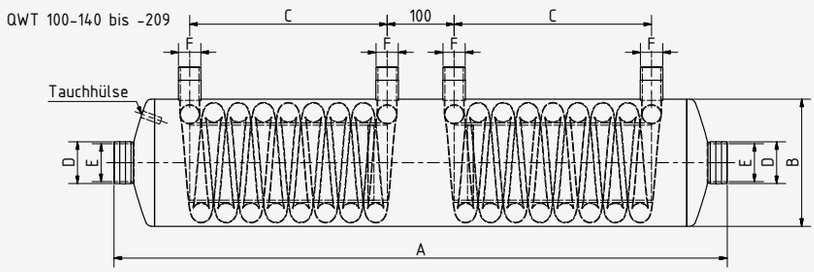

Technische Änderungen vorbehalten.


Wärmetauscher SC



Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss	Preis CHF
	HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR Supercharged SC50 / SC100 **20% mehr Leistung** durch Kreuzdrall-Rohrschlangen-Technik.			**C**
		Heizvorlauf 70 °C		
131006*	SC50	35 kW	NW50 / 1½“	659.00

MASSTABELLE HOCHLEISTUNGS-WÄRMETAUSCHER «SC» - HOCHTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SC50	385	125	220	NW50	1½“	¾“
SC100	520	190	290	NW50	1½“	1“

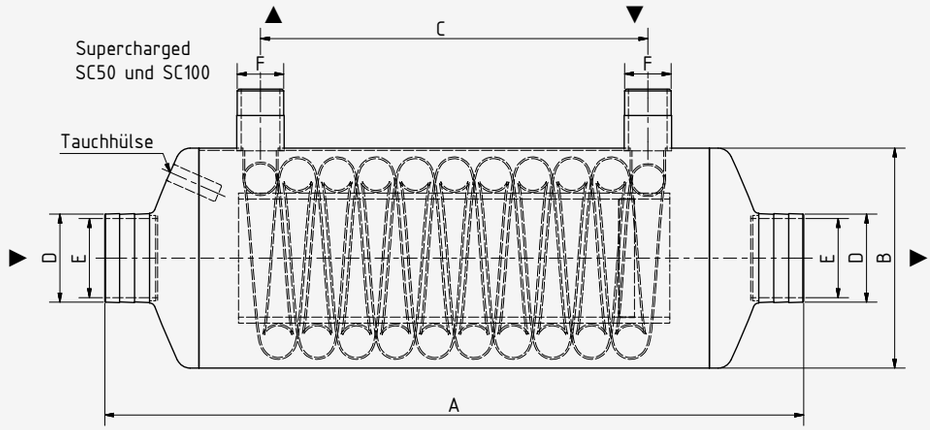





ZUBEHÖR ZU WÄRMETAUSCHER **A**

091728	(a) Übergangsverschraubung PVC-V4A 50 x 1½“ AG		78.00
091730	(a) Übergangsverschraubung PVC-V4A 63 x 2“ AG		123.00
091851	(b) Übergangsverschraubung PE-V4A 50 x 1½“ AG		81.00
091852	(b) Übergangsverschraubung PE-V4A 63 x 2“ AG		128.00

*Nur solange Vorrat!

Wärmetauscher WTI




TITANWÄRMETAUSCHER «WTI 100» **C**

Titan-Wärmetauscher für Heizvorlauf 70 °C oder 60 °C. Lackiert zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridanteilen (unbegrenzt), zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. **Speziell für Salzelektrolyse mit hohem Chloridgehalt (unbegrenzt).** Material: Titan. Kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss		Preis CHF
		Heizvorlauf 70 °C			
131015	WTI 100-20	16 kW	1½“		1'137.00
131016	WTI 100-40	30 kW	1½“		1'426.00
131017	WTI 100-70	50 kW	1½“		2'336.00
131018	WTI 100-104	90 kW	2“		3'049.00
131029	Wandhalterung (Rohrschellen) WTI 100-20 / WTI 100-40				57.00
131028	Wandhalterung (Rohrschellen) WTI 100-70 / WTI 100-104				135.00

MASSTABELLE TITANWÄRMETAUSCHER «WTI 100»

Typ	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
WTI 100-20	395	125	90	1½"	¾“
WTI 100-40	505	125	205	1½"	¾“
WTI 100-70	640	190	290	1½"	1“
WTI 100-104	820	190	430	2"	1“

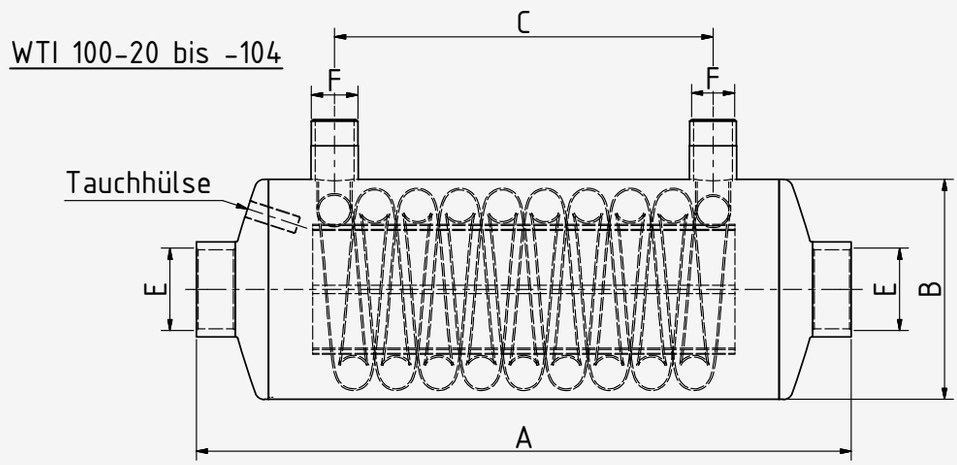

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmetauscher KSTW



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

WÄRMETAUSCHER «KSTW 200» - SALZWASSERBESTÄNDIG **C**


Hochwertiger Kunststoff-Wärmetauscher: Bestehend aus einem Kunststoffgehäuse (Polyamid) und einer in das Gehäuse montierten Wendel aus Titan. **Preiswerte Alternative zu Titan.**

- meerwasserbeständig
- Anschlüsse wasserseitig mit Kunststoff-Verschraubung Ø 50 mm
- Anschlüsse heizungsseitig mit eingesetztem Metallgewinde ¾"

131056*	Wärmetauscher KstW 200 – 47,5 kW, Typ B	594.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Typ	Wärmetauscher-Leistung in kW		Mindestpumpenleistung			
	Heizungsvorlauf		Heizung		Badewasser	
	90 °C	60 °C	m³/h	mWs	m³/h	mWs
KstW 200 – 47,5	47,5	33,9	2	1,8	10	0,11

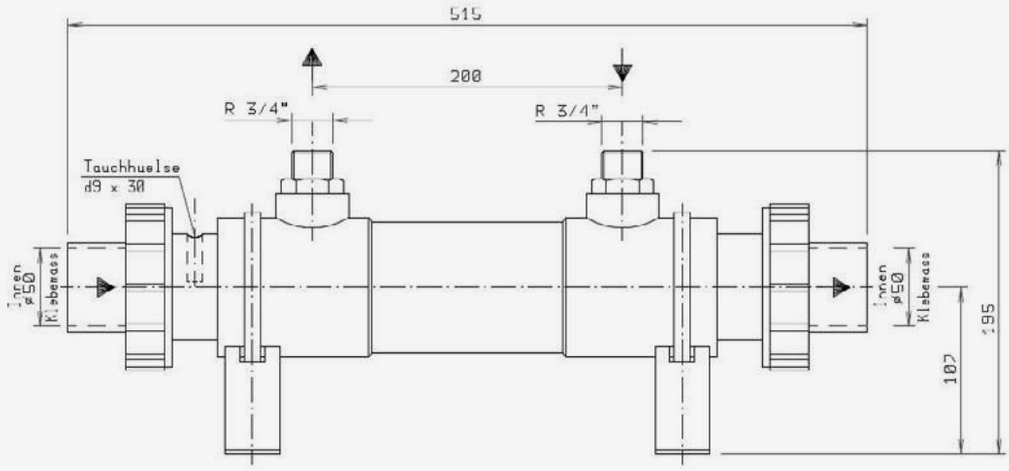

*Nur solange Vorrat!

Wärmetauscher SWT



WÄRMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR **C**

Edelstahl-Wärmetauscher für Heizungsvorlauf 50 °C (Niedertemperatur) kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Temperaturfühler. Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an eine Niedertemperaturheizung. Material V4A 1.4571 schwarz lackiert. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar


Komplett mit Gummischlauch-Montageset und Wandhalterungen.

Nicht geeignet in Verbindung mit Salzelektrolysesystemen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss	Nettopreis CHF (ohne MwSt)	Bruttopreis CHF
		Heizvorlauf 50 °C			
131010	SWT 100-20	20 kW	NW50 / 1½“	641.00	1'070.00
131011	SWT 100-25	35 kW	NW50 / 1½“	779.00	1'300.00
131012	SWT 100-40	40 kW	NW50 / 1½“	1'069.00	1'785.00
131013	SWT 100-52	65 kW	NW50 / 1½“	1'437.00	2'399.00

MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «SWT-100» - NIEDERTEMPERATUR

Typ	A mm	B Ø	C mm	D mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	NW50	1½“	¾“
SWT 100-25	710	153	520	NW50	1½“	¾“
SWT 100-40	800	190	570	NW50	1½“	1“
SWT 100-52	1'090	190	870	NW50	1½“	1“

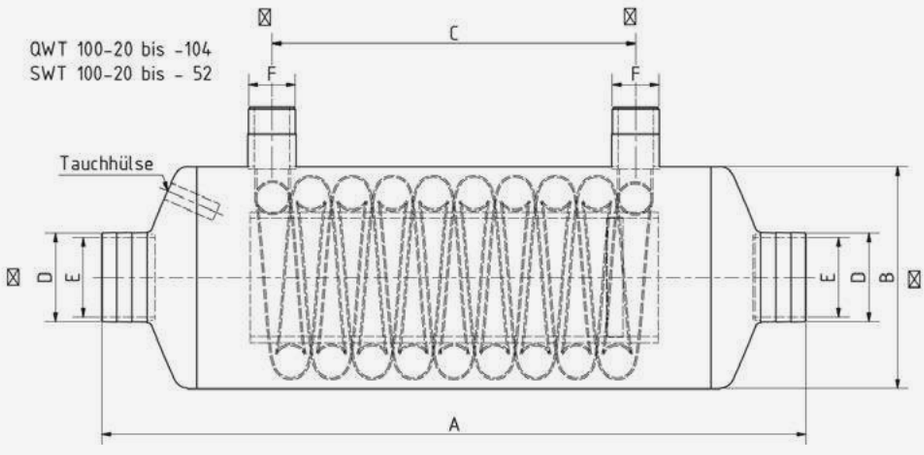

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmetauscher SWT




WÄRMETAUSCHER «SWT-100» TITAN **C**

Titan Wärmetauscher für Heizvorlauf 50 °C. Lackiert, zum Einsatz bei Wasser mit hohen Chloridanteilen (unbegrenzt), zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizsystem. **Speziell für Salzelektrolyse Typ mit hohem Chloridgehalt (unbegrenzt).** Material: Titan. Kompl. mit Tauchhülse und Klemme für Thermostatfühler. Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Anschluss		Preis CHF
		Heizvorlauf 50 °C			
131008	SWT 100-20 Titan	22 kW	NW50 / 1½“		2'179.00
131009	SWT 100-40 Titan	46 kW	NW50 / 1½“		3'486.00
131027	Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-20 Titan				65.00
131028	Wandhalterung (Rohrschellen) SWT 100-40 Titan				135.00

MASSTABELLE WÄRMETAUSCHER «SWT-100» TITAN

Typ	A mm	B Ø	C mm	E Ø	F Ø
SWT 100-20	530	153	335	1½“	¾“
SWT 100-40	790	190	570	1½“	1“

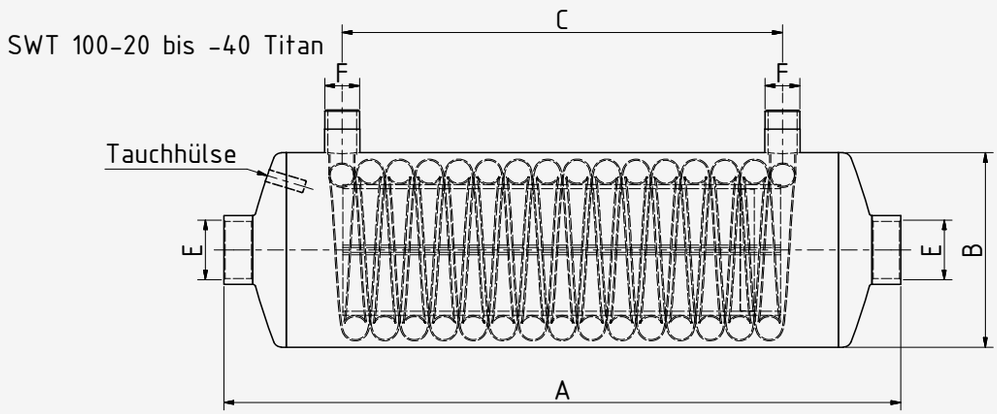



a



b



c

ZUBEHÖR ZU WÄRMETAUSCHER **C**

131033	(a) Gummischlauch-Montageset NW 50				35.00
131034	(a) Gummischlauch-Montageset NW 60				52.00
091728	(b) Übergangsverschraubung PVC-V4A 50 x 1½“ AG				78.00
091851	(c) Übergangsverschraubung PE-V4A 50 x 1½“ AG				81.00

Zubehör zu Schwimmbadwärmetauscher







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR ZU SCHWIMMBADWÄRMETAUSCHER			**C**
131035*	(a) Heizungsumwälzpumpe R ¾“, Inova NH 20/40 Leistung max. 2,5 m³/h, Höhe max. 4 m 230 V		360.00
131053	(a) Heizungsumwälzpumpe R 1“, Inova NH 25/60, WE. R 1“		416.00
131038	(b) Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss ¾“		41.00
131039	(b) Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) Anschluss 1“		53.50
131037	(c) Magnetventil, Anschluss ¾“ (anstelle von Heizungs- umwälzpumpe und Rückschlagventil)		382.00
131048	(c) Magnetventil, Anschluss 1“ (anstelle von Heizungs- umwälzpumpe und Rückschlagventil)		382.00

MINDESTPUMPENLEISTUNGEN

Typ	Wärmetauscher-Leistung in kW	Pumpenleistung / Druckverlust			
	Heizungsvorlauf	Heizung		Badewasser	
	70 °C	**m³/h**	**kPA**	**m³/h**	**kPA**
QWT 100-20	16	2	4,3	10	4,3
QWT 100-40	30	2	9,7	10	5,3
QWT 100-70	50	3	3,5	12	6,6
QWT 100-104	90	5	14	15	6,
QWT 100-140	115	2 x 3	2 x 3,5	20	12,9
SC 50	35	2	33	10	5
	50 °C	**m³/h**	**kPA**	**m³/h**	**kPA**
SWT 100-20	20	1,2	8	10	6
SWT 100-25	35	1,8	27	10	7
SWT 100-40	40	2,2	4	10	6
SWT 100-52	65	3,5	15	10	15
	70 °C	**m³/h**	**kPA**	**m³/h**	**kPA**
WTI 100-20	16	2	4,3	10	4,3
WTI 100-40	30	2	9,7	10	5,3
WTI 100-70	50	3	3,5	12	6,6
WTI 100-104	90	5	14	15	6

max. Betriebsdruck: heizungsseitig 10 bar, Badewasser 3 bar

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Plattenwärmetauscher


a


b


c


d


e

Artikelnummer Bezeichnu(cZ Preis CHF

PLATTENWÄRMETAUSCHER GESCHRAUBT **C**

Die Plattenwärmetauscher werden insbesondere für den Anschluss an Heizkessel mit Niedertemperaturen oder mit Luft-/Wasserpumpen oder Wasser-/Wasserpumpen empfohlen. In der Tat sind die Plattenwärmetauscher aufgrund ihrer grösseren Austauschoberfläche in der Lage, ihr Schwimmbad mittels eines Primärflusses von 50/30 °C zu heizen.

- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl oder Titan für das Heizen von Freibäder/Hallenbäder
- im Bypass an den Filterkreis anzuschliessen
- Sicherheit: Gemäss europäischem Standard CE, primär Ein/Aus 40/30 °C

			Heizvorlauf 40/30 °C / 50/30 °C		
131110	(a) PWT Edelstahl	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35 kW		999.00
131111	(a) PWT Edelstahl	Typ PWT 510 P27 H	30 / 70 kW		1'387.00
131112	(b) PWT Edelstahl	Typ PWT 910 P19 H	52 / 104 kW		1'695.00
131113	(b) PWT Edelstahl	Typ PWT 910 P25 H	70 / 140 kW		1'937.00
131120	(a) PWT Titan	Typ PWT 510 P15 H	15 / 35 kW		2'171.00
131121	(a) PWT Titan	Typ PWT 510 P27 H	30 / 70 kW		3'129.00
131122	(b) PWT Titan	Typ PWT 910 P19 H	52 / 104 kW		3'809.00
131123	(b) PWT Titan	Typ PWT 910 P25 H	70 / 140 kW		4'594.00
131130	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 510 P15 H			430.00
131131	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 510 P27 H			484.00
131132	(c) Isolierung für PWT	Typ PWT 910 P19 H / P25 H			602.00
091727	(d) Übergangsverschraubung PVC-V4A 40 mm x 1¼" IG				57.00
091853	(e) Übergangsverschraubung PE-V4A 40 mm x 1¼" IG				69.00

TECHNISCHE DETAILS


Artikel	**131110 / 131120**		**131111 / 131121**		**131112 / 131122**		**131113 / 131123**	
Modell	PWT 510 P15 H		PWT 510 P27 H		PWT 910 P19 H		PWT 910 P25 H	
Anzahl Platten	15		27		19		25	
Leistung (kW)	35	15	70	30	104	52	140	70
Primär Ein/Aus (°C)	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30	50/30	40/30
Sekundär Ein/Aus (°C)	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35	15/35
Volumenstrom Prim. (m^3/h)	1,52	1,30	3,00	2,60	4,57	4,50	6,10	6,10
Volumenstrom Sek. (m^3/h)	1,51	0,65	3,00	1,30	4,53	2,24	6,04	3,02
Druckverlust Prim. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
Druckverlust Sek. (kPa)	10	5	10	5	25	25	25	25
max. Betriebsdruck (bar)	10		10		10		10	
Anschlüsse	4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"		4x 1¼"	
Leergewicht (kg)	22*		26*		40*		43*	

*Gewichtangabe für Version aus Edelstahl.

Elektro-Wärmetauscher















Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung	Absicherung	Länge	Volt		Preis CHF
	ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT 80-70» **ohne Schütz, mit Regelthermostat** Gehäuse aus Edelstahl V4A, Heizstab aus Incoloy 825, mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Druckschalter, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Klebeverschraubungen NW 50, ohne Schütz, mit Regelthermostat.						**C**
131169	(a) EWT 80-70	6 kW	10 A	582 mm	400		739.00
131170	(a) EWT 80-70	9 kW	16 A	582 mm	400		739.00
131168	(a) EWT 80-70	12 kW	20 A	650 mm	400		833.00
	STEUERUNG (SCHALTSCHÜTZ) Steuerung für EWT, Schaltschütz						**C**
131080	(b) Steuerung für Elektroheizung 3 / 6 / 9 kW						295.00
131081	(b) Steuerung für Elektroheizung 12 / 15 / 18 kW						367.00
	ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT-TITAN TDS» Gehäuse aus Titan, Heizstab aus Incoloy 825, Schaltkasten mit Regelthermostat 0 - 40 °C und Sicherheitsthermostat 47 °C, mit eingebauter Platine (Schütz nicht mehr erforderlich), Leuchtdiode, Einschaltverzögerung, komplett verdrahtet mit Strömungsschalter, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen NW 50.						**C**
131162	(c) EWT Titan-TDS	1,5 kW	10 A	425 mm	230		1'260.00
131163	(c) EWT Titan-TDS	3 kW	13 A	425 mm	230		1'280.00
	ELEKTROWÄRMETAUSCHER «EWT 80-30» **zur Lufterhitzung** Gehäuse aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0 - 80 °C, oder Oberfläche lackiert, Anschlüsse 2“ Kombimuffen, Verschraubungen NW 50, für ca. 100 m³/h Luft.						**C**
131065	(d) EWT 80-30	1,5 kW	10 A	555 mm	230		776.00
	STRÖMUNGSSCHALTER Der Strömungsschalter schaltet alle EWT's ab, wenn kein Wasser zirkuliert. Alle EWT-Heizungen müssen mit der Filterpumpe verriegelt werden, damit die Heizung ausgeschaltet bleibt, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist.						**C**
131079	(e) Strömungsschalter in T-Stück Ø 50 mm eingebaut						142.00
131082	(f) Strömungsschalter einzeln						105.00
131085	(g) Adapter ¾“ AG - ½“ AG V4A zu Strömungsschalter						42.00

ACHTUNG

Die Elektrowärmetauscher können nicht direkt an die Filtersteuerung bzw. Heizungssteuerung angeschlossen werden. Es wird entweder ein Schütz (bauseits) oder die oben genannte Steuerung 131080 benötigt.

Technische Änderungen vorbehalten.



Solar-heizungen

14

Solarabsorber Mitras







ACHTUNG

Montagevorschriften auf Dächern beachten, Aqua Solar bietet keine Montagen von Solar-kollektoren an!

SOLARABSORBER MITRAS MIT SAMMELROHR **C**

Vorteile der Mitras Solarabsorber

1. Wesentlich bessere Ausnutzung der Dachfläche dank kompakter Absorberfläche ohne Abstände zwischen den Absorbern und mit Endstücken statt Umkehrschlaufen.
2. Die Sammelrohre können direkt zusammengesteckt und mit Tangit (nicht mit Pevicol) geklebt werden. Es gibt keine Abstände zwischen den Absorbern. Die Absorberfläche wirkt ästhetischer, da sie gleichmässig und kompakt ist.
3. Für Steil- und Flachdächer kann der Mitras Absorber mit Mattenhaltern einfacher montiert werden.

Bitte berücksichtigen Sie beim Bau der Verrohrung die notwendige Spülleitung, um das Brackwasser nach der Stillstandszeit im Winter direkt in den Kanal zu leiten.

Eine Solaranlage amortisiert sich in kurzer Zeit. Der Energiegewinn pro Saison beläuft sich auf über 10'000 kWh (ca. 350 - 400 kWh/m²/Saison) für eine Absorberfläche von 30 m².

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite		Preis CHF
141000*	Absorber	3 m	0,25 m		189.00
141001*	Absorber	3 m	1,00 m		753.00
141002*	Absorber	4 m	0,25 m		234.00
141003*	Absorber	4 m	1,00 m		938.00
141004*	Absorber	5 m	0,25 m		280.00
141005*	Absorber	5 m	1,00 m		980.00
141006*	Absorber	6 m	0,25 m		325.00
141007*	Absorber	6 m	1,00 m		1'305.00
141008*	Absorber	7 m	0,25 m		372.00
141010*	Absorber	8 m	0,25 m		418.00
141012*	Absorber	9 m	0,25 m		464.00
141014*	Absorber	10 m	0,25 m		504.00
141016*	Absorber	11 m	0,25 m		553.00
141017*	Absorber	12 m	0,25 m		602.00
141018*	Absorber	13 m	0,25 m		654.00

*Nur mit Kartuschenfilter betreiben

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör Solarabsorber Mitras

TIPP

Bei Montage mit Mattenhaltern benötigt man 1 Klebemastik pro Mattenhalter-Set.

Bei Direktmontage auf das Dach ohne Mattenhalter, 1 Klebemastik pro 2 m².

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			**C**
141022	(a) Klebemastik schwarz 580 ml Originalkarton (inkl. 5 Düsen) à 20 Stk.		29.50
141023	(b) Halter (Pistole) für Klebemastik (inkl. 5 Düsen)		112.00
141024	Ersatzdüse zu Klebepistole		6.00
141025	Montageset mit Mattenhaltern (20 Stk.) für ca. 5 m² Absorber		125.00
141021	(c) Autom. Entleerung		45.00
141020	(d) Belüfter mit Klebeanschluss		147.00
053043	(e) Kartuschenfilter Clear & Clean 4,7 m² Filterfläche		567.00
ABSORBER FÜR MASSZUSCHNITTE AUF ANLAGEN (ROLLENMATERIAL)			**C**
141019	(f) Absorber Rolle à 70 lfm, Breite = 125 mm (8,75 m²)		1'248.00
141-005	(g) Endrohrabschluss 24 cm mit 4 Klemmplatten		24.00
141-002	Sammelrohr Ø 50 mm, 25 cm lang mit 2 Klemmplatten		33.00
141-001	(h) Reparatur-Rohrstöpsel (einzeln)		1.50
141-007	(i) Klemmplatte einzeln zu Endrohr		1.00
141027	Montagezange für Endstücke und Sammelrohre		296.00
KOLLEKTOR REPARATURSET			**A**
141026	(j) Reparaturset Mitras. Lieferumfang: 12 PVC Spezial-Verbindungsteile, 1 Tube Tangit 125 gr, 5 EPDM Schläuche Ø 11,4 mm		48.00



Solaranlagen





ACHTUNG

Montagevorschriften auf Dächern beachten, Aqua Solar bietet keine Montagen von Solarkollektoren an!

SOLARANLAGEN **C**

Nicht für Flachdächer geeignet. Das Dach sollte mindestens 12° Neigung haben.

- Sonnenkollektor aus UV-beständigem Polypropylen extrudiert
- Kann nicht direkt aufs Dach geklebt werden! Befestigungselemente müssen aufs Dach geschraubt werden
- Bei Temperaturen unter 5 °C besteht Frostgefahr, wenn die Anlage nicht entleert ist

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
143000	Solaranlage SP 25, Grösse 2,44 m x 1,22 m (3,0 m^2), Leergewicht 7,5 kg, Wasserinhalt 13 kg		424.00
143001	Solaranlage SP 30, Grösse 3,05 m x 1,22 m (3,72 m^2), Leergewicht 9 kg, Wasserinhalt 16 kg		453.00
143002	Solaranlage SP 42, Grösse 4,20 m x 1,22 m (5,10 m^2), Leergewicht 11,5 kg, Wasserinhalt 22 kg		511.00
143003	Kollektor-Zubehör für Fafco Kollektoren (1 Stk. pro Kollektor) bestehend aus: 5 Befestigungselementen, 2 Gummikupplungen kurz, 3 Nylonbänder 1,50 m, 4 Edelstahlschellen, 1 Vinylband 0,75 m, 1 Nylonband 0,75 m		160.00
143004	System-Zubehör (1 Stk. pro Anlage) bestehend aus: 5 Befestigungselementen, 2 Gummikupplungen lang, 1 Endkappe, 3 Edelstahlschellen, 1 Vinylband 0,75 m, 1 Nylonband 0,75 m, 1 Belüftungsventil		274.00


Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör Solaranlagen























Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			**A**
143014	(a) Gummikupplung kurz, EPDM 90 mm		18.80
143019	(a) Gummikupplung lang, EPDM 125 mm		22.00
143015	Edelstahlschelle		7.00
143016	Nylonband kurz 0,75 m		2.40
143017	Nylonband lang 1,50 m		4.40
143008	(b) Belüftungsventil		116.00
143009	(c) Endkappe		30.00
143012	(d) Reparatur-Set für Fafco		74.00
143013	(e) Reparatur-Stöpsel		1.60
143020	(f) Vinylband 0,75 m		3.00
143024	(g) Nylonband Rolle à 50 m		84.00
143022	(h) Befestigungselement (2 Teile mit Gewinde)		11.00
143025	(i) Befestigungsbügel aus Kupfer, gross		48.00
143026	(j) Befestigungsbügel aus Kupfer, klein		38.00

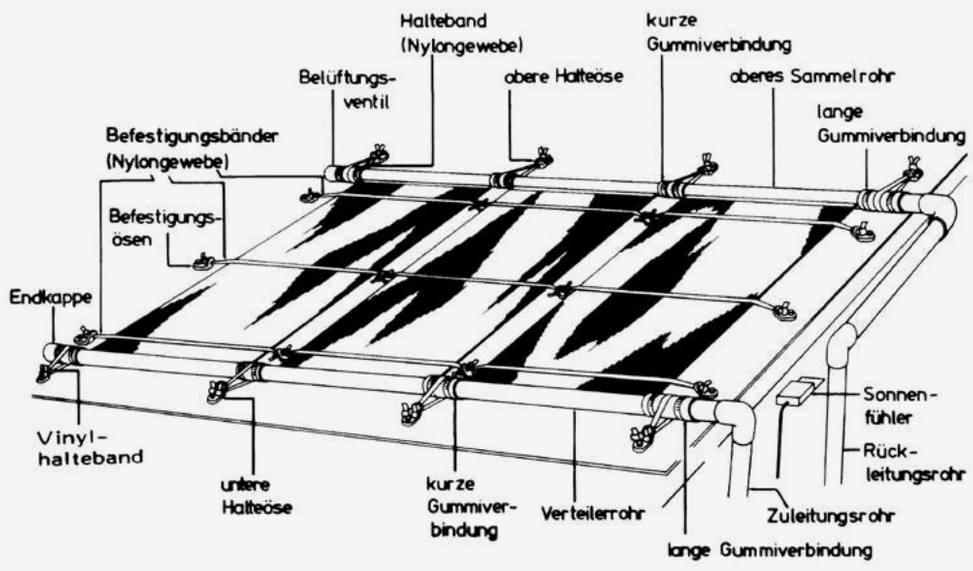

Solarsteuerungen und Zubehör















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SOLARSTEUERUNGEN			**C**
142020	(a) Solarsteuerung Solar 11 inkl. Tauchhülse V4A, Wasserfühler 5 m und Solarfühler 20 m, Reglerausgänge 230 V		698.00
SOLARVENTILE UND ZUSATZPUMPE			**C**
033260	(b) Solarpumpe Badu Alpha 6, 0,18 kW, 230 V		540.00
083150	(c) Besgo 4/2-Wege Solarventil inkl. Magnetventil DN 40 / Ø 50 mm, für geräuscharmen Betrieb, nur für Mitras und Sunny Flex S geeignet		820.00
ERSATZFÜHLER ZU SOLARSTEUERUNGEN			**C**
142-008*	(d) Kollektorfühler zu 3WP5A-Steuerung 0 - 80 °C, inkl. 10 m Kabel		72.00
081057	Kollektorfühler zu Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol inkl. 10 m Kabel		97.00
081056	(e) Wasserfühler (ohne Tauchhülse) zu Pool Control Dynamic / AS 10 / DeltaSol inkl. 5 m Kabel		53.00
142-051	(f) Kollektorfühler zu Solar 11 Steuerung inkl. 20 m Kabel		183.00
142-050	(g) Wasserfühler zu Solar 11 Steuerung inkl. 5 m Kabel		140.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.



Wärmepumpen und Entfeuchtungs-geräte

15

DIE STÄRKSTE UND NACHHALTIGSTE VARIANTE

DER SILENCE-FAMILIE

SILENCE 30+

NEU

siehe S. 430

R290 (Propan), ausgerichtet auf kommende F-Gas-Standards

Optimierte Leistung & Effizienz innerhalb der Silence-Serie

Fern-Updates der Gerätesoftware (Firmware) via Internet



“BEI JEDER JAHRESZEIT, FLÜSTERLEISE UND LEISTUNGSSTARK.”

- Aluminiumlegierungsgehäuse
- EVO-Umkehrzyklus-Abtauung
- Leistungsaufnahmeanzeige
- Integriertes WLAN
- Mitsubishi Twin-Rotationskompressor
- Titanwärmetauscher



Aquark Silence 30

EFFIZIENT HEIZEN ODER KÜHLEN MIT INVERTER TECHNOLOGIE

Wärmepumpen UX Serie


Wärmetauscher aus 100% reinem Titan

Mehrsprachiges Touch-Bedienpanel

mit WiFi-Modul

... und weiteren nützlichen Funktionen

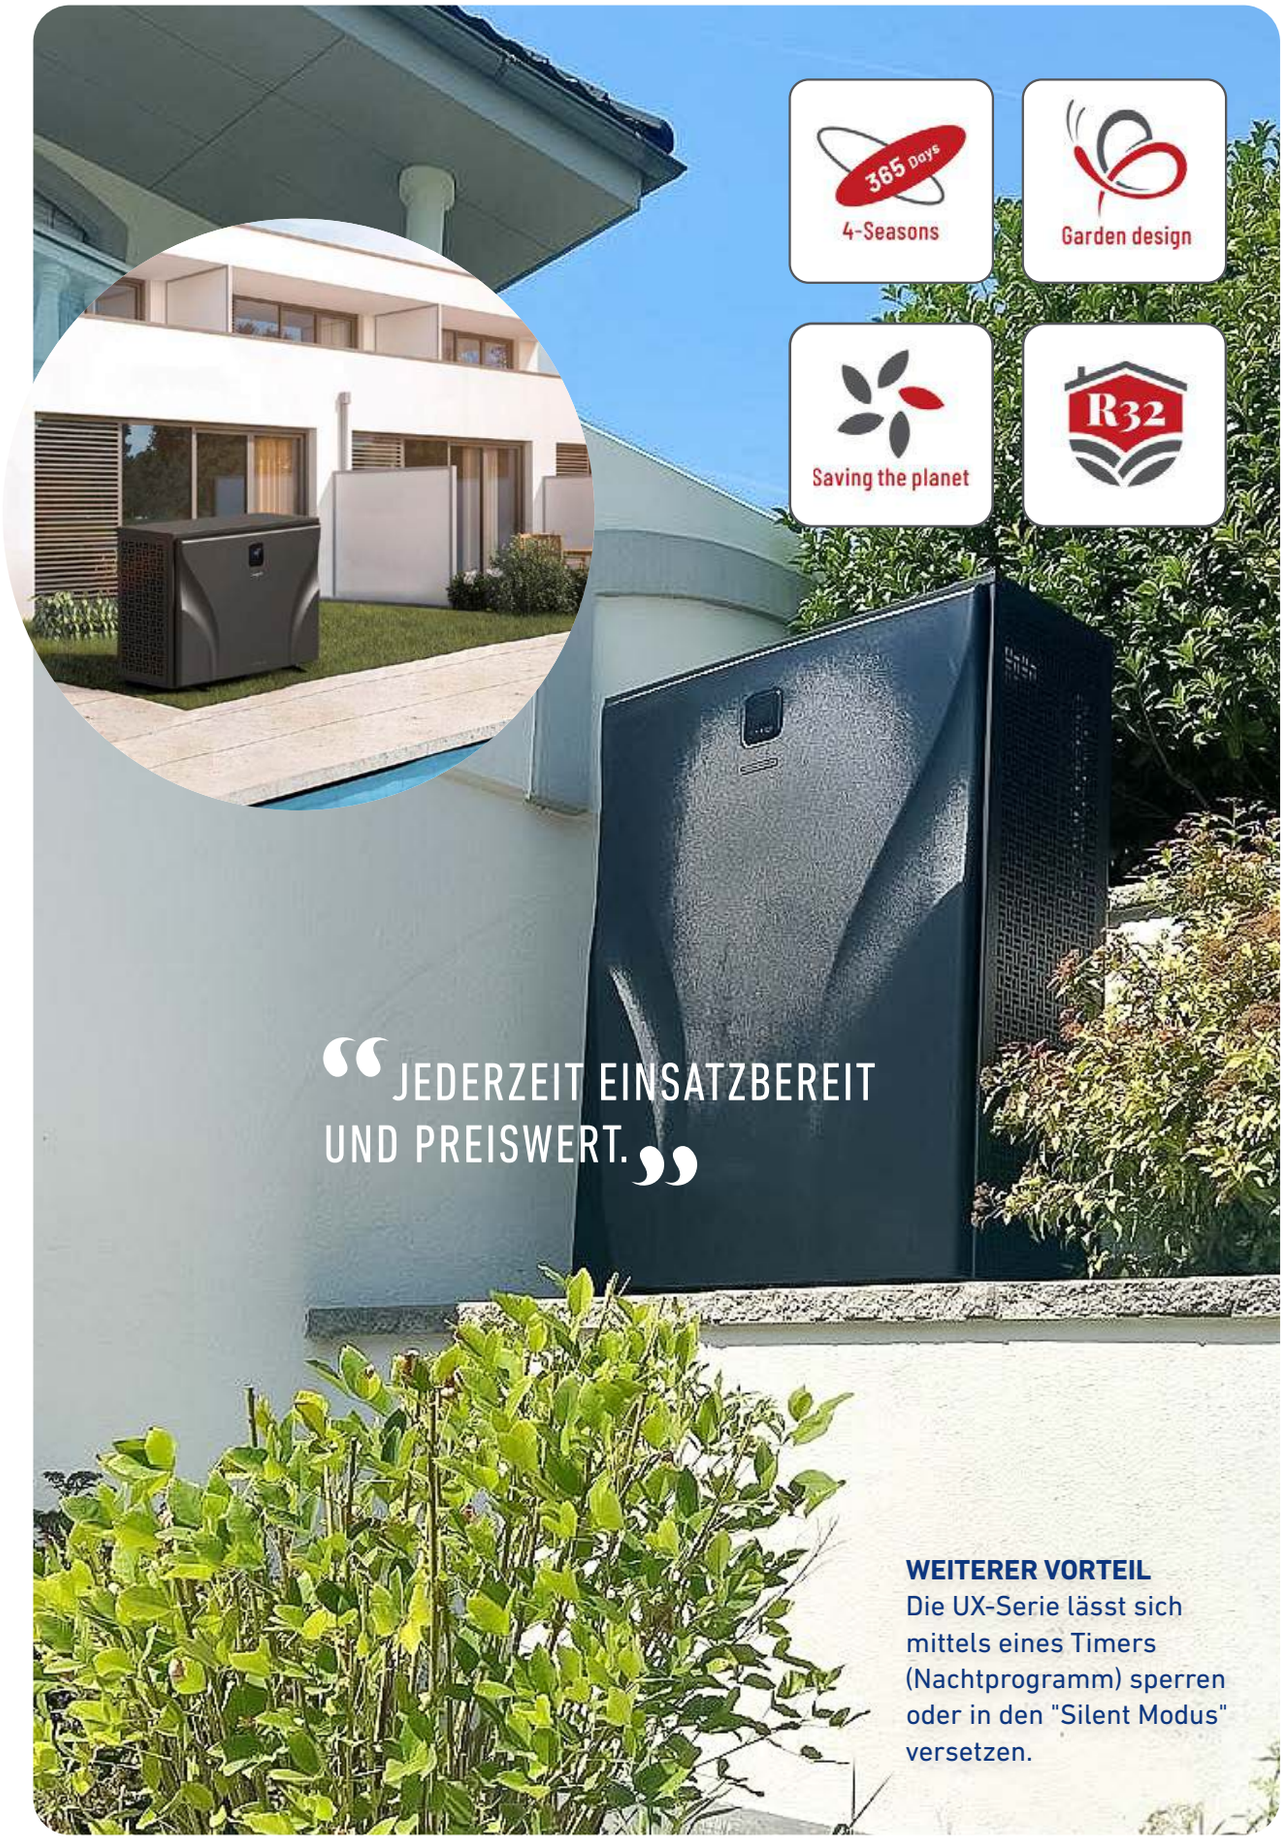


365 Days
4-Seasons
Garden design
Saving the planet
R32
“JEDERZEIT EINSATZBEREIT
UND PREISWERT.”
WEITERER VORTEIL
Die UX-Serie lässt sich mittels eines Timers (Nachtprogramm) sperren oder in den "Silent Modus" versetzen.

Wärmepumpen









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

WÄRMEPUMPEN SILENCE 30 MPXC **C**

- Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo)
- Wärmetauscher aus Titan
- geräuscharm dank Turbo-Fan-Technologie
- automatische Heissgasabtauung
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit WiFi-Modul
- Gehäuse aus Aluminium-Legierung
- geeignet für den Einsatz bis zu -20°C
- Kältemittel R32
- Lieferung mit Winterabdeckung

155000*	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC 100, 10/7 kW, 240 V		2'390.00
155001*	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC 150, 15/10 kW, 240 V		3'790.00
155002*	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC 190, 19/13 kW, 240 V		4'290.00
155004*	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC 280-S, 28/20 kW, 400 V		6'790.00
155006	(a) Wärmepumpe Silence 30 MPXC 420-S, 42/30 kW, 400 V		8'390.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN SILENCE 30 MPXC **C**

151621	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe 600 x 180 x 95 mm		175.00
151623	(c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg		205.00
155010	(d) Winterabdeckung zu MPXC 100 und MPXC 150		60.00
155011	(d) Winterabdeckung zu MPXC 190		60.00
155012	(d) Winterabdeckung zu MPXC 280-S		60.00
155013	(d) Winterabdeckung zu MPXC 420-S		60.00
153009	Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen		52.00

TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpetyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

*Nur solange Vorrat! Neue Generation Silence 30+ ab Sommer 2026 verfügbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

TECHNISCHE DETAILS

	MPXC 100	MPXC 150	MPXC 190	MPXC 280-S	MPXC 420-S
Heizleistung L27 / W27 / 80% r.F. kW (Turbo Mode)	10,2	15,0	19,5	28,0	42,0
COP bei 50% Leistung	14,4	14,8	14,6	14,3	14,2
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Turbo Mode)	7,0	9,8	13,0	19,5	30,0
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Perfect Mode)	5,5	7,8	10,9	15,0	23,5
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Silent Mode)	3,5	5,1	6,5	9,8	15
COP bei 50% Leistung	7,1	7,6	7,0	7,4	7,0
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,16 - 1,35	0,23 - 1,88	0,31 - 2,55	0,45 - 3,75	0,71 - 5,88
Beckenvolumen in m^3 nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	20 - 33	31 - 47	44 - 65	60 - 90	94 - 141
***Aufheizzeit 6h => Beckenvolumen in m^3**	28	39	55	75	118
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	400V	400V
Absicherung, träge (A)	13	13	16	13	16
Maximale Stromaufnahme (A)	0,7 - 5,87	1,0 - 8,17	1,35 - 11,09	0,65 - 5,43	1,03 - 8,52
Schalldruck bei 10 m (dBA)	16,0 - 21,8	16,3 - 23,9	17,5 - 26,0	18,0 - 28,4	18,8 - 29,3
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	36,4	38,4	40,5	43	43,6
Wasseranschlüsse Ø mm	50	50	50	50	50
Wasserdurchfluss (m^3/h)	4	4	6	9	15
Betriebsgewicht	92	92	104	148	216
Abmessungen (LxBxH) mm	936 x 494 x 655	936 x 494 x 655	1'036 x 494 x 655	1'129 x 514 x 945	1'405 x 514 x 1'070

*Für das empfohlene Beckenvolumen um 1°C zu erwärmen Betriebsmodus Perfect / L15, W26. Ohne Verluste berechnet.

Wärmepumpen

NEU

a



b



c



TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpetyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	WÄRMEPUMPEN SILENCE 30+ MSRC SERIE		**C**
	• Wärmepumpe mit Inverter-Technologie (InverPad® Turbo) • Wärmetauscher aus Titan • geräuscharm dank Turbo-Fan-Technologie • automatische Heissgasabtauung • Heiz- und Kühlbetrieb möglich • mit WiFi-Modul • Gehäuse aus Aluminium-Legierung • geeignet für den Einsatz bis zu -20°C • **Neustes Kältemittel R290** • Lieferung mit Winterabdeckung		
155020**	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 110, 10,5 kW, 240 V		2'390.00
155021**	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 120, 12,2 kW, 240 V		3'090.00
155022**	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 150, 15 kW, 240 V		3'790.00
155023*	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 180, 18,2 kW, 240 V		4'290.00
155024**	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 210, 20,6 kW, 240 V		4'890.00
155026*	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 280-S, 29 kW, 400 V		6'790.00
155028*	(a) Wärmepumpe Silence 30+ MSRC 430-S, 42 kW, 400 V		8'390.00
	ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN SILENCE 30+ MSRC SERIE		**C**
151622	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe 1'000 x 180 x 95 mm		292.00
151623	(c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg		205.00
153009	Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen		52.00

*Ab Sommer 2026 erhältlich
**Ab Frühling 2026 erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

TECHNISCHE DETAILS

	MSRC 110	MSRC 120	MSRC 150	MSRC 180
Heizleistung L27 / W27 / 80% r.F. kW (Turbo Mode)	10,5	12,2	15,0	18,2
COP bei 50% Leistung	15,2	16,0	15,1	15,4
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Turbo Mode)	7,2	8,5	10,5	12,4
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Perfect Mode)	5,8	6,9	8,4	10,0
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Silent Mode)	3,6	4,3	5,3	6,2
COP bei 50% Leistung	7,5	8,1	7,9	8,1
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,18 - 1,47	0,19 - 1,60	0,25 - 2,10	0,28 - 2,34
Beckenvolumen in m^3 nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	20 - 35	25 - 45	30 - 55	35 - 65
***Aufheizzeit 6h => Beckenvolumen in m^3**	30	35	43	51
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Absicherung, träge (A)	13	13	13	16
Maximale Stromaufnahme (A)	0,78 - 6,39	0,83 - 6,96	1,09 - 9,13	1,22 - 10,17
Schalldruck bei 10 m (dBA)	16,0 - 21,7	16,1 - 22,5	16,3 - 23,8	17,0 - 25,4
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	36,4	36,6	38,4	40,1
Wasseranschlüsse Ø mm	50	50	50	50
Wasserdurchfluss (m^3/h)	2 - 4	2 - 4	3 - 4	4 - 6
Betriebsgewicht	93	93	103	105
Abmessungen (LxBxH) mm	1'115 x 555 x 685	1'115 x 555 x 685	1'190 x 555 x 685	1'195 x 560 x 785

*Für das empfohlene Beckenvolumen um 1°C zu erwärmen Betriebsmodus Perfect / L15, W26. Ohne Verluste berechnet.

Wärmepumpen

TECHNISCHE DETAILS


	MSRC 210	MSRC 280-S	MSRC 430-S
Heizleistung L27 / W27 / 80% r.F. kW (Turbo Mode)	20,6	28,7	42,5
COP bei 50% Leistung	15,3	15,4	15,4
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Turbo Mode)	14,4	20,0	30,3
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Perfect Mode)	11,5	15,5	24,0
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Silent Mode)	7,2	10,0	15,2
COP bei 50% Leistung	7,8	7,9	7,4
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,35 - 2,94	0,48 - 4,00	0,76 - 6,31
Beckenvolumen in m^3 nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	40 - 75	60 - 90	75 - 120
***Aufheizzeit 6h => Beckenvolumen in m^3**	59	80	120
Nennspannung	230 V	400 V	400 V
Absicherung, träge (A)	16	16	16
Maximale Stromaufnahme (A)	1,52 - 12,78	0,70 - 5,70	1,10 - 9,14
Schalldruck bei 10 m (dBA)	17,6 - 26,8	17,9 - 28,3	18,8 - 29,2
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	40,5	43,0	43,6
Wasseranschlüsse Ø mm	50	50	50
Wasserdurchfluss (m^3/h)	5 - 7	8 - 10	12 - 18
Betriebsgewicht	123	139	210
Abmessungen (LxBxH) mm	1'260 x 560 x 785	1'315 x 560 x 975	1'475 x 560 x 1'290

*Für das empfohlene Beckenvolumen um 1°C zu erwärmen Betriebsmodus Perfect / L15, W26. Ohne Verluste berechnet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

LUFTFÜHRUNG WÄRMEPUMPEN

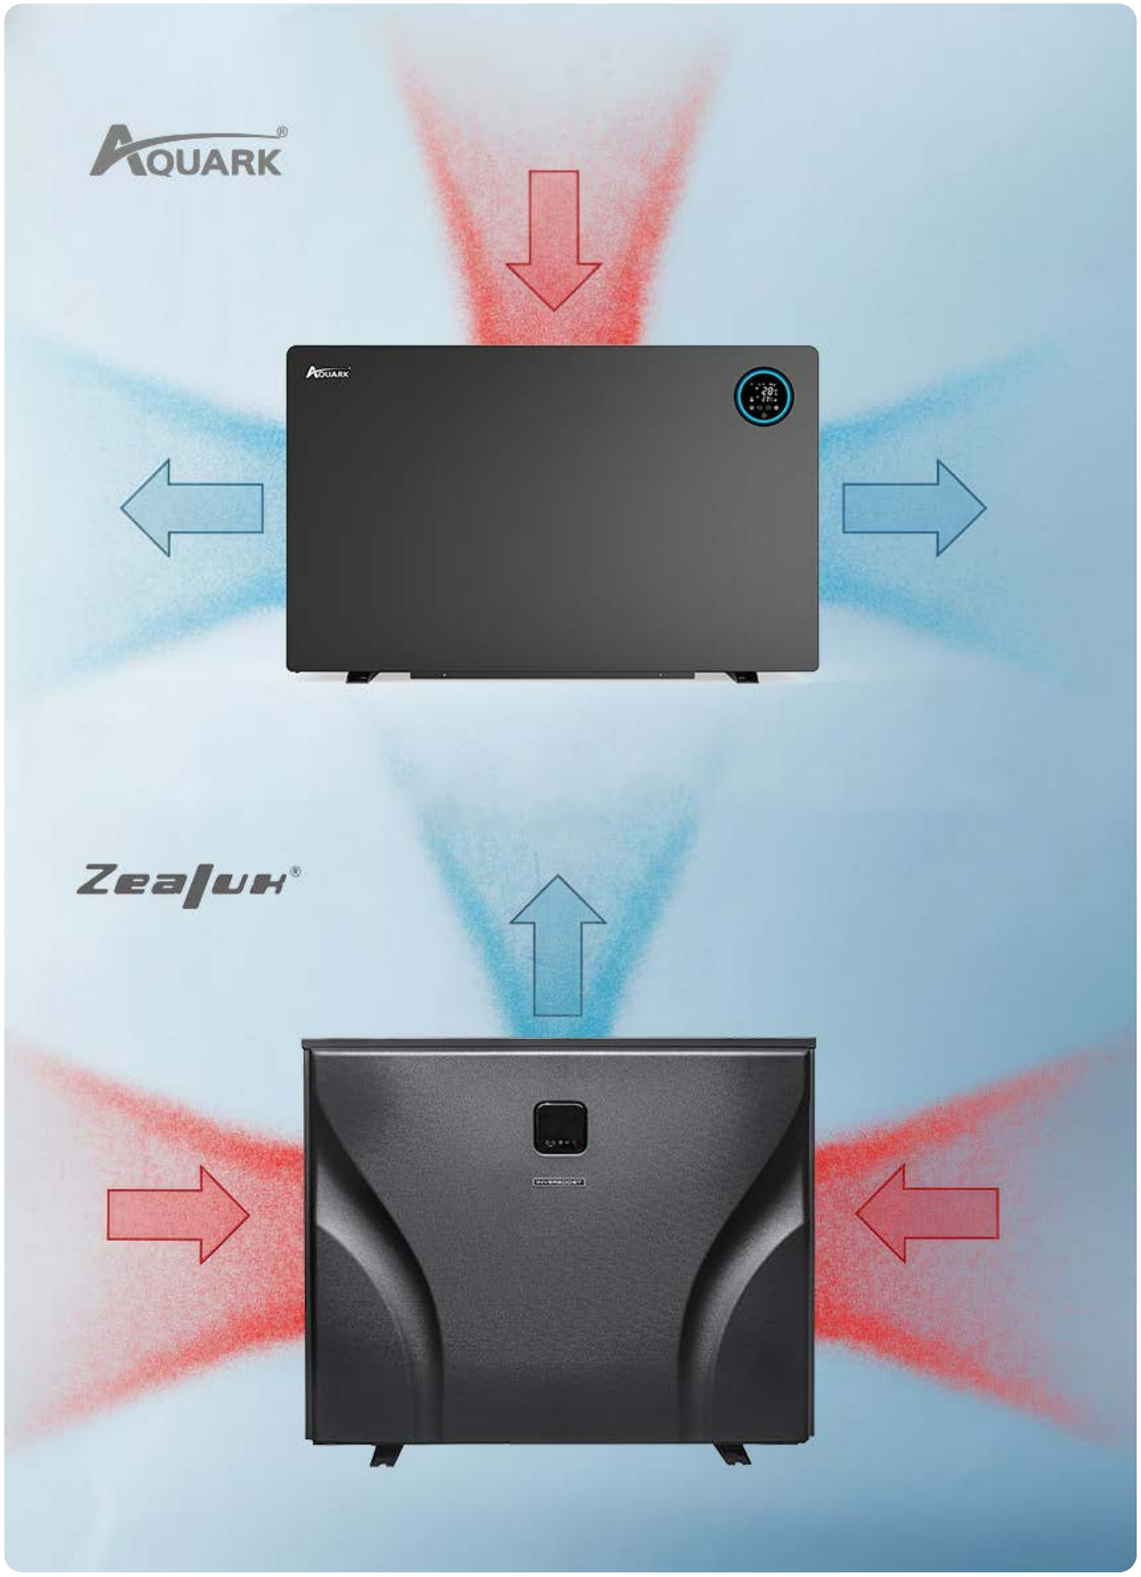

Wärmepumpen









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
WÄRMEPUMPEN INVERBOOST UX ULTRA SILENT			**C**
	• Wärmpepumpe mit Inverter-Technologie • mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan • benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch-Bedienpanel • Heiz- und Kühlbetrieb möglich • mit automatischer Heissgasabtauung		• mit WiFi-Modul • App-Steuerung ermöglicht Zeitsteuerung und Modusauswahl • Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff • Kältemittel R32 • Lieferung mit Winterabdeckung
152000	(a) Wärmepumpe UX11, 11 kW, 230 V, 50 Hz		2'590.00
152001	(a) Wärmepumpe UX17, 17 kW, 230 V, 50 Hz		3'350.00
152002	(b) Wärmepumpe UX26, 26 kW, 400 V, 50 Hz		5'290.00
152003	(b) Wärmepumpe UX35, 35 kW, 400 V, 50 Hz		6'590.00
ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN INVERBOOST UX ULTRA SILENT			**C**
151621	(c) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe 600 x 180 x 95 mm		175.00
151623	(d) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg		205.00
152010	Winterabdeckung zu UX11		75.00
152011	Winterabdeckung zu UX17		87.00
152012	Winterabdeckung zu UX26		107.00
152013	Winterabdeckung zu UX35		120.00
153009	Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen		52.00

TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb:
Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpetyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr:
Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

TECHNISCHE DETAILS

	UX11	UX17	UX26	UX35
Heizleistung L28 / W28 / 80% r.F. kW (Turbo Mode)	11	17	26	35
COP bei 50% Leistung	11,8	11,4	11,2	11,2
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Turbo Mode)	8,5	12	18	24
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Smart Mode)	7	10,5	16	22
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Silent Mode)	5,95	8,4	12,6	16,8
COP bei 50% Leistung	7,1	7,4	7,2	7,2
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,6 - 1,67	0,37 - 2,31	0,55 - 3,53	0,73 - 4,62
Beckenvolumen in m^3 nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	16 - 60	25 - 85	65 - 132	85 - 160
***Aufheizzeit 6h => Beckenvolumen in m^3**	36	54	82	113
Nennspannung	230 V	230 V	400 V	400 V
Absicherung, träge (A)	13	16	16	16
Maximale Stromaufnahme (A)	6,9	10,6	6,5	8,8
Schalldruck bei 10 m (dBA)	17,8 - 26,2	22,6 - 28,1	23,1 - 31,8	23,4 - 32,8
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	36 - 46,2	39,5 - 49,8	41 - 51, 6	42,8 - 52
Wasseranschlüsse Ø mm	50	50	50	50
Wasserdurchfluss (m^3/h)	3,7	5	8	15
Betriebsgewicht	71	89	130	154
Abmessungen (LxBxH) mm	1'028 x 441 x 685	1'073 x 467 x 886	1'039 x 467 x 1'289	1'113 x 480 x 1'410

*Für das empfohlene Beckenvolumen um 1°C zu erwärmen Betriebsmodus Smart / L15, W26. Ohne Verluste berechnet.

Wärmepumpen

NEU







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

WÄRMEPUMPEN INVERBOOST MASTER COMMERCIAL **C**

- Wärmpepumpe mit Inverter-Technologie
- mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan
- benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch-Bedienpanel
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit automatischer Heissgasabtauung
- mit WiFi-Modul
- App-Steuerung ermöglicht Zeitsteuerung und Modusauswahl
- Frontblende aus Kunststoff, Deckel und Seitenwände aus verzinktem Stahl
- Kältemittel R32
- Lieferung mit Winterabdeckung

152020*	(a) Wärmepumpe M50T, 50 kW, 400 V, 50 Hz		9'060.00
152021*	(a) Wärmepumpe M60T, 60 kW, 400 V, 50 Hz		10'230.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN M50T + M60T **C**

151621	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe 600 x 180 x 95 mm		175.00
152025	Winterabdeckung zu M50T		122.00
152026	Winterabdeckung zu M60T		128.00
153009	Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen		52.00

TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpetyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

*Nicht ab Lager lieferbar, Lieferzeit 2 - 3 Wochen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

TECHNISCHE DETAILS

	M50T	M60T
Heizleistung L28 / W28 / 80% r.F. kW (Turbo Mode)	50	60
COP bei 50% Leistung	9,6	9,6
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Turbo Mode)	35	45
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Smart Mode)	32	36
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW (Silent Mode)	24,2	31,3
COP bei 50% Leistung	7,4	7,4
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	1,05 - 7,78	1,35 - 10,47
Beckenvolumen in m^3 nach Hersteller (mit Poolabdeckung)	100 - 140	150 - 260
***Aufheizzeit 6h => Beckenvolumen in m^3**	165	185
Nennspannung	400 V	400 V
Absicherung, träge (A)	16	20
Maximale Stromaufnahme (A)	13,5	16,5
Schalldruck bei 10 m (dBA)	< 38	< 42
Schalldruck 1 m bei 50 % (dBA)	41 - 58	43 - 62
Wasseranschlüsse Ø mm	50	63
Wasserdurchfluss (m^3/h)	21,5	26,0
Betriebsgewicht	160	181
Abmessungen (LxBxH) mm	1'190 x 440 x 1'380	1'255 x 460 x 1'460

*Für das empfohlene Beckenvolumen um 1°C zu erwärmen Betriebsmodus Smart / L15, W26. Ohne Verluste berechnet.

Wärmepumpen





a



b



c

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

WÄRMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW **D**

- Wärmpepumpe mit Inverter-Technologie
- mit Wärmetauscher aus 100% reinem Titan
- benutzerfreundliches mehrsprachiges Touch-Bedienpanel
- automatische Abtaufunktion
- Heiz- und Kühlbetrieb möglich
- mit Heissgasabtauung
- Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten
- mit WiFi-Modul
- Gehäuse Aluminium beschichtet
- Lieferung mit Winterabdeckung

151604*	Wärmepumpe HPP-iw 28, 36 kW, 400 V, 50 Hz	10'135.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN HPP-i UND HPP-iW **D**

151608*	(a) Winterabdeckung HPP-iw 16	83.00
151620	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe HPP-i 8 und HPP-iw 12, 400 x 180 x 95 mm	120.00
151621	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe HPP-iw 16/22/28 600 x 180 x 95 mm	175.00
151623	(c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg	205.00

TIPP

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne:
20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

TIPP

Wärmepumpen für Innenaufstellung auf Anfrage.

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpetyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

TECHNISCHE DETAILS

	HPP-i 8	HPP-iw 12	HPP-iw 16	HPP-iw 22	HPP-iw 28
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW	7,0	10,5	14,5	18,0	23,9
COP bei 50% Leistung	8,9	10,6	10,3	10,3	10,2
Leistungsaufnahme gesamt (kW)	0,3 - 1,79	0,27 - 2,28	0,41 - 3,15	0,48 - 3,91	0,64 - 5,20
Beckenvolumen mit Abdeckung bis m³	35	50	70	90	120
Nennspannung	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V
Maximale Stromaufnahme (A)	7,58	13,5	5,8	7,0	9,5
Schalldruck bei 10 m (dBA)	19,6 - 31,5	20,8 - 34,5	20,4 - 33,7	23,0 - 34,4	22,1 - 34,2
Wasserdurchfluss (m³/h)	3 - 5	5 - 7	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Betriebsgewicht	47 kg	52 kg	68 kg	93 kg	120 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	864 x 359 x 648	954 x 359 x 648	954 x 429 x 755	1084 x 429 x 948	1154 x 539 x 948

Wärmepumpen





a



b



c



d



e

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	WÄRMEPUMPEN I-SILENT ZUR AUSSENAUFSTELLUNG **D** **mit Titan-Wärmetauscher, inkl. Heissgasabtauung und Durchflusswächter** • Die Freibadwärmepumpe der Serie i-Silent ist ausgestattet mit Softstart und Inverter-Technologie. • Heiz- und Kühlbetrieb möglich • Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, der Titan-Wärmetauscher ist chlor- und salzwasserfest. • Beheizung Kondensatablauf serienmässig enthalten • Die übersichtliche Regelung garantiert eine kinderleichte Bedienung. • Die serienmässige Abtaufunktion sorgt für eine verlängerte Poolsaison. • mit WiFi-Modul		
153036*	Wärmepumpe i-Silent 10 ~ 230 V		6'925.00
153037*	Wärmepumpe i-Silent 15 ~ 400 V		8'460.00
	ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN I-SILENT **D**		
153035*	(a) Fernbedienung (es wird ein 2-adriges Kabel benötigt)		390.00
151620	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe i-Silent 10 400 x 180 x 95 mm		120.00
151621	(b) Dämpfungssockel - Set zu Wärmepumpe i-Silent 15 600 x 180 x 95 mm		175.00
151623	(c) Wandkonsolen - Set 800 mm, Stützlast 100 kg		205.00
153060*	(d) SET Winterabdeckung zu Silent 10, FWP 7 - 10		200.00
153061*	(d) SET Winterabdeckung zu Silent 15, FWP 15		200.00
153062*	(d) SET Winterabdeckung zu Silent 20, FWP 20		385.00
153063*	(d) SET Winterabdeckung zu Silent 30, FWP 30		385.00
153009	(e) Reiniger für Verdampfer von Wärmepumpen		52.00

TIPP

Der Verdampfer muss jährlich gereinigt werden, um den maximalen Wirkungsgrad zu erreichen.

Achtung: NICHT mit einem Hochdruckreiniger reinigen.

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen

TIPP

Wärmepumpen für Innenaufstellung auf Anfrage.

Empfohlene Beckengrösse für die Nutzung von Mai bis September.

Bei Überlaufrinne: 20% und bei St. Moritz-Rinne: 50% Zuschlag auf die Beckengrösse geben.

Ganzjahresbetrieb: Ganzjahresbetrieb möglich, jedoch arbeitet dieser Wärmepumpetyp ab -4 °C nicht mehr wirtschaftlich. Temperaturdurchschnitt im Winter beachten.

Bei Frostgefahr: Filterbetrieb 24 h/Tag, Kondensatwanne und Ablauf müssen beheizt werden.

TECHNISCHE DETAILS

	i-Silent 10	i-Silent 15
Heizleistung L15 / W26 / 70% r.F. kW	10,2	14,1
Heizleistung L5 / W10 / 70% r.F. kW	7,4	9,5
Kühlleistung L35 / W10 / 80% r.F. kW	4,6	5,9
Lufttemperaturbereich °C	10 bis 40	10 bis 40
Wassertemperaturbereich °C	12 bis 40	12 bis 40
Leistungsaufnahme gesamt kW	2,2	3,1
Beckenvolumen mit Abdeckung bis m³	50	70
Wasserdurchsatz	4 - 6 m^3/h	7 - 10 m^3/h
Schalldruckpegel im Freifeld 1 m (dBA)	40 - 45	40 - 53
Nennspannung	230 V	400 V
Absicherung, träge (A)	1 x 13	3 x 13
Betriebsstrom (A)	10	4,5
Anlaufstrom im Mittel (A)	12,5	6,5
Wasseranschlüsse Ø mm	50 / DN 40	50 / DN 40
Betriebsgewicht	55 kg	70 kg
Abmessungen (LxBxH) mm	980 x 360 x 680	980 x 420 x 780

Entfeuchtungstruhen







TIPP

Für das Hinterwandgerät werden immer ein Kanalanschlussadapter, ein Kanalanschluss-Satz und ein Zu- und ein Abluftgitter-Satz benötigt.

ENTFEUCHTUNGSTRUHEN **S**

In Truhenbauweise mit Wärmerückgewinnung

- die einfachste Lösung für die Wärmerückgewinnung
- zur Aufstellung in der Schwimmhalle oder als Variante Hinterwandgerät
- zeitloses Design
- gefertigt aus seewasserbeständigem Aluminium
- sehr leiser Betrieb
- hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- zuverlässige Produkte
- inkl. WEB-Server
- Lieferung mit Höhenverstellern oder mit Wandhalterung

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
154200*	(a) Truhengerät TG 15		7'040.00
154201*	Truhengerät TG 25		9'510.00
154202*	Truhengerät TG 35		13'015.00
154203*	Truhengerät TG 45		14'275.00
154204*	Truhengerät TG 55		15'680.00
154205*	(b) Truhengerät TGW 15 Wandausführung		7'170.00
154206*	Truhengerät TGW 25 Wandausführung		9'615.00
154207*	Truhengerät TGW 35 Wandausführung		13'195.00
154208*	(c) Hinterwandgerät HWG 25		9'510.00
154209*	Hinterwandgerät HWG 35		13'015.00
154210*	Hinterwandgerät HWG 45		14'275.00
154211*	Hinterwandgerät HWG 55		15'680.00
	Verpackung und Lieferung		380.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Entfeuchtungsgeräte in Kanalbauweise zum Umluftbetrieb



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG U ZUM UMLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe		**S**
154220	Kanalgerät LEG 26 U 230 V		13'460.00
154221	Kanalgerät LEG 36 U 230 V		16'480.00
154222	Kanalgerät LEG 46 U 230 V		18'490.00
154223	Kanalgerät LEG 66 U 400 V		21'880.00
154224	Kanalgerät LEG 86 U 400 V		26'540.00
	Verpackung und Lieferung		380.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 26 U	LEG 36 U	LEG 46 U	LEG 66 U	LEG 86 U
Entfeuchtung (30°C/60% r.F.)	kg/h	2,5	4	5	6,3	8,4
Luftleistung	m^3/h	500	1'000	1'200	1'400	2'500
Wärmerück-gewinn nur Luft	kW	2,4	3,9	4,9	6,1	7,9
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m^2	20 - 35	30 - 45	40 - 55	50 - 70	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PI
Absicherung	A	1 x 13 A träge	1 x 16 A träge	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	1100 x 560 x 560	1350 x 700 x 700	1350 x 700 x 700	1425 x 700 x 700	2140 x 790 x 790
Gewicht	kg	75	110	130	140	185

Entfeuchtungsgeräte in Kanalbauweise zum Aussen-Fortluftbetrieb



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG AUFO ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe		**S**
154230	Entfeuchtungsgerät LEG 36-AuFo		27'320.00
154231	Entfeuchtungsgerät LEG 46-AuFo		29'250.00
154232	Entfeuchtungsgerät LEG 66-AuFo		31'060.00
154233	Entfeuchtungsgerät LEG 86-AuFo		40'840.00
	Verpackung und Lieferung		450.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 36-AuFo	LEG 46-AuFo	LEG 66-AuFo	LEG 86-AuFo
Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Entfeuchtung	kg/h	4 - 5,8	5 - 7,2	6,3 - 9,0	8,4 - 12,0
Luftleistung	m^3/h	1'000	1'200	1'400	2'500
Wärmerück-gewinn nur Luft	kW	3,9	4,9	6,1	7,9
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m^2	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	1 x 16 A träge	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	2'520 x 700 x 700	2'520 x 700 x 700	2'520 x 700 x 700	2'980 x 790 x 790
Gewicht	kg	140	150	165	230

Technische Änderungen vorbehalten.

Entfeuchtungsgeräte in Kompaktbauweise zum Aussen-Fortluftbetrieb



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG AUFO-K ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe		**S**
154240	Entfeuchtungsgerät LEG 36-AuFo-K		27'320.00
154241	Entfeuchtungsgerät LEG 46-AuFo-K		29'250.00
154242	Entfeuchtungsgerät LEG 66-AuFo-K		31'060.00
154243	Entfeuchtungsgerät LEG 86-AuFo-K		40'840.00
	Verpackung und Lieferung		450.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 36-AuFo-K	LEG 46-AuFo-K	LEG 66-AuFo-K	LEG 86-AuFo-K
Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.)	kg/h	3,3	4,1	6,1	8,2
Entfeuchtung	kg/h	4 - 5,8	5 - 7,2	6,3 - 9,0	8,4 - 12,0
Luftleistung	m^3/h	1'000	1'200	1'400	2'500
Wärmerück-gewinn nur Luft	kW	3,9	4,9	6,1	7,9
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m^2	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~230 V 1/N/PE	~230 V 1/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	1 x 16 A träge	1 x 16 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	1'600 x 1'350 x 700	1'600 x 1'350 x 700	1'600 x 1'350 x 700	1'700 x 1'530 x 790
Gewicht	kg	135	145	160	225

Entfeuchtungsgeräte in Modulbauweise zum Aussen-Fortluftbetrieb



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ENTFEUCHTUNGSGERÄTE LEG AUFO-R ZUM AUSSEN-FORTLUFTBETRIEB mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe und Rekuperator		**S**
154250	Entfeuchtungsgerät LEG 36-AuFo-R		35'590.00
154251	Entfeuchtungsgerät LEG 46-AuFo-R		37'470.00
154252	Entfeuchtungsgerät LEG 66-AuFo-R		38'740.00
154256	Entfeuchtungsgerät LEG 86-AuFo-R-3200		47'160.00
	Verpackung und Lieferung		500.00

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte mit den gewünschten Optionen.

TECHNISCHE DETAILS

		LEG 36-AuFo-R	LEG 46-AuFo-R	LEG 66-AuFo-R	LEG 86-AuFo-R-3200
Entfeuchtung (Umluft 30°C / 60% r.F.)	kg/h	4,3 - 6,1	5,3 - 7,5	6,6 - 9,4	10 -14
Entfeuchtung mit Aussenluft	kg/h	7,6 - 21,1	8,9- 23,9	10,2 - 26,5	20,4 - 61
Luftleistung	m^3/h	1'200	1'400	1'600	3'200
Wärmerück-gewinn nur Luft	kW	3,6	4,7	6,0	8,6
Beckengrösse (mit Abdeckung)	m^2	40 - 50	40 - 60	50 - 75	70 - 100
Nennspannung	V	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE	~400 V 3P/N/PE
Absicherung	A	3 x 13 A träge	3 x 13 A träge	3 x 13 A träge	3 x 16 A träge
Abmessungen (BxHxT)	mm	2'500 x 1'400 x 700	2'500 x 1'400 x 700	2'500 x 1'400 x 700	2'820 x 1'580 x 790
Gewicht	kg	335	335	335	405

Technische Änderungen vorbehalten.



Edelstahlleitern, Haltestangen und Duschen

16


NEU
siehe S. 464
JDEAL
EDELSTAHL
HELENA 2.0
Jetzt noch eleganter & funktionaler
Die beliebteste Gartendusche jetzt mit optimierten Details für noch mehr Komfort und Langlebigkeit
Das neue Modell
Langlebige Technik
Interne Verrohrung ohne Kunststoffschläuche
Einfache Wartung
Leicht abnehmbare Rückwand für schnelle Wartung
Optimierte Funktion
Mit Entnahmehahn und Fussdusche statt Körperdüsen
Robuster Aufbau
Stabiler durch 1,5 mm V4A-Edelstahlbleche

Edelstahl-Leitern



Artikelnummer	Bezeichnung	Mind. Beckentiefe		Preis CHF
EDELSTAHL-LEITER TINA V4A (MODELL 01)				**C**
• Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte Stufen • Auftritttiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm		• Breite Mitte Mitte Holm 485 mm, Ausladung hinter Beckenkante 150 mm • Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm • auf Bestellung mit Sicherheitsstufe erhältlich		
161000	Edelstahl-Leiter TINA 2 Stufen (ohne Montageset)	780 mm		654.00
161001	Edelstahl-Leiter TINA 3 Stufen (ohne Montageset)	1'060 mm		718.00
161002	Edelstahl-Leiter TINA 4 Stufen (ohne Montageset)	1'340 mm		893.00
161070	Montageset Einbauhalterung Ø 40 mm			95.00
161071	Montageset Flanschbefestigung Ø 40 mm			177.00



EDELSTAHL-LEITER KLASSIK 2-TEILIG V4A (MODELL 12.3)				**C**
• Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm 50 x 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen • Auftritttiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm		• Breite Mitte Mitte Holm 455 mm • Griffstange: Edelstahl V4A, poliert, Holm 50 x 25 mm, Höhe 750 mm		
161017	Edelstahl-Leiter KLASSIK 2-teilig, 3 Stufen mit Griffstangen	1'060 mm		1'801.00
161018	Edelstahl-Leiter KLASSIK 2-teilig, 4 Stufen mit Griffstangen	1'340 mm		1'999.00

TIPP

Zulässige Chlorid-Konzentration für Werkstoffqualität
V2A = 150 mg/l
V4A = 400 mg/l

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl-Leitern



EDELSTAHL-LEITER TINA V4A (MODELL 04) **C**

- Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Stützen Ø 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen
- Auftritttiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
- Flanschmontage (Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm) an der senkrechten Beckenwand
- Griffbogen: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Typ 150
- Ausladung hinter Beckenkante ca. 450 mm, Flanschmontage (Flansch Ø 97 mm / Lochkreis Ø 73 mm) mit Rosetten
- auf Bestellung mit Sicherheitsstufe erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Mind. Beckentiefe		Preis CHF
161020	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 3 Stufen mit Griffbogen	1'060 mm		1'434.00
161021	Edelstahl-Leiter TINA 2-teilig 4 Stufen mit Griffbogen	1'340 mm		1'613.00
161025*	Edelstahl-Leiter TINAg 2 Stufen nur Unterteil	780 mm		648.00
161026	Edelstahl-Leiter TINA 3 Stufen nur Unterteil	1'060 mm		714.00
161027	Edelstahl-Leiter TINA 4 Stufen nur Unterteil	1'340 mm		888.00
161028*	Edelstahl-Leiter TINA 5 Stufen nur Unterteil	1'620 mm		1'334.00



EDELSTAHL-LEITER ROMA 2-TEILIG V4A (MODELL 23) **C**

- Leiternteil: Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, Stützen Ø 25 mm, gleitsicher profilierte Stufen
- Auftritttiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
- Flanschmontage an der senkrechten Beckenwand
- Griffstange: Edelstahl V4A/Holz, poliert, Holm Ø 40 mm, Höhe 750 mm (vom Beckenrand), verschraubbar

Sonderausführung mit Griffstange in Edelstahl auf Anfrage.

161034	Edelstahl-Leiter ROMA 3 Stufen mit Griffstangen	1'060 mm		1'335.00
161035	Edelstahl-Leiter ROMA 4 Stufen mit Griffstangen	1'340 mm		1'495.00
161036*	Edelstahl-Leiter ROMA 5 Stufen mit Griffstangen	1'620 mm		1'668.00



EDELSTAHL-LEITER TINA AUFKLAPPBAR V4A (MODELL 02) **C**

- Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte Stufen
- Auftritttiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 250/280 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 485 mm
- Ausladung hinter Beckenkante 150 mm,
- Holmhöhe über dem Beckenrand 600 mm, Gelenke mit Flanschmontage

161030	Edelstahl-Leiter TINA aufklappbar 3 Stufen	1'060 mm		1'408.00
161031	Edelstahl-Leiter TINA aufklappbar 4 Stufen	1'340 mm		1'605.00

*Nur solange Vorrat!

Edelstahl-Treppen









EDELSTAHL-TREPPE MIAMI V4A (MODELL 08) SONDERANFERTIGUNG **C**

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte ABS-Stufen (nur für private Bäder)
- Auftritttiefe 360 mm, freie Auftritttiefe 250 mm, senkrechter Stufenabstand 200 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 500 mm
- Ausladung hinter Beckenkante 150 mm
- Optional: mit ausgestellten Holmen
- Handlaufhöhe hinter Beckenrand 850 mm
- Treppenschräge 39°

Bei Bestellung die effektive Beckentiefe angeben.

Artikelnummer	Bezeichnung	Max. Beckentiefe		Preis CHF
161060*	(a) Edelstahl-Treppe MIAMI 4 Stufen (ohne Montageset) / Sonderanfertigung	1'199 mm		4'476.00
161061*	Edelstahl-Treppe MIAMI 5 Stufen (ohne Montageset) / Sonderanfertigung	1'399 mm		5'354.00
161062*	Edelstahl-Treppe MIAMI 6 Stufen (ohne Montageset) / Sonderanfertigung	1'599 mm		5'920.00
161063*	Edelstahl-Treppe MIAMI 7 Stufen (ohne Montageset) / Sonderanfertigung	1'799 mm		6'486.00
161070	(b) Montageset Einbauhalterung Ø 40 mm			95.00
161071	(c) Montageset Flanschbefestigung Ø 40 mm			177.00

EDELSTAHL-TREPPE MIAMI NUR UNTERTEIL V4A (MODELL 08) SONDERANFERTIGUNG **C**

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, gleitsicher profilierte ABS-Stufen (nur für private Bäder)
- Auftritttiefe 360 mm, freie Auftritttiefe 250 mm, senkrechter Stufenabstand 200 mm
- Breite Mitte Mitte Holm 500 mm
- Treppenschräge 39°
- Flanschmontage gegen die senkrechte Beckenwand
- Handlauf beidseitig unter dem Wasserspiegel endend

Bei Bestellung die effektive Beckentiefe angeben.


161066*	(d) Edelstahl-Treppe MIAMI 4 Stufen nur Unterteil / Sonderanfertigung	1'199 mm		4'814.00
161067*	Edelstahl-Treppe MIAMI 5 Stufen nur Unterteil / Sonderanfertigung	1'399 mm		5'380.00
161068*	Edelstahl-Treppe MIAMI 6 Stufen nur Unterteil / Sonderanfertigung	1'599 mm		5'946.00
161069*	Edelstahl-Treppe MIAMI 7 Stufen nur Unterteil / Sonderanfertigung	1'799 mm		6'513.00

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen nach Fertigungsfreigabe.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile und Zubehör Edelstahl-Leitern

















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE			**C**
161-040	(a) Gegenflansch Ø 75 x 3 mm V4A		44.00
161-047	Gegenflansch Ø 180 x 3 mm für Streichfolie, V4A (Lochkreis Ø 55 mm)		99.00
161-044	(b) Dichtung weiss Ø 72 x 5 mm (Flansch Ø 75 mm)		7.50
161-042	Gegenflansch Ø 97 x 3 mm V4A		50.00
161-048	Gegenflansch Ø 180 x 3 mm für Streichfolie, V4A (Lochkreis Ø 73 mm)		99.00
161-045	(b) Dichtung weiss Ø 97 x 5 mm (Flansch Ø 97 mm)		7.50
161-005	(c) Stufe 75 x 485 Ø 40 mm V4A (TINA, MARINA)		149.00
164-051	Stufe 80 x 500 Ø 40/43 mm 24° ABS (RIMINI/NCL)		75.00
161-010	(d) Plattform 360 x 460 mm ABS (MIAMI) gelocht		278.00
161-011	Plattform 360 x 460 mm ABS (RIMINI)		208.00
161-020	Stufenschraube M8 x 60 mm V4A mit 2 Muttern		11.30
161-021	Stufenschraube M8 x 68 mm V4A mit 2 Muttern		13.30
161-037	6-Kant-Mutter M8 DIN 934 V4A (zu Stufenschrauben)		1.00
161-003	Dichtring M8 Bülte Kunststoff		1.00
161-055	Rosette V4A, innen Ø 40 mm, aussen Ø 115 mm (universal für Einbauhalterung und Flanschmontageset)		47.00
161-053	(e) Rosette V4A, innen Ø 48 mm, aussen Ø 115 mm (universal für Einbauhalterung und Flanschmontageset)		60.00
161-078	Kugel Ø 40 mm (RIMINI/FLORIDA)		14.00
164-054	(f) Gelenkteller Ø 40/43 mm (RIMINI/FLORIDA/NCL)		27.00
161-074	(g) Puffer Ø 40 mm weiss, als Ersatz für Kunststoffpuffer Ø 48 mm (TINA/MARINA)		9.00
161-073	(h) Kappe Ø 40 mm schwarz (Haltestangen Mod. 14)		7.50
161-072	Kappe Ø 35 mm schwarz (Haltestangen Mod. 15)		5.80

GELENKE ZU LEITERN **C**

für Leiternholm Ø 40 mm: Edelstahl V4A, Stutzenrohr Ø 37 mm, mit Flanschmontage oder Einbauhalterung
für Leiternholm Ø 48 mm: Edelstahl V2A, Stutzenrohr Ø 45 mm, mit Flanschmontage oder Einbauhalterung


161074	Gelenk mit Einbauhalterung für Leiternholm Ø 40 mm		299.00/Stk.
161075	Gelenk mit Flanschmontage für Leiternholm Ø 40 mm		282.00/Stk.
161077	Gelenk mit Flanschmontage für Leiternholm Ø 48 mm		342.00/Stk.

Griffbogen














Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP 150 **C**	
161080	(a) Edelstahl-Griffbogen Typ 150 Normalausführung poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 800 mm, Flansch/Lochkreis 97/73 mm	418.00/Stk.
	EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP B (MODELL 16B) **C**	
161084	(b) Edelstahl-Griffbogen Typ B durchgehende Flanschplatte poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm, 4-Loch-Flanschplatte 250 x 100 mm	492.00/Stk.
	EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP A (MODELL 16A) **C**	
161083	(c) Edelstahl-Griffbogen Typ A runder Flansch inkl. Rosette poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm	607.00/Stk.
161081	(d) Edelstahl-Griffbogen Typ A runder Flansch inkl. Rosette poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 750 mm, 90° beidseitig kippbar	728.00/Stk.
	EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP L (MODELL 16L) **C**	
161095	(e) Edelstahl-Griffbogen Typ L, Ausladung 1'200 mm, mit 4-Loch-Flanschmontage, poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 850 mm, speziell geeignet bei Rollladenabdeckungen	833.00/Stk.
161091	(f) Edelstahl-Griffbogen Typ L, Ausladung 1'200 mm, mit 4-Loch-Flanschmontage, poliert, Holm Ø 40 mm, Griffbogenhöhe 850 mm, 90° beidseitig kippbar	1'134.00/Stk.

INFO

Weitere Modelle von Eichenwald-Griffbogen auf Anfrage.

Modelle mit unterschiedlichen Holmhöhen sind für den Einsatz in öffentlichen Bädern geeignet!

Technische Änderungen vorbehalten.

Griffbogen und Haltegriffe



INFO

Edelstahl-Griffbogen Typ M 90° kippbar auf Anfrage erhältlich.









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EDELSTAHL-GRIFFBOGEN TYP M			**C**
161098	Edelstahl-Griffbogen Typ M Flanschmontage rund inkl. Rosette, poliert, Höhe 850 mm, Holm Ø 40 mm		1'189.00/Stk.
EDELSTAHL-ROHR			**C**
161092*	(a) Edelstahl-Rohr mit Einbauhülse poliert, Holm Ø 40 mm, Höhe 900 mm		232.00/Stk.
161093	(b) Edelstahl-Rohr mit Flanschmontage poliert, Holm Ø 40 mm, Flansch/Lochkreis 97/73 mm, Höhe 900 mm		332.00/Stk.
EDELSTAHL-HALTEGRIFF / ABWEISBÜGEL			**C**
161094	(c) Edelstahl-Haltegriff 400 mm 45° abgewinkelt poliert, Holm Ø 25 mm, mit Flanschmontage, Tiefe 95 mm. Kann auch als Abweishilfe bei Rollladenabdeckungen eingesetzt werden.		255.00/Stk.
111125	(d) Edelstahl-Haltegriff 400 mm 90° abgewinkelt poliert, Holm Ø 25 mm, mit Flanschmontage		165.00/Stk.

*Nur solange Vorrat!

Edelstahl-Haltestangen



EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A SYSTEMLÄNGEN (MODELL 15) **C**

- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 35 mm
- Systemlängen: 1 m, 2 m, 3 m
- kombinierbar mit geraden und gebogenen Wandstützen 90 mm
- Montage: Flanschmontage an der Beckenwand
- Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm
- nur für den privaten Bereich geeignet















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
162005	(a) System-Haltestange Länge 1 m (1)		85.00
162006	System-Haltestange Länge 2 m (1)		184.00
162007	System-Haltestange Länge 3 m (1)		292.00
162015	(b) Eckbogen 90° mit Steckverbindung (4)		192.00
162017	(c) Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung für Rollladen-Abdeckungen (7)		237.00
162010	(d) Wandstütze gerade, Wandabstand 90 mm (6) Madenschraube inkl. Befestigungsmaterial		122.00
162-001	Wandstütze gerade, Wandabstand 90 mm (6) Madenschraube nur Dichtung, ohne Befestigungsmaterial		71.00
162011	(e) Wandstütze gebogen, Wandabstand 90 mm (5) Madenschraube, inkl. Befestigungsmaterial		162.00
162016	(f) Verbindungsrohr Ø 32 mm Länge 100 mm (2)		20.00
161-072	(g) Endkappe schwarz Ø 35 mm für Endabschluss (3)		5.80

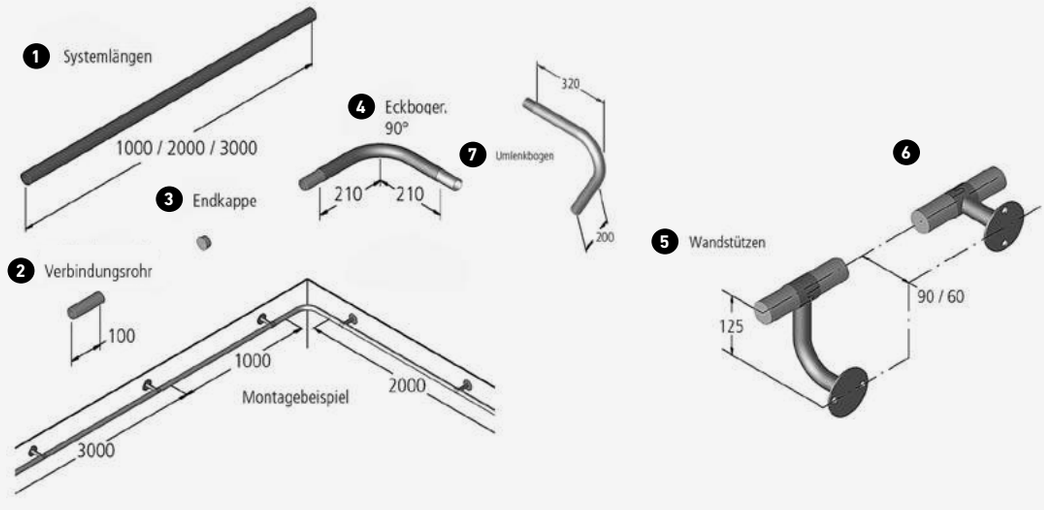

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl-Haltestangen





INFO

Weitere Edelstahl-Leitern, Treppen und Handläufe sind auf Anfrage lieferbar.

Verlangen Sie ein Angebot für Sonderanfertigungen. Lieferzeit ca. 5 - 6 Wochen.


Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A MIT STÜTZEN (MODELL 14) **C**


- Edelstahl V4A, poliert
- Holm Ø 40 mm, mit angeschraubten geraden Wandstützen
- Stützen Ø 25 mm, Wandabstand 90 mm, seitliche Überstände 100 mm
- Standardlängen: 1 m mit 2 Stützen, 2 m mit 3 Stützen, 3 m mit 3 Stützen
- Montage: Flanschmontage an der Beckenwand Flansch Ø 75 mm / Lochkreis Ø 55 mm


162000	(a) Haltestange Länge 1 m mit geraden Wandstützen		322.00
162001	Haltestange Länge 2 m mit geraden Wandstützen		518.00
162002	Haltestange Länge 3 m mit geraden Wandstützen		632.00
162003	Eckbogen 90° mit Steckverbindung		182.00
162004	Verbindungsrohr Ø 37 mm, 120 mm lang		42.00
162018	Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung		243.00

Standardlängen

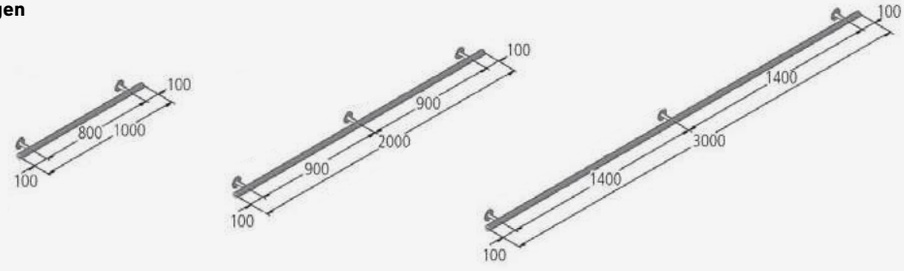







Umlenkbogen

EDELSTAHL-HALTESTANGEN V4A SYSTEMLÄNGEN – HOLM Ø 40 MM **C**

- Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 40 mm
- Systemlängen: 1 m, 2 m, 3 m mit Wandstützen 100 mm
- für Beton- und Fliesenbecken, nur für den privaten Bereich geeignet
- **einfachste Montage**

162030	(b) Wandstütze, Wandabstand 100 mm inkl. Befestigungsmaterial		65.00
162031	System-Haltestange Länge 1 m		88.00
162032	System-Haltestange Länge 2 m		177.00
162033	System-Haltestange Länge 3 m		263.00
162003	Eckbogen 90° mit Steckverbindung		182.00
162018	(c) Umlenkbogen 120° mit Steckverbindung für Rollladen-Abdeckungen		243.00
162004	Verbindungsrohr Ø 37 mm Länge 120 mm		42.00
161-073	Endkappe schwarz Ø 40 mm für Endabschluss		7.50

Edelstahl-Standbrausen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF



DUSCHE «NORDERNEY» MODELL 70 **C**

- Edelstahl V4A, geschliffen
- Rohr Ø 60 mm
- Höhe 2'402 mm
- Ausladung am Duschkopf 420 mm
- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung

163021	(a) Dusche Norderney / Typ Mischbatterie EHM, Brausekopf mit Kugelgelenk Ø 250 mm und Fussbrause	1'580.00
163-119	Schnellverschluss-Adapter für Wasserentnahme, anstatt Fussdusche (optional)	20.00




DUSCHE «JUIST» MODELL 70 **C**

- Edelstahl V4A, geschliffen
- Rohr Ø 60/Ø 38 mm
- Höhe 2'281 mm
- Ausladung am Duschkopf 400 mm
- Einbau mit Montagebox
- Flanschmontage auf die Montagebox
- Flanschplatte Ø 180 mm
- einfache Demontage für die Überwinterung


163022	(b) Dusche Juist / Typ Mischbatterie EHM, Brausekopf mit Kugelgelenk Ø 200 mm und Handbrause	1'610.00

ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

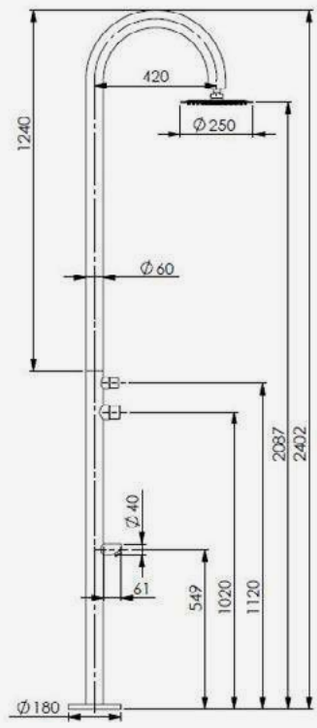

Dusche Norderney

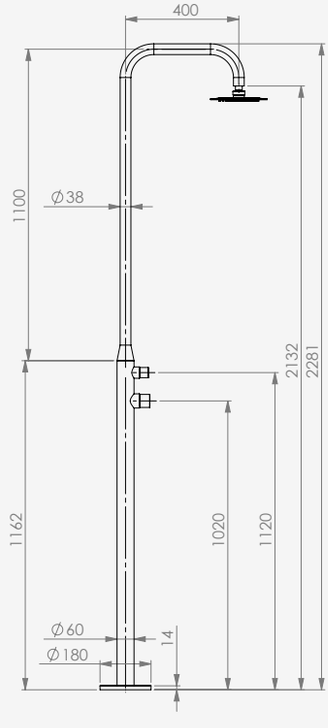

Dusche Juist

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl-Standbrausen



INFO

Weitere Farben der Dusche Sylt (weiss, rose gold, gold) auf Bestellung erhältlich, Preis auf Anfrage. Lieferzeit: ca. 5-6 Wochen


NEU




ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	DUSCHE «SYLT» MODELL 70 **C** • Edelstahl V4A, geschliffen • Rohr Ø 60 • Höhe 2'275 mm • Ausladung am Duschkopf 250 mm • Einbau mit Montagebox • Flanschmontage auf die Montagebox • Flanschplatte Ø 180 mm • einfache Demontage für die Überwinterung	
163024	(a) Dusche Sylt / Typ Mischbatterie EHM, integrierter Brausekopf, Handbrause	1'543.00
	DUSCHE „KOMODO“ MODELL 70 **C** • Edelstahl V4A, schwarz • Rohr Ø 60 • Höhe 2'289 mm • Einbau mit Montagebox • Flanschmontage auf die Montagebox • Flanschplatte Ø 180 mm • einfache Demontage für die Überwinterung	
163025	(b) Dusche Komodo / Typ Mischbatterie EH, mit Fussbrause	1'618.00

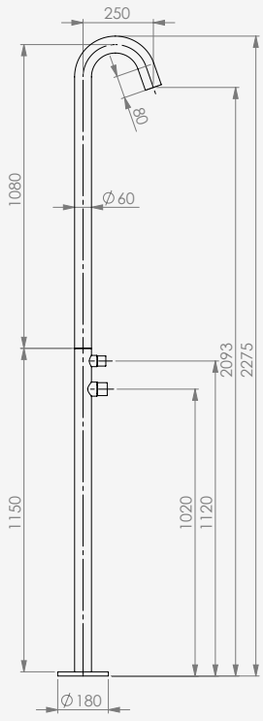

Dusche Sylt

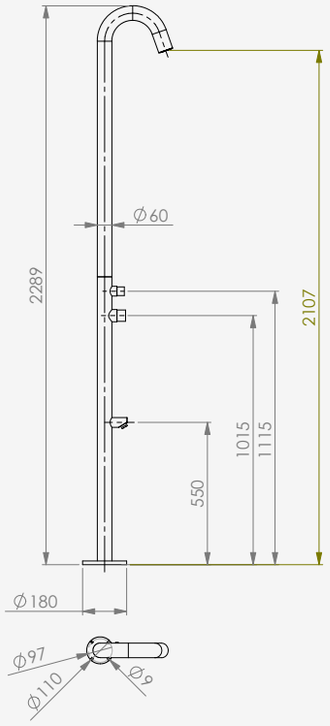

Dusche Komodo

Edelstahl-Standbrausen

NEU





ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

DUSCHE "LIST" **C**


- Edelstahl V4A, geschliffen
- Massive Duschsäule Ø 76 mm
- Höhe Duschkopf 2'130 mm
- Einbau mit Montagebox
- Kopf- und Handbrause
- einfache Demontage für die Überwinterung
- private Schwimmbäder / Gärten / Hotelbetrieb

163027*	(a) Dusche LIST	Typ Mischbatterie EH mit Handbrause	1'802.00


STANDBRAUSE «NEMO» MODELL 35 - AUCH FÜR ÖFFENTLICHE BÄDER GEEIGNET **C**

- Gehäuse: Edelstahl V2A geschliffen, Rohr Ø 76 mm
- Anschluss: Wasseranschluss ½“ IG
- Zuleitung durch den Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden
- Flanschplatte Ø 250 mm

163045*	(b) Typ SSV	mit Entnahmehahn	4'063.00

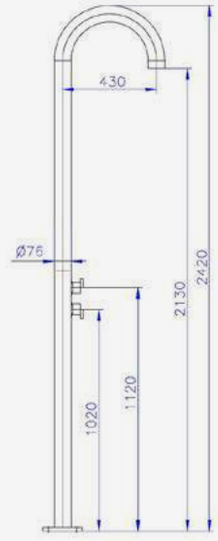

Dusche List

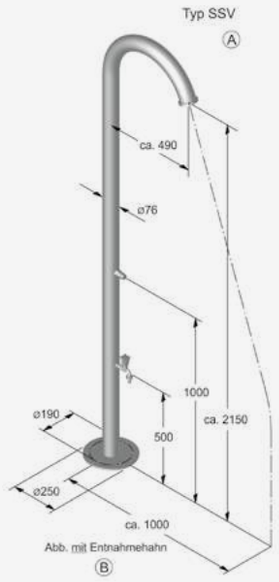

Standbrause Nemo

*Sonderausführung auf Bestellung, nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit 5 - 6 Wochen nach Auftragserteilung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl-Standbrausen




ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

BRAUSE MIT HANDDUSCHE «MADEIRA» MODELL 40 **C**

- Oberteil: Edelstahl V2A, geschliffen, rechteckig
- Anschluss: Wasseranschluss ½“ IG, Zuleitung durch Bodenflansch
- Armaturen: Messing verchromt, Handbrause Kunststoff verchromt
- Befestigung: Flanschmontage auf dem fertigen Boden

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
163033	Typ KALT	Gehäuse geschliffen ohne Entnahmehahn	1'272.00
163034	Typ KALT-WARM	Gehäuse geschliffen ohne Entnahmehahn	1'472.00

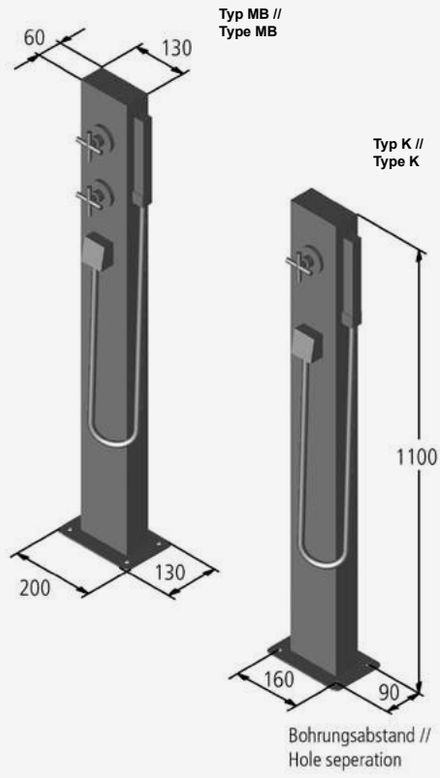

Brause Madeira

Gartenduschen





NEU



INFO

Auf Wunsch sind diese Duschen mit integriertem Heizband und Thermostat als Sonderausführung erhältlich, Preis auf Anfrage, Lieferzeit 5 - 6 Wochen.

ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

GARTENDUSCHEN **C**

Dusche Elba / Typ Mischbatterie:

- mit Hand-, Körper- und Kopfdusche, freistehend, V2A
- Höhe 2'100 mm
- Bodenplatte WPC (Wood Plastic Composite)
- Rost mit Edelstahlrahmen 750 x 840 mm
- Wasseranschluss unter der Bodenplatte ½"

Dusche Helena / Typ Mischbatterie:

- mit Hand-, Körper- und Kopfdusche, freistehend, V2A
- Höhe 2'100 mm
- Bodenplatte WPC (Wood Plastic Composite)
- Rost mit Edelstahlrahmen 750 x 840 mm
- Wasseranschluss unter der Bodenplatte ½"

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!


163052	(a) Dusche Elba / Typ Mischbatterie	1'690.00
163053	(b) Dusche Helena / Typ Mischbatterie	1'588.00

DUSCHE „HELENA 2.0 WPC" **C**

- elegante Edelstahldusche V4A
- Höhe 2'210 mm
- Kopf- und Handbrause
- Typ Kalt- und Warmwasser
- Einhebelmischer und Umsteller
- inkl. grosszügiger WPC-Bodenplatte (Wood Plastic Composite) 750 mm x 840 mm
- Anschluss Kalt- und Warmwasser unter der Plattform, 2 x ½" IG

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

163026	(c) Dusche Helena 2.0 / Typ Mischbatterie EH, mit Handbrause	2'361.00

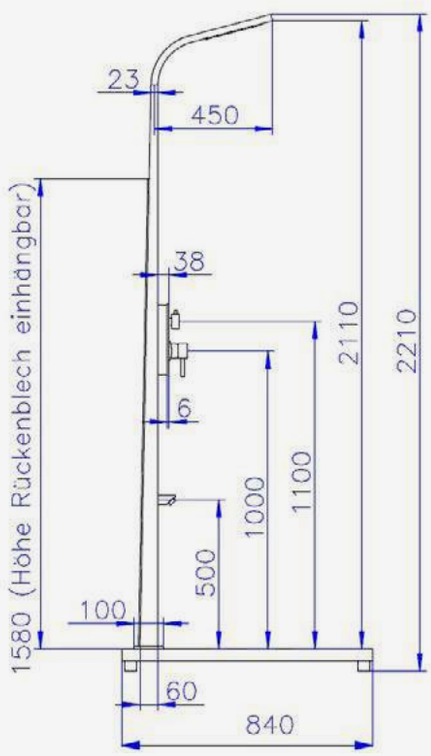

Dusche Helena 2.0 WPC

Technische Änderungen vorbehalten.

Gartenduschen





INFO

WPC-Bodenplatte 750 × 840 mm, in Hellbraun oder Anthrazit als Sonderbestellung erhältlich. Preis auf Anfrage, Lieferzeit ca. 5 – 6 Wochen.

ACHTUNG

Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3 - 4 bar ausgelegt. Bei höherem Leistungsdruck muss ein Druckminderer installiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

GARTENDUSCHEN «NEW GENERATION» SOLAR **C**

Kuba / Typ Solar


- mit Glasfront (Sicherheitsglas, 8 mm) schwarz
- mit Gardena-Schlauchanschluss (seitlich), Höhe 2'100 mm, mit Bodenflansch
- Wassertank ca. 25 l
- mit Funktion Hand- und Kopfdusche
- optional, Bodenplatte auf Anfrage

Trinidad / Typ Solar:

- mit Edelstahlfront
- mit Gardena-Schlauchanschluss (seitlich), Höhe 2'100 mm, mit Bodenflansch
- Wassertank ca. 25 l
- mit Funktion Hand- und Kopfdusche
- optional, Bodenplatte auf Anfrage

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

163062	(a) Glasdusche Kuba Solar, schwarz		2'752.00
163064	(b) Trinidad / Typ Solar		2'608.00

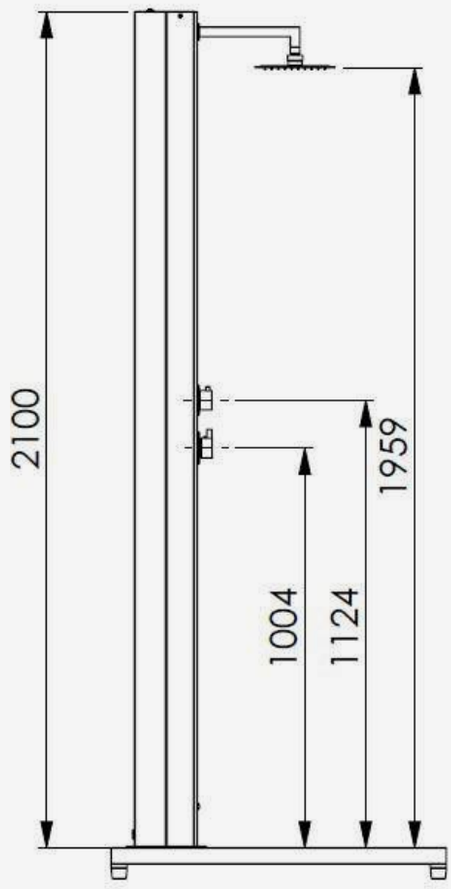

Gartenduschen

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF






GARTENDUSCHE VENUS / TYP SOLAR: **C**
Schlank, elegant und edel

- Handdusche
- Edelstahl V2A
- Wassertank Aluminium, aussen lackiert
- Wassertank ca. 25 l
- EHM Edelstahl geschliffen
- ½" Wasseranschluss durch den Bodenflansch
- Höhe 2'100 mm
- optional, Bodenplatte auf Anfrage

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

163065	Solardusche Venus	1'661.00

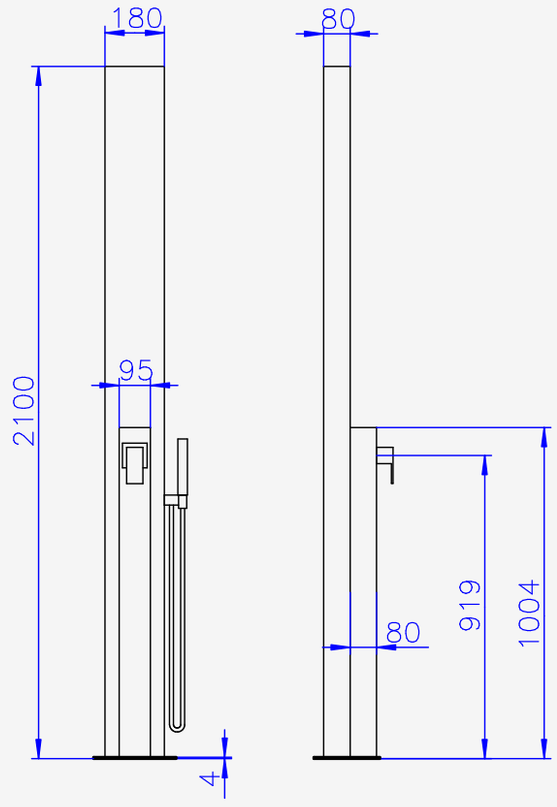

Technische Änderungen vorbehalten.

Solarduschen Style, Fun und Quadra



SOLARDUSCHE STYLE **D**
Moderne Solardusche aus hochwertigem Aluminium

Technische Daten
- einfache Bauweise und Installation
- Glasverblendung: ESG-Sicherheitsglas 6 mm
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Duschkopf quadratisch mit Anti-Kalk-Düsen, schwenkbar
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort ¾" AG
- Solartank 38 l
- Höhe 2'200 mm
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- Gewicht 29 kg
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
165005	Solardusche STYLE cool white	2'169.00
165012	Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche	91.00



SOLARDUSCHE FUN **D**
Elegante Solardusche aus hochwertigem Aluminium

Technische Daten
- einfache Bauweise und Installation
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort ¾" AG
- Solartank 30 l
- Höhe 2'150 mm
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- Gewicht 16 kg
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

165003	Solardusche FUN metallicgrau	2'133.00
165010	Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche	91.00



SOLARDUSCHE QUADRA **D**
Elegante Solardusche aus hochwertigem Aluminium

Technische Daten
- einfache Bauweise und Installation
- Aluminium solar-beschichtet
- Einhebel-Handmischbatterie (kalt-warm), ergonomisch geformter Griff
- Kaltwasserentnahmehahn für mehr Gartenkomfort ¾" AG
- Solartank 30 l
- Höhe 2'220 mm
- Gewicht 30 kg
- Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle
- max. Betriebsdruck 5 bar

Muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!


165004	Solardusche QUADRA schwarz	2'101.00
165011	Schutzhülle wetterbeständig inkl. Aufbewahrungstasche	91.00

Schwallduschen und Wandausläufe













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

SCHWALLDUSCHE **C**

Schwalldusche PHOENIX:
- in Edelstahl V4A, poliert
- Höhe 460 mm
- Auslauf 350 mm
- einfache Montage, kein Gegenflansch notwendig
- empfohlene Pumpenleistung 12 - 15 m³/h

Schwalldusch NEVADA:
- in Edelstahl V4A, poliert
- Höhe 690 mm
- Auslauf 500 mm
- mit Gegenflansch
- empfohlene Pumpenleistung 12 - 15 m³/h

Schwalldusche TROPIC:
- aus klarem Acrylglas
- freier Blick auf strömenden Wasserfall mit LED/RGB Beleuchtung, ein Feuerwerk an Farbspielen
- Höhe 712 mm
- Auslauf 400 mm
- mit Gegenflansch
- empfohlene Pumpenleistung 23 m³/h

163076	(a) Schwalldusche PHOENIX		1'239.00
163077	(b) Schwalldusche NEVADA		3'090.00
163075*	(c) Schwalldusche TROPIC		4'652.00

WANDAUSLAUF CASCADE, DECKEL VERSCHRAUBT, EDELSTAHL V2A **C**
Auf Anfrage auch in V4A erhältlich.

163046	(d) Wandauslauf CASCADE Breite 300 mm, 2,5 m³/h, Anschluss 1¼“		853.00
163047*	(d) Wandauslauf CASCADE Breite 500 mm, 3,6 m³/h, Anschluss 1¼“		975.00
163048*	(d) Wandauslauf CASCADE Breite 800 mm, 5,8 m³/h, Anschluss 1½“		1'242.00

SCHWALLAUSLAUF TEXAS **C**
Der Schwallauslauf TEXAS ist die perfekte Ergänzung für jeden Garten. Ob als eingebauter, kleiner Wasserfall im Bachlauf oder als Wasserattraktion am Pool, die stabile Ausführung sorgt überall für Freude. Die geschliffene Oberfläche wirkt edel, die Montage ist leicht zu realisieren. Material: Edelstahl V4A geschliffen


163044	(e) Schwallauslauf TEXAS Breite 490 mm, 2 - 3 m³/h, Anschluss 1½“		564.00

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 6 - 8 Wochen nach Auftragserteilung.


Technische Änderungen vorbehalten.

Zapfsäulen

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
a		**ZAPFSÄULE ECKIG** D Material: Edelstahl V2A geschliffen Typ KALT. Anschluss: ½“ IG, Flexschlauch	
	163055	(a) Zapfsäule eckig	513.00
b		**ZAPFSÄULE RUND** D Material: Edelstahl V2A Typ KALT, Ø 40 mm. Gehäuse poliert, rund	
	163058	(b) Zapfsäule rund	350.00

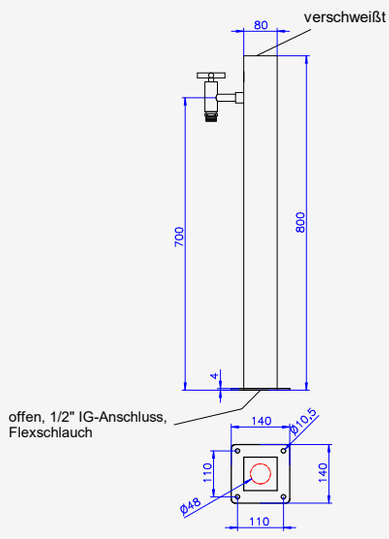

Zapfsäule eckig

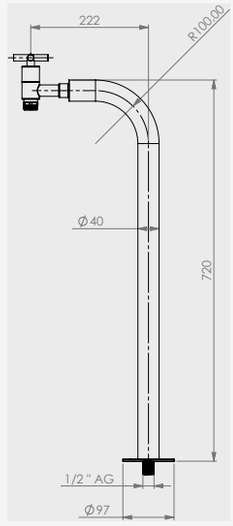

Zapfsäule rund



Mess- und Regeltechnik

17

DRYDEN AQUA

SPACE

SWIMMING POOL A.I. CLOUD EXPERT

2.0

NEU

siehe S. 476



SPACE
SWIMMING POOL AI CLOUD EXPERT

INTELLIGENZ FÜR IHREN POOL



MANAGEMENT DER GESAMTEN POOLFLOTTE
Verwalten Sie jedes Becken aus der Ferne, als würden Sie direkt danebenstehen.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT UND GEWINN
Handeln Sie proaktiv. Betreuen Sie mehr Becken mit weniger Ressourcen.

VORAUSSCHAUENDER POOLSCHUTZ
Probleme erkennen und verhindern, bevor sie auftreten.

REDUZIERTE BETRIEBSKOSTEN
Sparen Sie Pflegemittel, Wasser und Energie.

NEUE SPACE-REIHE WAS IST NEU?

NEUE HARDWARE FÜR DIE ZUKUNFT

LEISTUNGSFÄHIGER, PRAXISTAUGLICH, LANGLEBIG, ERWEITERBAR

- Speziell entwickeltes Gehäuse mit neuer PCB und Kabeleinführungsplatte
- Schneller Industrie-Mikroprozessor der nächsten Generation
- UP TO 32 Bis zu 32 Steuerrelais mit Erweiterungsmodul (Pilot)
- Ausgelegt für Überwachung & Steuerung von Doppel-Filtrationssystemen
- Acrylzelle mit integrierten Sensoren und neuem Rotameter
- 2x integrierte steckbare Zusatzplatinen für zukünftige Anforderungen

NOCH BESSER VERNETZT ALS JE ZUVOR

- Integriertes WiFi
- Integriertes GB-Ethernet
- 4G Integrierter GSM-Router
- DMX-Beleuchtung vorbereitet
- Aktualisierte SPACE App
- WiFi Schnellere Becken-Inbetriebnahme mit Direct-WiFi-App





Industrie-Mikroprozessor der nächsten Generation

Unser neuer, zukunftssicherer Mikroprozessor bietet die 16-fache Rechenleistung und 64-mal mehr Speicher. Er sorgt für intelligentere Leistung, nahtloses Multitasking und maximale Effizienz im modernen Schwimmbad-Management.



Überwachung & Steuerung von Doppel-Filtrationssystemen

SPACE unterstützt jetzt die fortschrittlichste Überwachung und Steuerung für Doppel-Filtrationssysteme – mit 2x Drucksensoren, 2x Durchflussmesser, Steuerung von 2x drehzahlgeregelten Pumpen, 2x Rückspülventilen und vielem mehr.



Verbesserte SPACE PRO App

Die aktualisierte SPACE PRO App bietet eine moderne Benutzeroberfläche, höhere Geschwindigkeit, responsives Design, erweitertes Flotten- und Team-Management, vereinfachte Becken-Konfiguration und sofortigen Datenzugriff.



Neue SPACE Acrylzelle

Die neue „All-in-One" SPACE Acrylzelle ist praktischer und einfach zu installieren. Sie enthält pH-, ORP- und FC-Sensor, 2x Wasserdrucksensoren, Messwasserentnahmevorrichtung, sowie einen Rotameter zur Erfassung von Durchfluss, Salzgehalt und Wassertemperatur.

NEUE SPACE-REIHE
FUNKTIONSÜBERSICHT

VOLLSTÄNDIG OFFENES SYSTEM, KOMPATIBEL MIT DRITTANBIETER-GERÄTEN

MACHINE-LEARNING-TECHNOLOGIE

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND DANK AUTOMATISCHEN, CLOUDBASIERTEN FIRMWARE-UPDATES

SATELLITE
DATA ACQUISITION + DOSING



2 STEUERRELAIS (PH & DESINFEKTION)

- Intelligente, adaptive Pflegemitteldosierung
- TAC Überwachung der Gesamtalkalität (TAC)
- Überwachung des Fassfüllstands
- Überdosierungsschutz
- LSI LSI-gesteuerte automatische pH-Anpassung
- Polaritätsumkehr und Produktionssteuerung der Elektrolysezelle (via Modbus)
- Frostschutzfunktion
- Doppel-Pumpen-/Filterüberwachung (Wasserdruck & Durchflussmenge)
- Automatische Wassernachfüllung
- Früherkennung von Leckagen

PRO
INTEGRATED SYSTEM



17 STEUERRELAIS

- Intelligente, adaptive Pflegemitteldosierung
- TAC Überwachung der Gesamtalkalität (TAC)
- Überwachung des Fassfüllstands
- Überdosierungsschutz
- LSI LSI-gesteuerte automatische pH-Anpassung
- Polaritätsumkehr und Produktionssteuerung der Elektrolysezelle (via Modbus)
- Frostschutzfunktion
- Doppel-Pumpen-/Filterüberwachung (Wasserdruck & Durchflussmenge)
- Automatische Wassernachfüllung
- Früherkennung von Leckagen
- Automatische Wasserreduktion
- Steuerung der Poolabdeckung
- Steuerung der Poolbeleuchtung
- Steuerung der Doppel-Filtrationspumpen und Drehzahlregelung
- Filtrationsprogrammierung
- Steuerung der Bypass-Pumpe (Überlaufbecken)
- Automatische Rückspülung beider Filter
- Automatische Koagulation & Flockung
- Automatische Steuerung des Saugventils für ECO-Modus & Rückspüloptimierung
- Automatische Steuerung des Frischwasserventils
- Heizungsregelung
- Steuerung von Zusatzgeräten

PILOT
CONTROL EXTENSION



+15 ZUSÄTZLICHE STEUERRELAIS

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit unserer Steuererweiterungseinheit SPACE Pilot.

SPACE Pilot ist kompatibel mit SPACE Satellite und SPACE PRO und ergänzt die Steuerung pro Einheit um 15 zusätzliche Relais. Fügen Sie ein Gerät zu SPACE PRO hinzu oder bis zu zwei zu SPACE Satellite, um eine Gesamtkapazität von 32 Steuerrelais für die Fernverwaltung selbst komplexester Schwimmbadinstallationen zu erreichen.



Schnellere Beckeneinrichtung mit WiFi-Direct-App

Keine winzigen Displays mehr! SPACE ist mit WiFi-Direct-App-Anbindung ausgestattet, sodass sich Smartphones sofort verbinden können – ohne separates Netzwerk. Das ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Inbetriebnahme und die direkte Steuerung des Geräts.

SPACE Panels

NEU

APRO INTEGRATED SYSTEM 17 RELAIS

Artikelnummer | Bezeichnung | Preis CHF

NEUE SPACE-PANELS C

SPACE PRO ist das intelligenteste All-in-One-System für das komplette Schwimmbad-Management. Zusätzlich zur erweiterten Überwachung ermöglicht es die vollständige Fernsteuerung aller Anlagen sowie eine intelligente Automatisierung. Mit 17 integrierten Relais die ideale Steuerung für komplexe Überlaufbecken.
DA-SY+ = Schwimmen in Trinkwasser!



SPACE PRO KOMPLETT MIT DA-GEN PH/REDOX C

Beinhaltet: SPACE PRO Control Unit, 4 Modbus-Anschlüsse, 1× FlowVis Digital Flow Kit, DA-GEN SPACE Hydrolysegerät, SPACE Acrylkammer inkl. 1× GOLD pH/ORP-Sensor, 1× Wasserdrucksensor und 1× Rotameter zur Durchflusserfassung, Messung von Salzgehalt und Wassertemperatur, Lufttemperatursensor, Dryden-Floc-Pumpe für APF, 1× Stenner Econ VX für pH Minus, 1× Sauglanze mit Füllstandsensor, vormontiert und verdrahtet auf schwarzem PVC-Panel 75 × 75 cm. Integrierter Ethernet/WiFi- und 4G/GSM-Router.
Optionen: freies Chlor (a), Gesamtchlor (b).



		Chlorproduktion / Std		max. Beckenvolumen		
		TDS 1200	TDS 2400	Privat		
176100	SPACE PRO Complete 45-Rx mit APF	7 g	15 g	45 m³		7'995.00
176101	SPACE PRO Complete 90-Rx mit APF	15 g	30 g	90 m³		8'295.00
176102	SPACE PRO Complete 150-Rx mit APF	25 g	50 g	150 m³		8'495.00



OPTIONAL: FREIES CHLOR (A) UND GESAMTCHLOR (B) C



176042	NEU	(a) SPACE Option freies Chlor inkl. FC-Sensor mit Steckplatine ohne Kammer. Der Sensor wird in der Acrylkammer des Panels platziert.		990.00
176043	NEU	(b) SPACE Option Gesamtchlor inkl. TC-Sensor und separater Acrylkammer. In Kombination mit der Option freies Chlor für kombinierte Chlormessung.		1'100.00

a



b



Technische Änderungen vorbehalten.



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SPACE ZUBEHÖR - FLOWVIS DURCHFLUSSMESSER			**C**
096239	FlowVis Durchflussmesser Ø 63 mm (2,4 - 24 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display		250.00
096240	FlowVis Durchflussmesser Ø 75 mm (7,0 - 45 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display		250.00
096247	FlowVis Durchflussmesser Ø 90 mm (16 - 54 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display		670.00
096248	FlowVis Durchflussmesser Ø 110 mm (27 - 102 m³/h) inkl. Magnet für Digital Display		690.00
176035	Verlängerungskabel 10 m zu FlowVis Space inkl. Verbindungsdose		150.00

NEU

SPECK FLOWSONIC **C**

Der neue FlowSonic von Speck ermöglicht hochpräzise und verlustfreie Messungen dank modernster Ultraschall-technologie. Diese innovative Messmethode sorgt für eine exakte Durchflussüberwachung, sodass Sie Ihre Pumpe und weitere Anlagenkomponenten optimal einstellen können. Das Gerät bietet einen Messbereich von 0 bis 54 m³/h.

Die Installation erfolgt ganz einfach über eine 63 mm PVC-Hartrohr-Steckverbindung. Der FlowSonic eignet sich zudem für den Einsatz in Salzwasserpools mit einem Salzgehalt von bis zu 3%.

Hinweis: Der FlowSonic verfügt über keine integrierte Stromversorgung und muss an ein Poolsteuerungssystem angeschlossen werden, das analoge Signale (4–20 mA) empfangen kann.

- hochpräziser Durchflussmesser mit Ultraschalltechnologie
- kompatibel mit Poolsteuerungen, die analoge Signale empfangen (4–20 mA)
- bewährte Speck-Qualität, hergestellt in Deutschland
- einsetzbar bei Wassertemperaturen bis 45 °C





		Anschluss	Messbereich		
FLOWSONIC DURCHFLUSSMESSER					**C**
096400	(a) Flowmeter FlowSonic (für SPACE) inkl. 5 m Kabel	d 63 mm	0 – 54 m³/h		540.00
096401	(b) Flowmeter FlowSonic+ (mit Digitalanzeige)	d 63 mm	0 – 54 m³/h		650.00


TECHNISCHE DETAILS

Maximaler Betriebsdruck	3.5 bar
Minimal-/Maximaltemperatur Umgebung	0 °C / 60 °C
Periodische Kalibrierung	Nicht erforderlich

SPACE Panels

NEU

a



b



c



d



e



f



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	SPACE PRO STATION MIT FLÜSSIGCHLOR PH/REDOX **C** **Lieferumfang:** SPACE PRO Control Unit, 4 Modbus-Anschlüsse, 1× FlowVis Digital Flow Kit, SPACE Acrylzelle inkl. 1× Platin-pH/ORP-Sensor, 1× Wasserdrucksensor und 1× Rotameter für Durchflussmessung, Messung von Salinität und Wassertemperatur, Lufttemperatursensor, Dryden-Floc Pumpe für APF, 1× Stenner Econ VX für pH-Minus, 1× Stenner Econ VX für Flüssigchlor, 2× Sauglanzen mit Füllstandsensor; vormontiert und verdrahtet auf schwarzem PVC-Panel. Integriertes Ethernet/WiFi und 4G/GSM Router.	
176103	(a) SPACE PRO Station Redox mit APF-Pumpe (Flüssigchlor)	6'990.00
	OPTIONAL: FREIES CHLOR (B) UND GESAMTCHLOR (C) **C**	
176042	(b) SPACE Option freies Chlor inkl. FC-Sensor mit Steckplatine ohne Kammer. Der Sensor wird in der Acrylkammer des Panels platziert.	990.00
176043	(c) SPACE Option Gesamtchlor inkl. TC-Sensor und separater Acrylkammer. In Kombination mit der Option freies Chlor für kombinierte Chlormessung.	1'100.00
	SPACE PRO STATION FÜR ELECTROLYSE PH/REDOX **C** **Lieferumfang:** SPACE PRO Control Unit, 4 Modbus-Anschlüsse, 1× FlowVis Digital Flow Kit, SPACE Acrylzelle inkl. 1× GOLD-pH/ORP-Sensor, 1× Wasserdrucksensor und 1× Rotameter für Durchflussmessung, Messung von Salinität und Wassertemperatur, Lufttemperatursensor, Dryden-Floc Pumpe für APF, 1× Stenner Econ VX für pH-Minus, 1× Saug-lanze mit Füllstandsensor; vormontiert und verdrahtet auf schwarzem PVC-Panel. Integriertes Ethernet/WiFi und 4G/GSM Router.	
176104	(d) SPACE PRO Elektrolyse Redox mit APF-Pumpe (Electrolyse nicht im Lieferumfang enthalten)	6'490.00
	OPTIONAL: FREIES CHLOR (E) UND GESAMTCHLOR (F) **C**	
176042	(e) SPACE Option freies Chlor inkl. FC-Sensor mit Steckplatine ohne Kammer. Der Sensor wird in der Acrylkammer des Panels platziert.	990.00
176043	(f) SPACE Option Gesamtchlor inkl. TC-Sensor und separater Acrylkammer. In Kombination mit der Option freies Chlor für kombinierte Chlormessung.	1'100.00

Technische Änderungen vorbehalten.

SPACE Modular























Artikelnummer		Bezeichnung		Preis CHF
WASSERSTANDSSENSOREN JE NACH POOLTYP HINZUFÜGEN (SKIMMER ODER ÜBERLAUF)			**C**	
176010		(a) Wasserstandssensoren für Buffer Tank – Überlaufpools (4 Sensoren-Set)		280.00
176009	NEU	(b) Hydrostatischer Drucksensor für Buffer Tank – Überlaufpools		596.00
176011		(c) Wasserstandssensoren für Skimmerpools in V4A für Flüssigchlor-Pools		150.00
176016	NEU	(c) Wasserstandssensoren für Skimmerpools in Titan für Salzwasserpools		240.00
081083		(d) Magnetventil für Wasserstandsregelung 24 VAC, 13 mm, G ½" Bürkert		165.00
WÄHLEN SIE IHRE OPTIONEN			**C**	
176125		SPACE 2.0 Drucksensor mit 1,2 m Kabel (für 2. Filter bei Dual-Filtersystemen)		250.00
176014		(e) FlowVis Digital-Sensor inkl. Sensor, Schrauben und 8 m Kabel (für 2. Filter bei Dual-Filtersystemen)		450.00
174305		Vorfilter APIC F20 komplett (grosse Version)		158.00
096239		(f) FlowVis Durchflussmesser 63 mm (2.4 – 24 m^3/h) – SPACE Ready		250.00
096240		(f) FlowVis Durchflussmesser 75 mm (7.0 – 45 m^3/h) – SPACE Ready		250.00
096247		(f) FlowVis Durchflussmesser 90 mm (16 – 54 m^3/h) – SPACE Ready		670.00
096248		(f) FlowVis Durchflussmesser 110 mm (27 – 102 m^3/h) – SPACE Ready		690.00
176019		(g) Energiezähler Einphasen IoT		270.00
176020		(g) Energiezähler Dreiphasen IoT		340.00
172103		(h) Stenner-Dosierpumpe Econ VX (0.30 – 2.2 l/h) für ACO		380.00
176021		Sauglanze mit Füllstandsensor		197.00
-		(i) Besgo automatische Rückspülventile / siehe Kapitel 8		
-		(i) Besgo 3-Wege-Ventile / siehe Kapitel 8		
175174		(j) DA-GEN Opferanode DN 50 / d 63 mm		190.00
175-174		Zinkanode		44.00

SPACE Modular

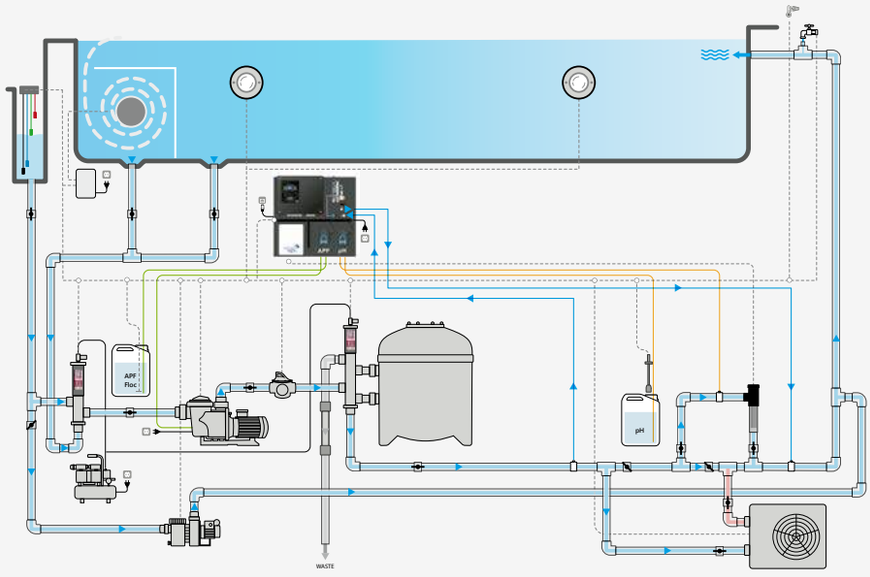

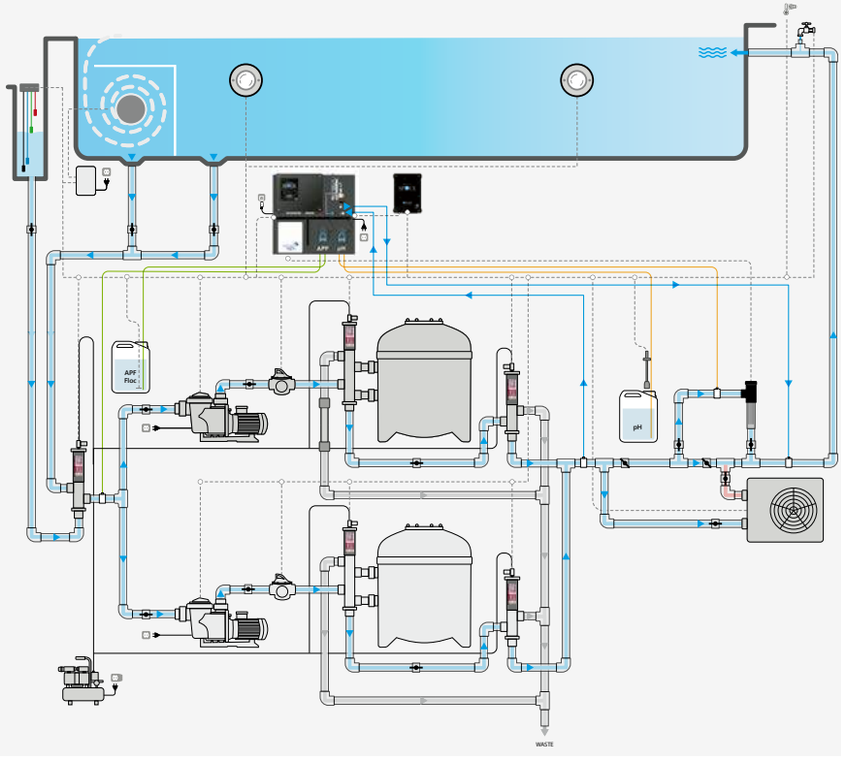

Technische Änderungen vorbehalten.

SPACE Panels

NEU



















Artikelnummer		Bezeichnung		Preis CHF
		DAS MODERNSTE ÜBERWACHUNGS- UND DESINFEKTIONSSYSTEM **C** **EXKLUSIV: MIT DURCHFLUSSMESSUNG, WASSERDRUCK, FREIEM CHLOR UND GESAMTCHLOR** KI-gestützt bietet SPACE Satellite eine vorausschauende, in Echtzeit arbeitende Überwachung, eine intelligente Pflegemitteldosierung und eine smarte automatische Wasserstandsregelung – für vollständige Transparenz, zuverlässige Prozesskontrolle und konstant makellose Wasserqualität. Geeignet für öffentliche wie private Pools.		
		SPACE SATELLITE MIT FLÜSSIGCHLOR **C** **Standard (Ref. Art.Nr. 176106) beinhaltet:** SPACE Satellite Steuereinheit, 4 Modbus-Anschlüsse, SPACE Acrylzelle inkl. 1x Platin-pH/ORP-Sensor, 1x Wasserdrucksensor und 1x Rotameter für Durchflussmessung, Messung von Salinität und Wassertemperatur, 1x Lufttemperatursensor, 2x Stenner Econ VX für pH-Minus und Flüssigchlor, 2x Sauglanzen mit Füllstandsensor; vormontiert und verdrahtet auf schwarzem PVC-Panel. Integriertes Ethernet/WiFi und 4G/GSM Router. **OPTIONEN: DIGITALER DURCHFLUSS (B), FREIES CHLOR (C), GESAMTCHLOR (D)**		
176106		(a) SPACE Satellite – ausschliesslich Redox		4'990.00
		OPTIONAL **C**		
176014		(b) SPACE Option Digitaler Durchfluss beinhaltet FlowVis Digital-Sensor inkl. Schrauben und 8 m Kabel (3 Adern)		450.00
176042	NEU	(c) SPACE Option Freies Chlor beinhaltet Sensor für freies Chlor mit Plug-in-PCB ohne Messkammer. Der Sensor wird in der Acrylkammer des Panels installiert.		990.00
176043	NEU	(d) SPACE Option Gesamtchlor inkl. TC-Sensor und separater Acrylkammer. In Kombination mit der Option freies Chlor für kombinierte Chlormessung.		1'100.00
		WASSERSTANDSSENSOREN JE NACH POOLTYP HINZUFÜGEN (SKIMMER ODER ÜBERLAUF) **C**		
176010		(e) Wasserstandssensoren für Buffer Tank – Überlaufpools (4 Sensoren-Set)		240.00
176009	NEU	(f) Hydrostatischer Drucksensor für Buffer Tank – Überlaufpools		596.00
176011	NEU	(g) Wasserstandssensoren für Skimmerpools in V4A für Flüssigchlor-Pools		150.00
176016		(g) Wasserstandssensoren für Skimmerpools in Titan für Salzwasserpools		240.00
081083		(h) Magnetventil für Wasserstandsregelung 24 VAC, 13 mm, G ½" Bürkert		165.00

SPACE Panels







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
WÄHLEN SIE IHRE OPTIONEN			**C**
176125	(SPACE 2.0 Drucksensor mit 1,2 m Kabel (für 2. Filter bei Dual-Filtersystemen)		250.00
176014	(i) Digitaler FlowVis Sensor inkl. Sensor, Schrauben und 8 m Kabel (für 2. Filter bei Dual-Filtersystemen)		450.00
096239	(j) FlowVis Durchflussmesser 63 mm (2.4 – 24 m^3/h) – SPACE Ready		250.00
096240	(j) FlowVis Durchflussmesser 75 mm (7.0 – 45 m^3/h) – SPACE Ready		250.00
096247	(j) FlowVis Durchflussmesser 90 mm (16 – 54 m^3/h) – SPACE Ready		670.00
096248	(j) FlowVis Durchflussmesser 110 mm (27 – 102 m^3/h) – SPACE Ready		690.00
176019	(k) Energiezähler Einphasen IoT		270.00
176020	(k) Energiezähler Dreiphasen IoT		340.00

Technische Änderungen vorbehalten.

NEW SPACE Modular











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	NEUE SPACE STEUEREINHEITEN & ERWEITERUNGSMODUL		**C**
176108	(a) SPACE Satellite Datenerfassungs-/Steuereinheit inkl. 2 Steuerrelais und 12 Eingänge, 4 Modbus-Anschlüsse, Lufttemperatursensor. Integrierter Ethernet/WiFi- und 4G/GSM-Router.		1'990.00
176109	(a) SPACE PRO Datenerfassungs-/Steuereinheit inkl. 17 Steuerrelais und 12 Eingänge, 4 Modbus-Anschlüsse, Lufttemperatursensor. Integrierter Ethernet/WiFi- und 4G/GSM-Router.		2'945.00
176110	(a) SPACE Pilot Erweiterungsmodul für 15 zusätzliche Steuerrelais. Verbindung zu SPACE Satellite und SPACE PRO über RJ45 für bis zu 32 Steuerrelais.		1'180.00
	Wählen Sie Ihren Wasserdrucksensor		
176125	(b) **Erforderlich:** SPACE 2.0 Drucksensor mit 1,2 m Kabel (für Acrylic Chamber)		250.00
176-005	(b) **Erforderlich:** SPACE 1.0 Drucksensor mit 4 m Kabel (für Flow Cell)		270.00
	SPACE-SONDEN UND SONDENHALTER		**C**
176120	NEUE SPACE Acrylkammer mit Platz für 1× pH/ORP-Sonde, 1x SPACE FC Sensor, 2x Wasserdrucksensoren, 1x Dryden Rotameter.		200.00
176121	NEUER Dryden Rotameter mit Durchflussdetektor, Wassertemperatur- sowie Salz-/Leitfähigkeitsmesser mit Vorfilter.		290.00
176040	(e) SPACE 2.0 pH + ORP Sensor 1,5 m Kabel PLATINUM, PG13.5, Gewinde für Süsswasser		350.00
176041	(e) SPACE 2.0 pH + ORP Sensor 1,5 m Kabel GOLD, PG13.5, Gewinde für Salzwasser		350.00
176042	(c) SPACE FC Sensor (freies Chlor) Set mit Steckchip (ohne Kammer)		990.00
176043	(d) SPACE Gesamtchlor-Kit inkl. Sensor und Acrylkammer (kombinierbar mit Sensor für freies Chlor zur kombinierten Chlormessung)		1'100.00
174305	Vorfilter APIC F20 komplett (grosse Version)		158.00

NEW SPACE Modular













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SPACE-WASSERSTANDSENSOREN			**C**
176010	(a) Wasserstandssensoren für Puffertank – Überlaufbecken (4-Sensoren-Pack)		240.00
176009 NEU	(b) Hydrostatischer Drucksensor für Puffertank – Überlaufbecken		596.00
176011	(c) Wasserstandssensoren für Skimmerbecken in V4A für Flüssigchlorpools		150.00
176016 NEU	(c) Wasserstandssensoren für Skimmerbecken aus Titan für Salzwasserpools		240.00
176012	(d) Befestigungskit zu Niveausensoren für Skimmerbecken		31.50
081083	(e) Magnetventil für Wasserstandregelung 24 VAC, 13 mm G ½", Bürkert		165.00
SPACE-DURCHFLUSSZELLKAPPEN			**C**
176028	(f) SPACE Durchflusszellkappen ohne T-Stück und ohne Reduktionen. Beinhaltet Positionen: 1x Pos. 1, 2x Pos. 4+5, 1x Pos. 6+7 Für ein komplettes System, benötigen Sie 2x Art. Nr. 176028. Einbau: 1x 176028 zwischen Pumpe und Filter für den Wasserdrucksensor. 1x 176028 nach dem Filter für Wassertemperatursensor und pH/ ORP-Sensor.		50.00
176024	SPACE 1.0 pH + ORP Sensor 4 m Kabel GOLD für Salzwasser		350.00
176-005	SPACE 1.0 Drucksensor mit 4 m Kabel		270.00
176-007	Wassertemperatursensor 4 m Kabel (ohne Halter)		65.00
174342	DA-GEN Strömungswächter mit Sondenhalter, Kabel 2 x 0,5 mm^2 (3 m), (Flow Switch)		142.00

Technische Änderungen vorbehalten.

NEW SPACE Modular

















Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion TDS 1200	Chlorproduktion TDS 2400	Max. Beckenvolumen privat		Preis CHF
DA-GEN SPACE-HYDROLYSEGERÄTE (KOMPATIBEL MIT SPACE SATELLITE UND SPACE PRO)						**C**
176030	(a) DA-GEN SPACE 45 inkl. ModBus	7 g	15 g	45 m^3		1'340.00
176031	(a) DA-GEN SPACE 90 inkl. ModBus	15 g	30 g	90 m^3		1'650.00
176032	(a) DA-GEN SPACE 150 inkl. ModBus	25 g	50 g	150 m^3		1'990.00
174342	DA-GEN Strömungswächter mit Sondenhalter, Kabel 2 x 0,5 mm^2 (3 m), (Flow Switch)					142.00
175174	(b) DA-GEN Opferanode (Maitec) DN50 / d.63mm					190.00
175-174	Zinkanode					44.00
SPACE-DOSIERPUMPEN						**C**
172103	(c) Stenner-Dosierpumpe Econ VX (0,30 – 2,2 l/h) für pH & ACO					380.00
172105	(c) Stenner Dryden-Floc-Pumpe (3,2 – 240ml) für APF					550.00
176021	(d) Sauglanze mit Füllstandsensor					197.00
171089	(e) Dryden Aqua Sicherheitswanne für Chemikaliengebinde					129.00
SPACE-ENERGIEZÄHLER						**C**
176019	(f) Energiezähler einphasig IoT					270.00
176020	(f) Energiezähler dreiphasig IoT					340.00
BESGO-AUTOMATIKVENTILE						**C**
	(g) Besgo 5-Wege-Automatik-Rückspülventile, siehe Kapitel 8					
	(h) Besgo 3-Wege-Ventile (Saugen & Spülen), siehe Kapitel 8					

NEW SPACE Modular







NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
FLOWVIS-DURCHFLUSSMESSER (FÜR DIGITALE DURCHFLUSSMESSUNG)			**C**
096239	(i) Neuer FlowVis Durchflussmesser Ø 63mm (2,4 – 24 m^3/h) SPACE ready		250.00
096240	(i) Neuer FlowVis Durchflussmesser Ø 75mm (7,0 – 45 m^3/h) SPACE ready		250.00
096247	(i) FlowVis Durchflussmesser Ø 90mm (16 – 54 m^3/h) SPACE ready		670.00
096248	(i) FlowVis Durchflussmesser Ø 110mm (27 – 102 m^3/h) SPACE ready		690.00
176014	(j + k) FlowVis® Digitalsensor mit Schrauben und 8 m Kabel-Set (3 Adern)		450.00

FLOWSONIC DURCHFLUSSMESSER				**C**
		Anschluss	Messbereich	
096400	(l) Flowmeter FlowSonic (für SPACE) inkl. 5 m Kabel	Ø 63 mm	0 – 54 m^3/h	540.00

TECHNISCHE DETAILS

Maximaler Betriebsdruck	3.5 bar
Minimal-/Maximaltemperatur Umgebung	0 °C / 60 °C
Periodische Kalibrierung	Nicht erforderlich

Technische Änderungen vorbehalten.

DA-GEN Dryden Aqua Generator



DA-GEN
Die Qualität der Wasseraufbereitung besteht immer aus der Kombination: Hydraulik, Filtration, Oxidation und pH-Wert-Regulierung sowie dem notwendigen Frischwasserzusatz. Für die gute Hydraulik (ausreichende Umwälzung, Vermeidung von Totzonen) ist Ihr Schwimmbadfachmann zuständig. Beste Filtration erreichen Sie mit unserem DA-SY® (Dryden Aqua Integriertes System). Dabei werden organische Stoffe sowie andere Nährstoffe von Algen und Bakterien ausfiltriert um deren Wachstum tief zu halten. Trotzdem braucht es noch eine Oxidationsstufe um verbleibende Pathogene zu eliminieren. Das effizienteste Oxidationsmittel sind die freien Radikale – insbesondere die OH-Radikale. Diese reaktiven Moleküle oxidieren organische Stoffe komplett und bilden daher keine Oxidationsnebenprodukte. Man nennt dies auch zu Recht Advanced Oxidation.

Da OH-Radikale sehr schnell zerfallen, braucht es zusätzlich, um eine sichere Wasserqualität zu gewährleisten, noch etwas Depotdesinfektion. Am besten geeignet ist dazu eine minimale Menge an Chlor. In Verbindung mit einem DA-SY® reicht dazu in privaten Bäder bereits 0,1 mg/l.

Badewasser in Trinkwasserqualität erreichen Sie in der Kombination DA-SY® mit DA-GEN.

3 Gründe, die für den DA-GEN sprechen:

1. Hocheffiziente Elektroden => weniger Leitfähigkeit benötigt: Nur 1 kg NaCl oder 1.5kg $MgCl_2$ pro m^3 Beckeninhalt => Daraus resultiert ein tiefes Korrosionsrisiko und viel Bildung von freien Radikalen
2. Perfekte Reglung mit freier Chlormessung, pH-Wert Regulierung und APF® Dosierung: Gewährleistet kristallklares Wasser und sichere Depotdesinfektion ohne Chlorgeruch
3. 24/7 alles unter Kontrolle dank WiFi oder LAN

DA-SY®+ schafft Badewasser in Trinkwasserqualität!



DA-GEN TOUCH FC **C**
Der DA-GEN TOUCH FC beinhaltet folgende Module: Freie Chlor-Messung, pH-Messung, Temperaturmessung, pH-Dosierpumpe, Sauglanze, Flockungspumpe, TDS Messgerät, Handmessgerät pH, Chlor Alkalität, Strömungswächter und WiFi. Alle Komponenten sind fixfertig auf einer Platte vormontiert (ausser das WiFi Modul).

Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion pro Stunde TDS 1200	Chlorproduktion pro Stunde TDS 2400	max. Beckeninhalt privat		Preis CHF
174274	DA-GEN TOUCH 45-FC	7 g	15 g	45 m^3		7'753.00
174275	DA-GEN TOUCH 90-FC	15 g	30 g	90 m^3		8'501.00
174276	DA-GEN TOUCH 150-FC	25 g	50 g	150 m^3		9'590.00



DA-GEN TOUCH RX **C**
Der DA-GEN TOUCH RX beinhaltet folgende Module: pH-Messung, Redox-Messung, Temperaturmessung, pH Dosierpumpe, Sauglanze, Flockungspumpe, TDS Messgerät, Handmessgerät pH, Chlor Alkalität, Strömungswächter und WiFi. Alle Komponenten sind fixfertig auf einer Platte vormontiert (ausser das WiFi Modul). Neu mit Durchflussarmatur inkl. Durchflussüberwachung.

Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion pro Stunde TDS 1200	Chlorproduktion pro Stunde TDS 2400	max. Beckeninhalt privat		Preis CHF
174263	DA-GEN TOUCH 45-RX	7 g	15 g	45 m^3		6'250.00
174264	DA-GEN TOUCH 90-RX	15 g	30 g	90 m^3		6'995.00
174265	DA-GEN TOUCH 150-RX	25 g	50 g	150 m^3		8'183.00

ACHTUNG

Die angegebenen max. Beckeninhalte gelten bei 24 h Filtration.

Alkalität muss > 80 ppm sein.

DA-GEN Dryden Aqua Generator





DA-GEN TOUCH MODULAR C
Mit dem DA-GEN TOUCH Modular können Sie Ihr Gerät selber zusammenstellen. **OHNE WIFI!**

Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion pro Stunde TDS 1200	Chlorproduktion pro Stunde TDS 2400	max. Beckeninhalt privat		Preis CHF
174251	(a) DA-GEN TOUCH Modular 45	7 g	15 g	45 m³		1'848.00
174252	(a) DA-GEN TOUCH Modular 90	15 g	30 g	90 m³		2'650.00
174253	(a) DA-GEN TOUCH Modular 150	25 g	50 g	150 m³		3'779.00
174254	(b) DA-GEN TOUCH Modular 240	40 g	80 g	240 m³		7'281.00
174255	(b) DA-GEN TOUCH Modular 360	60 g	120 g	360 m³		10'741.00
174256	(b) DA-GEN TOUCH Modular 500	88 g	175 g	500 m³		14'212.00
174257	(b) DA-GEN TOUCH Modular 750	125 g	250 g	750 m³		18'135.00
174258	(b) DA-GEN TOUCH Modular 1000	175 g	350 g	1'000 m³		27'917.00
174259	(b) DA-GEN TOUCH Modular 1500	250 g	500 g	1'500 m³		36'508.00



DA-GEN MODULAR ZUBEHÖR
Rüsten Sie Ihren DA-GEN Modular mit den gewünschten Modulen aus.
Bitte beachten Sie immer, was bereits in Ihrer gewünschten Konfiguration enthalten ist.

WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR: C







174285	Kit pH-Messung (ohne Sondenhalter), Kabel 2,5 m					457.00
174288	Freie Chlormessung Version Dryden Aqua (pH-Sonde kann direkt in die Messzelle installiert werden) amperometrische Messung					2'194.00
174320	(c) DA-GEN Zubehörset freie Chlormessung inkl. Vorfilter und Fittinge exkl. PE-Schlauch 10/8 mm (Nur FC Version)					165.00
171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)					26.00
174286	Kit Redox Messung (ohne Sondenhalter), Kabel 2,5 m					600.00
174287	Temperaturmessung (ohne Sondenhalter)					125.00
174289	Kit Leitfähigkeitsmessung (automatisch) (ohne Sondenhalter)					667.00
174279	(d) Strömungswächter (mit Sondenhalter)					142.00
175174	Opferanode DN 50 / Ø 63 mm					190.00
175093	(e) Erdungskabel					137.00
175182	WiFi Modul					585.00
175184	Ethernet-Modul					585.00
171272	(f) TDS-Messgerät (0 - 10 ppt, 1 ppt = 1'000 ppm)					83.00

Technische Änderungen vorbehalten.

DA-GEN Dryden Aqua Generator


g



h


i


j


k


l


m

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	DA-GEN MODULAR ZUBEHÖR Rüsten Sie Ihren DA-GEN Modular mit den gewünschten Modulen aus. Bitte beachten Sie immer, was bereits in Ihrer gewünschten Konfiguration enthalten ist.		
	WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR (FORTSETZUNG):		**C**
174271	TDS-Messgerät (0 - 10'000 ppm) inkl. Puffer, Batterie und Box		133.00
174308	(g) Sauglanze		197.00
172103	Stenner Dosierpumpe Econ VX 0,2 - 1,2 l/h für pH & ACO®		380.00
172105	(h) Dosierpumpe APF® 3,2 - 240 ml/h inkl. Impfventil mit Rückschlagventil, ohne Ansauggewicht (Poolmanager)		550.00
174305	(i) Vorfilter APIC F20 komplett (für öffentliche Bäder)		158.00
174291	Portable Wandhalterung für Display		81.70
174306	Zusäztliches TFT Display ohne Kabel und Halterung		417.00
174307	20 m Kabel für TFT Display (174306)		82.20
	WÄHLEN SIE DEN SONDENHALTER:		**C**
174333	(j) Sondenhalter PVC für 2 Module ½" IG, DN 50 / Ø 63 mm		35.00
174334	Stopfen PVC ½" AG mit O-Ring		5.90
175183	(k) Bypass - Sondenhalter pH - Rx		175.00
174339 NEU	(l) Adapter lang für Elektroden-Einbau in Cl-Messzelle		107.00
	DA-GEN SERVICE ZUBEHÖR		**C/S**
174325	DA-GEN Service-Set 1 Jahr		110.00
174327	DA-GEN Service-Set 4 Jahre		341.00
174330	(m) Entkalkungsbehälter 10 l für DA-GEN Elektrolyse-Zelle		87.50
021089	Cell Renov 1 l Entkalker für Salzelektrolyse-Zelle		17.00
	DA-GEN AKTIVATOR Mit dem DA-GEN Aktivator auf Basis von Magnesiumchlorid erreichen Sie eine noch bessere Filtrationsleistung und klareres Wasser. Alternativ kann der DA-GEN auch mit unserem Aktivator Standard (NaCl) betrieben werden. Dosierung: 1.5 kg Aktivator Special oder 1 kg Aktivator Standard pro m³ Beckeninhalt (für TDS 1200).		**C**
024090	DA-GEN Aktivator Spezial $MgCl_2$	Sack à 25 kg	50.00
046015	REOSAL Regeneriersalz fein - 25 kg (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1)	Sack à 25 kg	30.80

DA-GEN Dryden Aqua Generator















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
DA-GEN ERSATZTEILE				**C**
174-009	Ersatzzelle 8 A	DA-GEN 24		575.00
174-000	(a) Ersatzzelle 15 A	DA-GEN 45		667.00
174-001	(b) Ersatzzelle 30 A	DA-GEN 90		1'047.00
174-002	Ersatzzelle 50 A	DA-GEN 150		1'715.00
174-003	Ersatzzelle 80 A	DA-GEN 240		3'173.00
174-004	Ersatzzelle 120 A	DA-GEN 360		4'097.00
174-005	Ersatzzelle 175 A	DA-GEN 500		5'843.00
174-006	Ersatzzelle 250 A	DA-GEN 750		8'472.00
174-007	Ersatzzelle 350 A	DA-GEN 1'000		11'686.00
174-008	Ersatzzelle 500 A	DA-GEN 1'500		16'944.00
174-285	(c) DA-GEN pH-Elektrode ohne PG 13,5 mm Gewinde			142.00
174-286	(d) DA-GEN Rx-Gold-Elektrode ohne PG 13,5 mm Gewinde			180.00
174-290	DA-GEN pH-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, blau, mit 1,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)			142.00
174-291	DA-GEN Rx-Gold-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, gelb, mit 1,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)			180.00
174-292	(e) DA-GEN pH-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, blau, mit 2,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)			151.60
174-293	(f) DA-GEN Rx-Gold-Elektrode Glas 100 mm, PG 13,5 mm Gewinde, gelb, mit 2,5 m Kabel und BNC (passt für alle DA-GEN)			191.60
174-295	DA-GEN Ersatz-Elektrode Leitfähigkeitsmessung (Ersatzelektrode zu Art. 174289 Kit Leitfähigkeitsmessung)			210.60
174325	DA-GEN Service-Set 1 Jahr			110.00
174327	DA-GEN Service-Set 4 Jahre			341.00
174336	(g) Adapter für Elektroden ½“ AG mit O-Ring - PG 13,5 IG			50.00
174-284	DA-GEN Set-Pufferlösung pH7, pH10, 468 mV, Neutral			42.00

Welches Gerät benötige ich für ein öffentliches Schwimmbad?

Faustregel: **Pro m³/h Umwälzleistung benötigen Sie...**
- 1 - 2 g Chlor für Hallenbäder
- 2 - 4 g Chlor für Aussenbecken

Beispiel: **480 m³ Beckenvolumen, 2400 TDS, 4h Umwälzrate = 120 m³/h Umwälzleistung**
- Indoor Pool: 120 m³/h * 2 g/m³/h = 240 g (DA-GEN 750)
- Outdoor Pool: 120 m³/h * 4 g/m³/h = 480 g (DA-GEN 1500)

Technische Änderungen vorbehalten.

Poolmanager 4Plus - Version Suisse

BAYROL

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
		**POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT OHNE FLOCKUNGSPUMPEN** C Für private Schwimmbäder und Whirlpools - steckerfertig vormontiert auf Grundplatte. **Sicherheitspaket:** Sauglanze mit Niveauschalter, mit akustischem Alarm, mit Dosierzeitbegrenzung und Überwachung der Messwasserleitung.		
	171100	(a) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP für pH und Flüssigchlor mit 2 Stenner Dosierpumpen und 2 Sauglanzen		5'376.00
	171101	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Magnetventil, 1 Sauglanze, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch		5'176.00
		**POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 1 FLOCKUNGSPUMPE** C		
	171107	(b) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 1 Flockungspumpe (für APF®)		6'168.00
	171108	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox für pH und Brom mit 1 pH-Pumpe, 1 Magnetventil Brom, 1 Flockungspumpe und 1 Sauglanze für pH		5'763.00
		**POOLMANAGER 4PLUS-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 2 FLOCKUNGSPUMPEN** C		
	171105	(c) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 2 Flockungspumpen (für APF® und ACO®)		6'710.00
		**POOLMANAGER 4PLUS-CH FÜR TOPCLEAN** C		
	171104	Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean, auf Platte montiert		4'713.00
	171106*	(d) Poolmanager 4Plus-CH pH/Redox PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus, 2 Sauglanzen		5'376.00
		**POOLMANAGER 4PLUS-CH NUR REGLER UND LAN-MODUL** C		
	171103	(e) Poolmanager 4Plus nur Regler, ohne Platte, ohne Elektroden		2'960.00
	171242	Poolmanager 4Plus Lan-Modul zur Internetanbindung inkl. 4 Zusatzrelais		495.00

*In Verbindung mit pH-Plus muss die Dosierleitung von pH-Plus direkt in die Düsenleitung geführt werden.

Poolmanager 5 - Version Suisse

BAYROL

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	a 		
	POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT OHNE FLOCKUNGSPUMPEN C Für private Schwimmbäder und Whirlpools - steckerfertig vormontiert auf Grundplatte. **Sicherheitspaket:** Sauglanze mit Niveauschalter, mit akustischem Alarm, mit Dosierzeitbegrenzung und Überwachung der Messwasserleitung.		
171201	(a) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor mit 2 Stenner Dosierpumpen und 2 Sauglanzen		6'303.00
171202	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Sauglanze und 1 Magnetventil, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch		6'050.00
	b 		
	POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 1 FLOCKUNGSPUMPE C		
171207	(b) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und 1 Flockungspumpe (für APF®)		6'792.00
171232	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PV für pH und Brom mit 1 Stenner Dosierpumpe, 1 Sauglanze und 1 Magnetventil, mit Anschlüssen für 8/10 Schlauch und 1 Flockungspumpe (für APF®)		6'663.00
	c 		
	POOLMANAGER 5-CH PH-REDOX MESS- & REGELGERÄT MIT 2 FLOCKUNGSPUMPEN C		
171204	(c) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP für pH und Flüssigchlor oder pH und Aktivsauerstoff mit 2 Stenner Dosierpumpen, 2 Sauglanzen und mit 2 Flockungspumpen (für APF® und ACO®)		7'210.00
	d 		
	POOLMANAGER 5-CH FÜR TOPCLEAN C		
171203	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean		5'622.00
171205*	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus und 2 Sauglanzen		6'268.00
171233	Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. mit 1 Pumpe für pH-Regelung, potentialfrei für Einsatz mit Topclean, und 1 Flockungspumpe (für APF®)		6'235.00
171235*	(d) Poolmanager 5-CH pH/Redox/Temp. PP potentialfrei für Einsatz mit Topclean, mit 2 Stenner Dosierpumpen für pH-Plus und pH-Minus, 2 Sauglanzen und 1 Flockungspumpe (für APF®)		6'792.00
	e 		
	POOLMANAGER 5-CH NUR REGLER C		
171200	(e) Poolmanager 5 nur Regler, ohne Zubehör		3'870.00

*In Verbindung mit pH-Plus muss die Dosierleitung von pH-Plus direkt in die Düsenleitung geführt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Analyt, Dryden Aqua Station



ANALYT 2/3 (5. GENERATION) C
mit freier Chlormessung potentiostatisch

- 7" (18 cm) Farb-Touchscreen
- bequeme Menüauswahl über Icons
- konfigurierbare graphische Darstellung aller Messwerte
- weitreichende Logbuchfunktion speichert alle wesentlichen Ereignisse
- eingebauter Web-Server ermöglicht vollen Zugriff aus lokalem Netzwerk oder Internet
- E-Mail Versand im Alarmfall
- automatische Einstellung der Regelparameter
- intelligente Steuerung der Dosierzeit mit Alarmfunktion
- Messung von freiem Chlor über potentiostatisches Messverfahren

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
171016	Analyt 2 ohne Pumpen mit Temperatur 2-fach Regler pH - freies Chlor für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert		7'800.00
171017	Analyt 3 ohne Pumpen mit Temperatur 3-fach Regler pH - freies Chlor - Redox für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert		8'127.00
171018	Analyt 3 mit 2 Pumpen mit Temperatur 3-fach Regler pH - freies Chlor - Redox für öffentliche Schwimmbäder und Whirlpools, komplett auf Platte montiert		9'636.00



ZUBEHÖR ANALYT C

171155	Analyt Durchflussregulierer für konstanten Durchfluss. Das Messwasser „muss" entsorgt werden.		822.00
171-079	(a) Relais zu Poolmanager 4, 5 und Analyt		30.00
171-096	Poolmanager 5/Analyt Konverter		660.00
171062	(b) Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)		15.00



ERSATZTEILE ANALYT S

171-190	Ersatzschlauchset zu PM5 (Original Bayrol) für pH/Aktivsauerstoff (1.5 l / 3 l)		79.20
171-191	Ersatzschlauchset zu PM5 (Original Bayrol) für pH/Chlor (2 x 1.5 l)		79.20
171-115	(c) Poolmanager 4, 5 und Analyt Ersatzbatterie		9.00



DRYDEN AQUA STATION PH, FREIES CHLOR, REDOX, TEMPERATUR C

- Touch Display
- Einfache Bedienung
- Inkl. WiFi-Modul
- Grafische Darstellung der Messwerte
- E-Mail Versand im Alarmfall
- Inkl. Dosierpumpen

174280	(d) Dryden Aqua Station pH, Cl, RX, Temperatur inkl. 3 Dosierpumpen für pH, Chlor und Flockung und WiFi		7'553.00
174282	Dryden Aqua Station pH, RX, Temperatur inkl. 2 Dosierpumpen für pH und Chlor und WiFi		4'830.00

Zubehör / Service-Sets











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR POOLMANAGER 4PLUS UND POOLMANAGER 5			**C**
171242	Poolmanager 4Plus Lan-Modul zur Internetanbindung inkl. 4 Zusatzrelais		495.00
171041	(a) Behälter transparent für Brom ohne Zubehör Inhalt 8 - 10 kg / 14 l geeignet im Einsatz mit autom. Mess- & Regeltechnik, Höhe 850 mm, für Becken bis 60 m^3		1'416.00
171043	Behälter transparent für Brom ohne Zubehör Inhalt 15 kg / 21 l geeignet im Einsatz mit autom. Mess- & Regeltechnik, Höhe 1'300 mm, für Becken bis 90 m^3		1'566.00
171-064	(b) Temperaturfühler zu Poolmanager 4 und 5		75.00
171-066	Konverter SA4PM4 zu Poolmanager 4 4x0/4-20 mA Ausgang (Schreiberausgänge)		620.00
171-079	Relais zu Poolmanager 4 und 5 und Analyt		30.00
171156	(c) Wasserprobe-Entnahmevorrichtung		50.00
171062	Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)		15.00
171238	(d) Poolmanager 5 Schwallwasser-Steuerung inkl. Drucksensor		1'331.00
SERVICE-SETS BAYROSOFT STAR, POOLMANAGER UND DRYDEN AQUA UNIVERSALDOSIERANLAGE			**A**
171003	Service-Set Poolmanager / Dryden Aqua Universaldosieranlage mit 4 Pumpen Stenner bestehend aus: 2 Pumpenschläuche Stenner 3,15 l, 2 Pumpenschläuche zu Flockungspumpen Stenner, 8 Schneidringe blau, 2 Impfventile, 2 Impfventildichtungen		222.00
171004	(e) Service-Set Poolmanager PP (jährlich) bestehend aus: 2 Pumpenschläuche Stenner 1,25 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile		137.00
171005	Service-Set Poolmanager PV (jährlich) bestehend aus: 1 Pumpenschlauch Stenner 1,25 l, 2 Schneidringe blau, 1 Dichtung für Magnetventil Gemü, 1 Rückschlagventil		98.60
171006	Service-Set BayroSoft STAR und Poolmanager Sauerstoff bis Baujahr 2011 (jährlich) bestehend aus: 1 Pumpenschlauch Stenner 1,25 l, 1 Pumpenschlauch Stenner 4,4 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile		137.00
171007	Service-Set Poolmanager / Dryden Aqua Universaldosieranlage mit Stenner Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlag-ventile		137.00
171009	Service-Set Poolmanager mit Stenner Minipumps und 2 Flockungspumpen, bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumps 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile, 2 Pumpenschläuche zu Flocdos		210.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Dosiergerät für Calciumhypochlorit

Werner Dosiertechnik









GRANUDOS DOSIERGERÄT FÜR CALCIUMHYPOCHLORIT-GRANULAT UND SÄURE **C**

Für die Desinfektion und pH-Regelung von Schwimmbadwasser. Chlordosierung direkt aus einem integrierten Füll-trichter, Säure aus Lieferkanister. Chlorgranulat und Säure werden abwechselnd mit Zwischenpausen in die Löse-einrichtung dosiert. Die dosierten Chemikalien werden vollständig gelöst, über ein Injektorsystem abgesaugt und als unterchlorige Säure dem Schwimmbadwasser zugeführt.
Ideal für grössere private Schwimmbäder und Hotelbäder.

Wir empfehlen die Schwimmbadpflegemittel Chemoclor CH-Granulat (Calciumhypochlorit) Art. Nr. 024013 (Seite 46) und Bayrol pH-Minus Professional flüssig Art. Nr. 022002 (Seite 44).

Für die Regelung empfehlen wir Ihnen Dryden Aqua Station oder Analyt 2 und 3 (5. Generation). Für Details siehe Seite 557.

Grössere Geräte (auch mit Mess- und Regeltechnik) auf Anfrage erhältlich. Anlagen mit Puffertank für mehrere Becken auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
171166*	(a) Granudos Flex-Touch Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für private und Hotelbäder. Dosierleistung Chlor 0,1 - 2 kg/h inkl. Mess- und Regeltechnik für pH, freies Chlor, Redox und Temperatur inkl. Dosierpumpen für pH und Flockung. Geeignet für 5 kg und 10 kg Eimer		17'800.00
171167*	(b) Granudos Flex S5 Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für private und Hotelbäder. Dosierleistung Chlor 0, 1 -2,0 kg/h Geeignet für 5 kg und 10 kg Eimer		11'778.00
171168*	(c) Granudos Varia Touch Lo Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für öffentliche Bäder. Dosierleistung Chor 0, 1 2,0 kg/h Geeignet für 45 kg Eimer		12'877.00
171169*	(d) Granudos Vario S5 Lo Dosiergerät für Calciumhypochlorit und Säure für öffentliche Bäder. Dosierleistung Chor 0, 1 2,0 kg/h Geeignet für 45 kg Eimer		11'658.00

SERVICE-SET GRANUDOS **C**

Wartungsset Granudos 10 - 100, Lieferumfang:

- O-Ringe zu Dosiermotor und Dosierschnecke
- O-Ringe zu Saugrohr
- Membrane zu Schwimmventil
- Filz zu Dosierschnecke

171-433	Wartungsset Granudos 10 - 100		266.00
171-445	Ersatzschlauch-Set zu Granudos 15		63.00
171423	Ersatzschlauch zu Granudos 45		32.20

ACHTUNG

Für das Granudos 15 Dosiergerät benötigen Sie den Dosierschlauch 171-445.

Für das Granudos 45 Dosiergerät benötigen Sie den Dosierschlauch 171423.

*Nicht ab Lager lieferbar!

AS Regelgeräte



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	AS-REGELGERÄT PH C pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ inkl. Dosierpumpe, pH-Elektrode, Pufferlösung pH 7 und pH 4, Reinigungslösung, Klebestutzen PVC 50 mm, Ansauggewicht, Impfventil und Schlauchmaterial. Umrüstung auf Redox-Regelgerät möglich.	
171122	(a) pH-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³	1'199.00



	AS-REGELGERÄT REDOX C Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³ inkl. Dosierpumpe, Redox-Elektrode, Pufferlösung 468 mV, Reinigungslösung, Klebestutzen PVC 50 mm, Ansauggewicht, Impfventil und Schlauchmaterial. Umrüstung auf pH-Regelgerät möglich.	
171123	(b) Redox-Regelgerät für Schwimmbäder von 1 - 40 m³	1'199.00



	ZUBEHÖR AS-REGELGERÄT C		
171085	(c) Sauglanze Universal mit Deckel und BNC-Stecker		197.00
171-221	Klebesattel PVC 63 mm x 32 mm		11.70
171062	Elektroden Lagerbehälter mit Salzlösung (für die ideale Überwinterung)		15.00
171089	(d) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau, 470 x 460 x 265 mm		129.00



	ERSATZTEILE AS-REGELGERÄT C		
171060	(e) pH-Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		125.00
171061	(f) Redox Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		135.00
171423	Ersatzschlauch zu Dosierpumpe ohne Halterung		32.20
171424	(g) Ersatzschlauch zu Dosierpumpe mit Halterung		94.70
171-162	Rollenträger blau		85.00







Technische Änderungen vorbehalten.

Regelgeräte und Messboje



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BAYROL AUTOMATIC REGELGERÄT PH UND PH/REDOX			**C**
171282	pH-Regelgerät mit Touch Screen und WiFi für Schwimmbäder von 1 - 60 m³ inkl. Dosierpumpe, pH-Elektrode, Pufferlösung, Reinigungslösung, Impfstück, Ansauggewicht, Schlauchmaterial		1'567.00
171281	(a) pH-Redox-Regelgerät mit Touch Screen und WiFi für Schwimmbäder von 1 - 60 m³ inkl. Dosierpumpen, pH-Elektrode, Redox-Elektrode, Pufferlösungen, Reinigungslösung, Impfstücke, Ansauggewichte und Schlauchmaterial		2'392.00
ERSATZTEILE BAYROL AUTOMATIC REGELGERÄT			**C**
171060	pH Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		125.00
171061	Redox Einstab-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		135.00
171-283	Ersatzschlauch mit Überwurfmuttern zu transparentem Gehäusedeckel		64.30
171-284	Ersatzschlauch mit Überwurfmuttern zu dunklem Gehäusedeckel		64.30
171-285	Ersatzpumpenrotor zu Bayrol Automatic ab 2021		93.00



MESSBOJE BLUE BY RIIOT			**C**
171280	(b) Messboje Blue by Riiot. pH, Redox, Temperatur und Leitfähigkeit werden über Bluetooth auf Ihr Smartphone übertragen		626.00



MAITEC EPH 200A HANDMESSGERÄT UND -SIMULATION FÜR PH- UND REDOXWERT			**S**
171040	(c) Mess- und Simulationsgerät für pH- und Redoxwert EPH 200A		832.00

Lieferung beinhaltet:
- Mess- und Simulationsgerät
- Adapterkabel zu Steckkopfelektroden und BNC-Adapter
- Adapterkabel für die Simulation

ZUBEHÖR			**C**
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf		125.00
171057	Rx-Elektrode Platin PG 13,5 Steckkopf		135.00
174-291	Rx-Elektrode Gold mit Kabel und BNC (für Salzelektrolysesysteme)		180.00

Entkeimungsgeräte



INFO
Weitere Geräte auf Anfrage erhältlich.











Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF

TOPCLEAN ENTKEIMUNGSGERÄT **C**

Topclean ist eine Salzelektrolyse mit Membrantechnologie unter Abspaltung der entsprechenden Natronlauge. Die Hauptbestandteile von Topclean sind die Elektrolysezelle, ein Ionentauscher, ein Solebehälter sowie die dazugehörige, elektronische Steuerung. Topclean produziert aus Salz elektrolytisch ein hochwirksames Desinfektionsmittel. Dank der Membrantechnologie der Elektrolysezelle gelangt kein Salz ins Badewasser. Idealerweise erfolgt die Zugabe des Oxidationsmittels über ein Mess- und Regelgerät. Topclean muss lediglich mit preisgünstigem Regeneriersalz Tabletten bevorratet werden.

Inklusiv Chlorgassensor: Durch geringste Mengen Chlorgas wird die Anlage ausgeschaltet und das Alarmrelais wird geschaltet. Ebenfalls sollte ein Neutralisationsbehälter Art. Nr. 211034 eingesetzt werden.

ENTKEIMUNGSGERÄTE, STEUERUNGEN UND INJEKTOR **C/D**
(inkl. Injektor und Chlorgassensor)

211000	Topclean Entkeimungsanlage 24 g			15'994.00
211001	Topclean Entkeimungsanlage 48 g			20'131.00
211050*	Topclean Entkeimungsanlage 100 g			19'488.00
211052*	Topclean Entkeimungsanlage 250 g			59'213.00

ZUBEHÖR TOPCLEAN **C**

046017	(a) Regeneriersalz Tabletten speziell für Topclean geeignet	Sack à 25 kg		48.00
211034	(b) Neutralisationsbehälter 75 l			1'285.00
171032	Härtetester Gesamt-Wasserhärte und Karbonathärte			40.80
211033	Marmorkies 25 kg			98.00
171041	(c) Marmorkiesbehälter Transparent			1'416.00
211-002	Serto-Verschraubung gerade 8 x ¼" AG mit O-Ring (Es werden 2 Stk. für den Marmorkiesbehälter benötigt)			44.00
033014	Messwasser- und Treibwasserpumpe Speck 0,18 kW 230 V			414.00
033015	Messwasser- und Treibwasserpumpe Speck 0,25 kW 230 V			647.00
034116	(d) Speck Badu M3 Eco Soft 0,50 kW 230 V			1'237.00
171-041B	Bürkert Magnetventil 230 V/50 Hz ¼" IG inkl. Bef.winkel			348.00
171-038	Bürkert Magnetventil 230 V AC, Teflon inkl. Bef.winkel			658.00
211040*	(e) Chlorgaswarnanlage inkl. Sensor			3'200.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.



ACHTUNG
Der Austauschpreis gilt nur für blaufarbene Steuerungen!







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
TOPCLEAN SERVICE-SET UND ERSATZTEILE			**C**
211012	(a) Steuerung Topclean 24		4'992.00
211014	(a) Steuerung Topclean 48		5'428.00
211013	(a) Steuerung Topclean 24 AUSTAUSCH		2'497.00
211015	(a) Steuerung Topclean 48 AUSTAUSCH		2'713.00
211036	(b) Service Set Topclean (2 Jahre)		260.00
211039	Service-Set Topclean (4 Jahre)		570.00
211-031	(c) Membranzelle Topclean 12/24		2'684.00
211-034	(c) Membranzelle Topclean 48		4'695.00
211-032	Membranzelle Topclean 12/24 Austausch		1'583.00
211-035	Membranzelle Topclean 48 Austausch		2'417.00
211030	(d) Injektor Topclean/ECM-S 12 + 24 + 48		683.00
211-025	Ersatz-Chlorgassensor zu Topclean		491.00
211-026	Ersatz-Chlorgassensor zu Chlorgaswarnanlage		618.00
211-051	Ersatzteilset zu Solepumpe 1601 Bestehend aus: Membrane, Druckventil, Saugventil und O-Ringe		452.00

Entkeimungsgeräte

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

ECO-A ENTKEIMUNGSGERÄTE
ECO-a Elektrolyseanlagen werden zur Produktion von Natriumhypochlorit eingesetzt. Mittels Rohrzellen-Elektrolyse wird eine chloratarme Natriumhypochlorit-Lösung in einen Vorratsbehälter dosiert. Aus diesem Behälter können mehrere Pools mit Natriumhypochlorit versorgt werden. Die ungeteilten Zellen haben eine hohe Lebensdauer und sind bewusst einfach gehalten. Mit einer Kapazität von 75 bis 4.000 g Chlor pro Stunde sind diese Elektrolyseanlagen perfekt für kleine und grosse Schwimmbäder geeignet. Privat oder öffentlich.

a



b



ENTKEIMUNGSGERÄTE ECO-A MIT KONTINUIERLICHER SALZ- UND TEMPERATURÜBERWACHUNG D
(inkl. Zubehör, Solebehälter, Produktionsbehälter, ohne Gestell)

211301*	(a) Rohrzellenelektrolyse ECO-a 75		20'322.00
211302*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 90		20'986.00
211303*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 150		22'987.00
211304*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 200		28'192.00
211305*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 300		32'908.00
211306*	(b) Rohrzellenelektrolyse ECO-a 500		42'059.00
211307*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 1000		61'083.00
211308*	Rohrzellenelektrolyse ECO-a 2000		87'808.00

c



d



ZUBEHÖR ENTKEIMUNGSGERÄTE ECO-A D

211330*	(c) Membrandosierpumpe 40 l/h bei 3 bar Schlauch 8/10 - Stecker CH		1'591.00
211320*	(d) Gestell zu Rohrzellenelektrolyse ECO-a 75-300		2'511.00
211321*	Gestell zu Rohrzellenelektrolyse ECO-a 500		2'511.00
211322*	Gestell zu Rohrzellenelektrolyse ECO-a 1000-2000		2'511.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Technische Änderungen vorbehalten.

Hochleistungs-Niederdruck UV-Entkeimung







HOCHLEISTUNGS-NIEDERDRUCK UV-ENTKEIMUNG **C**

Prinzip: Die Sonne sendet für das Auge nicht wahrnehmbares Licht aus: Die ultravioletten Strahlen.
Dieses natürliche Phänomen wird in den Bestrahlungskammern der verschiedenen Van Remmen UV-Produkten durch hochleistungsstarke High-Tech Lampen künstlich hergestellt. Diese UV-C-Strahlung besitzt eine Wellenlänge von 254 Nanometern, welche optimal zur Zerstörung von Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Algen, Hefepilzen, Schimmel) führt. Die UV-C-Strahlung beeinträchtigt den Stoffwechsel der Zellen bis zu deren endgültigen Zerstörung.
UV-Entkeimung ist besonders bei Systemen wirksam, wo das Wasser oft umgewälzt wird (Whirlpools) oder wo wenig Wiederverkeimung stattfindet (Hallenbad). Die UV-Entkeimung unterstützt die Wasseraufbereitung. Es kann weniger Desinfektionsmittel (Chlor oder Aktivsauerstoff) eingesetzt werden.
Vorteil: Durch die Lochplatte am Wassereingang findet eine optimale Durchströmung der Bestrahlungskammer statt. Dadurch sind die UV Geräte von Van Remmen wesentlich leistungsfähiger und effizienter als herkömmliche UV Geräte.

Mit UV kann ACO® (Artikel Nr. 024040 oder 024041) katalysiert und damit OH Radikale gebildet werden.
Speziell interessant in Hallenbädern!

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
173060	UV10+ inkl. Stundenzähler, max. 10 m^3/h		2'279.00
173061	UV15+ inkl. Stundenzähler, max. 15 m^3/h		2'839.00
173062	UV20+ inkl. Stundenzähler, max. 20 m^3/h		3'898.00
173063	UV30+ inkl. Stundenzähler, max. 30 m^3/h		7'673.00
173064	UV40+ inkl. Stundenzähler, max. 40 m^3/h		11'040.00

TECHNISCHE DETAILS


Typ	UV10+	UV15+	UV20+	UV30+	UV40+
Anschlüsse	1,5" IG	1,5" IG	2,0" IG	2,5" IG	3,0" IG
Max. Betriebsdruck	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Empfohlene max. Umwälzung in m^3/h (Trinkwassernorm)	6	9	12	18	25
Leistung in J/m^2	400	400	400	400	400
Einbau	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal und vertikal	horizontal	horizontal
Lebensdauer UV-Lampe (Stunden)	8'000 h	8'000 h	8'000 h	16'000 h	16'000 h
Elektr. Anschluss	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Leistung Lampe	50	80	120	205	325
Abmessungen in mm:					
A	129	129	129	129	129
B	167	167	167	174	184
C	103	103	103	110	120
D	657	1'155	1'155	1'455	1'738
E	547	1'040	1'040	1'335	1'603

INFO

Die Abmessungen in mm in der Tabelle entsprechen der Abbildung auf der nächsten Seite.

Hochleistungs-Niederdruck UV-Entkeimung

TECHNISCHE DETAILS ZU HOCHLEISTUNGS-NIEDERDRUCK UV-ENTKEIMUNG

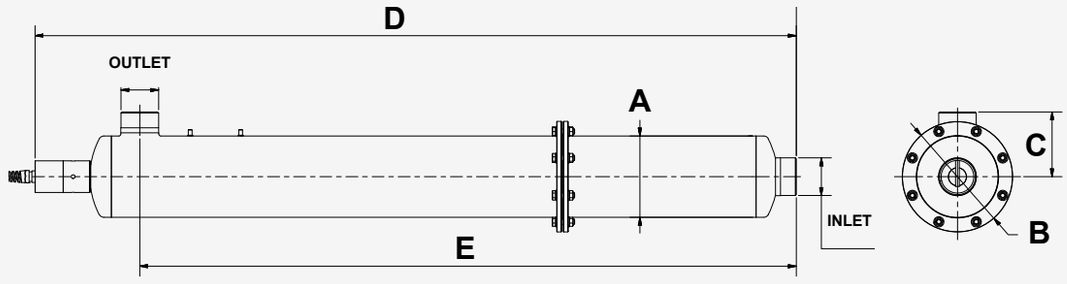

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR UV-ENTKEIMUNG VAN REMMEN			**C**
173-060	Ersatzlampe UV10+ inkl. O-Ring		299.00
173-061	Ersatzlampe UV15+ inkl. O-Ring		343.00
173-062	Ersatzlampe UV20+ inkl. O-Ring		612.00
173-063	Ersatzlampe UV30+ inkl. O-Ring		943.00
173-064	Ersatzlampe UV40+ inkl. O-Ring		1'042.00
173-065	Ersatz - Quarzröhre UV10+		153.00
173-066	Ersatz - Quarzröhre UV15+/UV20+		246.00
173-067	Ersatz - Quarzröhre UV30+		367.00
173-068	Ersatz - Quarzröhre UV40+		447.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Advanox







WICHTIG

Advanox funktioniert nur mit AFM®. Bei Sand wird der Chlorbedarf viel höher sein als bei AFM®. Zudem werden die Chloramine hauptsächlich anorganisch vorliegen und nicht organisch. Organische Chloramine bauen sich langsam auf. Deshalb reicht es einen kleinen Teilstrom (ca. 5%) mit AOP zu behandeln.

ADVANOX – ADVANCED OXIDATION FÜR SCHWIMMBECKEN
Ein chemisches Verfahren zur Oxidation organischer Stoffe mit Hydroxylradikalen (OH). Hydroxylradikale sind eines der stärksten Oxidationsmittel.

Advanox:
- Installation eines Bypasses in der Düsenleitung
- Gesamtvolumen des Beckens alle 2 bis 3 Tage durch Advanox zirkulieren lassen.
  z. B.: Beckenvolumen = 180 m^3. Advanox Bypass-Durchflussmenge: 180 m^3 / 60 Stunden (2,5 Tage) = 3 m^3/h
- UV-C-Dosierung 5'000 J/m^2
- H_2O_2 vor der Bypasspumpe dosieren


Dosierung: H_2O_2 (35%): 30 $ml/m^3/h$ über den Advanox-Bypass.
z.B.: 3 m^3/h (Bypass-Durchflussmenge) x 30 $ml/m^3/h$ = 90 ml/h

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ADVANOX - ADVANCED OXIDATION GERÄTE			**D**
173070	(a) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 80 für Beckenvolumen bis 80 m^3		6'264.00
173069	Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 150 für Beckenvolumen bis 150 m^3		8'716.00
173071	(b) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 250 für Beckenvolumen bis 250 m^3		12'098.00
173072	(c) Advanox: Advanced Oxidation Pool AOP 500 für Beckenvolumen bis 500 m^3		13'545.00

TECHNISCHE DETAILS

	Pool AOP 80	Pool AOP 150	Pool AOP 250	Pool AOP 500
Für Beckengrösse bis	< 80 m^3	< 150 m^3	< 250 m^3	< 500 m^3
Kapazität in m^3/h	1,0	2,5	4,0	8,0
Energieverbrauch in W	140	380	660	660
Effektive UV-C Strahlung in W	40	110	200	200
Installation	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Anzahl Lampen	1	1	1	1
Gehäusedurchmesser in mm	150	90	130	200
Flanschanschluss in mm	d 50	d 63	d 63	d 63

Advanox









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR ADVANOX			**S**
172105	(d) Flockungspumpe Stenner Econ LD 3,2 - 240 ml/h inkl. Impfventil mit Rückschlagventil, ohne Ansauggewicht (Poolmanager)		550.00
096235	(e) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-80 und AOP-150, Ø 40 mm 250 - 2'500 l/h		286.00
096236	(e) Durchflussmesser M 355 für Advanox AOP-250 und AOP-500, Ø 50 mm 1'00 - 10'000 l/h		426.00
034116	(f) Speck Badu M3 Eco Soft Pumpe 0,50 kW 230 V		1'237.00
024032	(g) Dryden OXI à 22 kg Flüssigsauerstoff		114.00
	Advanox AOP 80 PVC-Fittinge: 2 x 091085 Bundbuchse d 50 mm 2 x 091305 PVC-Flansch d 50 mm 2 x 091185 Flachdichtung d 50 mm		
	Advanox AOP 150/250/500 PVC-Fittinge: 2 x 091086 Bundbuchse d 63 mm 2 x 091306 PVC-Flansch d 63 mm 2 x 091186 Flachdichtung d 63 mm		
ERSATZTEILE ADVANOX			**S**
173074	Ersatzlampe Advanox AOP 80, UN-C, 120 W LL, 12'000 h Lebensdauer		795.00
173076	Ersatzlampe Advanox AOP 150, UN-C, 350 W LL, 12'000 h Lebensdauer		855.00
173075	Ersatzlampe Advanox AOP 250 und 500, UN-C, 600 W LL, 12'000 h Lebensdauer		1'116.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Intellichlor / UV Entkeimung Ersatzteile





ACHTUNG

Der Chloridgehalt muss zwischen 3000 – 4000 ppm liegen.

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	INTELLICHLOR – EINFACHE SALZELEKTROLYSE (SALZBEDARF 3-5 KG/M³) Der Intellichlor Chlorgenerator nutzt gewöhnliches Tafelsalz, um den gesamten Bedarf an Chlor, den Ihr Pool benötigt, direkt in Ihrem Pool zu erzeugen. • drei LED-Kontrollleuchten für den Salzgehalt • zweifarbige Zustandsanzeigen • fünf Desinfektions-Leistungsstufen (0%, 25%, 50%, 75% und 100%) **Korrosion: Darf nicht bei Edelstahl eingesetzt werden (keine Garantieansprüche). Nur bei beständigen Komponenten (Titan und Kunststoff) einsetzbar. Ist über das Redoxpotential nicht regelbar.**			**C**
171128	(a) Salz-Elektrolyse Intellichlor SC-75 - für Schwimmbäder bis 75 m³ inkl. Netzteil und Zelle			1'337.00
171113	(b) Intellichlor IC40 - für Schwimmbäder bis 150 m³ inkl. Netzteil und Zelle			2'037.00
171115	Zellen Platzhalter (für Reparaturausbau) / Intellichlor			112.00
171272	Messgerät Salzgehalt (0 - 10'000 ppm)			83.00
171-272	Kalibrierlösung 6'400 ppm			9.00
046015	REOSAL Regeneriersalz, fein (Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4763.K1)	Sack à 25 k		30.80



	BIO-UV ENTKEIMUNG ERSATZTEILE			**A**
173-020	Ersatz-Anzeigelampe für alle neuen Modelle ab 2014			61.40
173-021	Ersatz-Lampe UV-10 und UV-07 + O-Ring			260.00
173-022	Ersatz-Lampe UV-20 + O-Ring			275.00
173-023	Ersatz-Lampe UV-30 + O-Ring			297.00
173-024	Ersatz-Lampe UV-40 + O-Ring			385.00
173-025	Ersatz-Quarzröhre UV-10 und UV-07			224.00
173-026	Ersatz-Quarzröhre UV-20			260.00
173-027	Ersatz-Quarzröhre UV-30			324.00
173-028	Ersatz-Quarzröhre UV-40			396.00
173-035	Vorschaltgerät Bio-UV 10			244.00
173-037	Vorschaltgerät Bio-UV 20/30			321.00
173-038	Vorschaltgerät Bio-UV 40			348.00
173-042	Quarzglas Dichtring (O-Ring)			18.00

Zubehör









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR			**C**
171094	Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542		175.00
171095	Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 542		222.00
171096	Installationseinheit PV Ø 50 mm GF 542		234.00
171097	(a) Installationseinheit PV Ø 63 mm GF 542		285.00
171098	Installationseinheit Ø 50 mm GF 542 zu Dryden Station		233.00
171099	Installationseinheit Ø 63 mm GF 542 zu Dryden Station		285.00
171089	(b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm		129.00
171080	Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm		283.00
171082	(c) Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm		517.00
171084	(d) Auffangwanne 75 l rund		350.00
171081	Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm		630.00
171-100	Deckel zu Dosierbehälter ohne Dichtung		61.00
171-101	Deckeldichtung zu Dosierbehälter		19.60
171-220	Klebesattel Ø 50 x 32 mm		9.80
171-221	Klebesattel Ø 63 x 32 mm		11.70
171-222	PVC-Elektrodenadapter PG 13,5 – 32 mm		48.00
171-223	PVC-Scheibe Ø 32 mm - ⅜“ IG		10.00





SAUGLANZEN			**C**
171085	(e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker		197.00
171087	Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker		197.00
171086	Sauglanze Speziallänge für grosse Behälter		253.00
174308	(f) Sauglanze DA-GEN ohne BNC-Stecker		197.00
176021	(f) Sauglanze SPACE ohne BNC-Stecker		197.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE AS BASIC			**C**
171-200	AS Basic Ersatzpumpe inkl. Getriebe, Drehkreuz, Schlauch, Deckel, Lager und Schrauben		402.00
171-201	(g) Drehkreuz zu Schlauchdosierpumpe		61.00
171-202	(h) Ersatzschlauch zu Dosierpumpe		53.50
171-206	Überwurfmutter zu Pumpenschlauch		1.80
171-203	Klarsichtdeckel zu Dosierpumpe		19.80
171-204	Gehäuse schwarz		33.00
171-205	(i) Sauglanzen-Set		388.00
171-207	OEM Rillenkugellager		12.50
171-208	Durchflusszelle Acryl 2-fach für pH/Redox (pH/Sauerstoff)		317.00
171-210	(j) Elektrodenanschlusskabel SN6 zu AS Basic		70.00
171-211	Schraube zu Deckel		1.80
171-212	(k) Impfventil ⅜“ AG		27.70
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf		125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf		135.00
ERSATZTEILE ZU OSF MRD			**C**
171423	MRD Ersatzschlauch für Dosierpumpe ohne Halterung		32.20
171424	MRD Ersatzschlauch für Dosierpumpe mit Halterung		94.70
171422	MRD Filtereinsatz Edelstahl		17.80
171421	MRD Impfventil ½“ Teflon		177.00
171420	MRD-3 Chlorsensor		1'855.00

Elektroden















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ELEKTRODEN			**C**
171072	HQ pH-Elektrode (High Quality) PG 13,5 steckbar, 2 Jahre Garantie, verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorlage, 3 Diaphragma (Glas)		250.00
171073	(a) HQ pH-Elektrode (High Quality) mit Kabel BNC, 2 Jahre Garantie verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorlage, 3 Diaphragma (Glas)		250.00
171074	HQ RX-Elektrode (High Quality) mit Kabel BNC, 2 Jahre Garantie verstärkte Referenz, grössere Membranoberfläche, gekapselte Salzvorlage, 3 Diaphragma (Glas)		266.00
171060	(b) pH-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		125.00
171061	(c) Redox-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		135.00
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf zu AS Basic (Glas)		125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf zu AS Basic (Glas)		135.00
171068	Prominent pH-Elektrode BNC 1 m Kabel (Glas)		136.00
171069	Prominent Redox-Elektrode BNC 1 m Kabel (Glas)		140.00
171146	Prominent pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)		136.00
171147	Prominent Rx-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)		140.00
171063	(d) Elektrodenanschlusskabel für Steckkopf BNC		97.00
171-210	Elektrodenanschlusskabel SN6 zu AS Basic 0,2 m		70.00
171064	Elektrodenanschlusskabel 1 m mit Stecker beidseitig SN6-SN6		97.00
171-028	Kurzschlussstecker		18.00
171-029	Verlängerungskabel 2 m für Sauglanzen und Elektroden		81.00
171-030	Verlängerungskabel 5 m für Sauglanzen und Elektroden		93.00
171-064	(e) Temperaturfühler zu Poolmanager 4 und 5, ¼“ AG mit O-Ring		75.00
171062	(f) Elektroden-Lagerbehälter inkl. Salzlösung		15.00
SONDENHALTER PVC TRANSPARENT			**A/C**
096158	(g) Sondenhalter transparent für 2 Module ½" inkl. Verschraubung, Muffe Ø 50 mm, Stutzen Ø 63 mm		82.00
174336	Adapter für Elektroden ½" AG mit O-Ring - PG 13,5 IG		50.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Kalibrierlösungen und Magnetventile
















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
KALIBRIERLÖSUNGEN			**A**
171054	(a) Kalibrierlösung pH 4		15.00
171050	(b) Kalibrierlösung pH 7		15.00
171051	(c) Kalibrierlösung pH 9		15.00
171055	Kalibrierlösung pH 10		15.00
171052	(d) Kalibrierlösung + 468 mV		19.40
171049	Reinigungslösung		17.20
171048	Destilliertes Wasser 50 ml zum Spülen von Elektroden		9.00
MAGNETVENTILE zu Topclean			**C**
171-038	(e) Bürkert Magnetventil 230 V AC, Teflon inkl. Befestigungswinkel		658.00
171-039	Gemü Dichtungssatz, Typ 052, Teflon		26.80
MAGNETVENTILE zu Poolmanager/Bawamat (Standard)			**C**
171-041B	(f) Bürkert Magnetventil 230 V/50 Hz ¼“ IG inkl. Befestigungswinkel		348.00
171-180	Ersatzmembrane zu Magnetventil Bürkert		75.00
171-042	Gemü Ventildichtung, Typ 052, Viton		19.70
171-043	Gemü Dichtungssatz, Typ 052, Viton		32.10
MAGNETVENTILE für grösseren Durchfluss			**C**
171-093	(g) Magnetventil Bürkert 230 V, 2,8 m^3/h, ½“ IG, DN12 Viton		633.00
171-092	Gemü Dichtungssatz Typ 202 Viton		62.50

Serto-Verschraubungen







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 6 MM			**A**
171-014	Serto-Schottverschraubung 6-6		42.00
171-010	Serto-Verschraubung gerade 6 x 6		28.00
171-012	(a) Serto-Verschraubung gerade 6 x ⅜“ AG		24.00
171-301	Serto-Verschraubung gerade 6 x ⅜“ AG mit O-Ring		34.30
171-011	Serto-Verschraubung gerade 6 x ¼“ AG		18.00
211-004	Serto-Verschraubung gerade 6 x ⅛“ AG mit O-Ring		26.80
171-013	Serto-Verschraubung gerade 6 x ¼“ IG		26.50
171-032	(b) Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 6 x ⅛“ AG		20.00
171-015	(c) Serto-Verschraubung T-Stück 6 x 6 x 6		36.00
171-009	Analyt Regulierventil 6-⅛“ AG		40.00
211-007	Serto-Verschraubung 6-¼“ AG mit O-Ring		32.00
211-005	Serto-Winkelschottverschraubung 6 x 6		44.00







SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 8 MM			**A**
171-017	Serto-Schottverschraubung 8-8		53.70
171-016	Serto-Verschraubung gerade 8 x ¼“ AG		24.00
211-002	Serto-Verschraubung gerade 8 x ¼“ AG mit O-Ring		44.00
171-370	(d) Serto-Verschraubung PA gerade 8 x ¼“ AG mit O-Ring		16.80
211-003	(e) Serto-Verschraubung gerade 8 x ⅛“ AG mit O-Ring		40.80
171-031	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x ⅛“ AG		28.00
171-033	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x ¼“ AG		30.00
171-034	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 8 x ¼“ IG		50.00
171-018	Serto-Verschraubung T-Stück 8 x 8 x 8		51.00
211-120	Serto-Verschraubung T-Stück 8 x 8 x ⅛“ AG		41.00
211-006	(f) Serto-Winkelschottverschraubung 8 x 8		104.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Serto-Verschraubungen













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SERTO-VERSCHRAUBUNGEN 10 MM			**A**
171-024	(g) Serto-Schottverschraubung 10-10		56.00
171-019	Serto-Verschraubung gerade 10 x 10		44.00
171-021	Serto-Verschraubung gerade 10 x ⅜“ AG		34.00
171-351	(h) Serto-Verschraubung gerade 10 x ⅜“ AG mit O-Ring		50.00
171-020	Serto-Verschraubung gerade 10 x ¼“ AG		30.80
171-350	Serto-Verschraubung gerade 10 x ¼“ AG mit O-Ring		40.00
171-375	Serto-Verschraubung PA gerade 10 x ¼“ AG mit O-Ring		16.80
171-023	Serto-Verschraubung gerade 10 x ¼“ IG		35.60
171-022	Serto-Verschraubung gerade 10 x ½“ IG		58.60
171-025	(i) Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 10 x ¼“ AG		35.60
171-376	(j) Serto Verschraubung PA 90° abgewinkelt 10 x ¼“ AG		10.00
171-026	Serto-Verschraubung 90° abgewinkelt 10 x ⅜“ AG		33.60
171-027	(k) Serto-Verschraubung T-Stück 10 x 10 x 10		61.20
SERTO ERSATZKLEMMRINGE			**A**
171-105	(l) Serto Klemmring 6 mm		1.40
171-106	(l) Serto Klemmring 8 mm		2.40
171-107	(l) Serto Klemmring 10 mm		3.00

Diverse Klein- und Ersatzteile













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
DIVERSE KLEINTEILE/ERSATZTEILE ZU BAYROSOFT STAR UND POOLMANAGER			**A/C**
171-380	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 10 m)		18.00
171-382	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)		112.00
171-383	Anschluss-Schlauch PE 8/6 mm (Rolle à 10 m)		20.00
171-385	Anschluss-Schlauch PE 8/6 mm (Rolle à 100 m)		160.00
171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)		26.00
171-388	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 50 m)		104.00
171-389	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 10 m)		140.00
171-391	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)		466.00
171-392	Anschluss-Schlauch PTFE 8/6 mm (Rolle à 10 m)		158.00
171-394	Anschluss-Schlauch PTFE 8/6 mm (Rolle à 50 m)		705.00
171-395	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 10 m)		208.00
171-397	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)		898.00
211-200	(a) PVC-Schlauch transparent 6/4 hochflexibel (Rolle à 50 m)		4.00/m
211-205	PVC-Schlauch transparent 16 - 22 spez. zu Topclean		20.00/m
171-004	Durchflussarmatur ohne Zubehör		450.00
171-049	(b) Durchflussarmatur kompl. mit Vorfilter, Impfventil etc.		836.00
171156	(c) Wasserprobe-Entnahmevorrichtung zu Poolmanager und Dryden Regler		50.00
171-056	Reed-Kontakt zur Durchflussüberwachung		44.00
171-057	Schwebekörper 6 mm zur Durchflussüberwachung		48.00
171-002	Impfventil ½“ AG 6 mm mit O-Ring		32.10
171-003	(d) Impfventil ⅜“ AG 6 mm mit O-Ring		28.70
171124	Rückschlagventil PVC mit Schlauchanschluss 6 mm (beidseitig)		39.40
171-005*	Impfventil ⅜“ AG kompl. ohne Rückschlagventil		40.80
171-008	(e) Impfventil ⅜“ ½“ AG kompl. mit Rückschlagventil		79.20
171-126	Set - Impfventil ⅜“ AG kompl. mit Rückschlagventil (2 Stk.)		98.60
171-125	Kit Schlauchanschluss zu 171-005/008/126		30.00
172-007	Stenner Impfventil ¼“ ½“ AG ohne Rückschlagventil		22.00
172-008	Stenner Impfventil ¼“ ½“ AG mit Rückschlagventil		21.10
171-302	(f) Serto Kegelrückschlagventil 6-6 PVDF		130.00

*Nur solange Vorrat!


Technische Änderungen vorbehalten.

Diverse Klein- und Ersatzteile / Zubehör















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
DIVERSE KLEINTEILE/ERSATZTEILE ZU BAYROSOFT STAR UND POOLMANAGER			**A/C**
172-001	(a) Stenner Impfventildichtung		7.40
171-304	Serto Kegelrückschlagventil PVDF 6 mm x ⅜“ AG mit O-Ring		152.00
171-220	(b) Klebesattel d 50 mm x 32 mm		9.80
171-221	(b) Klebesattel d 63 mm x 32 mm		11.70
171-222	PVC-Elektrodenadapter PG 13,5 - 32 mm		48.00
ANALYT ERSATZTEILE ZU CHLORMESSZELLE JESCO			**C**
171-070	(c) Chlorsonde Jesco kompl.		1'789.00
171-071	(d) Platinelektrode zu Jesco Chlormesszelle		515.00
171-072	Kupferelektrode zu Jesco Chlormesszelle		183.00
171-073	Silberelektrode zu Jesco Chlormesszelle		841.00
171-067	Chlorsondenkörper		359.00
171-068	O-Ring zu Chlorsonde Jesco		7.60
171-074	Satz Glaskugeln (200 Stk.) zu Jesco Chlormesszelle		85.00
UMFÜLLPUMPE			**C**
171154	(e) Batteriepumpe mit Zapfpistole, 9 Liter / Minute, Lieferung ohne Batterien 2x LR20 “D“		377.00
ENTGASUNG			**C**
044034	(f) Autom. Be- und Entlüftungsventil in V4A ¾“ IG ozonbeständig		958.00
033201	(g) Speck Injektorpumpe (zwingend wenn mit drehzahlregulierten Pumpen gearbeitet wird; 12 m^3/h bei 10 mWs)		767.00

Vorfilter Apic und Flockungspumpen











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
VORFILTER APIC F10			**A**
171-050	(a) Vorfilter F10 Anschlüsse ¼" IG, ohne Einsatz		62.20
171-051	(b) Siebelement Nylon 140 µm für Vorfilter F10 (benötigt keinen Stützkörper)		13.00
171-052	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10 (Stützkörper notwendig)		19.40
171-053	Stützkörper zu Vorfilter F10		32.20
171-054	O-Ring zu Vorfilter F10		8.60
171-089	Apic Unterteil transparent zu Vorfilter F10 (ohne O-Ring)		40.80
VORFILTER APIC F20 ZU ANALYT 2 UND 3			**A**
171-058	(c) Vorfilter F20 Anschlüsse ¼" IG, mit Stützkörper, ohne Einsatz		191.00
171-059	Siebelement Nylon 150 µm für Vorfilter F20		30.00
171-060	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F20		34.40
171-061	O-Ring für Vorfilter F20		10.80
171-062	Stützkörper zu Vorfilter F20 (immer notwendig)		36.40
FLOCKUNGSPUMPEN UND ERSATZTEILE			**C**
172105	(d) Flockungspumpe Stenner Econ LD 3,2 - 240 ml/h inkl. Impfventil mit Rückschlagventil, ohne Ansauggewicht (Poolmanager)		550.00
171071	Ersatzschlauch zu Flockmatic und Bayrol Dosierpumpe pH/Cl		46.50
171070	Ersatzschlauchset zu Bayrol Dosierpumpe für Bayrosoft		46.50
171067	(e) Flocdos Flockungspumpe WDT 5 - 50 ml/h einstellbar sehr leise, ohne Sauglanze, inkl. Ansauggewicht und Impfventil		672.00
171-117	Ersatzschlauch Set 0,8x1,6-Ph (5 - 50 ml) zu Flocdos Flockungspumpe bestehend aus: 2 Ersatzschläuchen, 4 Kabelbinder		51.80
171-118	Ersatzschlauch Set 1,6x1,6-Ph (15 - 200 ml) zu Flocdos Flockungspumpe bestehend aus: 2 Ersatzschläuchen, 4 Kabelbinder		51.80
171-160	Flocdos Schlauchhalter Sa 0,8 komplett mit Schlauch und Schlauchbruchmelder		111.00
171-161	Flocdos Schlauchhalter Sa 1,6 komplett mit Schlauch und Schlauchbruchmelder		111.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Dosierpumpen

STENNER PUMPS



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SCHLAUCHPUMPE TYP ECON FX - FIXER OUTPUT			**A/C**
172102	(a) Stenner Econ FX, 3,15 l Typ B inkl. Impfventil mit Rückschlagventil, ohne Ansauggewicht (Dosierpumpe Poolmanager für pH, Cl, H_2O_2)		376.00
172133	Stenner Dosierschlauch A 0,2 - 1,2 l zu Econ VX und FX (Standard)		30.00
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Exon VX und FX (Standard)		30.00
172134	Stenner Dosierschlauch C 0,6 - 6 l zu Exon VX und FX		30.00



SCHLAUCHPUMPE TYP ECON VX - VARIABLER OUTPUT			**A/C**
172103	(b) Stenner Econ VX 0,2 - 1,2 l Typ A inkl. Impfventil mit Rückschlagventil, ohne Ansauggewicht (Dosierpumpe DA-GEN für pH)		380.00
172133	Stenner Dosierschlauch A 0,2 - 1,2 l zu Econ VX und FX (Standard)		30.00
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Exon VX und FX (Standard)		30.00
172134	Stenner Dosierschlauch C 0,6 - 6 l zu Exon VX und FX		30.00



FLOCKUNGSPUMPEN UND ERSATZTEILE			**A/C**
172105	(c) Flockungspumpe Stenner Econ LD 3,2 - 240 ml/h inkl. Impfventil mit Rückschlagventil, ohne Ansauggewicht (Poolmanager)		550.00
172136	Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F, zu Econ LD (Standard)		30.00
172137	Stenner Dosierschlauch 1,3 - 70 ml/h, Bezeichnung M, zu Econ LD		30.00
172-018	(d) Stenner Dosierkopf zu Minipumpe Econ ohne Dosierschlauch		116.00



Dosierpumpen und Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung					Preis CHF
	SCHLAUCHPUMPEN TYP 45M – EINSTELLBARER OUTPUT selbstansaugend – selbstentlüftend, Gegendruck bis 1,7 bar					**C**
172005*	(e) 45M-1 0,02 – 0,40 l/h speziell für Flockung geeignet					655.00
172006*	45M-2 0,06 – 1,26 l/h					655.00
	SCHLAUCHPUMPEN TYP 100 DM, DOPPELKOPFAUSFÜHRUNG Doppelkopf-Ausführung, selbstansaugend – selbstentlüftend, einstellbarer Output, Gegendruck bis 1,7 bar. Hervorragend geeignet für die gleichzeitige Dosierung von Flockungsmittel und ACO®.					**C**
172012*	(f) 100DM-1 2x 0,02 – 0,40 l/h speziell für Flockung geeignet					906.00
172016*	100DM-5 2x 0,315 - 6,3 l/h für grosse Dosierungen					906.00
	SCHLAUCHPUMPEN TYP MP – FIXER OUTPUT					**C**
172000**	(g) MP-1 0,4 l/h					453.00
172001**	MP-2 1,25 l/h					453.00
172002	MP-3 2,8 l/h					453.00
172003	MP-4 4,4 l/h					453.00
172004	MP-5 6,3 l/h					453.00
	ERSATZSCHLÄUCHE					**A**
172031**	(h) Pumpenschlauch	0,4 l	Nr. 1	1,7 und 7 bar		30.00
172032**	(h) Pumpenschlauch	1,25 l	Nr. 2	1,7 und 7 bar		30.00
172036**	(h) Pumpenschlauch	2,8 l	Nr. 7	1,7 und 7 bar		30.00
172033	(h) Pumpenschlauch	2,8 l	Nr. 3	1,7 bar		30.00
172034	(h) Pumpenschlauch	4,4 l	Nr. 4	1,7 bar		30.00
172035	(h) Pumpenschlauch	6,3 l	Nr. 5	1,7 bar		30.00
172-012	(i) Umbausatz auf Quickpro Dosierkopf inkl. Pumpenschlauch 1,25 l					236.00
172-014	(i) Umbausatz auf Quickpro Dosierkopf inkl. Pumpenschlauch 4,4 l					236.00

*Nur solange Vorrat! Alternative 172103 oder 172105.
**Für den Betrieb von 7 bar muss zusätzlich ein Impfventil mit Rückschlagventil (172-008) bestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE			**A**
172-020	Klammer-Set (2 Stk.) zu Stenner Pumpenkopf		8.00
172-006	(a) Schneidring blau 6 mm		2.00
172-005	Überwurfmutter zu Dosierschlauch		4.00
172-004	Befestigungsschrauben (10 Stk.)		18.00
172-003	(b) Dosierkopf Typ MP komplett mit Pumpenschlauch 1,25 l für altes Modell		237.00
172-015	Mengenverstellbare Dosiereinheit 100M Doppelkopfausführung ohne Dosierkopf		380.00
172-002	(c) Indexplatte		33.40
172-007	Impfventil ¼“ und ½“ AG ohne Rückschlagventil		22.00
172-008	(d) Impfventil ¼“ AG und ½“ AG mit Rückschlagventil für Gegendruck bis max. 7 bar (Dosierpumpen LD)		31.20
172-021	(d) Impfventil ¼“ AG und ½“ AG mit Rückschlagventil für Gegendruck bis max. 2,5 bar (Dosierpumpen FX und VX)		31.20
172-001	(e) Impfventildichtung für Rückschlagventil bis 7 bar (jedes Jahr wechseln)		7.40
172-010	(f) Rolleneinheit - alte Version		73.60
172-013	(g) Rolleneinheit zu Quickpro		82.00
172-009	Ansauggewicht		14.60
172-011	(h) Durchfluss Indikator ¼“		36.40
172-016	(i) Rolleneinheit für Mini Pumpe Econ LD,FX und VX		45.60
172-017	(j) Abdeckung für Mini Pumpe		27.40



Zeta Potential Mixer



ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER **C**
ZPM vor dem Filter - verstärkt Koagulations- und Flockungsprozesse:
Der ZPM ist ein statischer Mixer aus Edelstahl 1.4571. Der ZPM wird zur Verstärkung der Koagulations- (Ausfällung gelöster Teile in kleine Feststoffe) und Flockungsreaktionen eingesetzt. Das Flockungsmittel wird über den ZPM eindosiert. Der ZPM sorgt für eine perfekte Durchmischung und gewährleistet das zur Koagulation notwendige turbulente Umfeld. Das Zeta Potential (Ladung zwischen den Teilchen) im Wasser wird reduziert und das Redoxpotential erhöht. Ein ZPM verstärkt somit die Koagulations- und Flockungsreaktionen rein mechanisch und verkürzt die Reaktionszeiten. Mit einer einmaligen Investition wird die Flockungsfiltration ein Leben lang verbessert. Die Dimension des ZPM vor dem Filter sollte auf 0,1 - 0,2 bar Druckverlust ausgelegt werden (bei 30 m/h Filtrationsgeschwindigkeit).

FL = Flansch, Gehäuse Kunststoff. 1 bar ≈ 10 mWS. **DN 40 – DN 50**: 1 Impfstelle ½" / **DN 65 – DN 300**: 2 Impfstellen ½"

k



l



m



Artikelnummer	Grösse / Finnen	Länge / Gewicht	Druckverlust (m³/h) 2 mWS 0,2 bar	3 mWS 0,3 bar	5 mWS 0,5 bar		Preis CHF
024047	(k) DN 40-2 / d 50 mm	242 mm / 0,75 kg	10	12	15		225.00
024050	(k) DN 50-2 / d 63 mm	286 mm / 1,2 kg	15	23	30		280.00
024061	(l) DN 65-2 / 2½" AG	331,6 mm / 2,8 kg	24	30	38		650.00
024062	(m) DN 80-2 / 3" FL	294 mm / 3 kg	43	53	68		850.00
024063	(m) DN 100-2 / 4" FL	370 mm / 4,4 kg	100	120	155		980.00
024064	(m) DN 125-2 / 5" FL	440 mm / 6,2 kg	105	130	170		1'450.00
024065	(m) DN 150-2 / 6" FL	518 mm / 8,8 kg	120	150	190		1'990.00
024055	(m) DN 200-3 / 8" FL	690 mm / 17,2 kg	190	230	300		2'850.00
024056	(m) DN 250-3 / 10" FL	877 mm / 29,2 kg	340	420	525		3'990.00
024057	(m) DN 300-3 / 12" FL	1'027 mm / 43,3 kg	460	550	700		4'590.00



Technische Änderungen vorbehalten.



Schwimmbadzubehör und Rinnenroste

18

Saugschläuche



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SAUGSCHLAUCH DELUXE NW38 (BLAU-WEISS) DOPPELWANDIG-SPIRALFÖRMIG			**A**
181010	7,5 m		78.00
181011	9,0 m		98.00
181012	10,5 m		116.00
181013	12,0 m		128.00
181014	13,5 m		144.00
181015	15,0 m		158.00
181016	18,0 m		188.00





a



b



c



d

SAUGSCHLAUCH SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG, PE			**A**
181000	7,5 m		64.00
181001	9,0 m		70.00
181002	10,0 m		86.00
181003	12,0 m		104.00
ERSATZTEILE SAUGSCHLÄUCHE			**A**
181005	(a) Ersatzmuffen zu beiden Modellen Deluxe + Sun King		9.00
096005	(b) Doppelschlauchtülle 38 mm / 38 mm		8.00
096006	(b) Doppelschlauchtülle 32 mm / 38 mm		8.00
096007	(b) Doppelschlauchtülle 32 mm / 32 mm		8.00
096008	(c) Schlauchtülle 1½“ - 38 mm / 32 mm abgestuft		7.00
096009	(d) Schlauchtülle Ø 50 mm - 38 mm / 32 mm abgestuft		7.00



MUFFENSCHLAUCH			**A**
181021	Muffenschlauch blau NW38, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,5 m		590.00
181023	Muffenschlauch blau NW32, Rolle à 100 m mit vorgefertigten Muffen zum Schneiden, Muffenabstand 1,1 m		558.00



e



f

POOL VAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH			**A**
181024	(e) PVC Vakuum Schlauch 38 mm, Rolle à 30 m, kann auf gewünschte Länge gekürzt werden		358.00
181025	(f) PVC Muffe 38 mm x 1½“ IG		8.60

Technische Änderungen vorbehalten.

Bodensauggeräte

















Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD		**A/C**
A-9020	(a) OWM Bodensauger Cleany mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk, kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten)	188.00
182015*	(b) Jet Vac, Anschluss NW38 ohne Adapter	240.00
182011	(c) Bodensauger Deluxe weiss mit seitlichen Bürsten 38 mm	64.00
182009	(d) Bodensauger Aqua Clean mit seitlichen Bürsten und Drehadapter	44.00
182010	(e) Bodensauger Flex 38 mm	70.00
182014	(f) Fairlock, Bodensauggerät Deluxe Macrolon, speziell für grössere und öffentliche Bäder	328.00
ERSATZTEILE HANDBODENSAUGGERÄTE		**A/C**
182-030	Befestigungsspanner weiss für alle Geräte	3.40
182-031	Zwischenstück/Gabel für Bodensauger Deluxe + Flex Ø 38 mm/140 mm	28.00
A-9020-917	Kreuzgelenk zu Cleany	37.00
VAKUUM-BODENSAUGGERÄT		**A**
182016	(g) Paradise Spa Vac für Whirlpools, Hand-Vakuumsauger	130.00
LAUBFANG-VORFILTER		**C**
181040	(h) Laubfang-Vorfilter transparent aus Polyester mit Schnappverschluss, Anschluss NW38	294.00
182-061	O-Ring	10.00
182-060	Ersatzsack	34.00
182-062	Schnappverschluss	17.00

*Nur solange Vorrat!

Bodensauggeräte



POOL- UND SPAREINIGER VOLT SPA VAC **C**

- Laufzeit: Bis zu 40 Minuten
- inkl. Filtersack, schnelle und einfache Reinigung
- inkl. Bedienungsstangensatz, kann auch an handelsüblichen Teleskopstangen befestigt werden
- kabellos, keine Schläuche erforderlich
- Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden
- inkl. USB-Kabel zum Aufladen (USB-Ladeadapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
182082	Akku-Poolreiniger Volt Spa Vac inkl. Filterbeutel und USB-Ladekabel	158.00
182-082	Allzweck Filterbeutel	13.00



POOLREINIGER VOLT FX-4 LI **C**

- Laufzeit: Bis zu 45 Minuten
- Kapazität 30 m^3/h
- mit mehrfach verwendbaren Filtern, schnelle und einfache Reinigung
- verwendbar mit der Hand oder Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten)
- kabellos, keine Schläuche erforderlich
- inkl. Ladegerät
- Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden
- 7,4 Zoll Vakuumkopf

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
182081	Akku-Poolreiniger Volt FX-4 Li inkl. Filterbeutel und Ladegerät	249.00
182-086	Allzweck Filterbeutel Standard	25.00
182-087	Mehrschicht Filterbeutel für feine Rückstände wie Glassand/Sand	32.00



POOLREINIGER VOLT FX-8 LI **C**

- Laufzeit: Bis zu 1 Stunde
- Kapazität 60 m^3/h
- mit mehrfach verwendbaren Filtern, schnelle und einfache Reinigung
- verwendbar mit der Hand oder Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten)
- kabellos, keine Schläuche erforderlich
- inkl. Ladegerät
- Lithium-Ionen-Akku zum Aufladen, Ladezeit 4 Stunden
- 12,75 Zoll Vakuumkopf

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
182080	Akku-Poolreiniger Volt FX-8 Li inkl. Filterbeutel und Ladegerät	422.00
182-088	Allzweck Filterbeutel Standard	25.00
182-089	Mehrschicht Filterbeutel für feine Rückstände wie Glassand/Sand	32.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Teleskopstangen



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
TELESKOPSTANGEN 2-TEILIG			**A**
182052	(a) Teleskopstange 1,8 - 3,6 m mit Excenter, Alu elox., 1,1 mm Wandstärke		88.00
182053	(a) Teleskopstange 2,4 - 4,8 m mit Excenter, Alu elox., 1,1 mm Wandstärke		98.00
182050	(b) Teleskopstange 1,2 - 2,4 m mit Schraubbefestigung		46.00
182057	(b) Teleskopstange 1,8 - 3,6 m mit Schraubbefestigung		72.00
182051	(b) Teleskopstange 2,4 - 4,8 m mit Schraubbefestigung		78.00



TELESKOPSTANGEN 3-TEILIG			**A**
182055	(b) Teleskopstange 1,2 - 3,6 m mit Schraubbefestigung		86.00
182056	(a) Teleskopstange 1,6 - 4,8 m mit Excenter		96.00

Laubkescher und Dosierschwimmer

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LAUBKESCHER			**A**
182023	(a) Kescher flach, Laubkescher mit Alurahmen weiss		28.00
182022	(b) Laubkescher flach, massiver Rahmen, weiss		36.00
182024	(c) Kescher tief, Bodenkescher mit Alurahmen		30.00
182026	(d) Bodenkescher tief, massiver Rahmen, weiss		46.00
182020	(e) Handkescher flach, mit Teleskopstange 3 x 50 cm, blau		38.00
LAUBKESCHER FÜR TEICHE - STARKE AUSFÜHRUNG			**A**
182070	(f) Gerit Kescher flach, weisses Netz, für Schwimmbad und Teiche		100.00
182071	(g) Gerit Kescher tief, weisses Netz, für Schwimmbad und Teiche		136.00
DOSIERSCHWIMMER			**A**
182060*	(h) Dosierschwimmer Deluxe blau-weiss, regulierbar, konisch, mit Innennetz		62.00
182061	(i) Dosierschwimmer Competition blau-weiss		22.00
182062	(j) Dosierschwimmer klein für Whirl- und Minipools		18.00



*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Reinigungsbürsten und Thermometer

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
REINIGUNGSBÜRSTEN			**A**
182035	(a) Bürste gebogen 45 cm		33.00
182032	(b) Bürste 23 cm Kunststoff		30.00
182031	(c) Algenbürste Chromstahl, 15 cm breit		36.00
182036	(d) Eckbürste mit Sauganschluss		30.00
182037	(e) Handschrubber (Doppelpack)		16.00
182038	(f) Handschrubber Deluxe		15.00
SCHWIMMBAD-THERMOMETER			**A**
182007	(g) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm		52.00
182004	(h) Digital Thermometer, Ø 85 mm, 110 mm lang		56.00
182001	(i) Thermometer mit Boje, stehend schwimmend 550 mm lang, mit Kette und Anker		76.00
182003	(j) Thermometer mit Kugel, eintauchend, 270 mm lang, oben mit Kugel und Befestigungsleine		22.00
182005	(k) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang		13.00



Schwimmbadzubehör













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
TELESKOPSTANGE			**A**
182111	(a) Teleskopstange, 3-teilig aus Aluminium. Länge 1,8 - 4,5 m verwendbar mit allen Arten von Bodensauger, Keschern und Bürsten		84.00
KESCHER			**A**
182100	(b) Kescher flach, Laubkescher aus Aluminium mit Polypropylen-Netz		34.00
182101	(c) Kescher tief, Bodenkescher mit Aluminiumrahmen und grosser Aufnahmelippe		40.00
BODENSAUGER UND SAUGSCHLÄUCHE			**A**
182103	(d) Bodensauger dreieckig		72.00
182120	(e) Bodensauger rechteckig mit 12 Rollen und Seitenbürsten		76.00
182104	(f) Deluxe Saugschlauch 10 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger		106.00
182116	(f) Deluxe Saugschlauch 8 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger		86.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadzubehör

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
REINIGUNGSBÜRSTEN			**A**
182105	(a) Reinigungsbürste 25 cm mit Borsten aus Polypropylen für Beckenwände		22.00
182106	(b) Reinigungsbürste 25 cm mit Edelstahlborsten für Beckenwände, ausschliesslich anwendbar auf Fliesen und Beton		28.00
182107	(a) Reinigungsbürste 50 cm mit Borsten aus Polypropylen für Beckenboden und Beckenwände		24.00
182109	(c) Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen		20.00
182110	(c) Handbürste mit austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie		18.00
THERMOMETER UND ZUBEHÖR			**A**
182112	(e) Thermometer 18 cm		14.00
182117	(f) Thermometer schwimmend mit extra grossen Ziffern		30.00
182119	(g) Thermometer solar digital		32.00
182115	(h) Set Ersatzclips V-Form (3 Stk.) für Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürste		4.00
182114	(i) Zubehörregal zur Wandmontage für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehörteilen an einem Platz		156.00




















Reinigungshilfen













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM **A** Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display • keine Reinigung des Vorfilterkorbes • schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen • einfach und sauber		
061092	(a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim		26.00
	SCUMBALL **A**		
061090	(b) Scumball, spezielle Absorptionskugel für Fettrückstände an den Wänden (2 Stk.)		38.00
	POOL'GOM **A**		
061096	(c) Pool'Gom, Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie beinhaltet: 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display		16.00
061110	Pool'Gom Set, Schachtel à 50 Stk. grosse Reinigungs-Gummis		208.00
061111	(d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi		48.00
061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm		16.00
061114	(e) Easy Pool'Gom inkl. Gummi		19.00
061115	Ersatzgummi für Easy Pool'Gom 18 x 10 cm		11.00
	WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS **A** Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände / Schachtel à 6 Stk / 36 Schachteln pro Display • schützt die Wasserlinie • reinigt das Wasser auf der Oberfläche • absorbiert Öl und Sonnencreme		
061093	(f) Water Lily		21.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Eisdruckpolster



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF


EISDRUCKPOLSTER – STARKE AUSFÜHRUNG MIT GRIFF **A**

- Eisdruckpolster aus schwarzem Polyethylen
- Versteifungsrippen dicht an dicht
- max. Vergrösserung der Oberfläche
- robuste Bauweise, höhere Druckaufnahme
- auch für den öffentlichen Bereich geeignet

182090	Eisdruckpolster 50 x 34 x 4 cm mit Traggriff und Verbindungsteil Gewicht 7,8 kg		66.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster		4.00

Anordnung der Eisdruckpolster

bei kleinen Becken:	2 x diagonal durchs Becken gespannt
bei grossen Becken:	parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite
empfehlenswert bei allen Beckengrössen:	parallel zu allen Beckenwänden

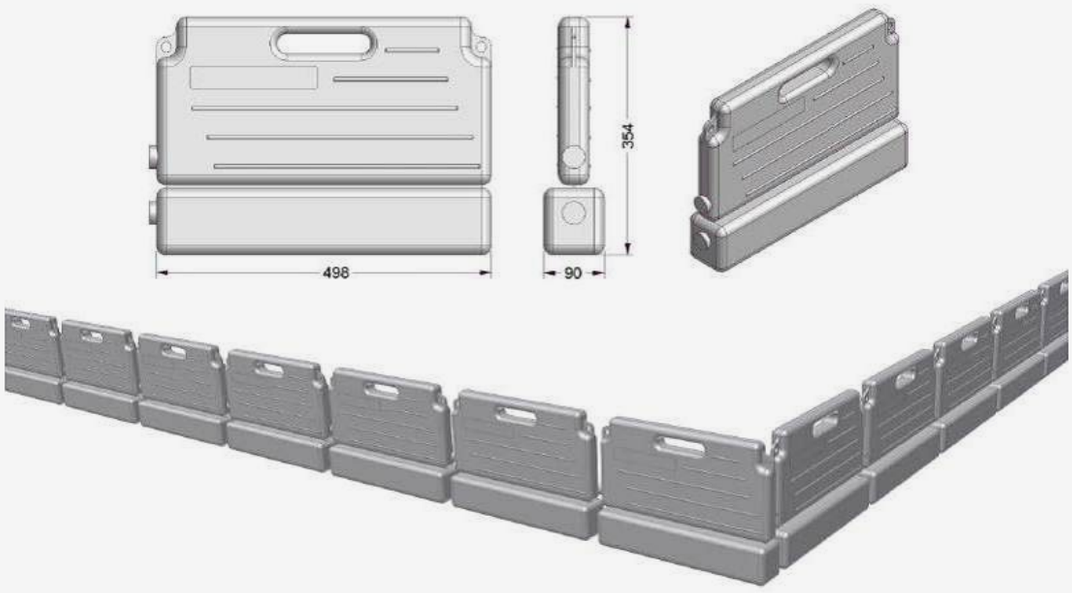



EISDRUCKPOLSTER – LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR PRIVATEN BEREICH) **A**

- Eisdruckpolster aus HDPE schwarz
- leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm
- Versandeinheit 5 Stk.
- inkl. Verbindungsteil

182095	(a) Eisdruckpolster 50 cm, leichte Ausführung, Gewicht 2,7 kg		22.00



182092	(b) Eisdruckpolster für Skimmer Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1½“ / 2“		14.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster		4.00

Schwimmbadroste

Preis CHF/m



SCHWIMMBADROSTE TYP 723 – QUERLAUFEND, AUFROLLBAR* E

EMCO Überflutungsroste aufrollbar, mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) von 22/25/27/35 x 10 mm, aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit UV-Absorber. Verbindungselemente aus PUR mit Zwischenrolle. Vollkommen korrosionsfrei, chlorbeständig.
Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene.
Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C.
Farben: weiss, grau, beige, gelb

Typ / Höhe in mm	Rostbreite 100-150	- 200	- 250	- 300	- 340	- 360	- 380	- 400	- 450	- 500
723/22 mm	159.00	180.00	199.00	218.00						
723/25 mm	162.00	184.00	205.00	226.00	259.00	271.00				
723/27 mm	175.00	193.00	212.00	236.00	271.00	280.00	297.00			
723/35 mm	199.00	243.00	248.00	280.00	336.00	344.00	357.00	367.00	395.00	427.00



SCHWIMMBADROSTE TYP 724 – LÄNGSLAUFEND, STARR* E

EMCO Überflutungsroste starr, mit parallel zum Beckenrand verlaufenden Roststäben (Vollprofil) von 22/25/27/35 x 10 mm, aus hochwertigem, hochschlagzähem Kunststoff, mit UV-Absorber. Tragende Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren. Vollkommen korrosionsfrei, chlorbeständig.
Allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene. Profiloberseite rund mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP), rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C.
Farben: weiss, grau, beige, gelb


Typ / Höhe in mm	Rostbreite 100-150	- 200	- 250	- 300	- 340					
724/22 mm	177.00	190.00	232.00	270.00						
724/25 mm	180.00	193.00	236.00	277.00	341.00					
724/27 mm	191.00	199.00	244.00	286.00	354.00					
724/35 mm	215.00	226.00	278.00	324.00	395.00					

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen nach Klärung aller Details. Preis jeweils ohne Aufmass, Montage und Frachtkosten. Bei Rundungen und Ecken entstehen Mehrpreise! Verlangen Sie für jedes Projekt eine Offerte.


Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadroste und Winkelprofile


Preis CHF

















AUFPREISE FÜR ECKAUSBILDUNGEN UND RADIEN FÜR TYP 723 UND 724* E

	Typ 723	Typ 724
(a) Aufpreis für Gehrungsecken (pro Stück)	199.00	199.00
(b) Aufpreis für Fächerecken (pro Stück)	155.00	--
(c) Aufpreis für starre Ecken (pro Stück)	66.00	--
Aufpreis für Eckunterstützungen (pro Stück)	66.00	--
Aufpreis für Radien 2 Verbindungen bis Rostbreite 300 mm (CHF/m)	131.00	Anfrage
Aufpreis für Radien 3 Verbindungen bis Rostbreite 500 mm (CHF/m)	184.00	Anfrage
Aufpreis für Sonderfarben (Lieferzeit 8 - 11 Wochen)	Anfrage	Anfrage
Aufpreis für Sonderbearbeitung wie anfasen, abschrägen, aussparen etc.	Anfrage	Anfrage

(d) WINKELPROFILE* E

183038	780	Polyester	25 x 28 x 3 mm	62.00/m

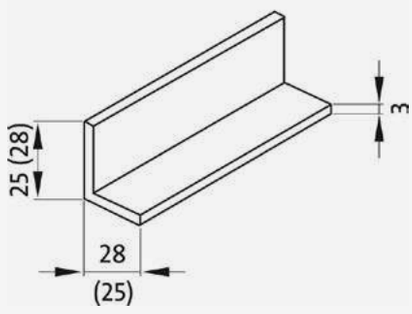

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen nach Klärung aller Details. Preis jeweils ohne Aufmass, Montage und Frachtkosten. Bei Rundungen und Ecken entstehen Mehrpreise! Verlangen Sie für jedes Projekt eine Offerte.



Hochschicht-filter

19

Hochschicht-Filterbehälter



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DIN MIT DÜSENBODEN **C**
Filterbett 1'200 mm

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- Filter entsprechen den DIN 19605/19643/18820 Normen
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Betriebsdruck 4 bar: +25 % (Faktor 1,25), 6 bar: +40 % (Faktor 1,40)
- Alle Öffnungen, Flansche und Zubehör können nach Kundenwunsch positioniert werden, wenn technisch möglich
- Zylindrische Höhe: +3 % pro 100 mm, entsprechende Preiserhöhung
- Flansche, interne Komponenten, Rohrleitungen und Stützen bestehen aus GFK
- **5 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.












Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss	Schauglas		Preis CHF
191210	DIN Ø 800 mm	DN 80	200 mm		7'250.00
191211	DIN Ø 1'000 mm	DN 100	200 mm		9'450.00
191212	DIN Ø 1'200 mm	DN 125	200 mm		12'650.00
191213	DIN Ø 1'400 mm	DN 125	200 mm		15'390.00
191214	DIN Ø 1'600 mm	DN 150	200 mm		17'990.00
191215	DIN Ø 1'800 mm	DN 200	200 mm		22'500.00
191216	DIN Ø 2'000 mm	DN 200	200 mm		27'990.00
191217	DIN Ø 2'200 mm	DN 200	200 mm		33'500.00
191218	DIN Ø 2'400 mm	DN 250	200 mm		38'500.00
191219	DIN Ø 2'600 mm	DN 250	200 mm		43'900.00
NEU	Aufpreis Serie DIN-S Ø 1'000 mm bis 1'600 mm				600.00
NEU	Aufpreis Serie DIN-S Ø 1'800 mm bis 2'600 mm				900.00

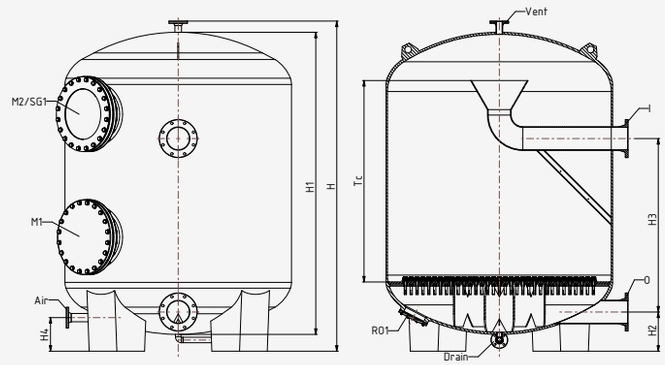

Serie DIN-S


Technische Änderungen vorbehalten.

Hochschicht-Filterbehälter

TECHNISCHE DETAILS TARA-DIN

Filter Typ DIN Ø	800 mm	1'000 mm	1'200 mm	1'400 mm	1'600 mm	1'800 mm	2'000 mm	2'200 mm	2'400 mm	2'600 mm
Filterfläche	0,50 m^2	0,80 m^2	1,13 m^2	1,54 m^2	2,01 m^2	2,54 m^2	3,14 m^2	3,80 m^2	4,52 m^2	5,31 m^2
Leistung bei 30 m/h	15 m^3/h	24 m^3/h	34 m^3/h	46 m^3/h	60 m^3/h	76 m^3/h	94 m^3/h	114 m^3/h	136 m^3/h	159 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	25 m^3/h	40 m^3/h	57 m^3/h	77 m^3/h	101 m^3/h	127 m^3/h	157 m^3/h	190 m^3/h	226 m^3/h	266 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	800 / 900	1'300 / 1'500	1'850 / 2'050	2'500 / 2'800	3'250 / 3'600	4'000 / 4'500	5'000 / 5'500	6'000 / 6'750	7'300 / 8'000	8'600 / 9'500
M1 (Mannloch, in mm)	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500
M2 (Mannloch, in mm)	200	200	300	400	400	500	500	500	500	500
H (Gesamthöhe)	2'370 mm	2'470 mm	2'630 mm	2'720 mm	2'800 mm	2'920 mm	3'000 mm	3'120 mm	3'200 mm	3'300 mm
H1	2'350 mm	2'450 mm	2'550 mm	2'650 mm	2'750 mm	2'850 mm	2'950 mm	3'050 mm	3'150 mm	3'250 mm
H2	2'100 mm	2'200 mm	2'300 mm	2'400 mm	2'500 mm	2'600 mm	2'700 mm	2'800 mm	2'900 mm	3'000 mm
H3	225 mm	275 mm	300 mm	300 mm	325 mm	350 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
H4	1'600 mm	1'600 mm	1'550 mm	1'550 mm	1'500 mm	1'550 mm	1'550 mm	1'550 mm	1'550 mm	1'475 mm
H5	225 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	400 mm
TC	1'750 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm	1'800 mm
Anzahl der Düsen	37	61	91	121	163	199	253	301	349	423

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

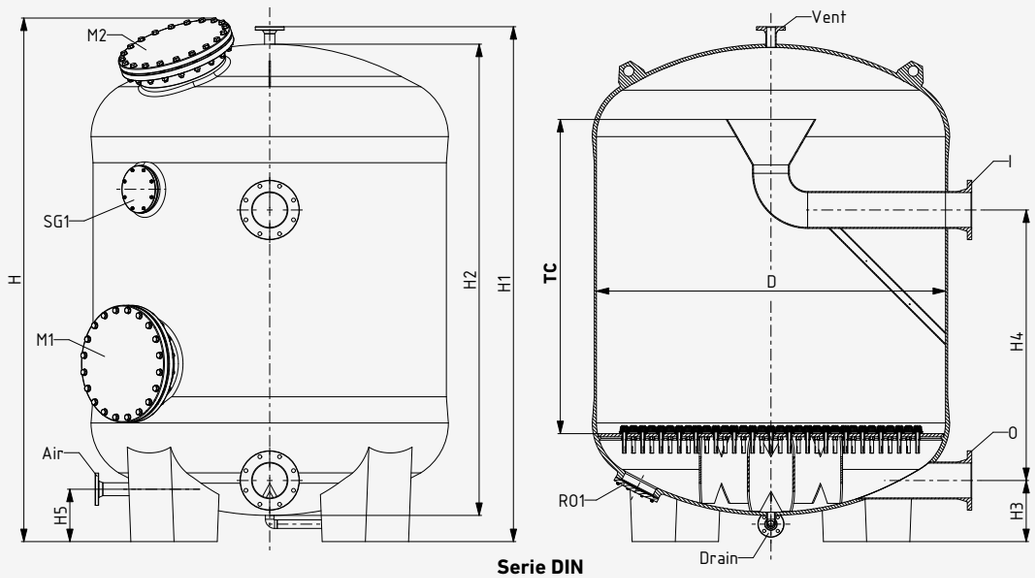

Serie DIN

Hochschicht-Filterbehälter



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

HOCHSCHICHT-FILTER SERIE TN MIT DÜSENBODEN **C**
Filterbett 1'200 mm

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- Filter entsprechen der Norm EN 13121-3
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Arbeitsdruck 4 bar: +25 % (Faktor 1,25), 6 bar: +40 % (Faktor 1,40)
- Alle Öffnungen, Flansche und Zubehör können nach Kundenwunsch positioniert werden, wenn technisch möglich
- Zylindrische Höhe: +3 % pro 100 mm, entsprechende Preiserhöhung
- Flansche, interne Komponenten, Rohrleitungen und Stützen bestehen aus GFK
- **5 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.










		Anschluss	Schauglas		
191200	TN Ø 1'000 mm	DN 80	200 mm		8'790.00
191201	TN Ø 1'200 mm	DN 100	200 mm		11'760.00
191202	TN Ø 1'400 mm	DN 100	200 mm		14'290.00
191203	TN Ø 1'600 mm	DN 125	200 mm		16'930.00
191204	TN Ø 1'800 mm	DN 125	200 mm		20'890.00
191205	TN Ø 2'000 mm	DN 150	200 mm		26'390.00
191206	TN Ø 2'200 mm	DN 200	200 mm		31'340.00
191207	TN Ø 2'400 mm	DN 200	200 mm		36'290.00
191208	TN Ø 2'600 mm	DN 200	200 mm		39'990.00
NEU	Aufpreis Serie TN-S Ø 1'000 mm bis 1'600 mm				600.00
NEU	Aufpreis Serie TN-S Ø 1'800 mm bis 2'600 mm				900.00

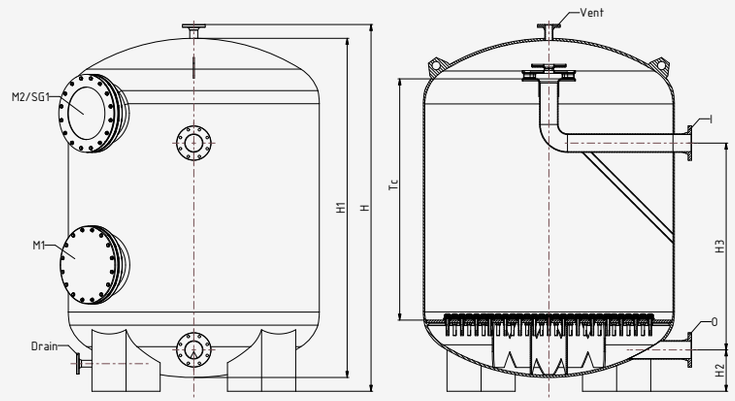

Serie TN-S


Technische Änderungen vorbehalten.

Hochschicht-Filterbehälter

TECHNISCHE DETAILS TARA-TN

Filter Typ TN Ø	1'000 mm	1'200 mm	1'400 mm	1'600 mm	1'800 mm	2'000 mm	2'200 mm	2'400 mm	2'600 mm
Filterfläche	0,80 m^2	1,13 m^2	1,54 m^2	2,01 m^2	2,54 m^2	3,14 m^2	3,80 m^2	4,52 m^2	5,31 m^2
Leistung bei 30 m/h	24 m^3/h	34 m^3/h	46 m^3/h	60 m^3/h	76 m^3/h	94 m^3/h	114 m^3/h	136 m^3/h	159 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	40 m^3/h	57 m^3/h	77 m^3/h	101 m^3/h	127 m^3/h	157 m^3/h	190 m^3/h	226 m^3/h	266 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	1'300 / 1'500	1'850 / 2'050	2'500 / 2'800	3'250 / 3'600	4'000 / 4'500	5'000 / 5'500	6'000 / 6'750	7'300 / 8'000	8'600 / 9'500
M1 (Mannloch, in mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
M2 (Mannloch, in mm)	200	300	400	400	400	400	400	400	400
H (Gesamthöhe)	2'350 mm	2'420 mm	2'460 mm	2'560 mm	2'660 mm	2'760 mm	2'860 mm	2'960 mm	3'060 mm
H1	2'150 mm	2'220 mm	2'260 mm	2'360 mm	2'460 mm	2'560 mm	2'660 mm	2'760 mm	2'860 mm
H2	225 mm	250 mm	250 mm	275 mm	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
H3	1'525 mm	1'500 mm	1'550 mm	1'500 mm	1'550 mm	1'600 mm	1'550 mm	1'600 mm	1'600 mm
TC	1'670 mm	1'700 mm	1'700 mm	1'710 mm	1'750 mm	1'800 mm	1'850 mm	1'875 mm	1'900 mm
Anzahl der Düsen	61	91	121	163	199	253	301	349	423

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

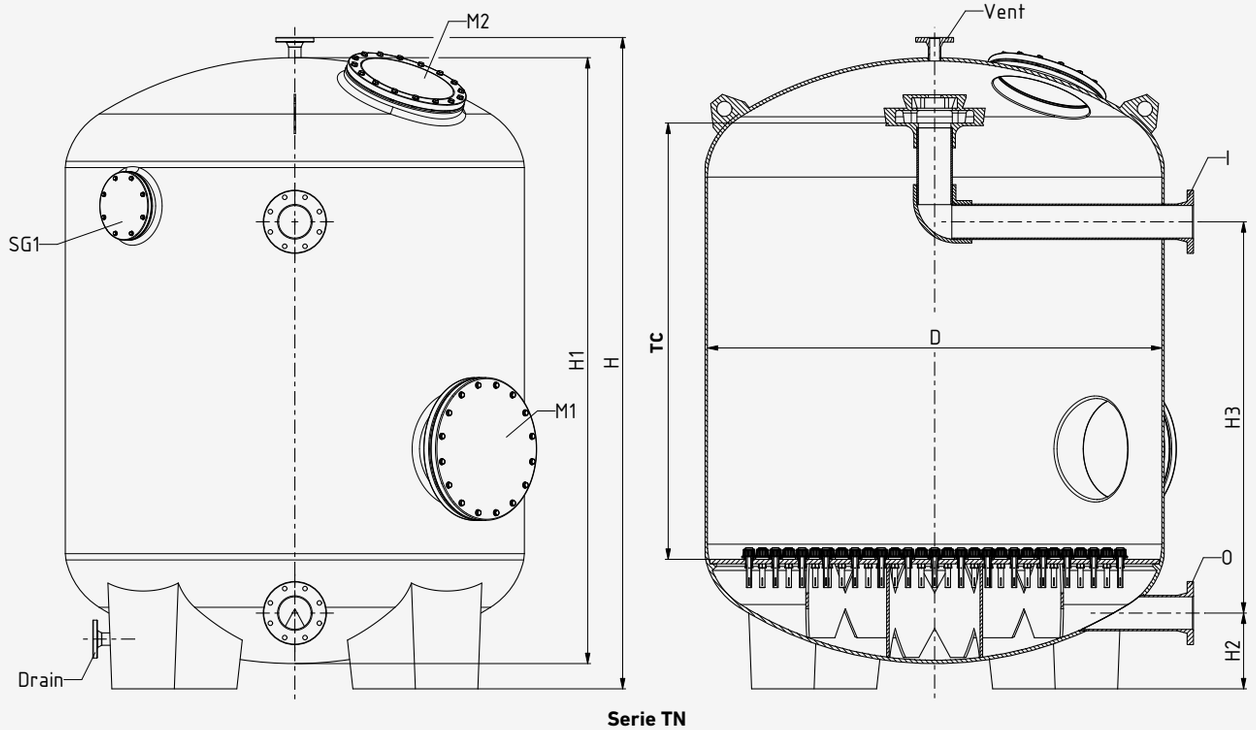

Serie TN

Hochschicht-Filterbehälter





HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DCH/P MIT DÜSENBODEN
Filterbett 1'200 mm

C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 548 für zusätzliche oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreis 4% für Typ 2
- Aufpreise Seite 548 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1'500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss	Schauglas		Preis CHF
191108	DCH/P Ø 520 mm	2“	2½“		3'935.00
191109	DCH/P Ø 640 mm	2“	3“		4'881.00
191110	DCH/P Ø 720 mm	2“	3“		5'546.00
191111	DCH/P Ø 840 mm	2½“	3“		6'292.00
191112	DCH/P Ø 960 mm	2½“	4“		8'065.00
191113	DCH/P Ø 1'010 mm	DN 80	4“		10'686.00
191114	DCH/P Ø 1'260 mm	DN 100	4“		14'286.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS

	Holzverschlag für Filter Ø 520 mm bis Ø 640 mm (falls Anschluss mit Flansch)				100.00
	Holzverschlag für Filter Ø 720 mm bis Ø 960 mm (falls Anschluss mit Flansch)				155.00
	Holzverschlag für Filter Ø 1'010 mm bis Ø 1'260 mm				190.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Hochschicht-Filterbehälter

TECHNISCHE DETAILS


Filter Typ DCH/P Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm	1'010 mm	1'260 mm
Filterfläche	0,20 m^2	0,30 m^2	0,40 m^2	0,52 m^2	0,70 m^2	0,78 m^2	1,21 m^2
Leistung bei 20 m/h	4 m^3/h	6 m^3/h	8 m^3/h	11 m^3/h	14 m^3/h	16 m^3/h	24 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h	21 m^3/h	24 m^3/h	36 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	10 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h	26,5 m^3/h	35 m^3/h	40 m^3/h	60 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	325 / 375	475 / 550	625 / 700	825 / 925	1'100 / 1'250	1'250 / 1'400	2'000 / 2'250
*AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	8 / 9	12 / 14	16 / 18	20 / 22	28 / 32	30 / 34	50 / 50
*AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	3 / 3	4 / 4	5 / 5	7 / 8	8 / 9	10 / 11	15 / 20
*AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	2 / 3	3 / 4	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	15 / 20
A (Typ 1)	300 mm	338 mm	405 mm	430 mm	445 mm	425 mm	505 mm
B (Typ 1)	1'287 mm	1'279 mm	1'275 mm	1'300 mm	1'373 mm	960 mm	990 mm
E (Typ 1)	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm	10 mm	10 mm
H (Typ 1)	1'832 mm	1'886 mm	1'985 mm	2'070 mm	2'138 mm	2'050 mm	2'120 mm
M (Typ 1)	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm	420 mm	420 mm
O (Deckel)	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	205 mm	305 mm	305 mm


Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)


**Aufpreis 4% für Typ 2

Sie können wählen zwischen:



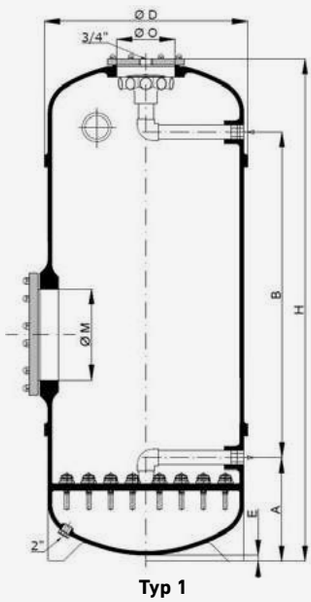

Typ 1

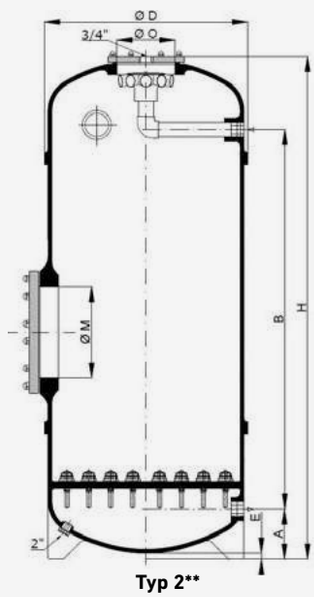

Typ 2**

Hochschicht-Filterbehälter



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DPS **C**
Filterbett 1'200 mm

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 548 für zusätzliche oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 548 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1'500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss	Schauglas		Preis CHF
191010	DPS Ø 1'010 mm	DN 80/80	4“		12'248.00
191030	DPS-AQ Ø 1'010 mm	DN 125/80	4“		12'248.00
191011	DPS Ø 1'160 mm	DN 100/100	4“		14'275.00
191031	DPS-AQ Ø 1'160 mm	DN 125/100	4“		14'275.00
191012	DPS Ø 1'260 mm	DN 100/100	4“		15'697.00
191032	DPS-AQ Ø 1'260 mm	DN 125/100	4“		15'697.00
191013	DPS Ø 1'440 mm	DN 100/100	4“		18'523.00
191033	DPS-AQ Ø 1'440 mm	DN 150/100	4“		18'523.00
191014	DPS Ø 1'640 mm	DN 125/125	5“		23'193.00
191034	DPS-AQ Ø 1'640 mm	DN 150/125	5“		23'193.00
191015	DPS Ø 1'840 mm	DN 125/125	5“		27'361.00
191035	DPS-AQ Ø 1'840 mm	DN 200/150	5“		27'361.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS

	Holzverschlag für Filter Ø 1'010 mm bis Ø 1'260 mm				190.00
	Holzverschlag für Filter Ø 1'440 mm bis Ø 1'640 mm				300.00
	Holzverschlag für Filter Ø 1'840 mm				370.00

Technische Änderungen vorbehalten.


Hochschicht-Filterbehälter


TECHNISCHE DETAILS

Filter Typ DPS Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Filterfläche	0,78 m^2	1,01 m^2	1,21 m^2	1,55 m^2	2,04 m^2	2,52 m^2
Leistung bei 20 m/h	16 m^3/h	20 m^3/h	24 m^3/h	32 m^3/h	40 m^3/h	51 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	24 m^3/h	30 m^3/h	36 m^3/h	48 m^3/h	60 m^3/h	77 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	40 m^3/h	50 m^3/h	60 m^3/h	80 m^3/h	100 m^3/h	128 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	1'250/1'400	1'600/1'800	1'950/2'150	2'500/2'750	3'250/3'500	4'000/4'500
*AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	30 / 34	40 / 40	50 / 50	60 / 70	80 / 90	100 / 120
*AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	10 / 11	12 / 16	14 / 18	20 / 20	25 / 25	30 / 30
*AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	10 / 11	12 / 16	14 / 18	20 / 20	25 / 25	30 / 30
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
B	1'200 mm	1'205 mm	1'285 mm	1'265 mm	1'240 mm	1'015 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

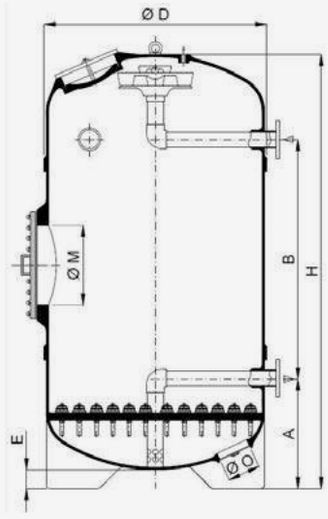



Hochschicht-Filterbehälter



HOCHSCHICHT-FILTER SERIE DPS-AQ **C**
Filterbett 1'200 mm

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Aufpreis 10% für Ozonbeständigkeit bis 1 g/m³
- Aufpreise Seite 548 für zusätzliche oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 548 für grössere oder zusätzliche Anschlüsse
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1'500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- **10 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter innen und aussen ausgeleuchtet und auf eventuelle Transportschäden kontrolliert werden. Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss	Schauglas		Preis CHF
191036	DPS-AQ Ø 2'040 mm	DN 200/150	6“		33'041.00
191018	DPS-AQ Ø 2'210 mm	DN 200/150	6“		37'581.00
191037	DPS-AQ Ø 2'340 mm	DN 250/200	6“		40'360.00
191038	DPS-AQ Ø 2'550 mm	DN 250/250	6“		46'797.00
191039	DPS-AQ Ø 2'800 mm	DN 300/250	6“		53'051.00
191040	DPS-AQ Ø 3'000 mm	DN 300/250	6“		60'396.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS

	Holzverschlag für Filter Ø 2'040 mm bis Ø 2'210 mm		370.00
	Holzverschlag für Filter Ø 2'340 mm		430.00
	Holzverschlag für Filter Ø 2'550 mm		530.00
	Holzverschlag für Filter Ø 2'800 mm		585.00
	Holzverschlag für Filter Ø 3'000 mm		685.00

Technische Änderungen vorbehalten.


Hochschicht-Filterbehälter


TECHNISCHE DETAILS

Filter Typ DPS-AQ Ø	2'040 mm	2'210 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Filterfläche	3,17 m^2	3,77 m^2	4,06 m^2	4,91 m^2	5,97 m^2	6,90 m^2
Leistung bei 20 m/h	65 m^3/h	74 m^3/h	84 m^3/h	100 m^3/h	123 m^3/h	141 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	95 m^3/h	111 m^3/h	126 m^3/h	150 m^3/h	185 m^3/h	212 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	158 m^3/h	185 m^3/h	210 m^3/h	250 m^3/h	307 m^3/h	354 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	5'000/5'700	6'000/6'750	6'500/7'500	8'000/9'000	9'500/10'500	11'000/12'500
***AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke**	120 / 148	160 / 190	160 / 180	200 / 240	240 / 240	280 / 300
***AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke**	40 / 40	40 / 40	60 / 60	60 / 60	80 / 100	80 / 120
***AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke**	40 / 40	40 / 40	40 / 60	60 / 60	60 / 80	80 / 80
A	820 mm	850 mm	900 mm	925 mm	970 mm	-
B	1'010 mm	1'365 mm	1'315 mm	1'385 mm	1'380 mm	-
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'660 mm	2'840 mm	2'850 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'070 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

Empfohlene Füllvarianten: 60% Korn 1 / 20% Korn 2 / 20% Korn 3 | oder 60% Korn 1 / 40% Korn 2 | oder 75% Korn DIN / 25% Korn 3

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

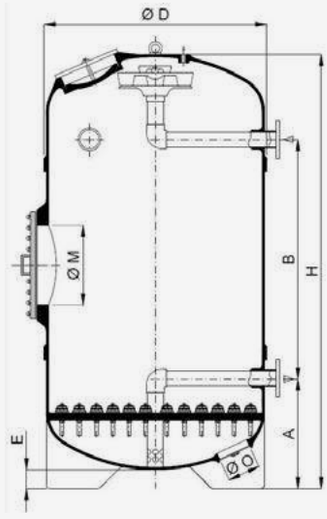



Filterbehälter



FILTER SERIE FB

C

- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- ozonbeständig bis 0,5 g/m³
- Ausführung in 4 und 6 bar auf Anfrage
- andere Durchmesser bis 3'000 mm auf Anfrage
- **5 Jahre Garantie**

Lieferfrist auf Anfrage.

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Artikelnummer	Bezeichnung	Anschluss	Schauglas		Preis CHF
191120	FB 40 Ø 1'010 mm, Pos. frei	DN 80	4“		5'724.00
191121	FB 50 Ø 1'160 mm, Pos. frei	DN 80	4“		6'330.00
191122	FB 60 Ø 1'260 mm, Pos. frei	DN 100	4“		7'189.00
191123	FB 80 Ø 1'440 mm, Pos. frei	DN 100	4“		8'330.00
191124	FB 100 Ø 1'640 mm, Pos. frei	DN 125	5“		10'940.00
191125	FB 125 Ø 1'840 mm, Pos. frei	DN 125	5“		13'437.00
191126	FB 150 Ø 2'040 mm, Pos. frei	DN 150	6“		16'367.00
191127	FB 200 Ø 2'340 mm, Pos. frei	DN 200	6“		20'394.00



HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES FILTERS

	Holzverschlag für Filter FB 40 bis FB 80		150.00
	Holzverschlag für Filter FB 100 bis FB 150		235.00
	Holzverschlag für Filter FB 200		315.00


Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter

TECHNISCHE DETAILS

Typ	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Filterfläche	0,78 m^2	1,01 m^2	1,21 m^2	1,55 m^2	2,04 m^2	2,52 m^2	3,17 m^2	4,06 m^2
Anschluss	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 200
Leistung bei 20 m/h	16 m^3/h	20 m^3/h	24 m^3/h	32 m^3/h	40 m^3/h	51 m^3/h	65 m^3/h	84 m^3/h
Leistung bei 30 m/h	24 m^3/h	30 m^3/h	36 m^3/h	48 m^3/h	60 m^3/h	75 m^3/h	95 m^3/h	123 m^3/h
Leistung bei 50 m/h	40 m^3/h	50 m^3/h	60 m^3/h	80 m^3/h	100 m^3/h	125 m^3/h	158 m^3/h	208 m^3/h
Füllung AFM® / Sand in kg	625/700	900/1'000	1'200/1'400	1'650/1'800	2'500/2'800	3'150/3'500	4'500/5'000	6'000/7'000
***AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke**	15 / 18	24 / 30	30 / 36	40 / 40	60 / 70	80 / 80	110 / 120	160 / 200
***AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke**	5 / 5	6 / 5	10 / 10	16 / 20	20 / 22	26 / 30	40 / 40	40 / 40
***AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke**	5 / 5	6 / 5	8 / 10	10 / 12	20 / 20	20 / 30	30 / 40	40 / 40
A	500 mm	550 mm	550 mm	625 mm	720 mm	740 mm	725 mm	765 mm
B	300 mm	300 mm	400 mm	400 mm	450 mm	450 mm	450 mm	600 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm

*Hinweis: Säcke à 25 kg (AFM und Sand)

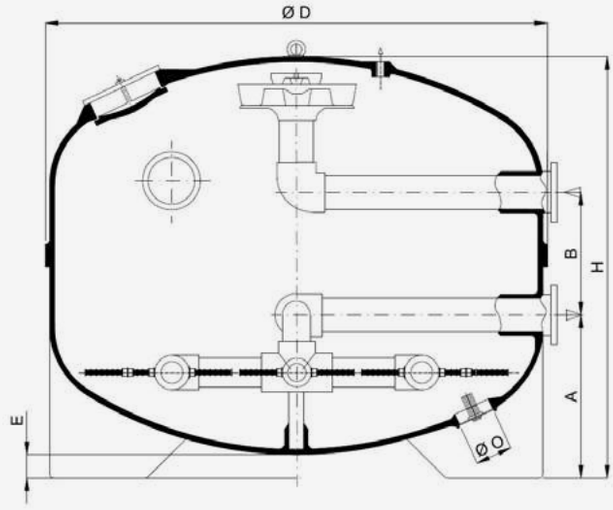

Zusätzliche Komponenten zu Mehrschicht-Filterbehälter

















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAFO			**S**
191100	(a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3“		885.00
191102	(b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4“		930.00
191103	(c) Typ HLM 125 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 5“		974.00
063010	Beleuchtungstrafo 50 VA 230 V / 24 V 1 Abgang		124.00
191101	(d) Befestigungswinkel für Beleuchtung (Satz à 3 Stk.)		34.00
REPARATUR-SET FÜR KRATZER AM BLAUEN CALPLAS FILTER			**C**
191-300	(e) Einfaches Reparatur-Set		87.00
191-301	(f) Professionelles Reparatur-Set		173.00
(g) SCHAUGLAS			**C**
	2½“		325.00
	3“		406.00
	4“		471.00
	5“		573.00
	6“		676.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Zusätzliche Komponenten zu Mehrschicht-Filterbehälter









Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	(h) LANGES SCHAUGLAS		**C**
	Langes senkrechtes Schauglas 300 mm		1'135.00
	Standard senkrechtes Schauglas 200 mm		973.00
	(i) GEWINDE EINGANG/AUSGANG		**C**
	½“ - 1“		87.00
	1¼“ - 2“		114.00
	2½“ - 4“		146.00
	(j) FLANSCHE		**C**
	DN 15 - DN 25		173.00
	DN 32 - DN 65		314.00
	DN 80 - DN 100		400.00
	DN 125		449.00
	DN 150		573.00
	Grössere Flansche		auf Anfrage

(k) INFORMATION BETREFFEND ANZAHL BODENFILTERDÜSEN PRO DÜSENBODEN

Ø mm	415	460	520	640	720	840	960	1'010	1'160	1'260
Düsenboden	12	12	16	21	25	36	44	53	69	89
Ø mm	1'440	1'640	1'840	2'040	2'210	2'340	2'550	2'800	3'000	
Düsenboden	101	137	177	217	240	289	341	428	489	

Filtermaterial AFM®

Artikelnummer | Bezeichnung | Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL



Allgemein für **öffentliche Becken:**

- 60% KORN 1 (0.4 - 0.8 mm) ng
- 20% KORN 2 (0.7 - 2.0mm) ng
- 20% KORN 3 (2.0 - 4.0mm) S

Bei Filtern mit Düsenboden können auch 50 % Korn 1 und 50% Korn 2 verwendet werden.

Für Aussenbecken mit **hoher organischer Belastung**



- 75% DIN KORN (0.7 - 1.2mm) ng
- 25% KORN 3 (2.0 - 4.0mm) S

AFM® DIN Korn (0,7 - 1,2 mm) hat die doppelte Aufnahmekapazität gegenüber von AFM® Korn 1 (6'000 g/m^2 gegenüber 2'700 g/m^2) und benötigt daher 50 % weniger Rückspülzyklen als AFM® Korn 1.

AFM® DIN Korn (0,7 - 1,2mm) ist ideal für Aussenbecken mit hoher organischer Belastung. So kann anstelle von alle 3 Tage, AFM DIN alle 7 Tage rückgespült werden.



ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte: Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

SÄCKE À 21 KG — S

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg		50.00
046025*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 21 kg		50.00
046103*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg		50.00

SÄCKE À 25 KG — S

046020*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 25 kg		55.00
046021*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg		55.00
046023*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg		55.00
046022*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg		55.00



BULK BAGS À 1'000 KG — S

046030**	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00
046031**	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00
046033**	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00
046032**	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachfreigrenze (CHF 3'000.00).
**Lieferfrist 2-3 Wochen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Filtermaterial AFM®





Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF

ACHTUNG: BEI LUFT-SPÜLUNG VERWENDEN SIE UNBEDINGT AFM® S (STANDARD) ANSTELLE VON AFM® NG. AFM® NG KANN NICHT MIT LUFT GESPÜLT WERDEN, DA ES WIEDER HYDROPHOB WIRD.

AFM® S SÄCKE À 25 KG — S

046111*	AFM® S Korn 1	0.4 – 0.8 mm	Sack à 25 kg		55.00
046112*	AFM® S Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 25 kg		55.00
046113*	AFM® S Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 25 kg		55.00
046022*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 25 kg		55.00



BULK BAGS À 1'000 KG — S

046130**	AFM® S Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00
046131**	AFM® S Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00
046132**	AFM® S Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00
046032**	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Bulk Bag à 1'000 kg		2'000.00

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachfreigrenze (CHF 3'000.00).
**Lieferfrist 2-3 Wochen.

Pumpenvorfilter



PUMPENVORFILTER POSITION 2 C

- Vorfilter aus hochwertigem Polyester mit Fiberglas
- mit grossem Chromstahl-Siebkorb 4 mm Lochgrösse (Standard), auch mit 2 mm Lochgrösse lieferbar
- Vorfilterdeckel transparent
- Position 2 (andere Positionen gegen Aufpreis lieferbar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchfluss		Preis CHF
191041	P8/110, Anschluss DN 100 Korb Inhalt 8 l	max. 80 m^3/h		2'300.00
191042	P15/110, Anschluss DN 100 Korb Inhalt 15 l	max. 120 m^3/h		2'750.00
191052	P25/160, Anschluss DN 150 Korb Inhalt 25 l	max. 250 m^3/h		2'990.00
191043	P25/225, Anschluss DN 200 Korb Inhalt 25 l	max. 250 m^3/h		3'090.00
191044*	P60/300, Anschluss DN 300 Korb Inhalt 60 l	max. 350 m^3/h		4'250.00



PUMPENVORFILTER SPEZIAL C

191045*	P25/2x160-225 Korb Inhalt 25 l	Ansaugung 2 x DN 150 Pumpe DN 200		3'405.00
191046*	P25/225-2x160 Korb Inhalt 25 l	Ansaugung DN 200 Pumpe 2 x DN 150		3'405.00
191047*	P60/2x225-300 Korb Inhalt 60 l	Ansaugung 2 x DN 200 Pumpe DN 300		4'590.00
191048*	P60/300-2x225 Korb Inhalt 60 l	Ansaugung DN 300 Pumpe 2 x DN 200		4'590.00

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.


Pumpenvorfilter

TECHNISCHE DETAILS (PUMPENVORFILTER POSITION 2)


Typ	P8/110	P15/110	P25/160	P25/225	P60/300
D	305 mm	355 mm	415 mm	415 mm	530 mm
d	250 mm	300 mm	355 mm	355 mm	480 mm
A	130 mm	150 mm	165 mm	165 mm	260 mm
B	370 mm	455 mm	495 mm	495 mm	695 mm
P	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	450 mm	500 mm	580 mm	580 mm	700 mm
H	635 mm	760 mm	785 mm	785 mm	1'030 mm
Anschluss	DN 100	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300
PVC Rohr	110 mm	110 mm	160 mm	225 mm	300 mm
Inhalt	8 l	15 l	25 l	25 l	60 l

Grössere und kleinere Anschlüsse wählbar, gegen Mehr- resp. Minderpreis. Lieferfrist auf Anfrage

Pumpenvorfilter Position 2

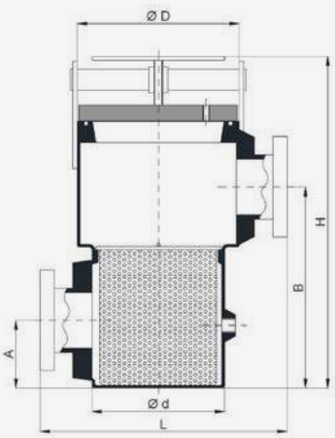



POS-2




PUMP


Pumpenvorfilter Spezial

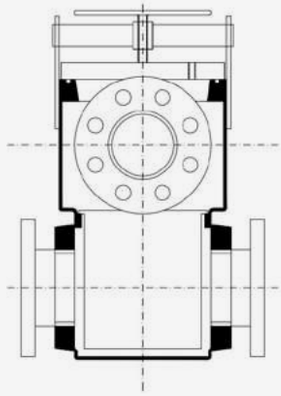

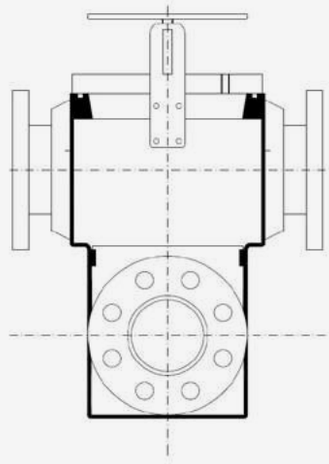

PUMP  **PUMP**

ASPIRATION

ASPI-RATION  **ASPI-RATION**

PUMP

Ozon-Entgasungsbehälter
















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE «CO» MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH max. Ozonkonzentration = 1 g/m³			**C**
Lieferfrist auf Anfrage / Preis ab Büsserach / 5 Jahre Garantie			
191080	CO Ø 415 mm		2'681.00
191081	CO Ø 460 mm		2'908.00
191082	CO Ø 520 mm		3'427.00
191083	CO Ø 640 mm		4'054.00
191084	CO Ø 720 mm		4'697.00
191085	CO Ø 840 mm		5'638.00
191086	CO Ø 960 mm		7'297.00
HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES BEHÄLTERS			
	(a) Holzverschlag für Behälter Ø 415 mm bis Ø 640 mm (falls Anschluss mit Flansch)		100.00
	(a) Holzverschlag für Behälter Ø 720 mm bis Ø 960 mm (falls Anschluss mit Flansch)		155.00

TECHNISCHE DETAILS

Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
A	260 mm	260 mm	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
E	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	105 mm	110 mm	120 mm
H	1'850 mm	1'850 mm	1'905 mm	1'970 mm	2'070 mm	2'130 mm	2'185 mm
M	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
Vol.	220 l	280 l	360 l	570 l	720 l	980 l	1'330 l
Anschluss	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Qmax	4,0 m³/h	5,6 m³/h	7,4 m³/h	11,4 m³/h	16,0 m³/h	22,0 m³/h	30,0 m³/h

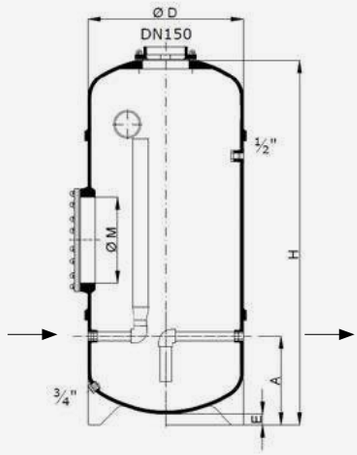


Technische Änderungen vorbehalten.

Ozon-Entgasungsbehälter





Anschlussflansch oben












Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE „CO“ MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH max. Ozonkonzentration = 1 g/m³ Lieferfrist auf Anfrage, Preis ab Büsserach, 5 Jahre Garantie			**C**
191070	CO Ø 1'010 mm		8'935.00
191071	CO Ø 1'160 mm		11'502.00
191072	CO Ø 1'260 mm		13'518.00
191073	CO Ø 1'440 mm		16'205.00
191074	CO Ø 1'640 mm		18'972.00
191075	CO Ø 1'840 mm		23'242.00
HOLZVERSCHLAG FÜR DEN TRANSPORT UND DIE SICHERHEIT DES BEHÄLTERS			
	(a) Holzverschlag für Behälter Ø 1'010 mm bis Ø 1'260 mm		190.00
	(a) Holzverschlag für Behälter Ø 1'440 mm bis Ø 1'640 mm		300.00
	(a) Holzverschlag für Behälter Ø 1'840 mm		370.00

TECHNISCHE DETAILS

Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	2'100 mm	2'160 mm	2'200 mm	2'280 mm	2'360 mm	2'440 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Vol.	1'400 l	1'900 l	2'200 l	2'900 l	4'000 l	5'000 l
Anschluss	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Qmax	32 m³/h	40 m³/h	50 m³/h	70 m³/h	90 m³/h	120 m³/h

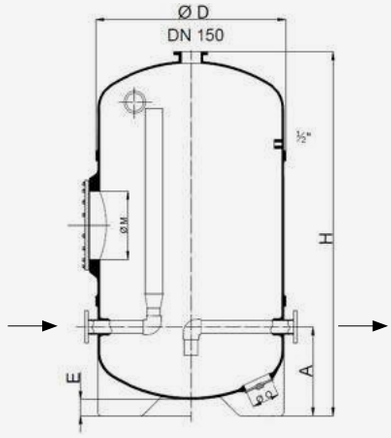

Rückhaltefilter für Filtermaterial







RÜCKHALTEFILTER FÜR FILTERMATERIAL UND IONENTAUSCHER **C**

Rückhaltefilter für Filtermaterial wie z.Bsp. Sand, AFM, Aktivkohle, Ionentauscher und andere Partikel.
Schlitzgrösse 0,2 mm

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
191020	(a) Rückhaltefilter S-20 (DN 50) für Filtermaterial bis 2,5 bar		440.00
191021*	(b) Rückhaltefilter S-40 (DN 80) für Filtermaterial bis 6 bar		1'650.00
191022*	(c) Rückhaltefilter S-100 (DN 125) für Filtermaterial bis 6 bar		2'900.00

TECHNISCHE DATEN

Modell	S-20	S-40	S-100
Abmessungen L x Ø	465 x Ø 110 mm	678 x Ø 240 mm	830 x Ø 360 mm
Anschluss	DN 50 (Ø 63 mm)	DN 80 (Ø 90 mm)	DN 125 (Ø 140 mm)
Material	PVC + PVC transparent	PP	Polyester verstärkt mit Fiberglas
max. Druck	2,5 kg/cm^2	6 kg/cm^2	6 kg/cm^2
max. Durchfluss	20 m^3/h	40 m^3/h	100 m^3/h

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör für öffentliche Filter









TIPP

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR FÜR ÖFFENTLICHE FILTER			**C**
044034	(a) Autom. Be- und Entlüftungsventil V4A ¾", ozonbeständig		985.00
044033	(b) Differenzdruckmanometer-Station aus V4A, lackiert, mit 2 Manometern und 2 Wassergriffhähnen für Roh- und Reinwasser sowie Wasserablaufbecken mit einem Ablasshahn. Anschluss an die Filteranlage 2x Ø 25 mm		823.00
SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG FILTER			**C**
200169	(c) Seitenkanalverdichter SKS 400-2 V, 4,0 kW, 400 V, 2" IG		2'050.00
200170	(c) Seitenkanalverdichter SKS 475-2 V, 5,5 kW, 400 V, 2" IG		2'368.00
200171	(d) Seitenkanalverdichter SKH 570-2 V, 13 kW, 400 V, 2½" IG		4'586.00

TECHNISCHE DATEN

Typ		SKS 400-2 V	SKS 475-2 V	SKH 570-2 V
Nennspannung		400 V	400 V	400 V
Leistung		4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch		8,2 A	12 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar		150 m^3/h	150 m^3/h	360 m^3/h
max. Durchfluss		312 m^3/h	312 m^3/h	576 m^3/h
max. Druck		400 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø	bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h	1'640 mm	1'640 mm	2'800 mm
	bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1'260 mm	1'260 mm	2'340 mm
Schalldruckpegel		75 db (A)	75 db (A)	76 db (A)



OWM Schwimmbadtechnik

20

AQUAVISTA

NEU
siehe S. 570

ACRYLGLASFENSTER

Für Sie erschaffen wir
transparente Eleganz



Exklusiv für die Schweiz und nur direkt bei uns erhältlich.



“WIR MACHEN DEN LUXURIÖSEN ACRYLGLAS-POOL ERSCHWINGLICH.”

DIE TOP ARGUMENTE

- **Verfahren dicht & resistent (gegen Witterung & Abnutzung)**
- **Kein anfälliger Stahlrahmen (Verzerrung/Lecks)**
- **Top Preis-Leistung für die Schweiz**

Unser rahmenloses Verfahren basiert auf dem Know-how unserer erfahrenen Partner. Sie haben die weltweit grössten begehbaren Aquarien realisiert.









SCHWIMMBAD-PFLEGE MODERN UND EINFACH

DRYDEN AQUA
SUSTAINABLE WATER QUALITY



„ENTDECKEN SIE DIE GANZE PALLETTE
DER DRYDEN AQUA PFLEGELINIE.
PREMIUM QUALITÄT ZU BESTEN KONDITIONEN."

Exklusiv für die

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.




AQUAGEM®

DIE LEISESTE POOLPUMPE DER WELT

GUINNESS-WELTREKORD HALTER

NEU
siehe S. 579

INVERWHISPER

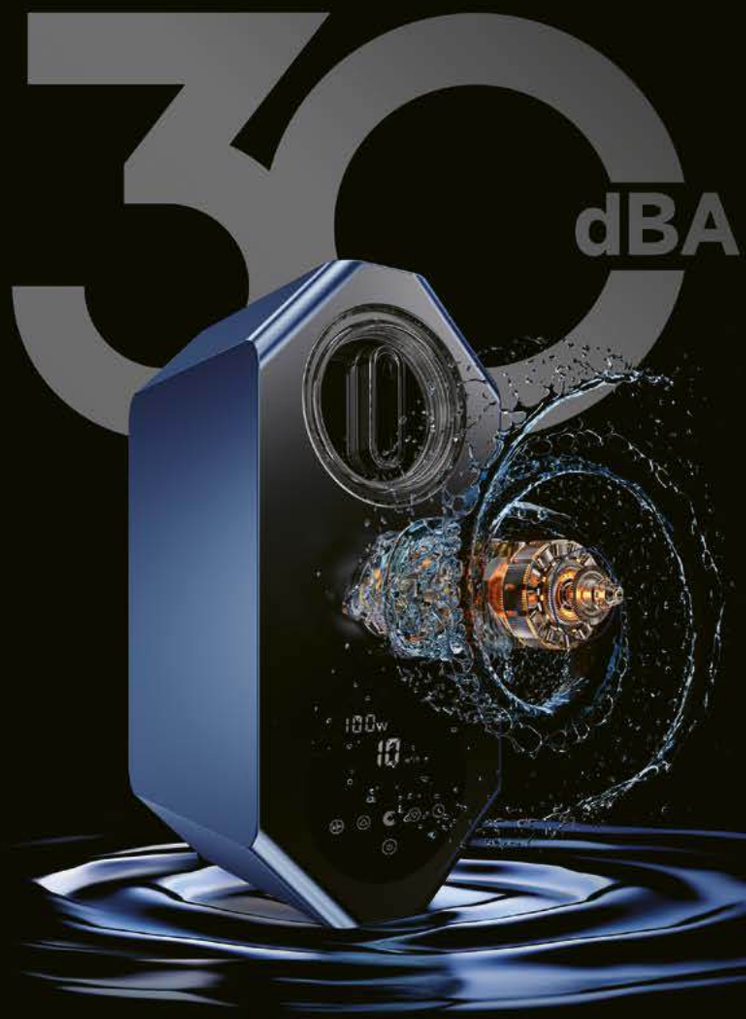

Bis zu 20-fach energieeffizienter
dank InverSilence®
& Wasserkühlung.

Bis zu 40-fach leiser
Lüfterloses Design,
Betriebsgeräusch nur 30 dB(A)
bei 1 m

Wasserkühlung &
IE5-Motor
Ausgelegt für hohe
Effizienz & Langlebigkeit

Robust
Schutzklasse IP55 &
salzwasserbeständig
bis 3,5 %

Anzeige
von Durchfluss , Leistung
& Energieverbrauch

+ App-Steuerung
(InverFlow, optional)

Nachfolger
Nachfolgemodell
der InverMaster

iGarden

iGarden Pool Cleaner K Series

Spritzendes Wasser, das Freude weckt. Dein Pool ist eine mühelose Wohlfühloase.
Immer bereit, damit deine Familie in makellose,
ungetrübte Poolmomente eintauchen kann – die ganze Saison über.

NEU
siehe S. 614



Eine Ladung.

Bis zu 21 Tage Reinigung.

15H



Klettert. Reinigt. 3D-«S»-Bewegung.



Tippen für Turbo-Boost

Aktiviere den Turbo-Modus (200 %)
für maximale Saugkraft. Entfernt selbst hartnäckigen
Schmutz, Blätter und
Haare in Sekundenschnelle.



POOLSTEUERUNG – PRÄZISION, KONTROLLE, VERNETZUNG

aseko

NEU
siehe S. 661



ASIN Aqua Pro

Ideal für: öffentliche Bäder, Wellness, Hotel & private Grosspools
Funktionen:

- CLF, Redox, pH & Temperatursensorik
- Mehrpumpen-Integration & Automationslogik
- Heizungs- & Abdeckungsmanagement
- Voller Aseko-Cloud-Support
- Touch-Display, kompakte Installation

ASIN Aqua Net+

Ideal für: anspruchsvolle Pools
Funktionen:

- Chlor, pH & Flockung
- Selbstlernende Dosierung
- Online-Überwachung (Aseko Live)
- Touch-Display, kompakte Installation

BADU®

Das Gefühl von grenzenloser Weite ...

Erleben Sie Schwimmen wie nie zuvor, mit der BADU JET Turbo Serie von SPECK.

Verwandeln Sie Ihren Pool in ein Freiwasser-Paradies: für Gesundheitsübungen, erste Schwimmstunden, Fitnesstraining oder die Wettkampfvorbereitung.


Der energieeffiziente Permanentmagnetmotor und die regulierbare Strömung bieten leisen, bedienungsfreundlichen Komfort und ein individuelles Schwimmerlebnis, jedes Mal aufs Neue.



BADU® JET Turbo Serie

Ob Einsteiger oder Sportler, die BADU JET Turbo Modelle bieten ein einzigartiges Schwimmerlebnis.

Finden Sie die passende Gegenstromanlage und geniessen Sie authentisches Freiwasser-Feeling. Mit BADU JET Turbo startet Ihre persönliche Erfolgsgeschichte, direkt zu Hause.

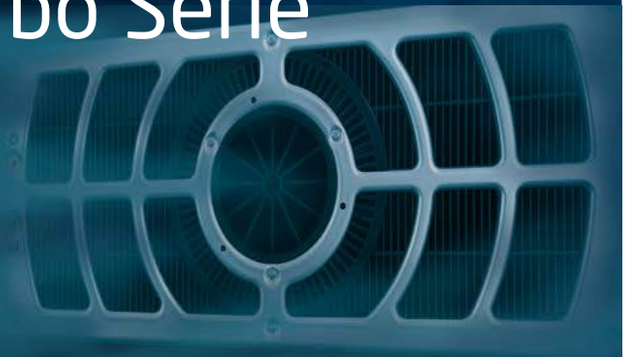

Innovativ Effizient Sicher

... im eigenen Pool erleben.

Jetzt neu: Schwimmen mit Meeresfeeling


Salzwasserpools sind im Trend und passend dazu gibt es die Premium-Gegenstromanlagen BADU JET Turbo und BADU JET Turbo Pro jetzt auch mit salzwassergeeigneten Blenden aus strapazierfähigem Kunststoff in gebürsteter Aluminium-Optik. Neben den bekannten Blenden aus poliertem Edelstahl sind auch Piezo-Taster und Schrauben in der Salzwasserausführung korrosionsbeständig und aus hochwertigem Edelstahl V5A gefertigt.

Machen Sie Meer aus Ihrem Pool!

BADU JET Turbo Light
Farbvariante: weiss




BADU JET Turbo Light
Farbvariante: silber-grau

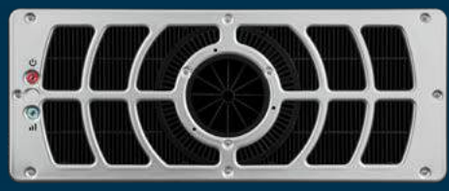

Design 1


BADU JET Turbo

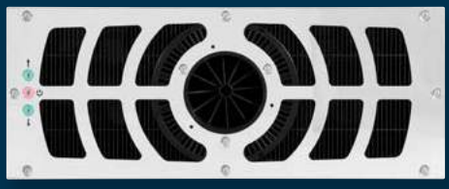

BADU JET Turbo Pro




Design 2

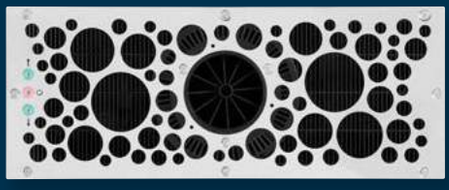




BADU JET Turbo Salt
Salzwasserausführung

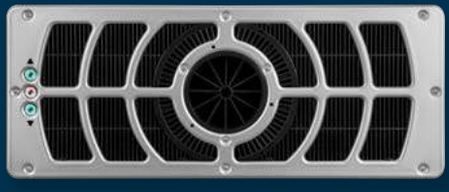

BADU JET Turbo Pro Salt
Salzwasserausführung

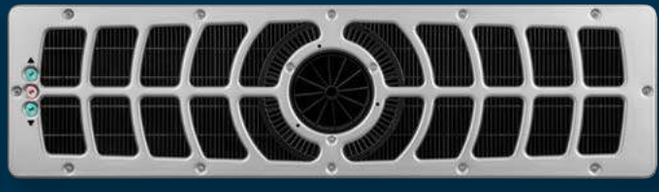

SPECK

BADU® ist eine Marke der
SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

KAPITEL 20 | OWM SCHWIMMBADTECHNIK


Inhaltsverzeichnis


Acrylglas-Pool	570
Schwimmbadpflegemittel	571
Wasseranalyse	577
Schwimmbadpumpen	579
Filterbehälter	582
6-Wege-Umschaltventil	587
Filtermaterial	588
Kartuschenfilter	589
Beleuchtungsmittel, Trafos	590
Einbauteile aus Kunststoff	591
Einbauteile aus Edelstahl	603
Filtersteuerungen	608
PVC Fittinge, Kugelventile, Rohre, Flexschlauch	609
Automatische Reinigungsgeräte	614
Gegenstromanlagen, Wasserattraktionen	627
Aufstellbecken und Zubehör	632
Wärmetauscher	641
Solarheizungen	643
Wärmepumpen	644
Leitern, Duschen, Haltestangen	652
Mess- und Regeltechnik	660
Schwimmbadzubehör	669

Aquavista Acrylglas-Pool

NEU

AQUAVISTA ACRYLGLAS-POOL
Exklusiv für die Schweiz: Unser rahmenloses Verfahren für Acrylglas-Pools basiert auf unseren intern vorhandener Expertise und Praxis sowie auf dem Know-how weltweit erfahrener Partner. Dicht, resistent gegen Witterung und Abnutzung. Kein anfälliger Stahlrahmen. Beste Preis-Leistung auf dem Schweizer Markt.





INFO
Weitere Projekte/
Varianten auf Anfrage!

STANDARD-ACRYLGLASFENSTER (RICHTPREISE)

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	(a) Acrylglasfenster L x B 1'000 x 700 mm, Dicke 40 mm, Gewicht 34 kg		850.00
	(a) Acrylglasfenster L x B 2'000 x 800 mm, Dicke 60 mm, Gewicht 115 kg		2'875.00
	(a) Acrylglasfenster L x B 3'000 x 1'500 mm, Dicke 80 mm, Gewicht 429 kg		10'725.00
	(b) Acrylglasfenster rund Ø 750 mm, Dicke 30 mm **Ab Lager lieferbar.**		640.00
	(b) Acrylglasfenster rund Ø 1'000 mm, Dicke 40 mm **Ab Lager lieferbar.**		1'060.00

VERPACKUNG, ANLIEFERUNG UND MONTAGE

	Verpackung, Anlieferung und Montage		auf Anfrage



Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpflegemittel

SWISS ONLY













Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	PH-SENKER | pH-Minus: Schnelllösliches Säuregranulat mit hoher chemischer Reinheit zum Senken des pH-Wertes. 100 g pH-Minus auf 10 m³ reduziert den pH-Wert um 0,1.			**S**
020000	(a) pH-Minus 1,5 kg	6 Dosen		12.00
020003	(b) pH-Minus 6 kg	1 Eimer		26.00
020002	(b) pH-Minus 15 kg	1 Eimer		71.00
	PH-SENKER | pH-Minus Professional flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Senker für Dosieranlagen. Hohe chemische Reinheit. Führt im Gegensatz zu Salzsäure nicht zu Korrosion. Wirtschaftlich in der Anwendung, da hochkonzentriert. 45%ige Schwefelsäure.			**S**
024031	(c) pH-Minus flüssig 18,5 l (25 kg)			88.00
	PH-HEBER | pH-Plus: Schnelllösliches alkalisches Pulver mit Pufferwirkung zum Heben und Stabilisieren des pH-Wertes – erhöht auch die Karbonathärte. 100 g pH-Plus auf 10 m³ erhöht den pH-Wert um 0,1.			**S**
020005	(d) pH-Plus 1 kg	6 Dosen		11.00
020006	(e) pH-Plus 5 kg	1 Eimer		25.00
	PH-HEBER | pH-Plus flüssig: Flüssiger, gebrauchsfertiger pH-Heber, enthält Natriumhydroxid.			**S**
022003	(f) pH-Plus flüssig 20 l (27 kg)			120.00

Schwimmbadpflegemittel

SWISS ONLY















Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
LANGZEITCHLOR | Dryden Aqua Chlor 85 **S** Langsamlösliche Chlortabletten à 200 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Dauerdesinfektion des Schwimmbadwassers.				
020009	(g) Chlor 85, 1 kg	6 Dosen		21.00
020010	(h) Chlor 85, 5 kg	1 Eimer		68.00
020011	(h) Chlor 85, 10 kg	1 Eimer		119.00
SCHOCKCHLOR | Dryden Aqua Chlor 50 **S** Schnelllösliche Chlortabletten à 20 g mit hohem Aktivchlorgehalt zur Stossbehandlung bei Wasserproblemen.				
020014	(i) Chlor 50, 1 kg	6 Dosen		19.00
020015	(j) Chlor 50, 5 kg	1 Eimer		63.00
SCHOCKCHLOR | Dryden Aqua Chlor 65 **S** Schnelllösliches Chlorgranulat mit hohem Aktivchlorgehalt zur Zusatz- und Stossdesinfektion des Schwimmbadwassers.				
020018	(k) Chlor 65, 1 kg	6 Dosen		19.00
020019	(l) Chlor 65, 5 kg	1 Eimer		82.00
020020	(l) Chlor 65, 10 kg	1 Eimer		156.00
ANORGANISCHES CHLOR - NATRIUMHYPOCHLORIT - FLÜSSIG **S** **Dryden Aqua OCL flüssig:** Flüssiges, gebrauchfertiges Wasserdesinfektionsmittel. Eignet sich besonders zur kontinuierlichen Chlorung mittels autom. Dosieranlage. Hohe Konzentration, Klareffekt, chlorresistenter Härtestabilisator.				
024033	(m) OCL flüssig 20 l (25 kg)			93.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpflegemittel

SWISS ONLY
















Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	COMBI – TAB | Das geniale Kombiprodukt 4 in 1 - Desinfektion, Algenverhütung, Flockung und Stabilisator: Das Combi-Tab enthält alle notwendigen Substanzen zur kompletten Schwimmbadwasserpflege. Desinfektion mit schnelllöslichem Chlor, Algenverhütung schaumfrei, Trübungsentfernung mit Flockungsmittel und Härtestabilisator.			**S**
020023	(a) Combi-Tab 5 kg	1 Eimer		74.00
	ANORGANISCHES CHLOR - CALCIUMHYPOCHLORIT | CH-Granulat: Ideal mit Dosieranlage Granudos. Schnelllösliches Chlorgranulat auf Basis von Calciumhypochlorit.			C
024040	(b) Chemoclor CH-Granulat 1 kg	6 Dosen		21.50
024041	(b) Chemoclor CH-Granulat 5 kg	2 Eimer		78.50
024013	(b) Chemoclor CH-Granulat 45 kg	1 Trommel		416.00
	WASSERDESINFEKTION MIT BROM | Dryden Aqua Brom: Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser, Desinfektion von Poolwasser und Filter für bromgepflegte Pools.			**A**
023300	(c) Brom 5 kg, Tabletten à 20 g	2 Eimer		124.00
	AKTIVSAUERSTOFF OHNE CHLOR | Dryden Aqua Prestige flüssig (Konzentration: 35% H_2O_2): Aktivsauerstoffmethode, kombiniertes Flüssig-Produkt zur chlorfreien Desinfektion und Algenverhütung, enthält polymere Algizide.			**A**
024011	(d) Prestige flüssig 19,5 l (22 kg)			134.00
	AKTIVSAUERSTOFF OHNE CHLOR | Dryden Aqua OXI flüssig: Aktivsauerstoff flüssig zur chlorfreien Desinfektion. Der Betrieb mit Aktivsauerstoff war mit einer DA-SY Wasseraufbereitungsanlage noch nie so einfach (ohne Algizid).			**A**
024032	(e) OXI flüssig 19,5 l (22 kg)			114.00
	ALGENVERHÜTUNG | Dryden Aqua Algizid Jet: Schaumfreie Formel für Pools mit Gegenstromanlage, Schwalldusche oder anderen Wasserattraktionen. Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Für alle Beckenarten geeignet, chlor- und schwermetallfrei, ohne Kupfersulfat.			**S**
020040	(f) Algizid Jet 1 l	6 Flaschen		14.00
020041	(g) Algizid Jet 3 l	2 Kanister		31.00
020044	(g) Algizid Jet 6 l	2 Kanister		57.00

Schwimmbadpflegemittel













Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
	FLOCKUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG Flockmittelkartusche für die Langzeitflockung mit AFM® und Sandfilter. Entfernt feinste Trübstoffe aus dem Schwimmbadwasser. Verbessert die Filtrationsleistung von AFM-/Sandfilter.			**S**
020030	(a) Flockkartuschen 1 kg	12 Kartuschen		33.00
	ÜBERWINTERUNG Flüssiges Überwinterungskonzentrat. Zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Reduziert Festhaften von Kalk- und Schmutzbelägen, verhindert Algenwachstum, schaumfrei.			**S**
020036	(b) Winterklar C 1 l	6 Flaschen		16.00
020037	(c) Winterklar C 3 l	2 Kanister		39.00
	HÄRTE- UND METALLSTABILISIERUNG Flüssiger Härtestabilisator verhindert Kalk- und Metallablagerungen. Ein Muss nach jedem Auffüllen des Pools.			**S**
020033	(d) Härtestabilisator 1 l	6 Flaschen		18.00
	ALKALISCHE REINIGER - SPEZIELL GEGEN FETTE UND RUSSE | Deliclean: Hochwirksamer Beckenreiniger für Folien und Abdeckungen			**S**
024175	(e) Deliclean 1 l			36.00
024176	(e) Deliclean 5 l			120.00
	APF® - ALL POLY FLOC **Das beste Koagulations- und Flockungsmittel** APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung. • **Kristallklares Wasser: bis zu 0,1 Mikron Filtrationsschärfe** • **Mit DA-SY bis zu 80% weniger Verbrauch an Desinfektionsmittel** • **DA-SY ist eine Voraussetzung für chlorfreie Systeme** **Automatische Dosierung:** 0,5 - 1,0 ml pro m^3 umgewälztes Schwimmbadwasser. Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m^3/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.			**A**
024035	(f) APF® Pool 20 l / 22 kg	1 Kanister		98.00

INFO
Produkt enthält 1,5 l NoPhos.

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpflegemittel





Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF


ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION **A**
Die ökologische Alternative zu traditionellen Stabilisatoren

Filtert UV-Licht, um den Chemikalienverbrauch zu reduzieren.
ACO® ist ein hochinnovatives, umweltfreundliches Flüssigprodukt, das in allen Freibädern, einschliesslich Salzwasserbecken, besonders wirksam ist.

ACO® schützt das Chlor vor Photoreduktion (Zersetzung durch die Sonne). Im Gegensatz zu herkömmlichen Stabilisatoren, wie z.Bsp. Cyanursäure, verringert ACO® nicht die Wirksamkeit des Chlores.

Dosierung: Wöchentlich 1-2 l pro 100 m³ Beckeninhalt oder monatlich 5-10 l pro 100 m³ direkt ins Becken geben. Als Erstdosierung empfehlen wir die doppelte Menge. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

024044	(a) ACO® 5 kg nur für Schwimmbäder	4 Stk.		35.00
024045	(b) ACO® 20 l / 22 kg			90.00

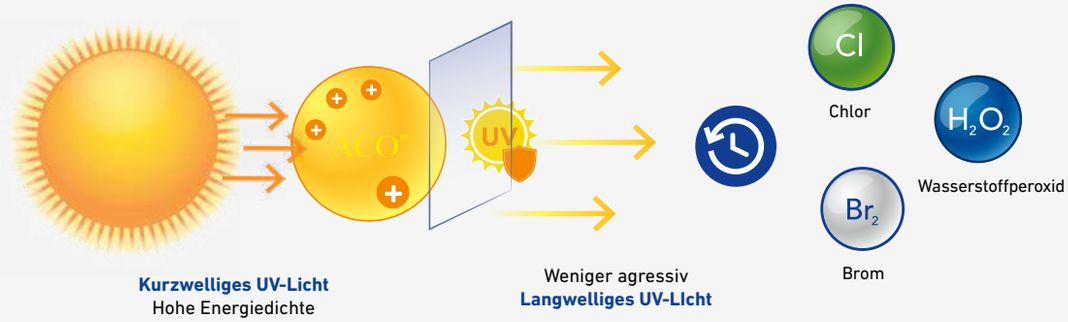



NOPHOS: NO PHOSPHATE **A**
NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme
NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Phosphate sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Wenn dem Wasser die Phosphate komplett entzogen werden, können Algen und Bakterien nicht wachsen. NoPhos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Massnahme, um Algizide überflüssig zu machen. NoPhos eignet sich hervorragend für öffentliche und private Schwimmbäder, Teiche, Naturbäder, Wasserspiele und Brunnen.

Eliminiert Phosphate, Biologische Lösung, macht das Wasser kristallklar

Dosierung: 1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalt über den Skimmer, die Rinne oder direkt dem Becken zugeben. (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innert wenigen Minuten bestimmen und anschliessend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalt. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (= mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben.

Sollwerte für Phosphatgehalt:
Schwimmbäder/Wasserspiele: 0,0 ppm
Schwimmteiche/Naturbäder: 0,05 - 0,1 ppm

024018	(c) NoPhos 1 l / 1,2 kg	12 Stk.		35.00
024019	(c) NoPhos 5 l / 6 kg	4 Stk.		125.00
024017	(c) NoPhos 20 l / 24,5 kg			395.00

Schwimmbadpflegemittel

	Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
		**ERHÖHUNG DER KARBONATHÄRTE	Alca-Plus®:** Erhöht die Karbonathärte (TA) und verhindert grosse pH-Wert-Schwankungen. Der optimale TA-Wert (Alkalinität) liegt zwischen 80 - 120 ppm (100 ppm = 10° fH = 5,5° dH). 180 g Alca-Plus auf 10 m³ erhöht den Wasserhärtegrad um 10 mg/l (10 ppm)		**S**
	021085	(a) Alca-Plus® 5 kg	2 Eimer		36.00
		**AKTIVSAUERSTOFFPFLEGE	Soft & Easy:** Die komplette Schwimmbadwasserpflege mit Aktivsauerstoff in Granulatform. Es enthält alle Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und mit Klareffekt. Kann mit Chlor kombiniert werden, z.B. für Stossdesinfektion.		**S**
	021120	(b) Soft & Easy 5,04 kg (12 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m³)	2 Karton		132.00
	021121	Soft & Easy 16,80 kg (40 Doppelbeutel, 1 DB für 30 m³)	1 Eimer		411.00
		**DESINFEKTION VON POOLWASSER UND FILTER	Chlorilong® Ultimate 7 (ehemals Varitab®):** **Die ultimative Wasserpflege für kristallklares Wasser.** Das überlegene Pflegekonzept auf Chlorbasis sorgt für eine neue Dimension der Wasserqualität. Die 2-Phasen-Tablette für AFM/Sandfilter führt schrittweise mehrere Desinfektions- und Reinigungsaktivitäten durch. In Phase 1 (blaue Tablette) wird eine Stosschlorung durchgeführt und der Filter wird intensiv gereinigt und desinfiziert. Phase 2 (weisse Tablette) bewirkt 1 - 2 Wochen lang eine Grunddesinfektion. Gleichzeitig wird Flockungsmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Nur für Pools mit AFM/Sandfilter.		**S**
	021141*	(c) Chlorilong® ULTIMATE 7 4,8 kg (16 Tabletten)	2 Eimer		84.00
		**SAURER REINIGER - SPEZIELL GEGEN KALK UND KALKHALTIGE VERSCHMUTZUNG	Decalcit Becken:** Flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker auf saurer Basis (Salzsäure).		**S**
	021047	(d) Decalcit Becken 1 l - dickflüssig	13 Flaschen		16.00
	021048	(e) Decalcit Becken 3 l - dickflüssig	2 Kanister		40.00
	021049	(e) Decalcit Becken 10 l Super Professional	1 Kanister		75.00

*mit Clorodor Control Kapsel

Technische Änderungen vorbehalten.

Wasseranalyse











Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
WASSERANALYSE PH-AKTIVSAUERSTOFF FEST MIT TABLETTEN				**S**
021067	(a) Pooltester pH/O2 fest mit 2 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff fest Soft & Easy oder SpaTime Aktivsauerstoff	6 Stk.		36.00
021071	Nachfüllsatz pH/O2 mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.		24.00
021078	(b) Pooltester pH/H2O2 flüssig mit 3 x 20 Tabletten, geeignet bei Pflege mit Aktivsauerstoff flüssig Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 Stk.		35.00
021079	Nachfüllsatz pH/H2O2 mit 3 x 50 Tabletten	12 Stk.		48.00
WASSERANALYSE PH-CHLOR MIT TABLETTEN UND FLÜSSIGKEITEN				**S**
021068	Pooltester pH/Chlor mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.		36.00
021073	Nachfüllsatz pH/Chlor mit 2 x 30 Tabletten	12 Stk.		22.00
171260	(c) Pooltester pH/Chlor/Brom/Karbonathärte			32.00
021074	Alkalinität Indikatoren, 5 x 10 Tabletten			22.00
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00
024006	(d) Testgerät pH/Gesamtchlor mit Flüssigindikatoren			28.00
024008	Set pH + Gesamtchlor Indikator flüssig rund			17.00
WASSERANALYSE PH-BROM MIT TABLETTEN				**A**
024009	(e) Pooltester pH/Brom mit 2 x 20 Tabletten	6 Stk.		32.40
021076	DPD1 Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00
021075	Phenolrot Indikatoren, 25 x 10 Tabletten			35.00

Wasseranalyse









Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis CHF
QUICKTEST MIT TESTSTREIFEN			**S**
021070	(a) Quicktest pH/freies Chlor/Brom/TA/ Härte TH/Stabilisator CYA Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	26.00
021069	Quicktest pH/Bayrosoft (H_2O_2)/Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	6 Dosen	40.00
021072*	Quicktest pH/Brom/TA/Algizid Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)	12 Dosen	31.00
021214	(b) SpaTime Teststreifen pH/Chlor/Brom/Aktivsauerstoff fest/TA Wasseranalyse mit Teststreifen (50 Streifen)		30.00
ZUBEHÖR			**A**
024022	(c) Bayrol Verschluss-Schlüssel für Kanister		12.00
024023	(d) Bayrol Messbecher 1,5 l		16.00

*Nur solange Vorrat!


Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen

NEU









SCHWIMMBADPUMPEN INVERWHISPER - FREQUENZREGULIERT **C**

- Touchdisplay mit intuitiver Steuerung
- Steuerung via Smartphone möglich
- Anzeige von Durchfluss m³/h, Stromverbrauch in Watt
- für Salzelektrolyse geeignet mit bis zu 3,5% Salzgehalt
- wassergekühlt und ohne Lüfter
- sehr geräuscharm mit nur 30 dB auf 1 m Distanz
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- hohe Effizienz für bis zu 20x tieferen Energieverbrauch
- Eingang / Ausgang 2" IG

Nachfolgemodell der InverMaster Pumpe

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		Preis CHF
034202	InverWhisper IT24 230 V	0,80 kW	1,00 kW	21,0 m³/h		1'490.00
034203	InverWhisper IT31 230 V	1,30 kW	1,50 kW	27,5 m³/h		1'650.00

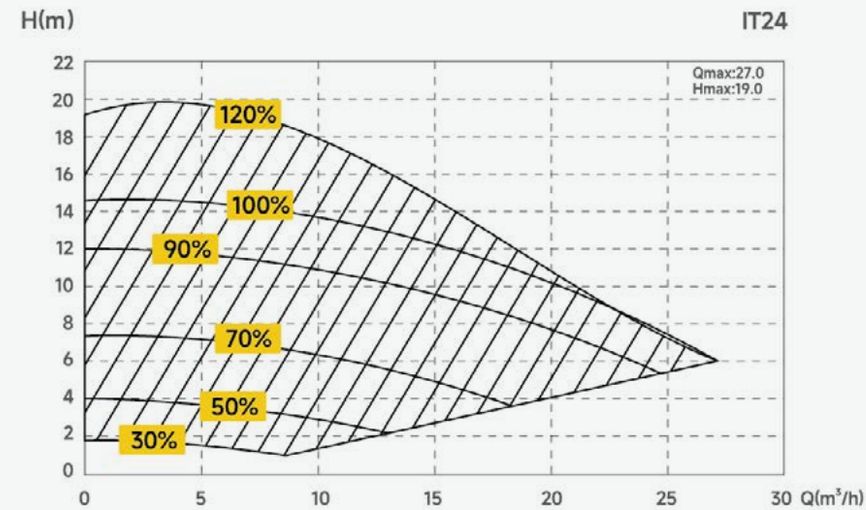

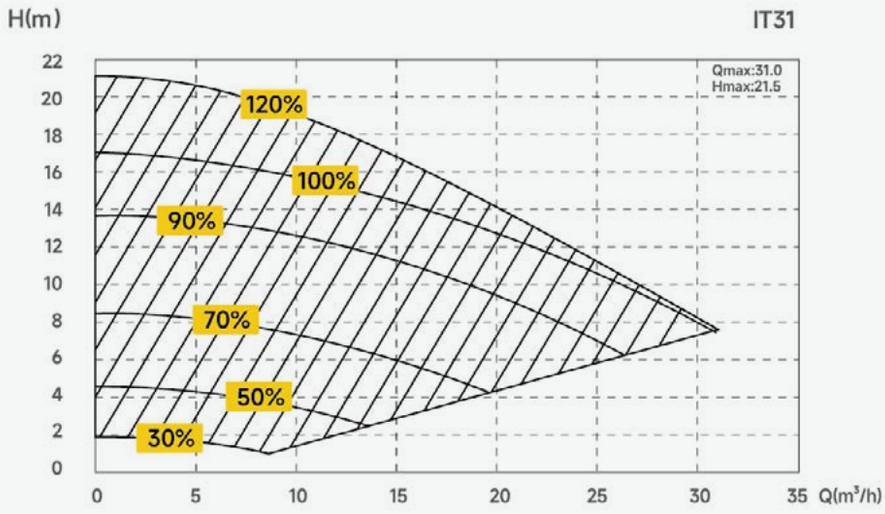

Schwimmbadpumpen










SCHWIMMBADPUMPEN AQUAGEM INVERCAPTAIN - FREQUENZREGULIERT **C**

- Touchdisplay mit intuitiver Steuerung
- Anzeige von Durchfluss m³/h, Stromverbrauch in Watt
- für Salzelektrolyse geeignet mit bis zu 0,5% Salzgehalt
- frequenzgesteuert
- sehr geräuscharm mit nur 33 dB auf 1 m Distanz
- **direkt ansteuerbar mit AS Control 4 (081060), AS Control Plus (081190) und Euromatik.net (081045)**
- hohe Effizienz für tiefen Energieverbrauch
- Eingang / Ausgang 2" IG inkl. Anschlusssatz PVC d 63 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	P1 Aufnahme	bei 10 mWS		Preis CHF
034205	InverCaptain DCP08 230 V	0,80 kW	14,5 m³/h		931.00
034206	InverCaptain DCP12 230 V	1,20 kW	23,0 m³/h		1'197.00
034207	InverCaptain DCP18 230 V	1,80 kW	34,0 m³/h		1'371.00

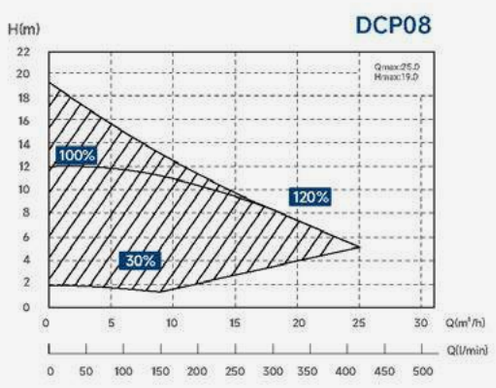

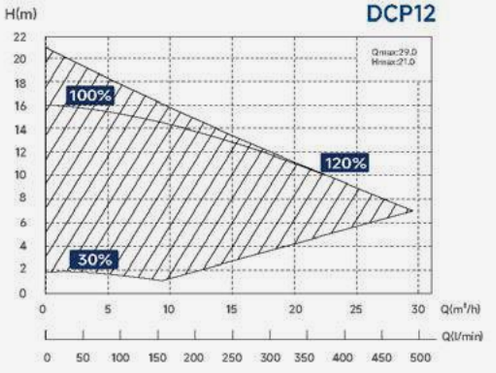

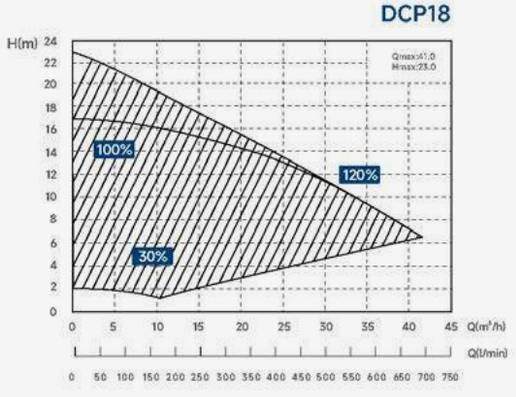

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadpumpen








SCHWIMMBADPUMPEN VICTORIA PLUS SILENT **C**

- Pumpengehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- korrosionsbeständig
- selbstansaugend
- Salzwasserbeständig bis 5%
- Eingang / Ausgang 2" IG
- geräuscharme Ausführung
- Vorfilterdeckel mit integriertem Griff
- grosser Vorfilter (4 l)

Artikelnummer	Bezeichnung	P2 Abgabe	P1 Aufnahme	bei 10 mWs		Preis CHF
032000	Victoria Plus Silent 230 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m^3/h		602.00
032001	Victoria Plus Silent 400 V	0,43 kW	0,58 kW	8 m^3/h		587.00
032002	Victoria Plus Silent 230 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m^3/h		604.00
032003	Victoria Plus Silent 400 V	0,47 kW	0,65 kW	12 m^3/h		583.00
032004	Victoria Plus Silent 230 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m^3/h		620.00
032005	Victoria Plus Silent 400 V	0,76 kW	1,00 kW	17 m^3/h		609.00
032006	Victoria Plus Silent 230 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m^3/h		699.00
032007	Victoria Plus Silent 400 V	1,04 kW	1,35 kW	22 m^3/h		683.00
032009	Victoria Plus Silent 400 V	1,32 kW	1,65 kW	26,5 m^3/h		696.00
032011	Victoria Plus Silent 400 V	1,89 kW	2,35 kW	34,5 m^3/h		804.00
035-066	Kabel mit Stecker 230 V, 3 m					13.35
035-835	(a) Anschlusssatz Ø 50 mm					22.00
035-836	(a) Anschlusssatz Ø 63 mm					20.00

Performance of Victoria Silent | Head-flow

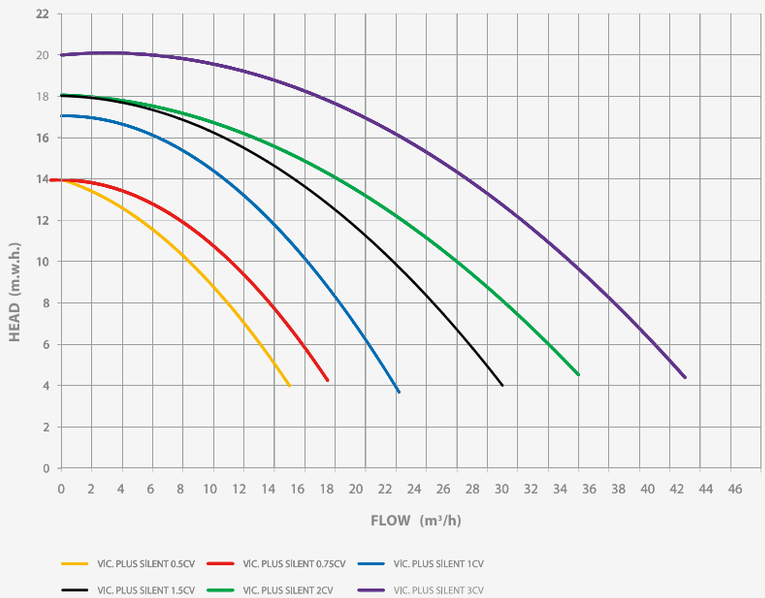

Filterbehälter



FILTERBEHÄLTER «PRIVAT» **C**

Der zuverlässige Standardfilter mit schwarzem Kunststoff-Deckel.

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. 2 Verschraubungen
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck 2,0 bar, Testdruck 3 bar gemäss EN16713 Norm
- temperaturbeständig bis 40 °C
- moderne und hochwertige Farbe anthrazit (RAL 7016)
- alle Filterbehälter entsprechen den Anforderungen der neuen EN-Norm

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
041098	(a) Privat Ø 500 mm H = 630 mm papyrus		785.00
041099	(a) Privat Ø 610 mm H = 735 mm papyrus		936.00
041100	(a) Privat Ø 765 mm H = 765 mm papyrus		1'297.00
041009	6-Wege-Ventilsatz 1½“ kompl. inkl. Verrohrung - 125 mm		242.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2“ kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm		344.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm		820.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm		895.00
045-278	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 290 mm		223.00



EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER **C**

Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen und somit das Filtermaterial in den Filter rieseln lässt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.

045026	Einfüllhilfe aus Edelstahl für alle Filterbehälter Fiberplast	615.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	Privat 500	Privat 610	Privat 765
Anschluss	50 mm	50 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	190 mm
bei 35 m/h	6,3 m³/h	9,6 m³/h	15 m³/h
bei 40 m/h	7,2 m³/h	10,9 m³/h	17,2 m³/h
bei 50 m/h	9 m³/h	13,7 m³/h	21,5 m³/h
Filterfläche	0,18 m²	0,27 m²	0,43 m²
Filterhöhe H	630 mm	735 mm	760 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84/100	126/150	210/250
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	5
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,7 Säcke	2	3	5

Technische Änderungen vorbehalten.

Filterbehälter



INFO

Fibertech Pro neu mit grossem Plexiglas-deckel, ohne seitliche Wartungsöffnung

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	FILTERBEHÄLTER «FIBERTECH PRO»		**C**
	Filtertank mit breiter oberer Öffnung. Filterbehälter aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff. Handgefertigt, um eine maximale chemische und mechanische Beständigkeit zu gewährleisten. Inklusive Entlüftungsventil mit Manometer (Skala bis 4 bar) und Entleerungsventil und transparentem grossen Ø 410 mm Deckel. **Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung**		
041095	(a) Fibertech Pro Ø 500 mm H = 870 mm papyrus		1'446.00
041096	(a) Fibertech Pro Ø 610 mm H = 990 mm papyrus		1'657.00
041097	(a) Fibertech Pro Ø 765 mm H = 1'150 mm papyrus		2'011.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2" kompl. inkl. Verrohrung - 190 mm		344.00
083102	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 190 mm		820.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 190 mm		895.00
045-277	Fiberplast Plexiglasdeckel mit Gewinde Ø 410 mm		267.00



	EINFÜLLHILFE FÜR FILTERBEHÄLTER		**C**
	Einfüllhilfe aus Edelstahl für Filtermaterial. Das Produkt wird auf die Filteröffnung platziert, diese Öffnung ist mit einer Spitze versehen, die z.B. den AFM-Sack aufreissen und somit das Filtermaterial in den Filter rieseln lässt. Mit dieser Einfüllhilfe wird der Schlammwassertrichter abgedeckt und die Stehbolzen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt.		
045026	Einfüllhilfe aus Edelstahl für alle Filterbehälter Fiberplast		615.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	Fibertech Pro 500	Fibertech Pro 610	Fibertech Pro 765
Anschluss	63 mm	63 mm	63 mm
Abstand Anschlüsse	190 mm	190 mm	190 mm
bei 10 m/h	1,8 m³/h	2,7 m³/h	4,3 m³/h
bei 35 m/h	6,4 m³/h	9,6 m³/h	15,1 m³/h
bei 50 m/h	9,1 m³/h	13,7 m³/h	21,5 m³/h
Filterfläche	0,18 m²	0,27 m²	0,43 m²
Filterhöhe H	870 mm	990 mm	1'150 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	126/150	210/250	315/375
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	3	5	8
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,7 Säcke	3	5	7

Filterbehälter




FILTERBEHÄLTER EMAUX **C**

- aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck max. 2.5 bar
- temperaturbeständig bis 43 °C
- inkl. 6-Wege Ventil
- mit transparenter Wartungsöffnung

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
041140	Filterbehälter SMG500 Ø 516 mm		642.00
041141	Filterbehälter SMG650 Ø 666 mm		763.00
041142	Filterbehälter SMG750 Ø 770 mm		1'069.00

TECHNISCHE DETAILS

TYP	SMG500	SMG650	SMG750
Anschluss	1½" / 50 mm	1½" / 50 mm	2" / 63 mm
Abstand Anschlüsse G	180 mm	180 mm	220 mm
Höhe A	438 mm	453 mm	517 mm
Höhe B	501 mm	516 mm	603 mm
bei 20 m/h	4 m³/h	6,6 m³/h	8,8 m³/h
bei 30 m/h	6 m³/h	9,9 m³/h	13,2 m³/h
bei 50 m/h	10 m³/h	16,5 m³/h	22 m³/h
Filterfläche	0,2 m²	0,33 m²	0,44 m²
Filterdurchmesser E	500 mm	650 mm	750 mm
Sockeldurchmesser F	390 mm	390 mm	500 mm
Filterhöhe C	835 mm	926 mm	1'023 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84 / 100	126 / 150	210 / 250
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	5
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	3	5

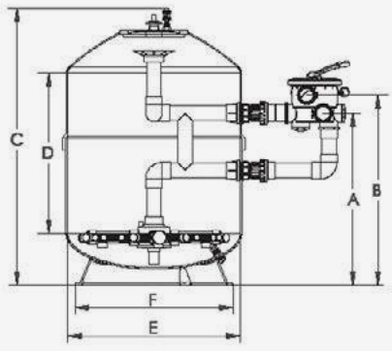

Technische Änderungen vorbehalten.

Filteranlagen





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF


FILTERANLAGEN EMAUX **C**

- aus Kunststoff
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck max. 2.0 bar
- temperaturbeständig bis 40 °C
- inkl. 6-Wege Ventil Top-Mount

044120	Filteranlage FSP400		642.00
044121	Filteranlage FSP500		780.00

TECHNISCHE DETAILS

TYP	FSP400	FSP 500
Anschluss	1½" / 50 mm	1½" / 50 mm
bei 20 m/h	2.4 m³/h	4 m³/h
bei 30 m/h	3.6 m³/h	6 m³/h
bei 50 m/h	6 m³/h	10 m³/h
Filterfläche	0,12 m²	0,20 m²
Höhe B	759 mm	856 mm
Länge C	760 mm	760 mm
Breite D	400 mm	527 mm
Filterhöhe C	835 mm	926 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	30 / 35	72 / 85
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	1	2
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	2

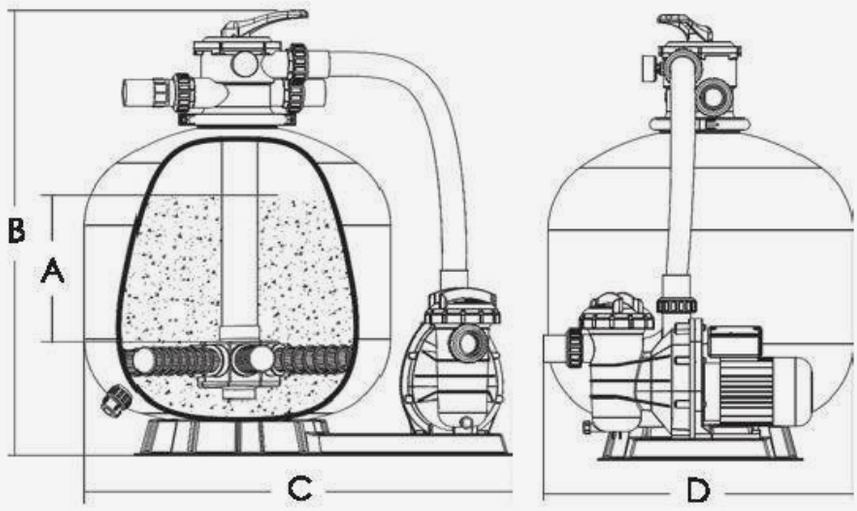

Filterbehälter







KUNSTSTOFF-FILTER CANTABRIC C


- Filter aus Polypropylen, Farbe weiss
- inkl. Manometer mit Entlüftungsventil
- max. Betriebsdruck 2,5 bar
- Klarsichtdeckel mit Gewindering

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
041158	(a) CB 500 weiss	Ø 500 mm		555.00
041159	(a) CB 600 weiss	Ø 600 mm		634.00
041160	(a) CB 750 weiss	Ø 750 mm		1'122.00
041154	(b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 1½" zu CB 500 + 600			97.00
041155	(b) 6-Wege-Ventilsatz Astral Classic schwarz 2" zu CB 750			147.00
045-126	(c) Anschlusssatz Ø 63 mm zu Besgo Ventil DN 40 zu CB 500, 600 + 750			17.00
083103	Besgo Ventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm zu CB 500 + 600			820.00
083203	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm - 230 mm zu CB 750			895.00

TECHNISCHE DETAILS

	CB 500	CB 600	CB 750
Filter Ø	500 mm	600 mm	750 mm
Anschluss	1½"	1½"	2"
Leistung bei 20 m/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h
Leistung bei 30 m/h	6 m³/h	8 m³/h	13m³/h
Leistung bei 50 m/h	10 m³/h	14 m³/h	21 m³/h
Leistung bei 60 m/h	12 m³/h	17 m³/h	25 m³/h
Filterfläche	0,2 m²	0,28 m²	0,44 m²
Abstand Anschlüsse	125 mm	125 mm	230 mm
H Filterhöhe	800 mm	875 mm	1045 mm
N	290 mm	320 mm	345 mm
M	415 mm	445 mm	575 mm
Füllung AFM® / Sand in kg	84/100	126/150	252/300
AFM® 1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	2	3	6
AFM® 2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	2	3	6

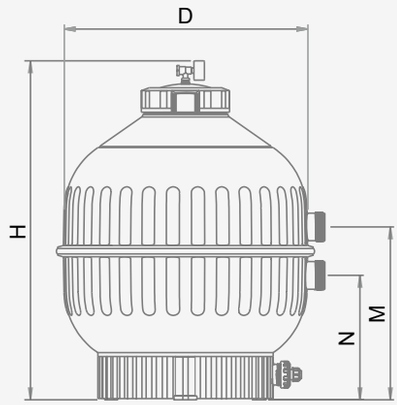

Technische Änderungen vorbehalten.

6-Wege-Umschaltventile



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 1½“			**A**
045060	6-Wege-Umschaltventil 1½“ 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich zum Kleben 50 mm		116.00
045061	6-Wege-Umschaltventil 1½“ 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 1½“		116.00
045-450	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 1½“		66.00
045-453	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 1½“		15.00



6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2“			**A**
045062	6-Wege-Umschaltventil 2“ 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2“		156.00
045-451	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 2“		120.00
045-454	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 2“		24.00



6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 2½“			**A**
045063	6-Wege-Umschaltventil 2½“ 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 2½“		454.00
045-452	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 2½“		292.00
045-455	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 2½“		46.00




6-WEGE-UMSCHALTVENTILE 3“			**A**
045064	6-Wege-Umschaltventil 3“ 1 Abgang unten, 1 Abgang seitlich mit Gewinde 3“		906.00
045-456	Oberteil 6-Wege-Umschaltventil 3“		314.00
045-457	Sterndichtung 6-Wege-Umschaltventil 3“		58.00

Filtermaterial AFM®

Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF

AFM® IST EIN EINZIGARTIGES, BIORESISTENTES FILTERMATERIAL

Abhängig von der Filtergrösse, **benutzen Sie folgende AFM® Körnungen:**

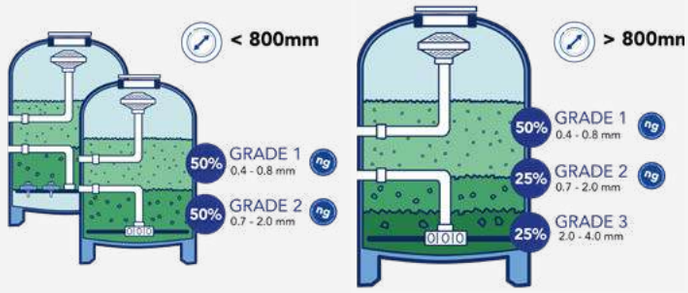

Für kleinere Filter
(< Ø 800 mm Durchmesser)
oder alle Filter mit Düsenböden,
unabhängig von der Filtergrösse:
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1 und 50% AFM® NG Körnung 2.

Für grössere Filter
(> Ø 800mm Durchmesser):
Benutzen Sie 50% AFM® NG Körnung 1, 25% AFM® NG Körnung 2 und 25% AFM® Körnung 3. AFM® Körnung 3 wird benötigt, um den Filterstern von grösseren Filtern zu bedecken. Dies garantiert einen angemessenen Wasserdurchfluss.



ACHTUNG

Ausnahmen gelten für Sondertransporte:
Für Sondertransporte ab 10t AFM, an schwer zugänglichen Gemeinden (z.B. Berggemeinden) sowie wenn die Zufahrt mit einem 40t LKW nicht möglich ist, sind die Transportkosten NICHT inkl. und müssen für jedes Projekt zwingend angefragt werden!

SÄCKE À 21 KG FÜR SCHWIMMBAD

Preise inkl. Transportkosten ab Frachtfreigrenze (CHF 3'000.00) **S**

046101*	AFM® NG Korn 1	0,4 - 0,8 mm	Sack à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG Korn 2	0,7 - 2,0 mm	Sack à 21 kg		50.00
046025*	AFM® NG Korn DIN	0,7 - 1,2 mm	Sack à 21 kg		50.00
046103*	AFM® S Korn 3	2,0 - 4,0 mm	Sack à 21 kg		50.00

*Preise inkl. Transportkosten ab Frachfreigrenze (CHF 3'000.00).

Technische Änderungen vorbehalten.

Kartuschenfilter



KARTUSCHENFILTER STAR-CLEAR

C

- Kartuschenfilter kompl. mit Filterkartusche
- mit Entleerungsventil und manueller Entlüftung
- Gewindeanschlüsse NPT 1½“ IG
- unbedingt Fittinge mit NPT Gewinde (amerik.) verwenden

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchflussrate	Anschluss		Preis CHF
054002	C250	6 m³/h	NPT 1½“ IG		578.00
054003	C500	11 m³/h	NPT 1½“ IG		700.00
054004	C751	17 m³/h	NPT 1½“ IG		900.00
054000	C17502	40 m³/h	NPT 2“ IG		1'417.00



ERSATZKARTUSCHEN FÜR STAR-CLEAR

A

054009	C250RE	H=25 cm	Ø 17,5 cm	2,5 m²		74.00
054011	C500RE	H=50 cm	Ø 17,5 cm	5 m²		128.00
054013	C750RE	H=75 cm	Ø 17,5 cm	7,5 m²		186.00
054005	C751	H=44 cm	Ø 22,7 cm	7 m²		162.00
054014	C800RE	H=46 cm	Ø 21 cm	8 m²		186.00
054015	C1100RE	H=59 cm	Ø 21 cm	11 m²		196.00
054016	C17502RE	H=71,6 cm	Ø 22,7 cm	16 m²		244.00

Scheinwerfer-Ersatzlampen LED / PAR56 und Trafos















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	IGNIA LIGHT LED BELEUCHTUNGSMITTEL IP68 ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH EINER PAR56 LAMPE Die neuen LED Lampen haben eine hohe Leuchtkraft, energieeffiziente Technologie und sind einfach auszutauschen. Eine Lampe reicht für ein Becken bis 20 m². Sie passen auf alle PAR56 Nischen.		**C**
067260	(a) OnLED Lampe warmweiss (1485 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, (3000° Kelvin) 16 W, 12 V AC - 50 Hz		254.00
067261	OnLED Lampe RGB (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 W - 12 V AC - 50 Hz **Funktionieren nicht mit Fernbedienung!**		316.00
067262	(b) Kit 1 | OnLED Lampe RGB inkl. Fernbedienung (1100 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 27 W - 12 V AC - 50 Hz		428.00
067266	(b) Kit 2 | OnLED Lampen RGB inkl. Fernbedienung (2000 Lumen) LUMIPLUS 1.11, PAR56 Energie-Klasse A, 34,5 W - 12 V AC - 50 Hz		497.00
	ZUBEHÖR IGNIA LIGHT LED		**C**
067263	(c) Fernbedienung Ignia Light zu Kit 1 (Art. Nr. 067262)		165.00
067264	(d) Empfängermodul inkl. Bedienelement und Antenne zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen (max. 900 VA) (Empfohlen ab 3 Lampen)		412.00
067265	(e) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen		90.00
	VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBADSCHEINWERFER nach VDE0570 / EN61558 – mit bipolarer LED Funktionsanzeigen		**A**
063011	(f) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V AC mit 1 sekundärseitigem Anschluss		122.00
063000*	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss		128.00
063009*	Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen		228.00
063002*	Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss		296.00
063004*	Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft , mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen		498.00
063005*	Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen		728.00
	ERSATZLAMPEN ZU PAR56 UNTERWASSERSCHEINWERFER		**A**
063008*	(g) Ersatzlampe 300 W / 12 V		70.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Skimmer


Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
SKIMMER		**A**
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss	300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz	425.00
ZUBEHÖR SKIMMER		**A**
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm	50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm	47.00
A-5250-526	Regulierventil komplett inkl. Griffschraube und Dichtung, für die individuelle Regulierung Bassinoberfläche-Bodenablauf	50.00
ZUBEHÖR SKIMMER		**C**
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)	47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss	47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff. Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm	32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)	59.00
A-5350-536	Blende weiss	20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff	59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)	10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)	14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1½" für NW 38	15.00



Niveauregler und Bodensauger Cleany










Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
NIVEAUREGLER			**C**
A-5291-W	(a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss		375.00
ZUBEHÖR NIVEAUREGLER			**C**
A-5250-520-W	(b) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(c) Hals weiss		47.00
A-5291-527-K	(d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer		319.00
A-5290-530	Ersatzschwimmer		15.00

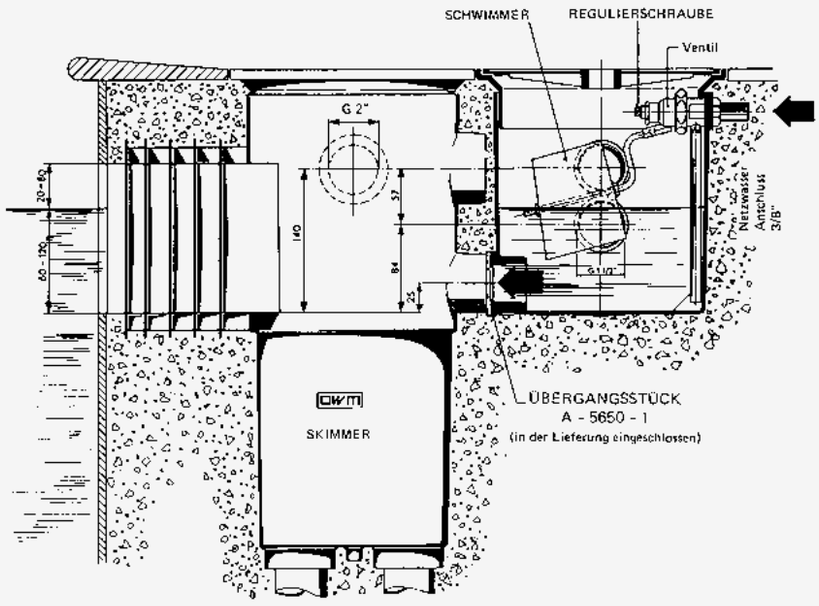



BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**

Für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbares Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020	(e) OWM Bodensauger Cleany		188.00
A-9020-917	Kreuzgelenk		37.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½“ für NW 38		15.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Unterwasserscheinwerfer rund





a



b



c



d



e


Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15° Komplett mit 3 m Anschlusskabel, runder Frontring				**C**
A-14020-107	(a) Einbaunische			124.00
A-14020-200	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff			44.00
A-14020-200-V4A*	Flanschsatz kompl. in V4A			188.00
A-14020-E-R-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 10 m Kabel			755.00
A-14020-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 20 m Kabel			860.00
A-14020-E-W-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel			691.00
A-14020-E-W-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel			797.00
A-14020-E*	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel			263.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND				**C**
A-14000-146	Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe			25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe			15.00
A-14000-143	Scheinwerfergehäuse			55.00
A-14020-104	Frontring zu UWS rund			55.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)			10.00
A-14000-166	O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)			10.00
063008*	Ersatzlampe 300 W / 12 V			70.00
A-14020-110	(d) Blende zu UWS rund			50.00
A-5311-582-S	Schrauben-Set zu Flanschsatz (18 Stk.)			14.00
A-14020-110-V4A	(e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)			130.00
A-14020-110-G-V4A*	Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)			162.00

*Nur solange Vorrat!

LED Unterwasserscheinwerfer eckig und Anschlussdose













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG Kompl. für Betonbecken mit 3 m Anschlusskabel, grosser eckiger Frontring. **Für Folienbecken muss der Flanschsatz separat bestellt werden.**		**C**	
A-14000-141-D	(a) Einbaunische		107.00
A-14000-150	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff		44.00
A-14000-150-V4A*	Flanschsatz kompl. in V4A		188.00
A-14008-E-R-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 10 m Kabel		776.00
A-14008-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 20 m Kabel		880.00
A-14008-E-W-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel		712.00
A-14008-E-W-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel		816.00
A-14008-E*	(c) Scheinwerfereinsatz (ohne Nische) 300 W, 3 m Kabel		287.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG		**C**	
A-14000-146	Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe		25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe		15.00
A-14000-143	Scheinwerfergehäuse		55.00
A-14000-142-G	(d) Frontring zu UWS eckig, gross, 240 x 240 mm		62.00
A-14000-142-V4A*	Edelstahl Frontring aus V4A		135.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)		10.00
A-14000-166	O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)		10.00
063008*	Ersatzlampe 300 W / 12 V		70.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
ANSCHLUSSDOSE INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE		**C**	
A-14011	(e) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse		115.00
A-14010-10	Deckel		24.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Bodenabläufe

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
BODENABLAUF ECKIG				**C**
A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff			67.00
ZUBEHÖR BODENABLAUF ECKIG				**C**
A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff			25.00
A-5033-508*	(c) Gitterdeckel quadratisch in V4A			112.00
BODENABLAUF RUND				**C**
A-5040	(d) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff			94.00
A-5312	(d) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff			114.00
ZUBEHÖR BODENABLAUF RUND				**C**
A-5040-101	(e) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)			29.00
A-5312-200	(f) Blende mit Bohrungen			37.00
A-5312-202	(g) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff			64.00
A-5312-202-V4A*	(h) Flanschsatz inkl. Deckel V4A			265.00
A-5312-203	Dichtungen rund (2)			10.00
A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)			10.00



*Nur solange Vorrat!

Einlaufdüsen







Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFDÜSEN				**C**
A-5201-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2“ AG			24.00
A-5202-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2“ AG			24.00
A-5203-W	(a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2“ AG			24.00
A-5321-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2“ AG / 1½“ IG			60.00
A-5322-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2“ AG / 1½“ IG			60.00
A-5323-W	(b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2“ AG / 1½“ IG			60.00
A-5331-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2“ AG / 1½“ IG			44.00
A-5332-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2“ AG / 1½“ IG			44.00
A-5333-W	(c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2“ AG / 1½“ IG			44.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einlaufdüsen













Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
ZUBEHÖR EINLAUFDÜSEN				**C**
A-5201-E-W	(a) Einsatz weiss Ø 9 mm			15.00
A-5202-E-W	(a) Einsatz weiss Ø 12 mm			15.00
A-5203-E-W	(a) Einsatz weiss Ø 19 mm			15.00
A-5321-E-W	(b) Einsatz weiss Ø 9 mm			32.00
A-5322-E-W	(b) Einsatz weiss Ø 12 mm			32.00
A-5323-E-W	(b) Einsatz weiss Ø 19 mm			32.00
A-5340-W-IG	Vakuumfitting, 2“ AG, 1½“ IG, weiss			44.00
A-5220-506-W	Einschraubplatte weiss			15.00
A-5209-W	(c) Verschlusszapfen weiss 1½“ mit O-Ring			15.00
A-5209-G	Verschlusszapfen grau 1½“ mit O-Ring			17.00
A-9050	(d) Anschlussfitting 1½“ für NW 38			15.00
A-5320-500	(e) Flanschsatz kompl. in Kunststoff			22.00
A-5330-510	Gegenmutter zu Einlaufdüse			15.00
A-5330-511	Unterlagsscheibe zu Einlaufdüse			12.00
A-5330-512	Dichtung zu Einlaufdüse			5.00
054028	(f) Hayward Auslassgitter SP1026 1½“			10.00

Beckenwanddurchführungen, Schalungshilfen und Verteilvorrichtungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG		**C**
061042	Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet, 2“ IG, Gewindelänge 55 mm, 1½“ IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm	69.00



SCHALUNGSHILFE Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung		**C**
071054	Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2“	20.00
071056	Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½“	20.00









ZUBEHÖR VERTEILVORRICHTUNGEN FÜR FILTER		**C**
PF-2010-20	(a) Verteilkopf, Anschluss 50 mm, 8 Armanschlüsse	19.00
PF-2010-22	(a) Verteilkopf, Anschluss 63 mm, 12 Armanschlüsse	30.00
PF-2010-23	(a) Verteilkopf, Anschluss 75 mm, 15 Armanschlüsse	64.00
PF-2010-30	(b) Unterer Verteilarm, 145 mm	10.00
PF-2010-32	(b) Unterer Verteilarm, 205 mm	15.00
PF-2011-30	(c) Oberer Verteilarm, 145 mm	12.00
PF-2010-36	(d) Zwischenstück, 105 mm	10.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Kunststoff












Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SKIMMER				**A**
054019	(a) Skimmer Hayward SP1084, grosses Modell, Skimmerhals verstellbar, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT			392.00
054020	(b) Skimmer Hayward SP1085, grosses Modell mit breitem Einlass 395 mm, mit Flanschsatz, Anschluss 2" NPT			396.00
ABSAUGPLATTEN				**A**
054029	(c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1090/1096			46.00
054023	(c) Skim Vac gerader Stutzen für SP1082/1084/1085/1089			46.00
054025	(d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1090/1096			36.00
054024	(d) Skim Vac 90°-Stutzen für SP1082/1084/1085/1089			36.00
ZUBEHÖR SKIMMER				**A**
054-009	Flansch zu Skimmer SP1084/1089/1082			44.00
054-010	Flansch zu Skimmer SP1085			68.00
054-011	Flansch zu Skimmer SP1090			36.00
054-043	(e) Blende zu Skimmer SP1085			50.00
054-008	Doppelflanschdichtung für Typ SP1090			16.00
054-012	Hayward Flanschdichtung zu Skimmer SP1085			72.00
054-013	Flanschdichtung für Typ SP1090 (Set à 2 Stk.)			22.00
054-014	Flanschdichtung für Typ SP1084/89 (Set à 2 Stk.)			54.00
054-015	Hayward Schraubenset Flansch zu Skimmer SP1090			22.00

Einbauteile in Kunststoff















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR SKIMMER			**A**
054-001	Skimmerkorb für SP1090/96, Ø 14/13,2 cm H = 7,5 cm rund		36.00
054-000	Skimmerkorb für SP1084/85/82, Ø 18/17 cm H = 12,7 cm rund		42.00
054-019	Skimmerkorbhalterung mit Korb für SP1089 eckig		76.00
054-003	(f) Skimmerwehr für Typ SP1089, Ø 19/13,7 cm		58.00
054-004	(g) Skimmerwehr für Typ SP1090/96, Ø 14,5/13,5 cm		46.00
054-002	Skimmerwehr für Typ SP1084/1082/1085, Ø 19,7/14 cm		46.00
054-016	(h) Skimmerdeckel SP1084/1085, 256 x 256 mm		76.00
054-018	Skimmerdeckel SP1090/1096, Ø 170 mm		34.00
054-017	Skimmerdeckel SP1089, 233 x 203 mm		52.00
054-042	(i) Skimmerhals zu SP1084/85 - eckig		134.00
BODENABLAUF			**A**
054027	(j) Bodenablauf SP1049 mit Antiwirbeldeckel, aus ABS weiss, inkl. Verschlussstopfen, NPT, Abgang wahlweise 90°, 2" oder nach unten 1½"		84.00
ZUBEHÖR BODENABLAUF			**A**
054-029	(k) Antiwirbeldeckel für SP1048/1049/1052		44.00
054-025	Dichtung für SP1049/48		22.00
054-028	Schraubenset zu SP1052/49/48		16.00
054-026	(l) Flanschring einzeln zu SP1052/49/48		24.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Kunststoff











Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SKIMMER				**A**
061161	(a) Skimmer Set Mini mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 145 x 138 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte			116.00
125118	Skimmer Set Mini Breitmaul mit Einlaufdüse in ABS, Öffnung 288 x 119 mm inkl. Schlauchanschluss und Absaugplatte			136.00
061155	(b) Skimmer Standard in ABS weiss, Öffnung 209 x 144 mm inkl. Flanschsatz in ABS			260.00
061157	(b) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061155			362.00
061156	(c) Skimmer Breitmaul in ABS weiss. Öffnung 372 x 155 mm inkl. Flanschsatz in ABS			186.00
061158	(c) Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061156			418.00
061159	(d) Skimmer Slim in ABS weiss, Öffnung 495 x 80 mm inkl. Flanschsatz in ABS			322.00
061160	Blende in Edelstahl inkl. Flanschsatz zu Skimmer 061159			420.00
ZUBEHÖR SKIMMER				**A**
061-096	Skimmerklappe zu 061155/061156/061159			20.00
061-097	Skimmerkorb mit Henkel zu 061155/061156/061159			20.00
061-098	(e) Skimmerdeckel zu 061155/061156/061159			36.00

Einbauteile in Kunststoff












Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINLAUFDÜSEN				**A**
061078	(a) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2“ AG			22.00
061079	(b) Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2“ AG inkl. Kontermutter und Flanschsatz			28.00
061150	Einlaufdüse ABS weiss Ø 14 mm 2“ AG inkl. Kontermutter			34.00
061151	(c) Sauganschluss ABS weiss mit Deckel, Dichtung und Schrauben			42.00
ZUBEHÖR EINLAUFDÜSEN				**A**
061-099	Flanschsatz kompl.			30.00
061-087	Kugelelement mit Kugel 14 mm, Blende, Schlüssel			20.00
BODENABLÄUFE				**A**
061152	(d) Bodenablauf Ø 175 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2”			62.00
061153	(e) Bodenablauf Ø 230 mm aus ABS mit seitlichem Abgang 2”			96.00
ZUBEHÖR BODENABLÄUFE				**A**
061-092	Gitter rund zu Bodenablauf 061152, Ø 175 mm			14.00
061-093	Flanschsatz zu Bodenablauf 061152			42.00
061-094	Gitter rund zu Bodenablauf 061153, Ø 230 mm			20.00
061-095	Flanschsatz zu Bodenablauf 061153			66.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl














Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
SKIMMER V4A TYP A-100				**C**
072200	(a) Skimmer V4A Typ A-100, Einbautiefe 240 mm, Anschluss 2" Überlauf Ø 50 mm, ausgestattet mit einer Kammer zum Einbau eines Wasserstandsregler			742.00
072201	(b) Flanschsatz zu Skimmer Typ A-100			161.00
072202	(c) Abdeckblende zu Skimmer Typ A-100			106.00
072210	(d) Wasserstandsregler mechanisch			30.00
072211	(e) Niveauregler Astral ⅜"			60.00
ZUBEHÖR SKIMMER V4A TYP A-100				**C**
072-100	Skimmerkorb aus Edelstahl rund			124.00
072-101	Skimmerwehr aus Edelstahl			92.00

ASTRAL SLIM SKIMMER HIGH LEVEL MIT STREICHFOLIENFLANSCH **C**

Dieser Skimmer eignet sich für Becken mit einem hohen Wasserlevel (+/- 4 cm), wodurch der Effekt eines Infinity-Pools entsteht. Die Wasserlinie befindet sich so sehr nahe an der Oberkante des Beckens.

- Skimmer für hohen Wasserstand
- Skimmeröffnung 500 mm
- Höhe 780 mm
- komplett aus AISI-316l Edelstahl V4A
- Überlauf 50 mm
- Potentialausgleichsanschluss
- Gehäuse zur optionalen Montage eines mechanischen Wasserstandreglers
- inkl. Flansche für Fertigbecken
- empfohlener Durchfluss: 7,5 m³/h
- 1,2 l Korbinhalt

072203	(f) Slim High Level Skimmer 500 inkl. Streichfolienflansch			1'509.00

Einbauteile in Edelstahl
















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
WANDDURCHFÜHRUNGEN V2A				**C**
072205	(g) Wanddurchführung 240 mm R 1½“ IG			120.00
072206	(h) Wanddurchführung 340 mm R 1½“ IG			128.00
EINLAUFDÜSEN V4A				**C**
072020*	(i) Einlaufdüse V4A Gewinde 1½“ AG, 50 mm Länge, Kugel Ø 20 mm			94.00
072022	(j) Einlaufdüse V4A Gewinde 1½“ AG, 35 mm Länge, Kugel Ø 20 mm mit Flanschsatz			117.00
BODENABLAUF V4A				**C**
072033	(k) Bodenablauf rechteckig 170 x 170 mm V4A, Anschluss 2“ IG Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel			162.00
072034	(l) Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl			57.00
072-008	(m) Ersatzdeckel zu Bodenablauf rechteckig 16 x 16 cm			49.00

*Nur solange Vorrat!


Technische Änderungen vorbehalten.

Einbauteile in Edelstahl
















Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A 300 W 12 V		**C**
072253	(a) Scheinwerfernische in Edelstahl **(1)**	204.00
072252	(b) Flanschsatz für Unterwasser-scheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm	122.00
072254*	(c) Scheinwerfereinsatz 300 W 12 V, 2,5 m Kabel	322.00
UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED		**C**
072253	(a) Scheinwerfernische in Edelstahl **(1)**	204.00
072252	(b) Flanschsatz für Unterwasser-scheinwerfer Edelstahl, Blende 250 mm	122.00
072272	Blende und Lampenkörper zu Flexinische in Edelstahl **(2)** zu LED Scheinwerfereinsatz	349.00
061170	(d) Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende weiss zu LED Scheinwerfereinsatz	98.00
061171	(e) Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende hellgrau zu LED Scheinwerfereinsatz	107.00
061172	Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Kunststoff-Blende anthrazit zu LED Scheinwerfereinsatz	107.00
061173	Lampenkörper in Kunststoff zu Flexinische mit Edelstahl-Blende V4A zu LED Scheinwerfereinsatz	202.00
072273	(f) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 kaltweiss 16 W, 5'700 K, **(3)**, 2,5 m Kabel, 12 V AC	202.00
072274	(g) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 warmweiss 16 W, 3'000 K, **(3)**, 2,5 m Kabel, 12 V AC	202.00
072275	(h) LED Lampe Lumiplus Flexi V1 RGB 22 W, **(3)**, 2,5 m Kabel, 12 V AC	200.00



1 **2** **3**

*Nur solange Vorrat!

Einbauteile in Edelstahl










Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ZUBEHÖR UNTERWASSERSCHEINWERFER V4A LED			**C**
072276	(a) Fernbedienung Lumiplus (nur in Kombination mit Empfängermodul)		106.00
072277	(b) Empfängermodul zum Ansteuern von bis zu 15 Lumiplus Lampen (max. 900 W)		192.00
067265	(c) Taster zum Ansteuern mehrerer OnLED RGB Lampen		90.00
KABELANSCHLUSSDOSE V2A			**A**
072270	(d) Astral Kabelanschlussdose in Edelstahl mit 3 Anschlüssen		186.00

Technische Änderungen vorbehalten.


LED-Scheinwerfer

TECLUMEN
La differenza che si vede.















Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	LED-SCHEINWERFER PERLA IN			**C**
	LED-Scheinwerfer komplett, bestehend aus Einbaunische in Kunststoff, Scheinwerfereinsatz und Blende V4A. Die mitgelieferte Einbaunische enthält Platz, um das Kabel für die Wartung zu sammeln. Der Scheinwerfer PERLA, ist eine leistungsstarke Lichtquelle, trotz extrem kleinen Abmessungen. Für die optimale Ausleuchtung von mittelgrossen Becken. **Warmweiss** mit 2-poligem Kabel, kann mit einem traditionellen 12 V Vollverguss-Trafo betrieben werden **RGBW** Farbwechsel-LED-Scheinwerfer mit 2-poligem Kabel, wird von einem Trägerfrequenz-System angesteuert und hat 13 fixe Farben und 10 automatische Programme. (Trafos siehe S. 590)			
	LED-SCHEINWERFER PERLA IN			**C**
072300	(a) PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 19 m Kabel und Blende V4A Ø 170 mm, 120°, 40 W, warmweiss 3000 K			1'560.00
072301	(a) PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 18 m Kabel und Blende V4A Ø 170 mm, 120°, 45 W, RGBW			1'752.00
072308	PERLA Flanschsatz für Streichfolie			104.00
072309	PERLA Schutzdeckel für Flanschsatz (wiederverwendbar)			69.00
	LED-SCHEINWERFER MICRO PERLA IN			**C**
072302	(b) Micro PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 20 m Kabel und Blende V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, warmweiss 3000 K			823.00
072303	(b) Micro PERLA IN LED-Scheinwerfer kompl. inkl. Einbaunische in Kunststoff, Folienflansch, Scheinwerfereinsatz mit 20 m Kabel und Blende V4A Ø 75 mm, 120°, 4 W, RGBW			1'035.00
	ZUBEHÖR LED-SCHEINWERFER PERLA IN			**C**
072306	(c) Transmitter mit Fernbedienung für RGBW-Scheinwerfer			637.00
072307	(d) Schlüssel für Kabelverschraubung			27.00
072304	(e) Schalungshilfe für Beton PERLA IN			69.00
072305	(e) Schalungshilfe für Beton Micro PERLA IN			42.00

Schwimmbad-Steuerungen für Skimmerbecken















STEUERUNG AS CONTROL 4 **C**

Universalsteuerung mit Digitalanzeige und sehr einfacher Bedienung. Direkte Ansteuerung von Frequenzumrichter und Pumpen mit Frequenzumrichter. (3 Geschwindigkeiten möglich).

Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

- Filterlaufzeiten (Sparbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 1, Normalbetrieb: Pumpengeschwindigkeit 2)
- Rückspülung und Klarspülung 230 V (Pumpengeschwindigkeit 3)
- Ansteuerung 1-stufige Filterpumpen 230 V oder 400 V (elektronischer Motorenschutz 0.1 bis 10 A)
- Steuerung von Besgo 3-Wege-Ventil für Ansaugung Rückspülung über Bodenablauf
- Bedienung von Luftkompressoren für Besgo Ventile
- Optional: Auslösung Rückspülung über Filterdruck (Druckschalter 081089 wird benötigt)
- Heizung: 230 V und potentialfreier Ausgang
- Solarheizung: Solarpumpe 230 V und / oder Solarventil 24 VAC
- Wassernachspeisung: Magnetventil 230 V (Niveauschwimmer oder Infrarot Sensor)
- Dosierung: 230 V und potenzialfreier Ausgang
- Alarmausgang: Potentialfrei
- Frostalarm mit Zwangseinschaltung der Filterpumpe (funktioniert nur mit Solarsensor)
- Eingänge für Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung der Filterpumpe
- Anzeige der Wasser- und Solartemperatur, Uhrzeit, Filtrationsstufe, Betriebszustände etc.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
081060	(a) Steuerung AS Control 4 (ohne Zubehör)	1'225.00

ZUBEHÖR AS CONTROL 4 STEUERUNG **C**

081-061	AS Control 4 Wandlaschen für einfache Befestigung (Lieferumfang 4 Stk.)	14.00
081031	(b) Solarfühler mit 10 m Kabel Wird der Solarfühler hinzugefügt, kann in Verbindung mit einer Solaranlage ein Motorenventil mit 24 V Wechselstrom oder eine Solarpumpe mit 230 V angeschlossen werden.	71.00
081032	Wasserfühler inkl. Tauchhülse ½“ AG NiSn Wird der Wasserfühler angeschlossen, ist eine elektronische Temperaturregelung vorhanden.	86.00
081029	Wasserfühler ohne Tauchhülse	54.00
081033	Tauchhülse ½“ NiSn	36.00
081073	Tauchhülse ½“ AG V4A mit O-Ring	85.00
081064	(c) Halterung, Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	85.00
081068	(d) Winkel, Nutenstein und Feststellschraube zu Niveauschwimmer	32.00
081065	(e) Niveauschwimmer mit 10 m Kabel	85.00
081085	(e) Niveauschwimmer mit 10 m abgeschirmten Kabel	125.00
081066	Niveauschwimmer mit 20 m Kabel	130.00
081086	Niveauschwimmer mit 20 m abgeschirmten Kabel	160.00
081-007	(f) Infrarot Sensor mit 20 m Kabel	263.00
081-034	Niveau Fühlersystem KF-3 (kapazitiver Anlegefühler) inkl. 2,5 m Kabel	328.00
081079	Magnetventil Bürkert Typ 6213 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC	161.00
081082	Magnetventil Typ 5282 Nennweite 13 mm G ½“, 230 VAC, Schliess- und Öffnungszeit stufenlos verstellbar	405.00
081089	(g) Druckschalter ¼“ AG Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar für druckgesteuerte Auslösung der Rückspülung	195.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Kugelventile GF 542 und Cepex, Durchflussmesser









Artikelnummer	Bezeichnung				Preis CHF

PVC-KUGELVENTILE GF 542 PN 16 (GEORG FISCHER / SWISS MADE) **A**
Betriebsdruck 16 bar, Farbe grau, Griff blau, Kugeldichtung HD-PE / Gleitmittel Compound, Monoblock Bauweise, radial ein- und ausbaubar.

		VE			
093154	(a) Kugelventil 542 mit Klebemuffe	6	Ø 50 mm		66.00
093155	(a) Kugelventil 542 mit Klebemuffe	4	Ø 63 mm		96.00
093160	(b) Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	6	Ø 50 mm		84.00
093161	(b) Kugelventil 542 mit PE-Anschluss	4	Ø 63 mm		120.00

PVC-KUGELVENTILE CEPEX PN 16 **A**
Beidseitig gesichert, Farbe grau, Griff rot, Dichtungen EPDM

		VE			
096074	(c) Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 50 mm		28.00
096075	(c) Kugelventil Cepex mit Klebemuffe	10	Ø 63 mm		46.00

DURCHFLUSSMESSER – FLOWVIS **C**
Die Durchflussmesser FlowVis® von H2Flow können in jeder Lage installiert werden. DN 40 und DN 50 haben ein integriertes Rückschlagventil (RV). Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt 98%!
Das Produkt ist NSF 50 zertifiziert und überzeugt durch hohe Qualität. Die Skala ist in m^3/h.

096245	(d) Durchflussmesser FlowVis mit RV	Ø 50 mm	2,4 - 21 m^3/h		230.00
096246	(d) Durchflussmesser FlowVis mit RV	Ø 63 mm	2,4 - 24 m^3/h		230.00

Schwimmbadfittinge und Rohre aus PVC















SCHWIMMBADFITTINGE AUS PVC GRAU **A**
Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten

Artikelnummer	Bezeichnung	PN	VE		Preis CHF
092104	(a) Winkel 90° Ø 50 mm	10	70		2.00/Stk.
092105	(a) Winkel 90° Ø 63 mm	10	36		3.60/Stk.
092106	(b) Winkel 45° Ø 50 mm	10	80		2.00/Stk.
092107	(b) Winkel 45° Ø 63 mm	10	20		3.00/Stk.
092122	(c) Winkel 90° innen/aussen 50-40/50 mm	16	60		4.40/Stk.
092123	(c) Winkel 90° innen/aussen 63-50/63 mm	16	32		5.60/Stk.
092120	(c) Winkel 45° innen/aussen 50-40/50 mm	16	90		4.80/Stk.
092121	(c) Winkel 45° innen/aussen 63-50/63 mm	16	45		7.00/Stk.
092108	(d) T-Stück 90° egal Ø 50 mm	10	48		3.00/Stk.
092109	(d) T-Stück 90° egal Ø 63 mm	10	30		4.60/Stk.
092110	(e) Bogen 90° Ø 50 mm	16	30		10.40/Stk.
092111	(e) Bogen 90° Ø 63 mm	16	15		13.60/Stk.
092102	(f) Muffe Ø 50 mm	16	56		2.00/Stk.
092103	(f) Muffe Ø 63 mm	16	34		3.00/Stk.
092100	(g) Verschraubung Ø 50 mm	16	30		4.80/Stk.
092101	(g) Verschraubung Ø 63 mm	16	12		9.00/Stk.

Technische Änderungen vorbehalten.

Flexschlauch PVC





TIPP

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.

FLEXSCHLAUCH PVC FITT B-ACTIVE **A**

- chlor- und chemikalienbeständig
- extrem widerstandsfähig gegen Quetschungen / extrem biegefähig
- perfekter Schutz gegen Rissbildung und Versprödung
- Lieferung folgt inkl. Stopfen
- kann im Freien gelagert werden, sicher einzeln in UV-Folie verpackt
- temperaturbeständig von -10°C bis +60°C.

Artikelnummer	Bezeichnung	Dimension	aussen/ innen	max. Druck (bar)	Berstdruck (bar)		Preis CHF
095020	Fitt B-Active PVC, Rolle à 25 m	Ø 50 mm	50 x 42 mm	6	18		348.00
095021	Fitt B-Active PVC, Rolle à 25 m	Ø 63 mm	63 x 55 mm	4	12		452.00

EVO
SPIRAL PROTECTION BARRIER

SICHERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Die neue EVO TECH Technologie verstärkt (bis zu sechsmal widerstandsfähiger) zusätzlich die Hartspirale-Schutzfolie (Spiral Protection Barrier Technologie) und verhindert frühzeitige Versprödung.

D-SHAPE
Patented

SICHERE FLEXIBILITÄT
Die Spirale mit dem D-Shape Bereich bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Quetschungen (bis zu 34 kN/m²), die in Verbindung mit der Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien eine erhöhte Flexibilität und einen geringeren Biegeradius ermöglicht (bis zu 125 mm).

cds
CHLORINE DEFENCE SYSTEM
Patented

SICHERER SCHUTZ
Der CDS Film (Chlorine Defence System) bietet einen erhöhten Schutz, auch gegen chlorhaltiges Wasser und eine saure Umgebung und garantiert dabei die Langlebigkeit.

Flexschlauch PVC und PVC Rohr







TIPP

Der PVC Schlauch darf nur mit Pevicol oder Kleber WDF-05 geklebt werden. Die Klebstellen vertragen absolut keine Feuchtigkeit während der Verarbeitung.

Hinweis aus Versicherungskreisen betreffend Produkthaftung: Vor dem Zuschütten oder Einbetonieren muss eine Druckprobe mit Abnahmeprotokoll der Installationsfirma und des Auftraggebers gemacht werden.

FLEXSCHLAUCH PVC **A**

- geprüfte Qualität
- verklebbar mit PVC Fittinge
- **Betriebsdruck bei 40 °C = 2 bar**
- Biegeradius beträgt das 5 - 7-fache des Aussendurchmessers
- **lieferbar in Rollen à 25 m (Ø 75 mm und 90 mm in 10 m Rollen)**
- für Lieferungen über 250 m Spezialofferte verlangen!

Vorteile: direkt in PVC Fittinge klebbar, direkt mit Klemm-Fittinge klemmbar, einfache und schnelle Montage


Achtung: Der Klebeschlauch muss in einem Sandbett verlegt werden.

Artikelnummer	Ø aussen	Dimensionen I/A	Wandstärke	Farbe		Preis CHF
095014	Ø 50 mm	42 x 50 mm	4,0 mm	grau		10.00/m
095004*	Ø 50 mm	40 x 50 mm	5,0 mm	weiss		15.00/m
095015	Ø 63 mm	55 x 63 mm	4,0 mm	grau		16.00/m
095005*	Ø 63 mm	51 x 63 mm	6,0 mm	weiss		20.00/m


Schlauch mit einem Sandbett schützen



Schlauch nicht unter Spannung montieren (auf Biegeradius achten!)

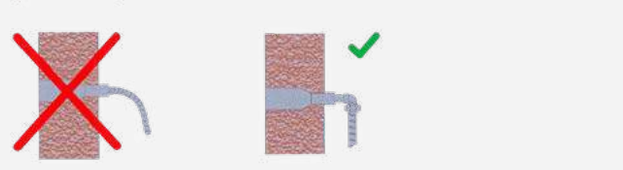

Vermeiden Sie den Kontakt des Schlauches mit scharfen Stellen, zu schnelle Abnutzung.





PVC ROHR PN 16 DUNKELGRAU RAL 7011 **A**

Artikelnummer	Ø aussen	Wandstärke	PN	Stangenlänge	VE		Preis CHF
094011	50 mm	3,7 mm	16	4 m	40 m in Folie		14.00/m
094016	63 mm	4,7 mm	16	4 m	20 m in Folie		20.00/m

*Diese Schläuche sind 25 - 50% dicker als andere Produkte und deshalb für den Einsatz im Beton geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Tangit, Griffon, Teflonband, Winterverschlusszapfen













Artikelnummer	Bezeichnung	VE		Preis CHF
TANGIT **Nicht für PVC Flexschlauch geeignet!**			**A**	
096080	(a) Kleber 125 g	12 Tuben		24.00
096081	(a) Kleber 250 g	12 Dosen		34.00
096082	(a) Kleber 500 g	12 Dosen		58.00
096083	(a) Kleber 1 kg	6 Dosen		106.00
096084	(b) Reiniger 1 l	12 Dosen		68.00
096086	(c) Reinigungstücher, Box à 100 Tücher, Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen PE, PP, PB und PVDF	8 Boxen		52.00
GRIFFON Kleber WDF-05: Sehr schneller, blauer, thixotroper PVC-Klebstoff, zum Kleben von flexiblen Schläuchen, Rohren, Fittinge, bei Feuchtigkeit und Reparaturen			**A**	
096093	(d) Kleber WDF-05 250 ml mit Pinsel	12 Dosen		24.00
TEFLONBAND			**A**	
096089	(e) Teflonband 12 mm x 0,1 mm			2.60
WINTERVERSCHLUSSZAPFEN			**A**	
096067	(f) Winterverschlusszapfen Nr. 10, 43/50 mm (1½“)			11.00
096068	(f) Winterverschlusszapfen Nr. 12, 56/62 mm (2“)			15.00

Übersicht der automatischen, kabellosen Poolroboter

iGarden

ACHTUNG

Der Einzelversand der iGarden Roboter erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.



	iGARDEN K PRO 150	iGARDEN K PRO 120	iGARDEN K90
Technische Spezifikationen			
Antrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Gewicht (kg)	11	11	9,8
Abmessung Roboter (L x B x H)	49 x 39x 24 cm	49 x 39 x 24 cm	49 x 39 x 24 cm
Leistungsaufnahme (W)	20 - 120	20 - 100	20 - 100
Filterfeinheit	einfach 120	einfach 120	einfach 120
Leistungen			
Maximale Beckengrösse (m)	18 x 10 (Zyklus 8,5 h)	15 x 6 (Zyklus 7 h)	12 x 6 (Zyklus 4,5 h)
Arbeitszeit	bis zu 15 h (Bodenprogramm)	bis zu 12 h (Bodenprogramm)	bis zu 9 h (Bodenprogramm)
Bodenreinigung	✓	✓	✓
Wandreinigung	✓	✓	✓
Wasserliniereinigung	✓	✓	✓
Ladezeit (h)	9	9	5
Dauer der Batterie	bis zu 21 Tage	bis zu 21 Tage	bis zu 10 Tage
Dauer der Reinigungszyklen	1 h, 1,5 h oder 2 h	1 h, 1,5 h oder 2 h	1 h, 1,5 h oder 2 h
Abstände der Reinigungszyklen	24 h, 48 h oder 72 h	24 h, 48 h oder 72 h	24 h, 48 h oder 72 h
Zusätzliche Funktionen			
Intelligente Wegoptimierung	3D-S-Technologie	3D-S-Technologie	3D-S-Technologie
Schnellreinigung (Turbo + Boden)	✓	✓	✓
Schnellreinigung (Turbo, Boden, Wände + Wasserlinie)	✓	✓	✓
Mobile App "iGarden Robotics"	✓	✓	✓
Touchscreen	✓	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	-	-	-
Fernsteuerung	-	-	-
Ladekabel	✓	✓	✓
Reinigungsbreite (cm)	23	23	23
Messung der Wassertemperatur	-	-	-
Garantie (Jahre)	3 inkl. Akku	3 inkl. Akku	3 inkl. Akku
Preis CHF	1'890.00	1'450.00	1'170.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Poolroboter iGarden K Pro 150

NEU

a



b



ACHTUNG

Der Einzelversand der iGarden Roboter erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	iGARDEN K PRO 150 **C**	
	Die smarte und leistungsstarke Lösung für jeden Pooltypen	
	Das Highlight ist das patentierte 3D-S-Reinigungsprogramm. Dank geschickter Wegplanung gewährleistet der Roboter eine umfassende Reinigung aller Poolbereiche. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und bis zu 15 Stunden Laufzeit! Entscheiden Sie selber, ob Sie das Bad im „Soft Modus" oder im speziell Leistungsstärkeren „Turbo Modus" reinigen möchten. Der iGarden K Pro 150 ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iGarden Robotics App. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Der Reiniger lässt sich durch den mitgelieferten Haken einfach aus dem Wasser entnehmen. Der leichte Zugang zum Filterkorb und das Touchscreen Bedienfeld sorgen für einen hohen Bedienkomfort.	
107002	(a) iGarden K Pro 150	1'890.00
	ZUBEHÖR iGARDEN K PRO 150 **C**	
107-008	(b) Filterkorb 120 µ (Standard im Lieferumfang)	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN iGARDEN K PRO 150

Beckenlänge	max. 18 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	Filtration 120µ, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht / Laufzeit	11 kg / bis zu 15 Stunden im Bodenprogramm
Akku	Lithium ion - 25,83 V / 14,1Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iGarden Robotics App	Kontrolle von überall und jederzeit
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	Touchscreen mit neuster Technologie, Antriebssystem mit Raupenbänder
Garantie (inkl. Akku)	**3 Jahre**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

Automatische Poolroboter iGarden K Pro 120

NEU

a



b



ACHTUNG

Der Einzelversand der iGarden Roboter erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	iGARDEN K PRO 120 **C**	
	Die smarte und leistungsstarke Lösung für jeden Pooltypen	
	Das Highlight ist das patentierte 3D-S-Reinigungsprogramm. Dank geschickter Wegplanung gewährleistet der Roboter eine umfassende Reinigung aller Poolbereiche. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und bis zu 12 Stunden Laufzeit! Entscheiden Sie selber, ob Sie das Bad im „Soft Modus" oder im speziell Leistungsstärkeren „Turbo Modus" reinigen möchten. Der iGarden K Pro 120 ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iGarden Robotics App. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Der Reiniger lässt sich durch den mitgelieferten Haken einfach aus dem Wasser entnehmen. Der leichte Zugang zum Filterkorb und das Touchscreen Bedienfeld sorgen für einen hohen Bedienkomfort.	
107001	(a) iGarden K Pro 120	1'450.00
	ZUBEHÖR iGARDEN K PRO 120 **C**	
107-008	(b) Filterkorb 120 µ (Standard im Lieferumfang)	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN iGARDEN K PRO 120

Beckenlänge	max. 15 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	Filtration 120µ, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht / Laufzeit	11 kg / bis zu 12 Stunden im Bodenprogramm
Akku	Lithium ion - 25,83 V / 14,1Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iGarden Robotics App	Kontrolle von überall und jederzeit
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	Touchscreen mit neuster Technologie, Antriebssystem mit Raupenbänder
Garantie (inkl. Akku)	**3 Jahre**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Poolroboter iGarden K90

NEU

a



b



ACHTUNG

Der Einzelversand der iGarden Roboter erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	iGARDEN K90 **C**	
	Die smarte und leistungsstarke Lösung für jeden Pooltypen	
	Das Highlight ist das patentierte 3D-S-Reinigungsprogramm. Dank geschickter Wegplanung gewährleistet der Roboter eine umfassende Reinigung aller Poolbereiche. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und bis zu 9 Stunden Laufzeit! Entscheiden Sie selber, ob Sie das Bad im „Soft Modus“ oder im speziell Leistungsstärkeren „Turbo Modus“ reinigen möchten. Der iGarden K90 ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iGarden Robotics App. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Der Reiniger lässt sich durch den mitgelieferten Haken einfach aus dem Wasser entnehmen. Der leichte Zugang zum Filterkorb und das Touchscreen Bedienfeld sorgen für einen hohen Bedienkomfort.	
107000	(a) iGarden K90	1'170.00
	ZUBEHÖR iGARDEN K90 **C**	
107-008	(b) Filterkorb 120 µ (Standard im Lieferumfang)	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN iGARDEN K90

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	Filtration 120µ, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht / Laufzeit	9,8 kg / bis zu 9 Stunden im Bodenprogramm
Akku	Lithium ion - 25,5 V / 9,4Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iGarden Robotics App	Kontrolle von überall und jederzeit
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	Touchscreen mit neuster Technologie, Antriebssystem mit Raupenbänder
Garantie (inkl. Akku)	**3 Jahre**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

Übersicht der automatischen, kabellosen Poolroboter

ZODIAC

ACHTUNG

Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.



FREERIDER™ RF 5600 IQ



FREERIDER™ RF 5400 IQ

Technische Spezifikationen

	FREERIDER™ RF 5600 IQ	FREERIDER™ RF 5400 IQ
Maximale Beckengrösse	12 x 6 m (Zyklus 2,5 h)	12 x 6 m (Zyklus 2,5 h)
Patentierte Zyklontechnologie	✓	✓
Antrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Gewicht (kg)	9,2	9,2
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30
Leistungsaufnahme (W)	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓
Filterfeinheit	doppelt 150/60µ	doppelt 150/60µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	-	-
Intelligente Navigation Sensor Nav System™	✓	✓
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	✓	✓
Anzahl der Reinigungszyklen	1 - 2	1 - 2
Manuelle Zeiteinstellung	✓	✓
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓	✓
Lift System	✓	✓
Anzeige für vollen Filter	-	-
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	-	-
Fernsteuerung	✓	-
7-Tage-Programmierung	-	-
Reinigungsbreite	23 cm	23 cm
Messung der Wassertemperatur	-	-
Garantie (Jahre)	3 Jahre inkl. Akku	3 Jahre inkl. Akku
Preis CHF	1'315.00	1'100.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Poolroboter Freerider™ RF 5600 iQ





ACHTUNG

Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

FREERIDER™ RF 5600 IQ **D**

Kabelloser Betrieb dank leistungsstarkem Akku

Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Freerider™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iAqualink™ App und haben ausserdem die Möglichkeit durch die Fernbedienung via Lichtsensor den Reiniger aus dem Wasser zu holen oder manuell zu steuern. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Freerider™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.

101251	(a) Freerider™ RF 5600 iQ		1'315.00

ZUBEHÖR FREERIDER™ RF 5600 IQ **C**

102-294	(b) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen)		80.00
102-295	Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (aussen)		80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung		80.00
102-088	Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung		80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FREERIDER™ RF 5600 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht	9,2 kg
Akku	Lithium ion - 25,4 V / 10 Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Fernbedienung	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken via Fernbedienung
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie (inkl. Akku)	**3 Jahre (2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAqualink™-App)**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

DOPPELTE FILTRATION

Automatische Poolroboter Freerider™ RF 5400 iQ





ACHTUNG

Der Einzelversand der Zodiac-Serie «Freerider» erfolgt aufgrund der eingebauten Batterie per Camion (Gefahrgut). Versandkosten pro Gerät: CHF 50.00.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	FREERIDER™ RF 5400 IQ **D**	
	Kabelloser Betrieb dank leistungsstarkem Akku	
	Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Freerider™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie erhalten eine Benachrichtigung über das Ende des Zyklus über die iAqualink™ App. Die Zykluszeit lässt sich vor Beginn des Zyklus anpassen. Der Reiniger lässt sich durch den mitgelieferten Haken einfach aus dem Wasser entnehmen. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.	
101250	(a) Freerider™ RF 5400 iQ	1'100.00
	ZUBEHÖR FREERIDER™ RF 5400 IQ **C**	
102-294	(b) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen)	80.00
102-295	Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (aussen)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung	80.00
102-088	Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN FREERIDER™ RF 5400 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht	9,2 kg
Akku	Lithium ion - 25,4 V / 10 Ah
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie (inkl. Akku)	**3 Jahre (2 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAqualink™-App)**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

DOPPELTE FILTRATION

Technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht der automatischen Poolroboter

ZODIAC®



ALPHA RA 6700 IQ



ALPHA RA 6500 IQ

Technische Spezifikationen

	ALPHA RA 6700 IQ	ALPHA RA 6500 IQ
Maximale Beckengrösse	15 x 7 m (21 m Kabel)	12 x 6 m (18 m Kabel)
Patentierte Zyklontechnologie	✓	✓
Antrieb	4 Räder (Allradantrieb)	4 Räder (Allradantrieb)
Gewicht (kg)	10	10
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 48 x 27	43 x 48 x 27
Leistungsaufnahme (W)	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓
Filterfeinheit	sehr fein, 60µ	sehr fein, 60µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	✓	✓
Intelligente Navigation Sensor Nav System™	✓	✓
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	✓	✓
Anzahl der Reinigungszyklen	Multiple Reinigungszyklen	Multiple Reinigungszyklen
Manuelle Zeiteinstellung	✓	✓
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓	✓
Lift System	✓	✓
Anzeige für vollen Filter	✓	✓
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓
7-Tage-Programmierung	✓ (via App)	✓ (via App)
Reinigungsbreite	24,5 cm	24,5 cm
Messung der Wassertemperatur	✓	-
Garantie (Jahre)	4 Jahre	4 Jahre
Preis CHF	1'570.00	1'440.00

Automatische Poolroboter Alpha RA 6700 iQ

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF







ALPHA RA 6700 IQ **D**

Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.
Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus.

101245	(a) Alpha RA 6700 iQ mit Contact Plus Bürsten	1'570.00

ZUBEHÖR ALPHA RA 6700 IQ **C**

102-201	(b) Filterkorb 60 micron (Standard im Lieferumfang)		92.00
102-216	(b) Filterkorb 100 micron (fein)		85.00
102-202	(b) Filterkorb 200 micron (grob)		79.00
102-221	(b) Filterkorb 400 micron (sehr grob)		79.00
102-217	Filterkorbdeckel		39.00
102-248	Schutzhülle		74.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6700 IQ

Beckenlänge	max. 15 x 7 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie sowie nur Wasserlinie
Reinigungszyklus	30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra), Wasserlinie
Filtrierung	Filtration 60 micron, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht	10 kg
Kabellänge	21 m, mit Swivel
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Navigation und Manövrierfähigkeit	Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», transpararenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung und Messung der Wassertemperatur (über App Funktion)
Garantie	**4 Jahre (3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

SWIVEL

i-AQUALINK™

Sensor Nav System™

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Poolroboter Alpha RA 6500 iQ







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ALPHA RA 6500 IQ **D** **Die ideale Kombination aus starker Leistung und intelligenter Steuerung.** Der Poolreiniger verfügt über ein Sensor Nav System™, welches das Becken erfasst und dadurch die Bewegungen des Reinigers und die Reinigungszeit an die individuellen Poolgegebenheiten anpasst. Der Drucksensor des Reinigers ermöglicht zudem unter Berücksichtigung der jeweiligen Beckentiefe ein besseres Laufverhalten an den Wänden und eine optimale Reinigung der Wasserlinie. Die bewährte Zyklontechnologie verspricht eine starke und konstante Saugkraft. Dank der besonders grossen Saugleistung und des hier verwendeten sehr feinen Filters, nimmt der ALPHA iQ™ alle Arten von Verschmutzungen optimal auf. Durch das patentierte Lift System steuert der ALPHA iQ™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser auf der Rückseite wieder aus.	
101244	(a) Alpha RA 6500 iQ mit Contact Plus Bürsten	1'440.00
	ZUBEHÖR ALPHA RA 6500 IQ **C**	
102-201	(b) Filterkorb 60 micron (Standard im Lieferumfang)	92.00
102-216	(b) Filterkorb 100 micron (fein)	85.00
102-202	(b) Filterkorb 200 micron (grob)	79.00
102-221	(b) Filterkorb 400 micron (sehr grob)	79.00
102-217	Filterkorbdeckel	39.00
102-248	Schutzhülle	74.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN ALPHA RA 6500 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester und gestrichener Beton, Rundbecken bis max. Ø 6 m)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	30 - 210 Min. (Quick, Smart, Ultra)
Filtrierung	Filtration 60 micron, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht	10 kg
Kabellänge	18 m, mit Swivel
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren
Navigation und Manövrierfähigkeit	Sensor Nav System™ erfasst das Becken und passt Bewegung und Reinigungszeit an
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	Anzeige «voller Filterkorb», transpararenter Filterdeckel inkl. Steuerbox, 7-Tage-Programmierung (über App Funktion)
Garantie	**4 Jahre (3 Jahre + 1 Jahr bei Registrierung mit der iAquaLink™-App)**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

SWIVEL

i-AQUALINK™

Sensor Nav System™

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

Übersicht der automatischen Poolroboter



VOYAGER™ RE 4600 IQ



VOYAGER™ RE 4200

Technische Spezifikationen

Maximale Beckengrösse	12 x 6 m (18 m Kabel)	10 x 5 m (15 m Kabel)
Patentierte Zyklontechnologie	✓	✓
Antrieb	Raupenantrieb	Raupenantrieb
Gewicht (kg)	8	8
Masse Roboter (L x B x H cm)	43 x 40 x 30	43 x 40 x 30
Leistungsaufnahme (W)	150	150
Boden / Wände / Wasserlinie	✓	✓
Filterfeinheit	doppelt 150/60µ	einfach 100µ
Swivel reduziert das Verdrehen des Kabels	-	-
Reinigungsbürsten	vorne und hinten	nur vorne
Optimiertes Aufsteigen an den Wänden und verbesserte Reinigung der Wasserlinie durch Drucksensor	-	-
Anzahl der Reinigungszyklen	2	2
Manuelle Zeiteinstellung	✓ (via App)	-
Schnellreinigung (nur Boden)	✓	✓
Intensive Reinigung (Boden, Wände und Wasserlinie)	✓	✓
Steuerung über iAquaLink-App	✓ (via App)	-
Lift System	✓	-
Anzeige für vollen Filter	-	-
Sichtbarkeit der Verschmutzungen durch transparenten Filterdeckel	✓	✓
Transportwagen (Caddy)	✓	-
Fernsteuerung	✓ (via App)	-
7-Tage-Programmierung	-	-
Reinigungsbreite	23 cm	23 cm
Messung der Wassertemperatur	-	-
Garantie (Jahre)	3 Jahre	3 Jahre
Preis CHF	1'210.00	980.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Automatische Poolroboter Voyager™ RE 4600 iQ







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	VOYAGER™ RE 4600 IQ **D** **Leistungsstarke Agilität** Die patentierte Zyklontechnologie ist leistungsstark und langlebig. Die Helix-Rotationsbürsten, die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Sie können den Reinigungsfortschritt jederzeit über die iAquaLink™ App verfolgen und haben ausserdem die Möglichkeit einer Fernsteuerungsfunktion. Die Zykluszeit lässt sich anpassen. Durch das patentierte Lift System steuert der Voyager™ zur gewünschten Beckenwand, erklimmt diese und stösst das Wasser aus der Rückseite des Reinigers wieder aus. Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung sorgen für einen hohen Bedienkomfort.	
101248	Voyager™ RE 4600 iQ	1'210.00
	ZUBEHÖR VOYAGER™ RE 4600 IQ **C**	
102-294	(a) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen), (Lieferumfang)	80.00
102-295	(b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (aussen), (Lieferumfang)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung	80.00
102-088	Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung	80.00
102-248	Schutzhülle	74.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4600 IQ

Beckenlänge	max. 12 x 6 m
Beckentypen	für alle Beckentypen geeignet (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Bürsten	vorne und hinten
Filtrierung	zweistufige Filtration 150/60 µ, effiziente Entfernung auch von feinsten Verunreinigungen
Gewicht /Kabellänge	8 kg / 18 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
iAqua Link App	Kontrolle von überall und jederzeit
Caddy	inbegriffen
Lift-System	einfache Entnahme aus dem Becken, reduziert das Gewicht bei der Entnahme
Fernsteuerung	intuitive Steuerung via App
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	transparenter Filterdeckel mit Hintergrundbeleuchtung, inkl. Steuerbox, Antriebssystem mit Raupenbänder, doppelte Filtration (150/60 micron)
Garantie	**3 Jahre**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**

PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

PATENTIERTES LIFT-SYSTEM

DOPPELTE FILTRATION

Automatische Poolroboter Voyager™ RE 4200







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	VOYAGER™ RE 4200 **D** **Leistungsstark und langlebig durch die patentierte Zyklonsaugtechnologie** Optimale Reinigung durch die Helix-Rotationsbürsten. Die grosse Ansaugöffnung sowie der grosse 4 l Filter sorgen für effizientes Ansaugen. Dank seiner integrierten intelligenten Sensoren sorgt er für eine optimale Reinigung des ganzen Beckens. Der Voyager™ ist für den Einsatz in allen Schwimmbeckenformen und auf allen Oberflächen konzipiert. Der Reiniger besticht durch exklusives Design und seine Agilität! Der leichte Zugang zum Filterkorb und der transparente Filterdeckel sorgen für einen hohen Bedienkomfort. Durch den schnellen Wasserablauf lässt sich der Roboter zudem mühelos aus dem Wasser herausnehmen.	
101249	Voyager™ RE 4200	980.00
	ZUBEHÖR VOYAGER™ RE 4200 **C**	
102-294	(a) Filterkorb 150µ für doppelte Filterung (innen)	80.00
102-295	(b) Äusserer Filterkorb (sehr fein) 60µ (aussen)	80.00
102-296	Einfacher Filterkorb 100µ (fein), Einzelnutzung (Lieferumfang)	80.00
102-088	Einfacher Filterkorb 200µ (grob), Einzelnutzung	80.00

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VOYAGER™ RE 4200


Beckenlänge	max. 10 x 5 m
Beckentypen	Privatbecken mit geraden Wänden (Fliesen, Folie, Polyester, verstärktes PVC und gestrichener Beton)
Reinigungsbereich	Boden oder Boden/Wände/Wasserlinie
Bürsten	vorne
Reinigungszyklus	individuell anpassbar
Filtrierung	Filtration 100 µ, alle Arten von Verschmutzung werden optimal aufgenommen
Gewicht	8 kg
Kabellänge	15 m
Navigation und Manövrierfähigkeit	Haftung an allen Schwimmbad-Oberflächen und Bodentypen
Zusatzfunktionen/ -ausstattungen	transparenter Filterdeckel, Antriebssystem mit Raupenbänder, einfacher Filterzugang
Garantie	**3 Jahre**
Service-Center	**ACHTUNG: Eine Reparatur in unserem Service-Center erfolgt nur bei durch uns importierte Geräte**


PATENTIERTE ZYKLON-TECHNOLOGIE

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen Badujet Turbo Light

SPECK pumpen







Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	BADUJET TURBO LIGHT 200 M³/H		**C**
	Gegenstromanlage mit Maximalleistung von 200 m³/h. Es können drei individuelle Leistungspunkte direkt am Motor ausgewählt und gespeichert werden. Robuste Kunststoffblende mit Bedienelementen. Der Motor ist mit durchgängiger Motorwelle direkt angeflanscht, Abdichtung erfolgt mit einer Gleitringdichtung, wie bei konventionellen Pumpen. Badujet Turbo Light, Komplettanlage bestehend aus: Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kunststoffblende, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben, Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter (am Motor aufgebaut), Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 5 m Kabel		
115025	(a) Badujet Turbo Light, Komplettanlage Kunststoffblende ABS weiss		5'839.00
115031	(b) Badujet Turbo Light, Komplettanlage Kunststoffblende ABS silber-grau		6'099.00
	ZUBEHÖR BADUJET TURBO LIGHT		**C**
115029	(c) Universeller Technikschacht (PP) für Badu Jet Turbo Anlagen Aussenmasse 455 x 675 x 702 mm		1'914.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO LIGHT 200 M³/H
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	125 - 200
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	0,05 - 1,40
Netzspannung	230 V
Steuerung	Piezotaster
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja
Abmessung Kunststoffblende	1'000 x 397 mm

Gegenstromanlagen Badujet Turbo

PRICE CRASH

SPECK pumpen




a


b




c

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
	BADUJET TURBO 245 M³/H **C** Die Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo vereint innovative Technologie mit edlem Design. **Kompakter gestaltet als die Badujet Turbo Pro.** Einstellbar auf verschiedenen Leistungsstufen bis **max. 245 m³/h.** Die Bedienung erfolgt per Piezotaster und Fernbedienung.			
115016	(a) Badujet Turbo Montagesatz Design 1 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1'000 x 397 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben			4'767.00
115017	(b) Badujet Turbo Montagesatz Design 2 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1'000 x 397 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben			4'767.00
115018	Badujet Turbo Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel			4'767.00
115028*	Badujet Turbo Montagesatz SALT, Design 1, Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kuntstoffblende (1'000 x 397 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A			4'767.00
	ZUBEHÖR BADUJET TURBO **C**			
115029	(c) Universeller Technikschacht (PP) für Badu Jet Turbo Anlagen Aussenmasse 455 x 675 x 702 mm			1'914.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO 245 M³/H
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	max. 245
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	1,50
Netzspannung	230 V
Steuerung	Piezotaster, Fernbedienung
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja

*Nicht ab Lager lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Gegenstromanlagen Badujet Turbo Pro

PRICE CRASH

SPECK pumpen




a


b




c

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
BADUJET TURBO PRO 350 M³/H	Die einzigartige Premium-Gegenstromanlage Badujet Turbo Pro vereint innovative Technologie mit edlem Design. Einstellbar auf verschiedene Leistungsstufen bis **max. 350 m³/h** ermöglicht ein High-End-Schwimmerlebnis für viele Fitnesslevel. Die Bedienung erfolgt per Piezotaster und Fernbedienung.			**C**
115010	(a) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 1 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1'475 x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben			6'525.00
115011	(b) Badujet Turbo Pro Montagesatz Design 2 Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Edelstahlblende (1'475 x 396 mm), Magneteinheit, Düseneinheit, Piezotaster, Dichtungen und Schrauben			6'525.00
115012	Badujet Turbo Pro Antriebssatz Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung, Schrauben und 10 m Kabel			6'525.00
115027*	Badujet Turbo Pro Montagesatz SALT, Design 1, Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblende, Kuntstoffblende (1'475 x 396 mm) Magnet-einheit, Düseneinheit, Piezotaster V5A, Dichtungen und Schrauben V5A			6'525.00
ZUBEHÖR BADUJET TURBO PRO				**C**
115019*	Zusatz-Kit Fliesenbecken (Streichflansch), Badu Jet Turbo Pro			929.00
115024*	Blende Design 1, Badu Jet Turbo Pro für Sichtbeton			1'776.00
115029	(c) Universeller Technikschacht (PP) für alle Badu Jet Turbo Anlagen, Aussenmasse 455 x 675 x 702 mm			1'914.00

TECHNISCHE DATEN

Typ	BADUJET TURBO PRO 350 M³/H
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	max. 350
Anzahl der Düsen	1
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	5
Leistungsabgabe P2 (kW)	3,00
Netzspannung	400 V
Steuerung	Piezotaster, Fernbedienung
Ein- und Ausschalten vom Becken (unter Wasser)	ja

*Nicht ab Lager lieferbar.

Gegenstromanlagen Badujet

SALE

SPECK pumpen



BADUJET SMART STANDARD **C**

- Aufnahmeleistung 2,74 kW, Volumenstrom 45 m³/h
- Regelbare Düse und einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- Anschlussspannung 400 V
- bis 0,5% (5 g/l) seewasserbeständig
- **geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)**

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
115000*	Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen	./.20%	~~471.00~~ 377.00	
115026*	Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse komplett inkl. Schrauben, Abdeckblende in ABS, Schaltkasten komplett, isolierstoffgekapselt IP X5, Jet-Pumpe	./.20%	~~2'712.00~~ 2'165.00	



BADUJET PRIMAVERA **C**

- Aufnahmeleistung 3,8 kW, Volumenstrom 75 m³/h
- 2 regelbare Düsen und einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- Anschlussspannung 400 V
- standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
- inkl. Edelstahl-Haltegriffe
- **geeignet für alle Beckentypen (Beton, Folie, Polyester)**



115035*	Einbausatz bestehend aus: Kunststoffeinbaugehäuse vormontiert, Spannring, Luftregulierung komplett, Schrauben und Dichtungen	./.20%	~~808.00~~ 645.00	
115036*	Anschlusssatz 400 V, bestehend aus: Düsengehäuse kompl. mit Schrauben, PN-Schalter, Abdeckblende, Haltegriffe in Edelstahl, Schaltkasten kompl. isolierstoffgekapselt IP X5 JetPumpe	./.20%	~~4'689.00~~ 3'743.00	
115023*	Anschlusssatz 400 V Deluxe, Jet Pumpe, mit Piezo-Taster, kompl. Düsengehäuse inkl. Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl, Leistungsabgabe P2 = 3,0 kW	./.20%	~~5'014.00~~ 4'003.00	



JET PUMPE BADU 21-80 FÜR SPECK GEGENSTROMANLAGEN **C**

Jet Pumpe, normal saugend, ohne Vorfilter. Stutzenstellung 29°

			P2 Abgabe	bei 7 mWS	Anschlüsse		
115040	Badu 21-80/32 G	400 V	2,6 kW	65 m³/	2¾“ AG		1'913.00
115041	Badu 21-80/33 G	400 V	3,0 kW	78 m³/h	2¾“ AG		1'913.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Einhänge-Gegenstromanlagen Badujet

SPECK pumpen



BADUJET PERLA **C**

- Aufnahmeleistung P1 / 2,1 kW, Volumenstrom 40 m³/h
- standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
- 1 Düse allseitig schwenkbar um 60 Grad
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- inkl. Hand-Entlüftungspumpe für eine einfache Handhabung beim einmaligen Entlüften und Auffüllen der Anlage im Frühjahr / Inbetriebnahme
- Anschlussspannung 230 V (auf Anfrage auch 400 V)
- Gewicht: 36 kg / geeignet für Festrandbecken
- Dekoreinlage im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
115100*	Badujet Perla 230 V	3'346.00



BADUJET STELLA **C**

- Aufnahmeleistung P1 / 3,8 kW, Volumenstrom 75 m³/h
- standardmässig integriertes LED-Ambientelicht weiss
- 2 Düsen allseitig schwenkbar um 60 Grad
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung
- inkl. Hand-Entlüftungspumpe für eine einfache Handhabung beim einmaligen Entlüften und Auffüllen der Anlage im Frühjahr / Inbetriebnahme
- Anschlussspannung 400 V
- Gewicht: 54 kg / geeignet für Festrandbecken
- Dekoreinlage im Lieferumfang enthalten

115120*	Badujet Stella 400 V mit zwei Düsen		4'718.00



PN-SCHALTKASTEN **C**

115069	(a) PN-Schaltkasten 400 V, 6 - 10 A, 50 Hz		650.00
115070	(a) PN-Schaltkasten 400 V, 3,5 - 5 A, 50 Hz		1'129.00
115071	PN-Taster, weiss PG 16 AG mit Kontermutter		60.00
115072	PN-Taster, schwarz PG 16 AG mit Kontermutter		60.00



ZUBEHÖR **C**





115053	(b) Edelstahl-Haltegriff zu Badu Jet Smart Standard		304.00
115-220	(c) Massageschlauch mit Punktmassagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m		134.00
115061	Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse, Ø 40mm, Länge 1,5 m		317.00
115065	Blindkupplung, zum Verschliessen der zweiten Düse, Ø 40mm		50.00
115066	Massageaufsatz Pulsator für Ø 40 mm Düse		250.00
115067	(d) Massageaufsatz Punktmassagedüse für Ø 40 mm Düse		50.00
115073	Fernbedienung		637.00

*Nicht ab Lager lieferbar.

Stahlwandbecken Sunny Pool

SALE

TIPP
Vor der Montage unbedingt Einbauanleitung studieren.

SUNNY POOL
Die Sunny Pools werden mit modernsten Maschinen in Deutschland produziert. Sie haben eine nach DIN feuerverzinkte, 0,6 mm starke Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), die aussen zusätzlich Polyester-Kunststoff beschichtet und innen mit Schutzlack versehen ist. Durch ein Aluminium-Steckprofil werden die Stahlwandenden stabil verbunden. Der stabile Keilbiesen-Handlauf und die Bodenschiene bestehen aus Kunststoff. Die PVC-Folie ist Standard 0,6 mm stark, blau, gegen UV-Strahlung stabilisiert, reissfest, kältebeständig und natürlich absolut wasserdicht mit Keilbiese. Alle Sunny Pools sind mit einer Perforierung für Skimmer und Einlaufdüse (Artikel 061161) vorfabriziert.

Standard-Ausführung: Farbe blau, Stärke 0,6 mm.









RUNDBECKEN SUNNY POOL C

Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie				Preis CHF
121005*	Rundbecken	4,5 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~2'087.00~~ 1'461.00
121001*	Rundbecken	5,0 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~2'305.00~~ 1'614.00
121003*	Rundbecken	7,0 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~3'848.00~~ 2'694.00
121006*	Rundbecken	4,0 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~2'248.00~~ 1'574.00
121007*	Rundbecken	5,0 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~2'858.00~~ 2'001.00
121008*	Rundbecken	6,0 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~3'837.00~~ 2'686.00

ACHTFORMBECKEN SUNNY POOL C

121040*	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~3'877.00~~ 2'714.00
121041*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~4'528.00~~ 3'170.00
121042*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~5'198.00~~ 3'639.00
121043*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~5'778.00~~ 4'045.00
121046*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~6'728.00~~ 4'710.00
121047*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~7'872.00~~ 5'511.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Stahlwandbecken und Zubehör Sunny Pool

SALE





Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie				Preis CHF
OVALFORMBECKEN SUNNY POOL Weitere Grössen von Ovalformbecken auf Anfrage lieferbar.								**C**
121020*	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~2'788.00~~ 1'952.00
121022*	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,2 m	0,6 mm			./.30%	~~3'888.00~~ 2'722.00
121015*	Ovalformbecken	4,90 x 3,00 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~2'900.00~~ 2'030.00
121026*	Ovalformbecken	6,30 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~3'692.00~~ 2'585.00
121027*	Ovalformbecken	7,37 x 3,60 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~4'192.00~~ 2'935.00
121028*	Ovalformbecken	8,00 x 4,00 m	1,5 m	0,6 mm			./.30%	~~4'880.00~~ 3'416.00









ZUBEHÖR AUFSTELLBECKEN SUNNY POOL				**C/S**
061161	(a) Astral Skimmerset Mini mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz			116.00
125118	Astral Skimmerset Mini Breitmaul mit Düse, Absaugplatte, Schlauchanschluss und Flanschsatz			136.00
061162	Astral Düse mit Kontersatz und Ansaugtülle, Kugelöffnung 19 mm			40.00
067120	(b) LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1½“			143.00
121108*	(c) Schwimmskimmer-Set verklebt, ohne Filterinnenteil (Kartusche)			339.00
121111*	(c) Schwimmskimmer-Set mit Filterinnenteil verklebt			494.00
122100	(d) Textilkartusche zu IS2, Abmessung: Ø 14 cm / H = 21,5 cm			82.00
122101	(d) Textilkartusche zu IS6/12/SK2, Abmessung: Ø 17 cm / H = 21,5 cm			94.00

*Nur solange Vorrat!

Abdeckplanen Sunny Pool



ABDECKPLANEN SUNNY POOL **C**

Abdeckplanen aus Polyethylen-Gewebe, beidseitig beschichtet, blau, Unterseite schwarz, extrem reissfest, mit Gummizug. Die Abdeckplane ist auf jeder Seite 25 cm grösser und bei gefülltem Becken ausreichend. Wird der Wasserstand abgesenkt, muss die Plane um das Mass der doppelten Absenkung in der Länge und Breite grösser gewählt werden.

Weitere Abdeckplanen auf Anfrage.

TIPP

Die Grösse ist das Beckeninnenmass.

Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse		Preis CHF
121081*	zu Rundbecken	Ø 3,5 m		257.00
121085*	zu Rundbecken	Ø 4,0 m		310.00
121083*	zu Rundbecken	Ø 4,2 m		313.00
121084*	zu Rundbecken	Ø 4,5 m		346.00
121089*	zu Rundbecken	Ø 7,0 m		718.00
121091*	zu Achtformbecken	5,25 x 3,2 m		400.00
121099*	zu Achtformbecken	5,40 x 3,5 m		408.00
121093*	zu Achtformbecken	7,25 x 4,6 m		518.00
121094*	zu Achtformbecken	8,55 x 5,0 m		695.00
121079*	zu Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m		362.00
121095*	zu Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m		466.00
121096*	zu Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m		516.00
121097*	zu Ovalformbecken	8,0 x 4,0 m		560.00
121098*	zu Ovalformbecken	9,0 x 5,0 m		733.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.


Ersatz-Innenhüllen Aufstellbecken

INFO

Andere Formen, Tiefen und Grössen auf Anfrage möglich.

Die Innenhüllen sind auch mit Einhängebiese erhältlich (ausgenommen Rechteckbecken).

Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie		Preis CHF
ERSATZ-INNENHÜLLEN 0,6 MM BLAU ZU SUNNY POOLS MIT KEILBIESE						**C**
122024*	Rundbecken	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm		861.00
122026*	Rundbecken	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm		953.00
122030*	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'008.00
122032*	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'399.00
122036*	Rundbecken	Ø 8,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'857.00
122027*	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,5 m	0,6 mm		685.00
122031*	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'044.00
122033*	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'387.00
122000*	Achtformbecken	5,25 x 3,2 m	1,2 m	0,6 mm		813.00
122003*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		1'017.00
122005*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,2 m	0,6 mm		1'332.00
122002*	Achtformbecken	6,25 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'190.00
122004*	Achtformbecken	7,25 x 4,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'535.00
122007*	Achtformbecken	8,55 x 5,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'977.00
122013*	Ovalformbecken	4,90 x 3,0 m	1,2 m	0,6 mm		637.00
122010*	Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		983.00
122012*	Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	1,2 m	0,6 mm		1'044.00
122014*	Ovalformbecken	8,00 x 4,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'179.00
122011*	Ovalformbecken	6,30 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'051.00
122015*	Ovalformbecken	7,37 x 3,6 m	1,5 m	0,6 mm		1'169.00
122016*	Ovalformbecken	8,00 x 4,0 m	1,5 m	0,6 mm		1'599.00



ZUBEHÖR **C**

Universal-Handlauf für Folie mit Keilbiese oder für Folien mit Einhängebiese.
Preise, Formen und Grössen auf Anfrage.

122-116	Fixierkeder für Keilbiese, transparent für Universal-Handlauf					5.00/m

*Nur solange Vorrat!

Ersatz-Innenhüllen Aufstellbecken, Folien Sonderanfertigung und Befestigungsprofile



Artikelnummer	Bezeichnung	Beckengrösse	Tiefe	Folie		Preis CHF
ERSATZFOLIEN BLAU ZU SUNNY POOLS MIT EINHÄNGEBIESE C Andere Formen, Tiefen und Foliengrössen auf Anfrage erhältlich!						
122045*	Rundbecken	Ø 4,0 m	1,2 m	0,6 mm		611.00
122046*	Rundbecken	Ø 4,2 m	1,2 m	0,6 mm		642.00
122047*	Rundbecken	Ø 4,5 m	1,2 m	0,6 mm		722.00
122048*	Rundbecken	Ø 5,0 m	1,2 m	0,6 mm		906.00
122049*	Rundbecken	Ø 6,0 m	1,2 m	0,6 mm		1'188.00



FOLIEN-FLICKSET C						
121116	Folien-Flickset					35.00



FOLIEN SONDERANFERTIGUNG C Die Folie wird nach einem Beckenplan konfektioniert. Ausführung mit runden Ecken. Es sind fast alle Beckenformen möglich! Es sind diverse Farben auf Anfrage erhältlich. **Lieferfrist auf Anfrage**						
121117	Einhängefolie 0,8 mm mit Keilbiese/Einhängebiese					auf Anfrage
121118	Einhängefolie 0,8 mm für Holzbecken (zum Nageln)					auf Anfrage

TIPP

Wichtig: Vor der Montage der vorkonfektionierten Folie muss das Becken mit Unterlagsvlies ausgekleidet werden.

BEFESTIGUNGSPROFILE FÜR DIVERSE BECKEN C						
123267*	Eckstück 90° als Viertelkreis gebogenes PVC-Befestigungsprofil 45 mm, Radius 50 mm geeignet für Sunstar-Becken					55.00/Stk.
123263*	(a) Sonderprofil II (Stangen à 1,20 m) für das leichte Auswechseln der Folien bei Rechteckbecken mit intakter Randabdeckung. Montage direkt unterhalb der Randabdeckung. Randsteine müssen nicht abgebaut werden.					22.00/Stk.
123264*	(b) Sonderprofil I (Stangen à 1,20 m) für Stahlwandbecken (Rund-, Achtform- und Ovalformbecken). Das Auswechseln der Folie (mit Keilbiese) wird erleichtert. Als Nachrüstung: Bei Umstellung von Einhänge- auf Keilbiese, wenn der Handlauf noch in gutem Zustand ist.					13.00/Stk.
123265*	Ecke 90° Sonderprofil II für Rechteckbecken, Radius 50 mm					47.00/Stk.

a



b



*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Luftpolsterfolien konfektioniert GeoBubble



TIPP

Bei Schockchlorung muss die Luftpolsterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt!


SCHWIMMBADABDECKUNGEN GEOBUBBLE **C**

Die Grundschicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.

Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien:

- Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung
- Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™) gesenkt
- Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert
- Erhöht die Beckentemperatur bis zu 8 °C (Sol+Guard™)
- Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr


Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
013100*	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	3,0 m x 3,0 m		187.00
013101	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	3,0 m x 6,0 m		439.00
013102*	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 4,0 m		330.00
013103	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 6,0 m		604.00
013104*	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 7,0 m		579.00
013105	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 8,0 m		782.00
013106	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4,0 m x 9,0 m		947.00
013107	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	4 m x 10,0 m		975.00
013108	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 5,0 m		617.00
013109*	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 8,0 m		825.00
013110*	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	5,0 m x 10,0 m		1'030.00
013112	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	rund Ø 4,0 m		439.00
013113	GeoBubble Abdeckung blau 400 micron	rund Ø 5,0 m		700.00

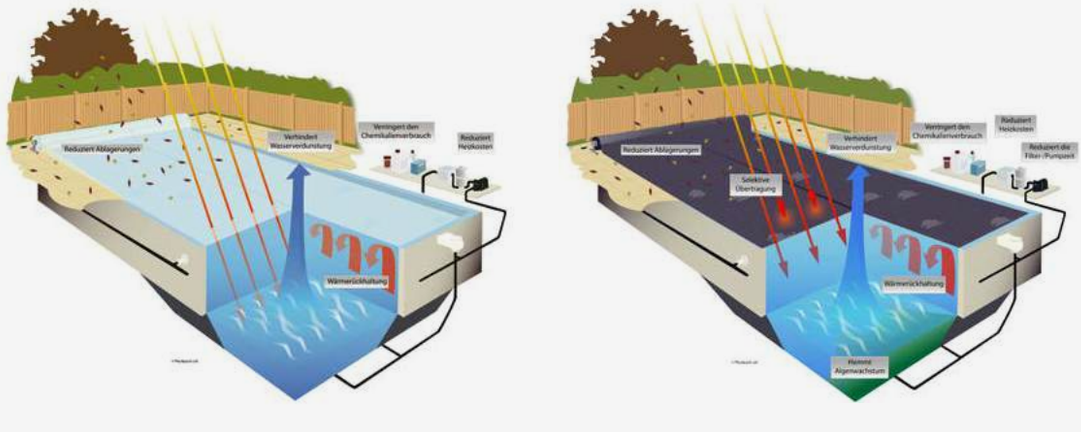

*Nur solange Vorrat!

Luftpolsterfolien Sonderanfertigungen GeoBubble











ACHTUNG

Die GeoBubble Abdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung. Sie ist nicht geeignet, Personen zu tragen. Nicht unter der Abdeckung schwimmen!

Direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung (z.B. auf einer Aufrollvorrichtung) unbedingt vermeiden.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	SCHWIMMBADABDECKUNGEN SONDERANFERTIGUNGEN GEOBUBBLE		**C**
	Die Grundschicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen. Diese schwimmt direkt gegen die Wasseroberfläche. Die GeoBubble-Technologie wurde wissenschaftlich entwickelt, um gegen chemische Einflüsse und UV-Strahlen beständiger zu sein (im Vergleich zu einer herkömmlichen Luftblasenform). Die Lebensdauer wird somit um 25% verlängert.		
	Vorteile bei GeoBubble-Solarfolien gegenüber herkömmlichen Luftpolsterfolien: • Resistenter gegenüber chemischen Einflüssen und UV-Strahlung • Pflegemittelverbrauch wird bis zu 40% (Sol+Guard™) gesenkt • Wasserverdunstung wird zu 98% und mehr verhindert • Erhöht die Beckentemperatur bis zu 8 °C (Sol+Guard™) • Die zu erwartende Lebensdauer beträgt 6 Jahre und mehr		
	Abdeckungen für Achtformbecken werden als OVAL geliefert. Formzuschnitt der Acht muss bauseits erfolgen!		
013080*	(a) Luftpolsterfolie blau schwarz 400 micron		24.00/m²
013082*	(b) Luftpolsterfolie blau blau 400 micron		22.00/m²
013084*	(c) Luftpolsterfolie Sol+Guard 500 micron (solar/transparent)		30.20/m²
	ZUSCHLÄGE FÜR ALLE LUFTPOLSTERFOLIEN		**C**
013037*	Mehrpreis für Leiterausschnitt/Römertreppe (Skizze benötigt)		82.00/Stk.
013036*	(d) Mehrpreis für Zugvorrichtung mit Hohlsaum und Zugseil, für alle Modelle		173.00
	BEFESTIGUNGSSET FÜR ABDECKUNGEN		**C**
013010	Befestigungsset für Schwimmbadabdeckungen inkl. 2 Zugbänder à 1,35 m lang (empfohlen werden mind. 2 Sets à 2 Stk.)		80.00
	AUFROLLVORRICHTUNG Manuelle Aufrollvorrichtung für Schwimmbad-Abdeckplanen, elox. Alu Rohr - zwei Bronze Lager, verchromte arretierbare Handkurbel, ohne Befestigungsset.		**C**
013003	(e) Aufrollvorrichtung Fitstar 5,0 m, Fusshöhe 230 mm		1'250.00

*Nicht ab Lager lieferbar. Lieferfrist auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

Aquasense Signature Folie









Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
	AQUASENSE SIGNATURE FOLIE Qualitativ hochwertige Poolfolien mit realistischen Folienprägungen in 3D bieten Ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig. **Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!**						



	AQUASENSE SIGNATURE FOLIE FIDJI GREEN Steininspiration aus Indonesien für eine ruhige Poolatmosphäre. **Bedruckte Kachelgrösse von 8 x 8 cm.**					**C**	
123400*	Aquasense Signature Fidji Green, Rolle à 34,65 m²	1,8 mm	1,65 m	21,0 m	4 Rollen		2'195.00
123404	Aquasense Signature Fidji Green, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'790.00
123402	Nahtversiegelung 1 l, Green				6 Dosen		72.00



	AQUASENSE SIGNATURE FOLIE BROWN BASALT Zeitloser Naturstein-Look mit türkisblauem Wassereffekt. **Bedruckte Kachelgrösse von 20 x 25 cm.**					**C**	
123405	Aquasense Signature Brown Basalt, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'790.00
123403	Nahtversiegelung 1 l, Brown/Black				6 Dosen		72.00





	AQUASENSE SIGNATURE FOLIE IMPERIAL Geniessen Sie den ultimativen Luxus mit der Imperial-Folie. **Bedruckte Kachelgrösse von 30 x 60 cm.**					**C**	
123406	Aquasense Signature Imperial Grey, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'790.00
123408	Nahtversiegelung 1 l, Grey				6 Dosen		72.00
123407	Aquasense Signature Imperial Green, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'790.00
123402	Nahtversiegelung 1 l, Green				6 Dosen		72.00

*Nur solange Vorrat!

Aquasense und Aquastone Folie





AQUASENSE FOLIE

C

Qualitativ hochwertige Poolfolien mit realistischen Folienprägungen in 3D bieten Ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig.
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123409	Aquasense Granit Grey, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'690.00
123408	Nahtversiegelung 1 l, Grey				6 Dosen		72.00
123410	Aquasense Black Slate, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	4 Rollen		2'690.00
123403	Nahtversiegelung 1 l, Brown/Black				6 Dosen		72.00

AQUASTONE FOLIE

Qualitativ hochwertige Poolfolien in zeitloser 3D-Optik und elegantem Design verleihen ihrem Schwimmbad einen Hauch von Luxus, der den Pool in ein exquisites Wasservergnügen verwandelt. Die Materialbeschaffenheit ist robust, elegant und chemikalienbeständig.
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich!



AQUASTONE FOLIE WHITE

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123411	Aquastone White, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'692.00
123412	Nahtversiegelung 1 l, White				6 Dosen		72.00



AQUASTONE FOLIE PALE BLUE

C

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge	VE		Preis CHF
123413	Aquastone Pale Blue, Rolle à 41,25 m²	1,8 mm	1,65 m	25,0 m	8 Rollen		1'692.00
123414	Nahtversiegelung 1 l, Pale Blue				6 Dosen		72.00

CGT ALKOR CONFIGURATOR

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmetauscher



ELEKTRODURCHLAUFERHITZER RED LINE **D**

- einfache Installation und bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Gerät anschlussfertig, keine zusätzlichen Steuerungen oder Anschlusskästen notwendig
- digitaler Thermostat und einfache Steuerung
- äusserst robust (Dichtungen EPDM, Kabelschutz Hypalon)
- Heizwiderstände aus Titan

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
131206	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 3 kW 230 / 400 V (20 m³)		1'345.00
131207	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 6 kW 230 / 400 V (40 m³)		1'424.00
131208	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 9 kW 230 / 400 V (60 m³)		1'502.00
131209	Elektrodurchlauferhitzer RED LINE 12 kW / 400 V (80 m³)		1'571.00

a



WÄRMETAUSCHER HEAT LINE **D**

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
- einfache Installation (Steuerung dient als Wandhalter)
- Höchsttemperatur 90 °C
- maximale Robustheit (Titanrohre, Noryl-Polyamid-Gehäuse)
- verschiedene Versionen, für jede Installationsart geeignet

b



131224	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 20 NU 20 kW		824.00
131227	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 40 NU 40 kW		972.00
131230	(a) Wärmetauscher HEAT LINE 70 NU 70 kW		1'208.00
131226	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 20 kW		1'512.00
131229	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 40 kW		1'640.00
131232	(b) Wärmetauscher HEAT LINE «Plus» 70 kW		1'856.00

Wärmetauscher





PLATTENWÄRMETAUSCHER URANUS **D**

- kompatibel mit allen Hausbeheizungsarten (Wärmepumpe, Heizkessel, Geothermie, Solarenergie nur über Wärmespeicher)
- einfache Installation
- maximale Robustheit (Titanplatten sind austauschbar)
- zwei verfügbare Versionen für jede Installationsart geeignet
- Vorlauf 90 °C / Rücklauf 40 °C

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
131233*	(a) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 35 / 55 kW		1'846.00
131235*	(a) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 70 / 80 kW		2'514.00
131237*	(a) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 120 / 120 kW		3'428.00
131239*	(a) URANUS Plattenwärmetauscher UAN 240 / 240 kW		4'627.00
131234*	(b) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 35 / 55 kW		3'182.00
131236*	(b) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 70 / 80 kW		4'116.00
131238*	(b) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 120 / 120 kW		5'943.00
131240*	(b) URANUS Plattenwärmetauscher UAP 240 / 240 kW		7'064.00

TECHNISCHE DETAILS

Artikel	**131233 / 131234**		**131235 / 131236**		**131237 / 131238**		**131239 / 131240**	
Modell	UAN / UAP 35		UAN / UAP 70		UAN / UAP 120		UAN / UAP 240	
Anzahl Platten	11		17		31		31	
Leistung (kW)	55	15	80	21	120	34	240	68
Primär Ein/Aus (°C)	90/45	90/45	90/45	90/45	90/45	90/45	90/45	90/45
Sekundär Ein/Aus (°C)	26	26	26	26	26	26	26	26
Volumenstrom Prim. (m^3/h)	1,6	1,6	2,1	2,1	2,8	2,8	6,3	6,3
Volumenstrom Sek. (m^3/h)	2	2	2,9	2,9	4,3	4,3	8,7	8,7
Druckverlust Prim. (kPa)	0,15	0,15	0,12	0,12	0,1	0,1	0,2	0,2
Druckverlust Sek. (kPa)	0,24	0,24	0,23	0,23	0,25	0,25	0,38	0,38
max. Betriebsdruck (bar)	3		3		3		3	
Anschlüsse	¾“		¾“		¾“		1“	

*Leistungsabgabe in kW bei 90 °C Vorlauftemperatur.

Technische Änderungen vorbehalten.

Solaranlage Sun Plate











ACHTUNG

Behncke Solarsysteme müssen über die Winterzeit komplett entleert werden!

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

SOLARSYSTEM – SUN PLATE **C**

Die Behncke Schwimmbadabsorber Sun Plate sind eine kostengünstige Lösung für die solare Schwimmbadwassererwärmung. Ein Absorbertyp eignet sich für alle Montageanwendungen, da acht variable Abgänge am Absorber vorhanden sind. Die Sun Plate ist sowohl für die horizontale wie auch für die vertikale Montage geeignet. Folgende wesentliche Vorteile zeichnen die Sun Plate-Absorber aus:

- nur ein Absorber für alle Montageanwendungen – 8 variable Abgänge
- **optimale Absorbergrösse von 2,20 m² Nutzfläche pro Absorber**
- hoher Wirkungsgrad
- vollflächig durchströmt und begehbar
- hochwertiger HDPE-Kunststoff, schwarz
- geringer Druckverlust
- komplettes Montage-System erhältlich

143200	(a) Behncke Sun Plate, L x B: 2'000 x 1'100 mm, Höhe 15 mm, Fläche 2,20 m², Gewicht 14 kg, Material HDPE, Füllmenge 16 l, Maximaldruck 3 bar, Betriebsdruck 1 bar, 8 Verbindungen, davon 4 Stk. mit Ø 40 mm und 4 Stk. mit Ø 25 mm **Max. 8 Stk. Kollektoren für horizontale Verbindung und max. 4 Stk. für vertikale Verbindung**		412.00
143201	Behncke Sun Plate klein zur idealen Kombination, (LxBxH) 1'090 x 1'100 x 15 mm, Fläche 1,199 m², Gewicht 8,5 kg		197.00

ZUBEHÖR SOLARSYSTEM – SUN PLATE **A/C**

143210	(b) Verbindungsset für Ø 40 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 230 x 40/47 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 32 - 50 mm **es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt**		42.00
143211	(c) Verbindungsset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm **es wird 1 Stk. pro Kollektor benötigt**		40.00
143212	(d) Endstopfenset für Ø 25 mm, bestehend aus: 1 Stk. Muffe 250 x 25/32 mm und 4 Stk. rostbeständige Schellen 20 - 32 mm und 2 Stk. Stopfen PPR 35/40 mm		60.00
141213	(e) Befestigungsbügel aus Kupfer (gross) für Sammelrohr Ø 50 mm		44.00
141214	Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) für Verbindungsrohr Ø 35 mm		37.00
143026	Befestigungsbügel aus Kupfer (klein) zum Runterspannen der Kollektoren mittels ½" Niederhalterohr Ø 25 mm		38.00
141020	Belüfter mit Klebeanschluss		147.00

Wärmepumpen Z200 + Z250 iQ

SALE

ZODIAC





WÄRMEPUMPEN Z200

C

- einfache Wärmepumpe für kleine Schwimmbecken bis zu 70m³
- robuste und kompakte Bauweise
- inkl. Winterabdeckung
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab – 5 °C möglich

Ausführung in Defrost. Mit Kältemittel R32

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
151090*	Wärmepumpe Z200 MD2, 230 V, 4,8 kW	~~2'145.00~~ ./.40% 1'287.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z200

C

151-052	Winterabdeckung zu Z200	132.00
151030	Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	169.00



WÄRMEPUMPEN Z250 iQ

C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
  EcoSilence zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
  Smart zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  Boost für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung) Betrieb ab – 7 °C möglich
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via Fluidra Pool App
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter

Ausführung in Defrost. Mit Kältemittel R32

151087	Z250 iQ MD4, 230 V, 7,0 kW	~~3'817.00~~ ./.40% 2'290.00
151088	Z250 iQ MD5, 230 V, 9,0 kW	~~4'655.00~~ ./.40% 2'793.00

ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z250 iQ

C

151030	Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen	169.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen Z200 + Z250 iQ


TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z200 + Z250 iQ

	Z200 MD2	Z250 iQ MD4	Z250 iQ MD5
Leistung unter Bedingung 1:	Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%		
Leistungsaufnahme (kW)	1,0	1,3 – 0,2	1,9 – 0,2
Leistungsabgabe (kW)	4,8	7 – 1,5	9 – 1,7
Leistungskoeffizient (COP)	4,8	5,3 – 6,6	4,8 – 7,8
Leistung unter Bedingung 2:	Luft 28 °C, Wasser 28 °C, Luftfeuchtigkeit 80%	Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%	Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%
Leistungsaufnahme (kW)	1,2	1,4 – 0,2	2 – 0,1
Leistungsabgabe (kW)	6,7	9,5 – 2,3	13 – 2,4
Leistungskoeffizient (COP)	5,5	6,7 – 13,5	6,5 – 16,4
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m³*	0 - 30	30 - 60	40 - 70
Mindestwasserdurchfluss (m³/h)	3	4	5
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben		
Stromversorgung	230 V / 50 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	4,5	6	8,4
Maximale Stromaufnahme (A)	5,2	9	13
Kabelquerschnitt (mm²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	66	65	65
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	35	34 - 21	34 - 21
Gewicht (kg)	51	44,50	49,5
Abmessungen (LxBxH)	840 x 385 x 666 mm	823 x 646 x 375 mm	823 x 646 x 375 mm

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September
**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Wärmepumpen Z350 iQ





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

WÄRMEPUMPEN Z350 iQ **C**

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
  EcoSilence zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
  Smart zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  Boost für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung)
  Betrieb ab – 7 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25-45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss

151094	Wärmepumpe Z350 iQ MD4, 230 V, 8 kW		3'853.00
151095	Wärmepumpe Z350 iQ MD5, 230 V, 10 kW		4'040.00
151096	Wärmepumpe Z350 iQ MD6, 230 V, 12 kW		4'340.00





ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z350 iQ **C**

151029	(a) Winterabdeckung zu Z350 iQ		132.00
151030	(b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen		169.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen Z350 iQ

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z350 iQ

	Z350 iQ MD4	Z350 iQ MD5	Z350 iQ MD6
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
Leistungsabgabe (kW)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3,0
Leistungskoeffizient (COP)	4,4 - 6,3	4,3 - 5,4	4,3 - 5,0
Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%			
Leistungsaufnahme (kW)	1,9 – 0,3	2,6 – 0,5	3,2 – 0,5
Leistungsabgabe (kW)	11 – 3,1	14 – 4,4	16 – 4,7
Leistungskoeffizient (COP)	5,8 – 10,3	5,4 – 8,8	5,0 – 9,4
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m³*	65	80	95
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben		
Stromversorgung	230 V / 50 Hz		
Nennstromaufnahme (A)	8	10,1	12
Maximale Stromaufnahme (A)	9,1	10,8	13,5
Kabelquerschnitt (mm²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	39 - 33	40 - 32	42 - 34
Gewicht (kg)	41	46	47
Abmessungen (LxBxH)	883 x 500 x 500 mm		

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September
**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Wärmepumpen Z400 iQ





WÄRMEPUMPEN Z400 iQ C

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
  EcoSilence zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
  Smart zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  Boost für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung)
  Betrieb ab – 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25 - 45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
151110	Wärmepumpe Z400 iQ MD4S, 230 V, 7,9 kW		3'791.00
151111	Wärmepumpe Z400 iQ MD5S, 230 V, 9,9 kW		4'619.00
151112	Wärmepumpe Z400 iQ MD7S, 230 V, 12,4 kW		5'381.00
151113	Wärmepumpe Z400 iQ TD7S, 400 V, 12,4 kW		5'388.00
151115	Wärmepumpe Z400 iQ TD8S, 400 V, 14,8 kW		6'386.00
151117	Wärmepumpe Z400 iQ TD9S, 400 V, 17,5 kW		7'383.00





ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z400 iQ C

151-053	(a) Winterabdeckung zu MD4/MD5		132.00
151-054	(a) Winterabdeckung zu MD7/TD7		132.00
151-055	(a) Winterabdeckung zu TD8/TD9		132.00
151030	(b) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen		169.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen Z400 iQ

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z400 iQ

	Z400 iQ MD4S	Z400 iQ MD5S	Z400 iQ MD7S	Z400 iQ TD7S	Z400 iQ TD8S	Z400 iQ TD9S
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%						
Leistungsaufnahme (kW)	1,6	2,2	2,9	2,9	3,5	4,1
Leistungsabgabe (kW)	7,9	10,0	12,4	12,4	14,8	17,5
Leistungskoeffizient (COP)	4,9	4,4	4,20	4,3	4,2	4,3
Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%						
Leistungsaufnahme (kW)	1,7	2,3	3,2	3,0	3,5	4,1
Leistungsabgabe (kW)	9,8	12,5	15,6	15,6	18,6	22,0
Leistungskoeffizient (COP)	5,9	5,2	4,9	5,2	5,3	5,2
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m³*	30 - 50	40 - 75	50 - 80	50 - 80	75 - 110	80 - 120
Mindestwasserdurchfluss (m³/h)	4	5	6	6	7	8
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben					
Stromversorgung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)	6,9	10,1	13,4	6,1	7,7	8.5
Maximale Stromaufnahme (A)	10	15	19	6,4	9,2	11,4
Kabelquerschnitt (mm²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	64 - 61	65 - 63	66 - 63	68 - 66	65 - 62	66 - 63
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	33 - 30	34 - 32	35 - 32	37 - 35	34 - 31	35 - 32
Gewicht (kg)	70	71	90	94	105	110
Abmessungen (LxBxH)	1'030 x 449 x 872 mm		1'030 x 449 x 872 mm		1'145 x 480 x 1'018 mm	

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September
**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Wärmepumpen Z550 iQ

ZODIAC



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

WÄRMEPUMPEN Z550 iQ **C**

- 3 Heizstufen für individuelle Poolbeheizung:
  EcoSilence zur ökonomischen, besonders leisen Beheizung
  Smart zur intelligenten, automatischen Beheizung in Abhängigkeit von Ist- und Solltemperatur des Wassers
  Boost für schnellstmögliche Beheizung bei max. Leistung
- Kühlfunktion
- Defrost-Modelle (Heissgasabtauung)
  Betrieb ab – 12 °C möglich
- Wärmepumpe Luft/Wasser zur Aussenaufstellung
- App-Steuerung über WiFi Fluidra Pool
- intuitive Bedienung am Gerät über modernes LED-Display oder via App
- Winterabdeckung im Lieferumfang enthalten
- mit INVERTER-Kompressor und -Lüfter, 25 - 45% effizienter und steuert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
- Hoch- und Niederdruckwächter
- platzsparende Installation dank geringer Grundfläche und vertikalem Luftausstoss
- Installation im Technikraum möglich
- Nachhaltig patentierter Wärmetauscher aus Titan

151040	Z550 iQ MD4, 230 V, 9,5 kW		4'939.00
151041	Z550 iQ MD5, 230 V, 11,5 kW		6'063.00
151042	Z550 iQ TD5, 400 V, 11,5 kW		6'166.00
151044	Z550 iQ TD8, 400 V, 15,0 kW		7'882.00









ZUBEHÖR WÄRMEPUMPEN Z550 iQ **C**

151025	(a) Winterabdeckung zu Z550 iQ		169.00
151026	(b) Umbausatz für Installation im Technikraum		1'725.00
151027	(c) Auffangwanne für Kondenswasser zu Z550 iQ		425.00
151-069	Wandhalterung mit Kabel und Abdeckung zu Z550 iQ		98.00
151030	(d) Reinigungsset PAC Net für Wärmepumpen		169.00



Technische Änderungen vorbehalten.

Wärmepumpen Z550 iQ

TECHNISCHE DETAILS ZU WÄRMEPUMPEN Z550 iQ

	Z550 iQ MD4	Z550 iQ MD5	Z550 iQ TD5	Z550 iQ TD8
Leistung unter Bedingung 1: Luft 15 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 70%				
Leistungsaufnahme (kW)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	2,3 - 0,4	3,6 - 0,5
Leistungsabgabe (kW)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	11,5 - 2,8	15,0 - 2,9
Leistungskoeffizient (COP)	5 - 6	4,8 - 6,8	5,1 - 7,1	4,2 - 5,8
Leistung unter Bedingung 2: Luft 26 °C, Wasser 26 °C, Luftfeuchtigkeit 80%				
Leistungsaufnahme (kW)	2,0 - 0,3	2,5 - 0,3	2,5 - 0,3	3,4 - 0,6
Leistungsabgabe (kW)	12,5 - 3,6	15,0 - 3,6	15,5 - 4,2	20,0 - 6,2
Leistungskoeffizient (COP)	6,3 - 12	5,9 - 12,0	6,1 - 12,1	5 - 10,4
Maximales Beckenvolumen mit Abdeckung m³*	30 - 60	40 - 80	40 - 80	60 - 110
Mindestwasserdurchfluss (m³/h)	4	5	5	6
Hydraulikanschluss	1½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben			
Stromversorgung	230V / 50Hz	230V / 50Hz	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Nennstromaufnahme (A)	9,0 - 1,7	11,0 - 2,4	4,0 - 1,0	6,1 - 1,4
Maximale Stromaufnahme (A)	9	11	4	6,1
Kabelquerschnitt (mm²) bis max. 20 m	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Schallleistung (dBA)**	64 - 56	65 - 56	66-56	68 - 56
Schalldruck bei 10 m (dBA)**	33 - 25	34 - 25	35 - 24	37 - 25
Gewicht (kg)	54	60	60	70
Abmessungen (LxBxH)	615 x 706 x 997 mm			

*Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September
**Werte gemäss Norm EN60704-1: 2010 + A11: 2012 Standard, ermittelt und zertifiziert.

Edelstahl Schwallduschen



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	SCHWALLDUSCHE CLASSIC V4A 500 MM **C** Aus Edelstahl V4A, satin-polierter gemischter Effekt, Breite 500 mm, Höhe 700 mm, Anschluss 2", Durchflussmenge 14 m^3/h, inkl. Befestigung und Einbausatz.	
116920	Schwalldusche Classic V4A: Breite 500 mm, Höhe 700 mm	2'671.00



	SCHWALLDUSCHE 350 MM **C** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 350 mm, Höhe 463 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 12 m^3/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.	
116921	Schwalldusche V4A: Breite 350 mm, Höhe 463 mm	1'233.00



	SCHWALLDUSCHE 500 MM **C** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl V4A, Breite 500 mm, Höhe 481 mm, Anschluss 1½", Durchflussmenge 18 m^3/h inkl. Befestigung und Einbausatz, Betoneinbauteil wird nicht benötigt.	
116922	Schwalldusche V4A: Breite 500 mm, Höhe 481 mm	1'319.00



	WASSERFALL V4A **C** Aus Edelstahl V4A für Montage unter dem Beckenrandstein. Breite 300 mm oder 600 mm, mit 1½" oder 2" Anschluss.	
116923	Wasserfall V4A 300 mm breit V4A, Anschluss 1½"	762.00
116924	Wasserfall V4A 600 mm breit V4A, Anschluss 2"	1'399.00

Technische Änderungen vorbehalten.


Edelstahl Haltestangen und Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EDELSTAHL HALTESTANGEN V4A UND ZUBEHÖR C Aus Edelstahl V4A, poliert, Holm Ø 43 mm. Längen: 1 m, 2 m, 3 m		
164220*	(a) Haltestange Länge 1 m ohne Endstücke		50.00
164221*	(a) Haltestange Länge 2 m ohne Endstücke		99.00
164222*	(a) Haltestange Länge 3 m ohne Endstücke		150.00
164223*	(b) Verbindungsrohr Ø 43 mm gerade		32.00
164224*	(c) Verbindungsrohr 90° poliert Ø 43 mm Eckbereich		64.00
164225*	(d) Wandhalterung gebogen mit Befestigungsmaterial		99.00
164226*	(e) Wandhalterung gerade offen mit Befestigungsmaterial		57.00
164227*	(f) Wandhalterung gerade einseitig geschlossen mit Befestigungsmaterial		74.00
164228*	(g) Endkappe zu Haltestange Ø 43 mm		12.00
















*Nur solange Vorrat!


Edelstahl-Leitern













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EDELSTAHLLEITER ENGER BOGEN Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Einbauhalterung.		C
161122	(a) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A		366.00
161123	Edelstahlleiter 4 Stufen V4A		414.00
161136	Montageset für Flanschbefestigung V4A		82.00
161137	(b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)		143.00
	EDELSTAHLLEITER WEITER BOGEN Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Einbauhalterung.		C
161120	(c) Edelstahlleiter 3 Stufen V4A		379.00
161121	Edelstahlleiter 4 Stufen V4A		414.00
161136	Montageset für Flanschbefestigung V4A		82.00
161137	(b) Leiter-Kippgelenk V2A mit Flanschbefestigung (Stk.)		143.00
	EDELSTAHLLEITER 2-TEILIG Edelstahl V4A, Holm Ø 43 mm, Stufen in Edelstahl mit schwarzer, rutschfester Kunststoffauflage, mit Flanschmontage.		C
161124	Edelstahlleiter 3 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A		366.00
161125	(d) Edelstahlleiter 4 Stufen ohne Griffbogen, nur Unterteil V4A		442.00
161126	(e) Griffbogen 470 x 800 mm V4A mit Flanschbefestigung Set à 2 Stk.		476.00/Set
	EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS, mit abnehmbarer Stufenseite zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zum Becken.		C
161127	Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,35 m 2 x 4 Stufen und 1 Plattform		663.00
161128	(f) Sicherheits-Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,50 m 2 x 5 Stufen und 1 Plattform		741.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Edelstahl-Leitern und Solardusche












ACHTUNG

Dusche muss an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EDELSTAHL-HOCHBECKENLEITER C Edelstahl V2A, Holm Ø 43 mm, freistehende Leiter mit rutschfesten Stufen und Plattform in ABS.		
161129	(g) Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1 m 2 x 3 Stufen und 1 Plattform		444.00
161130	Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,20 m 2 x 4 Stufen und 1 Plattform		529.00
161131	Hochbeckenleiter für Beckenhöhe 1,50 m 2 x 5 Stufen und 1 Plattform		578.00
	ZUBEHÖR EDELSTAHLLEITERN C		
161-094	(h) Plattform ABS 360 x 460 mm		109.00
161-095	Stufe ABS 80 x 500 mm, Ø 43 mm, 24°		65.00
164-019	Stufe V4A 75 x 500 mm, Ø 43 mm		50.00
161135	(i) Einbauhalterung Ø 43 mm komplett, Höhe 80 mm		15.00
161-096	Gelenkteller mit Kugel für Holm Ø 43 mm		42.00
161-093	Puffer für Holm Ø 43 mm weiss		9.00
161-090	(j) Abdeckrosette V4A Ø 43 mm x 110 mm		25.00
161-092	Stufenschraube mit Mutter M8 x 75 mm		20.00
	SOLARDUSCHE C Edelstahl V2A mit Schichtholzeinlage, Einhebelmischer, mit Entnahmehahn, Wassertank 30 l aus Alu, schwarz lackiert, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff, Höhe 2'165 mm.		
161150	(k) Solardusche Astral mit Entnahmehahn V2A		1'599.00

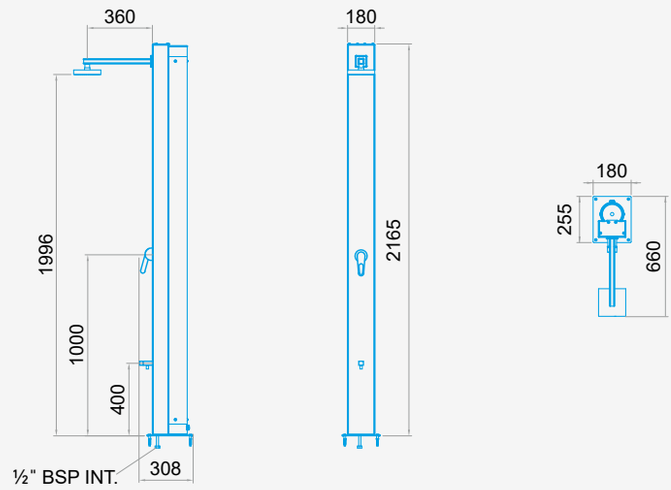

Gartenduschen



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	STANDARDBRAUSE HERA		**D**
	• aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke • Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikongummi	• Wasseranschluss ½" • ohne Entnahmehahn • Gewicht 10 kg, inkl. Befestigungsmaterial	
161217	Dusche Typ Hera kalt/warm		1'342.00
161211	Winterschutzhülle		213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung		123.00




	STANDARDBRAUSE APHRODITE		**D**
	• aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke • eingeschlossener Duschkopf - progressive Wegumstellung	• Wasseranschluss ½" • ohne Entnahmehahn • Gewicht 12 kg, inkl. Befestigungsmaterial	
161216	Dusche Typ Aphrodite kalt/warm		1'945.00
161211	Winterschutzhülle		213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung		123.00



	STANDBRAUSE COMETA		**D**
	• aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke • Duschkopf Ø 200 mm - Progressive Wegumstellung • Fusswäscher mit Lüfter - Wasseranschluss ½"	• mit Entnahmehahn • Gewicht 14 kg, inkl. Befestigungsmaterial	
161204	Dusche Typ Cometa kalt/warm		2'117.00
161211	Winterschutzhülle		213.00
161212	Halterung für Bodenbefestigung		123.00

ACHTUNG


Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

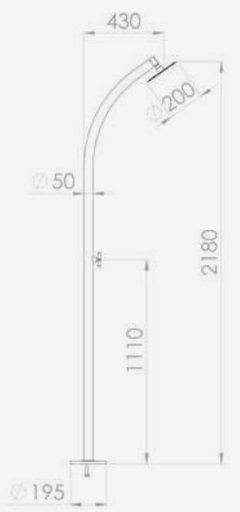

Standardbrause Hera



Standardbrause Aphrodite

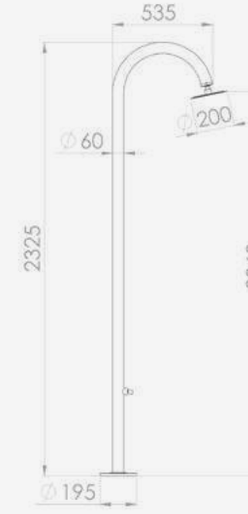

Standardbrause Cometa

Technische Änderungen vorbehalten.

Gartenduschen



STANDBRAUSE TITANO **D**

- aus Edelstahl AISI 316L geschliffen, 3 mm Dicke
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalkstein-Silikongummi
- Wasseranschluss ½"
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
161200	Dusche Typ Titano kalt		2'806.00
161211	Winterschutzhülle		213.00
161213	Halterung für Bodenbefestigung		123.00



STANDBRAUSE LUNA **D**

- aus poliertem Edelstahl AISI 316L geschliffen, 2 mm Dicke
- 100 x 50 mm - Bodenbefestigungsplatte 150 x 90 mm
- eingeschlossener Duschkopf aus Edelstahl mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss ½"
- Gewicht 16 kg, inkl. Befestigungsmaterial


161202	Dusche Typ Luna kalt		3'151.00
161203	Dusche Typ Luna kalt/warm		3'225.00
161211	Winterschutzhülle		213.00
161214	Halterung für Bodenbefestigung		123.00

ACHTUNG


Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

ANTI-FROST SYSTEM ERHÄLTLICH FÜR DIE DUSCHEN TITANO UND LUNA **C**

161206	Bausatz für ein Abtausystem zur ganzjährigen Nutzung der Aussendusche (muss zusammen mit der Dusche bestellt werden und kann nicht nachträglich eingebaut werden). Nicht ab Lager lieferbar!		468.00

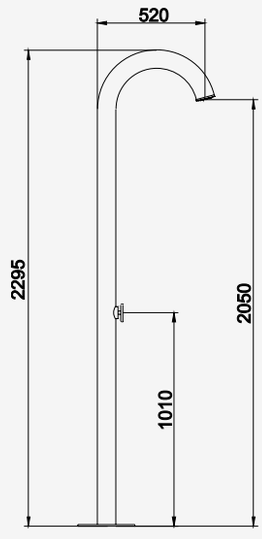

Standardbrause Titano

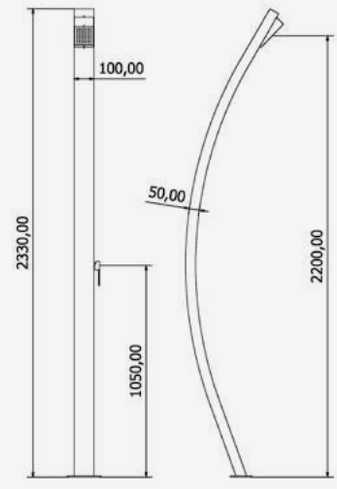

Standardbrause Luna

Gartenduschen



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

SOLARDUSCHE MINIMAL **D**

- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 304
- Duschkopf aus Edelstahl Ø 200 mm mit Antikalk-Silikongummi
- Wasseranschluss ½" - Inhalt des Wasserbehälters 32 l
- Gewicht 21 kg, inkl. Befestigungsmaterial

161215	Solardusche MINIMAL pulverbeschichtet, Wasserbehälter 32 l		1'858.00
161211	Winterschutzhülle		213.00




SOLARDUSCHE SOLARE **D**

- aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet
- Arm des Duschkopfes aus poliertem Edelstahl AISI 316L
- Wegumstellung - eingeschlossener Duschkopf
- Wasseranschluss ½" - Inhalt des Wasserbehälters 35 l
- Gewicht 28 kg, inkl. Befestigungsmaterial


161201	Solardusche SOLARE pulverbeschichtet, Wasserbehälter 35 l		2'486.00
161211	Winterschutzhülle		213.00

ACHTUNG

Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

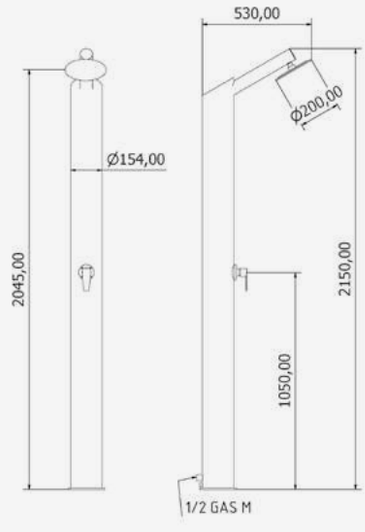

Solardusche Minimal

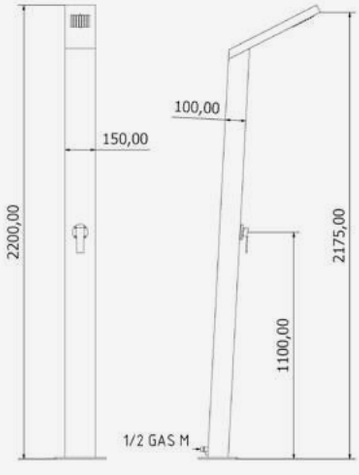

Solardusche Solare

Technische Änderungen vorbehalten.


Gartenduschen



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	SOLARDUSCHE CHARBON • aus Edelstahl AISI 304, 3 mm Dicke, pulverbeschichtet schwarz • eingelassener Duschkopf • Wasseranschluss ½''- Inhalt des Wasserbehälters 28 Liter • Gewicht 19 kg inkl. Befestigungsmaterial	**C**	
161205	Solardusche CHARBON pulverbeschichtet, Wasserbehälter 28 l		1'994.00
161211	Winterschutzhülle		213.00

ACHTUNG

Duschen müssen an einem frostsicheren Ort überwintert werden!

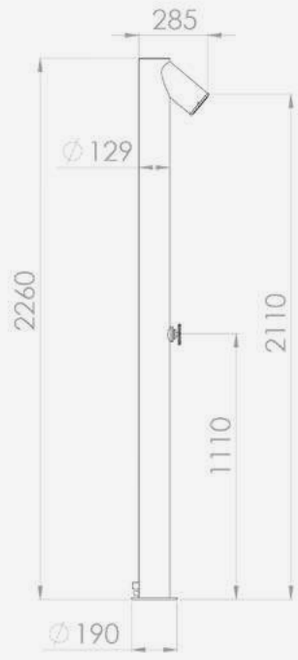



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

ASIN AQUA HOME **C**

Mess- und Regelanlage mit Poolsteuerung, die mit einer freien Chlor- oder einer Redox-Elektrode und einer pH-Elektrode ausgestattet ist.
Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmehahn ¼'', 4x Impfventile, 4x Ansauggewichte, 15 m PE-Anschlussschlauch, transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler

Pool Wasseraufbereitung:
- Dosierung der Desinfektion kontrolliert mit freier Chlor oder Redox-Elektrode
- pH Dosierung kontrolliert mit pH-Elektrode
- Dosierung von ACO®/Algizid
- kontinuierliche Dosierung von Flockungsmittel

Pool Technologiemanagement:
- Umwälzpumpenregelung mit variabler Drehzahl
- intelligente Heizungssteuerung
- automatische Wasserstandsregelung
- Poolabdeckungserkennung
- erweiterte Sicherheitsfunktionen

Aseko Cloud Services
Über die mobile App Aseko Live und die Webplattform aseko.cloud lässt sich das Gerät jederzeit überwachen.

171552	ASIN Aqua Home pH/freies Chlor		4'290.00
171553	ASIN Aqua Home pH/Redox		3'870.00







ZUBEHÖR ZU ASIN AQUA HOME **C**

171564	a) Druck-Wasserstandssensor mit 4 m Kabel für Überlaufrinnenbecken		805.00
171565	Niveau-Schwimmerschalter mit 15 m Kabel für Skimmerbecken		157.00
171566	(b) Temperaturfühler PT1000 für Wasser, Luft oder Sonnenkollektoren) mit Tauchhülse		48.00
171567	(c) Messstrecke PVC transparent d 50 mm/D 63 mm, 4x ¼'' IG		51.00

Technische Änderungen vorbehalten.

NEU







Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF

ASIN AQUA PRO **C**

Das fortschrittlichste Dosier- und Steuergerät von Aseko. Es ist mit einer CLF-Sonde zur Messung von freiem Chlor, einer pH-Sonde und einer Redox-Sonde ausgestattet. Die Einheit unterstützt den Anschluss externer Dosierpumpen und ist für Schwimmbecken bis zu 2'000 m^3 geeignet. Sie basiert auf dem intelligenten Pool Technology Management-System für maximale Automatisierung und effizientes Poolmanagement.
Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- und 1x CLF-Elektrode, 2x Entnahmehahn, 15 m PE-Anschlussschlauch, 1x Wasser-Temperaturfühler

Pool Wasseraufbereitung:
- kontrollierte Desinfektion durch CLF oder Redox
- Dosierung von ACO®/Algizid sowie auch von APF
- automatische Dosierung ph – oder ph +
- optionaler Anschluss einer CLT Elektrode für öffentliche Bäder

Pool Steuerung:
- Regelung frequenzgesteuerter Pumpen
- Solarmodus zur automatischen Umleitung über Absorber
- einfach und sicher von überall die Daten kontrollieren und anpassen per Fernsteuerung auf der App
- automatische Wasserstandsregelung
- intelligente Heizungssteuerung
- Poolabdeckungserkennung
- Betriebsmodi: Auto, Party, Eco, Winter, Ein/Aus
- automatische Rückspülung des Filters

Aseko Cloud Services
Über die mobile App Aseko Live und die Webplattform aseko.cloud lässt sich das Gerät jederzeit überwachen. Die vollständige Fernsteuerung ist über die App Aseko Remote möglich.

171556	(a) ASIN Aqua Pro pH/freies Chlor/Redox	6'990.00

ZUBEHÖR ZU ASIN AQUA PRO **C**

171562	(b) Dosierpumpe PP60 PRO Chlor, pH Minus, Algizid, pH Plus oder OXI		374.00
171563	(c) Dosierpumpe PP10 PRO Flockungsmittel		374.00

NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

ASIN AQUA.NET + **C**
ASIN Aqua NET + ist eine Dosierautomatik zur effizienten und zuverlässigen Aufbereitung von Poolwasser. Ausgestattet mit einer CLF-/Redox- Sonde zur Messung von freiem Chlor/Redox und einer pH-Sonde zur automatischen pH-Regelung bietet das Gerät grundlegende Funktionen für das tägliche Management privater Pools.
Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmehahn ¼'', 3x Impfventile, 3x Ansauggewichte, 20 m PE-Anschlussschlauch transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler

Pool Wasseraufbereitung:
- kontrollierte Desinfektion durch CLF oder Redox
- kontinuierliche langsamdosierung von APF
- automatische Dosierung ph – oder ph +

Desinfektionstechnologie:
- Dosiermodus zur Dosierung von Chlor
- Salt-Modus zur Steuerung einer externen Elektrolysezelle
- Hybrid-Modus zur priorisierten Steuerung der Elektrolyse, welche bei niedrigem Chlorwert die Dosierung des Chlors zusätzlich aktiviert

Aseko Cloud Services
Über die mobile App Aseko Live und die Webplattform aseko.cloud lässt sich das Gerät jederzeit überwachen.

171560	ASIN Aqua.NET + pH/freies Chlor/Flockung		3'145.00
171561	ASIN Aqua.NET + pH/Redox/Flockung		2'691.00



ASIN AQUA.NET **C**
ASIN Aqua NET ist eine Dosierautomatik für die effiziente und zuverlässige Aufbereitung von Poolwasser. Ausgestattet mit einer CLF-/Redox- Sonde zur Messung von freiem Chlor/Redox und einer pH-Sonde zur automatischen pH-Regelung bietet das Gerät grundlegende Funktionen für das Poolmanagement, ideal für den täglichen Einsatz in privaten Pools.
Lieferumfang: 1x pH-Elektrode, 1x Redox- oder freie Chlor-Elektrode, 2x Entnahmehahn ¼'', 2x Impfventile, 2x Ansauggewichte, 20 m PE-Anschlussschlauch transparent, 1x Wasser-Temperaturfühler

Pool Wasseraufbereitung:
- kontrollierte Desinfektion durch CLF oder Redox
- automatische Dosierung ph – oder ph +

Aseko Cloud Services
Über die mobile App Aseko Live und die Webplattform aseko.cloud lässt sich das Gerät jederzeit überwachen.

a



171554	ASIN Aqua.NET pH/freies Chlor		2'824.00
171555	ASIN Aqua.NET pH/Redox		2'373.00

ZUBEHÖR ZU ASIN AQUA.NET + UND ASIN AQUA.NET **C**

b



c



171564	a) Druck-Wasserstandssensor mit 4 m Kabel für Überlaufrinnenbecken		805.00
171565	Niveau-Schwimmerschalter mit 15 m Kabel für Skimmerbecken		157.00
171566	(b) Temperaturfühler PT1000 für Wasser, Luft oder Sonnenkollektoren) mit Tauchhülse		48.00
171567	(c) Messstrecke PVC transparent d 50 mm/D 63 mm, 4x ¼'' IG		51.00

Technische Änderungen vorbehalten.






NEU









NEU



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF

DOSIERANLAGE PP60 **C**

Einfache Dosieranlage PP60 misst und kontrolliert automatisch den pH- oder Redoxwert im Wasser. Dosierung von pH- oder pH+ möglich. Einfache Ablesung der Daten am LED Display möglich, was bei der Einstellung der benötigten Werte hilft. Für Pools und Whirlpools 1 - 250 m³ (max. Dosierungsdruck 1 bar).
Lieferumfang: pH- oder Redox Elektrode, 10 m PE-Schlauch, Impfventil und Ansauggewicht

- einfacher Betrieb und Installation
- kompaktes Design
- peristaltische Pumpe

171557	(a) Dosieranlage PP60 pH		835.00
171558	(b) Dosieranlage PP60 Redox		835.00

ASIN AQUA SALT REDOX: ACHTUNG nicht für Edelstahleinbauteile geeignet! Salzgehalt 4 g/l **C**

ASIN Aqua SALT Redox ist ein leistungsstarkes Elektrolysegerät für die fortschrittliche Aufbereitung vom Poolwasser. Es verfügt über eine Titan-Iridium-(TIIR)-Elektrode, eine langlebige Redox-Sonde zur präzisen Messung des ORP (Oxidations-Reduktions-Potentials) sowie eine pH-Sonde zur exakten pH-Regulierung. Die integrierten Pool Technology Management-Funktionen ermöglichen eine vollständig automatisierte Poolsteuerung für mühelose Wartung und optimale Wasserqualität. **Lieferumfang:** 1x pH-Elektrode, 1x Redox-Elektrode, 1x Elektrolysezelle TE-25, 2x Entnahmehahn ¼'', 2x Impfventile, 2x Ansauggewichte, 15 m PE-Anschlussschlauch, 1x Wasser-Temperaturfühler

Pool Wasseraufbereitung:
- präzise Regelung der Desinfektion durch hochwertige Elektrolysezelle (bis zu 25 g/h)
- empfohlener Salzgehalt: 4 g/l
- automatische Dosierung ph – oder ph +
- zeitgesteuerte Dosierung von Algizid

Pool Steuerung:
- Regelung frequenzgesteuerter Pumpen
- Regelung frequenzgesteuerter Pumpen
- Solarmodus: automatischen Umleitung über Absorber
- automatische Rückspülung des Filters
- Poolabdeckungserkennung
- automatische Wasserstandsregelung

Aseko Cloud Services
Über die mobile App Aseko Live und die Webplattform aseko.cloud lässt sich das Gerät jederzeit überwachen.

171559	(c) ASIN Aqua Salt Redox		3'756.00

ERSATZTEILE **C**

171-560	(d) pH Elektrode		165.00
171-561	(e) Redox Elektrode		170.00
171-562	(f) Freie Chlor Elektrode		908.00
171-594	(g) Elektrolysezelle TE-25		767.00
171570	Aseko Servicekoffer / Inhalt des Servicekoffers: 3x Speedfit ¼" Messwasseranschluss ASIN Aqua, 2x Anschlussnippel ¼" AG für Schlauch 6,35 mm, 4x O-Ring-Dichtung für Elektroden, 2x Elektroden-Aufbewahrungsbehälter, 1x Pufferlösung Redox – 650 mV, 1x Pufferlösung pH 4,01, 1x Pufferlösung pH 9,21, 1x Pufferlösung pH 7,00, 1x Aufbewahrungsflüssigkeit für pH- und Redox-Elektroden, 1x Elektrodenschlüssel, 1x Impfventil, 4x Austauschlasche für Impfventil, 1x Ersatzkopf inkl. Dosierschlauch für Dosieranlage PP60, 1x Ansauggewicht, 1x Durchflusswächter mit Vorfilter, 1x Elektroden-Messzelle, 1x Ersatzschlauch für Dosieranlage PP60, 1x Sicherung für ASIN AQUA Home, 1x Sicherung für ASIN AQUA Salt, 1x Sicherung T 80 mA.		690.00

Mess- & Regeltechnik





SALZELEKTROLYSE EXO® IQ (3,3 - 4,0 G/L) **C**

All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:
Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.
Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung oder Rückspülung.
Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.
Um die Elektrolysezelle bei Salzmangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 3,3 g/l minimum - 4,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität Bluetooth und WiFi-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

Artikelnummer	Bezeichnung	Chlorproduktion pro Stunde	max. Beckeninhalt		Preis CHF
171517	eXO® iQ 10	10 g	40 m³		1'760.00
171518	eXO® iQ 18	18 g	70 m³		1'946.00
171522	eXO® iQ 22	22 g	100 m³		2'224.00
171523	eXO® iQ 35	35 g	150 m³		2'595.00





SALZELEKTROLYSE EXO® IQ LS (1,6 - 2,0 G/L) **C**

Premium Salzelektrolyse-Anlage mit niedrigem Salzgehalt im Wasser von 2 g/l.
All-in-one: Bündelt die Steuerung Ihrer Wasseraufbereitung in einem einzigen Gerät:
Automatische Regelung des pH-Werts und des Chlorgehalts (Redox) dank des zusätzlichen Dual-Link-Moduls.
Steuerung der Zusatzgeräte: Filterpumpe, Heizung, Beleuchtung oder Rückspülung.
Temperatursensor: Die Chlorproduktion wird im Falle von zu kaltem Wasser gesenkt oder gestoppt.
Um die Elektrolysezelle bei Salzmangel zu schützen, wird die Produktion reduziert (auch für Heizungsoption).

- hintergrundbeleuchtetes LC-Display in 4 Zeilen
- empfohlener Salzgehalt: 1,6 g/l minimum - 2,0 g/l
- Sorgenfreiheit: langlebige Elektroden und äusserst hochwertige Sonden
- integrierte Konnektivität: WLAN-Verbindung zur iAquaLink™-App
- Position der Zelle: Horizontal (immer im Bypass montiert)

		Chlorproduktion pro Stunde	max. Beckeninhalt		
171524	eXO® iQ LS 10	10 g	40 m³		1'992.00
171525	eXO® iQ LS 18	18 g	70 m³		2'520.00

INFO

Die technischen Details von Salzelektrolyse eXO® iQ und eXO® iQ LS befinden sich auf der nächsten Seite.

ZUBEHÖR SALZELEKTROLYSE EXO® IQ/LS **C**

171-653	Dual-Link Modul, Regelung pH-Wert und Redox. Dieses Modul misst und reguliert automatisch den pH-Wert sowie den Chlorgehalt des Wassers (Redox Methode)				1'399.00

Technische Änderungen vorbehalten.

TECHNISCHE DETAILS

	eXO® iQ	eXO® iQ LS
Leistung	200 W	195 W
Mindestdurchfluss (erforderlich, um Luft aus der Zelle zu entfernen)	5 m^3/h	
Maximaler Durchfluss	18 m^3/h (Bypass-System zwingend erforderlich)	
Zulässiger Maximaldruck i. d. Zelle	2,75 bar (KPa)	
Maximale Wassertemperatur	40 °C	
Minimale Wassertemperatur	5 °C	
Kabellänge Schaltkasten-Zelle	1,8 m	
Schutzart	IP43	
Masse der Zelle (L × T × H)	32 x 13,5 x 11 cm	
Masse des Schaltkastens (L × T × H)	32 x 37 x 12 cm	
Stromversorgung	230 V / 50-60 Hz	



UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT 2 STENNER PUMPEN

C

Die Dosieranlage bietet Ihnen:

- Regelung von pH und Redox (oder pH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung

Im Lieferumfang enthalten sind:
Regler, 2 Stenner Dosierpumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
171217	Dryden Aqua Dosieranlage pH / Rx, pH / Aktivsauerstoff		4'150.00
171216	Dryden Aqua Dosieranlage «nur Regler« ohne Platte und ohne Elektroden		1'483.00



UNIVERSALDOSIERANLAGE DRYDEN AQUA MIT FLOCKUNGSPUMPEN

C

Die Dosieranlage bietet Ihnen:

- Regelung von pH und Redox (oder pH und Aktivsauerstoff)
- temperaturkompensierte Dosierung von Aktivsauerstoff
- umstellbar zu Redox und Aktivsauerstoff
- inkl. 3. oder 4. Pumpe für Flockung
- Durchflussüberwachung
- Dosierung direkt in die Messkammer
- Niveauüberwachung der Gebinde
- komplett montiert auf einer Montageplatte
- einfachste Handhabung
- idealerweise für Flockungsmittel APF und ACO von Dryden Aqua

Im Lieferumfang enthalten sind:
Regler, Flockungspumpen, Durchflussarmatur mit Vorfilter und Durchflussüberwachung, Elektroden Sauglanzen mit Leerstandsmeldung, Kalibrierlösungen, Montagematerial

171218	Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH /Aktivsauerstoff inkl. 3. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit		4'983.00
171219	Dryden Aqua Dosieranlage mit pH / Redox, pH /Aktivsauerstoff inkl. 3. und 4. Pumpe für Flockung, komplett betriebsbereit		5'650.00

a



b



ZUBEHÖR DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE

C

171094*	(a) Installationseinheit PP Ø 50 mm GF 542		175.00
171095*	Installationseinheit PP Ø 63 mm GF 542		222.00
171311*	Installationseinheit PP Ø 63 mm PE		295.00
171089*	(b) Sicherheits-Lagerbehälter angewinkelt grau 470 x 460 x 265 mm		129.00
171156*	Wasserprobe-Entnahmevorrichtung		50.00

*Nur solange Vorrat!

Technische Änderungen vorbehalten.

Mess- & Regeltechnik Zubehör













Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ELEKTRODEN ZU DRYDEN AQUA DOSIERANLAGE			**C**
171056	pH-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)		125.00
171057	Redox-Elektrode PG 13,5 Steckkopf (Glas)		135.00
171060	pH-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		125.00
171061	Redox-Elektrode mit 1 m Kabel BNC (Glas)		135.00
171063	(a) Elektrodenanschlusskabel 1 m für Steckkopf BNC		97.00
STENNER MINIPUMP UND ZUBEHÖR			**C**
172102	(b) Stenner Econ FX 3,15 l, Typ B		376.00
172132	Stenner Dosierschlauch B 0,3 - 3,15 l zu Exon VX und FX (Standard)		30.00
172136	Stenner Dosierschlauch 3,2 - 240 ml/h, Bezeichnung F zu Econ LD (Standard)		30.00
KALIBRIERLÖSUNGEN			**A**
171054	Kalibrierlösung pH 4		15.00
171050	(c) Kalibrierlösung pH 7		15.00
171051	Kalibrierlösung pH 9		15.00
171052	(d) Kalibrierlösung + 468 mV		19.40
171049	Reinigungslösung		17.20
SAUGLANZEN UND ZUBEHÖR			**A/C**
171085	(e) Sauglanze Universal mit Deckel mit BNC-Stecker		197.00
171087	Sauglanze für Einbau in 75 l Behälter mit BNC-Stecker		197.00
171-382	Anschluss-Schlauch PE 6/4 mm (Rolle à 100 m)		112.00
171-386	Anschluss-Schlauch PE 10/8 mm (Rolle à 10 m)		26.00
171-391	Anschluss-Schlauch PTFE 6/4 mm (Rolle à 50 m)		466.00
171-397	Anschluss-Schlauch PTFE 10/8 mm (Rolle à 50 m)		898.00
171080	(f) Dosierbehälter 75 l ohne Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm		283.00
171082	Dosierbehälter 75 l mit Sauglanze H x Ø / 530 x 430 mm		517.00
171081	Dosierbehälter 200 l ohne Sauglanze H x Ø / 900 x 620 mm		630.00

Mess- & Regeltechnik Ersatzteile und Brom-Dosiergerät



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
VORFILTER APIC F10			**A**
171-050	(a) Vorfilter F10 Anschlüsse ¼" IG, ohne Einsatz		62.20
171-052	Siebelement Edelstahl 140 µm für Vorfilter F10 (Stützkörper notwendig)		19.40
171-053	Stützkörper zu Vorfilter F10		32.20
171-054	O-Ring zu Vorfilter F10		8.60





ERSATZTEILE			**C**
171007	Service-Set Poolmanager / Dosieranlage OWM-Dryden mit Stenner Minipumps bestehend aus: 2 Pumpenschläuche zu Stenner Minipumpe 3,1 l, 4 Schneidringe blau, 2 Rückschlagventile		137.00
171-002	(b) Impfventil ½" AG - 6 mm mit O-Ring		32.10
171-003	Impfventil ⅜" AG - 6 mm mit O-Ring		28.70
172132	Dosierschlauch zu Dryden Aqua Dosieranlage		33.40
171-020	Serto-Verschraubung gerade 10 x ¼" AG		30.80
093059	(c) PVC-Laborkugelhahn DN 6 ⅜" AG x ¼" IG ohne Zubehör		24.00
093062	O-Ring 10 x 2 mm		1.60
171-064	Temperaturfühler zu Dryden Aqua Regler		75.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbad-Saugschläuche und Bodensauggeräte











Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SAUGSCHLAUCH AS SUN KING NW38 (WEISS-SCHWARZ) EINWANDIG-SPIRALFÖRMIG			**C**
181000	(a) 7,5 m		64.00
181001	(a) 9,0 m		70.00
181002	(a) 10,5 m		86.00
181003	(a) 12,0 m		104.00
181015	15,0 m (blau-weiss)		158.00
ZUBEHÖR SAUGSCHLAUCH			**A/C**
181005	Ersatzmuffe für 1½" Saugschlauch		9.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½" für NW38		15.00
HANDBODENSAUGGERÄTE FÜR SCHWIMMBAD			**C**
OWM Bodensauger Cleany:			
• mit Rädchen und Bürsten für Folien-, Polyester- und Betonbecken • drehbares Anschlussfitting		• Kreuzgelenk kommt in jede Ecke • kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten)	
A-9020	(b) OWM Bodensauger Cleany		188.00
182012	(c) Hayward Bodensauger Dural blau transparent mit Bürsten und Gewicht, Anschluss NW32 und NW38 mit Adapter		126.00
182150	(d) Zodiac Hand Vakuumsauger Spa Wand		137.00
ERSATZTEILE HANDBODENSAUGGERÄT			**C**
A-9020-917	(e) Kreuzgelenk zu Cleany		37.00
A-9050	Anschlussfitting G 1½" für NW38		15.00

Reinigungszubehör, Thermometer und Eisdruckpolster
















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	SKIMMERKORB-NETZE NET'SKIM		**A**
	Der hygienische Einwegvorfilter für alle Körbe bis Ø 24 cm. Schachtel à 12 Netze; 36 Schachteln pro Display • keine Reinigung des Vorfilterkorbes • einfach und sauber • schützt die Filterpumpe vor Feinstoffen		
061092	(a) Skimmerkorb-Netze Net'Skim		26.00
	WATER LILY FÜR SCHWIMMBÄDER UND WHIRLPOOLS		**A**
	Spezielles Absorptionsmittel für Fettrückstände / Schachtel à 6 Stk / 36 Schachteln pro Display • schützt die Wasserlinie • absorbiert Öl und Sonnencreme • reinigt das Wasser auf der Oberfläche		
061093	(b) Water Lily		21.00
	POOL'GOM		**A**
	Reinigungs-Gummi für die Wasserlinie, beinhaltet 3 grosse Gummis, 36 Schachteln pro Display		
061096	(c) Pool'Gom		16.00
061111	(d) Pool'Gom XL Bürste mit Gummi		48.00
061112	Ersatzgummi für Pool'Gom XL 26 x 9 cm		16.00
	SCHWIMMBAD-THERMOMETER		**A**
182007	(e) Thermometer, Schwimmring grau Ø 185 mm, Klarsichthaube, Edelstahlfühler 300 mm		52.00
182005	(f) Thermometer MINI, eintauchend, 250 mm lang		13.00
	EISDRUCKPOLSTER - LEICHTE AUSFÜHRUNG (NUR FÜR DEN PRIVATEN BEREICH)		**A**
	• Eisdruckpolster aus HDPE schwarz • leichte Ausführung, 2,7 kg pro 50 cm • Versandeinheit 5 Stk. • inkl. Verbindungsteil		
182095	(g) Eisdruckpolster 50 cm, leichte Ausführung Gewicht 2,7 kg		22.00
182092	Eisdruckpolster für Skimmer Ø 80 mm / Höhe 36 cm, mit Gewinde 1½" / 2"		14.00
182091	Verbindungsteil zu Eisdruckpolster		4.00

Technische Änderungen vorbehalten.

Schwimmbadzubehör Shark

















Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
DOSIERSCHWIMMER			**A**
182138	(a) Shark Dosierschwimmer blau-weiss aus Kunststoff, passend für 5 Tabletten à 200 gr		15.00
LAUBKESCHER			**A**
182134	(b) Shark Kescher flach Poolkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz		16.00
182133	(c) Shark Kescher tief Bodenkescher aus Kunststoff und Polypropylen-Netz		23.00
REINIGUNGSBÜRSTEN			**A**
182135	(d) Shark Reinigungsbürste 450 mm mit Borsten aus Polypropylen		17.00
182136	(e) Shark Reinigungsbürste 328 mm mit Borsten aus Polypropylen		14.00
182137	(f) Shark Eckbürste mit Borsten aus Polypropylen		14.00
TELESKOPSTANGEN			**A**
182131	(g) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 1,8 - 3,6 m		52.00
182132	(h) Shark Teleskopstange, 2-teilig aus Aluminium mit Schraubfixierung, 2,4 - 4,8 m		62.00

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

für die Lieferung und/oder Montage von Anlagen

1. Geltungsbereich und Vertragsabschluss

1.1 Diese AGB gelten für sämtliche Angebote, Lieferungen, Leistungen und Montagearbeiten vom Unternehmen (nachfolgend «Lieferant») gegenüber Kunden (nachfolgend «Besteller»). Der Besteller bestätigt mit Auftragserteilung oder Annahme der Ware, diese AGB vollumfänglich anzuerkennen.

1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich akzeptiert wurden.

1.3 Der Vertrag kommt durch schriftliche, elektronische oder telefonische Bestellung des Bestellers zustande. Eine Auftragsbestätigung wird auf Verlangen erstellt.

1.4 Ergänzende oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

2. Unterlagen, Daten und Schutzrechte

2.1 Prospekte, Kataloge, technische Angaben sowie Angaben im Online-Shop sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Druckfehler, Datenfehler und Preisirrtümer bleiben vorbehalten.

2.2 Jede Vertragspartei behält sämtliche Rechte an überlassenen Plänen, Zeichnungen, technischen Unterlagen oder Software. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung der berechtigten Partei zulässig.

3. Verhältnis zu SIA 118

Soweit im Vertrag oder der Ausschreibung auf die SIA-Norm 118 oder andere SIA-Normen verwiesen wird, gelten diese subsidiär und nur insoweit, als in diesen AGB oder den vertraglichen Vereinbarungen nichts Abweichendes geregelt ist.

4. Richtlinien aqua suisse

Der Besteller bestätigt, die aqua suisse-Richtlinien zur Planung und zum Betrieb von Privatschwimmbädern gelesen, verstanden und als Planungs- und Ausführungsgrundlage anerkannt zu haben.

5. Preise

5.1 Die Preise verstehen sich netto ab Werk ohne irgendwelche Abzüge, exkl. Verpackung, Steuern, Gebühren, Transport, Versicherung und Bewilligungen. Diese Kosten trägt der Besteller, sofern nicht schriftlich anders vereinbart.

5.2 Der Lieferant ist zu angemessenen Preisanpassungen berechtigt, wenn sich zwischen Angebot und Erfüllung Lohn- oder Materialkosten um mehr als 10 % verändern, Umfang oder Ausführung der Lieferung angepasst werden müssen, Unterlagen oder Vorgaben des Bestellers unvollständig oder fehlerhaft waren oder Liefer- oder Montagefristen aus Gründen gemäss Ziff. 8 verlängern.

5.3 Serviceleistungen werden nach effektivem Zeit- und Materialaufwand abgerechnet.

6. Zahlungsbedingungen

6.1 Zahlungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten.

6.2 Eine Verrechnung ist ausgeschlossen, sofern sie nicht vom Lieferanten schriftlich genehmigt wurde.

6.3 Die Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn Lieferung oder Montage aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert werden.

6.4 Bei Zahlungsverzug schuldet der Besteller Verzugszinsen in Höhe des am Sitz des Lieferanten geltenden Referenzzinssatzes, mindestens jedoch 5 % p.a.

6.5 Bei Verzug des Bestellers, hat der Lieferant das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, und bei Bedarf den Rechtsweg zu beschreiten. Zudem kann der Lieferant bei Zahlungsverzug des Bestellers das Kundenkonto für Lieferungen gegen Rechnung sperren und nur noch gegen Vorauskasse liefern.

7. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentümer der gelieferten allenfalls bereits montierten Produkte. Der Besteller ermächtigt den Lieferanten zur Eintragung des Eigentumsvorbehalts im entsprechenden Register und verpflichtet sich zur Mitwirkung.

8. Lieferfristen und Verzögerungen

8.1 Liefer- und Montagefristen richten sich nach der Auftragsbestätigung oder der vertraglichen Vereinbarung.

8.2 Die Frisaten beginnen erst, wenn sämtliche technischen und finanziellen Punkte geklärt sowie vereinbarte Vorauszahlungen geleistet wurden.

8.3 Die Fristen verlängern sich angemessen bei Ereignissen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat.

8.4 Der Lieferant haftet nicht für verspätete Lieferungen oder daraus entstehende Schäden.

8.5 Ist statt einer Frist ein bestimmter Termin vereinbart, ist dieser gleichbedeutend mit dem letzten Tag einer Liefer- oder Montagefrist; Ziff. 8.1 bis 8.4 sind analog anwendbar.

9. Übergang von Nutzen und Gefahr

Nutzen und Gefahr gehen bei Abgang ab Werk auf den Besteller über. Wird der Versand verzögert, erfolgt der Gefahrenübergang ab dem ursprünglich vorgesehenen Versandtermin.

10. Versand, Transport und Versicherung

Besondere Versand-, Transport- oder Versicherungsvorgaben des Bestellers müssen rechtzeitig schriftlich mitgeteilt werden.

11. Prüfung und Mängelrüge

11.1 Der Besteller hat die gelieferten Produkte unverzüglich zu prüfen und Mängel innerhalb von 7 Tagen schriftlich zu rügen.

11.2 Transportschäden sind zwingend auf dem Lieferschein des Fahrers oder des Paketboten zu vermerken oder schriftlich innerhalb 24 Stunden, inkl. Lieferschein und Foto an den Lieferanten zu senden. Verdeckte Schäden – also solche, die erst beim Auspacken festgestellt werden, obwohl die Verpackung unversehrt erscheint – sind innerhalb von 7 Tagen schriftlich unter Beilage einer Kopie des Lieferscheins an den Lieferanten zu melden.

11.3 Der Lieferant behebt rechtzeitig gerügte Mängel oder den Transportschaden durch Reparatur oder Ersatz.

11.4 Wegen Mängel irgendwelcher Art aus Lieferung oder Leistung hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 12 ausdrücklich genannten.

12. Garantie (Gewährleistung) und Haftung für Mängel

12.1 Die Garantiefrist beträgt 24 Monate ab Abgang ab Werk bzw. Abschluss der Montage; für Verschleissteile 3 Monate.

12.2 Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemässe Handhabung, Lagerung, Installation, Nutzung oder normale Abnutzung.

12.3 Optische Beeinträchtigungen ohne Funktionsverlust gelten nicht als Mängel.

12.4 Eigenmächtige Eingriffe des Bestellers führen zum Garantieverlust.

12.5 Der Lieferant behebt nachweisbare Mängel durch Reparatur oder Ersatz; Aus- und Einbaukosten trägt der Besteller.

12.6 Für zugesicherte Eigenschaften haftet der Lieferant bis zum Ablauf der Garantiefrist; bei Nichterfüllung besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Preisminderung.

12.7 Die Garantie wird ausgeschlossen, wenn der Kunde den Schaden vor unserer Begutachtung selbst (auch teilweise) repariert oder sonstige Eingriffe vorgenommen hat, die die Feststellung der Schadensursache oder -höhe beeinträchtigen.

13. Haftung

13.1 Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

13.2 Die Haftung für indirekte und mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden, Produktions- und Nutzungsausfall, Datenverlust oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.

13.3 Für vom Besteller vorgeschriebene oder selbst beschaffte Komponenten sowie dessen Unterlieferanten, übernimmt der Lieferant keine Haftung.

13.4 Für Ansprüche des Bestellers wegen mangelhafter Beratung und dergleichen oder wegen Verletzung irgendwelcher Nebenpflichten haftet der Lieferant nur bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit.

13.5 Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass alle bezogenen Produkte richtig gelagert, aufbewahrt, bewertet und an Endkunden abgegeben werden. Er muss auch sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben – insbesondere aus der Chemikaliengesetzgebung – eingehalten werden. Wenn durch falsches Verhalten des Bestellers oder seiner Mitarbeitenden Personen verletzt oder Sachen Dritter beschädigt werden und der Lieferant deshalb haftbar gemacht wird oder eine Busse erhält, kann der Lieferant den gesamten Schaden beim Besteller zurückfordern.

13.6 Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.

14. Rücksendungen

14.1 Rücksendungen sind nur mit Zustimmung des Lieferanten zulässig und erfolgen auf Risiko und Kosten des Bestellers.

14.2 Rücksendungen müssen vollständig, in der Originalverpackung zusammen mit dem Rücksendeformular und der Rechnung erfolgen. Der Lieferant behält sich das Recht vor, Wertminderungen oder Bearbeitungsgebühren abzuziehen.

15. Gerichtsstand und anwendbares Recht

15.1 Gerichtsstand ist der Sitz des Lieferanten; der Lieferant kann den Besteller auch an dessen Sitz belangen.

15.2 Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Büsserach, Root im November 2025

SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Abdeckroste Emco	18
Abdeckungen Grando	1
Abdeckungen Aquadeck	1
ACO Aktive katalytische Oxidation	2 + 20
Acrylglasfenster	20
Adilon	2
Adisan	2
Advanox	17
AFM® Filtermaterial	4 + 19 + 20
Aktivkohle	4
Aktivsauerstoff	2 + 20
Alca-Plus	2 + 20
Algenverhütung	2 + 20
Alkorplan Folie	12
Allfit Bronze Einbauteile	7
Alpha Speck Pumpe	3
AMA Duschen	20
Analyt	17
Ansauggehäuse in Bronze	7
Anschlussdosen	6 + 7 + 20
APF Active Poly Floc	2 + 20
Aqua Clean	18
Aquabrome	2
Aquadeck Schwimmbadabdeckungen	1
Aquagem Pumpen	20
Aquark Wärmepumpen	15
Aquasence Folien	20
AS Control / AS Control Plus Filtersteuerung	8 + 20
Aseko Mess- & Regeltechnik	20
Astral Pumpen	20
Aufstellbecken	12 + 20
Austauschsätze für Pumpen	3
Autom. Bodenreinigungsgeräte	10 + 20
Autom. Rückspülventile	8 + 20
Badu Pumpen	3
Badu Jet Gegenstromanlage	20
Bambo Gegenstromanlage	11
Bayrosoft	2
Behncke Filter	4
Behncke Sunplate	20
Beleuchtung	6 + 7 + 20
Beschriftungsschilder	9
Besgo autom. Rückspülventile	8 + 20
Bodenabläufe in Bronze und V4A	8 + 20
Bodenabläufe in Kunststoff	6 + 20
Bodenreiniger	10 + 20
Brausen	16
Brom	2 + 20
Bronze-Pumpen	3
Bürsten	18 + 20
Cal Spa Kartuschen	5
Calcinex	2
Calciumhypochlorit	2 + 20
Calplas Filterbehälter	4 + 19
Calplas Hochschichtfilter und Vorfilter	19
Cap-Tec Abdeckungen	1
Cascade Wandauslauf	16
Cell Renov	2 + 17
Cepex Fittinge	9 + 20
CGT Folien	20
Chlor	2 + 20
Chlorid-Tester	2
Chloriliquide	2
Chlorilong, -fix, -klar, Power5, Ultimate5	2
Cleany Bodenreiniger	18 + 20
Comfort 2 Steuerung	8
Compact Abdeckungen Grando	1
DA-GEN	17
DA-SY+ Wasseraufbereitung	4
Dantherm	15
Darlly Whirlpool-Kartuschen	5
Decalcit	2
Deliclean	2
Delta Speck Pumpen	3
Desalgin	2
Dichtmasse	9
Dolphin	10
Dosiergerät Brom/Chlor	17 + 20
Dosierpumpen	17 + 20
Dosierschwimmer	18 + 20
DPD Indikatoren	2
Dresden Sandfilter	4
Dryden Aqua	2 + 20
Dryden Aqua Station	17
Dryden Aqua Wasserpflege	2 + 20
Duraglas Pumpen	3
Durchflussmesser	4 + 9 + 20
Duschen	16 + 20
Dynaglas Pumpen	3
Easy Fit Pumpen	3

SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Easy Pool & Spa	2
Eco Touch Pumpen	3
Edelstahlreiniger	2
Eichenwald Leitern, Duschen	16
Einbauteile für Überlaufrinnen	7
Einbauteile in Bronze und V4A	7
Einbauteile in Kunststoff	6 + 20
Einlaufdüsen in Bronze und V4A	7
Einlaufdüsen in Kunststoff	6 + 20
Einringdichtungen	9
Eisdruckpolster	18 + 20
Elektroden	17 + 20
Elektrowärmetauscher	13 + 20
Emaux Filterbehälter	20
Emco Rinnenabdeckroste	18
Entfeuchtungsgeräte	15
Eon Dolphin	10
Euromatik.net Steuerung	8
EVA Power-LED Scheinwerfer	7
EVAStream	11
EWT Elektrowärmetauscher	13
Fafco Solaranlagen	14
Fairlock	18
Fiberplast Filter	20
Filteranlagen	4 + 20
Filterkartuschen	5 + 20
Filtermaterial	4, 19 + 20
Filterpumpen	3 + 20
Filtersteuerungen	8 + 20
Fitstar Power-Stream	11
Fitstar Wasserattraktionen	11
Fittings in PVC	9 + 20
Fix a Leak	2
Flex-Schlauch	9 + 20
Flockungsmittel	2 + 20
Flockungspumpen	17 + 20
FlowVis	9 + 20
Fluvo Schwimmbadpumpen	3
Fluvo Wasserattraktionen	11
Folien	12 + 20
Frequenzumrichter	3 + 20
Fun Solardusche	16
Gartenduschen	16 + 20
Gegenstromanlagen	11 + 20
Genesis Whirlwannen-Pumpen	5
Gebläse Hydroair	5
Geobubble	20
Grando Schwimmbadabdeckungen	1
Granudos	17
Griffbogen	16 + 20
Griffon	9
Halogen-Scheinwerfer	7
Haltestangen	16 + 20
Handbodensauggeräte	18 + 20
Harmsco Kartuschen	5
Härtestabilisator	2 + 20
Härte-Tester	2
Hayward Kartuschen	5 + 20
HC Granulat	2 + 20
HFS Filter Calplas	4
Hochbeckenleitern	16 + 20
Hydroair Gebläse	5
IBS Abdeckungen Grando	1
Ignia Light	20
Intellichlor	17
IntelliCom Steuerkasten	3
IntelliFlo Pumpe	3
Intex Kartuschen	5
InverCaptain Pumpen	20
InverMaster Pumpen	20
InverWhisper Pumpen	20
iSaverX Steuerung	8
Juno Gegenstromanlage	11
Kalibrierlösungen	17 + 20
Kartuschen/-filter	5 + 20
Kartuschenreiniger	5
Kastenbrausen	16
Kescher	18 + 20
Kieselgur	4
Kieselgurfilter	5
Klebemastik für Kollektoren	14 + 20
Kollektoren Mitras	14
Kompressoren	8
Kugelventile	9
Kunststoff-Pumpen	3
Lagerbehälter	17 + 20
Langzeitchlor	2 + 20
Laubfänger	8 + 20
Laubkescher	18
Leckagegerät	8

LED Beleuchtungsmittel	6 + 20
Leitern	16 + 20
Libra Massageanlage	11
Lido Massageanlage	11
Light Abdeckungen Grando	1
Luftsprudelanlagen	11
Luftsprudelliegen	11
Luxsa	7
M700, M600, M550 Dolphin	10
Magnetventile	8 + 17
Maitec	9
Massage- und Gegenstrompumpen	3
Massagesysteme	11
Mehrschichtfilter	19
Mess- & Regeltechnik	17 + 20
Messgerät elektronisch	2 + 17
Messgeräte für Wasser	2 + 20
Messwasserpumpe	3 + 17
Mitras Solarabsorber	14
Motoren für Pumpen	3
MTS Einbauteile	6
Muffenschlauch	18 + 20
Nahtversiegelung Alkor	12
Net'Skim	18 + 20
Niveauregler	8 + 20
NoPhos	2 + 20
OWM Einbauteile	6 + 20
OXI	20
Pentair	3
Pevicol	9
pH-Minus und -Plus	2 + 20
Phosphat Tester	2
Photometer	2 + 17
Pino Gegenstromschwimmanlage UWE	11
Polycarbonat Abdeckungen	1
Pool Control Filtersteuerung	8
Pool Master Filtersteuerung	8
Pool-finish	2
Pool'Gom	18 + 20
Poollab	2
Poolmanager	17
Prestige Aktivsauerstoff	2 + 20
Prime Badu Pumpen	3
Primelab Photometer	2
Profi Speck Pumpen	3
Protect & Shine	2
Pumpen	3 + 20
Pumpenschläuche	17
Pumpenvorfilter	3 + 20
Puripool	2
Puro Gegenstromanlage	11
PVC Fittings, Rohr	9 + 20
Quadra Solardusche	16
Quetschpumpen	17
Quickflock	2
Quicktest	2
QWT Wärmetauscher	13
Randfix	2
Regeneriersalz	4
Reinigungsbürsten	18 + 20
Reinigungszubehör	18 + 20
Renolit Folien	12
Rinnenabdeckroste Emco	18
Rinnenablauf	6
Rohr	9 + 20
Rolladen Grando	1
Rondo Gegenstromanlage	11
Rückschlagventile	9
Rückspülautomaten	8 + 20
S100, S200, S300i Dolphin	10
Salz	4
Salzwasser-Pumpen	3
Sand	4
Sandfilter/-anlagen	4 + 20
Saugbürsten	18
Sauglanzen	17 + 20
Saugnischen	11
Saugschläuche	18 + 20
Schalungshilfen	7 + 20
Scheinwerfer in Bronze	7
Scheinwerfer in Kunststoff	6 + 20
Scheinwerfer in V4A	7 + 20
Schlauchpumpen	17
Schlauchschellen	9
Schrägsitzventile	9
Schwallduschen	11 + 16 + 20
Schwimmbadabdeckungen	1
Schwimmbad-Heizungen	13 + 20
Scumball	18
Seamaid LED Beleuchtungsmittel	6

SUCHREGISTER

Suche nach Begriffen und Kapitel

Seitenkanalverdichter	3 +19
Serto Verschraubungen	17
Sicherheits-Lagerbehälter	17 + 20
Sicherheitstrennsystem	8
Skimmer aus Kunststoff	6 + 20
Skimmer aus Rotguss und Edelstahl	7 + 20
Skimmerkörbe /-klappen	6 + 7 + 20
Skimmerkorb-Netze	18 + 20
Soft & Easy	2 + 20
Solarduschen	16 + 20
Solarheizungen	14 + 20
Solarsteuerungen	14 + 20
Solarventile	14 + 20
Space	17
SpaTime	2
Speck 6-Wege-Ventile	4
Speck Pumpen	3
Standbrause	16 + 20
Sta-Rite Filterpumpen	3
Sta-Rite Kartuschenfilter	5
Steinrein	2
Stenner Dosierpumpen	17 + 20
Strahlanlagen	11
Superflock Plus	2
Sundance Kartuschen	5
Superklar	2
Sunny Pools	20
SWT Wärmetauscher	13
System-2 Filter	5
Tagelus Sandfilter	4
Taifun Gegenstromanlage	11
Tangit	9 + 20
Tara Mehrschichtfilter	19
Tauchmotorenpumpen	3
Technikbehälter	4
Teflon	9 + 20
Teichfolie	12
Teleskopstangen	18
Temperaturregler	8
Testgeräte für pH/Chlor/etc.	2 + 20
Thermometer	18 + 20
Titan Wärmetauscher	13 + 20
TopClean	17
Trafos	6 + 7 + 20
Treppen aus Edelstahl	16
Triton Sandfilter	4
Trittschutzfolie	12
Triva Gegenstromanlage	11
Überwinterungsmittel	2 + 20
Ueberlaufsammelbehälter	4
Umschaltventile	4 + 20
Umwälzpumpen	3
Unterlagsvlies	12
Unterwasserblende + -sitzbank	1
Unterwasserlautsprecher	7
Unterwasserscheinwerfer	6 + 7 + 20
UV-Entkeimung	17
UWE Gegenstromanlagen	11
UWE Wasserattraktionen	11
Verschlusszapfen	9 + 20
Visa Gegenstromanlage	11
Viva Massageanlage	11
Vlies	12
Vogue Aufstellbecken	12
Vorfilter Calplas	19
Wandauslauf	16
Wanddurchführungen in Bronze & V4A	7
Wanddurchführungen in Kunststoff	6 + 20
Wärmepumpen	15 + 20
Wärmetauscher	13 + 20
Wasserattraktionen	11 + 20
Wasserdesinfektion	2 + 20
Wasserfühler	8
Wasserstandsregler	6 + 7 + 20
Water Lily	18 + 20
Weithalsflaschen	2
Whirlpool Einbauteile	5
Whirlpool Steuerungen	5
WTI Wärmetauscher	13
Xanas Gegenstromanlage	11
Zealux Wärmepumpen	15
Zodiac Poolroboter	20
Zodiac Wärmepumpen	20
ZPM Zeta Potential Mixer	17