


IL FUOCO 5.0

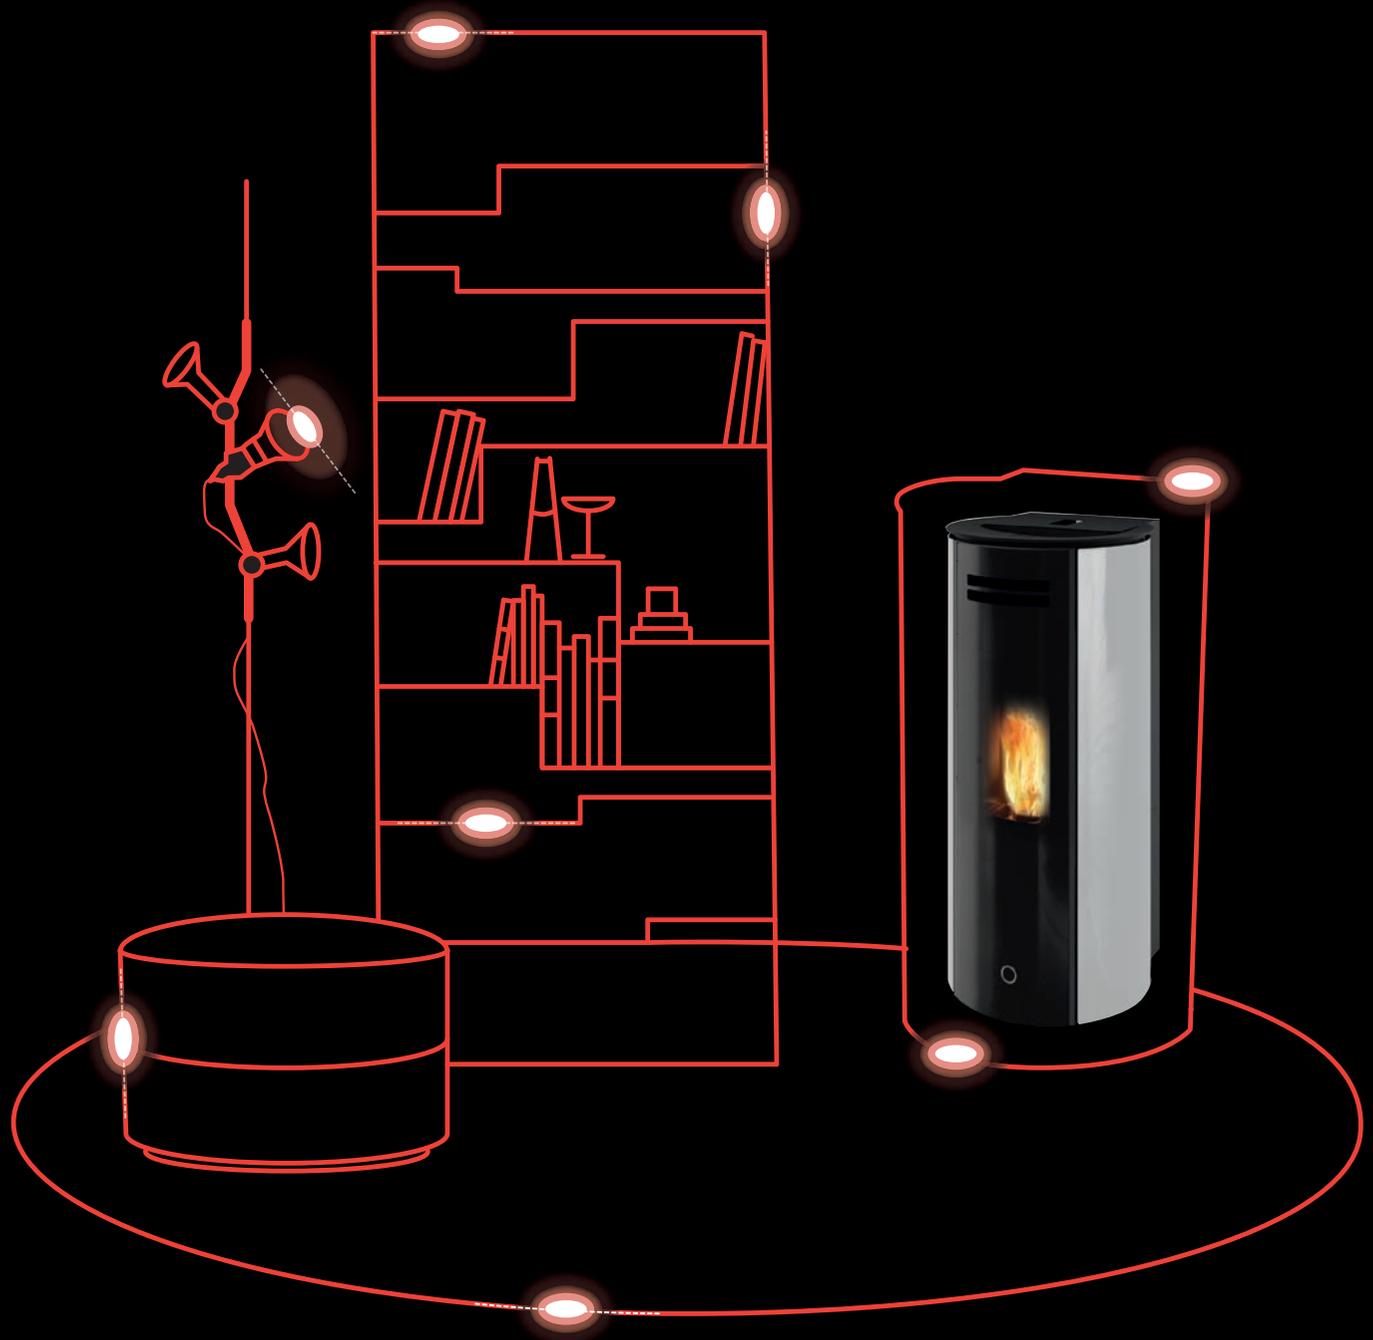

TARIFA IBÉRICA 20 25
MARZO

 **EK**⁶³
Smart Fire

edilkamin.com

Follow us   

CONTACTOS ÚTILES

Realización y consulta pedidos info comerciales
celia.vinolas@edilkamin.com

Contabilidad
anna.gifre@edilkamin.com

Logística y gestión entregas
jordi.porcell@edilkamin.com

Administración SAT
anna.bou@edilkamin.com

Consultas Pre-Venta
preventa@edilkamin.com

Marketing
marketingiberica@edilkamin.com

PELLET

AIRE CALIENTE

ESTUFAS

8 - 35

Berry90+	18-19
Cell80+	26-27
Daily130++	22-23
Dub100++	30-31
Entity90+	28-29
Gotha70	24-25
Like80	8-9
Metro110+	20-21
Spy110+	12-13
Tweed90+	10-11
Yung130++	14-15
Zone80	16-17
Maison80	32-33
Maison80+	32-33
Monday150++ Evo	34-35

INSERTABLES

36-37

Pellek110+ Evo	36-37
Pellek80 Evo	36-37

AGUA CALIENTE

TERMOSTUFE

38-39

Spot100 H	38-39
Spot100 H Evo	38-39

CALDERAS

40-41

Kappa200	40-41
Kappa240	40-41
Kappa270	40-41

3

LEÑA

AIRE CALIENTE

ESTUFAS

43 - 47

Fancy/Fancy Evo	43
Decor/Decor Evo	44-45
Decor C/Decor C Evo	46-47

CHIMENEAS

48-49

Firek 1	48-49
Firek 2	48-49
Firek 3	48-49

Accesorios

50-59

(también válidos para Italiana Camini)

Datos técnicos

60-63

Condiciones generales de venta

64

(también válidos para Italiana Camini)

Informaciones/Leyenda símbolos

64-65

EK63 es la nueva marca de **Edilkamin** que ofrece soluciones “inteligentes” para una nueva generación de calefacción más económica: las más **modernas tecnologías están ahora al alcance de todos**. No basta con planificar la calefacción, hoy es necesario **gestionar el calor de casa en todo momento** isegún la dinámica de la vida cotidiana!

Las estufas y los insertables de pellets con **wi-fi integrado** establecen un contacto directo con el usuario, que a distancia puede **en todo momento decidir la comodidad** del propio hogar.

La gama también incluye varios modelos de estufas herméticas, ideales en las casas pasivas, pero adecuadas para cualquier hogar. Las estufas herméticas extraen el aire de combustión directamente del exterior de la casa y no del hogar, lo que garantiza un calor más limpio y confortable.

Para aquellos que les gusta el **fuego tradicional** pero quieren **fiabilidad, seguridad y combustión en equilibrio con la naturaleza**, la gama también incluye **estufas y hogares de leña**.

EK63 Smart Fire:

deseo de alta tecnología, cuidado del ahorro, alma “verde”.

Entre las **estufas** y los **insertables de pellet**, algunos modelos pueden **canalizar el aire caliente** a otra estancia además de la de instalación (**modelos +**) o en otras dos estancias (**modelos ++**).

También los **hogares de leña** están preparados para la canalización (disponible kit opcional).

¡hay más confort en más estancias!

La tecnología E-Smart

E-Smart es el sistema innovador con WI-FI integrado que conecta estufas e insertables de pellets de la gama EK63 a la red wi-fi de casa. La gestión de la calefacción, simple e intuitiva, es posible utilizando el display, la App SmartEK63 o el radio mando opcional.

E-Smart es la calefacción que sigue su estilo de vida, dentro y fuera de la casa!

Display y App



DISPLAY

DISPLAY

APP SmartEK63


Radiomando
RF Smart

Los productos de pellets de la gama EK63 (estufas e insertables) se pueden gestionar directamente desde el display o de forma remota mediante App SmartEK63.

Las principales funciones:

- WI-FI, para gestionar en remoto la calefacción.
- Funcionamiento MANUAL/AUTOMÁTICO: en automático, se establece el confort deseado y la potencia se ajusta automáticamente. En manual, se establece directamente la potencia.

Función RELAX, ventilación aire caliente desactivable. Confort clima (STBY - Stand-by), la estufa se apaga al llegar a la temperatura deseada. Fire Control, modulación automática del aporte de combustible (consumo óptimo). Programador Horario, programador horario: encendido/apagado en el horario deseado. Función EASY TIMER, simplificación de la programación de encendido/apagado.

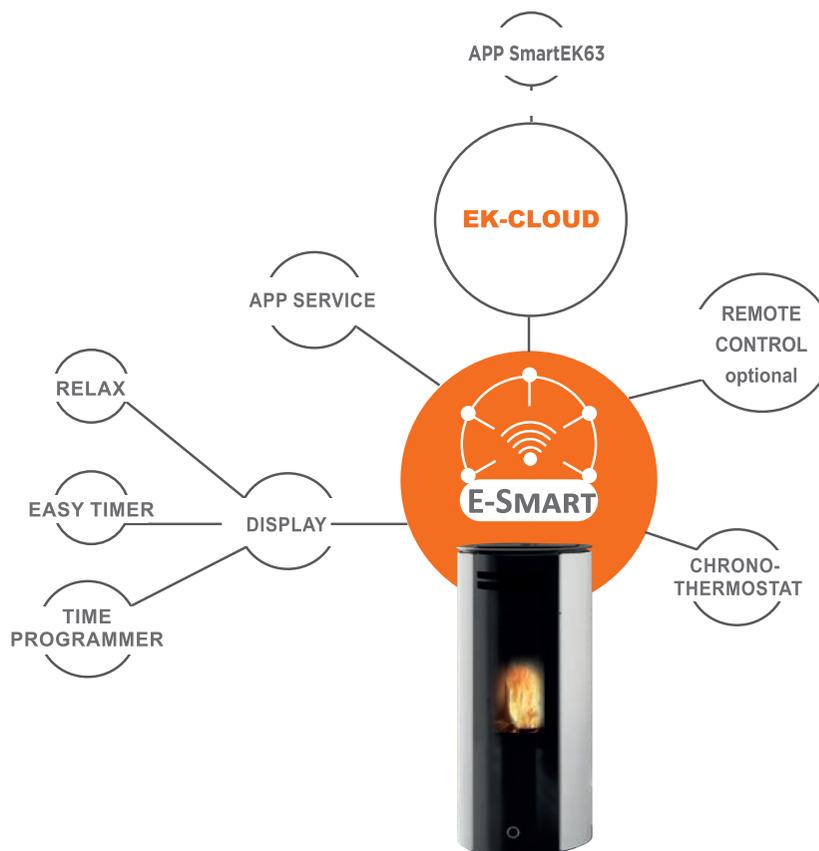

N.B. Los requisitos mínimos para utilizar la APP SmartEK63 en los dispositivos móviles son los siguientes:

- Sistema operativo iOS 14 o superior o Android 9.0 o superior.
- En los iPhone 6S, 7 y 8 no se puede utilizar la función de "zoom" de la pantalla.

Además, le informamos que los dispositivos de la marca HUAWEI (y las marcas asociadas, por ejemplo: HONOR), no son compatibles con la aplicación SmartEK63.

Esta informaciones pueden sufrir cambios o actualizaciones.





Calentar con el

El aire

Las estufas y los insertables de pellet producen aire caliente para calentar la estancia en la que están instalados y, según el modelo, también pueden suministrar aire caliente a **otras estancias**, con las correspondientes **canalizaciones**. El aire se suministra con ventilación forzada y los ventiladores pueden ajustarse por separado para adaptarse a sus necesidades.

6



Estufas



Like80
7,6 kW
pág. 8-9



Tweed90+
9,2 kW
pág. 10-11



Spy110+
10,5 kW
pág. 12-13



Yung130++
12,5 kW
pág. 14-15



Zone80
7,6 kW
pág. 16-17



Berry90+
9,2 kW
pág. 18-19



Metro110+
10,5 kW
pág. 20-21



Daily130++
12,5 kW
pág. 22-23



Gotha70
6,7 kW
pág. 24-25



Cell80+
7,7 kW
pág. 26-27



Entity90+
8,7 kW
pág. 28-29



Dub100++
10,1 kW
pág. 30-31



Maison80
Maison80+
8,2/8 kW
pág. 32-33



Monday150++ Evo
12,6 kW
pág. 34-35



Insertables



Pellek80 Evo
Pellek110+ Evo
8,1/9,8 kW
pág. 36-37



pellet

El pellet es un combustible **económico** y **en equilibrio con el medio ambiente**, consistente exclusivamente en serrín de madera comprimido. Su uso permite **un funcionamiento programable y automático**, que también se puede gestionar a distancia.



El agua

Las **termoestufas y calderas de pellets** calientan el agua que alimenta los radiadores y los paneles de calefacción por suelo radiante de toda la casa. Algunos modelos también pueden producir agua caliente sanitaria, que puede almacenarse en calentadores especiales. **EK63** ofrece modelos para calentar todo tipo de espacios y proporciona kits hidráulicos premontados para su correcta instalación.



7



Termo-estufas



Spot100 H
Spot100 H Evo
10,1 kW
pág. 38-39



Calderas



Kappa200
21,5 kW
pág. 40-41



Kappa240
25,8 kW
pág. 40-41



Kappa270
29,2 kW
pág. 40-41





8



Cerámica tortora

LIKE80



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos:
 - Ø 8 cm superior, hembra (versiones en acero y en cerámica)
 - Ø 8 cm posterior, macho (versiones en acero negro mate y blanco perla)
 - Ø 8/13 cm coaxial
- Ventilación aire caliente superior
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria / semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX



Like80

3,4-7,6

90,8

200

0,8-1,7

9-19

15

V

opcional

•

•

•

•

•

•

•

•




Acero blanco perla
(salida humos Ø 8/13 cm coaxial)


SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Like80	Acero	 Blanco perla	813160	2.090
		 Tortora	813170	
		 Burdeos	813180	
		 Negro mate	813190	
SALIDA HUMOS Ø 8/13 cm superior coaxial			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Like80	Acero	 Blanco perla	815330	2.650
		 Tortora	815340	
		 Negro mate	815360	
SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Like80	Acero	 Blanco perla	813210	2.090
		 Negro mate	813220	
SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Estructura*			813200	1.990
*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.				
Like80	serie cerámica	 Blanco mate	1148020	540
		 Tortora	1148030	
		 Burdeos	1148040	
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado			--	--
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart			1153710	145




Salida humos Ø 8 cm superior

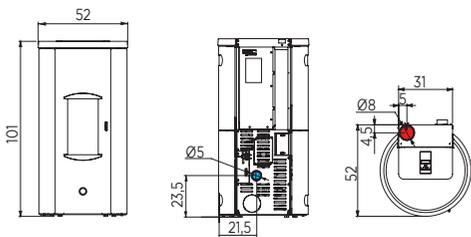

Salida humos Ø 8 cm posterior

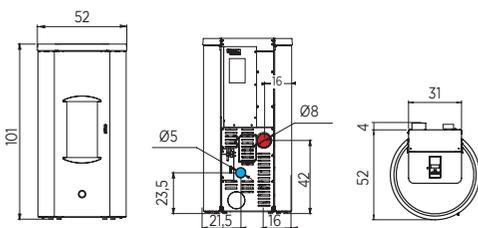

Salida humos Ø 8/13 cm superior coaxial

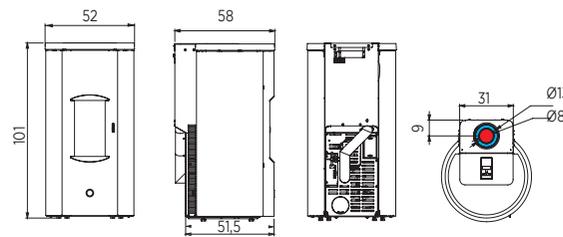



10



Cristal negro

TWEED90+ canalizable



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos:
 - Ø 8 cm superior, hembra (en acero y cristal)
 - y posterior, macho (acero negro mate y cristal blanco)
 - Ø 8/12,5 cm coaxial (con kit opcional)
- 1 salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria / semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX

Cristal



Acero



Tweed90+

3,4-9,2

90,9

240

0,8-2,1

7-19

15

V

opcional

●

●

●

●

●


●

●


●



Salida humos Ø 8 cm superior

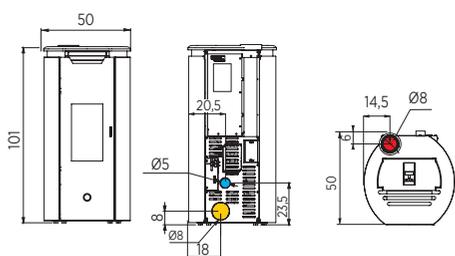

Salida humos Ø 8 cm posterior

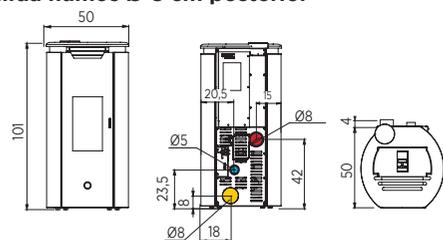

Ø8 M
Ø8 F



Ø8/12,5
kit opcional



95



50x50x101 h



n°1
Ø 8 cm

SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Tweed90+	Acero	 Blanco perla	813230	2.290
		 Tortora	813240	
		 Burdeos	813250	
		 Negro mate	813260	
Tweed90+	Cristal	 Blanco	813280	2.590
		 Negro	813270	
SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Tweed90+	Cristal	 Blanco	813300	2.590
	Acero	 Negro mate	813290	2.290
OPCIONAL para versión Ø 8 cm posterior				
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm			1146140	315
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado			--	--
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart			1153710	145
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)			778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)			778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)			1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).			1155280	50





Cristal blanco

SPY110+ canalizable



El cristal "Magic" cuando la estufa está funcionando, regala una placentera visión de la llama. Con la estufa apagada, el cristal totalmente negro, deja invisible el hogar, exaltando la elegancia del diseño.

Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos: Ø 8 cm posterior macho
Ø 8/12,5 cm coaxial (Kit opcional)
- 1 salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Doble puerta interna de fundición y externa en cristal "Magic"
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX

Cristal




Acero



Spy110+	3,7-10,5	91,9	275	0,8-2,4	9-28	22	V	opcional	●	●	●	●	●	●	●	●
----------------	----------	------	-----	---------	------	----	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Spy110+	Acero	 Blanco perla	813460	2.590
		 Tortora	813470	
		 Burdeos	813480	
		 Negro mate	813490	
Spy110+	Cristal	 Blanco	813500	2.990
		 Negro	813510	
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado			--	--
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart			1153710	145
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm			1146140	315
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)			778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)			778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)			1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).			1155280	50

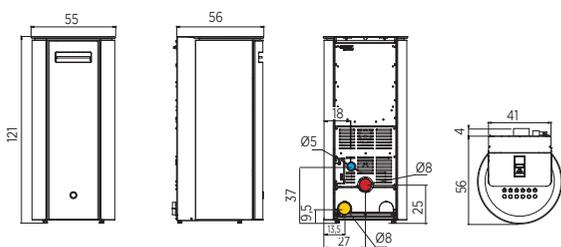

Ø8 M



Ø 8/12,5
kit opcional



130



55x56x121



nº 1
Ø 8 cm





14



Cerámica blanco mate

YUNG130++ canalizable



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos: Ø 8 cm posterior macho
Ø 8/12,5 cm coaxial (Kit opcional)
- 2 salidas aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX




Yung130++ 3,7-12,5 90,2 325 0,8-2,9 8-28 22 V opcional ● ● ● ● ● ● ● ●



Cerámica tortora

SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	
Estructura*		813520	2.890	
*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.				
Yung130++	serie cerámica	 Blanco mate	1148080	290
		 Tortora	1148090	
		 Burdeos	1148100	
		 Negro mate	1148440	
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--	--	
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart	1153710	145		
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm	1146140	315		
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)	778150	95		
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)	778160	120		
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55		
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50		

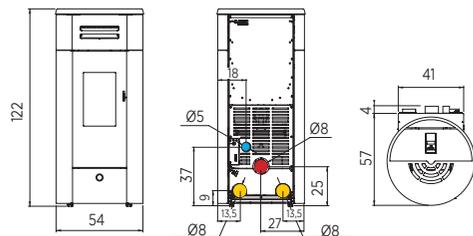

Ø8 M



Ø 8/12,5
kit opcional



155



54x57x122h



nº2
Ø 8 cm





16



Acero negro mate

ZONE80



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos Ø 8 cm posterior macho
Ø 8/12,5 cm coaxial (Kit opcional)
- Ventilación aire caliente superior
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX



Zone80

3,4-7,6

90,8

200

0,8-1,7

9-19

15

V

opcional






SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	
Zone80	Acero	 Blanco perla	813110	1.640
		 Tortora	813120	
		 Burdeos	813130	
		 Negro mate	813140	
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado		--	--	
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart		1153710	145	
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm		1146140	315	



17

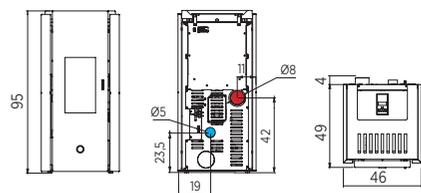

Ø8 M



Ø8/12,5
opcional



95



46x49x95h



/



18



Cerámica blanco mate

BERRY90+ canalizable



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos: Ø 8 cm posterior macho
Ø 8/12,5 cm coaxial (Kit opcional)
- 1 salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX




Berry90+ 3,4-9,2 90,9 240 0,8-2,1 10-25 20 V opcional ● ● ● ● ● ● ● ●



Cerámica tortora

SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Estructura*		813150	1.820
*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.			
Berry90+	serie cerámica	 Blanco mate	1147990
		 Tortora	1148000
		 Burdeos	1148010

DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm	1146140	315
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)	778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)	778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50

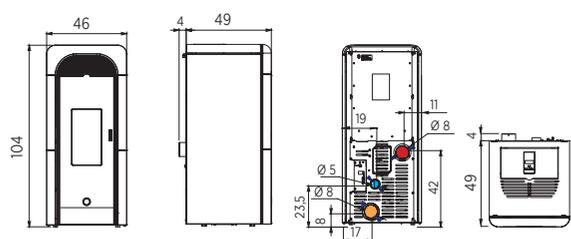

Ø8 M



Ø8/12,5
kit opcional



125



46x49x104h



nº1
Ø 8 cm





20



Acero negro mate

METRO110+ canalizable



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos: Ø 8 cm posterior macho
Ø 8/12,5 cm superior coaxial (Kit opcional)
- 1 salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX




Metro110+	3,7-10,5	91,9	275	0,8-2,4	10-29	23	V	opcional	•	•	•	•	•	•	•	•
------------------	----------	------	-----	---------	-------	----	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



Acero blanco perla

SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Metro110+	Acero	 Blanco perla	813410
		 Tortora	813420
		 Burdeos	813430
		 Negro Mate	813440
			2.290

DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm	1146140	315
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)	778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)	778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50

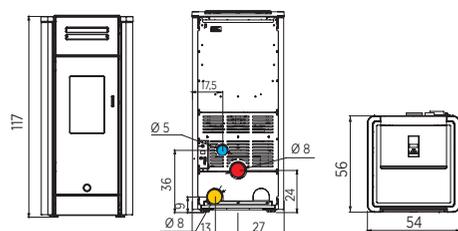

Ø 8 M



Ø 8/12,5
kit opcional



160



54x56x117h



nº 1
Ø 8 cm





Cerámica tortora

DAILY130++ canalizable



Apta para casas pasivas

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos: Ø 8 cm posterior macho
Ø 8/12,5 cm superior coaxial (Kit opcional)
- 2 salidas aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX




Daily130++ 3,7-12,5 90,2 325 0,8-2,9 8-29 23 V opcional ● ● ● ● ● ● ● ●



SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Estructura*		813450	2.520
*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.			
Daily130++	serie cerámica	 Blanco mate	1148050
		 Tortora	1148060
		 Burdeos	1148070
			630

DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
Kit salida de humos coaxial Ø8/12,5 cm	1146140	315
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)	778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)	778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50

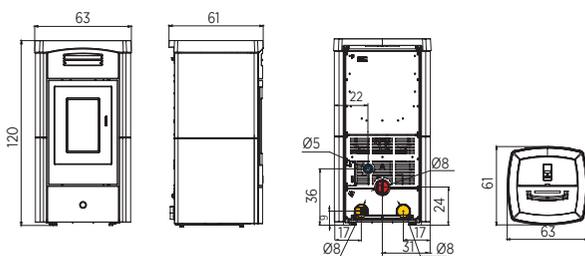

Ø8 M



Ø8/12,5
kit opcional



210



63x61x120h



nº2
Ø 8 cm





24



GOTHA70



Apta para casas pasivas

Profundidad reducida (cm 30).

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida humos Ø 8 cm superior, hembra
- Ventilación aire caliente superior
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX



Gotha70

2,7-6,7

88,4

175

0,6-1,6

8-20

12

V

opcional

●

●

●

●

●

●

●


●



SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Gotha70	Acero	 Blanco perla	813310
		 Tortora	813320
		 Burdeos	813330
		 Negro mate	813340
DOTACIÓN			1.890
Sistema Smart con Wi-Fi integrado		--	
OPCIONAL			
Radiomando RF Smart		1153710	145



25

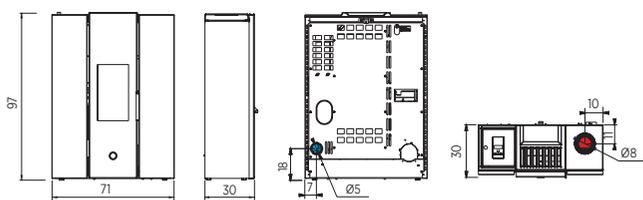

Ø8 F



/



105



71x30x97h



/



26



Acero blanco perla

CELL80+ canalizable



Apta para casas pasivas

Profundidad reducida (cm 30,5).

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida de humos: Ø 8 cm superior, hembra
Ø 8/13 cm coaxial (acero negro mate y blanco perla)
- 1 aire caliente canalizable posterior o lateral Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX




Cell80+	2,8-7,7	90,5	200	0,6-1,8	8-25	15	V	opcional	●	●	●	●	●	●	●	●
----------------	---------	------	-----	---------	------	----	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---




SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Cell80+	Acero		813350	2.090
			813360	
			813370	
			813380	
SALIDA HUMOS Ø 8/13 cm superior coaxial			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Cell80+	Acero		813390	2.330
			813400	
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado			--	--
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart			1153710	145
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)			778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)			778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)			1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).			1155280	50



Salida humos Ø 8 cm superior

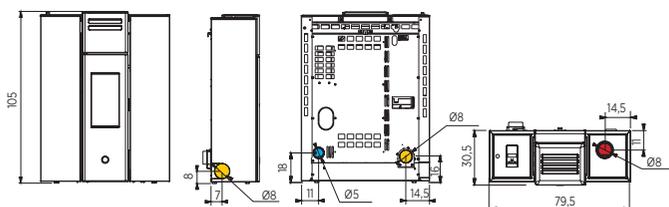

Salida humos Ø 8/13 cm superior coaxial

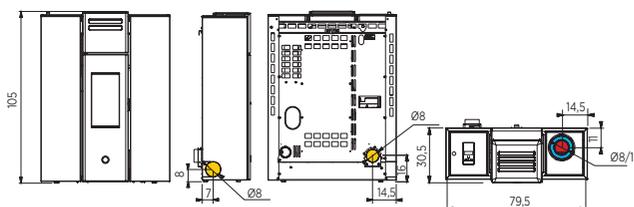

Ø8 F



/



125



79,5x30,5x105h



n°1
Ø 8 cm



/



125



79,5x30,5x105h



n°1
Ø 8 cm



Acero tortora

ENTITY90+ canalizable



Apta para casas pasivas

Profundidad reducida (cm 31).

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida de humos: Ø 8 cm superior, hembra Ø 8/13 cm coaxial (acero negro mate y blanco perla)
- 1 aire caliente canalizable posterior o lateral Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX



Entity90+	3,9-8,7	88,1	225	0,9-2,1	8-19	17	V	opcional	•	•	•	•	•	•	•	•
------------------	---------	------	-----	---------	------	----	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---




Acero blanco perla
(salida humos Ø 8/13 cm coaxial)


SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Entity90+	Acero	 Blanco perla	813530	2.490
		 Tortora	813540	
		 Burdeos	813550	
		 Negro mate	813560	
SALIDA HUMOS Ø 8/13 cm superior coaxial			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Entity90+	Acero	 Blanco perla	814050	2.790
		 Negro mate	814060	
DOTACIÓN				
Sistema Smart con Wi-Fi integrado			--	--
OPCIONAL				
Radiomando RF Smart			1153710	145
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)			778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante(ver pág. 50)			778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)			1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).			1155280	50



Salida humos Ø 8 cm superior

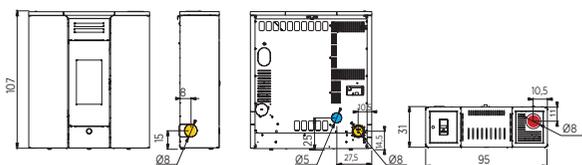

Salida humos Ø 8/13 cm superior coaxial

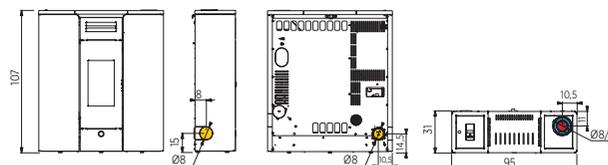

Ø8 F



/



120



95x31x107h



nº1
Ø 8 cm



/



Ø 8/13



120



95x31x107h



nº1
Ø 8 cm



30



Cerámica negro mate

DUB100++ canalizable



**Apta para casas pasivas
profundidad reducida (cm 36).**

- Hogar de vermiculita
- Resistencia cerámica
- Salida de humos: Ø 8 cm superior, hembra
- 2 salidas aire caliente canalizable posterior o lateral Ø 8 cm
- Ventilación aire caliente frontal
- Doble puerta fundición
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX




Dub100++	3,9-10,1	88,1	265	0,9-2,4	7-19	17	V	opcional	●	●	●	●	●	●	●	●
----------	----------	------	-----	---------	------	----	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior hembra		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Estructura*		813570	2.780
*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.			
Dub100++	serie cerámica	Blanco mate	1148110
		Tortora	1148120
		Burdeos	1148130
		Negro mate	1148450
			210

DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)	778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)	778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50

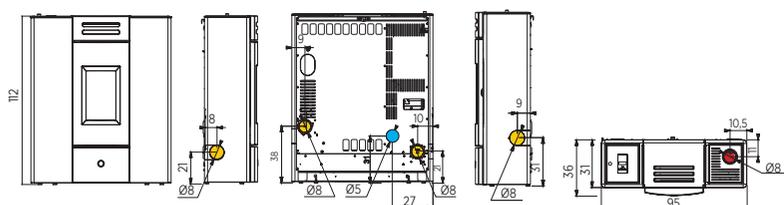

Ø8 F



155



95x36x112h



n°2
Ø 8 cm





Cerámica tortora

MAISON80 MAISON80+ canalizable



- Hogar de vermiculita
- Salida humos superior y posterior Ø 8 cm, macho
- 1 salida aire caliente canalizable posterior Ø 8 cm (Maison80+)
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER
- Función RELAX



Maison80	2,5-8,2	88,7	215	0,6-1,9	8-25	15	V	opcional	●	●	●	●	●	●	●	●
Maison80+	2,5-8	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	V	opcional	●	●	●	●	●	●	●	●



Cerámica burdeos

SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior y posterior		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Estructura* 	Maison 80	816090	1.820
	Maison80+	816100	2.020




*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

Serie cerámica	 Tortora	1186760	230
	 Cuero	1186750	
	 Burdeos	1186740	



DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50) para Maison80+	778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50) para Maison80+	778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55
Kit deflector aire (Maison80+) (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50

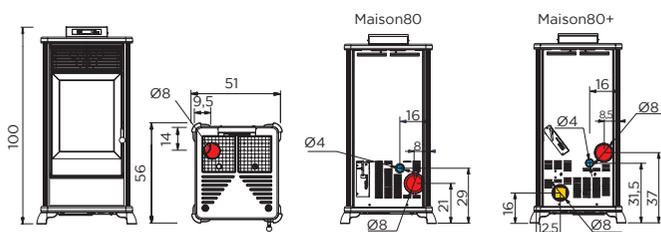

Ø8 M
Ø8 M

151
154

51x56x100h
51x56x100h


/
n°1 Ø 8 cm



SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	
Estructura*			813650	2.820
Monday150++ Evo	Laterales de acero y top y aplicaciones de cerámica		1146350	370
			1146360	
			1146370	

*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.

DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
KIT 12, canalización para un local contiguo (ver pág. 50)	778150	95
KIT 12 bis, canalización para un local distante (ver pág. 50)	778160	120
Rejas C4 9,3x9,3 cm raccord Ø 8 cm blanco mate (ver pág. 51)	1112270	55
Kit deflector aire (es obligatoria su compra para la instalación en el caso en que la estufa no viniera canalizada).	1155280	50

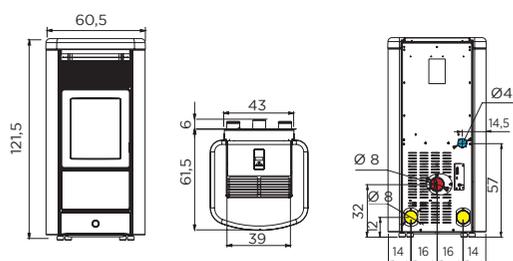

Ø8 M



181



60,5x61,5x121,5h



n°2 Ø 8 cm





Kit cajón de carga frontal

PELLEK80 EVO PELLEK110+ EVO canalizable



Hogar de pellet compacto, ideal para recuperar una chimenea antigua abierta o para realizar una nueva.

- Hogar de fundición
- Resistencia cerámica
- Salida humos Ø 8 cm superior, macho
- 1 salida aire de canalización Ø 6 cm (Pellek110+ Evo)
- Ventilación aire caliente frontal
- Sistema Smart con Wi-Fi integrado
- Panel sinóptico frontal
- Programación diaria/semanal
- Función EASY TIMER



Pellek80 Evo	3,8-8,1	91,2	210	1-1,9	6-11	11	G	opcional	●	●	●	●	●	●	●	/
Pellek110+ Evo	3,8-9,8	89,3	255	1-2,3	5-11	11	G	opcional	●	●	●	●	●	●	●	/



Kit cajón de carga frontal



Kit de carga superior con pendiente


SALIDA HUMOS Ø 8 cm superior	CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Estructura* 	Pellek80 Evo	813840 3.090
	Pellek110+ Evo	813830 3.290

*Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.


Kit cajón de carga frontal (completo con: cajón de doble guía y cornisa contorno boca)	1167410	300
Kit de carga superior con pendiente (completo con: cargador de trampilla con puerta abatible, y tubo flexible con brida, abrazaderas de fijación y cornisa contorno boca)	1167450	290
DOTACIÓN		
Sistema Smart con Wi-Fi integrado	--	--
OPCIONAL		
Radiomando RF Smart	1153710	145
Caballete para instalación como chimeneas	1011650	210
Para la canalización Pellek110+ Evo	Kit prolongación 3 metros tubo aislado Ø 6,5 cm	804280 75
	Rejas C5 raccord Ø 6 cm	1112260 55



Pellek80 Evo

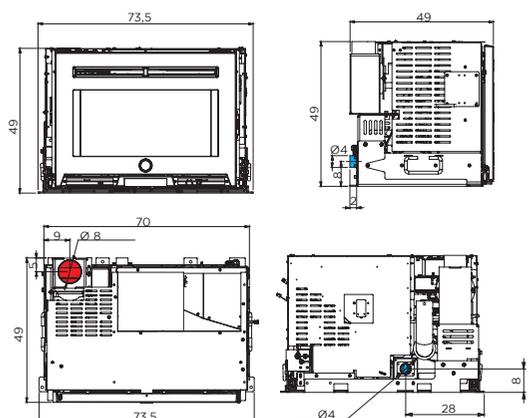

Pellek110+ Evo

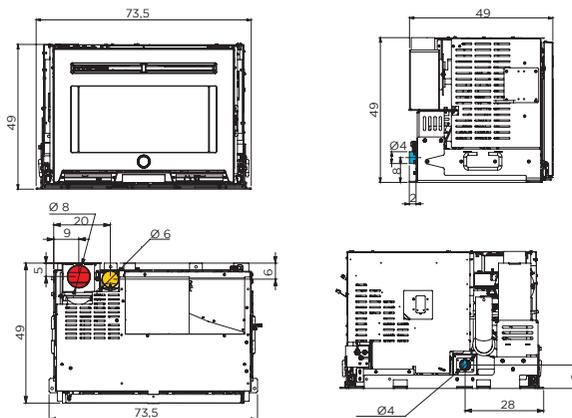

Ø 8 M
Ø 8 M

151
155

73,5x49x49
73,5x49x49

/
n°1 Ø 6 cm



Cerámica blanco crema

SPOT100 H SPOT100 H EVO



- Hogar de acero y vermiculita
- Salida humos Ø 8 cm posterior, macho superior y lateral izquierdo (kit opcional)
- Panel sinóptico superior
- Programación diaria/semanal



Spot100 H	3,8-10,1	6,5	91,2	265	0,9-2,3	6-16	14	A-V	●	●	●	●	●	●	●
Spot100 H Evo	3,8-10,1	6,5	91,2	265	0,9-2,3	6-16	14	A-V	●	●	●	●	●	●	●



Cerámica gris oscuro

SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
*Spot100 H	Cerámica	*Blanco crema	813710
		*Burdeos	813720
		*Gris oscuro	813730
			2.930

*Fin de existencias

SPOT100 H EVO estará disponible **SOLO** hasta que se agoten las existencias de los códigos arriba detallados.

SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Spot100 H Evo	Cerámica	Blanco crema	815670
		Burdeos	815680
		Gris oscuro	815690
			2.930

DOTACIÓN

Kit hidráulico incorporado con vaso de expansión cerrado, circulador y válvula de sobrepresión.	--	--
--	----	----

Telemando slim	--	--
----------------	----	----


OPCIONAL

KIT SALIDA HUMOS múltiple para instalación con salida superior o lateral (formado por 1 curva 90° con inspección, 1 brida de salida y tornillería)	684930	70
---	--------	-----------

KIT P: Kit hidráulico pre-instalado	1155270	980
--	---------	------------

Centralita con display (ver pág. 52) comprar para kit P en caso de necesidad	1156200	170
--	---------	------------

Accesorios para la instalación y producción de agua caliente sanitaria	ver pág. 52	
--	-------------	--

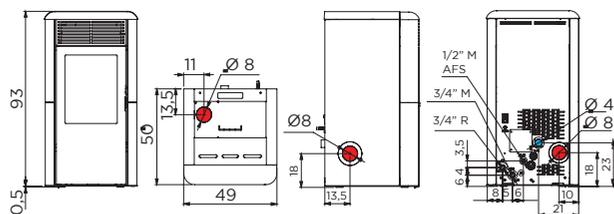

Ø8 M
Ø8 M



150
150



49x50x93h
49x50x93h



10
10





KAPPA200 KAPPA240 KAPPA270




- Hogar en acero y fundición
- Salida humos Ø 8 cm posterior, macho
- Doble puerta aislada
- Depósito 60 kg/94 L
- Panel sinóptico frontal
- Programación diaria/semanal
- CLASE 5 según las normas EN 303-5.

Kappa200	21,5	6-20,1	93,5	525	1,3-4,5	13-46	60/94	G-A	●	●	●	●	●	●
Kappa240	25,8	6-24	92,9	625	1,3-5,4	11-46	60/94	G-A	●	●	●	●	●	●
Kappa270	29,2	6-27	92,5	705	1,3-6,1	10-46	60/94	G-A	●	●	●	●	●	●

SALIDA HUMOS Ø 8 cm posterior macho	CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Kappa200	813800	4.250
Kappa240	813810	4.420
Kappa270	813820	4.590
Para un correcto funcionamiento es indispensable la instalación de un kit abajo detallado.		
KIT R in producción de agua caliente sanitaria (ver pág. 52)	1015630	435
KIT RW con producción de agua caliente sanitaria (ver pág. 52)	1015640	625
KIT R2 sin producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (ver pág. 52)	1015650	775
KIT RW2 con producción de agua caliente sanitaria y separador instalación (ver pág. 52)	1015660	970

DOTACIÓN		
Vaso de expansión cerrado	--	--
CABLE AZUL de conexión para termostato ambiente	--	--
OPCIONAL		
Válvula anticondensación	1095280	135
Accesorios	ver pág. 53	
Depósitos de acero y accesorios	ver pág. 54	

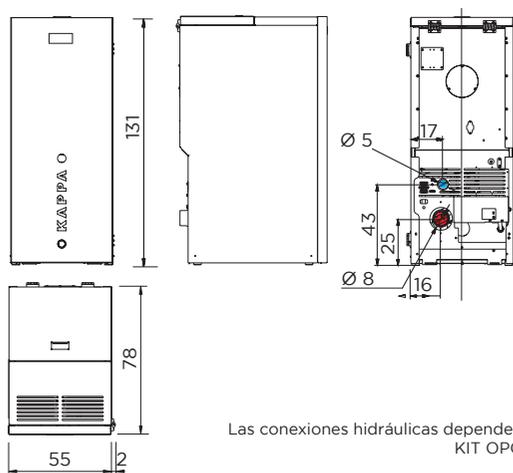

Las conexiones hidráulicas dependen de los
KIT OPCIONAL



Ø8 M
Ø8 M
Ø8 M

302
335
328

55x78x131 h
55x78x131 h
55x78x131 h

40
40
40



La leña entre tradición y modernidad.

Las **estufas y los hogares de leña** representan el perfecto encuentro entre tradición e innovación: **EK63** ofrece soluciones **de moderna concepción**, para ofrecer el máximo confort de uso y una combustión con el máximo equilibrio con el medio ambiente. **Las estufas** y los hogares de leña calientan con aire caliente el local de instalación; los hogares pueden también canalizar el aire caliente en otros locales. La leña es la más importante fuente de **energía renovable**: durante la combustión, relanza la misma cantidad de CO₂ que produciría durante la natural descomposición en el terreno.



Estufas



**Fancy
Fancy Evo**
9/ 10,8 kW
p. 43



**Decor
Decor Evo**
7,2/7,5 kW
p. 44-45



**Decor C
Decor C Evo**
7,2/ 7,5 kW
p. 46-47

Chimeneas



Firek 1
15,2 kW
p. 48-49




Firek 2
15,2 kW
p. 48-49



Firek 3
15,2 kW
p. 48-49



FANCY FANCY EVO



- Hogar de fundición
- Salida humos Ø 15 cm superior, macho (Fancy)
- Salida humos Ø 15 cm superior, hembra (Fancy Evo)
- Troncos de leña de hasta 40 cm en vertical
- Anillos extraíbles para calentar los platos

SALIDA HUMOS Ø 15 cm superior macho		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
*Fancy	cerámica	*Tortora	814250
		*Burdeos	813860
			1.390

***Fin de existencias**

SALIDA HUMOS Ø 15 cm superior hembra		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Fancy Evo	Estructura*	814860	1.420


***Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.**

Serie cerámica	Cuero	1153390	240
----------------	-------	---------	------------

Las dos variantes de color estarán disponibles SÓLO hasta agotar existencias de los códigos mencionados.

Serie cerámica	Tortora	1153400	240
	Burdeos	1153380	

DOTACIÓN		
2 tubos de 50 cm y Ø 15 cm	--	--

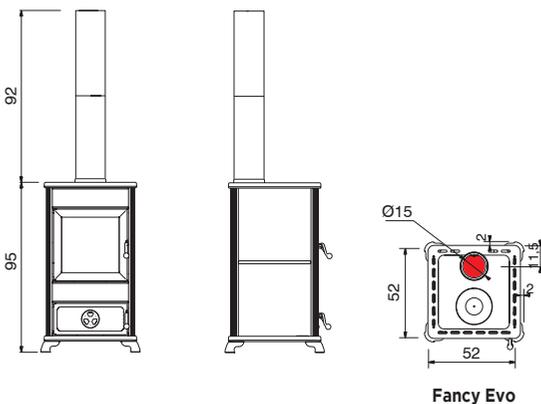

Fancy	9	78,3	235	2,5	G	Ø 15 M	147	52x52x95h
Fancy Evo	10,8	86,1	280	2,7	39x40x42	Ø 15 F	147	52x52x95h



cerámica tortora

DECOR DECOR EVO

- Hogar de fundición
- Salida humos Ø 13 cm superior, macho (Decor)
- Salida humos Ø 15 cm superior, hembra (Decor Evo)
- Anillos extraíbles para calentar los platos
- Troncos de leña de hasta 33 cm en vertical



Decor	7,2	82,6	190	1,9	G
Decor Evo	7,5	86,5	195	1,9	33x30x33



SALIDA HUMOS Ø 13 cm superior macho			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
*Decor	cerámica	*Tortora	814260	1.190
		*Cuero	813880	
		*Burdeos	813870	

***Fin de existencias**

La estructura FLEX estará disponible SOLO hasta que se agoten las existencias de los códigos arriba detallados

SALIDA HUMOS Ø 15 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Decor Evo	Estructura*		814870	1.190

***Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.**


Serie cerámica	Tortora	1153490	240
	Cuero	1153480	
	Burdeos	1153470	

DOTACIÓN

2 tubos de 50 cm y Ø 15 cm

--

--

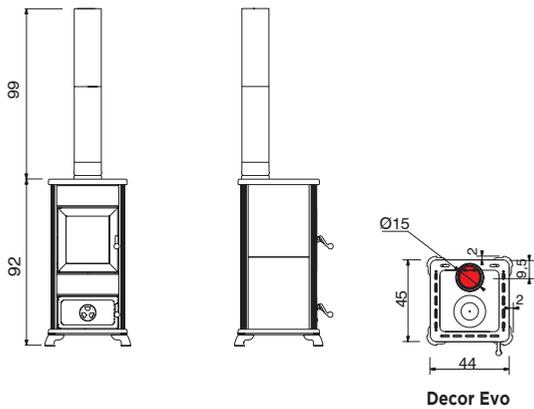

Ø13 M
Ø15 F



109
109



44x45x92h
44x45x92h



cerámica burdeos

DECOR C DECOR C EVO

- Hogar de fundición
- Salida humos Ø 13 cm superior, macho (Decor C)
- Salida humos Ø 15 cm superior, hembra (Decor C Evo)
- Anillos extraíbles para calentar los platos
- Troncos de leña de hasta 33 cm en vertical
- Horno, en acero inoxidable, dimensiones internas cm 27x30x24h



Decor C	7,2	82,6	190	1,9	G
Decor C Evo	7,5	86,5	195	1,9	33x30x33



SALIDA HUMOS Ø 13 cm superior macho			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
*Decor C	cerámica	*Tortora 	814270	1.590
		*Cuero 	813900	

***Fin de existencias**

SALIDA HUMOS Ø 15 cm superior hembra			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
Decor C Evo	 Estructura*		814880	1.550

***Es indispensable comprar una de las series abajo detalladas.**


Serie cerámica	Bordeaux 	1153530	370
----------------	--	---------	-----

Las dos variantes de color estarán disponibles SÓLO hasta agotar existencias de los códigos mencionados.

Serie cerámica	Tortora 	1153550	370
	Cuero 	1153540	

DOTACIÓN

2 tubos de 50 cm y Ø 15 cm	--	--
----------------------------	----	----

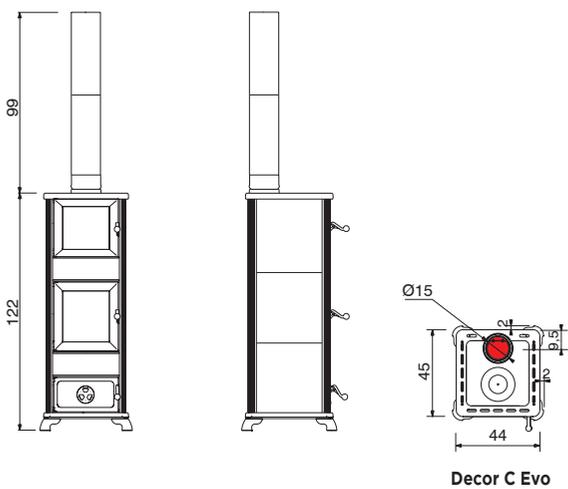

Ø13 M
Ø15 F



134
134



44x45x122h
44x45x122h



Firek 1
Frontal












Firek 2
Lateral de vidrio L - izquierdo



Firek 3
Prismático



Firek 2
Lateral de vidrio R - derecho

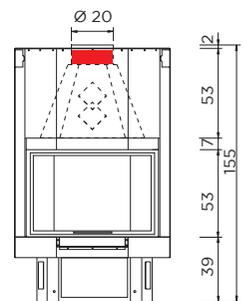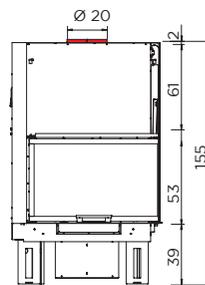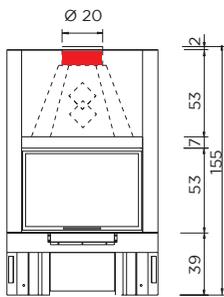



FIREK 1 Frontal
FIREK 2 Lateral de vidrio
FIREK 3 Prismático

- Hogar de fundición y acero
- Salida humos superior Ø 20 cm, hembra
- 2 salidas aire caliente canalizable superior Ø 14 cm
- Post combustión
- Disponible versión N (convección natural) y versión V (Ventilación forzada), completo con: centralita electrónica "touchscreen" y telemando








PRODUCTOS	VERSIÓN	CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	
Firek 1 frontal	N	813910	2.390	
	V	813920	2.690	
Firek 2 lateral de vidrio	R derecho	813930	2.660	
	L izquierdo	813950		
	R derecho	V 813940	2.960	
	L izquierdo	V 816530		
Firek 3 prismático	NEW N	813970	2.590	
	V	813980	2.890	
OPCIONAL				
Soporte campana	Firek 1	248000	65	
	Firek 2	R derecho	1082990	70
		L izquierdo	1083000	
Firek 3	218260	65		
Marco contorno boca	Firek 1	1100420	245	
	Firek 2	R derecho	1100600	250
		L izquierdo	1100430	
Firek 3	1100440	260		
KIT UNO/ Bis Canalización aire caliente en el local de la instalación (ver pág. 50)	aluminio	112830	190	
	blanco mate	1112330	225	
KIT DUE/ Bis Canalización aire caliente en el local de la instalación + 1 local adya- cente (ver pág. 50)	aluminio	112850	225	
	blanco mate	1112350	250	
KIT TRE/bis Canalización aire caliente en el local de la instalación + 2 locales adya- centes (ver pág. 50)	aluminio	112870	240	
	blanco mate	1112370	260	
Tubo aluminio Ø14 cm para canaliz. aire caliente	1,5 m	76770	35	
	3 m	76790	45	
Tubo aluminio Ø20 cm para toma aire exterior	1,5 m	149210	40	
	3 m	149230	60	



Firek 1	15,2	78	395	4,2	75x48x50	Ø 20 F	251	95x63,5x155	n°2 Ø 14
Firek 2	15,2	78	395	4,2	78x48x54	Ø 20 F	252	95x66x155h	n°2 Ø 14
Firek 3	15,2	78	395	4,2	75x48x50	Ø 20 F	243	95x62x155h	n°2 Ø 14


KIT PARA CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE


					CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
KIT CANALIZACIÓN PARA UN LOCAL CONTIGUO, PARA USO DE UNA SOLA SALIDA						
	KIT 12 compuesto por: 1 ud. tubo Ø 8 cm, longitud máx 3 m; 1 ud. boca terminal; 2 ud. abrazaderas bloqueo tubos.	Berry90+, Cell80+, Daily130++, Dub100++, Entity90+, Maison80+, Metro110+, Monday150++ Evo, Pellek110+ Evo, Spy110+, Tweed90+, Yung130++. Brand Italiana Camini: Classica Plus, Piro9+ Evo.		778150	95	
KIT CANALIZACIÓN PARA UN LOCAL DISTANTE, PARA USO DE UNA SOLA SALIDA						
	KIT 12 bis compuesto por: 1 ud. tubo Ø 8 cm, longitud máx 6 m; 1 ud. boca terminal; 2 ud. abrazaderas bloqueo tubos.	Berry90+, Cell80+, Daily130++, Dub100++, Entity90+, Maison80+, Metro110+, Monday150++ Evo, Pellek110+ Evo, Spy110+, Tweed90+, Yung130++. Brand Italiana Camini: Classica Plus, Piro9+ Evo.		778160	120	
					CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN (2 SALIDAS AIRE)						
	KIT UNO/bis Compuesto por: 2 ud. tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud. abrazaderas Ø 14 cm 2 ud. rejas (B2) con marco, rejilla y conector.	aluminio	Firek 1, Firek 2 Firek 3	112830	190	
		blanco mate		1112330	225	
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN + 1 LOCAL ADYACENTE (2 SALIDAS AIRE)						
	KIT DUE/bis Compuesto por: 2 ud. tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud. abrazaderas Ø 14 cm 1 ud. reja B1: marco, rejilla, registro regulable y conector. 1 ud. reja B3: marco, rejilla, registro regulable y conector.	aluminio	Firek 1, Firek 2 Firek 3	112850	225	
		blanco mate		1112350	250	
KIT CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE en el LOCAL de la INSTALACIÓN + 2 LOCALES ADYACENTES (2 SALIDAS AIRE)						
	KIT TRE/bis Compuesto por: 2 ud. tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5. 4 ud. abrazaderas Ø 14 cm 2 ud. rejas B3: marco, rejilla, registro regulable y conector. 1 ud. ranura G1 para montar en la base campana.	aluminio	Firek 1, Firek 2 Firek 3	112870	240	
		blanco mate		1112370	260	

REJAS envío aire caliente					CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
C1 raccordo Ø 14 cm		con marco, rejilla (1), registro regulable (2), conector (R1)	37x12 cm	Blanco mate	1112280	130
C3 raccordo Ø 14 cm			22x12 cm	Blanco mate	1112290	105
C4 raccordo Ø 8 cm			9,3x9,3 cm	Blanco mate	1112270	55
C5 raccordo Ø 6 cm			9,3x9,3 cm	Blanco mate	1112260	55

unidad

pack de 6 piezas

REJAS - GRILLE				CÓDIGO	EUROS	CÓDIGO	EUROS
REJAS envío aire caliente     	B1 con marco, rejilla (1), registro regulable (2), conector (R1)	36x9 cm	aluminio	54210	85	54190	440
				blanco mate	1112100	95	1112180
	B3 ídem c.s.	18x9 cm	aluminio	86270	75	86280	385
				blanco mate	1112110	80	1112190
	B2 ídem c.s.	36x9 cm	aluminio	83560	65	83570	300
				blanco mate	1112120	75	1112200
B4 ídem c.s.	18x9 cm	aluminio	86300	60	86310	285	
			blanco mate	1112130	65	1112210	315
REJAS toma aire exterior    	G1 para toma aire en soporte campana, con marco	36x3 cm	aluminio	54230	40	54240	170
				blanco mate	1112140	50	1112220
	G9 ídem c.s.	18x3 cm	aluminio	89360	40	89370	145
				blanco mate	1112150	40	1112230
	G4 ídem c.s.	36x9 cm	aluminio	83590	50	83600	205
				blanco mate	1112160	60	1112240
	G7 ídem c.s.	18x9 cm	aluminio	86330	45	86340	175
			blanco mate	1112170	50	1112250	205
REJAS aire exterior 	G5	24x16 cm	aluminio	83060	45	83070	165
	G6	36x16 cm	aluminio	83090	45	83100	175
	G8	25x25 cm	aluminio	4180	45	5580	185

CONECTORES - REDUCCIONES

CONECTORES Y REDUCCIONES	R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las Rejas envío 	unidad	54360	35
		pack de 6 piezas	54370	130
	R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimena para kit 1-2-3-4-5 	unidad	4400	25
		pack de 6 piezas	54390	50



	CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit R para Kappa200, Kappa240, Kappa270 Compuesto por: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado.	1015630	435
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit RW para Kappa200, Kappa240, Kappa270 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	1015640	625
KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit R2 para Kappa200, Kappa240, Kappa270 Compuesto por: circulador alta eficiencia, válvula carga, válvula descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa, conexión a vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de instalación.	1015650	775
KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit RW2 para Kappa200, Kappa240, Kappa270 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro, conexión para vaso de expansión, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador para producción de agua caliente sanitaria, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass, intercambiador para separación de la instalación.	1015660	970
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit R-FX - Brand Italiana Camini: Layma2 Idro 18, Layma2 Idro 22 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	1106770	480
KIT PARA INSTALACIÓN ÚNICA FUENTE DE CALOR CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit RW-FX - Brand Italiana Camini: Layma2 Idro 22 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado en la termo-estufa/ caldera, válvula de carga, presostato agua, válvula de seguridad, intercambiador, válvula de descarga, fluxostato, válvula de 3 vías motorizada, válvula bypass.	1106780	675
KIT PARA INSTALACIÓN COMBINADO CON CALDERA DE GAS Y SEPARADOR INSTALACIÓN SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA.		
Kit R2-FX- Brand Italiana Camini: Layma2 Idro 18, Layma2 Idro 22 Compuesto por: circulador de alta eficiencia, válvula de carga, válvula de descarga, válvula de seguridad, presostato agua, conexión para manómetro incorporado en la termo-estufa/ caldera, conexión para vaso de expansión incorporado, intercambiador para separación de la instalación.	1106790	985
KIT PARA INSTALACIÓN TERMO-ESTUFA, CALDERA Y TERMO-CHIMENEA DE PELLET EN COMBINACIÓN CON CALDERA DE GAS (IDEAL PARA SEPADOR INSTALACIONES)		
Kit P Compuesto por: intercambiador 34 láminas, circulador instalación, 2 purgadores, centralita con display opcional (ver cod. 1156200)	1155270	980
Centralita con display (para Kit P)	1156200	170

ACCESORIOS

PARA PRODUCTOS DE AGUA



			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
	Válvula de 3 vías 1" F		1033070	180
	Válvula de seguridad 1/2"		281710	35
	Válvula salida aire 3/8"		284150	30
	Válvula descarga térmica 3/4"		72940	75
	Fluxostato para agua sanitaria 1/2"		220830	90
	Tramo tubo con registro Ø 25 cm		262920	95
	Intercambiador a	20 láminas	262570	105
		30 láminas	671810	200
	Intercambiador 3 vías		638100	275



		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
DEPÓSITO DE ACERO (SIN CÓCLEA Y MOTOR) PARA COMBINAR A LA CÓCLEA			
		Depósito 250 kg/385 L con estructura de acero predisposición para la carga automática	758900 1.310
		Depósito 500 kg/769 L con estructura de acero predisposición para la carga automática	758910 1.840
		***Kit con capacidad 300 kg/462 L para transformación depósito de 500 a 800 kg (*) / de 769 a 1.231 L (*)	683000 255
		***Kit con capacidad 200 kg/308 L para transformación depósito de 800 a 1000 kg (**) / de 1.231 a 1.538 L (**)	745040 240

***componentes y ejemplo utilizando 2 KIT, hasta una capacidad máxima de 1.000 kg/1.538 L

ATENCIÓN: combinar siempre el depósito con una de las cócleas

SISTEMAS MECÁNICOS PARA ALIMENTACIÓN PELLET (la medida indicada es del centro depósito a conexión caldera)			
		Cóclea de 100 cm con motor y accesorios	1004440 620
		Cóclea de 150 cm con motor y accesorios	683010 675
		Cóclea de 300 cm con motor y accesorios	683020 805
		Cóclea de 500 cm con motor y accesorios	683030 955
		Kit collar para suspensión cóclea a techo (incluidos tirantes)	748060 50

SILOS REMOTOS DE TEJIDO			
		Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 t) (A)	682860 3.040
		Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t)	682870 3.900

SISTEMAS NEUMÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN PELLET			
		Sistema neumático para transporte pellet, a colocar sobre la caldera	1058160 2.835
		Unidad para la extracción y aspiración, a colocar debajo del silo (mecánico sin motor ni cóclea)	1058170 575
		Kit Rejas para relleno con accesorios - SISTEMA STORTZ	682880 495
		Kit Rejas para relleno con accesorios - SISTEMA GUILLEMIN (sistema francés)	752940 525

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Almacenaje y cargo combinables con las calderas de pellet



A CÓCLEA



Longitudes cócleas con motor y accesorios



Depósitos en acero con cargador de cóclea.




250 kg/385 L
cm 60x67x132 h



500 kg/769 L
cm 90x110x140 h

KIT para aumentar la capacidad del depósito de 500 kg/769 L



KIT con la capacidad 300 kg/462 L (de 500kg/769L a 800 kg/1,231 L)



KIT con la capacidad 200 kg / 308 L (de 800kg /1.231 L a 1000 kg/1538 L)

NEUMÁTICO



Silos en tejido

equipados con rejillas y unidades de extracción*

- 2 modelos con capacidad de:
- da 2,1 a 3,2 t cm 170x170x180/250 h
 - da 4,2 a 6,7 t cm 250x250x180/250 h



Ejemplo de aprovisionamiento de pellet mediante camión cisterna



Aparato alimentador**

Longitud máxima conductos 10 m
Desnivel máximo de transporte 3 m



Sistema GUILLEMIN
Sistema STORTZ

TUBO DOBLE PARED INTERNA EN INOX AISLADOS para EXTERIOR

Pared externa en **ALUMINIO PINTADO MARRÓN** Ø 10 cm - pared interna en **inox aisl.** 316/L Ø cm 8

56

		CÓDIGO	EUROS precios sin Iva	COMP. NÚMERO DE PIEZAS	
<p>ESQUEMA INSTALACIÓN BASE</p> <p>Q I₂ (cm 50) N I₃ (cm 100) O V</p>	tubo	25 cm	606280	55	1
		50 cm	606290	70	1
		100 cm	606300	95	1
	codo	45°	606310	95	1
		90°	606320	170	1
		anillo para fijación a pared (N)	606340	30	1
		abrazadera (T)	606410	30	1
		soporte a pared (V)	606360	135	1
		tubo a T (O)	606350	155	1
		tapón con descarga condensación	606370	55	1
	teja con casquete inferior y casquete superior (U)	RFIN100	135	1/1	
	terminal descarga humos (Q)	606390	70	1	

Pared externa en **COBRE** Ø 10 cm - pared interna en **inox aisl.** 316/L Ø cm 8

<p>ESQUEMA INSTALACIÓN BASE</p> <p>Q I₂ (cm 50) N I₃ (cm 100) O V</p>	tubo	(I ₁) 25 cm	RDBAS200/80	70	1
		(I ₂) 50 cm	RDBAS450/80	90	1
		(I ₃) 100 cm	RDBAS950/80	145	1
	codo	(L ₁) 45°	RDC45/80	120	1
		(L ₂) 90°	RDC90/80	155	1
		anillo para fijación a pared (N)	RFIS100	30	1
		abrazadera (T)	RDFAS80	30	1
		soporte a pared (V)	RMEN80	185	1
		tubo a T (O)	RDT90/80	215	1
		tapón con descarga condensación	RDTAP80	75	1
	terminal descarga humos (Q)	RDBOT80	85	1	

ACCESORIOS TUBO

MONOPARED INOX PARA INTERIOR




Monopared en INOX aisi 316/L PINTADO NEGRO Ø 8 cm - con juntas

		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	COMP. NÚMERO DE PIEZAS		
<p>ESQUEMA INSTALACIÓN BASE</p>	tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	45	4	
		(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	45	9	
		(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	60	9	
		150 cm	EBAS1450/80N	80	6	
	Separador de cámara con protección térmica NO sobreponibles	150 cm	EBAS1450/80NPT	140	4	
		codo	(B ₁) 45°	EC45/80N	55	6
			(B ₂) 90°	EC90/80N	65	6
	rosetón a pared (C)	EROS80N	35	10		
	anillo para fijación a pared (D)	EFIS80N	30	10		
	tubo a T macho (E)	ET90/80N	75	4		
	tubo a T hembra (E)	ETF90/80N	75	4		
	tapón sin descarga condensación (F)	ETAP80N	45	1		
	sombrero protege lluvia (G)	EPAR80N	95	5		
	doble tubo hembra (H)	EDFF80N	50	6		
	terminal descarga humos	ESCAR80N	50	4		

Monopared en INOX aisi 316/L INOX Ø 8 cm - con juntas

<p>ESQUEMA INSTALACIÓN BASE</p>	tubo	(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	35	9
		(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	40	9
		(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	50	9
	codo	(B ₁) 45°	EC45/80	45	4
		(B ₂) 90°	EC90/80	55	4
	rosetón a pared (C)	EROS80	30	1	
	anillo para fijación a pared (D)	EFIS80	30	10	
	tubo a T macho (E)	ET90/80	65	4	
	tubo a T hembra (E)	ETF90/80	65	4	
	tapón sin descarga condensación (F)	ETAPSSC80	45	10	
	sombrero protege lluvia (G)	EPAR80	60	5	
	doble tubo hembra (H)	EDFF80	40	6	
	abrazadera	EFAS80	25	10	


**Ø 15 cm para Fancy - Fancy Evo
Decor Evo -Decor C Evo**

		gris		negro	
		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		204490	145	112220	145
tubo (C)	25 cm	204500	40	112230	40
	50 cm	204510	50	112240	50
	100 cm	204520	65	112250	65
tubo con registro (A)	30 cm	204530	55	112260	55
kit anticondensación (I)		204540	45	174300	45
rosetón fijo a pared (F)		204550	50	113750	50
rosetón telescópico (G)		204560	105	174290	105
rosetón para codo (H)	45°	292590	95	292600	95
codo con inspección (D/E)	45°	204570	65	112270	65
	90°	204580	70	112280	70

Ø 13 cm para Decor - Decor C

		gris		negro	
		CÓDIGO	EUROS precios sin IVA	CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
tubo con registro (A)	30 cm	170360	50	204430	50
tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		170340	140	204390	140
codo con inspección (D/E)	45°	170370	60	204470	60
	90°	170380	70	204480	70
tubo (C)	25 cm	170310	40	204400	40
	50 cm	170320	50	204410	50
	100 cm	170330	65	204420	65
rosetón fijo a pared (F)		170350	50	204450	50
rosetón telescópico (G)		174800	95	204460	95
rosetón para codo (H)	45°	241810	95	241820	95
kit anticondensación (I)		174780	45	204440	45

ACCESORIOS

			CÓDIGO	EUROS precios sin IVA
 A  B  C	Glasskamin (A)	limpia cristales cerámicos 12 botellas de 75 cl	155240	145
	Placa de acero para suelo (B)	100x120 cm	112700	265
	Placa de cristal para suelo espesor 8 mm (C)	80x80 cm	784420	145
	Botes de pintura	para chimeneas parte interna gris antracita	693840	35
		para chimeneas parte externa negro	935514	30

 	Abrazadera canalización rígida monopared EFAS	Ø 20 cm	EFAS200	25
		Ø 16 cm	ERFL160	40
	Conector a tubo flexible DOBLE PARED ERFL para chimeneas con salida humos hembra	Ø 20 cm	ERFL200	40
		Ø 22 cm	ERFL220	40
		Ø 25 cm	ERFL250	45
	Reducciones acero inox para chimeneas	de Ø 25 a Ø 22 cm	ERID-MF250/220	80



Berry90+	•	•	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Cell80+	•	•	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Daily130++	•	•	n° 2	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Decor Evo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Decor C Evo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Decor Decor C	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dub100++	•	•	n° 2	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Entity90+	•	•	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Fancy Evo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fancy	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Firek 1	/	/	n° 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Firek 2	/	/	n° 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Firek 3	/	/	n° 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Gotha70	•	•	/	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Kappa200	/	/	/	•	/	•	•	•	•	•	/	/	/
Kappa240	/	/	/	•	/	•	•	•	•	•	/	/	/
Kappa270	/	/	/	•	/	•	•	•	•	•	/	/	/
Like80	•	•	/	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Maison80	/	/	/	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Maison80+	/	/	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Metro110+	•	•	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Monday150++ Evo	/	/	n° 2	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Pellek110+ Evo	/	/	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	/	•	/
Pellek80 Evo	/	/	/	•	R opcional	•	•	•	•	•	/	•	/
Spot100 H Spot100 H Evo	/	/	/	•	T	•	•	•	•	•	/	/	/
Spy110+	•	•	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Tweed90+	•	•	n° 1	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Yung130++	•	•	n° 2	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/
Zone80	•	•	/	•	R opcional	•	•	•	•	•	•	•	/



Berry90+	/	3,4-9,2	/	90,9	240	0,8-2,1	10-25	20	V	/	46x49x104h	125	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional
Cell80+	/	2,8-7,7	/	90,5	200	0,6-1,8	8-25	15	V	/	79,5x30,5x105h	125	Ø8 ↑	Ø8/13
Daily130++	/	3,7-12,5	/	90,2	325	0,8-2,9	8-29	23	V	/	63x61x120h	210	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional
Decor Evo	/	7,5	/	86,5	195	1,9	/	/	G	/	44x45x92h	109	Ø15 ↑	/
Decor C Evo	/	7,5	/	86,5	195	1,9	/	/	G	/	44x45x122h	134	Ø15 ↑	/
Decor Decor C	/	7,2	/	82,6	190	1,9	/	/	G	/	44x45x92h 44x45x122h	109 134	Ø13 ↑	/
Dub100++	/	3,9-10,1	/	88,1	265	0,9-2,4	7-19	17	V	/	95x36x112h	155	Ø8 ↑	/
Entity90+	/	3,9-8,7	/	88,1	225	0,9-2,1	8-19	17	V	/	95x31x107h	120	Ø8 ↑	Ø8/13
Fancy Evo	/	10,8	/	86,1	280	2,7	/	/	G	/	52x52x95h	147	Ø15 ↑	/
Fancy	/	4,4-9	/	78,3	235	1,2-2,5	/	/	G	/	52x52x95h	147	Ø15 ↑	/
Firek 1	/	15,2	/	78	395	4,2	/	/	A-G	/	95x63,5x155h	248	Ø20 ↑	/
Firek 2	/	15,2	/	78	395	4,2	/	/	A-G	/	95x66x155h	248	Ø20 ↑	/
Firek 3	/	15,2	/	78	395	4,2	/	/	A-G	/	95x62x155h	238	Ø20 ↑	/
Gotha70	/	2,7-6,7	/	88,4	175	0,6-1,6	8-20	12	V	/	71x30x97h	105	Ø8 ↑	/
Kappa200	21,5	/	6-20,1	93,5	525	1,3-4,5	13-46	60 kg 94 l	A-G	40	55x78x131h	302	Ø8 ↗	/
Kappa240	25,8	/	6-24	92,9	625	1,3-5,4	11-46	60 kg 94 l	A-G	40	55x78x131h	335	Ø8 ↗	/
Kappa270	29,2	/	6-27	92,5	705	1,3-6,1	10-46	60 kg 94 l	A-G	40	55x78x131h	328	Ø8 ↗	/
Like80	/	3,4-7,6	/	90,8	200	0,8-1,7	9-19	15	V	/	52x52x101h 52x58x101h	90/120	Ø8 ↗	Ø8/13
Maison80	/	2,5-8,2	/	88,7	215	0,6-1,9	8-25	15	V	/	51x56x100h	151	Ø8 ↗	/
Maison80+	/	2,5-8	/	91,5	210	0,6-1,8	8-25	15	V	/	51x56x100h	154	Ø8 ↗	/
Metro110+	/	3,7-10,5	/	91,9	275	0,8-2,4	10-29	23	V	/	54x56x117h	160	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional
Monday150++ Evo	/	4,8-12,6	/	90,9	330	1,1-2,9	11-29	32	V	/	60,5x61,5x121,5	181	Ø8 ↗	/
Pellek110+ Evo	/	3,8-9,8	/	89,3	255	1-2,3	5-11	11	G	/	73,5x49x49h	155	Ø8 ↑	/
Pellek80 Evo	/	3,8-8,1	/	91,2	210	1-1,9	6-11	11	G	/	73,5x49x49h	151	Ø8 ↑	/
Spot100 H Spot100 H Evo	/	3,8-10,1 3,8-10,1	6,5 6,5	91,2 91,2	265 265	0,9-2,3 0,9-2,3	6-16 6-16	14	A-V	10	49x50x93h	150	Ø8 ↗	/
Spy110+	/	3,7-10,5	/	91,9	275	0,8-2,4	9-28	22	V	/	55x56x121h	130	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional
Tweed90+	/	3,4-9,2	/	90,9	240	0,8-2,1	7-19	15	V	/	50x50x101h	95	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional
Yung130++	/	3,7-12,5	/	90,2	325	0,8-2,9	8-28	22	V	/	54x57x122h	155	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional
Zone80	/	3,4-7,6	/	90,8	200	0,8-1,7	9-19	15	V	/	46x49x95h	95	Ø8 ↗	Ø8/12,5 opcional

		CERÁMICA								
		Blanco mate	Blanco	Blanco crema	Tortora	Burdeos	Negro mate	Gris oscuro	Cuero	Color Pergamino
Berry90+	↗ Ø8	○	/	/	●	●	/	/	/	/
Cell80+	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	↑  Ø8/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Daily130++	↗ Ø8	○	/	/	●	●	/	/	/	/
Decor/Decor C	↑ Ø13	/	/	/	●	●	/	/	●	/
Decor Evo/Decor C Evo	↑ Ø15	/	/	/	●	●	/	/	●	/
Dub100++	↑ Ø8	○	/	/	●	●	●	/	/	/
Entity90+	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	↑  Ø8/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fancy/Fancy Evo	↑ Ø15	/	/	/	●	●	/	/	●	/
Gotha70	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Like80	↑ Ø8	○	/	/	●	●	/	/	/	/
	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	↑  Ø8/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Maison80	↗ Ø8	/	/	/	●	●	/	/	●	/
Maison80+	↗ Ø8	/	/	/	●	●	/	/	●	/
Metro110+	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Spot100 H Spot100 H Evo	↗ Ø8	/	/	○	/	●	/	●	/	/
Spy110+	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tweed90+	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Yung130++	↗ Ø8	○	/	/	●	●	●	/	/	/
Zone80	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CERÁMICA - ACERO										
Monday150++ Evo	↗ Ø8	○	/	/	/	●	/	●	/	/

		ACERO				CRISTAL	
		Blanco perla	Tortora	Burdeos	Negro mate	Blanco	Negro
Berry90+	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/
Cell80+	↑ Ø8	○	●	●	●	/	/
	↑  Ø8/13	○	/	/	●	/	/
Daily130++	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/
Decor/Decor C	↑ Ø13	/	/	/	/	/	/
Decor Evo/Decor C Evo	↑ Ø15	/	/	/	/	/	/
Dub100++	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/
Entity90+	↑ Ø8	○	●	●	●	/	/
	↑  Ø8/13	○	/	/	●	/	/
Fancy/Fancy Evo	↑ Ø15	/	/	/	/	/	/
Gotha70	↑ Ø8	○	●	●	●	/	/
Like80	↑ Ø8	/	/	/	/	/	/
	↑ Ø8	○	●	●	●	/	/
	↗ Ø8	○	/	/	●	/	/
	↑  Ø8/13	○	●	/	●	/	/
Maison80	↖ Ø8	/	/	/	/	/	/
Maison80+	↖ Ø8	/	/	/	/	/	/
Metro110+	↗ Ø8	○	●	●	●	/	/
Spot100 H Spot100 H Evo	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/
Spy110+	↗ Ø8	○	●	●	●	○	●
Tweed90+	↑ Ø8	○	●	●	●	○	●
	↗ Ø8	/	/	/	●	○	/
Yung130++	↗ Ø8	/	/	/	/	/	/
Zone80	↗ Ø8	○	●	●	●	/	/



CONDICIONES GENERALES DE VENTA (Válido también para Italiana Camini)

- Los precios de la presente tarifa no incluyen el I.V.A.
- Los pedidos se aceptarán sólo si se reciben por escrito o vía mail

1.1 Los precios a los que se hace referencia en la confirmación a la recepción del pedido están sujetos a posibles cambios en concepto de aumentos en los costos de las materias primas y/o cualquier otro costo de producción y de transporte, que puedan acaecer en el período comprendido entre la fecha del pedido y la fecha de entrega. Por lo tanto, cualquier variación de los factores antes mencionados, que se produzca después de la fecha de confirmación del pedido, dará derecho a la empresa Edilkamin S.p.A. a cambiar el precio acordado.

1.2 Los ajustes a los que se refiere el artículo anterior (1.1) podrán ser aplicados por la sociedad Edilkamin S.p.a. hasta una semana antes de la fecha de entrega efectiva y debe ser comunicado al Comprador por la empresa Edilkamin S.p.A. por correo electrónico.

1.3 El Comprador, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la recepción de la comunicación del cambio de precio a que se refiere el artículo anterior (1.2), tendrá derecho a cancelar el pedido confirmado por escrito mediante correo electrónico, o en su defecto, el cambio de precio se considerará aceptado.

- Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.

• Toda pieza enviada por Edilkamin Iberica, hasta el almacén del comprador, conllevará un cargo en concepto de colaboración transporte del 2% para España y 3% para Portugal del valor neto del producto, que se aplicará en factura.

Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 80% del precio de facturación, siempre que la mercancía esté en perfecto estado y con el embalaje de origen.

- Todas las mercancías pertenecen a EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. hasta su total pago.

- La realización de un pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.

Las entregas en direcciones distintas del almacén del comprador tendrán que ser autorizadas por la Dirección Comercial, y tendrán un cargo de portes, que será calculado por este Departamento, en base al destino y peso de la mercancía.

- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, quién tiene la obligación de verificar el producto a su llegada.

• EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. sólo tendrá en consideración aquellas reclamaciones formuladas al recibo del material informadas como "POSIBLE ROTURA" con anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente, o bien por escrito hasta 24 horas después del recibo de éste.

- Sólo se aceptará devolución de material por causas imputables a EDILKAMIN IBÉRICA S.L.U. si se alcanzara algún acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de material.

CERTIFICACIONES

Los productos, además del marcaje CE, en base a las normas:

- EN 13229 - Hogares de leña
- EN 13240 - Estufas de leña
- EN 14785 - Estufas de pellet y progresivamente EN 16510
- EN 303-5 - Calderas

según las necesidades, respetan los criterios de:

- FLAMME VERTE: Certificación francesa de calidad
- BAFA: Ministerio de Energía alemán
- BImSchV: Requisitos para el mercado alemán

CLASES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Todos los productos Edilkamin pertenecen a las clases de eficiencia energética, según los reglamentos UE 2015-1186/1187.



ECODESIGN

Define los requisitos mínimos que los productos de combustible sólido, usan para calentar, deben respetar, para poder ser introducidos en el mercado europeo; calderas desde 2020, otros productos desde el 2022.

INFORMACIÓN ÚTIL

Para pedidos de chimeneas de ubicación en ángulo, indique DERECHA cuando estos deban colocarse a la derecha y viceversa:



LEYENDA SÍMBOLOS

 Potencia nominal	 Instalación coaxial
 Potencia al agua	 R Radiomando T Telemando
 Potencia útil min-max	 Panel sinóptico
 Rendimiento	 Programación diaria / semanal encendido/apagado en horario deseado
 *Volumen calentable	 Autocheck en frío: que permite encontrar inmediatamente eventuales inconvenientes
 **Consumo Min-Max	 Autoclean: Limpieza automática del crisol
 Autonomía Min-Max	 E-Smart es el sistema innovador, con WI-FI integrado
 Depósito pellet	 Confort clima: Apagado al alcanzar la temperatura
 Salida humos ↑ SUPERIOR ↙ TRASERA → LATERAL M: macho F: hembra	 FIRE CONTROL Regula adecuadamente la cantidad de combustible.
 Hogar: G: fundición, A: acero, V: vermiculita, E: Eckeram	 Air Tight Estufas de pellet estanca completamente herméticas respecto al ambiente de la instalación.
 Peso con embalaje	 Passive House Apta para casas pasivas
 Dimension: Largo/Profundidad/Altura	 EASY TIMER Permite programar el encendido y el apagado de la estufa.
 Canalización	 RELAX La estufa funciona a convención natural. Disfruta el bienestar de la calefacción por radiación y reduce el ruido al mínimo.
 Contenido de agua	 Ventilación aire caliente desactivable

*Se calcula en base a una necesidad de 33 kcal/m³h. El mismo volumen puede variar sensiblemente en consideración al grado de aislamiento de la habitación, de su exposición, de la zona climática, etc.

**Para el cálculo del consumo de combustible se usa un poder calorífico de 4,6 kW/kg para la leña y 4,8kW/kg para el pellet.

*** El Ø de la salida de humos no es el Ø del sistema de chimenea que deberá ser dimensionado de conformidad con las normas nacionales y locales y en particular, aunque no exhaustivas, EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 145, EN 16510.

**** La longitud de la canalización y la temperatura de la salida de aire, dependen de las condiciones de uso e instalación. Sugerimos dimensionar el sistema de canalización.



*** EK63**

Se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, sin previo aviso, las características técnicas y estéticas de los elementos ilustrados y declina cualquier responsabilidad por posibles errores de impresión presentes. Las imágenes son puramente indicativas. En el momento de la entrega, las partes de piedra de los revestimientos pueden presentar diferencias con respecto a las imágenes contenidas en este documento. Las partes de cerámica, con el uso del producto y con el paso del tiempo, pueden sufrir un natural efecto craquelado y opacificación que no deben considerarse defectos (no conformidad). Para una correcta instalación seguir cuanto se reporta en el manual de instalación.