



La gâche filante débrayable

Ne soyez plus enfermé dehors en allant chercher le courrier ! Si la porte se referme derrière vous, vous regagnez votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant. Cette gâche est utile uniquement si votre porte est munie d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée ou en saillie.

Pour une porte poussant droit : loquet positionné vers le bas (faire l'inverse pour une porte poussant gauche)
porte claquée = ouverture en poussant l'ouvrant
Une pression sur l'ouvrant me permet de regagner mon domicile.



La porte connectée

KIT NUKI COMBO : Smartlock et Bridge

Transformez votre smartphone en clé intelligente ! Paramétrez l'application pour que votre porte s'ouvre automatiquement quand vous rentrez chez vous et se verrouille quand vous quittez votre domicile. Avec le Bridge, gérez à distance l'ouverture de la porte pour vos invités, artisans, personnel d'entretien, de manière récurrente ou occasionnelle. Le visiteur reçoit alors un code d'accès unique, utilisable pendant la plage horaire programmée. Installation facile et rapide sur le cylindre du côté intérieur de la porte d'entrée, sans perceuse, ni vis, ni alimentation électrique. Les 4 piles AA sont fournies.



Lecteur d'empreinte digitale EKEY UNO

Ce lecteur d'empreinte est exclusivement compatible avec le kit NUKI Combo. Ouvrez facilement la porte avec votre doigt, sans clé, smartphone ou carte. Le montage s'effectue en quelques minutes. Convient pour l'extérieur et pour l'intérieur. Enregistrez jusqu'à 200 doigts et 20 utilisateurs.

Les types d'ouverture



Les modèles Spencer et Nobel peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside et Nobelside. Ces modèles sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva. Retrouvez toutes les possibilités d'adaptations dans la brochure spécifique Tradition.

Les aides à la vente

Portes EXPO et porte-catalogues

Mallette d'angle et profils

Nuanciers RAL boîte ou éventail

Vidéos de présentation personnalisées

Parcours Digital (configurateur 3D/Chiffrage)

Nous réalisons votre **documentation personnalisée** pour mettre en avant votre société avec votre logo, votre charte graphique et votre sélection de produits. Différenciez-vous réellement et gagnez du temps et de l'argent.

Couleurs - Teintes standards CLASSE 2

Finition M = Mat 30% / Finition G = Granité / Finition B = Brillant 80%. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en monoloration ou bicoloration (les couleurs de la face extérieure et intérieure sont différentes). Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M
Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé
Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525	QL Qualitepage® NORME ALU LAMINÉ NORME ALU LAMINÉ	QM Qualitepage® NORME ALU LAMINÉ NORME ALU LAMINÉ

Vitrages - Imprimés standards

- Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'éfraction.
- Sans précision de votre part, vos portes PASSAGE vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques moulurés et de l'imprimé Sablage uni pour les modèles modernes.
- Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.
- Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles Tradition sauf avec une grille Alva, Rustica ou Volutes.



Poignées et barres de tirage

Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles de la collection TRADITION (sauf BT12 pour Spencer et Nobel). Poignées : finition aspect inox (sauf Vérona aspect laiton) / Barres de tirage : finition inox (sauf BT12 aspect inox brossé ou couleur laiton).




Autres options

- Cylindre débrayable haute sécurité 14 pistons + 5 clés + carte de propriété
- Cylindre à bouton intérieur 6 pistons + 5 clés
- Gâche débrayable pour porte équipée d'un bâton de tirage. Vous évitez d'être "enfermé dehors" en ouvrant la porte par une simple poussée.
- Porte connectée avec le Smartlock et le Bridge de NUKI : la domotique simple et abordable. Votre smartphone se transforme en clé intelligente ! L'installation est facile et rapide et ne nécessite ni perceuse, ni alimentation électrique.



EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccorder directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. EURALED est une innovation qui s'inscrit dans le cadre de la RE 2020. Dépôt de brevet initié début 2021.

Source: Au regard du bien-être, nos documents sont imprimés avec des encres végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement. Ceci n'est pas un certificat. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, nous nous réservons le droit de modifier nos produits et services sans préavis. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont nous recommandons avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Janvier 2022.

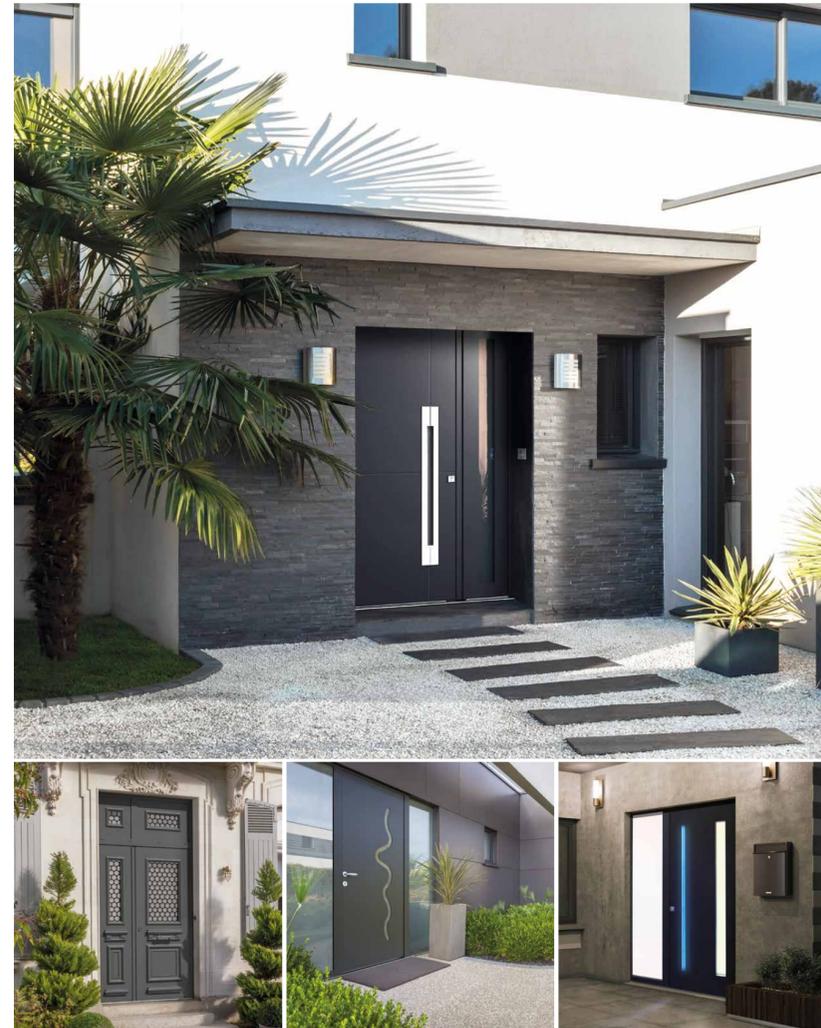

LES PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

PASSAGE

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

PASSAGE

by EURADIF

LE CHOIX, LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction. Son esthétique irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



- Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm selon design
- Mousse isolante en polystyrène extrudé
- Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- Joint mousse d'étanchéité vitrage
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- Paumelles 3D à ficher pour un réglage simplifié
- Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)



La sécurité standard

- Ouvrant monobloc 80 mm parmi les plus épais du marché
- Serrure automatique 5 points à crochets plus résistante qu'une serrure à rouleaux
- Gâche filante plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- Pièces anti-dégondage pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant par les cambrioleurs



La sécurité en option

5 EURASTOP

Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile et empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'intrusion, équipez votre porte d'entrée avec cette barre anti-dégondage 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Elle peut être vendue seule ou avec le cylindre de sécurité 14 pistons et ses 5 clés incopiables dans le pack sécurité.

RETROUVEZ
PASSAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
ET DANS LES MÉDIAS

POUR LES PROFESSIONNELS :
www.euradif.fr

Technoparc Futura - CS 90050 - 62401 BETHUNE Cedex - 03 91 80 10 00 - contact@euradif.fr

EQUILIBRE Selon modèles : Poignées de tirage incrustées en inox OU intégrées laquées OU en saillie laquées (voir la brochure spécifique EQUILIBRE pour plus de détails) / *Pièces alunox affleurantes incluses



CONVEX' Barre de tirage design en face extérieure / *Pièces alunox affleurantes incluses



OSMOZEN Pièces alunox affleurantes incluses. Pierre naturelle grise ou cuivre sur NARCISSE 2.



OSMOZEN **SILLAGE REVOLUTION** Pièces alunox affleurantes incluses (en applique sur ARGOS et BRUN).



SILLAGE EVOLUTION *Pièces alunox en option / ** Pièces alunox incluses



SILLAGE *Pièces alunox en option / **Pièces alunox incluses



LES CONTEMPORAINS *Pièces alunox en option / **Pièces alunox incluses



TRADITION Moulures rapportées sur les 2 faces (cimaise et rejet d'eau face extérieure uniquement). Voir la brochure spécifique TRADITION pour plus de détails.



LUMIERES Moulures embouties sur les 2 faces. Vitrages décoratifs en option.

