

DoorHan®

SEKTIONALTORE

QUALITÄT | ZUVERLÄSSIGKEIT | SICHERHEIT







RSD01 HYBRID

MIT ZUGFEDERMECHANISMUS (seitlich)

Abmessungen:
Lichte Breite – von 2000 bis 3000 mm
Lichte Höhe – von 2020 bis 2820 mm
Minimale Sturzhöhe ohne Antrieb – 100 mm
Minimale Sturzhöhe mit Antrieb – 135 mm
Minimale Laibungsbreite – 85 mm

Das DoorHan RSD01 Hybrid Sektionaltor ist ein weiter entwickeltes Torsystem auf Basis von bewährten DoorHan System-Komponenten. Dieses Hybrid-System besticht durch seine Laufruhe und kompaktere Bauweise.

I S-Line, Woodgrain, Goldeiche





RSD02

MIT TORSIONSFEDERMECHANISMUS (obenliegend)


Abmessungen:
Lichte Breite – bis 6000 mm
Minimale Laibungsbreite – 100 mm
Minimale Sturzhöhe ohne Antrieb – 350/230/150 mm
Minimale Sturzhöhe mit Antrieb – 350/230/180 mm
Sicherheitsmechanismus mit Federbruchsicherung.

Das Sektionaltor RSD02 ist für die Installation in größere Garagenöffnungen mit größerer Sturzhöhe (Entfernung vom oberen Teil der Öffnung zur Decke) und für häufige Nutzung am Tag bestimmt. Das Tor ist mit Torsionsfedern angepasst für höhere Belastungen ausbalanciert.



S-Line, Stucco, RAL 3000

VERGLASTES TOR

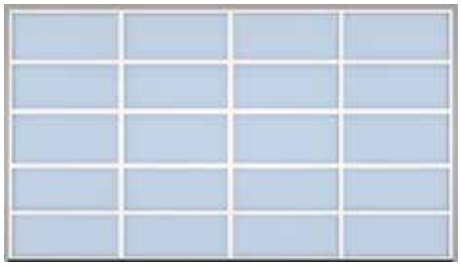

Tor mit Standardverglasung



Tor mit Standardverglasung und Schlupftür

Verglaste Paneele werden aus speziellen Aluminium-Profilen hergestellt, die die gleiche Stabilität, wie die Standardpaneele aus Stahl und Polyurethan sicherstellen. Die verglasten Paneele kann man beliebig mit den Standardpaneelen kombinieren. Im Angebot gibt es somit standardmäßig verglaste, vollverglaste und kombinierte Tore. Die verglasten Paneele kann man sowohl beim Modell RSD01 Hybrid, als auch bei RSD02 verwenden. Die Durchsicht ist mit einem schlagfesten Polykarbonat gefüllt, das gegen mechanische Beschädigung widerständsfähig ist und das Ausleuchten mit Tageslicht gewährleistet.

STANDARDVERGLASUNG

Abmessungen der verglasten Sektionen:
Höhe – von 370 bis 650 mm
Breite – bis 6000 mm


Beim vertikalen Hub und der Torbreite von 4500 bis 6000 mm ist die Breite der verglasten Sektion ohne Leiste bis 900 mm möglich. Das Tor mit einer Standardverglasung kann man mit einer Schlupftür in der Breite 600 bis 1500mm und Höhe 1100 bis 2500mm hergestellt werden.




S-Line, Smooth, RAL 9010, Teilverglasung



Teilverglastes Tor

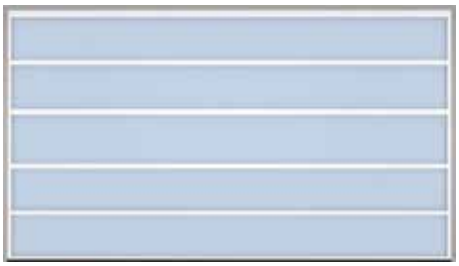

Vollverglastes Tor bis zur Breite 3000 mm

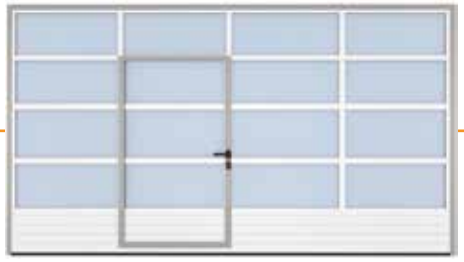

Teilverglastes Tor mit mit Schlupftür



Vollverglastes Tor der Breite 3000–6000 mm

KOMBINIERTE VERGLASUNG

Abmessungen der verglasten Sektionen:
Höhe – von 370 bis 650 mm
Breite – bis 6000 mm

Beim vertikalen Hub und der Torbreite von 4500 bis 6000 mm ist die Breite der verglasten Sektion ohne Leiste bis 900 mm möglich. Das Tor mit einer Standardverglasung kann man mit einer Schlupftür in der Breite 600 bis 1500mm und Höhe 1100 bis 2500mm hergestellt werden.

VOLLVERGLASTES TOR

Abmessungen der vollverglasten Paneele:
Höhe – von 370 bis 650 mm
Breite – bis 3000 mm

Die vollverglasten Paneele bieten die maximale Durchleuchtung des Raumes an. In das vollverglaste Garagentor kann man keine Eingangstür integrieren.



M-Line, Woodgrain, Goldeiche, V4 hohe Schwelle

SCHLUPFTÜR



Tore der Serie RSD02 kann man mit einer Schlupftüre liefern, und somit einen zusätzlichen Eingang in den Raum ohne die Notwendigkeit das komplette Tor zu öffnen sichern. Für die Gewährleistung der Dichtheit und der Wärmedämmung ist umlaufend an der Schlupftür eine doppelte Dichtung verbaut.

Die DoorHan Schlupftür verfügt über:

- eingebauten Schließer,
- Obertürschließer mit Feststellung,
- Öffnungswinkel >90°,
- Standardfarbe der Zarge – RAL 9006 Weißaluminium,
- eingebauten mit Kontaktschalter (magnetisch) der offenen Tür

M-Line, Woodgrain, RAL5005, V5 niedrige Schwelle









SERIE V3 – HOHE SCHWELLE

Türabmessungen:
Standardbreite – 900 mm
Standardhöhe – 1800/1900 mm
(sie hängt von der Höhe der verwendeten Paneele ab)
Schwelle – 75 mm (ohne Dichtung)
Mindestabstand der Tür vom Rand des Tores – 400 mm

SERIE V5 – NIEDRIGE SCHWELLE

Türabmessungen:
Standardbreite – 900 mm
Standardbreite – 900 mm
Standardhöhe – 1800/1900 mm
(sie hängt von der Höhe der verwendeten Paneele ab)
Schwelle – 25 mm (ohne Dichtung)
Mindestabstand der Tür vom Rand des Tores – 400 mm



S-Line, Woodgrain, RAL 8014



DoorHan
Antrieb SE-1200

SEKTIONALTOR ANTRIEBE

Dank den Deckenantrieben kann man das DoorHan Sektionaltor lediglich mit einem Tastendruck per einer Fernbedienung öffnen und schließen. Die Antriebe haben eine integrierte Beleuchtung, die automatisch bei Motoraktivierung eingeschaltet wird.

Model	Sectional DIY-500	Sectional-500	Sectional-750	Fast-750	Sectional-1200
Stromversorgung (V/Hz)			230/50		
Maximaler Leistungsbedarf (W)	100	100	150	150	300
Kraft (N)	500	500	750	750	1 200
Torgeschwindigkeit (m/s)	0,14	0,14	0,1	0,1–0,18	0,1
Maximale Torfläche (m^2)	8	8	10	10	16
Maximale lichte Höhe (mm)	2 300	2 600	2 800	2 800	3 800
Intensität (%)			50		
Temperaturbereich (°C)			von -20 bis+55		
Schutzklasse			IP20		



Handsender

S-Line, Stucco, RAL 6005





Lock
Notentriegelung für
Garagenantriebe mit Schlüssel



Handsender



LED Lampe
Signal-LED-Leuchtturm



Photocell-N
Photozellen – Sender,
Empfänger, bis 40 m

ZUBEHÖR

Handsender, Photozellen, externe Empfänger, Tastaturen und weiteres Zubehör der Automatisierung ermöglichen einen bequemen und sicheren Betrieb der Antriebseinheiten.
Alle Bedienungsanlagen sind optimalisiert für den Anschluss an Automatisierungssysteme DoorHan, man kann sie allerdings auch mit Anlagen anderer Hersteller kombinieren.

Die Bedienungen sind einfach programmierbar, sie werden mittels einiger Tastendrucke eingestellt und sparen Ihre Zeit. Sie gewährleisten eine sichere und einfache Bedienung aller Automatisierungssysteme.

DESIGN

TYPEN VON PANEELEN



S-Line | V-Line | M-Line | T-Line | W-Line | Kasette

OBERFLÄCHEN-STRUKTUR

Glatt

Stucco

Woodgrain

TYPEN DER VERGLASUNG



Panorama-Paneel
mit doppelter Verglasung.
Plexiglas / Polykarbonat.



Panorama-Paneel
mit Einzelverglasung.
Plexiglas / Polykarbonat.



Panorama-Paneel
mit Aluminiumgitter.
Lochdurchmesser 6 mm.

PVC FOLIE



Dunkeleiche | Goldeiche | Mahagoni | Wenge | Satin Gray

RAL FARBEN



9010 | 8014 | 5005 | 6005 | 9006 | 3000 | 7016 | 9005 | 9007

Die Paneele können auf Wunsch mit beliebiger Farbe nach der RAL Musterkarte beschichtet werden.
Die dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen, verwenden Sie deshalb die originale RAL-Musterkarte.

ZUSATZAUSSTATTUNG

FENSTERELEMENTE

In die DoorHan Sektionaltore können Fenster verschiedener Typen mit schlagfestem Polykarbonat eingesetzt werden. Solche Fenster werden dann zu einer originellen Designergänzung vom Tor.

Weiß

Braun

Schwarz

Goldeiche

Dunkeleiche

Abmessungen 638 × 338 mm



Abmessungen 588 × 181 mm





Durchmesser 360 mm



Abmessungen 452 × 322 mm

GRIFFE

Alle DoorHan Sektionaltore können mit speziellen Griffen, die das manuelle Öffnen des Tors ermöglichen, geliefert werden.



Griff für RSD01 Hybrid, RSD02 und ISD02



Griff für RSD01 Hybrid, RSD02 und ISD02

SCHLÖSSER

Mechanische Schlösser blockieren automatisch den Torflügel nach dem Schließen. Die Schlösser für RSD01 Hybrid und RSD02 haben das gleiche Außendesign, sie unterscheiden sich allerdings durch die innere Konstruktion.



Schloss für RSD01 Hybrid, RSD02 und ISD02



DOORHAN®

G&G Solutions

Garagen & Industrietore
Metallbau
Automatisierungstechnik

Tel: +41 62 926 00 06
Mail: info@ggsolutions.ch
Web: www.ggsolutions.ch

