



SYSTEMLÖSUNGEN
UND TROTZDEM INDIVIDUELL

ROLLTORE – ROLLLÄDEN

FÜR PRIVATBEREICH

DOORHAN EUROPA PRODUKTION

DoorHan Europa nutzt für die Produktion der Tore moderne und automatisierte Produktionslinien. Dabei werden nur Komponenten mit höchster Qualität verarbeitet.



PRODUKTE Produktion

- Tore
- Antriebe
- Verladetechnik
- Rolltore und Rollandenprofile
- Aluminium- und Stahltüren

AUSSTATTUNG KAPAZITÄT

-
-
-
-
-

- Kontinuierliche Paneel-Schäumenlage
- 7 Asseblinglinien für Torblattfertigung
- Rollformanlage und Biegemaschinen zur Laufschieneproduktion

10 sectional doors per day

16 000 m² total area of the plant

KADAŇ

12 000 m sandwich panels per day

15 tonnes of steel profile per day

Von einer kleinen Montagefirma aus entwickelte sich DoorHan zu einem weltweit führenden Hersteller von Toren und Türen. 2010 startete DoorHan seine Produktion in Europa, von wo aus Europa, Nord-Afrika, Süd-Amerika und der Mittlere- Osten beliefert werden.



ROLLTOR RH77M

DOORHAN®



DoorHan Rolll Tore sind oftmals die ideale Lösung für beengte Einbauverhältnisse oder benötigte Freiräume im Rauminnen

GRÖSSENBEREICH

Torhöhe – min. 1500 max. 3500 mm

Torbreite – min. 1200 max. 5000 mm

Einbautiefe – 300 / 375 mm

Minimum Kastenhöhe – 300 / 375 mm

Minimum Leibung – 90 mm

KONSTRUKTION



DoorHan-Rollltore Serie RH77M aus rollgeformten Aluminium-Lamellen und mitt Polyurethan ausgeschäumt.

Führungsschienen aus stranggepreßten Aluminium, mit doppelten Dichtleisten, Abdeckkasten aus gekanteten Aluminiumblech.
Führungsschienen und Abdeckkasten sind in Torfarbe lackiert.

Die stranggepreßte Bodenlamelle ist, an die Bodendichtung angepaßt, in Schwarz gehalten.


.

Rohrmotor, in der Stahl-Welle integriert, ausgestattet mit einer externen Steuerung. Die Notbetätigung erfolgt über eine Kurbel.

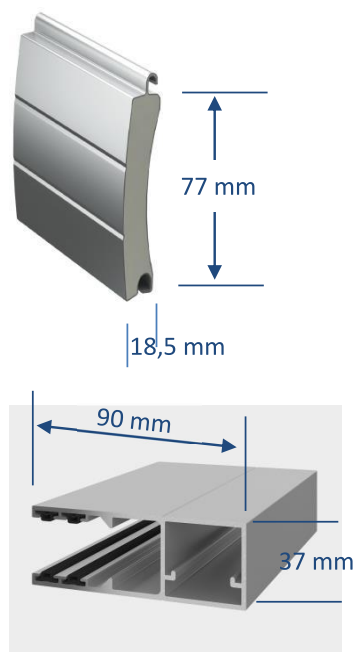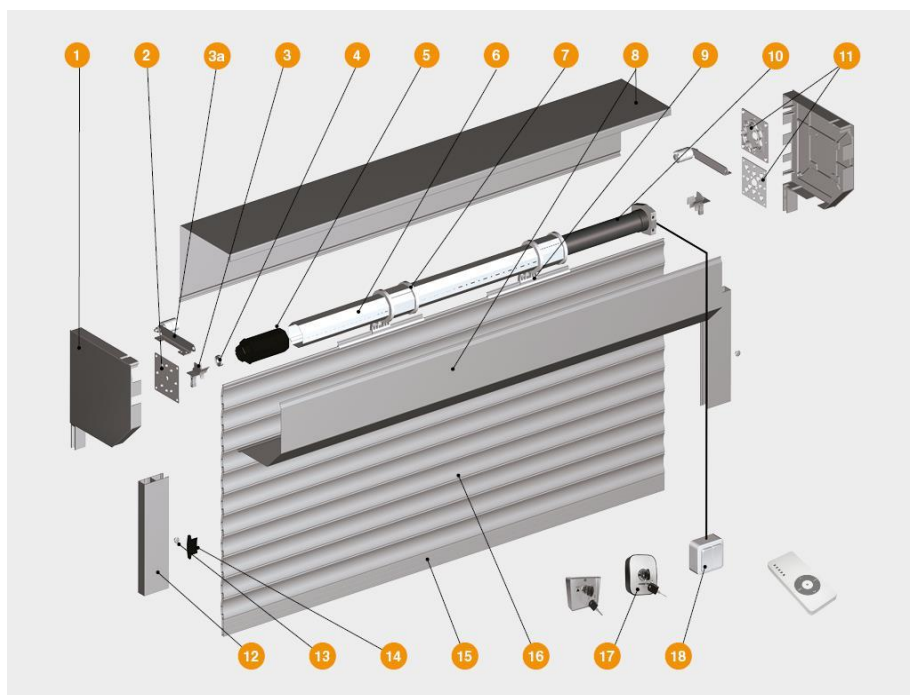

1 Seitenkonsolen, 2 Lagerplatte-Wellenlager, 3 Führungsrolle, 4 Wellenlager, 5 Wellenadapter, 6 Welle, 7 Befestigungsring, 8 Kastendeckel, 9 Befestigungselemente/Aufschiebeschütz, 10 Motor, 11 Lagerplatte-Antireb, 12 Führungsschienen, 13 Abdeckkappen, 14 Endstücke Lamellen, 15 Bodenprofil, 16 Torblatt/Lamellen, 17 Schlüsseltaster, 18 Steuerung

OBERFLÄCHENAUSWAHL



RAL 9016



RAL 8017 -



RAL 1014



RAL 6005



RAL 3005



RAL 9006



RAL 7038 -




RAL 7016



RAL 5005



Golden Oak



Dark Oak



TEIL- / VOLLVERGLASUNG



RH77M



RHE78G



RHE84M



RHE84GM



Teilverglasung: Torblatt kombiniert mit Lichtlamellen, die mit Polycarbonat-Scheiben gefüllt sind.


Rollgitter aus stranggepressten Alu-Lamellen und Lüftungsausstanzungen



ROLLÄDEN aus Aluminium



Rollladensysteme aus Aluminium, stehen für Wertbeständigkeit und optimalen Wetter-, Sonnen- und Sichtschutz.
Ob gut isolierende PU-geschäumte oder stranggepreßte Profile mit hoher Stabilität, wir bieten Ihnen die Option.





RH39N



RH41N



RH45N



RH58N




RHE45M



RHE58M

Abmessungen Rollladenlamellen


Profiltyp	H/mm	S/mm
RH39	39	8,6
RH41	41	8,5
RH45	45	8,8
RH58	58	12
RHE45M	45	9,3
RHE58M	58	12
RHE56M	58	12,7
RHE56GM	58	12,7
RHS52	52	8,2
RG65HS	65	12,7



RHS52




RG56M / RG56GM




Übersicht Führungsschienen

Typ	B/mm	T/mm	T1/mm	passen zu Rollladenprofil
RG46M	46	15	10	RHS22
RG53M	43	19	14	RHE45
RG53MS	53	19	14	RH39, RH41, RH45
RG53BN	53	19	13,6	RH39, RH41, RH45
RG64	64	21,6	15,2	RH39, RH41, RH45
RG65MS	65	24	18	RH58, RH56
RG65BS	65	27,6	18	RH52
RG70M	70	24	18	RH58, RH56
RG70BS	70	22,7	18	RH52
RG90MS	90	37	34,2	RH77, RH78, RH84




BOX RB
(zweiteilig)

H/W=137/150/165/180/205
130/250/300/330/375




BOX RBF
(zweiteilig)

H/W=165/180/205




BOX RBE
(einteilig)

H/W=165/180/205




BOX RBE
(zweiteilig)

H/W=165/180/205



BOX RBI
(zweiteilig)

H/W=165/180/205

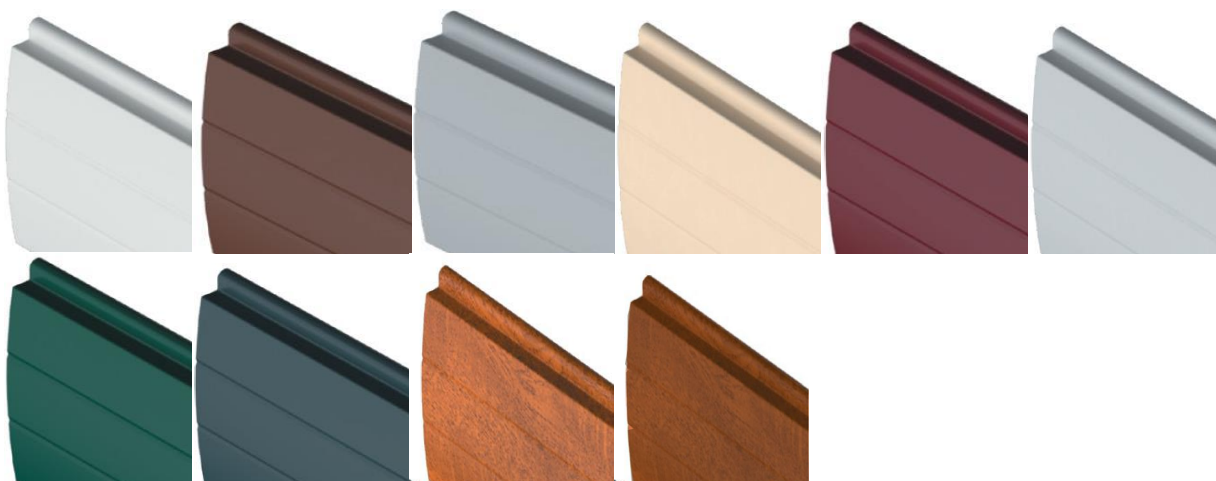

<i>Profil/Farbe</i>	<i>Weiß</i>	<i>Braun</i>	<i>Grau</i>	<i>Beige</i>	<i>Silber</i>	<i>Grün</i>	<i>Blau</i>	<i>Weinrot</i>	<i>Golden Oak</i>	<i>Dark Oak</i>
RH39N	x	x	x	x	x					
RH39PN	x	x	x	x	x					
RH41N	x	x	x	x	x					
RH41PN	x	x	x	x	x					
RH45N	x	x	x	x	x	x	x	x		
RH45PN	x	x	x	x	x					
RH58N	x	x	x	x	x	x	x	x		
RH58PN	x	x	x	x	x					
RHE45M	x	x	x	x	x	x	x	x		
RHE58M	x	x	x	x	x	x	x	x		
RHE56M	x	x	x	x	x					
RHE56GM	x	x	x	x	x					
RH77M	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RHE78G	x	x	x	x	x					
RHE84M	x	x	x	x	x					
RHE84GM	x	x	x	x	x					

BEFESTIGUNGSARTEN



Federstahlaufhängung



Federstahlaufhängung mit Wellenring




Aufschiebeschutz mit Wellenring


BETÄTIGUNGSARTEN




Elektromotor

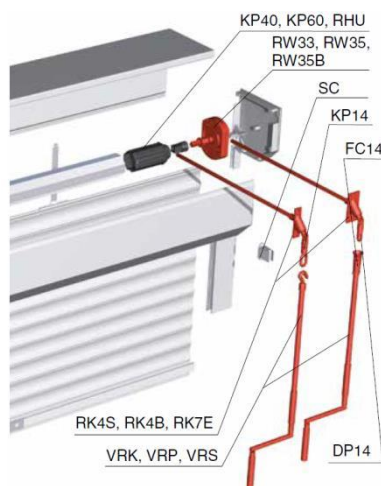

Kurbel

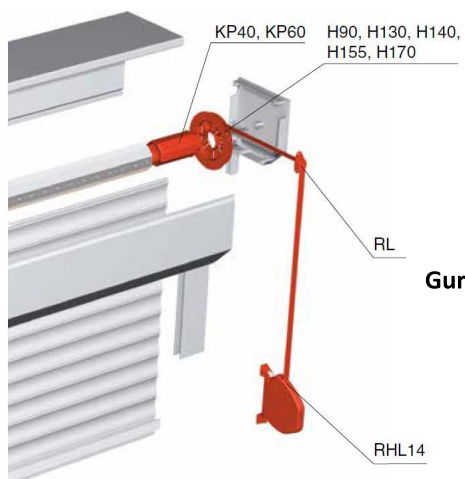


Gurt

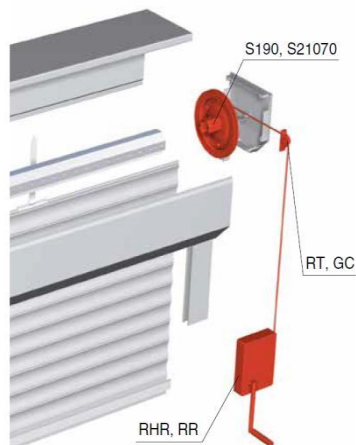

Seilkurbel

ZUBEHÖR ZUBEHÖR

MANUELLE BETÄTIGUNG

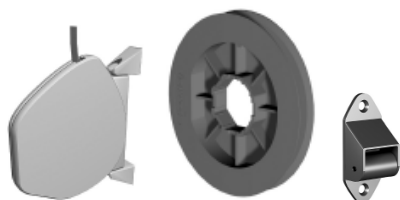

Gurtbetätigung



Seilkurbel



Kurbel

ZUBEHÖR ZUBEHÖR

ELEKTROANTRIEBE



Die komfortable Art der Rollladenbetätigung. Leistungsstarke Rohrmotore sorgen für sichere, komfortable und dauerhafte Betätigung der Rollläden. Zur Betätigung und Komfortsteigerung bieten wir eine Auswahl an Zubehör



Serie 35 für Welle RV40



Serie 45 für Welle RV60/RV70



Serie 45M für Welle RV60/RV70 mit Notbetätigung



Serie 55 für Welle RV70/RV102



Serie 55 für Welle RV70/RV120 mit Notbetätigung



Drucktaster A-A

Impulssteuerung A-H-A

Funkempfänger

GSM-Modul

Funk-Handsender



Kontakte

DOORHAN®

Královský Vrch 2018
432 01 Kadaň
Czech Republic

phone/e-mail

+420474319111
kadan@doorhan.com

www.doorhan-deutschland.de

Vertretung Deutschland

Lucas-Cranach-Str. 7
D -4496 Deggendorf
Tel / +49 991 40598070
e-mail / info@doorhan-deutschland.de