


TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS COMANDO CLASSE-I BL IP00

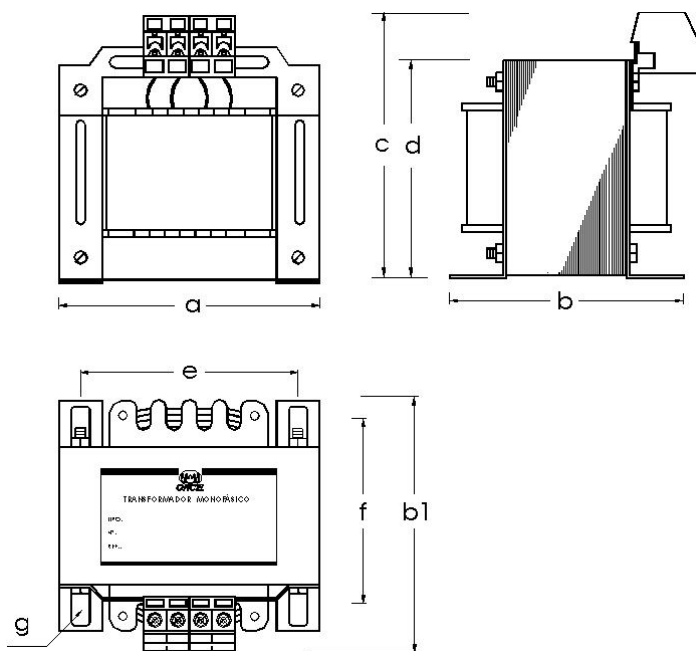

Primário: 230V ou 400V

Secundário: 24V

Gama de fabrico:

Potência nominal	Potência curta duração	Código		Dimensões								Peso
		Primário 230V	Primário 400V	a	b	b1	c	d	e	f	g	
32 VA	47 VA	BMNB15B1	BMTB15B1	66	55	70	72	58	55	40	4x10	0,70 Kg
40 VA	64 VA	BMNB16B1	BMTB16B1	66	55	70	72	58	55	50	4x10	0,90 Kg
50 VA	83 VA	BMNB17B1	BMTB17B1	66	67	82	72	58	55	49	4x10	1,00 Kg
63 VA	109 VA	BMNB18B1	BMTB18B1	78	62	75	83	68	65	46	4x10	1,20 Kg
80 VA	146 VA	BMNB19B1	BMTB19B1	78	70	84	83	68	65	58	4x10	1,50 Kg
100 VA	194 VA	BMNB20B1	BMTB20B1	84	79	90	87	73	70	60	5x15	1,80 Kg
125 VA	230 VA	BMNB21B1	BMTB21B1	84	80	90	85	73	70	65	5x15	2,10 Kg
160 VA	327 VA	BMNB22B1	BMTB22B1	96	85	90	95	82	80	65	5x15	2,50 Kg
200 VA	440 VA	BMNB23B1	BMTB23B1	96	90	97	95	82	80	72	5x15	3,10 Kg
250 VA	577 VA	BMNB24B1	BMTB24B1	108	107	104	105	92	90	75	5x15	4,00 Kg
315 VA	815 VA	BMNB25B1	BMTB25B1	108	108	113	105	92	90	85	5x15	4,90 Kg
400 VA	950 VA	BMNB26B1	BMTB26B1	120	100	107	115	105	100	80	6x10	5,50 Kg
500 VA	1.437 VA	BMNB27B1	BMTB27B1	120	115	125	115	105	100	95	6x10	7,10 Kg
630VA	1.982 VA	BMNB28B1	BMTB28B1	135	133	148	135	115	110	105	10x12	8,60 Kg
800 VA	1.823 VA	BMNB29B1	BMTB29B1	150	130	130	136	128	126	106	6x10	10,1 Kg
1.000 VA	2.277 VA	BMNB30B1	BMTB30B1	150	150	150	136	128	126	130	6x10	12,1 Kg
1.250 VA	3.524 VA	BMNB31B1	BMTB31B1	180	125	126	175	155	150	100	8x14	14,3 Kg
1.600 VA	3.660 VA	BMNB32B1	BMTB32B1	180	145	153	175	155	150	120	8x14	17,5 Kg
2.000 VA	5.946 VA	BMNB33B1	BMTB33B1	192	162	162	180	165	160	132	8x14	22,7 Kg
2.500 VA	8.285 VA	BMNB34B1	BMTB34B1	192	190	190	180	165	160	160	8x14	27,5 Kg

OFICEL - Electrotecnia, Lda.

R. Rodrigo Sarmiento Beires, Lt.12-Arm.8 * Parque Industrial do Seixal * 2840-068 Aldeia de Paio Pires
 Tel: +351 219862080 * Fax: +351 219862122 * e-mail: geral@oficel.pt * www.oficel.pt