

**DEWALT**



**100 % TEMPS FORTS**  
**100 % PRO**  
**SEPTEMBRE 2025 À MARS 2026**

**DEWALT**



**100%**  
**PRO**



## LES PRINCIPALES MARQUES DU PLUS GRAND FABRICANT D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS DU MONDE

Nos produits de pointe portent le logo DEWALT depuis plus d'un siècle. Pour nous, c'est bien plus qu'un nom, c'est une promesse: remettre nos outils à de vrais **PROS** qui peuvent s'y fier chaque jour.



### DÉVELOPPÉS POUR DES PROS

La première étape du développement: écouter. Nous collaborons étroitement avec des **PROS** du monde entier pour améliorer continuellement les outils DEWALT et pour qu'ils soient capables de résister à une utilisable durable dans des conditions rudes.



### SYSTÈMES DE BATTERIES AVANCÉS

Avec FLEXVOLT, POWERSTACK et le nouveau système POWERSHIFT™, DEWALT prouve qu'elle est à la hauteur de son ambition consistant à développer les meilleures batteries plus puissantes et dégageant moins d'émissions. Nos systèmes XR classiques offrent performances et diversité.



### GAMME COMPLÈTE

DEWALT dispose des bons outils pour chaque application, chaque chantier et chaque corps de métier. Des outils électroportatifs performants, des outils à main, des systèmes de rangement ou des accessoires conviennent parfaitement à chaque mission.



### GUARANTEED TOUGH DEPUIS 1924

DEWALT est synonyme depuis toujours de progrès pour des idées audacieuses, l'excellence technique et la volonté de mieux faire les choses. L'innovation nous fait avancer, hier, aujourd'hui et demain.

## UN BONUS À NE PAS MANQUER

**100 JOURS DU 01.08. AU 08.11.2025  
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**  
Achète deux appareils d'extérieur sans fil DEWALT et nous t'offrons un sècheur sans fil DEWALT.



Référence de l'article:  
Sècheur  
DCMPP568N-XJ

Prime gratuite  
**194 CHF\*** PVC

## CHARGE ET PUISSANCE INTÉGRALE.

**100 JOURS – DU 01.09 AU 09.12.2025  
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**  
Achète au moins une machine sans fil 18 V ou 54 V DEWALT d'une valeur de 349 CHF TTC et nous t'offrons un kit de démarrage XR 18 V et deux batteries ainsi qu'un chargeur rapide multivoltage.



Référence de l'article:  
Kit de démarrage DEWALT  
DCB1104M2-QW  
(2 batteries 18 V / 4 Ah  
et un chargeur rapide)

Prime gratuite  
**244 CHF\*\*** PVC

## PUISSANCE : MAXIMALE. COÛT : ZÉRO.

**DU 1<sup>ER</sup> MARS AU 30 AVRIL 2026  
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**  
Pour tout achat d'outillage DEWALT sans fil 18 V ou 54 V de plus de 349 CHF (avec TVA), recevez une batterie 9 AH FLEXVOLT gratuite en plus!



Référence de l'article:  
Batterie FLEXVOLT XR  
DCB547-XJ

Prime gratuite  
**244 CHF\*\*** PVC

# ACHÈTE DES PRODUITS DEWALT DÈS MAINTENANT ET PROFITE DE PROMOTIONS ATTRAYANTES.



**1.** Connectez-vous sur  
[dewalt.eu/ch-fr/scharf](https://dewalt.eu/ch-fr/scharf)

**2.** Télécharger  
la facture

**3.** Recevez votre  
sècheur DEWALT  
par la poste

\*Prix TTC = 194,32 CHF

Cette promotion n'est valable qu'après des revendeurs participants dans la limite des stocks disponibles. Elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur [www.dewalt.eu/ch-fr/scharf](https://www.dewalt.eu/ch-fr/scharf). Il s'agit d'une promotion de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



**1.** Connectez-vous sur  
[dewalt.eu/ch-fr/leistung](https://dewalt.eu/ch-fr/leistung)

**2.** Télécharger  
la facture

**3.** Recevez votre kit de  
démarrage DEWALT  
par la poste

\*\*Prix TTC = 244,80 CHF

Cette promotion n'est valable qu'après des revendeurs participants. Elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Chaque participant peut obtenir tout au plus 3 kits de démarrage. Informations complémentaires et conditions intégrales de participation sur [www.dewalt.eu/ch-fr/leistung](https://www.dewalt.eu/ch-fr/leistung). Il s'agit d'une promotion de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



**1.** Connectez-vous sur  
[dewalt.eu/ch-fr/power](https://dewalt.eu/ch-fr/power)

**2.** Télécharger  
la facture

**3.** Recevez votre  
batterie FLEXVOLT  
par envoi postal

\*\*\*Prix TTC = 244,14 CHF

Offre valable dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Trois batteries maximum par participant. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours sur ces produits. Plus d'informations et modalités de participation sur [www.dewalt.eu/ch-fr/power](https://www.dewalt.eu/ch-fr/power). Une offre de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

# EN PROFITER MAINTENANT.

# 100% PRO.

**DEWALT****POWER  
SHIFT****PILON SANS FIL**

PVC: CHF 3,662.-\*

**COMPRESSEUR  
SANS FIL**Variante sac à dos  
PVC: CHF 1,147.-\***CAROTTEUSE  
SANS FIL**

PVC: CHF 1,115.-\*

**PLAQUE  
VIBRANTE SANS FIL**

PVC: CHF 3,078.- \*

**LISSEUSE  
SANS FIL**

PVC: CHF 1,367.-\*

**BATTERIE**

PVC: CHF 1,036.-\*

**CHARGEUR**

PVC: CHF 399.-\*

**COMPRESSEUR SANS FIL**Variante fixe  
PVC: CHF 855.-\***SUPPORT DE FORAGE**pour carotieuse sans fil  
PVC: CHF 1,177.-\*EN SAVOIR PLUS DANS NOTRE BROCHURE  
**DEWALT POWERSHIFT™!**

# ÉLECTRISATION HAUTES PER- FORMANCES

## DECOUVRE POWERSHIFT. L'INNOVATION EN MATIÈRE DE BATTERIES SIGNÉE DEWALT.

- Engins de construction hautes performances qui dégagent de faibles émissions et qui ne nécessitent que peu d'entretien dans le système de batteries **DEWALT POWERSHIFT**
- Le passage du moteur à combustion aux batteries pour les mêmes performances
- Nombreux avantages pour les utilisateurs: pas de chaleur, moins de bruit et de vibrations, plus de durabilité et utilisation particulièrement facile et conviviale

**SYSTEME DE BATTERIES DEWALT POWERSHIFT™****BATTERIE 544 WH****CHARGEUR TRÈS RAPIDE****MACHINES DEWALT POWERSHIFT™****PRÉPARATION****TRAITEMENT****APPLICATION**

# LE SYSTEME DE BATTERIES 12 V.

## LA PUISSANCE PRO EN TOUTE SIMPLICITÉ.

La gamme 12 V DEWALT fait le grand écart entre taille et puissance.

### VISSEUSE SANS FIL

<p><b>PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES</b> DCD701N-XJ**</p>  <p>CHF 121.-*</p>	<p><b>VISSEUSE (1/4")</b> DCF601D2-QW</p>  <p>CHF 240.-*</p>	<p><b>PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES ET 4 TÊTES INTERCHANGEABLES</b> DCD703NT-XJ**</p>  <p>CHF 287.-*</p>
<p><b>PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES</b> DCD706D2-QW</p>  <p>CHF 277.-*</p>	<p><b>VISSEUSE À CHOCS (1/4")</b> DCF801D2-QW</p>  <p>CHF 333.-*</p>	<p><b>VISSEUSE À CHOCS (1/2")</b> DCF901P2-QW</p>  <p>CHF 439.-*</p>
<p><b>VISSEUSE À CHOCS (3/8")</b> DCF903P1G-QW</p>  <p>CHF 366.-*</p>	<div style="text-align: center;"> <p><b>PUISSANT ET COMPACT</b></p>  <p><b>12V XR</b></p> </div>	

### LASERS SANS FIL

<p><b>LASER EN CROIX, VERT</b> DCE088NG18-XJ**</p>  <p>CHF 409.-*</p>	<p><b>LASER À LIGNES BIPOINT, ROUGE</b> DCE0822D1R-QW</p>  <p>CHF 410.-*</p>	<p><b>2 LASER À LIGNE 360°, VERT</b> DCE0811D1G-QW</p>  <p>CHF 610.-*</p>
<p><b>LASER À LIGNES À 5 POINTS, VERT</b> DCE0825D1G-QW</p>  <p>CHF 554.-*</p>	<p><b>LASER À LIGNES CROISÉES À 5 POINTS, VERT</b> DCE0825NG18-XJ**</p>  <p>CHF 520.-*</p>	<p><b>RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+)</b> DCR020-QW</p>  <p>CHF 233.-*</p>
<p><b>3 LASER EN LIGNE MULTIPLES 360°, VERT</b> DCE089D1G-QW</p>  <p>CHF 699.-*</p>	<p><b>LASER À LIGNES MULTIPLES 3 x 360°, VERT</b> DCE089NG18-XJ**</p>  <p>CHF 653.-*</p>	<p><b>LAMPE LED</b> DCL510N-XJ**</p>  <p>CHF 77.-*</p>

### MULTI-TOOL, SCIE ET MARTEAU SANS FIL

<p><b>MULTI-TOOL</b> DCS353NT-XJ**</p>  <p>CHF 261.-*</p>	<p><b>SCIE CIRCULAIRE (47 MM)</b> DCS512P2-QW</p>  <p>CHF 506.-*</p>	<p><b>MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (14 MM)</b> DCH072P2-QW</p>  <p>CHF 499.-*</p>
--	---	---

### CLIQUET SANS FIL

<p><b>CLIQUET (1/4")</b> DCF504N-XJ**</p>  <p>CHF 250.-*</p>	<p><b>CLIQUET (1/4" &amp; 3/8")</b> DCF500N-XJ**</p>  <p>CHF 276.-*</p>
<p><b>CLIQUET (3/8")</b> DCF503EN-XJ**</p>  <p>CHF 276.-*</p>	<p><b>CLIQUET (3/8")</b> DCF503N-XJ**</p>  <p>CHF 250.-*</p>

### RADIOS SANS FIL

<p><b>HAUT-PARLEUR BLUETOOTH</b> DCR011-XJ**</p>  <p>CHF 185.-*</p>	<p><b>RADIO SANS FIL ET SECTEUR</b> DCR019-QW</p>  <p>CHF 196.-*</p>
<p><b>RADIO SANS FIL ET SECTEUR (AVEC BLUETOOTH)</b> DCR029-QW</p>  <p>CHF 289.-*</p>	<p><b>RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STÉRIO)</b> DWST1-81078-QW</p>  <p>CHF 384.-*</p>

### LAMPES SANS FIL

<p><b>LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE</b> DCL045-XJ**</p>  <p>CHF 260.-*</p>
---

## VISSEUSE SANS FIL 12 V

### 12 V Perceuse-visseuse sans fil



Rapport vitesse/couple optimal  
→ Travaux adaptés aux matériaux

Utilisation prolongée sans problème grâce à l'électronique de sécurité

→ Longue durée de vie

Maniabilité parfaite grâce à une forme extrêmement compacte  
→ Utilisation prolongée aisée

#### DONNÉES TECHNIQUES

#### DCD701N

Vitesse à vide	0 - 425 / 1500 min <sup>-1</sup>
Couple max.	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Puissance de perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Porte-outils	Mandrin à serrage rapide 10 mm
Poids (avec une batterie de 2 Ah)	1,0 kg
Contenu de l'emballage	Crochet pour ceinture métallique; DCD701D2 en plus avec 2 batteries 12 V / 2 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage et 1 T STAK™-Box

#### DCD701D2-QW

CHF 255.-\*

#### DCD701N-XJ\*\*\*

CHF 121.-\*

### 12 V Perceuse-visseuse sans fil à têtes interchangeables



Livrée de série avec 4 mandrins interchangeables sans outils:

Mandrin robuste à serrage rapide de 10 mm  
→ Travaux de perçage variés

Douille hexagonale femelles 1/4"  
→ Travaux de vissage exigeants

Fixation excentrée assortie d'une douille hexagonale femelle 1/4"  
→ Travaux dans des endroits exigus

Adaptateur angulaire vissable 90° assorti d'une douille hexagonale femelle 1/4"  
→ Travaux de vissage dans des endroits difficiles d'accès

#### DONNÉES TECHNIQUES

#### DCD703N

Vitesse à vide	0 - 425 / 1500 min <sup>-1</sup>
Couple max. (dur/tendre)	57,5 / 25,5 Nm
Diamètre max. de perçage dans le bois / métal	20 / 10 mm
Portée du mandrin	1,5 - 10 mm
Poids (avec batteries de 3 Ah)	1,1 kg
Contenu de l'emballage	4 têtes interchangeables, 1 crochet pour ceinture métallique; DCD703L2T-QW en plus avec 2 batteries 12 V / 3 Ah et 1 chargeur rapide multivoltage et 1 T STAK™-Box

#### DCD703L2T-QW

CHF 432.-\*

#### DCD703NT-XJ\*\*\*

CHF 287.-\*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD701	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Vissage	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.  
\*\* Version de base sans batteries ni chargeur

\*\*\*Versions N et NT sans batterie ni chargeur

PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD708D2T-QW CHF 255.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD794NT-XJ** CHF 161.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À 2 VITESSES DCD800NT-XJ** CHF 221.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À 3 VITESSES DCD991NT-XJ** CHF 321.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD709D2T-QW CHF 277.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD799NT-XJ** CHF 172.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 2 VITESSES DCD805NT-XJ** CHF 232.-*
PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 3 VITESSES DCD996NT-XJ** CHF 332.-*	PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À 3 VITESSES DCD1007NT-XJ** CHF 354.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/4") DCF840NT-XJ** CHF 243.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/4") DCF850NT-XJ** CHF 276.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/4") DCF860NT-XJ** CHF 321.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/4") DCF870NT-XJ** CHF 287.-*	VISSEUSE À CHOCS (3/8") DCF923P2G-QW CHF 665.-*
VISSEUSE À CHOCS (1/2") DCF921NT-XJ** CHF 387.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/2") DCF922NT-XJ** CHF 354.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/2") DCF891NT-XJ** CHF 420.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/2") DCF892NT-XJ** CHF 420.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/2") DCF900NT-XJ** CHF 431.-*	VISSEUSE À CHOCS (1/2") DCF961NT-XJ** CHF 509.-*	VISSEUSE À CHOCS (3/4") DCF897NT-XJ** CHF 464.-*
VISSEUSE À CHOCS (3/4") DCF964NT-XJ** CHF 531.-*	CLIQUET (3/8") DCF513N-XJ** CHF 272.-*	CLIQUET (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** CHF 287.-*	CLIQUET (1/2") DCF512N-XJ** CHF 272.-*	VISSEUSE POUR CLOISONS SÈCHES DCF620NT-XJ** CHF 210.-*	PERCEUSE ANGLEAIRE DCD740NT-XJ** CHF 287.-*	PERCEUSE ANGLEAIRE DCD444N-XJ** CHF 420.-*

MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG405NT-XJ** CHF 265.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG405FNT-XJ** CHF 287.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG406NT-XJ** CHF 265.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG407NT-XJ** CHF 221.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG408NT-XJ** CHF 188.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG409NT-XJ** CHF 376.-*
--	---	--	--	--	--

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) DCH274P2T-QW CHF 721.-*	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) avec aspiration de la poussière DCH275P2-QW CHF 887.-*	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (28 mm) DCH263NK-XJ** CHF 321.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG409VSN-T-XJ** CHF 332.-*	MEULEUSE ANGLEAIRE (125 mm) DCG416VSN-XJ** CHF 287.-*	
MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (16 mm) DCH172NT-XJ** CHF 321.-*	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (26 mm) DCH133NT-XJ** CHF 265.-*	MARTEAU-PERFORATEUR SDS-plus® (24 mm) DCH273NT-XJ** CHF 398.-*	SCIE-SAUTEUSE PENDULAIRE DCS334NT-XJ** CHF 371.-*	SCIE-SAUTEUSE PENDULAIRE DCS335NT-XJ** CHF 354.-*	SCIE SABRE COMPACTE DCS369NT-XJ** CHF 254.-*

SCIE SABRE DCS367NT-XJ** CHF 332.-*	SCIE SABRE DCS382NT-XJ** CHF 332.-*	SCIE SABRE DCS386NT-XJ** CHF 365.-*	COUPE-TIGES FILETÉES DCS350NT-XJ** CHF 752.-*	SCIE À RUBAN DCS378N-XJ** CHF 464.-*	OUTIL DE COUPE MULTIMATÉRIAUX (76 MM) DCS438N-XJ** CHF 232.-*	SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX DCS373NT-XJ** CHF 365.-*	SCIE CIRCULAIRE À MAIN (38 MM) DCS571NT-XJ** CHF 321.-*
SCIE CIRCULAIRE À MAIN (55 MM) DCS565NT-XJ** CHF 420.-*	SCIE CIRCULAIRE À MAIN (58 MM) DCS572NT-XJ** CHF 431.-*	SCIE CIRCULAIRE À MAIN (64 MM) DCS570NT-XJ** CHF 409.-*	SCIE CIRCULAIRE À MAIN (67 MM) DCS573NT-XJ** CHF 442.-*	SCIE CIRCULAIRE À MAIN (184 MM) DCS383N-XJ** CHF 597.-*	SCIE À ONGLETS (184 MM) DCS365N-XJ** CHF 672.-*	SCIE À ONGLETS (305 MM) DCS782N-XJ** CHF 1,140.-*	

MEULEUSE DROITE DCG426N-XJ** CHF 254.-*	LIME À RUBAN DCM200NT-XJ** CHF 354.-*	POLISSEUSE EXCENTRIQUE (125 MM) DCM848N-XJ** CHF 431.-*	POLISSEUSE À ROTATION (180 MM) DCM849N-XJ** CHF 431.-*	MEULEUSE EXCENTRIQUE (125 MM) DCW210NT-XJ** CHF 221.-*	MEULEUSE À VIBRATIONS (115 MM) DCW200NT-XJ** CHF 221.-*	PONCEUSE À RUBAN DCW220NT-XJ** CHF 343.-*
---	---	---	--	--	---	---

# LE SYSTEME DE BATTERIES 18 V.

FRAISE POUR CONSTRUCTION SÈCHE DCE555N-XJ CHF 199.-*	MULTI-TOOL DCS356NT-XJ** CHF 294.-*	RABOT (82 MM) DCP580NT-XJ** CHF 287.-*	FRAISE COMBINÉE DCW604NT-XJ CHF 520.-*	FRAISE DCW620NT-XJ** CHF 642.-*	FRAISEUSE À LAMELLES ET À CHEVILLES DCW682NT-XJ** CHF 431.-*
--	---	--	--	---------------------------------------	--

LASER À ROTATION, VERT DCE080D1GS-QW CHF 2,319.-*	LASER À ROTATION, VERT DCE079D1G-QW CHF 1,766.-*	LASER À LIGNES CROISÉES, VERT DCE088NG18-XJ** CHF 409.-*	LASER À LIGNES CROISÉES À 5 POINTS, VERT DCE825NG18-XJ** CHF 520.-*	LASER À LIGNES CROISÉES, VERT DCE34021N-XJ** CHF 354.-*	LASER À LIGNES MULTIPLES 3 x 360°, VERT DCE34035B-XJ** CHF 1,320.-*	LASER À LIGNES MULTIPLES 3 x 360°, VERT DCE34031N-XJ** CHF 586.-*
---	--	--	---	---	---	---

LASER À LIGNES MULTIPLES 3 x 360°, VERT DCE089NG18-XJ** CHF 653.-*	LASER À ROTATION, ROUGE DCE074D1R-QW CHF 1,056.-*	CLOUEUSE DE FINITION (64 MM) DCN662NT-XJ** CHF 586.-*	CLOUEUSE (90 MM) DCN930N-XJ** CHF 664.-*	CLOUEUSE (90 MM) DCN950N-XJ** CHF 664.-*	CLOUEUSE POUR BÉTON (57 CM) DCN890N-XJ** CHF 841.-*	CLOUEUSE DE PAPIER DE TOITURE (45 CM) DCN45RNN-T-XJ** CHF 808.-*
--	---	---	--	--	---	--



CISAILLES À TÔLE DCS491NT-XJ** CHF 431.-*	PISTOLET À CARTOUCHE DCE581NK-XJ** CHF 453.-*	PRESSE À GRAISSE DCGG571NK-XJ** CHF 371.-*	COMPRESSEUR COMPACT DCC018N-XJ** CHF 183.-*	RIVETEUSE (2,4 - 4,8 MM) DCF403NT-XJ** CHF 586.-*	RIVETEUSE (4,8 - 6,4 MM) DCF414NT-XJ** CHF 863.-*
---	---	--	---	---	---

PERCEUSE MAGNÉTIQUE DCD1623N-XJ** CHF 2,049.-*	PONCEUSE POUR LA CONSTRUCTION À SEC DCE800NB-XJ** CHF 852.-*	PISTOLET À AIR CHAUD DCE530N-XJ** CHF 210.-*	VENTILATEUR DCE512N-XJ** CHF 143.-*	SOUFFLEUSE DCV100-XJ** CHF 166.-*	RÉSERVOIR D'EAU DCE6820N-XJ** CHF 444.-*
--	--	--	---	---	--

PRÉHENSEUR À VIDE DCE590N-XJ** CHF 420.-*	ASPIRATEUR À MAIN DCV517N-XJ** CHF 177.-*	ASPIRATION UNIVERSELLE DWH161N-XJ** CHF 272.-*	ASPIRATEUR MOUILLÉ ET SEC (CLASSE L) DCV584L-QW CHF 332.-*	ASPIRATEUR (CLASSE L) DCV501LN-XJ** CHF 210.-*	Plus de systèmes d'aspiration spécifiques aux outils dans la catégorie de produits correspondante
---	---	--	--	--	---

LAMPE LED DCL040-XJ** CHF 83.-*	PROJECTEUR LED DCL043-XJ** CHF 154.-*	LAMPE LED AUTOMOBILE ET UNIVERSELLE DCL045-XJ** CHF 260.-*	LAMPE LED DCL050-XJ** CHF 110.-*	LAMPE DE CHANTIER LED DCL074-XJ** CHF 431.-*	LAMPE DE CHANTIER LED DCL077-XJ** CHF 187.-*	PROJECTEUR DE CHANTIER LED DCL079-XJ** CHF 420.-*
---------------------------------------	---	--	--	--	--	---

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DCR011-XJ** CHF 185.-*	RADIO SANS FIL ET SECTEUR DCR019-QW CHF 196.-*	RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR020-QW CHF 233.-*	RADIO SANS FIL ET SECTEUR (DAB+) DCR027-QW CHF 388.-*	RADIO SANS FIL ET SECTEUR (BLUETOOTH) DCR029-QW CHF 289.-*	RADIO T STAK™ À FONCTION DE CHARGE (DAB+/BLUETOOTH/FM STERÉO) DWS11-81078-QW CHF 384.-*
---	--	---	---	--	---

TU CHERCHES DES APPAREILS D'EXTÉRIEUR? PASSE À LA PAGE 42



## APPLICATION À FAIBLE SOLLICITATION

### LÉGERS ET COMPACTS

Batteries pour outils peu consommateurs d'énergie pour plus de compacité et de légèreté. Réduit la fatigue en cas d'utilisation prolongée ou de travaux au-dessus de la tête.



Batterie XR 18 V / 2 Ah  
**DCB183-XJ**  
**CHF 88.-\***



Batterie XR POWERSTACK  
18 V / 1,7 Ah  
**DCBP034-XJ**  
**CHF 139.-\***



Batterie POWERSTACK  
18 V / 1,7 Ah en version G  
**DCBP034G-XJ**  
**CHF 155.-\***

Protège idéalement contre les graisses et les produits chimiques



**50%**  
PLUS DE PUISSANCE\*

**50%**  
DURÉE D'UTILISATION ACCRUE\*\* PAR CHARGE

**2X**  
DURÉE DE VIE PLUS LONGUE\*\*\*

\* Par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)  
\*\* Energie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)  
\*\*\* Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

## APPLICATIONS RÉGULIÈRES

### LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT

Pour des applications telles que le travail du métal, le perçage du béton de 6 à 28 mm (SDS-plus®) et des travaux de maintenance réguliers à l'extérieur.



Batterie XR 18 V / 5 Ah  
**DCB184-XJ**  
**CHF 122.-\***



Batterie XR 18 V / 5 Ah en version G  
**DCB184G-XJ**  
**CHF 144.-\***

Protège idéalement contre les graisses et les produits chimiques



Batterie XR tabless  
18 V / 8 Ah  
**DCB1880-XJ**  
**CHF 222.-\***



Batterie XR POWERSTACK  
18 V / 5 Ah  
**DCBP518-XJ**  
**CHF 210.-\***



Batterie XR POWER STACK  
18 V / 5 Ah en version G  
**DCBP518G-XJ**  
**CHF 222.-\***

Protège idéalement contre les graisses et les produits chimiques



Batterie XR POWERSTACK  
18 V / 3,5 Ah  
**DCBP318-XJ**  
**CHF 161.-\***

## APPLICATIONS EXIGEANTES

### EXCELLENTE PERFORMANCES

Des batteries destinées à des outils gourmands en énergie pour des applications pour lesquelles des outils fonctionnant sur secteur sont normalement utilisés.



Batterie 18 V / 54 V de 6 Ah / 2 Ah  
**DCB546-XJ**  
**CHF 211.-\***



Batterie 18 V / 54 V de 9 Ah / 3 Ah  
**DCB547-XJ**  
**CHF 244.-\***



Batterie 18 V / 54 V de 12 Ah / 4 Ah  
**DCB548-XJ**  
**CHF 299.-\***



Batterie 18 V / 54 V de 15 Ah / 5 Ah  
**DCB549-XJ**  
**CHF 471.-\***

## QUEL CHARGEUR CHOISIR?

### MOBILITÉ ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR DE PETITS APPAREILS

Chargeur combiné portable 18 V / 54 V 5A  
**DCB094K-QW**

Temps de charge: 60 min. pour une batterie XR 18 V / 5 Ah  
Courant de charge: 5 A

**CHF 154.-\***



### DIVERSITÉ

Chargeur universel couvrant la plage de tension de 10,8 V à 54 V  
**DCB1104-QW**

Temps de charge: 75 min. pour une batterie XR 18 V / 5 Ah  
Courant de charge: 4 A

**CHF 77.-\***



### VITESSE DE CHARGE

Chargeur rapide 18 V / 54 V pour batteries XR Li-ion de 1,3 Ah à 15 Ah  
**DCB117-QW**

Temps de charge: 40 min. pour une batterie XR 18 V / 5 Ah  
Courant de charge: 12 A

**CHF 154.-\***



### STATION / GROS CHANTIERS

Chargeur rapide TOUGH SYSTEM à 4 prises pour des batteries XR de 10,8 V à 54 V  
**DCB104-QW**

Temps de charge: 50 min. pour une batterie XR 18 V / 5 Ah  
Courant de charge: 8 A

**CHF 287.-\***



## 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION

CELLULES CIRCULAIRES = 18650



- Performances efficaces
- Durée de fonctionnement fiable



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

## 3<sup>E</sup> GÉNÉRATION

CELLULES CIRCULAIRES = TABLESS



- Délivrance de puissance améliorée par rapport à des cellules circulaires standard de première génération
- Durée de fonctionnement accrue
- Meilleure évacuation de la chaleur par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Durée de vie multipliée par 1,5 par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Résistances internes réduites par rapport à des cellules circulaires standard de première génération



DCB1880-XJ

18V XR

## 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION

CELLULES À POCHE



- 50% de puissance en plus par rapport à des cellules circulaires de 5 Ah de première génération
- Forme compacte pour une évacuation optimale de la chaleur
- Durée de vie multipliée par 1,5 par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Résistances internes réduites par rapport à des cellules circulaires
- 3 ans de garantie en cas d'inscription



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ

POWER STACK

18V XR

## 1<sup>RE</sup> ET 2<sup>E</sup> GÉNÉRATIONS

CELLULES CIRCULAIRES = 18650/21700



- Meilleures performances
- Durée de fonctionnement la plus longue
- Rétrocompatible avec des machines 18 V



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB548-XJ



DCB549-XJ

54V XR FLEX VOLT



## BATTERIES XR 18 V

### JEU DE BATTERIES ET KIT DE DÉMARRAGE

#### 18 V / 5 AH Jeu de batteries



DCB184P2-XJ  
CHF 200.-\*

#### 18 V / 2 AH Kit de démarrage



DCB1104D2-QW  
CHF 195.-\*

#### 18 V / 5 AH Kit de démarrage



DCB1104P2-QW  
CHF 274.-\*

#### 18 V / 5 AH Kit de démarrage



DCB1104P3-QW  
CHF 367.-\*

#### 18 V / 5 AH Kit de démarrage



DCB1104H2-QW  
CHF 400.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Tension et capacité de la batterie	18 V / 5 Ah	18 V / 2 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah	18 V / 5 Ah
Dimensions de la batterie (L x l x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids de la batterie	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries DCB184-XJ (sans chargeur)	2 batteries DCB183-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	3 batteries DCB184-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW	2 batteries DCBP518-XJ, 1 chargeur rapide multivoltage DCB1104-QW

## BATTERIES XR 18 V

#### 18 V / 8 AH Batterie tabless

Technologie innovante de cellules tabless (sans onglets) pour une meilleure circulation du courant  
→ Meilleure évacuation de la chaleur et durée de vie accrue

Flux de courant sur tout le côté de la batterie  
→ Transfert de l'énergie plus efficace à la machine



DCB1880-XJ  
CHF 222.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCB1880
Tension et capacité de la batterie	18 V / 8 Ah
Technologie de batteries	Lithium-ions (Li-ion)
Technologie de cellules	Tabless
Convient pour des	machines sans fil XR 18 V
Dimensions (L x l x H)	13 x 8 x 7 cm
Poids	0,9 kg

#### 18 V Quadruple chargeur rapide

Un processus de charge parallèle permettant de charger simultanément jusqu'à 4 batteries de même classe de tension et/ou de capacité ou de classes différentes  
→ Efficacité maximale

Processus de charge à deux échelons  
→ Charge en douceur de la batterie et nombre élevé de cycles de charge

L'affichage à LED informe l'utilisateur de l'état de charge et l'avertit si la température de la batterie est trop élevée  
→ Contrôle permanent



DCB104-QW  
CHF 287.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCB104
Tension et capacité de la batterie	10,8 – 54 V pour toutes les classes Ah
Courant de charge	Batteries jusqu'à 4 Ah → 4 A Batteries jusqu'à 5 Ah → 8 A
Temps de charge à 4 A	env. 25 min. (1,7 Ah) / 30 min. (2 Ah) / 60 min. (4 Ah)
Temps de charge à 8 A	env. 50 min. (5 Ah) / 60 min. (6 Ah) / 70 min. (8 Ah) / 75 min. (9 Ah) / 120 min. (12 Ah) / 150 min. (15 Ah)
Poids	3,5 kg

**18V XR**

## SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

### 18 V / 3,5 AH perceuse-visseuse sans fil

**NOUVEAU**

Transmission en métal à 2 vitesses parfaitement coordonnée  
→ Transfert de puissance idéal

Perform & Protect:  
l'embrayage électronique éteint automatiquement l'outil en cas de blocage  
→ Protège l'utilisateur et la machine



DCD800S2T-QW

CHF 541,-\*



DONNÉES TECHNIQUES	DCD800S2T
Vitesse à vide	0-650 / 2000 min <sup>-1</sup>
Couple max. (dur / tendre)	90 / 27 Nm
Diamètre max. de perçage dans le bois / métal	55 / 13 mm
Poids (avec une batterie de 3,5 Ah)	1,8 kg
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 crochet pour ceinture métallique, 1 support magnétique de mèches, 1 T STAK™-Box

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD800S2T	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans du métal	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCH273S2T	≤ 6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage à percussion dans du béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

### 18 V / 3,5 AH Marteau-perforateur SDS-plus® sans fil (24 mm)

**NOUVEAU**

Construction légère et équilibrée  
→ Travaux peu fatigants sur des périodes d'utilisation prolongées

Embrayage électronique  
→ Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil



DCH273S2T-QW

CHF 757,-\*



DONNÉES TECHNIQUES	DCH273S2T
Vitesse à vide	0-1100 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0 – 4600 min <sup>-1</sup>
Énergie de frappe max.	2,1 J
Plage optimale de diamètre béton	6 – 12 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	24 / 13 / 26 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V 3,5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 poignée supplémentaire caoutchoutée, 1 butée de profondeur de perçage, 1 T STAK™-Box

### 18 V / 5 AH Fraise sans fil

Le puissant moteur de plus de 1600 W garantit plus de 23 000 rotations par minute  
→ Finition propre



DCW620H2-QW

CHF 1,031,-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCW620H2
Vitesse à vide	11 000 – 23 000 min <sup>-1</sup>
Course du panier de fraise	70 mm
Porte-outil	8 et 12 mm
Diamètre max. de fraise	63 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 pince de serrage de 8 et de 12 mm, 1 butée parallèle, 1 douille de guidage de 30 mm, 2 plaquettes coulissantes, des appuis d'aspiration au sol, 2 couvercles de protection contre la poussière, 1 clé de mâchoire, 1 T STAK™-Box

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCW620H2	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,1 m/s <sup>2</sup>	Fraisage	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS565S2T	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Scies	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

### 18 V / 3,5 AH scie circulaire à main sans fil

**NOUVEAU**

Réglage précis, rapide et sans outil de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison  
→ Travaux efficaces

LED et système de soufflage intégrés  
→ Vue dégagée de la zone de travail



DCS565S2T-QW

CHF 758,-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS565S2T
Vitesse à vide	4950 min <sup>-1</sup>
Réglage de l'inclinaison	50°
Profondeur de coupe max. à 90° / 45°	55 / 42 mm
Dimensions de la lame	165 x 20 mm
Contenu de l'emballage	2 batteries POWERSTACK 18 V / 3,5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 lame en carbure à 24 dents, 1 butée parallèle, 1 adaptateur d'aspiration AirLock, 1 T STAK™-Box

## DES PERFORMANCES À PRIX RÉDUIT

### EQUIPEMENT COMPLET:

Toutes les machines sont livrées avec 2 batteries POWERSTACK et une T STAK™-Box



## DOUBLE PUISSANCE GARANTIE



18 V / 1,7 AH  
Jeu de deux batteries Powerstack

DCBP034E2-XJ

CHF 210,-\*

18 V / 3,5 AH  
Jeu de deux batteries Powerstack

DCBP318S2-XJ

CHF 255,-\*

18 V / 5 AH  
Jeu de deux batteries Powerstack

DCBP518H2-XJ

CHF 322,-\*

**PERFORM  
PROTECT™**

Un outil électroportatif doit être à la fois puissant et sûr. Avec **PERFORM & PROTECT**, DEWALT a développé des outils innovants qui offrent une maîtrise maximale pour des vibrations minimales et un dégagement limité de poussière pour des travaux en toute sécurité, propice au maintien de la santé des utilisateurs. **C'est 100 % PRO pour nous.**

## RESTER EN BONNE SANTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

### CONTROLE

### POUSSIÈRE

### VIBRATION



#### PLUS DE SECURITE PENDANT LES TRAVAUX

**PERFORM & PROTECT** est synonyme de sécurité et de précision maximales grâce à la régulation innovante du couple pour une maîtrise optimale.



#### AIR AMBIANT PROPRE À CHAQUE UTILISATION

La protection anti-poussière **PERFORM & PROTECT** minimise le dégagement de poussière et garantit un environnement de travail plus sain.



#### RÉDUCTION DES VIBRATIONS POUVANT ATTEINDRE 50%

Les outils **PERFORM & PROTECT** réduisent considérablement les vibrations pour des durées d'utilisation plus longues sans baisse de performances.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR:  
[WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT](http://WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT)



## SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

**18V XR**

### 18 V Scie circulaire à métaux à main sans fil

Lame de 184 mm  
→ Profondeur de coupe jusqu'à 67 mm

Collecteur de copeaux métalliques  
→ Pour un environnement de travail propre

Sabot de sciage muni de marquages  
→ Pour des coupes plus précises



DCS383N-XJ\*\*

CHF 597.-\*

### LE BON ACCESSOIRE: SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX À MAIN



DT1044-QZ

CHF 45.30\*

#### DONNÉES TECHNIQUES

DCS383N

Classe de voltage / batterie	Batteries 18 V XR ou XR FLEXVOLT
Vitesse à vide	3900 min <sup>-1</sup>
Profondeur de coupe max.	67 mm
Dimensions de la lame	184 x 20 mm
Poids (sans batterie)	4,9 kg
Contenu de l'emballage	1 chaîne de tronçonnage TCT à 48 dents de 184 mm, sans batteries ni chargeur

- Dimensions de la lame: 184 x 20 mm (48 dents)
- Epaisseur de la lame: 1,6 mm
- Largeur de la lame: 2,0 mm
- Géométrie de la lame: MATB

#### DOMAINES D'APPLICATION:

acier de construction, boulons métalliques, équerres en fer, tuyaux en acier, tiges filetées

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS383	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de métaux	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\* Versions N sans batterie ni chargeur

# SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

## VISSEUSE SANS FIL



<b>DCD701D2-QW</b> CHF 255.-*	<b>DCD703L2T-QW</b> CHF 432.-*	<b>DCD794NT-XJ**</b> CHF 161.-*	<b>DCD799NT-XJ**</b> CHF 172.-*	<b>DCD800NT-XJ**</b> CHF 221.-*	<b>DCD805NT-XJ**</b> CHF 232.-*	<b>DCD1007NT-XJ**</b> CHF 354.-*
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

### BATTERIE XR 12 V

### BATTERIE XR 18 V

Technologie de batteries	2 x 12V XR 2 Ah	2 x 12V XR 3 Ah	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Couple dur / tendre (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	74 / 26	74 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Vitesse à vide (tr/min.)	0 - 425 / 1500	0 - 425 / 1500	0 - 450 / 1650	0 - 450 / 1650	0 - 650 / 2000	0 - 650 / 2000	0 - 450 / 1200 / 2000
Mécanisme de frappe	-	-	-	✓	-	✓	✓
Nombre de frappes (frappes/min.)	-	-	-	0 - 7650 / 28 050	-	0 - 11 050 / 34 000	0 - 8500 / 22 100 / 38 250
Longueur de portée du mandrin (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Type de mandrin	Plastique	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Diamètre max. de perçage bois / métal / pierre (mm)	20 / 10 / -	20 / 10 / -	30 / 13 / -	30 / 13 / 13	55 / 13 / -	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Echelons de couple	15	15	15	15	15	15	11
Poids sans batterie (kg)	0,9	0,7	1,1	1,2	1,3	1,3	1,8

<b>Contenu de l'emballage</b>	2 batteries, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 mandrin à serrage rapide, 1 support d'embouts hexagonaux, 1 support d'embouts excentrés, 1 engrenage angulaire, 1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	2 batteries, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 mandrin à serrage rapide, 1 support d'embouts hexagonaux, 1 support d'embouts excentrés, 1 engrenage angulaire, 1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 support d'embouts magnétique, 1 poignée supplémentaire, 1 T STAK™-Box
-------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

### SUPPORT D'EMBOUITS MAGNÉTIQUE

### JEU DE 100 MÈCHES ET FORETS

### JEU DE 32 MÈCHES



**DT7505-QZ**  
CHF 14.95\*

- Pivotant pour plus de stabilité et de maîtrise dans des coins et dans des applications difficiles d'accès
- Magnétique et idéal pour un usage à une seule main



**DT70785-QZ**  
CHF 63.80\*

- Foret de fraisage à bois: 22 / 25 mm; tête fraisée; adaptateur: hexagonal 1/4" à carré 1/4" / hexagonal 1/4" à carré 3/8"; embouts de vissage de 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; embouts de vissage de 50 mm: Ph2 / Pz2; porte-mèches magnétique; porte-embouts, douilles: 6 / 8 / 10 / 13 mm; foret à métal HSS-G: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; forets hélicoïdaux à bois: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm



**DT7969-QZ**  
CHF 15.85\*

- Dans un coffret durable et résistant aux chocs avec un clip de ceinture, des mèche de qualité professionnelle assorties d'un code de couleurs
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; adaptateur hexagonal 1/4" support magnétique de mèches, anneau de serrage

## PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL



<b>DCF901P2-QW</b> CHF 439.-*	<b>DCF921NT-XJ**</b> CHF 387.-*	<b>DCF922NT-XJ**</b> CHF 354.-*	<b>DCF92NT-XJ**</b> CHF 420.-*	<b>DCF900NT-XJ**</b> CHF 431.-*	<b>DCF961NT-XJ**</b> CHF 509.-*	<b>DCF964NT-XJ**</b> CHF 531.-*
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

### BATTERIE XR 12 V

### BATTERIE XR 18 V

Technologie de batteries	2 x 12V XR 5 Ah	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Couple max. (Nm)	340	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1396	135 / 1220 / 1626	677 / 1138 / 1925
Couple de desserrage max. (Nm)	500	610	610	1084	1898	2372	2576
Vitesse à vide (tr/min.)	0 - 2850	0 - 1400 / 2500	0 - 1400 / 2500	0 - 600 / 1200 / 2000	0 - 650 / 1000 / 2300	0 - 440 / 800 / 1200	0 - 440 / 575 / 1200
Nombre de frappes (frappes/min.)	0 - 3250	0-1800-3550	0-1800-3550	0-800 / 1900 / 3250	0-1100 / 2000 / 2200	0 - 1890	0 - 2015
Nombre de rapports	1	2 + précision + mode échafaudage	2 + précision + matériaux tendres	3 + précision	3 + précision	3 + précision	3 + précision
Porte-outils	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Diamètre max. des vis	M18	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Poids sans batterie (kg)	1,1	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Contenu de l'emballage</b>	2 batteries, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 crochet de ceinture, 1 T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	Un crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	1 T STAK™-Box	1 T STAK™-Box	1 T STAK™-Box
-------------------------------	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

### MODE DE ŒNS PRÉCISION



### SERRAGE

L'OUTIL MARQUE UNE PAUSE AVANT LA PREMIÈRE FRAPPE POUR ÉVITER TOUTE SURROTATION.

### DESSERRAGE

IL RÉDUIT LA VITESSE DÈS QUE LA LIAISON EST PERDUE.

## DOUILLES COMPACTES 38 MM / 1/2"

<b>DT7530-QZ</b>	12 mm	CHF 8.15	<b>DT7534-QZ</b>	16 mm	CHF 10.25	<b>DT7538-QZ</b>	20 mm	CHF 12.30
<b>DT7531-QZ</b>	13 mm	CHF 8.45	<b>DT7535-QZ</b>	17 mm	CHF 10.65	<b>DT7539-QZ</b>	21 mm	CHF 13.10
<b>DT7532-QZ</b>	14 mm	CHF 8.95	<b>DT7536-QZ</b>	18 mm	CHF 10.95	<b>DT7540-QZ</b>	22 mm	CHF 13.85
<b>DT7533-QZ</b>	15 mm	CHF 9.65	<b>DT7537-QZ</b>	19 mm	CHF 11.55	<b>DT7541-QZ</b>	24 mm	CHF 14.40

### KIT DE 17 EMBOUTS DE VISSAGE



- Porte-outils 1/2", 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur

**DT7506-QZ**  
CHF 96.65\*

### KIT DE 9 EMBOUTS DE VISSAGE



- Porte-outils 1/2", 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur

**DT7507-QZ**  
CHF 59.90\*

## VISSEUSE À CHOCS

### VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18 V 1/4"

## PERFORMANCES MAXIMALES, BRUIT MINIMAL!

La DCF870 s'appuie sur des technologies de pointe pour atteindre la même vitesse d'utilisation que la DCF850 malgré un couple réduit.

Exemple: vissage d'une vis de terrasse de 75 mm dans un poteau en bois de 4 x 4 cm pour une réduction du bruit de 42%!



DCF850NT-XJ\*\*  
CHF 276.-\*



DCF860NT-XJ\*\*  
CHF 321.-\*



DCF870NT-XJ\*\*  
CHF 287.-\*

Technologie de batteries	18V XR	18V XR	18V XR
Couple max. (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Vitesse à vide (tr/min.)	0 - 1000 / 2800 / 3250	1800 / 2500 / 3800	1100 / 3000
Nombre de frappes (frappes/min.)	0 - 400 / 2800 / 3800	0 - 4400	0 - 4000
Nombre de rapports	3 + précision	3 + précision	2
Porte-outils	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"	Hexagonal femelle 1/4"
Diamètre max. des vis	M 16	M 16	M 16
Poids sans batterie (kg)	1,0	1,1	1,0
Contenu de l'emballage	1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box	1 crochet pour ceinture, 1 T STAK™-Box

#### ACCESSOIRE DE CISAILLE À TÔLE

#### EMBOU COUPE-TUYAU

#### ACCESSOIRE POUR TIGES FILETÉES



IMPACT CONNECT

- Coupe pouvant atteindre une épaisseur de 1,3 mm
- Pivotant à 360°
- Cisaille à tôle pour des visseuses à raccord universel

DT70620-QZ  
CHF 109.30\*



IMPACT CONNECT

- Idéal pour couper des tuyaux en plastique tel que du PE
- Capacité de coupe: 50 mm
- Coupe deux fois plus vite qu'un outil à main

DT20560-QZ  
CHF 98.55\*



IMPACT CONNECT

- Serrage et desserrage rapides d'écrous le long de la tige filetée
- Convient pour les tailles d'écrous les plus courantes (M6, M8, M10 et M12)
- Capacité de levage pouvant atteindre 45 kg

DT20562-QZ  
CHF 142.80\*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF850	18,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s <sup>2</sup>	2,0 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>	Vissage à percussion	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

NOUVEAU



18V XR

### 18 V Pompe de transfert sans fil

Convient pour de l'eau et pour des mélanges eau-glycol  
→ Utilisation polyvalente dans de nombreuses applications

Débits élevés  
→ Travaux efficaces et résultats rapides

Désactivation automatique  
→ Protection fiable contre l'endommagement de l'appareil dû à une utilisation à sec

DCE050N-XJ\*\*  
CHF 345.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCE050N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V
Fluides pris en charge	Eau et mélanges eau-glycol
Raccord	Filetage extérieur 3/4" BSPT
Classe de protection	IPX4
Débit max.	38 L/min
Hauteur de pompage max.	17 L/min à 13,7 m
Hauteur d'aspiration max.:	7,5 m
Capacité de pompage (batterie de 5 Ah)	1137 L
Température max. de l'eau	60°C
Poids (sans batterie)	4,0 kg

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCE050N	-	-	Pompage	74,0 dB(A)	86,0 dB(A)	2,5 dB(A)

# MEULEUSE ANGULAIRE



**DCG407NT-XJ\*\***  
CHF 221.-\*



**DCG408NT-XJ\*\***  
CHF 188.-\*



**DCG405NT-XJ\*\***  
CHF 265.-\*



**DCG405FNT-XJ\*\***  
CHF 287.-\*



**DCG406NT-XJ\*\***  
CHF 265.-\*



**DCG409VSNT-XJ\*\***  
CHF 332.-\*



**DCG416VSN-XJ\*\***  
CHF 287.-\*



**DCG418NT-XJ\*\***  
CHF 409.-\*



**DCG418SHDN-XJ\*\***  
CHF 464.-\*



**DCG440N-XJ\*\***  
CHF 442.-\*



**DCG460N-XJ\*\***  
CHF 498.-\*

Technologie de batteries	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Puissance maximale délivrée	840 W	840 W	966 W / 1553 W à partir du type 3	966 W / 1553 W à partir du type 3	966 W / 1553 W à partir du type 3
Diamètre du disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse à vide	9000 min <sup>-1</sup>	9000 min <sup>-1</sup>	9000 min <sup>-1</sup>	9000 min <sup>-1</sup>	9000 min <sup>-1</sup>
Commutateur	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette	Interrupteur coulissant	Interrupteur coulissant	Commutateur à palette
Embrayage électronique	✓	✓	✓	✓	✓
Frein moteur			✓	✓	✓
Contenu de l'emballage***	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

\*\*\* Toutes les meuleuses angulaires sans fil sont livrées avec une poignée supplémentaire, un mandrin de serrage ordinaire ou rapide, un capot de protection et un outil de montage

## 18 V meuleuse angulaire sans fil (125 mm)

- Embrayage électronique
- Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil, contre les surcharges et le redémarrage
- Pour des travaux en toute sécurité
- Poignée mince et poignée supplémentaire coudée
- Ergonomie accrue



## CAPOT ANTIPOUSSIÈRE POUR MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM)


- Pour un ponçage de matériaux minéraux dégageant peu de poussière
- Pour les meuleuses angulaire DEWALT de 125 mm dotées d'un système de réglage rapide sans outil du capot de protection
- Travaux près des bords et compatible AirLock



**DWE46150-XJ**  
CHF 110.-\*



## LE BON ACCESSOIRE: MEULE-BOISSEAU DIAMANTÉE EXTREME®



- Pour une finition fine, surtout sur des surfaces en béton
- Structure spéciale des segments pour un enlèvement plus rapide du matériau

**Diamètre** 125mm  
**Fixation** M14  
**Hauteur des segments** 6 mm

**DT3797-QZ**  
CHF 95.65\*

**DCG407NT-XJ\*\***  
CHF 221.-\*

**DCG408NT-XJ\*\***  
CHF 188.-\*



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG407NT	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Ponçage de surfaces	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## 18 V / 5 AH Meuleuse angulaire sans fil (125 mm)

- Embrayage électronique
- Protection de l'utilisateur contre le recul de l'appareil
- Protection contre les surcharges et le redémarrage
- Pour travailler en toute sécurité



**DCG405P3-QW**  
CHF 776.-\*



## DONNÉES TECHNIQUES

**DCG405P3**

Poids (avec une batterie de 5 Ah) 2,5 kg

Contenu de l'emballage 3 batteries 18 V / 5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 poignée supplémentaire anti-vibrations, 1 mandrin de serrage rapide, 1 capot de protection pour les travaux de meulage, 1 T STAK™-Box



## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LES MEULEUSES ANGULAIRES SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT3559-QZ	Écrou de serrage rapide M14	CHF 18.60
DT20595-QZ	Disque de coupe hautes performances – 125 x 1 x 22,23 mm type multimatériaux 41 (plat)	CHF 1.80
DT20540-QZ	Disque de coupe 100 Eimer hautes performances – 125 x 1x 22,23 mm inox type 41 (plat)	CHF 97.65
DT40254-QZ	Disque de coupe EXTREME® pour métaux au diamant – 180 x 1,5 mm	CHF 35.80
DT20462-QZ	Disque de tronçonnage diamantée ELITE – 230 x 22,23 mm universel pour découper des briques et du béton	CHF 116.25

# SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

## 18 V Scie à onglets sans fil (305 mm)

Technologie de récupération: l'énergie est restituée à la batterie lorsque la lame s'arrête  
→ Plus de coupes par charge de batterie

Éclairage de la ligne de coupe XPS  
→ Ligne de coupe précise au millimètre près grâce au positionnement exact des LED

Découpe toutes les dimensions courantes (exemple: 200 x 100 mm, 120 x 120 mm avec un insert de 10 mm)



**NOUVEAU**

**DCS782XW2-QW**  
CHF 1,718.-\*

**DCS782N-XJ\*\***  
CHF 1,140.-\*

### DONNÉES TECHNIQUES

### DCS782N

Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V
Vitesse à vide	3800 min <sup>-1</sup>
Réglages de la mitre	50° / 60° (à gauche / à droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max.	à 90° / 90°: 310 x 90 mm à 90° / 45°: 310 x 54 mm à 45° / 90°: 219 x 90 mm à 45° / 45°: 219 x 54 mm
Dimensions de la lame	305 x 30 mm
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	23,6 / 23,8 kg
Contenu de l'emballage	Lame XR EXTREME® Runtime 60 DA/DP; pour <b>DCS782XW2</b> : livrée en plus avec: 2 batteries 18 V / 8 Ah; 1 chargeur rapide multivoltage

### LE BON ACCESSOIRE: CHÂSSIS UNIVERSEL



**DE7023-XJ**  
CHF 419.55\*

→ Surface de travail extractible jusqu'à près de 4 m

→ Idéal pour des travaux de montage grâce à une construction en aluminium robuste et légère et à des dimensions de transport compactes

### LE BON ACCESSOIRE: LAMES CIRCULAIRES XR EXTREME® RUNTIME POUR SCIES STATIONNAIRES

- Conviennent au mieux pour les machines DEWALT XR
- Durée de fonctionnement la plus longue pour chaque charge de batterie
- Coupe particulièrement fine (moins de poussière, sollicitations réduites de la scie)
- Lignes anti-vibrations et d'atténuation du bruit
- Conviennent pour scier du bois comportant des clous (Nail Tough)



N° d'article	Diamètre de la lame / alésage	Épaisseur de la lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie des dents	Angle de denture	Utilisation universelle	Coupes fines	Coupes très fines	PVC, TVA et TAR incl.
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	DA / DP	7°	✓			CHF 181.80
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	DA / DP	7°		✓		CHF 198.30
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	DA / DP	7°			✓	CHF 233.90

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS782	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Scies	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

## 18 V Cloueuse sans fil

Travaux jusqu'à 20% plus rapides grâce à la conception optimale  
→ Excellente efficacité

Réglage exact de la profondeur de coupe grâce à la molette étendue  
→ Travaux précis

L'interrupteur de sécurité prévient tout déclenchement accidentel  
→ Sécurité de l'utilisateur et de la pièce devant être traitée

Forme compacte (par rapport au modèle antérieur DCN692)  
→ Tient entre des poutres espacées de 40 cm

### DONNÉES TECHNIQUES

### DCN930 / DCN950N

Type de clous	Clous à tête en D fixés sur un fil ou du papier
Sécurité contre le déclenchement (DCN930)	Déclenchement individuel ou en série
Longueur des clous	50 – 90 mm
Diamètre de clous	2,8 – 3,3 mm
Angle du chargeur	33°
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	3,9 kg
Contenu de l'emballage	Crochet de ceinture et d'échelle rotatif, capuchon de protection et clé hexagonale; <b>DCN930P2</b> livrée en plus avec: 2 batteries 18 V / 5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 coffret de transport

**DCN930N-XJ\*\***  
CHF 664.-\*

**DCN930P2-QW**  
CHF 887.-\*

**DCN950N-XJ\*\***  
CHF 664.-\*



ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX JUSQU'À 20 %

NEZ OPTIMISÉ POUR  
UNE INSERTION EN BIAS DES CLOUS

## 18 V Cloueuse à béton sans fil

Montage direct possible sur des surfaces en béton ou de l'acier de construction  
→ Fixation rapide de lattes, de tuyaux et de câbles

Technologie innovante de volant d'inertie  
→ Séquences de clouage plus serrées, moins d'usure et moins d'entretien

Choix entre trois niveaux d'énergie de frappe  
→ Réglages spécifiques au matériau et au clou

### DONNÉES TECHNIQUES

### DCN890N

Type de clous	Clous pour béton et clous en acier
Longueur des clous	13 – 57 mm
Diamètre des clous	2,6 – 3,7 mm
Angle du chargeur	15°
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	4,6 / 4,8 kg
Contenu de l'emballage	Pointe de contact pour la construction à sec, pointe de contact non magnétique pour des solutions de fixation «Stick E» avec un clip en plastique, crochet de ceinture

**DCN890N-XJ\*\***  
CHF 841.-\*



## CLOUS POUR CLOUEUSE POUR BÉTON SANS FIL DCN890

Clous zingués XH pour le béton et l'acier. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. 15 pièces collées sur des bandes en plastiques.

### CLOUS XH HOMOLOGUÉS ETA:

### PVC, TVA ET TAR INCL.

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 74.95
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 77.35
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 79.75
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1005 clous	CHF 82.15
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 41.65
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 42.85
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 clous	CHF 44.05

**DCN8903053**



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCN930 / DCN950N	3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Clouage dans du bois	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Clouage dans du béton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

# SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

## 18 V Préhenseur à vide sans fil

Capacité de levage pouvant atteindre 120 kg  
→ Levage en douceur et sûr verticalement et horizontalement

Manomètre numérique permettant de surveiller l'appareil et rétablissement automatique de la pression d'étanchéité  
→ Utilisation aisée



**NOUVEAU**

**DCE590N-XJ\*\***  
CHF 420.-\*

**DCE590D1T-QW**  
CHF 543.-\*

### DONNÉES TECHNIQUES

### DCE590N / DCE590D1T

Capacité de la batterie	18 V et batteries FLEXVOLT (sauf batterie FLEXVOLT 15 Ah)
Capacité de levage	120 kg
Réglage automatique de la pression	Oui
Contenu de l'emballage	Lèvre en caoutchouc, DCE590D1T livrée en plus avec: 1 batterie 18 V / 2 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage, 1 T STAK™-Box

**LE BON ACCESSOIRE:**  
JOINT DE RECHANGE DZE591-XJ POUR PRÉHENSEUR À VIDE



**DZE591-XJ**  
CHF 54.30\*

Modèle	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**18V XR**

## 18 V Fraiseuse sans fil

Puissant moteur développant plus de 1600 W  
→ Fraisage puissant et précis également de matériaux difficiles

Maintien électronique du régime  
→ Finition propre et qualité de fraisage constante

Poignée ergonomique dotée d'un interrupteur à deux doigts et d'un système d'arrêt  
→ Utilisation confortable et sûre, y compris en cas de travaux prolongés

Aspiration efficace et innovante  
→ Environnement de travail propre et protection améliorée de la santé

### DONNÉES TECHNIQUES

### DCW620

Vitesse à vide	11 000 – 23 000 min <sup>-1</sup>
Course du panier de fraise	70 mm
Porte-outils	8 & 12 mm
Diamètre max. de fraise	63 mm
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	4,2 kg
Contenu de l'emballage	Pince de serrage de 8 et de 12 mm, butée parallèle, douille de guidage de 30 mm, 2 plaquettes coulissantes, appuis d'aspiration au sol, 2 couvercles de protection contre la poussière, 1 clé de mâchoire, 1 T STAK™-Box, DCW620H2 également livrée avec: 2 batteries POWERSTACK 18 V / 5 Ah, 1 chargeur rapide multivoltage

**PERFORM PROTECT**

**DCW620NT-XJ\*\***  
CHF 642.-\*

**DCW620H2-QW**  
CHF 1,031.-\*



### LE BON ACCESSOIRE

Informations concernant les pinces de serrage, les douilles de guidage et le perçage de panneaux de placher

- Pinces de serrage adaptées (identiques à DW622)
- Douilles de guidage (identiques à DCW604)
- Perçage de panneaux de placher (identiques à DWE625 / DWE627) en page 168 du catalogue

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCW620	7,0 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	Fraisage	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	3,0 dB(A)

\*\*Versions N et NT sans batterie ni chargeur



**DURÉE DE FONCTIONNEMENT SANS INTERRUPTION DE 86 MINUTES EN CAS D'UTILISATION D'UNE BATTERIE DE 2 AH**

**POUR UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ, LA LÈVRE EN CAOUTCHOUC S'ADAPTE À DE NOMBREUX MATÉRIEAUX**

**18V XR**

**DEWALT**

NOI-TX / 18V  
**DEWALT**

# LUMINOSITÉ OPTIMALE QUELLE QUE SOIT L'HORAIRE ET QUEL QUE SOIT LE BUT.

Un éclairage optimal de la zone de travail garantit des travaux efficaces et sûrs, notamment pendant l'hiver, saison qui se caractérise souvent par des journées sombres. DEWALT propose un vaste éventail de lampes LED sans fil, qui permettent d'éclairer parfaitement n'importe quel poste de travail, de jour comme de nuit. Qu'il s'agisse de bénéficier d'une visibilité maximale en présence d'une lumière blanche froide ou d'effectuer des travaux peu fatigants et sans éblouissement sous une lumière blanche chaude ménageant les yeux, nos LED qui se caractérisent par une luminosité pouvant atteindre 5000 lumen assurent une excellente vue dans n'importe quel environnement.

Toutes les lampes sont fabriquées conformément aux normes les plus récentes et garantissent une luminosité maximale tout en consommant peu d'énergie. Elles peuvent fonctionner jusqu'à 40 heures selon la batterie, la lampe et les réglages. L'ergonomie particulièrement bien étudiée permet d'utiliser chaque lampe en toute flexibilité, que l'utilisateur la pose, la porte ou la suspende.

## ÉCLAIRAGE

**TOUGHSYSTEM® 2.0**  
 Caisse à outils à lampes de travail LED intégrées



DWST08061-1\*\*  
 CHF 265.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DWST08061-1
Luminosité (à 100 %)	4000 lumen
Durée de fonctionnement du module d'éclairage	16 h max.
Dimensions (L x l x H)	395 x 352 x 255 mm

**18 V**  
 Projecteur de chantier LED sans fil



DCL077-XJ\*\*  
 CHF 187.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCL077
Luminosité	500 / 1000 / 2000 lumen
Autonomie d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	20 heures max.
Fixation du trépied	1/4" et 3/8"

**18 V**  
 Projecteur LED sans fil



DCL043-XJ\*\*  
 CHF 154.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCL043
Luminosité	120 / 1000 lumen
Autonomie d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	40 heures max.
Divers	Crochet métallique résistant, tête éclairante réglable

**18 V**  
 Projecteur de chantier LED sans fil



DCL074-XJ\*\*  
 CHF 431.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCL074
Luminosité	1500 / 3200 / 5000 lumen
Autonomie d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	8,5 heures max.
Température chromatique	4000 K

**18 V**  
 Lampe LED sans fil



DCL050-XJ\*\*  
 CHF 110.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCL050
Luminosité	250 / 500 lumen
Autonomie d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	12 heures max.
Divers	Crochet pratique, tête éclairante arrêtable et pivotante, IP54

**18 V**  
 Projecteur de chantier LED sans fil



DCL079-XJ\*\*  
 CHF 420.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCL079
Luminosité	1000 / 1800 / 3000 lumen
Autonomie d'éclairage (avec une batterie de 5 Ah)	max. 8,7 Std.
Température chromatique	4000 K

\*\* Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur

# TECHNIQUE DE MESURE DEWALT

## GAMME DE LASER 2025

DEWALT te propose une gamme complète d'outils faciles à utiliser allant de laser à des télémètres. Naturellement **GUARANTEED TOUGH**.

### LASER À LIGNES CROISÉES



± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB

15 m / 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ\*\*

CHF 221.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES USB-C



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201RB-XJ\*\*

CHF 333.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES



± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB

15 m / 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ\*\*

CHF 243.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES USB-C



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

45 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201GB-XJ\*\*

CHF 388.-\*

### LASER À ROTATION



± 6 mm @ 30 m

5/8"


AB

45 m / 225 m

DCE074D1R-QW

CHF 1,056.-\*

### LASER À ROTATION



± 1,5 mm @ 30 m

5/8"

AB

80 m / 300 m

DCE080D1GS-QW

CHF 2,319.-\*

### RÉCEPTEUR

- pour un laser à diode rouge



AB

50 m

DE0892-XJ\*\*

CHF 177.-\*

### RÉCEPTEUR

- pour un laser à diode verte



AB

50 m

DE0892G-XJ\*\*

CHF 176.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ\*\*

CHF 354.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 180° USB-C



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14301GB-XJ\*\*

CHF 510.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES USB-C 5 POINTS+



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14251GB-XJ\*\*

CHF 532.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS+



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ\*\*

CHF 520.-\*

### TÉLÉ-MÈTRE LASER

NOUVEAU



± 1,5 mm @ 10 m

1/4"

AB

60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ\*\*

CHF 172.-\*

### TÉLÉ-MÈTRE LASER

NOUVEAU



± 1,5 mm @ 10 m

1/4"

AB

60 m

Bluetooth

USB Type-C

DWHT78200-XJ\*\*

CHF 226.-\*

### LE BON ACCESSOIRE:

TRÉPIED EN ALUMINIUM, 1/4" DE0881T-XJ



TRÉPIED EN ALUMINIUM, 5/8" DE0735-XJ



ÉTALON DE MESURE EN ALUMINIUM, 2,40 M DE0737-XJ



### LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

35 m / 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW

CHF 699.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

40 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ\*\*

CHF 653.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

40 m / 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ\*\*

CHF 586.-\*

### LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360° + TÉLÉCOMMANDE



± 3 mm @ 10 m

5/8"

AB

40 m / 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ\*\*

CHF 1,320.-\*

### TYPES DE LASER



DIODE VERTE



DIODE ROUGE




LASER À LIGNES 2 x 360°




LASER À LIGNES 3 x 180°




LASER À LIGNES 3 x 360°




LASER À LIGNES CROISÉES À 5 POINTS




LASER À LIGNES CROISÉES



LASER À ROTATION 1 POINT DE FIL À PLOMB



LASER À ROTATION 2 POINTS DE FIL À PLOMB



TÉLÉMÈTRE LASER

# LE SYSTEME DE BATTERIES 54 V.

LES MEILLEURES PERFORMANCES POUR DES PROJETS AMBITIEUX.

Notre système XR FLEXVOLT révolutionnaire est le seul système de batteries rétrocompatible qui peut être utilisé aussi bien sur des appareils 18 V que sur des machines 54 V. Deux fois plus de puissance pour les pros.

## MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

- MEULEUSE ANGULAIRE (125 MM) DCG418NT-XJ\*\* CHF 409.-\*
- MEULEUSE ANGULAIRE (180 MM) DCG440N-XJ\*\* CHF 442.-\*
- MEULEUSE ANGULAIRE (230 MM) DCG460N-XJ\*\* CHF 498.-\*

## MARTEAUX SANS FIL

- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (30 MM) DCH333NT-XJ\*\* CHF 586.-\*
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (30 MM) DCH335X2-QW CHF 1,278.-\*
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-PLUS® (32 MM) DCH416NT-XJ\*\* CHF 688.-\*
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (40 MM) DCH481N-XJ\*\* CHF 694.-\*

- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (45 MM) DCH614N-XJ\*\* CHF 854.-\*
- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (48 MM) DCH735N-XJ\*\* CHF 1,151.-\*

- MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX® (52 MM) DCH775N-XJ\*\* CHF 1,306.-\*
- MARTEAU-BURINEUR SDS-MAX (6 KG) DCH832N-XJ\*\* CHF 732.-\*
- MARTEAU-BURINEUR SDS-MAX (10 KG) DCH892N-XJ\*\* CHF 1,085.-\*

- MARTEAU-BURINEUR SDS-MAX (11 KG) DCH911NK-XJ\*\* CHF 1,164.-\*
- MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL 28 MM DCH966Z2-QW CHF 2,589.-\*

## APPAREILS SANS FIL SPÉCIAUX

- FRAISEUSE DE RAINURES MURALES (125 MM) DCG200NT-XJ\*\* CHF 586.-\*
- TRONÇONNEUSE (230 MM) DCS691N-XJ\*\* CHF 765.-\*
- SCIE SPÉCIALE ALLIGATOR (430 MM) DCS397N-XJ CHF 750.-\*
- PERCEUSE D'ANGLE DCD470N-XJ\*\* CHF 632.-\*
- MALAXEUR DCD240N-XJ\*\* CHF 520.-\*



## SCIES SANS FIL

- SCIE SABRE DCS389NT-XJ\*\* CHF 498.-\*
- SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE (59 MM) DCS520NT-XJ\*\* CHF 887.-\*
- SCIE CIRCULAIRE À MAIN (67 MM) DCS578NT-XJ\*\* CHF 498.-\*

- SCIE CIRCULAIRE À MAIN (61 MM) DCS579NT-XJ\*\* CHF 542.-\*
- SCIE CIRCULAIRE DE TABLE (210 MM) DCS7485N-XJ\*\* CHF 1,117.-\*
- SCIE À ONGLETS (216 MM) DCS777N-XJ CHF 802.-\*

- SCIE À ONGLETS (260 MM) DCS727N-XJ\*\* CHF 1,167.-\*
- SCIE À ONGLETS (305 MM) DCS781N-XJ\*\* CHF 1,499.-\*

## MACHINES D'EXTÉRIEUR SANS FIL

- DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ\*\* CHF 360.-\*
- SOUFFLEUSE AXIALE DCMBA572N-XJ\*\* CHF 261.-\*
- ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ DE MULTI-TOOL DCMAS5713N-XJ\*\* CHF 261.-\*

- ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLAGE POUR MULTI-TOOL DCMASBC1N-XJ\*\* CHF 127.-\*
- ACCESSOIRE TAILLE-HAIES POUR MULTI-TOOL DCMASPH6N-XJ\*\* CHF 149.-\*
- ACCESSOIRE D'ÉLAGAGE POUR MULTI-TOOL DCMASPS5N-XJ\*\* CHF 172.-\*
- ACCESSOIRE TAILLE-BORDURE POUR MULTI-TOOL DCMASST1N-XJ\*\* CHF 116.-\*

- TAILLE-HAIE (65 CM) DCMHT573N-XJ\*\* CHF 283.-\*
- SOUFFLEUSE AXIALE DCMBL777N-XJ\*\* CHF 316.-\*
- TRONÇONNEUSE À POIGNÉE HAUTE (30 CM) DCMCST632N-XJ\*\* CHF 540.-\*
- TRONÇONNEUSE À POIGNÉE HAUTE (35 CM) DCMCST635N-XJ\*\* CHF 526.-\*

- TRONÇONNEUSE (45 CM) DCMCS574N-XJ\*\* CHF 487.-\*
- TRONÇONNEUSE (50 CM) DCMCS575N-XJ\*\* CHF 553.-\*
- TONDEUSE À GAZON (53 CM) DCMWSP500N-XJ\*\* CHF 747.-\*
- TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES DCMWSP550N-XJ\*\* CHF 847.-\*

## ASPIRATEUR SANS FIL

- TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES DCMWSP660N-XJ\*\* CHF 951.-\*
- NETTOYEUR HAUTE PRESSION PORTABLE DCMWP1000N-XJ\*\* CHF 345.-\*
- ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC (CLASSE M) DCV56GMK-XJ\*\* CHF 728.-\*

## BATTERIES XR 54 V

### BATTERIES ET JEUX DE BATTERIES

#### BATTERIES 54 V

- DCB546T2-XJ CHF 345.-\*
- DCB547X2-XJ CHF 399.-\*
- DCB548Y2-XJ CHF 488.-\*
- DCB549-XJ CHF 471.-\*

#### SETS DE BASE 54 V / 108 WH

- DCB118T2-QW CHF 444.-\*
- DCB132T2-QW CHF 488.-\*

#### SETS DE BASE 54 V / 162 WH

- DCB118X2-QW CHF 521.-\*
- DCB118X3-QW CHF 732.-\*
- DCB132X2-QW CHF 555.-\*

#### SET DE BASE 54 V / 216 WH

- DCB118Y2T-QW CHF 676.-\*

Le capuchon de transport rouge isole les cellules de la batterie et réduit la capacité à moins de 100 Wh.

	Tension et capacité de la batterie	Contenu de l'emballage
BATTERIES	DCB546T2	(54 V / 108 Wh) 2 batteries DCB546-XJ - -
	DCB547X2	(54 V / 162 Wh) 2 batteries DCB547-XJ - -
	DCB548Y2	(54 V / 216 Wh) 2 batteries DCB548-XJ - -
	DCB549	(54 V / 270 Wh) 1 batterie DCB549-XJ - -
KITS DE DÉMARRAGE	DCB118T2	2 batteries DCB546-XJ Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW -
	DCB132T2	2 batteries DCB546-XJ Double chargeur rapide multivoltage DCB132-QW -
	DCB118X2	2 batteries DCB547-XJ Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW -
	DCB118X3	(54 V / 162 Wh) 3 batteries DCB547-XJ Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW -
	DCB132X2	2 batteries DCB547-XJ Chargeur rapide multivoltage DCB132-QW -
	DCB118Y2T	(54 V / 216 Wh) 2 batteries DCB548-XJ Chargeur rapide multivoltage DCB118-QW T STAK™-Box -

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.  
\*\* Version de base sans batteries ni chargeur

# SYSTÈMES DE BATTERIES 54 V

## MARTEAU-PERFORATEUR

### 54 V Marteau-perforateur SDS-plus® sans fil (32 mm)

Système anti-vibrations AVC et fonction anti-rotation (UTC)

→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Réglage électronique du régime et de la frappe

→ Adaptation parfaite au matériau devant être traité

Wireless Tool Control (WTC)

→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires



DCH416NT-XJ\*\*

CHF 688.-\*



#### DONNÉES TECHNIQUES

DCH416NT

Vitesse à vide	0 – 725 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	0 – 4200 min <sup>-1</sup>
Énergie de frappe max.	4,5 J
Plage optimale de diamètre béton	10 – 24 mm
Diamètre max. de perçage béton / métal / bois	32 / 13 / 32 mm
Diamètre max. de perçage avec trépan	80 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	5,4 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, butée de profondeur, T STAK™-Box

### 54 V Marteau-perforateur SDS-max® sans fil 270 Wh (52 mm)

Régime et fréquence de frappe parfaitement coordonnés

→ Excellente avance de perçage constante

Fonction UTC empêchant toute rotation incontrôlable

→ Niveau de sécurité élevé

Fonction AVC associée à une poignée dé耦lée qui réduit les vibrations

→ Travaux peu fatigants et préservation de la santé



DCH775N-XJ\*\*

CHF 1,306.-\*



#### DONNÉES TECHNIQUES

DCH775N

Vitesse à vide	145 – 290 min <sup>-1</sup>
Fréquence de frappe	1105 – 2210 min <sup>-1</sup>
Énergie de frappe max.	19,4 J
Plage de diamètre optimale	28 – 42 mm
Diamètre max. de perçage béton / foret / trépan	52 / 80 / 150 mm
Poids (avec une batterie de 162 Wh)	10,6 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire anti-vibrations, coffret de transport

## MARTEAU DE DÉMOLITION

### 54 V Marteau de démolition hexagonal sans fil / 230 V (28 mm)

Le système anti-vibrations AVC réduit les vibrations

→ Sécurité accrue à chaque utilisation

Wireless Tool Control (WTC)

→ Environnement de travail propre et protection des voies respiratoires

Périodicité d'entretien automatique

→ Périodes d'entretien réduites et pannes moins fréquentes

DCH966Z2-QW

CHF 2,589.-\*

D25966-QS

CHF 1,610.-\*



#### DONNÉES TECHNIQUES

DCH966Z2 / D25966

Fréquence de frappe	1080 min <sup>-1</sup>
Énergie de frappe max.	41 J
Vibrations triaxiales	6,1 / 6,8 m/s <sup>2</sup>
Porte-outils	28 mm HEX
Poids DCH966 (avec une batterie de 270 Wh)	20,3 kg
D25966	18,8 kg
Contenu de l'emballage (DCH966 uniquement)	2 batteries XR FLEXVOLT 54 V 270 Wh, 1 chargeur rapide multivoltage

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH416NT	6,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage à percussion dans du béton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage à percussion dans du béton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Burinage	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Burinage	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS7485N	-	-	Scies	87,4 dB(A)	105,3 dB(A)	3,0 dB(A)

## SCIES

### 54 V Scie circulaire à main sans fil (61 mm) pour rails de guidage

Réglage simple et précis de la profondeur et de l'angle de coupe

→ Travaux efficaces

Frein moteur électronique

→ Protection de l'utilisateur et de la pièce

Sabot de sciage spécial

→ Utilisable directement sur les rails de guidage DEWALT

Aspiration efficace de la poussière grâce à un adaptateur d'aspiration compatible AirLock

→ Environnement de travail propre



DCS579NT-XJ\*\*

CHF 542.-\*

POUR RAILS DE GUIDAGE

#### DONNÉES TECHNIQUES

DCS579NT

Vitesse à vide	5800 min <sup>-1</sup>
Réglage de l'inclinaison	57°
Profondeur de coupe max.	61 mm
Profondeur de coupe max. avec un rail de guidage	57 mm
Dimensions de la lame	190 x 30 mm
Poids (avec une batterie de 108 Wh)	4,0 kg
Contenu de l'emballage	Lame en carbure XR Extreme Runtime à 24 dents, adaptateur d'aspiration AirLock, T STAK™-Box

LE BON ACCESSOIRE:  
RAIL DE GUIDAGE DE 1500 MM



DWS5022-XJ  
CHF 120.65\*

### 54 V Scie circulaire de table sans fil (210 mm)

Butée parallèle à guide à crémaillère des deux côtés avec levier de fixation excentré

→ pour une précision élevée

Aspiration de la poussière compatible AirLock

→ pour un poste de travail exempt de poussière

Éléments de commande de grande taille

→ Réglage simple de la profondeur de coupe et de l'inclinaison

Grand interrupteur d'arrêt d'urgence

→ pour de sécurité sur le lieu de travail



DCS7485N-XJ

CHF 1,117.-\*

#### DONNÉES TECHNIQUES

DCS7485N\*\*\*

Vitesse à vide	5800 min <sup>-1</sup>
Réglage de l'inclinaison	-3° à 48°
Profondeur de coupe max.	à 90° 65 mm / à 45° 45 mm
Profondeur de coupe max. à gauche	318 mm
Dimensions de la lame	210 x 30 mm
Épaisseur de la cale d'espacement	1,6 mm
Poids (sans batterie)	20,6 kg
Contenu de l'emballage	Lame de scie en carbure à 24 dents, adaptateur AirLock, butée parallèle

LE BON ACCESSOIRE:  
CHÂSSIS MOBILE



DE7400-XJ  
CHF 342.05\*

→ Poignée de transport caoutchoutée extractible  
→ La construction spéciale facilite le transport (scie montée)

LE BON ACCESSOIRE: UTILISATION SUR DES SCIES STATIONNAIRES (SANS FIL)



N° d'article	Ø lame / alésage	Épaisseur de la lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie des dents	Angle de denture	Utilisation universelle	Coupes fines	Coupes très fines	PVC, TVA et TAR incl.
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	DA / DP	20°	✓			CHF 100.75
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	DA / DP	20°		✓		CHF 132.30
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	DA / DP	20°			✓	CHF 155.95

# SYSTÈMES DE BATTERIES 54 V

## 54 V Tronçonneuse sans fil (230 mm)

Transmission directe en métal massif  
→ Excellente transmission de puissance

WIRELESS TOOL CONTROL  
→ Environnement de travail propre

Frein moteur  
→ Sécurité de l'utilisateur



DCS691N-XJ\*\*  
CHF 765.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DCS691N
Vitesse à vide	6600 min <sup>-1</sup>
Diamètre max. des disques	230 mm
Profondeur de coupe max.	83 mm
Applications	Coupe mouillée ou à sec
Poids (sans batterie)	5,2 kg
Contenu de l'emballage	ni batterie ni chargeur

## 18 V Réservoir d'eau sans fil

WIRELESS TOOL CONTROL:  
Activation sans fil au démarrage de la machine

→ Récupération efficace de la poussière sans effort supplémentaire

Filtre amovible empêchant l'infiltration de corps étrangers  
→ Durée de vie prolongée

Réservoir semi-transparent doté de graduations  
→ Contrôle permanent


DONNÉES TECHNIQUES	DCE6820N
Capacité du réservoir	15 l
Pression max. de l'eau	1,6 bar
Débit max. de l'eau	2,8 l/Min.
Diamètre du tuyau (intérieur)	6 mm
Protection du moteur	IPX4
Convient pour	DCS691, DCD150NK
Poids (avec une batterie de 5 Ah)	5,7 kg
Contenu de l'emballage	Télécommande, tuyau de 3 m, buse réglable, raccord emmanchable, filtre



DCE6820N-XJ\*\*  
CHF 444.-\*

## LE BON ACCESSOIRE: DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT

### DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT 230 mm

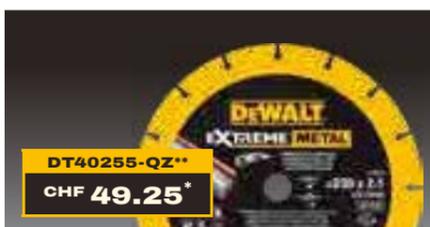

DT40255-QZ\*\*  
CHF 49.25\*

Serti de diamants  
→ Aucune réduction des segments  
1000 coupes  
→ Extrêmement durable

### DISQUES À TRONÇONNER AU DIAMANT ELITE ALL PURPOSE 230 mm



DT20462-QZ\*\*  
CHF 116.25\*

Segments comportant 20% de diamants en plus  
→ Convient pour les matériaux les plus durs  
Fente de refroidissement aérodynamique  
→ Coupes droites  
Design «Arrow Blade» breveté  
→ Gains d'efficacité grâce à des coupes plus rapides

### DISQUE À TRONÇONNER AU DIAMANT ELITE ASPHALT 230 mm



DT20466-QZ\*\*  
CHF 110.60\*

Ame en acier résistante  
→ Coupes droites  
Ouvertures en forme de U  
→ Productivité accrue grâce à l'évacuation de matériaux découpés  
Segments de diamant soudés au laser  
→ Résistance maximale

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS691N	4,2 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe dans du béton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



PERFORM PROTECT

DCD150NK-XJ\*\*  
CHF 1,115.-\*

54V XR

## 54 V Carotteuse sans fil

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Activation automatique d'un aspirateur ou d'un réservoir d'eau  
→ Travaux efficaces sans effort supplémentaire

Carottages jusqu'à 100 mm à la main et 162 mm en position montée  
→ Utilisation flexible sur diverses applications

3 niveaux de vitesse pré-réglables, interrupteur accélérateur à régulation variable du régime et arrêt  
→ Excellente efficacité

Le système anti-rotation UTC Perform & Protect empêche toute rotation incontrôlée de l'outil  
→ Sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES	DCD150NK
Technologie de batteries	XR FLEXVOLT 54 V
Vitesse à vide	0 - 700 / 1350 / 2500 min <sup>-1</sup>
Capacité de perçage max. (à la main) dans de la maçonnerie / du béton (à l'eau)	100 / 72 mm
Porte-outils	1 1/4" raccord UNC (extérieur), G 1/2" ajustement (intérieur)
Poids (sans batterie)	5,5 kg
Contenu de l'emballage	Poignée supplémentaire avec raccord à eau, adaptateur BSP 1/2", coffret de transport, sans batteries ni chargeur

## ACCESSOIRES ASSORTIS À LA CAROTTEUSE SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DCDW101-XJ	Trépan au diamant de 52 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 172.95
DCDW102-XJ	Trépan au diamant de 61 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 205.40
DCDW103-XJ	Trépan au diamant de 82 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 216.20
DCDW104-XJ	Trépan au diamant de 102 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 248.65
DCDW105-XJ	Trépan au diamant de 117 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 270.25
DCDW106-XJ	Trépan au diamant de 122 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 302.70
DCDW107-XJ	Trépan au diamant de 127 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 335.15
DCDW108-XJ	Trépan au diamant de 152 mm pour coupe à l'eau (longueur de travail: 400 mm)	CHF 356.75
DWH050-XJ	Aspiration pour trépanations à sec à la main (convient pour un diamètre inférieur à 52 mm)	CHF 105.20



### SUPPORT DEWALT POWERSHIFT POUR CAROTTEUSE SANS FIL

PLUS D'INFORMATIONS SUR  
[WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT](http://WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT)



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD150NK	6,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Perçage dans du béton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## FAIT POUR L'EXTÉRIEUR. CONSTRUIT POUR DES PROFESSIONNELLS

### 18 V

<b>ELAGUEUSE (20 CM)</b> DCMPS567N-XJ** CHF 309.-*	<b>TAILLE-HAIES SUR PERCHE (65 CM)</b> DCMPH566N-XJ** CHF 261.-*	<b>TAILLE-HAIES (19 MM)</b> DCMHT562N-XJ** CHF 210.-*	<b>TAILLE-HAIES (25 MM)</b> DCMHT564N-XJ** CHF 232.-*	<b>SÉCATEUR (38 MM)</b> DCMPP568N-XJ** CHF 194.-*	<b>SÉCATEUR SUR PERCHE (38 MM)</b> DCMPP569N-XJ** CHF 321.-*
<b>SCIE À ÉLAGUER (30 CM)</b> DCMPS520N-XJ** CHF 221.-*	<b>TRONÇONNEUSE (30 CM)</b> DCMCS565N-XJ** CHF 287.-*	<b>TAILLE-BORDURE</b> DCMST561N-XJ** CHF 228.-*	<b>TONDEUSE À GAZON (53 CM)</b> DCMWP134N-XJ** CHF 647.-*	<b>TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES</b> DCMWSP156N-XJ** CHF 747.-*	<b>SOUFFLEUSE</b> DCMBL562N-XJ** CHF 183.-*
<b>NETTOYEUR HAUTE PRESSION</b> DCMPW1600N-XJ** CHF 610.-*					

### 54 V

<b>DÉBROUSSAILLEUSE</b> DCM571N-XJ** CHF 360.-*	<b>SOUFFLEUSE AXIALE</b> DCMBA572N-XJ** CHF 261.-*	<b>ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ DE MULTI-TOOL</b> DCMA55713N-XJ** CHF 261.-*	<b>ACCESSOIRE DE DÉBROUSSAILLAGE POUR MULTI-TOOL</b> DCMASBC1N-XJ** CHF 127.-*	<b>ACCESSOIRE TAILLE-HAIES POUR MULTI-TOOL</b> DCMASPH6N-XJ** CHF 149.-*	<b>ACCESSOIRE D'ÉLAGAGE POUR MULTI-TOOL</b> DCMASP55N-XJ** CHF 172.-*
<b>ACCESSOIRE TAILLE-BORDURE POUR MULTI-TOOL</b> DCMASST1N-XJ** CHF 116.-*	<b>TAILLE-HAIE (65 CM)</b> DCMHT573N-XJ** CHF 283.-*	<b>SOUFFLEUSE AXIALE</b> DCMBL777N-XJ** CHF 316.-*	<b>TRONÇONNEUSE À POIGNÉE HAUTE (30 CM)</b> DCMCST632N-XJ** CHF 540.-*	<b>TRONÇONNEUSE À POIGNÉE HAUTE (35 CM)</b> DCMCST635N-XJ** CHF 526.-*	<b>TRONÇONNEUSE (45 CM)</b> DCMCS574N-XJ** CHF 487.-*
<b>TRONÇONNEUSE (50 CM)</b> DCMCS575N-XJ** CHF 553.-*	<b>TONDEUSE À GAZON (53 CM)</b> DCMWP500N-XJ** CHF 747.-*	<b>TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES</b> DCMWSP550N-XJ** CHF 847.-*	<b>TONDEUSE À GAZON (53 CM) À ROUES ENTRAÎNÉES</b> DCMWSP660N-XJ** CHF 951.-*	<b>NETTOYEUR HAUTE PRESSION PORTABLE</b> DCMPW1000N-XJ** CHF 345.-*	

\*Toutes les indications de prix sont des prix conseillés indicatifs qui incluent la TVA et la TAR.  
\*\* Version de base sans batteries ni chargeur

## APPAREILS D'EXTÉRIEUR

### 18 V / 54 V Tondeuses à gazon sans fil (53 cm)

Tous les appareils sont dotés d'une fonction 3-en-1: tonte avec bac de collecte, éjection latérale et paillage  
→ Utilisation flexible répondant à divers besoin d'entretien de pelouses

Interface graphique interactive  
→ Contrôle aisé

Design de plateau amélioré pour une meilleure évacuation de l'herbe  
→ Résultats de tonte propres

2 batteries 54 V (**uniquement DCMWSP660N**) avec compartiment à batterie dual  
→ Durée de fonctionnement fortement accrue pour chaque charge de batterie

INTERFACE INTERACTIVE

RABBATABLE POUR UN RANGEMENT PEU ENCOMBRANT



DCMWP134N-XJ*** CHF 647.-*	DCMWSP156N-XJ*** CHF 747.-*	DCMWP500N-XJ*** CHF 747.-*	DCMWSP550N-XJ*** CHF 847.-*	DCMWSP660N-XJ*** CHF 951.-*
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Technologie de batteries	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
2 batteries XR ou XR FLEXVOLT 18 V	2 batteries XR ou XR FLEXVOLT 18 V	Toutes les batteries XR FLEXVOLT 54 V	Toutes les batteries XR FLEXVOLT 54 V	2 batteries XR FLEXVOLT 54 V	
Largeur de coupe	53 cm				
Hauteur de coupe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Volume du bac à herbe	67 litres				
Poids	27,2 kg (avec 2 batteries 5 Ah)	30,2 kg (avec 2 batteries 5 Ah)	29 kg (avec une batterie 108 Wh) 29,2 kg (avec une batterie 162 Wh)	31 kg (avec une batterie 108 Wh) 31,2 kg (avec une batterie 162 Wh)	28 kg (avec 2 batteries 108 Wh) 30,1 kg (2 batteries 162 Wh)
Contenu de l'emballage	Bac à herbe de 67 litres, canal d'éjection latéral				
Interface interactive	✓	✓	✓	✓	✓
Entraînement des roues arrière	-	✓	-	✓	✓
Lampe frontale	-	-	-	-	✓

### LE BON ACCESSOIRE: LAME DE RECHANGE (53 cm)

Convient pour les tondeuses suivantes:

DCMWP134N-XJ  
DCMWSP156N-XJ  
DCMWP500N-XJ  
DCMWSP550N-XJ  
DCMWSP660N-XJ

**DT20902-QZ\*\***  
CHF 42.05\*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMWP134N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWP550N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Tonte de gazon	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Tonte de gazon	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

## 54 V Nettoyeur haute pression sans fil portable

DISPONIBLE À PARTIR  
DU MOIS DE NOVEMBRE

NOUVEAU

Moteur sans balais et pompe à pistons axiaux  
→ Pompe à eau constante nécessitant moins d'entretien caractérisée par un rendement amélioré

Fermeture rapide pour divers accessoires  
→ Changement aisé des buses

Protection contre les infiltrations d'eau grâce à la classe de protection IPX5 de l'appareil et à la classe de protection IPX7 de la batterie  
→ Convient très bien pour nettoyer des voitures, des vélos et des meubles de jardin

Fonction d'auto-aspiration  
→ Auto-aspiration d'eau d'une source quelconque



DONNÉES TECHNIQUES		DCMPW1000N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V	
Réglages de la pression	basse / élevée; 45 / 64 bar	
Débit d'eau max.	227 l/h	
Température de l'eau	50°	
Protection du moteur	IPX5	
Poids (sans / avec une batterie de 12 Ah)	3,1 kg / 4,4 kg	

DCMPW1000N-XJ\*\*  
CHF 345.-\*

## 18 V Tronçonneuse compacte sans fil (30 cm)

Carter de chaîne amélioré  
→ Meilleure éjection des copeaux pour un rallongement de la périodicité de nettoyage

Obturation sans outils du réservoir de lubrifiant semi-transparent  
→ Réduit les pertes d'huile et améliore la visibilité du contenu du réservoir

Le frein bloque immédiatement la chaîne  
→ Sécurité de l'utilisateur

DONNÉES TECHNIQUES		DCMCS565N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V	
Longueur de la lame	30 cm	
Longueur de coupe max.	26 cm	
Vitesse de la chaîne	7,30 m/s	
Type de chaîne	Demi-burin	
Nombre de maillons / épaisseur des maillons	45 / 1,1 mm	
Réservoir d'huile	215 ml	
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,1 / 3,3 kg	

Contenu de l'emballage  
Lame et chaîne de tronçonnage de 30 cm, carter de protection de la chaîne, sans batteries ni chargeur

DCMCS565N-XJ\*\*  
CHF 287.-\*



### ACCESSOIRES POUR LA TRONÇONNEUSE COMPACTE SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT20676-QZ	Chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 28.25
DT20665-QZ	Lame avec chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 66.25
DT20662-QZ	Huile à chaîne, 1 litre	CHF 36.45

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPW1000N	2,5 m/s <sup>2</sup>	0,7 m/s <sup>2</sup>	Nettoyage	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS565N	4,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Scies	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## 54 V Tronçonneuse à poignée haute

DISPONIBLE À PARTIR  
DU MOIS DE NOVEMBRE

NOUVEAU

Nouveau moteur à entraînement direct  
→ Meilleures performances, dimensions compactes et durée de vie accrue

Système automatique réglable de lubrification de la chaîne  
→ Réduction de la fréquence d'entretien, ajustement aisé des besoins

Equipée d'une lame de 30 cm et d'une chaîne de 0,325 pouce  
→ Plus compacte que la tronçonneuse précédente et la favorite des paysagistes

Nouvelle serrure à boulon dotée d'une douille dans le boîtier  
→ Les paysagistes préfèrent ce type

Poignée supplémentaire ergonomique pour une utilisation verticale ou pivotée à 90°  
→ Réduction de la fatigue, même en cas d'utilisation prolongée

L'affichage LED indique l'état de charge de la batterie et avertit l'utilisateur de toute surcharge

DONNÉES TECHNIQUES		DCMCST632N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR FLEXVOLT 54 V	
Puissance (avec une batterie de 162 Wh)	1,77 kW / 3,4 ch	
Longueur de la lame / longueur de coupe max.	30 cm / 25 cm	
Vitesse de la chaîne	23,6 m/s	
Type de chaîne	Demi-burin	
Pas de la denture	0,325"	
Épaisseur des maillons / nombre de maillons	1,1 mm / 59	
Poids (sans / avec une batterie de 162 Wh)	3,3 / 4,7 kg	



DCMCST632N-XJ\*\*  
CHF 540.-\*

## 18 V Taille-haies sans fil (55 cm)

Lame double action aiguisée au laser  
→ Avance de coupe plus rapide

Arrêt électronique rapide de la lame (< 1 s) et meilleure protection des mains  
→ Sécurité accrue

Moteur compact  
→ Centre de gravité de l'appareil optimisé pour des travaux aisés

DCMHT562N-XJ\*\*  
CHF 210.-\*

DCMHT564N-XJ\*\*  
CHF 232.-\*

DONNÉES TECHNIQUES		DCMHT562N / DCMHT564N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V	
Course à vide	2800 min <sup>-1</sup>	
Longueur de la lame	55 cm	
Capacité de coupe max.	19 mm ou 25 mm	
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,6 / 3,8 kg	
Contenu de l'emballage	Carter de protection de la lame, sans batteries ni chargeur	

CAPACITÉ DE COUPE  
**19 MM**



**25 MM** CAPACITÉ DE COUPE

### ACCESSOIRES ASSORTIS AU TAILLE-HAIE SANS FIL

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DZ08555-QZ	Le balai évacue les copeaux à l'avant pour des gains de temps considérables	CHF 25.35



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMCST632N	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Scies	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT562N / DCMHT564N	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

# APPAREILS D'EXTÉRIEUR

## 18 V Sécateur sur perche

Perche de 3 m en aluminium léger  
→ Travaux en hauteur faciles

Divisible en trois parties et emmanchables en toute flexibilité à la longueur souhaitée  
→ Facile à transporter

Tête de coupe compacte ajustable sur 7 réglages  
→ Utilisable également dans des branchages denses

Capacité de coupe de 38 mm  
→ Permet de couper des branches dont le diamètre peut atteindre 32 mm



**DCMPP569N-XJ\*\***  
CHF 321.-\*

DONNÉES TECHNIQUES		DCMPP569N
Technologie de batteries	toutes les batteries XR et XR FLEXVOLT 18 V	
Épaisseur de coupe max.	38 mm	
Poids (avec une batterie de 2 / 5 Ah)	3,7 / 3,9 kg	
Contenu de l'emballage	ni batterie ni chargeur	

### ACCESSOIRES ASSORTIS AU SÉCATEUR SUR PERCHE SANS FIL – DCMPP569N

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DCMPPRB1-QZ	Lame de rechange	CHF 29.15
DWS5025-XJ	Sac pour rail de guidage	CHF 87.45

### ACCESSOIRES ASSORTIS À L'ÉLAGUEUSE SANS FIL – DCMPS635N

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DZ06225-QZ	Lame et chaîne DW, 25 cm 3/8"	CHF 35.30
DZ06325-QZ	Chaîne DW, 25 cm 3/8"	CHF 27.60
DZ06430-QZ	Lame, 30 cm	CHF 32.55
DZ06530-QZ	Chaîne de tronçonnage, 30 cm	CHF 34.55
DT20662-QZ	Huile pour tronçonneuse, 1 litre	CHF 36.45

### ACCESSOIRES ASSORTIS AU COUPE-GAZON SANS FIL ET AU COUPE-BORDURE – DCMST911N ET DCMBC812N

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT20905-QZ	Fil de coupe (diamètre: 2,7 mm, longueur: 55 m)	CHF 23.15
DT20906-QZ	Fil de coupe (diamètre: 2,7 mm, longueur: 210 m)	CHF 56.35
DT20697-QZ	Bandoulière avec mousqueton. Convient pour DCMST911, DCMBC812 et DCMPS635	CHF 39.75
DT20698-QZ	Double bandoulière. Convient pour DCMST911, DCMBC812 et DCMPS635	CHF 67.40
DT20699-QZ	Ceinture forestière à fermeture de sécurité et bandoulière rembourrée. Convient pour DCMST911, DCMBC812 et DCMPS635	CHF 160.55
DT20903-QZ	Bobine de rechange, 2,4 mm, complète (diamètre du fil 2,4 mm, longueur du fil 5 m). Convient pour DCMST911, DCMBC812	CHF 40.90
DT20904-QZ	Converti en coupe-bordure, complet. Lame à broussailles à 3 ailes, bouclier de protection, perche et clé en T inclus. Convient pour DCMST911	CHF 78.50
DT20695-QZ	Converti en coupe-bordure, complet. 1 bouclier de protection et 1 bobine: fil de 2,4 mm de diamètre et de 5 m de long. Convient pour DCMBC812	CHF 82.95

## 54 V Elagueuse sans fil

Crochet métallique  
→ Extraction de branches fixes

Bandoulière ajustable  
→ Réglable individuellement à la corpulence de l'utilisateur

Tige télescopique serrée par des fermetures rotatives  
→ Hauteur de travail flexible pouvant atteindre 3,5 m

Système de lubrification réglable  
→ Réglage variable de la quantité d'huile pour une consommation optimale

**DCMPS635N-XJ\*\***  
CHF 621.-\*



DONNÉES TECHNIQUES		DCMPS635N
Technologie de batteries	Batteries XR FLEXVOLT 54 V de toutes les classes Ah	
Pas de la denture		3/8"
Longueur de la lame	25 cm	Nombre de maillons / épaisseur des maillons
		34 / 1,1 mm
Longueur de coupe max.	20 cm	Longueur de travail max.
		3,56 m
Vitesse de la chaîne	15,6 m/s	Réservoir d'huile
		140 ml
Type de chaîne	Demi-burin	Poids (sans batterie)
		6,9 kg
Contenu de l'emballage	Lame et chaîne de 25 cm, bandoulière, sans batteries ni chargeur	

## 54 V Coupe-gazon sans fil / coupe-bordure sans fil

Suspension murale intégrée  
→ Entreposage aisé

Carter d'engrenage en magnésium  
→ Très robuste et faible poids

Interface LED  
→ 3 modes de vitesse: Eco / Normal / Turbo

Largeur de coupe de 42 cm avec Pro Guard (DCMST911N)  
→ Convient idéalement pour de grandes surfaces

Bobine QUICKLOAD™ Bump Feed (DCMST911N)  
→ Réglage automatique du fil à la tête de tonte

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST911N	DCMBC812N
Technologie de batteries	Batteries XR FLEXVOLT 54 V de toutes les classes Ah	Batteries XR FLEXVOLT 54 V de toutes les classes Ah
Vitesse à vide	Mode Eco 0 – 4000 min <sup>-1</sup> Normal 0 – 4700 min <sup>-1</sup> Turbo 0 – 5100 min <sup>-1</sup>	Mode Eco 0 – 4000 min <sup>-1</sup> Normal 0 – 4700 min <sup>-1</sup> Turbo 0 – 5100 min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe	42 cm	25 cm
Système de fil	Bump Feed QUICKLOAD™	-
Diamètre du fil	2 – 2,7 mm	-
Poids (sans batterie)	5,9 kg	6,8 kg
Poids (avec une batterie de 9 Ah / 15 Ah)	7,4 / 8,1 kg	8,2 / 8,9 kg
Contenu de l'emballage	Bobine de fil QUICKLOAD™ de 2,4 mm, bandoulière, sans batteries ni chargeur	Lame à broussailles à trois ailes, double bandoulière, sans batteries ni chargeur

**DCMST911N-XJ\*\***  
CHF 522.-\*

**DCMBC812N-XJ\*\***  
CHF 577.-\*



DT20697-QZ BANDOULIÈRE INCLUSE À L'ACHAT DE DCMPS635 ET DE DCMST911

DT20698-QZ DOUBLE BANDOULIÈRE INCLUSE À L'ACHAT DE DCMBC812

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPP569N	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Scies	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST911N	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Coupe de bordures	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,6 dB(A)

## SCIE CIRCULAIRE À MAIN (68 MM)

Puissant moteur  
→ Performances de coupe accrues

Réglage précis, rapide et sans outil de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison  
→ Travaux efficaces

Poignée supplémentaire et déclencheur à deux doigts de grande taille  
→ Plus de sécurité et de confort

Aspiration efficace de la poussière grâce à un adaptateur d'aspiration compatible AirLock  
→ Environnement de travail propre

**NOUVEAU**



**DWE5615-QS**  
CHF 237.-\*

DONNÉES TECHNIQUES	DWE5615
Puissance absorbée	1500 W
Vitesse à vide	5500 min <sup>-1</sup>
Réglage de l'inclinaison	45°
Profondeur de coupe max.	à 90° / 45°: 68 / 48 mm
Dimensions de la lame	190 x 30 mm
Poids	4 kg
Contenu de l'emballage	Lame en carbure à 24 dents, butée parallèle, clé de montage, adaptateur d'aspiration AirLock



### LE BON ACCESSOIRE: LAMES POUR SCIES CIRCULAIRES À MAIN

Lames de chantier extrêmement robustes et résistantes aux clous pour les applications les plus rudes  
→ Convient optimalement pour des résultats de coupe transversale et longitudinale simples à bons

Développée pour des coupes rapides dans des bois naturels, des matériaux composites et des panneaux de coffrage  
→ Résultats de coupe propres



N° d'article	Diamètre de la lame / alésage	Épaisseur de la lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie des dents	Angle de denture	Bague de réduction moletée	Utilisation universelle	Coupes rapides	PVC, TVA et TAR incl.
DT1943-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	DA	20°	20 mm		✓	CHF 64,00
DT1944-QZ	190 / 30 mm TK**	1,2 / 1,8 mm	24	DA	16°	-	✓		CHF 67,95
DT1945-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	DA	10°	16,20 mm	✓		CHF 64,00

\*\*TK = Thin Kerf - coupe particulièrement fine (moins de poussière, sollicitations réduites de la scie)

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWE5615	4,8 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Coupe de bois	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC DE 38 L DE CATÉGORIE M COMPRENANT UN KIT DE NETTOYAGE DE PLANCHER

**DWV905MKIT-QS**  
CHF 942.-\*

Certification de la catégorie M  
→ Homologué pour une utilisation sur des chantiers

Moteur d'aspiration redessiné  
→ Débit d'aspiration amélioré par rapport au DWV902M: hausse de 10% du débit volumique et de 19 % de la dépression

Surveillance de l'écoulement de l'air  
→ Avertit l'utilisateur avant une perte de pouvoir aspirant et donc d'une fuite soudaine de poussière

Système à deux filtres autonettoyants  
→ Débit d'aspiration élevé constant, même en présence de fines poussières de bois et de béton

DONNÉES TECHNIQUES	DWV905MKIT
Puissance absorbée	1400 W
Débit d'air max.	4500 l/Min.
Dépression max.	25,0 kPa
Volume du conteneur sec / humide	38 / 18,4 l
Classification de la poussière	M
Contenu de l'emballage	Tuyau d'aspiration de 32 mm (longueur de 4,6 m), adaptateur AirLock, adaptateur d'échelon, sac à poussière, 5 sacs à poussière en toison DWV9402 et kit de nettoyage de plancher DE7901



## SCIE À ONGLETS (1.675 W) DE 305 MM

Capacité de coupe très élevée  
→ Coupe toutes les dimensions courantes (par exemple 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (avec une intercalaire de 20 mm) et 303 x 110 mm à 90° / 90°)

Éclairage breveté de la ligne de coupe XPS  
→ Ligne de coupe précise au millimètre près

Cliquets fixes et limitation de la profondeur de coupe  
→ Réglable précis et rapide de la mitre et réalisation de rainures, de tourillons et d'entailles

DONNÉES TECHNIQUES	DWS780KIT
Vitesse à vide	1900 - 3800 min <sup>-1</sup>
Réglages de la mitre	50° / 60° (à gauche / à droite)
Réglage de l'inclinaison	49° / 49° (à gauche / à droite)
Plage de coupe max. à 90° / 90° à 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Dimensions de la lame	305 x 30 mm
Contenu de l'emballage	Lame en carbure à 60 dents, outil de montage, ac de rétention de poussière, pince à pièce, châssis DE7023

**DWS780KIT**  
CHF 2,049.-\*



**SUPPORT DE7023-XJ INCLUS**

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWV905M	-	-	Aspiration	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWS780KIT	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sciage de bois	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

## EMBOUTS DE VISSAGE EXTREME® FLEXTORQ™

Ajustement amélioré et nouveau design de la pointe  
 → Assise parfaite dans la tête de la vis et absence de glissement

La zone FLEXTORQ™ réduit les sollicitations sur la tête de la mèche  
 → Durée de vie accrue des mèches

Marquage gravé au laser  
 → Gain de temps lors de la sélection des mèches

Porte-outil Impact Ready pour une utilisation sur des visseuses à chocs  
 → Transfert optimal du couple et productivité élevée



N° D'ARTICLE	DIMENSIONS:	LONGUEUR TOTALE	CONTENU	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	CHF 8.65
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	CHF 8.65
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	CHF 8.65
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	CHF 8.65
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	CHF 12.90
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	CHF 12.90
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	CHF 12.90
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	CHF 12.90
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3.30
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3.30
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3.30
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3.30
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3.30



**AUTRES TAILLES EN  
 PAGES 295 - 296 DU CATALOGUE PRINCIPALE**



## JEU DE 24 PIÈCES À CHANGEMENT RAPIDE



Système complet de vissage, de fraisage et de perçage  
 → Productivité maximale  
 Système de verrouillage pouvant être actionné à une seule main  
 → Réduit la durée d'un changement

- Unité de changement rapide (tige hexagonale),
- Embout pilote à tête fraisée: n° 6, n° 8, n° 10, n° 12,
- Embout pilote: n° 6, n° 8, n° 10,
- Clé hexagonale,
- Embouts de vissage 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)

**DT70779T-QZ**  
**CHF 44.25\***

## FORETS ELITE COBALT

DISPONIBLE À PARTIR DU  
 MOIS DE JANVIER 2026

**NOUVEAU**

Géométrie de pointe améliorée pour une amorce de perçage précise sans centrage ni fuites  
 → Introduction rapide et propre dans le matériau, perçages exacts et circulaires aux bords propres

Alliage de cobalt et renforcement de l'âme  
 → Pour la meilleure résistance à la chaleur et à l'usure et la stabilité à la rupture la plus élevée

Arbre antidérapage à 3 surfaces de serrage fraisées  
 → Pour une assise solide et un transfert d'effort optimal



N° D'ARTICLE	DIAMÈTRE Ø	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	CONTENU	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	CHF 5.90
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	CHF 6.15
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	CHF 6.65
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	CHF 7.10
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	CHF 7.65
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	CHF 8.45
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	CHF 8.80
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	CHF 9.30
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	CHF 5.45
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	CHF 5.90
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	CHF 6.25
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	CHF 7.65
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	CHF 7.65
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	CHF 9.30
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	CHF 9.75
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	CHF 9.85
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	CHF 10.90
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	CHF 11.65
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	CHF 13.10
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	CHF 15.65
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	CHF 15.95
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	CHF 16.20
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	CHF 18.40
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	CHF 22.20
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	CHF 26.95
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	CHF 29.15
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	CHF 30.75



## JEU DE 6 FORETS À MÉTAUX ELITE HSS-CO



- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

**DT4956-QZ**  
**CHF 22.70\***

## JEU DE 29 FORETS À MÉTAUX ELITE HSS-CO



- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

**DT4957-QZ**  
**CHF 199.05\***

ELITE SERIES

# PERCEUSE ELITE SDS-PLUS® ET SDS-MAX® LA NOUVELLE DIMENSION DE LA FRAISE À 4 TAILLANTS!



## GÉOMÉTRIE À 4 TAILLANTS

< 14 mm: Géométrie à 4 taillants (deux taillants principaux et deux taillants secondaires)

A partir de 16 mm: géométrie à 4 taillants (quatre taillants principaux)



### NOUVELLE GÉOMÉTRIE DE LA TÊTE

Géométrie à 4 taillants (deux taillants principaux et deux taillants secondaires) Rupture plus rapide du béton grâce à la surface en métal dur plus grande. Plus de perçages avec un seul foret.



### REBAR READY

Résiste aux contacts avec des armatures. Durée de vie accrue du foret.



### SYSTÈME COMPOSITE INNOVANT

La pointe et le corps de perçage sont joints l'une à l'autre à l'aide d'un procédé de soudure à résistance de telle sorte que la liaison est incassable.



### RENFORCEMENT DE L'ÂME

Pour un transfert optimal de l'énergie de frappe et une excellente stabilité à la rupture



### POINTE DE PERÇAGE BREVETÉE

Pointe en métal dur pour un positionnement rapide et précis du foret et pour un perçage précis



### IRON BLAST TECHNOLOGIE

Rend le foret incassable. Pour une durée de vie accrue.

## ELITE SDS-plus®

Contenu: 1 pièce

N° D'ARTICLE	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF 10.35
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF 13.30
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 12.30
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF 20.85
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF 23.05
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 27.60
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF 32.90
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 14.50
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF 24.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 17.25
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF 25.90
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF 20.85
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF 30.65
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF 30.65
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF 37.30

## ELITE SDS-max®

Contenu: 1 pièce

N° D'ARTICLE	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF 114.50
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF 136.15
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF 116.10
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF 139.25
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF 117.05
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF 140.40
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF 121.70
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF 145.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF 130.65
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF 153.70
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF 157.50
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF 173.25
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF 163.20
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF 192.75
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF 285.20
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF 258.60

## GRAND PACK DE 25 ELITE SDS-plus®

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	PVC, TVA ET TAR INCL.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	CHF 276.20
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	CHF 338.10
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	CHF 399.85



LA CONCEPTION À 4 TAILLANTS SE CARACTÉRISE PAR UNE SURFACE DE MÉTAL DUR PLUS GRANDE<sup>1</sup> POUR UNE DURÉE DE VIE ACCRUE LORS DE PERÇAGES DANS DU BÉTON

<sup>1</sup> Par rapport à la conception à quatre taillants antérieure



DÉCOUVRE TOUTE LA GAMME ELITE



# DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

## LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

Les boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres à l'aide d'un système de verrouillage par emmanchement

**DT70716-QZ:**  
Caddy T STAK™ pour le transport de 4 coffrets et de 5 petites TOUGHCASES™.  
Compatible avec le système T STAK™



**DT70716-QZ**  
CHF 25.50\*



Plus d'informations à propos de nos systèmes de rangement sur [www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung](http://www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung)

## JEU DE CORDEAUX À TRACER DE 30 M Craie rouge incluse

- Le système de verrouillage maintient le cordeau tendu  
→ Pour une tension optimale et des travaux précis
- Cordeau tressé très robuste de 1 mm  
→ Pour des lignes bien visibles
- Démultiplication de 6:1 à train épicycloïdal  
→ Enroulement rapide du cordeau sans nœuds
- Boîtier facile à ouvrir au dos  
→ Changement rapide du cordeau



**NOUVEAU**

**DWHT48335RC-0**  
CHF 42.-\*

## JEU DE 85 MÈCHES ET FORETS (GRANDE TOUGHCASE™)

Compatible T STAK™  
**DT70763-QZ**  
CHF 75.90\*



- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Perceuse à percussion SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèches magnétique à manchon de guidage

## JEU DE 10 FORETS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

**EXTREME**  
**DT70752-QZ**  
CHF 72.65\*



- Perceuse à percussion EXTREME® Full Carbide SDS-plus®: Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) – Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

## JEU DE 40 MÈCHES (PETITE TOUGHCASE™)

**DT70717-QZ**  
CHF 15.95\*



- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Porte-mèches magnétique

## JEU DE 31 MÈCHES EXTREME® FLEXTORQ™ (PETITE TOUGHCASE™)

**EXTREME FLEX TORQ**  
**DT70745T-QZ**  
CHF 26.85\*



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Porte-mèches magnétique assorti d'une zone de torsion

## JEU DE 6 FORETS À BOIS (PETITE TOUGHCASE™)

**EXTREME**  
**DT90238-QZ**  
CHF 56.35\*



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

## JEU DE 9 FORETS DE FRAISAGE À BOIS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

**EXTREME**  
**DT70751-QZ**  
CHF 38.95\*



- Foret de fraisage à bois: Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm x 152 mm

## COUPE-TUYAU INTERNE POUR TUBES EN PVC (RACCORD HEXAGONAL FEMELLE 1/4")



- Disque à tronçonner au diamant de 34 mm de diamètre  
→ Longue durée de vie
- Boîtier revêtu d'oxydes noirs  
→ Résistance à la corrosion dans des environnements humides
- Marquages de profondeur gravés au laser  
→ Excellente précision



**DT20563-QZ**  
CHF 21.95\*

## ADAPTATEUR DE PERÇAGE D'ANGLE AVEC ÉCLAIRAGE



- Tige hexagonale 1/4"  
→ Utilisation sur des visseuses à percussion
- Éclairage intégré fonctionnant pendant plus de 2 h en continu  
→ Excellente visibilité de la pièce
- Batterie rechargeable à l'aide du câble USB pour une recharge rapide et simple  
→ Excellente flexibilité



**DTLRA-QZ**  
CHF 54.30\*

# RANGEMENT

## SYSTÈME DXL

### LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – LA SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

Système de rangement et servante d'atelier en un seul produit

Poignées en aluminium  
→ Longue durée de vie

Association avec le TOUGHSYSTEM® possible  
→ Connectivité et système imbriqué

Rails montés sur des billes et fermeture en douceur  
→ Ouverture sans frottements et longue durée de vie

Poignée de transport en aluminium  
→ Flexibilité

Ouverture des tiroirs à 100%  
→ Accès aisé à tout moment

PLAN DE TRAVAIL

ÉLÉMENT À 2 TIROIRS

ÉLÉMENT COMPRENANT UN TIROIR PROFOND

ROULEAUX DE TRANSPORT



## ACCESSOIRES DXL

N° d'article	Description	Dimensions	Volume	Charge	PVC, TVA / TAR incl.
DWST08550-1	Plan de travail	50,8 x 66 cm (plan de travail uniquement)	-	-	CHF 76.40
DWST08520-1	Élément à 2 tiroirs	64,5 x 47 x 6 cm (par tiroir)	42,8 litres (21,4 litres par tiroir)	25 kg (12,5 kg par tiroir)	CHF 331.05
DWST08510-1	Élément comprenant un tiroir profond	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 litres	25 kg	CHF 297.80
DWST08530-1	Roulettes de transport	-	-	200 kg	CHF 198.15
DWST60510-1	Tour 5 en 1	-	-	-	CHF 1,094.80
DWST60520-1	Tour 4 en 1	-	-	-	CHF 829.15
DWST82800-1	Rail métallique 48"	-	-	jusqu'à 45,3 kg	CHF 39.75
DWST82816-0	Jeu de 8 crochets (2 crochets pour tournevis, 3 crochets coudés, 3 crochets droits)	-	-	jusqu'à 2,3 kg par crochet	CHF 17.65
DWST82805-1	Crochet standard court	-	-	jusqu'à 22,7 kg	CHF 8.80
DWST82813-1	Conteneurs en plastique (lot de deux)	-	-	jusqu'à 4,5 kg par conteneur	CHF 8.80
DWST82823-1	Support pour outils électroportatifs	-	-	jusqu'à 4,5 kg	CHF 18.70
DWST82820-0	Support pour batteries DEWALT	-	-	jusqu'à 2,3 kg	CHF 13.20



**NOUVEAU PRODUIT INCONTORNABLE: DEWALT TOUGHSYSTEM® SYSTÈME DXL 2.0**

Image illustrative, livré vide

### TOURELLE 5 EN 1 DWST60510-1



### TOURELLE 4 EN 1 DWST60520-1



**ACCESSOIRES UTILISABLES EN TOUTE FLEXIBILITÉ**

**COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DXL ET SANS LUI!**

Image illustrative, livré vide

## CEINTURE À OUTILS



**ORGANISATION INTEL-LIGENTE POUR QUE LES BONS OUTILS SOIENT À PORTÉE DE MAIN**



**LONGUE DURÉE DE VIE ET EXCELLENTE ROBUSTESSE GRÂCE AUX RIVETS ET À LA DOUBLE COUTURE**



**FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX QUI RE-POUSSENT LA SALETÉ**



**CLIPS MÉTALLIQUES AU LIEU DE SANGLES LÂCHES**



**CONFORT OPTIMAL POUR UN SOULAGEMENT MAXIMAL DU DOS**



**TALLE UNITAIRE RÉGLABLE**



### CEINTURE À OUTILS EN CUIR

- 18 poches et clip pour mètre ruban
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Cuir pleine fleur en nubuck robuste renforcé par des rivets
- Excellente résistance et longue durée de vie
- Boucle métallique
- Rangement sûr d'un marteau
- Ceinture rembourrée de 14 cm de large dotée d'une boucle à double tige
- Excellent confort et maintien stable
- Bagues en D métalliques permettant de fixer des outils
- Utilisation extensible

**DWST50113-1**  
CHF 198.-\*



### JUPE DE CEINTURE À OUTILS EN CUIR

- 11 compartiments
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Cuir pleine fleur en nubuck robuste renforcé par des rivets
- Excellente résistance et longue durée de vie
- 2 boucles métalliques
- Rangement sûr d'un marteau
- Ruban de ceinture et sangle en cuir
- Plus de stabilité et de confort
- Poches supplémentaires
- Rangement pratique de petits outils et de crayons

**DWST50112-1**  
CHF 110.-\*



### CEINTURE À OUTILS

- 25 poches
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Tissu 1680 deniers repoussant la saleté
- Excellente robustesse et résistance aux intempéries
- 2 boucles métalliques
- Rangement sûr d'un marteau
- Ceinture rembourrée de 14 cm de large dotée d'une boucle à double tige
- Excellent confort et maintien stable
- Bagues en D métalliques permettant de fixer des outils
- Utilisation extensible

**DWST40603-1**  
CHF 143.-\*



### SAC À OUTILS AVEC CEINTURE

- 12 poches et clip pour mètre ruban
- Organisation optimale d'outils
- Tissu 1680 deniers repoussant la saleté assorti de rivets et d'une double couture
- Excellente robustesse et longue durée de vie
- Boucle métallique et poche pour mètre ruban
- Rangement pratique de marteaux et d'un mètre
- Ceinture munie d'une boucle à double tige
- Maintien sûr et confortable

**DWST40101-1**  
CHF 72.-\*



### SAC À CLOUS AVEC CEINTURE

- 13 poches et clip pour mètre ruban
- Organisation optimale d'outils et d'accessoires
- Tissu 1680 deniers repoussant la saleté assorti de rivets et d'une double couture
- Excellente robustesse et longue durée de vie
- Boucle métallique, petit compartiment et clip pour mètre ruban
- Rangement pratique de marteaux et d'accessoires
- Ceinture munie d'une boucle à double tige
- Maintien sûr et confortable

**DWST40201-1**  
CHF 72.-\*



**DWST40901-1**  
CHF 37.-\*



### ÉLÉMENTS DE FIXATION POUR CEINTURE À OUTILS

- Bandeaux en tissu 1680 deniers
- Grande résistance et excellent confort
- Ceinture porte-outils ergonomique assortie d'une poche pour téléphone portable
- Port confortable et espace de rangement pratique
- 4 points de fixation
- Répartition optimal du poids de la ceinture
- Compatible avec **DWST50113-1** et **DWST40603-1**
- Utilisation polyvalente avec des ceintures à outils DEWALT

N° d'article	Description	Poids	Nombre de compartiments	Compatible avec DWST40901-1 (outils)	Nombre de poignées	Nombre de boucles à marteaux
DWST50113-1	Ceinture d'outils en cuir	2,0 kg	18	✓	2	-
DWST50112-1	Jupe de ceinture d'outils en cuir	1,2 kg	11	-	2	-
DWST40603-1	Ceinture à outils	1,9 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	Sac à outils avec ceinture	0,8 kg	12	-	1	1
DWST40201-1	Sac à clous avec ceinture	1,2 kg	13	-	1	1
DWST40901-1	Éléments de fixation pour ceinture à outils	0,5 kg	1	-	1	-



**S'ABONNER À LA NEWSLETTER  
POUR NE RIEN MANQUER!**

Rejoins la communauté DEWALT et nous t'enverrons des actualités exclusives, des offres et des informations concernant les produits directement dans ta boîte aux lettres. Pour tous ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs outils.

**DEWALT – Toujours une longueur d'avance.**

# NEWS

[www.DEWALT.com/MYDEWALT](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT)



**SUIS-NOUS SUR  
NOS RÉSEAUX  
SOCIAUX**



[www.facebook.com/  
dewaltdeutschland](https://www.facebook.com/dewaltdeutschland)



[www.instagram.com/  
dewalt\\_de](https://www.instagram.com/dewalt_de)



[www.youtube.com/  
dewaltdeutschland](https://www.youtube.com/dewaltdeutschland)

**Stanley Works (Europe) GmbH**  
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf  
Téléphone: +41 (0)44 755 60 70  
Télécopie: +41 (0)44 730 70 67

Tu peux nous joindre à tout moment  
à l'adresse e-mail ci-dessous:  
[Verkaufch.sbd@sbdinc.com](mailto:Verkaufch.sbd@sbdinc.com)

**TON REVENDEUR DEWALT:**

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés sans engagement qui incluent la TVA et la TAR (taxe anticipée de recyclage) et sont valables à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2025. Ils restent valables jusqu'à la parution de la prochaine liste de prix ou du prochain catalogue. Sous réserve de modifications de prix. Toutes les offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants. Sous réserve de fautes de frappe, d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Les illustrations sont susceptibles d'être différentes du produit en question.