



## VARICOR® SANITÄR:

# GESOFTETE BECKEN

## HINWEISE:


- Gegossene Becken zum Unterbau unter VARICOR®-Plattenmaterial
  - Materialstärke: 12 mm
  - Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

## ZUBEHÖR:


- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
  - Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung  
(Ablaufventile mit VARICOR®-Abdeckung:  
s. auch Seite 50/51)

## ABLAUF:


- Standardablauf gemäß DIN EN 31 für Ablaufventile mit 1 1/4"

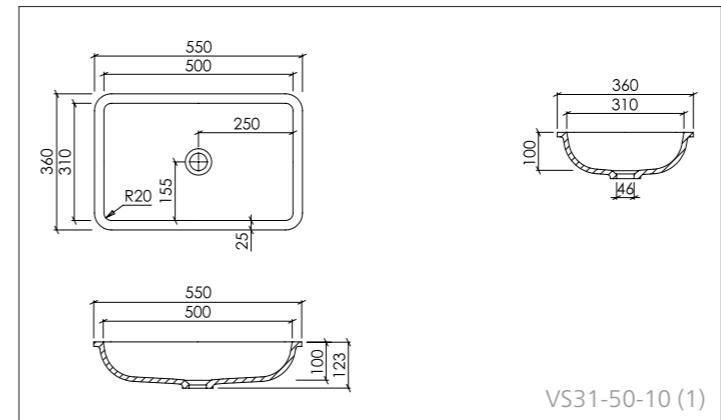


VS31-50-10 (1)

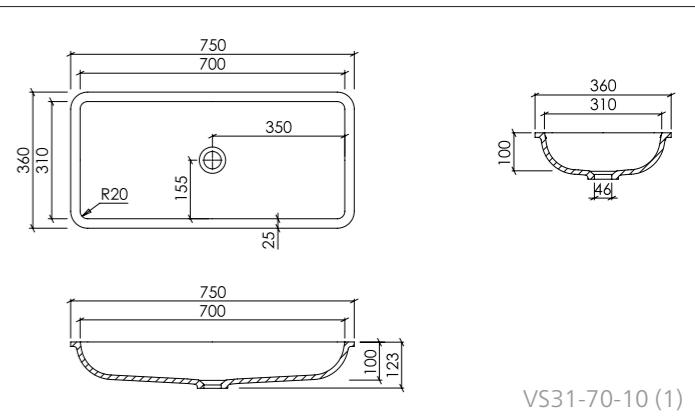


VS31-70-10 (1)

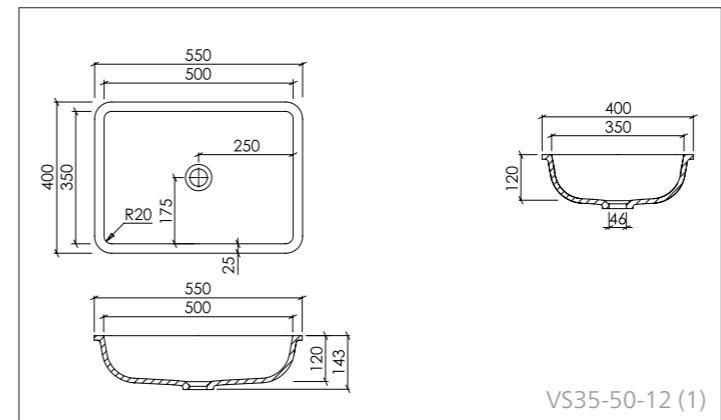


VS35-50-12 (1)

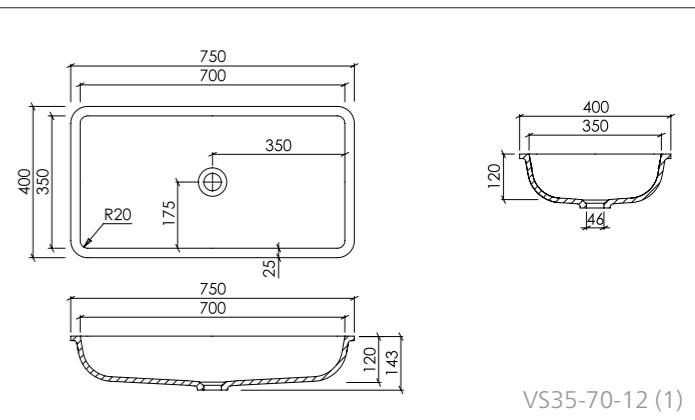


VS35-70-12 (1)

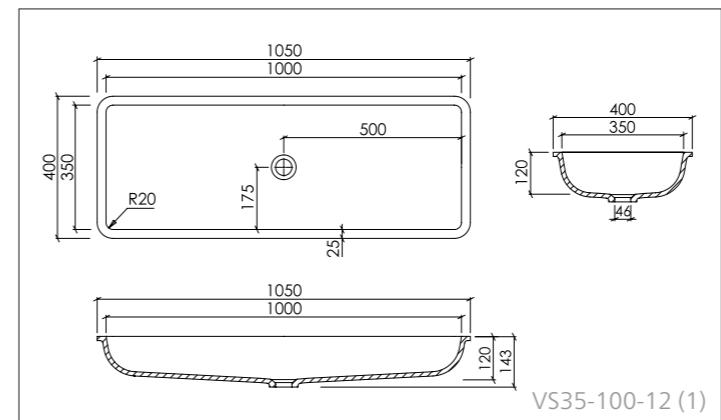

VS35-100-12 (1)

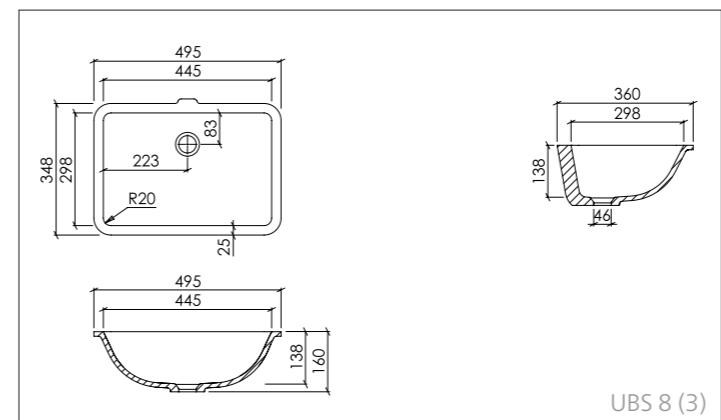

UBS 8 (3)

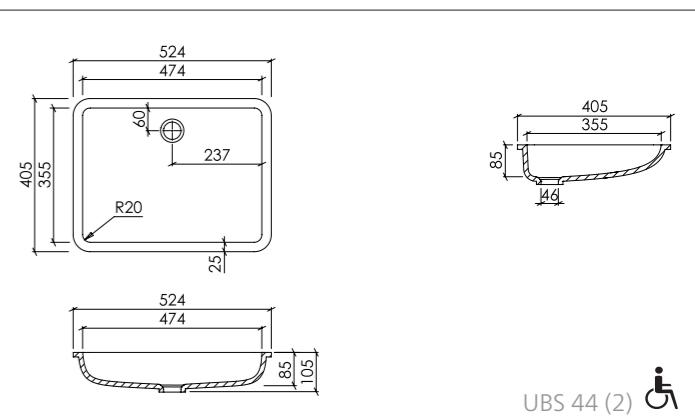

UBS 44 (2) 

## AUSFÜHRUNGEN:

- 1/ Überlauf möglich (mit externem Überlauf)
  - 2/ Überlauf nicht möglich
  - 3/ mit/ohne integriertem Überlauf möglich