


CANASTA MULTITUBO suspendida del techo



Decan Sports Equipment S.L.

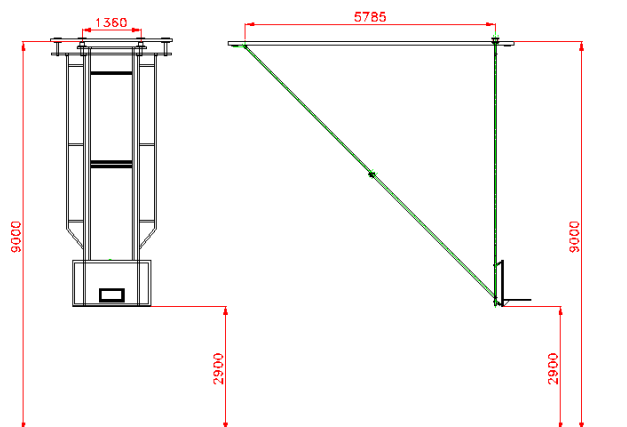

Descripción:

Canasta de celosía compuesta por:

- Estructura superior: dos perfiles (S275JR) fijados a la base de las cerchas desde donde se descolgará la estructura de la canasta.
- Estructura vertical: conjunto de perfiles que sujetan el tablero fijados mediante puntos de giro a la estructura superior.
- Estructura tijera: conjunto perfiles que unen en diagonal mediante puntos de giro la estructura superior y la estructura vertical. Actúan como una tijera permitiendo el plegado del conjunto de la canasta.
- Motor trifasico de 1Cv y cuadro de maniobra
- Sistema de cambio rápido de tablero sin necesidad de quitar el aro
- Sistema de fijación del aro directo a la estructura sin contacto con el tablero

DISEÑO Y CALCULO SEGÚN NORMA UNE-EN 1270 (TIPO 5) ESPECIFICO PARA CADA INSTALACION

Referencias:

DBA77200	Metacrilato 15	Aro fijo	DBA77204	Metacrilato 10	Aro fijo
DBA77201	Metacrilato 15	Aro basculante	DBA77205	Metacritalo 10	Aro basculante
DBA77202	Metacrilato 20	Aro fijo	DBA77206	Fibra	Aro fijo
DBA77203	Metacrilato 20	Aro basculante			

Volumen y peso:

Juego (2 unidades): 600 kg

Volumen en función de la instalación.